

Universal, robust hånd-værktøj til koldbukning rør op til 180°. Kan bruges overalt. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Hårde, halvhårde, bløde kobberør, også tyndvæggede	Ø 10–22 mm Ø 3/8–7/8"
Bløde plastbelagte kobberør, også tyndvæggede	Ø 10–18 mm
Rør til pressfitting-systemer:	
Rustfrit stål, C-stål (plastbelagt)	Ø 12–18 mm
C-stål	Ø 12–22 mm
Bløde præcisionsstålør	Ø 10–20 mm
Elektroinstallationsrør EN 50086	Ø 16–20 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14–32 mm

REMS Sinus – rør bukes uden folder. Universal til mange rørtyper. Lange håndtag gør bukningen let. Håndtaget kan indstilles efter ønske, så der opnås optimal bukkeposition og kraftoverførsel. Kun én slags bukkesegmenter til REMS Sinus og REMS Curvo.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til pressfitting rør, til hårde og halvhårde kobberør og til tyndvæggede kobber varmerør iflg. EN 1057.

Systemfordel

Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Sinus og REMS Curvo. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi

Rørbukkeren har sparet sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde


Nem at håndtere. Rørbukker og bukkeværktøjerne udgør en kompakt enhed. Kan bruges overalt, i en parallel-skruestik eller som 2-hånds bukker i fri hånd. Let at bukke med pga de lange håndtag. Håndtaget kan indstilles efter ønske, så der opnås optimal bukkeposition og kraftoverførsel. Robust konstruktion, drevanordning af hærdet stål til høj belastning. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Overbukning, dobbeltbukning og etagebukning mulig.

Bukkesegmenter og glidestykker

Til forskellige rørdiameter, materialer og bukkeradier, se side 121.

Glidemiddel

REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.

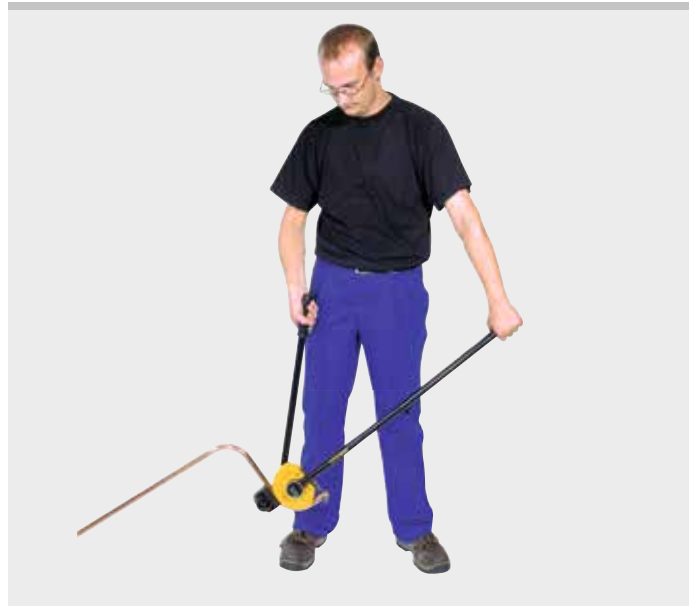

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Sinus sæt. Hånd-rørbukker Ø 10–32 mm, Ø 3/8–7/8", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberør, også tyndvæggede, Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", bløde plastbelagte kobberør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, rør til pressfitting-system af rustfrit stål, C-stål (plastbelagt), Ø 12–18 mm, C-stål Ø 12–22 mm, bløde præcisionsstålør Ø 10–20 mm, elektroinstallationsrør EN 50086 Ø 16–20 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm, og andre. Drevanordning, fastgørelsesbolt. Bukkesegmenter og glidestykker. REMS glidemiddel. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.
Sæt 15-18-22	154001R
Sæt 14-16-18	154002R
Sæt 12-15-18-22	154003R
Sæt 10-12-14-16-18-22	154004R
Basic-Pack (uden bukkesegmenter, glidestykker og bukkespray)	154010R

REMS Sinus sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius – se side 121.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.
Bukkesegmenter og glidestykker se side 121.	
Fastgørelsesbolt	582036
REMS Curvo maskine	580000R220
REMS Sinus drevanordning	154000R
REMS glidemiddel, 400 ml	140120R
Stålkasse med indlæg	154160R

