



REMS Picus S1 Basic-Pack



REMS Picus S1 Set 62

Conditionnement de livraison

REMS Picus S1 Basic-Pack. Carotteuse électrique à couronne diamantée pour le carottage dans du béton, béton armé jusqu'à Ø 102 (132) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'à Ø 162 mm. Pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1¼ ext., G ½ int., transmission sans entretien avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide et sécurité anti-blocage. Bouton poussoir avec dispositif d'arrêt. Interrupteur de protection FI (PRCD). Vitesse de rotation en charge de la broche 580 min⁻¹. Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide d'arrêt eau, raccord tuyaux ½". Poignée. Guide d'amorce de carottage G ½ avec foret Ø 8 mm, clé six pans mâle de 3, clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste.

	Code
	180010

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus S1 Set 62. REMS Picus S1 Basic-Pack avec couronne de carottage diamantée universelle UDKB Ø 62 mm.

	Code
	180020

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus S1 Set 62 Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack avec couronne de carottage diamantée universelle REMS UDKB Ø 62 mm et colonne de carottage REMS Simplex 2, avec outils et set de fixation pour maçonnerie et béton.

	Code
	180031

Autres tensions sur demande.



REMS Picus S1 Set 62 Simplex 2

Accessoires


Désignation	Code
REMS Picus S1 machine d'entraînement	180000
Coffret métallique avec insertion	180600

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS, soudure par induction, regarnissage possible, voir page 242.

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS, soudure par laser, résistance aux hautes températures, voir page 243.

REMS Pull L / M, aspirateur eau et poussières, voir page 248

Autres accessoires, voir pages 240–241.

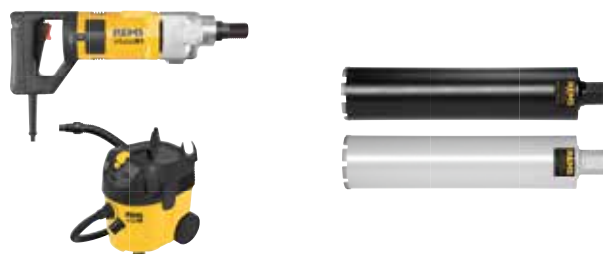

Outil électrique puissant et maniable pour le carottage, par ex. dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Pour l'artisanat et l'industrie.

Béton, béton armé jusqu'à Ø 152 (200) mm

Maçonneries et autres matériaux jusqu'à Ø 250 mm

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS, également pour machines d'entraînement appropriées d'autres marques, voir pages 242–243.

REMS Picus S3 – carotter au lieu de buriner.

Facile, précis, rapide, sans vibrations.

1 système – 4 utilisations.

Idéal pour l'installateur.

Utilisation universelle

Machine d'entraînement universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Utilisable partout, aux endroits étroits, à fleur de mur. Puissante et à usages variés, par ex. carottage dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux. Pour passages de tuyaux et de câbles, gaines de ventilation, sondages.

Avantage du système

Un seul type de couronnes de carottage diamantées universelles pour toutes les machines d'entraînement REMS Picus et pour les machines d'entraînement appropriées d'autres marques. D'où stockage simple, économique. Impossible de confondre.

Conception

Machine d'entraînement puissante pour travaux de carottage sans vibrations, avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1¼ ext., G ½ int. Compacte, robuste et conforme pour les chantiers. Seulement 7,4 kg. Travail simple et rapide, par ex. 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 3 min. Poignée-bêche et poignée d'appui ergonomiques pour carottage à guidage manuel. Col de serrage Ø 60 mm pour fixation de la machine d'entraînement sur la colonne de carottage. Dispositif d'amenée d'eau pour carottage à l'eau avec soupape d'arrêt réglable et raccord rapide d'arrêt tuyaux ½". Rotor d'aspiration pour aspiration de la poussière pour carottage à sec, avec raccord pour aspirateurs du commerce, en accessoires.

Entraînement

Moteur universel 2200 W, robuste et puissant. Transmission robuste, sans entretien, à 3 étages pour choix optimal de la vitesse en charge selon Ø de perçage. Vitesse de rotation en charge de la broche de carottage 530 min⁻¹, 1280 min⁻¹, 1780 min⁻¹. Sécurité anti-blocage grâce à l'embrayage à friction de sécurité. Interrupteur à bouton-poussoir avec verrouillage. Câble de raccordement avec interrupteur de protection FI (PRCD) intégré.

Electronique multifonctions

Electronique multifonctions avec démarrage progressif pour un amorçage de carottage facile, avec limitation automatique de la vitesse de rotation à vide pour une réduction des nuisances sonores et le ménagement du moteur, et avec sécurité anti-blocage du moteur et de la transmission en cas de surcharge.

Couronnes de carottage diamantées universelles

Au choix : couronnes de carottage diamantées universelles REMS, soudure par induction, regarnissage possible, ou couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS, soudure par laser, résistance aux hautes températures (page 242–243). Raccordement fileté UNC 1¼ int. Profondeur de carottage 420 mm. Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie. Adapateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur machines d'entraînement d'autres marques, en accessoires. Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Aspiration de poussières selon EN 60335-2-69

Le travail de matériaux de construction minéraux tels que le béton, le béton armé, les maçonneries et les chapes produit énormément de poussière minérale contenant du quartz (poussière fine de quartz). L'inhalation de poussière fine de quartz est nocive pour la santé. Selon la norme EN 60335-2-69, il faut utiliser au moins un aspirateur de sécurité de classe de filtration M pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé avec une valeur limite d'exposition/valeur limite du poste de travail > 0,1 mg/m³. Respecter les réglementations nationales.

Rotor pour l'aspiration de la poussière lors du carottage à sec, avec raccordement pour REMS Pull et autres aspirateurs adaptés, en accessoire. REMS Pull M, aspirateur eau et poussières, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M (page 248).

Dispositif d'aspiration d'eau

Dispositif d'aspiration d'eau pour le carottage à l'eau jusqu'à Ø 170 mm, composé d'un carter avec joint et raccordement pour REMS Pull ou autres aspirateurs à eau adaptés, bague de pression, rondelle caoutchouc Ø 200 mm, adaptable au diamètre de la couronne de carottage, et dispositif de maintien pour toutes les colonnes de carottage REMS, en accessoire.

Colonnes de carottage

Possibilité d'utiliser la colonne de carottage REMS Simplex 2 ou REMS Titan (page 240).



REMS Simplex 2



REMS Titan



REMS Picus S3 Basic-Pack



REMS Picus S3 Set Titan



REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Conditionnement de livraison

REMS Picus S3 Basic-Pack. Carotteuse électrique à couronne diamantée pour le carottage dans du béton, béton armé jusqu'à Ø 152 (200) mm, les ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'à Ø 250 mm. Pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1¼ ext., G ½ int., transmission sans entretien, à 3 étages, avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide et sécurité anti-blocage. Bouton poussoir avec dispositif d'arrêt. Interrupteur de protection FI (PRCD). Vitesse de rotation en charge de la broche 530 min⁻¹, 1280 min⁻¹, 1780 min⁻¹. Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide d'arrêt eau, raccord tuyaux ½". Poignée. Clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste.

	Code
	180011

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack avec colonne de carottage REMS Titan et set de fixation pour maçonnerie et béton.

	Code
	180029

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack avec couronnes de carottage diamantées universelles REMS UDKB Ø 62-82-132 mm et colonne de carottage REMS Titan, avec set de fixation pour maçonnerie et béton.

	Code
	180028

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code
REMS Picus S3 machine d'entraînement	180001
Coffret métallique avec insertion	180600

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS, soudure par induction, regarnissage possible, voir page 242.

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS, soudure par laser, résistance aux hautes températures, voir page 243.

REMS Pull L / M, aspirateur eau et poussières, voir page 248

Autres accessoires, voir pages 240–241.

