Couronnes de carottage diamantées universelles REMS

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Couronnes de carottage diamantées universelles de qualité supérieure. Soudure par induction. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et de nombreux matériaux.

Béton, béton armé, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, asphalte, chapes de tous genres et autres matériaux Ø 32 – 300 mm

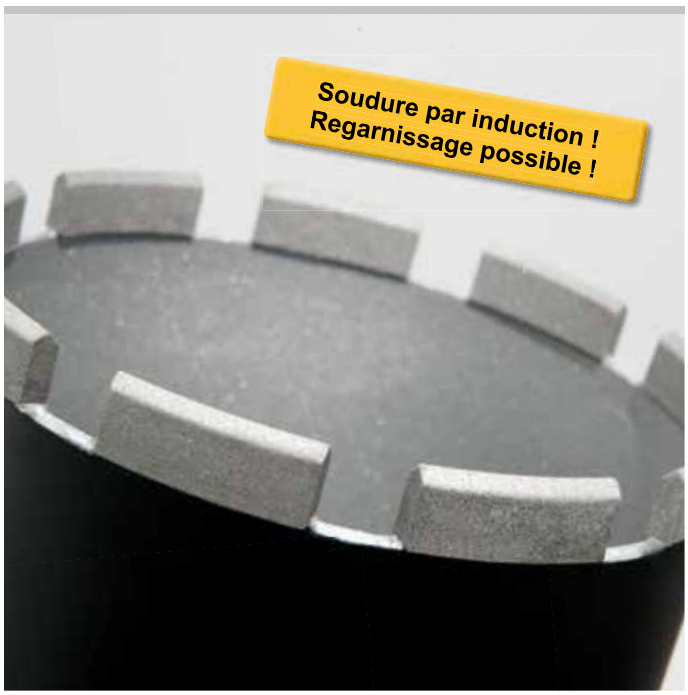

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS – Soudure par induction. Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites ! Utilisation universelle pour de nombreux matériaux.

Idéal pour l'installateur.

Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau dans de nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne.

Raccordement fileté universel UNC 1¼ int.. Profondeur de carottage 420 mm. Rallonges 200 mm, en accessoire.

Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie.

Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure par induction sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Regarnissage possible des couronnes de carottage avec segments diamantés d'origine ou neufs par soudobrasage.

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Entraînement par toutes les machines d'entraînement REMS Picus et machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccordement fileté UNC 1¼ ext. Adaptateurs pour raccorder les couronnes de carottage diamantées universelles REMS à des machines d'entraînement avec d'autres raccordements filetés, en accessoires.

Produit allemand de qualité

Conditionnement de livraison

Couronne de carottage diamantée universelle REMS. Soudure par induction, regarnissage possible. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Convient pour de nombreux matériaux, par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1¼ int. Profondeur de carottage 420 mm. Dans boîte carton.

Ø x prof. de carottage x raccord	Nbre segments	Code	
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010	
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015	
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020	
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025	
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030	
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035	
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040	
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045	
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050	
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼	10	181057	
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060	
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065	
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070	
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075	
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080	
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085	
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090	
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095	

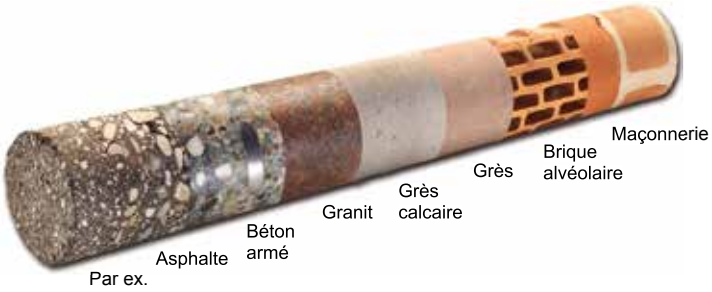

Accessoires

Désignation	Code	
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015	
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155	
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – G ½ extérieur	180052	
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – G ½ intérieur	180056	
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – Hilti BI	180053	
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – Hilti BU	180054	
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – Würth	180055	
Pierre à affûter pour couronnes de carottage diamantées	079012	
Clé plat simple taille 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées	079003	

Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS sur machines d'entraînement d'autres marques disponible, sur demande.

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Couronnes de carottage diamantées universelles de qualité supérieure. Soudure par laser. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et de nombreux matériaux.

Béton, béton armé, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, asphalte, chapes de tous genres et autres matériaux Ø 32 – 200 mm

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS – soudées par laser. Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites ! Utilisation universelle pour de nombreux matériaux.

Idéal pour l'installateur.

Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau dans de nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne.

Raccordement fileté universel UNC 1¼ int.. Profondeur de carottage 420 mm. Rallonges 200 mm, en accessoire.

Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie.

Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure laser sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Résistance aux hautes températures (même sous l'effet de températures extrêmes, les segments ne se dessoudent pas en cas de surchauffe).

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Entraînement par toutes les machines d'entraînement REMS Picus et machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccordement fileté UNC 1¼ ext. Adaptateurs pour raccorder les couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS à des machines d'entraînement avec d'autres raccordements filetés, en accessoires.

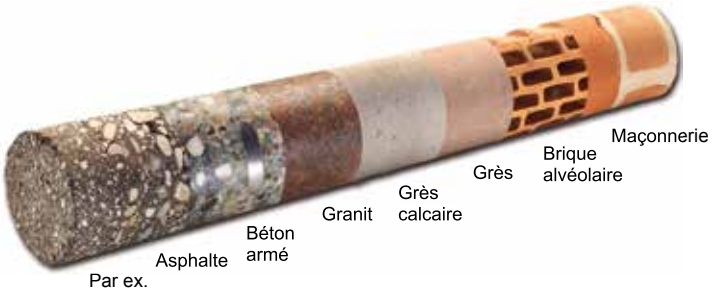

Conditionnement de livraison

Couronne de carottage diamantée universelle REMS. Soudure par laser, résistance aux hautes températures. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Convient pour de nombreux matériaux, par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1¼ int. Profondeur de carottage 420 mm. Dans boîte carton.

Ø x prof. de carottage x raccord	Nbre segments	Code	
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	4	181410	
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415	
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420	
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425	
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430	
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435	
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440	
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445	
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450	
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457	
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460	
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465	
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470	
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475	
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480	

Accessoires

Désignation	Code	
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015	
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155	
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – G ½ extérieur	180052	
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – G ½ intérieur	180056	
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – Hilti BI	180053	
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – Hilti BU	180054	
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – Würth	180055	
Pierre à affûter pour couronnes de carottage diamantées	079012	
Clé plat simple taille 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées	079003	

Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS sur machines d'entraînement d'autres marques disponible, sur demande.