

# Couronnes de carottage diamantées universelles REMS

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Couronnes de carottage diamantées universelles de qualité supérieure. Soudure par induction. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et de nombreux matériaux.

Béton, béton armé, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, asphalté, chapes de tous genres et autres matériaux Ø 32–300 mm

**Couronnes de carottage diamantées universelles REMS – Soudure par induction. Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites ! Utilisation universelle pour de nombreux matériaux.**

**Idéal pour l'installateur.**

Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau dans de nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne.

Raccordement fileté universel UNC 1/4 int.. Profondeur de carottage 420 mm. Rallonges 200 mm, en accessoire.

Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie.

Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure par induction sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Regarnissage possible des couronnes de carottage avec segments diamantés d'origine ou neufs par soudobrasage.

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Entraînement par toutes les machines d'entraînement REMS Picus et machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccordement fileté UNC 1/4 ext. Adaptateurs pour raccorder les couronnes de carottage diamantées universelles REMS à des machines d'entraînement avec d'autres raccordements filetés, en accessoires.

## Conditionnement de livraison

**Couronne de carottage diamantée universelle REMS.** Soudure par induction, regarnissage possible. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Convient pour de nombreux matériaux, par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1/4 int. Profondeur de carottage 420 mm. Dans boîte carton.

Ø x prof. de carottage x raccord	Nbre segments	Code
UDKB 32 x 420 x UNC 1/4	4	181010R
UDKB 42 x 420 x UNC 1/4	4	181015R
UDKB 52 x 420 x UNC 1/4	5	181020R
UDKB 62 x 420 x UNC 1/4	6	181025R
UDKB 72 x 420 x UNC 1/4	7	181030R
UDKB 82 x 420 x UNC 1/4	7	181035R
UDKB 92 x 420 x UNC 1/4	8	181040R
UDKB 102 x 420 x UNC 1/4	8	181045R
UDKB 112 x 420 x UNC 1/4	9	181050R
UDKB 125 x 420 x UNC 1/4	10	181057R
UDKB 132 x 420 x UNC 1/4	11	181060R
UDKB 152 x 420 x UNC 1/4	12	181065R
UDKB 162 x 420 x UNC 1/4	12	181070R
UDKB 182 x 420 x UNC 1/4	12	181075R
UDKB 200 x 420 x UNC 1/4	12	181080R
UDKB 225 x 420 x UNC 1/4	13	181085R
UDKB 250 x 420 x UNC 1/4	14	181090R
UDKB 300 x 420 x UNC 1/4	22	181095R

## Accessoires

Désignation	Code
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R
Adaptateur UNC 1/4 extérieur – G 1/2 extérieur	180052
Adaptateur UNC 1/4 extérieur – G 1/2 intérieur	180056
Adaptateur UNC 1/4 extérieur – Hilti BI	180053
Adaptateur UNC 1/4 extérieur – Hilti BU	180054
Adaptateur UNC 1/4 extérieur – Würth	180055
Pierre à affûter pour couronnes de carottage diamantées	079012
Clé plat simple taille 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées	079003

Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS sur machines d'entraînement d'autres marques disponible, sur demande.



Produit allemand de qualité



# Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Couronnes de carottage diamantées universelles de qualité supérieure. Soudure par laser. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et de nombreux matériaux.

Béton, béton armé, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, asphalte, chapes de tous genres et autres matériaux Ø 32–200 mm

**Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS – soudées par laser. Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites ! Utilisation universelle pour de nombreux matériaux.**

**Idéal pour l'installateur.**

Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau dans de nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne.

Raccordement fileté universel UNC 1¼ int.. Profondeur de carottage 420 mm. Rallonges 200 mm, en accessoire.

Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie.

Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure laser sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Résistance aux hautes températures (même sous l'effet de températures extrêmes, les segments ne se dessoudent pas en cas de surchauffe).

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.


Entraînement par toutes les machines d'entraînement REMS Picus et machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccordement fileté UNC 1¼ ext. Adaptateurs pour raccorder les couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS à des machines d'entraînement avec d'autres raccordements filetés, en accessoires.



## Conditionnement de livraison

**Couronne de carottage diamantée universelle REMS.** Soudure par laser, résistance aux hautes températures. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Convient pour de nombreux matériaux, par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1¼ int. Profondeur de carottage 420 mm. Dans boîte carton.

Ø x prof. de carottage x raccord	Nbre segments	Code
UDKB LS 32 x 420 x UNC 1¼	4	181410R
UDKB LS 42 x 420 x UNC 1¼	4	181415R
UDKB LS 52 x 420 x UNC 1¼	5	181420R
UDKB LS 62 x 420 x UNC 1¼	6	181425R
UDKB LS 72 x 420 x UNC 1¼	6	181430R
UDKB LS 82 x 420 x UNC 1¼	7	181435R
UDKB LS 92 x 420 x UNC 1¼	8	181440R
UDKB LS 102 x 420 x UNC 1¼	9	181445R
UDKB LS 112 x 420 x UNC 1¼	9	181450R
UDKB LS 125 x 420 x UNC 1¼	10	181457R
UDKB LS 132 x 420 x UNC 1¼	10	181460R
UDKB LS 152 x 420 x UNC 1¼	11	181465R
UDKB LS 162 x 420 x UNC 1¼	12	181470R
UDKB LS 182 x 420 x UNC 1¼	13	181475R
UDKB LS 200 x 420 x UNC 1¼	14	181480R

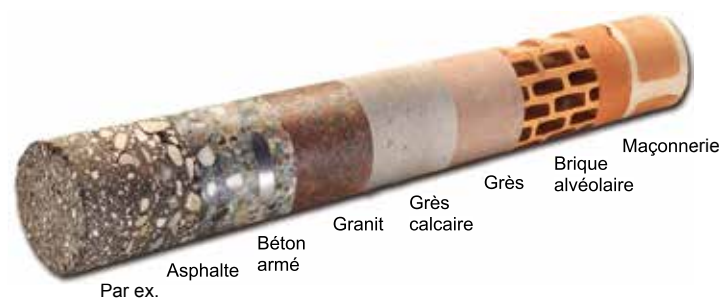

## Accessoires

Désignation	Code
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – G ½ extérieur	180052
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – G ½ intérieur	180056
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – Hilti BI	180053
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – Hilti BU	180054
Adaptateur UNC 1¼ extérieur – Würth	180055
Pierre à affûter pour couronnes de carottage diamantées	079012
Clé plat simple taille 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées	079003

Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS sur machines d'entraînement d'autres marques disponible, sur demande.

