

Univerzální, mobilní, kompaktní akumulátorové nářadí pro přesné tažné ohýbání trubek za studena do 180°. Bez svěraku použitelný kdekoli. Li-Ion 22V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné $\varnothing$ 10 – 28 mm $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $1\frac{1}{8}$ "

Měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné $\varnothing$ 10 – 18 mm

Silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $1\frac{1}{8}$ "

Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z: nerezavějící oceli $\varnothing$ 12 – 28 mm C-oceli, také opláštěné $\varnothing$ 12 – 28 mm

Měkké přesné ocelové trubky $\varnothing$ 10 – 28 mm

Ocelové trubky EN 10255 $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$ "

Elektroinstalační trubky EN 50086 $\varnothing$ 16 – 25 mm

Vrstvené trubky $\varnothing$ 14 – 40 mm

REMS Curvo 22V – ohýbání trubek bez vrásek. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Bez nastavení okamžitě použitelná. Rychlý a pomalý klouzavý pohyb s okamžitým zastavením pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Akumulátor Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, pro ca. 90 ohybů nerezavějící ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami $\varnothing$ 22 mm na jedno nabití akumulátoru*.

Univerzální použití

Viz strana 172.

Výhoda systému

Viz strana 172.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořízování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Kompaktní, mobilní, snadno ovladatelné akumulátorové nářadí s uzavřeným tokem síly při vlastním ohýbání. Super lehká, pohonná jednotka s akumulátorem má hmotnost jen 8,5 kg. Praktická uzavřená rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Všude okamžitě použitelná. Žádné nastavovací práce. Jednoduchá, rychlá práce bez námahy, např. 90° ohyb $\varnothing$ 22 mm jen za 6 s. Rychlý a pomalý pohyb s okamžitým zastavením pro přesné ohýbání. Vyhnutí, dvojité ohyby, etážové ohyby, zpětné ohyby možné. Výškově nastavitelný držák přístroje jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Pevné ve tvaru a tlaku, z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem. Optimální sladění ohýbacích segmentů a smýkadel zaručuje materiálu vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek. Stupnice úhlů 0 až 180° na každém ohýbacím segmentu a označení na každém smýkadle pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Ohýbací segmenty a smýkadla pro různé velikosti trubek, materiály a poloměry ohybu (strana 179).

Pohon

Robustní převody nevyžadující žádnou údržbu. Náběžná ochrana v obou směrech díky bezpečnostní kluzné třecí spoje. Akumulátorový motor 22V s vysokou tažnou silou, s velkou rezervou výkonu, 500 W výkonu. Právý a levý chod. Elektronické bezpečnostní tlačítko pro plynulý rychlý a pomalý klouzavý pohyb, s okamžitým zastavením. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty, s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22V technologie, viz strana 20–25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22V s kapacitou 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu chodu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh, pro ca. 79 ohybů, 5,0 Ah, 108 Wh, pro ca. 90 ohybů, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 160 ohybů nerezavějící ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami $\varnothing$ 22 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100–240V, 90W, 22V nebo 290W, 22V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240V, 22V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22V, jako příslušenství.

Mazací látka pro ohýbání


REMS sprej pro ohýbání zaručuje souvislý film mazadla pro nižší nároky na sílu a stejnoměrné ohýbání. Odolává vysokému tlaku, neobsahuje kyseliny. Bez freonů, nepoškozuje ozón.



Kvalitní německý výrobek



Info

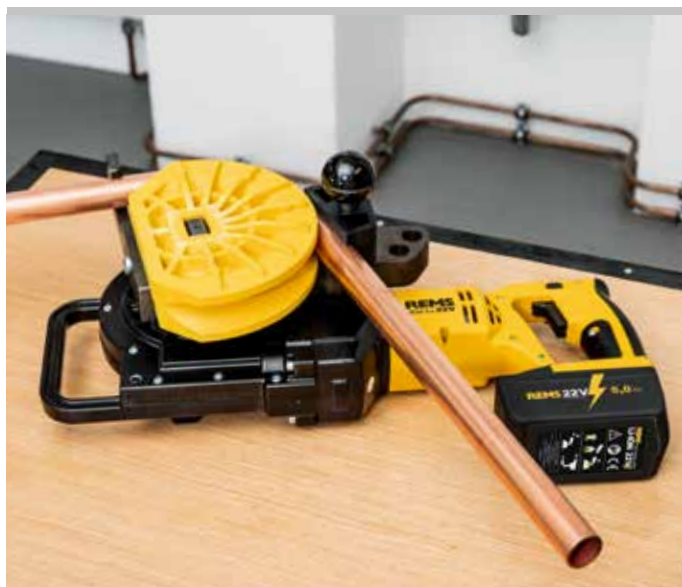

Rozsah dodávky

REMS Curvo 22 V. Akumulátorová ohýbačka trubek Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10–18 mm, silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1 Ø ¾–1½", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 12–28 mm, C-oceli, také opláštěné, Ø 12–28 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–28 mm, ocelové trubky EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstalační trubky EN 50086 Ø 16–25 mm, vrstvené trubky Ø 14–40 mm a další. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, převody, pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou, akumulátorovým motorem 22 V s vysokou tažnou silou, elektronické bezpečnostní tlačítko pro plynulý pohyb, s okamžitým zastavením. Právý a levý chod. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Nástrčný čep. Ohýbací segmenty a smýkadla. Aretační čep. V pevném kufru z ocelového plechu. Bez ohýbacích segmentů, bez smýkadel.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\IP	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	580015R22	46 570,00
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rychlonabíječkou 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	580014R220	61 710,00

Jiná napětí sítě na vyžádání

Rozsah dodávky

REMS Curvo 22 V Set\IP. REMS Curvo Basic-Pack\IP (bez akumulátoru, bez rychlonabíječky), s ohýbacími segmenty a smýkadly.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	580091R22	60 170,00
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580092R22	68 620,00

Rozsah dodávky

REMS Curvo 22 V Set. REMS Curvo Basic-Pack, s ohýbacími segmenty a smýkadly.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	580051R220	75 320,00
Set 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580052R220	81 970,00
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580053R220	83 760,00
Set 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580054R220	84 380,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	78 600,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580056R220	85 250,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580057R220	87 020,00
Set 15 + 22 + 28¹⁾	580058R220	80 170,00
Set 15 + 22 + 28²⁾	580059R220	78 380,00
Set 17 + 20 + 24	580060R220	78 710,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	78 380,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580062R220	88 450,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580063R220	90 210,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580064R220	85 160,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580065R220	86 930,00
Set ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580066R220	93 470,00
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	87 830,00
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	86 760,00
Set 20 + 25 + 32	580069R220	84 520,00

Jiná napětí sítě na vyžádání.

REMS Curvo 22 V Set se dodává s ohýbacími segmenty a smýkadly se vždy nejmenším poloměrem (výjimka obj.č. 580069), viz strana 179.

- Ohýbací segment a smýkadlo 28, R102, obj.č. 581070, na tvrdé, polotvrdé měděné trubky, i tenkostěnné, viz strana 179.
- Ohýbací segment a smýkadlo 28, ¾" (DN 20), R102, obj.č. 581260, na tvrdé měděné trubky Ø 28 mm, Ø 1½", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli/C-oceli Ø 28 mm, viz strana 179.
- Ohýbací segment a smýkadlo 28, ¾" (DN 20), R114, obj.č. 581310 na tvrdé, středně tvrdé měděné trubky, také tenkostěnné, Ø 28 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli/C-oceli Ø 28 mm, ocelové trubky ¾". Podle pracovního listu DVGW GW 392 pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky Ø 28 mm. Je potřebný minimální poloměr ohýbání 114 mm. Tloušťka stěny ≥ 0,9 mm, viz strana 179.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ohýbací segmenty a smýkadla viz strana 179.		
Curvo 22 V pohonný stroj, bez akumulátoru	580004R22	42 360,00
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rychlonabíječky 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	22 530,00
Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	8 390,00
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Pack viz strana 25		
Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	5 760,00
Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	12 400,00
Sít'ový zdroj 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A pro sít'ový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571578R220	15 520,00
Další příslušenství , viz strana 173.		
REMS Lumen 2800 22 V , akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		

