

Univerzální, robustní ruční nástroj pro tažné ohýbání trubek do 180° za studena. Použitelný kdekoli.

Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné $\varnothing$ 10 – 22 mm
 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "

Měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné $\varnothing$ 10 – 18 mm

Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:
nerezavějící oceli, C-oceli opláštěné $\varnothing$ 12 – 18 mm
C-oceli $\varnothing$ 12 – 22 mm

Měkké přesné ocelové trubky $\varnothing$ 10 – 20 mm

Elektroinstalační trubky EN 50086 $\varnothing$ 16 – 20 mm

Vrstvené trubky $\varnothing$ 14 – 32 mm

REMS Sinus – ohyby trubek bez vrásek. Univerzální pro různé trubky. Snadné ohýbání díky dlouhým ramenům ohýbacích pák. Volitelné nastavení ramene páky pro optimální polohu ohýbání a přenos síly. Pouze jeden druh ohýbacích segmentů a smýkadel pro REMS Sinus a REMS Curvo.

Univerzální použití

Pro instalaci sanita, topení, klimatizace, chladicí techniky a hydrauliky. Velice vhodná pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami, pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky, stejně jako pro tenkostěnné trubky topení z mědi podle EN 1057.

Výhoda systému

Pouze jeden druh ohýbacích segmentů a smýkadel pro REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Sinus 50 a REMS Sinus. Proto je skladování jednoduché a nákladově výhodné. Nedochází k záměnám.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořízení. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce



Kompaktní, praktická jednotka skládající se z tělesa ohýbačky a ohýbacích nástrojů. Použitelná kdekoli, v přímoběžném svéráku nebo k ručnímu ohýbání bez opory. Snadné ohýbání díky dlouhým ramenům ohýbacích pák. Volitelné nastavení ramene páky pro optimální polohu ohýbání a přenos síly. Robustní konstrukce, pohon z kalené oceli pro vysoké nároky. Snadná a rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Vyhnutí, etážové ohyby, zpětné ohyby možné.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Pro různé velikosti trubek, různé materiály a poloměry ohýbání, viz strana 179.

Mazací látka pro ohýbání

REMS sprej pro ohýbání zaručuje souvislý film mazadla pro nižší nároky na sílu a stejnoměrné ohýbání. Odolává vysokému tlaku, neobsahuje kyseliny. Bez freonů, nepoškozuje ozón.

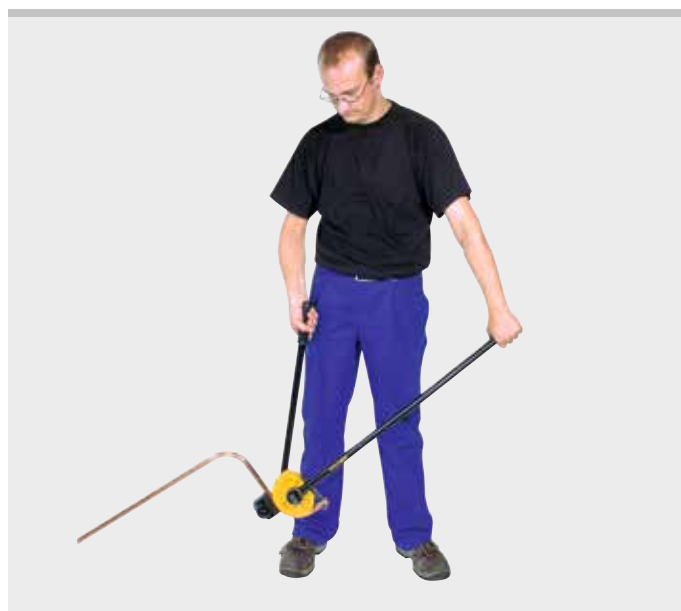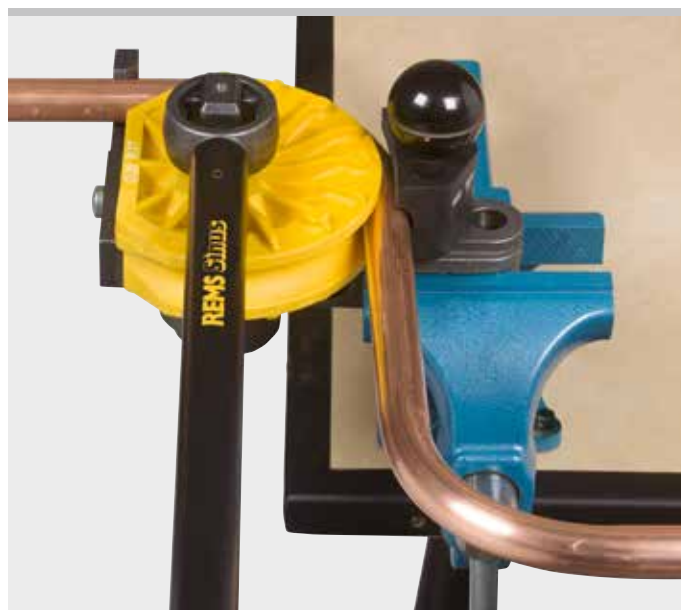

Kvalitní německý výrobek



Info

Rozsah dodávky

REMS Sinus Set. Ruční ohýbačka trubek $\varnothing$ 10 – 32 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, $\varnothing$ 10 – 22 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné, $\varnothing$ 10 – 18 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli opláštěné, $\varnothing$ 12 – 18 mm, C-oceli $\varnothing$ 12 – 22 mm, měkké vrstvené ocelové přesné trubky $\varnothing$ 10 – 20 mm, elektroinstalační trubky EN 50086 $\varnothing$ 16 – 20 mm, vrstvené trubky $\varnothing$ 14 – 32 mm, a.j. Pohon, nástrčný čep. Ohýbací segmenty a smýkadla. REMS sprej pro ohýbání. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	154001R	23 960,00
Set 14 + 16 + 18	154002R	23 090,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	26 820,00
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	33 950,00
Basic-Pack (bez ohýbacích segmentů a smýkadel a spreje pro ohýbání)	154010R	14 030,00

REMS Sinus Set se dodává s ohýbacími segmenty a smýkadly vždy nejmenšího poloměru, viz strana 179.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ohýbací segmenty a smýkadla viz strana 179.		
Nástrčný čep	582036	1 230,00
Curvo pohonná jednotka	580000R220	35 350,00
Sinus pohon	154000R	9 010,00
Sprej pro ohýbání, 400 ml	140120R	864,00
Kufr z ocelového plechu s vložkou	154160R	4 180,00

