

Praktická ruční ohýbačka pro rozměrově přesné ohýbání trubek do 90°. Ideální pro práci na místě.

Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 32 mm

REMS Swing – ohýbejte trubky tam, kde budou položeny. Superlehká, supermalá, super dobře padnoucí do ruky. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Superrychlá práce díky praktické multifunkční páce pro rychlopřestavení vpřed i vzad. Osvědčený, spolehlivý ráčnový dopředný pohyb. Ideální na opláštěvané trubky.

Univerzální použití

Při instalování sanita, topení, klimatizací, chlazení a hydrauliky. I pro tenkostěnné topné trubky a trubky podlahového topení z mědi podle EN 1057 a trubky systémů s lisovanými tvarovkami.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce


Kompaktní, vhodná pro použití na stavbách. Šikovní a lehká, pohon pouze 0,9 kg. Použitelná kdekoli, volně z ruky, i v úzkých místech. Jednoduchá, rychlá práce, např. ohyb měděné trubky o Ø 22 mm za pouhých 9 s. Označené ohýbací segmenty pro rozměrově přesné ohýbání. Vyhnutí, etážové ohyby možné. Snadná a rychlá výměna ohýbacích segmentů. Držák smýkadel S Ø 10–26 mm, otočný podle ohýbané velikosti trubek, se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, 3/8–7/8". Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm. Přípravek pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 22 mm, 3/8", jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Ohýbací segmenty a smýkadla z vysoce pevného, vysoce kluzného polyamidu, zpevněného skleněnými vlákny, resp. ohýbací segmenty a smýkadla z hliníku. Úhlová stupnice na každém ohýbacím segmentu pro rozměrově přesné ohýbání. Ohýbací segmenty viz tabulka na straně 165. Ohýbací segmenty UP s menšími poloměry ohybu pro vrstvené trubky Uponor Uni Pipe PLUS, viz níže.

Pohon

Stabilní pohon s osvědčeným a spolehlivým ráčnovým dopředným posuvem pro celou pracovní oblast do Ø 32 mm. Praktická multifunkční páka pro rychlopřestavení vpřed i vzad šetří čas a námahu.

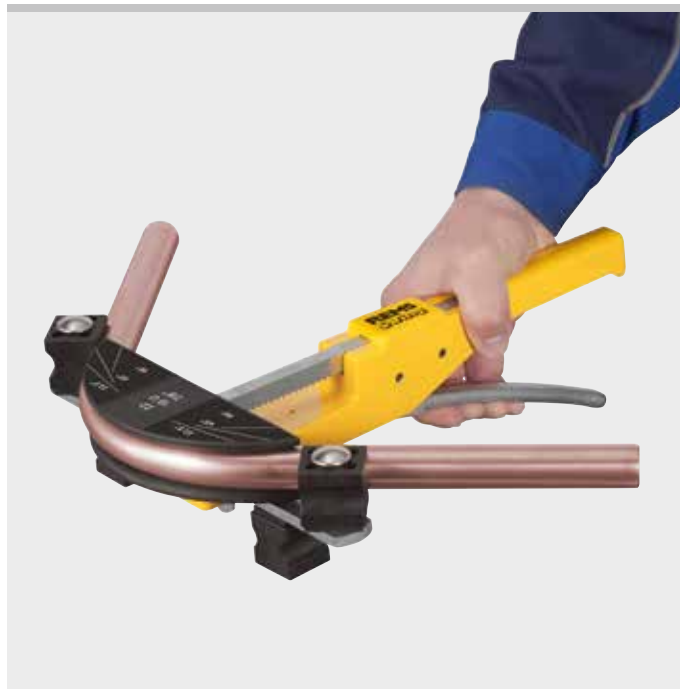

Kvalitní německý výrobek



Info



Rozsah dodávky

REMS Swing UP Set. uční ohýbačka Ø 16–32 mm, do 90°. Pro vrstvené trubky Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm. S pohonem UP, ohýbacími segmenty UP s menšími poloměry ohybu, s držákem smýkadel UP Ø 16–32 mm se smýkadly. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení mm	Obj.č.	Kč
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	16 470,00

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Swing pohon UP	153300R	4 610,00
Držák smýkadel UP Ø 16–32 mm se smýkadly pro trubky Ø 16–32 mm	153307R	2 810,00
Ohýbací segment UP Ø 16 mm, poloměr ohybu 32 mm	153303R	1 360,00
Ohýbací segment UP Ø 20 mm, poloměr ohybu 40 mm	153304R	1 360,00
Ohýbací segment UP Ø 25 mm, poloměr ohybu 62,5 mm	153305R	1 360,00
Ohýbací segment UP Ø 32 mm, poloměr ohybu 80 mm	153306R	4 550,00
Kufr z ocelového plechu s vložkou	153265R	1 650,00



Rozsah dodávky

REMS Swing Set. Ruční ohýbačka Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", do 90°. Měkké měděné trubky Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, měkké opláštěné měděné trubky Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, vrstvené trubky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonem, ohýbacími segmenty, s držákem smýkadel S Ø 10–26 mm se smýkadly, v pevném kufru z ocelového plechu/kufru. Do Ø 32 mm s pohonem, ohýbacími segmenty, s 2 držáky smýkadel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm se smýkadly, v pevném kufru.

Označení mm	palce	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	10 750,00
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	11 250,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	11 250,00
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	10 750,00
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	11 250,00
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	17 090,00
Set Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	14 420,00
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	18 180,00
Set Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	20 340,00

Rozsah dodávky

REMS Swing Set A. REMS Swing s ohýbacími segmenty a smýkadly z hliníku, zejména také pro tepelně zpracované, ještě horké měděné trubky Ø 12–22 mm, Ø ½–⅞", s ≤ 1 mm, v instalaci topení, chlazení a klimatizace.

Označení mm	palce	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	14 420,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153031R	15 010,00

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Swing pohon	153100R	4 610,00
Držák smýkadel S Ø 10–26 mm se smýkadly pro trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125RX	1 860,00
Držák smýkadel S Ø 10–26 mm A se smýkadly z hliníku, pro trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153502R	3 850,00
Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly pro trubky Ø 32 mm	153115RX2	3 990,00
Přípravek pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, ⅞"	153140	4 660,00
Kufr z ocelového plechu s vložkou	153265R	1 650,00
Kufr s vložkou	153270R	3 260,00

Ohýbací segment pro trubky Ø mm/palce	R ¹⁾ mm	Materiál ohýbacího segmentu	Určeno pro					Obj.č.	Kč
			Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	960,00
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	960,00
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	1 660,00
14, 12 U	50	P	●		●	●		153170R	960,00
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	1 660,00
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	960,00
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	1 660,00
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	960,00
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	1 660,00
17, 15 U	60	P			●	●		153185R	960,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	960,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	1 660,00
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	960,00
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	960,00
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	1 660,00
25, 26	88	P					●	153205R	960,00
32	128	P					●	153210R	1 810,00

¹⁾ Poloměr ohybu mm neutrální osy oblouku (DVGW GW 392)

Cu: měkké měděné trubky, i tenkostěnné

St 10305-U: měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami EN 10305-3

St 10305: měkké přesné ocelové trubky EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

U: opláštěné

V: vrstvené trubky systému s lisovanými tvarovkami

P: Ohýbací segment z polyamidu zesíleného skleněnými vlákny

A: Ohýbací segment z hliníku

