REMS

www.rems.de

Innovativ producent
af maskiner og
værktøj til
rørbearbejdning

2026

Katalog

GET CONNECTED!

www.rems.de @remstools

Indhold

	REMS Li-Ion 22 V Technology	20
	Gevindskæring Notsikning	26
	Savning	62
	Overskæring, affasning, afgratning, kalibrering	80
	Montering	110
	Prøvning, skylning, fyldning	122
	Røggasanalyse	152
	Bukning	162
	Radialpress	180
	Axialpress	292
	Expandering, udhalsning	300
	Lodning	312
	Indfrysning	318
	Rør- og kanalinspektion Rør- og kanalrensning	322
	Svejsning af plastrør	338
	Boring med diamantkernebor Diamant-rilleskæring	348
	Tørring, affugtning, ventilation og udluftning	376

Vi leverer udelukkende på vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

De i kataloget angivne priser gælder for 1 stk, hhv. for 1 sæt (fx skærebakker) eller 1 pakke (fx savklinger). Alle priser er vejledende udsalgspriser.
Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne. Den momssats, der er gældende på leveringsdagen beregnes ud over prisen. Ved fremkomst af dette katalog er alle hidtidige priser ugyldige.

Tegninger, illustrationer, mål, vægt, normer og andre angivelser i dette katalog – er uforbindende. De angivne ydelser er optagen ydelse. Ændringer forbeholdes. Dette katalog er underlagt loven om ophavsret. De dermed forbundne rettigheder, herunder specielt vedr. oversættelse, genoptryk, anvendelse af billedmateriale, udsendelse i medierne, fotomekanisk gengivelse og lign samt lagring i edb-anlæg forbeholdes, også når det drejer sig om gengivelse i uddrag.

© Copyright 2026
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Levering kun gennem branchegrossister.

De er kreative og kender praksis, de finder hele tiden muligheder for forbedring til installatørens arbejdsopgaver. REMS udviklingsingeniører er innovative og bidrager dermed væsentligt til virksomhedens succes.

REMS – Mere end 110 år i spidsen af det tekniske fremskridt. Udviklingen er aldrig slut.

Siden grundlæggelsen i 1909 har REMS udviklet produkter til rørbearbejdning, specielt til VVS- og varmeinstallatøren. Først håndværktøjer og senere maskiner og elektroværktøjer. “REMS skal være bedre”; dette krav fra firmaets grundlægger Christian Föll har altid været kendetegnende for alt, hvad firmaet har foretaget sig. I dag er REMS en af de førende producenter af maskiner og værktøjer til rørbearbejdning.

REMS udviklingsingeniører har overbevisende, banebrydende idéer, som letter de professionelle installatørers hverdag. De har alle væsentlige krav for øje og gør brug af omfattende praktiske erfaringer. Eksperter fra alle virksomhedsområder sørger for, at enhver mulighed for forbedring indgår i den nye udvikling. På den måde udvikles de perfekte værktøjer til den krævende indsats på byggepladsen. Produkterne fra REMS er meget værdsatte på grund af deres innovative teknologi og høje kvalitetsstandard, og de anvendes i hele verden. Det profiterer handelsled og brugere af.

Igen og igen lykkes det REMS at lægge sig i spidsen for det tekniske fremskridt med sine innovative produkter. Det beviser mange gyldige ind- og udlandspatenter.

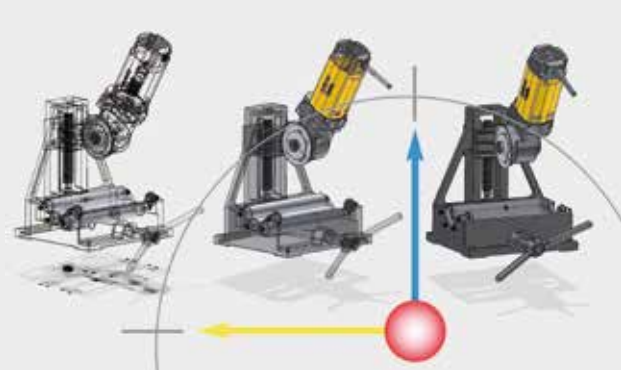

Takket være anvendelsen af moderne teknologi i konstruktion og udvikling står kvaliteten i REMS produkter i forreste række fra begyndelsen af: Sikker anvendelse, robust udførelse, enkel betjening, lang levetid.

Nye idéer, teknisk fremskridt og REMS hører sammen: f. eks. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22 V Connected, REMS Multi-Push Connected – produkter, som har revolutioneret anvendelsesteknologien.

Fuldautomatiske 3D-målemaskiner er en del af det omfattende kvalitets-sikringssystem hos REMS. Målenøjagtigheden på 0,001 mm garanterer højeste præcision.

Den topmoderne produktion – garanten for kvalitetsprodukterne fra REMS.

Made in Germany. Vore egne fabrikker ligger i Waiblingen ved Stuttgart, midt i den tyske high-tech-industris centrum. Her er topmoderne anlæg og indretninger til rådighed for forskning og udvikling, for produktion og kvalitetssikring. Dertil kommer en stab af højt kvalificerede medarbejdere, som til dels arbejder hos REMS i 4. generation og ligger inde med den specielle viden og erfaringsrigdom, som er uomgængelig ved fremstillingen af kvalitetsprodukter.

For REMS er kvalitet langt mere end præcise mål og funktion. Den er baseret på et omfattende kvalitetssikringssystem, der starter med en analyse af markedets behov, følger produktet fra udvikling til færdiggørelse og omfatter systematiske kvalitetsanalyser på markedet. Derudover overvåges og godkendes kvaliteten i produktionsforløbene jævnligt af kontrolinstanser, som udsteder GS-sikkerhedsmærket.

Alle produkter fra REMS lever op til sikkerhedsbestemmelserne og reglerne om forebyggelse af ulykker og opfylder de gældende europæiske normer ifølge bestemmelserne i EU-retningslinjerne. Desuden er alle produkter fra REMS – med undtagelse af nogle ikke sikkerhedsrelevante håndværktøjer – afprøvet og godkendt af uafhængige kontrolinstanser. Alle produkter fra REMS lever således op til en særlig høj standard af arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed.

Permanente procesinnovationer og investeringer i avancerede CNC-produktionssystemer sørger for, at REMS produkter er blandt de bedste i verden.

Fleksible montagelinjer muliggør tilpasning til kundernes behov når som helst.

Set i forhold til medarbejderstaben er REMS den største uddannelsesarbejdsplads i regionen. Derfor er det muligt at holde vores eget know-how på et højt niveau.

Snævert definerede kontrolintervaller under hele produktionsprocessen og omfattende funktions- og sikkerheds-kontroller efter endt montering sikrer, at intet fejlbehæftet produkt forlader fabrikken.

Pålidelige medarbejdere med mange års erfaring er ansvarlige for, at hver enkelt del eksakt gennemgår den optimale hærdningsproces for materialet.

Ingen hærder materiale bedre end vi. Derfor gør vi det selv.

Lang levetid, sikkerhed i anvendelsen og ekstrem belastningsevne – et stykke værktøj kan kun leve op til disse krav, hvis de enkelte dele er perfekt hærdede.

I vores eget hærderi lægges en vigtig grundsten til kvaliteten i REMS værktøjer. Årtiers erfaring er et vigtigt know-how og en vigtig hemmelighed i REMS kvalitetsværktøjer. Den specielle varmebehandling resulterer i en ideel kombination af fasthed og sejhed og i en særlig lang levetid, som f. eks. ved skærebakker, skærehjul og presstænger. Der sker automatisk overvågning og permanent registrering af varmebehandlingsprocessen med avanceret computerteknologi. Derved bliver en ensartet høj produktkvalitet mulig.

Eget hærderi –
en vigtig del af vores know-how og hemmeligheden ved REMS kvalitetsværktøjer.

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid. Af sejt hårdt, specialhærdet stål.

REMS skærehjul er afstemt efter de specielle krav til de forskellige materialer. Især den specielle hærdningsproces er afgørende for den lange levetid for REMS skærehjul.

Kunsten at hærde: Den sikrer ekstremt robuste komponenter til højeste belastning.

To af 70 medarbejdere fra logistik-området, som ved, at tid er penge. Hurtighed og absolut pålidelighed er de vigtigste faktorer i forbindelse med levering og service.

REMS – for professionals.
Fremragende service. På pletten overalt.

REMS producerer maskiner og værktøjer til professionelle – de krav, der stilles, er høje. REMS løser sine opgaver kompetent, ansvarsbevidst og på førsteklasses niveau. Det gælder også den hurtige levering samt vedligeholdelses- og reparationsydelser. Høj fleksibilitet og absolut pålidelighed danner grundlaget for den fremragende service.

Hele logistikken er rettet mod vore kunders behov. For at kunne levere straks ligger REMS inde med mere end 10.000 artikler på centrallageret. Alle slid- og reservedele er permanent på lager.
En service, som begrænser spildtiden til et minimum.

I tilfælde af reparation står det fuldstændige net af autoriserede reparationsværksteder til rådighed for en hurtig og professionel istandsættelse. Højt kvalificerede og veluddannede medarbejdere reparerer og vedligeholder vores kunders maskiner og værktøjer. Efter endt reparation eller inspektion går maskinerne eller værktøjerne tilbage til kunden ad den hurtigste vej.

Hurtighed er et spørgsmål om logistik. REMS har slid- og reservedele på lager på mere end 14.000 m2 lagerareal.

Belastningen i hverdagen på byggepladsen er ekstrem – sliddele slides op, reparationer skal foretages. REMS kundeservice står fleksibelt til rådighed. I mere end 25 lande findes en veludbygget serviceorganisation.

Service skrives med stort hos REMS: alle de mere end 200 REMS salgmedarbejderes demovogne er udstyret med en testapparat, som på stedet kan udføre funktionstest og måling af presskraft på REMS radialpresser.

Produktkundskab i REMS
uddannelsescenter:
Lære at kende,
sammenligne, vurdere.

REMS – branchegrossisternes partner. Fremragende rådgivning til tilfredse kunder.

Kun den, der får kompetent rådgivning ved et køb, finder den individuelt bedste, mest økonomiske løsning til de opgaver, der forestår. Derfor lægger REMS stor vægt på produktskolingen af sine egne salgsmedarbejdere og også af branchegrossisternes medarbejdere.

I REMS uddannelsescenter er moderne og komplet udstyrede demo-, skolings- og konferencerum til rådighed på et 1.600 m^2 stort areal. Den praksisorienterede instruktion giver i en forståelig form branchegrossisternes medarbejdere en bred basis og høj fagkompetence til at yde produktrådgivning og opnå gode salgsresultater. Det udførlige salgsmateriale med angivelse af alle påkrævede produktinformationer gør det muligt hurtigt at vælge produkt og danner grundlag for en enkel og tidsbesparende udarbejdelse af tilbud.

Dette partnerskab med branchegrossisterne garanterer også brugeren en kvalificeret, omfattende produktrådgivning og fremragende service.

REMS uddannelsescenter i Waiblingen ved Stuttgart.

Moderne og komplet udstyrede demorum:
REMS giver branchegrossisternes medarbejdere mange muligheder for at lære produkterne at kende.

Felix Pusch, en af mere end 200 kvalificerede REMS salgsmedarbejdere, er hurtigt og fleksibelt på pletten til skolinger og præsentationer efter behov.

REMS – stærk på markedet ved hjælp af konsekvent produkt- og distributionspolitik.

Grundlaget for den styrke, REMS har på markedet, er de teknisk avancerede og kvalitativt førsteklasses produkter samt det målrettede produktprogram, som er koncentreret om ting, der virkelig er omsætning i, såvel som den høje prismæssige konkurrencedygtighed baseret på rationel, prisgunstig egenproduktion.

Centrum i distributionspolitikken har altid været princippet om kun at sælge produkterne fra REMS gennem branchegrossisterne. Disse støttes af REMS på mange måder. REMS salgsmedarbejdere med demovogne gennemfører produktskolinger på stedet og demonstrerer produkterne fra REMS ved fællesbesøg, demodage og husudstillinger. De rådgiver ved valget af værktøj og finder den mest bekvemme, pålidelige og økonomiske løsning til brugen i det konkrete tilfælde.

Den konsekvente distributionspolitik sigter mod langtids-resultater, tillid og forudsigelighed.

Således lærer installatører produktsortimentet at kende i praksis: REMS salgsmedarbejdere er på farten med demovogne og demonstrerer maskinerne og værktøjerne i anvendelse i den konkrete situation, direkte på byggepladsen.

REMS produkt-præsentationssystemet – den ideelle mulighed for branchegrossisterne til at præsentere produkterne fra REMS optimalt: røre ved – sammenligne – vælge.

Røre ved, sammenligne, vælge.
Til fremme af det fælles salg.

At deltage i mange tyske og internationale fagmesser, at reklamere i fagblade og udsende reklamemateriale direkte til brugeren er salgsfremmende tiltag, som branchegrossisterne sætter stor pris på.

Det attraktive REMS produkt-præsentationssystem gør en indbydende præsentation af produkterne fra REMS mulig for branchegrossisterne: røre ved, sammenligne, vælge. Den individuelle bestykning med produkterne fra REMS foregår efter nøje aftale mellem REMS salgsmedarbejderne og branchegrossisterne.

Online-informationssystemet www.rems.de byder på omfattende informationsmuligheder om REMS firmagruppen, produkterne fra REMS og deres anvendelsesmuligheder og brugen af dem. Desuden finder brugeren det komplette online-katalog og udførligt teknisk dokumentations-materiale, informationer om aktuelle tidspunkter for messer og adresser på REMS autoriserede reparationsværksteder, download-muligheder for salgsmateriale, betjeningsvejledninger, fortegnelser over reservedele, produktfotos og produktfilm, muligheder for bestilling af salgs-materiale på forskellige sprog til postforsendelse, eMail-adresser på REMS kontaktpersoner og meget andet.

Produkterne fra REMS udstilles og demonstreres på mange tyske og internationale fagmesser.

Praktisk for handelsledet, overskueligt for kunden – REMS produkt-præsen-tationssystem.

Online-informationssystemet www.rems.de

REMS App

Produkterne fra REMS er meget værdsatte takket være deres innovative teknologi og høje kvalitetsstandard og anvendes i hele verden. REMS produkter findes overalt, hvor der kræves perfektion i installationshånd-værket.

Mere end 20.000 handelspartnere i Europa: REMS produkter fås på stedet overalt.

Innovative produkter og en høj kvalitetsstandard åbner nye markeder for REMS. I de senere år er afsætningsområdet kontinuerligt blevet udbygget og udvidet. Pålidelige handelspartnere i hele Europa og andre lande garanterer, at flere og flere kunder kan blive overbevist om REMS kvalitet.

REMS sætter kvalitetsniveauet i hele Europa – salget sker via et tætmasket net af pålidelige handelspartnere i hele Europa, som får hjælp fra mere end 200 veluddannede REMS salgsmedarbejdere.

Filialer i mange lande giver optimale betingelser for brugere og branchegrossister.

REMS 22 V
2,5 Ah

REMS Li-Ion 22 V Technology

	Power-Packs 22 V	22
	Akkus Li-Ion 22 V	22
	Hurtiglader 22 V	22
	Strømforsyninger 22 V	22
REMS 22V	Brugsoversigt 22 V	24

REMS Li-Ion 22 V Technology

Akku-system 22 V til alle REMS akku-værktøjer 22 V

Effektivt akku-system 22 V til alle REMS akku-værktøjer 22 V.	
Kapacitet	2,5 Ah, 54 Wh 4,4 Ah, 95 Wh 5,0 Ah, 108 Wh 9,0 Ah, 194 Wh
Strømforsyninger til netdrift i stedet for drift med akku.	

REMS Akku Li-Ion 22 V – perfekt tilpasset til specifikationerne på REMS akku-værktøjer 22 V. Kompakt. Let. Effektiv. Højt belastbar. Ekstra lang driftstid. 20 % mere energi end sammenlignelig Akku Li-Ion 18 V. 50 % mere energi end sammenlignelig Akku Li-Ion 14 V.

Systemfordel

Et akku-system til alle REMS akku-værktøjer 22 V. Stort udvalg af REMS akku-værktøjer 22 V til forskellige anvendelser, f.eks. gevindskæring, notsikning, savning, overskæring, montering, bukning, presning, ekspandering, belysning, rørrensning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, let, effektiv, højt belastbar. REMS Akku Li-Ion 22 V er perfekt tilpasset til specifikationerne på REMS akku-værktøjer 22 V. For høj effektivitet og ekstra lange driftstider, f.eks. REMS Mini-Press 22 V med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til 390 presninger Viega Profipress DN 15, REMS Cento 22 V med Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh til 280 afskæringer rustfri stålrør til pressfitting-systemer Ø 22 mm, REMS Tiger 22 V VE med Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh til 140 afskæringer stålrør Ø 1", med en batteriopladning*. Akku-skydesystem til let og enkel indføring i drivmaskinen eller hurtigladeren. 20 % mere energi end sammenlignelig Akku Li-Ion 18 V. 50 % mere energi end sammenlignelig Akku Li-Ion 14 V.

Akku-styring

Innovativ akku-styring med individuel celleovervågning styrer ladestrømmen og beskytter mod dyb afladning, overopladning og overophedning af cellerne, hvilket sikrer en en ekstra lang levetid for akkuen og værktøjet. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batteriydelse.

Hurtiglader

Kompakt, robust, let. Til opladning af alle REMS Akku Li-Ion 22 V. Med elektronisk styring af opladningsprocessen og overvågning af akkuen. Grøn LED for visning af driftsklarhed, grøn/rød LED med visningerne: Akku oplades, akku er opladet, temperatur ligger uden for arbejdsområdet, akku defekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider.

Batteri- eller netdrift

Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A eller 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt Akku Li-Ion 22 V. Brugsoversigt se side 24.

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Leveringen omfatter

REMS Power-Pack 22 V. 2 REMS Akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet. Perfekt tilpasset til specifikationerne på REMS akku-værktøjer 22 V. Kompakt. Let. Effektiv. Højt belastbar. Ekstra lang driftstid. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider. I karton.

Betegnelse	Art.-nr.	kr.
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590 R220	**4.820,00**
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059 R220	**5.620,00**
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595 R220	**6.410,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591 R220	**6.410,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592 R220	**8.010,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593 R220	**8.310,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594 R220	**9.900,00**

Leveringen omfatter

REMS Akku Li-Ion 22 V. Perfekt tilpasset til specifikationerne på REMS akku-værktøjer 22 V. Kompakt. Let. Effektiv. Højt belastbar. Ekstra lang driftstid. I karton.

Betegnelse	Art.-nr.	kr.
22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**1.590,00**
22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574 R22	**2.390,00**
22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	**2.390,00**
22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**3.190,00**

Leveringen omfatter

REMS Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V, til opladning af alle REMS Akku Li-Ion 22 V. Med 90 W eller 290 W for kortere ladetider. I karton.

Betegnelse	Art.-nr.	kr.
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**1.640,00**
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**3.530,00**

Leveringen omfatter

REMS Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V.
Strømforsyning til netdrift i stedet for Akku Li-Ion 22 V. I karton.

Betegnelse	Art.-nr.	kr.
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A	571567 R220	**3.530,00**
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A	571578 R220	**4.420,00**

Andre netspændinger på forespørgsel

REMS Li-Ion 22 V Technology

Akku-system 22 V til alle REMS akku-værktøjer 22 V

Oversigt over anvendelser REMS akku-værktøjer 22 V

		REMS Akku Li-Ion 22 V				REMS Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V	
Betegnelse	**se side**	**2,5 Ah, 54 Wh** 571571 R22	**4,4 Ah, 95 Wh** 571574 R22	**5,0 Ah, 108 Wh** 571581 R22	**9,0 Ah, 194 Wh** 571583 R22	**15 A** 571567 R220	**40 A** 571578 R220
REMS Amigo 22 V, akku-gevindskæreklup	34				●		●
REMS Collum 22 V, akku-notsikkemaskine	58				●		●
REMS Cat 22 V VE, akku-universal-bajonetsav	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22 V VE, akku-rør-bajonetsav	74				●		●
REMS Cento 22 V, akku-rørskæremaskine	94		●	●	●		●
REMS Helix 22 V VE, akku-bore-/skruemaskine	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22 V, akku-rørbukker	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22 V, akku-rørbukker	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22 V ACC, akku-radialpresse 22 kN	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22 V ACC, akku-radialpresse 22 kN	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22 V ACC, akku-radialpresse 32 kN	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V ACC, akku-radialpresse 32 kN	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V Connected, akku-radialpresse 32 kN	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, akku-radialpresse XL	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22 V, akku-axialpresse 30 kN	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, akku-axialpresse 20 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC, akku-axialpresse 13 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22 V ACC, akku-rørexpander 20 kN	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, akku-rørrensemaskine	332	●	●	●	●	●	●

REMS 22V 9,0 Ah
REMS 22V 4,4 Ah
REMS 22V 2,5 Ah
REMS 22V 5,0 Ah

6

Gevindskæring
Notsikning

	Hånd-gevindskæreklup	28
	Lynudskiftelige skærehoveder S	29
	Elektrisk gevindskæreklup	30
	Batteridrevet gevindskæreklup	34
	Gevindskæremaskiner	38
	Halvautomatiske gevindskæremaskiner	48
	Nippelholdere	48
	Gevindskæremiddel	53
	Notsikkemaskine forsats	54
	Notsikkemaskine	56
	Akku-notsikkemaskine	58
	Notsikkemaskine	60

REMS eva

Hånd-gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet kvalitets-gevindskæreklup med fremragende skæreegenskaber.	
Rørgevind	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Gevindtyper, se side 36, 37.	

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS eva – Kluppen til fagfolk. Særlig let påbegyndelse af skæring og gevindskæring. Skralde af stål, beklædt med tykt lag plast. Kun en slags lynudskiftelige skærehoveder. Gevindskærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Systemfordel
Stort skæreområde op til 1¼" og 2" med kun **ét** skraldehåndtag! Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker. De samme lynudskiftelige-skærehoveder passer til alle REMS gevindskæremaskiner og til egnede gevindskærehoveder af andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Skralde
Ekstra stærk. Skralde af stål beklædt med tykt lag plast for at gøre arbejdet bekvemt. Groft gribesikkert plastgreb, behageligt at holde om. Enkel omstilling af skraldens drejeretning. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert og er nemme at sætte i og tage ud.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis forarbejdning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer, superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene. Lynudskiftelige skærehoveder S til skæring af rørgevind på svært tilgængelige steder (side 29).

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøjer og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 2" (side 52).

Leveringen omfatter

REMS eva sæt. Hånd-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Til rørgevind ⅛–2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre- og venstregevind. 1 skralde til hele skæreområdet. Lynudskiftelige skærehoveder med skærebakker til koniske rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind på elektroinstallationsrør iht. EN 60423 M.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS eva sæt i stabil stålkasse		
R ½ + ¾ + 1	520014	**3.530,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**4.180,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**4.750,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**5.810,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**6.420,00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**4.950,00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**5.310,00**
REMS eva sæt i karton		
R ½ + ¾	520008	**2.210,00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**2.820,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**4.050,00**

REMS eva sæt til venstregevind og NPT-gevind kan leveres.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
eva skralde til hele arbejdsområdet	522000	**1.450,00**
Lynudskiftelige skærehoveder S, se side 29.		
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikshoveder til runde gevindbakker, se side 36 – 37.		
Stålkasse med indlæg, til REMS eva ⅜ – 2"	526050	**950,00**
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 52.		
REMS Aquila 3B, rørbænk med kæde-rørskruestik på klapbart 3-bens-stativ, se side 113.		
REMS Aquila WB, kæde-rørskruestik til arbejdsbord, se side 113.		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS lynudskiftelige skærehoveder S

Til skæring af rørgevind på svært tilgængelige steder, f.eks indmurede rør, frilagte rør, i skakter. Ideel til reparation og renovering.

Rørgevind	⅜ – 1¼"

REMS lynudskiftelige skærehoveder S – Problemløsningen på svært tilgængelige steder.

Lynudskiftelige skærehoveder S med specialmonterede skærebakker.

Ekstra præcis rørføring på dækselsiden til perfekt rørcentrering og nem påbegyndelse af skæringen.

Forlænger til eva skralde til gevindskæring på dybtliggende rørender.

De lynudskiftelige skærehoveder S og forlænger passer til REMS eva skralden og andre egnede gevindskærekluppe.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

Leveringen omfatter Skærehoveder S sæt. Lynudskiftelige skærehoveder S valgfri til koniske rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) hhv til Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, forlænger 300 mm. I stabil stålkuffert.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**4.750,00**
Sæt R ½ + ¾ + 1	520026R	**4.870,00**
Sæt NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**4.870,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr.
eva skralde til hele arbejdsområdet		522000	**1.450,00**
Lynudskiftelige skærehoveder S Konisk rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**1.330,00**
	R ½	521036	**1.390,00**
	R ¾	521046	**1.450,00**
	R 1	521056	**1.510,00**
	R 1¼	521066	**1.570,00**
Skærebakker se side 36.			
Forlænger 300 mm		522051	**1.450,00**
Stålkasse med indlæg til eva skralde, 4 lynudskiftelige skærehoveder S og forlænger.		526052R	**950,00**

REMS Amigo

Elektrisk gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gevindtyper, se side 36, 37.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Amigo – den mindste, letteste, stærkeste og hurtigste op til 1¼".

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændespindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskæreklup pen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 3,5 kg. Ikke 'næsetung', kan derfor også bruges med én hånd. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, kompakt drev, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 1200 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1800 W. Høj snithastighed 35–27 min^{-1}. Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1¼" (2") (side 52).

Leveringen omfatter

REMS Amigo sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛–1¼", 16–40 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre- og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretning. Spidsbelastning op til 1800 W. højre og venstreløb, overbelastningssikring. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, til rørgevind konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT højre eller til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt R ½ + ¾ + 1	530025R220	**8.790,00**
Sæt R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020R220	**9.340,00**
Sæt NPT ½ + ¾ + 1	530024R220	**8.790,00**
Sæt NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	530021R220	**9.340,00**
Sæt M 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530027R220	**8.790,00**
Sæt M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	**9.980,00**
Sæt M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	**10.620,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 36–37.		
Amigo maskine	530000R220	**5.300,00**
Aflastningsbøjle	533000R	**1.410,00**
REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 105.	731700	**1.290,00**
Dobbeltholder til gevindskæring og savning, til REMS Amigo, REMS Amigo 2 og REMS Tiger	543100	**2.260,00**
eva skralde se side 28.	522000	**1.450,00**
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 52.		
Stålkasse med indlæg	536000	**1.190,00**

REMS Amigo 2

Elektrisk gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gevindtyper, se side 36, 37.

REMS Amigo 2 – superstærk op til 2".

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun én slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 6,5 kg. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Robust, stærk 1700 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Høj snithastighed 30–18 min^{-1}. Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1" (2") (side 52).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Amigo 2 sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛–2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretningen, højre- og venstreløb. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige gevindskærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, til rørgevind konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT højre eller til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020R220	**14.770,00**
Sæt NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540021R220	**14.770,00**
Sæt M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022R220	**16.130,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 36 – 37.		
Amigo 2 maskine	540000R220	**9.420,00**
Aflastningsbøjle Amigo 2	543000	**1.940,00**
REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 105.	731700	**1.290,00**
Dobbeltholder til gevindskæring og savning, til REMS Amigo, REMS Amigo 2 og REMS Tiger	543100	**2.260,00**
eva skralde se side 28.	522000	**1.450,00**
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 52.		
Stålkasse med indlæg	546000	**1.190,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS Amigo 2 Compact

Elektrisk gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gevindtyper, se side 36, 37.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Amigo 2 Compact – den mindste og letteste op til 2".

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 4,9 kg. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Robust, stærk 1200 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretning. Spidsbelastning op til 1800 W. Høj snithastighed 30–18 min^{-1}. Sikkerheds-vippekontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1" (2") (side 52).

Leveringen omfatter

REMS Amigo 2 Compact sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛–2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Til højre- og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Sikkerheds-vippekontakt, kraftforstærkende automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1800 W. Højre- og venstreløb. Overbelastningssikring. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynomskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, til rørgevind konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT højre eller til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023R220	**13.570,00**
Sæt R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024R220	**14.770,00**
Sæt NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	540026R220	**13.570,00**
Sæt NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540027R220	**14.770,00**
Sæt M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025R220	**16.130,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 36 – 37.		
Amigo 2 Compact maskine	540001R220	**9.420,00**
Aflastningsbøjle Amigo 2 Compact	543010	**1.940,00**
REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 105.	731700	**1.290,00**
eva skralde se side 28.	522000	**1.450,00**
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 52.		
Stålkasse med indlæg	546000	**1.190,00**

REMS Amigo 22 V

Akku-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, mobilt, brugervenligt akku-værktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rørgevind	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gevindtyper, se side 36, 37.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Amigo 22 V – mobil, praktisk, let. Genopladeligt akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 52 gevind ¾" pr. akkuladning*.

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 5,6 kg. Praktisk spadegreb med soft-grip. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast. Maskin-tilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsvisning med en 2-farvet grøn/rød LED.

Drift
Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Kraftig batteri-motor 22 V, med stor effekt-reserve, 500 W afgivet effekt. Høj skærehastighed 27 – 20 min^{-1}. Sikkerheds-vippekontakt.

Batteri- eller netdrift
REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt robust akku Li-Ion 22 V med 9,0 Ah, 194 Wh kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv til 52 gevind ¾" pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejds-temperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1" (2") (side 52).

REMS Amigo 22 V

Akku-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder

Leveringen omfatter

REMS Amigo 22 V sæt. Akku-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛ – 1", 16 – 32 mm, boltegevind 6 – 30 mm, ¼ – 1". Til højre- og venstregevind. Drivmaskine med vedligeholdelsesfri gearkasse, sejstræks batteridrevet motor 22 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Højre- og venstreløb, maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynomskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, til rørgevind konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT højre eller til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt R ½ + ¾ + 1	530015R220	**16.050,00**
Sæt NPT ½ + ¾ + 1	530018R220	**16.050,00**
Sæt M 20 + 25 + 32	530016R220	**17.090,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 36 – 37.		
Amigo 22 V maskine, uden akku	530004R22	**9.900,00**
Aflastningsbøjle Amigo 2 Compact	543010	**1.940,00**
Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**3.190,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578R220	**4.420,00**
REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 105.	731700	**1.290,00**
eva skralde se side 28.	522000	**1.450,00**
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 52.		
Stålkasse med indlæg	566030R	**1.110,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

REMS lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**1.740,00**
	R ¼	521010	**1.510,00**
	R ⅜	521020	**1.030,00**
	R ½	521030	**1.070,00**
	R ¾	521040	**1.110,00**
	R 1	521050	**1.160,00**
	R 1¼	521060	**1.210,00**
	R 1½	521070	**1.420,00**
	R 2	521080	**1.510,00**
Konisk rørgevind R venstre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**2.090,00**
	R ¼ LH	521110	**1.820,00**
	R ⅜ LH	521120	**1.230,00**
	R ½ LH	521130	**1.280,00**
	R ¾ LH	521140	**1.340,00**
	R 1 LH	521150	**1.390,00**
	R 1¼ LH	521160	**1.460,00**
	R 1½ LH	521170	**1.710,00**
	R 2 LH	521180	**1.820,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**1.740,00**
	NPT ¼	521210	**1.510,00**
	NPT ⅜	521220	**1.030,00**
	NPT ½	521230	**1.070,00**
	NPT ¾	521240	**1.110,00**
	NPT 1	521250	**1.160,00**
	NPT 1¼	521260	**1.210,00**
	NPT 1½	521270	**1.420,00**
	NPT 2	521280	**1.510,00**
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**1.340,00**
	M 20 × 1,5	521310	**1.340,00**
	M 25 × 1,5	521320	**1.390,00**
	M 32 × 1,5	521330	**1.460,00**
	M 40 × 1,5	521340	**1.710,00**
	M 50 × 1,5	521350	**1.820,00**

Rørgevind til højre

Rørgevind til venstre

Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**790,00**
	R ¼	521012RWS	**750,00**
	R ⅜	521022RWS	**750,00**
	R ½	521032RWS	**750,00**
	R ¾	521042RWS	**820,00**
	R 1	521052RWS	**820,00**
	R 1¼	521062RWS	**820,00**
	R 1½	521072RWS	**820,00**
	R 2	521082RWS	**820,00**
Konisk rørgevind R venstre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**950,00**
	R ¼ LH	521112RWS	**900,00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**900,00**
	R ½ LH	521132RWS	**900,00**
	R ¾ LH	521142RWS	**990,00**
	R 1 LH	521152RWS	**990,00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**990,00**
	R 1½ LH	521172RWS	**990,00**
	R 2 LH	521182RWS	**980,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**790,00**
	NPT ¼	521212RWS	**750,00**
	NPT ⅜	521222RWS	**750,00**
	NPT ½	521232RWS	**750,00**
	NPT ¾	521242RWS	**820,00**
	NPT 1	521252RWS	**820,00**
	NPT 1¼	521262RWS	**820,00**
	NPT 1½	521272RWS	**820,00**
	NPT 2	521282RWS	**820,00**
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**990,00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**990,00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**990,00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**990,00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**990,00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**990,00**

Tysk kvalitetsprodukt

Info

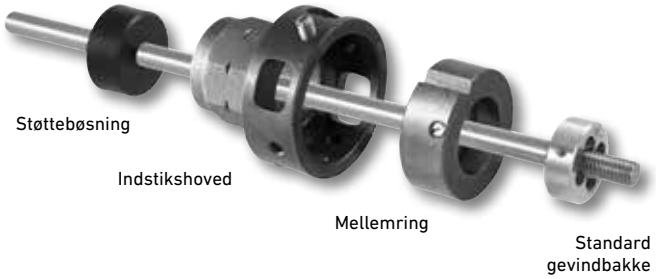

Info

Indstikshoveder til gevindbakker

Indstikshoveder til montering med standardnormerede, runde gevindbakker til alle gevindtyper. Fastgørelse af gevindbakken i indstikshovedet sker med stiftskrue.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr.
Indstikshoved til gevindbakker	Ø 65 mm	731200	**1.310,00**
Indstikshoved til gevindbakker	G 1¼	731250	**1.360,00**
Indstikshoved til gevindbakker	Ø 105 mm	541401	**1.680,00**

Mellemringe

Mellemringe til forskellige udvendige gevindbakke-diametre.

Beskrivelse	Størrelse	di mm	Art.-nr.	kr.
Mellemringe til indstikshoved 731200	M 6 – 9	20/25	731205	**730,00**
	M 10 – 11	30	731210	**730,00**
	M 12 – 14 (Pg 7 – 9)	38	731220	**730,00**
	M 16 – 20 (Pg 11 – 13,5)	45	731230	**730,00**
	M 22 – 24 (Pg 16)	55	731240	**730,00**
uden mellemring	M 27 – 30 (Pg 21 – 29)	65		
Mellemringe til indstikshoved 541401	Ø 65/105 (Pg 21 – 29)	65	541404	**1.110,00**
	Ø 75/105	75	541406	**830,00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**830,00**
uden mellemring	Pg 42 – 48	105		

Støttebøsninger

Støttebøsninger til let og centrerbar påbegyndelse af skæringen.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr.
Støttebøsninger til indstikshoved 731200	Ø 6	731301	**240,00**
	Ø 8	731302	**240,00**
	Ø 10	731303	**240,00**
	Ø 12	731304	**240,00**
	Ø 14	731305	**240,00**
	Ø 16	731306	**240,00**
	Ø 18	731307	**240,00**
	Ø 20	731308	**240,00**
	Ø 22	731309	**240,00**
	Ø 24	731310	**240,00**
	Ø 27	731311	**240,00**
	Ø 30	731312	**240,00**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**240,00**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**240,00**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**240,00**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**240,00**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**240,00**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**240,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**240,00**
Støttebøsninger til indstikshoved 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**270,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**270,00**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**270,00**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**270,00**

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Tornado

Gevindskæremaskine

Gennemprøvet højtydende maskine til gevindskæring, afskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning.	
Rørgevind	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Boltegevind	(6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2"
Gevindtyper, se side 46.	
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør	DN 25 – 200 1 – 8"

REMS Tornado – i særklasse. Automatisk-spændepatron. Universal-automatisk-skærehoved. Automatisk smøring/køling.

Arbejdsprincip
Drejende materiale – faststående værktøjer.

Konstruktionsmåde
Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål, gunstig vægt fx. REMS Tornado 2000 komplet kun 50 kg. Stort arbejds- og spånrum. Højdeindstillelig materialeaflægningsholder.
2 udgaver:
- bærbar udførsel på 3 rørben med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
- udførelse T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord. Understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, optimal arbejdshøjde og står stabilt.

Drift
Enorm stærk og hurtig, fx. et 2" gevind på kun 15 sek.
Drev helt vedligeholdelsesfrit, da det løber i et lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:
- Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring. Spindelhastighed 53 min^{-1}.
- Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 52 og 26 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
- Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 52 og 26 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**

Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Automatisk-spændepatron
2 automatiske, hurtigspændepatroner med selvcentrerende spændebakker, sørger for nem, hurtig opspænding og frigørelse af materialet. Selvforstærkende, derfor maximal spændekraft. Røret slipper ikke. For opspænding af rør < Ø 1/8" og bolte < Ø 10 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling
Robust, kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakkerne, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **ét** universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt til samtlige gevind, også langgevind; automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer
Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater
Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbelskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix 1/2 – 2" (4") eller med de manuelle, indvendigt opspændende REMS Nippelspanner 3/8 – 2" (side 52).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 54). Notsikning med REMS Tornado indtil DN 200, 8".

Tysk kvalitetsprodukt

Info

3 højtydende motorer kan vælges.

REMS Tornado

Gevindskæremaskine

Udførsel T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)

Udførsel T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Tornado. Gevindskæremaskine til rørgevind (1/16)1/8–2", 16–63 mm, boltegevind (6)10–60 mm, 1/4–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, 2 automatiske spændepatroner med automatiske spændebakker, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt bestående af et universal-automatisk-skærehoved til samtlige gevind, også langgevind, automatisk åbnende, med gevindlængdeautomatik til koniske rørgevind. Skærebakker til koniske rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4" og R 1–2" højre. Rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, højdeindstillelig materialeaflægningsholder. 3 motorer kan vælges. Bærbar udgave på tre rørben, med aftageligt stort oliekar og spånbakke. Udførelse T med integreret, endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
2000	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Bærbar, 3 rørben.	340200R220	**39.690,00**
2010	Polomskiftbar, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag. Bærbar, 3 rørben.	340201R220	**40.810,00**
2020	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag. Bærbar, 3 rørben.	340202R380	**42.810,00**
2000 T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Til arbejdsbord eller kørbart understel.	340206R220	**49.870,00**
2010 T	Polomskiftbar, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag. Til arbejdsbord eller kørbart understel.	340207R220	**50.990,00**
2020 T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag. Til arbejdsbord eller kørbart understel.	340208R380	**52.980,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Understel	344105R	**2.480,00**
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	**4.200,00**
Understel, klap- og kørbart	344150R	**6.020,00**
Skærebakker se side 46.		
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2" som lynudskifteligt skærehoved, i stedet for at skifte skærebakker	341000RR	**6.630,00**
Skærehjul St 1/8–4", s 8	341614R	**140,00**
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelfix se side 52.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 115.		
REMS notsikkemaskine forsats ztil påføring af noter på rør, se side 54.	347000R	**19.160,00**

REMS Magnum (op til 2") Gevindskæremaskine

Robust, kompakt, højtydende maskine til gevindskæring, overskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning.	
Rørgevind	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Boltegevind	(6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2"
Gevindtyper, se side 46.	
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør	DN 25 – 300 1 – 12"

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Magnum – kompakt op til 2".

Arbejdsprincip
Drejende materiale – faststående værktøj.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstrruktion. Gunstige mål, gunstig vægt, f.eks REMS Magnum 2000 L-T kun 62 kg. Stort arbejds- og spånrum. Aflægge-plads til værktøj.
2 udgaver:
– Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
– Udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke.
Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejdshøjde.

Drift
Enorm stærk og hurtig, fx et 2" gevind på kun 15 sekunder.
Drev helt vedligeholdelsesfrit, da det løber i lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:
– Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring.
  Spindelhastighed 53 min^{-1}.
– Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring,
  2 spindelhastigheder 52 og 26 min^{-1} også under fuld belastning.
  Meget lydsvag.
– Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring,
  2 spindelhastigheder 52 og 26 min^{-1} også under fuld belastning.
  Meget lydsvag.
Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Spændepatron
Gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling. Røret slipper ikke. Stor afstand mellem spændepatron og centrerpatron garanterer sikker opspænding af lange rør. Bageste centrer-patron placerer materialet nøjagtigt. For opspænding af rør < Ø 1/8" og bolte < Ø 8 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling
Robust kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **et** universal-automatisk-skærehoved er nødvendig til alle gevind, også langgevind; automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer
Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater
Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbeltskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske, indvendigt opspændende REMS Nippelfix ½–2" (4") eller med de manuelle, indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 52).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 54).

3 højtydende motorer kan vælges.

REMS Magnum (op til 2") Gevindskæremaskine

Udførsel L-T

Understel (tilbehør)

Udførsel T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskæremaskine til rørgevind (1/16)1/8–2", 16–63 mm, boltegevind (6)8–60 mm, ¼–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, centrer-patron bagtil, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt, bestående af et universal-automatisk-skærehoved til alle gevind, også langgevind, automatisk åbnende med gevindlængde automatik til konisk rørgevind, skærebakker til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" og R 1–2" rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, aflægningshylde. 3 motorer kan vælges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke. Udførelse T med integreret, endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
2000 L-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	**40.150,00**
2010 L-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, under fuld belastning. Meget lydsvag.	340227R220	**43.580,00**
2020 L-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340228R380	**44.940,00**
2000 T*	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220R220	**49.650,00**
2010 T*	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340221R220	**53.090,00**
2020 T*	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340222R380	**54.440,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.
Version 2010/2020 til højre- og venstregevind.
*Variant T med REMS notsikkeforsats kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".

Udførsel L-T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Understel	344105R	**2.480,00**
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	**4.200,00**
Understel, klap- og kørbart	344150R	**6.020,00**
Skærebakker se side 46.		
Universal-automatisk-skærehoved 1/16 – 2" som lynudskifteligt-skærehoved i stedet for bakkeskifte	341000RR	**6.630,00**
Vendeventil til at vende flowretningen af kølesmøre-pumpen til at skære venstregevind med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 og 4020	342080RX	**1.220,00**
Skærehjul St 1/8 – 4", s 8	341614R	**140,00**
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelfix se side 52.		
REMS Herkules materialeunderstøttelse, se side 115.		
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør, se side 54.	347000R	**19.160,00**

REMS Magnum (op til 3") Gevindskæremaskine

Robust, kompakt, højtydende maskine til gevindskæring, overskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning.	
Rørgevind	(1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Boltegevind	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Gevindtyper, se side 46.	
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – supermaskine op til 3". Fremragende runde og rene gevind op til 3" med 5 skærebakker.

Arbejdsprincip
Drejende materiale – faststående værktøj.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål og gunstig vægt, f.eks REMS Magnum 3000 L-T kun 79 kg. Stort arbejds- og spånrum. Aflæggeplads til værktøj.
2 udgaver:
– Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
– Udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke.
Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejdshøjde.

Drift
Enorm stærk og hurtig. Drev helt vedligeholdessesfrit, da det løber i et lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:
– Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring. Spindelhastighed 23 min^{-1}.
– Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
– Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Spændepatron
Gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling. Røret slipper ikke. Stor afstand mellem spændepatron og centrérpatron garanterer sikker opspænding af lange rør. Bageste centrér-patron placerer materialet nøjagtigt. For opspænding af rør < Ø ½" og bolte < Ø 18 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling
Robust kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **ét** universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt i området 1/16–2" og et skærehoved fra 2½–3" til samtlige gevind, også langgevind. Automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. 5 skærebakker 2½–3" sørger for optimal fordeling af gevindskæringen på røret, således at man sikrer runde og rene gevind. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer
Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater
Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbeltskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Værktøjssæt
Til områderne 2½–3" og ½–2" hører 1 komplet værktøjssæt, der er tilpasset det enkelte skæreområde og består af universal-automatisk-skærehoved, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, skærebakker.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

3 højtydende motorer kan vælges.

REMS Magnum (op til 3") Gevindskæremaskine

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix ½–3" (4") eller med de manuelle indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 52).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 54).

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskæremaskine til rørgevind (1⁄16)½–3", 16–63 mm, boltegevind (6) 18–60 mm, ½–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, centrérpatron bagtil, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt 1⁄16–2" og/eller 2½–3", hhv. bestående af et universal-automatisk gevindskærehoved til alle gevind – også langgevind, automatisk åbnende, med gevindlængdeautomatik til koniske rørgevind. Skærebakker til koniske rørgevind, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, værktøjshylde. 3 motorer kan vælges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke, udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførelse/Udrustning	Art.-nr.	kr.
3000 L-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Udrustning R 2½–3	380303R220	**47.980,00**
	Udrustning R ½–3	380309R220	**59.070,00**
3010 L-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–3	380304R220	**50.450,00**
	Udrustning R ½–3	380310R220	**61.550,00**
3020 L-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–3	380305R380	**52.370,00**
	Udrustning R ½–3	380311R380	**63.460,00**
3000 T*	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Udrustning R 2½–3	380306R220	**57.480,00**
	Udrustning R ½–3	380312R220	**68.570,00**
3010 T*	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–3	380307R220	**59.950,00**
	Udrustning R ½–3	380313R220	**71.050,00**
3020 T*	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–3	380308R380	**61.870,00**
	Udrustning R ½–3	380314R380	**72.960,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.
Version 3010/3020 til højre- og venstregevind.
*Variant T med REMS notsikkeforsats kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Understel	344105R	**2.480,00**
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	**4.200,00**
Understel, klap- og kørbart	344150R	**6.020,00**
Skærebakker se side 46.		
Værktøjssæt R ½–2" komplet, med universal-automatisk skærehoved 1⁄16–2" med koniske skærebakker ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R 1/2–3/4" og R 1–2" højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarml	340100RR	**11.100,00**
Universal-automatisk-skærehoved 1⁄16–2" u. a.	341000RR	**6.630,00**
Universal-automatisk-skærehoved 2½–3"	381050R	**8.870,00**
Universal-automatisk-skærehoved 2½–4"	381000R	**15.570,00**
Vendeventil til at vende flowretningen af kølesmøre-pumpen til at skære venstregevind med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 og 4020	342080RX	**1.220,00**
Skærehjul St ⅛–4", s 8	341614R	**140,00**
Skærehjul St 1–4", s 12	381622R	**310,00**
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelfix se side 52.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 115.		
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør, se side 54.	347000R	**19.160,00**

REMS Magnum (op til 4") Gevindskæremaskine

Robust, kompakt, højtydende maskine til gevindskæring, overskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning.	
Rørgevind	(1/16) ½–4", 16–63 mm
Boltegevind	(6) 18–60 mm, ½–2"
Gevindtyper, se side 46.	
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør	DN 25–300 1–12"

REMS Magnum – supermaskine op til 4". Fremragende runde og rene gevind op til 4" med 6 skærebakker.

Arbejdsprincip
Drejende materiale – faststående værktøj.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål og gunstig vægt, f.eks REMS Magnum 4000 L-T kun 81 kg. Stort arbejds- og spånrum. Aflægge-plads til værktøj.
2 udgaver:
– Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
– Udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke.
Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejdshøjde.

Drift
Enorm stærk og hurtig. Drev helt vedligeholdessesfrit, da det løber i et lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:
– Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring.
  Spindelhastighed 23 min^{-1}.
– Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring,
  2 spindelhastigheder 20 og 10 min^{-1} også under fuld belastning.
  Meget lydsvag.
– Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring,
  2 spindelhastigheder 20 og 10 min^{-1} også under fuld belastning.
  Meget lydsvag.
Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Spændepatron
Gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling. Røret slipper ikke. Stor afstand mellem spændepatron og centrérpatron garanterer sikker opspænding af lange rør. Bageste centrér-patron placerer materialet nøjagtigt. For opspænding af rør < Ø ½" og bolte < Ø 18 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling
Robust kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **ét** universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt i området 1/16–2" og et skærehoved fra 2½–4" til samtlige gevind, også langgevind. Automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. 6 skære-bakker 2½–4" sørger for optimal fordeling af gevindskæringen på røret, således at man sikrer runde og rene gevind. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer
Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater
Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbeltskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Værktøjssæt
Til områderne 2½–4" og ½–2" hører 1 komplet værktøjssæt, der er tilpasset det enkelte skæreområde og består af universal-automatisk-skærehoved, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, skærebakker.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

3 højtydende motorer kan vælges.

REMS Magnum (op til 4") Gevindskæremaskine

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix ¼–4" eller med de manuelle indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 52).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 54).

Udførelse L-T

Understel (tilbehør)

Udførelse T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)

Udførelse L-T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskæremaskine til rørgevind (1/16)½–4", 16–63 mm, boltegevind (6) 18–60 mm, ½–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, centrérpatron bagtil, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt 1/16–2" og/eller 2½–4", hhv. bestående af et universal-automatisk gevindskærehoved til alle gevind – også langgevind, automatisk åbnende, med gevindlængdeautomatik til koniske rørgevind. Skærebakker til koniske rørgevind, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, værktøjshylde.
3 motorer kan vælges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke, udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførelse/Udrustning	Art.-nr.	kr.
4000 L-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Udrustning R ½–2	380447R220	**45.980,00**
	Udrustning R 2½–4	380441R220	**55.080,00**
	Udrustning R ½–4	380444R220	**66.180,00**
4010 L-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R ½–2	380448R220	**48.460,00**
	Udrustning R 2½–4	380442R220	**57.560,00**
	Udrustning R ½–4	380445R220	**68.730,00**
4020 L-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–4	380443R380	**59.470,00**
	Udrustning R ½–4	380446R380	**70.570,00**
4000 T*	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Udrustning R 2½–4	380426R220	**64.660,00**
	Udrustning R ½–4	380429R220	**75.760,00**
4010 T*	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–4	380427R220	**67.140,00**
	Udrustning R ½–4	380430R220	**78.230,00**
4020 T*	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–4	380428R380	**69.050,00**
	Udrustning R ½–4	380431R380	**80.150,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.
Version 4010/4020 til højre- og venstregevind.
*Variant T med REMS notsikkeforsats kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Understel	344105R	**2.480,00**
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	**4.200,00**
Understel, klap- og kørbart	344150R	**6.020,00**
Skærebakker se side 46.		
Værktøjssæt R ½–2" komplet, med universal-automatisk skærehoved 1/16–2" med koniske skærebakker ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R 1/2–3/4" og R 1–2" højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarml	340100RR	**11.100,00**
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2" u. a.	341000RR	**6.630,00**
Universal-automatisk-skærehoved 2½–4"	381000R	**15.570,00**
Vendeventil til at vende flowretningen af kølesmørepumpen til at skære venstregevind med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 og 4020	342080RX	**1.220,00**
Skærehjul St ⅛–4", s 8	341614R	**140,00**
Skærehjul St 1–4", s 12	381622R	**310,00**
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelfix se side 52.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 115.		
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør, se side 54.	347000R	**19.160,00**

REMS skærebakker

Tilbehør til REMS Tornado, REMS Magnum

REMS skærebakker, sæt

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål til materialer < 500 N/mm² (MPa) for en ekstralang levetid. Skærebakker til andre gevind (f.eks. BSW og venstregevind) på forespørgsel, på forespørgsel. HSS skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) 50 % pristillæg. [1] Enkelte skærebakker kan kun leveres i HSS.

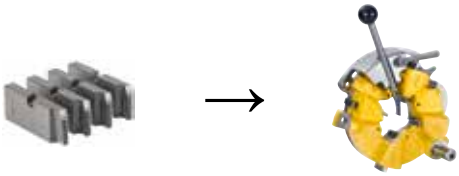

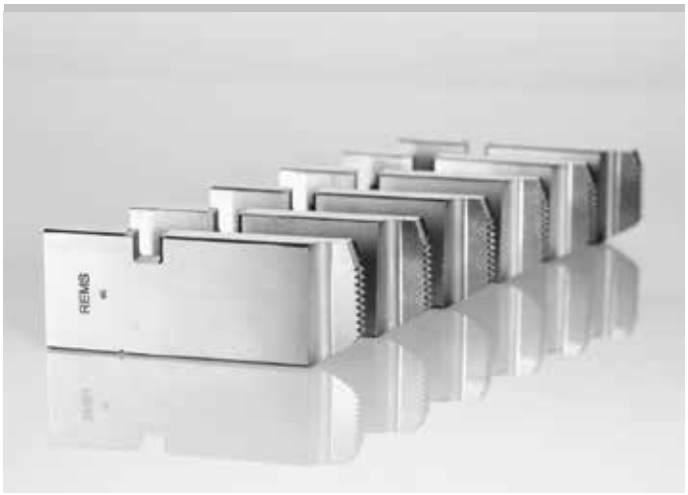

Til universel automatikskærehoved 1/16 – 2"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1]	341401RHSS	**4.200,00**
	R 1/4 – 3/8	341402RWS	**2.800,00**
	R 1/2 – 3/4	341403RWS	**2.800,00**
	R 1 – 2	341404RWS	**2.800,00**
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406RWS	**3.170,00**
	G 1/4 – 3/8	341407RWS	**3.170,00**
	G 1/2 – 3/4	341408RWS	**3.170,00**
	G 1 – 2	341409RWS	**3.170,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1]	341411RHSS	**4.200,00**
	NPT 1/4 – 3/8	341412RWS	**2.800,00**
	NPT 1/2 – 3/4	341413RWS	**2.800,00**
	NPT 1 – 2	341414RWS	**2.800,00**
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416RWS	**3.170,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	341417RWS	**3.170,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	341418RHSS	**4.750,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419RHSS	**4.750,00**
Stålpanserrørgevind Pg DIN 40430	Pg 7	341466RWS	**3.170,00**
	Pg 9	341467RWS	**3.170,00**
	Pg 11	341468RWS	**3.170,00**
	Pg 13,5	341469RWS	**3.170,00**
	Pg 16	341470RWS	**3.170,00**
	Pg 21	341471RWS	**3.170,00**
	Pg 29	341472RWS	**3.170,00**
	Pg 36	341473RWS	**3.170,00**
	Pg 42	341474RWS	**3.170,00**
	Pg 48	341475RWS	**3.170,00**
Gevind M til elektro- installatørrør EN 60423	M 16 × 1,5	341493RWS	**3.170,00**
	M 20 × 1,5	341494RWS	**3.170,00**
	M 25 × 1,5	341495RWS	**3.170,00**
	M 32 × 1,5	341496RWS	**3.170,00**
	M 40 × 1,5	341497RWS	**3.170,00**
	M 50 × 1,5	341498RWS	**3.170,00**
	M 63 × 1,5	341499RWS	**3.170,00**
Boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	**3.170,00**
	M 8	341427RWS	**3.170,00**
	M 10	341428RWS	**3.170,00**
	M 12	341429RWS	**3.170,00**
	M 14	341430RWS	**3.170,00**
	M 16	341431RWS	**3.170,00**
	M 18	341432RWS	**3.170,00**
	M 20	341433RWS	**3.170,00**
	M 22	341434RWS	**3.170,00**
	M 24	341435RWS	**3.170,00**
	M 27	341436RWS	**3.170,00**
	M 30	341437RWS	**3.170,00**
	M 33	341438RWS	**3.410,00**
	M 36	341439RWS	**3.410,00**
	M 39	341440RWS	**3.410,00**
	M 42	341441RWS	**3.410,00**
	M 45	341442RWS	**3.410,00**
	M 48	341443RWS	**3.410,00**
	M 52	341444RWS	**3.410,00**
	M 56 HSS[1]	341445RHSS	**5.120,00**
	M 60 HSS[1]	341446RHSS	**5.120,00**
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1]	341476RHSS	**4.780,00**
	UNC 5/16 – 18	341477RWS	**3.190,00**
	UNC 3/8 – 16 HSS[1]	341478RHSS	**4.780,00**
	UNC 7/16 – 14	341479RWS	**3.190,00**
	UNC 1/2 – 13 HSS[1]	341480RHSS	**4.780,00**
	UNC 9/16 – 12	341481RWS	**3.190,00**
	UNC 5/8 – 11 HSS[1]	341482RHSS	**4.200,00**
	UNC 3/4 – 10 HSS[1]	341483RHSS	**4.200,00**
	UNC 7/8 – 9 HSS[1]	341484RHSS	**4.200,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485RHSS	**4.200,00**
	UNC 1 1/8 – 7	341486RWS	**2.800,00**
	UNC 1 1/4 – 7 HSS[1]	341487RHSS	**4.200,00**
	UNC 1 3/8 – 6	341488RWS	**3.410,00**
	UNC 1 1/2 – 6 HSS[1]	341489RHSS	**5.120,00**
	UNC 1 3/4 – 5	341490RWS	**2.800,00**
	UNC 2 – 4,5	341491RWS	**2.800,00**

Tysk kvalitetsprodukt

Info

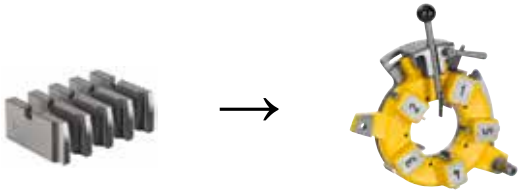

Til universel automatikskærehoved 2½ – 3"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 3	381430RWS	**4.890,00**
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 3 HSS[1]	381431RHSS	**7.760,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 3 HSS[1]	381432RHSS	**7.330,00**

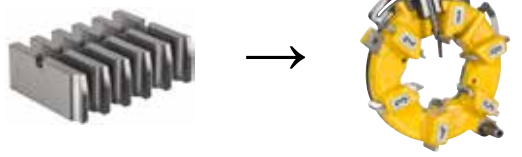

Til universel automatikskærehoved 2½ – 4"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 4	381401RWS	**5.870,00**
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 4 HSS[1]	381405RHSS	**9.320,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 4 HSS[1]	381410RHSS	**8.810,00**
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 4 HSS[1]	381415RHSS	**9.320,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Gevindskæremaskine

Halvautomatisk højtydende gevindskæremaskine til rationel fremstilling af bolte- og rørgevind.		
Boltegevind		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Rørgevind		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Toleranceklasse iflg. ISO 261 (DIN 13)		„mellem" (6 g)
Gevindlængde	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	ubegrænset ≤ 200 mm
Affasning	område affaset Ø største fase fasevinkel	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Neddrejning	område neddrejet Ø	7 – 62 mm ≥ 7 mm
Gevindtyper, se side 50.		

REMS Unimat 75 – høj driftøkonomi. Tangential-Strehler-skærebakke-system. Stort skæreområde. Hurtigtarbejdende, kort omstillingstid. Til stk.- eller serieproduktion. Lav maskin-timepris. Nem at betjene. Aflaster dyre drejebænke og dyr arbejdskraft.

Arbejdsprincip
Faststående materiale – drejende skærehoved.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust konstruktion til kontinuerlig brug. Gevindskærehoved med tangential-Strehler-skærebakker i et selvcentrerende holdersystem. Skærebakkerne kan efterslibes. Efter let påbegyndelse af skæringen med tilspændingshåndtaget og tandstangen føres skærehovedet automatisk frem (intet startgevind nødvendigt). Svejset maskinfundament med stort oliekar og stor, udtagelig spånbakke.

Drift
Uopslideligt planetgear med hult solhjul for op til Ø 30 mm lange gevind. Gennemprøvet specielt til gevindskæring med stærk polomskiftbar trefasemotor med hulaksel, 2000/2300 W optaget, overbelastningssikring. Kontakt til ændring af drejeretningen for venstre- og højregevind. Høj arbejdshastighed, 2 skærehoved omdrejningstal 70 og 35 min^{-1}.

Opspænding
Stabil, vridfri, selvcentrerende universal-spændanordning til hele spændområdet med specialfortandede og hærdede spændbakker. Spændes enten manuelt eller oliehydraulisk-pneumatisk ved at trykke på fodpedal (driftstryk 6 bar).

Specialspændbakker
Som tilbehør specialspændbakker til blanktrukne emner, stiftskruer og sekskant-skruer.

Automatisk smøring/køling
Robust, gennemprøvet elektrisk oliepumpe med høj ydelse. Rigelig forsyning med gevindskæreolie sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun ét universal-automatisk-skærehoved til samtlige gevind. Spindel med skala til finindstilling af gevindets diameter. Skærehovedet lukker automatisk og åbner automatisk igen, når den indstillede gevindlængde er nået. Alle gevind kan skæres i én arbejdsgang. Kopiindretning til koniske gevind. Arbejdet bliver mere rationelt med lynudskiftelige skærehoveder, som erstatter udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker kan efterslibes, med optimal skæregeometri garanterer let påbegyndelse af skæringen, nem gevind-skæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm^2 (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm^2 (MPa). Strehler-skærebakker indsættes i et specielt holdersystem. Skærebakker og holdere danner et skæresæt.

Gevindskæring på armeringsstål med ripper
Specielle Strehler-skærebakker M med yderligere slebet ansnit til gevindskæring på armeringsstål med ripper i én arbejdsgang. Drift med REMS Unimat 75 med oliehydraulisk-pneumatisk skruestik, til højt spændetryk.

Tysk kvalitetsprodukt

Bearbejdnings-eksempler

Info

REMS Unimat 75

Gevindskæremaskine

Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med specialspændbakker 1/16–1¼" eller med de automatiske, indvendigt opspændende REMS Nippelfix ½–2½" eller med de manuelle, indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 52).

Leveringen omfatter

REMS Unimat 75 Basic. Halvautomatisk gevindskæremaskine til boltegevind 6–72 mm, ¼–2¾", rørgevind 1/16–2½", 16–63 mm. Maskine på fundament. Polomskiftbar trefasemotor med hulaksel, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, højre- og venstreløb. Skærehovedets hastighed 70 og 35 min^{-1}. Selvcentrerende universalskruestik til hele spændeområdet, enten manuelt eller oliehydraulisk-pneumatisk betjent. Automatisk smøring/køling. 1 universal-automatisk-skærehoved til alle gevind, åbner og lukker automatisk. Uden skæresæt, uden lukkenøgle. Elektrisk aflåst beskyttelsesskærm. Indstillingslære. Arbejdsnøgler. I transportkasse.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
REMS Unimat 75 Basic mS	manuel spændanordning	750003R380	**186.790,00**
REMS Unimat 75 Basic pS	oliehydraulisk-pneumatisk skruestikspændanordning	750004R380	**219.360,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Strehler-skærebakker og holder (skæresæt), Strehler-skærebakker, se side 50.		
Universal-automatisk-skærehoved, uden skæresæt, uden lukkenøgle	751000	**11.580,00**
Lukkenøgle til åbning og lukning af skærebakkerne		
R til rørgevind konisk højre	751040R90	**1.510,00**
R-L til rørgevind konisk venstre	751050R90	**1.510,00**
G til rørgevind cylindrisk højre	751060R90	**1.510,00**
G-L til rørgevind cylindrisk venstre	751070R90	**1.510,00**
M til alle boltegevind højre	751080R90	**1.510,00**
M-L falle boltegevind venstre	751090R90	**1.510,00**
Affasningshoved 45°, Ø 7–62 mm, med affasningsbakker 45°, Ø 7–62 mm, HSS, med holder	751100	**28.330,00**
Affasningshoved 45°, Ø 7–62 mm, uden skæresæt	751102	**12.060,00**
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 7–46 mm, HSS, med holder	751096	**8.140,00**
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 40–62 mm, HSS, med holder	751098	**8.140,00**
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 7–62 mm, pakke à 4 stk., HSS	751097	**4.700,00**
Specialspændbakker til blanktrukket materiale, stiftskruer, sekskantskruer og nipler. Emnets længde foran spændanordningen uden gevind mindst 15 mm, Ø 6–42 mm	753240	**12.300,00**
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelfix se side 52.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 115.		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Tysk kvalitetsprodukt

Strehler-skærebakker og holdere (skæresæt)

De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker, med optimal skæregeometri garanterer let påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm² (MPa). Strehler-skærebakker indsættes i et specielt holdersystem. Skærebakker og holdere danner et skæresæt.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250RWS	**6.970,00**
	R 1/4 – 3/8	759251RWS	**6.970,00**
	R 1/2 – 3/4	759252RWS	**6.970,00**
	R 1 – 2	759253RWS	**6.970,00**
	R 2 1/2	759254RWS	**6.970,00**
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255RWS	**6.970,00**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759256RHSS	**8.560,00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759257RHSS	**8.560,00**
	G 1 – 2 HSS[1)]	759258RHSS	**8.560,00**
	G 2 1/2 HSS[1)]	759259RHSS	**8.560,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360RWS	**6.970,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759361RHSS	**8.560,00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759362RHSS	**8.560,00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	759363RHSS	**8.560,00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	759364RHSS	**8.560,00**
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365RWS	**6.970,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366RWS	**6.970,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759367RHSS	**8.560,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759368RHSS	**8.560,00**
Stålpanserrørgevind Pg DIN 40430	Pg 7	759260RWS	**6.970,00**
	Pg 9 – 16	759261RWS	**6.970,00**
	Pg 21 – 48	759262RWS	**6.970,00**
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263RWS	**6.970,00**
	M 25 – 32 × 1,5	759264RWS	**6.970,00**
	M 40 – 50 × 1,5	759265RWS	**6.970,00**
	M 63 × 1,5 HSS[1)]	759330RHSS	**8.560,00**
Gevind M til armeringsstål med ripper ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274RHSSZ	**8.560,00**
	M 18 – 22 HSS	759275RHSSZ	**8.560,00**
	M 24 – 27 HSS	759276RHSSZ	**8.560,00**
	M 30 – 33 HSS	759277RHSSZ	**8.560,00**
	M 36 – 39 HSS	759278RHSSZ	**9.590,00**
	M 42 – 45 HSS	759279RHSSZ	**9.590,00**
Metrisk boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)]	759270RHSS	**8.560,00**
	M 8	759271RWS	**6.970,00**
	M 10	759272RWS	**6.970,00**
	M 12	759273RWS	**6.970,00**
	M 14 – 16	759274RWS	**6.970,00**
	M 18 – 22	759275RWS	**6.970,00**
	M 24 – 27	759276RWS	**6.970,00**
	M 30 – 33	759277RWS	**6.970,00**
	M 36 – 39	759278RWS	**7.690,00**
	M 42 – 45	759279RWS	**7.690,00**
	M 48 – 52 HSS[1)]	759280RHSS	**9.590,00**
	M 56 – 60 HSS[1)]	759281RHSS	**9.590,00**
	M 64 – 72 HSS[1)]	759282RHSS	**9.590,00**
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370RWS	**6.970,00**
	UNC 5/16 – 18	759371RWS	**6.970,00**
	UNC 3/8 – 16	759372RWS	**6.970,00**
	UNC 7/16 – 14	759373RWS	**6.970,00**
	UNC 1/2 – 13	759374RWS	**6.970,00**
	UNC 9/16 – 12	759375RWS	**6.970,00**
	UNC 5/8 – 11	759376RWS	**6.970,00**
	UNC 3/4 – 10	759377RWS	**6.970,00**
	UNC 7/8 – 9	759378RWS	**6.970,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	759379RHSS	**8.560,00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380RWS	**6.970,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381RWS	**7.690,00**
	UNC 1 3/4 – 5	759382RWS	**7.690,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383RWS	**7.690,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384RWS	**7.690,00**

Skæresæt til andre gevind (f.eks. cykelgevind, fingevind, BSW) og HSS Strehler-skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) på forespørgsel. Skæresæt med HSS Strehler-skærebakker 50 % pristillæg på Strehler-skærebakker. [1)] Enkelte Strehler-skærebakker kan kun leveres i HSS. Skæresæt til venstregevind 50% tillæg på skærebakkerne.

Strehler-skærebakker, sæt

De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker, med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm² (MPa).

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501RWS	**3.190,00**
	R 1/4 – 3/8	751502RWS	**3.190,00**
	R 1/2 – 3/4	751503RWS	**3.190,00**
	R 1 – 2 1/2	751504RWS	**3.190,00**
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)]	751505RHSS	**4.780,00**
	G 1/4 – 3/8	751506RHSS	**4.780,00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751507RHSS	**4.780,00**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751508RHSS	**4.780,00**
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544RWS	**3.190,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	751545RHSS	**4.780,00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751546RHSS	**4.780,00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	751547RHSS	**4.780,00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	751548RHSS	**4.780,00**
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549RWS	**3.190,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550RWS	**3.190,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751551RHSS	**4.780,00**
	NPSM 1 – 2	751552RWS	**3.190,00**
Stålpanserrørgevind Pg DIN 40430	Pg 7	751509RWS	**3.190,00**
	Pg 9 – 16	751510RWS	**3.190,00**
	Pg 21 – 48	751511RWS	**3.190,00**
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518RWS	**3.190,00**
Gevind R til armeringsstål med ripper ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520RHSSZ	**4.780,00**
	M 18 – 22 HSS	751521RHSSZ	**4.780,00**
	M 24 – 27 HSS	751522RHSSZ	**4.780,00**
	M 30 – 33 HSS	751523RHSSZ	**4.780,00**
	M 36 – 39 HSS	751524RHSSZ	**5.700,00**
	M 42 – 45 HSS	751525RHSSZ	**5.700,00**
Metrisk boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516RHSS	**4.780,00**
	M 8	751517RWS	**3.190,00**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518RWS	**3.190,00**
	M 12	751519RWS	**3.190,00**
	M 14 – 16	751520RWS	**3.190,00**
	M 18 – 22	751521RWS	**3.190,00**
	M 24 – 27	751522RWS	**3.190,00**
	M 30 – 33	751523RWS	**3.190,00**
	M 36 – 39	751524RWS	**3.800,00**
	M 42 – 45	751525RWS	**3.800,00**
	M 48 – 52	751526RWS	**3.800,00**
	M 56 – 60	751527RWS	**3.800,00**
	M 64 – 72	751528RWS	**3.800,00**
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557RWS	**3.190,00**
	UNC 5/16 – 18	751558RWS	**3.190,00**
	UNC 3/8 – 16	751559RWS	**3.190,00**
	UNC 7/16 – 14	751560RWS	**3.190,00**
	UNC 1/2 – 13	751561RWS	**3.190,00**
	UNC 9/16 – 12	751562RWS	**3.190,00**
	UNC 5/8 – 11	751563RWS	**3.190,00**
	UNC 3/4 – 10	751564RWS	**3.190,00**
	UNC 7/8 – 9	751565RWS	**3.190,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	751566RHSSZ	**4.780,00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567RWS	**3.190,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568RWS	**3.800,00**
	UNC 1 3/4 – 5	751569RWS	**3.800,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570RWS	**3.800,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571RWS	**3.800,00**

Strehler-skæresæt til andre gevind (f.eks. cykelgevind, fingevind, BSW) og HSS Strehler-skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) på forespørgsel. HSS Strehler-skærebakker 50 % pristillæg. [1)] Enkelte Strehler-skærebakker kan kun leveres i HSS. Strehler-skærebakker til venstregevind 50 % tillæg.

Gevindtabeller

Koniske rørgevind

Whitworth rørgevind
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Udvendigt gevind konisk 1:16
Flankevinkel 55°

Gevind-størrelse **R BSPT**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Udvendigt gevind konisk 1:16
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **NPT**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Cylindriske rørgevind

Whitworth Rørgevind
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Udvendigt gevind cylindrisk
Flankevinkel 55°

Gevind-størrelse **G BSPP**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Udvendigt gevind cylindrisk
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **NPSM**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrisk boltegevind

Metrisk ISO-gevind
ISO 261 (DIN 13)
Udvendigt gevind
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **M**	Gevind udvendigt Ø mm	Stig-ning mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikanske og engelske boltegevind

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Udvendigt gevind
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **UNC**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (gældende): Udvendigt gevind
Flankevinkel 55°

Gevind-størrelse **BSW**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Gevind til elektroinstallationsrø

Stålpanserrørgevind
DIN 40 430
Udvendigt gevind cylindrisk
Flankevinkel 80°

Gevind-størrelse **Pg**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Gevind til elektroinstallationsrør
EN 60423
Udvendigt gevind cylindrisk
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **M**	Gevind udvendigt Ø mm	Stig-ning mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Udvendige gevind diametre ved størstemål – koniske gevind målt ved roden.

REMS Nippelspanner

Tilbehør til alle slags gevindskæremaskiner og håndskærekluppe

Manuelle indvendigt opspændende rørnippelholdere til korte rørstykker. Universelt anvendelige.

Nipler og dobbeltnipler i normlængder og særlængder ⅜ – 2"

REMS Nippelspanner – lav selv niplerne. Alle længder. Overalt.

Universelt anvendelige til alle slags gevindskæremaskiner og håndskærekluppe (også elektriske). Til åbnende og ikke åbnende skærehoveder. Et fordelagtigt tilbehør til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS eva og andre fabrikater.

Et ideelt værktøj, også til forarbejdning af rørrester. Sparer tid og penge. Opspænding og centrering af rørstykket ved hjælp af specialhærdede, expanderende fjederstål segmenter.

Indvendig opspænding, intet gevind på rørstykket nødvendigt.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Nippelspanner. Manuelle indvendigt opspændende nippelholdere til korte rørstykker.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr.
REMS Nippelspanner	⅜"	110000R	**1.090,00**
	½"	110100R	**1.260,00**
	¾"	110200R	**1.430,00**
	1"	110300R	**1.960,00**
	1¼"	110400R	**2.330,00**
	1½"	110500R	**2.770,00**
	2"	110600R	**3.380,00**

Leveringen omfatter

REMS Nippelspanner sæt. Manuelle indvendigt opspændende rørnippelholdere. I stabil stålkasse

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**6.490,00**
Sæt ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**11.820,00**

REMS Nippelfix

Tilbehør til gevindskæremaskiner med åbnende skærehoved

Automatiske indvendigt opspændende rørnippelholdere til korte rørstykker.

Nipler og dobbeltnipler i normlængder og særlængder ½ – 4"

REMS Nippelfix – lav selv niplerne op til 4". Alle længder. Overalt. Automatisk indvendig opspænding. Lynhurtig og nem.

Til gevindskæremaskiner med åbnende skærehoved: alle standardmaskiner, maskiner med roterende skærehoved, forsatshoveder til gevindskæring.

Et ideelt værktøj, også til forarbejdning af rørrester. Sparer tid og penge.

Automatisk lynopspænding og centrering af rørstykket. Uden værktøj. Når niplen er færdig, slipper nippelrørsholderen automatisk. Fremstilling af nipler mulig uden at nippelholderne tages ud af spændanordningen.

Indvendig opspænding, intet gevind på rørstykket nødvendigt.

Specielt hærdet og slebne klemstykker til hurtig, sikker opspænding.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Nippelfix. Automatisk indvendig opspændende nippelholdere til korte rørstykker.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr.
REMS Nippelfix	½"	111000R	**920,00**
	¾"	111100R	**1.100,00**
	1"	111200R	**1.410,00**
	1¼"	111300R	**1.720,00**
	1½"	111400R	**1.980,00**
	2"	111500R	**2.320,00**
	2½"	111700R	**3.190,00**
	3"	111800R	**4.120,00**
	4"	111900R	**4.420,00**

Leveringen omfatter

REMS Nippelfix sæt. Automatisk indvendigt opspændende rørnippelholdere. I stabil stålkasse

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**5.680,00**
Sæt ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**9.420,00**

REMS Spezial

Gevindskæreolie

Højlegeret, mineraloliebaseret gevindskæreolie.
Til alle materialer.

Iagttag specielle anvisninger i de forskellige lande vedr. drikkevandsinstallationer! Gevindskærematerialer på mineraloliebasis er f.eks. ikke tilladt i drikkevand-sledninger i AUT, CHE, DEU, DNK, FRA.

REMS Spezial – højlegeret, mineraloliebaseret gevindskæreolie, afvaskbar med vand. Særlig høj smøre/kølevirkning.

Udviklet specielt til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøjer og maskiner.

Afvaskbar med vand, omhyggeligt afprøvet.

Også særdeles velegnet som køle/smøremiddel til savning i metaller.

REMS Spezial spray indeholder ikke CFC. Derfor ikke ozon-skadelig.

REMS Spezial håndspray uden drivmiddel. Kan efterfyldes.

Info

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Spezial. Højlegeret mineraloliebaseret gevindskæreolie.

Beskrivelse	Indhold	Art.-nr.	kr.
REMS Spezial	5 l dunk	140100R	**640,00**
	10 l dunk	140101R	**1.280,00**
	50 l tromle	140103R	**6.180,00**
	600 ml spray	140105R	**200,00**
	500 ml håndspray	140106R	**220,00**

REMS Sanitol

Gevindskæremiddel

Syntetisk, mineraloliefrit gevindskæremiddel.
Specielt til drikkevandsinstallationer. Til alle materialer.

REMS Sanitol – mineraloliefri, ethanolfri. Fuldstændig vandopløselig. Særlig høj smøre/kølevirkning.

Specielt udviklet til drikkevandsinstallationer. Også fremragende til universel gevindskæring. Meget høj smøre/kølevirkning. Absolut påkrævet til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøjer og maskiner.

Fuldstændig vandopløselig. Mineraloliefri, ethanolfri. Derfor ingen negativ påvirkning af drikkevandet med henblik på udseende, lugt og smag.

Rød indfarvet på grund af udvaskningskontrol. Fremragende rustbeskyttelse.

Viskositet ved –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Kan pumpes til –28°C.

Også særdeles velegnet som køle/smøremiddel til savning i metaller.

REMS Sanitol spray indeholder ikke CFC. Derfor ikke ozon-skadelig.

REMS Sanitol håndspray uden drivmiddel. Kan efterfyldes.

Info

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Sanitol. Syntetisk, mineraloliefrit gevindskæremiddel, specielt til drikkevandsinstallationer og til universel anvendelse.

Beskrivelse	Indhold	Art.-nr.	kr.
REMS Sanitol	5 l dunk	140110R	**1.480,00**
	50 l tromle	140113R	**14.040,00**
	600 ml spray	140115R	**290,00**
	500 ml håndspray	140116R	**320,00**

DW-0201DP0693 W1.303 7808-649

REMS Notsikkemaskine forsats

Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremføring til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle)
til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Drift

Kun en notsikkeforsats til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum. Hurtig, nem montering. Notsikkemaskine forsatsens 3-fladede indgrebstappe sørger for sikker opspænding og optimal kraftoverførsel. Notsikkemaskine forsats til andre fabrikater – alt efter maskinernes udformning – på forespørgsel.

Hurtigskifteanordning

Hurtigskifteanordning til fremdrift af REMS Notsikkeforsats med gevindskæremaskiner REMS Magnum uden afmontering af værktøjssættet og kunststofslangen til gevindskæremidler, som tilbehør. Lynhurtigt skift mellem gevindskæring og notsikning for fleksibelt og effektivt arbejde.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Notsikkemaskine forsats

Leveringen omfatter

REMS notsikkemaskine forsats. Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS Tornado og REMS Magnum eller til gevindskæremaskiner af andre fabrikater. I karton.

Beskrivelse	passer til	Art.-nr.	kr.
REMS notsikkemaskine forsats	REMS Amigo/Amigo 2 Compact/Amigo 22 V[1)] REMS Amigo 2[1)] REMS Tornado[2)] REMS Magnum[2) 3)]	347000R	**19.160,00**
Notsikkemaskine forsats R 300	Ridgid 300	347001R	**19.160,00**

[1)] Udrustningssæt Amigo/Amigo 2 (art.nr. 347007) nødvendigt. Kan bruges til notsikkeforsatser fra produktion 2014.
[2)] Kan kun bruges til udførelser T til notsikning indtil DN 200, 8".
[3)] Til udførelser T med hurtigskifteanordning også indtil DN 300, 12".
Notsikkemaskine forsatse til andre fabrikater på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Notruller 1 – 1½", par, til stålrør	347030	**2.660,00**
Notruller INOX 1 – 1½", par, til rustfrie stålrør	347053	**6.370,00**
Notruller 2 – 6", par, til stålrør	347035	**2.660,00**
Notruller INOX 2 – 6", par, til rustfrie stålrør	347046	**7.170,00**
Notruller 8 – 12", par, til stålrør	347040	**4.330,00**
Notruller INOX 8 – 12", par, til rustfrie stålrør	347047	**7.240,00**
Notruller Cu 54 – 159, par, til kobberrør	347034	**2.660,00**
Hurtigskifteanordning til fremdrift af REMS Notsikke-forsats med gevindskæremaskiner REMS Magnum uden afmontering af værktøjssættet og kunststofslangen til gevindskæremiddel. Lynhurtigt skift mellem gevind-skæring og notsikning for fleksibelt og effektivt arbejde.	347115R	**2.130,00**
Eftermonteringssæt Amigo/Amigo 2, til drift af REMS Notsikkeforsats med REMS Amigo, Amigo 2, Amigo 2 Compact, Amigo 22 V	347007R	**1.310,00**
REMS Herkules materialestøtte, se side 115.		

REMS Collum

Notsikkemaskine

Stærk notsikkemaskine til hurtig, økonomisk noting af rør til rørkoblingssystemer.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.	

REMS Collum – elektrisk notsikning indtil 12". Hurtig og økonomisk. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, konstruktion velegnet til byggepladser. Fordelagtige mål, fordelagtig vægt, notsikkeforsats med drivmaskine kun 31 kg. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde.

Drift

Kraftig og hurtig, f.eks. notsikning af 6" stålrør med REMS Collum på kun 52 s. Stabilt, kompakt gear, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 1200 W universalmotor (REMS Collum og REMS Collum 2 Compact) eller 1700 W universalmotor (REMS Collum 2) til intensiv brug ved store dimensioner. Sikkerheds-vippekontakt. Sikkerhedsfodpedal med hunstik til ergonomisk arbejde som tilbehør.

Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Materialeunderstøttelse

Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 115).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Collum. Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblings-systemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfrit gear, stærk universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, sikkerheds-vippekontakt, Overbelastningssikring. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Collum	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Overbelastningssikring. 29 min^{-1}	347006R220	**23.550,00**
Collum 2	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	**26.110,00**
Collum 2 Compact	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Overbelastningssikring. 26 min^{-1}	347009R220	**26.110,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Understel, kørbart (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Understel	849315R	**1.860,00**
Understel, kørbart	849310R	**3.010,00**
Sikkerhedsfodpedal med hunstik	347010R220	**2.130,00**
REMS Herkules materialestøtte, se side 115.		
Notruller og yderligere tilbehør, se side 54.		

REMS Collum 22 V

Akku-notsikkemaskine

Kraftig, mobil akku-notsikkemaskine til hurtig, økonomisk notning af rør til rørkoblingssystemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.	

REMS Collum 22 V – elektrisk notsikning indtil 12". Mobil, hurtig, økonomisk. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder. Genopladeligt akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning*.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, velegnet til byggepladser, mobil. Fordelagtige mål, fordelagtig vægt, akku-notsikkeforsats med drivmaskine på kun 34 kg. Praktisk spadegreb med softgrip. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsvisning med en 2-farvet grøn/rød LED. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde.

Drift

Kraftfuld og hurtig, f.eks. notsikning af 4" stålrør på kun 77 sek. Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Stærk akku-motor 22 V med stor kraftreserve, 500 W udgang, til intensiv brug ved store dimensioner. Høj nothastighed 27 – 20 min^{-1}. Sikkerhedsvippekontakt.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt robust akku Li-Ion 22 V med 9,0 Ah, 194 Wh kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv, til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Materialeunderstøttelse

Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 115).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Collum 22 V

Akku-notsikkemaskine

Understel, kørbart (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)

Understel (tilbehør)

Herkules XL 12" (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Collum 22 V. Akku-notsikkemaskine til notning af rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfri gearkasse, sejstræks batteridrevet motor 22 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Højre- og venstreløb, maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Universalstøtte. Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	347005 R220	**31.850,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS Collum 22 V maskine, uden akku	530004 R22	**9.900,00**
Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**3.190,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578 R220	**4.420,00**
Understel	849315 R	**1.860,00**
Understel, kørbart	849310 R	**3.010,00**
REMS Herkules materialestøtte, se side 115.		
Notruller og yderligere tilbehør, se side 54.		
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Magnum RG

Notsikkemaskine

Robust, kompakt højtydende maskine med notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer.

Stålrør	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC-rør.	
Rørgevind 1/16 – 2", 16 – 63 mm, boltegevind 6 – 60 mm, ¼ – 2", med værktøjssæt til gevindskæring.	

REMS Magnum RG – kompakt op til 12". Enorm kraftfuld og super hurtig. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål, gunstig vægt, fx REMS Magnum 2000 RG-T kun 68 kg. Aflæggeplads til værktøj. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejdshøjde.

Drift
Enorm kraftfuld og hurtig, f.eks. notsikning af 6" stålrør med REMS Magnum 2010 RG-T på kun 40 s. Helt vedligeholdelsesfri, drevet løber i lukket oliebad. 3 stærke motorer kan vælges (se REMS Magnum side 40). Arbejdsvenlig, 2-trins fodpedal med separat nødstop, derfor kan fodpedalen belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Notsikkemaskine forsats
Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære, kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller
De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Værktøjssæt til gevindskæring
Værktøjssæt ¼–2" komplet, med universal-automatik-skærehoved, skærebakker til konisk rørgevind ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" og R 1–2" højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringshåndtag, pumpe til automatisk smøring/køling, oliekar, spånbakke.

Hurtigskifteanordning
Hurtigskifteanordning til fremdrift af REMS Notsikkeforsats med gevindskæremaskiner REMS Magnum uden afmontering af værktøjssættet og kunststofslangen til gevindskæremidler, som tilbehør. Lynhurtigt skift mellem gevindskæring og notsikning for fleksibelt og effektivt arbejde.

Materialeunderstøttelse
Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 115).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Understel (tilbehør)

REMS Magnum RG

Notsikkemaskine

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum RG. Notsikkemaskine til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12". Med vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, bagest centrerpatron, aflæggeplads til værktøj. 3 motorer kan vælges. Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe, integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 sæt notruller (trykrulle, modtrykrulle) 2–6", unbrachonøgle. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
2000 RG-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	**48.220,00**
2010 RG-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340231R220	**51.170,00**
2020 RG-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340232R380	**53.570,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Understel	344105R	**2.480,00**
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	**4.200,00**
Understel, klap- og kørbart	344150R	**6.020,00**

REMS Herkules materialestøtte, se side 115.

Notruller og yderligere tilbehør – se side 54.

Værktøjssæt Magnum RG-T på L-T ved gevindskæring	340110RR	**12.300,00**
Hurtigskifteanordning til fremdrift af REMS Notsikkeforsats med gevindskæremaskiner REMS Magnum uden afmontering af værktøjssættet og kunststofslangen til gevindskæremiddel. Lynhurtigt skift mellem gevindskæring og notsikning for fleksibelt og effektivt arbejde.	347115R	**2.130,00**

Savning

	Elektrisk universal-bajonetsav	66
	Akku-universal-bajonetsav	68
	Elektrisk rør-bajonetsav	70
	Pneumatisk rør-bajonetsav	72
	Batteridrevet rør-bajonetsav	74
	Savklinger til bajonetsave	76
	Metalrundsav til tørsavning	78
	Universal metalrundsav	79

REMS bajonetsave

Tegnforklaring

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse af savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingerne. **Nålelejet, fast indstillet orbitalslag** garanterer vedvarende kraftfuld savning - også ved kraftfuld belastning, fx ved savning i stålrør. De tilkoblige mekanismer med mange dele og reduceret systemstabilitet kan ikke modstå det store tryk og den højtbelastede bevægelse specielt ved den kraftoverførende rørholder.

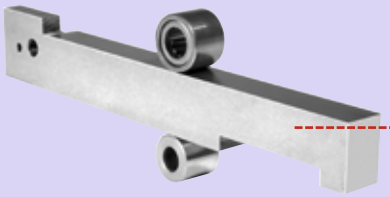

Stabil, firkantet trækstang af massivt specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid.

Drev beskyttes mod vand og støv af en letløbende, glat silikone-specialpakning.

ANC

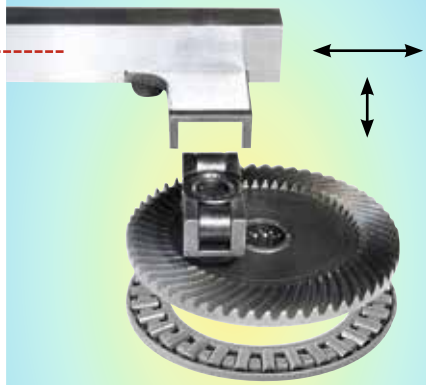

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til en ensartet optagelse af sav- og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev **(ANC)** reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

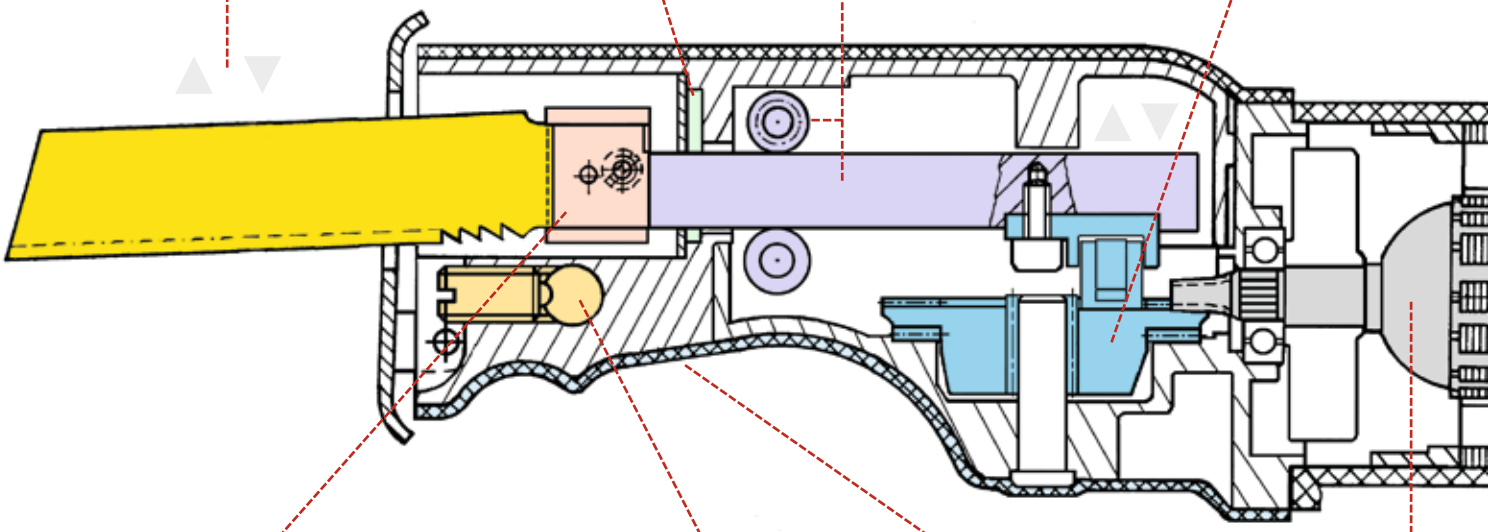

Universal savklingeholder optager samtlige savklinger – med en-flig og med to-flige – uden udskiftning eller omstilling af savklinge-trykstykket.

Rørholder til 400 % mere savekraft for hurtig, ubesværet savning. Også til kraftbesparende demontering.

V/bar

Motorer på
230 V, 110 V, 48 V,
22 V, 6 bar

Den ergonomisk udlagte forreste del af saven er forsynet med en skridsikker beskyttelseskappe, til kraftfuld, hurtig fremføring af savklingen ved savning i fri hånd.

REMS bajonetsave

Tegnforklaring

VE

Vario-elektronik
Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Slagtallet (hastighed) reguleres trinløst med et variabelt tryk på vippekontakten fra 0 til 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 til 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) og 0 til 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE) (hastighedskontakt).

n ideal

Ideal hastighed
Bevist fast indstillet. Derved optimal snithastighed så motor og drev skånes mest muligt – og for maksimal standtid på savklingerne.

Gennem omfattende saveforsøg på stålrør er den ideale snithastighed fastsat til 2400 min^{-1}, som giver den optimale saveprocedure i forbindelse med det aggressive, fastindstillede orbitalslag, rørholder og REMS spezialsavklinge (de gule).

Kraftoverførende rørholder
400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør og profiler, f.eks. 2" stålrør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også i fri hånd uden brug af skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig betjening, kun et greb til at spænde og save. Ingen frit svingende kæde. Ingen klemmulighed ved begrænsning af svingvinklen. Med monteret rørholder for optimal savning – er det en fordel at have et lige maskinhåndtag.

Kraftoverførende kæde-rørholder 6"
400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør Ø ⅛ – 6" og andre profiler, f.eks. 2" stålrør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også ved meget snævre steder. Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og gevindspindel. Med monteret rørholder for optimal savning – er det en fordel at have et lige maskinhåndtag.

SR/ INOX

Hastighedsregulering
Variabel elektronisk hastighedsregulering er til korrekt valg (alt efter materiale) af hastighed. Ideel til savning af rustfrie stålrør, støbejernsrør og til nedskæring af kedler, tanke, badekar mv. Slagfrekvensen indstilles trinløst fra 700 til 2200 min^{-1} med drejeknappen. Den til regulering monterede tacho-omdrejningsregulator holder den forud indstillede hastighed konstant – også under belastning – og omfatter en tachogenerator, hastighedselektronik, startstrømsbegrænsning til blød start, en temperaturovervåger af motorens feldvirkning ved hjælp af en PTC-modstand (positiv temperatur koefficient) og en blokeringsbeskyttelse til drev og motor.

kg

Vægt
Høj saveydelse med lille vægt opnås med en innovativ, gennemprøvet teknik og en perfekt afstemning af alle maskindele.
Til nem, ikke trættende savning og let håndtering.

W

Ydelse
De respektive angivne ydelser er optaget ydelse. REMS bajonetsavmotorer yder en meget høj virkningsgrad på ca. 65%, takket være en fremragende teknik og kvalitet. Derfor har bruger en stor afgiven ydelse til rådighed, hvilket specielt med fordel kan benyttes til savning i seje materialer, fx stålrør. Høje afgivne ydelser kan dog kun med fordel udnyttes til savning, når der anvendes en kraftoverførende enhed, fx denREMS rørholder.

V/bar

Motorer
Alt efter valg kan universalmotorerne bruges på netspænding 230 V, 110 V, 48 V – Akku-motorer på 22 V eller trykluftmotorer med betjeningstryk på 6 bar. Alle motorer er særdeles trækstærke og opfylder alle kvalitetskrav og råder over store kraftreserver, til lang levetid.

Savklingeholder med hurtigudskiftnings-system
Praktisk savklingeholder med hurtigudskiftnings-system for hurtig udskiftning af savklingen uden brug af værktøj. Til at holde et-tungede savklinger.

Trinløst indstillelig støttesko
Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. Støtteskoen kan i længderetningen indstilles trinløst 40 mm for bedre udnyttelse af delvist slidte savklinger, og til justering af savklingens skæredybde i materialet.

Anti-vibrations-system
Speciel drivteknik med afbalanceret modvægt og vibrationsdæmpende greb. For ubesværet savning uden udmattelse.

Savklinge kan indsættes 180° drejet
Savklinge kan indsættes med fortandingen nedad eller 180° drejet opad for at skære på trange og vanskeligt tilgængelige steder.

REMS Cat VE

Elektrisk universal-bajonetsav

Ydelsesstærk, robust, praktisk elværktøj til universel savning i fri hånd. Kun 3,0 kg.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Især til stålrør

REMS Cat VE – saver alt overalt.
Extrem alsidig og stærk.
Robust og praktisk.

Universelt anvendelig
Anvendelig overalt, i fri hånd, over hovedet, i snævre kroge, lige med væggen. Meget alsidig og stærk. Især til savning af metalrør og til savning af kedler, tanke, badekar osv. Til rednings- og udrykningsindsats. Også til dyksavning.

Konstruktionsmåde
Robust, byggepladsvenlig. Slank, brugervenlig udformning. Superlet, kun 3,0 kg. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Ergonomisk udlagt, praktisk spadegreb. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specieludformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk universalmotor med stor kraftreserve, 1050 W. Praktisk spadegreb, Sikkerheds-vippekontakt.

Stabil, firkantet trækstang
Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen – støttet i hele save retningen – forhindrer udslag i lejringen. Garanterer extrem lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC
Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Aggressivt orbitalslag
Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingerne. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved extrem belastning, fx ved oversavning af stålrør.

Vario-Elektronik
Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 2400 min^{-1} (gasgiverkontakt).

Universal savklingeholder
Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

REMS universalsavklinge
Kun 1 universalsavklinge (side 76) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger , til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger
Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 77).

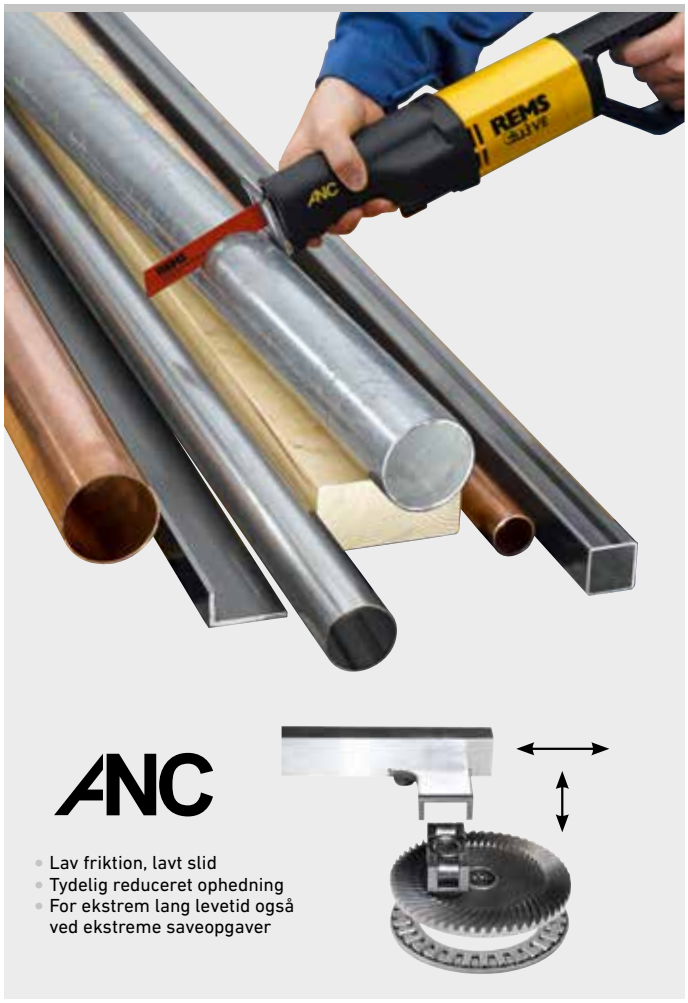

ANC

- Lav friktion, lavt slid
- Tydelig reduceret ophedning
- For ekstrem lang levetid også ved ekstreme saveopgaver

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Cat VE sæt. Elektrisk universal-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til frihåndssavning. Maskine med spadegreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidig nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sikkerheds-vippekontakt. Variabel elektronisk styring af trækstang (gasgiverkontakt) 0 til 2400 min^{-1}. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. 1 stk. REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr.
	560040R220	**5.030,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Cat VE maskine	560004R220	**4.630,00**
Savklinger se side 76–77.		
Stålkasse	566051R	**710,00**

REMS Cat 22 V VE

Akku-universal-bajonetsav

Kraftfuldt, mobilt og praktisk akku-værktøj til universel savning i fri hånd. Li-Ion-teknologi. Kun 3,1 kg. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Især til stålrør

REMS Cat 22 V VE – saver alt overalt.
Mobil, praktisk, let. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 75 overskæringer af stålrør 1" pr. akkuladning*.

Universelt anvendelig

Anvendelig overalt, i fri hånd, over hovedet, i snævre kroge, lige med væggen. Uafhængig af strømnettet. Meget alsidig og stærk, velegnet til metal, fx oversavning af stålrør, nedskæring af kedler, tanke, badekar, udskæring af vinduesrammer- til rednings- og katastrofeberedskab. Også til dyksavning.

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 3,1 kg. Slankt design. Ergonomisk udlagt næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Praktisk spadegreb med softgrip. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specialudformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk Akku-Motor 22 V med stor kraftreserve, 500 W afgivet effekt. Sikkerheds-vippekontakt. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Stabil, firkantet trækstang

Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen – støttet i hele save retningen – forhindrer udslag i lejringen også ved hård belastning. Garanterer extrem lang levetid.

Oscillationsdrev med ANC

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Vario-Elektronik

Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 1900 min^{-1} (gasgiverkontakt).

Aggressivt orbitalslag

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse af savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingerne. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer kraftfuld savning også under extrem belastning, fx ved savning i stålrør.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20–25. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 22 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Li-Ion batteri 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 66 overskæringer af stålrør 1", 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 75 overskæringer af stålrør 1", 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 140 overskæringer af stålrør 1" pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Universal savklingeholder

Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

REMS universalsavklinge

Kun 1 universalsavklinge (side 76) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger , til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 77).

ANC

- Lav friktion, lavt slid
- Tydelig reduceret ophedning
- For ekstrem lang levetid også ved ekstreme saveopgaver

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Cat 22 V VE

Akku-universal-bajonetsav

Leveringen omfatter

REMS Cat 22 V VE. Akku-universal-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til frihåndsavning. Maskine med spade-håndgreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt, nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk akku-motor 22 V, sikkerheds-vippekontakt. Variabel elektronisk styring af trækstang (gasgiverkontakt) 0 til 1900 min^{-1}. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. 1 stk. REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Sæt\P	Uden akku, uden hurtiglader	560054R22	**6.910,00**
Sæt	Med Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	560052R220	**10.380,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Savklinger se side 76 – 77.		
Cat 22 V VE maskine, uden batteri	560010R22	**6.010,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**6.410,00**
Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**2.390,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578R220	**4.420,00**
Stålkasse med indlæg	566030R	**1.110,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Tiger/VE/SR

Elektrisk rør-bajonetsave

Ydelsesstærk, robust, praktisk elværktøj med kraftoverførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savninganvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i frihånd. Kun 3,0 kg.

Ideel til stålrør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Til materialer, som vanskeligt kan spåntages, fx rustfrie stålrør, støbejernsrør, skal man bruge REMS Tiger SR med elektronisk styring af slagtallet (hasstighed).

REMS Tiger – installatørsaven.
Saver nemt, lynhurtigt og vinkelret.
Robust og praktisk.

Kraftoverførende rørholder

400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør og profiler, f.eks. 2" stålrør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også i fri hånd uden brug af skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig betjening, kun et greb til at spænde og save. Ingen frit svingende kæde. Ingen klem-mulighed, da svingvinkel er begrænset. Med monteret rørholder, for optimal savning, anbefales det at benytte et lige håndgreb.

Kraftoverførende kæde-rørholder 6"

400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør Ø ⅛ – 6" og andre profiler, f.eks. 2" stålrør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også ved meget snævre steder. Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og gevindspindel. Med monteret rørholder, for optimal savning, anbefales det at benytte et lige håndgreb.

Vinkelret savning

Et vinkelret snit med rørholder og med REMS spezialsavklinge (gult). En forudsætning for korrekt, faglig bearbejdning af en rørinstallation.

REMS specialsavklinge

REMS specialsavklinge (side 76), ekstra tykt, bøje- og vridningsstabilt, to-tunget, ubetinget nødvendig for at save retvinklet og for hurtig afmontering af stålrør med kraftoverførende rørholder.

REMS universalsavklinge

Kun 1 universalsavklinge (side 76) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger. Til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 77).

Universal savklingeholder

Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Slank, håndterlig form. Superlet, kun 3,0 kg. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Leveres valgfrit med praktisk spadehåndgreb, som er fordelagtigt til savning i fri hånd – eller et lige håndgreb, som er fordelagtigt til savning med rørholder monteret. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specialudformet, glat siliconepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk universalmotor med stor kraftreserve, 1050 W hhv. 1400 W (REMS Tiger SR). Sikkerheds-vippekontakt. Maskine valgfrit med fast indstillet, ideel hastighed, elektronisk hastighed (vario-elektronik) eller med indstillelig elektronisk hastighedsregulering (1–6 speed-regulation). Sikring mod overbelastning (REMS Tiger) beskytter motoren, drev og savklinge. Tacho-omdrejningstalelektroniken (REMS Tiger SR), der bruges til at instille hastigheden, fastholder den valgte hastighed under belastning og indeholder en tachogenerator, hastighedselektronik, startstrømbegrænser til blød opstart, beskyttelse mod overophedning vha. temperaturovervågning af motorens feltvirkning ved hjælp af en PTC -modstand (positiv temperatur koefficient) og en blokeringsbeskyttelse til gear og motor.

Stabil, firkantet trækstang

Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

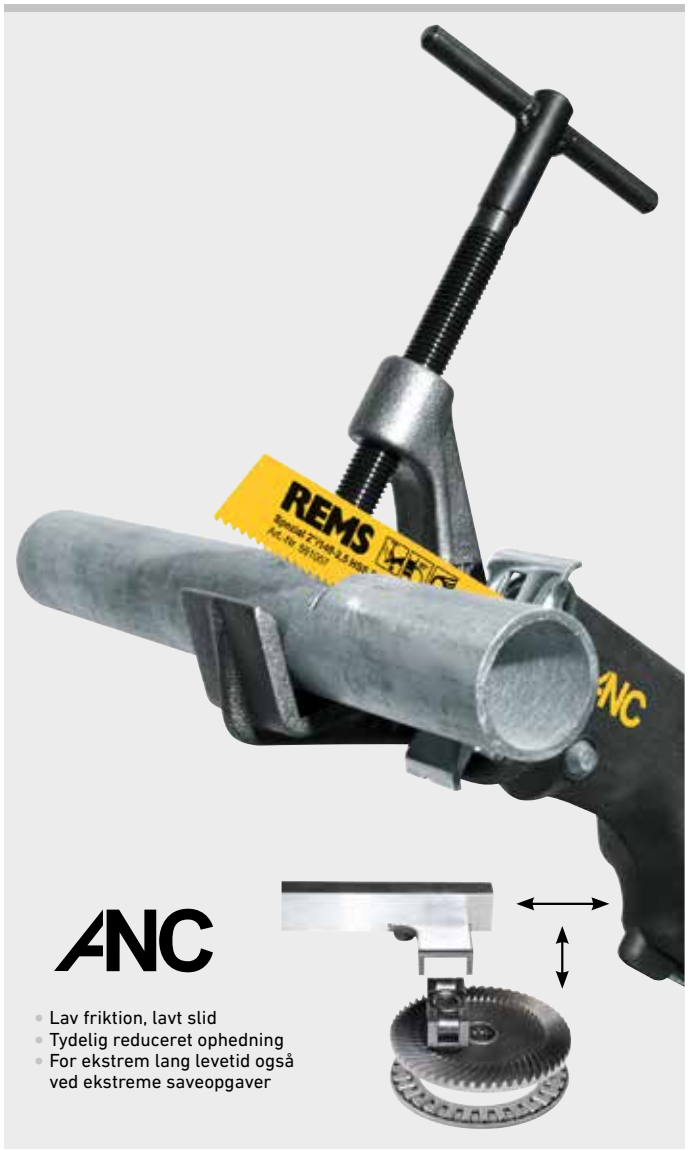

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Tiger/VE/SR

Elektrisk rør-bajonetsave

Aggressivt orbitalslag

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingen. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved extrem belastning, fx ved oversavning af stålrør. De tilkoblige mekanismer med mange dele og reduceret systemstabilitet kan ikke modstå det store tryk og den højtbelastede bevægelse specielt ved den kraftoverførende rørholder.

Optimal snithastighed (REMS Tiger)

Bevist fast indstilling af det ideelle antal slag pr. minut. Optimal snithastighed, så motor og drev skånes mest muligt, så motor og drev skånes mest muligt og så savklingen får maksimal standtid. Ved talrige forsøg med overskæring af stålrør er den ideelle snithastighed fastsat til 2400 min^{-1} – dette giver i forbindelse med aggressivt, fast indstillet orbitalslag, rørholder og REMS spezialsavklinge en optimal løsning.

Vario-Elektronik (REMS Tiger VE)

Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Også til dyksavning. Slagtallet kan reguleres trinløst med et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 2400 min^{-1} (hastighedskontakt).

Hastighedsregulering (REMS Tiger SR)

Trinløs hastighedsregulering af maskinen (1–6 speed-regulation). Hastighed fastsættes efter materialevalg. Ideel til overskæring af rustfrie stålrør, støbejernsrør og til nedskæring af kedler, tanke, badekar mv. Også til dyksavning. Slagfrekvensen indstilles trinløst fra 700 til 2200 min^{-1} med drejeknappen.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Tiger sæt. Elektrisk rør-bajonetsav til let, hurtig, vinkelret savning med rørholder og til frihåndssavning. Maskine med lige håndgreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt, nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sikkerheds-vippekontakt. Fast hastighed 2400 min^{-1}. Overbelastningssikret. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezialsavklinger 2"/140-3,2. I stabilstålkasse.

	Art.-nr.	kr.
	560020R220	**6.130,00**

Andre netspændinger, også 48 V – kan leveres på forespørgsel.

Info

Leveringen omfatter

REMS Tiger VE sæt. Elektrisk rør-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til let, hurtig, vinkelret savning med rørholder og til frihåndssavning. Maskine med spadegreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt, nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sikkerheds-vippekontakt. Variabel, elektronisk styring af trækstang (gasgiverkontakt) 0 til 2400 min^{-1}. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk REMS spezialsavklinger 2"/140-3,2. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr.
	560027R220	**6.290,00**

Andre netspændinger, også 48 V – kan leveres på forespørgsel.

Info

Leveringen omfatter

REMS Tiger SR sæt. Elektrisk rør-bajonetsav med hastighedsregulering SR (1–6 speed-regulation) til let, hurtig, vinkelret savning med rørholder og til frihåndssavning. Maskine med lige håndgreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet drev med alsidigt, nålelejet drev (ANC) og fast indstillet orbitalslag. Stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, sikkerheds-vippekontakt. Variabel elektronisk styring af trækstang fra 700 til 2200 min^{-1} med forsigtig start, tacho-generator, temperaturovervågning og blokeringsbeskyttelse, Universal savklinge-holder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezialsavklinger 2"/140-3,2. I stabilstålkasse.

	Art.-nr.	kr.
	560026R220	**6.870,00**

Andre netspændinger, også 48 V – kan leveres på forespørgsel.

Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Tiger maskine	560000R220	**5.270,00**
Tiger VE maskine	560008R220	**5.430,00**
Tiger SR maskine	560001R220	**6.010,00**
Savklinger se side 76 – 77.		
Rørholder 2", til rør Ø ⅛ – 2"	563000R	**1.410,00**
Rørholder 4", til rør Ø 2½ – 4"	563100R	**1.940,00**
Rørholder 6", til rør Ø 5 – 6"	563200R	**2.210,00**
Kæde-rørholder 6", til rør Ø ⅛ – 6" og andre profiler	563203R	**1.760,00**
Dobbeltholder til savning og gevindskæring, til REMS Tiger og REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**2.260,00**
Beskyttelseskappe til rørholder 2", 4" hhv. 6" til opspænding af tyndvægget materiale	563008R	**180,00**
Stålkasse	566051R	**710,00**

REMS Tiger pneumatic

Pneumatisk rør-bajonetsav

Ydelsesstærk, robust, praktisk trykluftværktøj med kraftoverførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savninganvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i fri hånd. Ideel til arbejder i farligt miljø, fx i fugtige omgivelser.

Ideel til stålrør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Til materialer, som vanskeligt kan spåntages, fx rustfrie stålrør, hårde støbte rør, skal man bruge REMS Tiger SR med elektronisk styring af slagtallet.

REMS Tiger pneumatic – til savning i farligt miljø.

Saver nemt, lynhurtig, vinkelret. Kraftoverførende rørholder til 400% mere savkraft. Stabil, firkantet trækstang.

Oscillationsdrev med ANC. Aggressivt orbitalslag til hurtig fremføring af saven og høj standtid på savklingerne. Universal savklingeholder.

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Slank, brugervenlig udformning. Superlet, kun 3,8 kg. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning i fri hånd. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specieludformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk trykluftmotor med stor kraftreserve, 1000 W. Slagtalstyring (hastighedskontakt) 0 til 1700 min^{-1}. Driftstryk 6 bar, luftforbrug ≤ 1,6 m^3/min. Sikkerhedsvippekontakt med genindkoblingsspærre.

Yderligere omtale – se REMS Tiger – side 70 – 71.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Tiger pneumatic sæt. Pneumatisk rør-bajonetsav til let, hurtig vinkelret oversavning med rørholder og til frihåndssavning. Maskinen med lige håndtag, vedligeholdelsesfrit, vand og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk trykluftmotor 1000 W. Arbejdstryk 6 bar, sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Slagtalstyring (hastighedskontakt) 0 til 1700 min^{-1}. Slange til lufttilgang, slange til luftafgang. Universal, patenteret savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezialsavklinger 2". I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr.
	560022	**18.370,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Savklinger se side 76 – 77.		
Tiger pneumatic maskine	560002R	**15.790,00**
Rørholder 2", til rør Ø ⅛ – 2"	563000R	**1.410,00**
Rørholder 4", til rør Ø 2½ – 4"	563100R	**1.940,00**
Rørholder 6", til rør Ø 5 – 6"	563200R	**2.210,00**
Kæde-rørholder 6", til rør Ø ⅛ – 6" og andre profiler	563203R	**1.760,00**
Dobbeltholder til savning og gevindskæring, til REMS Tiger og REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**2.260,00**
Beskyttelseskappe til rørholder 2", 4" hhv. 6" til opspænding af tyndvægget materiale	563008R	**180,00**
Stålkasse	566051R	**710,00**

REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
REMS 22V 9,0
REMS
REMS
REMS
REMS
REMS

REMS Tiger 22 V VE

Akku-rør-bajonetsav

Kraftfuldt, mobilt og praktisk akku-værktøj med kraftoverførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savninganvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i frihånd. Kun 3,4 kg. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Ideel til stålrør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

REMS Tiger 22 V VE – installatørsaven. Saver nemt, lynhurtigt og vinkelret. Mobil, praktisk, let. Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, til ca. 80 overskæringer af stålrør 1" med rørholder eller ca. 140 overskæringer af stålrør 1" uden rørholder pr. akkuladning*.

Kraftoverførende rørholder

400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør og profiler, f.eks. 2" stålrør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også i fri hånd uden brug af skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig betjening, kun et greb til at spænde og save. Ingen frit svingende kæde. Ingen klem-mulighed, da svingvinkel er begrænset. Med monteret rørholder, for optimal savning, anbefales det at benytte et lige håndgreb.

Vinkelret savning

Et vinkelret snit med rørholder og med REMS spezialsavklinge (gult). En forudsætning for korrekt, faglig bearbejdning af en rørinstallation.

REMS specialsavklinge

REMS specialsavklinge (side 76), ekstra tykt, bøje- og vridningsstabilt, to-tunget, ubetinget nødvendig for at save retvinklet og for hurtig afmontering af stålrør med kraftoverførende rørholder.

REMS universalsavklinge

Kun 1 universalsavklinge (side 76) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger. Til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 77).

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 3,4 kg. Slankt design. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Praktisk spadegreb med softgrip. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specialudformet, glat siliconepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk Akku-Motor 22 V med stor kraftreserve, 500 W afgivet effekt. Sikkerheds-vippekontakt. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Stabil, firkantet trækstang

Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Vario-Elektronik

Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 1900 min^{-1} (gasgiverkontakt).

Aggressivt orbitalslag

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingen. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved extrem belastning, fx ved oversavning af stålrør.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20–25. Ekstremt robust akku Li-Ion 22 V med 9,0 Ah, 194 Wh kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv til ca. 80 overskæringer af stålrør 1" med rørholder eller ca. 140 overskæringer af stålrør 1" uden rørholder pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Universal savklingeholder

Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

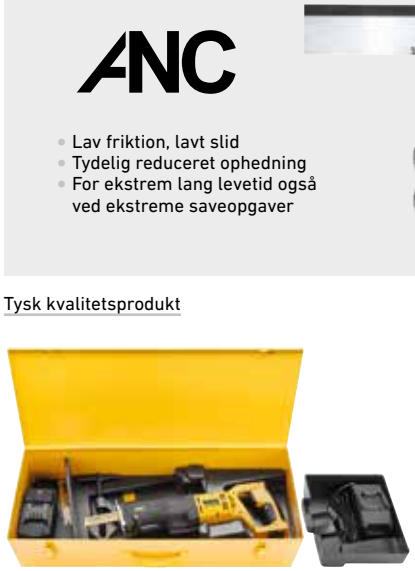

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Tiger 22 V VE

Akku-rør-bajonetsav

Leveringen omfatter

REMS Tiger 22 V VE. Akku-rør-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE) til ubesværet, hurtig, retvinklet savning med rørholder og til frihåndssavning. Drivmaskine med spadehåndtag, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillations-drev med alsidigt nålelejret drev (ANC), aggressivt orbitalslag, kraftig batteri-motor 22 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs elektronisk styring af slagtallet (hastighedskontakt) 0 til 1900 min^{-1}. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk REMS spezial-savklinger 2"/140-3,2. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Sæt\P	Uden akku, uden hurtiglader	560055 R22	**7.240,00**
Sæt	Med Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	560053 R220	**11.420,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Tiger 22 V VE maskine, uden batteri	560011 R22	**6.830,00**
Savklinger se side 76 – 77.		
Rørholder 2", til rør Ø ⅛ – 2"	563000 R	**1.410,00**
Power-Pack 22 V 9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571592 R220	**8.010,00**
Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**3.190,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578 R220	**4.420,00**
Stålkasse med indlæg	566030 R	**1.110,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS spezialsavklinger

Tilbehør til REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22 V VE og andre fabrikater

Spezialsavklinger (gule) til vinkelret overskæring og hurtig demontage af stålrør med kraftoverførende rørholder påmonteret.

Stålrør

REMS spezialsavklinger – for at save retvinklet med kraftoverførende rørholder, for 400 % mere savkraft.

Specielt udviklet til REMS Tiger.

Ubetinget påkrævet til vinkelret savning og til hurtig demontage af stålrør med den kraftoverførende rørholder påmonteret. Denne giver et mangedobbelt fremføringstryk med 5-dobbelt kraftoverførende vægtstangsvirkning, for 400 % mere savkraft. Normale et-tungede savklingen er ikke egnede pga. af det store tryk fremad. De brækker ved indspændingsstedet.

Benyt de ekstra stive REMS spezialsavklinger, som er bukke- og vridningsstabile.

Særligt bredde, dobbeltsidede indspændingsflader sikrer at savklingen sidder fast og har høj stabilitet.

Grov, bølget fortanding giver hurtige snit. Meget højere standtid.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS spezialsavklinger ➔ REMS Tiger, osv.	Ø tommer/ Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve			Art.-nr.	kr.
REMS spezialsavklinge 2"/140-2,5 Stålrør ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		gul	5		561007 R05	**530,00**
REMS spezialsavklinge 2"/140-3,2 Stålrør ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		gul	5		561001 R05	**500,00**
REMS spezialsavklinge 4"/200-3,2 Stålrør ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		gul	5		561002 R05	**660,00**
REMS spezialsavklinge 6"/260-3,2 Stålrør ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		gul	5		561008 R05	**860,00**

Til seje materialer, fx rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør anvendes REMS Tiger SR bajonetsaven med elektronisk hastighedsregulering (side 61) sammen med de mere fintandede REMS universalsavklinger i stedet for REMS spezialsavklinger (de gule). (side 71)

REMS universalsavklinger

Tilbehør til REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE og andre fabrikater

Universalsavklinger (røde) til frihåndssavning og til savning med den kraftoverførende rørholder påmonteret. I stedet for mange forskellige savklinger.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Meget fleksibelt, også til savning plant med væggen.

REMS universalsavklinger – til alle savearbejder.

Kun 1 universalsavklinger til alle savearbejder i stedet for mange forskellige savklingen.

Sejt, højflexibelt materiale også til savning langs væg.

To-tungede, meget bredde indspændingsflader sikrer at savklingen sidder fast og har høj stabilitet. Også til savning med den kraftoverførende rørholder monteret. Et-tungede savklinger kan ikke klare savning med rørholder, da de ville brække på grund af det høje fremføringstryk ved indspændingsstedet.

Skiftende tanddeling (Combo-fortanding) for hurtig og rolig skæring, specielt hærdet i tandområdet. Udlagt fortanding. Hermed fremragende savning og særdeles høj standtid.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS universalsavklinger ➔ REMS Tiger, REMS Cat, osv.	Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve			Art.-nr.	kr.
REMS universalsavklinge 100-1,8/2,5 til alle savearbejder	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561006 R05	**350,00**
REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5 til alle savearbejder	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561005 R05	**490,00**
REMS universalsavklinge 200-1,8/2,5 til alle savearbejder	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561003 R05	**650,00**
REMS universalsavklinge 300-1,8/2,5 til alle savearbejder	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561004 R05	**960,00**

Også til træ med søm i, paller. Til seje materialer, fx rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør anbefales lavere hastighed, fx ved brug af REMS Tiger SR bajonetsaven med elektonisk hastighedsregulering (side 71).

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms * HSS-Bi: Highspeedstål-bimetal WS: Værktøjsstål HM: Hårdmetal

REMS savklinger

Tilbehør til alle REMS bajonetsave og andre fabrikater

Savklinger til frihåndssavning i mange materialer.

Skiftende tanddeling (Combo-fortanding) for hurtig og rolig skæring, også ved savning af blandede materialer (træ/metal).

Fleksible savklinger, også til savning plant med væggen.

Bølget fortanding for rolig skæring ved lille tanddeling.

Udlagt fortanding for aggressiv skæring ved grov tanddeling.

Lige fortanding for savklingen med særligt brede tænder af hårdmetal.

Hårdmetal-granulat til materialer, som vanskeligt kan spåntages.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS savklinger til metal ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve		Art.-nr.	kr.
REMS savklinge 150-1 Plade, metal, også rustfri stål, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561105R05	**220,00**
REMS savklinge 200-1 Plade, metal, også rustfri stål, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561106R05	**290,00**
REMS savklinge 90-1,4, kurveblad Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rød	5	561107R05	**210,00**
REMS savklinge 150-1,4 Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561104R05	**230,00**
REMS savklinge 200-1,4 Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561108R05	**290,00**
REMS savklinge 100-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561101R05	**200,00**
REMS savklinge 150-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561103R05	**230,00**
REMS savklinge 200-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561102R05	**290,00**
REMS savklinge 200-2,5 Metal, også rustfri stål, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561109R05	**290,00**
REMS savklinge 280-2,5 Metal, også rustfri stål, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561112R05	**370,00**

Tysk kvalitetsprodukt

REMS savklinger til træ og metal ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve		Art.-nr.	kr.
REMS savklinge 210-1,8/2,5 rund spids, ingen fasthængning Paller, træ, træ med søm, metal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		sort	5	561113R05	**300,00**
REMS savklinge 150-2,5 Træ, træ med søm, paller, metal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi bøjelig		sort	5	561110R05	**220,00**
REMS savklinge 225-2,5, ekstra tyk, til demontering Træ, træ med søm, metal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		sort	3	561114R03	**290,00**
REMS savklinge 300-2,5, ekstra tyk, til demontering Træ, træ med søm, metal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		sort	3	561116R03	**380,00**
REMS savklinge 300-4,2 Træ	300	4,2	WS		sort	5	561111R05	**270,00**
REMS savklinge 225-3,2/5,0 Træ, træ med søm	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi bøjelig		sort	5	561117R05	**340,00**
REMS savklinge 290-5,0/6,35 Levende træ, afgrening	290	Combo 5,0/6,35	WS		sort	5	561118R05	**370,00**
REMS savklinge 150-6,35 Træ	150	6,35	WS		sort	5	561119R05	**160,00**

REMS savklinger til forskellige formål ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve		Art.-nr.	kr.
REMS savklinge 150-4,2 Porebeton, gipsplader	150	4,2	WS		hvid	5	561115R05	**200,00**
REMS savklinge 225-8,5 Porebeton, hårdt træ	225	8,5	HM		hvid	1	561120R01	**500,00**
REMS savklinge 300-8,5 Porebeton, hårdt træ	300	8,5	HM		hvid	1	561121R01	**600,00**
REMS savklinge 400-8,5 Porebeton, hårdt træ	400	8,5	HM		hvid	1	561122R01	**880,00**
REMS savklinge 235-12 Porebeton, pimpsten, mursten	235	12	HM		hvid	1	561123R01	**700,00**
REMS savklinge 300-12 Porebeton, pimpsten, mursten	300	12	HM		hvid	1	561124R01	**810,00**
REMS savklinge 300-12, extra hohes Blatt Porebeton, pimpsten, mursten	300	12	HM		hvid	1	561125R01	**960,00**
REMS savklinge 200 Støbegods m.m.	200		HM-G		hvid	2	561126R02	**290,00**



Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

* HSS-Bi: Highspeedstål-bimetal WS: Værktøjsstål
HM: Hårdmetal HM-G: Hårdmetal-granulat

REMS Turbo Cu-INOX

Metalrundsav til tørsavning

Kompakt, mobil metalrundsav til oversavning med minimum rest af grat, vinkelret og hurtigt. Til rustfri stålrør, C-stålrør og kobberrør til bl.a. pressfitting-systemer. Også til adskillelse af tyndvæggede profiler til vægmontering.

Rustfri stålrør, C-stålrør, kobberrør og andre materialer	≤ Ø 76 mm
REMS savklinge	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – med minimum rest af grat, vinkelret, hurtig. Minimum rest af grat ved hjælp af dobbelt-skruestik. Stærk, fx Ø 22 mm på kun 4 sekunder. Let at transportere.

Ideel til pressfitting-systemer

I henhold til kravene:
Tørsavning, således at der ikke sker beskadigelse af gummi-o-ringen pga. smøremiddel.
Minumum rest af grat – ved hjælp af dobbelt-skruestik.
Optimal oversavningshastighed modvirker overophedning af rørkvaliteten.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål. Håndterlig, let at transportere, kun 17 kg. Let savning pga. gunstigt placeret håndgreb (vægtstangsvirkning). Hurtig udskiftning af savklinge. Målnøjagtig savning. Markering til savklingeplacering på beskyttelsesskærm. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde.

Universal-dobbelt-skruestik

Robust, letgående universal-dobbelt-skruestik til oversavning med minumum rest af grat. Begge rørender er fast opspændt under oversavningen. Nem, sikker opspænding – også af tyndvæggede rør – ved hjælp af vertikal indrettet spændbakke, som trykker røret nedad. Kun en stabil spindel samler de 2 skruestik-halvdele og et kraftigt dimensioneret håndtag sikrer en ensartet, let og sikker opspænding af materialet.

Drift

Robust, præcist kugleleje- og nålelejet drev, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 500 W. Stærk, fx et rustfrit stålrør Ø 22 mm på kun 4 sekunder. Ideelt omdrejningstal 60 min^{-1} sikrer optimal overskæringshastighed og rolig savning.

REMS savklinger

Tysk topkvalitet. Som tilbehør REMS metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder, specielt tilpasset til REMS Turbo Cu-INOX maskinen og udlagt til savning i rustfrie stålrør. Specielt fintandet, hærdet og slebet. For let og nøjagtig savning. Høj standtid. REMS metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder for endnu højere standtid. Specielt fintandet, hærdet og slebet.

Ud-/indvendig rørafgrater

Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", til elektrisk drift med metalrundsav REMS Turbo Cu-INOX m.m., se side 107.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Metalrundsav med universal-dobbelt-skruestik til oversavning med minumum rest af grat, vinkelret og hurtig. Til rustfri stålrør, C-stålrør og kobberrør til bl.a. pressfitting-systemer. Også til adskillelse af tyndvæggede profiler til vægmontering. Til REMS savklinge Ø 225 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Sikkerhedskontakt, sikkerhedsskærm. Omdrejningstal 60 min^{-1}. Ringnøgle. Sekskantnøgle. Uden savklinge. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	849006R220	**10.940,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Metalrundsavklinge HSS specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder.	849703R	**1.900,00**
Metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Meget høj standtid.	849706R	**2.650,00**
REMS REG 10 – 54 E. Ud-/indvendig rørafgrater, se side 107		
Understel	849315R	**1.860,00**
Understel, kørbart	849310R	**3.010,00**
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 115		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS Turbo K

Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre-indretning

Kompakt, mobil, universal metalrundsav til installation, metalhåndværk og industri.

	○	□	▭	⌐	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS savklinge Ø 225 mm

REMS Turbo K – den stærkeste i sin klasse.
Stor trækkraft, fx. 2" stålrør på kun 5 sek.
Nem at transportere.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål. Let at håndtere, nem at bære, komplet kun 22 kg. Automatisk køle/smøre-indretning. Gunstig vægtstangvirkning giver let savning. Hurtig udskiftning af savklingen. Målnøjagtig savning. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde.

Universalskruestik

Robust, letløbende universalskruestik med stabil spændespindel og stor dimensioneret spændarm for kraftsparende, sikker opspænding af materialet. Seriemæssig med spændindsats til tyndvæggede rør. Letlæselig skala og klemarm giver hurtig indstilling af gehrungsvinkelen. Enkelt, stabilt længdeanslag.

Drift

Robust, præcist kugleleje- og nålelejet drev, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Overbevisende, hurtig oversavning, fx. 2" stålrør på kun 5 sek. Ideelt omdrejningstal 115 min^{-1} sikrer hurtig og rolig oversavning.

REMS savklinger

Tysk topkvalitet. Som tilbehør REMS universal metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tænder er tilpasset specielt til REMS Turbo K ydelse. Specialfortandet, hærdet og slebet. Specielt tilpasset til savning i rustfrie stålrør – brug REMS rundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Specielt fintandet, hærdet og slebet. Til endnu højere standtid vælges REMS rundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Specielt fintandet, hærdet og slebet.

Køle/smøremiddel

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Meget høj smøre/kølevirkning. Ubetinget nødvendigt for rene snit, højere standtid på savklinger og længere levetid på maskinen.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Turbo K Basic. Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre-indretning til vinkelrette snit og til gehringssnit til 45°. Til REMS savklinge Ø 225 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerhedskontakt, sikkerhedsskærm, længdeanslag. Spændindsats til tyndvæggede rør. Omdrejningstal 115 min^{-1}. Ringnøgle. Sekskantnøgle. 1 fyldning REMS køle/smøremiddel REMS Spezial. Uden savklinge. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	849007R220	**13.730,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Universal-metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tænder	849700R	**1.640,00**
Metalrundsavklinge HSS specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder.	849703R	**1.900,00**
Metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Meget høj standtid.	849706R	**2.650,00**
Elektronisk omdrejningstalregulator til savning af seje materialer, fx. rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør. Fastindstillet, optimalt omdrejningstal.	849503R220	**3.320,00**
Køle/smøremidler se side 53.		
Understel	849315R	**1.860,00**
Understel, kørbart	849310R	**3.010,00**
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 115		

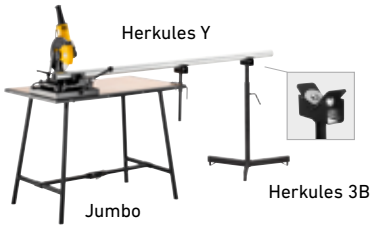

Made in Germany
REMS

Overskæring
Affasning
Afgratning
Kalibrering

	Rørskærere	82
	Skærehjul	89
	Elektrisk rørskærer Batteridrevet rørskærer	90
	Rørskæremaskiner	92
	Rørsakse	98
	Rørskære- og røraffasningsapparater	102
	Rørafgratere	105
	Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig-rørafgrater	108

REMS RAS St

Robuste kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.
Til hårdt arbejde og lang levetid.

Stålrør	Ø ⅛ – 4"
	Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – kvalitetsrørskærere.

Stabil bøjle af smedet stål.

Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Ergonomisk bredt dimensioneret håndgreb sikrer let tilspænding af spindlen.

Bred, præcis skærehjulslejring på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Kun 1 skærehjul nødvendigt til rør Ø ⅛–4" (10–115 mm), Vægtykkelse s ≤ 8 mm, passer i begge rørskærere. Skærehjul for rør Ø 1–4" indtil vægtykkelse s ≤ 12,5 mm er tilbehør.

Tyske kvalitetsprodukter

Info

Leveringen omfatter

REMS RAS St. Rørskærere til stålrør. Med skærehjul. I karton.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 10 – 60	8	113000R	**1.940,00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**3.530,00**

Tilbehør

Beskrivelse	s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Skærehjul St ⅛ – 4", s 8 til REMS RAS St ⅛ – 2" og St 1¼ – 4"	8	341614R	**140,00**
Skærehjul St 1 – 4", s 12 til REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**310,00**

REMS RAS Cu-INOX

Robust kvalitetsværktøj til overskæring af rør. Også særdeles velegnet til overskæring af rustfrie stålrør.

Kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør

Ø 3 – 120 mm
Ø ⅛ – 4"

REMS RAS Cu-INOX – til vanskeligt tilgængelige steder.

Lille, brugervenlig og speciel velegnet til svært tilgængelige steder.

Stabil konstruktion og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Stor metal-drejeknop til let indstilling og skæring.

Bred, præcis skærehjulslejring på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, hårdt, sejt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**250,00**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**300,00**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**340,00**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini nadelgelagert	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**480,00**

Info

REMS RAS Cu-INOX – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let hurtig indstilling i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 special hærdede modtryksruller. Derved nøjagtig rørføring, let indstilling, let overskæring og et præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, letgående metalhåndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.

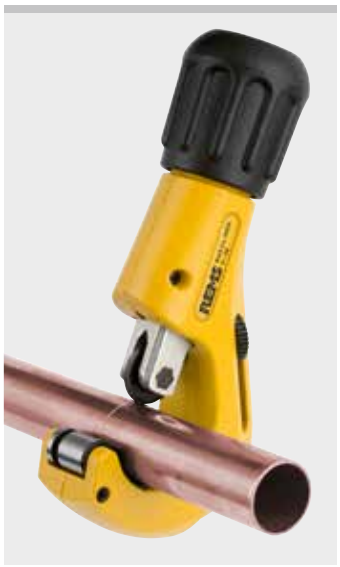

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**520,00**
Cu-INOX 3 – 35 S nålelejret	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**680,00**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**660,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS RAS Cu-INOX

REMS RAS Cu-INOX – kvalitets-rørskærer.

Robust, stabil konstruktion til hårdt arbejde.

Særdeles stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring, præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S og REMS RAS Cu-INOX 8–42 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring. Hurtigindstilling af positioneringsspindel i begge retninger.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.

Info

Tyske kvalitetsprodukter

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	4	113300R	**290,00**
Cu-INOX 6–42	6–42 ¼–1⅝"	4	113380R	**1.360,00**
Cu-INOX 8–42 S nålelejret, med hurtigindstilling	8–42 ⅜–1⅝"	4	113385R	**1.400,00**
Cu-INOX 6–64	6–64 ¼–2½"	4	113400R	**1.590,00**
Cu-INOX 8–64 S nålelejret, med hurtigindstilling	8–64 ⅜–2½"	4	113401R	**1.770,00**
Cu-INOX 64–120	64–120 2½–4"	4	113500R	**2.300,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**110,00**
Skærehjul Cu-INOX 3–120 S, s 4, nålelejret	4	113213R	**190,00**
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360	**68,00**

REMS RAS Cu

Stærke kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.

Kobberrør	Ø 3 – 64 mm Ø ⅛ – 2½"

REMS RAS Cu – til vanskeligt tilgængelige steder.

Lille, brugervenlig og speciel velegnet til svært tilgængelige steder.

Stabil konstruktion og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Stor metal-drejeknop til let indstilling og skæring.

Bred, præcis skærehjulslejring på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, hårdt, sejt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Info

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**250,00**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**300,00**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**340,00**

REMS RAS Cu – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtrykruller. Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, håndterligt drejegreb i metal til let arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.

Info

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**500,00**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**600,00**

REMS RAS Cu

REMS RAS Cu – kvalitetsrørskærer. Med hurtigindstilling.

Stabil, griberigtig U-form-konstruktion.

Meget stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring af røret, let tilstilling, let overskæring og præcis, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, nemt metaldrejegreb, som er let at arbejde med og har lang levetid. Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid.

Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.



Tyske kvalitetsprodukter

Info

International Design Award

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Cu 8–42 med lyntilspænding	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370R	**1.330,00**
Cu 8–64 med lyntilspænding	8–64 ⅜–2½"	3	113410R	**1.590,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Skærehjul Cu 3–120, s 3	3	113225R	**110,00**
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360	**68,00**

REMS RAS P

REMS RAS P – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtrykruller. Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, håndterligt drejegreb i metal til let arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.

Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	4,5	290001R	**500,00**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	4,5	290002R	**600,00**

Info

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

Robuste kvalitetsrørskærere til overskæring af rør.
Med lyntilspænding.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 315 mm
Ø ½ – 12"

REMS RAS P – kvalitetsrørskærer. Med hurtigindstilling.

Stabil, ergonomisk U-form konstruktion.

Særdeles stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring og præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.

Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Skærehjul til forskellige vægtykkelser (s).

REMS RAS P 50 – 125 med integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates. Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang standtid. Hurtigere og nemmere skift af klinge. Ekstra styringsrulle, indstillelig, til overskæring af rør Ø 110 mm eller Ø 125 mm. Hurtigt skærehjulsudskiftning uden brug af værktøj via skærehjulsakse med kuglelås.

*Tyske kvalitetsprodukter

Info

International Design Award

P 50 – 110, s11
P 50 – 110, s16
P 50 – 110, s19

Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
P 10 – 40* med lyntilspænding	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**1.310,00**
P 10 – 63* med lyntilspænding	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**1.680,00**
P 50 – 110*, s11 med lyntilspænding	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**2.010,00**
P 50 – 110*, s16 med lyntilspænding	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**2.050,00**
P 50 – 110*, s19 med lyntilspænding	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**2.190,00**
P 50 – 125, s16 med lyntilspænding	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**2.070,00**
P 110 – 160* med lyntilspænding	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**2.460,00**

REMS RAS P – overskæring indtil Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Hurtig, prisbillig overskæring af store rør. Hurtigindstilling. Separat rørcentrering til vinkelrette snit. Stærk konstruktion, bøjle i dobbelt T-form. Skærehjul til forskellige vægtykkelser (s).

Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærer til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med skærehjul og ekstra skærehjul. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
P 180 – 315 med lyntilspænding	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**14.690,00**

Tilbehør

Beskrivelse	s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Skærehjul P 10 – 40, s 4,5 til REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**170,00**
Skærehjul P 10–63, s 7 til REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**170,00**
Skærehjul P 50–315, s 11 til REMS RAS P 50 –110, 50 –125, 110 –160, 180 – 315	11	290116R	**210,00**
Skærehjul P 50–315, s 16 til REMS RAS P 50 –110, 50 –125, 110 –160, 180 – 315	16	290216R	**250,00**
Skærehjul P 50–315, s 19 til REMS RAS P 50 –110, 50 –125, 110 –160, 180 – 315	19	290316R	**390,00**

REMS RAS P/SW 45/L

Rørskærere/rørslidser

Robust kvalitetsværktøj med to skæresystemer til skæring og slidsning af bølgerør af kunststof.	
Skæring	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Slidsning (længdeskæring)	ID ≥ Ø 14 mm



Info

REMS RAS P/SW 45/L – Skæring og slidsning af bølgerør af kunststof.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Specialhærdet og specielt slebne klinger til skæring og slidsning.
Tysk kvalitetsprodukt.

4-skærs, kileformede klinger med 90° skærevinkel, kan drejes 90° fire gange for 4-dobbelt levetid. Retvinklet, gratfrit snit ved skæring pga. dobbeltsidet rørunderlag med akselføring.

Automatisk pressetryk ved skæring.

Begrænsning af skæreværktøjets snitdybde ved skæring forhindrer beskadigelse af rørets indre.

Leveringen omfatter

REMS RAS P/SW 45/L. Integreret rørskærer/rørslidser til bølgerør af kunststof. Med 3 klinger. I blisterpakke.

	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**490,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Klinge P/SW 45/L, pakke à 3 stk. til REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**250,00**

REMS RAS W INOX

Rørskærere

Højt belastbart kvalitetsværktøj til skæring af rør.	
Bølgeformet metalslange (bølgerør) af rustfrit stål, også beklædt	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")

fx.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – Kvalitets rørskærer specielt til skæring af bølgeformede metalslanger (bølgerør) i rustfrit stål.

Let positionering, let skæring og præcist og retvinklet snit.

Stabil teleskopspindel, lang spindelføring, nålelejret skærehjul og 2 special-hærdede, nålelejrede modtryksruller. 3 styreruller af højmolekylært kunststof i hver side, triangulær placering, til retlinet føring af den bølgeformede metalslange (bølgerør) under skæreprocessen.

Ergonomisk udformet og praktisk drejehåndtag.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skære-bakkestål sikrer lang standtid. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstil-lingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Tyske kvalitetsprodukter

Info

Leveringen omfatter

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Rørskærer til bølgeformede metalslanger (bølgerør) af rustfrit stål, også beklædt. Nålelejrede modtryksruller. Med skærehjul, nålelejret. I blisterpakke.

	Rør	Art.-nr.	kr.
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**1.860,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Skærehjul W INOX 10 – 32/40 S, nålelejret	113461R	**110,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS skærehjul

Tilbehør til REMS rørskærere og til andre fabrikater

Specialhærdede skærehjul af gennemprøvet, sejt hårdt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Tyske kvalitetsprodukter.

REMS skærehjul kan også anvendes i egnede rørskærere af andre fabrikater, se tabel med målangivelser.

REMS skærehjul	Materiale	Vægtykkelse	Passer til følgende rørskærere	Arbejdsområde Ø	Art.-nr.	kr.
St ⅛ – 4", s 8	Stålrør	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**140,00**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Stålrør	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**310,00**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**110,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, nålelejret	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**190,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	Se tabel „Målangivelser til REMS skærehjul"		113220 R	**110,00**
Cu 3 – 120, s 3	Kobberrør	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**110,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**170,00**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**170,00**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**210,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**250,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**390,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, nålelejret	Bølgeformede metalslanger (bølgerør) af rustfrit stål		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**110,00**

Målangivelser til REMS skærehjul



REMS skærehjul	Art.-nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

Tyske kvalitetsprodukter

Info

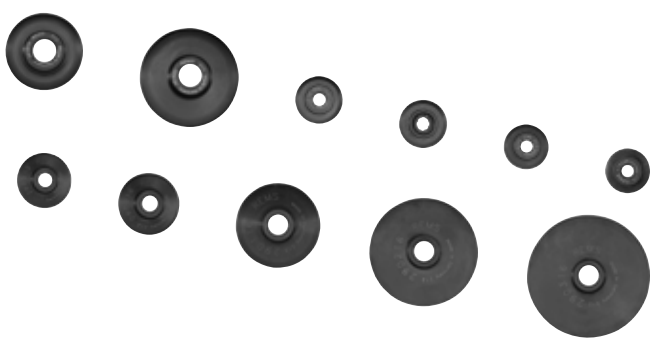

REMS Nano

Effektiv, praktisk elektroværktøj til skæring af rør.	
Rør til pressfittings:	
Rustfrie- og C-stål rør	Ø 12 – 28 mm
Kobber	Ø 10 – 35 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Skæring op til Ø 40 mm.
Superlet. Hurtig. Retvinklet. Spånløs.
Ingen udvendige grater. Tør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør overskæring, derfor ingen beskadigelse af O-ringen med smøremidler
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Mobil, elektrisk rørskærer til hurtig, retvinklet skæring uden udvendige grater. Praktisk og let, kun 1,9 kg. Også til fastgørelse på arbejdsbord eller i skruestik. Stabil, vridningsfri aluminiumskonstruktion sikrer retvinklet snit. Let skæring af røret ved hjælp af et specielt udviklet skærehjul. Roterende skærehjul til hurtig overskæring. Kraftsparende fremføring ved hjælp af et ergonomisk udformet fremføringshåndtag. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Rørstøtte

3 stabile, specielt placerede modtryksruller i hærdet præcisionsstål til lavfriktion drejning og sikker føring af rørene, der skal skæres over, i hele arbejdsområdet Ø 10 – 40 mm og til optimering af skærehjulets angrebspunkt på røret, der skal skæres over **(patent EP 2 077 175)**. Intet indstillingsarbejde.

Drift

Gear med robust, præcist og vedligeholdelsesfrit kugle- og nåleleje. Gennemprøvet jævnstrømsmotor 230 V, 130 W. Trækstærk, f.eks. kobberrør til Ø 22 mm på kun 3 s. Ideelt omdrejningstal 130 min^{-1} giver optimal skærehastighed. Sikkerhedsafbryder.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Nano's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Nano Basic-Pack. Elektrisk rørskærer til hurtig, retvinklet skæring af rør Ø 10–40 mm, uden udvendige grater. For rør til pressfittings f.eks. rustfrit stål, C-stål, Ø 12–28 mm, kobber Ø 10–35 mm. Kombinationsrør Ø 10–40 mm. Udstyret med vedligeholdelsesfrit gear, gennemprøvet jævnstrømsmotor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Omdrejningstal 130 min^{-1}. Modtryksruller af hærdet præcisionsstål. Sikkerhedsafbryder. Enkelt gaffelnøgle str. 8. Uden skærehjul. Leveres i bæretaske.

	Art.-nr.	kr.
	844010R220	**4.480,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	844050R	**330,00**
Skærehjul V til plastrør med metallisk indlæg	844051R	**330,00**
Taske	574436R	**330,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg for REMS Nano/ Nano 12 V, Hurtiglader, Akku, REMS REG 8 – 35, 2 stk. REMS skærehjul, tommestok	844045R	**1.190,00**
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 115		

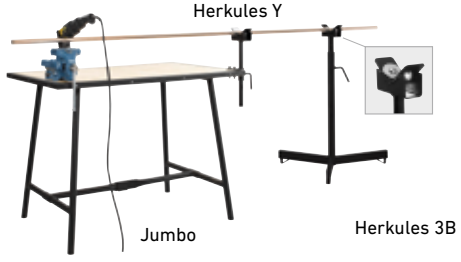

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS Nano 12 V

Batteridrevet rørskærer

Kraftfuldt, mobilt og praktisk akku-værktøj til skæring af rør.	
Rør til pressfittings:	
Rustfrie- og C-stål rør	Ø 12 – 28 mm
Kobber	Ø 10 – 35 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – Skæring op til Ø 40 mm.
Mobil, praktisk, superlet. Hurtig. Retvinklet.
Spånløs. Ingen udvendige grater. Tør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør overskæring, derfor ingen beskadigelse af O-ringen med smøremidler
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Mobil batteridrevet rørskærer til hurtig, retvinklet skæring uden udvendige grater. Praktisk og let, kun 2,1 kg. Også til fastgørelse på arbejdsbord eller i skruestik. Stabil, vridningsfri aluminiumskonstruktion sikrer retvinklet snit. Let skæring af røret ved hjælp af et specielt udviklet skærehjul. Roterende skærehjul til hurtig overskæring. Kraftsparende fremføring ved hjælp af et ergonomisk udformet fremføringshåndtag. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillings-bevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Rørstøtte

3 stabile, specielt placerede modtryksruller i hærdet præcisionsstål til lavfriktion drejning og sikker føring af rørene, der skal skæres over, i hele arbejdsområdet Ø 10 – 40 mm og til optimering af skærehjulets angrebspunkt på røret, der skal skæres over **(patent EP 2 077 175)**. Intet indstillingsarbejde.

Drift

Robust, præcist kugle- og nålelejret gear, vedligeholdelsesfrit. Kraftig batteri-motor 12 V, med stor effektreserve, 270 W afgivet effekt. Super hurtig, f.eks. Ø 22 mm kobberrør på kun 3 s. Ideelt omdrejningstal 130 min^{-1}. for optimal rørskærehastighed. Sikkerheds-vippekontakt.

Li-Ion-teknologi

Genopladeligt akku Li-Ioni 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh kapacitet. Let og effektiv. Høj energi-tæthed for mange overskæringer. Overophednings- og overbelastningsbeskyttelse med temperaturovervågning (NTC). Hurtiglader 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, for korte opladningstider. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Nano 12 V's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Nano 12 V Basic-Pack. Batteridrevet rørskærer til hurtig, retvinklet skæring af rør Ø 10 – 40 mm, uden udvendige grater. For rør til pressfittings f.eks. rustfrit stål, C-stål, Ø 12 – 28 mm, kobber Ø 10 – 35 mm. Kombinationsrør Ø 10 – 40 mm. Med vedligeholdelsesfrit gear, kraftig batteri-motor 12 V, 270 W. Omdrejningstal 130 min^{-1}. Sikkerheds-vippekontakt. Genopladeligt akku Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh, hurtigladeapparat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. Modtryksruller af hærdet præcisionsstål. Enkelt gaffelnøgle str. 8. Uden skære-hjul. I bæretaske.

	Art.-nr.	kr.
	844011R220	**5.920,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	844050R	**330,00**
Skærehjul V til plastrør med metallisk indlæg	844051R	**330,00**
Akku Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh	844510R12	**1.190,00**
Hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**1.330,00**
Taske	574436R	**330,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg for REMS Nano/ Nano 12 V, Hurtiglader, Akku, REMS REG 8 – 35, 2 stk. REMS skærehjul, tommestok	844045R	**1.190,00**
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 115		

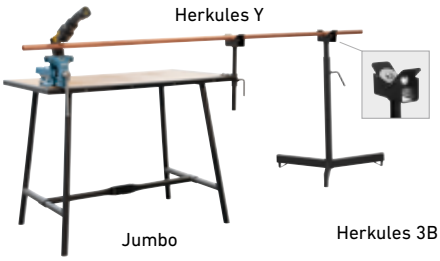

REMS Cento

Rørskæremaskine

Let, mobil kompaktmaskine. Universel til overskæring og afgratning af rør.	
Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 8 – 108 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastrør SDR 11 Vægtykkelse s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF sæt Svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – overskæring og afgratning indtil Ø 115 mm. Super hurtig, vinkelret. Uden spåner. Uden udvendig grat. Tør. Universel til mange rørtyper.

Universel til mange typer rør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør, ingen beskadigelse af O-ring fra kølesmøremidler.
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Let at transportere, kun 16,8 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med specialudviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring **(patent EP 1 782 904)**. Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde. Til betjening af drivmaskinen på gulvet kan der leveres et alternativ håndtag, se tilbehør.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Intet indstillingsarbejde i arbejdsområdet Ø 22 – 115 mm. Løberuller i rustfrit stålrør som tilbehør. Overskæring af rør Ø 8 – 22 mm ved at lægge to stykker rør Ø 28 × 220 mm på rørrullerne. REMS Cento RF med 4 stabile kuglelejeruller af polyamid, så beskadigelse af røroverfladerne undgås, friktionsreduceret rotation af de svejsede afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) Ø 40 – 110 mm; rørføringer Ø 75 og 110 mm forhindrer, at røret bliver ovalt.

Drift

Robust drev, præcist lejret i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Stærk, f.eks. rustfri stålrør Ø 54 mm på kun 4 s. Ideelt omdrejningstal 115 min^{-1} for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Cento's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Højdejusterbar rørstøtte, slet, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen slet på gulvet. Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørstøtter.

REMS rørafgrater

Indvendig rørafgrater REMS REG 28 – 108 til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Til elektrisk fremdrift, med omkransende friktionselement på afgraterhus (patent EP 2 500 122) for rotation via skærehjulet på rørskæremaskinerne REMS Cento, REMS Cento 22V, som tilbehør. Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22V (side 107).

Markeringsanordning

Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør, som tilbehør.

Patent EP 1 782 904

REMS REG 10 – 54 E

REMS REG 28 – 108
Patent EP 2 500 122

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Cento

Rørskæremaskine

Leveringen omfatter

REMS Cento Basic. Rørskæremaskine til hurtig retvinklet overskæring af rør Ø 8 – 115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer i rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8 – 108 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, støbejrnsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 110 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 min^{-1}. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	845001R220	**12.460,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Cento RF sæt. Rørskæremaskine specielt til hurtig, retvinklet overskæring af svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) Ø 40 – 110 mm. Som art. nr. 845001, dog med løberuller af polyamid og rørføringer Ø 75 og 110 mm. Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Med skærehjul RF. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	845003R220	**19.470,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Håndtag med hårnålesplit til at betjene drivmaskinen på gulvet (til drivmaskiner fra produktion 2014).	845218R	**780,00**
Skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	**920,00**
Skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	**920,00**
Skærehjul St til stålrør, støbejernsrør (SML)	845052R	**920,00**
Skærehjul V til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R	**920,00**
Skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	**920,00**
Skærehjul RF til overskæring af svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) med REMS Cento RF.	845054R	**920,00**
Rørstøtte 1, kan justeres i højden, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen med glideslids på gulvet	845220R	**1.310,00**
Løberulle, pakke à 4 stk., i hærdet præcisionsstålrør	845118R	**1.830,00**
Løberulle INOX, pakke à 4 stk., i rustfrit stålrør	845110RINOX	**2.590,00**
Løberulle polyamid, pakke à 4 stk.	845131RPA	**3.030,00**
Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør. Til REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	**1.110,00**
REMS REG 10 – 54 E, ud-/indvendig rørafgrater, se side 107.		
REG 28 – 108. Indvendig rørafgrater til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22V (med REMS skærehjul art.nr. 845050 eller 845053).	113840R	**2.850,00**
Understel	849315R	**1.860,00**
Understel, kørbart	849310R	**3.010,00**
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 115		
Systemkasse L-Boxx H til REMS Cento/Cento RF	845085R	**1.230,00**

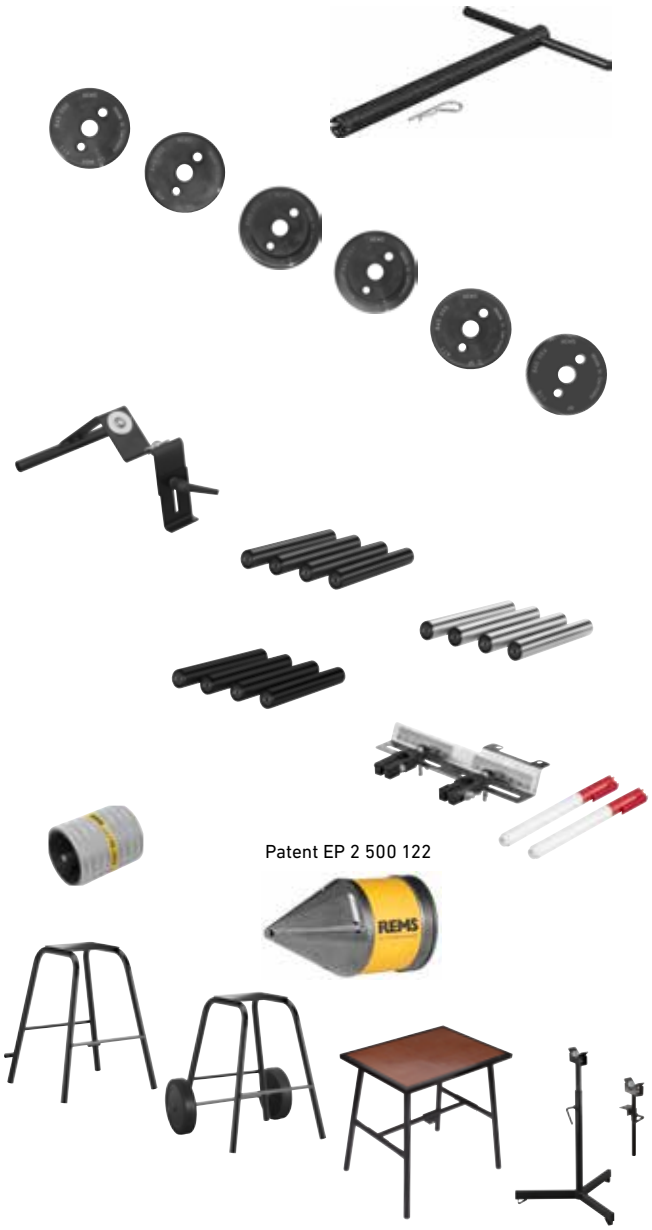

REMS Cento 22 V

Akku-rørskæremaskine

Let, mobil kompaktmaskine. Universel til overskæring og afgratning af rør. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.	
Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 8 – 108 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastrør SDR 11 Vægtykkelse s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – mobil overskæring og afgratning indtil Ø 115 mm. Super hurtig, vinkelret. Uden spåner. Uden udvendig grat. Tør. Li-Ion 22 V Technology. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 280 overskæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akkuladning*.

Universel til mange rørtyper.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør, ingen beskadigelse af O-ring fra kølesmøremidler.
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil akku-rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Let at transportere, maskine med akku kun 17 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med special-udviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring **(patent EP 1 782 904)**. Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Praktisk bæregreb for nem transport. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde. Til betjening af driv-maskinen på gulvet kan der leveres et alternativ håndtag, se tilbehør.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Intet indstillingsarbejde i arbejdsområdet Ø 22 – 115 mm. Løberuller i rustfrit stålrør som tilbehør. Overskæring af rør Ø 8 – 22 mm ved at lægge to stykker rør Ø 28 × 220 mm på rørrullerne.

Drift

Robust drev, præcist lejret i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Stærk akku-motor 22 V, f.eks. rustfri stålrør Ø 54 mm på kun 7 s. Ideelt omdrejningstal 84 min^{-1} for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergono-misk og sikkert arbejde. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 22 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 246 overskæringer, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 280 overskæ-ringer, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 520 overskæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for korte-re opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Cento 22 V's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Højdejusterbar rørstøtte, slet, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen slet på gulvet. Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørstøtter.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Cento 22 V

Akku-rørskæremaskine

REMS rørafgrater

Indvendig rørafgrater REMS REG 28 – 108 til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Til elektrisk fremdrift, med omkransende friktionselement på afgraterhus (patent EP 2 500 122) for rotation via skærehjulet på rørskæremaskinerne REMS Cento, REMS Cento 22 V, som tilbehør. Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22 V (side 107).

Markeringsanordning

Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS Cento 22 V. Akku-rørskæremaskine til hurtig retvinklet overskæring af rør Ø 8 – 115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer i rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8 – 108 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, støbejrnsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 110 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, stærk akku-motor 22 V. Omdrejningstal 84 min^{-1}. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Løberuller af hærdet præcisionsstålrør til rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic\P	Uden akku, uden hurtiglader	845007R22	**14.690,00**
Basic	Med Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	845002R220	**17.410,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Håndtag med hårnålesplit til at betjene drivmaskinen på gulvet.	845218R	**780,00**
Skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	**920,00**
Skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	**920,00**
Skærehjul St til stålrør, støbejernsrør (SML)	845052R	**920,00**
Skærehjul V til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R	**920,00**
Skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	**920,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V, 90 W	571591R220	**6.410,00**
Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**2.390,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578R220	**4.420,00**
Rørstøtte 1, kan justeres i højden, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen med glideslids på gulvet	845220R	**1.310,00**
Løberulle, pakke à 4 stk., i hærdet præcisionsstålrør	845118R	**1.830,00**
Løberulle INOX, pakke à 4 stk., i rustfrit stålrør	845110RINOX	**2.590,00**
Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør. Til REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**1.110,00**
REMS REG 10 – 54 E, ud-/indvendig rørafgrater, se side 107.		
REG 28 – 108. Indvendig rørafgrater til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skærehjul art.nr. 845050 eller 845053).	113840R	**2.850,00**
Understel	849315R	**1.860,00**
Understel, kørbart	849310R	**3.010,00**
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 115		
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

Patent EP 2 500 122

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS DueCento

Rørskæremaskine

Robust, mobil kompakt maskine. Universel til at overskære rør.	
Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 54 – 225 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Plastrør SDR 11 Vægtykkelse s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – overskæring indtil Ø 225 mm. Retvinklet. Spånløs. Svejsbar. Hurtig. Uden udvendig grat. Universel til mange rørtyper.

Universel til mange typer rør.

Retvinklet, iht. kravene
Uden spåner, ingen spån i rørledningssystemet, intet støv
Svejsbar, til muffe- og stuksvejsning
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning
Uden udvendig grat, let indføring i forbindelsesmuffer
Tør, uden påvirkning fra kølesmøremidler.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Praktisk og nem at transportere, vejer kun 37 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med specialudviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring **(patent EP 1 782 904)**. Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Praktisk kørestativ med to gummibelagte hjul for let transport.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør, der skal skæres over, anbragt i konveks firkant til centrisk tilspændingskraft af skærehjulet i arbejdsområdet Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", uden indstillingsarbejde **(patent EP 2 740 556)**. Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", som tilbehør.

Drift

Robust drev, præcist lejret i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Stærk, f.eks. plastrør PE Ø 225 mm på kun 15 s. Ideelt omdrejningstal 115 min^{-1} for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS DueCento's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Rørstøtte højdejusterbar, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" og Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørunderlag.

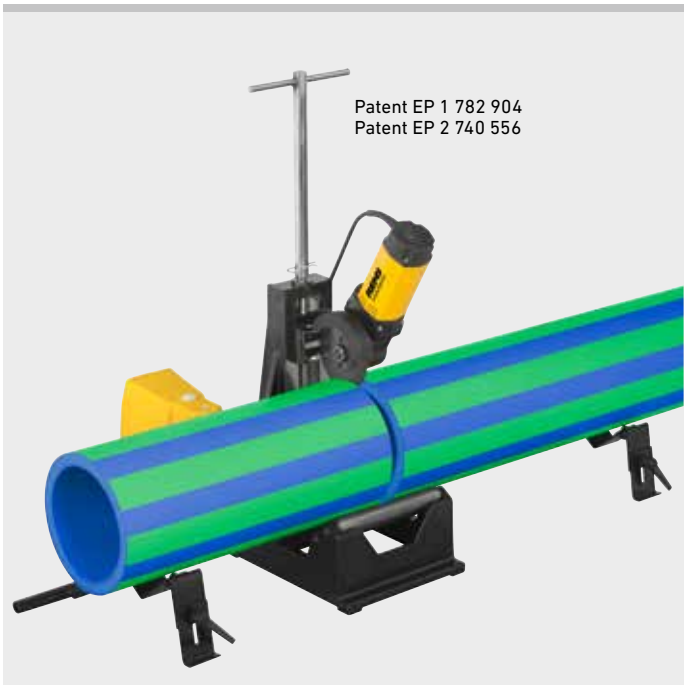

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS DueCento Basic. Rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring af rør Ø 40 – 225 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 54 – 225 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", støbte rør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", plastrør med metallisk indlæg Ø 40 – 110 mm. Med vedlige-holdelsesfrit gear, gennemprøvet universal-motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 min^{-1}. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. 2 stk. højdejusterbare rørstøtter 1, til rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". I karton.

	Art.-nr.	kr.
	845004R220	**24.590,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	**920,00**
Skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	**920,00**
Skærehjul St til stålrør, støbejernsrør (SML)	845052R	**920,00**
Skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	**920,00**
Skærehjul V, s 10 til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R	**920,00**
Skærehjul P, s 21 til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, vægtykkelse s ≤ 21 mm	845057R	**1.210,00**
Rørstøtte 1, højdejusterbar til rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"	845220R	**1.310,00**
Rørstøtte 2, højdejusterbar til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" (Løberulleindstats nødvendig)	845230R	**1.310,00**
Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"	845060R	**2.080,00**

REMS ROS P flex

Rørsaks til én hånd

Robuste kvalitetsværktøjer til pæn, hurtig overskæring af rør i et snit. Stabil udførelse i magnesium. Til enhåndsbetjening.

Fleksible kunststofslanger, bløde kunststofslanger	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

Info

REMS ROS P flex – Hurtig overskæring med ét snit. Ideel til overskæring af fleksible kunststofslanger og bløde kunststofrør.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb til hurtig overskæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 110° skærevinkel, PTFE-coatet. Ideel til skæring af slanger og bløde kunststofrør.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og spændt klinge i begge sider.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Spånløs skæring – ingen spåner, som bliver liggende i røret.

REMS ROS P flex 28 S med softgrip. Nålelejret sakseløft til let adskillelse i ét snit.

Leveringen omfatter

REMS ROS P flex. Rørsaks til én hånd til fleksible kunststofslanger og bløde kunststofrør. Med klinge. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
P flex 14	14 9/16"	291400R	**460,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**510,00**
P flex 28 S nålelejret	28 1⅛"	291430R	**720,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Klinge P flex 14 til REMS ROS P flex 14	291401R	**230,00**
Klinge P flex 22 til REMS ROS P flex 22	291411R	**260,00**
Klinge P flex 28 til REMS ROS P flex 28 S	291431R	**290,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS ROS P 26/SW 35 S

Rørsaks til én hånd

Robust kvalitetsværktøj til pæn, hurtig overskæring af rør med ét snit. Med integreret rørsaks til bølgerør. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.	
Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Bølgerør af plast	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universelt til mange materialer. Ideel til overskæring af rør med metallisk indlæg og PEX-rør. Hurtig overskæring med ét snit. Med integreret rørskærer til bølgerør af plast.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb med softgrip til hurtig skæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Nålelejret sakseløft til let adskillelse i ét snit.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Specielt hærdet og specielt slebet, afrundet klinge med til slidstærkt arbejde, PTFE-coatet. 4 nålelejrede modtryksruller. Til nem svingning af rørsaksen ved skæreprocessen. Ideel til skæring af rør med metallisk indlæg og PEX-rør og lign.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet, ekstra bredt rørunderlag og spændt klinge i begge sider.

Skæring af bølgerør med 4 skæreværktøjer.

3-skærs, kileformede skæreværktøjer med 120° skærevinkel, kan drejes 120° tre gange for 3-dobbelt levetid.

Begrænsning af skæreværktøjernes snitdybde ved skæring af bølgerør forhindrer beskadigelse af rørets indre.

Spånløs skæring – ingen spåner, som bliver liggende i røret.

Info

Leveringen omfatter

REMS ROS P 26/SW 35 S. Rørsaks til én hånd til kunststof- og plastrør med metallisk indlæg med integreret rørskærer til bølgerør af kunststof. 4 nålelejrede modtryksruller. Med klinge og 4 knive. I blisterpakke.

	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**990,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Klinge P 26/SW 35 til REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**400,00**
Knive P26/SW 35, pakke med 4 stk. til REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**400,00**

Robust kvalitetsværktøj til ren, hurtig overskæring af rør med ét snit. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg ≤ Ø 26 mm
≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – Hurtig overskæring med ét snit.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb til hurtig skæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Specielt hærdet og specielt slebet klinge, PTFE-coatet.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og dobbeltsidet klingestyr.

Overskæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.

Info

Leveringen omfatter

REMS ROS P 26. Rørsaks til én hånd til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med klinge. I blisterpakke.

	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
	26 1"	291240R	**490,00**

Robust kvalitetsværktøj til ren, hurtig overskæring af rør med ét snit. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.

PEX-rør og lign. ≤ Ø 28 mm
≤ Ø 1⅛"

REMS ROS PEX 28 S – Hurtig overskæring med ét snit. Ideel til overskæring af PEX-rør.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb med softgrip til hurtig skæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Nålelejret sakseløft til let adskillelse i ét snit.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 150° skærevinkel for arbejde med mindsket slidtage, PTFE-coatet. Ideel til skæring af PEX-rør.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og dobbeltsidet klingestyr.

Overskæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.

Info

Leveringen omfatter

REMS ROS PEX 28 S. Rørsaks til én hånd til PEX-rør, nålelejret. Med klinge. I blisterpakke.

	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
	28 / 1⅛"	291420R	**740,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Klinge P 26 til REMS ROS P 26	291241R	**200,00**
Klinge PEX 28 til REMS ROS PEX 28 S	291421R	**300,00**

REMS ROS P

Rørsakse til én hånd med skraldefremføring/
rørsaks med skraldefremføring

Brugervenlige kvalitetsværktøjer til ren, hurtig overskæring. Også til tyndvæggede rør. Stabil udførelse i aluminium/magnesium. Til enhåndsbetjening.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PSS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabil udførelse i aluminium, REMS ROS P 42 S og P 63 S i magnesium (Mg), meget let.

Specielt hærdet, kileformet klinge, også til rør med tynde vægge.

Specialhærdet kileformet klinge, også til tyndvæggede rør.

Til enhåndsbetjening. Nem at arbejde med hurtigarbejdende skralde.

Hurtig-returløb sparer tid og bevær. REMS ROS P 35 A med automatisk lyn-returgang efter overskæring.

Vinkelret, gratfrit snit da dobbelt anlægsflade og præcis dobbeltført klinge.

Skæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.

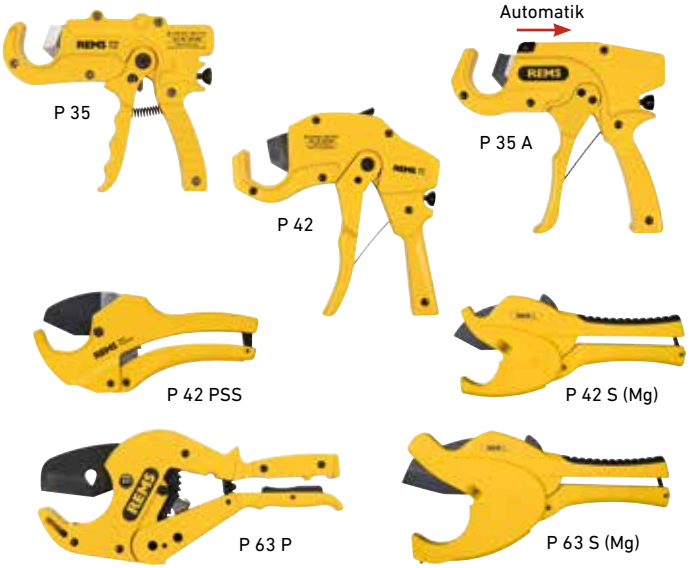

Leveringen omfatter

REMS ROS P. Rørsaks til én hånd til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med klinge. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
P 35 med ekspres returløb	35 1⅜"	291200R	**530,00**
P 35 A med automatisk ekspres returløb	35 1⅜"	291220	**680,00**
P 42 med ekspres returløb	42 1⅝"	291250R	**1.170,00**
P 42 PSS med ekspres returløb	42 1⅝"	291460RPSS	**710,00**
P 42 S med ekspres returløb	42 1⅝"	291010R	**810,00**
P 63 P med ekspres returløb	63 2"	291270R	**1.400,00**
P 63 S med ekspres returløb	63 2"	291290R	**1.550,00**

Robuste kvalitetsværktøj til ren, hurtig overskæring af plastrør. Robust udførelse i stål.

Plastrør	≤ Ø 75 mm ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robust udførelse i stål til hårdt arbejde og lang levetid, greb med endestop til stor kraftoverførsel, ideelt også til tykvæggede kunststofrør.

Ru, skridsikre håndtag, for sikkert greb.

Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 150° skærevinkel for arbejde med mindsket slidtage.

Let, hurtigt arbejde da tosidet ført skralde og fintandet skraldeoverføring, specialhærdet.

Vinkelret, gratfrit snit da dobbelt anlægsflade og præcis dobbeltført klinge. Skæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.

Info

Leveringen omfatter

REMS ROS P 75 P. Rørsakse til plastrør. Med klinge. I æske.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
	75 / 2½"	291101R	**3.070,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Klinge P 35 til REMS ROS P 35	291201	**220,00**
Klinge P 35 A til REMS ROS P 35 A	291221	**270,00**
Klinge P 42 til REMS ROS P 42	291251	**470,00**
Klinge P 42 PSS til REMS ROS P 42 PSS	291465R	**290,00**
Klinge P 42 S til REMS ROS P 42 S	291036R	**360,00**
Klinge P 63 P til REMS ROS P 63 P	291271	**560,00**
Klinge P 63 S til REMS ROS P 63 S	291037R	**560,00**
Klinge P 75 P til REMS ROS P 75 P	291112	**1.230,00**

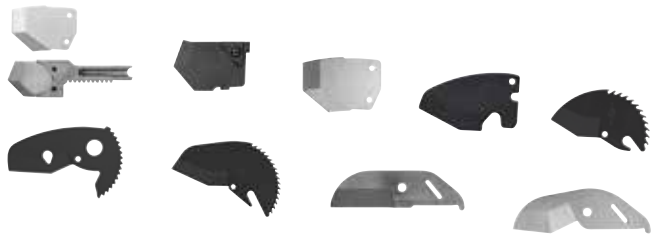

REMS Cut 110 P

Robust kvalitetsværktøj til retvinklet, plan overskæring og affasning (15°) i én arbejdsgang. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i skruestik eller på arbejdsbord.

Plastrør fremstillet af
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm

Info

REMS Cut 110 – overskæring og affasning i en arbejdsgang

Robust udførsel i metal lever op til store krav.

Overskæring og affasning i én arbejdsgang. Skaftet kan indstilles, så der kun overskæres.

Nem og hurtig at arbejde med. Ergonomisk spændegreb.

Fjedrende indsatsbakker af plast sikrer centreret opspænding af forskellige rørstørrelser. Udskiftes nemt uden brug af værktøj.

Trinløs indstilleligt spændtryk til udligning af rørtolerancer.

Overskærings- og affasningsværktøj af hårdmetal med optimal skæregeometri til sikring af eksakt overskæring og affasning. Høj standtid.

Holder til arbejdsbord til nem overskæring og affasning.

Værktøjssæt Cu-INOX og indsatsbakker til overskæring af svejsede nedløbsrør af kobber, titanzink, rustfrit stål og svejsede afløbsrør af rustfrit stål, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS Cut 110 P sæt. Rørskære- og affasningsapparat til plastrør af ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Hurtigspændeanordning Ø 110 mm hver med 2 stk. indsatsbakker Ø 50 og 75 mm. Værktøjssæt P med overskærings- og affasningsværktøj P, s 11. I stabil kuffert.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt 50 + 75 + 110	290400R	**4.160,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm	Art.-nr.	kr.
Indsatsbakker, pakke à 2 stk.	40	290420	**700,00**
	50	290421	**700,00**
	52	290422	**700,00**
	56	290444	**700,00**
	58	290423	**700,00**
	60	290445	**700,00**
	63	290427	**700,00**
	75	290424	**700,00**
	76	290446	**700,00**
	78	290425	**700,00**
	80	290447	**700,00**
	87	290448	**700,00**
	90	290426	**700,00**
	100	290449	**700,00**
Værktøjssæt P med Overskærings- og affasningsværktøj P, s 11		290432R	**740,00**
Overskærings- og affasningsværktøj P, s 11		290430	**300,00**
Overskærings- og affasningsværktøj P, s 15,5		290431	**480,00**
Værktøjssæt Cu-INOX med skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**740,00**
Skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**110,00**
Holder til arbejdsbord		290440R	**790,00**
Kuffert		290437	**550,00**

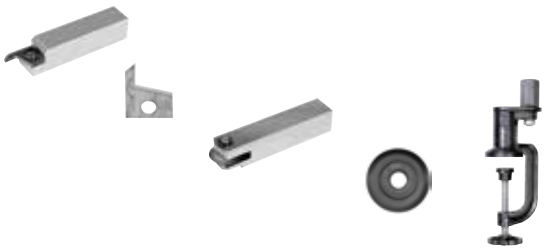

REMS Cut 110 Cu-INOX

Rørskæreapparat

Robust kvalitetsværktøj til retvinklet overskæring af tyndvæggede, svejsede rør. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i parallelskruestik eller på arbejdsbænk.

Svejsede afløbsrør/nedløbsrør af kobber, titanzink, rustfrit stål (EN 1124)

Ø 50 – 110 mm

Info

REMS Cut 110 Cu-INOX – Nedløbsrør overskæres nemt.

Robust udførsel i metal lever op til store krav.

Nem og hurtig at arbejde med. Ergonomisk spændegreb.

Fjedrende indsatsbakker af plast sikrer centreret opspænding af forskellige rørstørrelser. Udskiftes nemt uden brug af værktøj.

Trinløs indstilleligt spændtryk til udligning af rørtolerancer.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid.

Holder til arbejdsbord til nem overskæring.

Værktøjssæt P og indsatsbakker til retvinklet, plan overskæring og affasning (15°) af plastrør, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS Cut 110 Cu-INOX sæt. Rørskæreapparat til svejste afløbsrør/nedløbsrør i kobber, titanzink, rustfrit stål (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Lynopspændingsanordning Ø 110 mm med indsatsbakker. Værktøjssæt Cu-INOX med skærehjul Cu-INOX 3-120, s 4. I stabil kuffert.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt 50 + 75 + 110	290412R	**4.550,00**
Sæt 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**5.490,00**
Sæt 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**5.720,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm	Art.-nr.	kr.
Indsatsbakker, pakke à 2 stk.	40	290420	**700,00**
	50	290421	**700,00**
	52	290422	**700,00**
	56	290444	**700,00**
	58	290423	**700,00**
	60	290445	**700,00**
	63	290427	**700,00**
	75	290424	**700,00**
	76	290446	**700,00**
	78	290425	**700,00**
	80	290447	**700,00**
	87	290448	**700,00**
	90	290426	**700,00**
	100	290449	**700,00**
Værktøjssæt P med Overskærings- og affasningsværktøj P, s 11		290432R	**740,00**
Overskærings- og affasningsværktøj P, s 11		290430	**300,00**
Overskærings- og affasningsværktøj P, s 15,5		290431	**480,00**
Værktøjssæt Cu-INOX med skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**740,00**
Skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**110,00**
Holder til arbejdsbord		290440R	**790,00**
Kuffert		290437	**550,00**

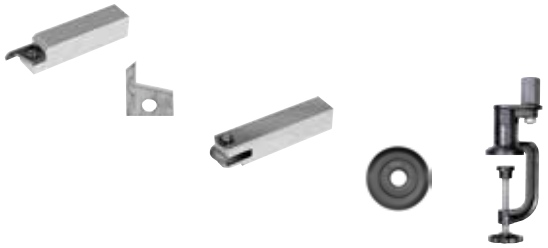

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

Brugervenlige kvalitetsværktøjer til nem og hurtig udvendig affasning (15°) af plastrør.	
Plastrør	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Vægtykkelse	≤ PN 16

REMS RAG – 15° affasning.

15° affasning af standard plastrør.

Også velegnet til afgratning af plastrør til muffesvejsning.

Variabel indstilling af rørdiameter og rørvægtykkelse.

Meget let og hurtig affasning takket være faseklingernes fordelagtige skæregeometri.

To faseklinger placeret ved siden af hinanden, med samme udformning, hvoraf den ene klinge klarer affasningen, mens den anden fungerer som støtte til det rør, der skal affases. Hvis faseklingen, der skærer, er slidt, kan den byttes ud med den støttende del, hvorved man opnår den dobbelte levetid.

Superglat prisma – fremstillet af glasfyldt polyamid – med 2 støttevinkler til maximal føring af små rørstørrelser.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS RAG. Røraffaserapparat til plastrør. Med faseklinger. I karton.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**1.830,00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**2.140,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Faseklinger, pakke à 2 stk., til REMS RAG P 16 – 250	292011	**740,00**

REMS REG Universal

Universal afgrater

Universalt kvalitetsværktøj til afgratning af rør og kanter på forskellige materialer.

Kobber, stål, messing, aluminium, plast.

REMS REG Universal – kan alt.

Robust værktøj i metal til hård belastning.

Nem at arbejde med og godt udlagt ergonomisk sekskant-håndgreb.

Den i håndtaget roterende universal afgraterklinge tilpasser sig til de kanter, som skal afgrates.

Special hærdet og special slebet universal afgraterklinge garanterer let afgratning og extrem lang standtid.

Hurtig, nemt skift af afgraterklinge ved tryk bagud på det forreste skydehylster.

Leveringen omfatter

REMS REG Universal. Universal afgrater. Til kobber, stål, messing, aluminium, plast. På karton display.

	Art.-nr.	kr.
	113910R	**230,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Universal-afgratningsklinge, slebet	113360	**68,00**

REMS REG St ¼ – 2"

Indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til indvendig afgratning af rør. Til elektrisk drift.

Stålrør og andre rør Ø ¼ – 2"

REMS REG St ¼ – 2": elektrisk afgratning – uden besvær.

Indvendig rørafgrater med 8-kant indstikshoved til drift med elektriske gevindskærekluppe, fx REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Specialhærdet og specialslebet afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Dobbeltskær til optimal spåntagning – også i små rørdiametre.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS REG St ¼ – 2". Indvendig rørafgrater til elektrisk drift. Til stålrør og andre rør, Ø 1/4–2". I karton.

	Art.-nr.	kr.
	731700	**1.290,00**

REMS REG 3 – 35

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust håndværktøj til udvendig/indvendig rørafgratning.

Kobber-, messing-, aluminium-, stål-, plastrør Ø 3 – 35 mm
Ø ⅛ – 1⅜"

REMS REG 3 – 35 – den lille skarpe.

Hurtig, let afgratning med 3 specielt hærdede og specielt slebne afgraterskær. Robust hus i slagfast, robust plast.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS REG 3 – 35. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til kobber-, messing-, aluminium-, stål-, plastrør, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr.
	113900R	**180,00**

REMS REG 8 – 35

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør.

Rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør — Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜"

REMS REG 8 – 35 – den alsidige afgrater op til Ø 35 mm.

Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.

Info

Leveringen omfatter

REMS REG 8 – 35. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr.
	113825R	**570,00**

REMS REG 10 – 42

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust, massivt helmetalværktøj til udvendig/indvendig rørafgratning. Til manuel brug eller til elektrisk drift.

Rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør — Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝"

REMS REG 10 – 42 – manuel eller elektrisk. Specielt til rustfrie stålrør.

Ideel til alle slags rør. Specielt rustfrie stålrør til pressfitting-systemer.

Let, hurtig afgratning med specielt udviklet, massivt helmetalværktøj med 4 specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Medbringer til elektrisk fremdrift med akku-bore-/skruemaskine REMS Helix 22 V VE (side 116) og andre bore-/skruemaskiner (omdrejningstal ≤ 300 min^{-1}), som tilbehør.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS REG 10 – 42. Udvendig/indvendig rørafgrater til manuel brug eller til elektrisk drift. Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Uden medbringersokkel til elektrisk drift. I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr.
	113810R	**1.040,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Medbringer til REMS REG 10 – 42	113815R	**450,00**
REMS Helix 22 V VE, akku-bore-/skruemaskine, se side 116		

REMS REG 10 – 54

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør.	
Rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør	Ø 10 – 54 mm Ø ½ – 2⅛"

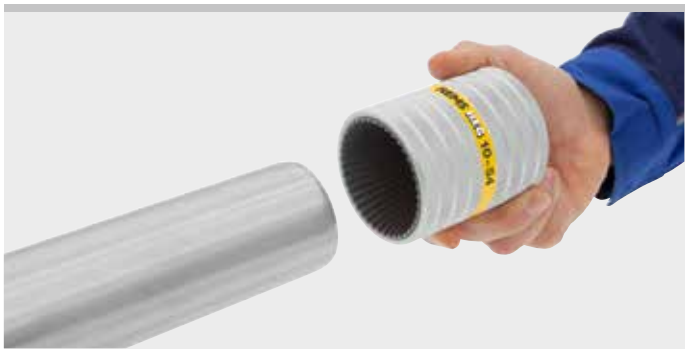

REMS REG 10 – 54 – den alsidige afgrater op til Ø 54 mm.

Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.

Info

Leveringen omfatter

REMS REG 10 – 54. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr.
	113830R	**650,00**

REMS REG 10 – 54 E

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør. Til håndkraft eller elektrisk drift.	
Rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør	Ø 10 – 54 mm Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 E – med hånden eller elektrisk. Specielt for rustfrie stålrør.

Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Integrerede sekskantmedbringere til elektrisk fremdrift vha. batteridrevet bore-/skruemaskine REMS Helix 22 V VE (side 116) og andre bore-/skruemaskiner med bit-holdere ¼" (omdrejningstal ≤ 300 min^{-1}), vha. rørskæremaskiner REMS Cento, REMS Cento 22 V (side 92 – 95) og vha. metalrundsaven REMS Turbo Cu-INOX (side 78) **(patent EP 2 058 067)**.

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.

Info

Leveringen omfatter

REMS REG 10 – 54 E. Udvendig/indvendig rørafgrater til manuel brug eller til elektrisk drift. Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør. I karton, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr.
	113835R	**1.200,00**

Tilbehør

Beskrivelse
REMS Helix 22 V VE, akku-bore-/skruemaskine, se side 116
REMS Cento, rørskæremaskine, se side 92
REMS Cento 22 V, akku-rørskæremaskine, se side 94
REMS Turbo Cu-INOX, rørskæremaskine, se side 78

Robust kvalitetsværktøj til kalibrering og udvendig-/indvendig afgratning af rør. Til manuel eller elektrisk drift.

Plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 63 mm

REMS KaliGrat E – kalibrering og udvendig-/indvendig afgratning på én gang. Skraldegreb med udskiftelige kalibrerings- og afgratningshoveder, med lynskifteholder.

Universel anvendelse til kompositrør til kalibrering efter skæring/overskæring, til indvendig afgratning, til forebyggelse af skader på fittingens O-ring, og til udvendig afgratning.

Let håndtering og hurtig fremføring takket være ergonomisk udformet greb i plast med låsefunktion.

Kalibreringsdorn i robust stål med integrerede afgratningsklinger til hård belastning og lang standtid. Kalibreringsdorn og afgratningsklinger er tilpasset de forskellige rørdimensioner og vægtykkelser. Stabil hylse til beskyttelse af kalibreringsdornen og afgratningsklingerne mod skader.

Alle kalibrerings- og afgratningshoveder med integreret 6-kant-tilslutning til manuel drift med REMS KaliGrat E skraldegreb eller til elektrisk drift med akku-boremaskine REMS Helix 22 V VE (side 116) og andre boremaskiner med bit-holder ¼" (omdrejningstal ≤ 500 min^{-1}).

Hurtigt skift af kalibrerings- og afgratningshoveder med skraldegreb med holder til lynskift og fjederlås.

Info

Leveringen omfatter

REMS KaliGrat E sæt. Kalibreringsværktøj og udvendig-/indvendig-rørafgrater, til manuel eller elektrisk drift. Til kompositrør Ø 14 – 63 mm. Skraldegreb med holder til lynskift og fjederlås, kalibrerings- og afgratningshoveder. I stabil kuffert.

Udførelse Ø mm × vægtykkelse mm	Art.-nr.	kr.
Sæt 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**2.910,00**
Sæt 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3	114003R	**2.910,00**
Sæt 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002R	**2.910,00**
Sæt Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**5.420,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Skraldegreb KaliGrat E, med lynskifteholder, til nem anvendelse med kalibrerings- og afgratningshoveder KaliGrat E	114044R	**690,00**
KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**440,00**
KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**520,00**
KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**520,00**
KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**480,00**
KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**550,00**
KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**550,00**
KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**550,00**
KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**640,00**
KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**790,00**
KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**1.020,00**
KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**1.440,00**
KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**2.640,00**
Kuffert med indlæg	114030R	**530,00**
REMS Helix 22 V VE, akku-bore-/skruemaskine, se side 116		

REMS KaliGrat R

Robust kvalitetsværktøj til kalibrering og indvendig afgratning af rør.

Plastrør med metallisk indlæg Ø 16 – 63 mm

REMS KaliGrat R – kalibrering og indvendig afgratning på én gang. Skraldegreb med trindelt kalibreringsdorn med integrerede afgratningsklinger.

Universel anvendelse til kompositrør til kalibrering efter skæring/overskæring og til indvendig afgratning, til forebyggelse af skader på fittingens O-ring.

Let håndtering og hurtig fremføring takket være ergonomisk udformet greb i plast med låsefunktion.

Kalibreringsdorn i robust stål med integrerede afgratningsklinger til hård belastning og lang standtid. Trindelt kalibreringsdorn og afgratningsklinger er tilpasset forskellige rørdimensioner og vægtykkelser.

Info

Leveringen omfatter

REMS KaliGrat R. Kalibreringsværktøj og indvendig rørafgrater. Til kompositrør Ø 16 – 63 mm. Skraldegreb med kalibreringsdorn til forskellige diametre og vægtykkelser, med integrerede afgratningsklinger. I blisterpakke.

Udførelse Ø mm × vægtykkelse mm	Art.-nr.	kr.
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**840,00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**840,00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**1.670,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**1.670,00**

REMS KaliGrat H

Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig-rørafgrater

Robuste kvalitetsværktøjer til kalibrering og udvendig/indvendig afgratning af rør.

Plastrør med metallisk indlæg Ø 16 – 26 mm

REMS KaliGrat H – kalibrering og udvendig-/indvendig afgratning på én gang. Stjernegreb med kalibreringsdorne og afgratningsklinger.

Universel anvendelse til kompositrør til kalibrering efter skæring/overskæring, til indvendig afgratning, til forebyggelse af skader på fittingens O-ring, og til udvendig afgratning. Et produkt til flere rørstørrelser.

Let håndtering og hurtig fremføring takket være ergonomisk udformet hus i plast med stjernegreb.

Kalibreringsdorn i robust stål med integrerede afgratningsklinger, til hård belastning og lang standtid. Kalibreringsdorn og afgratningsklinger er tilpasset de forskellige rørdimensioner og vægtykkelser. Stabil hylse til beskyttelse af kalibreringsdornen og afgratningsklingerne mod skader.

Info

Leveringen omfatter

REMS KaliGrat H. Kalibreringsværktøj og udvendig-/indvendig-rørafgrater. Til kompositrør. I blisterpakke.

Udførelse Ø mm × vægtykkelse mm	Art.-nr.	kr.
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**990,00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**990,00**
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062R	**990,00**

Montering

	Rørtænger	112
	Rørbænk Kæde-rørskruestik	113
	Sammenklappelige arbejdsborde	114
	Materialestøtter	115
	Akku-bore-/skruemaskine	116
	Elektrisk LED-arbejdslampe Akku-LED-arbejdslampe	118
	Støvbeskyttelsesdøre	120

REMS Catch S

Hjørnerørtænger

Robust kvalitetsværktøj til stor belastning og lang levetid. Sænksmedet helt i stål.

Svensk model iflg. DIN 5234 – form C.

Rør ≤ Ø 3"
møtrikker, bolte, fladt materiale.

REMS Catch S – til professionel brug.

Svensk model med S-formet gab til sikker 3-punktopspænding. Selvklemmende, griber og holder sikkert, også om glatte rør.

Robust udførelse i krom-vanadium-stål, sænksmedet i stål, forædlet, pulverbelagt. Hærdet, meget slidstærk fortanding.

Ergonomisk rigtig udformning, skridsikker. Klembeskyttelse forhindrer legemsbeskadigelser. Indstillingsmøtrikken kan ikke falde af. Forstærket hylster.

Info

Leveringen omfatter

REMS Catch S. S-hjørnerørtang, svensk model DIN 5234 – form C.
I plastikhylster.

Beskrivelse Rør ≤ Ø tommerl	Spændvidde mm	Art.-nr.	kr.
S ½"	36	116000R	**450,00**
S 1"	47	116005R	**480,00**
S 1½"	60	116010R	**640,00**
S 2"	78	116015R	**850,00**
S 3"	112	116020R	**1.710,00**

REMS Catch W

Vandpumpetænger

Robust kvalitetsværktøj til stor belastning og lang levetid. Sænksmedet – helt i stål.

Ifølge ISO 8976 med gennemstukket led.

Rør ≤ Ø 1½"
4-kant-, 6-kant-forskruninger, fladt materiale.

REMS Catch W – til professionel brug.

Gribetang med forstærket, gennemstukket, slebet led. Kan indstilles i 7 positioner. Selvklemmende, griber og holder derfor sikkert, også på glatte rør.

Robust udførelse i krom-vanadium-stål, sænksmedet i stål, forædlet, pulverbelagt. Hærdet, meget slidstærk fortanding.

Ergonomisk udformning, skidsikker. Klembeskyttelse forhindrer utilsigtet legemsbeskadigelse.

Info

Leveringen omfatter

REMS Catch W. Vandpumpetænger med gennemstukket led. Har 7 indstillinger. ISO 8976. I plastikhylster.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø tommer	Art.-nr.	kr.
W 175	1"	116050R	**220,00**
W 240	1¼"	116055R	**250,00**
W 300	1½"	116060R	**370,00**

REMS Aquila 3B

Bærbar rørbænk med kæde-rørskruestik

Stabil rørbænk, der er nem at bære, med integreret kæde-rørskruestik på sammenklappeligt 3-bens-stativ. Med praktisk fralægningsplade.

Spændeområde	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Bæreevne	≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – bærbar rørbænk. Rør spændes sikkert indtil 6". Anvendelig overalt.

Stabil, arbejdsplade i vridfri støbegodskontruktion med integreret kæde-rørskruestik, rørstøtte, værktøjsholdere, 3 bukkenordninger til at bukke rør Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spændehoved.

Specielt tandet dobbeltspændebakke, let at udskifte, prismeformet, til sikker spænding af rør i hele spændeområdet. Specialhærdetfor lang levetid.

Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og trapezgevindspindel.

Godt tilgængeligt arbejdsområde foran kæde-rørskruestik til fri gennemsvingning også af langt værktøj.

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære, bukke og montere.

Indstilleligt spændehoved til at spænde rørbænken mellem loft og gulv, for særlig sikker stabilitet.

Gennemprøvet 3-bens-stativ for sikker stabilitet, sammenklappeligt, til nem opstilling og let transport.

Praktisk fralægningsplade til værktøj og arbejdsmateriale.

Højdejusterbare materialestøtter REMS Herkules (side 115).

Info

Leveringen omfatter

REMS Aquila 3B. Rørbænk med kæde-rørskruestik til at spænde rør, stangmateriale Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Arbejdsplade med integreret kæde-rørskruestik med dobbelt spændebakke, rørstøtte, værktøjsholdere, 3 bukkeanordninger til at bukke rør Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spændehoved. Sammeklappeligt 3-bens-stativ med fralægningsplade. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	120270R	**4.510,00**

REMS Aquila WB

Kæde-rørskruestik til arbejdsbord

Førsteklasses, robust kæde-rørskruestik til fastgørelse på arbejdsbord. Fremragende kvalitet og lang levetid.

Spændeområde	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Aquila WB – sikker spænding af rør indtil 6".

Stabil, vridfri støbegodskonstruktion for grundpladen med integreret kæde-rørskruestik, rørstøtte, bukkeanordning.

Specielt tandet dobbeltspændebakke, let at udskifte, prismeformet, til sikker spænding af rør i hele spændeområdet. Specialhærdet, til lang levetid.

Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og trapezgevindspindel.

Godt tilgængeligt arbejdsområde foran kæde-rørskruestik til fri gennemsvingning også af langt værktøj.

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære, bukke og montere.

Til fastgørelse på arbejdsbord. Vær opmærksom på arbejdsbordets bæreevne.

Højdejusterbare materialestøtte REMS Herkules (side 115).

Leveringen omfatter

REMS Aquila WB. Førsteklasses kæde-rørskruestik til at spænde rør, stangmateriale Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grundplade med integreret kæde-rørskruestik med dobbeltspændebakke, rørstøtte, bukkeanordning. Til arbejdsbord. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	120250R	**2.660,00**

REMS Jumbo

Stabilt sammenklappeligt arbejdsbord, der er let at bære, til universel brug. Arbejdsplader iht. DIN 68 705.

REMS Jumbo E – håndterlig og let.

Arbejdsplade	Birke-Multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Arbejdshøjde	800 mm
Vægt	18 kg
Bæreevne	≤ 300 kg

REMS Jumbo – det uopslidelige sammenklappelige arbejdsbord. Håndterlig og let. Tysk kvalitetsprodukt.

Arbejdsplade	Bøg-Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Arbejdshøjde	800 mm
Vægt	28 kg
Bæreevne	≤ 300 kg

REMS Jumbo – lynhurtig op- og nedtagning. Med lyntravers. Arbejdsplader iht. DIN 68 705. Bæredygtigt indtil 300 kg.

Håndterlig og let. REMS Jumbo E kun 18 kg, REMS Jumbo kun 28 kg.

Arbejdsplade i specielt limtræ birke-Multiplex (REMS Jumbo E) hhv. bøg-Multiplex (REMS Jumbo), limet vejrbestandigt iht. DIN 68 705, imprægneret, skruestik- og revneresistent, plan og vridfri.

Forstærket med stålkant hele vejen rundt – stød og splintfast. Skruer og møtriker forzinkede.

Står særdeles godt fast vha. stabil stålrørsstativ med lyntravers, lynhurtig op- og nedtagning. let at bære.

Højt belastbar, maks. bæreevne 300 kg.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Jumbo. Sammenklappeligt Arbejdsbord med lyntravers. Arbejdsplade iht. DIN 68 705. Bæreevne ≤ 300 kg. I karton.

Beskrivelse	Arbejdsplade	Størrelse mm	Art.-nr.	kr.
REMS Jumbo E	Birke-Multiplex	800 × 600	120240R	**2.460,00**
REMS Jumbo	Bøg-Multiplex	1100 × 700	120200R	**3.800,00**

REMS Herkules

Højdeindstillelig materialunderstøttelse med kugleføring til drejende og faststående rør- og stangmateriale.

Rør, stangmateriale	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Bæreevne	≤ 150 kg

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveringen omfatter

REMS Herkules. Højdeinstillelig materialunderstøttelse til rør, stangmateriale Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Efter valg på 3-ben eller med specialbeslag til arbejdsbord. Bæreevne ≤ 150 kg. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
REMS Herkules 3B	3-bens rørstel med beskyttelseskapper	120120R	**2.850,00**
REMS Herkules Y	Specialbeslag til arbejdsbord	120130R	**1.730,00**

Materialeunderstøttelse med kugleføring til drejende og stående rør og stangmateriale.

Rør, stangmateriale	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Bæreevne	≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – superstabil til rør op til 12".

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til notsikning, overskæring, gevindskæring, svejsning og lodning.

Let bevægelse af materialet i alle retninger ved at dreje, trække og skubbe vha. to rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus, i området Ø 1¼ – 12", 42 – 324 mm.

Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Sikkert stående, med 3 ben og sammenklappelig til transport og opbevaring.

Højde justerbar fra 505 til 915 mm fra gulvplan.

Gevindspindel til en nem placering af røret, med fikseringsanordning.

Praktisk bærehåndtag til let transport.

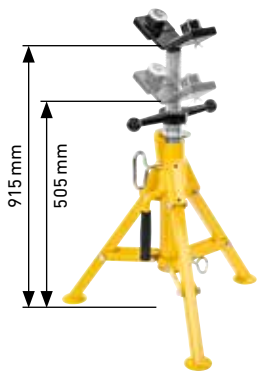

Leveringen omfatter

REMS Herkules XL 12". Materialeunderstøttelse, som kan justeres i højden og klappes sammen, til rør, stangmateriale Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	120125R	**3.090,00**

REMS Helix 22 V VE

Akku-bore-/skruemaskine

Kraftfuldt, mobilt og handy akku-værktøj til boring, til iskruning/løsning af skruer og til at afgrate rør med. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.	
Boring i stål, sten	≤ Ø 13 mm
Boring i træ	≤ Ø 32 mm
Boring med flisebor, f.eks. i keramik, fint stentøj, granit, marmor	≤ Ø 14 mm
Iskruning/løsning af skruer	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – bore, skrue, afgrate.
Med kraftig, børsteløs batteri-motor.

Konstruktionsmåde

Super let, super lille, super handy. Drivmaskine med batteri kun 1,6 kg. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Ergonomisk udformet kabinet. Maskine med selvspændende borepatron, spændeområde 1,5 – 13 mm, højre- og venstreløb. 2 trinløst indstillelige hastighedsområder på 0 – 560 min^{-1} og 0 – 1900 min^{-1}, 15 momenttrin plus boretrin, hårdt drejningsmoment på 31 Nm i det langsomme hastighedsområde for kraftfuld iskruning. Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Bælteclip. Til batteri- eller netdrift. 1 bit med dobbeltklinge lige/krydskærv, 50 mm lang. Bit-sæt som tilbehør.

Drift

Stærk elektromekanisk motor med kraftig, børsteløs batteri-motor 22 V, 500 W afgivet effekt, robust, 2-trins robust, præcist kuglelejret planetgear, vedligeholdelsesfri. Sikkerheds-vippekontakt.

Vario-Elektronik

Trinløs elektronisk hastighedsregulering for forsigtig forboring, iskruning/løsning af skruer og valg af den hastighed, som svarer til materialet ved boring og iskruning/løsning af skruer. Slagtallet kan reguleres trinløst med et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 560 min^{-1} og 0 til 1900 min^{-1} (hastighedskontakt (VE)).

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

LED

Info

REMS Helix 22 V VE

Akku-bore-/skruemaskine

Leveringen omfatter

REMS Helix 22 V VE. Akku-bore-/skruemaskine med Vario-elektronik (VE) til boring i stål, sten, ≤ Ø 13 mm, træ ≤ Ø 32 mm og andre materialer og til iskruning/løsning af skruer ≤ Ø 8 mm. Maskine med selvspændende borepatron, spændeområde 1,5 – 13 mm, højre- og venstreløb. Elektromekanisk motor med kraftig, børsteløs batteri-motor 22 V, 500 W, 2-trins robust gear. 2 trinløst indstillelige hastighedsområder på 0 – 560 min^{-1} og 0 – 1900 min^{-1}, 15 momenttrin plus boretrin, hårdt drejningsmoment på 31 Nm i begge hastighedsområde. Sikkerheds-vippekontakt. Integreret LED-arbejdslampe. Bælteclip. 1 bit med dobbeltklinge lige/krydskærv, 50 mm lang. I bæretaske.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Sæt\P	Uden akku, uden hurtiglader	190100R22	**2.050,00**
Sæt	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	190110R220	**4.250,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS REG 10 – 42. Udvendig-/indvendig-rørafgrater til rør Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝", se side 106		
REMS REG 10 – 54 E. Udvendig-/indvendig-rørafgrater til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", se side 107		
REMS KaliGrat E. Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig-rørafgrater til kompositrør Ø 14 – 63 mm, se side 108		
REMS flisebor, Ø 5 – 14 mm, se side 371		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 stk. akku Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567R220	**3.530,00**
Bæretaske	190053R	**400,00**
Bit-sæt, bestående hurtigudskiftelig bitholder, magnetisk, med automatisk bitfastlåsning, 12 bits (4 Torx, 3 krydskærv PH, 3 krydskærv PZ, 2 lige), i praktisk indstiksmagasin med elastisk fastgørelsesbånd til at sætte fast på håndleddet eller på bore-/skruemaskinen.	190051R	**140,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektrisk LED-arbejdslampe

Kraftfuld, elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke.	
REMS Lumen 5000	
Lysstrøm	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Lysstrøm	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Lysstrøm lysstyrkeniveau 1	5000 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 2	10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrisk.
Med høj lysstyrke. Handy og let. Trinløs drejbar.

Kan anvendes overalt

Kraftfuld, elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke til universel anvendelse på byggepladsen eller på værkstedet. REMS Lumen 10000 med 2 valgbare indstillingstrin til enhver anvendelse.

Konstruktionsmåde

Handy, let og elektrisk LED-arbejdslampe. REMS Lumen 5000 kun 1,8 kg, REMS Lumen 7000 kun 2,2 kg, REMS Lumen 10000 kun 3,0 kg. Slagfast aluminiumshus, støvtæt, beskyttet mod vandstråler fra alle retninger. LED beskyttet af slagfast og brudsikkert akrylglas. Arbejdslampehus kan drejes 360°, kan fastlåses med stjernegrebsskruer for optimal tilpasning af lyset. Tænd-/slukkontakt. Stålrørsramme med gummifødder for stabilt fæste. Praktisk, skridfast bærehåndtag. Praktisk og stabilt teleskopstativ med 3 ben, kun 1,9 kg, til præcis placering af LED-arbejdslampen, højdejusterbar fra 615 til 1590 mm fra gulvet, kan foldes sammen for nem transport, som tilbehør.

LED-fladelampe

Moderne, energibesparende LED-fladelampe med stor lysstyrke. Lys med det samme, ingen forsinkelsestid. Ved REMS Lumen 10000 kan LED'enes lysstyrke vælges i 2 trin. Afgangsvinkel 120° for god belysning. Farvetemperatur 5000 K. Effektiv varmeafledning via højkvalitets lamelkøler i aluminium. Overophedningsbeskyttelsen regulerer automatisk strømtilførslen, for konstant netdrift.

Info

Leveringen omfatter

REMS Lumen. Elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. 230 V, 50 – 60 Hz. Tilslutningsledning 5 m. I karton.

Beskrivelse	Lysstrøm ≤ lm	Effekt ≤ W	Art.-nr.	kr.
Lumen 5000	5000	50	175220 R220	**700,00**
Lumen 7000	7000	70	175221 R220	**850,00**
Lumen 10000	10000	100	175222 R220	**1.060,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS teleskopstativ 3B, med 3 ben, højdejusterbar, kan foldes sammen	175230 R	**270,00**

REMS Lumen 2800 22 V

Akku-LED-arbejdslampe

Kraftfuld, mobil akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.	
Lysstrøm lysstyrkeniveau 1	1100 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 2	2000 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22 V – lyser overalt. Med høj lysstyrke. Mobil, praktisk, let. Til akku- og netdrift. Trinløs drejbar.

Kan anvendes overalt

Kraftfuld, mobil akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke til universel anvendelse på byggepladsen eller på værkstedet. Muligt at vælge mellem 3 lysstyrketrin, ideel til enhver anvendelse.

Konstruktionsmåde

Praktisk, let akku-LED-arbejdslampe, kun 1,7 kg, med batteri kun 2,1 kg. Slagfast kunststofhus. LED beskyttet af slagfast og brudsikkert akrylglas. Arbejdslampehus kan drejes 360°, kan fastlåses med vingeskruer, for optimal tilpasning af lyset. Tænd-/slukkontakt. Stålrørsramme med kunststofplade og stikbare krog til fastgørelse eller ophængning af arbejdslampen. Praktisk, skridfast bærehåndtag. Spændingsforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, til netdrift inkluderet i leveringen. Integreret holder til REMS akku Li-Ion 22 V for netdrift. I batteridrift med akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh (afgivet). Praktisk og stabilt teleskopstativ med 3 ben, kun 1,9 kg, til præcis placering af LED-arbejdslampen, højdejusterbar fra 615 til 1590 mm fra gulvet, kan foldes sammen for nem transport, som tilbehør.

LED-fladelampe

Moderne, energibesparende LED-fladelampe med stor lysstyrke. Lys med det samme, ingen forsinkelsestid. Lysstyrken af LED'ene kan indstilles i 3 trin. Afgangsvinkel 120° for høj belysning. Farvetemperatur 6500 K. Effektiv varmeafledning via højkvalitets lamelkøler i aluminium forhindrer overophedning. Til konstant drift.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør.

Info

Beskrivelse	Driftstime h*		
	Trin 1	Trin 2	Trin 3
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 22 V, 9,0Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Leveringen omfatter

REMS Lumen 2800 22 V sæt Power-Edition. Akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Til akku- og netdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm. Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Uden akku, uden hurtiglader. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	175210 R220	**1.230,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Lumen 2800 22 V sæt. Akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Til akku- og netdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V. Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	175211 R220	**3.430,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**3.530,00**
REMS teleskopstativ 3B, med 3 ben, højdejusterbar, kan foldes sammen	175230 R	**270,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Støvbeskyttelsesdør U/S

Robuste, universelt anvendelige støvbeskyttelsesdøre til beskyttelse af de rum, der støder op til arbejdsområdet. Ideel til reparationer og renoveringer.

Mål	1200 × 2200 mm

REMS Støvbeskyttelsesdør – universel anvendelse.

Robuste, universelt anvendelige støvbeskyttelsesdøre til beskyttelse af de rum, der støder op til arbejdsområdet. Snavs og støv forbliver i arbejdsområdet. Ideel til reparationer og renoveringer. Især til arbejde i beboede rum. Kan skæres til, let at sætte fast med passende klæbebånd. 2-vejs lynlås for fleksibelt valg af åbnings-/lukkepunkt. Dobbelt og langt lynlåshoved for nem betjening indefra og udefra.

REMS Støvbeskyttelsesdør U 1200 × 2200 mm

Af stabilt, støvtæt PE-folie 100 µm, genanvendelig. U-formet lynlås for tæt tilslutning til gulvet.

REMS Støvbeskyttelsesdør S 1200 × 2200 mm

Af ekstra stabilt, støvtæt PE-folie 150 µm, genanvendelig. S-formet lynlås, der kan deles i bunden for problemfri passage.

Info

REMS Støvbeskyttelsesdør U/S

Leveringen omfatter

REMS Støvbeskyttelsesdør U 1200 × 2200 mm. Til beskyttelse af de rum, der støder op til arbejdsområdet. Fremstillet af robust, støvtæt PE-film 100 µm, genanvendelig, med 2-vejs lynlås i U-form for fleksibelt valg af åbnings-/lukkepunkt. Dobbelt og langt lynlåshoved for nem betjening indefra og udefra. Kan skæres til, let at sætte fast med egnet klæbebånd. Genanvendelig. I lynlåspose.

	Art.-nr.	kr.
	132309R	**200,00**

Leveringen omfatter

REMS Støvbeskyttelsesdør S 1200 × 2200 mm. Til beskyttelse af de rum, der støder op til arbejdsområdet. Fremstillet af ekstra robust, støvtæt PE-folie 150 µm, genanvendelig, med 2-vejs S-formet lynlås til fleksibelt valg af åbnings-/lukkepunkt, kan deles i bunden for problemfri passage. Dobbelt og langt lynlåshoved for nem betjening indefra og udefra. Kan skæres til, let at sætte fast med egnet klæbebånd. Genanvendelig. I lynlåspose.

	Art.-nr.	kr.
	132310R	**220,00**

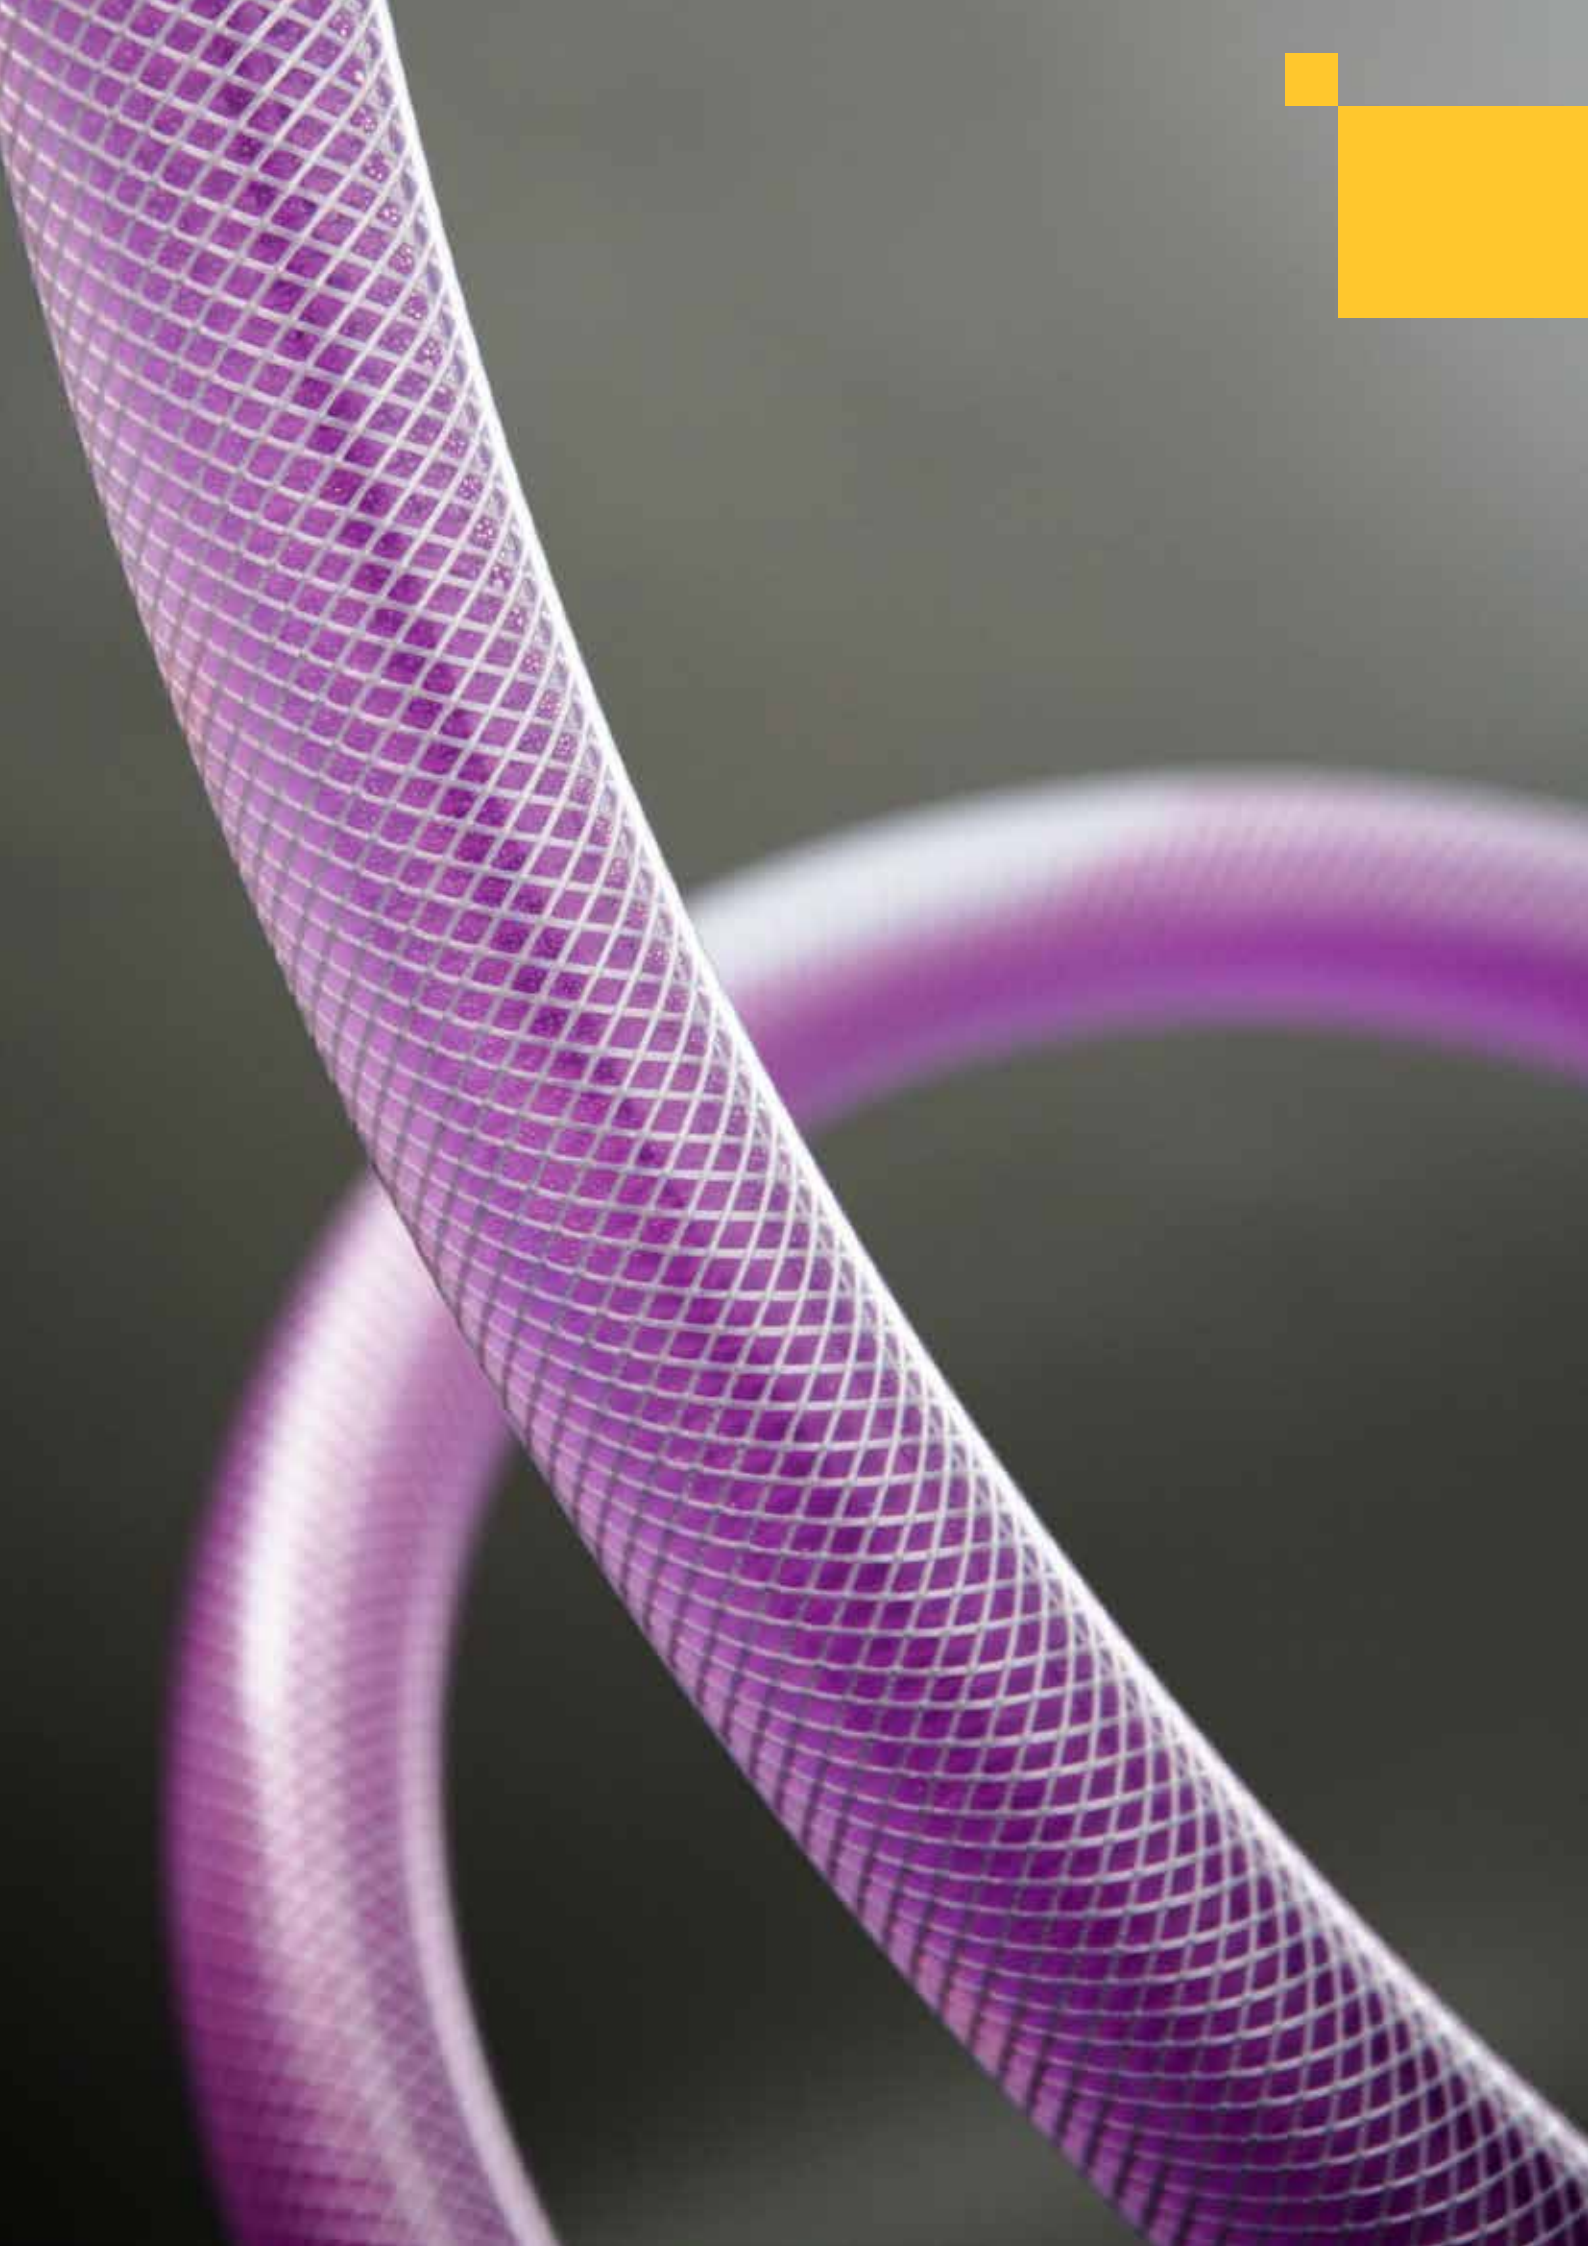

Termografering
Lækagedetektion
Tryk- og tæthedsprøvning
Rengøring
Desinficering
Konservering
Skylning
Fyldning

	Termiske kameraer	124
	Elektroniske lækagedetektorer	127
	Elektroniske tryk- og tæthedstestere	130
	Hånd-trykprøvepumper	140
	Elektrisk-trykprøvepumpe	141
	Elektronisk skylleenhed	142
	Elektronisk skylle- og trykprøveenheder	144
	Desinfektionsenhed TW, rengørings- og konserveringsenhed H	147
	Elektrisk afkalkningspumpe	149
	Elektriske fylde- og skylleenheder – for solvarme etc	150

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektroniske termiske kameraer
med Connected-funktionalitet via USB.

Robuste, praktiske, elektroniske varmekameraer med Connected-funktionalitet via USB. Til måling af overfladetemperaturer og til registrering af temperaturforskelle på installationer og objekter. Dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på MicroSD-kort. Til akku- og netdrift.

REMS ThermoCam 28 C	
IR-opløsning (detektoropløsning)	192 × 144 pixels
Super-IR	384 × 288 Pixel
Antal målepunkter	27.648
Field of view (FOV)	37,2 × 27,8°
REMS ThermoCam 49 C	
IR-opløsning (detektoropløsning)	256 × 192 pixels
Super-IR	512 × 384 Pixel
Antal målepunkter	49.152
Field of view (FOV)	50 × 37,2°
Kameraets optiske opløsning	
Visuelt billede	3264 × 2448 pixels (8 MP)
Video	640 × 480 Pixel (SD)
Temperaturområde	-20 – 550°C
Nøjagtighed	±2°C
NETD	< 40 mK
Instantaneous Field of View (IFOV)	3,3 mrad
Mediehukommelseskort	16 GB MicroSD-kort
Billedlagringskapacitet	ca. 60.000 billeder
Videolagringskapacitet	ca. 15 timer

Info

REMS ThermoCam C – gør varme let synlig. Præcis. Berøringsfri. I realtid. Infrarød optik med højopløselig detektor. Optisk kamera kan aktiveres til fusionsbillede, billede-i-billede, overlay-billede eller almindeligt visuelt billede. Mange temperaturanalyseværktøjer med individuelle indstillingsmuligheder. 8-dobbelt digitalt zoom. Justeringslaser. LED-lys.

Universelt anvendelig

Til skånsom og ikke-ødelæggende lækagesøgning i drikkevands- og varmeanlæg, sporing af varmerør, f.eks. gulvvarmesystemer, funktionskontrol af varme-, klima- og ventilationssystemer, inspektion af elektriske installationer og styretavler, tidlig registrering af termiske overbelastninger og brandrisici, fejlfinding på maskiner, udstyr og elektroniske komponenter – samt mange andre anvendelser.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy, elektronisk termisk kamera, særlig let, til betjening med en hånd, kun 660 g. Kan anvendes overalt – i fri hånd, over hovedet og selv på meget trange steder. Robust, slagfast plasthus med ergonomisk udformet pistolgreb med softgrip. Infrarød optik med højopløselig detektor og digital signalprocessor til generering af et varmebillede (termogram), samt tilvalg af optisk kamera for bedre genkendelse af omgivelsesdetaljer og konturer – til enkel lokalisering af skader eller målepunkter. Laser for nøjagtig positionering af det termiske kamera. LED-lys til belysning under dårlige lysforhold. Integreret mikrofon og højttaler til lydoptagelse og -afspilning. Klapbart beskyttelsesdæksel til mekanisk beskyttelse af LED-lys, justeringslaser samt de optiske og termiske linser. Knapperne placeret direkte under displayet, hvilket gør det muligt at holde i pistolgrebet og betjene tasterne med én hånd. Tænd-/sluk-knap. Knap LED-lys. Knap til automatisk billedkalibrering. Knap laser Valgknap og 4 navigationsknapper til enkel menunavigation 8-dobbelt digital zoom, justerbar i 0,1×-trin. Returknap til navigation eller for at forlade menuen. Multifunktionsknap på pistolgrebet: Langt tryk på knappen for at starte videooptagelse, kort tryk på knappen for at afslutte videooptagelsen eller tage et enkelt billede. MicroSD-kortslot, USB-C-tilslutning, beskyttelseskappe til tilslutningerne. UNC ¼-gevind til standard kamerastativer Elektronisk batteristatuskontrol med ladetilstandsvisning via 2-farvet grøn/rød-LED. Li-Ion-batteri 3,7 V med 5,0 Ah kapacitet , for lang driftstid. Robust kuffert til termisk kamera, batteri, hurtiglader og USB-kabel.

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektroniske termiske kameraer
med Connected-funktionalitet via USB.

Visnings- og betjeningsenhed

Visnings- og betjeningsenhed med 3,5" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT-LCD-teknologi, 89 mm skærmdiagonal, 640 × 480 pixel. Brugervenlig menunavigation og enkel betjening. Billedsymboler med kort tekst for hurtig valg af menupunkter og indstillinger. Mange indstillingsmuligheder for **målinger** (temperaturområder, emissionsgrad, termisk refleksion, omgivelsestemperatur, afstand, ekstern optisk transmission, ekstern optisk temperatur, luftfugtighed, påmindelsesindstillinger, manuel niveau- og spændviddetilstand), **display** (statussymbol, dato og tid, parametre, referenceliste), **kameraer** (optagelsestilstand [optagelser med regelmæssige tidsintervaller], visuel billedopløsning, filnavnets overskrift, filnavngivning, makro-tilstand, billedratekonfiguration, videotyper, lydoptagelse, visuel lagring, redigering før lagring, SuperIR, spotlight til blitzlys, farvefordeling, inverterede paletter), samt **enhed** (sprog, enhed for afstand, enhed for temperatur, dato, klokkeslæt, tidsformat, automatisk rotation, skærmlysstyrke, automatisk slukning, automatisk dvaletilstand, fejllogs, fabriksindstillinger). Mulighed for at ændre fabriksindstillede standardværdier, så brugeren kan tilpasse dem til de aktuelle opgaver og forhold på stedet. Billeder og videoer med lydoptagelse kan gemmes i brugerdefinerede mapper på MicroSD-kort. Filnavne kan valgfrit forsynes med et foruddefineret præfiks (header) samt tidsstempel eller fortløbende nummerering, hvilket gør det let at dokumentere inspektionsresultaterne.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion Technology. Termisk kamera med udskifteligt Akku Li-Ion 3,7 V, 5 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 6 timers konstant drift. Kan anvendes i netdrift samtidig med, at instrumentet oplades. USB-C til USB-C/A-kabel til forbindelse med spændingsforsyning/lader, PC eller laptop Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 24 W, 12 V, til samtidig opladning af 2 stk. Li-Ion batterier 3,7 V, som tilbehør. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt.

Display-visninger

Termisk billede: Den varmeudstråling (infrarød stråling), som objektet afgiver, opfanges og vises som et farvekodet termisk billede. Derved bliver temperaturforskelle synlige.
Fusionsbillede: Kombineret visning af visuelt billede og termisk billede. Termiske afvigelser er lettere at se i konteksten af omgivelserne, hvilket forenkler identifikation og analyse.
Billede-i-billede: Et valgbart udsnit af det termiske billede (fusionsbillede) overlejres af det tilsvarende område af det visuelle billede for at give bedre rumlig orientering og en mere fokuseret analyse af temperaturforskelle.
Overlay-billede: Termisk billede med tre valgbare gennemsigtighedsniveauer, overlejret på det visuelle billede – giver nem orientering og tydelig visning af temperaturforskelle
Visuelt billede: Farvebillede i det synlige spektrum, uden termiske oplysninger.

Værktøjer til temperaturanalyse

REMS ThermoCam leveres med et bredt udvalg af værktøjer til temperaturanalyse. Der kan oprettes op til 10 individuelle temperaturmålepunkter, og op til 8 målepunkter kan valgfrit vises i billedet med temperaturangivelse. Derudover kan der individuelt oprettes en temperaturmålelinje samt op til 5 temperaturmålingsområder (rektangler eller cirkler). Afhængigt af temperaturanalyseværktøjet kan temperaturen ved målepunktet eller den minimale, maksimale samt gennemsnitlige temperatur i måleområdet vises i billedet. Visning af temperaturforskelle mellem temperaturmålepunkter, målelinje eller måleområder indbyrdes eller i forhold til en justerbar referenceværdi. 16 forudindstillede farve-, fokus- og alarmpaletter til hurtigt valg af forskellige visninger. Justerbare øvre og nedre temperaturgrænser samt temperaturintervaller til individuel visning af det farvekodede termiske billede eller til visning af det indstillede temperaturalarmområde. Temperaturmåleområder kan konfigureres automatisk eller manuelt.

Connected-funktionalitet via USB

Ved aktiv USB-forbindelse til en pc eller laptop kan de data, der er gemt på MicroSD-kortet, nemt overføres.



REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektroniske termiske kameraer
med Connected-funktionalitet via USB.

Leveringen omfatter

REMS ThermoCam 28 C sæt. Elektronisk termisk kamera med Connected-funktionalitet via USB. Til måling af overfladetemperaturer og til registrering af temperaturforskelle på installationer og objekter. Dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på MicroSD-kort. Temperaturområde -20 til 550 °C, NETD < 40 mK, instantaneous field of view (IFOV) 3,3 mrad, IR-opløsning 192 × 144 pixel, Super-IR 384 × 288 pixel, antal målepunkter 27.648 samt field of view (FOV) 37,2 × 27,8°. Infrarød optik med højopløselig detektor til termiske billeder, optisk kamera til visuelle billeder. 3,5" TFT LCD-farvedisplay med touch-funktion. 8-dobbelt digitalt zoom. Justeringslaser. LED-lys. Li-Ion-batteri 3,7 V, 5 Ah, USB-C til USB-C/A kabel, 16 GB MicroSD-kort. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr.
	176030R4	**10.300,00**

Leveringen omfatter

REMS ThermoCam 49 C sæt. Elektronisk termisk kamera med Connected-funktionalitet via USB. Til måling af overfladetemperaturer og til registrering af temperaturforskelle på installationer og objekter. Dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på MicroSD-kort. Temperaturområde -20 til 550 °C, NETD < 40 mK, instantaneous field of view (IFOV) 3,3 mrad, IR-opløsning 256 × 192 pixel, Super-IR 512 × 384 pixel, antal målepunkter 49.152 samt field of view (FOV) 50 × 37,2°. Infrarød optik med højopløselig detektor til termiske billeder, optisk kamera til visuelle billeder. 3,5" TFT LCD-farvedisplay med touch-funktion. 8-dobbelt digitalt zoom. Justeringslaser. LED-lys. Li-Ion-batteri 3,7 V, 5 Ah, USB-C til USB-C/A kabel, 16 GB MicroSD-kort. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr.
	176031R4	**15.570,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Akku Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, 19 Wh	176085R4	**790,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 24 W, 12 V, til samtidig opladning af 2 Akku Li-Ion 3,7 V.	176090R220	**1.240,00**
Kabel USB-C til USB-C/A, 1,0 m lang, med ferritkerne.	176088R	**260,00**

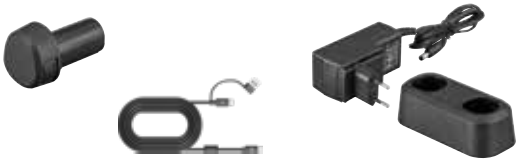

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS Detect GS3

Elektronisk lækagedetektor

Superlille, superkompakt, elektronisk lækagedetektor til pålidelig detektering af brændbare gasser.
Til påvisning af gaslækager i tekniske anlæg, rørledninger, køretøjer m.m.

Detektionsgrænser ppm	
Butan (C_4H_{10})	100 ppm
Metan (CH_4)	50 ppm
Propan (C_3H_8)	50 ppm
Brint (H_2)	100 ppm

REMS Detect GS3 – den økonomiske løsning til detektering af brændbare gasser. Super lille. Super let. Super kompakt. Med visuelt og akustisk signal, når gaskoncentrationen ændres.

Universelt anvendelig

Kan anvendes universelt til tidlig påvisning af gaslækager i tekniske anlæg, rørledninger, køretøjer m.m.

Konstruktionsmåde

Super lille, super let. Lækagedetektor kun 170 mm lang og med en vægt på blot 56 g. Kan anvendes overalt, også på svært tilgængelige steder. Stabilt, slagfast plastkabinet. Metalclips til sikker fastgørelse i skjorte- eller jakkelommer. Knap til at tænde/slukke og til manuelt at indstille en ny referenceværdi (nulpunkt) for efterfølgende målinger. Denne nye referenceværdi tilpasses automatisk tilbage til omgivelsesværdien, når målgas-koncentrationen reduceres over tid. Når REMS Detect GS3 tændes, starter opvarmningsfasen automatisk, og på begge sider blinker de røde LED'er skiftevis, statusvisningen vises med 2 × 2 røde LED'er. Slukker efter 10 minutters inaktivitet.

Registrering af gaslækage

I måletilstand blinker de røde LED'er samtidig, og der høres desuden en periodisk signallyd. Ved stigende gaskoncentration, f.eks. ved tilnærmelse til en lækage, øges frekvensen af de blinkende LED'er og signallyden.

Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

Leveringen omfatter

REMS Detect GS3 sæt. Elektronisk lækagedetektor til pålidelig lokalisering af brændbare gasser, 2 batterier 1,5 V, AAA, LR3. I bæltetaske.

	Art.-nr.	kr.
	611003R	**1.700,00**

REMS Detect GS4

Elektronisk lækagedetektor
med hurtigskift-gassensorer

Superlille, superkompakt, elektronisk lækagedetektor med hurtigskift-gassensorer til pålidelig detektering af forskellige gasser og kølemidler. Til påvisning af gaslækager i tekniske anlæg, rørledninger, klimaanlæg, køleanlæg, køretøjer m.m. Med hurtigskift-indsatsen GS4-LED kan den desuden anvendes som praktisk LED-lygte.

Detektionsgrænser ppm	
Butan (C_4H_{10})	100 ppm
Metan (CH_4)	50 ppm
Propan (C_3H_8)	50 ppm
Brint (H_2)	30 ppm
Ammoniak (NH_3)	1 ppm

Detektionsgrænser g/år iht. EN 14624:2020	
Kulbrinter (HC), R-290, R-600a	1 g/år statisk 1 g/år dynamisk
Hydrofluorcarboner (HFC'er)/ hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er) Hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er), R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a	2 g/år statisk 2 g/år dynamisk
Hydrofluorolefiner (HFO), R-1234yf	2 g/år statisk 3 g/år dynamisk

REMS Detect GS4 – pålidelig detektering af gas- og kølemiddellækager. Super lille. Super let. Super kompakt. 4 hurtigt udskiftelige gassensorer med farvekodning, nemme at tilslutte. Med visuelt og akustisk signal, når gaskoncentrationen ændres.

Universelt anvendelig

Universelt anvendelig til tidlig påvisning af gaslækager i tekniske anlæg, rørledninger, klimaanlæg, køleanlæg, køretøjer m.m. samt til tæthedsprøvning i henhold til F-gas-forordning (EU) 2024/573.

Systemfordel

Den eneste elektroniske lækagedetektor med hurtigskift-gassensorer til pålidelig detektering af forskellige gasser og kølemidler. Hurtigskift-indsats GS4-LED som praktisk LED-lys.

Konstruktionsmåde

Super lille, super let. Lækagedetektor med hurtigt udskiftelig gassensor, kun 214 mm lang og med en vægt på blot 78 g. Kan anvendes overalt, også på svært tilgængelige steder. Stabilt, slagfast plasthus med softgrip. Metalclips til sikker fastgørelse i skjorte- eller jakkelommer. Formbar forlænger, 200 mm, med stik-/skrueforbindelse, kan monteres uden brug af værktøj. Knap til at tænde/slukke og til manuelt at indstille en ny referenceværdi (nulpunkt) for efterfølgende målinger. Denne nye referenceværdi tilpasses automatisk tilbage til omgivelsesværdien, når målgas-koncentrationen reduceres over tid. Efter start og ved tilsluttet gas-sensor starter REMS Detect GS4 indkøringsfasen automatisk. Tilstandsvisning med 2 grønne LED. Slukker efter 10 minutters inaktivitet.

Registrering af gaslækage

Under opvarmningsfasen blinker de to LED'er skiftevis; i målemodus lyser begge LED'er konstant, og der høres desuden en periodisk signallyd Ved stigende gaskoncentration, f.eks. ved tilnærmelse til en lækage, øges signallydfrekvensen, og som optisk signal tændes trinvis en gul, orange eller rød LED; ved meget høj gaskoncentration blinker den røde LED.

Hurtigskift-gassensorer

Forskellige hurtig-skift gassensorer til pålidelig detektering af forskellige gasser og kølemidler:

Brændbare gasser:
Butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), bring (H_2), ammoniak (NH_3)

Kølemiddel:
R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.

Med stikforbindelse til værktøjsfrit skift, kan tilsluttes direkte på lækagedetektoren eller på den formbare forlænger på 200 mm.

Hurtigskift-gassensor GS4-R til tæthedsprøvning i henhold til F-gas-forordning (EU) 2024/573, opfylder kravene i EN 14624:2020.

Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

REMS Detect GS4

Elektronisk lækagedetektor
med hurtigskift-gassensorer

Hurtigskift-indsats GS4-LED

Hurtigskift-indsats med stiktilslutning til værktøjsfrit skift, kan tilsluttes direkte på lækagedetektoren eller på den formbare forlænger på 200 mm.

Leveringen omfatter

REMS Detect GS4 sæt F. Elektronisk lækagedetektor med hurtigskift-gassensor til pålidelig lokalisering af forskellige gasser og kølemidler. Formbar forlænger 200 mm, hurtigskift-gassensor GS4-F til brændbare gasser som butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), brint (H_2), 2 batterier 1,5 V, AAA, LR3. I stabil softbag.

	Art.-nr.	kr.
	611095R	**2.710,00**

Leveringen omfatter

REMS Detect GS4 sæt R. Elektronisk lækagedetektor med hurtigskift-gassensor til pålidelig lokalisering af forskellige gasser og kølemidler. Formbar forlænger 200 mm, hurtigskift-gassensor GS4-R til kølemidlerne R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, 2 batterier 1,5 V, AAA, LR3. I stabil softbag.

	Art.-nr.	kr.
	611096R	**2.710,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Hurtigskift-gassensor GS4-F til brændbare gasser butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), brint (H_2).	611310R	**820,00**
Hurtigskift-gassensor GS4-Rtil kølemidlerne R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a og R-1234yf, til tæthedsprøvning i henhold til F-gas-forordning (EU) 2024/573, opfylder kravene i EN 14624:2020.	611312R	**820,00**
Hurtigskift-gassensor GS4-S til ammoniak (NH_3)	611311R	**820,00**
Hurtigskift-gassensor GS4-H, specielt til brint (H_2), uden krydsfølsomhed over for andre brændbare gasser	611313R	**880,00**
Hurtigskift-indsats GS4-LED, LED-lygte til universel anvendelse, særligt velegnet til belysning af svært tilgængelige steder.	611314R	**440,00**
Formbar forlænger 200 mm	611213R	**650,00**
Softbag til REMS Detect GS4, formbar forlænger 200 mm, 7 hurtigskift gassensorer/tilbehørsdele.	611212R	**210,00**

REMS PX4500 C

Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat
med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB

Kompakt, handy, elektronisk tryk- og tæthedsprøvnings-enhed med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Til akku- og netdrift.
Tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Tryk- og tæthedsprøvning med vand p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Individuelle tjeklister, f.eks. inspektion af boligen
Omfattende tilbehør, se side 138 – 139.

REMS PX4500 C – kompakt, handy, let. Universel til tryk- og tæthedsprøvninger.

Universelt anvendelig
Kun **et** apparat til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas eller vand, f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, gas- og flaske-gasinstallationer. Også til differenstrykprøvning ≤ 150 hPa/mbar.

Konstruktionsmåde
Kompakt, handy, elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat, særligt let, til betjening med en hånd, måleapparat kun 345 g. Robust, slagfast plasthus med ergonomisk udformet grebsområde. USB-C-tilslutning til direkte forbindelse med pc, laptop eller til opladning af Li-Ion-batteri 3,7 V, 2,7 Ah. Jackstik til tilslutning af elektroniske tryksensorer. Bajonettilslutninger P+ og P– til trykslange PX/FG, Ø 5 mm, f.eks. til differenstrykmåling. Bluetooth-interface til tilslutning af printer. Monteringssæt, bestående af velcrobånd til nem fastgørelse af apparatet, f.eks. på et rør eller en anden profil, med øje til ophængning, f.eks. på et søm eller en krog, samt en kraftig, holdemagnet, der kan skrues fast. Strømforsyning/oplader 100 – 240 V.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay.
Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 89 mm skærmdiagonal, 320 × 240 pixel. Tænd-/sluk-knap. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem prøvningsprocessen Når en funktion startes, kan der efter ønske vises letforståelige instruktioner med kontekstafhængig hjælp og visuelle tilbagemeldinger som støtte. 13 forskellige testprogrammer på 16 sprog Det er muligt at indstille sprog, dato, klokkeslæt, tastelyde, skærmlysstyrke, visning af hjælpetekster, automatisk sommertid og trykenhed bar/Pa. Visning af meddelelser (årligt eftersyn og gentagelsesprøvning, batteristatus, firmwareversion, serienummer m.m.). Download og installation af nye firmwareversioner via pc eller laptop. Afbrydelse ved inaktivitet kan indstilles i 4 trin.

Batteri- eller netdrift
Li-Ion Technology. Måleapparat med integreret Li-Ion batteri 3,7 V, 2,7 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 10 timers konstant drift. Under opladningen kan apparatet anvendes i netdrift. Strømforsyning/oplader 100 – 240 V, 7,5 W, med USB-A-port og USB-C til USB-A kabel til forbindelse med strømforsyning/oplader, laptop eller anden strømkilde. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt.

Trykslanger, elektroniske tryksensorer
Trykslange PX/FG, Ø 5 mm til måling af gas- og flowtryk samt til tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med væske ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt håndtrykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar, dobbelt forseglet for hurtig og præcis trykopbygning ≤ 0,4 MPa/4 bar, med tilslutning til Schrader-ventil.

Tid/tryk-diagram
Tid-/trykdiagram, der registrerer trykforløbet gennem hele testperioden og muliggør en enkel vurdering af tætheden.

Trykprøvning med trykluft
Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft i overensstemmelse med den tekniske regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW-arbejdsblad.
G 600" fra DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland.
Tæthedsprøvning af flaskegasinstallationer med trykluft i henhold til den tekniske regel "DVGW-TRF 2021, Teknisk regel for flaskegas" fra DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland (DVGW-TRF 2021).
Tæthedsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft/inert gas
Differenstrykprøvning ≤ 150 hPa/mbar
Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft i henhold til mærkebladet "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft i henhold til den tekniske regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsblad G 600"' fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), Tyskland
Styrkeprøvning af flaskegasinstallationer med trykluft i henhold til den tekniske regel "DVGW-TRF 2021, Teknisk regel for flaskegas" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), Tyskland (DVGW-TRF 2021).
Belastningsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft/inert gas.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS mCon App
Applikationssoftware kan downloades gratis i Apple App Store eller Android App hos Google Play.

REMS PX4500 C

Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat
med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB

Trykprøvning med vand

Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 prøvningsmetode A og B, modificeret i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand, pressfittingsforbindelser (utætte, når de er upressede) i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Tæthedsprøvning af andre rørsystemer med vand/væske

Protokollering

Resultaterne af måle- og prøvningsprogrammerne gemmes med dato, klokkeslæt og logningsnummer på det valgte sprog og kan til dokumentation udskrives, gemmes eller sendes. Printer med Bluetooth- og IR-interface til direkte udskrivning af protokoller, fås som tilbehør. Tilføjelse til gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, inspektør er muligt på eksterne enheder (f.eks. pc, laptop, tablet-pc, smartphone).

Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen

Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS mCon-appen. Funktioner/anvendelser, se side 137.

Connected-funktionalitet via USB med REMS PC-software PC200P

Ved en aktiv USB-forbindelse til en pc eller bærbar computer er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS PC-softwaren PC200P. Funktioner/anvendelser, se side 137.

Leveringen omfatter

REMS PX4500 C sæt 3,5 bar. Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Prøvnings- og trykområde ≤ 2,5 MPa/25 bar. Trykslange PX/FG, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, med bajonet-tilslutning (stik), med silikonetylle. Tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar, med stik til trykslange, med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil. Elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil, tilslutningskabel 1,5 m langt, med jack-stik. Adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG. Enrørstællerkappe G 2" IG (til DN 25) med lynkobling DN 5 (bøsning), med pakning. Hånd- trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar, fastgørelsessæt, USB-C til USB-A-kabel, strømforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	kr.
	611075R220	**9.260,00**

Leveringen omfatter

REMS PX4500 C sæt 25 bar. Som REMS PX4500 C sæt 3,5 bar, art.nr. 611075, men i stedet for elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar og tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil ≤ 0,4 MPa/4 bar.

	Art.-nr.	kr.
	611080R220	**11.020,00**

Tilbehør

Beskrivelse
Funktioner/anvendelser, se side 137
Tilbehør, se side 138 – 139

REMS P7-TD C

Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat
med Connected-funktionalitet

Kompakt, robust, elektronisk tryk- og tæthedsprøvnings-apparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Med intern trykluftpumpe ≤ 150 hPa/mbar. Til akku- og netdrift.
Tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Tryk- og tæthedsprøvning med vand p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer
Individuelle tjeklister, f.eks. generel visuel inspektion, inspektion af bolig
Omfattende tilbehør, se side 138–139.

REMS P7-TDX C – til alle gængse prøvninger inden for gas- og vandinstallation. Særligt stabilt kunststofhus med softgrip. Effektiv brugsegnethedsprøvning ved hjælp af sammenligningslækagemetode.

Universelt anvendelig

Kun **et** apparat til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas eller vand, f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og panelvarmesystemer og gasinstallationer. Til brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer. Også til differenstrykprøvning ≤ 150 hPa/mbar.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat, handy og let, måleinstrument kun 1,1 kg. Særligt robust, slagfast kunststofhus med softgrip og ergonomisk udformet grebsområde. Intern trykluftpumpe til tæthedsprøvning ≤ 150 hPa/mbar. Intern elektronisk tryksensor ≤ 0,1 MPa/1 bar. Stikkobling DN 3 (stik) P+ og P- til trykslange P7, Ø 5 mm, f.eks. til brugsegnethedsprøvning, differenstrykmåling eller til trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, f.eks. til tæthedsprøvning med trykluft. Stikkobling DN 3 (stik) som luftindgang til intern trykluftpumpe eller gasudgang til sammenligningsmåling ved brugsegnethedsprøvning. Stikkobling DN 5 (stik) til trykluftslange P7, Ø 6 mm, f.eks. til trykprøvning med trykluft ≤ 0,35 MPa/3,5 bar Jackstik til tilslutning af elektroniske tryksensorer IR-interface til tilslutning af en printer. Bluetooth-interface til forbindelse til en mobil enhed. Mini-USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Tilslutning til strømforsyning/oplader 100–240 V til netdrift eller til opladning af Ni-MH 4,8 V, 2 Ah-batteriet. Magnetisk bagside til nem fastgørelse, f.eks. på kedler eller andre ferromagnetiske materialer.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 89 mm skærmdiagonal, 320 × 240 pixel. 2 funktionsknapper, 2 navigationsknapper. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem prøvningsprocessen. Når en funktion startes, vises der klare betjeningsinstruktioner suppleret med kontekstrelateret hjælp. 37 forskellige prøvningsprogrammer på 3 forudinstallerede og 13 online-sprog. Der er muligt at indstille dato, klokkeslæt, automatisk sommertid, automatisk start af lækagemåling, tryksensorens dæmpningsniveau, skærmens lysstyrke, tastetoner, printerindstilling, kalibrering af touch-skærm, infovindue, slettefunktion, sprog og trykenhed bar/Pa. Visning af meddelelser (årligt eftersyn og gentagelsesprøvning, batteristatus, firmwareversion, serienummer m.m.). Download og installation af nye firmwareversioner via pc eller laptop. Afbrydelse ved inaktivitet kan indstilles i 4 trin.

Batteri- eller netdrift

Måleinstrument med Akku Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 10 timers konstant drift. Kan anvendes i netdrift samtidig med, at instrumentet oplades. Strømforsyning/oplader 100–240 V, 12 W. Ingen memory-effekt for maksimal batteriydelse.

Trykslanger, elektroniske tryksensorer

Trykslange P7, Ø 5 mm til måling af gas- og flowtryk eller til brugsegnethedsprøvning. Trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, til tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Trykluftslange P7, Ø 6 mm, til trykprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med væske ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt håndtrykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar, dobbelt forseglet for hurtig og præcis trykopbygning ≤ 0,4 MPa/4 bar, med tilslutning til Schrader-ventil.

Tid/tryk-diagram

Tid-/trykdiagram, der registrerer trykforløbet gennem hele testperioden og muliggør en enkel vurdering af tætheden.

Tysk kvalitetsprodukt

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon App
Applikationssoftware kan downloades gratis i Apple App Store eller Android App hos Google Play.

REMS P7-TD C

Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat
med Connected-funktionalitet

Trykprøvning med trykluft

Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft iht. teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, teknisk regel til gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland)
Tæthedsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft/inert gas
Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft i henhold til mærkebladet "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft i henhold til den tekniske regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsblad G 600"' fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), Tyskland
Belastningsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft/inert gas.

Trykprøvning med vand

Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 prøvningsmetode A og B, modificereti henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand, pressfittingsforbindelser (utætte, når de er upressede) i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Tæthedsprøvning af andre rørsystemer med vand/væske

Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer

Effektiv og enkel brugsegnethedsprøvning ved hjælp af sammenligningslækagemetode, uden at afmontere gasmåleren, uden at bestemme volumen og uden at øge trykket.
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer iht. teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, teknisk regel til gasinstallationer – DVGW arbejdsblad G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland) DVGW-certificeret, registreringsnummer **DG4805BS0029**.

Andre funktioner/anvendelser

Se produktsammenligning side 137.

Protokollering

Resultaterne af måle- og prøvningsprogrammerne gemmes med dato, klokkeslæt og logningsnummer på det valgte sprog og kan til dokumentation udskrives, gemmes eller sendes. Printer med Bluetooth- og IR-interface til direkte udskrivning af protokoller, fås som tilbehør. Tilføjelse til gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, inspektør er muligt på eksterne enheder (f.eks. pc, laptop, tablet-pc, smartphone).

Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen

Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS mCon-appen. Funktioner/anvendelser, se side 137.

Connected-funktionalitet via USB med REMS PC-software PC200P

Ved en aktiv USB-forbindelse til en pc eller bærbar computer er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS PC-softwaren PC200P. Funktioner/anvendelser, se side 137.

Leveringen omfatter

REMS P7-TD C sæt. Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Til funktionsprøvning af gasinstallationer samt til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere ≤ 2,5 MPa/25 bar. Udstyret med indbygget trykluftpumpe ≤ 150 hPa/mbar og intern elektronisk tryksensor ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Leveres med udstyr ≤ 0,1 MPa/1,0 bar: 2 stk. tryk-slanger P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, med stik-kobling DN 3 (bøsning) og silikonetylle, trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m lang, med stik-kobling DN 3 (bøsning) og lynkobling DN 5 (han), trykluftslange P7, Ø 6 mm, 2 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter lynkobling DN 5 til R ½" AG, hånd-trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar. Strømforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Mini-USB til USB-A-kabel. I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	kr.
	611060R220	**17.650,00**

Tilbehør

Beskrivelse
Funktioner/anvendelser, se side 137
Tilbehør, se side 138 – 139

REMS P7-TDX C

Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat
med Connected-funktionalitet

Kompakt, robust, elektronisk tryk- og tæthedsprøvnings-apparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Med intern trykluftpumpe ≤ 150 hPa/mbar. Til akku- og netdrift.
Tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Tryk- og tæthedsprøvning med vand p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer
Tæthedsprøvning af afløbsledninger med trykluft p ≤ 200 hPa/mbar
Individuelle tjeklister, f.eks. generel visuel inspektion, inspektion af bolig
Omfattende tilbehør, se side 138–139.

REMS P7-TDX C – til alle gængse prøvninger inden for gas-, flaskegas- og vandinstallation. Særligt stabilt kunststofhus med softgrip. Effektiv brugsegnethedsprøvning ved hjælp af sammenligningslækagemetode.

Universelt anvendelig

Kun **et** apparat til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas eller vand, f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, gas- og flaskegasinstallationer. Til brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer, tæthedsprøvning af afløbsledninger med trykluft, langtids-trykprøvning ≤ 48 t, prøvning af trykregulatorer. Også til differenstrykprøvning ≤ 2 MPa/20 bar

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat, handy og let, måleinstrument kun 1,1 kg. Særligt robust, slagfast kunststofhus med softgrip og ergonomisk udformet grebsområde. Intern trykluftpumpe til tæthedsprøvning ≤ 150 hPa/mbar. Intern elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Stikkobling DN 3 (stik) P+ og P- til trykslange P7, Ø 5 mm, f.eks. til brugsegnethedsprøvning, differenstrykmåling eller til trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, f.eks. til tæthedsprøvning med trykluft. Stikkobling DN 3 (stik) som luftindgang til intern trykluftpumpe eller gasudgang til sammenligningsmåling ved brugsegnethedsprøvning. Stikkobling DN 5 (stik) til trykluftslange P7, Ø 6 mm, f.eks. til trykprøvning med trykluft ≤ 0,35 MPa/3,5 bar 4 jack-stik til tilslutning af elektroniske tryksensorer/temperatursensorer. IR-interface til tilslutning af en printer. Bluetooth-interface til forbindelse til en mobil enhed. Mini-USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Tilslutning til strømforsyning/oplader 100–240 V til netdrift eller til opladning af Ni-MH 4,8 V, 2 Ah-batteriet. Magnetisk bagside til nem fastgørelse, f.eks. på kedler eller andre ferromagnetiske materialer.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 89 mm skærmdiagonal, 320 × 240 pixel. 2 funktionsknapper, 2 navigationsknapper. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem prøvningsprocessen. Når en funktion startes, vises der klare betjeningsinstruktioner suppleret med kontekstrelateret hjælp. 37 forskellige prøvningsprogrammer på 3 forudinstallerede og 13 online-sprog. Der er muligt at indstille dato, klokkeslæt, automatisk sommertid, automatisk start af lækagemåling, tryksensorens dæmpningsniveau, skærmens lysstyrke, tastetoner, printerindstilling, kalibrering af touch-skærm, infovindue, slettefunktion, sprog og trykenhed bar/Pa. Visning af meddelelser (årligt eftersyn og gentagelsesprøvning, batteristatus, firmwareversion, serienummer m.m.). Download og installation af nye firmwareversioner via pc eller laptop. Afbrydelse ved inaktivitet kan indstilles i 4 trin.

Batteri- eller netdrift

Måleinstrument med Akku Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 10 timers konstant drift. Kan anvendes i netdrift samtidig med, at instrumentet oplades. Strømforsyning/oplader 100–240 V, 12 W. Ingen memory-effekt for maksimal batteriydelse.

Trykslanger, elektroniske tryksensorer

Trykslange P7, Ø 5 mm til måling af gas- og flowtryk eller til brugsegnethedsprøvning. Trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, til tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Trykluftslange P7, Ø 6 mm, til trykprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med væske ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt håndtrykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar, dobbelt forseglet for hurtig og præcis trykopbygning ≤ 0,4 MPa/4 bar, med tilslutning til Schrader-ventil.

Tid/tryk-diagram

Tid-/trykdiagram, der registrerer trykforløbet gennem hele testperioden og muliggør en enkel vurdering af tætheden.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon App
Applikationssoftware kan downloades gratis i Apple App Store eller Android App hos Google Play.

REMS P7-TDX C

Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat
med Connected-funktionalitet

Trykprøvning med trykluft

Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft iht. teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, teknisk regel til gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland)
Tæthedsprøvning af flaskegasinstallationer med trykluft i henhold til den tekniske regel "DVGW-TRF 2021, Teknisk regel for flaskegas" fra DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland (DVGW-TRF 2021).
Tæthedsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft/inert gas
Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft i henhold til mærkebladet "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft i henhold til den tekniske regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsblad G 600"' fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), Tyskland
Styrkeprøvning af flaskegasinstallationer med trykluft i henhold til teknisk regel "DVGW-TRF 2021, Teknisk regel for flaskegas" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), Tyskland (DVGW-TRF 2021)
Belastningsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft/inert gas.

Trykprøvning med vand

Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 prøvningsmetode A og B, modificeretі henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand, pressfittingsforbindelser (utætte, når de er upressede) i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Tæthedsprøvning af andre rørsystemer med vand/væske

Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer

Effektiv og enkel brugsegnethedsprøvning ved hjælp af sammenligningslækagemetode, uden at afmontere gasmåleren, uden at bestemme volumen og uden at øge trykket.
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer iht. teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, teknisk regel til gasinstallationer – DVGW arbejdsblad G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland) DVGW-certificeret, registreringsnummer **DG4805BS0029.**

Andre funktioner/anvendelser

Se produktsammenligning side 137.

Protokollering

Resultaterne af måle- og prøvningsprogrammerne gemmes med dato, klokkeslæt og logningsnummer på det valgte sprog og kan til dokumentation udskrives, gemmes eller sendes. Printer med Bluetooth- og IR-interface til direkte udskrivning af protokoller, fås som tilbehør. Tilføjelse til gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, inspektør er muligt på eksterne enheder (f.eks. pc, laptop, tablet-pc, smartphone).

Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen

Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS mCon-appen. Funktioner/anvendelser, se side 137.

Connected-funktionalitet via USB med REMS PC-software PC200P

Ved en aktiv USB-forbindelse til en pc eller bærbar computer er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS PC-softwaren PC200P. Funktioner/anvendelser, se side 137.



REMS P7-TDX C

Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat
med Connected-funktionalitet

Leveringen omfatter

REMS P7-TDX C sæt 3,5 bar. Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Til funktionsprøvning af gasinstallationer samt til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere ≤ 2,5 MPa/25 bar. Med intern trykluftpumpe ≤ 150 hPa/mbar, intern elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 stk. trykslange P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, med stik-kobling DN 3 (bøsning) og silikonetylle, trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m lang, med stik-kobling DN 3 (bøsning) og lynkobling DN 5 (stik), trykluftslange P7, Ø 6 mm, 2 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter lynkobling DN 5 til R ½" udvendigt gevind, håndtrykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar. Strømforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Mini-USB til USB-A-kabel. I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	kr.
	611065R220	**19.400,00**

Leveringen omfatter

REMS P7-TDX C sæt 25 bar. Som REMS P7-TDX C Sæt 3,5 bar, art.nr. 611065, men derudover med elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar.

	Art.-nr.	kr.
	611070R220	**21.880,00**

Tilbehør

Beskrivelse
Funktioner/anvendelser, se side 137
Tilbehør, se side 138 – 139

Produktsammenligning

REMS PX4500 C, P7-TD C, P7-TDX C

Funktioner/anvendelser		PX4500 C		P7-TD C	P7-TDX C	
Art.nr.		611075	611080	611060	611065	611070
Intern trykluftpumpe til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft	≤ 150 hPa/mbar	–	–	●	●	●
Tæthedsprøvning af gasinstallationer med tryklufti henhold til arbejdsblad DVGW-TRGI 2018[1) 7)]		●	●	●	●	●
Belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft i henhold til DVGW-TRGI 2018[1)]		●	●	●	●	●
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer i henhold til DVGW-TRGI 2018 – DVGW-certificeret[1) 2)]		–	–	●	●	●
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer – Lækagemængde – Fortest		–	–	–	●	●
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer – Volumen > 300 l		–	–	–	●	●
Tæthedsprøvning af flaskegasinstallationer med trykluft i henhold til DVGW-TRF 2021[3)]		●	●	–	●	●
Styrkeprøvning af flaskegasinstallationer med trykluft i henhold til DVGW-TRF 2021[3)]		●	●	–	●	●
Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallation med trykluft i henhold til ZVSHK-mærkeblad[4)]		●	●	●	●	●
Belastningsprøvning af drikkevandsinstallation med trykluft i henhold til ZVSHK-mærkeblad[4)]		●	●	○	●	●
Tæthedsprøvning af andre rørsystemer med trykluft/inert gas	≤ 150 hPa/mbar	●	●	●	●	●
Belastningsprøvning af andre rørsystemer med trykluft/inert gas	≤ 0,1 MPa/1 bar	●	●	●	●	●
	≤ 0,3 MPa/3 bar	●	●	○	●	●
	≤ 0,4 MPa/4 bar	□	●	□	□	●
Trykprøvning med trykluft/inert gas	≤ 1 hPa/mbar	–	–	●	●	●
	≤ 150 hPa/mbar	●	●	●	●	●
	≤ 0,1 MPa/1 bar	●	●	●	●	●
	≤ 0,35 MPa/3,5 bar	●	●	○	●	●
	≤ 0,4 MPa/4 bar	□	●	□	□	●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4/2010 Prøvningsmetode A, modificeret i henhold til ZVSHK-mærkeblad[4)]		□	●	□	□	●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4/2010 Prøvningsmetode B, modificeret i henhold til ZVSHK-mærkeblad.[4)]		□	●	□	□	●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand, pressfitting-forbindelser (utætte, når de ikke er presset), i henhold til ZVSHK-mærkeblad[4]		□	●	□	□	●
Tryk- og tæthedsprøvning af andre rørsystemer med vand/væske	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	●	□	□	●
Trykprøvning med vand/væske	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	●	□	□	●
Tæthedsprøvninger af afløbsledninger med trykluft i henhold til EN 1610 og DIN 1986-30[5]		–	–	–	●	●
Differenstrykmåling ≤ 150 hPa/mbar		●	●	●	●	●
	≤ 0,35 MPa/3,5 bar	–	–	–	○	○
	≤ 2,0 MPa/20 bar	–	–	–	□	□
Prøvning af trykregulatorer		–	–	–	●	●
Trykmonitor til registrering af tryksvingninger, med langtidsmåling ≤ 48 h	< 0,35 MPa/3,5 bar.	–	–	–	●	●
	< 2,5 MPa/25 bar	–	–	–	○	●
Tid-/trykdiagram til protokollering af trykforløbet		●	●	●	●	●
Tilslutningsmulighed for rørmonteret temperaturføler		–	–	–	●	●
Download og installation af nye firmwareversioner via pc eller laptop		●	●	●	●	●
Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er følgende funktioner til rådighed: – Overførsel af informationer fra måleapparatet til mCon-appen (apparattype, serienummer, antal målinger, antal kunder, antal inspektører) – Gemme måle- og testdata med kundeoplysninger i måleinstrumentet og overførsel fra måleapparatet til mCon-appen – Sletning af måle- og testdata med kundeoplysninger i måleapparatet – Oprettelse af måle-/testrapporter som PDF med eget firmalogo, individuel firmabetegnelse og med angivelse af inspektørens navn, og forsendelse via en vilkårlig app. Forsendelse via e-mail med individuel tekst – Sende udvalgte måle-/testdata som data (*.mBin) til Cloud, eller sende via e-mail med individuel tekst, til viderebehandling med REMS PC-software PC200P. – Oprettelse af inspektørdata – Importere kunder fra kontakter på den mobile enhed eller fra skyen, eller oprette dem manuelt og sende til måleapparatet. – Mobil enhed til fjernvisning af tid-tryk-diagram for en måling.		●	●	●	●	●
Connected-funktionalitet via USB med REMS PC-software PC200P Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en pc eller laptop er følgende funktioner til rådighed: – Overførsel af informationer fra måleapparatet til pc (apparattype, serienummer, firmware-version, antal brændselstyper, antal inspektører, antal kunder, antal målinger) – Gemme måle- og testdata i måleapparatet og overføre dem til pc – Oprettelse af inspektøroplysninger på pc'en og overføre alle eller udvalgte testdata fra pc'en til måleapparatet – Oprettelse af inspektøroplysninger i måleapparatet og overføre disse fra måleapparatet til en pc – Udskrivning af måle-/testrapporter med eget firmalogo, individuelt firmanavn og med oplysninger om inspektøren, oprette som pdf/jpg eller eksportere data. – Oprettelse af kunder på pc'en og overføre disse til måleapparatet – Oprettelse af individuelle tjeklister og overførsel til måleapparatet – Synkronisering af pc'ens klokkeslæt med klokkeslættet på måleapparatet – Sletning af måleapparatets datalager – Import af data med filtypen cloud-data (*.mBin) eller XML-fil		●	●	●	●	●

● inkluderet i leveringsomfanget □ med ekstra elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar muligt.
○ med ekstra elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar muligt – ikke muligt

[1)] Teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW Arbejdsblad G 600", udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland
[2)] Certificeret iht. DVGW G 5952
[3)] I henhold til teknisk regel "DVGW-TRF 2021, Teknisk regel for flaskegas" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), Tyskland (DVGW-TRF 2021)
[4)] Mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland
[5)] DIN EN 1610:2015-12 Lægning og prøvning af rør til afløbsledninger, DIN 1986-30:2012-02 Afløbsanlæg til bygninger og grunde – Del 30: Vedligeholdelse"

Beskrivelse	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Art.-nr.	kr.	
Trykslange PX/FG, Ø 5 mm, ransparent, 1 m lang, med bajonettilslutning (stik), med silikonetylle, til måling af gas- og flowtryk, til tæthedsprøvning med trykluft og gas op til ≤ 150 hPa/mbar (tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil ≤ 150 hPa/mbar, art.nr. 611123 R, nødvendig)	●			610106R	**170,00**	
Trykluftslange P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang,med stikforbindelse DN 3 (bøsning) og silikonetylle, til måling af gas- og flowtryk eller brugsegnethedsprøvning		●	●	610105R	**170,00**	
Trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m lang, med stikkobling DN 3 (bøsning) og lynkobling DN 5 (stik), til tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar		●	●	611120R	**240,00**	
Trykluftslange P7, Ø 6 mm, 2 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), til trykprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar		●	●	611121R	**750,00**	
Tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar, med stik til trykslange, med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil til tilslutning af luftpumpe/kompressor, til tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Til tilslutning af trykluftslange med silikonetylle og adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG eller enrørstællerkappe.	●	●	●	611123R	**400,00**	
Tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), med Schrader-ventil til tilslutning af luftpumpe/kompressor, til trykprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4,0 bar. Til tilslutning af trykluftslange P7, Ø 6 mm eller elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar og adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG eller enrørstællerkappe.	●	●	●	611117R	**590,00**	
Adapter-lynkobling DN 5 til G ⅛" AG, med O-ring, til tilslutning til gasinstallationen med tilslutning G ⅛" IG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.	●	●	●	611127R	**380,00**	
Adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG, til tilslutning til rørsystem med tilslutning G ½" IG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.	●	●	●	611116R	**490,00**	
Enrørstællerkappe G 2" IG (til DN 25) med lynkobling DN 5 (bøsning), med pakning, til tilslutning til gasinstallation med tilslutning G 2" AG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.	●	●	●	611124R	**1.030,00**	
Enrørstællerkappe G 2¾" hun (til DN 40), med lynkobling DN 5 (bøsning), med pakning, til tilslutning til gasinstallation med tilslutning G 2¾" AG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.	●	●	●	611133R	**1.360,00**	

Beskrivelse	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Art.-nr.	kr.
Gasmåler-tilslutningsstykke Y DN 20, måler DN 25, studs ¾" (tilslutningsgevind G 1" AG), studsafstand 250 mm, 2 pakninger DN 20	●	●	●	611140R	**1.360,00**
Gasmåler-tilslutningsstykke Y DN 25, måler DN 25, studs 1" (tilslutningsgevind G 1 ¼" AG), studsafstand 250 mm, 2 pakninger DN 25	●	●	●	611129R	**1.360,00**
Gasmåler-tilslutningsstykke Y DN 32, måler DN 25, studs 1¼" (tilslutningsgevind G 1¾" AG), studsafstand 250 mm, 2 pakninger DN 32	●	●	●	611143R	**1.590,00**
Pakning til gasmåler-tilslutningsstykke DN 20, pakke med 2 stk.	●	●	●	611141R	**56,00**
Pakning til gasmåler-tilslutningsstykke DN 25, pakke med 2 stk.	●	●	●	611142R	**56,00**
Pakning til gasmåler-tilslutningsstykke DN 32, pakke med 2 stk.	●	●	●	611144R	**54,00**
Elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil til tilslutning af luftpumpe/ kompressor, tilslutningskabel 1,5 m langt, med jackstik, til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Til tilslutning af adapter lynkobling DN 5 til R ½" AG eller enrørstællerkappe.	●	●	●	611125R	**1.590,00**
Elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar med lynkobling DN 5 (stik), tilslutningsledning 1,5 m lang, med jackstik, til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/ 4 bar eller med væske ≤ 2,5 MPa/25 bar. Til tilslutning adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG, tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar eller enrørstællerkappe.	●	●	●	611119R	**3.880,00**
Rørpåspændingstemperaturføler med tilslutningsledning 1,5 m lang, med jackstik, 6 stk. fastgørelsesbånd. Til kontinuerlig temperaturovervågning under langtids-trykprøvning			●	611134R	**1.920,00**
Hånd-trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar, kompakt konstruktion, dobbelt forseglet for hurtig og præcis trykopbygning ≤ 0,4 MPa/4 bar, med tilslutning til Schrader-ventil. Ventilaflastning til afmontering af pumpeforbindelsen uden tryktab. Også velegnet til opbygning af meget lave tryk ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	●	611118R	**740,00**
REMS BTLE IR, til udskrivning af analyse-, måle- og prøvningsresultater som protokol, med Bluetooth- og IR-interface, 1 stk. papirrolle, 4 stk. batterier 1,5 V, AA, LR6	●	●	●	611100R	**2.470,00**
Papirrulle BTLE IR, pakke med 5 stk.	●	●	●	611137R	**250,00**
Monteringssæt, bestående af velcrobånd til nem fastgørelse af apparatet, f.eks. på et rør eller en anden profil, med øje til ophængning, f.eks. på et søm eller en krog, samt en kraftig, holdemagnet, der kan skrues fast.	●			611206R	**280,00**
Strømforsyning/oplader 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A, til netdrift i stedet for brug af Li-Ion-batteri 3,7 V, uden kabel	●			610182R220	**170,00**
Strømforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W, 12 V, 1,0 A, til netdrift i stedet for brug af Li-Ion-batteri 4,8 V, med kabel		●	●	611146R220	**290,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	●			610900R	**1.190,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg		●	●	610902R	**1.190,00**

Gennemprøvet kvalitetstrykpumpe til tryk- og tætheds-prøvning af rørsystemer og beholdere.	
REMS Push 25	
Test- og trykområde	≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi
REMS Push 60, REMS Push 60 INOX	
Test- og trykområde	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Vand, olie, glycol	
Væskens ph-værdi	7 – 12
Væskens temperatur	≤ 60°C
Væskens viscositet	≤ 1,5 mPa s

REMS Push – tæt, så man kan regne med det.

Kan anvendes overalt

I vand-, varme-, solvarmeanlæg og sprinklerinstallationer, til trykluft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, i kedel- og trykbeholderanlæg.

Konstruktionsmåde

Gennemprøvet, byggepladsvenlig udført i stålplade til stor belastning. REMS Push 25/60 med korrosionsbestandig, pulverlakeret stålpladebeholder til 9 l (Push 25) eller 12 l (Push 60) påfyldningsmængde. Vridfast arm med ergonomisk håndtag, der kan fastgøres som bæregreb. Slidstærk trykkolbe af messing Ø 30 mm. Manometer med slæbeviser til nem registrering af tryktab under tryk- og tætheds-prøvning. Slæbeviseren forbliver stående på den højest mulige trykvisning, indtil den nulstilles manuelt. Højtrykslange med ½"-tilslutning. Fordelerplade med stabil beskyttelsesindretning til manometer. Manometer med findelt skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til aflæsning af trykændring på 0,01 MPa/0,1 bar/ 1,45 psi ved tæthedskontrol iflg. DIN 1988 er tilbehør.

Beholder af rustfrit stål

REMS Push 60 INOX med beholder af rustfrit stål til 12 l volumen. Med ekstremt lang levetid.

Funktionsmåde

Tryk- og tæthedskontrol med vand eller olie. Dobbeltventil system sikrer trykstigning, med rustfrie stålkugler. Høj ydeevne ved lange pumpeslag, fin trykindstilling ved korte pumpeslag. Højtrykslange med vævet indlæg forhindrer misvisende måleresultater.

Info

Leveringen omfatter

REMS Push 25. Hånd-trykprøvepumpe med manometer med slæbeviser, p ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Korrosionsbestandig, pulvercoatet stålbeholder til 9 l volumen. 1,5 m højtrykslange med ½"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115002R	**2.180,00**

Leveringen omfatter

REMS Push 60. Hånd-trykprøvepumpe med manometer med slæbeviser, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionsbestandig, pulvercoatet stålbeholder til 12 l volumen. 1,5 m højtrykslange med ½"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115000R	**2.350,00**

Leveringen omfatter

REMS Push 60 INOX. Hånd-trykprøvepumpe med manometer med slæbeviser, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til 6 MPa/60 bar/870 psi. Beholder af rustfrit stål til 12 l volumen. 1,5 m højtrykslange med ½"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115001R	**3.050,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Tryk p ≤ MPa/bar/psi	Art.-nr.	kr.
Tilslutningsstykke med manometer og afspæringsventil	6/60/870	115110R	**1.060,00**
Fintskaleret manometer	1,6/16/232	115045	**680,00**

REMS E-Push 2

Elektrisk trykprøvepumpe

Stærk, elektrisk trykprøvepumpe til tryk- og tætheds-prøvning af rørsystemer og beholdere.	
Prøve- og trykområde	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Ydelse	6,5 l/min
Vand, vandbare opløsninger, emulsioner	
Væskens ph-værdi	7 – 10
Væskens temperatur	≤ 60°C
Væskens viscositet	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – elektrisk påfyldning og afprøvning. Indtil 60 bar. Med indstillelig trykbegrænsning. 1300 W. Selvsugende.

Universelt anvendelig

Inden for sanitær-, varme-, solvarmeanlægs- og sprinklerinstallation, ved tryk-luft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, inden for kedel- og trykbeholderbyggeri.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, let. Vægt kun 10 kg. Nem at bære. Holdbar, gennemprøvet kolbepumpe. Manometer glycerin-dæmpet, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Højtryksslange med vævsforstærkning modvirker forkerte måleresultater. Tilslutningsslange med sugefilter. Kontraventil i indsugningsslange forhindre at indsugningsslangen løber tør i stilstandstider; herved hurtigere indsugningstider. Tilslutningsslange og højtryksslange med ½" tilslutninger. Tilslutningsstykke med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, og afspærringsventil til tryk- og tæthedsprøvning – også efter fjernelse af trykprøvepumpen, fx for at undgå tyveri eller til anvendelse på flere prøvesteder – er tilbehør. Manometer med findelt skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til aflæsning af trykændring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi ved tæthedskontrol iflg. DIN 1988 er tilbehør.

Højtydende kolbepumpe

Den højtydende kolbepumpe med slidstærk trykkolbe i rustfrit stål arbejder i et lukket oliebad. Afprøvet, trækstærk kondensatormotor, 1300 W, kraftfuld og hurtig. Høj påfyldningsydelse 6,5 l/min. Tryk- og tæthedsprøvning op til 6 MPa/60 bar/870 psi.

Indstillelig trykbegrænsning

Trykbegrænsning i 6 trin, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, kan indstilles på det nødvendige tryk i rørledningssystemet/beholderen.

Info

Leveringen omfatter

REMS E-Push 2. Elektrisk trykprøvepumpe med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedskontrol af rørledningssystemer og beholdere op til 60 bar/6 MPa/870 psi, med indstillelig trykbegrænsning. Pumpeaggregat med kondensatmotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m sugeslange med ½"-tilslutning og pakninger, indsugningsfilter med kontraventil. 1,5 m højtryksslange med ½"-tilslutning og pakninger. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115500R220	**8.040,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Tryk p ≤ MPa/bar/psi	Art.-nr.	kr.
Tilslutningsstykke med manometer og afspæringsventil	6/60/870	115110R	**1.060,00**
Fintskaleret manometer	1,6/16/232	115045	**680,00**

REMS Multi-Push S Connected

Elektronisk skylleenhed med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor. Med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer og til drift af trykluftværktøjer.	
Skylning og udslamning	
Vandtryk rørnet	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Rørdiameter installation	≤ DN 50, 2"
Desinfektion af drikkevandsinstallationer	
Rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer	
Vandtemperatur	5 – 35°C
Vandflow	≤ 5 m^3/h
Drift af trykluftværktøjer	
Driftstryk	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Luftmængde	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push S Connected – kun ét apparat med 7 fylde-/skylleprogrammer. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem skylle- og prøvningsprocessen. Permanent procesovervågning. LCD-farvedisplay med touchfunktion. Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radio-standard. Oprettelse af protokoller med tekst og billeder.

Universel brug

Kun **et** apparat til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010, og til drift af trykluftværktøjer.

Konstruktion

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor. Praktisk, nem at bære, kun 32 kg. Måle- og reguleringsudstyr til automatisk kørsel af skylleprogrammer indtil dokumentation af resultaterne. Sikkerhedsudstyr for at undgå snavs i rørnettet som følge af tilbagestrømning. Overtrykventil til trykbegrænsning. Kondensat- og partikelfilter 5 µm. Stordimensioneret stålrørramme som trykluftbeholder. To praktiske håndgreb gør det nemt at bære produktet. Pladsbesparende, sammenklappeligt bøjlegreb til let kørsel. Mobil stålrørstativ med 2 gummibelagte kørehjul for nem transport og 2 gummibelagte fødder sikrer stabilitet. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). 2 kroge til opvikling af tilslutningsledningen. Låse til ind- og udgang på REMS Multi-Push S Connected, med tabebeskyttelse, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Praktisk cover til beskyttelse af maskinen ved transport og ved opbevaring, fås som tilbehør.

Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay

Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 110 mm skærmdiagonal, 480 × 272 pixel. Billedsymboler for nemt valg af fyldeskylle- og trykprøvningsprogrammer. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem skylle- og prøvningsprocessen. 7 fylde- og skylleprogrammer på 26 sprog. Brugeren har mulighed for at ændre de fabriksindstillede standardværdier for at tilpasse dem til de nationale sikkerheds-bestemmelser, regler og forskrifter, der gælder på det pågældende anvendelsessted. Formatet for dato, klokkeslæt, tidszone, trykenhed, temperaturenhed og længdeenhed kan indstilles. Permanent procesovervågning under afviklingen af programmerne. Visning af fejlmeddelelser og informationer.

Connected-funktionalitet

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected tilbyder via REMS service-portalen forskellige ekstra funktioner som f.eks.: Logning af skylle- og prøvningsdata, upload og lagring af noter og billeder af skylle- og testprocedurer, oprettelse af logfiler med dit eget firmalogo, visning af fejlmeddelelser, konfiguration af produktet (datoformat, tidsformat, tidszone, trykenhed, temperaturenhed, længdeenhed), opsætning af brugsblokke (øjeblikkelig blokering eller feedback-interval som tyverisikring, tids- og datointervaller for blokeringstider), visning af meddelelser (årlig inspektion og gentagelsestest, ny firmwareversion), download og installation af nye firmwareversioner.

Wi-fi-forbindelse til Cloud

REMS Multi-Push Connected sender efter registreringen og ved en aktiv internet-forbindelse de indsamlede data (fylde- og skylningsdata, fejlmeddelelser, produktets konfiguration m.m.) til Cloud. Her behandles og gemmes dataene. Brugeren kan få adgang til disse data via REMS service-portalen. Ændringer af konfiguration og brugsbegrænsninger overføres tilbage til skylleenheden, når der er en aktiv internetforbindelse.

Patent EP 2 954 960

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Multi-Push S Connected

Elektronisk skylleenhed med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard

Kompressor
Gennemprøvet, ydelsesstærk oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, vedligeholdelsesfri, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer til at vise lufttrykket i trykluftbeholderen. Nødstop knap.

Slanger
Transparent suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse, til skylning, desinfektion, rengøring og konservering. Låse til ind- og udgange på slanger, med kæde, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push S Connected og suge-/trykslanger efter endt arbejde.

Udslamning og skylning iht. prEN 14336
Nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen ved udslamning af radiator- og fladevarmesystemer med følgende muligheder: (1) uden trykluft, (2) intermitterende trykluft, (3) konstant trykluft.

Skylning iht. EN 806-4
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland).

Desinfektion
Desinficeringsenhed REMS V-Jet TW til desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinficering og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland-ZVSHK), Tyskland, i henhold til teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – del 3: Rengøring og desinfektion, Tyskland, samt andre rørledningssystemer, som tilbehør. REMS Peroxi Color, bestående af 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning (side 147). Tilførsel af desinfektionsopløsning uden yderligere doseringspumpe **(patent EP 2 954 960)**.

Rengøring og konservering
Rengørings- og konserveringsenhed REMS V-Jet H til at rengøre og konservere radiatorer- og fladevarmesystemer, som tilbehør. Rengøringsmiddel, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, og korrosionsbeskyttelse, blåt indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen (side 147). Tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse uden yderligere doseringspumpe **(patent EP 2 954 960)**.

Drift af trykluftværktøjer
Tilslutning til trykluftværktøjer indtil en luftmængde på ≤ 230 Nl/min kan indstilles for at tilpasse luftmængden til det anvendte trykluftværktøj. Manometer til kontrol af lufttrykket, der leveres af trykluftbeholderen. Trykluftslange med lynkoblinger DN 7,2, som tilbehør.

Leveringen omfatter
REMS Multi-Push S Connected sæt. Elektronisk skyllesenhed med oliefri kompressor og Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer, og til drift af trykluftværktøjer ≤ 230 Nl/min. Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålrørstativ. Endepropper til vandind- og udgang på REMS Multi-Push S Connected. 2 stk. suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push S Connected og suge-/trykslanger efter endt arbejde. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115813R220	**23.550,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Elektronisk skylle- og trykprøveenheder med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller vand, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft og til drift af trykluftværktøjer.	
Skylning og udslamning	
Vandtryk rørnet	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Rørdiameter installation	≤ DN 50, 2"
Desinfektion af drikkevandsinstallationer	
Rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer	
Vandtemperatur	5 – 35°C
Vandflow	≤ 5 m³/h
Trykprøvning med trykluft	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Trykprøvning med vand	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Drift af trykluftværktøjer	
Driftstryk	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Luftmængde	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW Connected – kun ét apparat med 8 fylde-/skylleprogrammer og op til 12 automatiske trykprøvningsprogrammer. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem skylle- og prøvningsprocessen. Permanent procesovervågning. LCD-farvedisplay med touchfunktion. Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. Oprettelse af protokoller med tekst og billeder.

Universel brug

Kun **et** apparat til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller vand f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, til trykprøvning af gasinstallationer med trykluft, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk og til drift af trykluftværktøjer **(patent EP 2 816 231)**.

Konstruktion

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Praktisk, nem at bære, REMS Multi-Push SL Connected kun 37 kg, REMS Multi-Push SLW Connected kun 39 kg. Måle- og reguleringsudstyr til automatisk kørsel af skylle- og prøvningsprogrammer indtil dokumentation af resultaterne. Sikkerhedsudstyr for at undgå snavs i rørnettet som følge af tilbagestrømning. Overtrykventiler til trykbegrænsning. Kondensat- og partikelfilter 5 µm. Stordimensioneret stålrørramme som trykluftbeholder. To praktiske håndgreb gør det nemt at bære produktet. Pladsbesparende, sammenklappeligt bøjlegreb til let kørsel. Mobil stålrørstativ med 2 gummibelagte kørehjul for nem transport og 2 gummibelagte fødder sikrer stabilitet. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). 2 kroge til opvikling af tilslutningsledningen. Låse til ind- og udgange på REMS Multi-Push SL/SLW Connected, med tabebeskyttelse, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Praktisk cover til beskyttelse af maskinen ved transport og ved opbevaring, fås som tilbehør.

REMS Multi-Push SLW Connected ekstra med hydro-pneumatisk vandpumpe til at fremstille det nødvendige vandtryk til hydrostatisk trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med vand.

Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay

Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 110 mm skærmdiagonal, 480× 272 pixel. Billedsymboler for nemt valg af fylde-/skylle- og trykprøvningsprogrammer. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem skylle- og prøvningsprocessen. 8 fylde-/skylleprogrammer og 12 automatiske trykprøvningsprogrammer på 26 sprog. Brugeren har mulighed for at ændre de fabriksindstillede standardværdier for at tilpasse dem til de nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter, der gælder på det pågældende anvendelsessted. Formatet for dato, klokkeslæt, tidszone, trykenhed, temperaturenhed og længdeenhed kan indstilles. Permanent procesovervågning under afviklingen af programmerne. Visning af fejlmeddelelser og informationer.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960



Tysk kvalitetsprodukt



REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Elektronisk skylle- og trykprøveenheder med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard

Connected-funktionalitet
REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected tilbyder via REMS service-portalen forskellige ekstra funktioner som f.eks.: Logning af skylle- og prøvningsdata, upload og lagring af noter og billeder af skylle- og testprocedurer, oprettelse af logfiler med dit eget firmalogo, visning af fejlmeddelelser, konfiguration af produktet (datoformat, tidsformat, tidszone, trykenhed, temperaturenhed, længdeenhed), opsætning af brugsblokke (øjeblikkelig blokering eller feedbackinterval som tyverisikring, tids- og datointervaller for blokeringstider), visning af meddelelser (årlig inspektion og gentagelsestest, ny firmwareversion), download og installation af nye firmwareversioner.

Wi-fi-forbindelse til Cloud
EMS Multi-Push Connected sender efter registreringen og ved en eksisterende internetforbindelse de indsamlede data (skylle- og prøvningsdata, fejlmeddelelser, produktets konfiguration m.m.) til Cloud. Her behandles og gemmes dataene. Brugeren kan få adgang til disse data via REMS service-portalen. Ændringer af konfiguration og brugsbegrænsninger overføres ved en eksisterende internetforbindelse til skylle- og trykprøvningsenheden.

Kompressor
Gennemprøvet, ydelsesstærk oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, vedligeholdelsesfri, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer til at vise lufttrykket i trykluftbeholderen. Nødstop knap.

Slanger
Transparent suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse, til skylning, desinfektion, rengøring og konservering og til trykprøvning med vand. Højtrykslange Ø ½", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger ½", med låse, til trykprøvning med vand med REMS Multi-Push SLW Connected. Låse til ind- og udgange på slanger, med kæde, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 og skruetilslutning ½", til trykprøvning med trykluft. Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning) til gasprøvning med trykluft. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push SL/SLW Connected og suge-/trykslanger efter endt arbejde.

Udslamning og skylning iht. prEN 14336
Nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen ved udslamning af radiator- og fladevarmesystemer med følgende muligheder: (1) uden trykluft, (2) intermitterende trykluft, (3) konstant trykluft.

Skylning iht. EN 806-4
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland).

Desinfektion
Desinficeringsenhed REMS V-Jet TW til desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinficering og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland-ZVSHK), Tyskland, i henhold til teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – del 3: Rengøring og desinfektion, Tyskland, samt andre rørledningssystemer, som tilbehør. REMS Peroxi Color, bestående af 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning (side 147). Tilførsel af desinfektionsopløsning uden yderligere doseringspumpe **(patent EP 2 954 960)**.

Rengøring og konservering
Rengørings- og konserveringsenhed REMS V-Jet H til at rengøre og konservere radiatorer- og fladevarmesystemer, som tilbehør. Rengøringsmiddel, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, og korrosionsbeskyttelse, blåt indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen (side 147). Tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse uden yderligere doseringspumpe **(patent EP 2 954 960)**.

Trykprøvning med trykluft
Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland), tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft efter teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland), og tæthedsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med trykluft.

Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland), belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft efter teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland), og belastningsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med trykluft.

REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Elektronisk skylle- og trykprøveenheder med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard

Trykprøvning med vand

REMS Multi-Push SLW Connected med hydro-pneumatisk vandpumpe til hydrostatisk trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand iht. EN 806-4:2010, prøvningsmetode A, B eller C hhv. prøvningsmetode B, modificeret iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland) og til trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med vand.

Trykluftpumpe

Trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, med automatisk frakobling, når det forindstillede lufttryk er nået f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk.

Drift af trykluftværktøjer

Tilslutning til trykluftværktøjer indtil en luftmængde på ≤ 230 Nl/min kan indstilles for at tilpasse luftmængden til det anvendte trykluftværktøj. Manometer til kontrol af lufttrykket, der leveres af trykluftbeholderen. Trykluftslange med lynkoblinger DN 7,2, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS Multi-Push SL Connected sæt. Elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor og Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, og til drift af trykluftværktøjer ≤ 230 Nl/min. Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålrørstativ. Endepropper til vandind- og udgange på REMS Multi-Push Connected. 2 stk. suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse. 1 stk. trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 og skruetilslutning G ½", til trykprøvning med trykluft. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push Connected og suge-/trykslanger efter endt arbejde. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115811 R220	**28.660,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Multi-Push SLW Connected sæt. Som REMS Multi-Push SL Connected sæt, art.nr. 115811, desuden med hydro-pneumatisk vandpumpe til trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand iht. EN 806-4:2010, prøvningsmetode A, B eller C hhv. prøvningsmetode B, modificeret, og til trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med vand. 1 stk. højtryksslange Ø ½", 1,5 m lang, med skruetilslutninger ½", med låse. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115812 R220	**36.480,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Beskrivelse	S	SL	SLW	Art.-nr.	kr.
Finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan vaskes, med stor snavsopfangningsbeholder	●	●	●	115609R	**1.060,00**
Finfilterindsats 90 µm, til finfilter med finfilterindsats 90 µm	●	●	●	043054	**350,00**
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 6 MPa/60 bar/870 psi.		●	●	115140	**950,00**
Fintskaleret manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.		●	●	115045	**680,00**
Fintskaleret manometer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/ 3,6 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.		●	●	047069	**2.050,00**
Trykluftslange Ø 14 mm, 1,5 m lang, med lynkoblinger DN 7,2 (stik, bøsning) til tilslutning af trykluftværktøjer	●	●	●	115621R	**730,00**
Trykluftslange Ø 8 mm, 7 m lang, med lynkobling DN 5 (stik) og skruetilslutning G ½", til trykprøvning med trykluft.		●	●	115667R	**570,00**
Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning) ½", til gasprøvning med trykluft.		●	●	115747R	**610,00**
Højtrykslange Ø ½", 7 m lang, med skruetilslutninger G ½", med låse, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med vand med REMS Multi-Push SLW Connected.			●	115661R	**1.110,00**
Suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med slangeskrueforbindelser G 1", med endepropper, til skylning, desinficering, rengøring, konservering og til trykprøvning med vand.	●	●	●	115633R	**510,00**
Dobbeltnippel 1", til at forbinde 2 suge-/trykslanger og til at udblæse suge-/trykslangerne	●	●	●	045159	**90,00**
V-Jet TW, desinficeringsenhed til drikkevands-installationer, til tilførsel af doseringsopløsning til desinficering	●	●	●	115602R	**2.600,00**
Peroxi Color, 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning.	●	●	●	115605R	**700,00**
Testpinde H_2O_2 0 – 1000 mg/l, pakke à 100 stk., til at kontrollere koncentrationen af desinficerings-opløsningen	●	●	●	091072	**610,00**
Testpinde H_2O_2 0 – 50 mg/l, pakke à 100 stk., til at kontrollere, at hele desinfektionsopløsningen er skyllet ud efter desinficeringen	●	●	●	091073	**610,00**
V-Jet H, rengørings- og konserveringsenhed til radiatorer- og fladevarmesystemer, til tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse.	●	●	●	115612R	**2.600,00**
CleanH 1 l flaske rengøringsmiddel til radiatorer- og fladevarmesystemer, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.	●	●	●	115607R	**490,00**
NoCor 1 l flaske korrosionsbeskyttelse til konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, blåt indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.	●	●	●	115608R	**530,00**
Cover til beskyttelse af maskinen ved transport og ved opbevaring	●	●	●	115677R	**340,00**
Systemkasse XL-Boxx til slanger	●	●	●	579600RMP	**1.640,00**

Produktsammenligning

REMS Multi-Push S Connected, REMS Multi-Push SL Connected, REMS Multi-Push SLW Connected

Funktioner/anvendelser	REMS Multi-Push S Connected	REMS Multi-Push SL Connected	REMS Multi-Push SLW Connected
Programmer til skylning og afslamning			
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4 [1] *DEU: i henhold til mærkeblad DVGW W 557 (A)[3] og ZVSHK mærkeblad [4]*	●	●	●
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand-luft-blanding med intermitterende trykluft i henhold til EN 806-4 [1]; *DEU: i henhold til mærkeblad DVGW W 557 (A)[3] og ZVSHK mærkeblad [4]*	●	●	●
Skylning af drikkevandsinstallationer og andre installationer med vand-luft-blanding med konstant trykluft.	●	●	●
Afslamning og skylning af radiator- og fladevarmesystemer i henhold til prEN 14336 [2] *Nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen med følgende muligheder: uden trykluft, intermitterende trykluft, konstant trykluft*	●	●	●
Programmer aktivstoffer			
Desinfektion af drikkevandsinstallationer i henhold til EN 806-4:2010 [1] *DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad [4], i henhold til teknisk regel DVGW W 551-3 (A)[5]. Med desinfektionsenhed REMS V-Jet TW og desinfektionsopløsning REMS Peroxi Color.*	●	●	●
Rengøring af radiator- og fladevarmesystemer *Med rense- og konserveringsenhed REMS V-Jet H og rengøringsmiddel REMS CleanH.*	●	●	●
Konservering af radiator- og fladevarmesystemer *Med rense- og konserveringsenhed REMS V-Jet H og korrosionsbeskyttelse REMS NoCor.*	●	●	●
Programmer til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft			
Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft *DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad [6]*	–	●	●
Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft ≤ DN 50 *DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad [6]*	–	●	●
Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft > DN 50 *DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad [6]*	–	●	●
Belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft *DEU: i henhold til teknisk regel DVGW-TRGI 2018 [7]*	–	●	●
Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft < 100 l *DEU: i henhold til teknisk regel DVGW-TRGI 2018 [7]*	–	●	●
Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft ≥ 100 l – < 200 l *DEU: i henhold til teknisk regel DVGW-TRGI 2018 [7]*	–	●	●
Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft ≥ 200 l *DEU: i henhold til teknisk regel DVGW-TRGI 2018 [7]*	–	●	●
Tætheds- og belastningsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft *Tryk- og tidsværdi kan indstilles individuelt inden for programmerne.*	–	●	●
Trykluftpumpe *Til kontrolleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft.*	–	●	●
Programmer til hydrostatisk tryk- og tæthedsprøvning med vand			
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 [1], prøvemetode A	–	–	●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010, prøvemetode B/1 Δ > 10 K, *Temperaturudligning, DEU: modificeret i henhold til ZVSHK mærkeblad [6]*	–	–	●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand, prøvemetode B/2 PfS, til pressfittingsystemer. *DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad [6]*	–	–	●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 [1], prøvemetode B/3 P+M *DEU: ændret i henhold til ZVSHK mærkeblad [6]*	–	–	●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 [1], prøvemetode C	–	–	●
Trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med vand *Tryk- og tidsværdi kan indstilles individuelt inden for programmerne*	–	–	●
Andet			
Permanent procesovervågning	●	●	●
Registrering af resultater fra skylle- og prøvningsprogrammerne	●	●	●
Brug af trykluftværktøjer	●	●	●

● inkluderet – ikke inkluderet

[1] EN 806-4:2010 – Specifikationer for drikkevandsinstallationer i bygninger – Del 4: Installation
[2] prEN 14336:2021 – Udkast – Varme- og køleanlæg i bygninger – Installation af og commissioning af vandbaserede varmesystemer – enkel skylning
[3] Arbejdsblad DVGW W 557 (A), oktober 2012 fra DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland
[4] Mærkebladet "Skylning, desinfektion og idriftsættelse af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland
[5] Teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – Del 3: Rengøring og desinfektion, udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland
[6] Mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inertgas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland
[7] Teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW Arbejdsblad G 600", udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland

REMS Calc-Push

Elektrisk afkalkningspumpe

Effektiv, elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg.	
Anvendelig beholdervolumen	21 l
Transportydelse	≤ 30 l/min
Transporttryk	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Transporthøjde	≤ 10 m
Temperatur afkalkningsopløsning	≤ 50°C

Info

REMS Calc-Push – Effektiv elektrisk afkalkning. Høj transportydelse. 3-vejs-håndtag til at vende strømningsretningen, med nulstilling.

Universel brug

Til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg.

Konstruktion

Robust, kompakt, let, kun 9,2 kg. Stødresistent plastbeholder til afkalkningsopløsningen, anvendelig beholdervolumen 21 l, med praktisk skruelåg til lukning af plastbeholderen under transport. Fleksible PVC-tekstilslanger ½", fast forbundet med pumpeenheden, 2,3 m lang, med slangeforskruninger med indvendige gevind BSW ½" og låse. 3-vejs-håndtag til at vende strømningsretningen til at opløse selv stærke kalkaflejringer fra begge sider, med nulstilling til afbrydelse af gennemstrømningen. Nem at bære med bærehåndtag placeret i midten og praktiske slangeholdere.

Afskruelige pumpeenhed

Kompakt pumpeenhed, bestående af centrifugalpumpe og kondensatormotor, afskruelig, til enkel rengøring af pumpeenheden og plastbeholderen efter afkalkningen. Selvsugende centrifugalpumpe, egnet til forskellige afkalkningsopløsninger af eddikesyre, saltsyre, citronsyre, myresyre, phosphorsyre, sulfaminsyre. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 165 W, tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 30 l/min for effektiv afkalkning.

Leveringen omfatter

REMS Calc-Push. Elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg. Transportydelse ≤ 30 l/min, anvendelig beholdervolumen 21 l. Pumpeenhed med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Transporttryk ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Transporthøjde ≤ 10 m. 2 stk. fleksible PVC-tekstilslanger ½", 2,3 m lang, med slangeforskruninger med indvendige gevind BSW ½" og låse. 2 stk. dobbeltnippel ⅜" – ½", 2 stk. dobbeltnippel ½" – ¾". I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115900R220	**7.060,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Solar-Push

Kraftig, elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Ideel til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og gulvvarme-/vægvarme-anlæg.

Beholdervolumen	30 l
REMS Solar-Push K 60 med centrifugalpumpe	
Transportydelse ved 40 m transporthøjde	16 l/min
Transportydelse	≤ 36 l/min
Transporttryk	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Transportmediernes temperatur (konstant belastning)	≤ 60°C
Transportmediernes pH-værdi	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push I 80 med impellerpumpe	
Transportydelse ved 40 m transporthøjde	18 l/min
Transportydelse	≤ 27 l/min
Transporttryk	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Transportmediernes temperatur (konstant belastning)	≤ 80°C
Transportmediernes pH-værdi	6,5 – 9,5
Transportmedier: Varmebærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner	

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Solar-Push – fylde, skylle og udlufte i én arbejdsgang. Høj transportydelse.

Systemfordel

Fylde, skylle og udlufte i én arbejdsgang. Ideel til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og gulvvarme-/vægvarme-anlæg. Også til fyldning af beholdere.

Konstruktionsmåde

Kraftig, elektrisk fylde- og skylleenhed på stabilt, kørbart stålrørsstativ, hvor det står sikkert. 2 store luftfyldte kørehjul gør transporten nem ved ujævnt underlag på byggepladsen. Praktisk slangeholder. Lav vægt, REMS Solar-Push I kun 19 kg, REMS Solar-Push K kun 20 kg. Stabil plastbeholder til 30 l påfyldningsmængde, af UV-stabiliseret PE, med påfyldningsstandsindikator, kan tages af for nem rengøring, med stor åbning for nem fyldning. Praktisk skruelåg til hurtig åbning og lukning. Returtilslutning ¾" med dykrør forhindrer, at transportmediet skummer op ved indløbet i plastbeholderen. Spærrehane for let rengøring og nem udskiftning af plastbeholderen ved brug af forskellige transportmedier. To praktiske håndtag, så plastbeholderen nemt kan bæres. Højtemperaturbestandig forbindelsesslange mellem plastbeholder og pumpe. Finfilter i sugeledningen med stort inspektionsglas, så man nemt kan fastslå resterende luft i kredsløbet samt udskilte tilsmudsninger, f.eks. spåner, lodde- og svejserester.

REMS Solar-Push K 60

Selvsugende centrifugalpumpe, egner sig til forskellige transportmedier, f.eks. varmebærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 940 W, tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 36 l/min. til hurtig fyldning, effektiv skylning og udluftning af lukkede systemer og til at fylde beholdere. Trykaflastningsventil til nem nedbrydning af trykket i trykslangen efter arbejdsophør, som tilbehør. Til konstant belastning ≤ 60°C. 2 stk. fleksible, transparente PVC-slanger ½" T60 til tryk- og returledning, hver 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", temperaturbestandige ≤ 60°C.

REMS Solar-Push I 80

Tørt selvsugende impellerpumpe med specialimpeller af NBR, egner sig til forskellige transportmedier, f.eks. varmebærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med stille drift, 1000 W, tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 27 l/min. til hurtig fyldning, effektiv skylning og udluftning af lukkede systemer og til at fylde beholdere. Med trykaflastningsventil til nem nedbrydning af trykket i trykslangen efter arbejdsophør. Til konstant belastning ≤ 80°C. 2 stk. fleksible vævede EPDM-slanger ½" T100 (syntetisk gummi) til tryk- og returledning, hver 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", højtemperaturbestandige ≤ 100°C.

Omfattende tilbehør

Spærreventil til at lukke tryk- eller returledningen, fx ved transport. Finfilter med finfilterpose 70 µm, bestående af skruelåg med returtilslutning for returledning med tilslutning ¾", adapter og finfilterpose 70 µm, eller finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan udvaskes, med stor snavssamlebeholder, til returledning med tilslutning ¾", til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamninger. Vekselventil flowretning komplet med vævet EPDM-slange ½" T100, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamning ved hjælp af trykstød med ændring af flowretningen. Vekselventil til alternativ indsugning af transportmediet fra en yderligere beholder, fx ved store påfyldningsmængder.

K 60

I 80

Info

Leveringen omfatter

REMS Solar-Push K 60. Elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Transportydelse ≤ 36 l/min., beholdervolumen 30 l. Med centrifugalpumpe, temperaturbestandig til konstant belastning ≤ 60°C. Transporttryk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stk. bøjelige, transparente vævede PVC-slanger ½" T60, hver 3 m lang, temperaturbestandige ≤ 60°C. På stabilt stålstel med luftfyldte hjul. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115312R220	**7.930,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Solar-Push I 80. Elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Transportydelse ≤ 27 l/min., beholdervolumen 30 l. Med impellerpumpe, temperaturbestandig til konstant belastning ≤ 80°C. Transporttryk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Trykaflastningsventil. 2 stk. bøjelige, vævede EPDM-slanger ½" T100, hver 3 m lang, højtemperaturbestandige ≤ 100°C. På stabilt stålstel med luftfyldte hjul. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115311R220	**9.740,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Vævet PVC-slange ½" T60 til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", temperaturbestandig ≤ 60°C.	115314R	**370,00**
Vævet EPDM-slange ½" T100 til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", højtemperaturbestandig ≤ 100°C	115315R	**500,00**
Vævet EPDM-slange ½" T165 til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", højtemperaturbestandig ≤ 165°C	115319R	**1.810,00**
Spærreventil ¾" til at lukke tryk- eller returledningen, f.eks. ved transport	115324R	**450,00**
30 l plastbeholder af UV-stabiliseret PE	115375R	**1.410,00**
Trykaflastningsventil til Solar-Push K 60	115217R	**640,00**
Finfilter med finfilterpose 70 µm bestående af skruelåg med returtilslutning for returledning med tilslutning ¾", adapter, 1 stk. finfilterpose 70 µm, til skylning af gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamninger	115220	**910,00**
Finfilterposer 70 µm, 10 stk.-pakke, til finfilter med finfilterpose 70 µm	115221R10	**760,00**
Finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan vaskes, med stor snavssamlebeholder, til ¾" tilslutning for returledning, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamning	115323R	**1.880,00**
Finfilterindsats 90 µm, til finfilter med finfilterindsats 90 µm	043054	**350,00**
Vekselventil flowretning komplet med vævet EPDM-slange ½" T100, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamning ved hjælp af trykstød med ændring af flowretningen	115326R	**2.490,00**
Vekselventil til alternativ indsugning af transportmediet fra en yderligere beholder, fx ved store påfyldningsmængder.	115325R	**750,00**

REMS
7500 C
22.03.25 16:50:05
REMS
for Professionals
Flue gas
Pressure
Check lists
Customers
Data memory
Quick menu
Settings

Røggasanalyse
Trykprøvning

REMS FG4500 C

Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB

Universel, kompakt, handy, elektronisk måleapparat med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Til måling af røggas og trykprøvning med trykluft/ inert gas eller vand. Til akku- og netdrift.
Røggasmåling i henhold til EN 50379 del 1 og 3
Trykprøvning med trykluft/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Trykprøvning med vand p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Individuelle tjeklister, f.eks. inspektion af ildsted, inspektion af bolig
Funktioner/anvendelser, se side 161.
Omfattende tilbehør, se side 158 – 160.

REMS FG4500 C – Kompakt. Handy. Let.
Universel til måling af røggas og til trykprøvning med trykluft/inert gas eller vand.

Universelt anvendelig
Kun **ét** apparat til måling af røggas og til trykprøvning med trykluft/inert gas eller vand, f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og panelvarmesystemer, gas- og flaskegasinstallationer.

Konstruktionsmåde
Kompakt, handy, elektronisk røggasmåler og tryktester, særlig let, til enhåndsbetjening, måleapparatet vejer kun 425 g. Stabilt, slagfast plasthus med ergonomisk udformet grebsområde. Interne gassensorer O_2, CO og intern tryksensor ≤ 150 hPa/mbar. Gasbehandlingspatron af slag- og stødfast plast, fast integreret i huset og dermed beskyttet mod stød, med store inspektionsvinduer, med snaplåse for nem rengøring af kondensatbeholderen og hurtigt filterudskiftning. Bajonettilslutningsbøsning P til røggassonde FG4500 til måling af skorstenstræk eller til trykslange PX/FG, Ø 5 mm, f.eks. til trykprøvning. Bajonettilslutningsbøsning G til røggasprobe FG4500 til røggasmåling. Jackstik til røggasprobe FG4500 til temperaturmåling eller til elektroniske tryksensorer til trykprøvning. USB-C-tilslutning til direkte forbindelse med pc, laptop eller til opladning af Li-Ion-batteri 3,7 V, 2,7 Ah. Bluetooth-interface til tilslutning af printer. Monteringssæt, bestående af velcrobånd til nem fastgørelse af apparatet, f.eks. på et rør eller en anden profil, med øje til ophængning, f.eks. på et søm eller en krog, samt en kraftig, holdemagnet, der kan skrues fast. Strømforsyning/oplader 100– 240 V.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay
Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 89 mm skærmdiagonal, 320 × 240 pixel. Tænd-/sluk-knap. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem prøvningsprocessen. Når en funktion startes, kan der efter ønske vises letforståelige instruktioner med kontekstafhængig hjælp og visuelle tilbagemeldinger som støtte. 3 forskellige måle- og prøvningsprogrammer på 16 sprog. Det er muligt at indstille sprog, dato, tid, tastelyde, skærmens lysstyrke, visning af hjælpetekster, automatisk sommertidskorrektion, trykenhed (bar/Pa), indtastning af sodtal, kedeltemperatur og oliederivater, træk-/skorstensmåling, brændværdi, brændstoftyper, middelværdimåling samt fodnoter (f.eks. firmanavn). Visning af meddelelser (årligt eftersyn og gentagen afprøvning, batteristatus, firmware-version, serienummer m.m.) samt download og installation af nye firmware-versioner via PC eller laptop. Afbrydelse ved inaktivitet kan indstilles i 4 trin.

Batteri- eller netdrift
Li-Ion Technology. Måleapparat med integreret Li-Ion-batteri 3,7 V, 2,7 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 8 timers konstant drift. Kan anvendes i netdrift samtidig med, at instrumentet oplades. Oplader/strømforsyning 100 – 240 V, 7,5 W, udstyret med USB-port og USB-C til USB-A kabel til tilslutning af oplader, laptop eller anden strømforsyning. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt.

Røggasprobe
Let og handy røggasprobe med termoelement, proberør Ø 6 mm, 240 mm langt. Probeslange med probeledning, 1,5 m lang, meget fleksibel, for nem håndtering og stor arbejdsradius. Røggasprobe FG4500 flex, med temperatursensor, fleksibelt proberør Ø 8 mm, 240 mm lang, som tilbehør.

Trykslanger, elektroniske tryksensorer
Trykslange PX/FG, Ø 5 mm til måling af gas- og flowtryk og til trykprøvning med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar til trykprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar til trykprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med væske ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt håndtrykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar, dobbelt forseglet for hurtig og præcis trykopbygning ≤ 0,4 MPa/4 bar, med tilslutning til Schrader-ventil.

Tid/tryk-diagram
Tid-/trykdiagram, der registrerer trykforløbet gennem hele testperioden og muliggør en enkel vurdering af tætheden.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS mCon App
Applikationssoftware kan downloades gratis i Apple App Store eller Android App hos Google Play.

REMS FG4500 C

Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB

Funktioner/anvendelser
Elektroniske røggas- og trykprøvningsapparater FG4500 C og FG7500 C med mange funktioner til forskellige anvendelser, se produktsammenligning side 161.

Protokollering
Resultaterne af måle- og prøvningsprogrammerne gemmes med dato, klokkeslæt og logningsnummer på det valgte sprog og kan til dokumentation udskrives, gemmes eller sendes. Printer med Bluetooth- og IR-interface til direkte udskrivning af protokoller, fås som tilbehør. Tilføjelse til gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, inspektør er muligt på eksterne enheder (f.eks. pc, laptop, tablet-pc, smartphone).

Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen
Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS mCon-appen. Funktioner/anvendelser, se side 161.

Connected-funktionalitet via USB
Ved en aktiv USB-forbindelse til en pc eller bærbar computer er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS PC-softwaren PC200P. Funktioner/anvendelser,, se side 161.

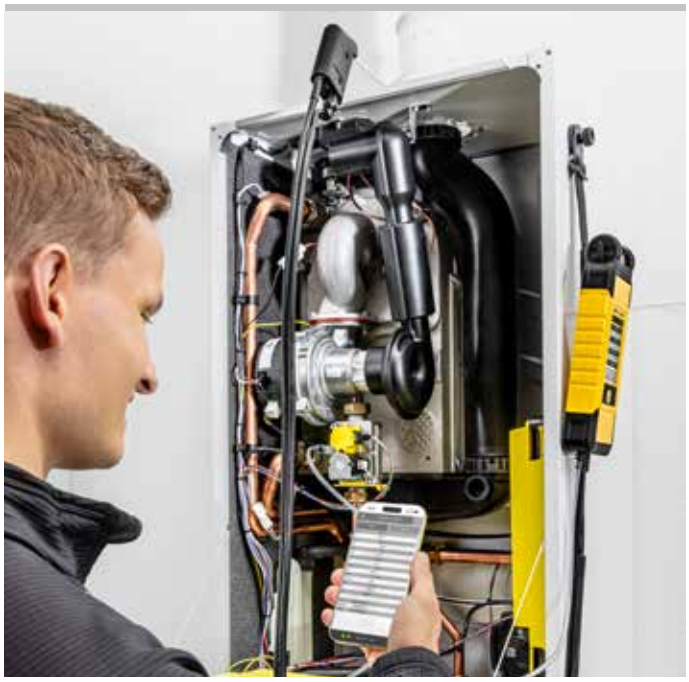

Leveringen omfatter
REMS FG4500 C sæt. Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Interne gassensorer O_2, CO og intern tryksensor ≤ 150 hPa/mbar. Gasbehandlingspatron. Røggasprobe FG4500 med temperaturføler. 10 stk. filtervlies FG4500, 5 stk. filterplader FG4500, trykslange PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lang, monteringssæt, USB-C til USB-A kabel, strømforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	kr.
	610050R220	**9.260,00**

Tilbehør

Beskrivelse
Funktioner/anvendelser, se side 161
Tilbehør, se side 158 – 160

REMS FG7500 C

Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB.

Universel, kompakt, handy, elektronisk måleapparat med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Til måling af røggas, tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas eller vand, brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer. Til akku- og netdrift.
Røggasmåling i henhold til EN 50379 del 1 og 2
Tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Tryk- og tæthedsprøvning med vand p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer
Individuelle tjeklister, f.eks. inspektion af ildsted, inspektion af bolig
Funktioner/anvendelser, se side 161.
Omfattende tilbehør, se side 158 – 160.

REMS FG7500 C – Kompakt. Handy. Let. Universel til røggasmåling, tryk- og tæthedsprøvning samt brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer.

Universelt anvendelig

Kun ét apparat til røggasmåling, tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas eller vand, f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, gas- og flaskegasinstallationer, også til differenstrykprøvning ≤ 150 hPa/mbar samt brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer.

Systemfordel

Samtidig måling af skorstenstræk og dyse- eller brændkammertryk sparer en ekstra måling.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy, elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat, særligt let, til enhåndsbetjening, måleapparat kun 540 g. Stabilt, slagfast kunststofhus med ergonomisk udformet grebsområde med softgrip. Interne gassensorer O_2, CO (H_2-kompenseret) eller NO (kun FG7500 NO C) og intern tryksensor ≤ 150 hPa/mbar. Hurtigskift-gasbehandlingspatron FG7500/FG7700 af slag- og stødfast plast, med stort inspektionsvindue og innovativt stiksystem til enkel rengøring af kondensat-beholderen og hurtig udskiftning af filtre. Jackstik til tilslutning af elektroniske prober, gassensorer og temperaturfølere. Bajonettilslutninger P+ og P– til tryk-slange PX/FG, Ø 5 mm, f.eks. til differenstrykmåling. Kombi-stiksystem til hurtig udskiftning af prober. Micro-USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc, bærbar computer eller til opladning af Li-Ion-batteri 3,7 V, 3,4 Ah IR-interface til tilslutning af en printer. Magnetisk bagside til nem fastgørelse, f.eks. på kedler eller andre ferromagnetiske materialer. Strømforsyning/oplader 100 – 240 V.

Indtastnings- og styreenhed med 4,5" farvedisplay

Indtastnings- og styreenhed med 4,5" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 114 mm skærmdiagonal, 480 × 272 pixel. Tænd-/sluk-knap. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem prøvningsprocessen. Når en funktion startes, kan der efter ønske vises letforståelige instruktioner med kontekstafhængig hjælp og visuelle tilbagemeldinger som støtte. 13 forskellige måle- og prøvningsprogrammer på 16 sprog. Det er muligt at indstille sprog, dato, tid, tastetoner, IR-interface, skærmens lysstyrke, tastaturlayout, automatisk sommertid, startskærm, PIN-kode, brændværdi, brændstoffer, værdier i henhold til BImSchV, vis hjælp, overvåg lukning af sonde, trykenhed bar/Pa, QR-kode og sidefodstekster, f.eks. firma, kan indstilles. Visning af meddelelser (årlig inspektion og gentagelsesprøvning, batteristatus, firmware-version, måleversion, serie-nummer, ZIV-ID m.m.). Download og installation af nye firmwareversioner via pc eller laptop. Slukker efter 15 minutters inaktivitet.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion Technology. Måleinstrument med indbygget Li-Ion-batteri 3,7 V, 3,4 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 8 timers konstant drift. Kan anvendes i netdrift samtidig med, at instrumentet oplades. Strømforsyning/oplader 100 – 240 V, 7,5 W, med USB-A-tilslutning og kabel Micro-USB til USB-A til forbindelse med strøm-forsyning/oplader, laptop eller anden strømforsyning Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt.

Røggasprobe

Let og handy røggasprobe med temperaturføler, skorstenstræksensor, proberør Ø 6 mm, 210 mm langt. Grøn LED til angivelse af driftsklarhed. Gul LED for nem bestemmelse af kernestrømmen. Probeslange med probeledning, 1,4 m lang, meget fleksibel, med kombistiksystem til hurtig udskiftning af probe. Probe med flere huller eller ringspalte-probepåsats som tilbehør.

Tysk kvalitetsprodukt

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon App
Applikationssoftware kan downloades gratis i Apple App Store eller Android App hos Google Play.

REMS FG7500 C

Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB.

Trykslanger, elektroniske tryksensorer

Trykslange PX/FG, Ø 5 mm til måling af gas- og flowtryk samt til tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med væske ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt håndtrykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar, dobbelt forseglet for hurtig og præcis trykopbygning ≤ 0,4 MPa/4 bar, med tilslutning til Schrader-ventil.

Tid/tryk-diagram

Tid-/trykdiagram, der registrerer trykforløbet gennem hele testperioden og muliggør en enkel vurdering af tætheden.

Funktioner/anvendelser

Elektroniske røggas- og trykprøvningsapparater FG4500 C og FG7500 C med mange funktioner til forskellige anvendelser, se produktsammenligning side 161.

Protokollering

Resultaterne af måle- og prøvningsprogrammerne gemmes med dato, klokkeslæt og logningsnummer på det valgte sprog og kan til dokumentation udskrives, gemmes eller sendes. Printer med Bluetooth- og IR-interface til direkte udskrivning af protokoller, fås som tilbehør. Tilføjelse til gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, inspektør er muligt på eksterne enheder (f.eks. pc, laptop, tablet-pc, smartphone).

Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen

Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS mCon-appen. Funktioner/anvendelser, se side 161.

Connected-funktionalitet via USB

Ved en aktiv USB-forbindelse til en pc eller bærbar computer er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS PC-softwaren PC200P. Funktioner/anvendelser,, se side 161.

Leveringen omfatter

REMS FG7500 C sæt. Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Interne gassensorer O_2, CO (H_2-kompenseret) og intern tryksensor ≤ 150 hPa/mbar. Hurtigskift-gasbehandlingspatron FG7500/FG7700 Røggasprobe FG 7500/7700 med temperaturføler, skorstenstræksensor, kernestrømsvisning. 10 stk. filtervlies FG7500/FG7700, 5 stk. filterplader FG7500/FG7700, trykslange PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lang, Micro-USB til USB-A kabel, strømforsyning/oplader 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	kr.
	610060R220	**15.810,00**

Leveringen omfatter

REMS FG7500 NO C sæt. Som REMS FG7500 C sæt (art.nr. 610060), men desuden med intern gassensor NO

	Art.-nr.	kr.
	610065R220	**19.560,00**

Tilbehør

Beskrivelse
Funktioner/anvendelser, se side 161
Tilbehør, se side 158 – 160

Beskrivelse	FG4500 C	FG7500 C	Art.-nr.	kr.
Røggasprobe FG4500 med temperaturføler, proberør Ø 6 mm, 240 mm lang. Tætnings- og fastgørelseskonus, kan forskydes og låses uden brug af værktøj. Probeslange med probeledning, 1,5 m lang, meget fleksibel, for nem håndtering og stor arbejdsradius.	●		610109R	**1.510,00**
Røggasprobe FG7500 med temperaturføler, skorstenstræk-sensor, proberør Ø 6 mm, 210 mm lang. Tætnings- og fastgørel-seskonus, kan forskydes og låses uden brug af værktøj. Grøn LED til angivelse af driftsklarhed. Gul LED for nem bestemmelse af kernestrømmen. Probeslange med probeledning, 1,4 m lang, meget fleksibel, med kombistiksystem til hurtig udskiftning af probe.		●	610108R	**2.950,00**
Flerhuls-probepåsats FG7500 til røggasprobe FG7500, med lineært anbragte huller for jævn gasudtag over hele røggasrørets tværsnit, til måling af den repræsentative CO-koncentration i forbindelse med røggasmåling.		●	610113R	**1.010,00**
Ringspalte-probepåsats FG7500 til røggasprobe FG7500, fremstillet af fleksibelt kunststofrør med lineært anbragte huller til ensartet gasudtag i ringspalten, til måling af O_2-koncentrationen.		●	610110R	**1.010,00**
Forlænger til probeslange med probeledning FG 7500, 1,5 m lang, meget fleksibel, med kombistiksystem (stik, bøsning)		●	610211R	**550,00**
Strømningsmåleprobe FG7500/FG7700, proberør Ø 6 mm, 210 mm lang. Tætnings- og fastgørelseskonus, kan forskydes og låses uden brug af værktøj. Grøn LED til angivelse af driftsklarhed. Tilslutningsledning 1,4 m lang med jackstik. Til fastsættelse af ventilationstabet i forbindelse med tjek af varmeanlægget.		●	610118R	**3.290,00**
Overflade-temperaturføler FG7500/FG7700, tilslutningsledning 1,4 m lang, med jackstik. Til bestemmelse af overfladetemperatur-tabet i forbindelse med tjek af varmeanlægget.		●	610125R	**990,00**
Tilbehørspakke varmetjek FG7500/FG7700, strømnings-måleprobe FG7500/FG7700, overfladetemperaturføler FG7500/FG7700		●	610126R	**3.840,00**
Trykslange PX/FG, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, med bajonet-tilslutning (stik), med silikonetylle, til måling af gas- og flowtryk, til tæthedsprøvning med trykluft og gas op til ≤ 150 hPa/mbar (tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil ≤ 150 hPa/mbar, art.nr. 611123 R, nødvendig)	●	●	610106R	**170,00**
Røggasprobe FG4500 flex, med temperaturføler, fleksibelt proberør Ø 8 mm, 240 mm lang. Tætnings- og fastgørelseskonus, kan forskydes og låses uden brug af værktøj. Probeslange med probeledning, 1,5 m lang, meget fleksibel, for nem håndtering og stor arbejdsradius.	●		610201R	**1.910,00**
Forbrændingsluft-temperaturføler FG7500/FG7700, 130 mm, følerrør 130 mm langt, justerbar tætnings- og fastgørelseskonus, tilslutningsledning 1,5 m lang, med jackstik. Til måling af for-brændingsluftens temperatur i ringspalten.		●	610111R	**1.160,00**
Forbrændingsluft-temperaturføler FG7500/FG7700, 300 mm, følerrør 300 mm langt, justerbar tætnings- og fastgørelseskonus, tilslutningsledning 1,5 m lang, med jackstik. Til måling af for-brændingsluftens temperatur i ringspalten.		●	610325R	**1.230,00**
Elektronisk omgivelsesluft-temperaturføler FG7500/FG7700, med jackstik, til måling af den omgivende lufttemperatur		●	610114R	**620,00**

Beskrivelse	FG4500 C	FG7500 C	Art.-nr.	kr.
Hurtigskift-gasbehandlingspatron FG7500/FG7700 med filterindsats FG7500/FG7700, filtervlies FG7500/FG7700 og filterplade FG7500/FG7700, til rensning/filtrering og tørring af røggassen før målingen		●	610138R	**560,00**
Filtersæt FG4500 10 stk. filtervlies FG4500 og 5 stk. filterskiver FG4500	●		610146R	**94,00**
Filtersæt FG7500/FG7700 10 stk. filtervlies FG7500/FG7700 og 5 stk. filterskiver FG7500/FG7700		●	610136R	**99,00**
Filterindsats FG7500/FG7700 med filtervlies FG7500/FG7700 og filterskive FG7500/FG7700, til høj filterydelse		●	610215R	**79,00**
Filterindsats FG7500/FG7700 S med dobbelt filtervlies FG7500/FG7700, filterskive FG7500/FG7700 og Vyon-filterskive, for højere filtereffekt, især til fast brændsel.		●	610203R	**110,00**
Filterindsats FG7500/FG7700 NOx med filtervlies FG7500/FG7700, filterplade FG7500/FG7700, gasfiltermateriale NOx og Vyon-filterplade; reducerer kvælstofoxider for at skåne apparatsensoren, især ved måling på blokvarmecentraler		●	610204R	**110,00**
Tilbehørspakke FG7500/FG7700 NOx/S, 1 stk. hurtigskift-gasbehandlingspatron FG7500/FG7700, 2 stk. filterindsatser FG7500/FG7700 NOx, 2 stk. filterindsatser FG7500/FG7700 S.		●	610245R	**850,00**
Tilbehørspakke til tæthedsprøvning ≤ 150 hPa/mbar, adapter lynkobling DN 5 til R ½" AG, enrørstællerkappe G 2" IG (til DN 25), tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil ≤ 150 hPa/mbar, håndbetjent trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar, trykslange PX/FG, Ø 5 mm. Til tryk- og tæthedsprøvning ≤ 150 hPa/150 mbar og til brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer.		●	610128R	**2.610,00**
Tilbehørspakke trykprøvning ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, adapter lynkobling DN 5 til R ½" AG, enrørstællerkappe G 2" IG (til DN 25), manuel trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar. Til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar		●	610130R	**3.400,00**
Tilbehørspakke trykprøvning ≤ 2,5 MPa/25 bar, elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar, luftpumpetilslutningsstykke med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG, enrørstællerkappe G 2" IG (til DN 25), håndbetjent trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar. Til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vand ≤ 2,5 MPa/25 bar		●	610185R	**5.870,00**
Elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil til tilslutning af luftpumpe/kompressor, tilslutningskabel 1,5 m langt, med jackstik, til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Til tilslutning af adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG eller enrørstællerkappe.	●	●	611125R	**1.590,00**
Elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar med lynkobling DN 5 (stik), tilslutningsledning 1,5 m lang, med jackstik, til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med væske ≤ 2,5 MPa/25 bar. Til tilslutning adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG, tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar eller enrørstællerkappe.	●	●	611119R	**3.880,00**
Tilbehørspakke 4-/8-pascal-måling FG7500/FG7700, med elektronisk tryksensor ≤ 5 hPa/mbar, 2 kapillarprobe, ID 1 mm, 3 m lang, med stikkobling DN 3 (bøsning), magnetgummi Ø 40 mm. Til 4- eller 8-Pascal-måling, sikkerhedsmålinger for ildsteder i forbindelse med udsugningsanlæg, f.eks. emhætter, ventilationsanlæg.		●	610324R	**2.890,00**
Tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar, med stik til trykslange, med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil til tilslutning af luftpumpe/kompressor, til tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Til tilslutning af trykluftslange med silikonetylle og adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG eller enrørstællerkappe.	●	●	611123R	**400,00**

Beskrivelse	FG4500 C	FG7500 C	Art.-nr.	kr.
Tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), med Schrader-ventil til tilslutning af luftpumpe/kompressor, til tryk-prøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4,0 bar. Til tilslutning af trykluftslange P7, Ø 6 mm eller elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar og adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG eller enrørstællerkappe.	●	●	611117R	**590,00**
Adapter-lynkobling DN 5 til G ⅛" AG, med O-ring, til tilslutning til gasinstallationen med tilslutning G ⅛" IG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.		●	611127R	**380,00**
Adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG, til tilslutning til rørsystem med tilslutning G ½" IG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.	●	●	611116R	**490,00**
Enrørstællerkappe G 2" IG (til DN 25) med lynkobling DN 5 (bøsning), med pakning, til tilslutning til gasinstallation med tilslutning G 2" AG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.		●	611124R	**1.030,00**
Enrørstællerkappe G 2¾" hun (til DN 40), med lynkobling DN 5 (bøsning), med pakning, til tilslutning til gasinstallation med tilslutning G 2¾" AG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.		●	611133R	**1.360,00**
Gasmåler-tilslutningsstykke Y DN 20, måler DN 25, studs ¾" (tilslutningsgevind G 1" AG), studsafstand 250 mm, 2 pakninger DN 20		●	611140R	**1.360,00**
Gasmåler-tilslutningsstykke Y DN 25, måler DN 25, studs 1" (tilslutningsgevind G 1 ¼" AG), studsafstand 250 mm, 2 pakninger DN 25		●	611129R	**1.360,00**
Gasmåler-tilslutningsstykke Y DN 32, måler DN 25, studs 1¼" (tilslutningsgevind G 1 ¾" AG), studsafstand 250 mm, 2 pakninger DN 32		●	611143R	**1.590,00**
Pakning til gasmåler-tilslutningsstykke DN 20, pakke med 2 stk.		●	611141R	**56,00**
Pakning til gasmåler-tilslutningsstykke DN 25, pakke med 2 stk.		●	611142R	**56,00**
Pakning til gasmåler-tilslutningsstykke DN 32, pakke med 2 stk.		●	611144R	**54,00**
Hånd-trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar, kompakt konstruktion, dobbelt forseglet for hurtig og præcis trykopbygning ≤ 0,4 MPa/4 bar, med tilslutning til Schrader-ventil. Ventilaflastning til afmontering af pumpeforbindelsen uden tryktab. Også velegnet til opbygning af meget lave tryk ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	611118R	**740,00**
Strømforsyning/oplader 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A, til netdrift i stedet for brug af Li-Ion-batteri 3,7 V, uden kabel	●	●	610182R220	**170,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	●	●	610900R	**1.190,00**
REMS BTLE IR, til udskrivning af analyse-, måle- og prøvnings-resultater som protokol, med Bluetooth- og IR-interface, 1 stk. papirrolle, 4 stk. batterier 1,5 V, AA, LR6	●	●	611100R	**2.470,00**
Papirrulle BTLE IR, pakke med 5 stk.	●	●	611137R	**250,00**

Produktsammenligning

REMS FG4500 C, FG7500 C

Funktioner/anvendelser		FG4500 C	FG7500 C FG 7500 NO C
Digital røggasprobe med integreret kernestrømssøgning		–	●
Temperatur forbrændingsluft -10 – 100°C, aflæsningsnøjagtighed 0,1°C.		●	●
Temperatur røggas 0 – 600°C, aflæsningsnøjagtighed 0,1°C < 100°C eller 1,0°C > 100°C.		●	●
0_2-måling ≤ 25%		●	●
CO-måling ≤ 8.000 ppm		●	●
CO-måling ≤ 8.000 ppm, H_2-kompenseret.		–	●
NO-måling (NOx) ≤ 2000 ppm – kun REMS FG7500 NO C		–	●
CO-måling ≤ 30.000 ppm		–	●
Trækmåling	-50 – 200 Pa, aflæsningsnøjagtighed 0,1 Pa -500 – 500 Pa, aflæsningsnøjagtighed 0,1 Pa	● –	● ●
Trykmåling ≤ 160 hPa/mbar, aflæsningsnøjagtighed 0,01 hPa ≤ 100 hPa eller 0,1 hPa > 100 hPa		●	●
CO-overbelastningsbeskyttelse		–	●
O_2ringspaltemåling - tilbehør til ringspalteprobepåsats FG7500 (art.nr. 610110) påkrævet.		–	■
Indtastningsfelt til sodtal og kedeltemperatur		●	●
Referenceværdiberegning baseret på rest-O_2		–	●
Visning og udskrift i ppm, mg/Nm³, mg/Nm³@O_2, mg/kWh@O_2, mg/MJ@O_2		–	●
Beregning af dugpunkt, røggastab qA, fyringsteknisk virkningsgrad η for kondenserende kedler.		●	●
Røggasanalyse		●	●
CO-rumluftsmåling		●	●
2-trins røggasanalyse (min/max-værdier), f.eks. måling af 2-trins kedler (fuld belastning/delvis belastning)		–	●
Røggasanalyse standard, herunder røggastab qA, fyringsteknisk virkningsgrad η		–	●
Røggasanalyse med O_2-referenceværdivalg		–	●
Røggasanalyse middelværdi, inklusive røggastab qA, fyringsteknisk virkningsgrad η, tid indstillelig 0,5 – 15 min		–	●
Hurtig røggasanalyse, inkl. temperatur gas TG, skorstenstræk Pz, O_2, giftige gasser, uden brændstofberegning.		–	●
Røggasanalyse kun gas, O_2, giftige gasser, uden brændstofberegning		–	●
Røggasanalyse iht. den tyske Bundesimmissionsschutzverordnung[2)], 3 min middelværdi.		–	●
Varmetjek – tilbehørspakke varmetjek FG7500/FG7700 (art.nr. 610126 R) påkrævet.		–	■
Tæthedsprøvning system (apparat-selvtest)			●
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer i henhold til DVGW-TRGI 2018 [1)]		–	●
Trykprøvning med trykluft/inert gas	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ○	● ○
Trykprøvning med vand/væske ≤ 2,5 MPa/25 bar		□	□
Tætheds-/belastningsprøvning af rørsystemer med trykluft/inert gas	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa/4 bar	– –	● ○
Tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer med vand/væske ≤ 2,5 MPa/25 bar.		–	□
Differenstrykmåling		–	●
4- eller 8-Pascal-måling – tilbehørspakke 4/8-Pascal-måling FG7500/FG7700 (art.nr. 610324 R) påkrævet		–	■
Tid-/trykdiagram til protokollering af trykforløbet		●	●
3-delt diagram, samtidig diagramvisning af gastemperatur gas TG, kulilte CO, samt beregnet kulilteindhold baseret på 0 vol.-% ilt CO-0		–	●
Download og installation af nye firmwareversioner via pc eller laptop		●	●
Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er følgende funktioner til rådighed: – Overførsel af informationer fra måleapparatet til mCon-appen (apparattype, serienummer, antal målinger, antal kunder, antal inspektører) – Gemme måle- og testdata med kundeoplysninger i måleinstrumentet og overførsel fra måleapparatet til mCon-appen – Sletning af måle- og testdata med kundeoplysninger i måleapparatet – Oprettelse af måle-/testrapporter som PDF med eget firmalogo, individuel firmabetegnelse og med angivelse af inspektørens navn, og forsendelse via en vilkårlig app. Forsendelse via e-mail med individuel tekst – Sende udvalgte måle-/testdata som data (*.mBin) til Cloud, eller sende via e-mail med individuel tekst, til viderebehandling med REMS PC-software PC200P. – Oprettelse af inspektørdata – Importere kunder fra kontakter på den mobile enhed eller fra skyen, eller oprette dem manuelt og sende til måleapparatet. – Mobil enhed til fjernvisning af røggasmålingen eller tid-tryk-diagrammet for en måling.		●	●
Connected-funktionalitet via USB med REMS PC-software PC200P Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en pc eller laptop er følgende funktioner til rådighed: – Overførsel af informationer fra måleapparatet til pc (apparattype, serienummer, firmware-version, antal brændselstyper, antal inspektører, antal kunder, antal målinger) – Gemme måle- og testdata i måleapparatet og overføre dem til pc – Oprettelse af inspektøroplysninger på pc'en og overføre alle eller udvalgte testdata fra pc'en til måleapparatet – Oprettelse af inspektøroplysninger i måleapparatet og overføre disse fra måleapparatet til en pc – Udskrivning af måle-/testrapporter med eget firmalogo, individuelt firmanavn og med oplysninger om inspektøren, oprette som pdf/jpg eller eksportere data. – Oprettelse af kunder på pc'en og overføre disse til måleapparatet – Oprettelse af individuelle tjeklister og overførsel til måleapparatet – Synkronisering af pc'ens klokkeslæt med klokkeslættet på måleapparatet – Sletning af måleapparatets datalager – Import af data med filtypen cloud-data (*.mBin) eller XML-fil		●	●

● inkluderet i leveringsomfanget ■ Nødvendigt tilbehør ○ med ekstra elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar muligt
□ med ekstra elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar muligt – ikke muligt.

[1)] Teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW Arbejdsblad G 600", udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland

[2)] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2193 - af 25. november 2015 - om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg. Forbundsrepublikken Tysklands emissionsbeskyttelsesforordning: "Fyrreogfyrretyvende forordning om gennemførelse af den tyske emissionsbeskyttelseslov – Forordning om mellemstore fyringsanlæg, gasturbiner og forbrændingsmotoranlæg" til gennemførelse af EU-direktiv 2025/2193.

45
90

Bukning

	Enhånds-rørbukker	164
	Oliehydraulisk manuel rørbukker	166
	Elektrohydraulisk batteridrevet rørbukker	168
	Oliehydraulisk rørbukker	170
	Elektrisk rørbukker	172
	Batteridrevet rørbukker	176
	Hånd-rørbukker	178

REMS Swing

Praktisk enhånds-rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet.	
Bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberrør	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm

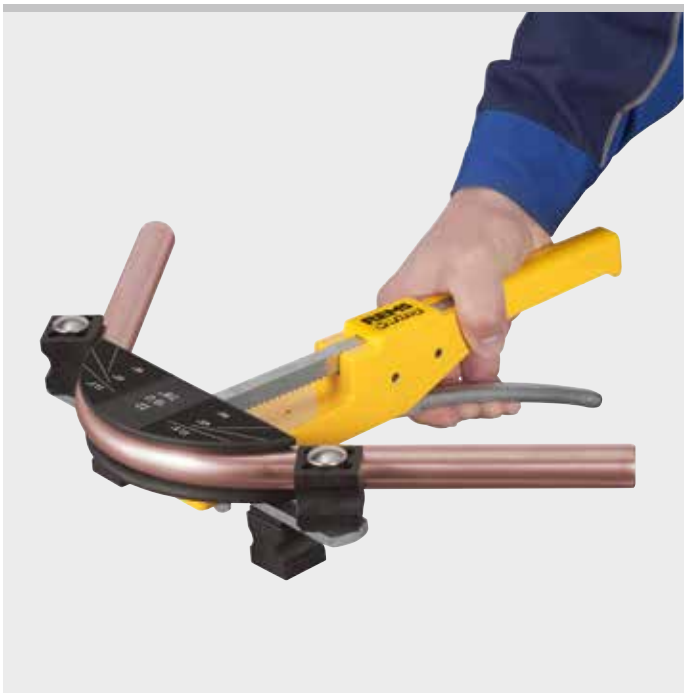

REMS Swing – buk røret på arbejdsstedet. Super let, super lille, super handy. Universelt anvendelig til mange typer rør. Superhurtigt arbejde pga. praktisk multifunktionshåndtag for hurtig fremføring og hurtigt tilbageløb. Gennemprøvet, stabil skraldefremføring. Ideel også til plastbelagte rør.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Kompakt, byggepladsvenlig. Praktisk og let, drevanordning kun 0,9 kg. Kan bruges overalt, i frihånd og inde i snævre hjørner. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning af kobberrør Ø 22 mm på kun 9 s. Markerede bukkesegmenter for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Glidestykkeholder S Ø 10 – 26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukkes, med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidestykkeholder Ø 32 med glidestykker til rør Ø 32 mm. Anordning til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 22 mm, ⅞", som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker

Bukkesegmenter og glidestykker af højstyrke glasfiberarmeret polyamid med høj glideevne og bukkesegmenter og glidestykker af aluminium. Vinkelskala på hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning. Bukkesegmenter se tabel side 165. Bukkesegmenter UP med små bukkeradier til kompositrør Uponor Uni Pipe PLUS, se nedenfor.

Drift

Stabil drevanordning med gennemtestet, pålidelig skraldefremdrift til hele arbejdsområdet op til Ø 32 mm. Praktisk multifunktionsgreb til hurtig fremdrift og hurtigt returløb sparer tid og besvær.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Swing UP sæt. Enhånds-rørbukker Ø 16–32 mm, op til 90°. Til kompositrør Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Med drevanordning UP, bukkesegmenter UP med små bukkeradier, glidestykkeholder UP Ø 16 – 32 mm med glidestykker. I stabil stålpladekasse/kuffert.

Beskrivelse mm	Art.-nr.	kr.
Sæt 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**4.690,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS Swing drevanordning UP	153300R	**1.310,00**
Glidestykkeholder UP Ø 16 – 32 mm med glidestykker til rør Ø 16 – 32 mm	153307R	**800,00**
Bukkesegment UP Ø 16 mm, bukkeradius 32 mm	153303R	**390,00**
Bukkesegment UP Ø 20 mm, bukkeradius 40 mm	153304R	**390,00**
Bukkesegment UP Ø 25 mm, bukkeradius 62,5 mm	153305R	**390,00**
Bukkesegment UP Ø 32 mm, bukkeradius 80 mm	153306R	**1.300,00**
Stålkasse med indlæg	153265R	**470,00**

Leveringen omfatter

REMS Swing sæt. Enhånds-rørbukker Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", op til 90°. Bløde kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, bløde plastbelagte kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm. Op til Ø 26 mm med drevanordning, bukkesegmenter, glidestykkeholder S Ø 10 – 26 mm med glidestykker, i stabil stålpladekasse/kuffert. Op til Ø 32 mm med drevanordning, bukkesegmenter, 2 holdere til glidestykker Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker, i stabil kuffert.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	kr.
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**3.060,00**
Sæt 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**3.210,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**3.210,00**
Sæt 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**3.060,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**3.210,00**
Sæt 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**4.870,00**
Sæt Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**4.110,00**
Sæt 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**5.180,00**
Sæt Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**5.790,00**

Leveringen omfatter

REMS Swing sæt A. REMS Swing med bukkesegmenter og glidestykker af aluminium, særligt til varmebehandlede, stadig varme kobberrør Ø 12 – 22 mm, Ø ½ – ⅞", s ≤ 1mm, i varme-, køle- og klimainstallationer.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	kr.
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	**4.110,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153031R	**4.280,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Swing drevanordning	153100R	**1.310,00**
Glidestykkeholder S Ø 10 – 26 mm med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153125RX	**530,00**
Glidestykkeholder S Ø 10 – 26 mm A med glidestykker af aluminium, til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153502R	**1.100,00**
Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115RX2	**1.140,00**
Anordning til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅞"	153140	**1.330,00**
Stålkasse med indlæg	153265R	**470,00**
Kuffert med indlæg	153270R	**930,00**

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	R[1] mm	Materiale bukkesegment	Egnet til: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	**280,00**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	**280,00**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	**480,00**
14, 12 U	50	P	●		●	●	●	153170R	**280,00**
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	**480,00**
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	**280,00**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	**480,00**
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	**280,00**
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	**480,00**
17, 15 U	60	P			●		●	153185R	**280,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	**280,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	**480,00**
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	**280,00**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	**280,00**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	**480,00**
25, 26	88	P					●	153205R	**280,00**
32	128	P					●	153210R	**520,00**

[1] Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)

Cu: Bløde kobberrør – også tyndvæggede
St 10305-U: Bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
St 10305: Bløde præcisionsstålrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: Plastbelagt
V: Plastrør med metallisk indlæg til brug i pressfitting-systemer
P: Bukkesegment af glasfiberforstærket polyamid
A: Bukkesegment af aluminium

REMS Hydro-Swing

Oliehydraulisk manuel rørbukker

Kraftbesparende oliehydraulisk manuel rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet.	
Bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberrør	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Rør fra pressfitting-systemer:	
Rustfrit nikkelholdigt stål	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-stål, bløde, plastbelagte	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – buk røret på arbejdsstedet. Universelt anvendeligt til mange typer rør. Problemfrit arbejde via oliehydraulisk kraftoverføring.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar ledninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Robust kompakt drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. Praktisk og let, kun 2,4 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, også på trange steder. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning af kobberrør Ø 22 mm på kun 18 s. Markerede bukkesegmenter for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukkes, med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm. Anordning H-S til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅞, som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker

Bukkesegmenter og glidestykker af yderst fast, glasfiberforstærket polyamid med stor glideevne og bukkesegmenter af aluminium. Vinkelskala på hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning. Bukkesegmenter se tabel side 167.

Drift

Oliehydraulisk drevenhed med hydraulikcylinder af førsteklasses, rouleret hydraulikrør. Ergonomisk udformet fremføringsgreb for kraftbesparende trykopbygning med hånd-hydraulikpumpe. Pålidelig hydraulikfremføring med overbelastningsbeskyttelse i forreste stempelstilling og overtryksventil for sikkert arbejde.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing INOX sæt. REMS Hydro-Swing med bukkesegmenter af aluminium, særligt til
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfri),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beskrivelse mm	Art.-nr.	kr.
Sæt 15 + 18 + 22	153510R	**6.540,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS Hydro-Swing

Oliehydraulisk manuel rørbukker

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing sæt. Oliehydraulisk manuel rørbukker Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", til 90°. Bløde kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, blødt plastbelagt kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, rør fra pressfitting-systemer af blødt plastbelagt C-stål Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisions-stålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm. Op til Ø 26 mm med drevenhed, bukkesegmenter af polyamid, glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker, i stabil kuffert. Op til Ø 32 mm med drevenhed, bukkesegmenter af polyamid, 2 holdere til glidestykker Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker, i stabil kuffert.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	kr.
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**5.950,00**
Sæt 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**6.160,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**6.160,00**
Sæt 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**5.910,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**6.160,00**
Sæt 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**6.570,00**
Sæt Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**6.410,00**
Sæt 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**6.820,00**
Sæt Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**7.230,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Hydro-Swing drevanordning	153500R	**4.860,00**
Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**590,00**
Glidestykkeholder H-S Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115RX2	**1.140,00**
Anordning til H-S til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**2.040,00**
Kuffert med indlæg	153570R	**930,00**

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	R[1] mm	Materiale bukkesegment	Egnet til: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Art.-nr.	kr.
10, ⅜"	30	P	●			●			153155R	**280,00**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●			153160R	**280,00**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●	●	●			153530R	**480,00**
14, 12 U	50	P	●			●	●	●	153170R	**280,00**
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	**480,00**
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●			153175R	**280,00**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●	●	●			153531R	**480,00**
16, 14 U	55	P	●	●		●		●	153180R	**280,00**
16, 14 U	55	A	●	●		●		●	153534R	**480,00**
17, 15 U	60	P					●	●	153185R	**280,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●		●	153190R	**280,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●	●	●		●	153532R	**480,00**
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	**280,00**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●					153200R	**280,00**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●	●	●			153540R	**480,00**
25, 26	88	P						●	153205R	**280,00**
32	128	P						●	153210R	**520,00**

[1] Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)

Cu: Bløde kobberrør – også tyndvæggede, EN 1057
St 10217: Rustfrit nikkelholdigt stålrør til pressfitting-systemer EN 10217-7, EN 10312, række 2, materiale 1.4401
St 10305: Bløde plastbelagte kobberrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: Bløde præcisionsstålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
U: Plastbelagt
V: Plastrør med metallisk indlæg til brug i pressfitting-systemer
P: Bukkesegment af glasfiberforstærket polyamid
A: Bukkesegment af aluminium

REMS Hydro-Swing 22 V

Universal, mobilt, praktisk akku-værktøj til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.	
Bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberrør	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Rør fra pressfitting-systemer: Rustfrit nikkelholdigt stål	 Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-stål, bløde, plastbelagte	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22 V – buk røret på arbejdsstedet. Mobil, praktisk, let. Universelt anvendeligt til mange typer rør. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, til ca. 110 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Akku-rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Robust kompakt drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. Mobil, praktisk, let. Drevmotor inkl. batteri vejer kun 3,0 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, også på trange steder. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning rustfrit stålrør Ø 22 mm på kun 8 sek. Markerede bukkesegmenter for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukkes, med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Anordning H-S til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅞, som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker

Bukkesegmenter og glidestykker af yderst fast, glasfiberforstærket polyamid med stor glideevne og bukkesegmenter af aluminium. Vinkelskala på hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning. Bukkesegmenter se tabel side 167.

Drift

Tonstung skubbekraft til bukning uden folder på få sekunder. Presskraft 9 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 100 bøjninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 190 bøjninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 220 bøjninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 369 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing 22 V. Akku-rørbukker Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", til 90°. Bløde kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, blødt plastbelagt kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, rør fra pressfitting-systemer af blødt plastbelagt C-stål Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. I systemkasse XL-Boxx. Uden bukkesegmenter, uden glidestykkeholdere.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	153402R22	**6.780,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	153401R220	**9.890,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing 22 V sæt. REMS Hydro-Swing 22V Basic-Pack. Op til Ø 26 mm med bukkesegmenter af polyamid, glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker. Op til Ø 32 mm med bukkesegmenter af polyamid, 2 holdere til glidestykker Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	kr.
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**11.490,00**
Sæt 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**11.810,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**11.810,00**
Sæt 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**11.490,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**11.810,00**
Sæt 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**12.290,00**
Sæt Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**12.930,00**
Sæt 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**13.170,00**
Sæt Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**14.840,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing 22 V INOX sæt. REMS Hydro-Swing 22 V med bukkesegmenter af aluminium, særligt til Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfri), Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beskrivelse mm	Art.-nr.	kr.
Sæt 15 + 18 + 22	153419R220	**11.810,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Hydro-Swing 22 V maskine, uden batteri	153400R22	**5.250,00**
Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**590,00**
Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115RX2	**1.140,00**
Anordning til H-S til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**2.040,00**
Bukkesegmenter, se side 167.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567R220	**3.530,00**
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	153455R	**1.590,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

REMS Python

Robust oliehydraulisk rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°.	
Stålrør EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – supernem bukning op til Ø 2", 75 mm. Ideel til stålrør EN 10255 og til plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer. Også til fremstilling af etagebukning på flere niveauer.

Universelt anvendelig

Til klejnsmedearbejder, inden for sanitær- og varmeteknik samt inden for maskin- og anlægsbyggeri. Egner sig fremragende til stålrør EN 10255 og til plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer.

Systemets fordele

Kun **én** bukkeenhed til hele arbejdsområdet op til Ø 2", Ø 75 mm. Derfor nem, favorabel lagerføring. Ingen fare for forbytning.

Økonomi

Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktion

Robust oliehydraulisk drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. 2 glideruIleholdere og 2 glideruller danner en lukket bukkeramme for høj stabilitet og præcision under bukningen. Den øverste glideruIleholder kan drejes, så røret nemt kan indsættes og tages ud, med markerede stikpositioner for gliderullerne svarende til den rørstørrelse, som skal bukkes, med vinkelskala 0 til 90°. Øverste glideruIleholder sideværts forskydelig, til fremstilling af ønsket overbukning og etagebukning på flere niveauer. Universelt anvendelig, med det samme. Ingen indstillingsarbejde. Nemt, ubesværet, hurtigt arbejde, fx 90° bukning Ø 63 mm kun 60 sek. 3-benet stativ som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidehjul

Bukkesegmenter St til stålrør, form- og trykstabil, af særdeles solidt kuglegrafitjern. Bukkesegmenter V til plastrør med metallisk indlæg, form- og trykstabil, af vridfast aluminium-kokillestøbning. Se side 171. Markering på ethvert bukkesegment for målnøjagtig bukning. Vinkelmåler med vinkelskala 0 til 180° for målnøjagtig bukning, som tilbehør. Optimal tilpasning af bukkesegmenter og glidehjul sikrer bukning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. Særdeles stabile glideruller for friktionsfattig understøttelse af fremføringstrykket. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glideruller pga. enkelt stiksystem. Bukkesegmenter St 1", 1¼", 1½", 2" med skubbeanordning til at skubbe bøjede rør ud af bukkesegmentet.

Drevenhed

Oliehydraulisk drevenhed med hydraulikcylinder af førsteklasses, rouleret hydraulikrør. Overbelastningsbeskyttelse af hydraulikfremføringen i forreste stempelstilling og overtryksventil for sikkert arbejde. Ergonomisk udformet fremføringsgreb for kraftbesparende trykopbygning med hånd-hydraulikpumpe. Ingen fare for indeklemning pga. fremføringsgrebets endebegrænsning, giver høj arbejdssikkerhed.

Tysk kvalitetsprodukt

Overbukning.

Info

REMS Python

Oliehydraulisk rørbukker

Etagebukning på flere niveauer.

Leveringen omfatter

REMS Python sæt. Oliehydraulisk rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Stålrør EN 10255 Ø ⅜ – 2", plastrør med metallisk indlæg Ø 32 – 75 mm. Drevenhed med gliderulleholdere, øverste gliderulleholder med forskydelig gliderullelejeplade i siden, 2 glideruller, bukkesegmenter hhv. St og V. I stabil transportkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**14.370,00**
Sæt St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**15.410,00**
Sæt V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**14.610,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Drevanordning med gliderulleholdere og glideruller	590000R	**12.620,00**
Glidestykke Ø 75 mm, pakke à 2 stk.	590111R	**3.170,00**
3-benet stativ	590150R	**1.450,00**
Transportkasse med praktiske bæregreb	590160R	**2.110,00**
Vinkelmåler for målnøjagtig bukning	590153R	**370,00**

Bukke-segment til rør Ø mm/ tomme	Bukke-radius[1] mm	Bukke-radius[2] mm	Egnet til: St 10255	V					
St ⅜"	50		●					590051R	**400,00**
St ½"	65		●					590052R	**480,00**
St ¾"	85		●					590053R	**580,00**
St 1"	100		●					590054R	**580,00**
St 1¼"	150		●					590055R	**640,00**
St 1½"	170		●					590056R	**780,00**
St 2"	220		●					590057R	**1.180,00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**530,00**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**670,00**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**910,00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**1.280,00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**2.810,00**

St 10255: Stålrør (gevindrør) EN 10255
V: Plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer
▲ 2 stk. glidestykker Ø 75 mm (art.nr. 590111) kræves

[1] Bukkeradius mm ved bukningens indvendige side (EN 10255)
[2] Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW VP 632)

REMS Curvo

Universal, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør, op til 180°. Kan bruges overalt uden skruestik.	
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 18 mm
Tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Rør til pressfitting-systemer: Rustfrit stål C-stål, også plastbelagt	 Ø 12 – 28 mm Ø 12 – 28 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 28 mm
Stålrør EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektroinstallationsrør EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – rør bukkes uden folder. Universel til mange typer rør. Straks klar til brug uden indstillingsarbejde. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Hurtigt at udskifte bukkesegmenter og glidestykker.

Kan bruges overalt
Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til pressfitting rør, varme kobberrør iflg. EN 1057.

Systemfordel
Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi
Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, brugervenligt elektro-værktøj, med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Superlet, maskinen vejer kun 8 kg. Altid klar til brug. Intet indstillingsarbejde. Nem, ukompliceret og hurtig at arbeje med, f.eks. 90° bukning Ø 22 mm kun 6 sek. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Overbøjning, dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig. Højdeindstillelig maskinholder er tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker
Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer, at materialet glider perfekt, så der ikke dannes ridser og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 til 180°, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukkeradier (side 179).

Drift
Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring i begge drejeretninger. Gennemprøvet, brugervenligt universalmotor, 1000 W. Højre- og venstreløb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang.

Glidemiddel
REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Curvo sæt. Elektrisk rørbukker Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberrør,også tyndvæggede, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10 – 18 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, også plastbelagt, Ø 12 – 28 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektro-installationsrør EN 50086 Ø 16 – 32 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 40 mm, m.m. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev med sikkerhedsglidekobling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt, højre- og venstreløb. Fastgørelsesbolt. Låsebolt. Bukkesegmenter og glidestykker. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt 15 + 18 + 22	580026R220	**15.130,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[1]	580027R220	**17.020,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[2]	580036R220	**17.530,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[3]	580035R220	**17.710,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	**16.070,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580033R220	**17.960,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580037R220	**18.460,00**
Sæt 15 + 22 + 28[1]	580022R220	**16.000,00**
Sæt 15 + 22 + 28[2]	580040R220	**16.510,00**
Sæt 17 + 20 + 24	580023R220	**16.100,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	**16.970,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580031R220	**18.870,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580038R220	**19.370,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580028R220	**17.930,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580039R220	**18.440,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024R220	**20.300,00**
Sæt 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	**18.690,00**
Sæt 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	**18.390,00**
Sæt 20 + 25 + 32	580029R220	**17.750,00**
Sæt 32 + 40	580030R220	**17.630,00**
Basic-Pack (uden bukkesegmenter og glidestykker)	580010R220	**11.260,00**

REMS Curvo sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius (Undtagelse art.-nr. 580029 og 580030), se side 179.

[1] Bukkesegment og glidestykke 28, R102, art.-nr. 581070, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede. Se side 179.

[2] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R102, art.-nr. 581260, til hårde kobberrør Ø 28 mm, Ø 1⅛", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". Se side 179.

[3] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R114, art.-nr. 581310, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 28 mm, rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halvhårde kobberrør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm. Se side 179.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Bukkesegmenter og glidestykker se side 179.		
Curvo maskine	580000R220	**10.060,00**
Fastgørelsesbolt	582036	**350,00**
Glidemiddel, 400 ml	140120R	**250,00**
Stålkasse med indlæg	586000R	**1.190,00**
Maskinholder 3B, højdeindstillelig, på 3-ben	586100R	**2.090,00**
Maskinholder WB, højdeindstillelig, til fastgørelse på arbejdsbord	586150R	**1.470,00**

3B

WB

REMS Curvo 50

Universal, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør, op til 90°. Kan bruges overalt uden skruestik.	
Stålrør EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Rustfrit stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør	Ø 10–42 mm
Tyndvæggede kobberrør	Ø 10–35 mm
Tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Rør til pressfitting-systemer: Rustfrit stål C-stål (plastbelagt)	 Ø 12 – 42 mm Ø 12 – 42 (28) mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 50 mm
Andre materialer, se REMS Curvo	

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Curvo 50 – Store rør bukkes uden folder.

Kan bruges overalt
Til smedeopgaver og i sanitets-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til stålrør EN 10255. Rør fra pressfitting-systemerne, til hårde og halvhårde kobberrør samt tyndvæggede varmerør af kobber Iflg. EN 1057.

Systemfordel
Bukkesegmenter og glidestykker fra REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, og REMS Sinus (side 179) passer også til drivmaskinen REMS Curvo 50 med firkantmedbringer 10 – 40, støtte 10 – 40. Derfor nem, prisgunstig lagerføring. Ingen forvekslinger mulige.

Prisfordel
Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Ingen udgifter til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Større sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, brugervenligt elektroværktøj med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Straks klar til brug overalt. Intet indstillingsarbejde. Nem, ukompliceret og hurtig at arbejde med, f.eks. 90° buk stålrør Ø 1¼" på kun 37 sek. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig.

Bukkesegmenter og glidestykker
Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukkeradier (side 179). Bukkesegmenter og glidestykker REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140). Form- og trykstabile bukkesegmenter af sfærostøbegods og glidestykker af superhård, glasfiberforstærket polyamid med perfekte glideegenskaber.

Drift
Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring i begge drejeretninger. Gennemprøvet, brugervenligt universalmotor, 1000 W. Højre- og venstreløb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang.

Glidemiddel
REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.

Leveringen omfatter

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrisk rørbukker Ø 10–50 mm, op til 90°. Stålrør EN 10255 Ø ¼ – 1¼", rustfri stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, hårde, halvhårde, bløde kobberrør, Ø 10 – 42 mm, tyndvæggede kobberrør Ø 10 – 35 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12 – 42 mm, C-stål Ø 12 – 42 mm, C-stål beklædt med plast Ø 12 – 28 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 50 mm, m. m. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev med sikkerhedsglidekobling. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt. Højre- og venstreløb. Firkantmedbringer 35–50, understøttelse 35–50, fastgørelsesbolt. I stabil transportkasse.

	Art.-nr.	kr.
	580110R220	**29.540,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Bukkesegmenter og glidestykker, se side 179.		
Curvo 50 maskine	580100R220	**26.270,00**
Firkantmedbringer 35 – 50, understøttelse 35 – 50, til bukkesegmenter og glidestykker Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (side 179).	582110R	**1.590,00**
Firkantmedbringer 10–40, understøttelse 10–40, til bukkesegmenter og glidestykker fra REMS Curvo, REMS Curvo 22 V og REMS Sinus (side 179).	582120R	**2.590,00**
Fastgørelsesbolt	582036	**350,00**
Glidemiddel, 400 ml	140120R	**250,00**
Transportkasse med praktiske bæregreb	590160R	**2.110,00**
Stålkasse med indlæg til bukkesegmenter og glidestykker R100 og R135/R140	586012R	**1.190,00**

REMS Curvo 22 V

Universel, mobilt, kompakt akku-værktøj til koldbukning af rør op til 180°. Kan bruges overalt uden skruestik. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.	
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 18 mm
Tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Rør til pressfitting-systemer: Rustfrit stål C-stål, også plastbelagt	 Ø 12 – 28 mm Ø 12 – 28 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 28 mm
Stålrør EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektroinstallationsrør EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 40 mm

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Curvo 22 V – rørbukning uden folder. Mobil, praktisk, let. Universel til mange typer rør. Uden indstillinger, Straks brugsklar. Høj hastighed og krybehastighed med kvikstop for målfast bukning, Hurtig skift af bukkesegmenter og glidestykker. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 90 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*.

Kan bruges overalt
Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Uafhængig af elforsyning. Fremragende til pressfitting rør, varme kobberrør iflg. EN 1057.

Systemfordel
Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi
Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, mobilt og praktisk akku-værktøj, med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Superlet, drevmotor inkl. batteri vejer kun 8,5 kg. Elektronisk ladetilstandskontrol med beskyttelse mod total afladning. Praktisk spadegreb med softgrip. Kan straks anvendes overalt. Ingen indstillinger. Enkel, ubesværet, hurtigarbejdende, f.eks. 90° bukning af Ø 22 mm på kun 6 s. Høj hastighed og krybehastighed med kvikstop for målfast bukning. Overbøjning, dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig. Højdeindstillelig maskinholder er tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker
Form- og trykstabil, fremstillet i højslagfast, glasfiberforstærket polyamid med specielt høje glideegenskaber. Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 til 180°, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukkeradier (side 179).

Drift
Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring il begge drejeretninger. Trækstærk 22 V batterimotor, med stor kraftreserve, 500 W Udgangseffekt. Højre- og venstre løb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning, med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Batteri- eller netdrift
REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 22 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh, til ca. 79 bøjninger, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 90 bøjninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 160 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Glidemiddel
REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.

Leveringen omfatter

REMS Curvo 22 V. Akku-rørbukker Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberrør,også tyndvæggede, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10 – 18 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, også plastbelagt, Ø 12 – 28 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektro-installationsrør EN 50086 Ø 16 – 25 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 40 mm, m.m. Drevmotor med håndtag, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds- og glidekobling, trækstærk 22 V batterimotor, trinløs, elektronisk sikkerhedsafbryder med kvikstop, højre og venstreløb. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Fastgørelsesbolt. Låsebolt. Bukkesegmenter og glidestykker. Leveres i robust stålkasse. Uden bukkesegmenter og glidestykker.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	580015R22	**13.260,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	580014R220	**17.570,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Curvo 22 V sæt\P. REMS Curvo Basic-Pack\P (uden akku, uden hurtiglader), med bukkesegmenter og glidestykker.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt 15 + 18 + 22	580091R22	**17.130,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[2]	580092R22	**19.530,00**

Leveringen omfatter

REMS Curvo 22 V sæt. REMS Curvo Basic-Pack, med bukkesegmenter og glidestykker.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt 15 + 18 + 22	580051R220	**21.440,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[1]	580052R220	**23.330,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[2]	580053R220	**23.840,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28[3]	580054R220	**24.020,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	**22.370,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580056R220	**24.260,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580057R220	**24.770,00**
Sæt 15 + 22 + 28[1]	580058R220	**22.820,00**
Sæt 15 + 22 + 28[2]	580059R220	**22.310,00**
Sæt 17 + 20 + 24	580060R220	**22.400,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	**22.310,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580062R220	**25.170,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580063R220	**25.680,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580064R220	**24.240,00**
Sæt 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580065R220	**24.740,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066R220	**26.600,00**
Sæt 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	**25.000,00**
Sæt 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	**24.690,00**
Sæt 20 + 25 + 32	580069R220	**24.060,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.
REMS Curvo 22 V sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius (Undtagelse art.-nr. 580069), se side 179.

[1] Bukkesegment og glidestykke 28, R102, art.-nr. 581070, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede. Se side 179.

[2] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R102, art.-nr. 581260, til hårde kobberrør Ø 28 mm, Ø 1⅛", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm. Se side 179.

[3] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R114, art.-nr. 581310, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 28 mm, rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halvhårde kobberrør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm. Se side 179.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Bukkesegmenter og glidestykker se side 179.		
Curvo 22 V maskine, uden batteri	580004R22	**12.060,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**6.410,00**
Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**2.390,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578R220	**4.420,00**
Yderligere tilbehør, se side 173.		
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

Universal, robust hånd-værktøj til koldbukning rør op til 180°. Kan bruges overalt.	
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 18 mm
Rør til pressfitting-systemer: Rustfrit stål, C-stål (plastbelagt) C-stål	 Ø 12 – 18 mm Ø 12 – 22 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 20 mm
Elektroinstallationsrør EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm

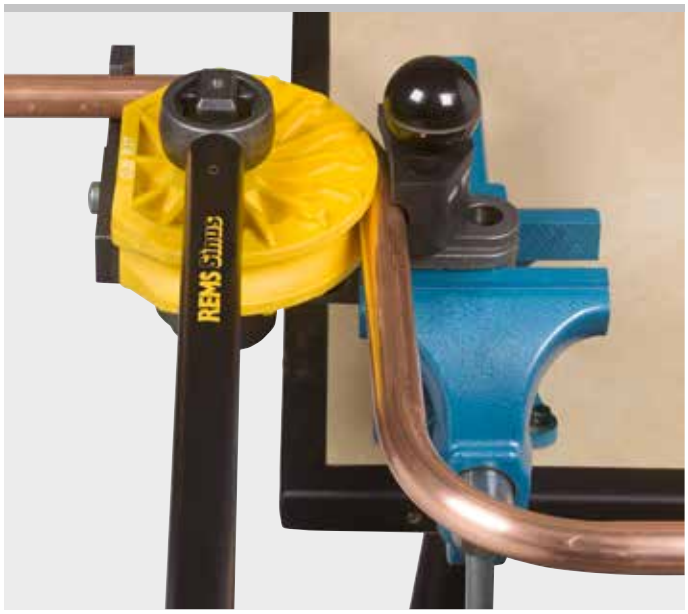

REMS Sinus – rør bukkes uden folder. Universal til mange rørtyper. Lange håndtag gør bukningen let. Håndtaget kan indstilles efter ønske, så der opnås optimal bukkeposition og kraftoverførsel. Kun én slags bukkesegmenter til REMS Sinus og REMS Curvo.

Kan bruges overalt
Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til pressfitting rør, til hårde og halvhårde kobberrør og til tyndvæggede kobber varmerør iflg. EN 1057.

Systemfordel
Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi
Rørbukkeren har sparet sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Nem at håndtere. Rørbukker og bukkeværktøjerne udgør en kompakt enhed. Kan bruges overalt, i en parallel-skruestik eller som 2-hånds bukker i fri hånd. Let at bukke med pga de lange håndtag. Håndtaget kan indstilles efter ønske, så der opnås optimal bukkeposition og kraftoverførsel. Robust konstruktion, drevanordning af hærdet stål til høj belastning. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Overbukning, dobbeltbukning og etagebukning mulig.

Bukkesegmenter og glidestykker
Til forskellige rørdiametre, materialer og bukkeradier, se side 179.

Glidemiddel
REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Sinus sæt. Hånd-rørbukker Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, rør til pressfitting-system af rustfrit stål, C-stål (plastbelagt), Ø 12–18 mm, C-stål Ø 12–22 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–20 mm, elektroinstallationsrør EN 50086 Ø 16–20 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm, og andre. Drevanordning, fastgørelsesbolt. Bukkesegmenter og glidestykker. REMS glidemiddel. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt 15 + 18 + 22	154001R	**6.820,00**
Sæt 14 + 16 + 18	154002R	**6.570,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**7.640,00**
Sæt 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**9.660,00**
Basic-Pack (uden bukkesegmenter, glidestykker og bukkespray)	154010R	**4.000,00**

REMS Sinus sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius – se side 179.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Bukkesegmenter og glidestykker se side 179.		
Fastgørelsesbolt	582036	**350,00**
Curvo maskine	580000R220	**10.060,00**
Sinus drevanordning	154000R	**2.570,00**
Glidemiddel, 400 ml	140120R	**250,00**
Stålkasse med indlæg	154160R	**1.190,00**

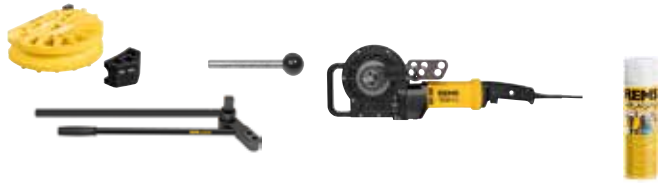

Bukkesegmenter og glidestykker

Tilbehør til REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V und REMS Sinus

Bukkesegmenter og glidestykker 180°, form- og trykstabile, af særdeles solidt, glasfiberarmeret polyamid eller aluminium med ekstremt høj glideevne, resp. bukkesegmenter 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) til REMS Curvo 50 af kuglegrafitjern. Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 – 180°, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker.

Info

Bukkesegment og glidestykke til rør Ø mm/tommer	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Materiale bukkesegment	REMS Sinus									REMS Curvo										REMS Curvo 22 V										REMS Curvo 50										Art.-nr.	kr.
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V			
10	40	45	20	P	●				●			●						●				●				●					▲					▲					581400	**1.550,00**
12	45	49	22	P	●		●		●			●				●		●				●				●					▲			▲		▲					581410	**1.170,00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●		●	●		●			●	●		●	●	●		●		●			●	●	●		▲		▲			▲	▲		▲	581420	**1.130,00**
15	55	56	25	P	●		●		●			●				●				●				●				●					▲			▲							581430	**1.270,00**
15	65	70	32	P	●		●		●			●				●				●				●				●					▲			▲							581290R	**1.400,00**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●		●			●		●	●		●		●			●		●	●			▲		▲				▲	▲		581440	**1.270,00**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●						●			●						●					●					▲				▲		581110	**1.560,00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●		●	●		●	●			●			●	●		●				●			▲	▲			▲	▲		▲	581450	**1.280,00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●		●		●			●	●		●		●		●			●	●			▲			▲			▲	▲		581080	**2.040,00**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																																	■					581480	**4.580,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●			●		●	●		●	●			●			●	●		●				●			▲	▲			▲	▲			581460	**2.300,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P								●		●	●		●				●			●	●		●				●			▲	▲			▲				581470	**3.190,00**
24, 22 U	75	85	38	P								●						●			●						●					●					▲				▲		581130	**2.460,00**
25	98	103	46	P								●		●				●		●	●						●			●	●			▲				▲		▲	▲		581180	**2.710,00**
26	98	108	49	A								●						●			●						●				●							▲			▲		581270	**3.090,00**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																																	■			■			581490	**5.100,00**
28[1]	102[3]	108	49	P										●										●										▲									581070	**2.380,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	102[3]	110	50	A										●			●		●	●				●			●			●	●			▲			▲			▲	▲		581260	**3.010,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A										●			●		●	●				●			●			●	●			▲			▲			▲	▲		581310	**3.230,00**
30, 28 U	98	105	47	P										●				●										●							▲				▲				581150	**2.990,00**
32	98	110	50	P								●									●											●										▲		581280	**2.900,00**
32	114	121	54	A										●							●	●										●		▲							▲	▲	581320	**3.370,00**
1" (DN 25)	100	105	47	S																																					■		581520	**4.240,00**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																																	■			■		581520	**4.240,00**
35	100	105	47	S																															■			■		■				581500	**4.240,00**
35	140	150	68	A										●																					▲			▲						581350	**4.990,00**
40	140	148	67	A																	●											●										▲	581330	**4.600,00**
42	140	155	70	S																															■			■		■				581510	**4.550,00**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																					■		581530	**4.420,00**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																																			■			■		581530	**4.420,00**
50	135	143	64	S																																						■	581540	**5.970,00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581200	**1.950,00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581210	**1.860,00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581220	**2.100,00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581230	**2.490,00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581240	**2.920,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A										●										●										▲									581360R	**3.800,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P										●										●										▲									581370	**2.890,00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A										●	●									●	●									▲	▲								581260	**3.010,00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A										●										●										▲									581380	**3.230,00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A										●																					▲	▲								581320	**3.370,00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A										●																					▲									581390	**5.270,00**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																																■									581500	**4.240,00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A										●	●																					▲	▲								581350	**4.990,00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																																■	■								581560	**2.490,00**

R mm	Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)
X mm	Korrekturmål mm til en hhv. 90°- og 45°-bue
s mm	vægtykkelse
[1]	hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, EN 1057
[2]	hårde kobberrør EN 1057
[3]	I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halvhårde kobberrør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm.
▲	Firkantmedbringer 10 – 40, understøttelse 10 – 40 (Art.-nr. 582120) nødvendig.
■	Firkantmedbringer 35 – 50, understøttelse 35 – 50 (Art.-nr. 582110) nødvendig.
Cu:	Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede, EN 1057
Cu 12735:	Kobberrør K65 til køle- og klimateknik iht. EN 12735-1, EN 12449
St 10312:	rustfri stålrør til pressfitting-systemer EN 10312, række 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127:	rustri stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U:	Plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
St 10305:	Bløde præcisionsstålrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-stålrør EN 10305-3
St 10255:	Stålrør (gevindrør) EN 10255
St 50086:	Elektroinstallationsrør EN 50086
U:	Plastbelagt
V:	Plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer
P:	Bukkesegment af glasfiberforstærket polyamid
A:	Bukkesegment af aluminium
S:	Bukkesegment af sfærisk grafitjern

Målnøjagtige rørbukninger

Skal et buk lægges på et bestemt sted på en rørlængde, SKAL der laves en længde – korrektur afhængig af rørdiameteren. Til en hhv. 90°-bøjning og 45°-bøjning skal der tages højde for korrekturmålet X i fig. 1. Herved skal «længdemål» L afkortes med værdien af X mål. Hvis f.eks. ved rørstørrelse 22 målet skal være L = 400 mm, og der skal laves en bøjning med bukkeradius 77 mm, skal målstregen anbringes på røret ved 319 mm, og så skal denne streg efterfølgende, som vist på figur 1, lægges ved 0-mærket på bukkesegmentet.

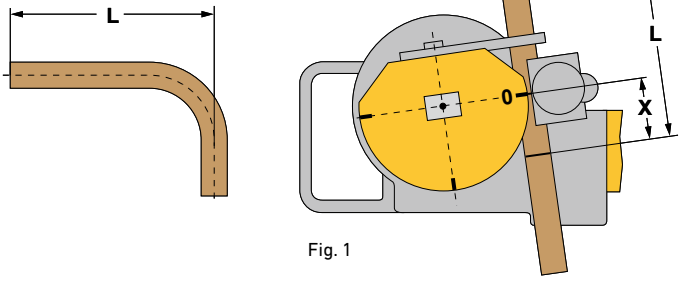

Fig. 1

REMS

Radialpress

	Akku-radialpresse Mini	183
	Presstænger Mini Pressringe	188
	Presstænger Mini Sæt Pressringe Sæt	224
	Presstang Mini Basic E 01	225
	Trennzangen Minia Gevindklippetænger Mini	226
	Hånd-radialpresse	227
	Elektrisk radialpresse	228
	Elektrohydraulisk radialpresse	229
	Akku-radialpresse	232
	Presstænger Pressringe	240
	Presstænger Sæt Pressringe Sæt	284
	Presstang Basic E 01	286
BTGA suissetec VDKF	Aftaler om erstatningsansvar	290
	Gevindklippetænger	291
	Kabelsaks	291

6,7 millioner!

Indtil slutningen af 2025 har REMS produceret mere end 6,7 millioner presstænger/ pressringe. Denne succes bekræfter REMS førende rolle indenfor pressteknik.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universal, super håndterligt akku-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 188–223.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universel op til Ø 40 mm. Let, lille og super håndterlig. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 188 – 223). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 223. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,4 kg. Maskine med pressetang V 22 kun 33 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Ergonomisk udlagt maskinhus. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion PLUS Technology. Ekstremt højt belastbart akku Li-Ion 14 V med 2,5 eller 5,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Kraftig og let. Genopladelig akku Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh til ca. 275 presninger, 5,0 Ah, 72 Wh til ca. 550 presninger Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt. Hurtiglader 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, for korte ladetider. Strømforsyning 220 – 240 V, 600 W, 14 V, 33 A afgivet, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14 V, som tilbehør.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

Leveringen omfatter

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	kr.
	578013R220	**13.020,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Presstænger Mini/pressringe se side 188 – 223.		
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	**1.230,00**
Gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 226.		
Mini-Press 14 V ACC maskine, uden akku	578001R14	**9.180,00**
Akku Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	**1.350,00**
Akku Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	**1.900,00**
Hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**1.330,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14 V	571565R220	**3.010,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299R	**1.190,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universelt, superpraktisk akku-værktøj med automatisk tilbageløb, til fremstilling af press-samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 188 – 223.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universel op til Ø 40 mm. Superlet, super lille, super håndterlig, super hurtig. Pressning under 4 s. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 390 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 188 – 223). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 223. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,5 kg. Maskine med pressetang V 15 kun 31 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udlagt maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af press-tangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning (automatisk tilbageløb). Super hurtig. Pressning under 4 s.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 390 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 685 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 780 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 1400 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Leveringen omfatter

REMS Mini-Press 22 V ACC. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb, til fremstilling af press-samlinger Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydraulik-system, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	578005R22	**11.830,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578014R220	**14.970,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.	kr.
Presstænger Mini/pressringe se side 188 – 223.		
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	**1.230,00**
Presstang Mini Basic E 01 til presning af forbindelses-materiale til elektriske ledninger, se side 225.	578618	**2.570,00**
Gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 226.		
Mini-Press 22 V ACC maskine, uden akku	578002R22	**10.720,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567R220	**3.530,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299R	**1.190,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universelt, superpraktisk akku-værktøj med automatisk tilbageløb, til fremstilling af press-samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 188 – 223.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universel op til Ø 40 mm. Superlet, super lille, super håndterlig, super hurtig. Pressning under 4 s. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 390 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 188 – 223). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 223. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,6 kg. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udlagt maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning (automatisk tilbageløb). Super hurtig. Pressning under 4 s.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 390 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 685 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 780 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 1400 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Leveringen omfatter

REMS Mini-Press S 22 V ACC. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb, til fremstilling af press-samlinger Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	578007R22	**11.830,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578016R220	**14.970,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.	kr.
Presstænger Mini/pressringe se side 188 – 223.		
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	**1.230,00**
Presstang Mini Basic E 01 til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 225.	578618	**2.570,00**
Gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 226.		
Mini-Press S 22 V ACC maskine, uden akku	578003R22	**10.720,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567R220	**3.530,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299R	**1.190,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

til alle gængse pressfitting-systemer

Vælg selv de ønskede REMS presstænger Mini/ REMS pressringe!

Søg efter det ønskede pressfitting-system i nedenstående tabel og vælg den presstangstørrelse/pressringstørrelse, du har brug for. Vær opmærksom på, at pressfitting-systemerne til gasinstallationer kun må presses med presstænger Mini/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Presstængernes/pressringenes pressbakker med presskontur, der er indarbejdet meget præcist og afrundet nøjagtigt maskinelt på CNC-bearbejdningscentre. Derved er der lave fremstillingstolerancer.

Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Til drift af REMS pressringe kræves mellemtang (side 223). Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse REMS Eco-Press (side 227) ved brug af mellemtang Z8.

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

REMS presstang Mini (PZ-2B)

REMS presstang Mini (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-pressbakker. Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

REMS presstænger Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting **(patent EP 2 027 971)**.

REMS presstang Mini GFF

REMS presstang Mini GFF, specielt til Pressfitting-systemet Geberit FlowFit. Kun en presstang til størrelserne Ø 16, 20, 25, 32 og 40 mm. En farvekodning for et nemt og hurtigt valg af den rigtige presstang til den tilsvarende pressfitting.

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 223.

Sporbarhed i overensstemmelse med EN 1775:2007

REMS presstænger Mini med presskontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indlagt, som efter pressningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det giver brugeren mulighed for også efter pressningen at foretage en kontrol af, om den egnede presstang er blevet anvendt til pressfittingen.

Med denne sporbarhed opfylder REMS anbefalingerne i EU norm EN 1775:2007 ved installation af pressfittings til gas.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Tysk kvalitetsprodukt



REMS presstang Mini (PZ-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst

REMS presstang Mini GFF

Info

Tekniske godkendelser

Se side 289.

Aftaler om erstatningsansvar

Se side 290.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF











































Presstænger med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen
Patent EP 2 027 971

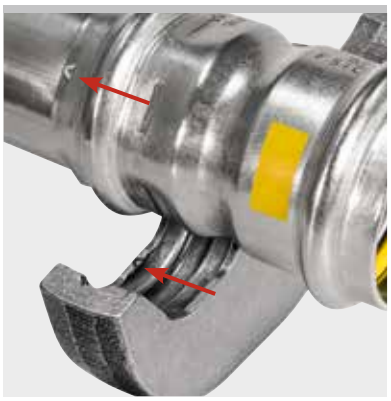

Eksempel REMS presstang Mini V:
Aftryk "V" på en pressfitting til sporbarhedsdokumentation til EN 1775:2007

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	1.270,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	1.220,00
	V 14		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	1.220,00
	V 14		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1)]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1)]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1)]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1)]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1)]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1)]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1)]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1)]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1)]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1)]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	VX 16		578552	1.690,00
	VX 20		578554	1.690,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
ACOME MT	ACz 12		578608	1.530,00
	ACz 16		578610	1.530,00
	ACz 20		578612	1.530,00
	ACz 25		578614	1.530,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
APE Serie AP	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
APE Serie APL	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
ARKA DUROsystem	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
ARKA System Calido	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
Aschl NIR	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
ASSOTHERM	H 16		578400	1.320,00
IPM-Multistrato	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
ASSOTHERM	M 15		578312	1.220,00
IPR-RRA	M 18		578314	1.220,00
Copper	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ASSOTHERM	M 15		578312	1.220,00
IPR-RRA	M 18		578314	1.220,00
Copper Gas	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ASTM F 1807	US ⅜"		578534	1.670,00
(Fittings with	US ½"		578536	1.670,00
Copper Crimp Ring	US ¾"		578538	1.670,00
for PEX tubing)	US 1"		578540	1.670,00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	1.220,00
INSTALPRESS	M 18		578314	1.220,00
CARBON STEEL	M 22		578316	1.220,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	1.220,00
INSTALPRESS	M 18		578314	1.220,00
STAINLESS STEEL	M 22		578316	1.220,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
AUSTEC	TH 16		578352 R	1.470,00
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	1.470,00
(AUS)	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
AUSTEC	TH 16		578352 R	1.470,00
PEX-AL-PEX GAS	TH 20		578358 R	1.470,00
(AUS)	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
AYOR	H 12		578396	1.320,00
FIXOCONNECT	H 16		578400	1.320,00
Press	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
AYOR	H 16		578400	1.320,00
FIXOMULTIX	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
AYOR	H 16		578400	1.320,00
SOMATHERM	H 20		578406	1.320,00
FOR YOU -1	H 26		578410	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
AYOR	H 12		578396	1.320,00
SOMATHERM	H 16		578400	1.320,00
FOR YOU -2	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	B			
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 18		578638	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	1.600,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 18		578638	1.530,00
	ACz 20		578612	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 18		578638	1.530,00
	ACz 20		578612	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	C			
Cello Products <B>Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
CGR	H 16		578400	1.320,00
DYNAFLU	H 20		578406	1.320,00
multicouche	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
CGR	H 12		578396	1.320,00
DYNAFLU	H 16		578400	1.320,00
PER	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
CHIALI	TH 16		578352 R	1.470,00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
CHIBRO	M 15		578312	1.220,00
Pressfitting Cuni	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
CHIBRO	M 15		578312	1.220,00
Pressfitting Inox	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Climatrix	H 16		578400	1.320,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Climatrix	TH 11,6		578344	1.470,00
Variotherm	TH 16		578352 R	1.470,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
ClouSet	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
Comap	RFz 12		578490	1.530,00
PEX Press	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Comap	TH 14		578348	1.470,00
Multiskin	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
Comap	TH 16		578352 R	1.470,00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
COMISA	TH 14		578348	1.470,00
Press System	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	B 14		578466	1.600,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
COMISA	TH 16		578352 R	1.470,00
Press System Gas	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
CONEL	M 15		578312	1.220,00
CONNECT INOX	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
CONEL	F 16		578456	1.400,00
CONNECT	F 20		578460	1.400,00
MULTI	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
(DN 26)	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	VP 16		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 32		578488	1.610,00
CONEL	F 16		578456	1.400,00
CONNECT	F 20		578460	1.400,00
MV2	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1.220,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1.220,00
304	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1.220,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1.220,00
316L	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Conex Bänninger	F 16		578456	1.400,00
>B< Flex	F 18		578458	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 18		578638	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Conex Bänninger	F 16		578456	1.400,00
>B< Flex Gas	F 18		578458	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 18		578638	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	1.450,00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	1.450,00
	BMP ½"		578704	1.450,00
	BMP ⅝"		578706	1.450,00
	BMP ¾"		578708	1.450,00
	BMP ⅞"		578710	1.450,00
	BMP 1"		578712	1.450,00
	BMP 1⅛"		578714	1.450,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	1.260,00
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	1.260,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	1.260,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	1.260,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	1.260,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	1.260,00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	1.260,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	1.260,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	1.260,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1.220,00
>B< One (ITA)	V 18		578332	1.220,00
water & gas	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger	V 12		578324	1.220,00
>B< Press	V 14		578338	1.220,00
EN[4]	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
Conex Bänninger	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
ASTM[5]	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1.270,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1.270,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1.270,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1.270,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Conex Bänninger	V 15		578328	1.220,00
>B< Press Carbon	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger	V 12		578324	1.220,00
>B< Press Gas	V 14		578338	1.220,00
EN[4]	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	1.450,00
>B< Press in Irish	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	1.450,00
sizes	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	1.450,00
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	1.260,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm	Mini Z8	574852 R	1.260,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	1.260,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1.220,00
>B< Press Inox	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1.220,00
>B< Press Inox 304	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1.220,00
>B< Press Inox 316L	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1.220,00
>B< Press Solar	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	D			
Debrunner Acifer	M 12		578310	1.220,00
d-a Presssystem	M 15		578312	1.220,00
C-Stahl	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	1.380,00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
DW Verbundrohr	U 16		578374	1.380,00
multitubo systems	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	E			
EBRILLE	U 16		578374	1.380,00
Isomonflex	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	H 26		578410	1.320,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
EBRILLE	U 16		578374	1.380,00
Monflex	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	H 26		578410	1.320,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
EFFEBI	M 15		578312	1.220,00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	1.220,00
Aisi316	M 22		578316	1.220,00
System M Profile[1]	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
EFFEBI	V 12		578324	1.220,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.220,00
Aisi316	V 18		578332	1.220,00
System V Profile	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	M 12		578310	1.220,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	1.220,00
Carbon-S	M 18		578314	1.220,00
System M Profile[1)]	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
EFFEBI	V 12		578324	1.220,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.220,00
Carbon-S	V 18		578332	1.220,00
System V Profile	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	V 12		578324	1.220,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.220,00
COPPER	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	V 12		578324	1.220,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.220,00
UNICO	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	V 12		578324	1.220,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.220,00
UNICO	V 18		578332	1.220,00
(GAS)	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	M 15		578312	1.220,00
PRESSTIGE	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
EFFEBI	M 15		578312	1.220,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
EFFEBI	M 15		578312	1.220,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	1.470,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	1.470,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	1.470,00
TOF	TH 18		578356	1.470,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 18		578458	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	Fz 40		578478	2.010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
EFIELD	U 16		578374	1.380,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	1.380,00
GAS	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
EFIELD	U 16		578374	1.380,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	1.380,00
WATER	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
EMMETI	B 16		578468	1.600,00
GERPEX-	B 20		578472	1.600,00
FIVPRESS	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
EMPUR	TH 14		578348	1.470,00
	TH 15		578350	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
Esta Rohr	M 15		578312	1.220,00
simplesta SH M	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Esta Rohr	M 15		578312	1.220,00
simplesta ST M	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Esta Rohr	V 15		578328	1.220,00
simplesta SH V	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Esta Rohr	V 15		578328	1.220,00
simplesta ST V	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EUROTUBI	M 12		578310	1.220,00
EUROPA	M 15		578312	1.220,00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	1.220,00
System M-Profile[1]	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
EUROTUBI	M 15		578312	1.220,00
EUROPA	M 18		578314	1.220,00
Inox Pressfitting	M 22		578316	1.220,00
System M-Profile[1]	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00

F

FAR Rubinetterie	TH 14		578348	1.470,00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1.220,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1.220,00
BQ PRESS WATER	V 14		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1.220,00
BQ PRESS GAS	V 14		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	1.530,00
DUO Press	RFz 20		578494	1.530,00
FERCO PEX	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	1.530,00
DUO Press	RFz 20		578494	1.530,00
MULTIFER	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
FERRO systems	TH 16		578352 R	1.470,00
BRASELI	TH 20		578358 R	1.470,00
GPF GAS	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
FERRO systems	U 16		578374	1.380,00
BRASELI	U 18		578376	1.380,00
GPF MULT	U 20		578378	1.380,00
Pressfitting	U 25		578380	1.380,00
MULTICAPA	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
FERRO systems	U 16		578374	1.380,00
BRASELI	U 18		578376	1.380,00
GPF PPSU	U 20		578378	1.380,00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	1.380,00
MULTICAPA	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
FERRO systems	RFz 16		578492	1.530,00
BRASELI	RFz 20		578494	1.530,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	1.530,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	1.530,00
FILINOX	M 15		578312	1.220,00
Instalpress Steel	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
FILINOX	M 15		578312	1.220,00
Instalpress Inox	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	1.530,00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	1.530,00
MULTICAPA	RFz 18		578638	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	1.530,00
PE-X	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
FORNARA	B 16		578468	1.600,00
ForPress	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
FORZA	K16/P18		578592	1.530,00
WATER CRIMP	K/20		578594	1.530,00
(AUS)	K/25		578596	1.530,00
	K32		578598	1.530,00
	K1/40		578600	1.530,00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	1.530,00
WATER CRIMP	K/20		578594	1.530,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
FORZA	U 16		578374	1.380,00
STESSO PEX	U 20		578378	1.380,00
WATER AND GAS	U 25		578380	1.380,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
FORZA	K16/P18		578592	1.530,00
GAS CRIMP	K/20		578594	1.530,00
(AUS)	K/25		578596	1.530,00
	K32		578598	1.530,00
	K1/40		578600	1.530,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.080,00
FORZA	V 15		578328	1.220,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	1.220,00
(AUS)	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	1.400,00
alpex-duo XS	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Fränkische	F 16		578456	1.400,00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
(DN 26)	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	VP 16		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 32		578488	1.610,00
Fränkische	Fz 40		578478	2.010,00
alpex L				

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	G			
gabotherm H+S	TH 10		578342	1.470,00
	TH 12		578346	1.470,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 15		578350	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.270,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	1.320,00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	1.380,00
	U 16 (½")		578374	1.380,00
	U 18 (⅝")		578376	1.380,00
	U 20 (¾")		578378	1.380,00
	U 25 (⅞")		578380	1.380,00
	U 32 (1⅛")		578382	1.610,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	2.790,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1.220,00
CuNiFe	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1.220,00
C-STAHL	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1.220,00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	1.220,00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	1.220,00
Edelstahl	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Geberit Mapress	M 15		578312	1.220,00
Edelstahl Gas	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1.220,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	1.220,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1.220,00
Kupfer	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1.220,00
Kupfer Gas	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1.220,00
Therm	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mepla	G 16		578444	1.470,00
	G 20		578446	1.470,00
	G 26		578448	1.560,00
	G 32		578450	1.660,00
	G 40		578452	2.150,00
Geberit Mepla	G 16		578444	1.470,00
Therm	G 20		578446	1.470,00
	G 26		578448	1.560,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
General Fittings	H 16		578400	1.320,00
5T00	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
General Fittings	H 16		578400	1.320,00
Ewoprex	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
General Fittings	B 16		578468	1.600,00
Serie 5S00	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
General Fittings	H 16		578400	1.320,00
Trident	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
General Fittings	H 16		578400	1.320,00
Trident Gas	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Giacomini	H 16		578400	1.320,00
Raccordi RM	H 20		578406	1.320,00
Giacomini	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
Giacomini	H 16		578400	1.320,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
Giacomini	V 15		578328	1.220,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	1.220,00
serie R850V	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
Golan Pipe	U 16		578374	1.380,00
Systems	U 20		578378	1.380,00
(Scandinavia)	U 25		578380	1.380,00
Alu-Pres	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
GS	TH 14		578348	1.470,00
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	1.470,00
System TH	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
GS	V 15		578328	1.220,00
Wärmesysteme	V 18		578332	1.220,00
System V	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	H			
HASTINIK	M 15		578312	1.220,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
heima24	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
HELIROMA	U 16		578374	1.380,00
Klimapress	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
HELIROMA	RFz 16		578492	1.530,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Henco	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	HE 32		578370 R	1.750,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
Herotec	H 16		578400	1.320,00
tempusPRESS	H 20		578406	1.320,00
PLUS	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Herotec	H 16		578400	1.320,00
tempusPRESS	H 20		578406	1.320,00
PLUS PPSU	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
HIDRONIX	TH 16		578352 R	1.470,00
MULTIGAS	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
HIDRONIX	TH 14		578348	1.470,00
MULTIPIPE	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
HIDRONIX	TH 14		578348	1.470,00
UNICO	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
HITEC	TH 14		578348	1.470,00
Sistema Multistrato	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1.220,00
NUMEPRESS	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1.220,00
HTpress	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1.220,00
HTfire	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1.220,00
HTair	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Hopewell	M 15		578312	1.220,00
press fit system	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
hp praski	TH 10		578342	1.470,00
BAVARIA-press	TH 12		578346	1.470,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.270,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	I			
ICOOL PACIFIC	BMP ¼"		578700	1.450,00
COOL PRESS	BMP ⅜"		578702	1.450,00
	BMP ½"		578704	1.450,00
	BMP ⅝"		578706	1.450,00
	BMP ¾"		578708	1.450,00
	BMP 1⅛"		578714	1.450,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	1.260,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	1.260,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	1.260,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	1.260,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	1.260,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	1.260,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	1.470,00
Bonomi	TH 20		578358 R	1.470,00
Homegas	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	1.470,00
Bonomi	TH 18		578356	1.470,00
Idropress	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IDROSISTEMI	TH 16		578352 R	1.470,00
Ta-Press	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	Fz 40		578478	2.010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
IDROTRADE	H 16		578400	1.320,00
Storm Multipinza	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
IDROTRADE	M 15		578312	1.220,00
StormPRES[1]	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
IDROTRADE	M 12		578310	1.220,00
StormSTEEL[1]	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Instantor	TH 16		578352 R	1.470,00
Press System	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Instantor	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	1.450,00
Copper Press Imperial	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	1.450,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	1.450,00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	1.260,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	1.260,00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	1.260,00
Instantor	M 15		578312	1.220,00
Copper Press Metric	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
INVENA	TH 16		578352 R	1.470,00
PROV	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
INVENA	TH 16		578352 R	1.470,00
PROV LBP	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	1.470,00
	TH 11,6		578344	1.470,00
	TH 12		578346	1.470,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 15		578350	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 22		578588	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 28		578590	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.270,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1.270,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IPA THu	TH 16		578352 R	1.470,00
IPANA Press	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
IPALPEX	TH 14		578348	1.470,00
(Industrie du	TH 16		578352 R	1.470,00
Plastique et	TH 18		578356	1.470,00
Accessoires)	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
IPLEX	K16/P18		578592	1.530,00
PIPELINES				
AUSTRALIA				
Iplex Pro-fit				
IPLEX	K16/P18		578592	1.530,00
PIPELINES	K/20		578594	1.530,00
AUSTRALIA	K/25		578596	1.530,00
Iplex K1	K32		578598	1.530,00
(Gas)	K1/40		578600	1.530,00
IPLEX	K16/P18		578592	1.530,00
PIPELINES	K/20		578594	1.530,00
AUSTRALIA	K/25		578596	1.530,00
Iplex K2				
ISOTUBI	M 15		578312	1.220,00
NUMEPRESS	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
IVAR	B 20		578472	1.600,00
ALPEX-GAS	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
IVAR	B 14		578466	1.600,00
Ivar-Press	B 16		578468	1.600,00
	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	Fz 40		578478	2.010,00
IVAR	TH 16		578352 R	1.470,00
MULTI PRESS	TH 20		578358 R	1.470,00
GAS ITALIA	TH 26		578362 R	1.470,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
IVAR	TH 16		578352 R	1.470,00
Multi Press MP	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 18		578458	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	Fz 40		578478	2.010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IVAR	TH 16		578352 R	1.470,00
Multi Press Leak	TH 20		578358 R	1.470,00
(MPL)	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
IVAR	TH 16		578352 R	1.470,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	1.470,00
PMP	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
IVAR	TH 16		578352 R	1.470,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	1.470,00
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
J				
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 17		578402	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 40		578386	1.960,00
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
K				
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
KAN	TH 14		578348	1.470,00
KAN-therm	TH 16		578352 R	1.470,00
UltraPRESS	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	M 15		578312	1.220,00
COPPERFIX	M 18		578314	1.220,00
Kupfer	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
KE KELIT	U 16		578374	1.380,00
KELIT KELOX	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	U 16		578374	1.380,00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	U 16		578374	1.380,00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	U 16		578374	1.380,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	U 16		578374	1.380,00
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
KE KELIT	U 16		578374	1.380,00
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	M 15		578312	1.220,00
steelFIX	M 18		578314	1.220,00
C-Stahl	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
KE KELIT	M 15		578312	1.220,00
steelFIX	M 18		578314	1.220,00
Edelstahl	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
KISAN	KI 16		578524	1.550,00
Kisan KD	KI 20		578526	1.550,00
	KI 25		578528	1.550,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
KISAN	KI 16		578524	1.550,00
Kisan WL/WP	KI 20		578526	1.550,00
	KI 25		578528	1.550,00
	KI 32		578530	2.090,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
KISAN	U 20		578378	1.380,00
Kisan WR	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
KISAN	M 15		578312	1.220,00
Kistal C	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
KISAN	M 15		578312	1.220,00
Kistal Inox	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
LK Systems	V 12		578324	1.220,00
LK >B<Press	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
LK Systems	V 12		578324	1.220,00
LK >B<Press	V 15		578328	1.220,00
Elförzinkat	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
LK Systems	V 15		578328	1.220,00
LK >B<Press	V 18		578332	1.220,00
Gas	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
LK Systems	TH 16		578352 R	1.470,00
LK Universal	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	M			
MAINCOR	U 16		578374	1.380,00
MAINPRESS	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
MAINCOR	U 16		578374	1.380,00
MAINFLOR	U 20		578378	1.380,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	1.320,00
M-Press	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Ma.s.ter System	TH 14		578348	1.470,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
Meier Tobler	H 16		578400	1.320,00
metalplast - Stramax	H 20		578406	1.320,00
Serie XPRT	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
METALGRUP	U 16		578374	1.380,00
Permatubo	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
METALGRUP	RFz 16		578492	1.530,00
PexGrup	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
METALGRUP	U 16		578374	1.380,00
MultiGrup	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	1.220,00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	1.220,00
M-Press Copper	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	1.220,00
M-Press Stainless	M 22		578316	1.220,00
Steel	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	1.470,00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	1.530,00
AIS PEX	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	1.320,00
AIS PPSU	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Multicapas Industrial	H 16		578400	1.320,00
AIS XPRT	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Multicapas Industrial	U 16		578374	1.380,00
multitubo systems MC	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	1.320,00
multitubo systems MM	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
multipipe Deutschland	TH 16		578352 R	1.470,00
multipipe mp	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

N

NEUTHERM	H 16		578400	1.320,00
MEKUPRESS-HT	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
NUPI Industrie	B 16		578468	1.600,00
Italiane	B 18		578470	1.600,00
Multinupi	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 18		578458	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	1.690,00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Nussbaum	VRX 16		578640	1.540,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		578642	1.540,00
	VRX 25		578644	1.690,00
	VRX 32		578646	1.690,00
Nussbaum	V 15		578328	1.220,00
Optipress	V 18		578332	1.220,00
Aquaplus	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Nussbaum	V 15		578328	1.220,00
Optipress Gaz	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Nussbaum	V 15		578328	1.220,00
Optipress-Therm	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
O				
Oventrop	H 16 A		578420	1.720,00
Cofit P	H 20 A		578426	1.720,00
	H 26 A		578430	1.720,00
	H 32 A		578432	1.720,00
Oventrop	H 16 A		578420	1.720,00
Cofit PD	H 20 A		578426	1.720,00
	H 26 A		578430	1.720,00
Oventrop	H 16 A		578420	1.720,00
Cofit PDK	H 20 A		578426	1.720,00
Oventrop	H 16 A		578420	1.720,00
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	1.720,00
	H 32 A		578432	1.720,00
Oventrop	H 16 A		578420	1.720,00
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	1.720,00
P				
PBTub	RFz 12		578490	1.530,00
SERTIPRESS	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
PBTub	M 15		578312	1.220,00
SERTI-STEEL[1)]	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	1.380,00
PERFEKT	U 20		578378	1.380,00
SYSTEM	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
PERFEXIM	U 16		578374	1.380,00
PERFEKT	U 20		578378	1.380,00
SYSTEM PLUS	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
PERFILTUBO	U 16		578374	1.380,00
PERFILALUPEX	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
PERFILTUBO	M 15		578312	1.220,00
PERFILPRESS	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
PEXTUBE	RFz 16		578492	1.530,00
PexTube	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
Pipelife	M 15		578312	1.220,00
C-PRESS	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Pipelife	M 15		578312	1.220,00
Edelstahl	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Pipelife	TH 16		578352 R	1.470,00
RADOPRESS	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypex	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypex Air	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	1.470,00
protek	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypex Plus	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	1.380,00
FERROPLAST	U 20		578378	1.380,00
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	1.380,00
MULTICAPA	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	1.380,00
FERROPLAST	U 20		578378	1.380,00
GPF PPSU	U 25		578380	1.380,00
Pressfitting PEX	U 32		578382	1.610,00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	1.530,00
FERROPLAST	RFz 20		578494	1.530,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	1.530,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	1.530,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	1.530,00
EZIPEX Crimp	K/20		578594	1.530,00
(AUS)	K/25		578596	1.530,00
	K32		578598	1.530,00
	K1/40		578600	1.530,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	1.530,00
EZIPEX Gas	K/20		578594	1.530,00
(AUS)	K/25		578596	1.530,00
	K32		578598	1.530,00
	K1/40		578600	1.530,00
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578756 R	1.530,00
UNIPEX	Yz 20 UNI		578758 R	1.530,00
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	1.530,00
	Yz 32 UNI		578762 R	1.530,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.080,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.080,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.080,00
POLYPIPE	TH 10		578342	1.470,00
POLYSURE	TH 15		578350	1.470,00
	TH 22		578588	1.470,00
	TH 28		578590	1.470,00
POLYSAN	M 15		578312	1.220,00
Handelsges.	M 18		578314	1.220,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.220,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1.220,00
reich)	M 35		578390	1.280,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
POLYSAN	M 15		578312	1.220,00
Handelsges.	M 18		578314	1.220,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.220,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1.220,00
reich)	M 35		578390	1.280,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
POLYSAN	M 15		578312	1.220,00
Handelsges.	M 18		578314	1.220,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.220,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1.220,00
reich)	M 35		578390	1.280,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
POLYSAN	M 15		578312	1.220,00
Handelsges.	M 18		578314	1.220,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.220,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1.220,00
reich)	M 35		578390	1.280,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
Wasser	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
POLYSAN	TH 14		578348	1.470,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	1.470,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	1.470,00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	1.470,00
reich)	TH 20		578358 R	1.470,00
POLYSAN-	TH 26		578362 R	1.470,00
Press-System	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
POLYSAN	TH 14		578348	1.470,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	1.470,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	1.470,00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	1.470,00
reich)	TH 20		578358 R	1.470,00
POLYSAN-Henco-	TH 26		578362 R	1.470,00
Press-System	HE 32		578370 R	1.750,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
Prandelli	H 14		578398	1.320,00
Multyrama Pf	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 40		578386	1.960,00
Prandelli	H 16		578400	1.320,00
Multyrama Pfm	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 40		578386	1.960,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
PURMO	F 16		578456	1.400,00
Cleverfit Radial	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	VP 16		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 32		578488	1.610,00

R

Raccorderie	M 15		578312	1.220,00
Metalliche	M 18		578314	1.220,00
aesPRES[1)]	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Raccorderie	M 15		578312	1.220,00
Metalliche	M 18		578314	1.220,00
inoxPRES[1)]	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Raccorderie	M 15		578312	1.220,00
Metalliche	M 18		578314	1.220,00
MARINEPRES[1)]	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Raccorderie	M 15		578312	1.220,00
Metalliche	M 18		578314	1.220,00
steelPRES[1)]	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
RBM Tita-fix	B 14		578466	1.600,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 18		578458	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	1.510,00
	LD 20		578654	1.510,00
	LD 25		578656	1.510,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	1.260,00
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	1.260,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	1.260,00
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	1.260,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	1.260,00
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	1.260,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	1.380,00
	RN 16		578454	1.380,00
	RN 17		578436	1.380,00
	RN 20		578438	1.380,00
	RN 25/26		578440	1.380,00
	RN 32		578442	1.610,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Rubinetterie	V 12		578324	1.220,00
Bresciane Bonomi	V 15		578328	1.220,00
FRABOPRESS V	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie	M 15		578312	1.220,00
Bresciane	M 18		578314	1.220,00
Bonomi	M 22		578316	1.220,00
TURBO CuNi	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie	B 14		578466	1.600,00
Bresciane	B 16		578468	1.600,00
Bonomi	B 18		578470	1.600,00
TURBO PRESS	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Rubinetterie	TH 16		578352 R	1.470,00
Bresciane	TH 20		578358 R	1.470,00
Bonomi	TH 26		578362 R	1.470,00
TURBO PRESS	TH 32		578364	1.470,00
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	1.470,00
Multistrato Gas	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
SANHA	B 16		578468	1.600,00
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	1.600,00
Serie 25000	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	Fz 40		578478	2.010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
SANHA	B 16		578468	1.600,00
3fit-Press PPSU	B 20		578472	1.600,00
Serie 35000	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	1.690,00
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	2.120,00
	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 12		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA-Press	SA 12		578510	2.120,00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	2.120,00
Serie 10000/	SA 15		578514	1.460,00
Serie 11000	SA 16		578516	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 12		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 14		578338	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-Press	SA 12		578510	2.120,00
Pressfittings	SA 14		578512	2.120,00
Serie 6000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 16		578516	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 12		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 14		578338	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA-Press	SA 12		578510	2.120,00
SOLAR	SA 15		578514	1.460,00
Pressfittings	SA 18		578518	1.460,00
Serie 12000/	SA 22		578520	1.460,00
Serie 13000	SA 28		578522	1.460,00
	M 12		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA	SA 12		578510	2.120,00
PURAPRESS	SA 14		578512	2.120,00
Serie 8000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 16		578516	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 12 [1]		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28 [1]		578318	1.220,00
	M 35 [1]		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 14		578338	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

[8] Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	2.120,00
	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 12		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	2.120,00
	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 12		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 40		578386	1.960,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
SIGMA LI Premium	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
SLOVARM PEX-THERM	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
steeltrade	M 15		578312	1.220,00
Presssystem	M 18[1)]		578314	1.220,00
Edelstahl	M 22		578316	1.220,00
Kontur M	M 28[1)]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
STELBI	H 16		578400	1.320,00
Polikraft	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
STELBI	TH 16		578352 R	1.470,00
Stelgas	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
STH Westco	M 15		578312	1.220,00
COPPER PRESS	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

T

TDM BRASS	H 16		578400	1.320,00
Serie 1600	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
TDM BRASS	H 16		578400	1.320,00
Serie 2600	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	1.470,00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
TermoConcept	Basic E01[2)]		578618	2.570,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
TE-SA	TH 14		578348	1.470,00
TE-SA press	TH 16		578352 R	1.470,00
serie 800	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
THERMACOME	H 16		578400	1.320,00
ACOPEX ALU	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
TIEMME	TH 14		578348	1.470,00
Serie 1650	TH 16		578352 R	1.470,00
AL-COBRAPEX	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
TIEMME	TH 16		578352 R	1.470,00
Serie 1650CT	TH 20		578358 R	1.470,00
Serie COMPACT	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
TIEMME	TH 16		578352 R	1.470,00
Serie 1650CTSN	TH 20		578358 R	1.470,00
Serie COMPACT	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
TIEMME	TH 14		578348	1.470,00
Serie 1650SN	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
TIEMME	RFz 12		578490	1.530,00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 40		578624	1.950,00
TIEMME	TH 16		578352 R	1.470,00
Serie 2650 GAS	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
TIGRE	TH 16		578352 R	1.470,00
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
TKM	TH 14		578348	1.470,00
Systemtechnik	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
Tradelink	K16/P18		578592	1.530,00
TradePex Crimp	K/20		578594	1.530,00
Water	K/25		578596	1.530,00
	K32		578598	1.530,00
	K1/40		578600	1.530,00
Tradelink	K16/P18		578592	1.530,00
TradePex Crimp	K/20		578594	1.530,00
Gas	K/25		578596	1.530,00
	K32		578598	1.530,00
	K1/40		578600	1.530,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	1.320,00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	1.470,00
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	1.470,00
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
TWEETOP	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

U

UNICAL AG	U 16		578374	1.380,00
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	1.380,00
	H 26		578410	1.320,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	1.470,00
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Uponor	UP 14		578576	1.380,00
	UP 16		578578	1.380,00
	UP 20		578582	1.380,00
	UP 25		578584	1.380,00
	UP 32		578586	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00

V

Valsir Bravopress	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	H 32 V		578602	1.720,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Valsir PEXAL	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	H 32 V		578602	1.720,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
VESBO CARBON	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
VESBO INOX	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	1.690,00
	VP 14/15		578480	1.460,00
	VP 16/17		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 25		578486	1.460,00
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	1.690,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	1.690,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	1.690,00
	VX 20		578554	1.690,00
	VX 25		578556	1.690,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	1.690,00
	VX 20		578554	1.690,00
	VX 25		578556	1.690,00
Viega Prestabo	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
Viega Profipress	V 12		578324	1.220,00
	V 14[8]		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16[8]		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Viega Profipress G	V 12		578324	1.220,00
	V 14[8]		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16[8]		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Viega Profipress S	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
Viega ProPress (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1.270,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1.270,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1.270,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1.270,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.080,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	1.140,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	1.540,00
	VRX 20		578642	1.540,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	1.540,00
	VRX 20		578642	1.540,00
	VRX 25		578644	1.690,00
	VRX 32		578646	1.690,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 25		578486	1.460,00
	VP 32		578488	1.610,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 25		578486	1.460,00
	VP 32		578488	1.610,00
Viega Sanpress	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	1.690,00
	VX 20		578554	1.690,00
	VX 25		578556	1.690,00
Viega Temponox	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Viessmann	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	1.670,00
	US ½"		578536	1.670,00
	US ¾"		578538	1.670,00
	US 1"		578540	1.670,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	1.670,00
	US ½"		578536	1.670,00
	US ¾"		578538	1.670,00
	US 1"		578540	1.670,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	1.380,00
	U 20 (⅝")		578378	1.380,00
	U 25 (¾")		578380	1.380,00
	U 32 (1")		578382	1.610,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 32		578476	1.770,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	UP 16		578578	1.380,00
	UP 20		578582	1.380,00
	UP 25		578584	1.380,00
	UP 32		578586	1.610,00
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
WEECON	V 15		578328	1.220,00
PRESS-Kupfer	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
WEM	U 16		578374	1.380,00
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	1.470,00
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
WKS-Press	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	1.470,00
Würth	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	HE 32		578370 R	1.750,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
(DN 26)	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	VP 16		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 32		578488	1.610,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578756 R	1.530,00
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578758 R	1.530,00
(AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	1.530,00
	Yz 32 UNI		578762 R	1.530,00
Z				
ZEWOTHERM	TH 12		578346	1.470,00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	1.270,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	1.470,00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
ZURN	US ⅜"		578534	1.670,00
INDUSTRIES	US ½"		578536	1.670,00
ZURN PEX	US ¾"		578538	1.670,00
	US 1"		578540	1.670,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	**1.230,00**
Stålkasse med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 6 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574516R	**830,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 14 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574704R	**1.190,00**
Stålkasse med indlæg til 8 presstænger Mini/Mini gevindklippetang og rum til rørskærer op til 42 mm.	578295R	**830,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 11 presstænger Mini og til 6 pressringe S (PR-2B)	578659R	**1.190,00**

REMS presstænger Mini sæt

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

Info

Leveringen omfatter

REMS presstænger Mini sæt. REMS presstænger Mini (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-pressbakker. Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt ACz 12 + 16 + 20	578081R	**5.770,00**
Sæt B 16 + 20 + 26	578074R	**6.150,00**
Sæt BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	578090R	**6.990,00**
Sæt BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	578091R	**12.780,00**
Sæt F 16 + 20 + 26	578072R	**5.490,00**
Sæt G 16 + 20 + 26	578073R	**5.680,00**
Sæt H 16 + 20 + 26	578077R	**5.150,00**
Sæt HA 16 + 20 + 26	578078R	**6.330,00**
Sæt M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	**6.050,00**
Sæt M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	**7.320,00**
Sæt M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	**6.110,00**
Sæt RFz 12 + 16 + 20	578079R	**5.770,00**
Sæt RFz 16 + 20 + 25	578075R	**5.770,00**
Sæt RN 16 + 20 + 25	578076R	**5.310,00**
Sæt TH 16 + 20 + 26	578069R	**5.580,00**
Sæt U 16 + 20 + 25	578070R	**5.310,00**
Sæt UP 16 + 20 + 25	578071R	**5.310,00**
Sæt V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	**6.050,00**
Sæt V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	**6.050,00**
Sæt V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	**7.320,00**
Sæt V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	**6.110,00**
Sæt V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	**6.050,00**
Sæt VMP ⅜ + ½ + ¾"	578901R	**6.250,00**
Sæt VP 16 + 20 + 25	578095R	**5.560,00**
Sæt VRX 16 + 20 + 25	578094R	**5.940,00**

REMS pressringe S sæt

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

Info

Leveringen omfatter

REMS pressringe S sæt Mini Z8. REMS pressringe S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Mellemtang Mini Z8 til fremdrift med alle REMS Radialpresser 22 kN.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS pressringe S sæt Mini Z8 i stabil stålkasse		
Sæt F 16 + 20 + 26	574620R	**5.760,00**
Sæt M 15 + 18 + 22	574614R	**5.190,00**
Sæt M 15 + 22 + 28	574618R	**5.190,00**
Sæt TH 16 + 20 + 26	574622R	**5.840,00**
Sæt U 16 + 20 + 25	574634R	**5.600,00**
Sæt U 16 + 20 + 26	574636R	**5.800,00**
Sæt V 15 + 18 + 22	574612R	**5.190,00**
Sæt V 15 + 22 + 28	574616R	**5.190,00**
REMS pressringe S sæt Mini Z8 i systemkasse L-Boxx		
Sæt BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	**13.670,00**
Sæt BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574632R	**9.920,00**
Sæt M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	**8.700,00**
Sæt V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	**8.700,00**
Sæt V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	**10.790,00**

REMS presstang Mini Basic E 01

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

Robust, universel presstang Mini Basic E 01
til udskiftelige presseindsatser, til presning
af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger.

Presforbindelses samlinger	≤ 300 mm²
Til Klauke presseindsatser serie 22, smal presning	

REMS presstang Mini Basic E 01 – universal op til 300 mm².

Højt belastbare presstang i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Låsestift integreret i presskæben og ekstra låsepositionering for sikker fastgørelse og hurtig og nem udskiftning af presseindsatserne.

Drives af alle REMS radialpresser 22 kN.

Til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, i forbindelse med egnede, udskiftelige Klauke serie 22 Presseindsatser, smal presning: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

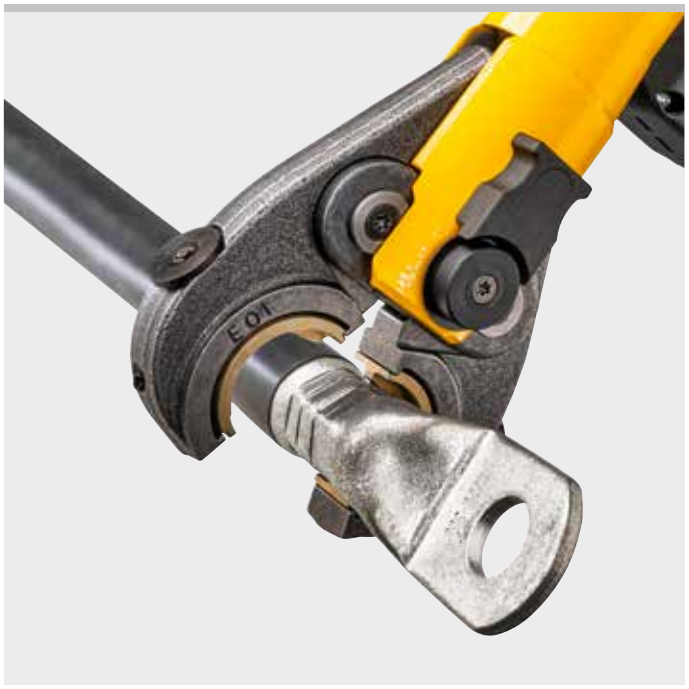

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS presstang Mini Basic E 01. Robust, universel presstang til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger. Til Klauke Presseindsatser serie 22, smal presning. Uden presseindsatser. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	578618	**2.570,00**

REMS gevindklippetænger Mini M

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

Gevindklippetænger Mini M til høj belastning af smedet og særligt hærdet specialstål til klipning af gevindstænger.

Stål, rustfrit stål
til soliditetsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10



REMS gevindklippetænger Mini M – klipper på kun 2 sekunder!

Produceret af smedet og særlig hærdet specialstål.

Gevindklippeindsatse, der kan vendes, giver dobbelt levetid.

Gevindklippeindsatse M med gevindkontur, særdeles præcist indarbejdet på CNC-bearbejdningscentre til at føre gevindstangen nøjagtigt under klipningen. Tangdele, gevindklippeindsatse og specielt udlagte og hærdede skærekanter, præcist fremstillet. Praktisk talt uden grat.

Gevindstangen kan efter klipning skrues ind i rørspændebåndet eller i møtrikken på klippestedet uden efterbearbejdelse.

Gevindklippetang udformet som presstang. Særligt kompakt form og lav vægt for REMS gevindklippetænger Mini pga. speciel placering af gevindklippetang-stilslutningen **(patent EP 1 952 948).** Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for til forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Drives af alle REMS radialpresser 22 kN.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Leveringen omfatter

REMS Gevindklippetang Mini M. Gevindklippetang med 1 par vendbare gevindklippeindsatse til stål, rustfrit stål, M 6 – M 10. I karton.

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	kr.
REMS gevindklippetang Mini M 6	M 6	578620	**2.020,00**
REMS gevindklippetang Mini M 8	M 8	578621	**2.020,00**
REMS gevindklippetang Mini M 10	M 10	578622	**2.020,00**

Tilbehør

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	kr.
Gevindklippeindsatse M 6, par	M 6	571891	**950,00**
Gevindklippeindsatse M 8, par	M 8	571896	**950,00**
Gevindklippeindsatse M 10, par	M 10	571866	**950,00**
Stålkasse med indlæg til 8 presstænger Mini/Mini gevindklippetang og rum til rørskærer op til 42 mm.		578295R	**830,00**

Universal hånd-radialpresse til fremstilling af pres samlinger på gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger på plastrør og plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

To tilslutninger til hånd-radial-presse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Eco-Press – universal op til Ø 40 mm. Lynhurtig, sikker pressning.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/press-ringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.
Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang Z8, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Værktøj med korte håndtag kun 1,6 kg. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Presstangen er sikkert fastgjort med rastbolte. Håndtagene, som kan adskilles – er til individuel tilpasning af kraftoverførslen ved forskelligt kraftbehov, som er nødvendigt til de respektive pressfitting-systemer.

Pressprocedure

Når presstangen er helt lukket, er upåklagelig pressning udført. Tangen forbliver låst indtil den manuelt åbnes igen. Visuel kontrol af den udførte pressning (presstangen er fuldkommen lukket) er derefter mulig.

Leveringen omfatter

REMS Eco-Press værktøj. Hånd-radialpresse med låseanordning til fremstilling af pressforbindelser på plastrør (fx PEX) og på plastrør med metallisk indlæg Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1". Til drift med REMS presstænger/pressringe. Med delbare håndtag. I blister-plastemballage.

	Art.-nr.	kr.
	574000R	**1.940,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Presstænger/pressringe se side 240 – 288.		
Mellemtang Z8 til fremdrift af REMS pressringe S (PR-2B)	574702R	**1.230,00**
Gevindklippetænger M til gevindstænger, se side 291.		
Taske til REMS Eco-Press værktøj og til 3 presstænger	574436R	**330,00**
Stålkasse med indlæg til REMS Eco-Press værktøj og 3 presstænger.	574430R	**950,00**

REMS Power-Press SE

Elektrisk radialpresse 32 kN

Universal, brugerenligt elektroværktøj til fremstilling af pres samlinger, anvendelig til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

To tilslutninger til hånd-radial-presse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

REMS Power-Press SE – universel op til Ø 110 mm.
Sikkert pressresultat på få sekunder.
Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/press-ringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 4,7 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressprocedure med vippekontakt

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Når presstangen er fuldstændig lukket, har man opnået den perfekte pressning. Presstangen er lukket, indtil der slås over på tilbageløb. Det er derfor muligt at se, om pressningen er blevet perfekt (helt lukket presstang).

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektromekanisk drev med gængs universalmotor, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel. Overbelastningssikring. Sikkerhedsafbryder.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrisk radialpresse 32 kN til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Pres-stangsfastgørelse med automatisk lås. Elektromekanisk drev med gængs uni-versalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel, overbelastnings-sikring, sikkerhedsafbryder. I systemkasse XL-Boxx.

	Art.-nr.	kr.
	572113R220	**8.700,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Power-Press SE maskine	572101R220	**7.110,00**
Presstænger/pressringe se side 240 – 288.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 288.		
Presstang Basic E 01 til presning af forbindelses-materiale til elektriske ledninger, se side 286.	571855	**2.570,00**
Gevindklippetænger M til gevindstænger se side 291.		
Kabelsaks til elektriske kabler se side 291.		
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	579620R	**1.590,00**

REMS Power-Press ACC

Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN
med automatisk tilbageløb

Universelt, brugervenligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger, anvendeligt til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Med automatisk tilbageløb

REMS Power-Press ACC – universel indtil Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 4,7 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med fastholdelsesgreb. Drejelig presstangsfastgørelse. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder. I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	kr.
	577013R220	**12.650,00**

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Power-Press ACC maskine	577000R220	**11.460,00**
Presstænger/pressringe se side 240 – 288.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 288.		
Presstang Basic E 01 til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 286.	571855	**2.570,00**
Gevindklippetænger M til gevindstænger se side 291.		
Kabelsaks til elektriske kabler se side 291.		
Systemkasse L-Boxx med indlæg	571283R	**1.190,00**

REMS Power-Press XL ACC

Elektrohydraulisk radialpresse XL 32 kN
med automatisk tilbageløb

Universelt, kraftfuldt el-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af presssamlinger til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe/ pressringe XL til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

REMS Power-Press XL ACC – universel indtil Ø 110 mm. Presser fra Ø 10 – 108 mm i kun én arbejdsproces. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede, fremmede radialpressmaskiner med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe/pressringe XL til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe/ pressringe XL i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene/pressringene XL er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, system-konform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, som tilbehør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 5,5 kg. Langt arbejdsslag til presninger i kun én arbejdsproces, ideelt til store dimensioner. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Ergonomisk udformet hus med softgrip og indstøbt håndtag. Drejelig pres-stangsfastgørelse. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Justerbar indgrebsbeskyttelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe/pressringe XL og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder. I systemkasse XL-Boxx.

	Art.-nr.	kr.
	579012R220	**20.270,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Power-Press XL ACC maskine	579000R220	**18.680,00**
Mellemtang Z6 XL til fremdrift af REMS pressring 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	**3.170,00**
Mellemtænger til andre REMS presringe se side 288.		
Presstænger/pressringe/pressringe XL se side 240 – 288.		
Gevindklippetænger M til gevindstænger se side 291.		
Kabelsaks til elektriske kabler se side 291.		
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	579601R	**1.590,00**

REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN
med automatisk tilbageløb

Universal, brugervenligt akku-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

REMS Akku-Press E ACC – universel op til Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, praktisk, super let. Maskine med batteri kun 3,3 kg. Maskine med presstang V 15 kun 35,5 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslampe. Maskintilstandskontrol. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt højeffektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 350 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 400 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 720 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 70 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

REMS 22 V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

ACC
Automatic Circuit Control

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

Tysk kvalitetsprodukt

Info

LED

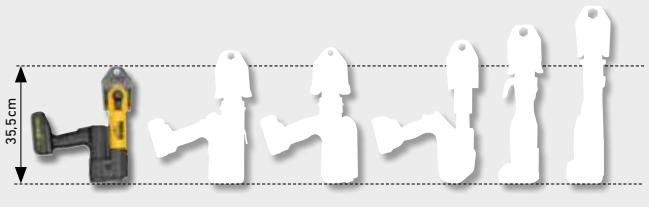

Den lille blandt de store. Kun 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN
med automatisk tilbageløb

Leveringen omfatter

REMS Akku-Press E 22 V ACC. Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pressamlinger Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrationssystem. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	576019 R22	**11.910,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	576017 R220	**15.050,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Presstænger/pressringe se side 240 – 288.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 288.		
Presstang Basic E 01 til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 286.	571855	**2.570,00**
Gevindklippetænger M til gevindstænger se side 291.		
Kabelsaks til elektriske kabler se side 291.		
Akku-Press E 22 V ACC maskine, uden akku	576006 R22	**10.800,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567 R220	**3.530,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	576345 R	**1.190,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet

Universelt, praktisk akku-værktøj med automatisk tilbageløb og pressetryk-overvågning til fremstilling af press-samlinger på alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

REMS Akku-Press ACC – universel op til Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, praktisk, super let. Maskine med batteri kun 3,3 kg. Maskine med presstang V 15 kun 35,5 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslampe. Maskintilstandskontrol. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressetryk-overvågning og visning af resultatet

Elektronisk tryksensor til pressetryk-overvågning. Bedømmelse af pressetrykket efter presningen. Visning af resultatet via 2-farvet hvid/rød LED.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt højeffektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 350 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 400 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 720 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

Tysk kvalitetsprodukt

Info

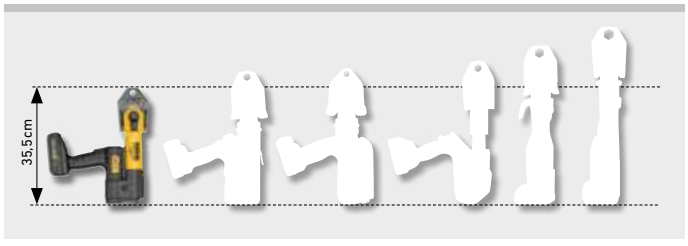

Den lille blandt de store. Kun 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet

Leveringen omfatter

REMS Akku-Press 22 V ACC. Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, presstryk-overvågning og visning af resultatet, til fremstilling af pressamlinger Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	576002 R22	**14.220,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	576011 R220	**17.450,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Presstænger/pressringe se side 240 – 288.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 288.		
Presstang Basic E 01 til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 286.	571855	**2.570,00**
Gevindklippetænger M til gevindstænger se side 291.		
Kabelsaks til elektriske kabler se side 291.		
Akku-Press 22 V ACC maskine, uden akku	576000 R22	**13.030,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567 R220	**3.530,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	576345 R	**1.190,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akku-radialpresse 32 kN med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display

Universelt, praktisk akku-værktøj med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display, til fremstilling af press-samlinger ved alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

REMS Akku-Press 22 V Connected – universel op til Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med valgbart ACC-køremodus. Med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. OLED-display. Pressetryk-overvågning og visning af resultatet. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af presstangen. Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk. Stemmeoptagelser med stemmegenkendelse. Oprettelse af protokoller med tekst og billeder. Geolokalisering af press-steder. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, praktisk, super let. Maskine med batteri kun 3,4 kg. Maskine med presstang V 15 kun 36,3 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet hus med stabilt bæreøje til skulderrem. Gribeflader med softgrip. To rækker med LED-arbejdslamper for godt lys på arbejdsstedet, lysstyrke indstillelig i 4 trin, kan indstilles til at lyse konstant. Maskintilstandskontrol med ladetilstandsvisning med 2-farvede grøn/rød LED'er. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning. Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Connected-funktionalitet

REMS Akku-Press 22 V Connected har forskellige funktionaliteter som fx: Protokollering af måle-/pressdata, oprettelse af protokoller med eget firmalogo, visning af fejlmeddelelser, konfiguration af produktet (sprog, dato, klokkeslæt, tidszone, trykenhed, LED-lysvarighed og LED-lysstyrke, standby-tid, ACC-køremodus, meddelelsestoner m.m.), oprettelse af brugsspærring (øjeblikkelig spærring eller tilbagemeldingsinterval som tyveribeskyttelse, tids- og datoområder til spærretider, begrænsning af antallet af udførte pressninger) geolokalisering af press-steder, konvertering af stemmeoptagelser til redigerbar tekst, upload af og lagring af billeder af pressninger, visning af meddelelser (årlig inspektion og gentagelsestest, ny firmwareversion, batteritilstand m.m.), download og installation af nye firmwareversioner.

Pressetryk-overvågning og visning af resultatet

Elektronisk tryksensor til pressetryk-overvågning. Overvågning og visning af presstrykket og det maksimale presstryk under pressningen. Presstrykbedømmelse efter pressningen med visning af resultatet i OLED-displayet og med farvede LED'er. Visning af tryk-tid-diagrammet direkte på OLED-displayet af den udførte pressning. Lagring af måle-/pressdata.

Stemmeoptagelser med stemmegenkendelse

Til hver pressning kan der via den integrerede mikrofon i drivmaskinen oprettes og gemmes en stemmeoptagelse. I serviceportalen kan stemmeoptagelsen ændres til redigerbar tekst og anvendes i protokollen.

Wi-fi-forbindelse til Cloud

REMS Akku-Press 22V Connected sender efter registreringen og via en internetforbindelse de indsamlede data (måle- og pressdata, fejlmeddelelser, produktets konfiguration, stemmeoptagelse osv.) til Cloud. Her behandles og gemmes dataene. Via REMS-serviceportalen kan brugeren få adgang til disse data, uploade og gemme billeder om pressninger, oprette protokoller med tekst og billeder og ændre drivmaskinens indstillinger. Ændringerne overføres til drivmaskinen igen via en internetforbindelse.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

ACC Automatic Circuit Control

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden



Tysk kvalitetsprodukt

CONNECTED LED

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akku-radialpresse 32 kN med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display

Valgbar ACC-køremodus

Når ACC-køremodus er aktiveret, afslutter drivmaskinen automatisk pressningen, mens der lyder et akustisk signal (klik), og kører automatisk tilbage (tvangsforløb). Hvis ACC-køremodus er afbrudt, stopper drivmaskinen kort før det krævede pres-stryk nås for bedre at kunne overvåge, at presstangen, pressringen og press-segmenterne lukker helt til ved afslutning af pressningen. Pressningen fortsættes ved at trykke på sikkerheds-vippekontakt igen. Drivmaskinen afslutter automatisk pressningen, mens der lyder et akustisk signal (klik), og kører automatisk tilbage (tvangsforløb).

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Stærkt elektrohydraulisk drev med kraftig, børsteløs vedligeholdelsesfri akku-motor 22 V, 400 W afgivet effekt, robust planetgear, excenter-stempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem. Sikkerheds-vippekontakt.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 210 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 370 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 420 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 750 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

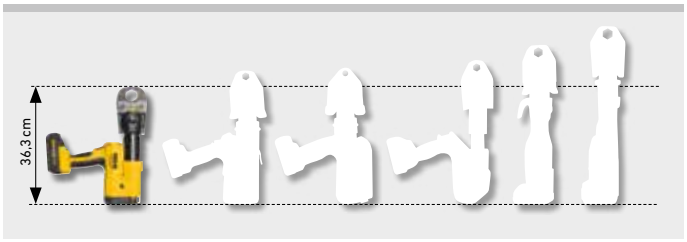

Den lille blandt de store. Kun 3,4 kg.

Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk.

Leveringen omfatter

REMS Akku-Press 22 V Connected. Akku-radialpresse med 32 kN med valgbar ACC-køremodus, Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard og OLED-display, pressetryk-overvågning og visning af resultatet, til fremstilling af press-samlinger Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk. Elektrohydraulisk drev med kraftig, børsteløs vedligeholdelsesfri akku-motor 22 V, 400 W, robust planetgear, excenter-stempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerheds-afbryder. LED-arbejdslamper. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	576005R22	**18.140,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	576015R220	**21.440,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Presstænger/pressringe se side 240–288.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 288.		
Presstang Basic E 01 til presning af forbindelses-materiale til elektriske ledninger, se side 286.	571855	**2.570,00**
Gevindklippetænger M til gevindstænger se side 291.		
Kabelsaks til elektriske kabler se side 291.		
Akku-Press 22 V Connected maskine, uden akku	576003R22	**17.020,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567R220	**3.530,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	576345R	**1.190,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C. Wi-Fi deaktiveret. LED-arbejdslamper slukket.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse XL 45 kN
med automatisk tilbageløb

Universal, kraftig akku-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger XL til alle gængse pressfitting-systemer. Presskraft 45 kN.
Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Komplet sortiment REMS pressringe XL til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – den kraftige med presskraft 45 kN. Presser fra Ø 64 – 108 mm i kun én arbejdsproces. Anti-vibrations-system. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Med automatisk tilbageløb. Mellemtængerne sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning.

Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 150 presninger Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akkuladning*.

Pressringe XL til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS pressringe XL til drift via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (side 240 – 288). Højt belastbare pressringe XL i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS pressringene XL er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Mellemtang Z7 XL 45 kN

Til drift af REMS Pressringe XL via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC kræves mellemtang Z7 XL 45 kN.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine med batteri kun 6,5 kg. Langt arbejdsslag til presninger i kun én arbejdsproces. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Maskine med isat presstang og batteri kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Maskintilsstandskontrol. Drejelig pressingfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 45 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 130 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 150 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 270 presninger af Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

LED

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse XL 45 kN
med automatisk tilbageløb

Leveringen omfatter

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Batteri-radialpresse 45 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pressamlinger XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Til drift af REMS pressringe XL. Drejbar pressringfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Mellemtang Z7 XL 45 kN. I systemkasse XL-Boxx.

	Art.-nr.	kr.
	579014R220	**26.590,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC maskine, uden akku	579001R22	**17.650,00**
Mellemtang Z7 XL 45 kN til fremdrift af REMS pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC	579123R	**3.330,00**

Pressringe XL se side 240 – 288		
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**6.410,00**
Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**2.390,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578R220	**4.420,00**
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	579601R	**1.590,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

til alle gængse pressfitting-systemer

Vælg selv de ønskede REMS presstænger/ REMS pressringe!

Søg efter det ønskede pressfitting-system i nedenstående tabel og vælg den presstangstørrelse/pressringstørrelse, du har brug for. Bemærk, at pressfitting-systemer for gasinstallationer kun må anvendes til pressning af de i tabellen med gult markerede presstænger/pressringe.

Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Presstængernes/pressringenes pressbakker med presskontur, der er indarbejdet meget præcist og afrundet maskinelt nøjagtigt på CNC-bearbejdningscentre. Derved er det lave fremstillingstolerancer.

Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN eller, hvis systemet kræver det, med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC med pressekraft på 45kN, se nedenstående tabel. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang (side 288). Alle presstænger, der er mærket med * har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse REMS Eco-Press (side 227) ved brug af mellemtang Z8.

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

REMS prestang (PZ-2B)

REMS presstang (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-presbakker. Mest solgte standardudførelse. REMS presstænger ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting **(patent EP 2 027 971)**.

REMS prestang (PZ-4G)

REMS prestang (PZ-4G) med 2 leddelte, parallelt førte pressegmenter til retliniet pressning af middelstore dimensioner.

REMS prestang (PZ-S)

REMS prestang (PZ-S) med et fastsiddende og to leddelte, drejelige pressegmenter til middelstore dimensioner. REMS presstænger VMPz med fortanding forhindrer dannelse af grat på pressfittingen.

REMS prestang GFF

REMS presstang Mini GFF, specielt til Pressfitting-systemet Geberit FlowFit. Kun en presstang til størrelserne Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm og til Ø 50, 63, 75 mm. En farvekodning for et nemt og hurtigt valg af den rigtige presstang til den tilsvarende pressfitting.

REMS pressring (PR-3S)

REMS Pressring (PR-3S) med 3 presssegmenter, 2 svingbar styret, for raffineret pressning af store dimensioner. Optimal pressning opnås via radial styring af pressegmenternes bevægelse. Mellemtang nødvendig, se side 288.

REMS pressring (PR-3B)

REMS pressring (PR-3B) med 3 pressbakker til presninger af store dimensioner. Optimal presning med radialt styret bevægelse af pressbakkerne. Mellemtang nødvendig, se side 288. REMS pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting.

REMS pressring (PR-2B)

REMS pressring (PR-2B) med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker i trange rum, til middelstore dimensioner. Til drift af REMS pressringe (PR-2B) kræves mellemtang, se side 288.

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 288.

Sporbarhed i henhold til EN 1775:2007

REMS presstænger/pressringe med kontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indsat, som efter pressningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det gør det muligt for brugeren at foretage endnu en kontrol af, om den egnede presstang henholdsvis presring er blevet benyttet ved pressningen.

Med denne sporbarhed opfylder REMS anbefalingerne i den europæiske norm EN 1775:2007 for installation af pressfittings til gas.

Tekniske godkendelser

Se side 289.

Aftaler om erstatningsansvar

Se side 290.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

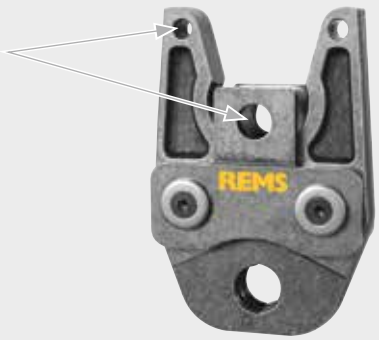

Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS prestang (PZ-2B)

REMS prestang (PZ-4G)

REMS prestang (PZ-S)

REMS prestang GFF

REMS pressring (PR-3S)

REMS pressring (PR-3B)

REMS pressring (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst

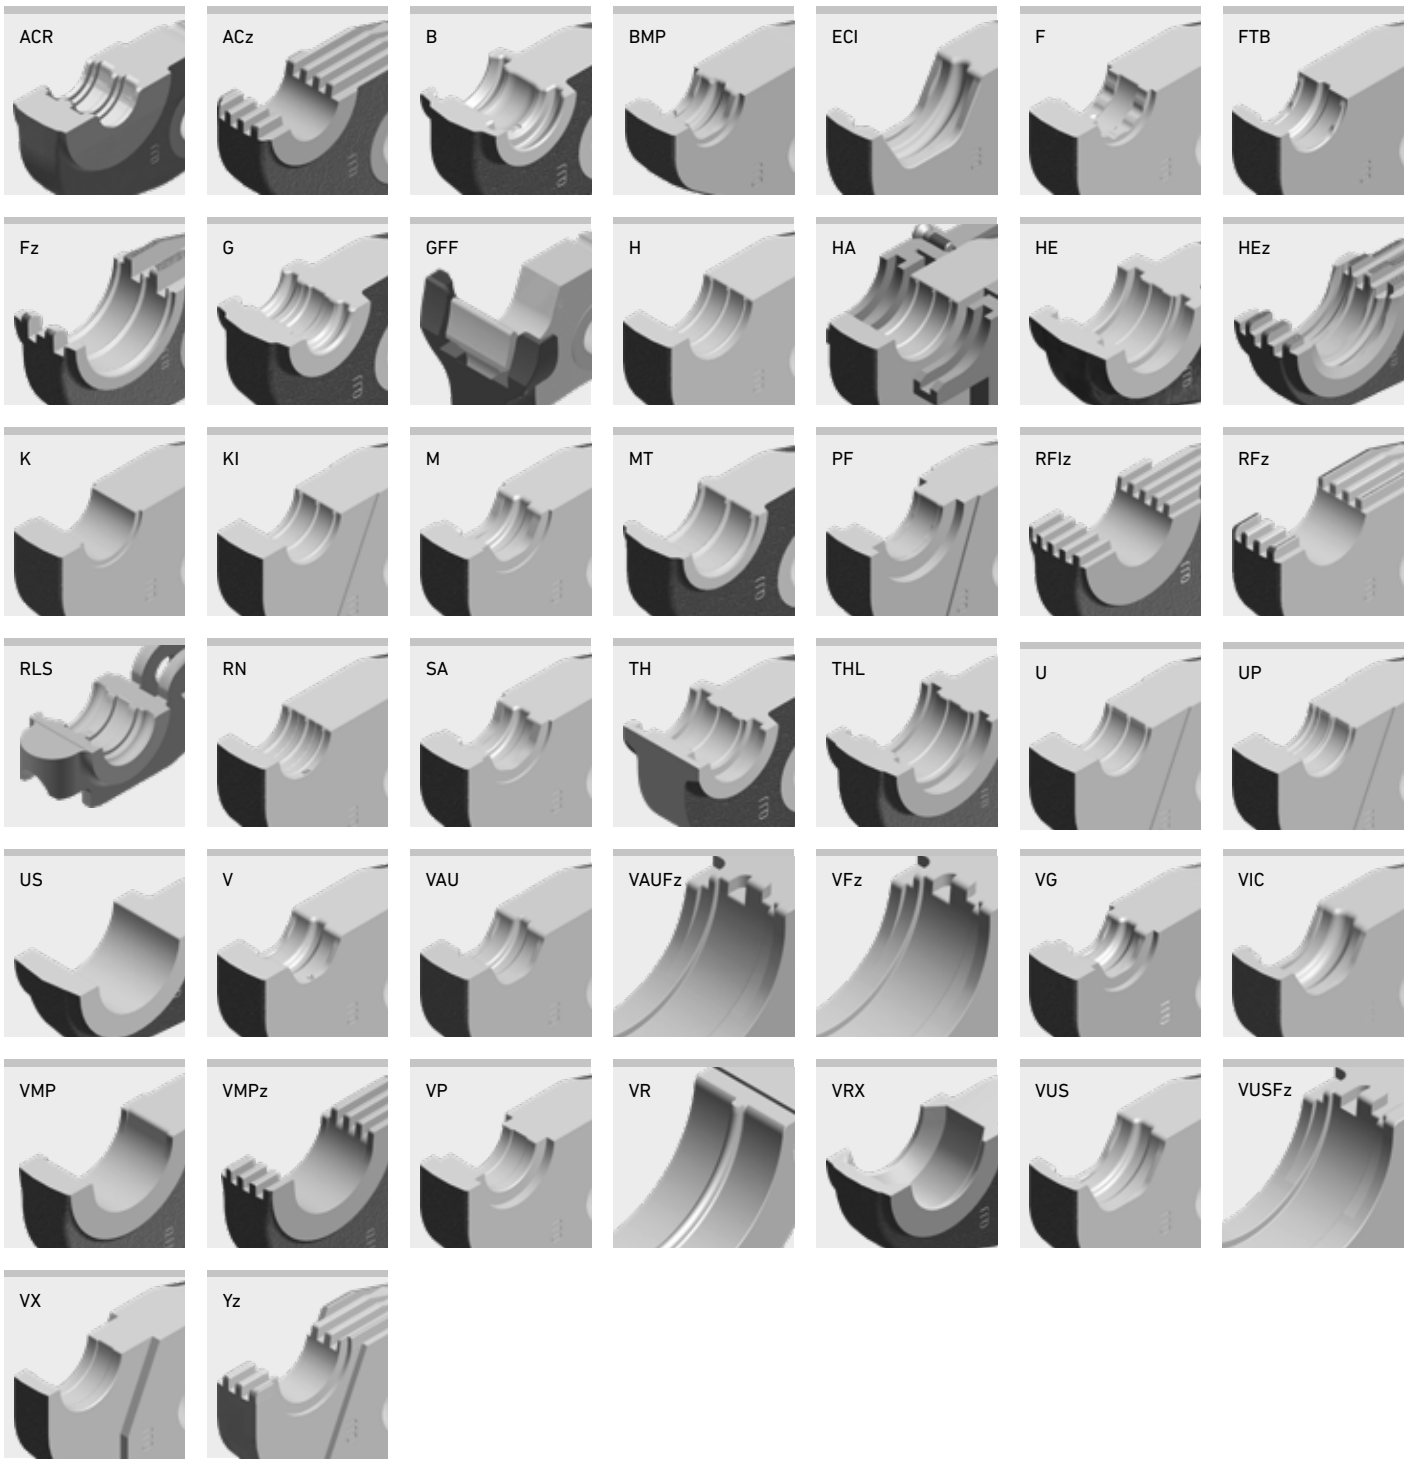

Presstænger med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen
Patent EP 2 027 971

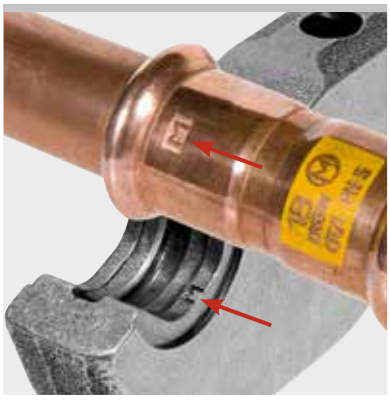

Eksempel REMS presstang M: Aftryk "M" på en pressfitting til sporbarheds-dokumentation til EN 1775:2007

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	1.450,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	1.450,00
	U 20[2)]		570775	1.450,00
	U 25[2)]		570780	1.450,00
	U 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)[2)]	Z8	574864 R	1.190,00
	TH 16[2)]		570460	1.540,00
	TH 20[2)]		570470	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	1.270,00
Aalberts integrated piping systems VSH PowerPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.780,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.780,00
	VSHVMPz 1" (PR-3B) (OD 33,7 mm)	Z5	572848 R	4.040,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.830,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	4.040,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	4.040,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	11.310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	1.280,00
	V 14		570132	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 16		570137	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	1.280,00
	V 14		570132	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 16		570137	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	11.310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18[1)]		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28[1)]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18[1)]		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28[1)]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	8.840,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	11.310,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	1.280,00
	M 18[1)]		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28[1)]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	1.280,00
	M 18[1)]		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28[1)]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	1.280,00
	M 18[1)]		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28[1)]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	RFz 12*		571320	1.610,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	VX 16*		571635	1.780,00
	VX 20*		571640	1.780,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	1.610,00
	ACz 16*		572644	1.610,00
	ACz 20*		572646	1.610,00
	ACz 25		572648	1.610,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

[13] Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	1.610,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
APE Serie AP	B 16*		570850	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
APE Serie APL	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	1.390,00
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
ARKA System Calido	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
ARKA System Calido Gas	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
Aschl NIR	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

[13] Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	1.760,00
	US ½"*		571455	1.760,00
	US ¾"*		571460	1.760,00
	US 1"*		571465	1.760,00
	US 1 ¼"		571470	1.760,00
	US 1 ½"		571475	1.760,00
	US 2"		571477	2.360,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	RFz 12*		571320	1.610,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	RFz 12*		571320	1.610,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	RFz 12*		571320	1.610,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 18*		571327	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	1.680,00
	B 16*		570850	1.680,00
	B 18*		570855	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	Fz 40		570742	1.700,00
	Fz 50		570747	2.580,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.350,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	5.120,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 18*		571327	1.610,00
	ACz 20*		572646	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 18*		571327	1.610,00
	ACz 20*		572646	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
BRASSTECH MULTItermoSAN	B 16*		570850	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
Brasspress	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

[13] Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	C			
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.540,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.540,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.540,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.540,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.980,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	3.060,00
CGR	H 16*		570320	1.390,00
DYNAFLU	H 20*		570350	1.390,00
multicouche	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
CGR	H 12*		570300	1.390,00
DYNAFLU	H 16*		570320	1.390,00
PER	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	RFz 12*		571320	1.610,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
CHIALI	TH 16*		570460	1.540,00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
CHIBRO	M 15		570110	1.280,00
Pressfitting Cuni	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
CHIBRO	M 15		570110	1.280,00
Pressfitting Inox	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Climatrix	H 16*		570320	1.390,00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	1.390,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
Climatrix	TH 11,6*		570482	1.540,00
Variotherm	TH 16*		570460	1.540,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
ClouSet	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Comap	RFz 12*		571320	1.610,00
PEX Press	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
Comap	TH 14*		570455	1.540,00
Multiskin	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	5.120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 14*		570760	1.450,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	H 14*		570310	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
Comap	TH 16*		570460	1.540,00
Multiskin Gas	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
COMISA	TH 14*		570455	1.540,00
Press System	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	H 14*		570310	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	B 14*		570845	1.680,00
	B 16*		570850	1.680,00
	B 18*		570855	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
COMISA	TH 16*		570460	1.540,00
Press System Gas	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
CONEL	M 15		570110	1.280,00
CONNECT INOX	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
CONEL	F 16*		570717	1.470,00
CONNECT	F 20*		570727	1.470,00
MULTI	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
(DN 26)	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	VP 16*		570910	1.540,00
	VP 20*		570915	1.540,00
	VP 32		570925	1.700,00
CONEL	F 16*		570717	1.470,00
CONNECT	F 20*		570727	1.470,00
MV2	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.310,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
Conex Bänninger	M 15		570110	1.280,00
<A> Press Inox	M 18		570120	1.280,00
(304)	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Conex Bänninger	M 15		570110	1.280,00
<A> Press Inox	M 18		570120	1.280,00
(316L)	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Conex Bänninger	F 16*		570717	1.470,00
>B< Flex	F 18*		570720	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 18*		571327	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
Conex Bänninger	F 16*		570717	1.470,00
>B< Flex Gas	F 18*		570720	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 18*		571327	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

13) Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	1.530,00
	BMP ⅜"		571702 R	1.530,00
	BMP ½"		571704 R	1.530,00
	BMP ⅝"		571706 R	1.530,00
	BMP ¾"		571708 R	1.530,00
	BMP ⅞"		571710 R	1.530,00
	BMP 1"		571712 R	1.530,00
	BMP 1⅛"		571714 R	1.530,00
	BMP 1 ⅜" (PR-3S)	Z2	572740 R	5.560,00
	BMP 1 ⅝" (PR-3S)	Z2	572718 R	5.560,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	1.260,00
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Z8	574712 R	1.260,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	1.260,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	1.260,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	1.260,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	1.260,00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Z8	574820 R	1.260,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Z8	574822 R	1.260,00
	BMP 1⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	1.260,00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger >B< Press (EN)[9]	V 12		570107	1.280,00
	V 14		570132	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 16		570137	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
Conex Bänninger >B< Press XL (EN)[9]	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	5.120,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	5.120,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	5.120,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	5.430,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	5.430,00
Conex Bänninger >B< Press (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.540,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.540,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.540,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.540,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.980,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	3.060,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Z8	574764 R	1.270,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Z8	574766 R	1.270,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Z8	574768 R	1.270,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Z8	574770 R	1.270,00
Conex Bänninger >B< Press XL (ASTM)[10]	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	5.120,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	5.120,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.430,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.840,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	11.310,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	11.310,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN)[9]	V 12		570107	1.280,00
	V 14		570132	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 16		570137	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Z8	574850 R	1.260,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Z8	574852 R	1.260,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Z8	574854 R	1.260,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger >B< Press Inox XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.840,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	11.310,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	11.310,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00

D

Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
DUOPIPE SYSTEMS	U 16*		570765	1.450,00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
DW Verbundrohr	U 16*		570765	1.450,00
multitubo systems	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	E			
EBRILLE	U 16*		570765	1.450,00
Isomonflex	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
EBRILLE	U 16*		570765	1.450,00
Monflex	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
EFFEBI	M 15		570110	1.280,00
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	1.280,00
Aisi316	M 22		570130	1.280,00
System M Profile[1]	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
EFFEBI	V 12		570107	1.280,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.280,00
Aisi316	V 18		570125	1.280,00
System V Profile	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	M 12		570100	1.280,00
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	1.280,00
Carbon-S	M 18		570120	1.280,00
System M Profile[1]	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
EFFEBI	V 12		570107	1.280,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.280,00
Carbon-S	V 18		570125	1.280,00
System V Profile	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	V 12		570107	1.280,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.280,00
COPPER	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

[13] Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
EFFEBI	V 12		570107	1.280,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.280,00
UNICO	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	V 12		570107	1.280,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.280,00
UNICO	V 18		570125	1.280,00
(GAS)	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	M 15		570110	1.280,00
PRESSTIGE	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	M 15		570110	1.280,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
EFFEBI	M 15		570110	1.280,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
EFFEBI	TH 16*		570460	1.540,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	1.540,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
EFFEBI	TH 16*		570460	1.540,00
TOF	TH 18*		570465	1.540,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 18*		570720	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	Fz 40		570742	1.700,00
	Fz 50		570747	2.580,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.350,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	B 16*		570850	1.680,00
	B 18*		570855	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
EFIELD	U 16*		570765	1.450,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	1.450,00
GAS	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
EFIELD	U 16*		570765	1.450,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	1.450,00
WATER	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.540,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.540,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.540,00
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.540,00
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.980,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	3.060,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	5.120,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	5.120,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.430,00
Copper				

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16*		570850	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
EMPUR	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 15*		570457	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 17*		570462	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	5.120,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	5.430,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	5.430,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Esta Rohr simplesta ST V	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	5.120,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	5.430,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	5.430,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile[1]	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile[1]	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	1.320,00
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	1.320,00
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	1.320,00
	ECI 1½"		571932	1.660,00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	4.120,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	8.840,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	9.690,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	11.310,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

13) Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	F			
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 17*		570462	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	H 14*		570310	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	U 14*		570760	1.450,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	1.280,00
	V 14		570132	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 16		570137	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		570107	1.280,00
	V 14		570132	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 16		570137	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		570107	1.280,00
	V 14		570132	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 16		570137	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	1.390,00
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
FILINOX Filpress	FTB 15		571432	1.890,00
	FTB 18		571434	1.890,00
	FTB 22		571436	1.890,00
	FTB 28		571438	1.890,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	11.310,00
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 18*		571327	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	1.610,00
	K/20*		572605	1.610,00
	K/25*		572610	1.610,00
	K32		572615	1.610,00
	K1/40		572620	1.610,00
	K1/50		572625	2.640,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	1.610,00
	K/20*		572605	1.610,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	1.610,00
	K/20*		572605	1.610,00
	K/25*		572610	1.610,00
	K32		572615	1.610,00
	K1/40		572620	1.610,00
	K1/50		572625	2.640,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.320,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.320,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.320,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.390,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	2.060,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.650,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	5.120,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	5.120,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	5.430,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1.080,00
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.310,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
(DN 26)	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	VP 16*		570910	1.540,00
	VP 20*		570915	1.540,00
	VP 32		570925	1.700,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

[13] Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Fränkische	Fz 40		570742	1.700,00
alpex L	Fz 50		570747	2.580,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.350,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	5.120,00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	1.540,00
	TH 12*		570452	1.540,00
	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 15*		570457	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 17*		570462	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.270,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
Gallagher USA	H 12* (¼")		570300	1.390,00
YogaPipe ACR	U 14* (⅜")		570760	1.450,00
	U 16* (½")		570765	1.450,00
	U 18* (⅝")		570770	1.450,00
	U 20* (¾")		570775	1.450,00
	U 25* (⅞")		570780	1.450,00
	U 32 (1⅛")		570785	1.690,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	2.790,00
	GFFo 50 – 75		571485 R	4.390,00
Geberit Mapress	M 15		570110	1.280,00
CuNiFe	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
Geberit Mapress	M 12		570100	1.280,00
C-STAHL	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 22		570130	1.280,00
C-STAHL	M 28		570140	1.280,00
Sprinkler nass	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Geberit Mapress	M 12		570100	1.280,00
Edelstahl	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 15		570110	1.280,00
Edelstahl Gas	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 22		570130	1.280,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		570140	1.280,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
Geberit Mapress	M 12		570100	1.280,00
Kupfer	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 15		570110	1.280,00
Kupfer Gas	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 15		570110	1.280,00
Therm	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Geberit Mepla	G 16*		570400	1.540,00
	G 20*		570410	1.540,00
	G 26*		570420	1.640,00
	G 32		570430	1.750,00
	G 40		570440	2.270,00
	G 50		570450	2.370,00
	G 63 (PZ-S)		572470	6.730,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	1.540,00
	G 20*		570410	1.540,00
	G 26*		570420	1.640,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	1.680,00
	B 18*		570855	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
General Fittings Trident	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

13) Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	SA 15		570935	1.540,00
	SA 18		570940	1.540,00
	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.540,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.540,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.540,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.540,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.980,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	3.060,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	5.120,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	5.120,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.430,00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	H			
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
heima24	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
HELIROMA Klimapress	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	1.390,00
HELIROMA Klimapress PPSU LP	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	1.390,00
Henco	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	HE 32		571900	1.840,00
	HEz 40		571904	2.670,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Herotec	H 16*		570320	1.390,00
tempusPRESS	H 20*		570350	1.390,00
PLUS PPSU	H 25*		570360	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	5.120,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	H 14*		570310	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	U 14*		570760	1.450,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	H 14*		570310	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	U 14*		570760	1.450,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
HITEC	TH 14*		570455	1.540,00
Sistema Multistrato	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
HITHERM HTpress	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
HITHERM HTfire	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
HITHERM HTair	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

[13] Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Hopewell	M 15		570110	1.280,00
press fit system	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
hp praski	TH 10*		570467	1.540,00
BAVARIA-press	TH 12*		570452	1.540,00
	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 17*		570462	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.270,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	I			
ICOOL PACIFIC	BMP ¼"		571700 R	1.530,00
COOL PRESS	BMP ⅜"		571702 R	1.530,00
	BMP ½"		571704 R	1.530,00
	BMP ⅝"		571706 R	1.530,00
	BMP ¾"		571708 R	1.530,00
	BMP 1⅛"		571714 R	1.530,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	1.260,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	1.260,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	1.260,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	1.260,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	1.260,00
	BMP 1⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	1.260,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	1.540,00
Bonomi	TH 20*		570470	1.540,00
Homegas	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	1.540,00
Bonomi	TH 18*		570465	1.540,00
Idropress	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
IDROSISTEMI	TH 16*		570460	1.540,00
Ta-Press	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	Fz 40		570742	1.700,00
	Fz 50		570747	2.580,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.350,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	B 16*		570850	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IDROTRADE	H 16*		570320	1.390,00
Storm Multipinza	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
IDROTRADE	M 15		570110	1.280,00
StormPRES[1]	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
IDROTRADE	M 12		570100	1.280,00
StormSTEEL[1]	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Instantor	TH 16*		570460	1.540,00
Press System	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
Instantor	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	1.260,00
Copper Press Imperial	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	1.260,00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	1.260,00
Instantor	M 15		570110	1.280,00
Copper Press Metric	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
INVENA	TH 16*		570460	1.540,00
Prov	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	B 16*		570850	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
INVENA	TH 16*		570460	1.540,00
Prov LBP	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	1.540,00
	TH 11,6*		570482	1.540,00
	TH 12*		570452	1.540,00
	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 15*		570457	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 17*		570462	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 22*		570472	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 28		570477	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	5.120,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.270,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1.270,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	1.610,00
	PF 22*		571980	1.710,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	1.610,00
	K/20*		572605	1.610,00
	K/25*		572610	1.610,00
	K32		572615	1.610,00
	K1/40		572620	1.610,00
	K1/50		572625	2.640,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	1.610,00
	K/20*		572605	1.610,00
	K/25*		572610	1.610,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFlz 25		571337	1.780,00
	RFlz 32		571342	1.780,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 18*		571327	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFlz 25		571337	1.780,00
	RFlz 32		571342	1.780,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFlz 25		571337	1.780,00
	RFlz 32		571342	1.780,00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	1.280,00
	M 18[1]		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28[1]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	1.680,00
	B 16*		570850	1.680,00
	B 18*		570855	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	Fz 40		570742	1.700,00
	Fz 50		570747	2.580,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.350,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

13) Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 18*		570720	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	Fz 40		570742	1.700,00
	Fz 50		570747	2.580,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.350,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	B 16*		570850	1.680,00
	B 18*		570855	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	B 16*		570850	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	B 16*		570850	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	B 16*		570850	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	1.280,00
	M 18 [1]		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28 [1]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 17*		570330	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 17*		570462	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.540,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.540,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.540,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.540,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.980,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	3.060,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	5.120,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	5.120,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.430,00
	K			
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	1.450,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	1.390,00
	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		570110	1.280,00
	M 18[1]		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28[1]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

13) Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
KAN	M 12		570100	1.280,00
KAN-therm Steel	M 15		570110	1.280,00
	M 18[1]		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28[1]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
KAN	U 14*		570760	1.450,00
KAN-therm	U 16*		570765	1.450,00
UltraPRESS	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	1.390,00
	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
KE KELIT	M 15		570110	1.280,00
COPPERFIX	M 18		570120	1.280,00
Kupfer	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.450,00
KELIT KELOX	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.450,00
KELOX-PPSU-W	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
KE KELIT	U 16*		570765	1.450,00
KELOX-ULTRAX	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.450,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.450,00
KELOX-WINDOX-U	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	M 15		570110	1.280,00
steelFIX	M 18		570120	1.280,00
C-Stahl	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
KE KELIT	M 15		570110	1.280,00
steelFIX	M 18		570120	1.280,00
Edelstahl	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.320,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.320,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.320,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.390,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	2.060,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.650,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.320,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.320,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.320,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.390,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	2.060,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.650,00
KISAN	KI 16*		571360	1.630,00
Kisan KD	KI 20*		571370	1.630,00
	KI 25*		571375	1.630,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
KISAN	KI 16*		571360	1.630,00
Kisan WL/WP	KI 20*		571370	1.630,00
	KI 25*		571375	1.630,00
	KI 32		571380	2.200,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
KISAN	TH 20*		570470	1.540,00
Kisan WR	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	5.430,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
KISAN	M 15		570110	1.280,00
Kistal C	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
KISAN	M 15		570110	1.280,00
Kistal Inox	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.540,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.540,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.540,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.540,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.980,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	3.060,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	5.120,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	5.120,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.430,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
LK Systems	V 12		570107	1.280,00
LK >B<Press	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
LK Systems	V 12		570107	1.280,00
LK >B<Press	V 15		570115	1.280,00
Elförzinkat	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
LK Systems	V 15		570115	1.280,00
LK >B<Press	V 18		570125	1.280,00
Gas	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
LK Systems	TH 16*		570460	1.540,00
LK Universal	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
M				
MAINCOR	U 16*		570765	1.450,00
MAINPRESS	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
MAINCOR	U 16*		570765	1.450,00
MAINFLOR	U 20*		570775	1.450,00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	1.390,00
M-Press	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

[13] Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	H 14*		570310	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	U 14*		570760	1.450,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
METALGRUP PexGrup	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	1.390,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28[1]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.540,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.540,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.540,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.540,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.980,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	3.060,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	5.120,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	5.120,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.430,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	5.120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
Multicapas Industrial AIS PEX	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	1.390,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Multicapas Industrial	H 16*		570320	1.390,00
AIS XPRT	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	5.120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	1.390,00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	1.450,00
multitubo systems MC	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
Multicapas Industrial	H 16*		570320	1.390,00
multitubo systems MM	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	5.120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
multipipe Deutschland	TH 16*		570460	1.540,00
multipipe mp	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	N			
NEUTHERM	H 16*		570320	1.390,00
MEKUPRESS-HT	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	U 40		570790	2.060,00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.540,00
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.540,00
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.540,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.540,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.980,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	3.060,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	5.120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

13) Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
NUPI Industrie	B 16*		570850	1.680,00
Italiane	B 18*		570855	1.680,00
Multinupi	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 18*		570720	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 14*		570760	1.450,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	1.780,00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.780,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.780,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.780,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.830,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	4.040,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	4.040,00
Nussbaum	VRX 16		571750	1.620,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		571752	1.620,00
	VRX 25		571754	1.780,00
	VRX 32		571756	1.780,00
	VRX 40		571758	2.470,00
	VRX 50		571760	2.890,00
	VRX 63		571797	5.580,00
Nussbaum	V 15		570115	1.280,00
Optipress	V 18		570125	1.280,00
Aquaplus	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	5.120,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	5.120,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	5.430,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	5.430,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Nussbaum	V 15		570115	1.280,00
Optipress-Gaz	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	5.120,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	5.120,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	5.430,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	5.430,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Nussbaum	V 15		570115	1.280,00
Optipress-Therm	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	5.120,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	5.120,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	5.430,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	5.430,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
O				
Oventrop	H 16 A*		570620	1.810,00
Cofit P	H 20 A*		570650	1.810,00
	H 26 A*		570670	1.810,00
	H 32 A		570680	1.810,00
	H 40 A		570690	3.090,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
Oventrop	H 16 A*		570620	1.810,00
Cofit PD	H 20 A*		570650	1.810,00
	H 26 A*		570670	1.810,00
Oventrop	H 16 A*		570620	1.810,00
Cofit PDK	H 20 A*		570650	1.810,00
Oventrop	H 16 A*		570620	1.810,00
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	1.810,00
	H 25 A*		570660	1.810,00
	H 32 A		570680	1.810,00
Oventrop	H 16 A*		570620	1.810,00
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	1.810,00
P				
PBTub	RFz 12*		571320	1.610,00
SERTIPRESS	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
PBTub	M 15		570110	1.280,00
SERTI-STEEL	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	1.450,00
PERFEKT	U 20*		570775	1.450,00
SYSTEM	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
PERFEXIM	U 16*		570765	1.450,00
PERFEKT	U 20*		570775	1.450,00
SYSTEM PLUS	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
PERFILTUBO	U 16*		570765	1.450,00
PERFILALUPEX	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
PERFILTUBO	M 15		570110	1.280,00
PERFILPRESS	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
PEXTUBE	RFz 16*		571325	1.610,00
PexTube	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFlz 25		571337	1.780,00
	RFlz 32		571342	1.780,00
Pipelife	M 15		570110	1.280,00
C-PRESS	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Pipelife	M 15		570110	1.280,00
Edelstahl	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Pipelife	TH 16*		570460	1.540,00
RADOPRESS	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Pipetec Connect	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.540,00
Multypex	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.540,00
Multypex Air	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.540,00
Multypexalfa Gas	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.540,00
Multypexalfa Gas	TH 20*		570470	1.540,00
protek	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.540,00
Multypex Plus	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.540,00
Multypex Thermo	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.540,00
Multypex Thermo Plus	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

[13] Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	1.450,00
FERROPLAST	U 20*		570775	1.450,00
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	1.450,00
MULTICAPA	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	1.450,00
FERROPLAST	U 20*		570775	1.450,00
GPF PPSU	U 25*		570780	1.450,00
Pressfitting PEX	U 32		570785	1.690,00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16*		571325	1.610,00
FERROPLAST	RFz 20*		571330	1.610,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	1.610,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	1.610,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	1.610,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	1.610,00
(AUS)	K/25*		572610	1.610,00
	K32		572615	1.610,00
	K1/40		572620	1.610,00
	K1/50		572625	2.640,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	1.610,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	1.610,00
(AUS)	K/25*		572610	1.610,00
	K32		572615	1.610,00
	K1/40		572620	1.610,00
	K1/50		572625	2.640,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.320,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.320,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.320,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.390,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	2.060,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.650,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	5.120,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	5.120,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	5.430,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.320,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.320,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.320,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1.080,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.320,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.320,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.320,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.390,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	2.060,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.650,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	5.120,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	5.120,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	5.430,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1.080,00
POLYPIPE	TH 10*		570467	1.540,00
POLYSURE	TH 15*		570457	1.540,00
	TH 22*		570472	1.540,00
	TH 28		570477	1.540,00
POLYSAN	M 15		570110	1.280,00
Handelsges.	M 18		570120	1.280,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1.280,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1.280,00
reich)	M 35		570150	1.280,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
POLYSAN	M 15		570110	1.280,00
Handelsges.	M 18		570120	1.280,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1.280,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1.280,00
reich)	M 35		570150	1.280,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
POLYSAN	M 15		570110	1.280,00
Handelsges.	M 18		570120	1.280,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1.280,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1.280,00
reich)	M 35		570150	1.280,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
POLYSAN	M 15		570110	1.280,00
Handelsges.	M 18		570120	1.280,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1.280,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1.280,00
reich)	M 35		570150	1.280,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
POLYSAN	TH 14*		570455	1.540,00
Handelsges.	TH 16*		570460	1.540,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	1.540,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	1.540,00
reich)	TH 20*		570470	1.540,00
POLYSAN-	TH 26*		570475	1.540,00
Press-System	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	5.120,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
POLYSAN	TH 14*		570455	1.540,00
Handelsges.	TH 16*		570460	1.540,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	1.540,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	1.540,00
reich)	TH 20*		570470	1.540,00
POLYSAN-Henco-	TH 26*		570475	1.540,00
Press-System	HE 32		571900	1.840,00
	HEz 40		571904	2.670,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
Prandelli	H 14*		570310	1.390,00
Multyrama Pf	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
Prandelli	H 16*		570320	1.390,00
Multyrama Pfm	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
PURMO	F 16*		570717	1.470,00
Cleverfit Radial	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 17*		570462	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	VP 16*		570910	1.540,00
	VP 20*		570915	1.540,00
	VP 32		570925	1.700,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	1.680,00
	B 16*		570850	1.680,00
	B 18*		570855	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 18*		570720	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	H 14*		570310	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 14*		570760	1.450,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

13) Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Redi Nicoll Fluxo	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	5.120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	1.450,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	1.610,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Z8	574828 R	1.260,00
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Z8	574832 R	1.260,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Z8	574834 R	1.260,00
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Z8	574836 R	1.260,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574838 R	1.260,00
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Z8	574840 R	1.260,00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	1.450,00
	RN 16		572670	1.450,00
	RN 17*		572674	1.450,00
	RN 20*		572676	1.450,00
	RN 25/26		572678	1.450,00
	RN 32		572680	1.690,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	5.560,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	5.560,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	6.170,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Rubinetterie	M 12		570100	1.280,00
Bresciane Bonomi	M 15		570110	1.280,00
FRABOPRESS M	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie	V 15		570115	1.280,00
Bresciane Bonomi	V 18		570125	1.280,00
FRABOPRESS	V 22		570135	1.280,00
SOLAR	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie	V 12		570107	1.280,00
Bresciane Bonomi	V 15		570115	1.280,00
FRABOPRESS V	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie	M 15		570110	1.280,00
Bresciane	M 18		570120	1.280,00
Bonomi	M 22		570130	1.280,00
TURBO CuNi	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Rubinetterie	B 14*		570845	1.680,00
Bresciane	B 16*		570850	1.680,00
Bonomi	B 18*		570855	1.680,00
TURBO PRESS	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	H 14*		570310	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 14*		570760	1.450,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
Rubinetterie	TH 16*		570460	1.540,00
Bresciane	TH 20*		570470	1.540,00
Bonomi	TH 26*		570475	1.540,00
TURBO PRESS	TH 32		570480	1.540,00
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

[13] Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SA.MI PLASTIC	TH 16*		570460	1.540,00
Multistrato Gas	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
SANHA	B 16*		570850	1.680,00
3fit-Press Pb-free	B 20*		570860	1.680,00
Serie 25000	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	Fz 40		570742	1.700,00
	Fz 50		570747	2.580,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.350,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
SANHA	B 16*		570850	1.680,00
3fit-Press PPSU	B 20*		570860	1.680,00
Serie 35000	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.780,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.780,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.780,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.830,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	4.040,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	4.040,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm) [11]		571766 R	1.780,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.780,00
Gas [9]	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.780,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.830,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	4.040,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	4.040,00
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	1.540,00
Gas Presssystem	SA 18		570940	1.540,00
Serie 17000	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	1.540,00
Industry	SA 18		570940	1.540,00
Presssystem	SA 22		570945	1.540,00
Serie 18000	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	8.840,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	1.540,00
	SA 18		570940	1.540,00
	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.840,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	1.540,00
	SA 18		570940	1.540,00
	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	1.540,00
	SA 18		570940	1.540,00
	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	1.540,00
	SA 18		570940	1.540,00
	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

[13] Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	2.230,00
	SA 15		570935	1.540,00
	SA 18		570940	1.540,00
	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	2.230,00
	SA 14		570932	2.230,00
	SA 15		570935	1.540,00
	SA 16		570937	1.540,00
	SA 18		570940	1.540,00
	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		570107	1.280,00
	V 14		570132	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 16		570137	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	2.230,00
	SA 14		570932	2.230,00
	SA 15		570935	1.540,00
	SA 16		570937	1.540,00
	SA 18		570940	1.540,00
	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.840,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.690,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		570107	1.280,00
	V 14		570132	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 16		570137	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	2.230,00
	SA 15		570935	1.540,00
	SA 18		570940	1.540,00
	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.840,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.690,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	2.230,00
	SA 14		570932	2.230,00
	SA 15		570935	1.540,00
	SA 16		570937	1.540,00
	SA 18		570940	1.540,00
	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 12		570100	1.280,00
	M 15[1]		570110	1.280,00
	M 18[1]		570120	1.280,00
	M 22[1]		570130	1.280,00
	M 28[1]		570140	1.280,00
	M 35[1]		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.840,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.690,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		570107	1.280,00
	V 14		570132	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 16		570137	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	2.230,00
	SA 15		570935	1.540,00
	SA 18		570940	1.540,00
	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.690,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	2.230,00
	SA 15		570935	1.540,00
	SA 18		570940	1.540,00
	SA 22		570945	1.540,00
	SA 28		570950	1.540,00
	SA 35		570955	1.540,00
	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.690,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	1.280,00
	M 18[1]		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28[1]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 17*		570462	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

13) Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
SLOVARM PEX-THERM	B 16		570850	1.680,00
	B 20		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	F 16		570717	1.470,00
	F 20		570727	1.470,00
	F 26		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	H 16		570320	1.390,00
	H 20		570350	1.390,00
	H 26		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16		570460	1.540,00
	TH 20		570470	1.540,00
	TH 26		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	U 16		570765	1.450,00
	U 20		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	1.280,00
	M 18[1]		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28[1]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
STELBI Polikraft	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28[1]		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

T

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26*[12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
TermoConcept TC-PRESS	Basic E 01[5]		571855	2.570,00
THERMOLUTZ	H 14*		570310	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
TE-SA	TH 14*		570455	1.540,00
TE-SA press	TH 16*		570460	1.540,00
serie 800	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
THERMACOME	H 16*		570320	1.390,00
ACOPEX ALU	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
TIEMME	TH 14*		570455	1.540,00
Serie 1650	TH 16*		570460	1.540,00
AL-COBRAPEX	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	5.120,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
TIEMME	TH 16*		570460	1.540,00
Serie 1650CT	TH 20*		570470	1.540,00
Serie COMPACT	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
TIEMME	TH 14*		570455	1.540,00
Serie 1650SN	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
TIEMME	TH 16*		570460	1.540,00
Serie 1650CTSN	TH 20*		570470	1.540,00
Serie COMPACT	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
TIEMME	RFz 12*		571320	1.610,00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
TIEMME	TH 16*		570460	1.540,00
Serie 2650 GAS	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	THL 32		570487	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
TIGRE	TH 16*		570460	1.540,00
ALPEX GÁS	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
TKM	TH 14*		570455	1.540,00
Systemtechnik	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	5.120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[10] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[11] Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[12] Tidligere betegnelse: Presstang C 26

[13] Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	RFz 12*		571320	1.610,00
	RFz 16*		571325	1.610,00
	RFz 20*		571330	1.610,00
	RFz 25		571335	1.610,00
	RFz 32		571340	1.610,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	1.610,00
	K/20*		572605	1.610,00
	K/25*		572610	1.610,00
	K32		572615	1.610,00
	K1/40		572620	1.610,00
	K1/50		572625	2.640,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	1.610,00
	K/20*		572605	1.610,00
	K/25*		572610	1.610,00
	K32		572615	1.610,00
	K1/40		572620	1.610,00
	K1/50		572625	2.640,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16*		570320	1.390,00
	H 18*		570340	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
TWEETOP	U 16*		570765	1.450,00
	U 18*		570770	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00

U

UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	1.390,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
Uponor	UP 14*		572630	1.450,00
	UP 16*		572632	1.450,00
	UP 20*		572636	1.450,00
	UP 25		572638	1.450,00
	UP 32		572640	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.

V

Valsir Bravopress	B 16*		570850	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 26		570870	1.860,00
	B 32		570880	1.860,00
	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 32 V		570685	1.810,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	1.390,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 32 V		570685	1.810,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	5.120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	1.280,00
	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
VESBO CARBON	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
VESBO INOX	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 26* [12]		570750	1.690,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	1.780,00
	VP 14/15*		570905	1.540,00
	VP 16/17*		570910	1.540,00
	VP 20*		570915	1.540,00
	VP 25 [2]		570920	1.540,00
Viega MegaPress (ASTM) [10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	1.780,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.780,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.780,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.780,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.830,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	4.040,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	4.040,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.780,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.780,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.780,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.830,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	4.040,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	4.040,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.780,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.780,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.780,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.830,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	4.040,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	4.040,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.780,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.780,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.780,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.830,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	4.040,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	4.040,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.780,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.780,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.780,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.830,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	4.040,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	4.040,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.780,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.780,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.780,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.830,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	4.040,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	4.040,00
Viega Megapress (EN) [9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	1.780,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.780,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.780,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.780,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.830,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	4.040,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	4.040,00
Viega Megapress S (EN) [9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	1.780,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.780,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.780,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.780,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.830,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	4.040,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	4.040,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Viega Megapress S XL (EN) [9]	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579112 R	5.070,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579113 R	5.070,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579114 R	5.420,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	1.780,00
	VX 20*		571640	1.780,00
	VX 25*		571645	1.780,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	1.780,00
	VX 20*		571640	1.780,00
	VX 25*		571645	1.780,00
Viega Prestabo	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	5.120,00
	VFz 76,1 (PR-3B) [6]	Z5	572816 R	5.120,00
	VFz 88,9 (PR-3B) [6]	Z5	572817 R	5.430,00
	VFz 108,0 (PR-3B) [6]	Z5	572818 R	5.430,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Viega Profipress	V 12		570107	1.280,00
	V 14 [13]		570132	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 16 [13]		570137	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	5.120,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	5.120,00
	VFz 76,1 (PR-3B) [6]	Z5	572816 R	5.120,00
	VFz 88,9 (PR-3B) [6]	Z5	572817 R	5.430,00
	VFz 108,0 (PR-3B) [6]	Z5	572818 R	5.430,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B) [13]	Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B) [13]	Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Viega Profipress G	V 12		570107	1.280,00
	V 14 [13]		570132	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 16 [13]		570137	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	5.120,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B) [13]	Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B) [13]	Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Viega Profipress S	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

13) Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Viega Profipress Therm	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.540,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.540,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.540,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.540,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.980,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	3.060,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	5.120,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	5.120,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.430,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.540,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.540,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.540,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.540,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.980,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	3.060,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	5.120,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	5.120,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.430,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.540,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.540,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.540,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.540,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.980,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	3.060,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	5.120,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	5.120,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.430,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.320,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.320,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.320,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.390,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	2.060,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.650,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1.080,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	1.140,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.320,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.320,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.320,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.390,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	2.060,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.650,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	1.620,00
	VRX 20		571752	1.620,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	1.620,00
	VRX 20		571752	1.620,00
	VRX 25		571754	1.780,00
	VRX 32		571756	1.780,00
	VRX 40		571758	2.470,00
	VRX 50		571760	2.890,00
	VRX 63		571797	5.580,00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	1.540,00
	VP 20[2]		570915	1.540,00
	VP 25[2]		570920	1.540,00
	VP 32		570925	1.700,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	4.080,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	5.350,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	5.350,00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	1.540,00
	VP 20[2]		570915	1.540,00
	VP 25[2]		570920	1.540,00
	VP 32		570925	1.700,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	4.080,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	5.350,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	5.350,00
Viega Sanpress	V 12		570107	1.280,00
	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	5.120,00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	5.430,00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	5.430,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	5.120,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	5.120,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	5.430,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	5.430,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Viega Smartpress	VX 16*		571635	1.780,00
	VX 20*		571640	1.780,00
	VX 25*		571645	1.780,00
Viega Temponox	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	5.120,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	5.430,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	5.430,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
Viessmann	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	1.760,00
	US ½"*		571455	1.760,00
	US ¾"*		571460	1.760,00
	US 1"*		571465	1.760,00
	US 1 ¼"		571470	1.760,00
	US 1 ½"		571475	1.760,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	1.760,00
	US ½"*		571455	1.760,00
	US ¾"*		571460	1.760,00
	US 1"*		571465	1.760,00
	US 1 ¼"		571470	1.760,00
	US 1 ½"		571475	1.760,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	1.450,00
	U 20 (⅝")		570775	1.450,00
	U 25 (¾")		570780	1.450,00
	U 32 (1")		570785	1.690,00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	2.480,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	6.170,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.350,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.430,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	1.680,00
	B 20*		570860	1.680,00
	B 32		570880	1.860,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 25*		570360	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.680,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 25*		570495	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	U 40		570790	2.060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	1.390,00
	UP 16*		572632	1.450,00
	UP 20*		572636	1.450,00
	UP 25		572638	1.450,00
	UP 32		572640	1.690,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	1.280,00
	M 18		570120	1.280,00
	M 22		570130	1.280,00
	M 28		570140	1.280,00
	M 35		570150	1.280,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	4.120,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	4.120,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.560,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.560,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	11.310,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	11.310,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.050,00
WEECON PRESSS-Kupfer	V 15		570115	1.280,00
	V 18		570125	1.280,00
	V 22		570135	1.280,00
	V 28		570145	1.280,00
	V 35		570155	1.280,00
	V 42		570165	2.980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.670,00
	V 54		570175	3.060,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.890,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.050,00
WEM	U 16*		570765	1.450,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX[2]	TH 14[2]		570455	1.540,00
	TH 16[2]		570460	1.540,00
WKS-Press	TH 14*		570455	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 17*		570462	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
WÜRTH Würth	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	HE 32		571900	1.840,00
	HEz 40		571904	2.670,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	1.470,00
	F 20*		570727	1.470,00
	F 26*		570730	1.590,00
	F 32		570735	1.590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.310,00
	H 16*		570320	1.390,00
	H 20*		570350	1.390,00
	H 26*		570370	1.390,00
	H 32		570380	1.390,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
	U 16*		570765	1.450,00
	U 20*		570775	1.450,00
(DN 26)	U 25*		570780	1.450,00
	U 32		570785	1.690,00
	VP 16*		570910	1.540,00
	VP 20*		570915	1.540,00
	VP 32		570925	1.700,00
	Z			
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	1.540,00
	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 17*		570462	1.540,00
	TH 18*		570465	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 40		570485	2.050,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.350,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.350,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16*		570460	1.540,00
	TH 20*		570470	1.540,00
	TH 26*		570475	1.540,00
	TH 32		570480	1.540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.270,00
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"*		571450	1.760,00
	US ½"*		571455	1.760,00
	US ¾"*		571460	1.760,00
	US 1"*		571465	1.760,00
	US 1 ¼"		571470	1.760,00
	US 1 ½"		571475	1.760,00
	US 2"		571477	2.360,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

13) Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger sæt

Tilbehør til REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN

Info

Leveringen omfatter

REMS presstænger sæt. REMS presstænger (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-pressbakker. REMS presstænger M 42 + M 54 (PZ-4G) med 2 leddelte, parallelt førte pressegmenter til retliniet pressning af middelstore dimensioner. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. Alle presstænger, der er mærket med * har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press.
I systemkasse L-Boxx eller i stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS presstænger sæt i systemkasse L-Boxx		
Sæt ACz 12 + 16 + 20*	571180R	**6.010,00**
Sæt B 16 + 20 + 26	571174R	**6.410,00**
Sæt BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	571184R	**7.290,00**
Sæt BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	571185R	**13.380,00**
Sæt F 16 + 20 + 26*	571172R	**5.720,00**
Sæt F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	**7.310,00**
Sæt G 16 + 20 + 26*	571173R	**5.910,00**
Sæt H 16 + 20 + 26*	571177R	**5.350,00**
Sæt HA 16 + 20 + 26*	571178R	**6.600,00**
Sæt M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	**6.300,00**
Sæt M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	**7.580,00**
Sæt M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	**6.300,00**
Sæt RFz 12 + 16 + 20*	571179R	**6.010,00**
Sæt RFz 16 + 20 + 25	571175R	**6.010,00**
Sæt RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	**7.610,00**
Sæt RN 16 + 20 + 25/26	571176R	**5.520,00**
Sæt TH 16 + 20 + 26*	571169R	**5.810,00**
Sæt TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	**7.350,00**
Sæt U 16 + 20 + 25*	571170R	**5.520,00**
Sæt U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	**7.210,00**
Sæt U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	**7.450,00**
Sæt UP 16 + 20 + 25	571171R	**5.520,00**
Sæt UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	**7.210,00**
Sæt V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	**6.300,00**
Sæt V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	**6.300,00**
Sæt V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	**7.580,00**
Sæt V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	**6.300,00**
Sæt VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	**6.300,00**
Sæt VMPz ½ + ¾ + 1"	571182R	**6.520,00**
Sæt VMPz ⅜ + ½ + ¾ + 1"	571183R	**8.290,00**
Sæt VP 16 + 20 + 25	571187R	**5.790,00**
Sæt VRX 16 + 20 + 25	571186R	**6.190,00**
Sæt VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	**7.970,00**
REMS presstænger sæt i stabil stålkasse		
Sæt M 42 + 54 (PZ-4G)	571158R	**9.050,00**
Sæt V 42 + 54	571157R	**6.860,00**

REMS pressringe S sæt

Tilbehør til REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN

Info

Leveringen omfatter

REMS pressringe S sæt Z8. REMS pressringe S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Mellemtang Z8 til drift af alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. **Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS pressringe S sæt Z8 i stabil stålkasse		
Sæt F 16 + 20 + 26**	574621R	**5.760,00**
Sæt M 15 + 18 + 22	574615R	**5.190,00**
Sæt M 15 + 22 + 28	574619R	**5.190,00**
Sæt TH 16 + 20 + 26**	574623R	**5.840,00**
Sæt U 16 + 20 + 25**	574635R	**5.600,00**
Sæt U 16 + 20 + 26**	574637R	**5.800,00**
Sæt V 15 + 18 + 22	574613R	**5.190,00**
Sæt V 15 + 22 + 28	574617R	**5.190,00**
REMS pressringe S sæt Z8 i systemkasse L-Boxx		
Sæt BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	**13.670,00**
Sæt BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574633R	**9.920,00**
Sæt M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	**8.700,00**
Sæt V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	**8.700,00**
Sæt V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	**10.790,00**

REMS pressringe sæt

Tilbehør til REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN

Leveringen omfatter

REMS pressringe sæt. REMS pressringe (PR-3S) med 3 pressbakker til presninger af store dimensioner. Optimal presning med radialt styret bevægelse af pressbakkerne. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Mellemtang Z2 til drift af alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt M 42 + 54 + Z2	572062 R	**13.540,00**

Leveringen omfatter

REMS pressringe sæt. REMS pressringe (PR-2B) med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker i trange rum, til middelstore dimensioner. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Mellemtang Z2 til drift af alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt V 42 + 54 + Z2	572061 R	**7.260,00**

Info

REMS pressringe XL sæt

Tilbehør til REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Leveringen omfatter

REMS pressringe XL sæt. REMS pressringe XL (PR-3B) med 3 pressbakker til presninger af store dimensioner. Optimal presning med radialt styret bevægelse af pressbakkerne. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Mellemtang Z7 XL 45 kN påkrævet. Drift med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt VMPz 2 ½ + 3 + 4"	571181 R	**16.740,00**

Info

REMS presstang Basic E 01

Tilbehør til REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN

Robust, universal Presstang Basic E 01 til forskellige presseindsatser.

Presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger med Klauke Presseindsatser serie 22, smal presning ≤ 300 mm²

Presning af faldsikringssystemer med REMS Presseindsatser T 12

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS presstang Basic E 01 – til forskellige presseindsatser.

Højt belastbare presstang i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Låsestift integreret i presskæben og ekstra låsepositionering for sikker fastgørelse og hurtig og nem udskiftning af presseindsatserne.

Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN.

Til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, i forbindelse med udskiftelige Klauke Presseindsatser serie 22, smal presning: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Til presning af nedenstående faldsikringssystemer i forbindelse med REMS T 12 Presseindsatser:

Systemleverandør/producent	System
FALLPROTEC SA, Luxembourg	SECUROPE HORIZONTAL / INCLINED SECUROPE VERTICAL SECUROPE DIASAFE
TRACTEL S.A.S., France	TRACTEL TRAVSAFE

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

Leveringen omfatter

REMS presstang Basic E 01. Robust, universal presstang til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger og til presning af faldsikringssystemer. Til Klauke Presseindsatser serie 22, smal presning, og til REMS Presseindsatser T 12. Uden presseindsatser. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	571855	**2.570,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Presseindsatser T 12, pakke à 2 stk., til presning af faldsikringssystemer	570891	**1.110,00**

REMS
REMS
22V
2,5 Ah

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Mellemtang Z8 til fremdrift af REMS pressringe S (PR-2B)	574702R	**1.230,00**
Mellemtang Z2 til fremdrift af REMS pressringe M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**1.240,00**
Mellemtang Z4 til fremdrift af REMS pressringe F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**2.660,00**
Mellemtang Z5 til fremdrift af REMS pressringe VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**2.660,00**
Mellemtang Z6 XL til fremdrift af REMS pressring 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	**3.170,00**
Mellemtang Z7 XL 45 kN til fremdrift af REMS pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC	579123R	**3.330,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 8 presstænger og til 6 pressringe S (PR-2B)	571136R	**1.190,00**
Stålkasse med indlæg til 2 presstænger (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2",)	570290R	**830,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Z2 og 3 pressringe 35 – 54 (PR-3S)	572873R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Z5 og 4 pressringe VFz 64,0 – 108,0/VR 76,1 – 108,0/ VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) eller til mellemtang Z5 og 1 presstang VMPz 1¼ (PZ-S) og 2 pressringe VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572871R	
Stålkasse med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 6 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574516R	**830,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 14 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574704R	**1.190,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 3 forskellige pressringe VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)	571137R	**1.190,00**
Systemkasse XL-Boxx med indlæg til 3 forskellige pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) hhv. 2½ – 4" XL (PR-3S)	579603R	**1.590,00**
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z2 og pressringe V 42 (PR-2B) og V 54 (PR-2B)	572813R	**470,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 2 presstænger (2B) og til 2 presstænger (PZ-S), til F/G/TH/U/VP 40 – 63.	571135R	**1.190,00**

Tekniske godkendelser

Pressværktøjernes egnethed fastlægges grundlæggende af producenten af pressværktøjerne. REMS pressværktøjernes egnethed bliver endvidere yderligere bekræftet af systemproducenten/-udbyderen – eller bekræftet gennem uafhængige tekniske afprøvningsinstituter.

Bekræftelse på egnethed gennem systemproducenten/-udbyderen

For tiden har over 90% af producenterne/udbyderne til de opførte pressfitting-systemer afprøvet REMS presstængerne i deres system og bekræftet egnetheden.

Bekræftelse af egnethed gennem uafhængige tekniske afprøvningsinstitutter

For yderligere pressfitting-systemer blev egnetheden af REMS pressværktøjer efterprøvet af uafhængige tekniske afprøvningsinstitutter:

Tekniske godkendelser (TÜV)

Foreligger for Geberit Mepla, Geberit Mapress C-STAHL, Geberit Mapress EDELSTAHL, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. De tekniske godkendelser fra TÜV bekræfter, at REMS pressværktøjer er velegnede til fremstilling af perfekte systemkonforme pressforbindelser efter disse systemer.

Egnethedsprøvning iflg. DVGW W 534 (brugsvand)

Pressfittings fremstillet med REMS pressværktøj er blevet afprøvet af den statslige materialeprøvningsanstalt i Darmstadt henholdsvis materialeprøvningsanstalten i Nordrhein-Westfalen i henhold til DVGW notat W 534. Materialeprøvningsanstalterne er af DVGW godkendt til disse prøvninger. Der blev afprøvet et repræsentativt udsnit af pressamlinger med pressfitting systemerne Geberit Mapress specialstål, Raccorderia Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress og Viega Raxofix Prøvningerne viste, at REMS pressværktøjer er egnede til fremstilling af upåklagelige pressfittings med disse systemer.

Egnethedsprøvning iflg. DVGW G 5614/VP 625 resp. prEN 1254-7 (gas)

Pressforbindelser, som er fremstillet med REMS pressværktøj, er kontrolleret af en af prøveanstalterne TÜV, Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen eller DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe iht. DVGW-reglerne G 5614/VP 625 resp. fra BSI (UK) iht. prEN 1254-7. Der blev kontrolleret et repræsentativt udvalg af pressforbindelser fra pressfitting-systemerne Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Kontrollerne gav det resultat, at REMS pressværktøjer egner sig til at lave upåklageligt systemkonforme pressforbindelser efter disse systemer.

Info

Brugsvand

Gas

Aftaler om erstatningsansvar

REMS er den første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducent, som har indgået aftaler om erstatningsansvar for presseværktøj.

Der er indgået en aftale om erstatningsansvar med

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
efterfølgende kaldt "ZVSHK",

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, D-53129 Bonn,
efterfølgende kaldt "BTGA",

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
efterfølgende kaldt "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
efterfølgende kaldt "suissetec".

Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) og Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec) har i håndværkets og industriens interesse hver med firmaet REMS GmbH & Co KG (REMS) for radial-pressværktøjer

- hånd-radialpresse REMS Eco-Press
- akku-radialpresse REMS Mini-Press 14 V ACC
- akku-radialpresse REMS Mini-Press 22 V ACC
- akku-radialpresse REMS Mini-Press S 22 V ACC
- elektrisk radialpresse REMS Power-Press SE
- elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press ACC
- elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press XL ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press E 22 V ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press 22 V ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press 22 V Connected
- akku-radialpresse REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
- REMS presstænger
- REMS pressringe
- REMS presstænger Mini

Dermed er REMS den første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducent, der har indgået aftale om erstatningsansvar for pressværktøjer. Indgåelsen af aftalen er sket på baggrund af et vellykket kollegialt samarbejde mellem REMS og håndværkerne og industrien samt deres organisationer.

Berettiget til ydelser ifølge aftalen med ZVSHK er alle selvstændige håndværkere/håndværkerfirmaer, der er opført i håndværksregistret (efterfølgende kaldet SHK), hvis de på det tidspunkt, hvor skaden indtræder, er medlem af det håndværkerlaug i VVS-branchen, som deres virksomhed hører ind under, og hvis dette håndværkerlaug tilhører et landsforbund, der er tilsluttet ZVSHK.

Berettiget til ydelser af aftalen med BTGA er alle virksomheder inden for bygningsteknik (i det følgende kaldet "TGA-virksomheder"), såfremt de på tidspunktet for skadestilfældet er medlem af den for deres firmasæde ansvarlige Landesindustrieverband **Technische Gebäudeausrüstung** og således middelbart medlem af BTGA eller umiddelbart medlem af BTGA.

Berettiget til ydelser ifølge aftalen med VDKF er alle selvstændige, autoriserede køle-håndværkerfirmaer, der er opført i håndværksregisteret (efterfølgende kaldt autoriserede køle-klima firmaer), hvis de på det tidspunkt skaden indtræder, er medlem af VDKF.

Berettiget til ydelser ifølge denne aftale med suissetec er alle selvstændige håndværkere/håndværkerfirmaer, som er medlem (efterfølgende kaldt „TGA-medlemmer"), hvis de på det tidspunkt skaden indtræder, er medlem af suissetec.

Hvis der i de nævnte pressværktøjer optræder en konstruktions-, fabrikations-, eller materialefejl, hvis der er fejl i betjeningsvejledningerne, og der derfor opstår en skade hos ordregiver, som SHK-virksomhederne, autoriseret køle-klima virksomhederne eller TGA-virksomhederne står inde for, hæfter REMS uafhængigt af de juridiske bestemmelser yderligere for følgerne af utætheder i henhold til bestemmelserne i denne aftale om erstatningsansvar.

Aftalerne om erstatningsansvar gælder uafhængigt af, hvilket pressfitting-system der presses med REMS pressværktøjer. Den aktuelle stand af egentheden for REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer kan down-loades på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

For yderligere informationer kontakt venligst
REMS Scandinavia A/S: **anders.larsen@rems.de**

Pålidelig og sikker: Allerede i 2000 indgik REMS som den første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducent aftaler om erstatningsansvar for presseværktøj.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS gevindklippetænger M

Tilbehør til REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN

Gevindklippetænger M til høj belastning af smedet og særligt hærdet specialstål til klipning af gevindstænger.

Stål, rustfrit stål
til soliditetsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12



REMS gevindklippetang M – klipning af gevindstænger.

Produceret af smedet og særlig hærdet specialstål.

Gevindklippeindsatser, der kan vendes, giver dobbelt levetid.

Gevindklippeindsatse M med gevindkontur, særdeles præcist indarbejdet på CNC-bearbejdningscentre til at føre gevindstangen nøjagtigt under klipningen. Tangdele, gevindklippeindsatse og specielt udlagte og hærdede skærekanter, præcist fremstillet. Praktisk talt uden grat.

Gevindstangen kan efter klipning skrues ind i rørspændebåndet eller i møtrikken på klippestedet uden efterbearbejdelse.

Gevindklippetang udformet som presstang. Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. Alle gevindklippetænger M, der er mærket med * har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Gevindklippetang M. Gevindklippetang med 1 par vendbare gevindklippeindsatse til stål, rustfrit stål, M 6 – M 12. I karton.

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	kr.
REMS Gevindklippetang M 6*	M 6	571890	**2.020,00**
REMS Gevindklippetang M 8*	M 8	571895	**2.020,00**
REMS Gevindklippetang M 10	M 10	571865	**2.020,00**
REMS Gevindklippetang M 12	M 12	571870	**2.020,00**

Tilbehør

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	kr.
Gevindklippeindsatse M 6, par	M 6	571891	**950,00**
Gevindklippeindsatse M 8, par	M 8	571896	**950,00**
Gevindklippeindsatse M 10, par	M 10	571866	**950,00**
Gevindklippeindsatse M 12, par	M 12	571871	**950,00**
Stålkasse med indlæg til 6 gevindklippetænger/ presstænger og rum til rørskærer op til 42 mm.		570295R	**830,00**

REMS kabelsaks

Tilbehør til REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN

Højbelastbar kabelsaks produceret af smedet og specielt hærdet specialstål til klipning af elektriske kabler

Elektrisk kabel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)

REMS kabelsaks – Elektriske kabler klippes nemt.

Produceret af smedet og særlig hærdet specialstål.

Udskiftelige kabelskær produceret på CNC-bearbejdningscentre. Målnøjagtig skæregeometri med høj standtid. Stort klippe-område

Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS kabelsaks. Kabelsaks med 2 stk. udskiftelige kabelskær til elektriske kabler ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). I karton.

	Art.-nr.	kr.
	571887	**3.340,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Kabelskær, pakke à 2 stk.	571889R02	**950,00**

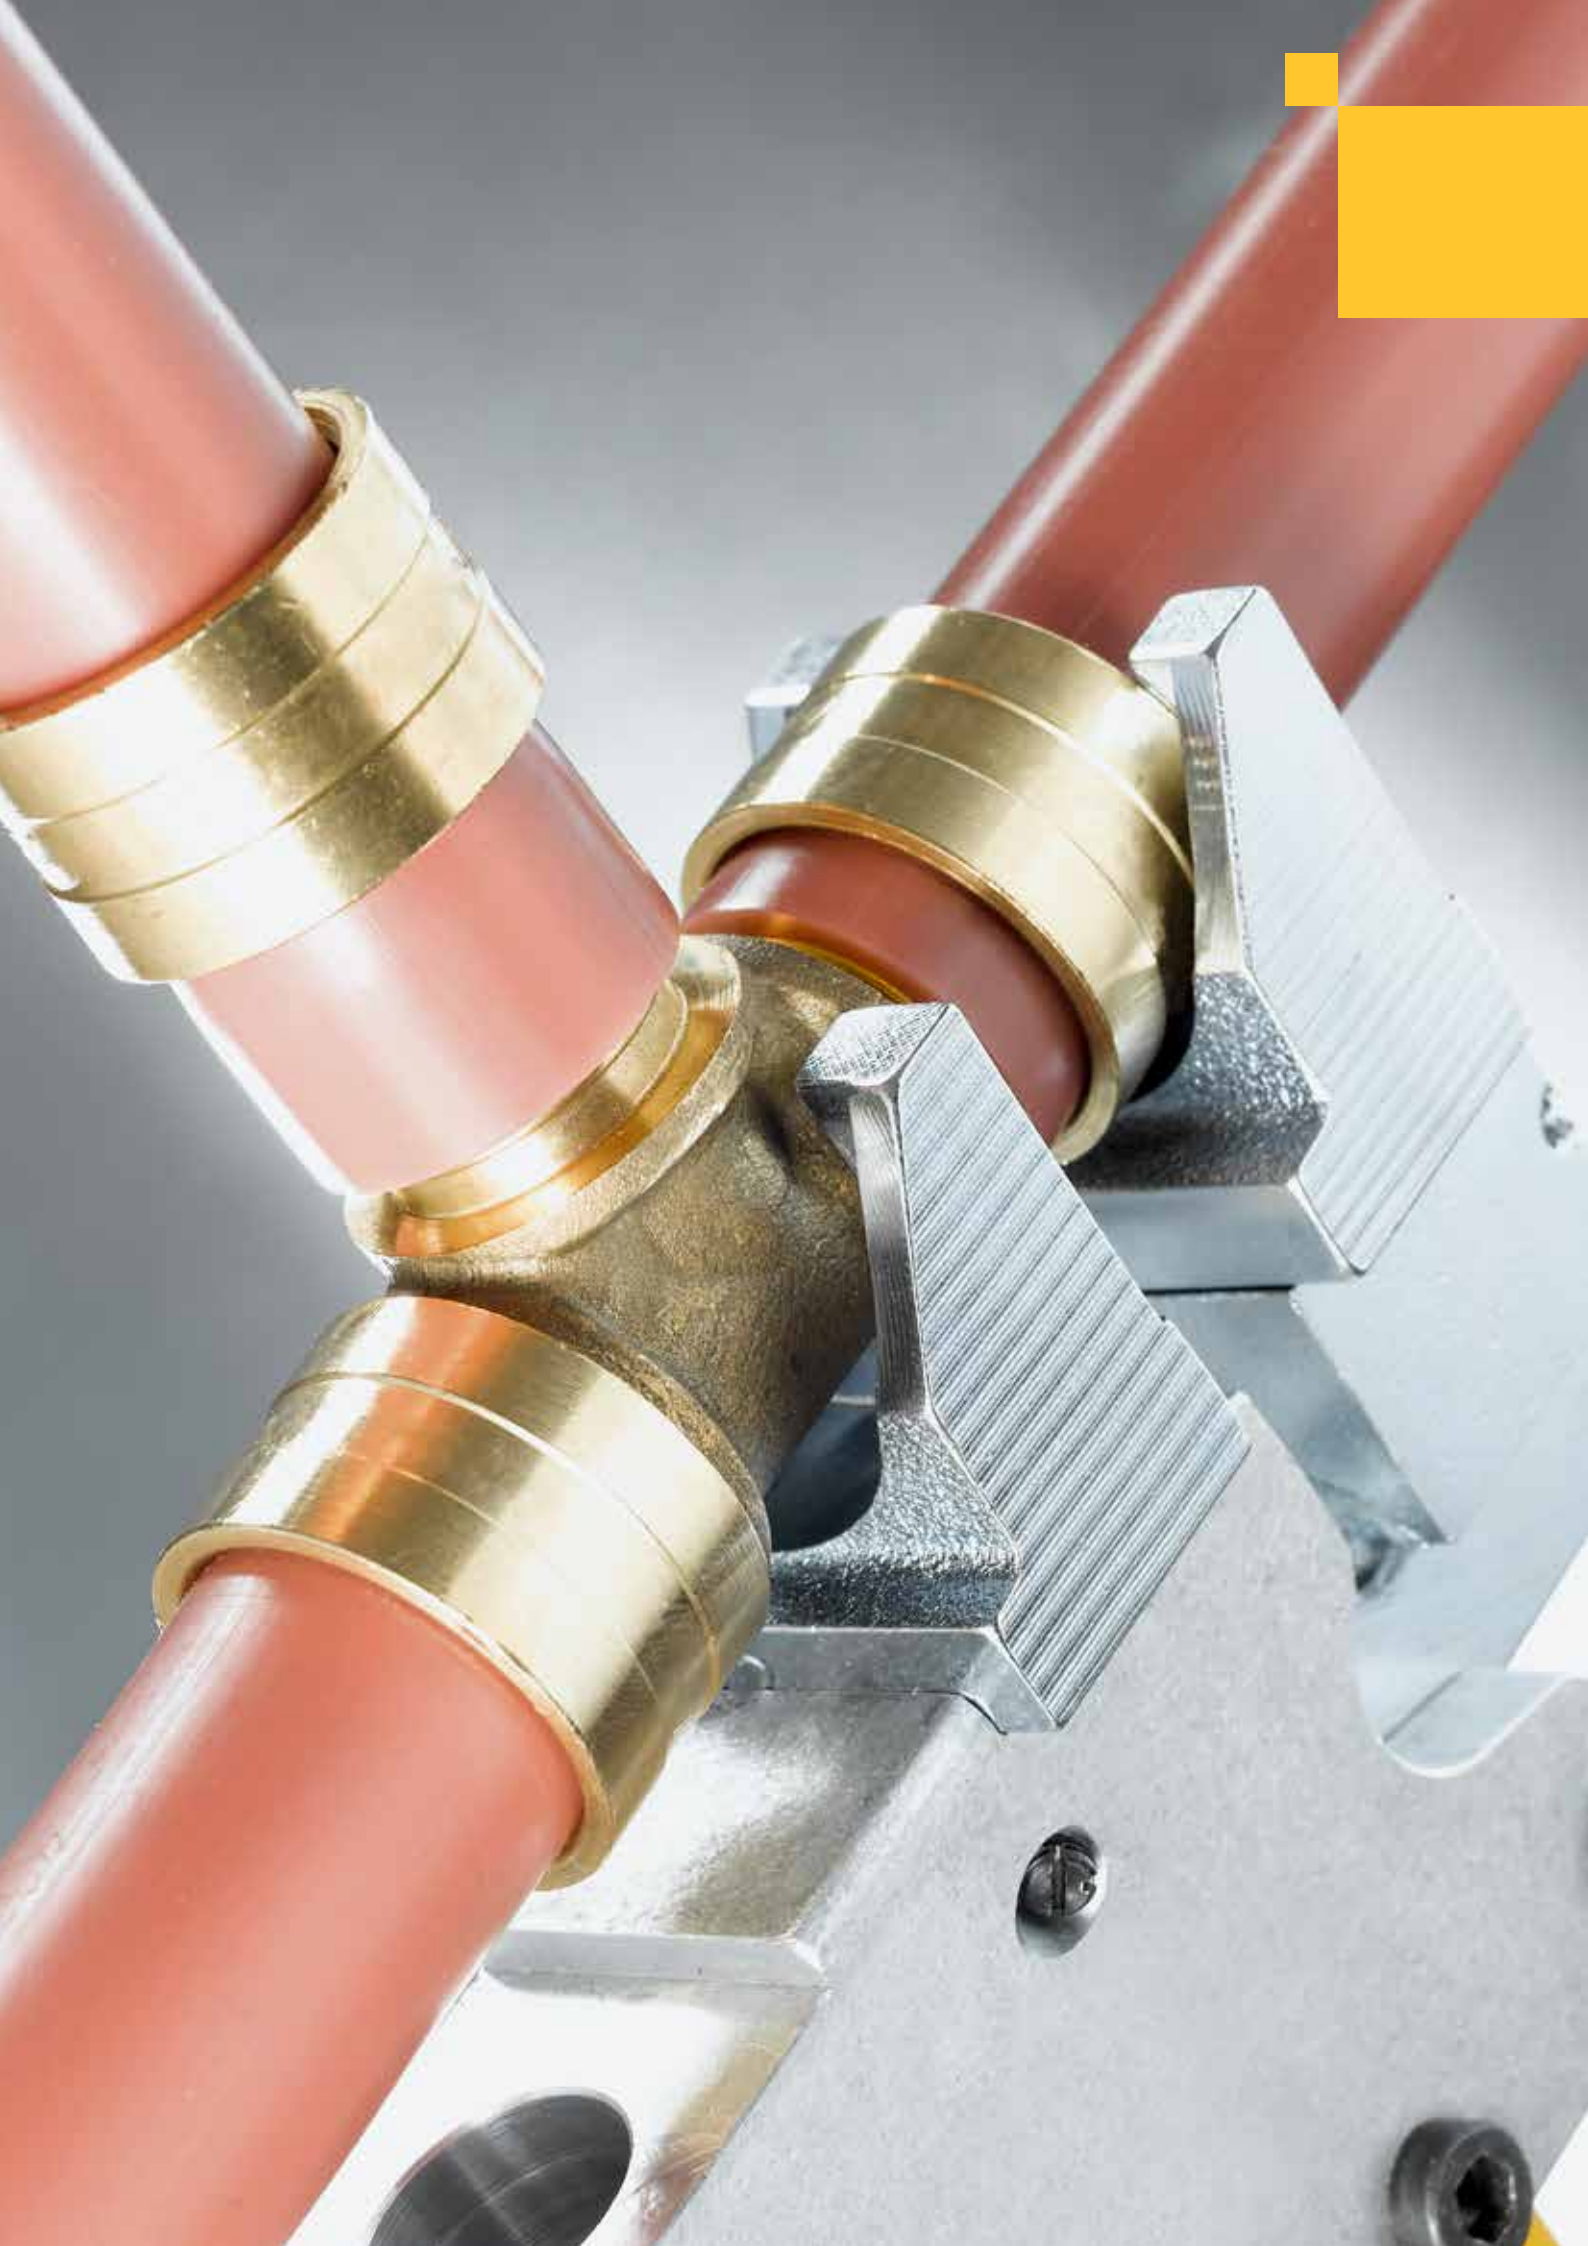

Axialpress

	Akku-axialpresse 30 22V **Presshoveder**	**294**
	Hånd-axialpresse	**295**
	Akku-axialpresse 25 22V **Akku-axialpresse 25 L 22V**	**296**
	Presshoveder	**298**

REMS Ax-Press 30 22 V

Akku-axialpresse 30 kN

Kompakt, brugervenligt akku-værktøj til fremstilling af trykhylster-samlinger med trykbøsning. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Axial-pressning Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – bomstærk op til Ø 32 mm. Super let, super lille, super praktisk, super hurtig. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 220 presninger General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm pr. akkuladning*.

Presshoveder til alle gængse systemer

Komplet sortiment af REMS presshoveder til alle gængse trykhylster-systemer med trykbøsning. Højtbelastelige presshoveder af smedet og særligt hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifike og i henhold til kravene til de respektive trykhylster-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, brugervenlig og let. Maskinen med akku vejer kun 4,6 kg. En pressanordning, der er positioneret lodret i forhold til maskinen, har optagelse til presshovederne. Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, på trange steder. Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Maskine med isatte presshoveder og batteri kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk formet maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Presshoveder udskiftes hurtigt uden brug af værktøj. Fjederanordningen bevirker, at presshovederne sidder sikkert.

Drift

Høj pressekraft til superhurtig, korrekt presning f.eks. Ø 26 mm på kun 5 s. Presskraft 30 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 220 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 380 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 430 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 780 presninger General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

fx.
Brasstech,
General Fittings

Tysk kvalitetsprodukt

Info

LED

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 30 22 V. Akku-axialpresse 30 kN til fremstilling af trykhylster-samlinger med trykbøsning, Ø 12–32 mm. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. LED-arbejdslampe. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	573036R22	**15.130,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573037R220	**18.270,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Ax-Press 30 22 V maskine, uden akku	573008R22	**14.010,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader / Strømforsyning se side 20 – 25.		
Systemkasse L-Boxx med indlæg	573270R	**1.190,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

Presshoveder

Trykhylster-system	Presshoved	Art.-nr.	kr.
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, pakke à 2 stk.	573100	**930,00**
	ME 16, pakke à 2 stk.	573102	**930,00**
	ME 20, pakke à 2 stk.	573106	**930,00**
	ME 26, pakke à 2 stk.	573108	**930,00**
	ME 32, pakke à 2 stk.	573110	**1.010,00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, pakke à 2 stk.	573100	**930,00**
	ME 16, pakke à 2 stk.	573102	**930,00**
	ME 20, pakke à 2 stk.	573106	**930,00**
	ME 26, pakke à 2 stk.	573108	**930,00**
	ME 32, pakke à 2 stk.	573110	**1.010,00**

Presshoveder

Trykhylster-system	Presshoved	Art.-nr.	kr.
Logstor	LR 20, pakke à 2 stk.	573430	**930,00**
	LR 22, pakke à 2 stk.	573432	**930,00**
	LR 25, pakke à 2 stk.	573434	**930,00**
	LR 28, pakke à 2 stk.	573436	**930,00**
	LR 32, pakke à 2 stk.	573438	**1.010,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20 °C.

REMS Ax-Press HK / H

Universal- hånd-axialpresse til fremstilling af trykhylster-samlinger.

Axial-pressning Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universel indtil Ø 22 mm. Super lille, super let, super handy. Kun 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universel indtil Ø 32 mm. Handy og let. Kun 1,4 kg.

Komplet sortiment REMS presshoveder, der udskiftes hurtigt.

Systemfordel

Kun **én** slags presshoveder til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Derfor nem, prisgunstig lagerføring.

Presshoveder

Komplet sortiment REMS presshoveder til alle almindelige trykhylster-systemer (side 298 – 299). Efter ønske REMS presshoveder med fjederanordning til optagelse af gængse press-indsatser. Presshoveder til høj belastning, af smedet og særlig hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifikke og lever op til kravene i trykhylster-systemerne. Derved sikres perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Dobbelt-presshoveder

REMS dobbelt-presshoveder med hver to optagelser, som går over i hinanden, til rørforbindelser med forskellige dimensioner (side 298). Ingen udskiftning af presshovederne. Supernemt, sparer tid.

Konstruktionsmåde

Kompakt og byggepladsvenlig. Brugervenlig og let. Håndført REMS Ax-Press HK kun 1,1 kg. Håndført REMS Ax-Press H kun 1,4 kg. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd og også på snæver plads. 66 mm vandring. Lynfremføring og lyntilbageløb gør den nem og hurtig at arbejde med. Valgfri position af presshoved til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand ≤ 161 mm i én arbejdsgang og til dobbeltpresninger. Presshoveder og pressindsatse kan hurtigt skiftes uden værktøj. Presshoveder og pressindsatse sidder sikkert pga. fjederstop. REMS Ax-Press H med overbelastningsbeskyttelse.

Expandering

Forskellige rørexpandere og komplet sortiment REMS expanderhoveder til alle gængse trykbøsnings-systemer (side 303 – 307).

fx.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press HK håndværktøj. Enhånds-axialpresse til fremstilling af trykhylstersamlinger Ø 12–22 mm. 66 mm vandring. Med lynfremføring og lyntilbageløb. Til drift af REMS presshoveder. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	574302R	**1.770,00**

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press H håndværktøj. Hånd-axialpresse til fremstilling af trykhylstersamlinger Ø 12–32 mm. 66 mm vandring. Med lynfremføring og lyntilbageløb. Til drift af REMS presshoveder. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	574300RX	**2.470,00**

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Presshoveder se side 298 – 299.		
Taske til håndført værktøj REMS Ax-Press HK/H og presshoveder	574437R	**390,00**
Kuffert med indlæg til REMS Ax-Press HK og presshoveder	574352R	**550,00**

REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akku-axialpresse 20 kN med automatisk tilbageløb
Akku-axialpresse 13 kN med automatisk tilbageløb

Kompakt, handy akku-værktøj med automatisk returløb til fremstilling af trykhylster-samlinger. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Axial-pressning	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universel indtil Ø 40 mm. Superlet, superbrugervenlig. Lynhurtig. Med automatisk tilbageløb. Optimal vægtfordeling til enhåndsbetjening. Drejeligt hoved. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 500 presninger REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm pr. akkuladning*.

Komplet sortiment REMS presshoveder, der udskiftes hurtigt.

Systemfordel
Kun **én** slags presshoveder til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Derfor nem, prisgunstig lagerføring.

Presshoveder til alle gængse systemer
Komplet sortiment REMS presshoveder til alle almindelige trykhylster-systemer. (se side 298 – 299). Efter ønske REMS presshoveder med fjederanordning til optagelse af gængse pressindsatser. Presshoveder til høj belastning, af smedet og særlig hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifikke og lever op til kravene i trykhylster-systemerne. Derved sikres perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Dobbelt-presshoveder
REMS dobbelt-presshoveder med hver to optagelser, som går over i hinanden, til rørforbindelser med forskellige dimensioner (side 298). Ingen udskiftning af presshovederne. Supernemt, sparer tid.

Konstruktionsmåde
Super let, super lille, super handy. Maskine REMS Ax-Press 25 22 V ACC med akku kun 3,0 kg og kun 28 cm lang. Maskine REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med akku kun 3,2 kg og kun 31 cm lang. REMS Ax-Press 25 22 V ACC og REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC hver med 40 mm vandring. REMS Ax-Press 25 22 V ACC med fast presshovedposition til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand ≤ 82 mm i én arbejdsgang. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med indstillelig presshovedposition til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand ≤ 116 mm i én arbejdsgang. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedet og på snævre steder. Optimal vægtfordeling for enhåndsbetjening. Ergonomisk udformet kabinet med gribefordybninger. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig pressanordning gør det muligt også at arbejde på svært tilgængelige steder. Presshoveder udskiftes hurtigt uden brug af værktøj. Fjederanordningen bevirker, at presshovederne sidder sikkert.

Drift
Høj presskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft REMS Ax-Press 25 22 V 20 kN, presskraft REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt.

Batteri- eller netdrift
REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 500 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 880 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 1000 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 1800 presninger REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Expandering
Forskellige rørudvidere og komplet sortiment REMS udvidelseshoveder til alle gængse trykbøsnings-systemer (se side 303 – 307).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

fx.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

fx.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

Tysk kvalitetsprodukt

LED

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 25 22 V ACC. Akku-axialpresse 20 kN til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12–32 mm. 40 mm vandring, til at presse trykhylster-samlinger med en spændeafstand a ≤ 82 mm. Til drift af REMS presshoveder. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt, drejeligt hoved. LED-arbejdslampe. Uden preshoveder. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	573038R22	**9.860,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	**13.000,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Info

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Akku-axialpresse 13 kN til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12–32 mm. 40 mm vandring, til at presse trykhylster-samlinger med en spændeafstand a ≤ 116 mm. Til drift af REMS presshoveder. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt, drejeligt hoved. LED-arbejdslampe. Uden preshoveder. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	573040R22	**9.860,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	**13.000,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Presshoveder se side 298–299.		
Ax-Press 25 22 V ACC maskine, a ≤ 82 mm, uden akku	573020R22	**8.750,00**
Ax-Presss 25 L 22 V ACC maskine, a ≤ 116 mm, uden akku	573021R22	**8.750,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567R220	**3.530,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	573270R	**1.190,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

REMS presshoveder

Tilbehør til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



REMS presshoveder med fjederanordning til standard pressindsatse

Beskrivelse	Anvendelse
Presshoved Basic 20, pakke à 2 stk.	til rørsamling 20 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 20 mm
Presshoved Basic 25, pakke à 2 stk.	til rørsamling 25 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 25 mm
Presshoved Basic 32, pakke à 2 stk.	til rørsamling 32 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 32 mm

REMS dobbelt-presshoveder

Beskrivelse	Anvendelse
Dobbelt-presshoveder RH 16/20, sæt à 2	til rørsamling 16 og 20 mm

REMS presshoved til T-stykker, vinkel, fordeler, overgangsstykker

Beskrivelse	Anvendelse
Presshoved UNI T/L (stk.)	til T-stykker, vinkler, fordelere i kombination med et yderligere presshoved; til overgangsstykker, i kombination med bolt

REMS bolt til overgangsstykker

Beskrivelse	til overgangsstykker Tomme	Art.-nr.	kr.
Bolte ⅜"	⅜	573647R	**120,00**
Bolte ½"	½	573648R	**130,00**
Bolte ¾"	¾	573649R	**150,00**

Normale standard presshoveder:

T-stykker og vinkler

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32





Info

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

REMS presshoveder

Tilbehør til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Udvælg selv presshoveder!

Find det ønskede trykhylster-system i den nedenstående tabel, og udvælg derefter de presshoveder, du har brug for.

Højt belastbare presshoveder af smedet og særligt hærdet specialstål. REMS presshovederne er systemspecifike og i henhold til kravene til de respektive trykhylster-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Drevet af REMS axialpresser.

Tysk kvalitetsprodukt

Presshoveder Uni

Presshoved UNI T/L



Presshoveder Basic til pressindsatser

Trykhylster-system	Presshoved mm	Antal presshoveder	passer til REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25L	Art.-nr.	kr.
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**930,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**930,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**930,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**930,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**930,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**930,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**1.030,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1.030,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**1.030,00**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**930,00**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**930,00**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**930,00**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**1.010,00**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**1.090,00**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**930,00**
	UNI 22	2		•		•	573638	**930,00**
	UNI 26	2		•		•	573642	**930,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**930,00**
	UNI 40	2				•	573652	**1.090,00**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**930,00**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**1.030,00**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**1.030,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**1.030,00**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**930,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**930,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**930,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**930,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**930,00**
	UNI 40	2				•	573652	**1.090,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**930,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**1.030,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1.030,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**1.030,00**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**930,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**930,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**930,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**930,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**930,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**930,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**1.030,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1.030,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**1.030,00**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 12	2	•	•		•	573630	**930,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**930,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**930,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**930,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**930,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**930,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**1.030,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1.030,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**1.030,00**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**930,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**930,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**930,00**
	UNI 25	2		•			573640	**930,00**
	UNI 32	2		•			573644	**930,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**930,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**1.030,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**1.030,00**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**930,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**930,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**930,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**930,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**930,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**930,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1.030,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**1.030,00**
FITTINGS ESTÁNDAR	UNI 12	2	•	•		•	573630	**930,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**930,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**930,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**930,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**930,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**930,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**1.030,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1.030,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**1.030,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**930,00**
	RE 20	2			•		573162	**930,00**
	RE 25	2			•		573172	**930,00**
	RE 32	2			•		573178	**930,00**
	RO 16	2			•		573184	**930,00**
	RO 20	2			•		573186	**930,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**930,00**
	RE 20	2			•		573162	**930,00**
	RE 25	2			•		573172	**930,00**
	RE 32	2			•		573178	**930,00**
	RO 16	2			•		573184	**930,00**
	RO 20	2			•		573186	**930,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**930,00**
	RH 20	2			•		573170	**930,00**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**930,00**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**930,00**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**930,00**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**1.010,00**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**1.390,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**1.390,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**1.390,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**1.390,00**

Trykhylster-system	Presshoved mm	Antal presshoveder	passer til REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25L	Art.-nr.	kr.
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**930,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**930,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**930,00**
	UNI 25	2		•			573640	**930,00**
	UNI 32	2		•			573644	**930,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**930,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**1.030,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**1.030,00**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**930,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**930,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**930,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**930,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**930,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**930,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**1.030,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1.030,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**1.030,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**930,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**930,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**1.860,00**
	RH 25	2			•		573154	**930,00**
	RH 32	2			•		573156	**1.010,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**930,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**930,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**1.860,00**
	RH 25	2			•		573154	**930,00**
	RH 32	2			•		573156	**1.010,00**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**930,00**
	RH 16	2			•		573166	**930,00**
	RH 20	2			•		573170	**930,00**
	RH 25	2			•		573154	**930,00**
	RH 32	2			•		573156	**1.010,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**930,00**
	RH 20	2			•		573170	**930,00**
	RH 25	2			•		573154	**930,00**
	RH 32	2			•		573156	**1.010,00**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**930,00**
	RE 20	2			•		573162	**930,00**
	RE 25	2			•		573172	**930,00**
	RE 32	2			•		573178	**930,00**
	RE 40	2			•		573176	**1.090,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**930,00**
	RH 20	2			•		573170	**930,00**
	RH 25	2			•		573154	**930,00**
	RH 32	2			•		573156	**1.010,00**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**930,00**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**930,00**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**930,00**
	RV 32	2			•		573406	**1.010,00**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**930,00**
	TC 18/20	2		•			573364	**930,00**
	TC 25	2		•			573367	**930,00**
	TC 32	2		•			573370	**1.010,00**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**930,00**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**930,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**930,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**930,00**
	UNI 25	2		•			573640	**930,00**
	UNI 32	2		•			573644	**930,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**930,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**1.030,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**930,00**
	RE 20	2			•		573162	**930,00**
	RE 25	2			•		573172	**930,00**
	RE 32	2			•		573178	**930,00**
	RO 16	2			•		573184	**930,00**
	RO 20	2			•		573186	**930,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**930,00**
	RE 20	2			•		573162	**930,00**
	RE 25	2			•		573172	**930,00**
	RE 32	2			•		573178	**930,00**
	RO 16	2			•		573184	**930,00**
	RO 20	2			•		573186	**930,00**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**930,00**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**930,00**
	TC 25	2		•	•		573367	**930,00**
	TC 32	2		•	•		573370	**1.010,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**930,00**
	RE 20	2		•	•		573162	**930,00**
	RE 25	2		•	•		573172	**930,00**
	RE 32	2		•	•		573178	**930,00**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**930,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**930,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**1.860,00**
	RH 25	2			•		573154	**930,00**
	RH 32	2			•		573156	**1.010,00**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**930,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**930,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**1.860,00**
	RH 25	2			•		573154	**930,00**
	RH 32	2			•		573156	**1.010,00**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**930,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**930,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**930,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**930,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**930,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1.030,00**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**1.390,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**1.390,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**1.390,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**1.390,00**

Trykhylster-systemer til gasinstallationer må kun presses med de presshoveder, der er markeret med gul i tabellen. Overhold national lovgivning.

Presshoveder til brug for yderligere trykhylster-systemer på forespørgsel.

[1] Til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12 – 22 mm.

* **Presshoveder med fjederanordning**

Presshoved Basic 20 til rørsamling 20 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 20 mm

Presshoved Basic 25 til rørsamling 25 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 25 mm

Presshoved Basic 32 til rørsamling 32 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 32 mm

** **Presshoved til T-stykker, vinkel, fordeler, overgangsstykker**

Presshoved UNI T/L til T-stykker, vinkler, fordelere i kombination med et yderligere presshoved; til overgangsstykker, i kombination med bolt, se side 298.

Expandering
Udhalsning

	Hånd-rørexpander Cu	302
	Expanderhoveder Cu	302
	Hånd-rørexpander	303
	Hånd-rørexpander P	303
	Akku-rørexpander Cu	304
	Akku-rørexpander P	304
	Akku-rørexpander P-CEF	304
	Elektrohydraulisk rørexpander P-CEF	306
	Expanderhoveder P Expanderhoveder P-CEF	307
	Hånd-rørudhalser	308
	Elektrisk rørudhalser Elektrisk rørexpander	309

REMS Ex-Press Cu

Hånd-rørexpander

Bedste kvalitetsværktøj til expandering og kalibrering af rør til rørinstallation uden fittings.	
Bløde kobberrør s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Bløde aluminiumrør, bløde præcisionsstålrør s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Bløde, rustfrie stålrør s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Ex-Press Cu – lav selv mufferne. 6-delt expanderdorn for ensartet rund expandering. Ekstra lang muffe iht. DVGW. Expanderhoveder med kalibrerings-ansats, passer også til andre fabrikater.

Økonomi

Rørinstallation uden fittings. Spar omkostningen til fittings, lager, afhentning. Spar lodning, loddemateriale og arbejdstid. Rørrester bliver til muffer.

Konstruktionsmåde

Robust kvalitetsværktøj. Vridningsstabil, kraftoverførende expandertang med ergonomisk udlagte håndgreb, til let expandering. 6-delt expanderdorn for ensartet rund expandering. Lang dornføring. Fjederbelastet tilbageførsel af dornen. Også til egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder

Hurtig at udskifte. Extra lange segmenter giver extra lange muffer til perfekte rørsamlinger iflg. DVGW. Ansats på expanderhoved specielt til kalibrering af rørenderne.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press Cu sæt. Hånd-rørexpander Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛". Bløde kobberrør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,5 mm, bløde aluminiumrør og bløde præcisionsstålrør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,2 mm, bløde rustfri stålrør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1 mm. Expandertang. Expanderhoveder valgfrit til rør i mm- eller tommemål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**3.990,00**
Sæt 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**4.110,00**
Sæt 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**4.110,00**
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**4.650,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**5.790,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**4.600,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**5.490,00**
Sæt ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**4.340,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**4.160,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**5.490,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
Expanderhoved Cu (passer også til REMS Ex-Press Cu 22 V ACC og expanderhoveder af andre fabrikater)	8	150100R	**560,00**
	10	150105R	**560,00**
	12	150110R	**560,00**
	14	150120R	**560,00**
	15	150125R	**560,00**
	16	150130R	**560,00**
	18	150140R	**560,00**
	20	150145R	**780,00**
	22	150150R	**560,00**
	24	150155R	**890,00**
	25	150160R	**780,00**
	26	150165R	**670,00**
	28	150170R	**670,00**
	30	150175R	**890,00**
	32	150180R	**670,00**
	34	150185R	**890,00**
	35	150190R	**890,00**
	36	150195R	**890,00**
	40	150205R	**890,00**
	42	150210R	**780,00**
	⅜"	150220R	**560,00**
	½"	150225R	**560,00**
	⅝"	150230R	**560,00**
	¾"	150235R	**670,00**
	⅞"	150240R	**670,00**
	1"	150245R	**780,00**
	1⅛"	150250R	**780,00**
Expandertang Ex-Press Cu (keglevinkel 18°)		150500R	**1.550,00**
Stålkasse med indlæg		150600R	**470,00**

REMS Ex-Press H

Hånd-rørexpander

Robust, kompakt kvalitetsværktøj til expandering af rør.
Til enhåndsbetjening.

PEX-rør serie S 5 efter ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Ex-Press H – universel op til Ø 40 mm.

Robust, kompakt kvalitetsværktøj. Superlet, kun 0,7 kg.

Trindelte expanderdorner til expandering af forskellige rørdimensioner uden udskiftning af værktøj.

Vridfri, kraftoverførende expandertang for ubesværet expandering.
Til enhåndsbetjening.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press H. Hånd-rørexpander til PEX-rør serie S 5 efter ISO 4065 Ø 12–40 mm. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	150550R	**1.680,00**

REMS Ex-Press P

Hånd-rørexpander

Gennemprøvet kvalitetsværktøj til expandering af rør.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 12 – 40 mm

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Ex-Press P – til rør-expandering. Kegleformet expanderdorn for ensartet centrisk expandering.

Konstruktionsmåde

Robust kvalitetsværktøj. Vridningsstabil, kraftoverførende expandertang med ergonomisk udlagte håndgreb, til let expandering. Kegleformet expanderdorn (keglevinkel 18°) for ensartet centrisk expandering. Lang dornføring, fjederbelastet tilbageførsel af dornen. Også til egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gængse trykhylster-systemer (se side 307). Hurtigudskiftelige uden brug af værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifikke og er i overensstemmelse med foreskrifterne fra det respektive trykhylster-system. Dermed upåklagelige systemkonforme, præcise expanderinger.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press P sæt. Hånd-rørexpander til plastrør og plastrør med metallisk indlæg Ø 12–32 mm. Expandertang REMS Ex-Press P. Expanderhoveder P til rør i mm. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Trykhylster-system	Art.-nr.	kr.
Sæt AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**5.040,00**
Sæt AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohre	150033R	**5.040,00**
Sæt IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**5.040,00**
Sæt RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**5.040,00**
Sæt RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**5.040,00**
Sæt RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**5.040,00**
Sæt RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**5.040,00**
Sæt TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**5.040,00**

Systembetingede og/eller nationale forskelle i godstykkelserne (s) på rørene skal iagttages ved udvælgelsen af expanderhoveder, se side 307.

fx.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Expanderhoveder P se side 307.		
Expandertang Ex-Press P (keglevinkel 18°)	150510R	**1.750,00**
Stålkasse med indlæg	150600R	**470,00**

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akku-rørexpander 20 kN med automatisk tilbageløb

Kraftigt, handy akku-værktøj med automatik returløb til hurtig, nem expandering af rør/ringe. Li-Ion 22 V Technology. Til batteri- eller netdrift.

Expander Cu
til montering af REMS expanderhoveder Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:

Bløde kobberrør, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Bløde aluminiumsrør, bløde præcisionsstålrør, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Bløde rustfri stålrør, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

Expander P
til montering af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	Ø 12 – 40 mm

Expander P-CEF
til montering af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:

Cold Expansion fittings af plast (P-CEF)	Ø 16 – 40 mm Ø ½ – 1½" s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – hurtig og nem elektrisk expandering op til Ø 42 mm. Med automatisk returløb. Konisk expanderdorn for ensartet centrisk expandering. For eksempel REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 600 ekspanderinger blødt kobberrør 15 × 1 mm pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun **en** drivmaskine, valgfrit med **Expander Cu** til montering af REMS expanderhoved Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, **Expander P** til montering af REMS expanderhoved P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, **Expander P-CEF** til montering af REMS expanderhoved P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder til alle gængse systemer

Hurtig at skifte uden værktøj. Også til egnede expandertænger af andre fabrikater.
REMS expanderhoveder Cu (side 302) med ekstra lange segmenter giver ekstra lang muffe til korrekt rørforbindelse i henhold til DVGW. Indsats på expanderhoved specielt til kalibrering af rørender, som ikke er runde.
REMS expanderhoveder P (side 307) er systemspecifikke og lever op til kravene, der stilles til de pågældende trykhylster-systemer. Derfor perfekt systemkonform, sikker udvidelse.
REMS expanderhoveder P-CEF (side 307) er systemspecifikke og lever op til kravene, der stilles til de pågældende systemer. Automatisk udløbende, trinvis udvidelse indtil slutindstillingen nås, som er angivet af expanderhovedet.

Konstruktionsmåde

Super let, super lille, super handy. Drivmaskine med batteri kun 2,7 kg. Maskine med expander kun 26 cm lang. Kan derfor bruges overalt, frihåndet, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Ergonomisk udformet hus. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Expanderdorn til expanderen Cu og P med keglevinkel 18°, expanderdorn til expander P-CEF med keglevinkel 20°, for ensartet centrisk expandering. Lang dornføring, fjederbelastet dorntilbagetræk. Også til egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Drift

Høj expanderkraft for korrekt og hurtig udvidelse. Presskraft 20 kN. Kraftig elektro-hydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 22 V, 380 W, robust planetgear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydraulik-system. Sikkerheds-vippekontakt

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

REMS Ex-Press Cu

REMS Ex-Press P

REMS Ex-Press P-CEF

Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 600 ekspanderinger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 1050 ekspanderinger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 1200 ekspanderinger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 2160 ekspanderinger blødt kobberrør 15 × 1 mm pr. akkuladning*.
REMS Ex-Press P 22 V ACC med akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 750 ekspanderinger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 1320 ekspanderinger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 1500 ekspanderinger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 2700 ekspanderinger REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm pr. akkuladning*.
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC med akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 ekspanderinger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 360 ekspanderinger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 410 ekspanderinger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 740 ekspanderinger Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 pr. akkuladning*.
Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED.Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akku-rørexpander 20 kN med automatisk tilbageløb

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig udvidelse af kobberrør Ø 8 – 42 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 22 V, 380 W, robust planetgear, excenterstempel-pumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Expander Cu til montering af REMS expanderhoveder Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	575029R22	**9.680,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575030R220	**12.820,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press P 22 V ACC. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig udvidelse af plastrør og rør med metallisk indlæg Ø 12 – 40 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 22 V, 380 W, robust planet-gear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Expander P til montering af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	575031R22	**9.680,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575032R220	**12.820,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

fx.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig udvidelse af plastrør Ø 16 – 40 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 22 V, 380 W, robust planetgear, excenterstempel-pumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Expander P-CEF til montering af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	575033R22	**9.680,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575034R220	**12.820,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

fx.
Brass & Fittings
Uponor

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Ex-Press 22 V ACC maskine, uden expander, uden akku	575010R22	**7.910,00**
Expander Cu til montering af REMS expanderhoveder Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 18°.	575252R	**660,00**
Expanderhoveder Cu se side 307		
Expander P til montering af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 18°.	575253R	**660,00**
Expanderhoveder P se side 307.		
Expander P-CEF til montering af REMS expander-hoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 20°.	575256R	**660,00**
Expanderhoveder P-CEF se side 307.		
Ekspandertang Ex-Press P-CEF (keglevinkel 20°), til montering af ekspanderhovederne P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	150515R	**1.750,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567R220	**3.530,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	573270R	**1.190,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elektrohydraulisk rørexpander 34 kN
med automatisk tilbageløb

Kompakt, handy el-værktøj til hurtig, nem expandering af rør/ringe.

Cold Expansion fittings af plast (P-CEF)	Ø 16 – 63 mm Ø ½ – 2" s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC –
Hurtig og nem elektrisk expandering op til Ø 63 mm.
Med automatisk tilbageløb.

Expanderhoveder

Stort anvendelsesområde op til Ø 63 mm. Automatisk kørende skridtvis expansion indtil den indstillede slutstilling er nået. Anvendelse af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Expander 50 – 63 mm, 2", til montering af REMS expanderhoveder P-CEF 50 – 63 mm, 2" og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Expander 16 – 40 mm, ½ – 1½", til montering af REMS expanderhoveder P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, som tilbehør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 5,6 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med fastholdelsesgreb.

Drift

Høj preskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 34 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk rørexpander 34 kN til expandering af rør/ringe for systemet Uponor Quick & Easy til Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektromekanisk drev med automatisk tilbageløb, med gængs universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. Expanderanordning 50 – 63 mm, 2". Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr.
	575017R220	**12.650,00**

Læs altid systemudbyderens montageanvisning før arbejdet startes.
Batteri-rørexpandere til andre systemer på forespørgsel.
Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Expander 16 – 40 mm, ½ – 1½", til montering af expanderhoveder P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R	**1.050,00**
Expanderhoveder P-CEF se side 307.		
Stålkasse med indlæg	575278R	**1.190,00**

REMS Expanderhoveder P

Et komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gængse trykhylster systemer. Hurtigt udskiftelige, uden værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifike og i henhold til kravene til de respektive trykhylster systemer. Derfor perfekt, systemkonform expandering. Keglevinkel 18°. Drev via håndrørexpander REMS Ex-Press P (se side 303), batteridrevet rørexpander REMS Ex-Press P 22 V ACC (se side 303) og med egnede rørexpandere af andre fabrikater.

Trykhylster-system	Expanderhoved P Ø × s	Art.-nr.	kr.
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**1.030,00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**1.030,00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**1.030,00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**1.030,00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**1.030,00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**1.030,00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**1.030,00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**1.030,00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**1.030,00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**1.030,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1.030,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1.030,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1.030,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1.030,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**1.030,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**1.030,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**1.030,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**1.030,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**1.030,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**1.030,00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**1.030,00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**1.030,00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**1.030,00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**1.030,00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**1.030,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**1.030,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**1.030,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**1.030,00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**1.030,00**
	RH 16 × 1,5	150846	**1.030,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**1.030,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**1.030,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**1.030,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**1.030,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**1.030,00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**1.030,00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**1.030,00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1.030,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1.030,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1.030,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1.030,00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**1.030,00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**1.030,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**1.030,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**1.030,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**1.030,00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**1.030,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**1.030,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**1.030,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**1.030,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**1.030,00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1.030,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1.030,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1.030,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1.030,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1.030,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1.030,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1.030,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1.030,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**1.030,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**1.030,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**1.030,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**1.030,00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**1.030,00**
	TC 16	150855	**1.030,00**
	TC 18/20	150894	**1.030,00**
	TC 25	150923	**1.030,00**
	TC 32	150950	**1.030,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1.030,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1.030,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1.030,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1.030,00**

Systembetingede og/eller nationale forskelle i godstykkelserne (s) på rørene skal iagttages ved udvælgelsen af expanderhoveder. REMS expanderhoveder P til brug for yderligere trykhylster-systemer på forespørgsel.

Udvælg selv expanderhovederne!

Find det ønskede trykhylster-system i den nedenstående tabel, og udvælg derefter de expanderhoveder, du har brug for.

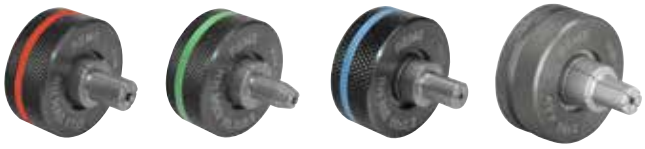

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Expanderhoveder P

Et komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gængse trykhylster systemer. Hurtigt udskiftelige, uden værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifike og i henhold til kravene til de respektive trykhylster systemer. Derfor perfekt, systemkonform expandering. Keglevinkel 18°. Drev via håndrørexpander REMS Ex-Press P (se side 303), batteridrevet rørexpander REMS Ex-Press P 22 V ACC (se side 303) og med egnede rørexpandere af andre fabrikater.

Trykhylster-system	Expanderhoved P Ø × s	Art.-nr.	kr.
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**1.030,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**1.030,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**1.030,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**1.030,00**

Systembetingede og/eller nationale forskelle i godstykkelserne (s) på rørene skal iagttages ved udvælgelsen af expanderhoveder. REMS expanderhoveder P til brug for yderligere trykhylster-systemer på forespørgsel.

REMS Expanderhoveder P-CEF

Komplet sortiment af REMS expanderhoveder P-CEF til enkel udvidelse af rør/ringe. Hurtig at skifte uden værktøj. REMS expanderhovederne P-CEF er systemspecifikke og lever op til kravene, der stilles til de pågældende systemer. Derfor perfekt systemkonform, sikker udvidelse. Keglevinkel 20°. Drev via batteridrevet rørexpander REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (se side 304–305), elektrohydraulisk rørexpander REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (se side 306) og med egnede rørexpandere af andre fabrikater.

Trykhylster-system	Expanderhoved P-CEF Ø × s	Art.-nr.	kr.
Giacomini GX System	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**1.030,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**1.030,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**1.030,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**1.030,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**1.030,00**
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**1.030,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**1.030,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**1.030,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**1.030,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**1.030,00**
Expandertang P-CEF (keglevinkel 20°), til montering af expanderhoveder P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"		150515R	**1.750,00**

Vær opmærksom på systembetingede og/eller nationale forskelle i rørenes vægtykkelse (s) ved valg af ekspanderhoveder.

REMS Hurrican H

Højtydende håndværktøj til rationel fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberrør	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Hurrican H – fremstil selv T-stykkerne. Prisgunstig. Også til udlagte rør.

Systemfordel
Kun **en** slags udhalserværktøj til REMS Hurrican H, REMS Hurrican og REMS Twist/Hurrican. Nem, prisbillig lagerføring. Ingen forvekslinger.

Prisfordel
Ingen omkostninger til T-stykker, lager, afhentning. Reducer antallet af lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, nem at håndtere, let at bære. Kan bruges overalt, i fri hånd og på lagte rør. Borehoved for punktpræcis startboring uden at kørne, boredybdeanslag svarende til T-stykkets størrelse. Rørindstiksdybden er begrænset ved hjælp af knaster, for at undgå at rørets diameter indsnævres. Praktisk griptang til befæstigelse af værktøjsholder på rør, som tilbehør.

Fremdrift borehoved
Fremdrift med almindelig boremaskine.

Udhalserværktøj
Udhalserværktøjets specielle konstruktion sikrer en regelmæssig, skånsom forming af materialet uden grat og kærv. Derfor ingen efterbehandling.

Fremdrift værktøjsholder
Med standard skralde og tilhørende top nr. 11 – eller med en skruenøgle. Udvidelse til elektrisk rørudhalser ved også at købe REMS Twist/Hurrican maskinen.

Leveringen omfatter

REMS Hurrican H sæt. Hånd-rørudhalser til hårde og bløde kobberrør Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel, udhalserværktøjer valgfrie til mm-rør eller tomme-mål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**4.690,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**5.220,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**5.400,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
Udhalserværktøj	10	151105R	**580,00**
	12	151110R	**580,00**
	14	151120R	**580,00**
	15	151125R	**580,00**
	16	151130R	**580,00**
	18	151140R	**580,00**
	20	151145R	**580,00**
	22	151150R	**580,00**
	⅜"	151155R	**610,00**
	½"	151160R	**600,00**
	⅝"	151165R	**600,00**
	¾"	151170R	**600,00**
	⅞"	151175R	**600,00**
Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	**3.170,00**
Griptang til befæstigelse af værktøjsholderen		076117	**950,00**
Værktøjsholder		151200R	**730,00**
Borehoved		151210RMM	**1.100,00**
Knasttang		151230R	**350,00**
½" skralde		074021	**660,00**
Top nr. 11		074041	**160,00**
Smøremiddel (dåse)		151240	**80,00**
Kuffert med indlæg		151618R	**460,00**

REMS Hurrican

Højtydende, kompakt elektroværktøj til rationel fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberrør	Ø 10 – 22 mm
	Ø ⅜ – ⅞"
	s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican – fremstil selv T-stykkerne. Økonomisk. Også på udlagte rør.

Systemfordel
Kun **én** slags udhalserværktøj til REMS Hurrican H, REMS Hurrican og REMS Twist/Hurrican. Nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Prisfordel
Ingen omkostninger til T-stykker, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, loddemateriel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, også til udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anboring uden kørning, Boredybdeanslag retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjsholder til expanderværktøjet. Knasttang til begrænsning af rørets indstiksdybde.

Drift
Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 1,5 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk fra 0 til 1000 min^{-1} med et variabelt tryk på sikkerheds-
vippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

Udhalserværktøjer
Udhalserværktøjets specielle konstruktion sikrer en regelmæssig, skånsom formning af materialet uden grat og kærv. Derfor kræves ingen efterbehandling.

REMS Twist/Hurrican
Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldexpandering af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer. Kun én maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 311.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Hurrican sæt. Elektrisk rørudhalser til hårde og bløde kobberrør Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet fra 0 til 1000 min^{-1} (kontakt med variabel hastighed). Modhold, værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel. Udhalserværktøj til rør i mm- eller tommemål. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	**8.790,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	**9.340,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151013R220	**9.420,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
Udhalserværktøj	10	151105R	**580,00**
	12	151110R	**580,00**
	14	151120R	**580,00**
	15	151125R	**580,00**
	16	151130R	**580,00**
	18	151140R	**580,00**
	20	151145R	**580,00**
	22	151150R	**580,00**
	⅜"	151155R	**610,00**
	½"	151160R	**600,00**
	⅝"	151165R	**600,00**
	¾"	151170R	**600,00**
	⅞"	151175R	**600,00**
Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	**3.170,00**
Værktøjsholder		151200R	**730,00**
Borehoved		151210RMM	**1.100,00**
Knasttang		151230R	**350,00**
Smøremiddel (dåse)		151240	**80,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg		151605R	**1.190,00**

Effektivt, kompakt el-værktøj til rationel koldexpandering af hårde og bløde kobberrør til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberrør	Ø 12 – 22 mm
	Ø ⅜ – ⅞"
	s ≤ 1 mm

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Twist – fremstil selv mufferne. Koldexpandering også af hårde kobberrør.

Prisfordel
Ingen omkostninger til udglødning af hårde kobberrør, til afgratning og rengøring af røret, til fittings, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, loddemateriel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger. Rørrester bliver til muffer.

Konstruktionsmåde
Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i skruestik eller på arbejdsbord – også på udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anboring uden kørning, Boredybdeanslag retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjsholder til expanderværktøjet. Knasttang til begrænsning af rørets indstiksdybde.

Drift
Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 1,5 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk fra 0 til 1000 min^{-1} med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

Expanderværktøjer
Til hver rørstørrelse et hurtigt udskifteligt expanderværktøj med roterende expanderdorn, der sikrer letløbende og skånsom expandering. Uden udglødning fremstilles er ekstra lang norm muffe på fåsekunder.

REMS Twist/Hurrican
Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldexpandering af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer. Kun én maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 311.

Leveringen omfatter

REMS Twist sæt. Elektrisk rørexpander til hårde og bløde kobberrør Ø 12–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W. Ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet fra 0 til 1000 min^{-1} (kontakt med variabel hastighed). Modhold, smøremiddel. Expanderværktøjer til rør i mm- eller tommemål efter ønske. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	156015R220	**9.580,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156016R220	**10.940,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156017R220	**10.940,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
Expanderværktøj	12	156150	**1.490,00**
	14	156200	**1.490,00**
	15	156225	**1.490,00**
	16	156250	**1.490,00**
	18	156300	**1.490,00**
	22	156350	**1.490,00**
	⅜"	156375	**1.490,00**
	½"	156400	**1.490,00**
	⅝"	156425	**1.490,00**
	¾"	156450	**1.490,00**
	⅞"	156475	**1.490,00**
Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	**3.170,00**
Smøremiddel (dåse)		151240	**80,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg		151605R	**1.190,00**

REMS Twist/Hurrican

Effektivt, kompakt el-værktøj til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldexpandering af hårde og bløde kobberrør til fittingløse rørinstallationer. Kombination af REMS Twist og REMS Hurrican.

Udhalsning:	
Hårde og bløde kobberrør	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Expandering:	
Hårde og bløde kobberrør	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – fremstil selv T-stykkerne. Økonomisk. Også på udlagte rør.

REMS Twist – fremstil selv mufferne. Koldexpandering også af hårde kobberrør.

Plads- og vægtsparende Combi sæt. Kun **én** maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisgunstig!

Beskrivelse – se REMS Hurrican og REMS Twist (side 309 – 310).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Twist/Hurrican Combi sæt. Elektrisk rørexpander og elektrisk rørudhalser til hårde og bløde kobberrør. Expanderinger Ø 12–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, udhalsninger Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, trinløs, elektronisk sikkerheds-vippekontakt. Modholder, værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel. Valgfrit expanderings- og udhalserværktøjer til rør i mm- eller tommemål. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	156018R220	**13.490,00**
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156019R220	**15.570,00**
Sæt ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156020R220	**15.970,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr.
Expanderværktøj	12	156150	**1.490,00**
	14	156200	**1.490,00**
	15	156225	**1.490,00**
	16	156250	**1.490,00**
	18	156300	**1.490,00**
	22	156350	**1.490,00**
	⅜"	156375	**1.490,00**
	½"	156400	**1.490,00**
	⅝"	156425	**1.490,00**
	¾"	156450	**1.490,00**
	⅞"	156475	**1.490,00**
Udhalserværktøj	10	151105R	**580,00**
	12	151110R	**580,00**
	14	151120R	**580,00**
	15	151125R	**580,00**
	16	151130R	**580,00**
	18	151140R	**580,00**
	20	151145R	**580,00**
	22	151150R	**580,00**
	⅜"	151155R	**610,00**
	½"	151160R	**600,00**
	⅝"	151165R	**600,00**
	¾"	151170R	**600,00**
	⅞"	151175R	**600,00**
Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	**3.170,00**
Værktøjsholder		151200R	**730,00**
Borehoved 10 – 22 mm		151210RMM	**1.100,00**
Borehoved ⅜ – ⅞"		151210RIN	**1.100,00**
Knasttang		151230R	**350,00**
Smøremiddel (dåse)		151240	**80,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg		151605R	**1.190,00**

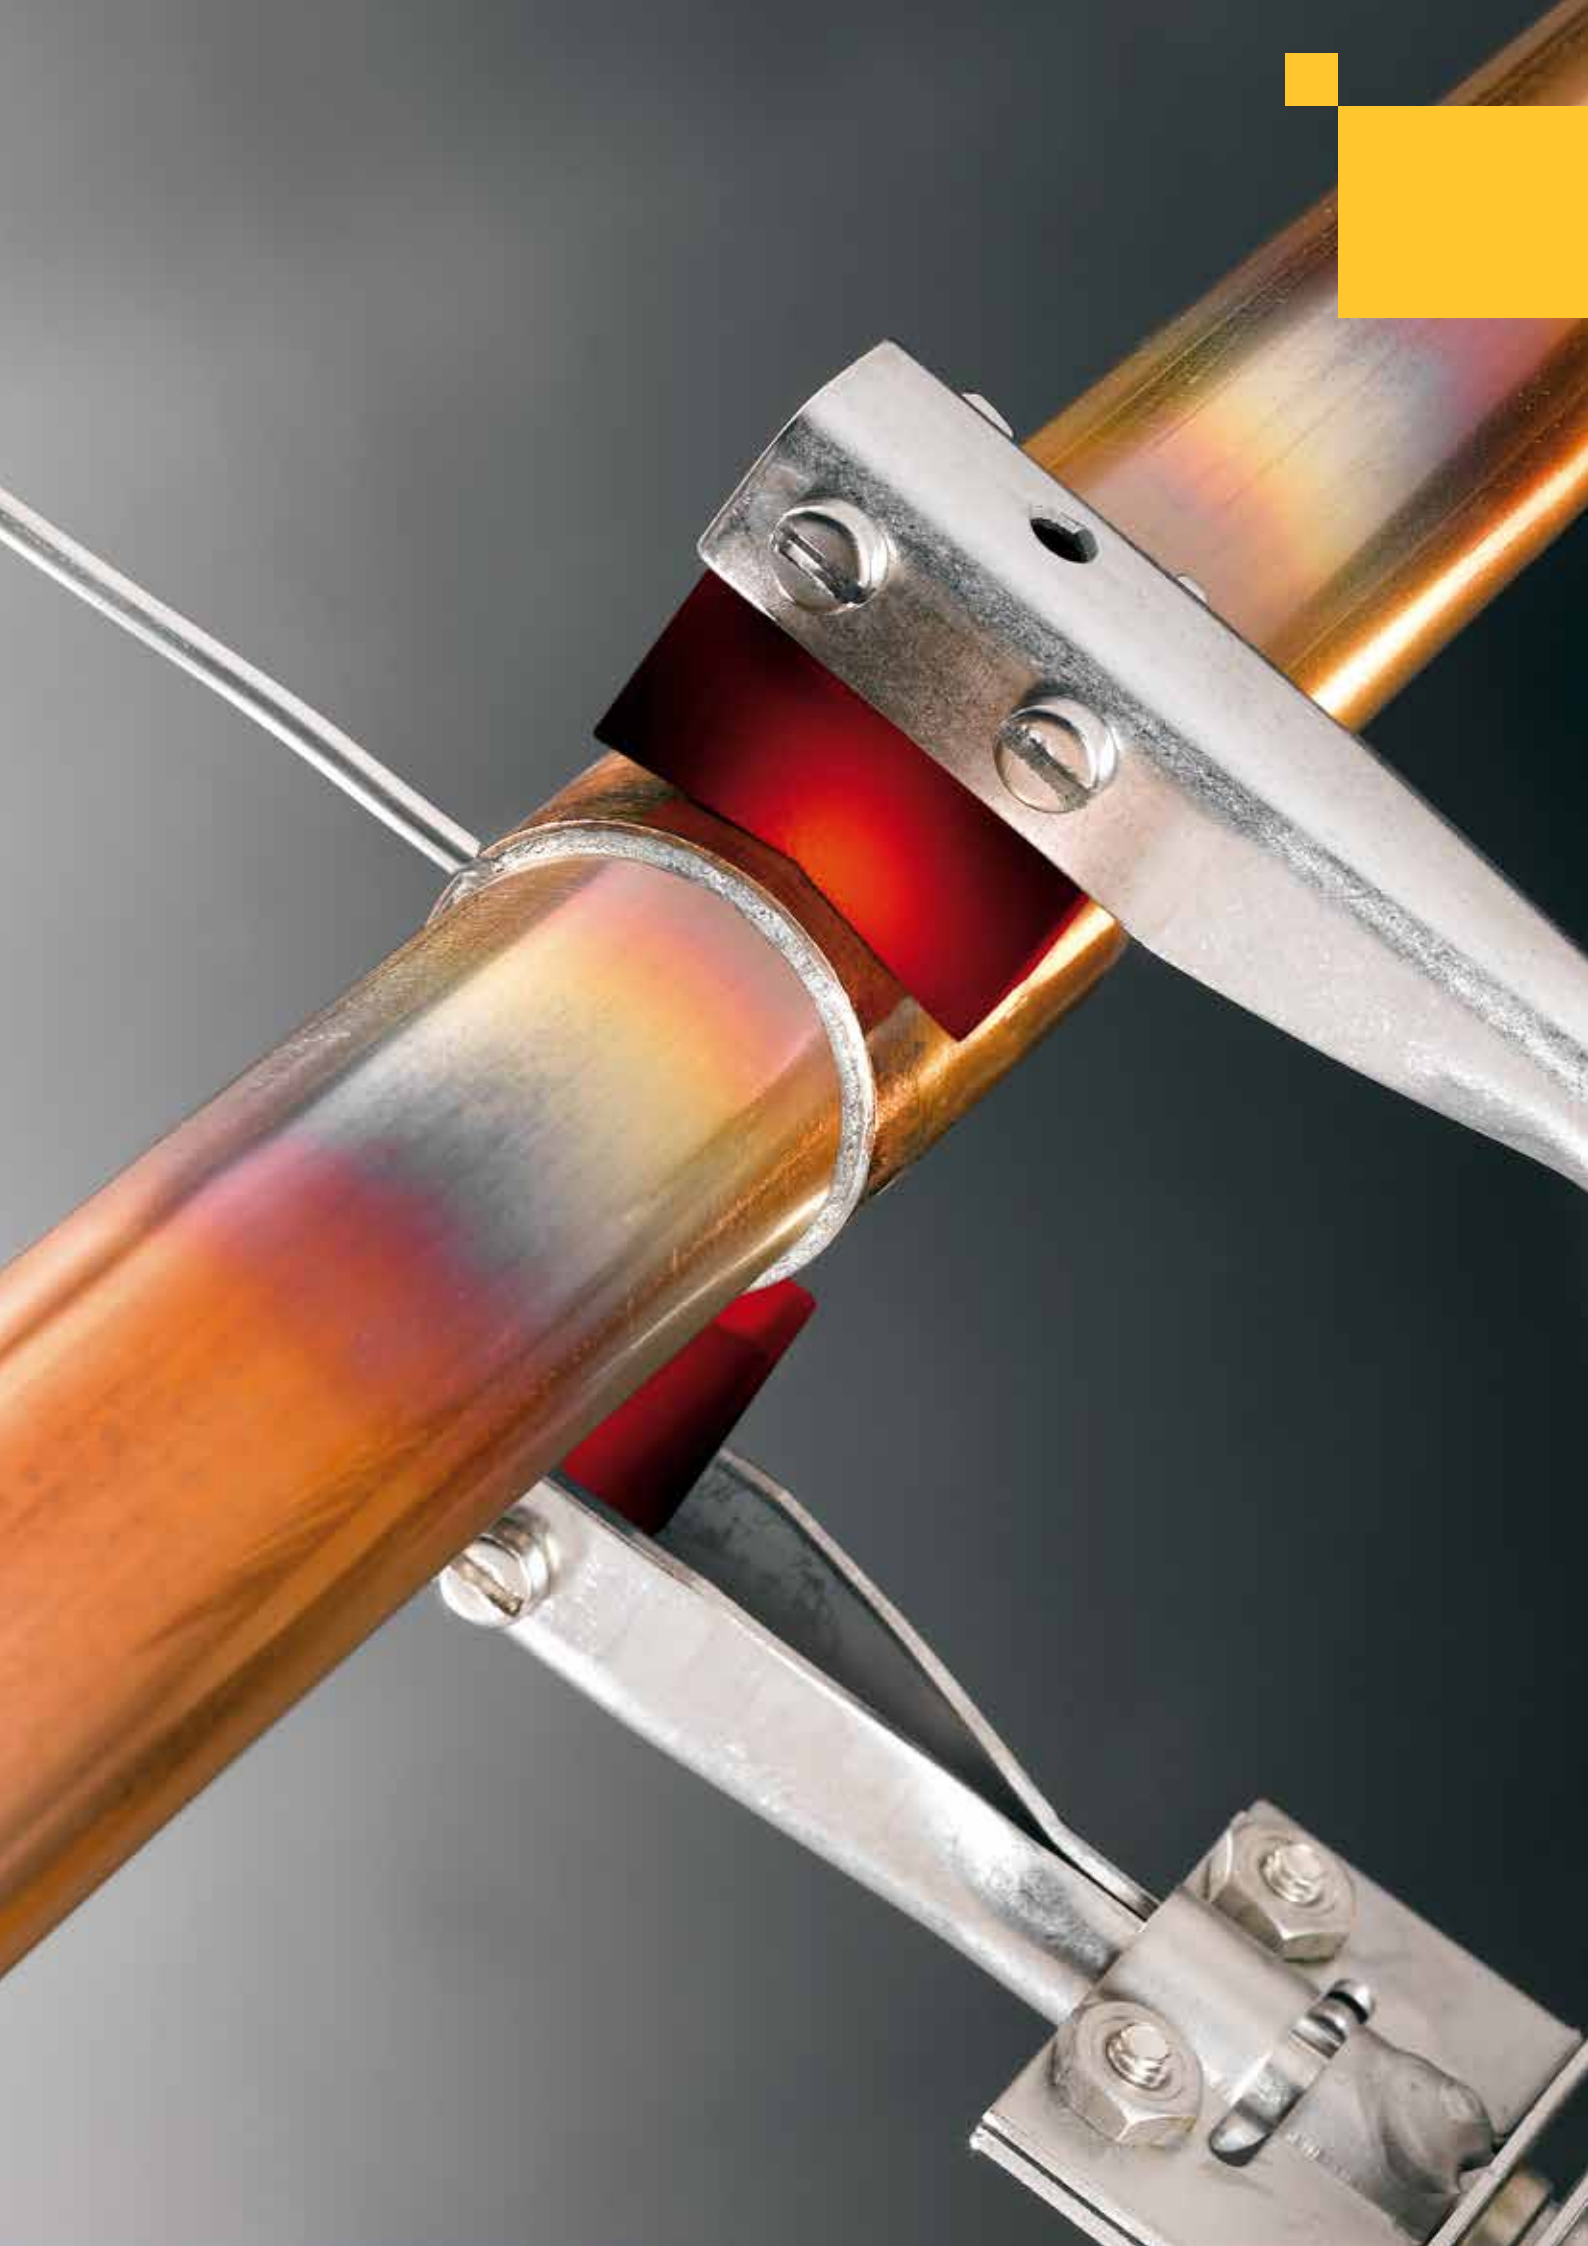

Lodning

	Rensemåtte	314
	Elektrisk loddetang	314
	Elektrisk loddeapparat	315
	Turbo-gasloddebrændere	316
	Loddetråd og loddepasta	317

REMS Cu-Vlies

Rensemåtte

Metalfri, højflexibel rensemåtte til rensning af loddeflader på kobberrør og loddefittings. Også til andre materialer.

REMS Cu-Vlies – blanke loddeflader iht. DVGW.

Universal i brug, til mange materialer, høj flexibel. Renser metallisk blankt, snavs- og oxydfri, iht. DVGW arbejdsblad GW 2. Furefri loddeflader.
Kan bruges mange gange. Rene loddeflader. Lang holdbarhed.
Kan bruges vådt og tørt

Info

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Cu-Vlies. Metalfri, højflexibel rensemåtte til rengøring af loddeflader på kobberør og loddefittings. 10 stk pr. pakke.

	Art.-nr.	kr.
	160300R	**89,00**

REMS Hot Dog 2

Elektrisk loddetang

Stærk, superlet elektro-apparat til blødlodning.
Sluttes direkte til stikkontakten uden transformator.

Kobberrør	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Varmeydelse	800°C

REMS Hot Dog 2 – den mindste og stærkeste loddetang. Lynhurtig lodning uden flamme.

Hurtig lodning, fx. Ø 18 mm kun 15 sek. Enorm varmeydelse op til 800°C med 2 varmepatroner. Tåler at blive anvendt permanent.

Superlet og nem at håndtere, komplet kun 0,7 kg. Kan bruges overalt – også på svært tilgængelige steder.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Hot Dog 2 sæt. Elektrisk loddetang til blødlodning af kobberrør Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. 250 g REMS Lot Cu 3 eller REMS Paste Cu 3. I stabil stålkasse med flammehæmmende indlæg.

	Art.-nr.	kr.
	163020R220	**3.880,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Loddemateriale se side 317.		
Stålkasse med brandhæmmende indlæg	163350R	**660,00**

REMS Contact

Elektrisk loddeapparat

Kompakt, stærk elektro-apparat til blødlodning. Med sikkerheds-transformator.	
Kobberrør	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Varmeydelse	900°C

REMS Contact – superhurtig elektrisk lodning, f.eks. Ø 18 mm på kun 18 sek. 4 meter lange loddetangskabler.

Robust, kompakt. Elektrisk loddeapparat med sikkerhedstransformator, i et robust stålpladehus med ventilationsgitre i siden for optimal luftcirkulation. Stort, let tilgængeligt rum i toppen til loddetang, loddetangskabel og tilbehør. Vægt kun 19 kg. Nem at bære.

Lynhurtig lodning i kraft af en enorm varmeydelse (900°C). Driftydelse = loddekapacitet = 1750 W! Derfor kan fx. Ø 18 mm loddes på kun 18 sek.

Kan anvendes overalt, også på svært tilgængelige steder. Straks klar til brug, skal blot sættes til stikkontakten. Ingen indstilling af svejsestrømmen. 4 m langt loddetangs-kabel giver stor arbejdsradius. Fleksibel kabelbeskyttelsesslange.

Temperatur-uafhængig elektrisk styring af loddestrømstyrken.

Prismeelektroder til universel brug, maksimal udnyttelsesgrad med optimeret optagelse. Stav-elektroder til arbejde på snævre steder. Elektrodeholder og skruer af rustfrit stål. Elektroderne er lette at udskifte.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Contact. Elektrisk loddeapparat til blødlodning af kobberrør Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, styrespænding 24 V. Loddetang med 4 m langt loddetangskabel, sikkerhedstransformator, 2 stk. prismeelektroder. I stabilt stålkabinet. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	164010R220	**11.100,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Contact Super-Pack. Elektrisk loddeapparat til blødlodning af kobberrør Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, styrespænding 24 V. Loddetang med 4 m langt loddetangskabel, sikkerhedstransformator, 4 stk. prismeelektroder, 2 stk. stavelektroder, 250 g kvalitets-blødlodningstråd REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitets-blødlodningspasta REMS Paste Cu 3, 1 stk rørskærer REMS RAS Cu-INOX 3-35, 1 pakke rensemåtte med 10 blade REMS Cu-Vlies. I stabilt stålkabinet. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	164052R220	**11.580,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Prismeelektrode, pakke à 2 stk.	164111R	**220,00**
Prismeelektrode med holder, pakke à 2 stk.	164110R	**370,00**
Stavelektrode, pakke à 2 stk.	164115R	**320,00**
Loddemateriale se side 317.		

REMS Blitz

Turbo-gasloddebrænder propan

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til hurtig, gasbesparende blødlodning.	
Kobberrør	≤ Ø 35 mm
Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.	
Flammetemperatur	1950°C

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Blitz – lynhurtig blødlodning.

Piezo-elektrisk tænding
Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker! Lille gasforbrug, kun 200 g/t!

Konstruktionsmåde
Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse. Kun 1 universal-brændrør. Kan også bruges med lille gasflaske.

Turbo-flamme
Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig blødlodning.

Leveringen omfatter

REMS Blitz. Turbo-gasloddebrænder propan til blødlodning af kobberrør ≤ Ø 35 mm. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G ⅜" LH. Slangetud og omløbermøtrik G 3⅜" LH. I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr.
	160010R	**2.090,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Loddemateriale se side 317.		
Højtryksslange 3 m, G ⅜ LH	152106	**770,00**
Trykreduktionsventil til 5 eller 11 kg gasflasker (2 bar)	152109	**1.000,00**

REMS Macho

Turbo-gasloddebrænder acetylen

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til lynhurtig, gasbesparende hård- og blødlodning.	
Kobberrør o.a.	≤ Ø 64 mm
Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.	
Flammetemperatur	2500°C

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Macho – lynhurtig hårdlodning.

Piezo-elektrisk tænding
Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker! Lille gasforbrug, kun 360 g/t!

Kun Acetylen
Injektionsbrænderen forbrænder luftens ilt. Derfor er kun acetylen nødvendig.

Konstruktionsmåde
Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse. Kun 1 universal-brændrør.

Turbo-flamme
Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig hårdlodning.

Leveringen omfatter

REMS Macho. Turbo-gasloddebrænder acetylen til hård- og blødlodning o.a. ≤ Ø 64 mm. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G ⅜" LH. Slangestuds og omløbermøtrik G ⅜" LH. I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr.
	161010R	**2.300,00**

Tilbehør

Loddemateriale se side 317.

REMS Lot Cu 3

Blødloddetråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer ≤ 110°C.

I følge DVGW-arbejdsblad GW 2.

Legering (vægt i %)	97 % Sn, 3 % Cu
Smelteområde	230 – 250°C

Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Lot Cu 3 – kvalitets-blødloddetråd.

Blyfri, uskadelig for sundhed og miljø.
Uden sølv, følger normerne. Meget økonomisk.

Leveringen omfatter

REMS Lot Cu 3. 250 g-spole blødloddemetaltråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, til blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer ≤ 110°C.

	Art.-nr.	kr.
	160200R	**450,00**

REMS Paste Cu 3

Blødloddepasta af loddepulver Sn97Cu3 efter ISO 9453:2014 og flusmiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer ≤ 110°C.

I følge DVGW-arbejdsblad GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Paste Cu 3 – kvalitets-blødloddepasta.

Blyfri, uskadelig for sundhed og miljø.
Uden sølv, følger normerne. Meget økonomisk.

Intet ekstraforbrug af flusmiddel, da flusmiddel er indeholdt i pastaen. Derved reduceres risikoen for korrosion. Ingen overophedning af rør og fitting, fordi en ændring i farven tydeligt viser, når loddematerialet smelter, og hvornår loddetemperaturen er korrekt. Høj fyldningsgrad af loddespalten, giver god styrke. De koldvandopløselige rester er lette at fjerne.

Plastflaske med integreret lukkekapsel og fastgjort pensel.

Leveringen omfatter

REMS Paste Cu 3. 250 g blødloddepasta af loddepulver Sn97Cu3 iflg. ISO 9453:2014 og flusmiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, til blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods og messingfittings i koldt- og varmvandsinstallationer, varmeinstallationer ≤ 110°C. DVGW-kontrolmærke. I plastikflaske med fastgjort pensel.

	Art.-nr.	kr.
	160210R	**340,00**

REMS Lot P6

Hårdlodningsmateriale ISO 17672-CuP 179

Hårdlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, gasinstallationer, køle- og klimateknik.

I følge DVGW-arbejdsblad GW 2.

Legering (vægt i %)	94 % Cu, 6 % P
Smelteområde	710 – 890°C

Info

REMS Lot P6 – kvalitets-hårdlodningsmateriale.

Universelt anvendelig til næsten alle typer samlinger i kobberrørsinstallationer. Særlig velegnet til kapillarspaltelodning i fittingløse kobberrørsinstallationer.

Langt smelteinterval på grund af lavt fosforindhold giver loddestederne forhøjet sejhed. Uden sølv, følger normerne. Meget økonomisk.

Leveringen omfatter

REMS Lot P6. 1 kg hårdlodningsmateriale (stænger) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, til hårdlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, gasinstallationer, køle- og klimateknik. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	160220R	**530,00**

Indfrysning

	Rør-indfrysningsapparat CO_2	**320**
	Elektrisk rør-indfrysningsapparat	**321**

REMS Eskimo

Rør-indfrysningsapparat

Nem, hurtig indfrysning til ikke tømte rørledninger med kølemidlet kuldioxid. Til reparation og udbygning af rørsystemer.

Stål-, kobber-, plastrør, samt plastrør med metallisk indlæg — Ø ⅛ – 2" / Ø 10 – 60 mm

Kølemiddel: Kuldioxid.

Køleevne ned til –79°C.

Ikke giftig, ikke brændbar.

Lynhurtig op til 2"

REMS Eskimo – indfrysning i stedet for tømning.
Lynhurtig. Automatisk tilførsel af kølemiddel.
Høj kuldeydelse, fx. ¾" stålrør på kun 5 min.
Særligt smalle, uopslidelige indfrysningsmanchetter.

Kølemiddel
Kølemiddel kuldioxid med høj køleeffekt ned til –79°C. Ikke giftig, ikke brændbar. Let at skaffe.

Konstruktionsmåde
Indfrysningsmanchetterne ligger tæt ind til røret. Kølemiddeltilførsel direkte på røret samt en kontrolleret kølemiddeludskillelse garanterer høj køleevne på indfrysningsstedet og begrænset forbrug af kølemiddel. Én- eller tosidig indfrysning er mulig og flere indfrysningsmanchetter kan tilsluttes med ekstra T-fordelere.

Indfrysningsmanchetter
Nemt. Monteres lynhurtigt, uden specialværktøj. Særligt smalle, højelastiske, uopslidelige indfrysningsmanchetter af kuldebestandigt pu elastomer gør det muligt også at anvende REMS Eskimo på svært tilgængelige steder og i nicher. Skruerne kan ikke falde af.

Håndgreb med injektor
Ergonomiske udlagte plast håndgreb er behagelige at arbejde med. Injektor (indsprøjtningsdyse) fremstillet af brudfast messing. Hurtig og sikkker tilslutning til frysemanchetten. Ingen finindstilling, ingen regulering. Den rigtige mængde kølemiddel tilføres altid automatisk.

Højtryksslanger
Fleksible, knæk-og brudfaste højtryksslanger. Ekstra lange for stor arbejdsradius. Nemme at forlænge. Drejelig omløbermøtrik på flasketilslutningen forhindrer, at højtrykslangerne vikler sig ind i hinanden.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Lynhurtig op til 2"

Leveringen omfatter

REMS Eskimo sæt. Rør-indfrysningsapparat til kølemidlet kuldioxid. Til stål-, støbejerns-, bly-, kobber- og plastrør, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Med hver 2 stk. indfrysningsmanchetter i 10 forskellige størrelser til hele arbejdsområdet, flasketilslutning med T-fordeler, låsemøtrik, 2 gribestykker med injektor, 2 højtryksslanger. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr.
	130002R	**5.080,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse		Art.-nr.	kr.
Frysemanchet	⅛"	10/12 mm	130450	**350,00**
	¼"	15 mm	130455	**350,00**
	⅜"	18 mm	130460	**350,00**
	½"	22 mm	130465	**350,00**
	¾"	28 mm	130470	**350,00**
	1"	35 mm	130475	**350,00**
	1¼"	42 mm	130480	**460,00**
	1½"		130485	**460,00**
		54 mm	130490	**460,00**
	2"	60 mm	130495	**460,00**
Højtryksslange, 2,5 m			130415	**990,00**
T-fordeler til ekstra manchetter			130207	**220,00**
Flasketilslutning med T-fordeler			130383	**410,00**
Låsemøtrik			130209	**54,00**
Dobbeltnippel			130208	**83,00**
Håndgreb med injektor			130410	**480,00**
Kuffert med indlæg			130430R	**880,00**

REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrisk rør-indfrysningsapparat

Til hurtig og nem indfrysning af ikke tømte rørledninger. Lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenlig. Til reparation og udbygning af rørsystemer.

Stål-, kobber-, plastrør, samt plastrør med metallisk indlæg — Ø ⅛ – 2" / Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisk indfrysning i stedet for tømning. Lynhurtig op til 2". Høj kuldeydelse, fx. ¾" stålrør på kun 9 minutter*. Særligt smalle, patenterede indfrysningshoveder, som er hurtige at montere. Temperaturvisning med LCD-digital-termometer.

Systemfordel
Kun **et** rørindfrysningsapparat til hele arbejdsområdet op til 2". Indfrysningshoveder i et stykke til kerneområdet Ø¼ – 1" hhv. Ø15-35 mm, ingen reduktionsindsatse nødvendige. Kuldeoverførslen understøttes kun ved at spraye vand på stedet. Altid rene indfrysningshoveder, ingen pasta/påsmøring er nødvendig.

Lukket kølemiddelkredsløb
Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenligt. Kan bruges overalt, også i lukkede rum. Kølemiddel R-290. Høj kuldeydelse. Ideel også også til større reparationsarbejder.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt. Særligt smalle indfrysningshoveder og kølemiddelslanger, der går vandret ind på røret muliggør arbejde også på vanskeligt tilgængelige steder og i nicher. Én- eller tosidig indfrysning er mulig.

Kuldeaggregat
Meget støjsvag i drift. Kuldeaggregat, 430 W i stabilt stålkabinet med stålgitter på siderne for optimal luftcirkulation. Foroven et stort, let tilgængeligt rum til kølemiddelslanger og tilbehør. Vægt kun 23 kg. Nem at bære.

Indfrysningshoveder
Meget kompakte indfrysningshoveder med geometrisk specielt udlagte rundinger til optagelse af forskellige rørdimensioner. Meget smalle, kun 50 mm brede. Kan bruges overalt, også på vanskeligt tilgængelige steder. Alle rørstørrelser fra Ø ¼–1" hhv. Ø 15–35 mm kan indfryses med kun et indfrysningshoved. Indsatse til det øvrige arbejdsområde op til Ø 2", 60 mm forefindes. Velcospændebånd til nem hurtig montage af indfrysningshovederne på røret – uden brug af værktøj.

Kølemiddelslanger
Fleksible, ekstra lange kølemiddelslanger, 2,5 m lang, af rivfast, syntetisk kautsjuk giver stor arbejdsradius.

LCD-digital-termometer
LCD-digital-termometer med klips, til nøjagtig temperaturvisning direkte på indfrysningsstederne.

Lynhurtig op til 2"

Kan bruges overalt, også på vanskeligt tilgængelige steder.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Lynhurtig op til 2"

R-290

Leveringen omfatter

REMS Frigo 2 F-Zero sæt. Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Til stål-, kobber-, plast-, og plastrør med metallisk indlæg Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Køleaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kølemiddelslanger, 2,5 m lang, 2 spændbånd, 2 LCD-digital-termometer, spray-flaske. Udrustning til Ø ¼–1¼", 15–42 mm. I stabilt stålkabinet. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	131012R220	**15.570,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr.
Udrustningssæt op til 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**2.060,00**
Indfrysningindsats, pakke à 2 stk.	⅛" 10, 12 mm	131110R	**800,00**
	1½"	131156R	**740,00**
	54 mm	131157R	**740,00**
	2" 60 mm	131158R	**740,00**
Spændebånd		131104R	**140,00**
LCD-digital-termometer		131116R	**330,00**

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

* Stue-/vandtemperatur ca 18°C.

2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Rør- og kanalinspektion
Rør- og kanalrensning

	Inspektionskameraer	324
	Elektroniske kamera-inspektionssystemer	326
	Rørrenseapparat til hånd betjening og elektrisk drift	330
	Elektrisk rørrensemaskine	331
	Akku-rørrensemaskine	332
	Elektriske rørrensemaskiner	334

REMS MiniScope

Inspektionskamera

Mobilt, handy inspektionskamera til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Til batteridrift.

Kamerahoved	Ø 8 mm

REMS MiniScope – Fantastiske billeder fra hulrum, skakter og rør.

Konstruktion

Super let og handy. Controller-enhed med kamera-kabel sæt, kun 0,4 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Stabilt, slagfast plastkabinet med ergonomisk udformet håndgreb. Knapperne er placeret direkte under displayet, hvilket gør det muligt at holde om håndgrebet og betjene knapperne med én hånd. Tænd-/slukknap, knap til drejning, spejling af billedet, med 180°, knap til regulering af lysstyrken på LED'ene i kamerahovedet i otte trin. Power-LED til visning af driftstilstanden. Batterirum til 4 almindelige batterier 1,5 V, AA, LR6. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamera-kabel sæt uden brug af værktøj. Stabil kuffert til controller-enhed, kamera-kabel sæt 8-1 og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay

Controller-enhed med 2,3" farvedisplay med den nyeste TFT-LCD-teknologi for skarpe billeder, 320 × 240 pixel.

Batteridrift

Controller-enhed med 4 batterier 1,5 V, AA, LR6 til ca. 6 timers konstant drift.

Udskiftelige kamera-kabel sæt Color

Kamera-kabel sæt Color 8-1, bestående af farvekamera Ø 8 mm (640 × 480 pixel), med CMOS-sensor, med dæmpbare LED'er med hvidt lys til optimal indstilling af lysstyrken og Fixed-Focus-funktion til automatisk regulering af billedskarpheden, beskyttet mod midlertidig nedsænkning i vand (IP 67), 1 m bøjeligt skubbekabel og spejl, krog eller magnet for påsætning.

×2

Info

Leveringen omfatter

REMS MiniScope sæt. Inspektionskamera til prisbillig inspektion og skade-analyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Controller-enhed med 2,3" TFT-LCD-farvedisplay. 4 batterier 1,5 V, AA, LR6. Kamera-kabel sæt Color 8-1 med 1 m bøjeligt skubbekabel og spejl, krog eller magnet for påsætning. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr.
	175401R6	**1.150,00**

REMS CamScope HD

Inspektionskamera

Mobilt, handy inspektionskamera til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Til batteridrift. Dokumentation af billeder og videoer på MicroSD-kort. Til batteri- eller netdrift.

Kamerahoved	Ø 8 mm

REMS CamScope HD – skarpe billeder og videoer fra hulrum, skakter og rør i HD-kvalitet (1920 × 1080 pixel). MicroSD-kortholder.

Konstruktion

Super let og handy. Controller-enhed med pistolgreb og kamera-kabel sæt, kun 0,5 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Stabilt, slagfast plastkabinet med ergonomisk udformet pistolgreb. Knapperne er placeret direkte under displayet, hvilket gør det muligt at holde om pistolgrebet og betjene knapperne med én hånd. Knapper til bl.a. regulering af lysstyrken på LED'ene i kamerahovedet og displayet i hver 4 trin, spejling og zoom af billedet, der vises i displayet, hentning og navigering i menuen. Integreret power-LED i Til-knappen til visning af driftstilstanden. Li-ion-batteri 3,7 V med 4,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Der kan indsættes forskellige kamera-kabel sæt HD. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamera-kabel sæt uden brug af værktøj. Stabil kuffert til controller-enhed med pistolgreb, kamera-kabel sæt Color 8-1 HD 180°/90°, USB-kabel og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay

Controller-enhed med pistolgreb med 5" farvedisplay med den nyeste TFT-LCD-teknologi og 480 × 854 pixel, for de skarpeste billeder og videoer. Mulighed for valg af menusprog. MicroSD-kortholder. Billeder og videoer i HD-kvalitet, kan gemmes på MicroSD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. 4-dobbelt digitalt zoom. Dato og tid for optagelsen kan efter ønske gemmes på billede og video. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater pr. MicroSD-kort. USB-tilslutning kun til direkte forbindelse med PC eller laptop og til opladning af batteriet.

Batteri- og netdrift

Li-Ion-Technology. Controller-enhed med pistolgreb med integreret genopladeligt li-ion-batteri 3,7 V, 4,0 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 5 timers konstant drift. Under opladningen af batteriet med USB-kabel kan maskinen bruges via netdrift. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

Udskiftelige kamera-kabel sæt Color

Bestående af farvekamera Ø 8 mm, med CMOS-sensor, med dæmpbare LED'er med hvidt lys til optimal indstilling af lysstyrken og Fixed-Focus-funktion til automatisk regulering af billedskarpheden, beskyttet mod midlertidig nedsænkning i vand (IP 67).

Kamera-kabel sæt Color 8-1 HD 180°/90° med 180° lige og 90° vinklet farvekamera, med 1 m formbart skubbekabel samt krog og magnet. Billeder og videoer kan vises samtidig fra det valgte farvekamera eller begge farvekameraer og registreres.

Kamera-kabel sæt Color 8-5 HD med 5 m bøjeligt skubbekabel, som tilbehør.

Info

Leveringen omfatter

REMS CamScope HD sæt. Inspektionskamera til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Dokumentation af billeder og videoer i HD-kvalitet på MicroSD-kort. Kamera-endoskop med 5" TFT-LCD-farvedisplay, 4-dobbelt digitalt zoom, MicroSD-kortholder, USB-tilslutning, integreret genopladeligt li-ion-batteri 3,7 V, 4,0 Ah. Kamera-kabel sæt Color 8-1 HD 180°/90°, farvekamera 180° lige og farvekamera 90° vinklet, med 1 m bøjeligt skubbekabel og krog eller magnet til påsætning. MicroSD-kort 32 GB. USB-kabel. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr.
	175400R4	**2.020,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Kamera-kabel sæt Color 8-5 HD, farvekamera Ø 8 mm, 1280 × 720 pixel, med 5 m formbart skubbekabel.	175440R	**910,00**

REMS CamSys 2

Elektronisk kamera-inspektionssystem

Mobil, praktisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse af rør, kanaler, skorsten og andre hulrum. Selvnivillerende kamera. Sender til lokalisering af kamerahoveder. Elektronisk metermåling. Også til inspektion efter rørrensningsarbejder og til godkendelser af nye installationer eller reparationer. Dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på SD-kort. Til akku- og netdrift.

Kamerahoved S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kamerahoved S-Color S-N	Ø 33 mm

Rør, kanaler, skorstene og andre hulrum	
Kamerahoved S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Kamerahoved S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Kamerahoved S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – Fantastiske billeder og videoer fra rør og kanaler. Lydoptagelse. Selvnivillerende kamera. Sender til lokalisering af kamerahoveder. SD-kortholder. Elektronisk metermåling. Batteri- og netdrift.

Systemets fordele

Kun **en** controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay for tilslutning af forskellige kamera-kabel-sæt med forskellige krav. Derfor er en prisbillig omstilling mulig.

Konstruktion

Mobil, praktisk, let. Kan bruges overalt, også på særligt trange steder. Controller-enhed forbundet med kamera-kabel-sættet via 2 m forbindelseskabel, kan adskilles for nem rengøring af kamera-kabel-sættet. Der kan indsættes forskellige kamera-kabel sæt. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamera-kabel sæt og controller-enhed uden brug af værktøj. Stabil kuffert til controller-enhed, strømforsyning/ladeapparat og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay

Controller-enhed med 7" farvedisplay med top moderne TFT-LCD-teknologi for fantastiske billeder og videoer, 178 mm skærmdiagonal, 720 × 480 pixel. Særligt let og handy, kun 1,3 kg. Stabilt, slagfast plastkabinet, stænkvandsbeskyttet, antirefleks. Integreret stativ til forskellig hældning af skærmen. Ergonomisk grebslister med softgrip und justerbare spændebånd, knapper til billede og video, til enhåndsbetjening med højre eller venstre hånd. Minimale mål: 270 × 164 × 70 mm. Taster til indstilling af lysstyrken fra farvekamerahovedets lysdioder. Fuld billede, dobbelt zoom, 4-dobbelt drejning af billedet mulig. Automatisk sluk kan indstilles. SD-kortholder. Billeder og videoer med lydoptagelse kan gemmes på SD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. Kameraets indskubningsdybde gemmes i billedet og videoen, valgfrit også datoen og klokkeslæt for optagelsen. Under optagelsen af en video kan der tages billeder uden at genere videooptagelsen. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater via SD-kort. Under gengivelsen af gemte videoer på controllerens farvedisplay kan der også senere laves billeder fra videoen. USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Videoudgangsstik Composite-Video PAL/NTSC for tilslutning af en ekstern skærm. Tilslutning til spændingsforsyning/ladeapparat 100 – 240 V.

Batteri- og netdrift

Li-Polymer Technology. Controller-enhed med integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah. Let og effektiv. Strømforsyning/ladeaggregat 100 – 240 V, 15 W, med USB-tilslutning og USB-kabel til forbindelse med strømforsyning/ladeaggregat, laptop eller anden strømforsyning. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

Højtopløseligt special-farvekamera

Højtopløseligt special-farvekamera med CMOS billedsensor og ekstremt lyse, hvide lysdioder (LED'er) med indstillelig lysstyrke op til 1700 mcd og koncentreret stråligsvinkel for fantastiske farvebilleder med ensartet stærkt lys. Lavt lysbehov pga. særdeles høj lysfølsomhed (0,1 lux). Fixfokus og specialobjektiv med 90°-vidvinkel, også for at kunne se de mindste detaljer.

Info

REMS CamSys 2

Elektronisk kamera-inspektionssystem

Udskiftelige kamera-kabel sæt

Kamera-kabelsæt S-Color, består af special-farvekamera i høj opløsning Ø 25 mm med 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling eller 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel,til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, i kabelkurv. **Kamera-kabelsæt S-Color S**, består af special-farvekamera i høj opløsning Ø 25 mm med 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, til Ø 50 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling og sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet. **Kamera-kabelsæt S-Color S**, består af special-farvekamera i høj opløsning Ø 33 mm med 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, til Ø 70 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet og selvnivillerende kamera til billeder og videoer i højkantsformat. Tilslutning til controllerenhed. Særligt lille, afrundet kamerahoved, vandtæt ned til 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) og særdeles bøjelig glidefjeder, som indsnævres hen mod skubbekablet for ubesværet fremføring selv gennem flere rørbøjninger. Kamerahoved med stabil udskiftelig hætte med isat mineralglasrude. Bøjelige skubbekabler i hybridteknik, med glasfiberkerne, dataledninger og plastindkapsling, særdeles stabile, for en lang levetid. Solid, pulvercoatet kabelkurv, som nemt kan rengøres. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling. Taske til kamera-kabelsæt som tilbehør.

Føringshoved

Føringshoved S-Color/S-Color S og S-Color S-N Ø 62 mm og Ø 100 mm, til store rørdiametre, på kamerahoved S-Color/S-Color S el. S-Color S-N kan låses fast, som tilbehør.

Lokaliseringsenhed

REMS Explorer til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz til bestemmelse af positionen for beskadigelser eller en lednings forløb, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS CamSys 2 sæt S-Color. Elektronisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse. Dokumentation af billeder og videoer med lyoptagelse på SD-kort med angivelse af dato og klokkeslæt. Controller-enhed med mikroprocessorteknik med 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah, i stabil, slagfast plasthus, stænkvandsbeskyttet, antirefleks, stativ. 2 m forbindelseskabel fra kontrollerenheden ti kamera-kabelsættet, spændingsforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel i stabil kuffert. Kamera-kabelsæt S-Color med højtopløsende special-farvekamera med CMOS billedsensor og skubbekabel.

Beskrivelse	Udførelse	Art.-nr.	kr.
Sæt S-Color 10 K	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længde-markering, særdeles bøjeligt, i kabelkurv. Til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, skakte, skorstene og andre hulrum.	175301 R220	**25.710,00**
Sæt S-Color 20 H	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, særdeles bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, skakte, skorstene og andre hulrum.	175302 R220	**33.930,00**
Sæt S-Color S 30 H	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50 – 150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.	175303 R220	**35.530,00**
Sæt S-Color S-N 30 H	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 33 mm, selvnivillerende, sender 33 kHz til lokalisering af kamera-hovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 70 – 150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.	175304 R220	**38.640,00**

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
CamSys 2 Basic-Pack Controller-enhed med mikroprocessorteknik med 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah, i stabil, slagfast plasthus, antirefleks, stativ, stænkvandsbeskyttet. 2 m forbindelseskabel fra controller-enhed til kamera-kabel-sæt, strømforsyning / ladeapparat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil kuffert.	175300R220	**16.530,00**
Kamera-Kabel-sæt S-Color 10 K Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længde-markering, særdeles bøjeligt, i kabelkurv. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**9.180,00**
Kamera-Kabel-sæt S-Color 20 H Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, særdeles bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**17.410,00**
Kamera-Kabel-sæt S-Color S 30 H Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbe-kabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til Ø 50 – 150 mm.	175307R	**19.000,00**
Kamera-Kabel-sæt S-Color S-N 30 H Højtopløseligt special-farvekamera Ø 33 mm, selv-nivillerende, sender 33 kHz til lokalisering af kamera-hovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til Ø 70 – 150 mm.	175308R	**22.120,00**
Føringshoveder Ø 62 mm S-Color/S-Color S, til kamerahoved S-Color/S-Color S	175057R	**920,00**
Føringshoveder Ø 100 mm S-Color/S-Color S, til kamerahoved S-Color/S-Color S	175058R	**1.060,00**
Føringshoveder Ø 62 mm S-Color S-N, til kamerahoved S-Color S-N	175343R	**510,00**
Føringshoveder Ø 100 mm S-Color S-N, til kamerahoved S-Color S-N	175339R	**720,00**
Beskyttelseshætte S-Color/S-Color S med mineralglasrude, pakning, til kamerahoved S-Color/S-Color S	175026R	**310,00**
Beskyttelseshætte S-Color S-N med mineralglasrude, pakning, til kamerahoved S-Color S-N	175330R	**740,00**
Explorer, lokaliseringsenhed til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz	175312R	**16.930,00**
Taske til kamera-kabelsæt	175123R	**1.110,00**
Kuffert med indlæg	175323R	**850,00**

REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
x 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Suge- og trykrenser

Gennemprøvet, sikker suge- og trykrenser
til hurtig fjernelse af forstoppelser.

REMS Pull-Push – Fjerner hurtigt forstoppelser.

Høj trykkraft vha. det forreste, indstillelige greb.

Optimal tilpasning til rengøringsopgaven med 2 manchetter: kort manchet til håndvask og badekar, lang manchet til toilettet.

Info

Leveringen omfatter

REMS Pull-Push. Suge- og trykrenser til hurtig fjernelse af forstoppelser. Med kort og lang manchet. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	170300R	**1.150,00**

REMS Mini-Cobra

Rørrenseapparat til hånd betjening og elektrisk drift

Gennemprøvet, handy apparat til hurtig indsats ved forstoppede rør i f.eks. køkken, bad, toilet.

Til rør	Ø 20 – 50 (75) mm
Til rørrensespiraler	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – manuelt eller elektrisk. Uundværlig ved mindre forstoppelser.

Konstruktionsmåde

Enkel, robust, praktisk konstruktion. Brugervenlig, let, vejer kun 2,9 kg. Let at arbejde med, også i afløb eller snævre rørbøjninger. Problemløs indføring af spiralen direkte gennem bundsien i håndvaske og afløb. Spændepatron låser spiralen.

Rørrensespiraler

Spiraler af udsøgt fjederwire. Specialhærdet. Højfleksibel til let fremdrift også i snævre rørbukninger. Keglehoved, der er tilpasset spiralens form (vaskekumme-filterhoved). Er derfor særlig god til bukninger.

Spiraltromle

Korrosionsbeskyttet spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket plast forhindrer, at omgivelserne tilsmudses. Ventilering af spiraltromlens indvendige rum sørger for automatisk tørring af spiralen. Godt udsyn til spiralen, så man når som helst kan kontrollere arbejdet.

Drift

Håndbetjent med letgående, ergonomisk håndsving eller med egnet boremaskine/med egnet bore-/skruemaskine, omdrejningstal ≤ 300 min^{-1}. Sekskantmedbringer i tromleafdækning til brug for elektrisk betjening.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra. Rørrenseapparat til rør Ø 20–50 (75) mm, med håndtag og sekskantmedbringer til boremaskine/bore-/skruemaskine. Til rørrensespiraler Ø 6, 8 og 10 mm. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Lynspændepatron. Spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	170010R	**1.570,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	kr.
Rørrensespiral	8 mm × 7,5 m	170200	**590,00**
	10 mm × 10 m	170205	**1.200,00**
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	**840,00**
Systemkasse L-Boxx H med indlæg		170118R	**1.230,00**

REMS Mini-Cobra S

Elektrisk rørrensemaskine

Elektrisk rørrensemaskine med hurtig omkobling.
Til ubesværet og hurtig brug ved tilstoppede rør
i køkken, bad, toilet.

Til rør	Ø 20 – 50 (75) mm
Til rørrensespiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – tilstopninger afhjælpes hurtigt. Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling.

Konstruktionsmåde

Kompakt enhed bestående af maskine og spiraltrommel. Brugervenlig, let, vejer kun 5,7 kg. Kombineret dreje- og holdegreb til styring af automatisk spiralfremdrift og -tilbageløb samt til sikker føring af maskinen. Nem at arbejde med, også i vandlåse og snævre rørbøjninger.

Hurtig omkobling

Til nem betjening og hurtig afhjælpning af tilstoppede rør. Lynhurtigt retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling **(patent EP 3 059 022)** også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning, undgår at rørrensespiralerne slingrer ved pludselig modstand på grund af rørtilstopninger, til lang levetid for rørrensespiralerne.

Rørrensespiraler

Rørrensespiral af kvalitetsstål. Specialhærdet. Højflexibel til nem fremdrift også i snævre rørbøjninger. Spiralen er udformet med et keglehoved forrest (vaskekummefilterhoved). Rørrensespiral med indvendig fjederstålkerne forhindrer at snavs eller lange fibre sætter sig fast i spiralvindingerne.

Spiraltromle

Rustbeskyttet spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof forhindrer forurening af omgivelserne. Udluftning af spiraltromlens indvendige rum sørger for, at spiralen tørrer automatisk. Da man kan komme til at se spiralen, er kontrol mulig når som helst.

Drift

Gennemprøvet maskine. Enormt kraftig og stærk. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst fra 0 til 950 min^{-1} med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten.

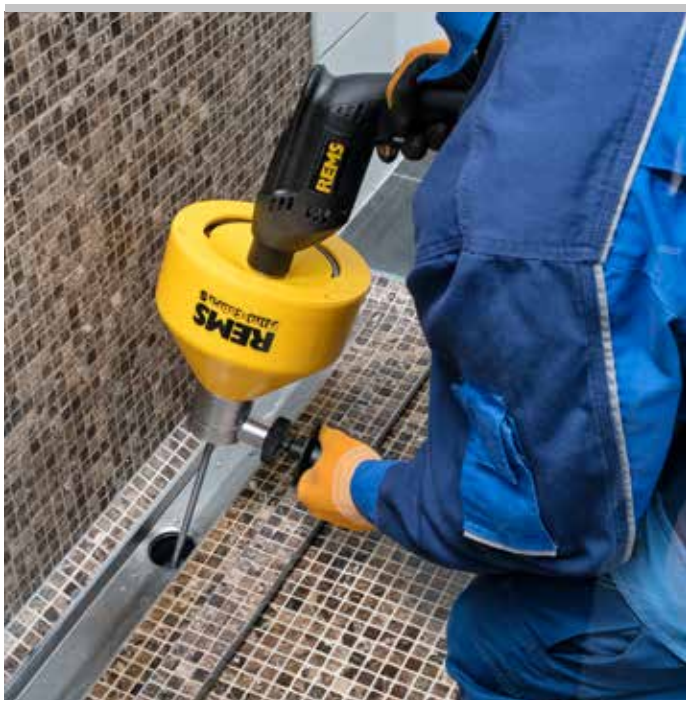

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Patent EP 3 059 022

Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra S sæt. Elektrisk rørrensemaskine med hurtig omkobling, til rør Ø 20–50 (75) mm. Til rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed) fra 0 til 950 min^{-1}. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Spiral Ø 8 mm, med kerne, 7,5 m lang.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
I karton	170022R220	**4.730,00**
I systemkasse L-Boxx H	170028R220	**5.880,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	kr.
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	**840,00**
Rørrensespiral	10 mm × 10 m	170205	**1.200,00**
Systemkasse L-Boxx H med indlæg		170118R	**1.230,00**

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akku-rørrensemaskine

Mobil, handy akku-rørrensemaskine med hurtig omkobling. Til ubesværet og hurtig brug ved tilstoppede rør i køkken, bad, toilet. Li-Ion 22 V Technology.
Til akku- og netdrift.

Til rør	Ø 20 – 50 (75) mm
Til rørrensespiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – rørtilstopninger kan fjernes hurtigt over alt. Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling. Med kraftig, børsteløs batteri-motor. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, til ca. 45 min rørrensning pr. akku-ladning*.

Konstruktionsmåde

Kompakt enhed bestående af akku-drivmaskine og spiraltrommel. Mobil, handy, let. Komplet med genopladeligt batteri kun 5,2 kg. Kombineret dreje- og holdegreb til styring af automatisk spiralfremdrift og -tilbageløb samt til sikker føring af maskinen. Nem at arbejde med, også i vandlåse og snævre rørbøjninger. Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.

Hurtig omkobling

Til nem betjening og hurtig afhjælpning af tilstoppede rør. Lynhurtigt retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling **(patent EP 3 059 022)** også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning, undgår at rørrensespiralerne slingrer ved pludselig modstand på grund af rørtilstopninger, til lang levetid for rørrensespiralerne.

Rørrensespiraler

Rørrensespiral af kvalitetsstål. Specialhærdet. Højflexibel til nem fremdrift også i snævre rørbøjninger. Spiralen er udformet med et keglehoved forrest (vaske-kummefilterhoved). Rørrensespiral med indvendig fjederstålkerne forhindrer at snavs eller lange fibre sætter sig fast i spiralvindingerne.

Spiraltromle

Rustbeskyttet spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof forhindrer forurening af omgivelserne. Udluftning af spiraltromlens indvendige rum sørger for, at spiralen tørrer automatisk. Da man kan komme til at se spiralen, er kontrol mulig når som helst.

Drift

Kraftig elektromekanisk drivmaskine med børsteløs batteri-motor 22 V med højt drejningsmoment, 500 W afgivet effekt, ekstra kraftigt drejemoment ved venstre- og højreløb ved specielt tilpasset omdrejningstal, robust, præcist lejret drev, vedligeholdelsesfri. Sikkerhedskontakt, elektronisk styret til- og frakobling uden tilbageslag. Trinløs elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk vha. et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 560 min^{-1} (hastighedskontakt (VE)).

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, til ca. 45 min, 4,4 Ah, 95 Wh, til ca. 79 min, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 90 min, 9,0 Ah, 194 Wh, til ca. 164 min rørrensning pr. akkuladning.* Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strøm-forsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akku-rørrensemaskine

Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akku-rørrensemaskine med hurtig omkobling, til rør Ø 20–50 (75) mm. Til rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Drivmaskine med børsteløs batteri-motor 22 V med højt drejningsmoment, 500 W afgivet effekt, vedligeholdelsesfri, robust gearkasse, ekstra højt drejningsmoment højre og venstre ved lave omdrejningshastigheder, sikkerhedskontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningshastigheden (hastighedskontakt (VE)) fra 0 til 560 min^{-1}. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Spiral Ø 8 mm, med kerne, 7,5 m lang.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
REMS Mini-Cobra S 22 V VE i karton			
Sæt\P	Uden akku, uden hurtiglader	170024 R22	**3.980,00**
Sæt	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170025 R220	**6.490,00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE i systemkasse L-Boxx H			
Sæt\P	Uden akku, uden hurtiglader	170029 R22	**5.210,00**
Sæt	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170027 R220	**7.720,00**

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	kr.
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	**840,00**
Rørrensespiral	10 mm × 10 m	170205	**1.200,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571590 R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh		571571 R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.			**2.390,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571585 R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V		571587 R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V		571567 R220	**3.530,00**
Systemkasse L-Boxx H med indlæg		170118 R	**1.230,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.			

REMS Cobra 22/32

Brugervenlig, robust kompaktmaskine til alsidig indsats ved rensning af rør og afløb. Hurtigtdrejende med sektionsspiraler, der nemt sammenkobles. Gennemprøvet teknik.

Til rør	Ø 20 – 250 mm
Til rørrensespiraler	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alle rørrensespiraler og rørrenseværktøjer kan også anvendes til andre fabrikater.

REMS Cobra – passage i røret – nemt og hurtigt. Hurtigdrejende med sektionsspiraler til arbejdslænge op til 100 m. Effektiv kædeslyngning og fræsning op til 740 min^{-1}. Udelt drivaksel beskytter motor og drev mod snavs og vand.

Hurtigdrejende med sammenkoblige sektionsspiraler

Hurtigdrejende 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) hhv. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), med sektionsspiraler til effektivt, hurtigt arbejde, fx. kædeslyngning og fræsning. Også under vanskelige betingelser, fx. sammenfiltrede rødder og faste inkrustationer. Sektionsspiraler kan efter behov sammenkobles til en arbejdslænge på op til 70 m (REMS Cobra 22) hhv. 100 m (REMS Cobra 32) kuppelbar. Ingen lange rørrensespiraler, der drejer unødvendig med.

Konstruktionsmåde

Robust, praktisk, beskyttet mod vandsprøjt. Vedligeholdelsesfri. Små mål og ideel vægt, REMS Cobra 22 maskine kun 19 kg, REMS Cobra 32 maskine kun 24 kg. Maskinramme af vridfast aluminiums-kokillestøbegods med beskyttelsesafdækning af slagfast plast. REMS Cobra 22 med holder for sektionsspiraler 16 og 22 til påsætning af sektionsspiral på maskinhuset ved skiftning af spiral. Spændesystem, de ligger uden for kabinettet, og gennemgående, udelt drivsaksel til rørrensespiralen beskytter motor og drev mod snavs og vand. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). Fremføringsslange forhindrer, at rørrensespiralen slår tilbage, og at omgivelserne forurenes. Fødder med gummiunderlag sikrer, at maskinen står sikkert og skåner underlaget.

Højtydende rørrensespiraler

Specialhærdet. Højfleksibel til let fremdrift også i snævre rørbukninger. Kan lynhurtigt forlænges eller afkortes med lynkobling. T-not-kobling med sikkerhedslåsemekanisme i form af udskiftelig, fjederbelastet trykstift. Manuel fremdrift ved følsomt arbejde. Standard rørrensespiraler til universal rørrensearbejder, højflexibel, særdeles godt egnede til snævre rørbøjninger eller flere efter hinanden følgende rørbøjninger. Rørrenssespiral S af tyk spiraltråd benyttes til særligt vanskelige forstoppelser, fx ved overskæring af rødder. Rørrensespiral med kunststofkerne, der er modstandsdygtig over for vejr- og temperaturforhold, forhindrer, at rørrensespiralen lukkes til af snavs, eller at tilstopninger af lange fibre vikler sig ind i spiralvindingerne. Drift med REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 eller med maskiner af andre fabrikater.

Spændbakker til drift af spiralen

Spændbakker af hærdet stål af højeste kvalitet, slidstærkt og nøjagtigt tilpasset. Rørrensespiralen kan omgående spændes eller løsnes, hvilket sikrer optimal kontrol, kraftoverførsel og funktionssikkerhed. REMS Cobra 22: Valgfri med Ø 16 mm og Ø 22 mm rørrensespiraler, uden omskiftning af spændbakkerne. Rørrensespiral Ø 8 mm med adaptortromle 22/8 med integreret spændtang, som tilbehør. REMS Cobra 32: Valgfri med Ø 22 mm og Ø 32 mm rørrensespiraler, uden omskiftning af spændbakkerne. Rørrensespiral Ø 16 mm med spændbakke 16, som tilbehør. Rørrensespiral Ø 8 mm med adaptortromle 32/8 med integreret spændtang, som tilbehør.

Drift af rørrensespiralen

Kraftig, lydsvag kondensatormotor med højt omdrejningsmoment, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32). Højre- og venstreløb. Fuld overførsel af motorkraften med skridsikkert, vedligeholdesesfrit tandhjulsremdrev. Gennemgående, lukket drivsaksel. Smurte, vedligeholdelsesfri kuglelejer. Igangsætning og standsning af rørrensespiralen går hurtigt og sikkert. Central kraftoverføring med kraftigt, midtstillet håndtag, der samtidigt uden besværlig fastgørelse fungerer som bæregreb.

Rørrensnings-værktøj

Stort sortiment i rørrensningsværktøj (side 336 – 337), passer også til rørrensemaskiner af andre fabrikater.

Tysk kvalitetsprodukt

Tysk kvalitetsprodukt

Gennemgående, lukket drivsaksel beskytter motor og drev mod snavs og vand.

REMS Cobra 22/32

Leveringen omfatter

REMS Cobra 22 sæt. Elektrisk rørrensemaskine til rør Ø 20–150 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit tandhjulsremdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, højre- og venstreløb, fremføringsslange. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Efter ønske spiraler- og værktøjsæt 16 eller/og 22. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Sæt 16	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172010R220	**15.250,00**
Sæt 22	5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172011R220	**16.850,00**
Sæt 16 + 22	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16. 5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172012R220	**19.720,00**

Info

Leveringen omfatter

REMS Cobra 32 sæt. Elektrisk rørrensemaskine til rør Ø 20–250 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit tandhjulsremdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, højre- og venstreløb, fremføringsslange. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Efter ønske med spiraler- og værktøjssæt 32 eller spiraler- og værktøjssæt 22 og 32 eller 16 og 22. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Sæt 32	4 sektionsspiraler 32 x 4,5 i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, savtakket bladbor 32/45, spiralseparationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, kuffert til værktøjssæt	174010R220	**33.450,00**
Sæt 22 + 32	5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 4 sektionsspiraler 32 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, tragtbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse/kuffert til hvert værktøjssæt.	174011R220	**39.360,00**
Sæt 16 + 22	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, 2 stk. spændebakker 16, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til hvert værktøjssæt.	174012R220	**36.000,00**

Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Cobra 22 maskine med fremføringsslange	172000R220	**13.970,00**
Cobra 32 maskine med fremføringsslange	174000R220	**26.030,00**

Rørrenseværktøjer se side 336 – 337.

REMS Cobra 22/32

Tilbehør til REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
og til andre fabrikater

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr.
Spiral- og værktøjssæt 16 bestående af 5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16. 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj		172050R	**5.130,00**
Spiral- og værktøjssæt 22 bestående af 5 sektionsspiraler 22×4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22, 1 par fremførings-handsker, stålkasse til værktøj		172051R	**7.170,00**
Spiral- og værktøjssæt 32 bestående af 4 sektionsspiraler 32 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, tragtbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, spiralseparatiosstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, kuffert til værktøjssæt		174050R	**9.260,00**
Adaptertromle REMS Cobra 22/8 med spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang, køllehoved		170011	**5.710,00**
Adaptertromle REMS Cobra 32/8 med spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang, køllehoved		170012	**5.710,00**
Spændbakke 16, pakke à 2 stk. til REMS Cobra 32 til opspænding af rørrensespiral Ø 16 mm		174101	**1.040,00**
Rørrensespiral			
til rør Ø 10–50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**590,00**
ftil rør Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171200	**590,00**
til rør Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172200	**940,00**
til rør Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174200	**1.310,00**
Rørrensespiral (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171201	**3.850,00**
Rørrensespiral (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172201	**4.910,00**
Rørrensespiral (4 stk.) i spiralkurv til rør Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174201	**6.220,00**
Rørrensespiral S tyk specialtråd, højere stabilitet fx ved skæring af rødder, fræsning og kædeslyngning,			
til rør Ø 25–125 mm	16 × 2 m	171205	**750,00**
til rør Ø 50–150 mm	22 × 4 m	172205	**1.260,00**
til rør Ø 50–250 mm	32 × 4 m	174205	**2.220,00**
Rørrensespiral med plastindertråd forhindrer smuds og fiber i at sætte sig i rørrensespiralen,			
til rør Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171210	**820,00**
til rør Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172210	**1.500,00**
til rør Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174210	**1.750,00**
Rørrensespiral med plastindertråd (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172203	**7.500,00**
Rørrensespiral med plastindertråd (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø Ø 50–150 mm	32 × 4,5 m	174203	**8.010,00**
Spiral-reducering 22/16 til at forbinde delspiraler med forskellig størrelse	22/16	172154	**1.070,00**
Spiral-reducering 32/22 til at forbinde delspiraler med forskellig størrelse	32/22	174154	**1.240,00**
Spiralkurv (tom)	16	171150	**920,00**
	22	172150	**920,00**
	32	174150	**1.020,00**
Spiralseparationsstift til åbning af sikkerhedslåsen	16	171151	**36,00**
	22/32	172151	**41,00**

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr.
Ligebor			
til bestemmelse af årsagen til			
forstoppelsen ved udtagning af en prøve.	16	171250	**300,00**
Gennemboring af totalforstoppelser pga.	22	172250	**390,00**
fx tekstil, papir, køkkenaffald.	32	174250	**500,00**
Køllebor			
til lettere tekstil- og papirforstoppelser.	16	171265	**300,00**
Flexibel – god til at trænge frem til	22	172265	**390,00**
snævre rørføringer	32	174265	**510,00**
Tragtbor			
speciel til tekstil og papirforstoppelser.			
Stor gribeflade. fordelagtig ved større	16	171270	**330,00**
rørdiametre. Også god til at hente efter-	22	172270	**430,00**
ladte spiraler ud af rørinstallationer.	32	174270	**580,00**
Proptrækkerbor			
med udlagte, skrå fangarme. Også god	16	171275	**300,00**
til at hente efterladte spiraler ud af	22	172275	**420,00**
rørinstallationen. Ikke egnet til boring.	32	174275	**500,00**
Savtakket bladbor			
til udboring af tilfedtede eller tilslammede-			
rør, fx afløb fra vaskemaskiner, opvaske-	16/25	171280	**280,00**
maskiner. Nittet på kobling (ikke loddet	22/35	172280	**400,00**
eller svejst) – derfor ingen deformering	22/45	172281	**510,00**
af det hærdede fjederstål på bladene.	32/55	174282	**660,00**
	16/25	171290	**530,00**
	16/35	171291	**590,00**
Savtakket korsbladbor	22/35	172290	**710,00**
Universal til forstoppelser af enhver art. –	22/45	172291	**790,00**
også aflejringer fx kalk på indersiden	22/65	172293	**760,00**
af røret. Nittet på kobling (ikke loddet	32/45	174291	**800,00**
eller svejst) – derfor ingen deformering	32/65	174293	**970,00**
af det hærdede fjederstål på bladene.	32/90	174295	**1.190,00**
Bruges sammen med rørrensespiral S.	32/115	174296	**1.270,00**
Gaffelskærehoved			
til løsning af let til stærk tilslamning eller			
sej tilfedtning. Hærdet fjederstål.	16	171305	**350,00**
Korsgaffelskærehoved			
til let til stærkt tilslammede rør eller sej			
tilfedtning. Hærdet fjederstål. Bruges			
sammen med rørrensespiral S	16	171306	**520,00**
Savtakket gaffelskærehoved	22/65	172305	**840,00**
Alsidig fx til tilslammede rør og rødder.	32/65	174305	**930,00**
Hærdet fjederstål.	32/90	174306	**1.090,00**
Rodskærer			
specielt egnet til rørinstallationer lukket			
af rødder. Hærdet, udskiftelig savkrone	22/65	172310	**1.250,00**
– skærer fremad og baglæns. Bru-	32/65	174310	**1.380,00**
ges-sammen med rørrensespiral S.	32/90	174311	**1.580,00**
Kædeslynge, glatte led			
til afsluttende brug i rørrensningen til			
fedt og aflejringer (fx kalkaflejringer på	16	171340	**990,00**
indersiden af røret). Også til sarte rør	22	172340	**1.300,00**
(fx plast).	32	174340	**1.580,00**
Kædeslynge, pig led			
til afsluttende brug i rørrensningen til			
fedt og aflejringer (fx kalkaflejringer på	16	171341	**1.190,00**
indersiden af røret). Til støbejerns-	22	172341	**1.610,00**
og betonrør.	32	174341	**1.860,00**
Fremføringshandsker, par			
til sikkert greb og fremføring af			
rørrensespiraler		172610	**210,00**
Fremføringshandske, naglet, venstre			
Fremføringshandske, naglet, højre			
til sikkert greb og fremføring af			
rørrensespiraler. Narvlæder.		172611	**440,00**
Inderside med navler.		172612	**440,00**

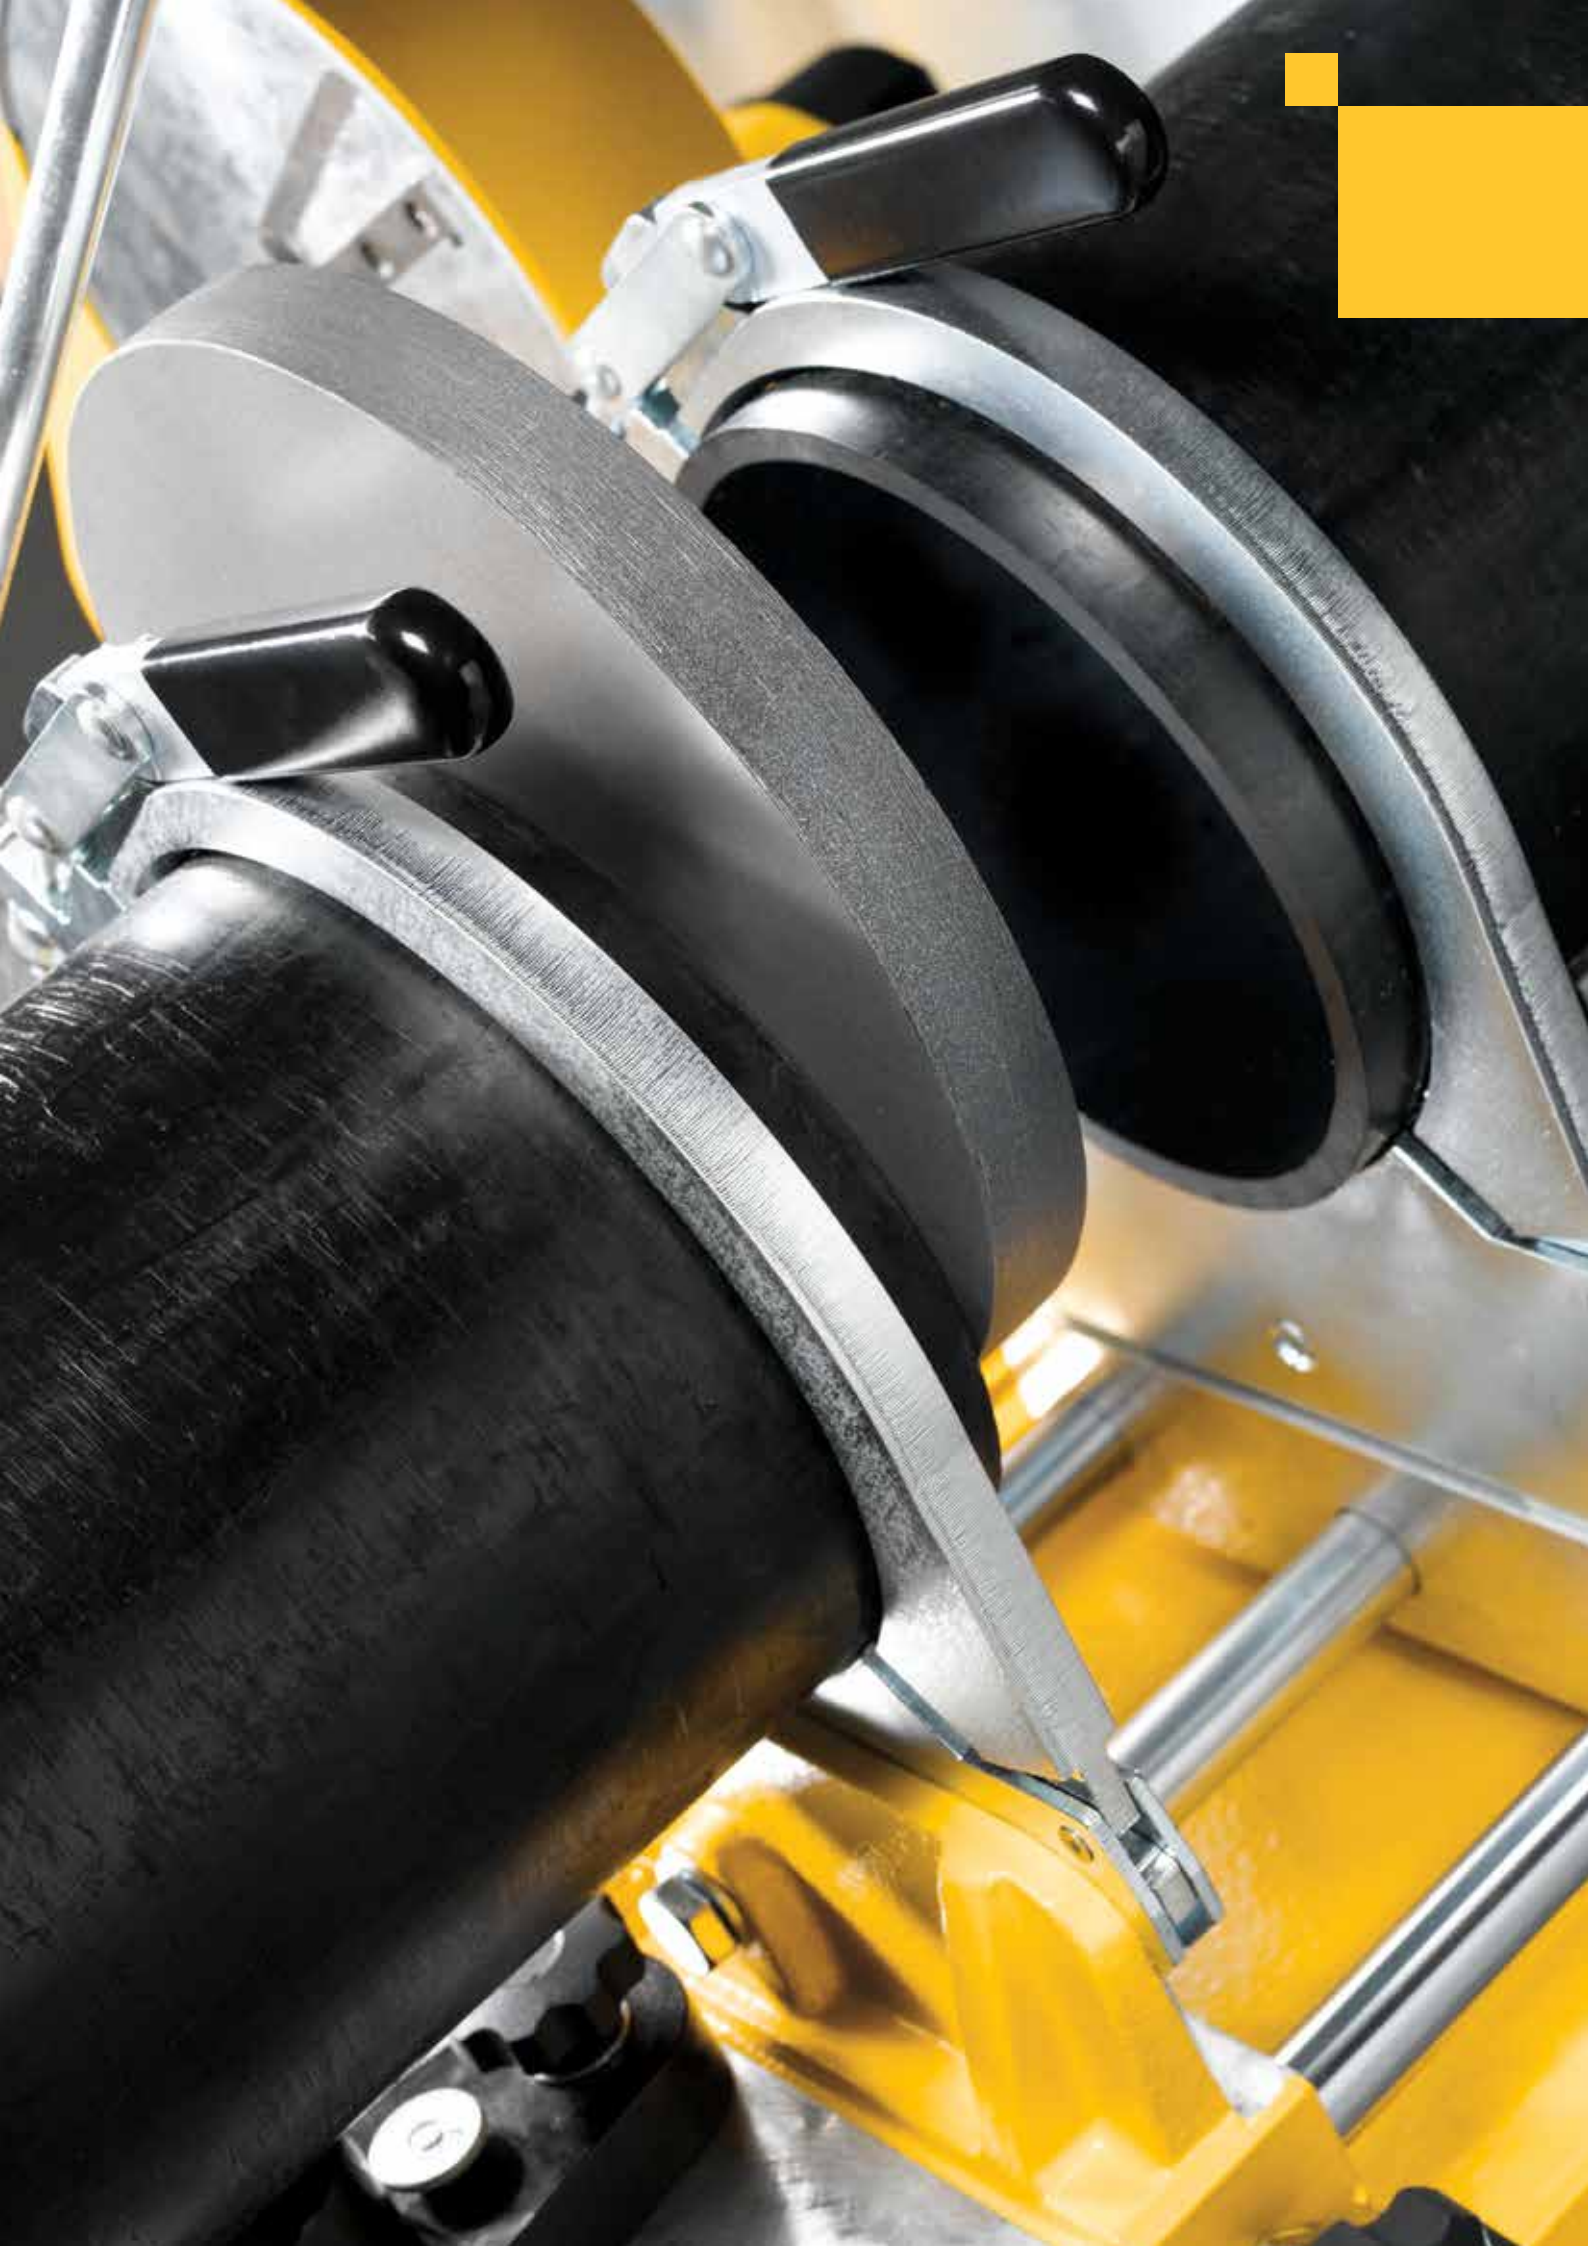

Svejsning af plastrør

	Elektromuffe-svejseapparat	340
	Varmeelement-muffesvejseapparater	341
	Varmeelement-stuksvejsemaskine	342
	Varmeelement-stuksvejseapparater	346

REMS EMSG 160-2

Elektromuffe-svejseapparat

Højtydende, let apparat til svejsning af plast-afløbsrør med PE elektrosvejsemuffer.

Plastrør og PE elektrosvejsemuffer	Ø 32 – 160 mm

Til Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo

REMS EMSG 160-2 – automatisk svejsning. Elektronisk styring. Akustisk og optisk overvågning af svejseproceduren.

Meget små mål. Meget nem at håndtere, let, kun 1,1 kg. Kan anvendes omgående overalt.

Automatisk indstilling af svejsespænding (svejsetemperatur) og med svejsetid i overensstemmelse med anvendt muffestørrelse gennem elektronisk styring med microcontroller.

Automatisk kompensation af svejsetid afhængig af temperatur på svejsestedet.

Akustisk og optisk overvågning af svejseprocessen.

Vinklet muffestik til brug på særligt snævre steder.

Ekstra langt kabel giver stor arbejdsradius.

Stabilt, slagfast plasthus med karabinhage, til ophængning ved siden af svejsestedet. Beskyttet mod støv og stænkvand.

Håndskraber til bearbejdning af røroverflader på de rørender, der skal svejses.

Info

Vinklet muffestik til brug på særligt snævre steder.

Leveringen omfatter

REMS EMSG 160-2. Elektromuffe-svejseapparat. 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, til svejsning af afløbsrør med PE elektrosvejsemuffer fra Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronisk styret, med akustisk og optisk overvågning af svejsningen. I stabilt, slagfast plasthus med karabinhage. Svejseledning 3,9 m. Håndskraber til rør. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr.
	261002R220	**6.530,00**

Højtydende elektroapparat til rationel muffesvejsning.
Kan anvendes overalt, i fri hånd eller på arbejdsbord.

Plastrør og formstykker
af PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm

REMS MSG – varmeelement iht. DVS. Prima PTFE-belægning.

Konstruktionsmåde

Nem at betjene, let. Frihånd eller monteret på arbejdsbord. Seriemæssigt med aflæggestativ og som tilbehør holder til arbejdsbord, hvor apparatet kan fastgøres i horisontal eller i vertikal position.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. Varmestudser og varmebøsninger iht. DVS, lette at udskifte.
En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperaturensartethed over hele nyttefladen. Fastgørelsesskruer af rustfrit stål.

Temperatur og temperaturregulering

Vælg
- indstillelig temperatur 180–290°C – forindstillet til PP-rør på 260°C med elektronisk temperaturregulering med meget snæver tolerance (EE) eller
- fast indstillet temperatur for PP-rør på 263°C, med elektronisk temperaturregulering med en tolerance på +/- 1% (FE).

Den elektroniske og den mekaniske temperaturregulering styrer automatisk de indstillede temperaturer indenfor de af DVS foreskrevne grænser. Temperaturkontrollampe og net-kontrollampe.

Info

Leveringen omfatter

REMS MSG. Varmeelement-muffesvejseapparat til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. Varmeelement 230 V, uden varmestudser og varmebøsninger. Temperatur kan valgfrit indstilles til 180 – 290°C, forindstillet for PP-rør til 260°C, med elektronisk temperaturregulering (EE) eller fast indstillet temperatur for PP-rør på 263°C, med elektronisk temperaturregulering (FE). Aflæggestativ. Holder til arbejdsbord til fastgørelse af apparatet i horisontal eller i vertikal position. Sekskantnøgle til montering og afmontering af varmestudser og varmebøsninger. I karton.

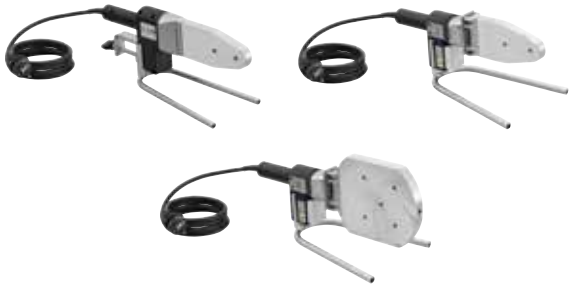

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	kr.
63 FE	16 – 63	800	256213R220	**3.250,00**
63 EE	16 – 63	800	256220R220	**4.180,00**
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	**6.180,00**

Leveringen omfatter

REMS MSG 63 FE sæt. Som REMS MSG 63 FE, dog med PTFE-belagte varmestudser, varmebøsninger til Ø 20, 25, 32 mm. Fastgørelsesskruer af rustfrit stål. I stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	kr.
	16 – 63	800	256233R220	**5.030,00**

Leveringen omfatter

REMS MSG 63 EE sæt. Som REMS MSG 63 EE, dog med PTFE-belagte varmestudser, varmebøsninger til Ø 20, 25, 32 mm. Fastgørelsesskruer af rustfrit stål. I stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	kr.
	16 – 63	800	256240R220	**6.810,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm	Art.-nr.	kr.
Varmestudser, varmebøsning, fastgørelsesskrue af rustfrit stål	16	256400	**470,00**
	17	256410	**470,00**
	18	256420	**470,00**
	19	256430	**470,00**
	20	256440	**470,00**
	25	256450	**520,00**
	32	256460	**590,00**
	40	256470	**770,00**
	50	256480	**890,00**
	63	256490	**1.190,00**
	75	256500	**2.100,00**
	90	256510	**2.280,00**
	110	256520	**2.650,00**
	125	256530	**3.080,00**
Stålkasse MSG 63		256242	**1.190,00**
Stålkasse MSG 125		256342	**1.590,00**

REMS SSM 160RS

Varmeelement-stuksvejsemaskine

Brugervenlig, kompaktmaskine nem at bære. Komplet kun 45 kg. Ideel til sanitære installationer og lægning af afløbsrør og skorstenssanering med PVDF-rør.

Plastrør og formstykker
af PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 160RS – ideel for installatøren. Let og kompakt. Varmeelement iht. DVS. Elektronisk temperaturregulering. Prima PTFE-belægning. Kraftig høvl. Lukket høvlkabinet.

Konstruktionsmåde

Let og kompakt. Vejer komplet inklusiv rørstel kun 60 kg.
God at bære.

- Grundenhed af støbt aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stukvejseapparat REMS SSG 180 til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning – også til formstykker.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af pressetrykket, klemgreb til fastlåsning.
- Kan bruges på arbejdsbordet eller på det standardmæssigt medleverede rørstativ (= understel = transportanordning).

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperatur-fordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen. Beskyttelsesskærm til varmeelement.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning – også til formstykker

Stabil lynspændeanordning af forniklet stål, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Egner sig også til formstykker.

Rørunderlag

Rørunderlag, som kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 160 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Rørunderlagsindsatser leveres parvis til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

Leveringen omfatter

REMS SSM 160RS. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejseapparat med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Beskyttelsesskærm til varmeelement. Elektrisk høvl 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Presseanordning. Lynspændeanordning, også til formstykker, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 rørstøtter Ø 160 mm med rørstøtteindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Arbejdsnøgle. Stålkasse til rørunderlagindsatser til samt spændindsatser.
Rørstel = understel = indretning til transport.

	Art.-nr.	kr.
	252026R220	**38.880,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Høvlkniv (stk.)	252103R	**1.070,00**

REMS SSM 160KS

Varmeelement-stuksvejsemaskine

Højtydende, gennemprøvet kompaktmaskine, bekvem at transportere. Ideel til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør og skorstenssanering med PVDF-rør.

Plastrør og formstykker
af PB, PE, PP, PVDF — Ø 40–160 mm

PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 160KS – ideel for installatøren. Let og kompakt. Varmeelement iht. DVS. Elektronisk temperaturregulering. Prima PTFE-belægning. Kraftig høvl. Lukket høvlkabinet.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Bekvem at bære. Vejer komplet, inklusiv stålunderstel 101 kg.
- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparat REMS SSG 180 til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning – også til formstykker.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af pressetrykket, klemgreb til fastlåsning.
- Maskine på stålpladesokkel med indbygget skuffe til spænde- og rørstøtteindsatser.
- Kan anvendes på arbejdsbord eller på det seriemæssigt medfølgende stålunderstel, der også fungerer som bærbar kasse ved transport.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen. Beskyttelsesskærm til varmeelement.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning – også til formstykker

Stabil lynspændeanordning af forniklet stål, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Egner sig også til formstykker.

Rørunderlag

Rørunderlag, som kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 160 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Rørunderlagsindsatser leveres parvis til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

Leveringen omfatter

REMS SSM 160KS. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Beskyttelsesskærm til varmeelement. Elektrisk høvl 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Presseanordning. Lynspændeanordning, også til formstykker, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 rørstøtter Ø 160 mm med rørstøtteindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Stålpladesokkel med indbygget skuffe. Arbejdsnøgle. Lukket stålunderstel = transportkasse.

	Art.-nr.	kr.
	252046R220	**51.890,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Høvlkniv (stk.)	252103R	**1.070,00**

REMS SSM 250KS

Varmeelement-stuksvejsemaskine

Højtydende, gennemprøvet kompaktmaskine, bekvem at transportere. Ideel til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør og skorstenssanering med PVDF-rør.

Plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF — Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22

REMS SSM 250KS – kompakt og robust.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Vejer komplet, inklusiv stålunderstel 109 kg.
- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparat til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning – også til formstykker.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af pressetrykket, klemgreb til fastlåsning.
- Maskine på stålpladesokkel med indbygget skuffe til spænde- og rørstøtteindsatser
- Kan anvendes på arbejdsbord eller på det seriemæssigt medfølgende stålunderstel, der også fungerer som bærbar kasse ved transport.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning – også til formstykker

Stabil lynspændeanordning, som griber helt omkring røret, af forniklet stål, bestående af 2 spændeelementer Ø 250 mm med spændebakke Ø 250 mm, hver med 2 spændebakker og 2 spændeindsatser til rør Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Egner sig også til formstykker. Der kan leveres spændebakker og spændeindsatser til rør Ø 140, 180, 225 mm.

Rørunderlag

Rørunderlag, som kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 250 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Rørunderlagindsatser til leveres parvis til rør Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Der kan leveres rørstøtteindsatser til rør Ø 140, 180, 225 mm.

Info

Leveringen omfatter

REMS SSM 250KS. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 1300 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Elektrisk høvlindretning 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Trykanordning. Lynspændeanordning, også til formstykker, bestående af 2 spændeelementer Ø 250 mm med spændebakke Ø 250 mm, hver med 2 spændebakker og 2 spændeindsatser Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 rørstøtter med rørstøtteindsatser Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Stålpladesokkel med indbygget skuffe. Arbejdsnøgle. Lukket stålunderstel = transportkasse.

	Art.-nr.	kr.
	254025R220	**84.060,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Høvlkniv (stk.)	254103	**1.580,00**

REMS SSM 315RF

Varmeelement-stuksvejsemaskine

Kompakt, let transportabel, højtydende maskine til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør, skorstens-sanering med PVDF-rør.

Plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF		Ø 90 – 315 mm
PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4	
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6	
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17	
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21	

REMS SSM 315RF – fortræffelig til byggeplads og værksted.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Vejer komplet, inklusiv rørunderstel 154 kg.

- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparatet til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af pressetrykket, klemgreb til fastlåsning.
- På medfølgende rør- og transportunderstel, der sikrer, at maskinen står fast, og som gør den nem at transportere.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperatur-fordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrations-fri høvling.

Lynspændeanordning

Stabile lynspændeanordninger, som griber helt omkring røret, af forniklet stål, til rør Ø 315 mm. Hver med 4 spændeindsatser til rør Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Der kan leveres spændeindsatser til rør Ø 140, 180, 280 mm.

Rørunderlag

Kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 315 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Hver med 2 spænd-eindsatser til rør Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Der kan leveres rørstøtteind-satser til rør Ø 140, 180, 280 mm.

Info

Leveringen omfatter

REMS SSM 315RF. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDFPE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Elektrisk høvlindretning 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Trykanordning. To lynspændeanordninger Ø 315 mm, hver med 2 spændeindsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 rørunderlag Ø 315 mm med rørunderlagindsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Arbejdsnøgler. Kasse til spænde- og rørstøtteindsatser. Rør- og trans-portunderstel.

	Art.-nr.	kr.
	255020R220	**114.790,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Høvlkniv (stk.)	255103	**1.680,00**

Højtydende elektroapparater til rationell stuksvejsning. Kan anvendes overalt, i fri hånd eller monteret på arbejdsbord.

Plastrør og formstykker
af PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – varmeelement iht. DVS.
Elektronisk temperaturregulering.
Prima PTFE-belægning.

Konstruktionsmåde

Nem at betjene, let. I fri hånd eller på arbejdsbord. Seriemæssigt med aflæggestativ. Som tilbehør holder til arbejdsbord, hvor apparatet kan fastgøres i horisontal eller vertikal position.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperaturensartethed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forudindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

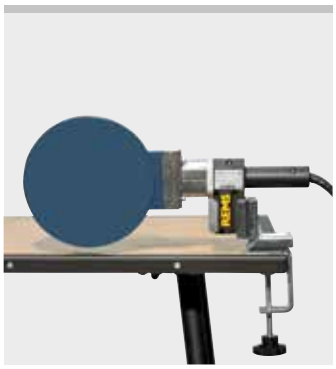

Info

Leveringen omfatter

REMS SSG. Varmeelement-stuksvejseapparat til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PTFE-belagt varmeelement, 230 V. Indstillelig temperatur 180–290°C, forhåndsindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Aflæggestativ. I karton.

Beskrivelse	Varme element Ø mm	Rør ≤ Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	kr.
110/45° EE	125	110	500	250020R220	**4.420,00**
125 EE	145	125	700	250120R220	**4.780,00**
180 EE	200	180	1200	250220R220	**5.490,00**
280 EE	300	280	1300	250320R220	**6.630,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Holder til arbejdsbord til fastgørelse af apparatet i horisontal eller i vertikal position		
SSG 110/45°, 125, 180	250041	**590,00**
SSG 280	250341	**610,00**
Stålkasse		
SSG 110/45°	250042	**930,00**
SSG 125	250142	**930,00**
SSG 180	250242	**930,00**
SSG 280	250342	**1.310,00**
Beskyttelseshylster til varmeelement		
SSG 110, 110/45°, 125	250143	**370,00**
SSG 180	250243	**380,00**
SSG 280	250343	**440,00**

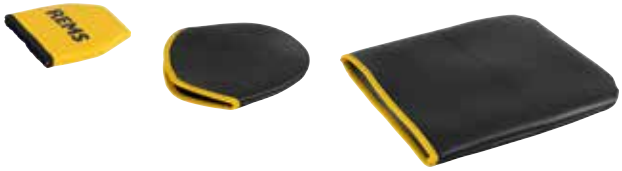

Boring med diamantkernebor
Diamant-rilleskæring og -overskæring
Våd- og tørsugning

	Elektriske diamant-kerneboremaskiner	350
	Borestandere	358
	Universal-diamantkernebor	360
	Universal-diamantkernebor LS	362
	Elektrisk diamant-kernebore-maskine med mikro-impuls-teknologi	364
	Tør-diamant-kerneborkroner LS	369
	Borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten	370
	Flisebor	371
	Diamant-rille og skæremaskine	372
	Diamant-skæreskiver	373
	Tør- og vådsuger	374

REMS Picus S1

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

Kompakt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Beton, armeret beton	≤ Ø 102 (132) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 162 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 360 – 363.

REMS Picus S1 – brug diamantkernebor i stedet for at mejsle. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder.
Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig
Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Til mange materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel
Kun én slags universel diamant kerneborekrone til alle REMS Picus drev og egnede drev fra andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde
Kompakt maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Robust, byggepladsvenlig. Superlet, vejer kun 5,2 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen. Vandtilførsels-indretning til vådboring – med justerbar afspærringsventil og lynkobling med vandstop og slangestuds ½". Sugerotor til støvudsugning ved tørboring leveres som tilbehør, kan tilsluttes gængse støvsugere.

Drift
Robust, trækstærk 1850 W universalmotor. Lastomdrejningstal for borespindel 580 min^{-1}. Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Multifunktions-elektronik
Multifunktions-elektronik med startstrømbegrænsning giver blød igangsætning til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamant-kerneborekroner
Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 360 – 363). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69
Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositions-grænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Sugerotor til støvsugning ved tørboring, kan tilsluttes til REMS Pull 2 og andre egnede støvsugere, som tilbehør (side 360). REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 374).

Borehjælp
Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm.

Vandsug
Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull 2 eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

Borestander
Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 358).

REMS Detect B
Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus S1

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

REMS Picus S1 Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton ≤ Ø 102 (132) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø Ø 162 mm. Til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Maskine med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1800 W. Multifunktions-elektronik med softstart, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal for borespindel under belastning 580 min^{-1}. Vandtilslutningsenhed med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilslutning. Modhold, anboringshjælp G ½ UDKB med bor Ø 8 mm, unbrachonøgle SW 3. Gaffelnøgle SW 32.
I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr.
	180010R220	**13.890,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus S1 sæt Simplex 2

Leveringen omfatter

REMS Picus S1 sæt Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack og borestander REMS Simplex 2 inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr.
	180032R220	**22.590,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Picus S1 maskine	180000R220	**12.700,00**
Stålkasse med indlæg	180600R	**1.190,00**
Universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 360 – 361.		
Universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 362 – 363.		
Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.		
Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.		
REMS Pull 2 L / M, Tør- og vådsuger, se side 374.		
Andet tilbehør, se side 358 – 359.		

REMS Picus S3

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

Kraftigt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Beton, armeret beton	≤ Ø 152 (200) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 250 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 360 – 363.

REMS Picus S3 – brug diamantkernebor i stedet for at mejsle. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder. Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig

Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Ekstremt alsidig og kraftfuld, fx. til boring i armeret beton, murværk og andre materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel

Kun **én** slags universel diamant kerneborekrone til alle REMS Picus drev og egnede drev fra andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde

Højtydende maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kun 7,4 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen. Vandtilførselsindretning til vådboring – med justerbar afspærringsventil og lynkobling med vandstop og slangestuds ½". Sugerotor til støvudsugning ved tørboring leveres som tilbehør, kan tilsluttes gængse støvsugere.

Drift

Robust, stærk 2200 W universalmotor. Stabilt, vedligeholdelsesfrit 3-gears-drev, så man kan vælge det optimale omdrejningstal alt efter belastningen ved den enkelte borediameter. Ved belastet borespindel 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startstrømbegrænsning for softstart til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamant-kerneborekroner

Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 360 – 363). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Sugerotor til støvsugning ved tørboring, kan tilsluttes til REMS Pull 2 og andre egnede støvsugere, som tilbehør (side 360). REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 374).

Borehjælp

Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm, som tilbehør.

Vandsug

Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull 2 eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

Borestander

Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 358).

REMS Detect B

Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus S3

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

REMS Picus S3 Basic-Pack

REMS Picus S3 sæt Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton ≤ Ø 152 (200) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 250 mm. Til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Maskine med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½, vedligeholdelsesfrit 3-gears-drev med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Multifunktions-elektronik med softstart, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal for borespindel under belastning 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Vandtilslutningsenhed med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilslutning. Modhold, gaffelnøgle SW 32. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr.
	180011 R220	**17.330,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus S3 sæt Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack med borestander REMS Titan, inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr.
	180029 R220	**30.500,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus S3 sæt 62-82-132 Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus S3 sæt 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack med REMS universal-diamant-kerneborehoveder UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm og borestander REMS Simplex 2 inklusive fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr.
	180028 R220	**35.830,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Picus S3 maskine	180001 R220	**16.130,00**
Stålkasse med indlæg	180600 R	**1.190,00**
Universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 360 – 361.		
Universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 362 – 363.		
Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.		
Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.		
REMS Pull 2 L / M, Tør- og vådsuger, se side 374.		
Andet tilbehør, se side 358 – 359.		

REMS Picus SR

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med hastighedsregulering

Kompakt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Med hastighedsregulering. Tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Beton, armeret beton	≤ Ø 162 (200) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 250 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 360 – 363.

REMS Picus SR – Kerneboring i stedet for mejsling. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Med hastighedsregulering.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder.
Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig
Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Ekstremt alsidig og kraftfuld, fx. til boring i armeret beton, murværk og andre materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel
Kun **én** slags universel diamant kerneborekrone til alle REMS Picus drev og egnede drev fra andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde
Højtydende maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kun 6,4 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen. Afstandsstykke sæt til yderligere stabilisering af drivmotoren REMS Picus SR ved borestanderen REMS Titan. Vandtilførsels-indretning til vådboring – med justerbar afspærrings-ventil og lynkobling med vandstop og slangestuds ½".

Drift
Robust, trækstærk 2200 W universalmotor. Beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motorens feltvikling ved hjælp af PTC-modstand (Positive Temperature Coefficient). Stabilt, vedligeholdelsesfrit 2 trins gear. Blokeringsbeskyttelse ved hjælp af en sikkerheds glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Hastighedsregulering
Trinløs elektronisk hastighedsregulering af drevmaskinen, så der kan vælges korrekt omdrejningstal til det pågældende materiale. Omdrejningstallet kan indstilles trinløst på en drejeknap: 250 min^{-1} til 500 min^{-1} (1. gear) henholdsvis 600 min^{-1} til 1200 min^{-1} (2. gear). Den hastigheds-omdrejningstal-reguleringselektronik, som er indsat til reguleringen, holder det indstillede omdrejningstal konstant under belastning. Borekronens omdrejningstal holdes på den ønskede værdi, indtil den møder en modstand og underskrider en kritisk værdi. Drivmotoren går i stå. Hvis drivmotoren aflastes igen, startes det indstillede omdrejningstal op igen, således at der straks kan arbejdes videre med det ønskede omdrejningstal **(patent EP 2 085 191)**. Fordel: Den for materialet og borekronediametren valgte optimale borehastighed (omdrejningstal under belastning) forbliver konstant under hele boreforløbet. Det giver en fremragende boreydelse og meget lang levetid for borekronen.

Multifunktionselektronik
Multifunktionselektronik med startstrømbegrænsning for softstart til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamant-kerneborekroner
Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 360 – 363). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69
Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Sugerotor til støvsugning ved tørboring, kan tilsluttes til REMS Pull 2 og andre egnede støvsugere, som tilbehør (side 360). REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 374).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Med hastighedsregulering for optimal boreydelse og med særlig lang levetid på borekronerne.

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus SR

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med hastighedsregulering

Borehjælp
Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm, som tilbehør.

Borestander
Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 358).

Vandsug
Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull 2 eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

REMS Detect B
Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.

REMS Picus SR Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine med hastighedsregulering. Til kerneboringer i beton, armeret beton ≤ Ø 162 (200) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 250 mm. Til tør- og vådboring, håndholdt eller med borestander. Drevmotor med borehovedtilslutningsgevind UNC 1¼ udvendig, G ½ indvendig, vedligeholdelsesfrit 2 trins gear med sikkerheds glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Trinløs elektronisk omdrejningstalsregulering 250 min^{-1} til 500 min^{-1} (1. gear) henholdsvis 600 min^{-1} til 1200 min^{-1} (2. gear), overopvarmningssikring, multifunktionselektronik med softstart, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Vandtilslutning med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilkobling. Afstandsstykke-sæt. Gaffelnøgle SW 32. Leveres i robust stålkasse.

	Art.-nr.	kr.
	183010R220	**14.530,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus SR sæt Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus SR sæt Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med borestander REMS Titan, inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr.
	183022R220	**26.190,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus SR sæt 62-82-132 Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus SR sæt 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med borestander REMS Titan REMS inklusive fastgørelsessæt til murværk og beton og REMS universal-diamant-kerneborehoveder UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm.

	Art.-nr.	kr.
	183023R220	**30.260,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Picus SR maskine	183000R220	**11.500,00**
Afstandsstykke-sæt, for ekstra stabilisering af maskinen REMS Picus SR på borestander REMS Titan, bestående af afstandsstykke og 2 cylinderskruer M 8 x 65	183632R	**420,00**
Stålkasse med indlæg	180600R	**1.190,00**
Universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 360 – 361.		
Universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 362 – 363.		
Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.		
Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.		
REMS Pull 2 L / M, Tør- og vådsuger, se side 374.		
Andet tilbehør, se side 358 – 359.		

REMS Picus S2/3,5

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

Kraftig, robust kerneboremaskine til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Tør- og vådboring med borestander.

Beton, stålbeton, murværk og andre materialer Ø 40 – 300 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 360 – 363.

REMS Picus S2/3,5 – brug diamantkernebor i stedet for at mejsle. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 2 min.

Universelt anvendelig

Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Ekstremt alsidig og kraftfuld, fx. til boring i armeret beton, murværk og andre materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel

Kun **én** type universal-diamantkernebor til alle REMS Picus maskiner og egnede maskiner af andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde

Højtydende maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen. Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Vægt kun 14,4 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 2 min. Motorplade til hurtigopspænding på borestanderen. Vandtilførselsindretning til vådboring, med justerbar hane og lynkpbling med vandstop og slangestuds ½".

Drift

Robust, stærk 3420 W universalmotor. Stabilt, vedligeholdelsesfrit 2-gears-drev, så man kan vælge det optimale omdrejningstal alt efter belastningen ved den enkelte borediameter. Ved belastet borespindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippekontakt. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startstrømbegrænsning for softstart til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamant-kerneborekroner

Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 360 – 363). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Borestander REMS Titan

Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ⍁ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Trinløst drejelig med gradindstilling op til 45°, med dobbelt støtte vha. indstillelige stålstivere i ét stykke, for højeste fremføringstryk. Særligt stabil, 3-sidet føring af boresøjlen i grundpladen og 3-dobbelt fastgørelse over kors, for høj stabilitet ved lodret boring. 4 ringskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Boredybdeskala. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanter let, svingningsfattig startboring og præcis, vibrationsfattig boring. For højt fremføringstryk og lang levetid for borehovederne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Vridfast låseplade af slidfast kuglegrafitjern. Hurtigopspændings-anordning til montering af maskine med dertil egnet tilspændingsplade. Særligt stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Grundplade med not til vakuumfastgørelsens tætningsring. Vakuumfastgørelse som tilbehør. Boresøjle med indstilleligt spændehoved til fastspænding af borestanderen mellem gulv og loft eller mellem to vægge. Mobil borestander for nem transport. Vægt 19,5 kg.

Med værktøj, bestående af sekskant-nøgle str. 6, enkelt gaffelnøgle str. 19 og str. 30 og fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af af 2 stk. expansionsankre M 12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M 12 til beton, dorn til indbankningsanker M 12, kordelgevindstang M12 × 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus. I karton.

Info

REMS Titan

REMS Picus S2/3,5

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

Vandsug

Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull 2 eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

REMS Detect B

Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektriske diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art, Ø 40 – 300 mm. Til tør- og vådboring med borestander. Maskine med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼, vedligeholdelsesfrit 2-gears-drev med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktions-elektronik med softstart, tomgangsomdrejningstals-begrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippekontakt. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal for borespindel under belastning 580 min^{-1}. Vandtilslutningsenhed med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilslutning. Indlægsring. Gaffelnøgle SW 32. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	180012R220	**27.060,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus S2/3,5 sæt Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus S2/3,5 sæt Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack med borestander REMS Titan, inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr.
	180030R220	**40.240,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse
Universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 360 – 361.
Universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 362 – 363.
Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.
Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.
REMS Pull 2 L / M, Tør- og vådsuger, se side 374.
Andet tilbehør, se side 358 – 359.

Leveringen omfatter

REMS Simplex 2. Robust, handy borestander for kerneboring op til Ø 202 mm. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ⍈ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Boresøjle ført i stabil fod - og dobbelt skruet, for høj stabilitet ved boring. Fod af stålprofil. 4 stilleskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Spændevinkel til montering af maskine med spændehals Ø 60 mm. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanter let, svingningsminimeret startboring og præcis, vibrationsminimeret boring. For højt fremføringstryk og lang levetid på borekronerne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Vægt 12 kg.

Med værktøj, bestående af sekskant-unbraconøgle str. 6, enkelt-gaffelnøgler str. 19 og str. 30 og fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af 2 stk. expansionsankre M12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M12 til beton, dorn til indbankningsanker M12, kordelgevindstang med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-stenborer Ø 15 mm SDS-plus, i karton.

Til REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, Picus DP og andre fabrikater.

	Art.-nr.	kr.
	183700R	**8.710,00**

Info

Leveringen omfatter

REMS Titan. Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ⍈ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Trinløst drejelig med gradindstilling op til 45°, med dobbelt støtte vha. indstillelige stålstivere i ét stykke, for højeste fremføringstryk. Særligt stabil, 3-sidet føring af boresøjlen i grundpladen og 3-dobbelt fastgørelse over kors, for høj stabilitet ved lodret boring. 4 ringskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Boredybdeskala. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanter let, svingningsfattig startboring og præcis, vibrationsfattig boring. For højt fremføringstryk og lang levetid for borehovederne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Vridfast låseplade af slidfast kuglegrafitjern. Hurtigopspændings-anordning til montering af maskine med dertil egnet tilspændingsplade. Særligt stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Grundplade med not til vakuumfastgørelsens tætningsring. Vakuumfastgørelse som tilbehør. Boresøjle med indstilleligt spændehoved til fastspænding af borestanderen mellem gulv og loft eller mellem to vægge. Mobil borestander for nem transport. Vægt 19,5 kg.

Med værktøj, bestående af sekskant-unbraconøgle str. 6, enkelt-gaffelnøgler str. 19 og str. 30 og fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af 2 stk. expansionsankre M12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M12 til beton, dorn til indbankningsanker M12, kordelgevindstang med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-stenborer Ø 15 mm SDS-plus, i karton.

Systemfordel: Til REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, Picus DP og andre fabrikater. Ved anvendelse med REMS Picus SR, skal der anvendes afstandsstykke-sæt (se nedenfor).

	Art.-nr.	kr.
	183600R	**13.180,00**

Info

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Afstandsstykke-sæt, for ekstra stabilisering af maskinen REMS Picus SR på borestander REMS Titan, bestående af afstandsstykke og 2 cylinderskruer M 8 x 65	183632R	**420,00**

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Trykvandsbeholder til 10 liter vand, til vådboring uden vandtilslutning	182006R	**1.760,00**
Boreskabelon Titan for markering af fastgørelsesboringerne. Til borestander REMS Titan.	183605R	**500,00**
Hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus for indslagsanker M12	079018	**250,00**
Indbankningsanker M12, pakke à 50 stk., til beton	079005R50	**950,00**
Dorn til indbankningsanker M12	182050R	**140,00**
Hårdmetal-murbor Ø 20 mm SDS-plus for expansionsanker M12	079019	**550,00**
Expansionsanker M12, pakke à 10 stk., til murværk, genanvendelig	079006R10	**890,00**
Lynspænde-sæt 160 til at fastgøre borestanderen med anker, bestående af kordelgevindstang 160 mm med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive.	079010	**620,00**
Lynspænde-sæt 500 til at fastgøre borestanderen uden anker, bestående af kordelgevindstang 500 mm, 2 lyn-møtrik, 2 skiver.	183607R	**570,00**
Vakuumfastgørelse Titan, bestående af afdækningsplade med nippel for slangetilslutning ⅜" og pakning til grundplade.	183603R	**850,00**
Vakuumpumpe, til vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestående af tørtløbende pumpe, oliefri, transportydelse 6 m3/h, kondensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, stænktæt, indvendigt liggende indsugningsfilter med støjdæmperfunktion og 5 m vævet PVC-slange med lynkobling.	183670R220	**16.290,00**
Laser-borecenterindikator	183604R	**1.110,00**
Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, (art.-nr. 180160 R), med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm	180140R	**790,00**
Hårdmetal-murbor Ø 8 mm til anboringshjælp	079013	**170,00**
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til afmontering af universal-diamant-kerneborekroner	079003	**330,00**
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	**180,00**
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	**530,00**
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	**560,00**
Dåselibelle, magnetisk, til justering af borestativet	182010R	**650,00**
Sugerotor til støvudsugning med udvendigt tilslutningsgevind G ½, udvendigt UNC 1¼ og med tilslutning for REMS Pull 2 og andre egnede støvsugere.	180160R	**1.490,00**
Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tryk ring, gummiskive Ø 200 mm og universalholder til alle REMS borestandere.	183606R	**3.360,00**
Gummiskive Ø 200 mm, 10 stk.-pakke, til vandudsug	183675R10	**640,00**
Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.		
Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.		
REMS Pull 2 L / M, tør- og vådsuger, certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69, se side 374.		

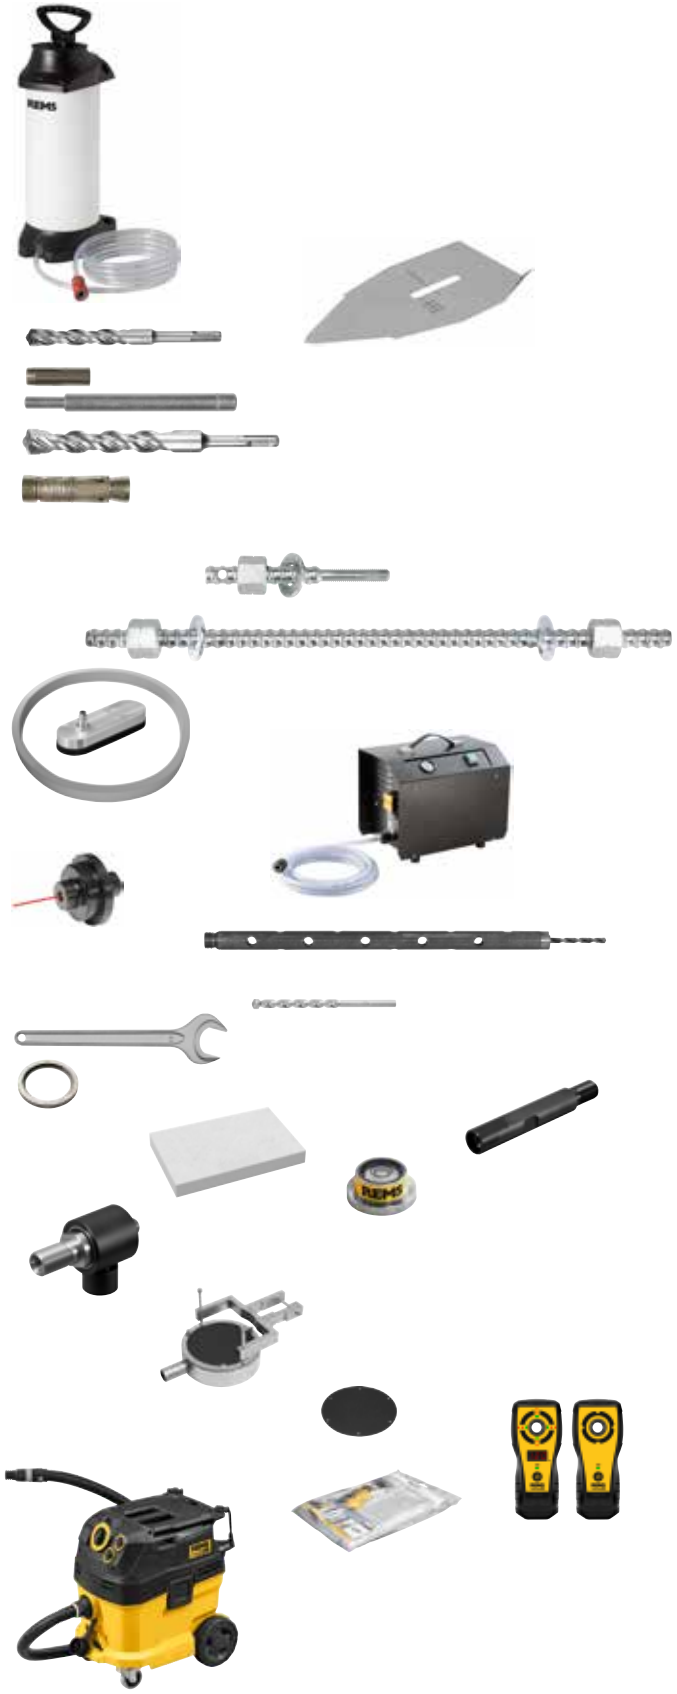

REMS universal-diamant-kerneborkroner

Til REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 og andre fabrikater

Højtydende universal-diamant-kerneborkroner. Induktivt loddet. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer. Til installation, metalhåndværk, industri.

Beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere Ø 32 – 300 mm

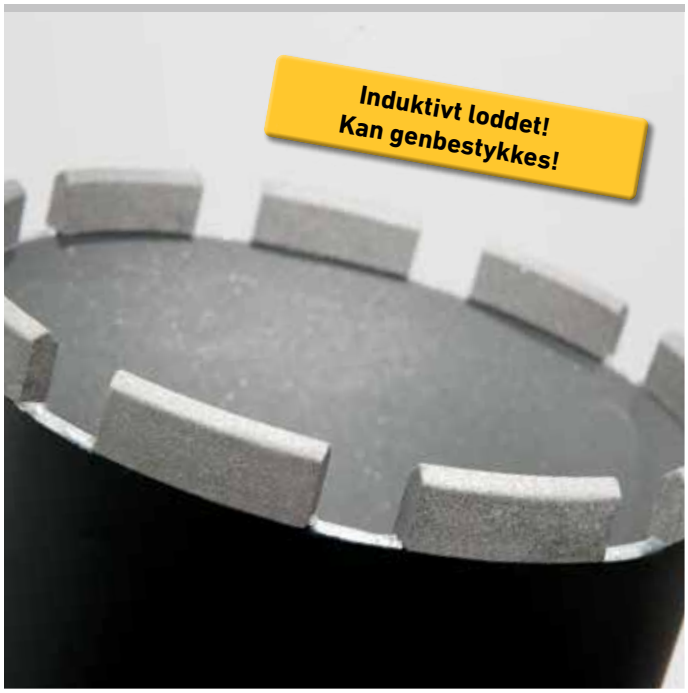

REMS universal-diamant-kerneborkroner – Induktivt loddet. Diamant-segmenter med kileformet skærfas for hurtig, nem og rolig forboring. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, til tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boredybde 420 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmenter med kileformet skærfas ("tagform") for hurtig, nem og rolig forboring. Induktiv loddet på fuldautomatiske loddeanlæg for konstant høj kvalitet af loddeforbindelsen. Borerør med loddede diamant-segmenter kan belægges igen ved nem hårdlodning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Alle REMS Picus maskiner og fremmede maskiner med gevind UNC 1¼" udvendigt kan benyttes. Adaptor til montering af REMS universal-diamant-kerneborkroner på boremaskiner med anden gevindtilslutning/andre værktøjsholdere, som tilbehør.

Støv, der dannes ved tørboring, suges op med støvsuger REMS Pull 2 M, certificeret til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M (side 374).

Info

REMS universal-diamant-kerneborkroner

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Leveringen omfatter

REMS universal-diamant-kerneborkroner. Induktivt loddet, kan genbestykkes. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Til mange materialer, fx beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. I karton.

Ø x boredybde x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.	kr.
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**1.220,00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**1.140,00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**1.210,00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**1.310,00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**1.490,00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**1.620,00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**1.820,00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**1.870,00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**1.980,00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**2.230,00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**2.320,00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**2.420,00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**2.870,00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**3.040,00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**3.370,00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**3.560,00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**4.330,00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**4.440,00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**5.820,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	**180,00**
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	**530,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt til G ½ udvendigt	180052	**270,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt til G ½ udvendigt	180056	**250,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendig til Hilti BI, overgangsstykker til brug af REMS universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BI.	180053	**420,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendig til Hilti BU, overgangsstykker til brug af REMS universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BU.	180054	**950,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendig til Hilti BL, overgangsstykker til brug af REMS universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BL.	180057R	**1.070,00**
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	**560,00**
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til diamant-kerneborekroner	079003	**330,00**

Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.

Overgangsstykker til brug for montering af REMS universal-diamant-kernebor i fremmede maskiner – på forespørgsel.

REMS universal-diamant-kerneborkroner LS

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Højtydende universal-diamant-kerneborkroner. Lasersvejset. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer. Til installation, metalhåndværk, industri.

Beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere	Ø 32 – 200 mm

REMS universal-diamant-kerneborkroner LS – Lasersvejsede. Diamant-segmenter med kileformet skærfas for hurtig, nem og rolig forboring. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, til tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boredybde 420 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmenter med kileformet skærfas ("tagform") for hurtig, nem og rolig forboring. Lasersvejset på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig – ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning, selv ikke ved ekstrem temperaturbelastning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Alle REMS Picus maskiner og fremmede maskiner med gevind UNC 1¼" udvendigt kan benyttes. Adaptor til montering af REMS universal-diamant-kerneborkroner på boremaskiner med anden gevindtilslutning/andre værktøjsholdere, som tilbehør.

Støv, der dannes ved tørboring, suges op med støvsuger REMS Pull 2 M, certificeret til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M (side 374).

Info

REMS universal-diamant-kerneborkroner LS

Til REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 og andre fabrikater

Leveringen omfatter

REMS universal-diamant-kerneborkron LS. Lasersvejset, højtemperatur-bestandig. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Til mange materialer, fx beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. I karton.

Ø x boredybde x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.	kr.
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**1.340,00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**1.250,00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**1.330,00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**1.440,00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**1.640,00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**1.780,00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**2.010,00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**2.060,00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**2.180,00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**2.460,00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**2.550,00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**2.660,00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**3.160,00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**3.340,00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**4.040,00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**4.270,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	**180,00**
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	**530,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt til G ½ udvendigt	180052	**270,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt til G ½ udvendigt	180056	**250,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendig til Hilti BI, overgangsstykker til brug af REMS universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BI.	180053	**420,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendig til Hilti BU, overgangsstykker til brug af REMS universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BU.	180054	**950,00**
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendig til Hilti BL, overgangsstykker til brug af REMS universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BL.	180057R	**1.070,00**
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	**560,00**
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til diamant-kerneborekroner	079003	**330,00**

Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.

Overgangsstykker til brug for montering af REMS universal-diamant-kernebor i fremmede maskiner – på forespørgsel.

REMS Picus DP

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med mikro-impuls-teknologi

Kompakt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Med mikro-impuls-teknologi. Specielt til tørboring, håndført eller med borestander.

Beton, armeret beton	≤ Ø 162 (202) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 202 mm

REMS tør-diamant-kerneborkroner, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 369.

REMS Picus DP – Med mikro-impuls-teknologi. Til tørboring, uden vand. Rent, nemt, hurtigt, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm kun 5 min.

Speciel til tørboring
Maskine med mikro-impuls-teknik, specielt udviklet til tørboring, håndholdt eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Velegnet til mange, i særdeleshed hårde materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer. I kombination med støvsuger REMS Pull 2 M ideelt egnet til fremstilling af kerneboringer i færdige rum, f.eks. private boliger, kontorer eller industribygninger.

Konstruktionsmåde
Kompakt drivmaskine til kerneboring med lave vibrationer, med bor-tilslutnings-gevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Robust, velegnet til byggepladser. Super let, kun 7 kg. Nemt, hurtigt arbejde uden vand, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 5 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Integreret sugerotor til støvudsugning med tilslutning til REMS Pull 2 M og andre egnede støvsugere. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen.

Drift
Robust, trækstærk 2200 W universalmotor. Omdrejningstal belastet for borespindel 880 min^{-1}. Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning.

Mikro-impuls-teknik
Mikro-impuls-teknik, kan slås til og fra: Impulsskive med 24 tænder danner under tomgang ved 1.200 min^{-1} 28.800 impulser min^{-1}, under belastning ved 880 min^{-1} 21.120 impulser min^{-1}. Specielt til tørboring i særligt hårde materialer, håndført eller med borestander.

Multifunktions-elektronik
Multifunktions-elektronik med startstrømbegrænsning giver blød igangsætning til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støj-reduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Tør-diamant-kerneborkroner LS
Specielt udviklet tør-diamant-kerneborkroner til mikro-impulsteknologien, laser-svejset, højtemperaturbestandig (side 369), til kerneboring uden vand, håndført eller med borestander. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til tørboring i armeret beton og murværk. Indlægs-ring, til nem løsning af diamant-kerneborekrone, som tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69
Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositions-grænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Anvend REMS Pull 2 M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 374). Støvsuger REMS Pull 2 M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.

Borehjælp
Borehjælp G ½ TDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm.

Borestander
Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 368).

REMS Detect B
Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus DP

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med mikro-impuls-teknologi

REMS Picus DP Basic-Pack

REMS Picus DP sæt Simplex 2

Leveringen omfatter

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi til tørboring i beton, armeret beton ≤ Ø 162 (202) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 202 mm, håndført eller med borestander. Drivmaskine med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendigt, G ½ indvendigt, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integreret støvudsugning. Multifunktionselektronik med blød start, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Omdrejningstal under belastning borespindel 880 min^{-1}. Modholder. Anboringshjælp G ½ TDKB med Ø 8 mm bor. Unbraconøgle str. 3. Enkelt gaffelnøgle str. 32. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr.
	180016R220	**21.880,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus DP sæt Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus DP sæt Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack og borestander REMS Simplex 2 inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr.
	180033R220	**30.580,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus DP sæt Titan. REMS Picus DP Basic-Pack og borestander REMS Titan inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr.
	180035R220	**35.050,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Picus DP/Pull 2 M sæt

Leveringen omfatter

REMS Picus DP/Pull 2 M sæt. REMS Picus DP Basic-Pack, Art.-nr. 180016 R220, og REMS Pull 2 M sæt, Art.-nr. 185601 R220.

	Art.-nr.	kr.
	180036R220	**30.900,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Picus DP maskine	180003R220	**20.680,00**
Stålkasse med indlæg	180600RDP	**1.190,00**
Tør-diamant-kerneborkroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 369.		
Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.		
Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.		
REMS Pull 2 M, Tør- og vådsuger, se side 374		
Andet tilbehør, se side 368.		

REMS Picus DWP

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med mikro-impuls-teknologi

Kompakt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Med mikro-impuls-teknologi. Tør- eller vådboring, håndført eller med borestander.

Beton, armeret beton	≤ Ø 162 (202) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 202 mm

REMS tør- og universal-diamant-kerneborkroner, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 360 – 363, 369.

REMS Picus DWP – Med mikro-impuls-teknologi. Ideel til håndført boring i særligt hårde materialer. Rent, nemt, hurtig.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder.

Universelt anvendelig
Universal drivmaskine med mikro-impuls-teknik til tør- eller vådboring, håndholdt eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Velegnet til mange, i særdeleshed hårde materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer. I kombination med støvsuger REMS Pull 2 M ideelt egnet til tørboring i færdige rum, f.eks. private boliger, kontorer eller industribygninger.

Konstruktionsmåde
Kompakt drivmaskine til kerneboring med lave vibrationer, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Robust, velegnet til byggepladser. Super let, kun 7 kg. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 5 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Integreret sugerotor til støvudsugning. Udskiftelige tilslutninger: til tørboring med REMS Pull 2 M og andre egnede sugere samt til vådboring med vandtilførselsanordning, med justerbar afspærringsventil og lynkobling med vandstop og ½"-slangetilslutning. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen.

Drift
Robust, trækstærk 2200 W universalmotor. Omdrejningstal belastet for borespindel 880 min^{-1}. Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse via sikkerhedsglidekobling. Vippeomskifter med låseanordning.

Mikro-impuls-teknik
Mikro-impuls-teknik, kan slås til og fra: Impulsskive med 24 tænder danner under tomgang ved 1.200 min^{-1} 28.800 impulser min^{-1}, under belastning ved 880 min^{-1} 21.120 impulser min^{-1}. Specielt til håndført vådboring og tørboring, håndført eller med borestander, i særligt hårde materialer.

Multifunktions-elektronik
Multifunktions-elektronik med startstrømbegrænsning giver blød igangsætning til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Tør-diamant-kerneborkroner LS
Specielt udviklet tør-diamant-kerneborkroner til mikro-impulsteknologien, laserssvejset, højtemperaturbestandig (side 369), til kerneboring uden vand, håndført eller med borestander. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til tørboring i armeret beton og murværk. Også egnet til vådboring. Indlægsring, til nem løsning af diamant-kerneborekrone, som tilbehør.

Universal-diamant-kerneborekroner
Universal-diamant-kerneborekroner til brug uden mikro-impuls-teknologi, se side 360 – 363.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69
Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Anvend REMS Pull 2 M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 374). Støvsuger REMS Pull 2 M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.

Borehjælp
Borehjælp G ½ TDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm.

Borestander
Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 368).

REMS Detect B
Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus DWP

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med mikro-impuls-teknologi

REMS Picus DWP Basic-Pack

REMS Picus DWP sæt Simplex 2

REMS Picus DWP sæt Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus DWP Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi, til tør- og vådboring i beton, armeret beton ≤ Ø 162 (202) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 202 mm, håndført eller med borestander. Drivmaskine med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendigt, G ½ indvendigt, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integreret støvudsugning. Tilslutning til suger, tilslutning til vandforsyningsenhed, udskiftelig. Multifunktionselektronik med blød start, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokerings-beskyttelse. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Vippeomskifter med låseanordning. Omdrejningstal under belastning borespindel 880 min^{-1}. Modholder. Anboringshjælp G ½ TDKB med Ø 8 mm bor. Unbraconøgle str. 3. Enkelt gaffelnøgle str. 32. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr.
	180017R220	**25.070,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus DWP sæt Simplex 2. REMS Picus DWP Basic-Pack og borestander REMS Simplex 2 inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr.
	180037R220	**33.770,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus DWP sæt Titan. REMS Picus DWP Basic-Pack og borestander REMS Titan inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr.
	180038R220	**38.240,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Picus DWP maskine	180004R220	**23.870,00**
Stålkasse med indlæg	180600RDP	**1.190,00**
Tør-diamant-kerneborkroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 369.		
Universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 360 – 361.		
Universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 362 – 363.		
Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.		
Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.		
REMS Pull 2 M, Tør- og vådsuger, se side 374		
Andet tilbehør, se side 368.		

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS Simplex 2. Robust, handy borestander for kerneboring op til Ø 202 mm. Beskrivelse se side 358.	183700R	**8.710,00**
REMS Titan. Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Beskrivelse se side 358.	183600R	**13.180,00**
Boreskabelon Titan for markering af fastgørelses-boringerne. Til borestander REMS Titan.	183605R	**500,00**
Hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus for indslagsanker M12	079018	**250,00**
Indbankningsanker M12, pakke à 50 stk., til beton	079005R50	**950,00**
Dorn til indbankningsanker M12	182050R	**140,00**
Hårdmetal-murbor Ø 20 mm SDS-plus for expansionsanker M12	079019	**550,00**
Expansionsanker M12, pakke à 10 stk., til murværk, genanvendelig	079006R10	**890,00**
Lynspænde-sæt 160 til at fastgøre borestanderen med anker, bestående af kordelgevindstang 160 mm med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive.	079010	**620,00**
Lynspænde-sæt 500 til at fastgøre borestanderen uden anker, bestående af kordelgevindstang 500 mm, 2 lyn-møtrik, 2 skiver.	183607R	**570,00**
Vakuumfastgørelse Titan, bestående af afdækningsplade med nippel for slangetilslutning ⅜" og pakning til grundplade.	183603R	**850,00**
Vakuumpumpe, til vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestående af tørtløbende pumpe, oliefri, transportydelse 6 m³/h, kondensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, stænktæt, indvendigt liggende indsugningsfilter med støjdæmperfunktion og 5 m vævet PVC-slange med lynkobling.	183670R220	**16.290,00**
Laser-borecenterindikator	183604R	**1.110,00**
Borehjælp G ½ TDKB, med huller til udsugning af bore-støvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm	180145R	**790,00**
Hårdmetal-murbor Ø 8 mm til anboringshjælp	079013	**170,00**
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til afmontering af universal-diamant-kerneborekroner	079003	**330,00**
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	**180,00**
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	**530,00**
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	**560,00**
Dåselibelle, magnetisk, til justering af borestativet	182010R	**650,00**
Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.		
Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.		
REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69, se side 374.		

REMS tør-diamant-kerneborkroner LS

Til REMS Picus DP, REMS Picus DWP og andre fabrikater

Højtydende tør-diamant-kerneborkroner. Lasersvejset. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer.

Beton, armeret beton, beton med tilslag, mursten, klinker, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere Ø 32 – 202 mm

REMS tør-diamant-kerneborkroner LS – Lasersvejset, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boredybde 320 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmenter med i bindemiddel positionerede diamanten. Til hurtig, let og rolig forboring. Lasersvejset på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig – ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning, selv ikke ved ekstrem temperaturbelastning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Anvendelse med drivmaskine REMS Picus DP, REMS Picus DWP med mikro-impuls-teknologi og egnede drivmaskiner af andre fabrikater med udvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Også egnet til vådboring.

Anvend REMS Pull 2 M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 374). Sikkerhedssuger REMS Pull 2 M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.

Info

Leveringen omfatter

REMS tør-diamant-kerneborkroner LS. Lasersvejset, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Til mange materialer, f.eks. beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 320 mm. I karton.

Ø x boredybde x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.	kr.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**1.470,00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**1.370,00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**1.460,00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**1.590,00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**1.800,00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**1.950,00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**2.190,00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**2.250,00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**2.370,00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**2.720,00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**2.820,00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**2.890,00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**3.100,00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**3.450,00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**3.660,00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**4.040,00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**4.280,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	**180,00**
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	**530,00**
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	**560,00**
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til diamant-kerneborekroner	079003	**330,00**
Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.		

Adapter til brug med REMS tør-diamant-kerneborkroner i drivmaskiner af andre fabrikater, fås på forespørgsel.

REMS Detect B

Borehuls-lokaliseringsenhed
til præcis bestemmelse af midten

Professionel, elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller og til automatisk visning af materialetykkelse.

Forskellige materialer, f.eks. beton, armeret beton, murværk af alle slags, træ og andre, materialetykkelse ≤ 120 cm

REMS Detect B – præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller.

Professionel, elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed, bestående af sender og modtagerenhed, til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller og til automatisk visning af materialetykkelse ≤ 120 cm.

Ideel til at justere kerneboremaskinen og placering af boret i midten af indgangen samt til at vælge boreværktøj. Med akustisk og visuel navigation med røde/grønne LED'er og display med LED-teknologi.

Sonderingsboringer er ikke nødvendige, og den er derfor særligt velegnet til brug i færdige rum, f.eks. i bolig-, kontor- eller industribygninger.



Info

Leveringen omfatter

REMS Detect B sæt. Professionel, elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed, der består af en sender- og en modtagerenhed. Med akustisk og visuel navigation med røde/grønne LED'er og display med LED-teknologi, batteristatusindikator med LED, 6 batterier 1,5 V, AAA, LR3, flere brugbare klæbepunkter, i robust kuffert.

	Art.-nr.	kr.
	182100R5	**5.420,00**

REMS flisebor

Diamantbesatte tørborekroner for hurtig og pæn boring i fliser af enhver art. Ideel til montage og renovering.

Keramik, fint stentøj, granit, marmor m.m.

Info

REMS flisebor – til tørboring.

Universelt anvendelig til tørboring uden slag i keramik, fint stentøj, granit, marmor og andre materialer. Fliserne splintrer ikke.

Kræver ikke vand.

Special-voksfyldning inde i tørborekronen som kølesmøremiddel, bliver flydende ved opvarmning og køler tørborekronen.

Nem frihånds anboring pga. anboringshjælp med vakuumfastgørelse.

6-kant-tilslutning for bit-holdere ¼".

Fremdrift med akku-bore-/skruemaskine REMS Helix 22 V VE (side 116) og andre bore-/skruemaskiner (omdrejningstal ≥ 1000 min^{-1}).

Leveringen omfatter

REMS flisebor sæt 6 + 8 + 10. Diamantbesatte tørborekroner med special-voksfyldning. Til keramik, fint stentøj, granit, marmor og andre materialer. Flisebor Ø 6, 8, 10 mm, anboringshjælp med vakuumfastgørelse. I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr.
	181700R	**1.770,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Flisebor Ø 5 mm	181710R	**440,00**
Flisebor Ø 6 mm	181711R	**440,00**
Flisebor Ø 8 mm	181712R	**450,00**
Flisebor Ø 10 mm	181713R	**460,00**
Flisebor Ø 12 mm	181714R	**490,00**
Flisebor Ø 14 mm	181715R	**710,00**
REMS Helix 22 V VE, akku-bore-/skruemaskine, se side 116		

REMS Krokodil 180 SR

Diamant-rille og skæremaskine

Kompakt, handy el-værktøj til tør rilleskæring og overskæring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, støbt gulv af enhver art.

Rilledybde	≤ 61 mm
Rillebredde	≤ 62 mm
Antal diamant-skæreskiver	1 – 3

REMS universal-diamant-skæreskiver, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 373.

REMS Krokodil 180 SR – rilleskære i stedet for at mejsle. Anlægsplade der ligger til på hele fladen. Multifunktionselektronik.

Universelt anvendelig

Universel maskine til tør rilleskæring og overskæring. Ideel til at lave riller for at lægge rør og elektriske ledninger inden for varme-, sanitær- og elektroinstallation, klima- og kuldeteknik.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy maskine kun 8,0 kg. Robust, den rigtige på byggepladsen. Nemt, hurtigt arbejde, fx rilleskæring i murværk 500 mm langt, 61 mm dybt på kun 34 s. Anlægsplade ligger til på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til ført neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring. Praktisk betjeningsknap med 3-dobbelt kraftoverførsel til let neddykning og effektiv fremføring. Kipbart holdegreb, til optimal arbejdsposition og ergonomisk arbejde. Fastlåsning af drivakslen til nem udskiftning af universal-diamant-skæreskiverne. Afstandsskiver i forskellige tykkelser, skruet sammen til en stabil blok med skæreskiverne i henhold til ønsket rillebredde, sikrer en jævn rillebredde. Trinløst indstilleligt dybdeanslag. Udsugningsstuds integreret i kabinettet for tilslutning af en støvsuger.

Drift

Robust, stærk universalmotor, 2000 W. Omdrejningstal under belastning for skæreskivernes drivaksel 3300 min^{-1}. Beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motorens feltvikling ved hjælp af PTC-modstand (Positive Temperature Coefficient). Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Tilslutningsledning 5,7 m. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Elektrisk beskyttelse mod genindkobling ved netsvigt.

Hastighedsregulering (speed-regulation)

Tacho-omdrejningstalelektroniken, fastholder den valgte hastighed konstant under belastning. Skæreskivens omdrejningstal holdes på den ønskede værdi, indtil den møder en modstand og underskrider en kritisk værdi. Drivmotoren går i stå. Hvis drivmotoren aflastes igen, startes det indstillede omdrejningstal op igen, således at der straks kan arbejdes videre med det ønskede omdrejningstal **(patent EP 2 085 191)**. Fordel: Rilleskære- og skærehastigheden (omdrejningstal under belastning) opretholdes under hele rille- og overskæringsprocessen, til stor rille- og overskæringsydelse.

Multifunktions-elektronik

Multifunktions-elektronik med begrænsning af opstartstrømmen for forsigtig inddykning af diamant-skæreskiverne, automatisk begrænsning af tomgangsomdrejningstallet til støjreduktion og for at skåne motoren, sikring mod overbelastning som beskyttelse af motor og gear.

Universal-diamant-skæreskiver

Universel anvendelig til lige rilleskæring og overskæring. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende rille-/skæreeffekt og særdeles høj standtid. Vælg mellem REMS Universal-diamantskæreskiver LS Turbo, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige skæringer og skæringer i hårde materialer eller REMS universal-diamantskæreskiver LS H-P, High-Performance, lasersvejset, højtemperaturbestandig til hurtige skæringer og skæringer i særligt hårde materialer, med høj levetid (side 373) metallegeme i henhold til EN 13236. Hulboring Ø 22,23 mm.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter. REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 374).

Anlægspladen ligger til på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til styret neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring.

REMS Krokodil 180 SR

Diamant-rille og skæremaskine

Leveringen omfatter

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrisk diamant-rille og skæremaskine med Speed-Regulation. Til rilleskæring og overskæring i beton, stålbeton, mure af enhver art, natursten, støbt gulv af enhver art. Skæredybde 61 mm, trinløst indstillelig. Fugebredde ≤ 62 mm, gradueret med afstandsskiver 3, 6, 10, 20 mm. Drivmaskine med drivaksel Ø 22,2 mm, til 1, 2 eller 3 diamant-skæreskiver iht. EN 13236, ≤ Ø 180 mm, med vedligeholdelsesfrit gear, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik med blød opstart, tomgangs omdrejningstals begrænsning, overbelastningssikring, beskyttelse mod overophedning. Elektrisk beskyttelse mod genindkobling ved netsvigt. Tilslutningsledning 5,7 m. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Omdrejningstal under belastning 3300 min^{-1}. Udsugningsstuds for tilslutning af en støvsuger/støvfjerner. Topnøgle str. 13. I systemkasse L-Boxx H.

	Art.-nr.	kr.
	185012R220	**10.540,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Krokodil 180 SR maskine	185001R220	**10.140,00**
Universal-diamant-skæreskive LS-Turbo Ø 180 mm, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige snit og snit i hårde materialer, med metalkerne iht. EN 13236	185026R	**500,00**
Universal-diamant-skæreskive LS H-P Ø 180 mm, High-Performance, lasersvejset, højtemperatur-bestandig, til hurtige snit og snit i særligt hårde materialer, høj standtid, med metalkerne iht. EN 13236	185027R	**800,00**
Rillemejsel til at fjerne overgangen efter rilleskæring	185024R	**220,00**
Systemkasse L-Boxx H med indlæg	185035R	**1.230,00**
Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.		
REMS Pull 2 L / M, Tør- og vådsuger, se side 374.		

REMS Pull 2 L / M

Tør- og vådsuger

Kraftig, elektrisk tør- og vådsuger med automatisk filterrensning. Til erhvervsmæssig brug.	
Til at suge støv, smuds og væsker.	
Ideel til at støvsuge ved rilleskæring, skæring, boring, kerneboring og slibning.	
Certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv.	
Ideel til sugning af boreslam ved kerneboring.	
REMS Pull 2 L	
Støvklasse iht. EN 60335-2-69	L
Ekspositionsgrænseværdi/ arbejdspladsgrænseværdi	> 1 mg/m³
Passagegrad	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Støvklasse iht. EN 60335-2-69	M
Ekspositionsgrænseværdi/ arbejdspladsgrænseværdi	> 0,1 mg/m³
Passagegrad	≤ 0,1 %

REMS Pull 2 – til tør- og vådsugning. Konstant høj sugeeffekt på grund af permanent automatisk filterrensning. Certificeret til at optage sundhedsfarligt støv.

Universelt anvendelig

Kraftig, handy støvsuger til tør- og vådsugning. Til at suge støv, smuds og væsker. Ideel til at støvsuge ved rilleskæring, skæring, boring, kerneboring og slibning. Certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv af støvklasse L eller M iht. EN 60335-2-69. Til erhvervsmæssig brug.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy konstruktion. REMS Pull 2 L kun 13,5 kg, REMS Pull 2 M kun 14,2 kg. Let og manøvredygtig på grund af gummibelagte kørehjul og styrehjul, kan fastlåses på styrehjul med fastlåsning. Stor beholdervolumen 31 l, volumen til væsker 17 l. Tænd/sluk-knap med valg uden filterrensning eller med filterrensning med 15 sek. eller 60 sek. cyklus. Adapter til tilslutning af et el-værktøj til støvsugeren. Fleksibel sugeslange 4 m elektrisk ledende (Pull M), ergonomisk udformet bærestykke, 2 stikbare, forkromede metalsugerør 0,5 m til tilpasning af sugerørslængden. 300 mm bred forsats til våd/tør fladesugning med gummibelagte ruller, der kan alternativt monteres børstestrimler til at suge støv og smuds eller gummilæber til at suge væsker. Forsats til fugesugning på trange steder. Stor arbejdsradius pga. 7,5 m lang tilslutningsledning. Integrerede holdere i støvsugeren for tilslutningsledning, sugeslange, metalsugerør og tilbehør. Praktisk bæregreb for nem transport. Integrerede anslag til fiksering af en systemkuffert REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M er certificeret og velegnet til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M iht. EN 60335-2-69, med elektronisk volumengennemstrømningsovervågning, vælgerkontakt for tilpasning af sugeeffekten efter forskellige sugeslangediametre (21, 27, 32, 35, 40 mm) og låseprop til sugeslange-tilslutningsstudsen.

Konstant automatisk filterrensning

REMS Pull 2 L og REMS Pull 2 M med innovativ, patenteret, automatisk filterrensning, forhindrer, at filtret tilstoppes af støv, særligt effektiv ved brug i forbindelse med fint støv. Fladefoldefilter renses, alt efter indstilling hver 15 sek. eller 60 sek. via målrettede, kraftige luftstrømme. Sugekraften forbliver konstant høj under rengøringen. Patenteret fladfoldefiltersystem.

Drift

Robust, stærk bypass-motor 12 W, 1200 W, med højkapacitetsturbine. Høj sugeeffekt, kan trinløst indstilles op til en luftmængde ≤ 143 m³/h, for optimal tilpasning til sugefladen og sugematerialet.

Frakoblingsautomatik

Begrænsning af fyldeniveauet med automatisk frakobling, når det maksimale væskeniveau er nået ved sugning af elektrisk ledende væsker.

Tænd-/sluk-automatik el-apparat

I støvsugeren er der integreret et apparatstik til el-apparater op til 2200 W, med elektronisk tænd-/sluk-automatik. Når el-apparatet tændes/slukkes, tænder eller slukker støvsugeren automatisk. Til at arbejde bekvemt.

Anti-statik-system (REMS Pull 2 M)

Statisk opladning ledes væk til den jordforbundne sugeroverdel på grund af elektrisk ledende metalsugerør, elektrisk ledende greb E, elektrisk ledende sugeslange E og elektrisk ledende sugeslange-tilslutningsstuds.

Certificeret støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69.

Sugning af sundhedsfarligt støv ved skæring og rilleskæring:

REMS Pull 2 M sæt

Sugning af sundhedsfarligt støv ved tørboring:

REMS Pull 2 M sæt D

REMS Pull 2 L / M

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³ foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Vandsug

Til sugning af vand er et fladfoldefilter PES nødvendigt. Brug om nødvendigt vådfilterpose eller polyethylenpose. Ved sugning af snavset vand skiller vådfilterposer vandet fra indsugede faste stoffer. Polyethylenposer gør det nemmere at bortskaffe smuds og forhindrer smudsaflejringer i beholderen.

Sugning af boreslam ved vådboring med REMS borestandere:

REMS Pull 2 L sæt W

Leveringen omfatter

REMS Pull 2 sæt. Elektrisk tør- og vådsuger til erhvervsmæssig brug. Til at suge støv, smuds og væsker. Ideel til at støvsuge ved rilleskæring, skæring, boring, kerneboring og slibning. Certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv Iht. EN 60335-2-69[1]. Bypass-motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Tænd-/slukknap med mulighed for at vælge automatisk filterrensning. Kontakt sugeeffekt til trinløs indstilling af luftmængden ≤ 143 m³/h. Fyldstandsbegrænsning med automatisk afbrydelse med vådsugning. Automatisk filterrensning. Apparatstik til el-apparater op til 2200 W, med elektronisk tænd-/sluk-automatik. Stor beholdervolumen 31 l, volumen til væsker 17 l. Kørbar, 2 kørehjul, styrehjul/styrehjul med fastlåsning. Kabel 7,5 m. 1 stk. fleecefilterpose, 1 stk. fladfoldefilter PES. 300 mm forsats til våd/tør fladesugning med ruller, børstestrimler, gummilæber. Forsats til at suge fuger. Adapter sugeslange/elværktøj Pull 2. Integrerede holdere for tilslutningsledning, sugeslange og tilbehør. I karton.

Beskrivelse	Udførelse	Art.-nr.	kr.
Pull 2 L sæt	Støvklasse L. Ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi 1 mg/m³, passagegrad ≤ 0,1 %, 2 stk. metalsugerør på 0,5 m, gribestykke, sugeslange 4 m, sugeslange-tilslutningsstudser.	185600R220	**6.730,00**
Pull 2 L sæt W	REMS Pull 2 L-sæt med vandopsugningsanordning. Ideelt til at opsuge boreslam under vådboring med REMS borestandere.	185603R220	**10.090,00**
Pull 2 M sæt	Støvklasse M. Ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³, passagegrad ≤ 0,1 %. Elektronisk volumenstrømovervågning med akustisk signal. Valgkontakt sugeslangediameter. Låseprop til sugeslangens tilslutningsstuds. Antistatisk system 2 stk. elektrisk ledende metalsugerør på 0,5 m, gribestykke E, sugeslange E 4 m, sugeslange-tilslutningsstudser. 1 polyethylenpose.	185601R220	**9.020,00**
Pull 2 M sæt D	REMS Pull 2 M sæt inkl. sugerotor til støvudsugning. Ideel til opsugning af sundhedsfarligt støv under tørboring med REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 o.a.	185604R220	**10.510,00**

Sugning af sundhedsfarligt støv ved skæring og rilleskæring:

REMS Pull 2 L sæt

REMS Pull 2 L sæt

Sikkerhedssuger af støvklasse L

REMS Pull 2 M sæt

Sikkerhedssuger af støvklasse M

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Fleecefilterpose, pakke à 5 stk., polyester, 3 lag, rivefaste, til fugt- og tørsugning, M-certificeret, til normalt smuds, fint støv, abrasivt støv, fugtigt smuds	185511R05	**480,00**
Vådfilterposer, pakke à 5 stk., papir-polyesterstof, rivefaste, til våd- og tørsugning, til abrasivt støv, fugtigt smuds, væsker	185512R05	**800,00**
Polyethylenposer, pakke à 10 stk., til våd- og tørsugning, til normalt smuds, fint støv, abrasivt støv, vådt smuds, væsker Forhindrer, at beholderen tilsmudses.	185513R10	**450,00**
Fladfoldefilter PES, polyester, nanobehandlet, 1 stk., vandresistent, forrådnelsessikkert, kan afvaskes med vand, til våd- og tørsugning, M-certificeret,	185515R01	**730,00**
Sugerotor til støvudsugning se side 359.	180160R	**1.490,00**
Vandsug til vådboring se side 359.	183606R	**3.360,00**
Adapter sugeslange/elværktøj, til tilslutning af elværktøj til støvsugeren	185654R	**550,00**

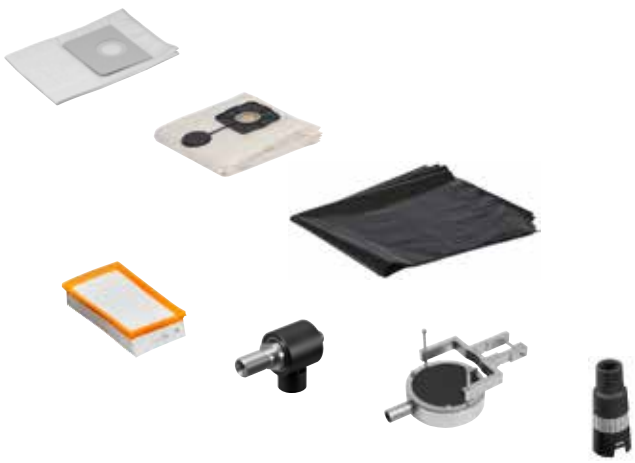

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

[1] Overhold de nationale forskrifter for optagning og bortskaffelse af sundhedsfarligt støv.

PRESS

Tørring
Affugtning
Ventilation og udluftning

Luftaffugter/buggepladstørrer 378

Ventilator 380

REMS Secco 50/80

Højt ydende, yderst effektiv luftaffugter/byggepladstørrer til tørring af rum, f.eks. efter vandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af mug-fugtige kælderrum m.m. og til accelereret tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Til professionelt brug.

REMS Secco 50	
Affugtningsydelse	≤ 50 l/24 h
Luftmængde	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Affugtningsydelse	≤ 80 l/24 h
Luftmængde	≤ 850 m^3/h

REMS Secco – til tørring og affugtning.

Kan bruges overalt

Højt ydende, yderst effektiv luftaffugter/byggepladstørrer til tørring af rum, f.eks. efter vandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af mug-fugtige kælderrum m.m. og til accelereret tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Til erhvervsmæssig brug.

Konstruktion Secco 50

Kompakt, praktisk konstruktion i stabilt plasthus. Vægt 21 kg. Stort luftindsugningsområde med vaskbart luftfilter. Elektronisk hygrostat til regulering af den ønskede luftfugtighed: Automatisk slukning ved opnået indstillet luftfugtighed, automatisk genindkobling ved stigende luftfugtighed. Luftudgang foroven til en optimal luftcirkulation. Kondensafledning i en intern 7,7 l kondensvand beholder, slange kan føres ud bagtil, til kondensafledning i en beholder, som skal stilles ved siden af, eller direkte i en afløbsledning. Automatisk slukning og sluksignal ved opnåelse af det maksimale kondensvand niveau, ved brug af 7,7 l kondensvand beholder. Driftstime- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ ordregiver, som tilbehør. Stabilt plasthus med hjul til let transport.

Konstruktion Secco 80

Kompakt, praktisk konstruktion i stabilt, pulvercoatet stålkabinet. Vægt 51 kg. Stort luftindsugningsområde med vaskbart luftfilter. Elektronisk hygrostat til regulering af den ønskede luftfugtighed: Automatisk slukning ved opnået indstillet luftfugtighed, automatisk genindkobling ved stigende luftfugtighed. Luftudgang i siden til optimal luftcirkulation. Slange til kondensvand afledning i en intern 11,5 l kondensvand beholder (tilbehør), kan føres ud til siden, til kondensvand afledning i en beholder, som skal stilles ved siden af, eller direkte i en afløbsledning. Tænd-/sluk-knap til driftsstilling med og uden intern 11,5 l kondensvand beholder. Automatisk slukning og sluksignal ved opnåelse af det maksimale kondensvand niveau, ved brug af 11,5 l kondensvand beholder. Driftstime- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ordregiver. Apparatstikkontakt til aftagelig tilslutningsledning. Praktisk opbevaringsrum til tilslutningsledningen under transport. Stabilt, kørbart stålrørstel med store hjul for nem transport, også på trapper. Maskinen kan nemt tages ned og trækkes op via bagsiden af stålrørstellet, f. eks. på et køretøjs læsseflade.

Køleaggregat Secco 50

Høj affugtningseffekt via kvalitativt køleaggregat med yderst effektivt rotationskompressor og højtydende kondensatormotor 230 V, 760 W, med elektronisk afrimning, til konstant drift. Yderst lydsvag kørsel, også egnet til beboede rum. Affugtningsydelse ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m^3/h. Højeffektivt kølemiddel R-290.

Køleaggregat Secco 80

Høj affugtningseffekt via kvalitativt køleaggregat med yderst effektivt rotationskompressor og højtydende kondensatormotor 230 V, 680 W, med automatisk varmgas-afrimningssystem, til konstant drift. Meget lydsvag drift, også egnet til beboede rum. Affugtningsydelse ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m^3/h. Højeffektivt kølemiddel R-290.

Elektronisk styreenhed Secco 50

Stort belyst betjeningspanel, med god oversigt over den faktiske og den ønskede luftfugtighed, køleaggregatets driftstilstand, afrimningsfunktion. Taster til indstilling af den ønskede luftfugtighed i 5 %-trin mellem 30 % og 90 % samt til indstilling af konstant drift. Knap til 2 ventilationshastigheder. Knap til timer. Hukommelsesfunktionen gemmer indstillingerne til automatisk fortsættelse af driften efter et strømsvigt.

Elektronisk styreenhed Secco 80

Belyst 3" display med LCD-teknologi, 70 mm skærmdiagonal, med overskuelig visning af faktisk og ønsket luftfugtighed, driftstimer, køleaggregatets, afrimningsfunktionens, kompressorbeskyttelsesfunktionens og driftsstillingens driftstilstand for intern 11,5 l kondensvand beholder. Taster til indstilling af den ønskede luftfugtighed i 1 %-trin mellem 30 % og 90 % samt til indstilling af konstant drift. Hukommelsesfunktionen gemmer indstillingerne til automatisk fortsættelse af driften efter et strømsvigt.

Kondensvand beholder med pumpe Secco 50 og Secco 80

Kondensvand beholder med kondenspumpe til afledning af kondensvand fra kondensvand beholderen til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask, som tilbehør.

REMS Secco 50/80

Udblæsningssæt Secco 80
Stor aftræksslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal til ophængning på stedet, med tilslutningsflange, til fordeling af udblæsningsluften i rummet, til affugtning af hulrum, f.eks. over mellemdæk, og til yderligere påblæsning af våde arealer (tilbehør).

REMS Orkan 2050
Til understøttelse af elektriske luftaffugtere/bygningstørrere. For at fremskynde tørring og affugtning efter oversvømmelser og vandskader er det en god idé at forbedre luftudskiftningen med de elektrisk ventillator REMS Orkan 2050 (side 380).

R-290

Info

Leveringen omfatter

REMS Secco 50 sæt. Elektrisk luftaffugter/byggetørrer til professionelt brug. Til tørring af rum, til affugtning af kælderrum m.m. til tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Køleaggregat med rotationskompressor og kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk afrimning, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Affugtningsydelse ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m^3/h. Elektronisk styreenhed med belyst, stort betjeningspanel og hukommelsesfunktion. Elektronisk hygrostat. Luftfilter. Intern 7,7 l kondensvand beholder. I stabilt plasthus med hjul. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	132011R220	**6.540,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

R-290

Info

Leveringen omfatter

REMS Secco 80 sæt. Elektrisk luftaffugter/byggetørrer til professionelt brug. Til tørring af rum, til affugtning af kælderrum m.m. til tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Køleaggregat med rotationskompressor og kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, med automatisk varmgas-afrimningssystem, til konstant drift. Meget lydsvag drift. Affugtningsydelse ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m^3/h. Elektronisk styreenhed med belyst 3" display og hukommelsesfunktion. Elektronisk hygrostat, drifts-time-tæller, strømforbrugs-tæller. Luftfilter. I stabilt stålkabinet på kørbart stålrørsstel med store hjul. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	132010R220	**18.440,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
11,5 l kondensvand beholder Secco 80 til opsamling af kondensvand inde i stålkabinettet. Til REMS Secco 80.	132100R	**490,00**
Udblæsningssæt Secco 80, bestående af aftræksslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal til ophængning på stedet, med tilslutningsflange, til fordeling af udblæsningsluften i rummet, til affugtning af hulrum, f.eks. over mellemdæk, og til yderligere påblæsning af våde arealer. Til REMS Secco 80.	132104R	**2.710,00**
Kondensvand beholder med pumpe Secco 50, til afledning af kondensen fra kondensvand beholderen til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask. Transporthøjde ≤ 2 m. Til REMS Secco 50.	132129R220	**3.320,00**
Kondensvand beholder med pumpe Secco 80, til afledning af kondensvand fra kondensvand beholderen til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask. Transporthøjde ≤ 2 m. Til REMS Secco 80.	132121R220	**3.320,00**
Detect W, dielektrisk fugtmåler til ikke-destruktiv fugtmåling i byggematerialer, f.eks. beton, murværk, gips, træ. I taske.	132115R	**2.000,00**
REMS Orkan 2050, elektrisk ventilator, se side 380.		

REMS Orkan 2050

Elektrisk ventilator

Kraftig, højeffektiv elektrisk ventilator til understøttelse af luftaffugtere/bygningstørrere efter oversvømmelser og rørvandskader. Ideel til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, festtelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling. Til erhvervsmæssig brug.

Luftmængde trin I	1740 m^3/h
Ydelse trin I	355 W
Luftmængde trin II	2050 m^3/h
Ydelse trin II	450 W

REMS Orkan 2050 – til ventilation.

Kan bruges overalt

Kraftig, højeffektiv ventilator til understøttelse af luftaffugtere/bygningstørrere efter oversvømmelser og vandskader. Ideel til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, festtelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling. Til erhvervsmæssig brug.

Konstruktion

Turbo-radialblæser med 2 luftmængdetrin, i stabilt plastkabinet af rotationsformet polyethylen for lang levetid. Kompakt, handy konstruktion, vægt kun 10 kg, med støjsvag kondensatormotor 230 V, 355/450 W, med praktisk bærehåndtag. Vandret luftudgang, under 45° eller kan indstilles lodret via tilsvarende anlægsflader på plastkabinettet. Genereret luftmængde kan vælges i 2 trin 1740/2050 m^3/h. Specielt egnet til fremskyndelse af tørringen af eksempelvis beton, murværk, puds og maling.

Info

REMS Orkan 2050

Elektrisk ventilator

Leveringen omfatter

REMS Orkan 2050. Elektrisk bygningstørrer til erhvervsmæssig anvendelse. Til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, festtelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum. Særligt også til forstærkning af tørringen af for eksempel beton, murværk, puds og maling. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Luftmængde 1740/2050 m^3/h. I stabilt plastkabinet. I kasse.

	Art.-nr.	kr.
	132301 R220	**3.610,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Detect W, dielektrisk fugtmåler til ikke-destruktiv fugtmåling i byggematerialer, f.eks. beton, murværk, gips, træ. I taske.	132115 R	**2.000,00**
Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.		
REMS Secco, elektrisk luftaffugter/byggepladstørrer, se side 378.		

Indeks

A

Affasning ... 81
Affugtning ... 377
Afgratning ... 81
Aftaler om erstatningsansvar ... 290
Akku-axialpresse 13 kN med automatisk tilbageløb ... 296–297
Akku-axialpresse 20 kN med automatisk tilbageløb ... 296–297
Akku-axialpresse 30 kN ... 294
Akku-bore-/skruemaskine ... 116–117
Akku-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder ... 34–35
Akku-LED-arbejdslampe ... 119
Akku-notsikkemaskine ... 58–59
Akku-Press 22 V ACC ... 234–235
Akku-Press 22 V Connected ... 236–237
Akku-Press E 22 V ACC ... 232–233
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 238–239
Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb ... 183–187
Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet ... 234–235
Akku-radialpresse 32 kN med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display ... 236–237
Akku-rør-bajonetsav ... 74–75
Akku-rørbukker ... 168–169, 176–177
Akku-rørexpander 20 kN med automatisk tilbageløb ... 304–305
Akku-rørrensemaskine ... 332–333
Akku-rørskæremaskine ... 94–95
Akku-universal-bajonetsav ... 68–69
Amigo ... 30–31
Amigo 2 ... 32
Amigo 2 Compact ... 33
Amigo 22 V ... 34–35
Aquila 3B ... 113
Aquila WB ... 113
Axialpress ... 293
Ax-Press 25 22 V ACC ... 296–297
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 296–297
Ax-Press 30 22 V ... 294
Ax-Press HK / H ... 295

B

Bajonetsave ... 64–65
Batteridrevet rørskærer ... 91
Blitz ... 316
Blødloddepasta af loddepulver Sn97Cu3 efter ISO 9453:2014 og flusmiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 317
Blødloddetråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 317
Borestander ... 358
Boring med diamantkernebor ... 349
Bukkesegmenter og glidestykker ... 179
Bukning ... 163
Bærbar rørbænk med kæde-rørskruestik ... 113

C

Calc-Push ... 149
CamScope HD ... 325
CamSys 2 ... 326–328
Cat 22 V VE ... 68–69
Catch S ... 112
Catch W ... 112
Cat VE ... 66–67
Cento ... 92–93
Cento 22 V ... 94–95
CleanH ... 147
Cobra 22/32 ... 334–337
Collum ... 56–57
Collum 22 V ... 58–59
Contact ... 315
Curvo ... 172–173
Curvo 22 V ... 176–177
Curvo 50 ... 174–175
Cut 110 Cu-INOX ... 103
Cut 110 P ... 102
Cu-Vlies ... 314

D

Desinficering ... 123
Desinficeringsenhed til drikkevandsinstallationer ... 147
Detect B ... 370
Detect GS3 ... 127
Detect GS4 ... 128–129
Diamant-rille og skæremaskine ... 372–373
Diamant-rilleskæring og -overskæring ... 349
DueCento ... 96–97

E

Eco-Press ... 227
Elektrisk afkalkningspumpe ... 149
Elektrisk diamant-kerneboremaskine ... 350–353, 356–357
Elektrisk diamant-kerneboremaskine med hastighedsregulering ... 354–355
Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi ... 364–367
Elektriske fylde- og skylleenheder ... 150–151
Elektriske rørrensemaskiner ... 334–335
Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder ... 30–33
Elektrisk LED-arbejdslampe ... 118
Elektrisk loddeapparat ... 315
Elektrisk loddetang ... 314
Elektrisk luftaffugter/byggepladstørrer ... 378–379
Elektrisk radialpresse 32 kN ... 228
Elektrisk rør-bajonetsave ... 70–71
Elektrisk rørbukker ... 172–175
Elektrisk rørexpander ... 310–311
Elektrisk rør-indfrysningsapparat ... 321
Elektrisk rørrensemaskine ... 331
Elektrisk rørskærer ... 90
Elektrisk rørudhalser ... 309, 311
Elektrisk trykprøvepumpe ... 141
Elektrisk universal-bajonetsav ... 66–67
Elektrisk ventilator ... 380–381
Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb ... 232–233
Elektrohydraulisk akku-radialpresse XL 45 kN med automatisk tilbageløb ... 238–239
Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb ... 229
Elektrohydraulisk radialpresse XL 32 kN med automatisk tilbageløb ... 230
Elektrohydraulisk rørexpander 34 kN med automatisk tilbageløb ... 306
Elektromuffe-svejseapparat ... 340
Elektroniske termiske kameraer med Connected-funktionalitet via USB ... 124–126
Elektronisk kamera-inspektionssystem ... 326–327
Elektronisk lækagedetektor ... 127
Elektronisk lækagedetektor med hurtigskift-gassensorer ... 128–129
Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB ... 154–155
Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. ... 156–157
Elektronisk skylle- og trykprøveenheder med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard ... 144–146
Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat med Connected-funktionalitet ... 132–136
Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB ... 130–131
EMSG 160-2 ... 340
Enhånds-axialpresse ... 295
Enhånds-rørbukker ... 164–165
E-Push 2 ... 141
Eskimo ... 320
Eva ... 28
Expanderhoveder P ... 307
Expanderhoveder P-CEF ... 307
Expandering ... 301
Ex-Press 22 V ACC ... 304–305
Ex-Press Cu ... 302
Ex-Press H ... 303
Ex-Press P ... 303

F

FG4500 C ... 154–155
FG7500 C ... 156–157
Flisebor ... 371
Frigo 2 F-Zero ... 321
Fyldning ... 123

G

Gevindklippetænger M ... 291
Gevindklippetænger Mini M ... 226
Gevindskæremaskine ... 38–45, 48–49
Gevindskæremiddel ... 53
Gevindskæreolie ... 53
Gevindskæring ... 27
Gevindtabeller ... 51

H

Helix 22 V VE ... 116–117
Herkules ... 115
Hydro-Swing 22 V ... 168–169
Hånd-trykprøvepumper ... 140
Hårdlodningsmateriale ISO 17672-CuP 179 ... 317
Hjørnerørtænger ... 112
Hot Dog 2 ... 314
Hurrican ... 309
Hurrican H ... 308
Hånd-axialpresse ... 295
Hånd-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder ... 28
Hånd-radialpresse ... 227
Hånd-rørbukker ... 178
Hånd-rørexpander ... 302–303
Hånd-rørudhalser ... 308
Hydro-Swing ... 166–167

I

Indfrysning ... 319
Indstikshoveder til gevindbakker / mellemringe / støttebøsninger ... 37
Indvendig rørafgrater ... 105
Inspektionskamera ... 324–325

J

Jumbo ... 114

K

Kabelsaks ... 291
Kalibrering ... 81
Kalibreringsværktøjer og indvendig-rørafgrater ... 109
Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig-rørafgrater ... 109
Kalibreringsværktøj og udvendig-/indvendig-rørafgrater ... 108
KaliGrat E ... 108
KaliGrat H ... 109

Indeks

KaliGrat R 109
Konservering 123
Krokodil 180 SR 372–373
Kæde-rørskruestik 113
Kæde-rørskruestik til arbejdsbord 113

L

Lækagedetektion 123
Li-Ion 22 V Technology 21–24
Lodning 313
Lot Cu 3 317
Lot P6 317
Lumen 2800 22 V 119
Lumen 5000/7000/10000 118
Lynudskiftelige skærehoveder 36
Lynudskiftelige skærehoveder S 29

M

Macho 316
Magnum (op til 2") 40–41
Magnum (op til 3") 42–43
Magnum (op til 4") 44–45
Magnum RG 60–61
Materialestøtte 115
Metalrundsav til tørsavning 78
Mini-Cobra 330
Mini-Cobra S 331
Mini-Cobra S 22 V VE 332–333
Mini-Press 14 V ACC 183
Mini-Press 22 V ACC 184–185
Mini-Press S 22 V ACC 186–187
MiniScope 324
Montering 111
MSG 341
Multi-Push S Connected 142–143
Multi-Push SL/SLW Connected 144–146

N

Nano 90
Nano 12 V 91
Nippelfix 52
Nippelspanner 52
NoCor 147
Notsikkemaskine 56–57, 60–61
Notsikkemaskine forsats 54–55
Notsikning 27

O

Oliehydraulisk manuel rørbukker 166–167
Oliehydraulisk rørbukker 170–171
Orkan 2050 380–381
Overskæring 81

P

P7-TD C 132–133
P7-TDX C 134–136
Paste Cu 3 317
Peroxi Color 147
Picus DP 364–365
Picus DWP 366–367
Picus S1 350–351
Picus S2/3,5 356–357
Picus S3 352–353
Picus SR 354–355
Pneumatisk rør-bajonetsav 72
Power-Ex-Press P-CEF ACC 306
Power-Press ACC 229–230
Power-Press SE 228
Presshoveder 298–299
Pressringe 188–223, 240–283
Pressringe S sæt 224, 284
Pressringe sæt 285
Pressringe XL sæt 285
Presstang Basic E 01 286
Presstang Mini Basic E 01 225
Presstænger 240–283
Presstænger Mini 188–223
Presstænger Mini sæt 224
Presstænger sæt 284
Pull 2 L / M 374–375
Pull-Push 330
Push 140
PX4500 C 130–131
Python 170–171

R

Radialpress 181
RAG 104
RAS Cu 85–86
RAS Cu-INOX 83–84
RAS P 86–87
RAS P/SW 45/L 88
RAS St 82
RAS W INOX 88
REG 3 – 35 105
REG 8 – 35 106
REG 10 – 42 106
REG 10 – 54 107
REG 10 – 54 E 107
REG St ¼ – 2" 105
REG Universal 105
Rengøring 123
Rengørings- og konserveringsenhed til varmesystemer 147
Rensemåtte 314
Røggasanalyse 153
ROS P 100–101
ROS P 26/SW 35 S 99
ROS PEX 100
ROS P flex 98
Rør- og kanalinspektion 323
Rør- og kanalrensning 323
Rørsakse til én hånd med skraldefremføring 101
Rørsaks med skraldefremføring 101
Rørsaks til én hånd 98–100
Rørskæreapparat 103
Rørskæremaskine 93
Røraffaserapparater 104
Rør-indfrysningsapparat 320
Rørrenseapparat til hånd betjening og elektrisk drift 330
Rørskæremaskine 92, 96
Rørskære- og røraffasningsapparat 102
Rørskærere 82–88
Rørslidser 88

S

Sammenklappelige arbejdsborde 114
Sanitol 53
Savklinger 77
Savning 63
Secco 50/80 378–379
Sinus 178
Skærebakker 36, 46
Skærehjul 89
Skylning 123
Solar-Push 150–151
Spezial 53
Spezialsavklinger 76
SSG 346
SSM 160KS 343
SSM 160RS 342
SSM 250KS 344
SSM 315RF 345
Støvbeskyttelsesdør U/S 121
Strehler-skærebakker 50
Strehler-skærebakker og holdere 50
Støvbeskyttelsesdør U/S 120
Suge- og trykrenser 330
Svejsning af plastrør 339
Swing 164–165

T

Tekniske godkendelser 289
Termografering 123
ThermoCam 28 C/49 C 124–126
Tiger 22 V VE 74–75
Tiger pneumatic 72
Tiger/VE/SR 70–71
Tornado 38–39
Tør-diamant-kerneborkroner LS 369
Tørring 377
Tryk- og tæthedsprøvning 123
Trykprøvning 153
Turbo Cu-INOX 78
Turbo-gasloddebrænder acetylen 316
Turbo-gasloddebrænder propan 316
Turbo K 79
Twist 310
Twist/Hurrican 311
Tørborekroner 371
Tør- og vådsuger 374–375

U

Udhalsning 301
Udvendig/indvendig rørafgrater 105–107
Unimat 75 48–49
Universal afgrater 105
Universal-diamant-kerneborkroner 360–361
Universal-diamant-kerneborkroner LS 362–363
Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre-indretning 79
Universalsavklinger 76

V

Vandpumpetænger 112
Varmeelement-muffesvejseapparater 341
Varmeelement-stuksvejseapparater 346
Varmeelement-stuksvejsemaskine 342–345
Ventilation og udluftning 377
V-Jet H 147
V-Jet TW 147
Våd- og tørsugning 349

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
043054	Z		147, 151
045159	Z		147
047069	Z		147
074021	Z		308
074041	Z		308
076117	Z		308
079003	Z		359, 361, 363, 368–369
079005	Z		359, 368
079006	Z		359, 368
079010	Z		359, 368
079012	Z		359, 361, 363, 368–369
079013	Z		359, 368
079018	Z		359, 368
079019	Z		359, 368
091072	Z		147
091073	Z		147
110000	Z		52
110100	Z		52
110200	Z		52
110300	Z		52
110400	Z		52
110500	Z		52
110600	Z		52
110620	Z		52
110621	Z		52
111000	Z		52
111100	Z		52
111200	Z		52
111300	Z		52
111400	Z		52
111500	Z		52
111620	Z		52
111621	Z		52
111700	Z		52
111800	Z		52
111900	Z		52
113000	H		82
113100	H		82
113200	H	10	83
113210	V	10	84, 89, 102–103
113213	V	10	84, 89
113220	V	10	89
113225	V	10	86, 89
113230	H	10	83
113240	H	10	83
113241	H	10	83
113250	H	10	85
113255	H	10	85
113260	H	10	85
113300	H	10	84
113320	H	8	85
113330	H	8	83
113340	H	10	85
113350	H	10	83
113351	H		83
113360	Z	10	84, 86, 105
113370	H		86
113380	H		84
113385	H		84
113400	H		84
113401	H		84
113410	H		86
113450	H		88
113461	V	10	88–89
113480	H	10	88
113481	Z		88
113500	H		84
113810	H		106
113815	Z		106
113825	H	10	106
113830	H	10	107
113835	H	10	107
113840	Z		93, 95
113900	H	10	105
113910	H	10	105
114000	H		108
114001	H		108
114002	H		108
114003	H		108
114030	Z		108
114032	Z		108
114033	Z		108
114034	Z		108
114035	Z		108
114036	Z		108
114037	Z		108
114038	Z		108
114039	Z		108
114040	Z		108
114041	Z		108
114042	Z		108
114043	Z		108
114044	Z		108
114045	H		109
114046	H		109
114047	H		109
114048	H		109
114060	H		109
114061	H		109
114062	H		109
115000	H		140
115001	H		140
115002	H		140
115045	Z		140–141, 147
115110	Z		140–141
115140	Z		147
115217	Z		151
115220	Z		151
115221	Z		151
115311	M		151
115312	M		151
115314	Z		151
115315	Z		151
115319	Z		151
115323	Z		151
115324	Z		151
115325	Z		151
115326	Z		151
115375	Z		151
115500	M		141
115602	Z		147
115605	Z	6	147
115607	Z	6	147
115608	Z	6	147
115609	Z		147
115612	Z		147
115621	Z		147
115633	Z		147
115661	Z		147
115667	Z		147
115677	Z		147
115747	Z		147
115811	M		146
115812	M		146
115813	M		143
115900	M		149
116000	H		112
116005	H		112
116010	H		112
116015	H		112
116020	H		112
116050	H		112
116055	H		112
116060	H		112
120120	Z		115
120125	Z		115
120130	Z		115
120200	Z		114
120240	Z		114
120250	Z		113
120270	Z		113
130002	H		320
130207	Z		320
130208	Z		320
130209	Z		320
130383	Z		320
130410	Z		320
130415	Z		320
130430	Z		320
130450	Z		320
130455	Z		320
130460	Z		320
130465	Z		320
130470	Z		320
130475	Z		320
130480	Z		320
130485	Z		320
130490	Z		320
130495	Z		320
131012	M		321
131104	Z		321
131110	Z		321
131116	Z		321
131156	Z		321
131157	Z		321
131158	Z		321
131160	Z		321
132010	M		379
132011	M		379
132100	Z		379
132104	Z		379
132115	Z		379, 381
132121	Z		379
132129	Z		379
132301	M		381
132309	Z	5	121
132310	Z	5	121
140100	V	4	53
140101	V		53
140103	V		53
140105	V	12	53
140106	V	15	53
140110	V	4	53
140113	V		53
140115	V	12	53
140116	V	15	53
140120	V	15	173, 175, 178
150000	H		302
150005	H		302
150006	H		302
150007	H		302
150008	H		302
150010	H		302
150017	H		302
150018	H		302
150019	H		302
150020	H		302
150021	H		303
150022	H		303
150025	H		303
150026	H		303
150027	H		303
150028	H		303
150029	H		303
150033	H		303
150100	Z		302
150105	Z		302
150110	Z		302
150120	Z		302
150125	Z		302
150130	Z		302
150140	Z		302
150145	Z		302
150150	Z		302
150155	Z		302
150160	Z		302
150165	Z		302
150170	Z		302
150175	Z		302
150180	Z		302
150185	Z		302
150190	Z		302
150195	Z		302
150205	Z		302
150210	Z		302
150220	Z		302
150225	Z		302
150230	Z		302
150235	Z		302
150240	Z		302
150245	Z		302
150250	Z		302
150500	Z		302
150510	Z		303
150515	Z		305, 307
150550	H		303
150600	Z		302–303
150806	Z		307
150807	Z		307
150808	Z		307
150809	Z		307
150812	Z		307
150826	Z		307
150828	Z		307
150842	Z		307
150843	Z		307
150845	Z		307
150846	Z		307
150849	Z		307
150855	Z		307
150858	Z		307
150868	Z		307
150873	Z		307
150882	Z		307
150883	Z		307
150885	Z		307
150886	Z		307
150887	Z		307
150888	Z		307
150894	Z		307
150897	Z		307
150912	Z		307
150913	Z		307
150914	Z		307
150915	Z		307
150916	Z		307
150923	Z		307
150926	Z		307
150943	Z		307
150944	Z		307
150945	Z		307
150946	Z		307
150947	Z		307
150950	Z		307
150952	Z		307
150957	Z		307
150958	Z		307
150960	Z		307
150961	Z		307
150962	Z		307
150963	Z		307
150968	Z		307
151003	H		308
151004	H		308
151005	H		308
151011	E		309
151012	E		309
151013	E		309
151105	Z		308–309, 311
151110	Z		308–309, 311
151120	Z		308–309, 311
151125	Z		308–309, 311
151130	Z		308–309, 311
151140	Z		308–309, 311
151145	Z		308–309, 311
151150	Z		308–309, 311
151155	Z		308–309, 311
151160	Z		308–309, 311
151165	Z		308–309, 311
151170	Z		308–309, 311
151175	Z		308–309, 311
151200	Z		308–309, 311
151210	Z		308–309, 311
151230	Z		308–309, 311
151240	Z		308–311
151402	Z		308–311
151605	Z		309–311
151618	Z		308
152106	Z		316
152109	Z		316
153020	H		165
153021	H		165
153022	H		165
153023	H		165
153025	H		165
153026	H		165
153027	H		165
153028	H		165
153029	H		165
153030	H		164
153031	H		165
153032	H		165
153100	Z		165
153115	Z		165, 167, 169
153125	Z		165
153140	Z		165
153155	Z		165, 167
153160	Z		165, 167
153170	Z		165, 167
153175	Z		165, 167
153180	Z		165, 167
153185	Z		165, 167
153190	Z		165, 167
153195	Z		165, 167
153200	Z		165, 167
153205	Z		165, 167
153210	Z		165, 167
153265	Z		164–165
153270	Z		165
153300	Z		164
153303	Z		164
153304	Z		164
153305	Z		164
153306	Z		164
153307	Z		164
153400	Z		169
153401	E		169
153402	E		169
153410	E		169
153411	E		169
153412	E		169
153413	E		169
153414	E		169
153415	E		169
153416	E		169
153417	E		169
153418	E		169
153419	E		169
153450	Z		167, 169
153455	Z		169
153500	Z		167
153501	Z		167, 169
153502	Z		165
153510	H		166
153520	H		167
153521	H		167

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
153522	H		167
153523	H		167
153525	H		167
153526	H		167
153527	H		167
153528	H		167
153529	H		167
153530	Z		165, 167
153531	Z		165, 167
153532	Z		165, 167
153533	S		165, 167
153534	Z		165, 167
153540	Z		165, 167
153570	Z		167
154000	Z		178
154001	H		178
154002	H		178
154003	H		178
154004	H		178
154010	H		178
154160	Z		178
156015	E		310
156016	E		310
156017	E		310
156018	E		311
156019	E		311
156020	E		311
156150	Z		310–311
156200	Z		310–311
156225	Z		310–311
156250	Z		310–311
156300	Z		310–311
156350	Z		310–311
156375	Z		310–311
156400	Z		310–311
156425	Z		310–311
156450	Z		310–311
156475	Z		310–311
160010	H		316
160200	V	10	317
160210	V	10	317
160220	V	10	317
160300	V	25	314
161010	H		316
163020	E		314
163350	Z		314
164010	E		315
164052	E		315
164110	Z		315
164111	Z		315
164115	Z		315
170010	H		330
170011	Z		336
170012	Z		336
170022	E		331
170024	Z		333
170025	E		333
170027	E		333
170028	E		331
170029	E		333
170118	Z		330–331, 333
170200	Z		330, 336
170201	Z		330–331, 333
170205	Z		330–331, 333
170300	H		330
171150	Z		336
171151	Z		336
171200	Z		336
171201	Z		336
171205	Z		336
171210	Z		336
171250	Z		337
171265	Z		337
171270	Z		337
171275	Z		337
171280	Z		337
171290	Z		337
171291	Z		337
171305	Z		337
171306	Z		337
171340	Z		337
171341	Z		337
172000	Z		335
172010	M		335
172011	M		335
172012	M		335
172050	Z		336
172051	Z		336
172150	Z		336
172151	Z		336
172154	Z		336
172200	Z		336
172201	Z		336
172203	Z		336
172205	Z		336
172210	Z		336
172250	Z		337
172265	Z		337
172270	Z		337
172275	Z		337
172280	Z		337
172281	Z		337
172290	Z		337
172291	Z		337
172293	Z		337
172305	Z		337
172310	Z		337
172340	Z		337
172341	Z		337
172610	Z		337
172611	Z		337
172612	Z		337
174000	Z		335
174010	M		335
174011	M		335
174012	M		335
174050	Z		336
174101	Z		336
174150	Z		336
174154	Z		336
174200	Z		336
174201	Z		336
174203	Z		336
174205	Z		336
174210	Z		336
174250	Z		337
174265	Z		337
174270	Z		337
174275	Z		337
174282	Z		337
174291	Z		337
174293	Z		337
174295	Z		337
174296	Z		337
174305	Z		337
174306	Z		337
174310	Z		337
174311	Z		337
174340	Z		337
174341	Z		337
175026	Z		328
175057	Z		328
175058	Z		328
175123	Z		328
175210	Z		119
175211	Z		119
175220	Z		118
175221	Z		118
175222	Z		118
175230	Z		118–119
175300	Z		328
175301	M		327
175302	M		327
175303	M		327
175304	M		327
175305	Z		328
175306	Z		328
175307	Z		328
175308	Z		328
175312	Z		328
175323	Z		328
175330	Z		328
175339	Z		328
175343	Z		328
175400	E		325
175401	E		324
175440	Z		325
176030	E		126
176031	E		126
176085	Z		126
176088	Z		126
176090	Z		126
180000	Z		351
180001	Z		353
180003	Z		365
180004	Z		367
180010	E		351
180011	E		353
180012	E		357
180015	Z		359, 361, 363, 368–369
180016	E		365
180017	E		367
180028	E		353
180029	E		353
180030	E		357
180032	E		351
180033	E		365
180035	E		365
180036	E		365
180037	E		367
180038	E		367
180052	Z		361, 363
180053	Z		361, 363
180054	Z		361, 363
180056	Z		361, 363
180057	Z		361, 363
180140	Z		359
180145	Z		368
180155	Z		359, 361, 363, 368–369
180160	Z		359, 375
180600	Z		351, 353, 355, 365, 367
181010	V		361
181015	V		361
181020	V		361
181025	V		361
181030	V		361
181035	V		361
181040	V		361
181045	V		361
181050	V		361
181055	V		361
181059	V		361
181060	V		361
181065	V		361
181070	V		361
181075	V		361
181080	V		361
181085	V		361
181090	V		361
181095	V		361
181410	V		363
181415	V		363
181420	V		363
181425	V		363
181430	V		363
181435	V		363
181440	V		363
181445	V		363
181450	V		363
181455	V		363
181459	V		363
181460	V		363
181465	V		363
181470	V		363
181475	V		363
181480	V		363
181500	V		369
181502	V		369
181504	V		369
181506	V		369
181508	V		369
181510	V		369
181512	V		369
181514	V		369
181516	V		369
181518	V		369
181520	V		369
181522	V		369
181524	V		369
181526	V		369
181528	V		369
181530	V		369
181532	V		369
181700	V		371
181710	V		371
181711	V		371
181712	V		371
181713	V		371
181714	V		371
181715	V		371
182006	Z		359
182010	Z		359, 368
182050	Z		359, 368
182100	Z		370
183000	Z		355
183010	E		355
183022	E		355
183023	E		355
183600	Z		358, 368
183603	Z		359, 368
183604	Z		359, 368
183605	Z		359, 368
183606	Z		359, 375
183607	Z		359, 368
183632	Z		355, 358
183670	Z		359, 368
183675	Z		359
183700	Z		358, 368
185001	Z		373
185012	E		373
185024	Z		373
185026	V		373
185027	V		373
185035	Z		373
185511	Z		375
185512	Z		375
185513	Z		375
185515	Z		375
185600	M		375
185601	M		375
185603	M		375
185604	M		375
185654	Z		375
190051	Z		117
190053	Z		117
190100	E		117
190110	E		117
250020	E		346
250041	Z		346
250042	Z		346
250120	E		346
250142	Z		346
250143	Z		346
250220	E		346
250242	Z		346
250243	Z		346
250320	E		346
250341	Z		346
250342	Z		346
250343	Z		346
252026	M		342
252046	M		343
252103	Z		342–343
254025	M		344
254103	Z		344
255020	M		345
255103	Z		345
256213	E		341
256220	E		341
256233	E		341
256240	E		341
256242	Z		341
256320	E		341
256342	Z		341
256400	Z		341
256410	Z		341
256420	Z		341
256430	Z		341
256440	Z		341
256450	Z		341
256460	Z		341
256470	Z		341
256480	Z		341
256490	Z		341
256500	Z		341
256510	Z		341
256520	Z		341
256530	Z		341
261002	E		340
290000	H		87
290001	H	10	86
290002	H	10	86
290016	V	10	87, 89
290023	V	10	87, 89
290050	H		87
290100	H		87
290116	V	10	87, 89
290200	H		87
290216	V	10	87, 89
290300	H		87
290316	V	5	87, 89
290400	H		102
290410	H		103
290411	H		103
290412	H		103
290420	Z		102–103
290421	Z		102–103
290422	Z		102–103
290423	Z		102–103
290424	Z		102–103
290425	Z		102–103
290426	Z		102–103
290427	Z		102–103
290430	Z		102–103
290431	Z		102–103
290432	Z		102–103
290433	Z		102–103
290437	Z		102–103
290440	Z		102–103
290444	Z		102–103
290445	Z		102–103
290446	Z		102–103
290447	Z		102–103
290448	Z		102–103
290449	Z		102–103
290500	H		87

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
291010	H		101
291036	Z		101
291037	Z		101
291101	H		101
291112	Z		101
291200	H		101
291201	Z		101
291220	H		101
291221	Z		101
291240	H	8	100
291241	Z		100
291242	H	8	99
291243	Z		99
291244	Z		99
291250	H		101
291251	Z		101
291270	H		101
291271	Z		101
291290	H		101
291400	H	10	98
291401	Z		98
291410	H	10	98
291411	Z		98
291420	H	8	100
291421	Z		100
291430	H	8	98
291431	Z		98
291460	H		101
291465	Z		101
292011	Z		104
292110	H		104
292210	H		104
340100	Z		43, 45
340110	Z		61
340200	M		39
340201	M		39
340202	M		39
340206	M		39
340207	M		39
340208	M		39
340220	M		41
340221	M		41
340222	M		41
340226	M		41
340227	M		41
340228	M		41
340230	M		61
340231	M		61
340232	M		61
341000	Z		39, 41, 43, 45
341401	S		46
341402	S		46
341403	S		46
341404	S		46
341406	S		46
341407	S		46
341408	S		46
341409	S		46
341411	S		46
341412	S		46
341413	S		46
341414	S		46
341416	S		46
341417	S		46
341418	S		46
341419	S		46
341426	S		46
341427	S		46
341428	S		46
341429	S		46
341430	S		46
341431	S		46
341432	S		46
341433	S		46
341434	S		46
341435	S		46
341436	S		46
341437	S		46
341438	S		46
341439	S		46
341440	S		46
341441	S		46
341442	S		46
341443	S		46
341444	S		46
341445	S		46
341446	S		46
341466	S		46
341467	S		46
341468	S		46
341469	S		46
341470	S		46
341471	S		46
341472	S		46
341473	S		46
341474	S		46
341475	S		46
341476	S		46
341477	S		46
341478	S		46
341479	S		46
341480	S		46
341481	S		46
341482	S		46
341483	S		46
341484	S		46
341485	S		46
341486	S		46
341487	S		46
341488	S		46
341489	S		46
341490	S		46
341491	S		46
341493	S		46
341494	S		46
341495	S		46
341496	S		46
341497	S		46
341498	S		46
341499	S		46
341614	V	10	39, 41, 43, 45, 82, 89
342080	S		41, 43, 45
344100	Z		39, 41, 43, 45, 61
344105	Z		39, 41, 43, 45, 61
344150	Z		39, 41, 43, 45, 61
347000	M		39, 41, 43, 45, 55
347001	M		55
347005	M		59
347006	M		57
347007	Z		55
347008	M		57
347009	M		57
347010	Z		57
347030	Z		55
347034	Z		55
347035	Z		55
347040	Z		55
347046	Z		55
347047	Z		55
347053	Z		55
347115	Z		55, 61
380303	M		43
380304	M		43
380305	M		43
380306	M		43
380307	M		43
380308	M		43
380309	M		43
380310	M		43
380311	M		43
380312	M		43
380313	M		43
380314	M		43
380426	M		45
380427	M		45
380428	M		45
380429	M		45
380430	M		45
380431	M		45
380441	M		45
380442	M		45
380443	M		45
380444	M		45
380445	M		45
380446	M		45
380447	M		45
380448	M		45
381000	Z		43, 45
381050	Z		43
381401	S		46
381405	S		46
381410	S		46
381415	S		46
381430	S		46
381431	S		46
381432	S		46
381622	V	5	43, 45, 82, 89
520003	H		28
520004	H		28
520008	H		28
520009	H		28
520010	H		28
520013	H		28
520014	H		28
520015	H		28
520016	H		28
520017	H		28
520025	Z		29
520026	Z		29
520056	Z		29
521000	Z		36
521002	S		36
521010	Z		36
521012	S		36
521020	Z		36
521022	S		36
521026	Z		29
521030	Z		36
521032	S		36
521036	Z		29
521040	Z		36
521042	S		36
521046	Z		29
521050	Z		36
521052	S		36
521056	Z		29
521060	Z		36
521062	S		36
521066	Z		29
521070	Z		36
521072	S		36
521080	Z		36
521082	S		36
521100	Z		36
521102	S		36
521110	Z		36
521112	S		36
521120	Z		36
521122	S		36
521130	Z		36
521132	S		36
521140	Z		36
521142	S		36
521150	Z		36
521152	S		36
521160	Z		36
521162	S		36
521170	Z		36
521172	S		36
521180	Z		36
521182	S		36
521200	Z		36
521202	S		36
521210	Z		36
521212	S		36
521220	Z		36
521222	S		36
521230	Z		36
521232	S		36
521240	Z		36
521242	S		36
521250	Z		36
521252	S		36
521260	Z		36
521262	S		36
521270	Z		36
521272	S		36
521280	Z		36
521282	S		36
521300	Z		36
521302	S		36
521310	Z		36
521312	S		36
521320	Z		36
521322	S		36
521330	Z		36
521332	S		36
521340	Z		36
521342	S		36
521350	Z		36
521352	S		36
522000	Z		28–29, 31–33, 35
522051	Z		29
526050	Z		28
526052	Z		29
530000	Z		31
530004	Z		35, 59
530015	E		35
530016	E		35
530018	E		35
530020	E		31
530021	E		31
530022	E		31
530023	E		31
530024	E		31
530025	E		31
530027	E		31
533000	Z		31
536000	Z		31
540000	Z		32
540001	Z		33
540020	E		32
540021	E		32
540022	E		32
540023	E		33
540024	E		33
540025	E		33
540026	E		33
540027	E		33
541401	Z		37
541404	Z		37
541406	Z		37
541410	Z		37
541413	Z		37
541414	Z		37
541415	Z		37
541416	Z		37
543000	Z		32
543010	Z		33, 35
543100	Z		31–32, 71–72
546000	Z		32–33
560000	Z		71
560001	Z		71
560002	Z		72
560004	Z		67
560008	Z		71
560010	E		69
560011	Z		75
560020	E		71
560022	E		72
560026	E		71
560027	E		71
560040	E		67
560052	E		69
560053	E		75
560054	E		69
560055	E		75
561001	V		76
561002	V		76
561003	V		76
561004	V		76
561005	V		76
561006	V		76
561007	V		76
561008	V		76
561101	V		77
561102	V		77
561103	V		77
561104	V		77
561105	V		77
561106	V		77
561107	V		77
561108	V		77
561109	V		77
561110	V		77
561111	V		77
561112	V		77
561113	V		77
561114	V		77
561115	V		77
561116	V		77
561117	V		77
561118	V		77
561119	V		77
561120	V		77
561121	V		77
561122	V		77
561123	V		77
561124	V		77
561125	V		77
561126	V		77
563000	Z		71–72, 75
563008	Z		71–72
563100	Z		71–72
563200	Z		71–72
563203	Z		71–72
566030	Z		35, 69, 75
566051	Z		67, 71–72
570100	Z		242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
570107	Z		242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
570110	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570115	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570120	Z		242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
570125	Z		242–243, 245, 248, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570130	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570132	Z		242, 250, 254, 276, 281

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
570135	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570137	Z		242, 250, 254, 276, 281
570140	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570145	Z		242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570150	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570155	Z		242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570160	Z		242, 245–246, 249, 253, 256, 258, 260, 263–264, 277, 280, 283
570165	Z		242–243, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570170	Z		242, 245–246, 249, 253, 256, 258, 260, 263–264, 277, 280, 283
570175	Z		242–243, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570290	Z		288
570295	Z		291
570300	Z		243, 246–248, 256, 280
570310	Z		247–248, 254, 259, 263, 266, 270–271, 273, 278, 280
570315	Z		265
570320	Z		243–249, 252–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570330	Z		263
570340	Z		243–244, 247–249, 252, 254, 257, 259, 262–263, 266, 268, 270–271, 273, 278, 280
570350	Z		243–249, 252–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570360	Z		243–249, 252, 257–259, 262, 266–268, 278–280, 282
570370	Z		244–249, 251–252, 254–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 283
570380	Z		243–249, 252, 254–255, 257–260, 262–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570390	Z		244, 248, 252, 254, 257–258, 260, 262, 266–267, 274, 279–280, 282
570400	Z		257
570410	Z		257
570420	Z		257
570430	Z		257
570440	Z		257
570450	Z		257
570452	Z		256, 260–261, 283
570455	Z		242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279, 282–283
570457	Z		253, 256, 261, 270
570460	Z		242–249, 252–274, 277–283
570462	Z		253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 277, 283
570465	Z		244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–273, 277–280, 283
570467	Z		256, 259–261, 270
570470	Z		242–249, 252–274, 277–283
570472	Z		261, 270
570475	Z		243–249, 251–274, 277–283
570477	Z		261, 270
570480	Z		242–249, 252–274, 277–283
570482	Z		248, 261, 280
570485	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
570487	Z		245, 248, 260–261, 278–279
570495	Z		242–246, 248–249, 252–254, 256–268, 272, 277–279, 282
570620	Z		268
570650	Z		268
570660	Z		268
570670	Z		268
570680	Z		268
570685	Z		280
570690	Z		268
570717	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570720	Z		249, 252, 262, 268, 271
570727	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570730	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570735	Z		244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 283
570742	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
570747	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
570750	Z		243–248, 251–252, 254–255, 258–260, 262–264, 266–268, 273–274, 278–281
570760	Z		242, 248, 254, 256, 259, 263–264, 266, 268, 271–273
570765	Z		242–249, 251–274, 278–283
570770	Z		243–244, 246–249, 251–252, 254, 256–257, 259, 261–262, 264, 266–273, 278–280
570775	Z		242–249, 251–274, 278–283
570780	Z		242–243, 246–247, 249, 251–252, 254–259, 261–270, 272, 278–283
570785	Z		242–249, 251–252, 254–274, 278–283
570790	Z		242, 244, 246–249, 251–252, 254–255, 257–270, 272, 274, 277–282
570795	Z		246–249, 251–252, 254–255, 258–270, 272, 274, 277–282
570845	Z		247–248, 261, 271, 273
570850	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280, 282
570855	Z		247–248, 252, 257, 261–262, 268, 271, 273
570860	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280, 282
570870	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280
570880	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 273–274, 278, 280, 282
570891	Z		286
570905	Z		281
570910	Z		249, 255, 271, 281–283
570915	Z		249, 255, 271, 281–283
570920	Z		281–282
570925	Z		249, 255, 271, 282–283
570930	Z		276–277
570932	Z		276
570935	Z		258, 274–277
570937	Z		276
570940	Z		258, 274–277
570945	Z		258, 274–277
570950	Z		258, 274–277
570955	Z		258, 274–277
570970	Z		282
571059	Z		23
571135	Z		288
571136	Z		288
571137	Z		288
571157	Z		284
571158	Z		284
571161	Z		284
571162	Z		284
571163	Z		284
571164	Z		284
571165	Z		284
571166	Z		284
571167	Z		284
571168	Z		284
571169	Z		284
571170	Z		284
571171	Z		284
571172	Z		284
571173	Z		284
571174	Z		284
571175	Z		284
571176	Z		284
571177	Z		284
571178	Z		284
571179	Z		284
571180	Z		284
571181	Z		285
571182	Z		284
571183	Z		284
571184	Z		284
571185	Z		284
571186	Z		284
571187	Z		284
571188	Z		284
571189	Z		284
571190	Z		284
571191	Z		284
571192	Z		284
571193	Z		284
571194	Z		284
571283	Z		229
571320	Z		243–244, 246–248, 268, 272, 279–280
571325	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 261, 266–270, 272, 278–280
571327	Z		247, 249, 255, 261
571330	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 261, 266–270, 272, 278–280
571335	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 266–268, 270, 272, 278–280
571337	Z		261, 269
571340	Z		243, 247, 249, 254–255, 258, 266–267, 270, 278–280
571342	Z		261, 269
571360	Z		264–265
571370	Z		264–265
571375	Z		264–265
571380	Z		265
571432	Z		254
571434	Z		254
571436	Z		254
571438	Z		254
571450	Z		246, 282–283
571455	Z		246, 282–283
571460	Z		246, 282–283
571465	Z		246, 282–283
571470	Z		246, 282–283
571475	Z		246, 282–283
571477	Z		246, 283
571480	Z		256
571485	Z		256
571545	Z		183
571555	Z		183
571560	Z		91, 183
571565	Z		183
571567	Z		23, 117, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 297, 305, 333
571571	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333
571574	Z		23
571578	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 177, 239
571581	Z		23, 69, 95, 177, 239
571583	Z		23, 35, 59, 75
571585	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333
571587	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333
571590	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333
571591	Z		23, 69, 95, 177, 239
571592	Z		23, 75
571593	Z		23
571594	Z		23
571595	Z		23
571630	Z		281
571635	Z		243, 281–282
571640	Z		243, 281–282
571645	Z		281–282
571700	Z		250, 260
571702	Z		250, 260
571704	Z		250, 260
571706	Z		250, 260
571708	Z		250, 260
571710	Z		250
571712	Z		250
571714	Z		250, 260
571740	Z		268, 281
571750	Z		268, 282
571752	Z		268, 282
571754	Z		268, 282
571756	Z		268, 282
571758	Z		268, 282
571760	Z		268, 282
571764	Z		242, 268, 274, 281
571766	Z		242, 268, 274, 281
571767	Z		268, 274, 281
571770	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571775	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571780	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571785	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571790	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571795	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571797	Z		268, 282
571855	Z		228–229, 233, 235, 237, 278, 286
571865	Z		291
571866	Z		226, 291
571870	Z		291
571871	Z		291
571887	Z		291
571889	Z		291
571890	Z		291
571891	Z		226, 291
571895	Z		291
571896	Z		226, 291
571900	Z		258, 270, 283
571904	Z		258, 270, 283
571932	Z		253
571934	Z		253
571980	Z		261
572061	Z		285
572062	Z		285
572101	Z		228
572113	E		228
572350	Z		282
572355	Z		282
572365	Z		246–249, 251–252, 254–255, 257–269, 272, 274, 277–282
572385	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
572400	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
572405	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
572413	Z		242, 268, 274, 281
572470	Z		257
572600	Z		255, 261, 270, 280
572605	Z		255, 261, 270, 280
572610	Z		255, 261, 270, 280
572615	Z		255, 261, 270, 280
572620	Z		255, 261, 270, 280
572625	Z		255, 261, 270, 280
572630	Z		280
572632	Z		280, 282
572636	Z		280, 282
572638	Z		280, 282
572640	Z		280, 282
572642	Z		243
572644	Z		243
572646	Z		243, 247
572648	Z		243
572670	Z		272
572672	Z		272
572674	Z		272
572676	Z		272
572678	Z		272
572680	Z		272
572687	Z		253, 255, 264, 270, 282
572689	Z		253, 255, 264, 270, 282
572691	Z		253, 255, 264, 270, 282
572693	Z		255, 264, 270, 282
572695	Z		255, 264, 270, 282
572697	Z		255, 264, 270, 282
572706	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
572708	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
572714	Z		272
572716	Z		272
572718	Z		250

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
572727	Z		249, 256, 277
572740	Z		250
572795	Z		288
572801	Z		288
572802	Z		288
572813	Z		288
572815	Z		250, 268, 281–282
572816	Z		250, 253, 268, 281–282
572817	Z		250, 253, 268, 281–282
572818	Z		250, 253, 268, 281–282
572819	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572820	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572821	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572822	Z		282
572823	Z		282
572824	Z		282
572828	Z		246, 248–249, 251, 258–259, 264–265, 267, 269, 272, 279–280, 282
572829	Z		248, 259, 261, 266–267, 270, 272, 279–280
572830	Z		247, 256
572836	Z		272
572837	Z		246–249, 251–252, 254, 257–259, 261, 264–270, 272, 274, 278–280, 282
572839	Z		255, 270
572840	Z		255, 270
572841	Z		255, 270
572844	Z		242, 268, 274, 281
572845	Z		242, 268, 274, 281
572846	Z		281
572847	Z		250
572848	Z		242
572850	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572851	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572871	Z		288
572873	Z		288
573008	Z		294
573020	Z		297
573021	Z		297
573036	E		294
573037	E		294
573038	E		297
573039	E		297
573040	E		297
573041	E		297
573100	Z		294
573102	Z		294
573106	Z		294
573108	Z		294
573110	Z		294
573112	Z		299
573114	Z		299
573116	Z		299
573118	Z		299
573120	Z		299
573122	Z		299
573124	Z		299
573126	Z		299
573128	Z		299
573150	Z		299
573152	Z		299
573154	Z		299
573156	Z		299
573158	S		299
573160	Z		299
573162	Z		299
573164	Z		299
573166	Z		299
573168	Z		299
573170	Z		299
573172	Z		299
573176	Z		299
573178	Z		299
573184	Z		299
573186	Z		299
573270	Z		294, 297, 305
573320	Z		299
573325	Z		299
573330	Z		299
573335	Z		299
573360	Z		299
573364	Z		299
573367	Z		299
573370	Z		299
573400	Z		299
573402	Z		299
573404	Z		299
573406	Z		299
573430	Z		294
573432	Z		294
573434	Z		294
573436	Z		294
573438	Z		294
573616	Z		299
573624	Z		299
573628	Z		299
573630	Z		299
573632	Z		299
573634	Z		299
573636	Z		299
573638	Z		299
573640	Z		299
573642	Z		299
573644	Z		299
573646	Z		299
573647	Z		298
573648	Z		298
573649	Z		298
573652	Z		299
574000	H		227
574300	H		295
574302	H		295
574352	Z		295
574430	Z		227
574436	Z		90–91, 227
574437	Z		295
574516	Z		223, 288
574612	Z		224
574613	Z		284
574614	Z		224
574615	Z		284
574616	Z		224
574617	Z		284
574618	Z		224
574619	Z		284
574620	Z		224
574621	Z		284
574622	Z		224
574623	Z		284
574624	Z		224
574625	Z		284
574626	Z		224
574627	Z		284
574628	Z		224
574629	Z		284
574630	Z		224
574631	Z		284
574632	Z		224
574633	Z		284
574634	Z		224
574635	Z		284
574636	Z		224
574637	Z		284
574700	Z		183, 185, 187, 223
574702	Z		227, 288
574704	Z		223, 288
574712	Z		196, 250
574728	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574730	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574732	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574734	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 223, 244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 283
574736	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221, 242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
574738	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574740	Z		190–208, 211–219, 221–222, 242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
574742	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574744	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574746	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574748	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222, 242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
574750	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574752	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574754	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574756	Z		190–192, 196–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574758	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574760	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574762	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574764	Z		196, 222, 250
574766	Z		196, 222, 250
574768	Z		196, 222, 250
574770	Z		196, 222, 250
574772	Z		201, 204–205, 256, 259–261
574774	Z		205, 221, 261, 280
574776	Z		201, 204–205, 223, 256, 260–261, 283
574778	Z		190, 195, 199, 201, 203–205, 207–209, 213, 215, 218–220, 223, 242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279
574780	Z		199, 201, 205, 253, 256, 261
574782	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574784	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 223, 253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 283
574786	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–213, 215, 218–220, 223, 244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–270, 273, 278–280, 283
574788	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574790	Z		205, 261
574792	Z		190, 192, 195–196, 198–211, 218–220, 222, 242–245, 248–249, 252–254, 256–268, 278–279, 282
574794	Z		190–215, 218–223, 243–249, 251–252, 254–274, 277–283
574796	Z		205, 261
574798	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252, 254–274, 277–283
574804	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574806	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574808	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574810	Z		196, 204, 250, 260
574812	Z		196, 204, 250, 260
574814	Z		196, 204, 250, 260
574816	Z		196, 204, 250, 260
574818	Z		196, 204, 250, 260
574820	Z		196, 250
574822	Z		196, 250
574824	Z		196, 204, 250, 260
574828	Z		214, 272
574832	Z		214, 272
574834	Z		214, 272
574836	Z		214, 272
574838	Z		214, 272
574840	Z		214, 272
574850	Z		197, 205, 250, 260
574852	Z		197, 205, 250, 260
574854	Z		197, 205, 250, 260
574856	Z		222, 282
574858	Z		190, 199, 207–208, 211, 215, 242, 254, 263–264, 268, 273
574860	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–264, 266–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574862	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574864	Z		190–191, 194, 196–200, 202–203, 206–212, 218–222, 242–243, 247, 249, 251–252, 254, 257–258, 261–268, 270, 278, 280–282
574866	Z		190–194, 197–200, 203, 205–208, 210–211, 215, 219–221, 243–247, 251–252, 254–255, 258, 260, 262–264, 266–268, 273, 278, 280–281
574868	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574870	Z		191–192, 194, 196–200, 202, 206, 208–211, 215, 218–220, 243–244, 246–247, 249, 251–252, 254, 257, 261–262, 264, 266–268, 273, 278, 280
575010	Z		305
575017	E		306
575029	E		305
575030	E		305
575031	E		305
575032	E		305
575033	E		305
575034	E		305
575100	Z		306
575252	Z		305
575253	Z		305
575256	Z		305
575278	Z		306
576000	Z		235
576002	E		235
576003	Z		237
576005	E		237
576006	Z		233
576011	E		235
576015	E		237
576017	E		233
576019	E		233
576345	Z		233, 235, 237
577000	Z		229
577013	E		229
578001	Z		183
578002	Z		185
578003	Z		187
578005	E		185
578007	E		187
578013	E		183
578014	E		185
578016	E		187
578055	Z		224
578056	Z		224
578057	Z		224
578058	Z		224
578059	Z		224

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
578060	Z		224
578068	Z		224
578069	Z		224
578070	Z		224
578071	Z		224
578072	Z		224
578073	Z		224
578074	Z		224
578075	Z		224
578076	Z		224
578077	Z		224
578078	Z		224
578079	Z		224
578081	Z		224
578090	Z		224
578091	Z		224
578094	Z		224
578095	Z		224
578295	Z		223, 226
578299	Z		183, 185, 187
578310	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221
578312	Z		190–208, 210–219, 221–222
578314	Z		190–208, 211–219, 221–222
578316	Z		190–208, 210–219, 221–222
578318	Z		190–208, 210–219, 221–222
578324	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222
578328	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578332	Z		190–192, 195–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578334	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578336	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578338	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222
578340	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222
578342	Z		201, 204–205, 212
578344	Z		195, 205, 221
578346	Z		201, 204–205, 223
578348	Z		190, 195, 199, 201, 203–209, 213–215, 218–220, 222–223
578350	Z		199, 201, 205, 212
578352	Z		190–196, 198–215, 218–223
578354	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 218, 223
578356	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–215, 218–220, 223
578358	Z		190–196, 198–215, 218–223
578360	Z		190, 192–193, 195–196, 198–211, 214, 218–220, 222
578362	Z		190–215, 218–223
578364	Z		190–196, 198–215, 218–223
578368	Z		193, 195, 205–206, 219–220
578370	Z		203, 213, 223
578372	Z		190, 195, 199, 201, 204, 207–209, 211, 214–215
578374	Z		190–215, 218–223
578376	Z		191–192, 194–202, 204, 206, 208–215, 218–220
578378	Z		190–215, 218–223
578380	Z		190–191, 193–194, 196–204, 206–212, 214, 218–223
578382	Z		190–215, 218–223
578386	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218, 220–222
578390	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222
578392	Z		190–195, 197–200, 203–208, 210–211, 215, 219–221
578394	Z		209
578396	Z		190, 193–195, 201, 220
578398	Z		194–195, 199, 204, 207, 209, 213–215, 219, 221
578400	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578402	Z		207
578404	Z		191–192, 194–196, 198–199, 202, 204, 206–207, 209, 211, 213–215, 219–220
578406	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578408	Z		190–196, 198, 202–204, 206, 209–211, 218–220, 222
578410	Z		191–207, 209–211, 213–215, 218–221, 223
578412	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578420	Z		211
578426	Z		211
578430	Z		211
578432	Z		211
578434	Z		214
578436	Z		214
578438	Z		214
578440	Z		214
578442	Z		214
578444	Z		202
578446	Z		202
578448	Z		202
578450	Z		202
578452	Z		202
578454	Z		214
578456	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223
578458	Z		196, 198, 206, 211, 214
578460	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223
578462	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 220, 223
578464	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 223
578466	Z		194–195, 206, 214–215
578468	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222
578470	Z		194–195, 198, 202, 206, 211, 214–215
578472	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222
578474	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220
578476	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 215, 218, 220, 222
578478	Z		198, 201, 205–206, 215
578480	Z		221
578482	Z		196, 201, 213, 221–223
578484	Z		196, 201, 213, 221–223
578486	Z		221–222
578488	Z		196, 201, 213, 222–223
578490	Z		190–191, 193–195, 211, 214, 220
578492	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578494	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578496	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578498	Z		190–191, 194, 196, 200, 203, 209–210, 212, 218, 220
578510	Z		216–218
578512	Z		217
578514	Z		203, 216–218
578516	Z		217
578518	Z		203, 216–218
578520	Z		203, 216–218
578522	Z		203, 216–218
578524	Z		208
578526	Z		208
578528	Z		208
578530	Z		208
578534	Z		193, 222–223
578536	Z		193, 222–223
578538	Z		193, 222–223
578540	Z		193, 222–223
578550	Z		221
578552	Z		190, 221–222
578554	Z		190, 221–222
578556	Z		221–222
578566	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578568	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578570	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578576	Z		220
578578	Z		220, 222
578582	Z		220, 222
578584	Z		220, 222
578586	Z		220, 222
578588	Z		205, 212
578590	Z		205, 212
578592	Z		200–201, 206, 212, 220
578594	Z		200–201, 206, 212, 220
578596	Z		200–201, 206, 212, 220
578598	Z		200–201, 206, 212, 220
578600	Z		200–201, 206, 212, 220
578602	Z		220–221
578604	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578606	Z		194, 199, 203, 207, 209–210, 222
578608	Z		191
578610	Z		191
578612	Z		191, 194
578614	Z		191
578618	Z		185, 187, 219, 225
578620	Z		226
578621	Z		226
578622	Z		226
578624	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218–223
578630	Z		199, 201, 208, 212, 222
578632	Z		199, 201, 208, 212, 222
578634	Z		199, 201, 208, 212, 222
578636	Z		201, 208, 212, 222
578638	Z		194, 196, 200
578640	Z		211, 222
578642	Z		211, 222
578644	Z		211, 222
578646	Z		211, 222
578652	Z		214
578654	Z		214
578656	Z		214
578659	Z		223
578660	Z		211, 221
578664	Z		211, 215, 221
578666	Z		211, 215, 221
578670	Z		201
578700	Z		196, 204
578702	Z		196, 204
578704	Z		196, 204
578706	Z		196, 204
578708	Z		196, 204
578710	Z		196
578712	Z		196
578714	Z		196, 204
578716	Z		197, 205
578718	Z		197, 205
578720	Z		197, 205
578756	Z		212, 223
578758	Z		212, 223
578760	Z		212, 223
578762	Z		212, 223
578901	Z		224
579000	Z		230
579001	Z		239
579012	E		230
579014	E		239
579100	Z		242, 250, 274–276
579101	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579104	Z		253
579105	Z		253
579106	Z		253
579107	Z		256, 266, 272–273, 276–277
579108	Z		242, 250, 264, 266, 276–277
579109	Z		242
579110	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579111	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579112	Z		281
579113	Z		281
579114	Z		281
579120	Z		230, 288
579123	Z		239, 288
579144	Z		250
579146	Z		250
579600	Z		147
579601	Z		230, 239
579603	Z		288
579620	Z		228
580000	Z		173, 178
580004	Z		177
580010	E		173
580014	E		177
580015	E		177
580020	E		173
580021	E		173
580022	E		173
580023	E		173
580024	E		173
580025	E		173
580026	E		173
580027	E		173
580028	E		173
580029	E		173
580030	E		173
580031	E		173
580033	E		173
580034	E		173
580035	E		173
580036	E		173
580037	E		173
580038	E		173
580039	E		173
580040	E		173
580051	E		177
580052	E		177
580053	E		177
580054	E		177
580055	E		177
580056	E		177
580057	E		177
580058	E		177
580059	E		177
580060	E		177
580061	E		177
580062	E		177
580063	E		177
580064	E		177
580065	E		177
580066	E		177
580067	E		177
580068	E		177
580069	E		177
580091	E		177
580092	E		177
580100	Z		175
580110	E		175
581070	Z		179
581080	Z		179
581110	Z		179
581130	Z		179
581150	Z		179
581180	Z		179
581200	Z		179
581210	Z		179
581220	Z		179
581230	Z		179
581240	Z		179
581260	Z		179
581270	Z		179
581280	Z		179
581290	Z		179
581310	Z		179
581320	Z		179
581330	Z		179
581350	Z		179
581360	Z		179
581370	Z		179
581380	Z		179
581390	Z		179
581400	Z		179
581410	Z		179
581420	Z		179
581430	Z		179
581440	Z		179
581450	Z		179
581460	Z		179
581470	Z		179
581480	Z		179
581490	Z		179
581500	Z		179
581510	Z		179
581520	Z		179
581530	Z		179
581540	Z		179
581560	Z		179
582036	Z		173, 175, 178
582110	Z		175
582120	Z		175
586000	Z		173
586012	Z		175

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
586100	Z		173
586150	Z		173
590000	Z		171
590020	E		171
590021	E		171
590022	E		171
590051	Z		171
590052	Z		171
590053	Z		171
590054	Z		171
590055	Z		171
590056	Z		171
590057	Z		171
590058	Z		171
590059	Z		171
590060	Z		171
590061	Z		171
590062	Z		171
590111	Z		171
590150	Z		171
590153	Z		171
590160	Z		171, 175
610050	E		155
610060	E		157
610065	E		157
610105	Z		138
610106	Z		138, 158
610108	Z		158
610109	Z		158
610110	Z		158
610111	Z		158
610113	Z		158
610114	Z		158
610118	Z		158
610125	Z		158
610126	Z		158
610128	Z		159
610130	Z		159
610136	Z		159
610138	Z		159
610146	Z		159
610182	Z		139, 160
610185	Z		159
610201	Z		158
610203	Z		159
610204	Z		159
610211	Z		158
610215	Z		159
610245	Z		159
610324	Z		159
610325	Z		158
610900	Z		139, 160
610902	Z		139
611003	E		127
611060	E		133, 137
611065	E		136
611070	E		136
611075	E		131
611080	E		131, 137
611095	E	5	129
611096	E	5	129
611100	Z		139, 160
611116	Z		138, 160
611117	Z		138, 160
611118	Z		139, 160
611119	Z		139, 159
611120	Z		138
611121	Z		138
611123	Z		138, 159
611124	Z		138, 160
611125	Z		139, 159
611127	Z		138, 160
611129	Z		139, 160
611133	Z		138, 160
611134	Z		139
611137	Z		139, 160
611140	Z		139, 160
611141	Z		139, 160
611142	Z		139, 160
611143	Z		139, 160
611144	Z		139, 160
611146	Z		139
611206	Z		139
611212	Z		129
611213	Z		129
611310	Z		129
611311	Z		129
611312	Z		129
611313	Z		129
611314	Z		129
731200	Z		37
731205	Z		37
731210	Z		37
731220	Z		37
731230	Z		37
731240	Z		37
731250	Z		37
731301	Z		37
731302	Z		37
731303	Z		37
731304	Z		37
731305	Z		37
731306	Z		37
731307	Z		37
731308	Z		37
731309	Z		37
731310	Z		37
731311	Z		37
731312	Z		37
731320	Z		37
731321	Z		37
731322	Z		37
731323	Z		37
731324	Z		37
731325	Z		37
731326	Z		37
731700	Z		31–33, 35, 105
750003	U		49
750004	U		49
751000	Z		49
751040	Z		49
751050	Z		49
751060	Z		49
751070	Z		49
751080	Z		49
751090	Z		49
751096	Z		49
751097	Z		49
751098	Z		49
751100	Z		49
751102	Z		49
751501	S		50
751502	S		50
751503	S		50
751504	S		50
751505	S		50
751506	S		50
751507	S		50
751508	S		50
751509	S		50
751510	S		50
751511	S		50
751516	S		50
751517	S		50
751518	S		50
751519	S		50
751520	S		50
751521	S		50
751522	S		50
751523	S		50
751524	S		50
751525	S		50
751526	S		50
751527	S		50
751528	S		50
751544	S		50
751545	S		50
751546	S		50
751547	S		50
751548	S		50
751549	S		50
751550	S		50
751551	S		50
751552	S		50
751557	S		50
751558	S		50
751559	S		50
751560	S		50
751561	S		50
751562	S		50
751563	S		50
751564	S		50
751565	S		50
751566	S		50
751567	S		50
751568	S		50
751569	S		50
751570	S		50
751571	S		50
753240	Z		49
759250	S		50
759251	S		50
759252	S		50
759253	S		50
759254	S		50
759255	S		50
759256	S		50
759257	S		50
759258	S		50
759259	S		50
759260	S		50
759261	S		50
759262	S		50
759263	S		50
759264	S		50
759265	S		50
759270	S		50
759271	S		50
759272	S		50
759273	S		50
759274	S		50
759275	S		50
759276	S		50
759277	S		50
759278	S		50
759279	S		50
759280	S		50
759281	S		50
759282	S		50
759330	S		50
759360	S		50
759361	S		50
759362	S		50
759363	S		50
759364	S		50
759365	S		50
759366	S		50
759367	S		50
759368	S		50
759370	S		50
759371	S		50
759372	S		50
759373	S		50
759374	S		50
759375	S		50
759376	S		50
759377	S		50
759378	S		50
759379	S		50
759380	S		50
759381	S		50
759382	S		50
759383	S		50
759384	S		50
844010	E		90
844011	E		91
844045	Z		90–91
844050	Z		90–91
844051	Z		90–91
844510	Z		91
845001	M		93
845002	M		95
845003	M		93
845004	M		97
845007	M		95
845050	Z		93, 95, 97
845051	Z		93, 95, 97
845052	Z		93, 95, 97
845053	Z		93, 95, 97
845054	Z		93
845055	Z		93, 95, 97
845057	Z		97
845060	Z		97
845085	Z		93
845110	Z		93, 95
845118	Z		93, 95
845131	Z		93
845218	Z		93, 95
845220	Z		93, 95, 97
845230	Z		97
845530	Z		93, 95
849006	M		78
849007	M		79
849310	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849315	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849503	Z		79
849700	Z		79
849703	Z		78–79
849706	Z		78–79

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Noter

REMS

www.rems.de

Koncerncentral

Tyskland: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Tyskland
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Tyskland
Tel. +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Datterselskaber

Danmark: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Danmark
Tel. +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Frankrig: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Frankrig
Tel. +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Storbritanien: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Tel. +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Italien: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italien
Tel. +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polen
Tel. +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Spanien: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spanien
Tel. +34 916 444 833
ESP@rems.de

Tjekkiet: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tjekkiet
Tel. +420 220 982 880
CZE@rems.de

Levering gennem branchegrossister.

MA112025094001DNK00 · Fejl og ændringer forbeholdt. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.