

REMS Curvo 50

Elektrischer Rohrbieger

Universelles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 90°. Ohne Schraubstock überall einsetzbar.

Stahlrohre EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1½" s ≤ 2,6 mm
Harte, halbharte, weiche Kupferrohre	Ø 10 – 42 mm
Dünnwandige Kupferrohre	Ø 10 – 35 mm
Dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1	Ø ¾ – 1½"
Rohre der Pressfitting-Systeme aus: nichtrostendem Stahl	Ø 12 – 42 mm
C-Stahl (ummantelt)	Ø 12 – 42 (28) mm
Verbundrohre	Ø 14 – 50 mm
Weitere Materialien, siehe REMS Curvo	

REMS Curvo 50 – Große Rohre faltenfrei biegen.

Universeller Einsatz

Für Schlosserarbeiten und in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik. Hervorragend geeignet für Stahlrohre EN 10255, Rohre der Pressfitting-Systeme, für harte und halbharte Kupferrohre sowie dünnwandige Heizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.

Systemvorteil

Biegesegmente und Gleitstücke von REMS Curvo, REMS Curvo 22V und REMS Sinus (Seite 153) passen auch in die Antriebsmaschine REMS Curvo 50 mit Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil

Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug mit beim Biegevorgang in sich geschlossenem Kraftfluss. Überall sofort einsetzbar. Keine Einstellarbeiten. Einfaches, mühloses, schnelles Arbeiten, z.B. 90° Bogen Stahlrohr Ø 1¼" nur 37 s. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Doppelbogen, Etagenbogen, Umkehrbogen möglich.

Biegesegmente und Gleitstücke


Optimale Abstimmung von Biegesegment und Gleitstück gewährleistet materialgerechtes Gleiten ohne Riss- und Faltenbildung. Winkelskala auf jedem Biegesegment und Markierung auf jedem Gleitstück für maßgenaues Biegen. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke. Biegesegmente und Gleitstücke für verschiedene Rohrgrößen, Werkstoffe und Biegeradien (Seite 153). Biegesegmente und Gleitstücke REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): Form- und druckstabile Biegesegmente aus Sphäroguss und Gleitstücke aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid.

Antrieb

Robustes, wartungsfreies Getriebe. Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen durch Sicherheits-Rutschkupplung. Bewährter, leistungsstarker Universalmotor, 1000 W. Rechts- und Linkslauf. Stufenloser, elektronischer Sicherheits-Tippschalter für Schnell- und Schleichgang.

Biegeschmierstoff

REMS Biegespray gewährleistet kontinuierlichen Schmierfilm für reduzierten Kraftaufwand und gleichmäßiges Biegen. Hochdruckfest, säurefrei. Ohne FCKW, deshalb Ozon-unschädlich.

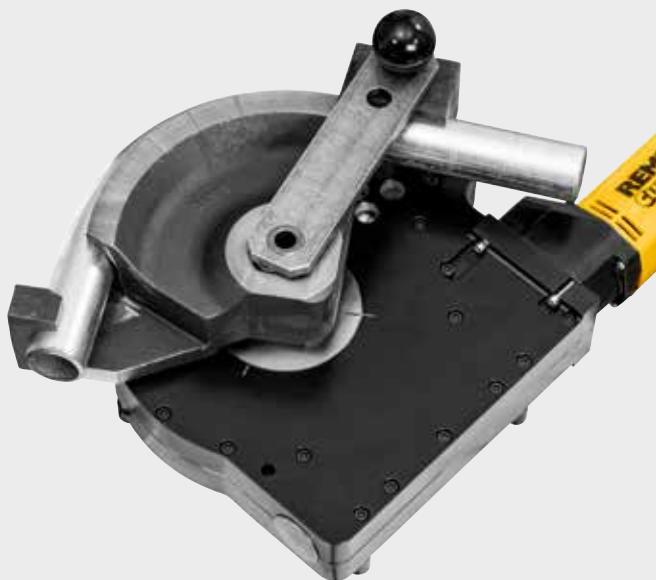

Deutsches Qualitätsprodukt



Info



Lieferumfang

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrischer Rohrbieger Ø 10 – 50 mm, bis 90°. Stahlrohre EN 10255 Ø ¼ – 1¼", nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, harte, halbharte, weiche Kupferrohre, Ø 10 – 42 mm, dünnwandige Kupferrohre Ø 10 – 35 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾ – 1½", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12 – 42 mm, C-Stahl Ø 12 – 42 mm, C-Stahl ummantelt Ø 12 – 28 mm, Verbundrohre Ø 14 – 50 mm, u.a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkopplung, Universalmotor 230V, 50 – 60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Vierkantmitnehmer 35 – 50, Abstützung 35 – 50, Steckbolzen. In stabiler Transportkiste.

	Art.-Nr.	€
	580110R220	3.590,00

Andere Netzspannungen auf Anfrage.



Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
-------------	----------	---

Biegesegmente und Gleitstücke siehe Seite 153

Curvo 50 Antriebsmaschine	580100R220	3.190,00
Vierkantmitnehmer 35 – 50, Abstützung 35 – 50, für Biegesegmente und Gleitstücke Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (Seite 153)	582110R	192,00
Vierkantmitnehmer 10 – 40, Abstützung 10 – 40, für Biegesegmente und Gleitstücke von REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, siehe Seite 153	582120R	314,00
Steckbolzen	582036	42,30
Biegespray, 400 ml	140120R	29,90
Transportkiste mit praktischen Tragegriffen	590160R	256,00
Stahlblechkasten mit Einlage für je 1 Biegesegment und Gleitstück R 100 und R 135/R 140, 90°	586012R	114,00

