

Universelles, robustes Handwerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Überall einsetzbar.

Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig $\varnothing$ 10 – 22 mm $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "

Weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig $\varnothing$ 10 – 18 mm

Rohre der Pressfitting-Systeme aus: nichtrostendem Stahl, C-Stahl ummantelt $\varnothing$ 12 – 18 mm $\varnothing$ 12 – 22 mm C-Stahl

Weiche Präzisionsstahlrohre $\varnothing$ 10 – 20 mm

Elektroinstallationsrohre EN 50086 $\varnothing$ 16 – 20 mm

Verbundrohre $\varnothing$ 14 – 32 mm

REMS Sinus – Rohre faltenfrei biegen. Universell für viele Rohre. Leichtes Biegen durch lange Hebelarme. Wählbare Hebelarmstellung für optimale Biegeposition und Kraftübertragung. Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke für REMS Sinus und REMS Curvo.

Universeller Einsatz

In der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik. Hervorragend geeignet für Rohre der Pressfitting-Systeme, für harte und halbharte Kupferrohre sowie für dünnwandige Heizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.

Systemvorteil

Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke für REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 und REMS Sinus. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil

Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise



Kompakte, handliche Einheit aus Biegerantrieb und Biegewerkzeugen. Überall einsetzbar, im Parallelschraubstock oder als Zweihand-Bieger frei Hand. Leichtes Biegen durch lange Hebelarme. Wählbare Hebelarmstellung für optimale Biegeposition und Kraftübertragung. Robuste Konstruktion, Antriebsvorrichtung aus gehärtetem Stahl für hohe Beanspruchung. Leichter und schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke. Überbogen, Doppelbogen und Etagenbogen möglich.

Biegesegmente und Gleitstücke

Für verschiedene Rohrgrößen, Werkstoffe und Biegeradien (Seite 153).

Biegeschmierstoff

REMS Biegespray gewährleistet kontinuierlichen Schmierfilm für reduzierten Kraftaufwand und gleichmäßiges Biegen. Hochdruckfest, säurefrei. Ohne FCKW, deshalb Ozon-unschädlich.

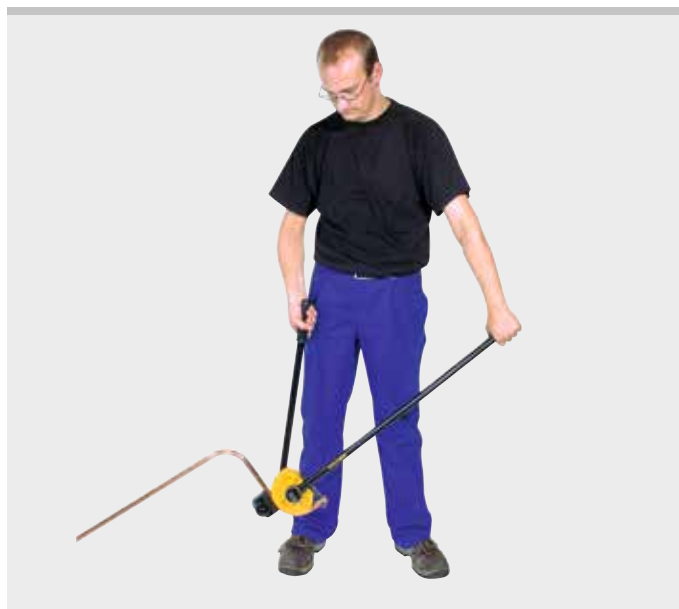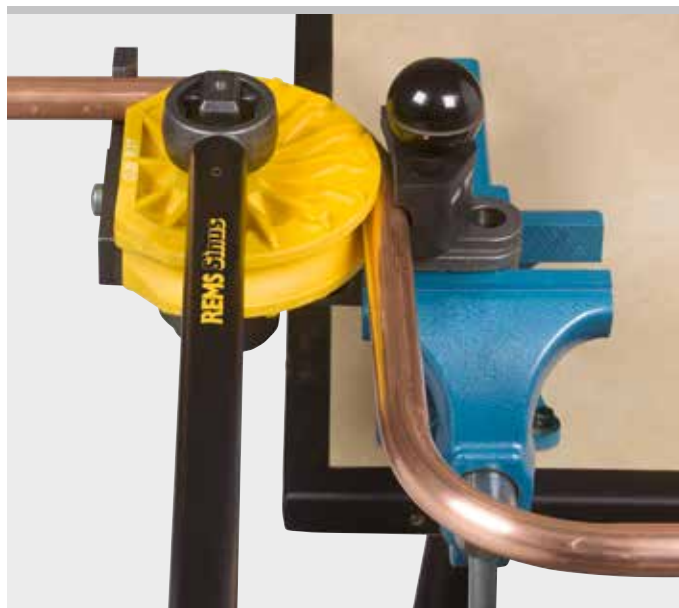

Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Lieferumfang

REMS Sinus Set. Hand-Rohrbieger $\varnothing$ 10 – 32 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, $\varnothing$ 10 – 22 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, $\varnothing$ 10 – 18 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl ummantelt, $\varnothing$ 12 – 18 mm, C-Stahl $\varnothing$ 12 – 22 mm, weiche Präzisionsstahlrohre $\varnothing$ 10 – 20 mm, Elektroinstallationsrohre EN 50086 $\varnothing$ 16 – 20 mm, Verbundrohre $\varnothing$ 14 – 32 mm, u. a. Antriebsvorrichtung, Steckbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke. REMS Biegespray. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Set 15 + 18 + 22	154001R	829,00
Set 14 + 16 + 18	154002R	799,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	929,00
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	1.169,00
Basic-Pack (ohne Biegesegmente, Gleitstücke und Biegespray)	154010R	485,00

REMS Sinus Set werden mit Biegesegmenten und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Radius geliefert, siehe Seite 153.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Biegesegmente und Gleitstücke siehe Seite 153.		
Steckbolzen	582036	42,30
Curvo Antriebsmaschine	580000R220	1.220,00
Sinus Antriebsvorrichtung	154000R	311,00
Biegespray, 400 ml	140120R	29,90
Stahlblechkasten mit Einlagen	154160R	134,00

