

# REMS Hurrican H

Hand-Rohraushalser

Wirtschaftliches Handwerkzeug zur rationellen Herstellung von T-Abgängen für fittinglose Rohrinstallation.

Harte und weiche Kupferrohre      Ø 10 – 22 mm  
   Ø 3/8 – 7/8"  
    s ≤ 1,5 mm

## REMS Hurrican H – T-Abgänge selbst machen.

Kostengünstig. Auch an verlegten Rohren.

### Systemvorteil

Nur eine Sorte Aushalswerkzeuge für REMS Hurrican H, REMS Hurrican und REMS Twist/Hurrican. Einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

### Kostenvorteil

Keine Kosten für T-Stücke, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

### Bauweise

Kompakt, handlich, leicht. Überall einsetzbar, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Bohrkopf für punktgenaues Anbohren ohne Körnen, Bohrtiefenanschlag entsprechend der Größe des T-Abganges. Begrenzung der Einstekttiefe des Abgangsrohrs zur Vermeidung von Querschnittsverengungen durch Anbringung von Nocken. Handliche Gripzange zur Fixierung des Werkzeughalters am Rohr, als Zubehör.

### Antrieb Bohrkopf


Antrieb mit handelsüblicher Bohrmaschine.

### Aushalswerkzeuge

Spezielle Konstruktion der Aushalswerkzeuge ermöglicht gleichmäßige, zentrische Aushalsung ohne Grate und Kerben. Deshalb keine Nachbehandlung erforderlich.

### Antrieb Werkzeughalter

Antrieb mit handelsüblicher Knarre (Ratsche) und Steckschlüssel-Einsatz 11 oder mit Schraubenschlüssel. Aufrüstung zum elektrischen Rohraushalser durch Zukauf der REMS Twist/Hurrican Antriebsmaschine.

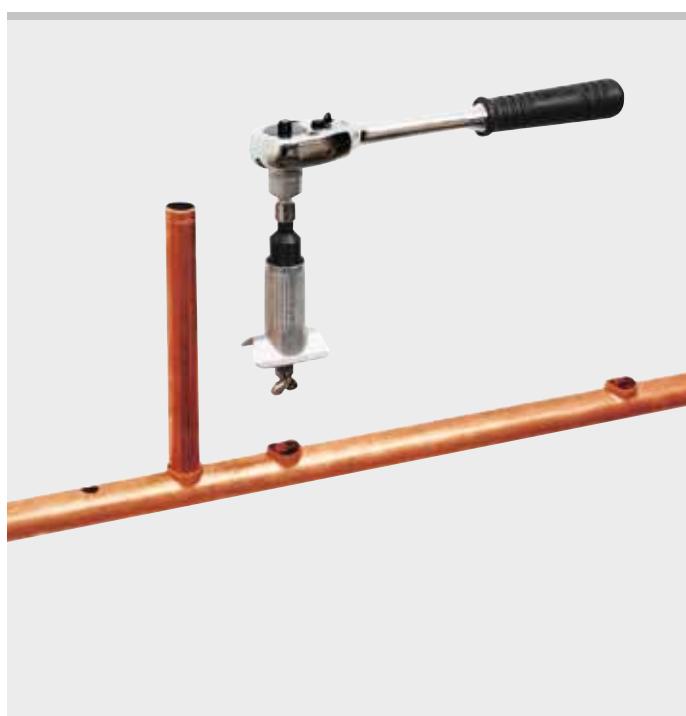

Deutsches Qualitätsprodukt



Info



### Lieferumfang

REMS Hurrican H Set. Hand-Rohraushalser für harte und weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1,5 mm. Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeuge wahlweise für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im stabilen Koffer.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	640.00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	712.00
Set 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	151005R	737.00

### Zubehör

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
<b>Aushalswerkzeug</b>			
10		151105R	<b>79.00</b>
12		151110R	<b>79.00</b>
14		151120R	<b>79.00</b>
15		151125R	<b>79.00</b>
16		151130R	<b>79.00</b>
18		151140R	<b>79.00</b>
20		151145R	<b>79.00</b>
22		151150R	<b>79.00</b>
3/8"		151155R	<b>83.30</b>
1/2"		151160R	<b>81.10</b>
5/8"		151165R	<b>81.10</b>
3/4"		151170R	<b>81.10</b>
7/8"		151175R	<b>81.10</b>
<b>Twist/Hurrican Antriebsmaschine</b>			
mit Gegenhalter		151402RSEV	<b>433.00</b>
<b>Gripzange</b> zur Fixierung des Werkzeughalters		076117	<b>129.00</b>
<b>Werkzeughalter</b>		151200R	<b>99.20</b>
<b>Bohrkopf</b>		151210RMM	<b>150.00</b>
<b>Nockenzange</b>		151230R	<b>47.10</b>
<b>Knarre 1/2" (Ratsche)</b>		074021	<b>89.20</b>
<b>Steckschlüssel-Einsatz 11</b>		074041	<b>20.70</b>
<b>Schmiermittel</b> (Dose)		151240	<b>10.90</b>
<b>Koffer mit Einlage</b>		151618R	<b>62.80</b>

