

Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren. Besonders auch für nichtrostende Stahlrohre geeignet.

Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium-, Messingrohre  $\varnothing 3 - 120 \text{ mm}$   
 $\varnothing \frac{1}{8} - 4"$

### REMS RAS Cu-INOX – für schwer zugängliche Stellen.

Klein, handlich, speziell für schwer zugängliche Stellen.


Stabile Konstruktion und gehärtete Gegendruckrollen für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Großer Drehknopf aus Metall für leichtes Zustellen und Schneiden.

Breite, präzise Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechsel durch Schneidradachse mit Kugelrastung. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

REMS RAS Cu-INOX 3-28 S Mini mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen für besonders leichtes Schneiden.

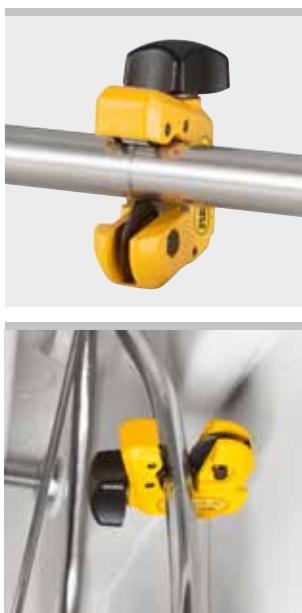

### Lieferumfang

**REMS RAS Cu-INOX.** Rohrabschneider für Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium-, Messingrohre. Mit Schneidrad. In Blisterverpackung.

Bezeichnung	Rohre $\varnothing \text{ mm/Zoll}$	Wanddicke $s \leq \text{mm}$	Art.-Nr.	Fr.
<b>Cu-INOX 3-16</b>	3-16 $\frac{1}{8} - \frac{5}{8}"$	4	113200R	<b>32.30</b>
<b>Cu-INOX 3-25</b>	3-25 $\frac{1}{8} - 1"$	4	113230R	<b>39.10</b>
<b>Cu-INOX 3-28 Mini</b>	3-28 $\frac{1}{8} - 1\frac{1}{8}"$	4	113240R	<b>44.70</b>
<b>Cu-INOX 3-28 S Mini</b> nadelgelagert	3-28 $\frac{1}{8} - 1\frac{1}{8}"$	4	113241R	<b>62.90</b>



Info



### REMS RAS Cu-INOX – die Kompakten mit Teleskopspindel.

Teleskopspindel. Leichtes, schnelles Verstellen in beiden Richtungen.

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz.

Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.

Ergonomisch gestalteter, handlicher Drehgriff aus Metall für leichtes Arbeiten und lange Lebensdauer.


Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechsel durch Schneidradachse mit Kugelrastung. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

REMS RAS Cu-INOX 3-35 S mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen für besonders leichtes Schneiden.

Integrierter Rohrentgrater, drehbar gelagert, passt sich der zu entgratenden Werkstückkante an.

Speziell gehärtete und speziell geschliffene Universal-Entgratklinge garantiert leichtes Entgraten und extrem lange Standzeit.

Schneller, einfacher Klingenwechsel.

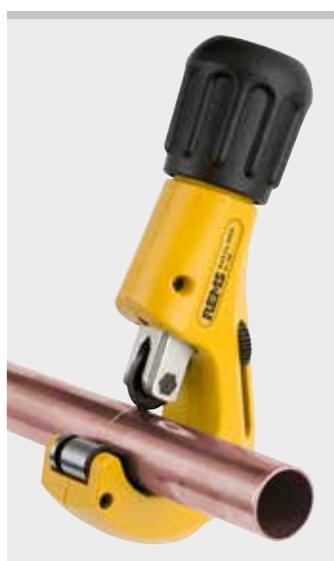

### Lieferumfang

**REMS RAS Cu-INOX.** Rohrabschneider für Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium-, Messingrohre, mit integriertem Rohrentgrater. Mit Schneidrad. In Blisterverpackung.

Bezeichnung	Rohre $\varnothing \text{ mm/Zoll}$	Wanddicke $s \leq \text{mm}$	Art.-Nr.	Fr.
<b>Cu-INOX 3-35</b>	3-35 $\frac{1}{8} - 1\frac{1}{8}"$	4	113350R	<b>68.60</b>
<b>Cu-INOX 3-35 S</b> nadelgelagert	3-35 $\frac{1}{8} - 1\frac{1}{8}"$	4	113351R	<b>90.40</b>
<b>Cu-INOX 3-42</b>	3-42 $\frac{1}{8} - 1\frac{1}{4}"$	4	113330R	<b>86.60</b>

### REMS RAS Cu-INOX – Qualitäts-Rohrabschneider.

Robuste, stabile Konstruktion für harten Einsatz.


Besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegen-druckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.

Ergonomisch gestalteter, handlicher Drehgriff aus Metall für leichtes Arbeiten und lange Lebensdauer.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneid-backenstahl sichert lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustell-bewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S und REMS RAS Cu-INOX 8–42 S mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen für besonders leichtes Schnei-den. Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.

Nur 1 Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3–120 mm.

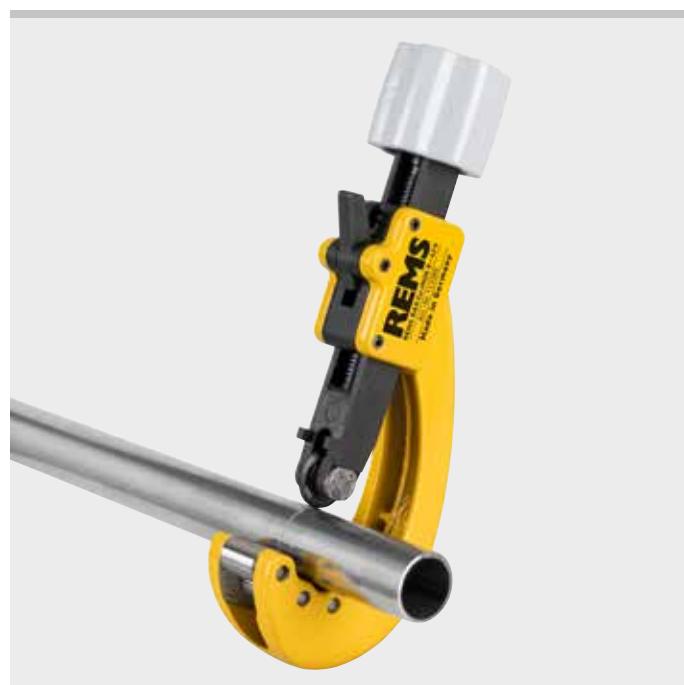

Info



International  
Design Award



Deutsche Qualitätsprodukte

### Lieferumfang

**REMS RAS Cu-INOX.** Rohrabschneider für Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium-, Messingrohre. Mit Schneidrad. In Blisterverpackung/im Karton.

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
<b>Cu-INOX 3–28</b>	3–28 1/8–1 1/8"	4	113300R	<b>38.10</b>
<b>Cu-INOX 6–42</b>	6–42 1/4–1 1/8"	4	113380R	<b>180.00</b>
<b>Cu-INOX 8–42 S</b> nadelgelagert, mit Schnellverstellung	8–42 5/8–1 1/8"	4	113385R	<b>186.00</b>
<b>Cu-INOX 6–64</b>	6–64 1/4–2 1/2"	4	113400R	<b>211.00</b>
<b>Cu-INOX 8–64 S</b> nadelgelagert, mit Schnellverstellung	8–64 5/8–2 1/2"	4	113401R	<b>234.00</b>
<b>Cu-INOX 64–120</b>	64–120 2 1/2–4"	4	113500R	<b>305.00</b>

### Zubehör

Bezeichnung	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
<b>Schneidrad Cu-INOX 3–120, s 4</b>	4	113210R	<b>13.70</b>
<b>Schneidrad Cu-INOX 3–120 S, s 4, nadel-gelagert</b>	4	113213R	<b>23.90</b>
<b>Universal-Entgratklinge, geschliffen</b>		113360	<b>9.00</b>

