

REMS Sinus

Hand-Rohrbieger

Universelles, robustes Handwerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Überall einsetzbar.	
Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8"
Weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 – 18 mm
Rohre der Pressfitting-Systeme aus:	
nichtrostendem Stahl, C-Stahl ummantelt	Ø 12 – 18 mm
C-Stahl	Ø 12 – 22 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre	Ø 10 – 20 mm
Elektroinstallationsrohre EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Verbundrohre	Ø 14 – 32 mm

REMS Sinus – Rohre faltenfrei biegen. Universell für viele Rohre. Leichtes Biegen durch lange Hebelarme. Wählbare Hebelarmstellung für optimale Biegeposition und Kraftübertragung. Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke für REMS Sinus und REMS Curvo.

Universeller Einsatz

In der Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik und Hydraulik. Hervorragend geeignet für Rohre der Pressfitting-Systeme, für harte und halbharte Kupferrohre sowie für dünnwandige Heizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.

Systemvorteil

Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke für REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 und REMS Sinus. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil

Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise

Kompakte, handliche Einheit aus Biegerantrieb und Biegewerkzeugen. Überall einsetzbar, im Parallelschraubstock oder als Zweihand-Bieger frei Hand. Leichtes Biegen durch lange Hebelarme. Wählbare Hebelarmstellung für optimale Biegeposition und Kraftübertragung. Robuste Konstruktion, Antriebsvorrichtung aus gehärtetem Stahl für hohe Beanspruchung. Leichter und schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke. Überbogen, Doppelbogen und Etagenbogen möglich.

Biegesegmente und Gleitstücke

Für verschiedene Rohrgrößen, Werkstoffe und Biegeradien (Seite 179).

Biegeschmierstoff

REMS Biegespray gewährleistet kontinuierlichen Schmierfilm für reduzierten Kraftaufwand und gleichmäßiges Biegen. Hochdruckfest, säurefrei. Ohne FCKW, deshalb Ozon-unschädlich.

Lieferumfang


REMS Sinus Set. Hand-Rohrbieger Ø 10 – 32 mm, Ø 3/8 – 7/8", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10 – 22 mm, Ø 3/8 – 7/8", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10 – 18 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl ummantelt, Ø 12 – 18 mm, C-Stahl Ø 12 – 22 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10 – 20 mm, Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16 – 20 mm, Verbundrohre Ø 14 – 32 mm, u. a. Antriebsvorrichtung, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke. REMS Biegespray. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	154001R	931.00
Set 14 + 16 + 18	154002R	898.00
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	1'050.00
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	1'320.00
Basic-Pack (ohne Biegesegmente, Gleitstücke und Biegespray)	154010R	545.00

REMS Sinus Set werden mit Biegesegmenten und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Radius geliefert, siehe Seite 179.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Biegesegmente und Gleitstücke siehe Seite 179.		
Steckbolzen	582036	47.60
Curvo Antriebsmaschine	580000RSEV	1'380.00
Sinus Antriebsvorrichtung	154000R	350.00
Biegespray, 400 ml	140120R	33.60
Stahlblechkasten mit Einlagen	154160R	163.00

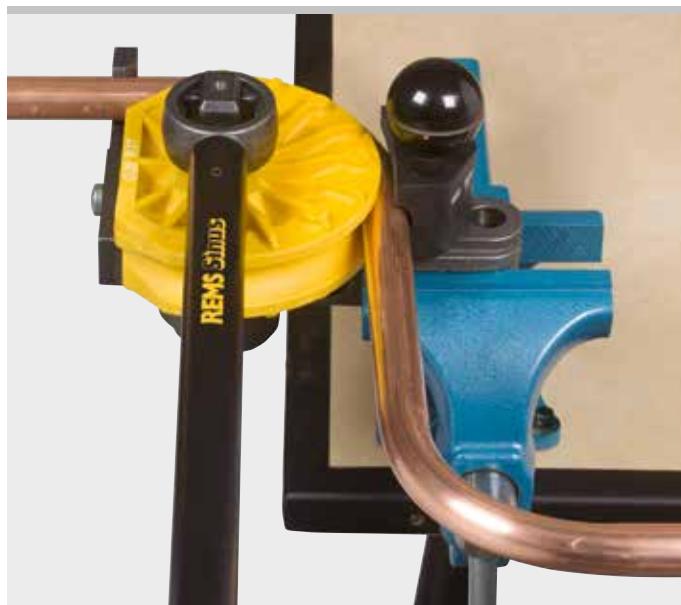

Deutsches Qualitätsprodukt



Info

