REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Hochwertige Universal-Diamant-Kernbohrkronen. Lasergeschweißt. Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien.

Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art und andere — Ø 32 – 200 mm

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS – Lasergeschweißt. Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Universell einsetzbar für viele Materialien.

Ideal für den Installateur.

Universell einsetzbar für viele Materialien, zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer.

Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm.

Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk.

Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform") für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig – auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablöten der Segmente durch Überhitzung.

Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Antrieb durch alle Antriebsmaschinen REMS Picus und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen. Adapter zum Anschluss von REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen an Antriebsmaschinen mit anderem Anschlussgewinde/anderer Werkzeugaufnahme, als Zubehör.

Beim Trockenbohren entstehende Stäube mit Sicherheitssauger REMS Pull 2 M, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M (Seite 324), absaugen.

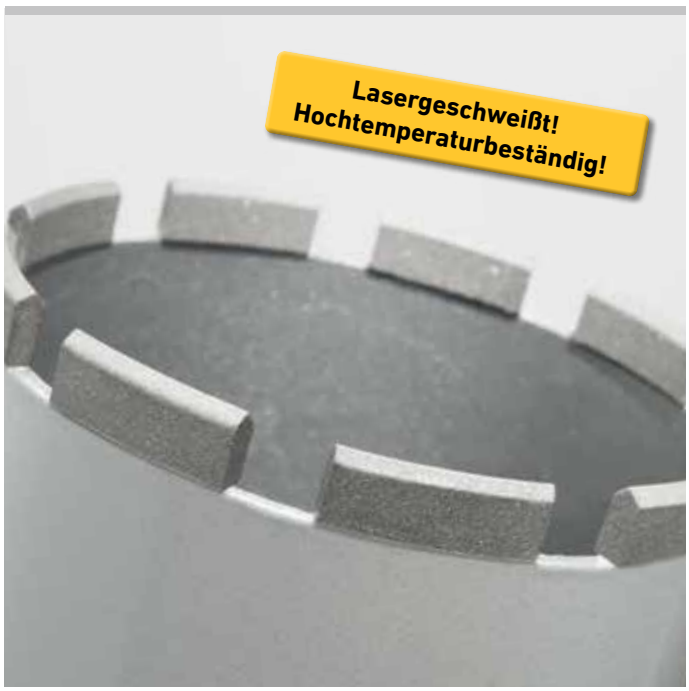

Info

Lieferumfang

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkrone LS. Lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig. Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm. Im Karton.

Ø × Bohrtiefe × Anschluss	Anzahl Segmente	Art.-Nr.	Fr.
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**172.00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**161.00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**171.00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**186.00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**211.00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**229.00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**258.00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**265.00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**280.00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**316.00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**329.00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**342.00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**407.00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**430.00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**520.00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**549.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	**22.60**
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155R	**66.70**
Adapter UNC 1¼ außen auf G ½ außen	180052	**34.30**
Adapter UNC 1¼ außen auf G ½ innen	180056	**31.20**
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BI, Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BI.	180053	**52.70**
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BU, Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BU.	180054	**122.00**
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BL, Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BL.	180057R	**122.00**
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012	**70.50**
Einmaulschlüssel SW 41 für Diamant-Kernbohrkronen	079003	**41.90**

Weitere Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, auf Anfrage.