REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Hochwertige Universal-Diamant-Kernbohrkronen. Induktiv gelötet. Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien.

Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art und andere — Ø 32 – 300 mm

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen – Induktiv gelötet. Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Universell einsetzbar für viele Materialien.

Ideal für den Installateur.

Universell einsetzbar für viele Materialien, zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer.

Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm.

Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk.

Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform") für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Induktiv gelötet auf vollautomatischen Lötanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Lötverbindung. Bohrrohre mit gelöteten Diamant-Segmenten sind durch einfaches Hartlöten wiederbelegbar.

Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Antrieb durch alle Antriebsmaschinen REMS Picus und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen. Adapter zum Anschluss von REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen an Antriebsmaschinen mit anderem Anschlussgewinde/anderer Werkzeugaufnahme, als Zubehör.

Beim Trockenbohren entstehende Stäube mit Sicherheitssauger REMS Pull 2 M, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M (Seite 324), absaugen.

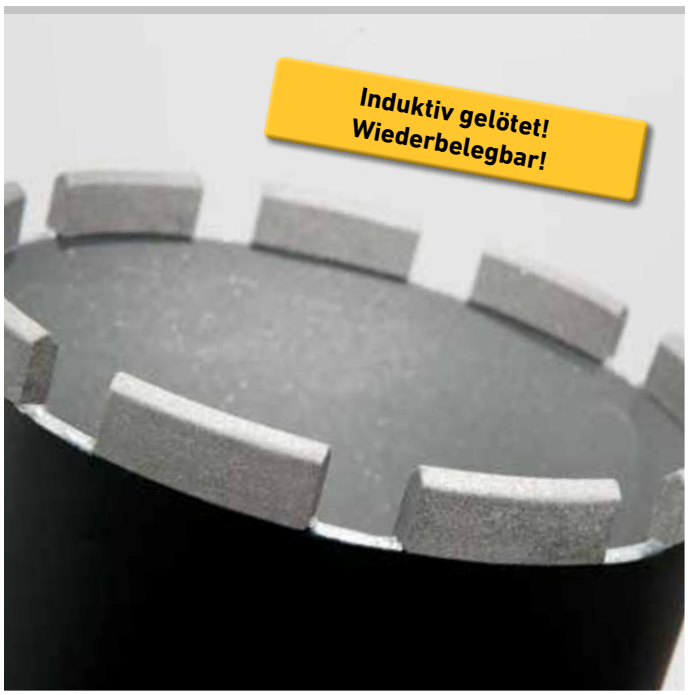

Info

Lieferumfang

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkrone. Induktiv gelötet, wiederbelegbar. Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm. Im Karton.

Ø × Bohrtiefe × Anschluss	Anzahl Segmente	Art.-Nr.	€
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**143,19**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**133,85**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**142,15**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**154,61**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**175,37**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**189,90**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**214,81**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**220,00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**232,46**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**262,56**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**272,94**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**284,36**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**338,34**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**358,06**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**396,46**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**419,30**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**510,64**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**524,14**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**686,07**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	**20,66**
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155R	**61,19**
Adapter UNC 1¼ außen auf G ½ außen	180052	**31,45**
Adapter UNC 1¼ außen auf G ½ innen	180056	**28,55**
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BI, Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BI.	180053	**48,27**
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BU, Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BU.	180054	**111,07**
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BL, Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BL.	180057R	**111,07**
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012	**64,67**
Einmaulschlüssel SW 41 für Diamant-Kernbohrkronen	079003	**38,35**

Weitere Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, auf Anfrage.