



Têtes à sertir REMS avec encliquetage pour inserts usuels

| Désignation | Utilisation |
|-------------------------------------|--|
| Tête à sertir Basic 20, paquet de 2 | pour raccords 20 mm et pour les inserts à sertir du commerce Ø extérieur 20 mm |
| Tête à sertir Basic 25, paquet de 2 | pour raccords 25 mm et pour les inserts à sertir du commerce Ø extérieur 25 mm |
| Tête à sertir Basic 32, paquet de 2 | pour raccords 32 mm et pour les inserts à sertir du commerce Ø extérieur 32 mm |



Têtes à sertir doubles REMS

| Désignation | Utilisation |
|--|---------------------------|
| Têtes à sertir doubles RH 16/20, paquet de 2 | pour raccords 16 et 20 mm |



Têtes à sertir REMS pour raccords en T, coudes distributeurs et raccords à écrou libre


| Désignation | Utilisation |
|-------------------------------|--|
| Tête à sertir UNI T/L (pièce) | pour raccords en T, coudes distributeurs en combinaison avec une tête à sertir supplémentaires; pour écrous libres en combinaison avec une tête à sertir supplémentaire et une butée à visser. |



Butées à visser REMS pour raccords à écrou libre

| Désignation | écrou libre (en pouce) | Code | € |
|---------------------|------------------------|---------|-------|
| Butée à visser 3/8" | 3/8 | 573647R | 13,90 |
| Butée à visser 1/2" | 1/2 | 573648R | 16,00 |
| Butée à visser 3/4" | 3/4 | 573649R | 18,10 |

Inserts à sertir usuels:

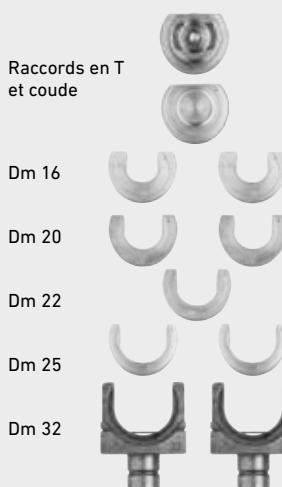


Têtes à sertir REMS

Choisissez vous-même vos têtes à sertir!

Pour cela recherchez le nom de votre système par compression de bagues dans le tableau ci-dessous et choisissez les têtes à sertir dont vous avez besoin.

Têtes à sertir à haute capacité de charge, en acier spécial forgé et spécialement trempé. Les têtes à sertir REMS sont spécifiques au système et correspondent aux exigences des systèmes respectifs par compression de bagues. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Entraînement par des sertisseuses axiales REMS.



Têtes à sertir UNI

Tête à sertir UNI T/L

Têtes à sertir Basic pour inserts

| Système par compression de bagues | Tête à sertir mm | Nombre de têtes à sertir | s'adapte sur REMS Ax-Press | | | Code | € |
|---|------------------|--------------------------|----------------------------|---|----|----------|--------|
| | | | HK ¹⁾ | H | 25 | | |
| AC-FIX (Global Piping System) | UNI 12 | 2 | • | • | • | 573630 | 116,00 |
| | UNI 16 | 2 | • | • | • | 573632 | 116,00 |
| | UNI 20 | 2 | • | • | • | 573636 | 116,00 |
| | UNI 25 | 2 | • | • | • | 573640 | 116,00 |
| | UNI 32 | 2 | • | • | • | 573644 | 116,00 |
| | UNI T/L** | 1 | • | • | • | 573646 R | 116,00 |
| | Basic 20* | 2 | • | • | • | 573624 | 128,00 |
| | Basic 25* | 2 | • | • | • | 573616 | 128,00 |
| | Basic 32* | 2 | • | • | • | 573628 | 128,00 |
| | | | | | | | |
| aquatherm | AT 16 | 2 | • | • | • | 573120 | 116,00 |
| | AT 20 | 2 | • | • | • | 573122 | 116,00 |
| | AT 25 | 2 | • | • | • | 573124 | 116,00 |
| | AT 32 | 2 | • | • | • | 573126 | 126,00 |
| | AT 40 | 2 | • | • | • | 573128 | 136,00 |
| BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol) | UNI 18 | 2 | • | • | • | 573634 | 116,00 |
| | UNI 22 | 2 | • | • | • | 573638 | 116,00 |
| | UNI 26 | 2 | • | • | • | 573642 | 116,00 |
| | UNI 32 | 2 | • | • | • | 573644 | 116,00 |
| | UNI 40 | 2 | • | • | • | 573652 | 136,00 |
| | UNI T/L** | 1 | • | • | • | 573646 R | 116,00 |
| | Basic 20* | 2 | • | • | • | 573624 | 128,00 |
| BARBI RETICULADO (Industrial Blansol) | Basic 25* | 2 | • | • | • | 573616 | 128,00 |
| | Basic 32* | 2 | • | • | • | 573628 | 128,00 |
| | | | | | | | |
| FERRO systems BRASELLI GPF AXIAL | UNI 12 | 2 | • | • | • | 573630 | 116,00 |
| | UNI 16 | 2 | • | • | • | 573632 | 116,00 |
| | UNI 20 | 2 | • | • | • | 573636 | 116,00 |
| | UNI 25 | 2 | • | • | • | 573640 | 116,00 |
| | UNI 32 | 2 | • | • | • | 573644 | 116,00 |
| | UNI T/L** | 1 | • | • | • | 573646 R | 116,00 |
| | Basic 20* | 2 | • | • | • | 573624 | 128,00 |
| Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit | Basic 25* | 2 | • | • | • | 573616 | 128,00 |
| | Basic 32* | 2 | • | • | • | 573628 | 128,00 |
| | | | | | | | |
| COMAP PEXY | UNI 12 | 2 | • | • | • | 573630 | 116,00 |
| | UNI 16 | 2 | • | • | • | 573632 | 116,00 |
| | UNI 20 | 2 | • | • | • | 573636 | 116,00 |
| | UNI 25 | 2 | • | • | • | 573640 | 116,00 |
| | UNI 32 | 2 | • | • | • | 573644 | 116,00 |
| | UNI T/L** | 1 | • | • | • | 573646 R | 116,00 |
| | Basic 20* | 2 | • | • | • | 573624 | 128,00 |
| EUROP FLUIDES HYDROFLUIDES | Basic 25* | 2 | • | • | • | 573616 | 128,00 |
| | Basic 32* | 2 | • | • | • | 573628 | 128,00 |
| | | | | | | | |
| FITTINGS ESTÁNDAR | UNI 12 | 2 | • | • | • | 573630 | 116,00 |
| | UNI 16 | 2 | • | • | • | 573632 | 116,00 |
| | UNI 20 | 2 | • | • | • | 573636 | 116,00 |
| | UNI 25 | 2 | • | • | • | 573640 | 116,00 |
| | UNI 32 | 2 | • | • | • | 573644 | 116,00 |
| | UNI T/L** | 1 | • | • | • | 573646 R | 116,00 |
| | Basic 25* | 2 | • | • | • | 573616 | 128,00 |
| General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix | Basic 32* | 2 | • | • | • | 573628 | 128,00 |
| | RE 16 | 2 | • | • | • | 573160 | 116,00 |
| | RE 20 | 2 | • | • | • | 573162 | 116,00 |
| | RE 25 | 2 | • | • | • | 573172 | 116,00 |
| | RE 32 | 2 | • | • | • | 573178 | 116,00 |
| | RO 16 | 2 | • | • | • | 573184 | 116,00 |
| | RO 20 | 2 | • | • | • | 573186 | 116,00 |
| General Fittings Serie 3400 PEX AL/PEX Gold-Fix | RE 16 | 2 | • | • | • | 573160 | 116,00 |
| | RE 20 | 2 | • | • | • | 573162 | 116,00 |
| | RE 25 | 2 | • | • | • | 573172 | 116,00 |
| | RE 32 | 2 | • | • | • | 573178 | 116,00 |
| | RO 16 | 2 | • | • | • | 573184 | 116,00 |
| | RO 20 | 2 | • | • | • | 573186 | 116,00 |
| | | | | | | | |
| General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm | RH 17 | 2 | • | • | • | 573168 | 116,00 |
| | RH 20 | 2 | • | • | • | 573170 | 116,00 |
| | HC 16 | 2 | • | • | • | 573112 | 116,00 |
| | HC 20 | 2 | • | • | • | 573114 | 116,00 |
| | HC 26 | 2 | • | • | • | 573116 | 116,00 |
| | HC 32 | 2 | • | • | • | 573118 | 126,00 |
| | | | | | | | |
| HERZ QUICK FIX | IV 16/17 | 3 | • | • | • | 573320 | 174,00 |
| | IV 20/21 | 3 | • | • | • | 573325 | 174,00 |
| | IV 25/26 | 3 | • | • | • | 573330 | 174,00 |
| | IV 32/33 | 3 | • | • | • | 573335 | 174,00 |

Accessoires pour REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

| Système par compression de bagues | Tête à sertir mm | Nombre de têtes à sertir | s'adapte sur REMS Ax-Press | | | | Code | € |
|--|------------------|--------------------------|----------------------------|---|----|-----|----------|--------|
| | | | HK ¹⁾ | H | 25 | 25L | | |
| PB TUB Sertigliss | UNI 12 | 2 | • | • | • | • | 573630 | 116,00 |
| | UNI 16 | 2 | • | • | • | • | 573632 | 116,00 |
| | UNI 20 | 2 | • | • | • | • | 573636 | 116,00 |
| | UNI 25 | 2 | • | • | • | • | 573640 | 116,00 |
| | UNI 32 | 2 | • | • | • | • | 573644 | 116,00 |
| | UNI T/L** | 1 | • | • | • | • | 573646 R | 116,00 |
| | Basic 25* | 2 | • | • | • | • | 573616 | 128,00 |
| | Basic 32* | 2 | • | • | • | • | 573628 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL | UNI 12 | 2 | • | • | • | • | 573630 | 116,00 |
| | UNI 16 | 2 | • | • | • | • | 573632 | 116,00 |
| | UNI 20 | 2 | • | • | • | • | 573640 | 116,00 |
| | UNI 25 | 2 | • | • | • | • | 573644 | 116,00 |
| | UNI 32 | 2 | • | • | • | • | 573648 | 116,00 |
| | UNI T/L** | 1 | • | • | • | • | 573646 R | 116,00 |
| | Basic 25* | 2 | • | • | • | • | 573616 | 128,00 |
| PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS) | RH 16 L | 2 | • | • | • | • | 573150 | 116,00 |
| | RH 20 L | 2 | • | • | • | • | 573152 | 116,00 |
| | RH 16/20 L | 2 | • | • | • | • | 573158 | 232,00 |
| | RH 25 | 2 | • | • | • | • | 573154 | 116,00 |
| | RH 32 | 2 | • | • | • | • | 573156 | 126,00 |
| PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS) | RH 16 L | 2 | • | • | • | • | 573150 | 116,00 |
| | RH 20 L | 2 | • | • | • | • | 573152 | 116,00 |
| | RH 16/20 L | 2 | • | • | • | • | 573158 | 232,00 |
| | RH 25 | 2 | • | • | • | • | 573154 | 116,00 |
| | RH 32 | 2 | • | • | • | • | 573156 | 126,00 |
| REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS) | RH 12 | 2 | • | • | • | • | 573164 | 116,00 |
| | RH 16 | 2 | • | • | • | • | 573166 | 116,00 |
| | RH 20 | 2 | • | • | • | • | 573170 | 116,00 |
| | RH 25 | 2 | • | • | • | • | 573154 | 116,00 |
| | RH 32 | 2 | • | • | • | • | 573156 | 126,00 |
| REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/gas/sprinkler | RE 16 | 2 | • | • | • | • | 573160 | 116,00 |
| | RE 20 | 2 | • | • | • | • | 573162 | 116,00 |
| | RE 25 | 2 | • | • | • | • | 573172 | 116,00 |
| | RE 32 | 2 | • | • | • | • | 573178 | 116,00 |
| | RE 40 | 2 | • | • | • | • | 573184 | 116,00 |
| REVEL-PEX | RV 16 | 2 | • | • | • | • | 573400 | 116,00 |
| | RV 20 | 2 | • | • | • | • | 573402 | 116,00 |
| | RV 25 | 2 | • | • | • | • | 573404 | 116,00 |
| | RV 32 | 2 | • | • | • | • | 573406 | 126,00 |
| | | | | | | | | |
| REVI REUNI | TC 12/14/16 | 2 | • | • | • | • | 573360 | 116,00 |
| | TC 18/20 | 2 | • | • | • | • | 573364 | 116,00 |
| | TC 25 | 2 | • | • | • | • | 573367 | 116,00 |
| | TC 32 | 2 | • | • | • | • | 573370 | 126,00 |
| | | | | | | | | |
| REVI REVITERM | TC 12/14/16 | 2 | • | • | • | • | 573360 | 116,00 |
| | TC 18/20 | 2 | • | • | • | • | 573364 | 116,00 |
| | TC 25 | 2 | • | • | • | • | 573367 | 116,00 |
| | TC 32 | 2 | • | • | • | • | 573360 | 116,00 |
| | | | | | | | | |
| Seppelfricke SD Sistemi Italia Silver | RE 16 | 2 | • | • | • | • | 573160 | 116,00 |
| | RE 20 | 2 | • | • | • | • | 573162 | 116,00 |
| | RE 25 | 2 | • | • | • | • | 573172 | 116,00 |
| | RE 32 | 2 | • | • | • | • | 573178 | 116,00 |
| | RO 16 | | | | | | | |