

pour tous les systèmes à sertir courants

Déterminez vous-même la pince à sertir Mini REMS / la boucle de sertissage REMS qu'il vous faut !

Recherchez dans le tableau ci-après la marque de raccords et le diamètre concernés pour déterminer la pince à sertir/boucle avec le profil de sertissage adapté. Certaines marques de raccords acceptent plusieurs profils de sertissage selon les diamètres. Attention, les raccords des systèmes à sertir destinés aux installations de gaz ne doivent être sertis qu'avec les pincès à sertir Mini/boucles de sertissage sur fond en jaune dans le tableau.

Pincès à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pincès à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Les mâchoires des pincès à sertir sont dotées d'un profil de sertissage parfaitement arrondi et extrêmement précis, réalisé sur des centres d'usinage CNC avec des tolérances de fabrication étroites.

Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (page 223). Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press (page 227) avec la pince-mère Z8.

Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Pincès à sertir Mini REMS (PZ-2B)

Pincès à sertir REMS Mini (PZ-2B) avec 2 mâchoires monobloc articulées. Forme particulièrement compacte et faible poids des pincès à sertir REMS Mini grâce au positionnement spécial du dispositif de verrouillage de la pince à sertir (**brevet EP 1 952 948**). Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et le sertissage sans désalignement (**brevet EP 2 347 862**).

Les pincès à sertir REMS Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir (**brevet EP 2 027 971**).

Pincès à sertir Mini REMS GFF

Pince à sertir REMS Mini GFFb, spécialement pour le système à sertir Geberit FlowFit. Une seule pince à sertir pour les dimensions Ø 16, 20, 25, 32 et 40 mm. Avec code de couleur pour une sélection facile et rapide de la pince à sertir adaptée à chaque raccord à sertir.

Boucle de sertissage REMS S (PR-2B)

Boucle de sertissage REMS S (PR-2B) librement pivotable jusqu'à 180° par rapport à l'axe de la sertisseuse. Pour sertir à ras du mur en sortie de cloison ou dans les endroits difficiles d'accès. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS S (PR-2B), voir page 223.

Traçabilité selon norme EN 1775:2007

Les pincès à sertir REMS Mini de profil F, M, V, SA, B, RN et UP ont chacune un marquage spécifique usiné dans le profil, qui laisse, après l'opération de sertissage, une empreinte permanente directement sur le raccord sertit. Cela permet à l'utilisateur de vérifier, même après l'opération de sertissage, si le sertissage a été réalisé avec la pince à sertir appropriée.

C'est avec cette traçabilité que REMS répond aux recommandations de la norme européenne EN 1775:2007 concernant les installations de systèmes à sertir pour les installations de gaz.



Brevet EP 1 952 948
Brevet EP 2 347 862

Produit allemand de qualité



Pince à sertir Mini REMS (PZ-2B)



Boucle de sertissage REMS S (PR-2B)
librement pivotable



Pince à sertir Mini REMS GFF



Info


Confirmations d'aptitude

Voir page 289.


Accords de prise en charge de responsabilité

Voir page 290.



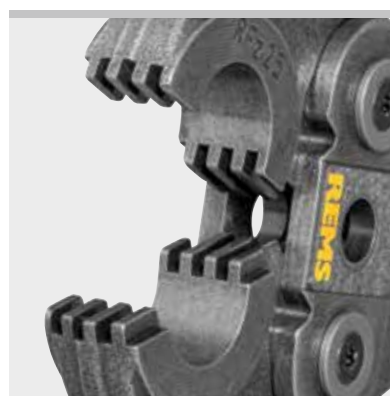

Les pincès à sertir sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir. Brevet EP 2 027 971

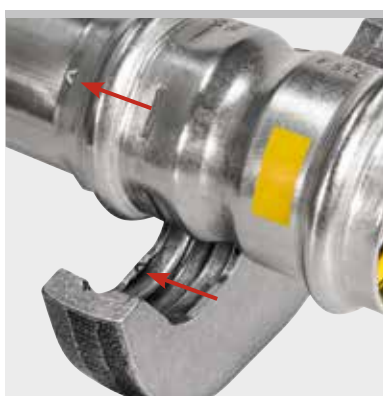

Exemple pince à sertir Mini REMS de profil V: Marquage „V” sur le raccord sertí permettant la traçabilité selon norme EN 1775:2007

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
VSH MultiPress	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
VSH MultiPress Gas	U 25		578380	171,70
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	148,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	158,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
VSH SudoPress Carbon	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
VSH SudoPress Copper	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
VSH SudoPress Copper Gas	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
VSH SudoPress Stainless	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
VSH XPress Carbon	M 18 ^U		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
VSH XPress Copper	M 18 ^U		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	152,00
	M 18 ^U		578314	152,00
VSH XPress Copper Gas	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	152,00
	M 18 ^U		578314	152,00
VSH XPress Stainless	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	152,00
	M 18 ^U		578314	152,00
VSH XPress Stainless Gas	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	165,00	AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	152,00
	H 18		578404	165,00		M 18		578314	152,00
	H 20		578406	165,00		M 22		578316	152,00
	H 25		578408	165,00		M 28		578318	152,00
	H 32		578412	165,00		M 35		578390	159,90
	RFz 16		578492	191,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	RFz 20		578494	191,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	RFz 25		578496	191,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	RFz 32		578498	191,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	U 16		578374	171,70		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	U 18		578376	171,70	AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	152,00
	U 20		578378	171,70		M 18		578314	152,00
	U 25		578380	171,70		M 22		578316	152,00
	U 32		578382	200,70		M 28		578318	152,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		M 35		578390	159,90
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
						M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ACOME MT	ACz 12		578608	191,00	ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	183,30
	ACz 16		578610	191,00		TH 18		578356	183,30
	ACz 20		578612	191,00		TH 20		578358 R	183,30
	ACz 25		578614	191,00		TH 26		578362 R	183,30
						TH 32		578364	183,30
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	152,00		TH 40		578624	243,10
	M 15		578312	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 18		578314	152,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 22		578316	152,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 28		578318	152,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		H 16		578400	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 18		578404	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		H 20		578406	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 26		578412	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		H 32		578374	171,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 16		578376	171,70
						U 18		578378	171,70
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	152,00	ALB Sistema Multicapa para gas	U 20		578392	200,70
	V 15		578328	152,00		U 26 ¹⁾		578382	200,70
	V 18		578332	152,00		U 32		578386	245,10
	V 22		578334	152,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	V 28		578336	152,00		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	V 35		578604	159,90		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
AHLSELL A-press koppar M	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	ALTECH Altech	RFz 12		578490	191,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		RFz 16		578492	191,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		RFz 20		578494	191,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		RFz 25		578496	191,00
					APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	183,30
	M 12		578310	152,00		TH 20		578358 R	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 28		578318	152,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 16		578400	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		H 20		578406	165,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 26		578412	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		H 32		578374	171,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 16		578378	171,70
						U 20		578378	171,70
	V 12		578324	152,00		U 26 ¹⁾		578392	200,70
	V 15		578328	152,00		U 32		578382	200,70
	V 18		578332	152,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	V 22		578334	152,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	V 28		578336	152,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	V 35		578604	159,90		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
AHLSELL A-press rostfritt	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20	APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	183,30
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		TH 26		578362 R	183,30
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		TH 32		578364	183,30
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 15		578312	152,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 18		578314	152,00					
	M 22		578316	152,00					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
APE Serie AP	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
APE Serie APL	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
AQUATECHNIK Universal	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
ARKA DURSsystem	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
ARKA System Calido	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
ARKA System Calido Gas	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
Aschl NIR	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00

Pincins à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	165,00	AUSTEC	TH 16		578352 R	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 25		578360	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 32		578364	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		U 16		578374	171,70
	TH 20		578358 R	183,30		U 20		578378	171,70
	TH 26		578362 R	183,30		U 25		578380	171,70
	TH 32		578364	183,30		U 32		578382	200,70
	THL 32		578368	183,30	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 40		578624	243,10		TH 20		578358 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 25		578360	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 32		578364	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		U 16		578374	171,70
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 20		578378	171,70
	U 16		578374	171,70		U 25		578380	171,70
	U 20		578378	171,70		U 32		578382	200,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70	AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	165,00
	U 32		578382	200,70		H 16		578400	165,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		H 20		578406	165,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		H 25		578408	165,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		RFz 12		578490	191,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		RFz 16		578492	191,00
						RFz 20		578494	191,00
						RFz 25		578496	191,00
ASSOTHERM IPR-RA Copper	M 15		578312	152,00		U 16		578374	171,70
	M 18		578314	152,00		U 20		578378	171,70
	M 22		578316	152,00		U 25		578380	171,70
	M 28		578318	152,00	AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	165,00
	M 35		578390	159,90		H 20		578406	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 26		578410	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 16		578352 R	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 26		578362 R	183,30
						TH 32		578364	183,30
ASSOTHERM IPR-RA Copper Gas	M 15		578312	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 18		578314	152,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 22		578316	152,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 28		578318	152,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 35		578390	159,90		U 16		578374	171,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		U 20		578378	171,70
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		U 32		578382	200,70
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20				578386	245,10
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	165,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	208,40		H 20		578406	165,00
	US ½"		578536	208,40		H 26		578410	165,00
	US ¾"		578538	208,40		TH 16		578352 R	183,30
	US 1"		578540	208,40		TH 20		578358 R	183,30
						TH 26		578362 R	183,30
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 18		578314	152,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 22		578316	152,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 28		578318	152,00		U 16		578374	171,70
	M 35		578390	159,90		U 20		578378	171,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20	AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 16		578400	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		H 20		578406	165,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		H 25		578408	165,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	152,00		RFz 12		578490	191,00
	M 18		578314	152,00		RFz 16		578492	191,00
	M 22		578316	152,00		RFz 20		578494	191,00
	M 28		578318	152,00		RFz 25		578496	191,00
	M 35		578390	159,90		U 16		578374	171,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		U 20		578378	171,70
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		U 25		578380	171,70
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincins à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau.

Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincins à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincins à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincins à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincins à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincins-mères voir page 223. Pincins à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 12		578490	191,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 18		578638	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
Béné inox Série 41	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	Rfz 16		578492	191,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	Rfz 18		578638	191,00
	Acz 20		578612	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 18		578638	191,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	Acz 20		578612	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
Cello Products Press	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
C				
Cello Products Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	165,00	Comap Multiskin	TH 14		578348	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 16		578352 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 18		578356	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		THL 32		578368	183,30
	TH 32		578364	183,30		TH 40		578624	243,10
	TH 40		578624	243,10		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70		U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70		U 18		578376	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70		U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10		H 14		578398	165,00
						H 16		578400	165,00
						H 18		578404	165,00
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	165,00		H 20		578406	165,00
	H 16		578400	165,00		H 26		578410	165,00
	H 20		578406	165,00		H 32		578412	165,00
	H 25		578408	165,00		TH 16		578352 R	183,30
	RFz 12		578490	191,00		TH 20		578358 R	183,30
	RFz 16		578492	191,00	Comap Multiskin Gas	TH 26		578362 R	183,30
CHIALI CHIALIPEX	RFz 20		578494	191,00		TH 32		578364	183,30
	RFz 25		578496	191,00		THL 32		578368	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
CHIBRO Pressfitting Cuni	TH 32		578364	183,30		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 40		578624	243,10	COMISA Press System	U 16		578374	171,70
	M 15		578312	152,00		U 20		578378	171,70
	M 18		578314	152,00		U 32		578382	200,70
	M 22		578316	152,00		H 16		578400	165,00
	M 28		578318	152,00		H 20		578406	165,00
	M 35		578390	159,90		H 26		578410	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 14		578348	183,30
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 16		578352 R	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 18		578356	183,30
CHIBRO Pressfitting Inox	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 25		578360	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 40		578624	243,10
	M 35		578390	159,90		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	COMISA Press System Gas	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
Climatrix Climatrix Rhinopex	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	H 16		578400	165,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 20		578406	165,00		H 14		578398	165,00
	U 16		578374	171,70		H 16		578400	165,00
	U 20		578378	171,70		H 18		578404	165,00
	TH 14		578348	183,30		H 20		578406	165,00
	TH 16		578352 R	183,30		H 26		578410	165,00
	TH 18		578356	183,30		H 32		578412	165,00
	TH 20		578358 R	183,30		B 14		578466	199,70
	TH 26		578362 R	183,30		B 16		578468	199,70
	TH 32		578364	183,30		B 18		578470	199,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20		B 20		578472	199,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		B 26		578474	220,90
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		B 32		578476	220,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 16		578352 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 20		578358 R	183,30
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		TH 26		578362 R	183,30
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 11,6		578344	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 18		578356	183,30		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30	CONEL CONNECT INOX	M 15		578312	152,00
Comap PEX Press	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		M 18		578314	152,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		M 22		578316	152,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		V 15		578328	152,00
	RFz 12		578490	191,00		V 18		578332	152,00
	RFz 16		578492	191,00		V 22		578334	152,00
	RFz 20		578494	191,00					
	RFz 25		578496	191,00					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
(DN 26)	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Conex Bänninger <A> Press Inox 304	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger <A> Press Inox 316L	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP 1/4"		578700	181,40
	BMP 3/8"		578702	181,40
	BMP 1/2"		578704	181,40
	BMP 5/8"		578706	181,40
	BMP 3/4"		578708	181,40
	BMP 7/8"		578710	181,40
	BMP 1"		578712	181,40
	BMP 1 1/8"		578714	181,40
	BMP 1/4" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	156,60
	BMP 8 / BMP 5/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	156,60
	BMP 3/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	156,60
	BMP 1/2" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	156,60
	BMP 5/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	156,60
	BMP 3/4" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	156,60
	BMP 7/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	156,60
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	156,60
	BMP 1 1/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	156,60
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press EN ⁽⁴⁾	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press ASTM ⁽⁵⁾	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1/2" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	158,20
	VUS 3/4" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	158,20
	VUS 1 1/4" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	158,20

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Gas EN ⁴⁾	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	181,40
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	181,40
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	181,40
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	156,60
Conex Bänninger >B< Press Inrx sizes	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Mini Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	156,60
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inrx 304	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inrx 316L	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
DW Verbundrohr multitubo systems	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
E				
EBRILLE Isomonflex	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
EBRILLE Monflex	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

**** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.**

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
Aisi316	V 18		578332	152,00
System V Profile	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 12		578310	152,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	152,00
Carbon-S	M 18		578314	152,00
System M Profile ¹⁾	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
Carbon-S	V 18		578332	152,00
System V Profile	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
COPPER	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
UNICO	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
UNICO (GAS)	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	TH 16		578352 R	183,30
TOF-GAS	TH 20		578358 R	183,30
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
EFFEBI	TH 16		578352 R	183,30
TOF	TH 18		578356	183,30
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
EFIELD MULTILAYER PRESS GAS	U 16		578374	171,70	Esta Rohr simplesta ST V	V 15		578328	152,00
	U 18		578376	171,70		V 18		578332	152,00
	U 20		578378	171,70		V 22		578334	152,00
	U 25		578380	171,70		V 28		578336	152,00
	U 32		578382	200,70		V 35		578604	159,90
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374	171,70		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	U 18		578376	171,70		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	U 20		578378	171,70		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	U 25		578380	171,70		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	U 32		578382	200,70		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30	EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 12		578310	152,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30		M 15		578312	152,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30		M 18		578314	152,00
and Low-Lead Brass	VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30		M 22		578316	152,00
						M 28		578318	152,00
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16		578468	199,70		M 35		578390	159,90
	B 20		578472	199,70		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	B 26		578474	220,90		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	B 32		578476	220,90		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	F 16		578456	174,70		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	F 20		578460	174,70		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	H 16		578400	165,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	H 20		578406	165,00	EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 15		578312	152,00
	TH 16		578352 R	183,30		M 18		578314	152,00
	TH 20		578358 R	183,30		M 22		578316	152,00
	TH 26		578362 R	183,30		M 28		578318	152,00
	TH 32		578364	183,30		M 35		578390	159,90
	TH 40		578624	243,10		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	U 16		578374	171,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	U 20		578378	171,70		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
EMPUR	TH 14		578348	183,30		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	TH 15		578350	183,30		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 16		578352 R	183,30	Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	TH 17		578354	183,30		VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	TH 20		578358 R	183,30		VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	TH 25		578360	183,30	F				
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20	FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	183,30
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20		TH 16		578352 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 17		578354	183,30
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20		TH 18		578356	183,30
Esta Rohr simplesta SH M	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 20		578358 R	183,30
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20		TH 25		578360	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 40		578624	243,10
	M 28		578318	152,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 15		578312	152,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 18		578314	152,00		H 14		578398	165,00
	M 22		578316	152,00		H 16		578400	165,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 28		578318	152,00		H 18		578404	165,00
	M 35		578390	159,90		H 20		578406	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 26		578410	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		U 14		578372	171,70
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		U 16		578374	171,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 18		578376	171,70
	V 15		578328	152,00		U 20		578378	171,70
	V 18		578332	152,00		U 25		578380	171,70
	V 22		578334	152,00		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	V 28		578336	152,00		U 32		578382	200,70
	V 35		578604	159,90		U 40		578386	245,10
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
						U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
						U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

**** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.**

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
FILINOX Instalpress Inox	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 18		578638	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
FORNARA ForPress	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
FORZA WATER CRIMP (AUS)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
FORZA	U 16		578374	171,70
STESSO PEX	U 20		578378	171,70
WATER AND GAS	U 25		578380	171,70
CRIMP AUS)	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
FORZA	K16/P18		578592	191,00
GAS CRIMP	K/20		578594	191,00
(AUS)	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
FORZA	V 15		578328	152,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	152,00
(AUS)	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	174,70
alpex-duo XS	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Fränkische	F 16		578456	174,70
alpex F50 PROF1	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
Fränkische	Fz 40		578478	251,60
alpex L				

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	183,30
	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
Gallagher USA	H 12 (1/4")		578396	165,00
	YogaPipe ACR			
	U 14 (3/4")		578372	171,70
	U 16 (1/2")		578374	171,70
	U 18 (3/4")		578376	171,70
Geberit FlowFit	U 20 (3/4")		578378	171,70
	U 25 (3/4")		578380	171,70
	U 32 (1 1/4")		578382	200,70
	GFFb 16 - 40		578670 R	349,00
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress C-STAHl	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Geberit Mapress C-STAHl Sprinkler nass	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

2) Pour montage d'inserts adaptés.

3) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP 1/2" G » sur les mâchoires.

7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

8) Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		578316	152,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	152,00
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
Kupfer	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress Therm	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mepla	G 16		578444	183,30
	G 20		578446	183,30
	G 26		578448	194,90
	G 32		578450	207,40
	G 40		578452	269,10
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	183,30
	G 20		578446	183,30
	G 26		578448	194,90
Geberit Volex	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
General Fittings ST00	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings Serie SS00	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
General Fittings Trident	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
General Fittings Trident Gas	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Giacomini	H 16		578400	165,00
Raccordi RM	H 20		578406	165,00
Giacomini	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Giacomini	H 16		578400	165,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
Giacomini	V 15		578328	152,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	152,00
serie R850V	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
Golan Pipe	U 16		578374	171,70
Systems	U 20		578378	171,70
(Scandinavia)	U 25		578380	171,70
Alu-Pres	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
GS	TH 14		578348	183,30
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	183,30
System TH	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
GS	V 15		578328	152,00
Wärmesysteme	V 18		578332	152,00
System V	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
H				
HASTINIK	M 15		578312	152,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
heimaZ4	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
HELIROMA	U 16		578374	171,70
Klimapress	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
HELIROMA	RFz 16		578492	191,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁹⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Henco	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Herotec	H 16		578400	165,00
tempusPRESS	H 20		578406	165,00
PLUS	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
HIDRONIX MULTPIPE	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Hopewell press fit system	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	183,30
	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
I	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		578700	181,40
	BMP ⅜"		578702	181,40
	BMP ½"		578704	181,40
	BMP ⅝"		578706	181,40
	BMP ¾"		578708	181,40
	BMP 1 ⅙"		578714	181,40
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	156,60
Idrosanitaria Bonomi Homegas	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	156,60
	BMP 1 ⅙" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	156,60
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	183,30	Instantor Press System	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	181,40
	F 16		578456	174,70		VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	181,40
	F 20		578460	174,70		VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	181,40
	F 26		578462	189,10		VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	156,60
	F 32		578464	189,10		VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	156,60
	Fz 40		578478	251,60		VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	156,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80	Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	152,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80		M 22		578316	152,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20		M 28		578318	152,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	H 16		578400	165,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	H 20		578406	165,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	H 26		578410	165,00	INVENA PROV	TH 16		578352 R	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	U 16		578374	171,70		TH 26		578362 R	183,30
	U 20		578378	171,70		TH 32		578364	183,30
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	U 32		578382	200,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	U 40		578386	245,10		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		U 16		578374	171,70
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		U 20		578378	171,70
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
IDROTRADE Storm Multipinza	B 16		578468	199,70		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	B 20		578472	199,70		B 16		578468	199,70
	B 26		578474	220,90		B 20		578472	199,70
	B 32		578476	220,90	INVENA PROV LBP	TH 16		578352 R	183,30
	H 16		578400	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 26		578362 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 32		578364	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32		578364	183,30		U 16		578374	171,70
	THL 32		578368	183,30		U 20		578378	171,70
	TH 40		578624	243,10		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		U 32		578382	200,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 16		578374	171,70		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 20		578378	171,70	IPA IPANA Press	TH 10		578342	183,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		TH 11,6		578344	183,30
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		TH 12		578346	183,30
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		578312	152,00		TH 14		578348	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 15		578350	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 16		578352 R	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 17		578354	183,30
	M 35		578390	159,90		TH 18		578356	183,30
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 22		578588	183,30
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 25		578360	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 26		578362 R	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 28		578590	183,30
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		578310	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 40		578624	243,10
	M 18		578314	152,00		TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	M 22		578316	152,00		TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	158,20
	M 28		578318	152,00		TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	158,20
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
						TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

**** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.**

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
IPA Thu IPANA Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	K16/P18		578592	191,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit				
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2				
	K/25		578596	191,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
IVAR ALPEX-GAS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	Fz 40		578478	251,60
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 17		578402	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 40		578386	245,10
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Jansen AG JANSSEN COMISA	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
JUNGWOO JWPRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
K				
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ¹⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ¹⁾		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ¹⁾		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
KAN	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
UltraPRESS	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
KE KELIT KELIT KELOX	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-U	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-W	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
KEMBLA KemPress (AUS)	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
KISAN Kisan KD	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	KI 16		578524	193,90
	KI 20		578526	193,90
KISAN Kisan WL/WP	KI 25		578528	193,90
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	KI 16		578524	193,90
	KI 20		578526	193,90
	KI 25		578528	193,90
	KI 32		578530	261,40
	TH 16		578352 R	183,30
KISAN Kisan WR	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
KISAN Kistal C	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
KISAN Kistal Inox	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
LK Systems	V 12		578324	152,00
LK >B-Press	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 12		578324	152,00
LK >B-Press	V 15		578328	152,00
Elförzinkat	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 15		578328	152,00
LK >B-Press	V 18		578332	152,00
Gas	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	TH 16		578352 R	183,30
LK Universal	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
M				
MAINCOR	U 16		578374	171,70
MAINPRESS	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
MAINCOR	U 16		578374	171,70
MAINFLOR	U 20		578378	171,70
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	165,00
M-Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
METALGRUP Permatubo	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
METALGRUP PexGrup	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

2) Pour montage d'inserts adaptés.

3) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

8) Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Mueller Streamline PRS Copper Press	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Multicap Industrial AIS PEX	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
Multicap Industrial AIS PPSU	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Multicap Industrial AIS XPRT	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicap Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicap Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	183,30	Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	152,00
	TH 20		578358 R	183,30		V 18		578332	152,00
	TH 25		578360	183,30		V 22		578334	152,00
	TH 26		578362 R	183,30		V 28		578336	152,00
	TH 32		578364	183,30		V 35		578604	159,90
	TH 40		578624	243,10		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
NUPI Industrie Italianae Multinupi	B 16		578468	199,70	Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	152,00
	B 18		578470	199,70		V 18		578332	152,00
	B 20		578472	199,70		V 22		578334	152,00
	B 26		578474	220,90		V 28		578336	152,00
	B 32		578476	220,90		V 35		578604	159,90
	F 16		578456	174,70		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	F 18		578458	174,70		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	F 20		578460	174,70		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	F 26		578462	189,10		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	F 32		578464	189,10		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80	O				
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80	Oventrop	H 16 A		578420	214,40
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20	Cofit P	H 20 A		578426	214,40
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20		H 26 A		578430	214,40
	H 16		578400	165,00		H 32 A		578432	214,40
	H 18		578404	165,00	Oventrop	H 16 A		578420	214,40
	H 20		578406	165,00	Cofit PD	H 20 A		578426	214,40
	H 25		578408	165,00		H 26 A		578430	214,40
	H 26		578410	165,00	Oventrop	H 16 A		578420	214,40
	H 32		578412	165,00	Cofit PDK	H 20 A		578426	214,40
	TH 16		578352 R	183,30	Oventrop	H 16 A		578420	214,40
	TH 18		578356	183,30	Cofit PD-HT	H 20 A		578426	214,40
	TH 20		578358 R	183,30		H 32 A		578432	214,40
	TH 25		578360	183,30	Oventrop	H 16 A		578420	214,40
	TH 26		578362 R	183,30	Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	214,40
	TH 32		578364	183,30	P				
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	PBTub	RFz 12		578490	191,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20	SERTIPRESS	RFz 16		578492	191,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		RFz 20		578494	191,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20		RFz 25		578496	191,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20	PBTub	M 15		578312	152,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	SERTI-STEEL ¹⁾	M 18		578314	152,00
	U 14		578372	171,70		M 22		578316	152,00
	U 16		578374	171,70		M 28		578318	152,00
	U 18		578376	171,70		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	U 20		578378	171,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	U 25		578380	171,70		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	U 32		578382	200,70	Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
	U 40		578386	245,10	PERFEXIM	U 16		578374	171,70
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20	PERFEKT	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20	SYSTEM	U 25		578380	171,70
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20		U 32		578382	200,70
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20	PERFEXIM	U 16		578374	171,70
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20	PERFEKT	U 20		578378	171,70
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20	SYSTEM	U 25		578380	171,70
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	191,90		U 32		578382	200,70
	VRX 20		578642	191,90		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	VRX 25		578644	211,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	VRX 32		578646	211,20		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	152,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	V 18		578332	152,00		TH 16		578352 R	183,30
	V 22		578334	152,00		TH 20		578358 R	183,30
	V 28		578336	152,00		TH 25		578360	183,30
	V 35		578604	159,90		TH 32		578364	183,30
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
PEXTUBE PexTube	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
Pipelife Edelstahl	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Pipelife RADOPRESS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K1/40		578600	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
	Yz 16 UNI		578756 R	191,00
	Yz 20 UNI		578758 R	191,00
	Yz 25 UNI		578760 R	191,00
	Yz 32 UNI		578762 R	191,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
PLUMBING PLUS EZIPEX Solar (AUS)	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 22		578588	183,30
	TH 28		578590	183,30
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
POLYSAN Edelstahl Press-System 1.4520	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	152,00	PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	174,70
	M 18		578314	152,00		F 20		578460	174,70
	M 22		578316	152,00		F 26		578462	189,10
	M 28		578318	152,00		F 32		578464	189,10
	M 35		578390	159,90		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		H 16		578400	165,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		H 20		578406	165,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	152,00		H 26		578410	165,00
	M 18		578314	152,00		H 32		578412	165,00
	M 22		578316	152,00		TH 14		578348	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 16		578352 R	183,30
	M 35		578390	159,90		TH 17		578354	183,30
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 26		578362 R	183,30
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 32		578364	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 40		578624	243,10
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 17		578354	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 18		578356	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
POLYSAN-Edelstahl Press-System	TH 26		578362 R	183,30		U 16		578374	171,70
	TH 32		578364	183,30		U 20		578378	171,70
	TH 40		578624	243,10		U 32		578382	200,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		VP 16		578482	182,40
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		VP 20		578484	182,40
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		VP 32		578488	201,60
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20	R				
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	183,30	Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	152,00
	TH 16		578352 R	183,30		M 18		578314	152,00
	TH 17		578354	183,30		M 22		578316	152,00
	TH 18		578356	183,30		M 28		578318	152,00
	TH 20		578358 R	183,30		M 35		578390	159,90
POLYSAN-Henco-Press-System	TH 26		578362 R	183,30		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	HE 32		578370 R	219,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Prandelli Multyrama Pf	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20	Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	152,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		M 18		578314	152,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		M 22		578316	152,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20		M 28		578318	152,00
	U 16		578374	171,70		M 35		578390	159,90
Prandelli Multyrama Pfm	U 18		578376	171,70		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	U 20		578378	171,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	U 40		578386	245,10		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
						M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
						M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
					Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		578312	152,00
						M 18		578314	152,00
						M 22		578316	152,00
						M 28		578318	152,00
						M 35		578390	159,90
						M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
						M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
						M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
						M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
						M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁾ Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

²⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

³⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁴⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁸⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁹⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
RBM Tita-fix	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Redi Nicol Fluxo	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Redi Nicol Fluxo Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 40		578624	243,10
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	189,00
	LD 20		578654	189,00
	LD 25		578656	189,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
RIQUIER A SERTIR	TH 40		578624	243,10
	RfZ 12		578490	191,00
	RfZ 16		578492	191,00
	RfZ 20		578494	191,00
RIQUIER Système multicouche	RfZ 25		578496	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	156,60
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	156,60
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	156,60
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	156,60
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	156,60
Roth PressCheck	RN 14		578434	171,70
	RN 16		578454	171,70
	RN 17		578436	171,70
	RN 20		578438	171,70
	RN 25/26		578440	171,70
	RN 32		578442	200,70
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	152,00	
	V 18		578332	152,00	
	V 22		578334	152,00	
	V 28		578336	152,00	
	V 35		578604	159,90	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20	
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	152,00	
	M 18		578314	152,00	
	M 22		578316	152,00	
	M 28		578318	152,00	
	M 35		578390	159,90	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	152,00	
	V 15		578328	152,00	
	V 18		578332	152,00	
	V 22		578334	152,00	
	V 28		578336	152,00	
	V 35		578604	159,90	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20	
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 12		578324	152,00	
	V 15		578328	152,00	
	V 18		578332	152,00	
	V 22		578334	152,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20	
	Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	152,00
		M 18		578314	152,00
M 22			578316	152,00	
M 28			578318	152,00	
M 35			578390	159,90	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	131,20	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	131,20	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	131,20	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	131,20	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	131,20	
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	152,00	
	V 15		578328	152,00	
	V 18		578332	152,00	
	V 22		578334	152,00	
	V 28		578336	152,00	
	V 35		578604	159,90	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20	
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 15		578312	152,00	
	M 18		578314	152,00	
	M 22		578316	152,00	
	M 28		578318	152,00	
	M 35		578390	159,90	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		578328	152,00	
	V 18		578332	152,00	
	V 22		578334	152,00	
	V 28		578336	152,00	
	V 35		578604	159,90	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20	
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		578310	152,00	
	M 15		578312	152,00	
	M 18		578314	152,00	
	M 22		578316	152,00	
	M 28		578318	152,00	
	M 35		578390	159,90	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20	
	V 15		578328	152,00	
	V 18		578332	152,00	
	V 22		578334	152,00	
	V 28		578336	152,00	
	V 35		578604	159,90	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20	

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		578324	152,00	SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	183,30	
	V 15		578328	152,00		TH 20		578358 R	183,30	
	V 18		578332	152,00		TH 26		578362 R	183,30	
	V 22		578334	152,00		TH 32		578364	183,30	
	V 28		578336	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	
	V 35		578604	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20						
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20						
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20						
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20						
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	152,00	SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	199,70	
	M 18		578314	152,00		B 20		578472	199,70	
	M 22		578316	152,00		B 26		578474	220,90	
	M 28		578318	152,00		B 32		578476	220,90	
	M 35		578390	159,90		F 16		578456	174,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		F 20		578460	174,70	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		F 26		578462	189,10	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		F 32		578464	189,10	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		Fz 40		578478	251,60	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80	
						F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80	
						F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20	
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	199,70	SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20	
	B 16		578468	199,70		H 16		578400	165,00	
	B 18		578470	199,70		H 20		578406	165,00	
	B 20		578472	199,70		H 26		578410	165,00	
	B 26		578474	220,90		H 32		578412	165,00	
	B 32		578476	220,90		TH 16		578352 R	183,30	
	H 14		578398	165,00		TH 20		578358 R	183,30	
	H 16		578400	165,00		TH 26		578362 R	183,30	
	H 18		578404	165,00		TH 32		578364	183,30	
	H 20		578406	165,00		TH 40		578624	243,10	
	H 26		578410	165,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	
	H 32		578412	165,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	
	TH 14		578348	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20	
	TH 16		578352 R	183,30		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	
	TH 18		578356	183,30		U 16		578374	171,70	
	TH 20		578358 R	183,30		U 20		578378	171,70	
	TH 26		578362 R	183,30		U 26 ⁷⁾		578392	200,70	
	TH 32		578364	183,30		U 32		578382	200,70	
	TH 40		578624	243,10		U 40		578386	245,10	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20		B 16		578468	199,70	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		B 20		578472	199,70	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		B 26		578474	220,90	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		B 32		578476	220,90	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		F 16		578456	174,70	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		F 20		578460	174,70	
	U 14		578372	171,70		F 26		578462	189,10	
	U 16		578374	171,70		F 32		578464	189,10	
	U 18		578376	171,70		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80	
	U 20		578378	171,70		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80	
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20	
	U 32		578382	200,70		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20	
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20		H 16		578400	165,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		H 20		578406	165,00	
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20		H 26		578410	165,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		H 32		578412	165,00	
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		TH 16		578352 R	183,30	
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		TH 20		578358 R	183,30	
	Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R		183,30	TH 26		578362 R	183,30
		TH 20		578358 R		183,30	TH 32		578364	183,30
		TH 26		578362 R		183,30	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
TH 32			578364	183,30	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	158,20	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	158,20	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	158,20	TH 26		578362 R	183,30		
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	158,20	TH 32		578364	183,30		
					TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		
					TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	183,30	SANHA Heavy Steel Press	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20	
	TH 16		578352 R	183,30		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	
	TH 18		578356	183,30		U 16		578374	171,70	
	TH 20		578358 R	183,30		U 20		578378	171,70	
	TH 26		578362 R	183,30		U 26 ⁷⁾		578392	200,70	
	TH 32		578364	183,30		U 32		578382	200,70	
	TH 40		578624	243,10						
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20						
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20						
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20						
SANHA Heavy Steel Press	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	SANHA Heavy Steel Press Gas	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20		VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁴⁾		578666 R	211,20	
						VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20	

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

**** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.**

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20

Pincas à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	265,30	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	265,30
	SA 14		578512	265,30		SA 15		578514	182,40
	SA 15		578514	182,40		SA 18		578518	182,40
	SA 16		578516	182,40		SA 22		578520	182,40
	SA 18		578518	182,40		SA 28		578522	182,40
	SA 22		578520	182,40		M 12		578310	152,00
	SA 28		578522	182,40		M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 12		578310	152,00		M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00		M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00		M 28		578318	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00		M 35		578390	159,90
	M 28		578318	152,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 35		578390	159,90		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 12		578324	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		V 14		578338	152,00
	V 12		578324	152,00		V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 14		578338	152,00		V 16		578340	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00		V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 16		578340	152,00		V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00		V 28		578336	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00		V 35		578604	159,90
	V 28		578336	152,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 35		578604	159,90		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	265,30
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		SA 14		578512	265,30
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		SA 15		578514	182,40
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		SA 16		578516	182,40
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	265,30		SA 18		578518	182,40
	SA 14		578512	265,30		SA 22		578520	182,40
	SA 15		578514	182,40		SA 28		578522	182,40
	SA 16		578516	182,40		M 12 ¹⁾		578310	152,00
	SA 18		578518	182,40		M 15 ¹⁾		578312	152,00
	SA 22		578520	182,40		M 18 ¹⁾		578314	152,00
	SA 28		578522	182,40		M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 12		578310	152,00		M 28 ¹⁾		578318	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00		M 35 ¹⁾		578390	159,90
	M 18 ¹⁾		578314	152,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 22 ¹⁾		578316	152,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 28		578318	152,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 35		578390	159,90		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		V 12		578324	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		V 14		578338	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 15 ¹⁾		578328	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		V 16		578340	152,00
	V 12		578324	152,00		V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 14		578338	152,00		V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00		V 28		578336	152,00
	V 16		578340	152,00		V 35		578604	159,90
	V 18 ¹⁾		578332	152,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 22 ¹⁾		578334	152,00		V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 28		578336	152,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 35		578604	159,90		V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau.

Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 40		578386	245,10
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
SIGMA LI Premium	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	TH 16		578352 R	183,30
SLOVARM PEX-THERM	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RfZ 16		578492	191,00
	RfZ 20		578494	191,00
	RfZ 25		578496	191,00
	RfZ 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	152,00	TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	165,00
	M 18 ⁶⁾		578314	152,00		H 18		578404	165,00
	M 22		578316	152,00		H 20		578406	165,00
	M 28 ⁶⁾		578318	152,00		H 25		578408	165,00
	M 35		578390	159,90		H 26		578410	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 16		578352 R	183,30
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 18		578356	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 25		578360	183,30
						TH 26		578362 R	183,30
						THL 32		578368	183,30
STELBI Polikraft	H 16		578400	165,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	H 20		578406	165,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	H 26		578410	165,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		U 16		578374	171,70
	TH 32		578364	183,30		U 18		578376	171,70
	TH 40		578624	243,10		U 20		578378	171,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		U 25		578380	171,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		U 32		578382	200,70
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 16		578374	171,70		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20		578378	171,70		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	183,30
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	183,30		TH 20		578358 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	152,00	TermoConcept TC-PRESS	Basic E 01 ²⁾		578618	321,00
	M 22		578316	152,00	THERMOLUTZ	H 14		578398	165,00
	M 28		578318	152,00		H 16		578400	165,00
	M 35		578390	159,90		TH 20		578358 R	183,30
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	183,30
T	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 16		578352 R	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 18		578356	183,30
						TH 20		578358 R	183,30
						TH 26		578362 R	183,30
					THERMACOME ACOPEX ALU	TH 32		578364	183,30
						TH 40		578624	243,10
						TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
					TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
					TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	H 16		578400	165,00
						H 20		578406	165,00
						H 26		578410	165,00
						H 32		578412	165,00
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400	165,00	TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	183,30
	H 18		578404	165,00		TH 18		578356	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	H 25		578408	165,00		TH 25		578360	183,30
	H 26		578410	165,00	TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 26		578362 R	183,30
	H 32		578412	165,00		THL 32		578368	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 40		578624	243,10
	TH 18		578356	183,30		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 25		578360	183,30		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	THL 32		578368	183,30		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 40		578624	243,10		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		TH 20		578358 R	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 25		578360	183,30
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20		TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20	TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	THL 32		578368	183,30
	U 16		578374	171,70		TH 40		578624	243,10
	U 18		578376	171,70		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	U 20		578378	171,70		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	U 25		578380	171,70		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	U 32		578382	200,70		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20	TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	183,30
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		TH 20		578358 R	183,30
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20		TH 25		578360	183,30
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		TH 26		578362 R	183,30
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		THL 32		578368	183,30
						TH 40		578624	243,10
						TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
						TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁾ Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

²⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIEMME Serie 1650SN	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
TIEMME Serie 2650 GAS	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 40		578624	243,10
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
TKM Systemtechnik	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
TRA Multi TRA+	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
TRA MULTITRAPRESS	U 20		578378	171,70
	U 25		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16		578374	171,70
TRA TRAPRESS	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
TWEETOP	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	H 26		578410	165,00
UNIDELTA DELTAPRESS	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Uponor	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
Valsir Bravopress	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	UP 14		578576	171,70
	UP 16		578578	171,70
	UP 20		578582	171,70
	UP 25		578584	171,70
	UP 32		578586	200,70
	U 40		578386	245,10
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
Valsir Bravopress	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	H 32 V		578602	214,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Valsir PEXAL	H 14		578398	165,00	VESBO	U 16		578374	171,70
	H 16		578400	165,00		U 20		578378	171,70
	H 20		578406	165,00		U 25		578380	171,70
	H 26		578410	165,00		U 32		578382	200,70
	H 32		578412	165,00		U 40		578386	245,10
	H 32 V		578602	214,40	VPREMIUM	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	TH 16		578352 R	183,30		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	TH 20		578358 R	183,30		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	TH 26		578362 R	183,30		U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 32		578364	183,30	Viega Fonterra	VX 12		578550	211,20
	U 16		578374	171,70		VP 14/15		578480	182,40
	U 20		578378	171,70		VP 16/17		578482	182,40
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		VP 20		578484	182,40
	U 32		578382	200,70		VP 25		578486	182,40
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	183,30	Viega MegaPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	TH 20		578358 R	183,30		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 26		578362 R	183,30	Viega MegaPress 304	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	TH 32		578364	183,30		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 40		578624	243,10	Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
Van Marcke NV Tubipress	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	Viega MegaPress CuNi	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	M 12		578310	152,00		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 15		578312	152,00	Viega MegaPress FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	M 18		578314	152,00		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 22		578316	152,00	Viega MegaPresG	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	M 28		578318	152,00		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 35		578390	159,90	Viega Megapress	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	Viega MegapressS	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	Viega MegapressS	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Variotherm System TH	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	Viega Pexfit	VX 16		578552	211,20
	TH 11,6		578344	183,30		VX 20		578554	211,20
	TH 16		578352 R	183,30		VX 25		578556	211,20
	TH 20		578358 R	183,30	Viega Pexfit G	VX 16		578552	211,20
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	158,20		VX 20		578554	211,20
VESBO CARBON	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		VX 25		578556	211,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	Viega Prestabo	V 12		578324	152,00
	M 15		578312	152,00		V 15		578328	152,00
	M 18		578314	152,00		V 18		578332	152,00
	M 22		578316	152,00		V 22		578334	152,00
	M 28		578318	152,00		V 28		578336	152,00
	M 35		578390	159,90	Viega Prestabo	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
VESBO INOX	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	Viega Profipress	V 12		578324	152,00
	M 15		578312	152,00		V 14 ⁸⁾		578338	152,00
	M 18		578314	152,00		V 15		578328	152,00
	M 22		578316	152,00		V 16 ⁸⁾		578340	152,00
	M 28		578318	152,00		V 18		578332	152,00
	M 35		578390	159,90		V 22		578334	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		V 28		578336	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		V 35		578604	159,90
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 14 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574750 R	131,20
VESBO MULTIPRESS TH-U	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	TH 16		578352 R	183,30		V 16 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574754 R	131,20
	TH 20		578358 R	183,30		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	TH 26		578362 R	183,30		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	TH 32		578364	183,30		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20					
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20					
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20					
	U 16		578374	171,70					
	U 20		578378	171,70					
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70					
	U 32		578382	200,70					
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20					
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20					
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20					
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁾ Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

²⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

⁸⁾ Seules les pincas à sertir Mini/boucles de sertissage S (PR-2B) à partir du marquage «125» (1^{er} trim. 2025), «225» (2^{ème} trim. 2025), etc. peuvent être utilisées. Le marquage figure sur chaque mâchoire.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 223. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Viega Profipress G	V 12		578324	152,00
	V 14 ⁽⁴⁾		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16 ⁽⁴⁾		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress S	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress Therm	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Viega ProPress (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	158,20
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	158,20
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	142,70
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
Viega Raxinox	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
Viega Raxofix	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
	VRX 25		578644	211,20
	VRX 32		578646	211,20
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
	VP 32		578488	201,60
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
	VP 32		578488	201,60
Viega Sanpress	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Viega Sanpress Inox	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	152,00	
	V 18		578332	152,00	
	V 22		578334	152,00	
	V 28		578336	152,00	
	V 35		578604	159,90	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		
Viega Smartpress	VX 16		578552	211,20	
	VX 20		578554	211,20	
	VX 25		578556	211,20	
Viega Temponox	V 15		578328	152,00	
	V 18		578332	152,00	
	V 22		578334	152,00	
	V 28		578336	152,00	
	V 35		578604	159,90	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		
Viessmann	TH 14		578348	183,30	
	TH 16		578352 R	183,30	
	TH 20		578358 R	183,30	
	TH 26		578362 R	183,30	
	TH 32		578364	183,30	
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	183,30	
	TH 20		578358 R	183,30	
	TH 26		578362 R	183,30	
	TH 32		578364	183,30	
	TH 40		578624	243,10	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	
VSH	> Aalberts integrated piping systems				
W					
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	183,30	
	TH 20		578358 R	183,30	
	TH 26		578362 R	183,30	
	TH 32		578364	183,30	
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534	208,40	
	US ½"		578536	208,40	
	US ¾"		578538	208,40	
	US 1"		578540	208,40	
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		578534	208,40	
	US ½"		578536	208,40	
	US ¾"		578538	208,40	
	US 1"		578540	208,40	
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	171,70	
	U 20 (¾")		578378	171,70	
	U 25 (¾")		578380	171,70	
	U 32 (1")		578382	200,70	
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	199,70	
	B 20		578472	199,70	
	B 32		578476	220,90	
	H 16		578400	165,00	
	H 20		578406	165,00	
	H 25		578408	165,00	
	H 32		578412	165,00	
	TH 16		578352 R	183,30	
	TH 20		578358 R	183,30	
	TH 25		578360	183,30	
	TH 32		578364	183,30	
	TH 40		578624	243,10	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	
	U 16		578374	171,70	
	U 20		578378	171,70	
	U 25		578380	171,70	
	U 32		578382	200,70	
	U 40		578386	245,10	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20	
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20	
	WEECON PRESS-C-Stahl	UP 16		578578	171,70
		UP 20		578582	171,70
		UP 25		578584	171,70
UP 32			578586	200,70	
M 15			578312	152,00	
M 18			578314	152,00	
M 22			578316	152,00	
M 28			578318	152,00	
M 35			578390	159,90	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	131,20	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	131,20	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	131,20	
WEECON PRESS-Edelstahl	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	
	M 15		578312	152,00	
	M 18		578314	152,00	
	M 22		578316	152,00	
	M 28		578318	152,00	
	M 35		578390	159,90	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	

Pinc

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
WEM	U 16		578374	171,70
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
WKS-Press	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
WÜRTH Würth	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Y				
YX COPPER UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	191,00
	Yz 20 UNI		578758 R	191,00
	Yz 25 UNI		578760 R	191,00
	Yz 32 UNI		578762 R	191,00
Z				
ZEWO THERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30
ZEWO THERM Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	US ¾"		578534	208,40
ZURN INDUSTRIES	US ½"		578536	208,40
ZURN PEX	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinc

Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 227. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pinc

2) Pour montage d'inserts adaptés.

3) Utiliser seulement les pinc

4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pinc

7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

8) Seules les pinc

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 13.10.2025. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](#) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pinc

Accessoires

Désignation	Code	€
Pince-mère Mini Z8 pour l'entraînement de boucles de sertissage REMS S (PR-2B).	574700R	153,00
Coffret métallique avec insertion pour la pince-mère Mini Z8 et la pince-mère Z8 et 6 boucles de sertissage S (PR-2B)	574516R	103,00
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour pince-mère Mini Z8 et pince-mère Z8 et 14 boucles de sertissage S (PR-2B)	574704R	149,00
Coffret métallique avec insertion pour 8 pinc	578295R	103,00
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour 11 pinc	578659R	149,00



Pinces à sertir REMS Mini Set

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN



Info



Contenu de la livraison

Pinces à sertir REMS Mini Set. Pinces à sertir REMS Mini (PZ-2B) avec 2 mâchoires monobloc articulées. Forme particulièrement compacte et faible poids des pinces à sertir REMS Mini grâce au positionnement spécial du dispositif de verrouillage de la pince à sertir (**brevet EP 1 952 948**). Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et le sertissage sans désalignement (**brevet EP 2 347 862**). Haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS 22 kN. En coffret plastique L-Boxx.

Désignation	Code	€
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	722,00
Set B 16 + 20 + 26	578074R	769,30
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"	578090R	874,60
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1½"	578091R	1.600,20
Set F 16 + 20 + 26	578072R	687,50
Set G 16 + 20 + 26	578073R	710,50
Set H 16 + 20 + 26	578077R	644,00
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	792,20
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	757,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	916,90
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	764,90
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	722,00
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	722,00
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	664,10
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	698,90
Set U 16 + 20 + 25	578070R	664,10
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	664,10
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	757,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	757,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	916,90
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	764,90
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	757,00
Set VMP ¾ + ½ + ¾"	578901R	782,60
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	696,20
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	744,00

Boucles de sertissage REMS S Set

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN



Info



Contenu de la livraison

Boucles de sertissage REMS S Set. Boucles de sertissage REMS S (PR-2B) librement pivotable jusqu'à 180° par rapport à l'axe de la sertisseuse. Pour sertir à ras du mur en sortie de cloison ou dans les endroits difficiles d'accès. Haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Pince-mère Mini Z8 pour entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS 22 kN.

Désignation	Code	€
Boucles de sertissage REMS S Set Mini Z8 dans coffret métallique robuste		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	720,80
Set M 15 + 18 + 22	574614R	649,60
Set M 15 + 22 + 28	574618R	649,60
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	730,60
Set U 16 + 20 + 25	574634R	700,60
Set U 16 + 20 + 26	574636R	725,60
Set V 15 + 18 + 22	574612R	649,60
Set V 15 + 22 + 28	574616R	649,60
Boucles de sertissage REMS S Set Mini Z8 en coffret plastique L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	1.711,40
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾	574632R	1.241,60
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	1.089,20
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	1.089,20
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	1.351,60