

Couronnes de carottage à sec diamantées REMS LS

Couronnes de carottage à sec diamantées de qualité supérieure. Soudure par laser. Solution spéciale pour le carottage à sec avec des carotteuses dotées de la technologie à micro-impulsions, par ex. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, à main levée ou avec une colonne de carottage. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et de nombreux matériaux.

Béton, béton armé, béton de granulats, brique, clinker, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, asphalte, chapes de tous genres et autres matériaux Ø 32 – 202 mm

Couronnes de carottage à sec diamantées REMS LS – Soudure par laser, résistance aux hautes températures. Solution spéciale pour le carottage à sec avec des carotteuses dotées de la technologie à micro-impulsions. Utilisation universelle pour de nombreux matériaux. Idéal pour l'installateur.


Adaptées pour de nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne. Raccordement fileté universel UNC 1 1/4 int.. Profondeur de carottage 320 mm. Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour carottage dans béton armé, ouvrages de maçonnerie.

Segments diamantés avec diamants mélangés au liant. Pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure laser sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Résistance aux hautes températures (même sous l'effet de températures extrêmes, les segments ne se dessouderont pas en cas de surchauffe).

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire. Entraînement par la machine d'entraînement REMS Picus DP, REMS Picus DWP et par des machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccord fileté mâle UNC 1 1/4. Également pour le carottage à l'eau.

Aspirer les poussières produites par le carottage à sec avec l'aspirateur de sécurité REMS Pull 2 M, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M (page 344).

Pour REMS Picus DP, REMS Picus DWP et autres marques

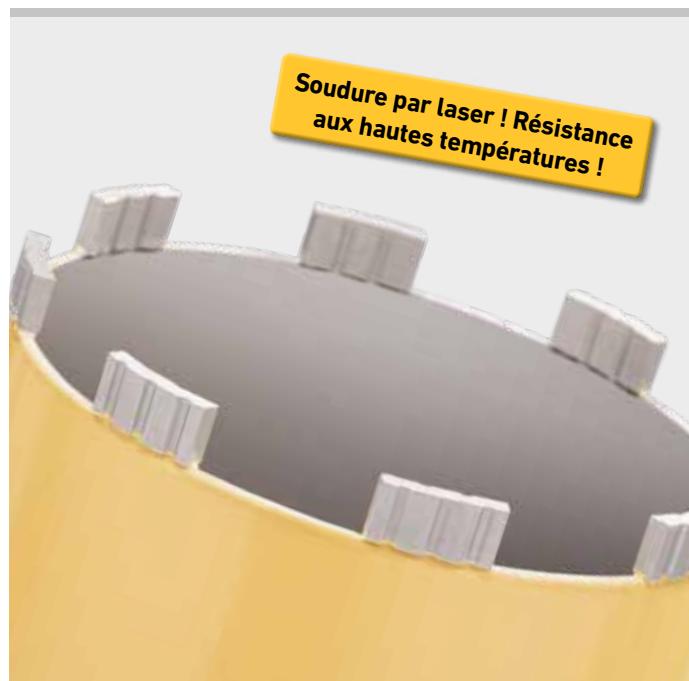

Info



Contenu de la livraison

Couronnes de carottage à sec diamantées REMS TDKB-LS. Soudure par laser, résistance aux hautes températures. Solution spéciale pour le carottage à sec avec des carotteuses dotées de la technologie à micro-impulsions, par ex. REMS Picus DP, à main levée ou avec une colonne de carottage. Convient pour de nombreux matériaux, par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1 1/4 int.. Profondeur de carottage 320mm. Dans boîte carton.

| Ø x prof. de carottage x raccord | Nbre segments | Code | € |
|----------------------------------|---------------|---------|--------|
| TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 1/4 | 3 | 181500R | 177,40 |
| TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 1/4 | 4 | 181502R | 165,70 |
| TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 1/4 | 5 | 181504R | 176,40 |
| TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 1/4 | 5 | 181506R | 192,40 |
| TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 1/4 | 6 | 181508R | 218,10 |
| TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 1/4 | 6 | 181510R | 236,20 |
| TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 1/4 | 6 | 181512R | 266,20 |
| TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 1/4 | 7 | 181514R | 272,60 |
| TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 1/4 | 7 | 181516R | 287,50 |
| TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 1/4 | 8 | 181532R | 330,30 |
| TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 1/4 | 8 | 181518R | 342,10 |
| TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 1/4 | 8 | 181520R | 351,70 |
| TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 1/4 | 8 | 181522R | 376,30 |
| TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 1/4 | 8 | 181524R | 419,00 |
| TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 1/4 | 9 | 181526R | 444,70 |
| TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 1/4 | 9 | 181528R | 490,70 |
| TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 1/4 | 10 | 181530R | 519,60 |

Accessoires

| Désignation | Code | € |
|--|---------|-------|
| Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage | 180015 | 21,40 |
| Rallonge des couronnes de carottage 200 mm | 180155R | 63,40 |
| Pierre à aviver pour couronnes de carottage diamantées | 079012 | 67,00 |
| Clé plat simple taille 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées | 079003 | 39,70 |
| Portes anti-poussière, voir page 120. | | |

Adaptateur pour utiliser les couronnes de carottage à sec diamantées REMS sur les machines d'entraînement d'autres marques, sur demande.

