REMS

www.rems.de



Csőmegmunkáló
gépek és szerszámok
innovatív gyártója

2026

Katalógus

GET CONNECTED!

www.rems.de @remstools



Tartalomjegyzék


REMS Li-Ion 22 V technológia 20


Menetvágás
Horonymarás 26


Fűrészelés 62


Darabolás, élezés,
sorjátlanítás, kalibrálás 80


Szerelés 110


Ellenőrzés, öblítés, töltés 122


Füstgázok elemzése 152


Hajlítás 162


Radiál préselés 180


Axial préselés 292


Csőtágítás, tokozás 300


Forrasztás 312


Fagyasztás 318


Cső- és csatorna tisztítás,
és vizsgálat 322


Műanyagcső hegesztés 338


Gyémánt-magfúrás
Gyémánt horonymarás 348


Szárítás, páramentesítés,
szellőztetés és légtelenítés 376

Mi kizárólagosan az általános árusítási és szállítási feltételeink alapján szállítunk.

A jelen katalógusban ismertetett árak minden esetben egy darabra ill. egy készletre (pl. menetvágó pofa), vagy egy csomagra (pl. fűrészlapok) érvényesek. Az összes ár kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak emelésének jogát fenntartjuk. A szállítás napján érvényes törvényes értéktöbblet adó kiegészítésképpen felszámításra kerül. Ennek a katalógusnak a megjelenésével az összes eddigi ár érvénytelenné válik.

A rajzokra, ábrákra, méretekre, súlyokra, szabványokra, és minden, e katalógusban szereplő egyéb adatra kötelezettséget nem vállalunk. A mindenkor megadott teljesítmény a felvett teljesítmény. A változtatások jogát mindenkor fenntartjuk. E katalógus szerzői jogilag védett. A katalógus következtében keletkező jogokat, különösen a fordítás, az utánnyomás az ábrák kinyerésének, a rádióadásnak, a fotómechanikai vagy hasonló úton történő reprodukciónak és az adatfeldolgozó gépeken történő tárolásnak a jogát fenntartjuk magunknak, még kivonatos értékesítés esetén is.

© Copyright 2026
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Értékesítés csak szakkereskedésen keresztül.



Munkatársaink kreatívak, és gyakorlatiasak, mindig megtalálják a szerelők munkájához szükséges javítási lehetőségeket: A REMS fejlesztőmérnökei innovatívak és ezáltal fontos hordozói a vállalkozás sikereinek.


REMS – már több, mint 110 éve mércét állít fel a nagy teljesítményű és innovatív gépek és szerszámok terén. A haladás a hajtóerőnk.

A REMS az 1909 évi alapítása óta fejleszt a csőfeldolgozás, különösen az egészségügyi- és a fűtésszerelés számára szükséges termékeket. Először jöttek a kéziszerszámok, ezután pedig következtek a gépek, és az elektromos szerszámok. A cég alapítójának Christian Föllnek a követelménye „A REMS-nek jobbnak kell lennie" állandóan mindenféle cselekedet mértékéül szolgált. Manapság a REMS a csőmegmunkáló gépek és szerszámok vezető gyártója.

A REMS fejlesztőmérnökei meggyőző, iránymutató ötletekkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a szerelők hétköznapjait. Ezek a mérnökök az összes lényeges követelményt szem előtt tartják, és széleskörű gyakorlati tapasztalatokat használnak fel.

Az összes fejlesztő mérnök gondoskodik arról, hogy minden javítási lehetőség bekerüljön az új fejlesztésbe. Így tökéletes szerszámok keletkeznek az építési helyszínen történő ipari alkalmazáshoz. A REMS termékei az innovatív technikájuk és magas minőségi szabványuk alapján igen megbecsültek, és az egész világon nagyon elterjedtek. Ebből a kereskedelem és a felhasználó egyaránt profitál.

Innovatív termékei következtében a REMS-nek mindig sikerül a műszaki haladás csúcsát elérnie. Erre a sok érvényes nemzetközi szabadalom szolgál bizonyítékul.

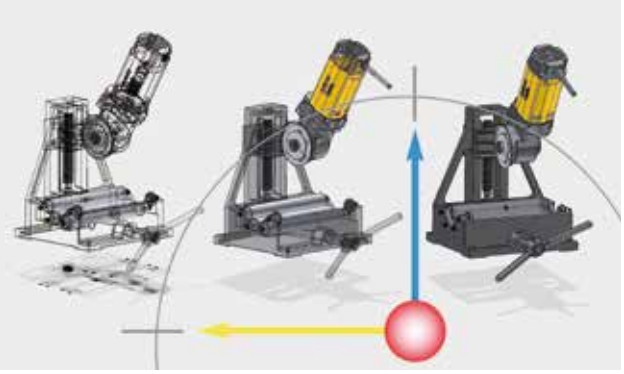

A konstrukció és a fejlesztés területén történő modern technikák alkalmazásával a REMS termékek minősége kezdettől fogva az előtérben áll: a biztonságos alkalmazás, a robusztus kivitel, az egyszerű kezelhetőség, a hosszú élettartam.



Az új ötletek, a műszaki haladás és a REMS összetartoznak: pl. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22V Connected, REMS Multi-Push Connected – termékek, amelyek forradalmasították az alkalmazástechnikát.



A teljesen automatikus 3D-mérőgépek az átfogó minőségbiztosítási rendszer részeit képezik a REMS-nél. A 0,001 mm mérési pontosság a legmagasabb pontosságot garantálja.

A legmodernebb termelés – a REMS minőségi termékek garanciája.

Made in Germany. A saját gépgyár a Stuttgart melletti Waiblingenben, a német High-tech-ipar központjának közepén találhatók. Ott a kutatás és a fejlesztés, a termelés és a minőségbiztosítás számára a legmodernebb berendezések és készülékek állnak rendelkezésre. Ehhez jönnek az eredetileg magas képzettségű munkatársak, akik részben már 4. generációként dolgoznak az REMS-nél. Ők rendelkeznek azzal a speciális tudásszinttel és tapasztalattal, ami a minőségi termékek gyártásához elengedhetetlen.

A minőség a REMS számára messze többet jelent a mérési pontosságnál és a működésnél. Ez egy széleskörű minőségbiztosítási rendszerre támaszkodik, amely már a piacon történő igényfelmérésnél kezdődik, a terméket a fejlesztés és a gyártás alatt elkíséri, és szisztematikus minőséganalízissel zárul a piacon. Ezen kívül a gyártási folyamatok minőségét a vizsgáló intézetek, amelyek megadják a GS-vizsgálati jelet, rendszeresen felügyelik és igazolják.

Az összes REMS termék megfelel a biztonsági- és balesetmegelőzési előírásnak és teljesíti a mindenkor illetékes, az EU irányelvek rendelkezéseinek megfelelő európai szabványokat. Kiegészítésképpen – néhány biztonságilag nem lényeges kéziszerszám kivételével – az összes REMS termék független vizsgáló intézet által bevizsgált és engedélyezett. Ezáltal minden REMS termék különösen magas színvonalú munkabiztonságnak, működési biztonságnak és üzembiztonságnak felel meg.



Az állandó folyamat-innovációk és a nagy teljesítményű CNC-gyártó-rendszerbe történő beruházások gondoskodnak arról, hogy a REMS termékek világszerte a legjobbak közé tartozzanak.





A rugalmas összeszerelő sorok mindenkor lehetővé teszik a REMS számára a különféle ügyféligényhez történő alkalmazkodást.

REMS határozottan a régió legnagyobb kiképzőinek a kollektívája. Így sikerül a saját Know-how-ot magas szinten tartani.



A teljes gyártási folyamat alatti szorosan definiált vizsgálati időintervallumok és a sikeres összeszerelést követő széleskörű működési- és biztonsági vizsgálatok biztosítják, hogy a gyárat hibás termék ne hagyhassa el.



A sokéves tapasztalattal rendelkező megbízható munkatársak felelősek azért, hogy minden egyes alkatrész, az optimális edzési folyamat az anyagban egzakt módon valósuljon meg.

A fontos alkatrészek megbízható edzése kulcsfontosságú a legmagasabb minőség eléréséhez. Ezért csináljuk ezt mi magunk.



A saját edzőműhely fontos részét képezi a Know-hownak és a REMS minőségi szerszámok titkának.

Hosszú élettartam, biztonságos alkalmazás, és rendkívüli terhelhetőség, – egy szerszám az ilyen igénybevételeket csak akkor képes teljesíteni, ha alkatrészei tökéletesen vannak megedzve.

Saját edzőműhelyeink fontos alapköve a REMS szerszámok minősége. Az évtizedek alatt szerzett tapasztalat a REMS minőségi szerszámoknak fontos Know-how-ja és titka. A speciális hőkezelés a szilárdságnak és a szívósságnak a kombinációjához vezet és különösen hosszú élettartamot eredményez, mint pl. a menetvágó pofáknál, vágókerekeknél, és prés-fogóknál. A hőkezelési folyamat felügyelete és állandó jegyzőkönyvezése nagy teljesítményű számítógépes technika segítségével történik. Ez teszi lehetővé az egyenletesen magas termékminőség elérését.



A bevált, és magas minőségű REMS menetmetsző kések, szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek.



A speciális követelmények között alkalmazott REMS vágókerekeket a különböző anyagokhoz fejlesztették ki. Különösen a speciális edzési folyamat döntő a REMS vágókerekek hosszú élettartamát illetően.



Az edzés művészete: megteremti az extrém terhelésű, a legnagyobb igénybevételre szolgáló alkatrészeket.



A logisztika területén dolgozó 70 munkatársból kettő az, aki tudja hogy az idő pénz. A gyorsaság és az abszolút megbízthatóság a legfontosabb tényező a szállításnál és a szervizelésnél.

REMS – for professionals.
Tökéletes szervizelés. Mindenütt a helyszínen.

A REMS profik számára gyárt gépeket és szerszámokat – az állított követelmények magasak. A REMS feladatait, felelőssége tudatában, és első osztályúan teljesíti. Ez magába foglalja a gyors szállítást, valamint a karbantartási- és javítási munkákat is. A kiváló szervizelés alapja a nagymértékű rugalmasság és az abszolút megbízhatóság.

A teljes logisztika ügyfeleink igényeinek megfelelően alakul. Hogy időben szállíthasson, a REMS több, mint 10 000 cikket tart raktáron a központi raktárban. Az összes kopó- és pótalkatrész állandóan készleten van. Egy olyan szerviz, amely a kiesési időket a minimálisra korlátozza.

Javítás esetén a szerződéses-ügyfélműhelyekben található területlefedő hálózat a gyors és szakszerű rendbehozatal érdekében rendelkezésre áll. Magas képzettségű és jól képzett munkatársak javítják és tartják karban ügyfeleink gépeit és a szerszámait. A javítás, vagy az ügyelet befejezése után a termékek a leggyorsabb úton visszajutnak az ügyfelekhez.



A gyorsaság a logisztika egyik kérdése. A REMS több, mint 14.000 négyzetméteres tároló felületen tart raktáron kopó- és pótalkatrészeket.



Az építési terület mindennapjain a terhelés rendkívüli. – A kopó alkatrészek elhasználódnak, javítás válik szükségessé. A REMS ügyfélszolgálata rugalmasan áll rendelkezésre. Több, mint 25 országban létezik jól kiépített szervízelő hálózat.



A szervizt a REMS-nél nagybetűvel írják: a több, mint 200 REMS szakmai tanácsadó bemutató kocsiját olyan vizsgáló berendezéssel szerelték fel, amelyel a REMS radiál-prés működésvizsgálatát és prés-erő mérését a helyszínen végre lehet hajtani.



Termékoktatás a REMS oktatási központjában: ismertetés, összehasonlítás, értékelés.

REMS – A szakkereskedelem partnere. Kiváló tanácsadás a megelégedett ügyfelek számára.

Csak, aki a vásárlásnál megfelelő tanácsot kap, az találja meg a legjobb, leggazdaságosabb megoldást a fennálló feladatokra. Ezért a REMS nagy jelentőséget tulajdonít a saját REMS szakmai tanácsadói és a szakkereskedelemben dolgozó munkatársainak oktatásának is.

A REMS oktatási központjában 1600 négyzetméteres felületen modernül felszerelt, bemutató-, oktató-, és konferenciatermek állnak rendelkezésre. A gyakorlatias képzés a szakkereskedelem dolgozó munkatársak részére érthető formában, széles alapokat és magas szakmai ismereteket nyújt a terméktanácsadáshoz és a sikeres értékesítéshez. A részletes értékesítési alapok a szükséges összes termékinformációs adattal együtt lehetővé teszik a gyors termék kiválasztást és alapjait képezik az egyszerű és időmegtakarító ajánlatkészítésnek.

Ez a szakkereskedelemmel való partneri kapcsolat a felhasználónak is szakképzett, széleskörű termék-tanácsadást, és kiváló szolgáltatást garantál.



REMS oktaktócentrum Wablingenben, Stuttgart mellett



Modern és teljesen felszerelt bemutatótermek:
A REMS a szakkerekdésben dolgozó munkatársai részére sokféle lehetőséget teremt a temékek megismerésére.



Felix Pusch, a több, mint 200 képzett REMS szakmai tanácsadók közül, akik szükség esetén közvetlenül a helyszínen rugalmasan és gyorsan végeznek képzéseket és előadásokat.

REMS – Piaci hatékonyság a következetes termék- és forgalmazási politika.

A REMS piaci hatékonyságának alapjai a műszakilag fejlett és minőségi, nagy értékű termékek, és a valós forgalommegtartásra koncentráló termékprogram, valamint a magas ár- versenyképesség alapján a racionális, költségkímélő saját termelés.

A forgalmazási politika középpontjában már mindig az az elv áll, hogy a REMS termékeket kizárólag a szakkereskedelmen keresztül kell eladni. Ezt az elvet a REMS sokoldalúan támogatja. A bemutató autókkal felszerelt REMS szakmai tanácsadók a helyszínen termék oktatásokat vezetnek, és a REMS termékeket közös látogatások, előadások, és szakmai kiállítások keretében mutatják be. Tanácsokat adnak a szerszám kiválasztásánál, és megtalálják a konkrét felhasználásra a legkényelemesebb, legmegbízhatóbb és a leggazdaságosabb megoldást.



A következetes értékesítési politikát a hosszútávú eredményekre, a bizalomra, és a kiszámíthatóságra alakították ki.



Így ismerik meg a szerelők a termékeket a gyakorlatban:
A REMS szakmai tanácsadók a bemutató kocsikkal állandóan úton vannak, és a gépeket és a szerszámokat konkrét esetben mutatják be, közvetlenül az építési helyszínen.



A REMS termékbemutatórendszer – ideális lehetőség a szakkereskedelem számára, hogy a REMS termékeket áttekinthető módon bemutathassa: kézbe vétel – összehasonlítás – kiválasztás.

Kézbevétel. Összehasonlítás. Kiválasztás. A közös értékesítés elősegítéséhez.

A sok nemzeti és nemzetközi szakvásáron való részvétel, a szakmai folyóiratokban és a hírdető újságokban közvetlenül a felhasználók részére történő hírdetéseket, a kereskedelem mint értékesítés-elősegítő intézkedést nagyon értékeli.

A vonzó REMS termékbemutató rendszer lehetővé teszi a szakkereskedelem számára a REMS termékeknek az optimális bemutatását: a kézbe vételt, az összehasonlítást, a kiválasztást. A REMS termékekkel való egyedi felszerelés a REMS szakmai tanácsadókkal és a szakkereskedelmmel való szoros egyeztetésben történik.

A www.rems.de online-Információs rendszer széleskörű felvilágosítási lehetőségeket nyújt a REMS cégcsoport, a REMS termékek, és ezeknek az alkalmazási lehetőségein és kezelésén keresztül. Ezen kívül a felhasználó megtalálja a teljes online-katalógust és a részletes műszaki dokumentációkat, információkat az aktuális vásáridőpontokról és a REMS kirendeltségek címeit, az értékesítési dokumentációk, használati utasítások, alkatrész rajzok, termék ábrázolások és termékfilmek letöltési helyeit, az értékesítési dokumentációk különböző nyelveken történő megrendelési lehetőségeit a postai kiküldés céljából, a REMS kontaktszemélyek e-mail címeit és még sok információt.



A REMS termékeket sok nemzeti és nemzetközi szakvásáron kiállítják és bemutatják.




Hasznos a szakkereskedésnek, az áttekinthető, ügyfelek számára kézzelfogható- a REMS termékbemutató rendszer.



A www.rems.de online-Információs rendszer.

REMS App



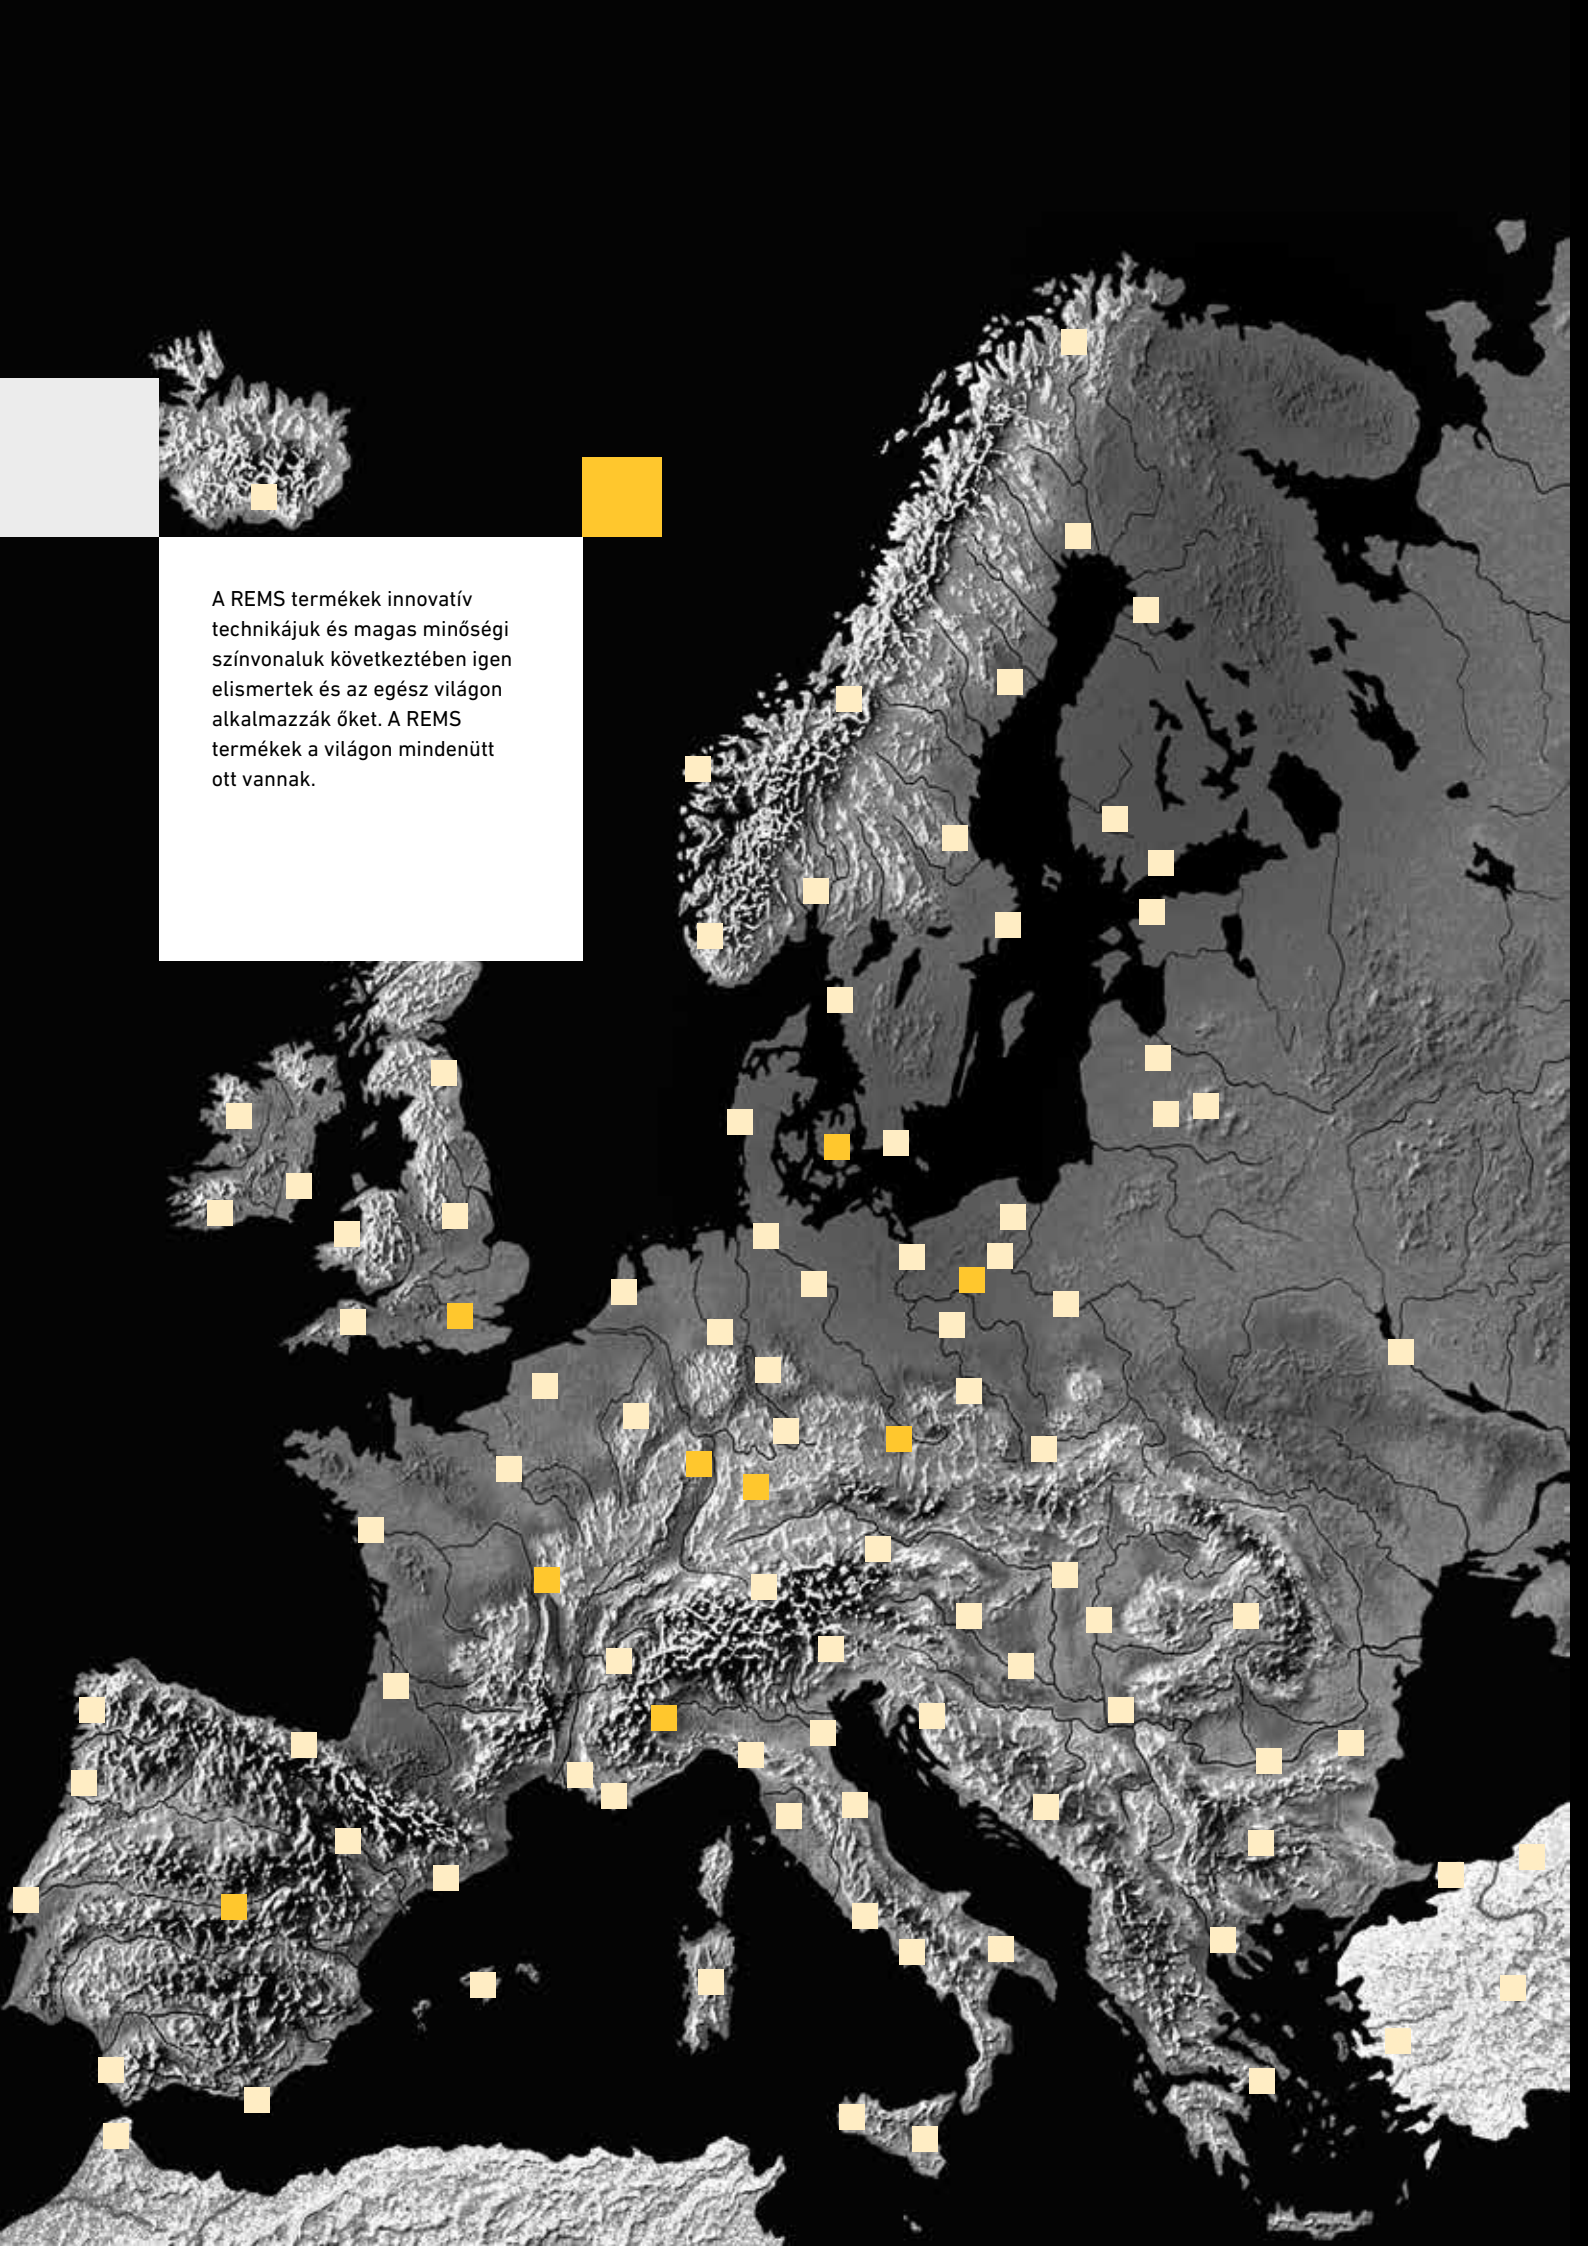

A REMS termékek innovatív technikájuk és magas minőségi színvonaluk következtében igen elismertek és az egész világon alkalmazzák őket. A REMS termékek a világon mindenütt ott vannak.

Több, mint 20.000 kereskedelmi partner Európában: a REMS termékeket mindenütt a helyszínen kapjuk meg.

Az innovatív termékek és a magas minőségi színvonal A REMS-nek új piacokat nyitott meg. Az utóbbi években a felvevőpiac területe folyamatosan kiépült és bővült. A megbízható kereskedelmi partnerek egész Európában és azon kívül is garantálják, hogy egyre több ügyfél győződhet meg a REMS minőségről.



A REMS Európa szerte mértéket állít a minőség tekintetében – az értékesítés a megbízható kereskedelmi partnerek sűrű szövésű hálója következtében egész Európában sikeresen halad, a több, mint 200 jól képzett REMS szakmai tanácsadó támogatásával.



A sok országban lévő értékesítési lerakatok optimális feltételeket szolgáltatnak a felhasználóknak és a szakkereskedőknek.


REMS 22V
2,5 Ah

REMS Li-Ion 22 V technológia

	**Power-Packs 22 V**	**22**
	**Akkumulátorok Li-Ion 22 V**	**22**
	**Gyorstöltők 22 V**	**22**
	**Feszültségellátás 22 V**	**22**
REMS 22V	**Használati áttekintés 22 V**	**24**

REMS Li-Ion 22 V technológia

22 V-os akkumulátorrendszer minden REMS 22 V-os akkumulátoros szerszámhoz

Nagy teljesítményű 22V-os akkumulátorrendszer minden REMS 22 V-os akkumulátoros szerszám meghajtásához.	
Kapacitás	2,5 Ah, 54 Wh 4,4 Ah, 95 Wh 5,0 Ah, 108 Wh 9,0 Ah, 194 Wh
Feszültségellátás a hálózati működéshez akkumulátor helyett.	



Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS akkumulátor Li-Ion 22 V – tökéletesen illeszkedik a REMS 22 V-os akkumulátoros szerszám teljesítmény-adataihoz. Kompakt. Könnyű. Nagy teljesítményű. Nagy terhelhetőség. Különösen hosszú működési idő. 20 %-val több energia, mint az összehasonlított Li-Ion 18 V akkumulátor esetében. 50 %-val több energia, mint az összehasonlított Li-Ion 14 V akkumulátor esetében.

Rendszerelőny

Egy akkumulátorrendszer minden REMS 22 V-os akkumulátoros szerszámhoz. A REMS 22 V-os akkumulátoros szerszámok nagy választéka sokféle felhasználásra, pl. menetvágás, horonymarás, vágás, darabolás, szerelés, hajlítás, préselés, tokozás, világítás, csőtisztítás.

Felépítés

Kompakt, robusztus, könnyű, nagy teljesítményű, nagy terhelhetőség. A REMS Li-Ion 22 V akkumulátor tökéletesen illeszkedik a REMS 22 V-os akkumulátoros szerszám teljesítmény-adataihoz. A nagy hatékonyság és a különösen hosszú üzemidő érdekében, pl. REMS Mini-Press 22 V Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátorral 390 Viega Profipress DN 15 préselés, REMS Cento 22 V Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh akkumulátorral 280 vágás a rozsdamentes acélcsövek Ø 22 mm présfitting-rendszereinek esetében, REMS Tiger 22 V VE Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh akkumulátorral 140 vágás Ø 1" acélcsövek esetében, egy akkumulátor feltöltéssel*. Tolós akkumulátorrendszer a könnyű, egyszerű bevezetés érdekében a meghajtógépbe vagy a gyorstöltőbe. 20 %-val több energia, mint az összehasonlított Li-Ion 18 V akkumulátor esetében. 50 %-val több energia, mint az összehasonlított Li-Ion 14 V akkumulátor esetében.

Akumanagement

Az innovatív akkumulátorkezelés az egyes cellák felügyeletével szabályozza a töltőáramot, véd a cellák alultöltésétől, túltöltésétől és túlmelegedésétől, az akkumulátorok és szerszámok különösen hosszú élettartama érdekében. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Gyorstöltő

Kompakt, robusztus, könnyű. Minden REMS Li-Ion 22 V akkumulátor töltéséhez. A töltési folyamat elektronikus vezérlésével és az akkumulátor felügyeletével. Zöld LED jelzi az üzemkész állapotot, LED zöld/piros kijelzővel: az akkumulátor töltődik, az akkumulátor fel van töltve, a hőmérséklet a működési tartományon kívül van, az akkumulátor hibás. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett. A használat áttekintését lásd a 24. oldalon.

REMS Li-Ion 22 V technológia

22 V-os akkumulátorrendszer minden REMS 22 V-os akkumulátoros szerszámhoz

Szállítási terjedelem

REMS Power-Pack 22 V. 2 REMS Li-Ion 22 V akkumulátorok 2,5, 4,4, 5,0 kapacitással vagy 9,0 Ah. Tökéletesen illeszkedik a REMS 22 V-os akkumulátoros szerszám teljesítmény-adataihoz. Kompakt. Könnyű. Nagy teljesítményű. Nagy terhelhetőség. Különösen hosszú üzemidő. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért. Kartondobozban.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590 R220	**265 400,00**
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059 R220	**309 400,00**
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595 R220	**353 400,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591 R220	**353 400,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592 R220	**441 400,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593 R220	**457 600,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594 R220	**545 600,00**



Szállítási terjedelem

REMS akkumulátor Li-Ion 22 V. Tökéletesen illeszkedik a REMS 22 V-os akkumulátoros szerszám teljesítmény-adataihoz. Kompakt. Könnyű. Nagy teljesítményű. Nagy terhelhetőség. Különösen hosszú üzemidő. Kartondobozban.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**87 560,00**
22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574 R22	**131 600,00**
22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	**131 600,00**
22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**175 600,00**



Szállítási terjedelem

REMS gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V, minden REMS Li-Ion 22 V akkumulátor töltéséhez. S 90 W vagy 290 W a rövidebb töltési idő érdekében. Kartondobozban.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**90 200,00**
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**194 500,00**



Szállítási terjedelem

REMS feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V. Feszültségellátás a hálózati működéshez Li-Ion 22 V akkumulátor helyett. Kartondobozban.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A	571567 R220	**194 500,00**
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A	571578 R220	**243 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



REMS Li-Ion 22 V technológia

22 V-os akkumulátorrendszer minden REMS 22 V-os akkumulátoros szerszámhoz


A REMS akkumulátoros szerszámok 22V használatának áttekintése

		REMS akkumulátor Li-Ion 22 V				REMS feszültségellátás 220 – 240 V, 22 V	
							
Kivitel	**lásd oldal**	**2,5 Ah, 54 Wh** 571571 R22	**4,4 Ah, 95 Wh** 571574 R22	**5,0 Ah, 108 Wh** 571581 R22	**9,0 Ah, 194 Wh** 571583 R22	**15 A** 571567 R220	**40 A** 571578 R220
REMS Amigo 22 V, akkus menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel	34				●		●
REMS Collum 22 V, akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához	58				●		●
REMS Cat 22 V VE, akkumlátoros univerzális orrfűrész	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22 V VE, akkus csővágó szablyafűrész	70				●		●
REMS Cento 22 V, akkumulátoros csődaraboló gép	94		●	●	●		●
REMS Helix 22 V VE, akkumulátoros fúró csavarhúzó	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22 V, akkumulátoros építkezési munkalámpa	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22 V, akkumulátoros csőhajlító	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22 V, akkumulátoros csőhajlító	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22 V ACC, akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22 V ACC, akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22 V ACC, akkumulátoros radiális présszerszám 32 kN-os	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V ACC, akkumulátoros radiális présszerszám 32 kN-os	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V Connected, akkumulátoros radiális présszerszám 32 kN-os	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, akkumulátoros radiálprés XL 45 kN	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22 V, akkumulátoros axiálprés 30 kN	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, akkumulátoros axiálprés 20 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC, akkumulátoros axiálprés 13 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22 V ACC, akkumulátoros csőtokozó 20 kN	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, akkumulátoros csőtisztító készülék	332	●	●	●	●	●	●


REMS 22V 9,0 Ah
REMS 22V 4,4 Ah
REMS 22V 2,5 Ah
REMS 22V 5,0 Ah


6

Menetvágás
Görgős hornyolás

	Kézi menetvágógép	28
	Gyorsan cserélhető REMS „S” vágófejek	29
	Elektomos menetvágógép	30
	Akkus menetvágógép	34
	Menetvágó gépek	38
	Félautomatikus menetvágó gépek	48
	Belső megfogású csőkarmantyú tartó	52
	Menetvágó kenőanyag	53
	Görgős hornyoló berendezés	54
	Görgős hornyoló berendezés és meghajtógép	56
	Akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához	58
	Görgős hornyoló berendezés és meghajtógép	60

REMS eva

Kézi menetvágófej gyorsan cserélhető vágófejekkel

Bevált minőségi menetvágó szerszám kiváló vágási tulajdonságokkal.

Csőmenet	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Csapmenet	6 – 30 mm, ¼ – 1"

A menetfajtákat lásd a 36, 37. oldalon.

REMS eva – szakemberek menetvágófeje.
Különösen könnyű vágáskezdés és menetvágás.
Acélból készült racsnis hajtókar, műanyag burkolattal.
Kompatibilis gyorsan cserélhető vágófejekkel.
Elnyűhetetlen minőségi vágópofák.

Rendszerelőny

Nagy vágási tartomány 1¼"-ig, és 2"-ig csak **egy** racsnis hajtókarral. Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófejjel, és csak egyféle vágópofával. Ugyanazon gyorsan cserélhető vágófejek illeszkednek minden REMS menetvágó fejhez, és megfelelő más gyártmányú menetvágó fejekhez is. Ezért egyszerű, kedvező költségű. Tévedés nem lehetséges.

Racsnis hajtókar

Különösen stabil. A racsnis hajtókar acélból készül, műanyag burkolattal szorosan körülvéve, a kényelmes munka érdekében. Érdes, csúszásmentes műanyag fogantyú, a jó fogás érdekében. A racsni-irány egyszerűen átállítható. A gyorsan cserélhető vágófejek tökéletes, biztonságos felfekvésűek, egyszerűen és gyorsan behelyezhetők, és kivehetők.

Gyorsan cserélhető – vágófejek

A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozása garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében. Gyorsan cserélhető S-menetvágófejek a csőmenetek vágásához a nehezen hozzáférhető helyeken (29. oldal).

Vágóbetétek

A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk következtében szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok

REMS Sanitol és REMS speciál (53. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek.
A menetek tisztasága és a vágókések, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyú menetvágás

Célszerűen a ⅜ – 2" REMS karmantyú-feszítőkkel (52. oldal).



Német minőségi termék

Info





Szállítási terjedelem

REMS eva készlet. Kézi menetvágó fej gyorsan cserélhető vágófejekkel.
⅛ – 2"-os 16 – 50 mm csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼–1"-os csapmenetekhez.
Jobb-, és balmenethez. 1 db. racsnis hajtókar a teljes vágótartományhoz.
Gyorsan cserélhető vágófejek kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
R jobbos vágóbetétekkel ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installáló csövek meneteihez.

Jelölés/Méret	Cikk-sz.	Ft
REMS eva készlet stabil acéllemez dobozban		
R ½ + ¾ + 1	520014	**194 100,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**230 200,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**261 800,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**319 900,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**353 800,00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**272 800,00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**292 200,00**
REMS eva készlet kartondobozban		
R ½ + ¾	520008	**121 500,00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**155 400,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**223 100,00**

REMS eva Szet a ballos NPT – menetekhez – is lehet szállítani.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Racsnis hajtókar eva a teljes működési tartományhoz	522000	**79 640,00**
Gyorsan cserélhető REMS „S" vágófejek, lásd a 29. oldalon.		
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágópofák, dugós fejek menetmetszőkhöz, lásd a 36 – 37. oldalon.		
Acélláda betéttel a racsnik részére, REMS eva ⅜–2"-hoz	526050	**51 920,00**
Menetvágók anyagai lásd a 53. oldalon.		
Karmantyú feszítőr ⅜ – 2" lásd a 52. oldalon.		
REMS Aquila 3B, csőmegmunkáló állvány láncos csősatuval háromlábú állványon, lásd a 113. oldalon.		
REMS Aquila WB, láncos csősatu munkapadhoz, lásd a 113. oldalon.		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Gyorsan cserélhető REMS „S” vágófejek

Csőmenetek vágása a nehezen hozzáférhető helyeken, pl. falbontások, csőfeltárások, aknafeltárások. Ideális javításnál és felújítások esetén.

Csőmenet	⅜ – 1¼"

Gyorsan cserélhető REMS „S” vágófejek – megoldás a nehezen hozzáférhető helyeken.

Gyorsan cserélhető S vágófejek speciálisan szerelt vágóbetétekkel.

Kiegészítő, precíz csővezetés a fedél oldalon a tökéletes cső központosítás és a könnyű vágáskezdés érdekében.

A REMS eva racsnis hajtáshosszabbító a mélyebben fekvő csővégek menetvágásához.

A gyorsan cserélhető S vágófejek és a hosszabbító illeszkedik a REMS eva racsnis hajtókarokba és az egyéb alkalmas menetvágó fejekbe.



Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

S menetvágófej készlet. A gyorsan cseréhető „S” vágófejek választhatók kúpos, jobbmenetű ISO 7-1 (EN 10226, DIN 2999, BSPT) szerinti csőmenetekhez, ill. Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, hez, hosszabbító 300 mm. Stabil acéldobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**261 800,00**
Set R ½ + ¾ + 1	520026R	**268 000,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**268 000,00**



Tartozékok

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
Racsnis hajtókar eva a teljes működési tartományhoz		522000	**79 640,00**
Gyorsan cserélhető „S” vágófejek Csőmenet kúpos, jobbos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**73 040,00**
	R ½	521036	**76 120,00**
	R ¾	521046	**79 640,00**
	R 1	521056	**83 160,00**
	R 1¼	521066	**86 240,00**
Vágóbetétek lásd a 36. oldalon.			
Hosszabbító 300 mm		522051	**79 640,00**
Acéldoboz betéttel az eva racsnis karhoz, 4 darab S gyorsan cserélhetö menetvágó fejjel és hosszabbító karral.		526052R	**51 920,00**



REMS Amigo

Elektomos menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel

Nagy teljesítményű szuper, könnyen kezelhető elektromos menetvágó szerszám, egyedülálló támasztóvillával. Satu nélkül is mindenütt alkalmazható. Ideális javításhoz, építési munkákhoz, felújításához.

Csőmenet	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Csapmenet	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Menetfajtákat lásd a 36, 37. oldalon.



Német minőségi termék

Info

REMS Amigo – a legkisebb, a legkönnyebb, legerősebb, és a leggyorsabb 1¼"-ig.

Rendszerelőny
Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófej, és csak egy fajtájú vágópofa szükséges az összes REMS gyártmányú menetvágó fejhez. Ezért a raktáron tartás egyszerű, költségkímélő. Tévedés nem lehetséges.

Támasztóvilla
Stabil, egyszerű kézzel kezelendő támasztóvilla mindkét irányú forgató nyomaték ellentartásához. Biztonságos feszítés a ferde állású, önmagát erősítő feszítő hatású feszítő orsó következtében. A menetvágó fejnek a támasztó villára és a csőre történő felrakása különösen egyszerű.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Mindenütt azonnal alklamazható, satu nélkül is. A karcsú forma a nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazhatóvá teszi. A meghajtógép csak 3,5 kg. Nem fejnehéz, ezért egy kézzel is használható. A gyorsan cserélhető vágófejek illeszkedése tökéletes.

Meghajtás
Stabil, kompakt hajtómű, karbantartást nem igényel. Robusztus, átütésbiztos 1200 W univerzális motor, 30 % teljesítménynöveléssel, a forgásirányválasztáskor történő automata szénkefe állítás következtében. Csúcs teljesítményfelvétel 1800 W-ig. Magas 35 – 27 min^{-1} vágási sebesség. Biztonsági érintőkapcsoló.

Gyorsan cserélhető vágófejek
A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében.

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk következtében garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést, a könnyű menetvágást és a menettisztaságot. Szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok
A REMS Sanitol és a REMS Speciál (53. oldal). Speciálisan menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyúvágás
Rationell mit REMS Nippelspannern ⅜ – 1¼" (2") (52. oldal).

REMS Amigo

Elektomos menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel

Szállítási terjedelem

REMS Amigo készlet. Elektromos menetvágó gép gyorsan cserélhető vágófejekkel ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1". csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. A meghajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, átütésbiztos, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W-os univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval, a forgásirány választáskor teljesítménynövelő automatikus szénkefeállítással rendelkezik. Csúcs teljesítményfelvétel 1800 W-ig. Jobbra- és balra forgás, túlterhelésvédelem. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. REMS eva gyorsan cserélhető vágófejek kúpos csőmenetekhez ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobbra, kúpos csőmenetekhez ASME B1.20.1 NPT jobbra vagy szerinti elektromos installálású csövek meneteihez EN 60423 M. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set R ½ + ¾ + 1	530025R220	**484 000,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020R220	**514 800,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530024R220	**484 000,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	530021R220	**514 800,00**
Set M 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530027R220	**484 000,00**
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	**550 000,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	**585 200,00**

Más hálózati feszültségek megkeresésre lehetségesek.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágóbetétek, menetmetszőkhöz, lásd a 36 – 37. oldalon.		
Amigo meghajtógép	530000R220	**291 800,00**
Támasztóvilla	533000R	**77 440,00**
REG St ¼–2", cső-sorjamentesítő, lásd a 105. oldalon.	731700	**70 840,00**
Iker satu menetvágáshoz és fűrészeléshez, a REMS Amigo, REMS Amigo 2-hoz és a REMS Tiger-hez	543100	**124 100,00**
Racsnis hajtókar eva lásd a 28. oldalon.	522000	**79 640,00**
Menetvágó anyagok lásd a 53. oldalon.		
REMS Karmantyú feszítő ⅜ – 2" lásd a 52. oldalon.		
Acéldoboz betéttel	536000	**65 560,00**



REMS Amigo 2

Elektomos menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel

Nagy teljesítményű szuper, könnyen kezelhető elektromos menetvágó szerszám, egyedülálló támasztóvillával. Satu nélkül is mindenütt alkalmazható. Ideális javításhoz, építési munkákhoz, felújításához.

Csőmenet	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Csapmenet	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Menetfajtákat lásd a 36 – 37. oldalon.



REMS Amigo 2 – Bivalyerős 2"- ig!

Rendszerelőny
Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófej, és csak egy fajtájú vágópofa szükséges az összes REMS gyártmányú menetvágó fejhez. Ezért a raktáron tartás egyszerű, költségkímélő. Tévedés nem lehetséges.

Támasztóvilla
Stabil, egyszerű kézzel kezelendő támasztóvilla mindkét irányú forgató nyomaték ellentartásához. Biztonságos feszítés a ferde állású, önmagát erősítő, feszítő hatású feszítő orsó következtében. A menetvágó fejnek a támasztó villára és a csőre történő felrakása különösen egyszerű.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Mindenütt azonnal alkalmazható, satu nélkül is. A karcsú forma a nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazhatóvá teszi. A meghajtógép csak 6,5 kg. A gyorsan cserélhető vágófejek illeszkedése tökéletes.

Meghajtás
Stabil, kompakt hajtómű, karbantartást nem igényel. Robusztus, átütésbiztos 1700 W univerzális motor 30% teljesítménynöveléssel, a forgásirány-választáskor történő automata szénkefeállítás következtében. Magas 30–18 min^{-1}. vágósebesség. Biztonsági érintőkapcsoló.

Gyorsan cserélhető vágófejek
A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében.

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést, a könnyű menetvágást és a menettisztaságot. Szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok
A REMS Sanitol és a REMS Speciál (53. oldal). Speciálisan menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyúvágás
Célszerűen a REMS ⅜ – 2" karmantyú-feszítőkkel (52. oldal) történik.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Amigo 2 készlet. Elektromos menetvágó gép gyorsan cserélhető vágófejekkel. ⅛ – 2", 16–50 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1". csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. A meghajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, átütésbiztos, 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W-os univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval, a forgásirány választáskor teljesítménynövelő automatikus szénkefeállítással rendelkezik. Jobbra- és balra forgás. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. REMS eva gyorsan cserélhető vágófejek kúpos csőmenetekhez ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobbra, kúpos csőmenetekhez ASME B1.20.1 NPT jobbra vagy szerinti elektromos installálású csövek meneteihez EN 60423 M. Stabil acéllemez dobozban.



Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020R220	**814 000,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540021R220	**814 000,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022R220	**888 800,00**

Más hálózati feszültségek megkeresésre lehetségesek.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágóbetétek, menetmetszőkhöz, lásd a 36 – 37. oldalon.		
Amigo 2 meghajtógép	540000R220	**519 200,00**
Támasztóvilla Amigo 2	543000	**107 000,00**
REG St ¼–2", cső-sorjamentesítő, lásd a 105. oldalon.	731700	**70 840,00**
Iker satu menetvágáshoz és fűrészeléshez, a REMS Amigo, REMS Amigo 2-hoz és a REMS Tiger-hez	543100	**124 100,00**
Racsnis hajtókar eva lásd a 28. oldalon.	522000	**79 640,00**
Menetvágó anyagok lásd a 53. oldalon.		
REMS Karmantyú feszítő ⅜ – 2" lásd a 52. oldalon.		
Acéldoboz betéttel	546000	**65 560,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Amigo 2 Compact

Elektomos menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel

Nagy teljesítményű könnyen kezelhető elektromos menetvágó szerszám, egyedülálló támasztóvillával. Satu nélkül is mindenütt alkalmazható. Ideális javításhoz, építési munkákhoz, felújításához.

Csőmenet	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Csapmenet	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Menetfajtákat lásd a 36 – 37. oldalon.



REMS Amigo 2 Compact – A legkisebb, és a legkönnyebb 2"-ig

Rendszerelőny
Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófej, és csak egy fajtájú vágópofa szükséges az összes REMS gyártmányú menetvágó fejhez. Ezért a raktáron tartás egyszerű, költségkímélő. Tévedés nem lehetséges.

Támasztóvilla
Stabil, egyszerű kézzel kezelendő támasztóvilla mindkét irányú forgató nyomaték ellentartásához. Biztonságos feszítés a ferde állású, önmagát erősítő feszítő hatású feszítő orsó következtében. A menetvágó fejnek a támasztó villára és a csőre történő felrakása különösen egyszerű.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Mindenütt azonnal alkalmazható, satu nélkül is. A karcsú forma a nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazhatóvá teszi. A meghajtógép csak 4,9 kg. A gyorsan cserélhető vágófejek illeszkedése tökéletes.

Meghajtás
Stabil, karbantartást nem igénylő hajtómű. Robusztus, átütésbiztos 1200 W univerzális motor 30% teljesítménynöveléssel, a forgásirány-választáskor történő automata szénkefeállítás következtében. Csúcs teljesítményfelvétel 1800 W-ig. Magas 30 – 18 min^{-1}. vágósebesség. Biztonsági érintőkapcsoló.

Gyorsan cserélhető vágófejek
A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében.

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést, a könnyű menetvágást és a menettisztaságot. Szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok
A REMS Sanitol és a REMS Speciál (53. oldal). Speciálisan menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyúvágás
Célszerűen a REMS ⅜ – 2" karmantyú-feszítőkkel (52. oldal) történik.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Amigo 2 Compact készlet. Elektromos menetvágó gép gyorsan cserélhető vágófejekkel. ⅛ – 2", 16 – 50 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼–1". csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. A meghajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, átütésbiztos, 230V, 50 – 60 Hz, 1200 W-os univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval, a forgásirány választáskor teljesítménynövelő automatikus szénkefeállítással rendelkezik. Csúcs teljesítményfelvétel 1800 W-ig. Jobbra- és balra forgás. Túlterhelésvédelem. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. REMS eva gyorsan cserélhető vágófejek kúpos csőmenetekhez ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobbra, kúpos csőmenetekhez ASME B1.20.1 NPT jobbra vagy szerinti elektromos installálású csövek meneteihez EN 60423 M. Stabil acél dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023R220	**748 000,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024R220	**814 000,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	540026R220	**748 000,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540027R220	**814 000,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025R220	**888 800,00**

Más hálózati feszültségek megkeresésre lehetségesek.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágóbetétek, menetmetszőkhöz, lásd a 36 – 37. oldalon.		
Amigo 2 Compact meghajtógép	540001R220	**519 200,00**
Támasztóvilla Amigo 2 Compact	543010	**107 000,00**
REG St ¼–2", cső-sorjamentesítő, lásd a 105. oldalon.	731700	**70 840,00**
Racsnis hajtókar eva lásd a 28. oldalon.	522000	**79 640,00**
Menetvágó anyagok lásd a 53. oldalon.		
REMS Karmantyú feszítő ⅜ – 2" lásd a 52. oldalon.		
Acéldoboz betéttel	546000	**65 560,00**



REMS Amigo 22 V

Akkus menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros menetvágó szerszám, egyedüli támasztótartóval. Satu nélkül is mindenütt alkalmazható. Ideális javításhoz, építési munkákhoz, felújításához. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Csőmenet	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Csapmenet	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Menetfajtákat lásd a 36 – 37. oldalon.



Német minőségi termék

Info



REMS Amigo 22 V – hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Li-Ion akku 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, kb. 52 darab ¾"-es menet készítéséhez, egyetlen akkutöltéssel*.

Rendszerelőny
Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófej, és csak egy fajtájú vágópofa szükséges az összes REMS gyártmányú menetvágó fejhez. Ezért a raktáron tartás egyszerű, költségkímélő. Tévedés nem lehetséges.

Támasztóvilla
Stabil, egyszerű kézzel kezelendő támasztóvilla mindkét irányú forgató nyomaték ellentartásához. Biztonságos feszítés a ferde állású, önmagát erősítő feszítő hatású orsó következtében. A menetvágó fejnek a támasztó villára és a csőre történő felrakása különösen egyszerű.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Mindenütt azonnal alkalmazható, satu nélkül is. A karcsú forma a nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazhatóvá teszi. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. A meghajtóegység az akkumulátorral mindössze 5,6 kg. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). A gyorsan cserélhető vágófejek illeszkedése tökéletes. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésiállapot-felügyelet révén.

Meghajtás
Stabil, karbantartást nem igénylő hajtómű. Erős 22 voltos akkus motor, nagy teljesítménytartalékkal és 500 W leadott teljesítménnyel. Nagy vágási sebesség 27 – 20 min^{-1}. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés
REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, egyetlen akkutöltéssel* akár 52 darab ¾"-es menet készítéséhez. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Gyorsan cserélhető vágófejek
A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést, a könnyű menetvágást és a menettisztaságot. Szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok
A REMS Sanitol és a REMS Speciál (53. oldal). Speciálisan menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyúvágás
Célszerűen a REMS ⅜ – 2" karmantyú-feszítőkkel (52. oldal) történik.

REMS Amigo 22 V

Akkus menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel

Szállítási terjedelem

REMS Amigo 22 V Set. Akkus menetvágógép gyorsbefogós vágófejjel. ⅛ – 1", 16 – 32 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1", csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. Meghajtógép karbantartás mentes hajtóművel, erős 22 V, 500 W akku motorral, biztonsági nyomókapcsolóval. Bal- és jobbmenet, a gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. REMS eva gyorsan cserélhető vágófejek kúpos csőmenetekhez ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobbra, kúpos csőmenetekhez ASME B1.20.1 NPT jobbra vagy szerinti elektromos installálású csövek meneteihez EN 60423 M. Stabil acél dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set R ½ + ¾ + 1	530015 R220	**884 400,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530018 R220	**884 400,00**
Set M 20 + 25 + 32	530016 R220	**941 600,00**

Más hálózati feszültségek megkeresésre lehetségesek.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágóbetétek, menetmetszőkhöz, lásd a 36 – 37. oldalon.		
Amigo 22 V meghajtógép, akku nélkül	530004 R22	**545 600,00**
Támasztóvilla Amigo 2 Compact	543010	**107 000,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**175 600,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571578 R220	**243 400,00**
REG St ¼–2", cső-sorjamentesítő, lásd a 105. oldalon.	731700	**70 840,00**
Racsnis hajtókar eva lásd a 28. oldalon.	522000	**79 640,00**
Menetvágó anyagok lásd a 53. oldalon.		
REMS Karmantyú feszítő ⅜ – 2" lásd a 52. oldalon.		
Acéldoboz betéttel	566030 R	**60 720,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



Gyorsan cserélhető REMS vágófejek

Tartozékok a REMS és egyéb gyártmányú menetvágó fejekhez

Gyorsan cserélhető REMS vágófejek

A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében.

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobbos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**95 480,00**
	R ¼	521010	**83 160,00**
	R ⅜	521020	**56 320,00**
	R ½	521030	**58 520,00**
	R ¾	521040	**61 160,00**
	R 1	521050	**63 800,00**
	R 1¼	521060	**66 440,00**
	R 1½	521070	**77 880,00**
	R 2	521080	**83 160,00**
Csőmenet R, kúpos, balos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**114 900,00**
	R ¼ LH	521110	**99 880,00**
	R ⅜ LH	521120	**67 760,00**
	R ½ LH	521130	**70 400,00**
	R ¾ LH	521140	**73 480,00**
	R 1 LH	521150	**76 560,00**
	R 1¼ LH	521160	**80 080,00**
	R 1½ LH	521170	**93 720,00**
	R 2 LH	521180	**99 880,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobbos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**95 480,00**
	NPT ¼	521210	**83 160,00**
	NPT ⅜	521220	**56 320,00**
	NPT ½	521230	**58 520,00**
	NPT ¾	521240	**61 160,00**
	NPT 1	521250	**63 800,00**
	NPT 1¼	521260	**66 440,00**
	NPT 1½	521270	**77 880,00**
	NPT 2	521280	**83 160,00**
Elektromos installációs csövek menete M EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**73 480,00**
	M 20 × 1,5	521310	**73 480,00**
	M 25 × 1,5	521320	**76 560,00**
	M 32 × 1,5	521330	**80 080,00**
	M 40 × 1,5	521340	**93 720,00**
	M 50 × 1,5	521350	**99 880,00**



Csőmenet, jobbos



Csőmenet, balos

Info

Német minőségi termék

REMS Vágóbetétek

Tartozékok a REMS menetvágó fejekhez

REMS Vágóbetétek

A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk következtében szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobbos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**43 340,00**
	R ¼	521012RWS	**40 920,00**
	R ⅜	521022RWS	**40 920,00**
	R ½	521032RWS	**40 920,00**
	R ¾	521042RWS	**44 800,00**
	R 1	521052RWS	**44 800,00**
	R 1¼	521062RWS	**44 800,00**
	R 1½	521072RWS	**44 800,00**
	R 2	521082RWS	**44 800,00**
Csőmenet R, kúpos, balos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**52 360,00**
	R ¼ LH	521112RWS	**49 280,00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**49 280,00**
	R ½ LH	521132RWS	**49 280,00**
	R ¾ LH	521142RWS	**54 120,00**
	R 1 LH	521152RWS	**54 120,00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**54 120,00**
	R 1½ LH	521172RWS	**54 120,00**
	R 2 LH	521182RWS	**53 680,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobbos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**43 340,00**
	NPT ¼	521212RWS	**40 920,00**
	NPT ⅜	521222RWS	**40 920,00**
	NPT ½	521232RWS	**40 920,00**
	NPT ¾	521242RWS	**44 800,00**
	NPT 1	521252RWS	**44 800,00**
	NPT 1¼	521262RWS	**44 800,00**
	NPT 1½	521272RWS	**44 800,00**
	NPT 2	521282RWS	**44 800,00**
Elektromos installációs csövek menete M EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**54 120,00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**54 120,00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**54 120,00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**54 120,00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**54 120,00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**54 120,00**



Német minőségi termék

Info

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.





Info

Menetmetszők dugós vágófejei

Dugós vágófejek a kézre álló, szabványos, kerek mindenfajta menet vágására alkalmas menetmetszők befogására.

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
Dugós menetmesztő vágófej	Ø 65 mm	731200	**71 720,00**
Dugós menetmesztő vágófej	G 1¼	731250	**74 800,00**
Dugós menetmesztő vágófej	Ø 105 mm	541401	**92 400,00**



Közgyűrűk

Közgyűrűk különböző külső átmérőjű menetmetszők számára.

Megnevezés	Méret	di (belső) mm	Cikk-sz.	Ft
Közgyűrűk a 731200 dugós vágófejhez	M 6 – 9	20/25	731205	**39 910,00**
	M 10 – 11	30	731210	**39 910,00**
	M 12 – 14 (Pg 7 – 9)	38	731220	**39 910,00**
	M 16 – 20 (Pg 11 – 13,5)	45	731230	**39 910,00**
	M 22 – 24 (Pg 16)	55	731240	**39 910,00**
Közgyűrű nélkül	M 27 – 30 (Pg 21 – 29)	65		
Közgyűrűk az 541401 dugós vágófejhez	Ø 65/105 (Pg 21 – 29)	65	541404	**61 160,00**
	Ø 75/105	75	541406	**45 320,00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**45 320,00**
Közgyűrű nélkül	Pg 42 – 48	105		



Vezetőhüvelyek

Vezetőhüvelyek a könnyű és központos vágákezdéshez.

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
Vezetőhüvelyek az 731200 dugós vágófejhez	Ø 6	731301	**12 720,00**
	Ø 8	731302	**12 720,00**
	Ø 10	731303	**12 720,00**
	Ø 12	731304	**12 720,00**
	Ø 14	731305	**12 720,00**
	Ø 16	731306	**12 720,00**
	Ø 18	731307	**12 720,00**
	Ø 20	731308	**12 720,00**
	Ø 22	731309	**12 720,00**
	Ø 24	731310	**12 720,00**
	Ø 27	731311	**12 720,00**
	Ø 30	731312	**12 720,00**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**12 720,00**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**12 720,00**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**12 720,00**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**12 720,00**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**12 720,00**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**12 720,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**12 720,00**
Vezetőhüvelyek az 541401 dugós vágófejhez	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**14 660,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**14 660,00**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**14 660,00**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**14 660,00**



Német minőségi termék

REMS Tornado

Menetvágó gép

Bevált nagy teljesítményű gép menetvágásra, darabolásra, sorja- mentesítésre, karmantyú menetvágásra, görgős hornyolásra.	
Csőmenet	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Csapmenet	(6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2"
Menetfajtákat lásd a 46. oldalon.	
Csőhornyolás a REMS görgős hornyoló berendezéssel	NA 25 – 200 1 – 8"

REMS Tornado – Klasszis a kategóriájában! Automatikus befogótokmány. Univerzális-Automata-vágófej. Automatikus kenőanyag hűtés.

Működési elv
Forgó anyag – álló szerszámok.

Felépítés
Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Kedvező méretek, kedvező súly, pl. a teljes REMS Tornado 2000 csak 50 kg. Nagyméretű munka- és forgácstér. Állítható magasságú anyagtartó.

2 Kivitelek:
- Hordozható kivitel 3 csőlábon, levehető, nagyméretű olajteknő és forgácstartó.
- T kivitel, integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval, a munkapad számára. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval, tartozékként, az egyszerű szállítás, optimális munkamagasság és stabil állás érdekében.

Meghajtás
Rendkívül nagy, erőteljes és gyors, pl. az R 2 menet 15 sec-on belül. Egyáltalán nem kíván karbantartást, zárt olajfürdőben futó hajtómű.

3 Nagy teljesítményű motor közül választhatunk:
- Átütésbiztos univerzális motor, 1700 W, Túlterhelésvédelem. Orsó fordulatszám 53 min^{-1}.
- Átkapcsolható pólusú kondenzátoros motor, 2100 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. **Nagyon halk futás.**
- Átkapcsolható pólusú háromfázisú motor, 2000 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min^{-1}, Teljes terhelés alatt is. **Nagyon halk futás.**

A munkának megfelelő biztonsági lábkapcsoló vész-ki kapcsolóval, 2-fokozatú, ezért a munkavégzés alatt a teljes kapacitással terhelhető.

Automatikus befogótokmány
2 automatikus gyorsbefogó tokmány önmagát központosító befogó pofákkal a könnyű, gyors, befogáshoz és az anyag kilazításához. Önmeghúzós, ezért a befogó erő maximális. A cső átcsúszása nem lehetséges. Csövek < Ø 1/8" és menetes szárak < Ø 10 mm rögzítéséhez lehetőség van szorítóhüvely szállítására.

Automatikus kenőanyaghűtés
Robusztus, bevált, nagy szállítási teljesítményű kenőanyagszivattyú. Az optimalizált, sokoldalú vágóanyag betáplálás a menetvágófejen keresztül, közvetlenül a vágóhelyhez, garantálja a menettisztaságot és a vágóbetétek, a hajtómű és a motor hosszabb élettartamát.

Univerzális – automatikus vágófej
Csak **egy** darab univerzális-automatikus vágófej van az összes menethez, a hosszú menethez is; automatikusan nyíló a menethossz – automatikával, kúpos menetek számára. A menet-méretek gyors, egyszerű beállítása. Áttekinthető menetméret-skála. A vágóbetétek gyors, egyszerű cseréje a vágóbetét-tartóban lévő ugratós pozícionáló következtében.

Vágóbetétek
A bevált, elpusztíthatatlan minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Csődaraboló
Önközpontosító. Kovácsolt acélból készült stabil kengyel. Ergonómikus, széles kézifogantyú az orsó erőteljes beállításához. A bevált, szívós REMS vágóbetét-acélból készült speciális edzésű metszőkerék hosszú éltartósságot garantál.

Belső cső-sorjamentesítő
Stabil, könnyen kezelhető sorjamentesítő berendezés, változtatható sorjamentesítő pozícióval. A speciális edzésű és speciális kiképzésű sorjamentesítő penge könnyű sorjamentesítést és extrém hosszú éltartamot garantál. 2-élű az optimális forgács-folyam érdekében különösen kis csőméretek esetén.

Menetvágó anyagok
Sanitol és REMS speciál (53. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágópofák, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.



Német minőségi termék

Info





3 Nagy teljesítményű motor közül választhatunk.



REMS Tornado

Menetvágó gép

Karmantyú menetvágás

Célszerűen az automatikus belső megfogású REMS Nippelfix ½ – 2" (4")-val, vagy a kézi belső megfogású REMS karmantyú befogókkal ⅜ – 2" (52. oldal).

REMS Görgős hornyoló berendezés

Robusztus, kompakt görgős hornyoló berendezés olaj-hidraulkus előtolással, csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához NA 25–300, 1–12" (54. oldal). Csőhornyolás a REMS Tornado görgős hornyolóval DN 200, 8" -ig.





Kivitel T

Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval (tartozék)

Szállítási terjedelem

REMS Tornado. Menetvágó gép (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, csőmenetekhez (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2" csapmenetekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, 2 automatikus befogó pofával, automatikus kenőanyag hűtéssel. Szerszámkészlettel, amely, az összes menetfajtára, még hosszú menetre is alkalmas univerzális-automata, automatikusan nyíló, a kúpos menetekhez menethossz automatikával rendelkező vágófejből, az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és az R 1 – 2 jobbos, kúpos csőmenetekhez, egy csődarabolóból, egy belső cső-sorjamentesítő berendezésből, egy rászorító karból. Állítható magasságú anyag megtá-masztás. 3 motor választható. A hordozható kivitel 3 csőlábon, levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval. T-kivitel beépített, még nagyobb olajkáddal és forgácsfelfogó tálcával, munkapadhoz, alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
2000	Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Hordozható, 3 csőláb.	340200R220	**2 187 700,00**
2010	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású. Hordozható, 3 csőláb.	340201R220	**2 249 300,00**
2020	Pólusátkapcsolásos, háromfázisú váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású. Hordozható, 3 csőláb.	340202R380	**2 359 300,00**
2000 T	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Munkapadhoz, alváz, vagy mozgatható alváz.	340206R220	**2 748 700,00**
2010 T	Pólusátkapcsolásos kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású. Munkapadhoz, alváz, vagy mozgatható alváz.	340207R220	**2 810 300,00**
2020 T	Pólusátkapcsolásos, háromfázisú váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású. Munkapadhoz, alváz, vagy mozgatható alváz.	340208R380	**2 920 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Kivitel T

Alsó állvány, mozgatható és összecsukható (tartozék)

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	344105R	**136 400,00**
Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval	344100R	**231 500,00**
Alsó állvány, mozgatható és összecsukható	344150R	**331 400,00**
Vágóbetétek lásd a 46. oldalon.		
Univerzális, automatikus vágófej 1/16 – 2" gyorsan cserélhető vágófejként a vágóbetét csere helyett	341000RR	**365 200,00**
Vágókerék St ⅛ – 4", s 8	341614R	**7 310,00**
Menetvágó anyagok lásd a 53. oldalon.		
Karmantyú tartó lásd a 52. oldalon.		
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd a 115. oldalon.		
REMS Görgős hornyoló berendezés csövek hornyolásához, lásd a 54. oldalon.	347000R	**1 056 000,00**



REMS Magnum (2"-ig) Menetvágó gép

Robusztus, kompakt, nagy teljesítményű gép menetvágásra, darabolásra, sorjamentesítésre, karmantyú-menetvágásra, görgős hornyolásra.	
Csőmenet	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Csapmenet	(6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2"
Menetfajtákat lásd a 46. oldalon.	
Csőhornyolás a REMS görgős hornyoló berendezéssel	NA 25 – 300 1 – 12"



Német minőségi termék

Info

REMS Magnum – A kompakt gép 2"-ig.

Működési elv
Forgó anyag – álló szerszámok.

Felépítés
Robusztus, az építési heyszínnek megfelelő konstrukció. Kedvező méretek, kedvező súly, pl. a REMS Magnum 2000 L-T csak 62 kg. Nagyméretű munka- és forgácstér.

2 Kivitelek:
- L-T könnyű kivitel, levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval.
- T kivitel, integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval.

A munkapad számára. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval, tartozékként, az egyszerű szállítás, optimális munkamagasság és stabil állás érdekében.

Meghajtás
Rendkívül nagy, erőteljes és gyors, pl. az R 2 menet 15 sec-on belül. Egyáltalán nem kíván karbantartást, zárt olajfürdőben futó hajtómű.

3 nagy teljesítményű motor közül választhatunk:
- Átütésbiztos univerzális motor, 1700 W, Túlterhelésvédelem. Orsó fordulatszám 53 min^{-1}.
- Átkapcsolható pólusú kondenzátoros motor, 2100 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. **Nagyon halk futás.**
- Átkapcsolható pólusú háromfázisú motor, 2000 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min^{-1}, Teljes terhelés alatt is. **Nagyon halk futás.**

A munkának megfelelő biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, 2-fokozatú, ezért a munkavégzés alatt a teljes kapacitással terhelhető.

Befogótokmány
Bevált gyorsbefogós - ütőtokmány, önmeghúzós. A cső átcsúszása nem lehetséges. A befogó tokmány és a központosító tokmány közötti nagy távolság biztosítja a hosszú csövek biztonságos befogását. Hátsó központosító tokmány az anyag beszabályozásához. Csövek < Ø 1/8" és menetes szárak < Ø 8 mm rögzítéséhez lehetőség van szorítóhüvely szállítására.

Automatikus kenőanyaghűtés
Robusztus, bevált, nagy szállítási teljesítményű kenőanyagszivattyú. Az optimalizált, sokoldalú vágóanyag betáplálás a menetvágófejen keresztül, közvetlenül a vágóhelyhez, garantálja a menettisztaságot és a vágóbetétek, a hajtómű és a motor hosszabb élettartamát.

Univerzális – automatikus vágófej
Csak **egy** darab univerzális-automatikus vágófej van az összes menethez, a hosszú menethez is; automatikusan nyíló a menethossz - automatikával, kúpos menetek számára. A menetméretek gyors, egyszerű beállítása. Áttekinthető menetméret-skála. A vágóbetétek gyors, egyszerű cseréje a vágóbetét-tartóban lévő ugratós pozícionáló következtében.

Vágóbetétek
A bevált, elpusztíthatatlan minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Csődaraboló
Önközpontosító. Kovácsolt acélból készült stabil kengyel. Ergonómikus, széles kézifogantyú az orsó erőteljes beállításához. A bevált, szívós REMS vágóbetét-acélból készült speciális edzésű metszőkerék hosszú élettartamot garantál.

Belső cső-sorjamentesítő
Stabil, könnyen kezelhető sorjamentesítő berendezés, változtatható sorjamentesítő pozícióval. A speciális edzésű és speciális kiképzésű sorjamentesítő penge könnyű sorjamentesítést és extrém hosszú élettartamot garantál. 2-élű az optimális forgácsfolyam érdekében különösen kis csőméretek esetén.

Menetvágó anyagok
Sanitol és REMS speciál (53. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágópofák, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.



3 Nagy teljesítményű motor közül választhatunk.



Karmantyú menetvágás

Célszerűen az automatikus belső befogású REMS Nippelfix ½ – 2" (4")-el, vagy a kézi belső befogású ⅜ – 2" REMS karmantyú befogókkal (52. oldal).

REMS Görgős hornyoló berendezés

Robusztus, kompakt görgős hornyoló berendezés olajhidraulikus előtolással, csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához NA 25–300, 1–12" (54. oldal).



Kivitel L-T

Alváz (tartozék)



Kivitel T

Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval (tartozék)

Szállítási terjedelem

REMS Magnum. Menetvágó gép (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, csőmenetekhez (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". csapmenetekhez. karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, bevált, önzáró gyorsbefogó ütőtokmánnyal, hátsó, központosító tokmánnyal, automatikus kenőanyag hűtéssel. Szerszámkészlettel, amely áll egy, az összes menetfajtára, még hosszú menetre is alkalmas univerzális-automata, automatikusan nyíló, a kúpos menetekhez menethossz automatikával rendelkező vágófejből, az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és az R 1 – 2 jobbos, kúpos csőmenetekhez, egy csődarabolóból, egy belső cső-sorjamentesítő berendezésből, egy rászorító karból. 3 motor választható. L-T könnyű kivitel levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval. A T kivitel integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval. A munkapadhoz. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
2000 L-T	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	**2 212 800,00**
2010 L-T	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.	340227R220	**2 402 000,00**
2020 L-T	Pólusátkapcsolásos, háromfáz. váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.	340228R380	**2 476 800,00**
2000 T*	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220R220	**2 736 800,00**
2010 T*	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.	340221R220	**2 926 000,00**
2020 T*	Pólusátkapcsolásos, háromfáz. váltóár. motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.	340222R380	**3 000 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre. 2010/2020 változat jobb- és balmenethez.
*A T kivitel a REMS görgős hornyoló berendezéssel csak DN 200, 8"-ig használható.



Kivitel L-T

Alsó állvány, mozgatható és összecsukható (tartozék)

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	344105R	**136 400,00**
Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval	344100R	**231 500,00**
Alsó állvány, mozgatható és összecsukható	344150R	**331 400,00**
Vágóbetétek lásd a 46. oldalon.		
Univerzális, automatikus vágófej 1/16 – 2" gyorsan cserélhető vágófejként a vágóbetét csere helyett	341000RR	**365 200,00**
Váltószelep, a hűtő- és kenőszivattyú áramlási irányának megfordítása a balos menetek vágásához a REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 és 4020 modelleken.	342080RX	**67 190,00**
Vágókerék St ⅛ – 4", s 8	341614R	**7 310,00**
Menetvágó anyagok lásd a 53. oldalon.		
Karmantyú tartó lásd a 52. oldalon.		
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd a 115. oldalon.		
REMS Görgős hornyoló berendezés csövek hornyolásához, lásd a 54. oldalon.	347000R	**1 056 000,00**



REMS Magnum (3"-ig) Menetvágó gép

Robusztus, kompakt, nagy teljesítményű gép menetvágásra, darabolásra, sorjamentesítésre, karmantyú menetvágásra, görgős hornyolásra.	
Csőmenet	(1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Csapmenet	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Menetfajtákat lásd a 46. oldalon.	
Csőhornyolás a REMS görgős hornyoló berendezéssel	NA 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – A szupergép 3"-ig!
Kiemelkedően tiszta menetek 3"-ig a 3"
5 vágóbetétnek köszönhetően.

Működési elv
Forgó anyag – álló szerszámok.

Felépítés
Robusztus, kompakt, az építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Kedvező méretek, kedvező súly, pl. a REMS Magnum 3000 L-T csak 79 kg. Nagyméretű munka- és forgácstér.

2 Kivitelek:
– L-T könnyű kivitel, levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval.
– T kivitel, integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval.
A munkapad számára. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval, tartozékként, az egyszerű szállítás, optimális munkamagasság és stabil állás érdekében.

Meghajtás
Rendkívül nagy, erőteljes és gyors, pl. az R 2 menet 15 sec-on belül. Egyáltalán nem kíván karbantartást, zárt olajfürdőben futó hajtómű.

3 nagy teljesítményű motor közül választhatunk:
– Átütésbiztos univerzális motor, 1700 W, Túlterhelésvédelem. Orsó fordulatszáml 23 min^{-1}.
– Átkapcsolható pólusú kondenzátoros motor, 2100 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. **Nagyon halk működés.**
– Átkapcsolható pólusú háromfázisú motor, 2000 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 20 min^{-1}, terhelés alatt is. **Nagyon halk működés.**
A munkának megfelelő biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, 2-fokozatú, ezért a munkavégzés alatt a teljes kapacitással terhelhető.

Befogótokmány
Bevált gyorsbefogós - ütőtokmány, önmeghúzós. A cső átcsúszása nem lehetséges. A befogó tokmány és a központosító tokmány közötti nagy távolság biztosítja a hosszú csövek biztonságos befogását. Hátsó központosító tokmány az anyag beszabályozásához. Csövek < Ø ½" és menetes szárak < Ø 18 mm rögzítéséhez lehetőség van szorítóhüvely szállítására.

Automatikus kenőanyaghűtés
Robusztus, bevált, nagy szállítási teljesítményű kenőanyagszivattyú. Az optimalizált, sokoldalú vágóanyag betáplálás a menetvágófejen keresztül, közvetlenül a vágóhelyhez, garantálja a menettisztaságot és a vágóbetétek, a hajtómű és a motor hosszabb élettartamát.

Univerzális – automatikus vágófej
Csak **egy** darab 1/16 – 2" és 2½ – 3"univerzális-automatikus vágófej van az összes menethez, a hosszú menethez is; automatikusan nyíló a menethossz - automatikával, kúpos menetek számára. A 5 db 2½ – 3" vágóbetét előnyösen hat a vágóerőnek a csövön történő eloszlására, ezáltal körkörös, és tiszta menetek keletkeznek. A menet-méretek gyors, egyszerű beállítása. Áttekinthető menetméret-skála. A vágóbetétek gyors, egyszerű cseréje a vágóbetét-tartóban lévő ugratós pozícionáló következtében.

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Csődaraboló
Központosító. Kovácsolt acélból készült stabil kengyel. Ergonómikus, széles kézifogantyú az orsó erőteljes beállításához. A bevált, szívós REMS vágóbetét-acélból készült speciális edzésű metszőkerék hosszú éltartartósságot garantál.

Belső cső-sorjamentesítő
Stabil, könnyen kezelhető sorjamentesítő berendezés, változtatható sorjamentesítő pozícióval. A speciális edzésű és speciális kiképzésű sorjamentesítő penge könnyű sorjamentesítést és extrém hosszú éltartamot garantál. 2-élű az optimális forgács-folyam érdekében különösen kis csőméretek esetén.

Szerszámkészletek
Für 2½ – 3"-ra és ½ – 2"-ra egy-egy komplett, a mindenkori vágási tartományhoz hozzáillesztett univerzális, automatikus vágófejjel, csődarabolóval, belső cső-sorjamentesítő berendezéssel, szorítókarral rendelkező szerszámkészlet.

Menetvágó anyagok
Sanitol és REMS speciál (53. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágópofák, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.



Német minőségi termék

Info



3 Nagy teljesítményű motor közül választhatunk.



Karmantyú menetvágás
Célszerűen az automatikus belső befogású REMS Nippelfix ½ – 3" (4")-el, vagy a kézi belső befogású ⅜ – 2" REMS karmantyú befogókkal (52. oldal).

REMS Görgős hornyoló berendezés
Robusztus, kompakt görgős hornyoló berendezés olaj-hidraulkus előtolással, csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához NA 25–300, 1–12" (54. oldal).



Kivitel L-T

Alváz (tartozék)



Kivitel T

Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval (tartozék)



Kivitel L-T

Alsó állvány, mozgatható és összecsukható (tartozék)

Szállítási terjedelem

REMS Magnum. Menetvágó gép (1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm, csőmenetekhez (6) 18 – 60 mm, ½ – 2"-os. csapmenetekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, bevált, önzáró gyorsbefogó - ütőtokmánnyal, hátsó, központosító tokmánnyal, automatikus kenőanyag hűtéssel 1⁄16 – 2" és/vagy 2½ – 3", szerszámkészletekkel, amelyek mindenkor tartalmazzák a mindenféle menethez, hosszú menethez is alkalmazható, univerzális-automata, automatikusan nyíló, a kúpos menetekhez menethossz automatikával rendelkező vágófejet, az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R szerinti R jobbos, kúpos csőmenetekhez való vágóbetéteket, a csődarabolót, a belső cső -sorjamentesítő berendezést, egy szorítókart. Szerszámlerakó. 3 motor választható. L-T könnyű kivitel levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval. A T kivitel integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval. A munkapadhoz. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel/Szerelvény	Cikk-sz.	Ft
3000 L-T	Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Vágási tartomány R 2½ – 3	380303 R220	**2 644 400,00**
	Vágási tartomány R ½ – 3	380309 R220	**3 256 000,00**
3010 L-T	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 3	380304 R220	**2 780 800,00**
	Vágási tartomány R ½ – 3	380310 R220	**3 392 400,00**
3020 L-T	Pólusátkapcsolásos, háromfáz. váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 3	380305 R380	**2 886 400,00**
	Vágási tartomány R ½ – 3	380311 R380	**3 498 000,00**
3000 T*	Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Vágási tartomány R 2½ – 3	380306 R220	**3 168 000,00**
	Vágási tartomány R ½ – 3	380312 R220	**3 779 600,00**
3010 T*	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 3	380307 R220	**3 304 400,00**
	Vágási tartomány R ½ – 3	380313 R220	**3 916 000,00**
3020 T*	Pólusátkapcsolásos, háromfáz. váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 3	380308 R380	**3 410 000,00**
	Vágási tartomány R ½ – 3	380314 R380	**4 021 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre. 3010/3020 változat jobb- és balmenethez.
*A T kivitel a REMS görgős hornyoló berendezéssel csak DN 200, 8"-ig használható.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	344105 R	**136 400,00**
Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval	344100 R	**231 500,00**
Alsó állvány, mozgatható és összecsukható	344150 R	**331 400,00**
Vágóbetétek lásd a 46. oldalon.		
Szerszámkészletz R ½ – 2" teljes, univerzális, automata vágófejjel 1⁄16 – 2", vágóbetétekkel az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és az R 1–2 jobbos, kúpos csőmenetekhez, csődaraboló, belső cső-sorjamentesítő berendezés, szorító-kar	340100 RR	**611 600,00**
Univerzális, automatikus vágófej 1⁄16 – 2" u. a.	341000 RR	**365 200,00**
Univerzális, automatikus vágófej 2½ – 3"	381050 R	**488 400,00**
Univerzális, automatikus vágófej 2½ – 4"	381000 R	**858 000,00**
Váltószelep, a hűtő- és kenőszivattyú áramlási irányának megfordítása a balos menetek vágásához a REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 és 4020 modelleken.	342080 RX	**67 190,00**
Vágókerék St ⅛ – 4", s 8	341614 R	**7 310,00**
Vágókerék St 1 – 4", s 12	381622 R	**16 720,00**
Menetvágó anyagok lásd a 53. oldalon.		
Karmantyú tartó lásd a 52. oldalon.		
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd a 115. oldalon.		
REMS Görgős hornyoló berendezés csövek hornyolásához, lásd a 54. oldalon.	347000 R	**1 056 000,00**



REMS Magnum (4"-ig) Menetvágó gép

Robusztus, kompakt, nagy teljesítményű gép menetvágásra, darabolásra, sorjamentesítésre, karmantyú menetvágásra, görgős hornyolásra.	
Csőmenet	(1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Csapmenet	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Menetfajtákat lásd a 46. oldalon.	
Csőhornyolás a REMS görgős hornyoló berendezéssel	NA 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – A szupergép 4"-ig!
Kiemelkedően tiszta menetek 4"-ig a 4" 6 vágóbetétnek köszönhetően.

Működési elv
Forgó anyag – álló szerszámok.

Felépítés
Robusztus, kompakt, az építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Kedvező méretek, kedvező súly, pl. a REMS Magnum 4000 L-T csak 81 kg. Nagyméretű munka- és forgácstér.

2 Kivitelek:
– L-T könnyű kivitel, levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval.
– T kivitel, integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval.
A munkapad számára. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval, tartozékként, az egyszerű szállítás, optimális munkamagasság és stabil állás érdekében.

Meghajtás
Rendkívül nagy, erőteljes és gyors, pl. az R 2 menet 15 sec-on belül. Egyáltalán nem kíván karbantartást, zárt olajfürdőben futó hajtómű.

3 nagy teljesítményű motor közül választhatunk:
– Átütésbiztos univerzális motor, 1700 W, Túlterhelésvédelem. Orsó fordulatszáml 23 min^{-1}.
– Átkapcsolható pólusú kondenzátoros motor, 2100 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. **Nagyon halk működés**.
– Átkapcsolható pólusú háromfázisú motor, 2000 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 20 min^{-1}, terhelés alatt is. **Nagyon halk működés.**

A munkának megfelelő biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, 2-fokozatú, ezért a munkavégzés alatt a teljes kapacitással terhelhető.

Befogótokmány
Bevált gyorsbefogós - ütőtokmány, önmeghúzós. A cső átcsúszása nem lehetséges. A befogó tokmány és a központosító tokmány közötti nagy távolság biztosítja a hosszú csövek biztonságos befogását. Hátsó központosító tokmány az anyag beszabályozásához. Csövek < Ø ½" és menetes szárak < Ø 18 mm rögzítéséhez lehetőség van szorítóhüvely szállítására.

Automatikus kenőanyaghűtés
Robusztus, bevált, nagy szállítási teljesítményű kenőanyagszivattyú. Az optimalizált, sokoldalú vágóanyag betáplálás a menetvágófejen keresztül, közvetlenül a vágóhelyhez, garantálja a menettisztaságot és a vágóbetétek, a hajtómű és a motor hosszabb élettartamát.

Univerzális – automatikus vágófej
Csak **egy** darab 1/16 – 2" és 2½ – 4" univerzális-automatikus vágófej van az összes menethez, a hosszú menethez is; automatikusan nyíló a menethossz - automatikával, kúpos menetek számára. A 6 db 2½ – 4" vágóbetét előnyösen hat a vágóerőnek a csövön történő eloszlására, ezáltal körkörös, és tiszta menetek keletkeznek. A menet-méretek gyors, egyszerű beállítása. Áttekinthető menetméret-skála. A vágóbetétek gyors, egyszerű cseréje a vágóbetét-tartóban lévő ugratós pozícionáló következtében.

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Csődaraboló
Központosító. Kovácsolt acélból készült stabil kengyel. Ergonómikus, széles kézifogantyú az orsó erőteljes beállításához. A bevált, szívós REMS vágóbetét-acélból készült speciális edzésű metszőkerék hosszú éltartartósságot garantál.

Belső cső-sorjamentesítő
Stabil, könnyen kezelhető sorjamentesítő berendezés, változtatható sorjamentesítő pozícióval. A speciális edzésű és speciális kiképzésű sorjamentesítő penge könnyű sorjamentesítést és extrém hosszú éltartamot garantál. 2-élű az optimális forgács-folyam érdekében különösen kis csőméretek esetén.

Szerszámkészletek
Für 2½ – 4"-ra és ½ – 2"-ra egy-egy komplett, a mindenkori vágási tartományhoz hozzáillesztett univerzális, automatikus vágófejjel, csődarabolóval, belső cső-sorjamentesítő berendezéssel, szorítókarral rendelkező szerszámkészlet.

Menetvágó anyagok
Sanitol és REMS speciál (53. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágópofák, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.



Német minőségi termék

Info



3 Nagy teljesítményű motor közül választhatunk.



Karmantyú menetvágás
Célszerűen az automatikus belső befogású REMS Nippelfix ½ – 4"-el, vagy a kézi belső befogású ⅜ – 2" REMS karmantyú befogókkal (52. oldal).

REMS Görgős hornyoló berendezés
Robusztus, kompakt görgős hornyoló berendezés olaj-hidraulkus előtolással, csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához NA 25–300, 1–12" (54. oldal).



Kivitel L-T

Alváz (tartozék)



Kivitel T

Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval (tartozék)



Kivitel L-T

Alsó állvány, mozgatható és összecsukható (tartozék)

Szállítási terjedelem

REMS Magnum. Menetvágó gép (1⁄16) ½ – 4", 16 – 63 mm, csőmenetekhez (6) 18 – 60 mm, ½ – 2"-os. csapmenetekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, bevált, önzáró gyorsbefogó - ütőtokmánnyal, hátsó, központosító tokmánnyal, automatikus kenőanyag hűtéssel 1⁄16 – 2" és/vagy 2½ – 4", szerszámkészletekkel, amelyek mindenkor tartalmazzák a mindenféle menethez, hosszú menethez is alkalmazható, univerzális-automata, automatikusan nyíló, a kúpos menetekhez menethossz automatikával rendelkező vágófejet, az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R szerinti R jobbos, kúpos csőmenetekhez való vágóbetéteket, a csődarabolót, a belső cső-sorjamentesítő berendezést, egy szorítókart. Szerszámlerakó. 3 motor választható. L-T könnyű kivitel levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval. A T kivitel integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval. A munkapadhoz. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel/Szerelvény	Cikk-sz.	Ft
4000 L-T	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Vágási tartomány R ½ – 2	380447R220	**2 534 400,00**
	Vágási tartomány R 2½ – 4	380441R220	**3 036 000,00**
	Vágási tartomány R ½ – 4	380444R220	**3 647 600,00**
4010 L-T	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R ½ – 2	380448R220	**2 670 800,00**
	Vágási tartomány R 2½ – 4	380442R220	**3 172 400,00**
	Vágási tartomány R ½ – 4	380445R220	**3 788 300,00**
4020 L-T	Pólusátkapcsolásos, háromfáz. váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 4	380443R380	**3 278 000,00**
	Vágási tartomány R ½ – 4	380446R380	**3 889 600,00**
4000 T*	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Vágási tartomány R 2½ – 4	380426R220	**3 564 000,00**
	Vágási tartomány R ½ – 4	380429R220	**4 175 600,00**
4010 T*	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 4	380427R220	**3 700 400,00**
	Vágási tartomány R ½ – 4	380430R220	**4 312 000,00**
4020 T*	Pólusátkapcsolásos, háromfáz. váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 4	380428R380	**3 806 000,00**
	Vágási tartomány R ½ – 4	380431R380	**4 417 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre. 4010/4020 változat jobb- és balmenethez.
*A T kivitel a REMS görgős hornyoló berendezéssel csak DN 200, 8"-ig használható.


Tartozékok


Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	344105R	**136 400,00**
Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval	344100R	**231 500,00**
Alsó állvány, mozgatható és összecsukható	344150R	**331 400,00**
Vágóbetétek lásd a 46. oldalon.		
Szerszámkészletz R ½ – 2" teljes, univerzális, automata vágófejjel 1⁄16 – 2", vágóbetétekkel az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és az R 1–2 jobbos, kúpos csőmenetekhez, csődaraboló, belső cső-sorjamentesítő berendezés, szorító-kar	340100RR	**611 600,00**
Univerzális, automatikus vágófej 1⁄16 – 2" u. a.	341000RR	**365 200,00**
Univerzális, automatikus vágófej 2½ – 4"	381000R	**858 000,00**
Váltószelep, a hűtő- és kenőszivattyú áramlási irányának megfordítása a balos menetek vágásához a REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 és 4020 modelleken.	342080RX	**67 190,00**
Vágókerék St ⅛ – 4", s 8	341614R	**7 310,00**
Vágókerék St 1 – 4", s 12	381622R	**16 720,00**
Menetvágó anyagok lásd a 53. oldalon.		
Karmantyú tartó lásd a 52. oldalon.		
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd a 115. oldalon.		
REMS Görgős hornyoló berendezés csövek hornyolásához, lásd a 54. oldalon.	347000R	**1 056 000,00**



REMS Vágóbetétek, készlet

A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájukkal szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, anyagok megmunkálásához < 500 N/mm² (MPa), a kiemelkedően hosszú élettartam érdekében. Vágóbetétek más menetekre (pl. B. BSW), balmenetes is, megkeresésre. HSS vágópofák nehezen forgácsolható anyagokhoz ≥ 500 N/mm² (MPa) 50% felár ellenében. [1] Néhány vágóbetét csak HSS-ben szállítható.

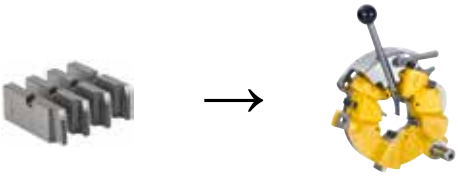


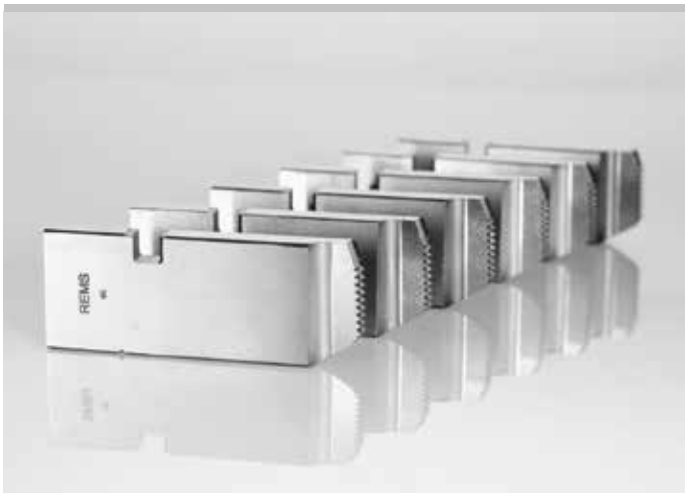

Német minőségi termék


Info



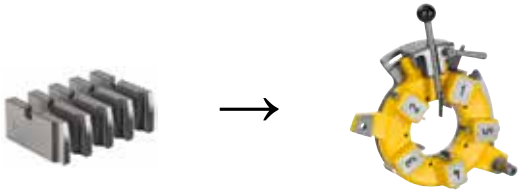

1/16 – 2"-es univerzális automatikus vágófejhez

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobb ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1] R 1/4 – 3/8 R 1/2 – 3/4 R 1 – 2	341401RHSS 341402RWS 341403RWS 341404RWS	**231 000,00** **154 000,00** **154 000,00** **154 000,00**
Csőmenet G, hengeres, jobb ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 G 1/4 – 3/8 G 1/2 – 3/4 G 1 – 2	341406RWS 341407RWS 341408RWS 341409RWS	**174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobb Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1] NPT 1/4 – 3/8 NPT 1/2 – 3/4 NPT 1 – 2	341411RHSS 341412RWS 341413RWS 341414RWS	**231 000,00** **154 000,00** **154 000,00** **154 000,00**
Csőmenet NPSM, hengeres, jobb Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8 NPSM 1/4 – 3/8 NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1] NPSM 1 – 2 HSS[1]	341416RWS 341417RWS 341418RHSS 341419RHSS	**174 300,00** **174 300,00** **261 400,00** **261 400,00**
Acélpáncélcső-menet Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48	341466RWS 341467RWS 341468RWS 341469RWS 341470RWS 341471RWS 341472RWS 341473RWS 341474RWS 341475RWS	**174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00**
Elektromos installáló csövek menetei M EN 60423	M 16 × 1,5 M 20 × 1,5 M 25 × 1,5 M 32 × 1,5 M 40 × 1,5 M 50 × 1,5 M 63 × 1,5	341493RWS 341494RWS 341495RWS 341496RWS 341497RWS 341498RWS 341499RWS	**174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00**
Csapmenet M ISO 261 (DIN 13)	M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 M 45 M 48 M 52 M 56 HSS[1] M 60 HSS[1]	341426RWS 341427RWS 341428RWS 341429RWS 341430RWS 341431RWS 341432RWS 341433RWS 341434RWS 341435RWS 341436RWS 341437RWS 341438RWS 341439RWS 341440RWS 341441RWS 341442RWS 341443RWS 341444RWS 341445RHSS 341446RHSS	**174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **174 300,00** **187 900,00** **187 900,00** **187 900,00** **187 900,00** **187 900,00** **187 900,00** **187 900,00** **281 900,00** **281 900,00**
Csapmenet UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1] UNC 5/16 – 18 UNC 3/8 – 16 HSS[1] UNC 7/16 – 14 UNC 1/2 – 13 HSS[1] UNC 9/16 – 12 UNC 5/8 – 11 HSS[1] UNC 3/4 – 10 HSS[1] UNC 7/8 – 9 HSS[1] UNC 1 – 8 HSS[1] UNC 1 1/8 – 7 UNC 1 1/4 – 7 HSS[1] UNC 1 3/8 – 6 UNC 1 1/2 – 6 HSS[1] UNC 1 3/4 – 5 UNC 2 – 4,5	341476RHSS 341477RWS 341478RHSS 341479RWS 341480RHSS 341481RWS 341482RHSS 341483RHSS 341484RHSS 341485RHSS 341486RWS 341487RHSS 341488RWS 341489RHSS 341490RWS 341491RWS	**263 400,00** **175 600,00** **263 400,00** **175 600,00** **263 400,00** **175 600,00** **231 000,00** **231 000,00** **231 000,00** **231 000,00** **154 000,00** **231 000,00** **187 900,00** **281 900,00** **154 000,00** **154 000,00**

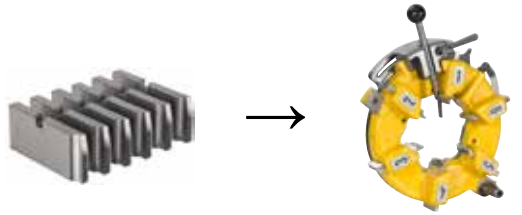

2½ – 3"-es univerzális automatikus vágófejhez

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobb ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 3	381430RWS	**269 300,00**
Csőmenet G, hengeres, jobb ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 3 HSS[1]	381431RHSS	**427 700,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobb Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 3 HSS[1]	381432RHSS	**404 000,00**

2½ – 4"-es univerzális automatikus vágófejhez

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobb ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 4	381401RWS	**323 400,00**
Csőmenet G hengeres, jobb ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 4 HSS[1]	381405RHSS	**513 500,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobb Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 4 HSS[1]	381410RHSS	**485 400,00**
Csőmenet NPSM hengeres, jobb Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 4 HSS[1]	381415RHSS	**513 500,00**


REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Menetvágó gép

Félautomatikus nagy teljesítményű gép csap- és csőmenetek gazdaságos vágására.		
Csapmenet		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Csőmenet		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Tűrésosztály ISO 261 (DIN 13) szerint		„közepes" (6 g)
Menethossza	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	korlátla ≤ 200 mm
Él-szalagok	Tartomány Leélezet Ø Legnagyobb élszalag Élszög	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Hántolás	Tartomány Hántolt Ø	7 – 62 mm ≥ 7 mm
Menetfajtákat lásd a 50. oldalon.		



Német minőségi termék

**REMS Unimat 75 – Nagyon gazdaságos.
Tangenciális fésűs – vágókés – rendszer.
Nagy vágási tartomány. gyors munka,
rövid átszerelési idő. Egyedi- és sorozatgyártáshoz.
Alacsony gépi óradíj.
Egyszerű kezelés. Drága esztergagépeket és szakembereket helyettesít.**

Működési elv
Álló anyag – forgó vágófej.

Felépítés
Kompakt, robusztus konstrukció tartós üzemmódra. Menetvágófej utánélezhető tangenciális fésűs vágókésekkel az önmagát központosító tartórendszerben. Az előtoló karral és a fogasléces áttétellel történő könnyű vágáskezdést követően a vágófej önműködő előtolása (nincs vezérorsó menet). Hegesztett, stabil gépállvány, nagyra méretezett olajtérrel, és nagyméretű, kivehető forgácsgyűjtő fiókkal.

Meghajtás
Elnyűhetetlen bolygókerekes hajtómű, üreges bolygókerékkel a hosszú menetekre Ø 30 mm. Bevált, speciálisan a menetvágóhoz kialakított, átütésbiztos átkapcsolható pólusú háromfázisú váltó-áramú motor, üreges tengellyel, 2000/2300 W, túlterhelésvédelem. kapcsoló a jobb, és balmenetekhez szükséges forgásirányváltáshoz. Magas munkavégzési sebesség, 2 vágófej-fordulatszám, 70 és 35 min^{-1}.

Befogókészülék
Stabil, csavarodásmentes, önmagát központosító univerzális feszítőléc a teljes befogási tartományban speciálisan fogazott és edzett befogó pofákkal. Választható opcionális kézi, vagy olaj-hidraulikus-pneumatikus működtetésü, lábkapcsolóval (üzemi nyomás 6 bár).

Különleges befogópofák
Húzott anyagokra, csapos csavarokra, hatlapú csavarokra, és csőkarmantyúkra, tartozékként.

Automatikus kenőanyag hűtés
Robusztus, bevált, nagy szállítási teljesítményű kenőanyag-szivattyú. A menetvágóanyaggal történő gazdag ellátás garantálja a menettisztaságot és a vágóbetétek, a hajtómű és a motor magasabb élettartamát.

Univerzális automatikus vágófej
Csak **egy** darab univerzális-automatikus vágófej van az összes menethez. A menet átmérő finombeállítása skálával ellátott orsó segítségével. A vágófej automatikusan záródik, és automatikusan nyílik a beállított menethossz elérése esetén. Az összes menet vágása egy munkafolyamatban történhet. Másoló berendezés kúpos menetekhez. Vágókészlet-csere helyett még gazdaságosabb munkavégzés a gyorsan cserélhető univerzális automatikus vágófejekkel.

Vágóbetétek
bevált, utánköszörülhető REMS tangenciális fésűs vágókések optimális vágógeometriájuk következtében szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. WS fésűs vágókések szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek < 500 N/mm^2 (MPa) anyagokra. A HSS fésűs vágókések nehezen forgácsolható ≥ 500 N/mm^2 (MPa). fölötti anyagokra alkalmasak. A fésűs vágókéseket speciális tartórendszerbe fogják be. A vágókések és a tartó egy vágókészletet képez.

Menetvágás bordás profilú betonacélra
Speciális tangenciális fésűs vágókések M kiegészítő, köszörült metszettel, bordás profilú betonacélra történő menetvágáshoz egy munkamenetben. A REMS Unimat 75 meghajtása olaj-hidraulikus-pneumatikus tokmánya, nagy szorító nyomástért.

Megmunkálási példák



Info



REMS Unimat 75

Menetvágó gép

Menetvágó anyagok

REMS Sanitol és REMS speciál (53. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágópofák, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyú menetvágás

Célszerűen a különleges 1/16 – 1¼" befogópofákkal rendelkező, vagy az automatikus belső befogású REMS Nippelfix ½ – 2½" vagy a kézi, belső megfogású REMS ⅜ – 2" karmantyú befogókkal történik (52. oldal).



Szállítási terjedelem

REMS Unimat 75 Basic. Félautomata menetvágó gép 6 – 72 mm, ¼ – 2¾", csapmenetek-hez, 1/16 – 2½", 16 – 63 mm csőmenetekhez. A gép állványon áll. átkapcsolható pólusú háromfázisú váltóáramú motor, üreges tengellyel, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, jobbra és balra futás. Vágófej fordulatszámok 70 és 35 min^{-1}. Saját központosító univerzális tokmány szorító az egész tartományban, választható kézi vagy olaj és hidraulikus-pneumatikus vezérlő. Automatikus kenőanyag hűtés. 1 Univerzális-automatikus vágófej az összes menetfajtához, automatikusan nyíló és záródó. Vágókészletek nélkül, zárókar nélkül. Elektromos reteszelésű védőburkolat. Beállító idomszer. Működésvédő kulcs. Szállítókofferben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
REMS Unimat 75 Basic mS	kézi befogás	750003R380	**10 296 000,00**
REMS Unimat 75 Basic pS	olaj-hidraulikus-pneumatikus szorító satu	750004R380	**12 091 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Fésűs vágókések és tartó (vágókészletek), fésűs vágókések, lásd a 50. oldalon.		
Univerzális-automatikus vágófej, vágókészletek nélkül, zárókar nélkül	751000	**638 000,00**
Zárókar a vágókések nyitásához és lezárásához.		
R kúpos csőmenetek jobbos	751040R90	**83 160,00**
R-L kúpos csőmenetek, balos	751050R90	**83 160,00**
G hengeres cső menet jobbos	751060R90	**83 160,00**
G-L hengeres cső menetes balos	751070R90	**83 160,00**
M mindenfajta jobbos csapmenethezb	751080R90	**83 160,00**
M-L mindenfajta balos csapmenethez	751090R90	**83 160,00**
Metszöfej-/elforgatható 45°, Ø 7 – 62 mm, metszöfejjel-/elforgatható 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, tartóval	751100	**1 561 200,00**
Metszöfej-/elforgatható 45°, Ø 7 – 62 mm, vágókészletek nélkül	751102	**664 400,00**
Befogó pofa/befogóhüvely, 45°, Ø 7 – 46 mm, HSS, tartóval	751096	**448 400,00**
Befogó pofa/befogóhüvely, 45°, Ø 40 – 62 mm, HSS, tartóval	751098	**448 400,00**
Befogó pofa/befogóhüvely, 45°, Ø 7 – 62 mm, 4 db-os csomag, HSS	751097	**259 000,00**
Különleges befogópofák, pár, húzott anyaghoz, csapos csavarokhoz, hatlapú csavarokhoz, és csőkarman-tyúkhoz. A munkadarab hosszak a befogás előtt, menet nélkül, legalább 15 mm, Ø 6 – 42 mm	753240	**677 600,00**
Menetvágó anyagok lásd a 53. oldalon.		
Nippelfix lásd a 52. oldalon.		
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd a 115. oldalon.		




Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.



Német minőségi termék

Info



Német minőségi termék

Fésűs menetvágókések és tartók (vágókészlet)

A bevált, utánköszörülhető REMS tangenciális fésűs vágókések optimális vágógeometriájuk következtében szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. A WS fésűs vágókések szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek < 500 N/mm (MPa) anyagokra. A HSS fésűs vágókések nehezen forgácsolható ≥ 500 N/mm (MPa) fölötti anyagokra alkalmasak. A fésűs vágókéseket speciális tartórendszerbe fogják be. A vágókések és a tartó egy vágókészletet képez

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobbos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250 RWS	**383 700,00**
	R 1/4 – 3/8	759251 RWS	**383 700,00**
	R 1/2 – 3/4	759252 RWS	**383 700,00**
	R 1 – 2	759253 RWS	**383 700,00**
	R 2 1/2	759254 RWS	**383 700,00**
Csőmenet G, hengeres, jobbos ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255 RWS	**383 700,00**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759256 RHSS	**471 500,00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759257 RHSS	**471 500,00**
	G 1 – 2 HSS[1)]	759258 RHSS	**471 500,00**
	G 2 1/2 HSS[1)]	759259 RHSS	**471 500,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobbos Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360 RWS	**383 700,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759361 RHSS	**471 500,00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759362 RHSS	**471 500,00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	759363 RHSS	**471 500,00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	759364 RHSS	**471 500,00**
Csőmenet NPSM, hengeres, jobb Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365 RWS	**383 700,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366 RWS	**383 700,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759367 RHSS	**471 500,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759368 RHSS	**471 500,00**
Acélpáncélcső-menet Pg DIN 40430	Pg 7	759260 RWS	**383 700,00**
	Pg 9 – 16	759261 RWS	**383 700,00**
	Pg 21 – 48	759262 RWS	**383 700,00**
Elektromos installáló csövek menetei M EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263 RWS	**383 700,00**
	M 25 – 32 × 1,5	759264 RWS	**383 700,00**
	M 40 – 50 × 1,5	759265 RWS	**383 700,00**
	M 63 × 1,5 HSS[1)]	759330 RHSS	**471 500,00**
Csavarmenet bordás profilú betonacélra M ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274 RHSSZ	**471 500,00**
	M 18 – 22 HSS	759275 RHSSZ	**471 500,00**
	M 24 – 27 HSS	759276 RHSSZ	**471 500,00**
	M 30 – 33 HSS	759277 RHSSZ	**471 500,00**
	M 36 – 39 HSS	759278 RHSSZ	**528 500,00**
	M 42 – 45 HSS	759279 RHSSZ	**528 500,00**
Metrikus csapmenet M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)]	759270 RHSS	**471 500,00**
	M 8	759271 RWS	**383 700,00**
	M 10	759272 RWS	**383 700,00**
	M 12	759273 RWS	**383 700,00**
	M 14 – 16	759274 RWS	**383 700,00**
	M 18 – 22	759275 RWS	**383 700,00**
	M 24 – 27	759276 RWS	**383 700,00**
	M 30 – 33	759277 RWS	**383 700,00**
	M 36 – 39	759278 RWS	**423 800,00**
	M 42 – 45	759279 RWS	**423 800,00**
	M 48 – 52 HSS[1)]	759280 RHSS	**528 500,00**
	M 56 – 60 HSS[1)]	759281 RHSS	**528 500,00**
	M 64 – 72 HSS[1)]	759282 RHSS	**528 500,00**
Csapmenet UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370 RWS	**383 700,00**
	UNC 5/16 – 18	759371 RWS	**383 700,00**
	UNC 3/8 – 16	759372 RWS	**383 700,00**
	UNC 7/16 – 14	759373 RWS	**383 700,00**
	UNC 1/2 – 13	759374 RWS	**383 700,00**
	UNC 9/16 – 12	759375 RWS	**383 700,00**
	UNC 5/8 – 11	759376 RWS	**383 700,00**
	UNC 3/4 – 10	759377 RWS	**383 700,00**
	UNC 7/8 – 9	759378 RWS	**383 700,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	759379 RHSS	**471 500,00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380 RWS	**383 700,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381 RWS	**423 800,00**
	UNC 1 3/4 – 5	759382 RWS	**423 800,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383 RWS	**423 800,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384 RWS	**423 800,00**

Vágókészletek más menetekhez (pl. kerékpármenet, finom menet, BSW) és HSS Strehler vágópofák nehezen forgácsolható anyagokhoz 500 N/mm² (MPa) felett igény esetén. Vágókészletek HSS Strehler vágópofákkal 50% felár ellenében Strehler vágópofákon. [1)] Néhány fésűs menetvágókés csak HSS-ben szállítható. Balmenetes vágókészletek 50% felárral a vágókészletekhez viszonyítva.

Fésűs menetvágó kések, készlet

A bevált, utánköszörülhető REMS tangenciális fésűs vágókések optimális vágógeometriájuk következtében szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. A WS fésűs vágókések szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek < 500 N/mm² (MPa) anyagokra. A HSS fésűs vágókések nehezen forgácsolható ≥ 500 N/mm² (MPa) fölötti anyagokra alkalmasak.

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobbos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501 RWS	**175 600,00**
	R 1/4 – 3/8	751502 RWS	**175 600,00**
	R 1/2 – 3/4	751503 RWS	**175 600,00**
	R 1 – 2 1/2	751504 RWS	**175 600,00**
Csőmenet G, hengeres, jobbos ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)]	751505 RHSS	**263 400,00**
	G 1/4 – 3/8	751506 RHSS	**263 400,00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751507 RHSS	**263 400,00**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751508 RHSS	**263 400,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobbos Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544 RWS	**175 600,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	751545 RHSS	**263 400,00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751546 RHSS	**263 400,00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	751547 RHSS	**263 400,00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	751548 RHSS	**263 400,00**
Csőmenet NPSM, hengeres, jobbos Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549 RWS	**175 600,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550 RWS	**175 600,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751551 RHSS	**263 400,00**
	NPSM 1 – 2	751552 RWS	**175 600,00**
Acélpáncélcső-menet Pg DIN 40430	Pg 7	751509 RWS	**175 600,00**
	Pg 9 – 16	751510 RWS	**175 600,00**
	Pg 21 – 48	751511 RWS	**175 600,00**
Elektromos installáló csövek menetei M EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**175 600,00**
Csavarmenet bordás profilú betonacélra M ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520 RHSSZ	**263 400,00**
	M 18 – 22 HSS	751521 RHSSZ	**263 400,00**
	M 24 – 27 HSS	751522 RHSSZ	**263 400,00**
	M 30 – 33 HSS	751523 RHSSZ	**263 400,00**
	M 36 – 39 HSS	751524 RHSSZ	**314 200,00**
	M 42 – 45 HSS	751525 RHSSZ	**314 200,00**
Metrikus csapmenet M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516 RHSS	**263 400,00**
	M 8	751517 RWS	**175 600,00**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518 RWS	**175 600,00**
	M 12	751519 RWS	**175 600,00**
	M 14 – 16	751520 RWS	**175 600,00**
	M 18 – 22	751521 RWS	**175 600,00**
	M 24 – 27	751522 RWS	**175 600,00**
	M 30 – 33	751523 RWS	**175 600,00**
	M 36 – 39	751524 RWS	**209 500,00**
	M 42 – 45	751525 RWS	**209 500,00**
	M 48 – 52	751526 RWS	**209 500,00**
	M 56 – 60	751527 RWS	**209 500,00**
	M 64 – 72	751528 RWS	**209 500,00**
Csapmenet UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557 RWS	**175 600,00**
	UNC 5/16 – 18	751558 RWS	**175 600,00**
	UNC 3/8 – 16	751559 RWS	**175 600,00**
	UNC 7/16 – 14	751560 RWS	**175 600,00**
	UNC 1/2 – 13	751561 RWS	**175 600,00**
	UNC 9/16 – 12	751562 RWS	**175 600,00**
	UNC 5/8 – 11	751563 RWS	**175 600,00**
	UNC 3/4 – 10	751564 RWS	**175 600,00**
	UNC 7/8 – 9	751565 RWS	**175 600,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	751566 RHSSZ	**263 400,00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567 RWS	**175 600,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568 RWS	**209 500,00**
	UNC 1 3/4 – 5	751569 RWS	**209 500,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570 RWS	**209 500,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571 RWS	**209 500,00**

Strehler vágópofák más menetekhez (pl. kerékpármenet, finom menet, BSW) és HSS Strehler vágópofák nehezen forgácsolható anyagokhoz 500 N/mm² (MPa) felett igény esetén. HSS Strehler vágópofák 50% felár ellenében. [1)] Néhány fésűs menetvágókés csak HSS-ben szállítható. Balmenetes vágókészletek 50% felárral a vágókészletekhez viszonyítva.

Menettáblázatok

Kúpos csőmenetek

Whitworth csőmenetek
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Kúpos külső menet 1:16
Élszög 55 fok

Menet-méret **R BSPT**	Külső menet átm. mm	Menet-szám 1 collon
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Kúpos külső menet 1:16
Élszög 60 fok

Menet-méret **NPT**	Külső cső-átmérő mm	Menet-szám 1 collon
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Hengeres csőmenetek

Whitworth csőmenetek
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Hengeres külső menet
Élszög 55 fok

Menet-méret **G BSPP**	Külső menet átm. mm	Menet-szám 1 collon
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Hengeres külső menet
Élszögl 60 fok

Menet-méret **NPSM**	Külső menet átm. mm	Menet-szám 1 collon
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrikus csapmenetek

Metrikus ISO-menet
ISO 261 (DIN 13)
Külső menet
Élszög 60 fok

Menet-méret **M**	Külső menet átm. mm	Emel-kedés mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikai és angol csapmenetek

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Külső menet
Élszög 60 fok

Menet-méret **UNC**	Külső menet átm. mm	Menet-szám 1 collon
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (öregbítve): külső menet
Élszög 55 fok

Menet-méret **BSW**	Külső menet átm. mm	Menet-szám 1 collon
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Elektromos installálo csövek menetei

Acélpáncélcső – menet
DIN 40 430
Hengeres külső menet
Élszög 80 fok

Menet-méret **Pg**	Külső menet átm. mm	Menet-szám 1 collon
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Elektromos installáló csövek menetei
EN 60423
Hengeres külső menet
Élszög 60 fok

Menet-méret **M**	Külső menet átm. mm	Emel-kedés mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

A külső menetátmérő mindig a legnagyobb méret, kúpos meneteknél a vonatkoztatási szinten mérve.

REMS Nippelspanner

Mindenfajta menetvágógép és menetvágó fej tartozéka.

Kézi, belső megfogású karmantyútartó rövid csődarabokhoz. Univerzáisan alkalmazható.

Szabványos- és különleges, ⅜ – 2" hosszúságú karmantyú és ikerkarmantyú



REMS Nippelspanner – Csődarabok minden hosszúságban, bárhol.

Univerzálisan alklamazható minden fajtájú menetvágó géphez és menetvágó fejhez. Nyíló, és nem nyíló vágófejekhez. Előnyös tartozéka a REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22V, REMS eva és más gyártmányoknak.

Ideális szerszám a csőmaradékok feldolgozására is. Időt és pénzt spórol.

A csődarabok befogása és központosítása a speciális edzésű rugóacél szegmen-sekkel történik.

Belső megfogású, ezért a csődarabon a megfogáshoz nincs menetre szükség.

Szállítási terjedelem

REMS Nippelspanner (karmantyú befogó). Kézi, belső megfogású csőkarmantyú tartó, rövid csődarabokhoz.

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
REMS Karmantyú befogó	⅜"	110000R	**59 840,00**
	½"	110100R	**69 080,00**
	¾"	110200R	**78 760,00**
	1"	110300R	**107 800,00**
	1¼"	110400R	**128 100,00**
	1½"	110500R	**152 300,00**
	2"	110600R	**186 200,00**

Szállítási terjedelem

REMS Nippelspanner Szett. Kézi, belső megfogású csőkarmanytú, rövid csödarabokhoz. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**357 300,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**651 200,00**

Német minőségi termék



Info



REMS Nippelfix

Nyíló vágófejű menetvágógépek tartozéka

Automatikus, belső megfogású karmantyú tartó rövid csődarabokhoz.

Szabványos és különleges hosszúságú karmantyú és ikerkarmantyú ½ – 4"



REMS Nippelfix – A karmantyút saját maga készíti 4"-ig. Minden hosszúságban. Mindenütt. Automatikus belső megfogás. Szupergyors, és egyszerű.

Nyíló vágófejű menetvágó gépekhez. Forgó vágófejű csőesztergáló gépek, menetvágó készülékek.

Ideális szerszám a csőmaradékok feldolgozására is. Időt és pénzt spórol.

Csőmaradékok automatikus gyorsbefogása és központosítása. Szerszám nélkül. Elkészülés után a karmantyú (nippel) automatikus kilazítása. Karmantyú gyártás a Nippelfixnek a befogó készülékből történő kivétele nélkül lehetséges.

Belső befogású, ezért a csődarabon a megfogáshoz menetre nincs szükség.

Speciális edzésű és köszörült szorítók a gyors, és biztonságos megfogáshoz.

Szállítási terjedelem

REMS Nippelfix. Automatikus, belső befogású csőkarmantyú tartó, rövid csődarabokhoz.

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
REMS Nippelfix	½"	111000R	**50 600,00**
	¾"	111100R	**60 280,00**
	1"	111200R	**77 440,00**
	1¼"	111300R	**94 600,00**
	1½"	111400R	**108 700,00**
	2"	111500R	**127 600,00**
	2½"	111700R	**175 600,00**
	3"	111800R	**226 600,00**
	4"	111900R	**243 400,00**

Szállítási terjedelem

REMS Nippelfix Szett. Automatikus belsö megfogású csőkarmanytú, rövid csödarabokhoz. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**312 900,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**519 200,00**

Német minőségi termék



Info



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Spezial

Menetvágó-kenőanyag

Erősen ötvözött, ásványolaj alapú menet-kenőanyag. Mindenfajta anyaghoz.

Az ivóvíz vezetékekre vonatkozó, országspecifikus előírások figyelembe vétele kötelező! Az ásványolaj bázisú menetvágóolaj pl. Ausztriában, Svájcban, Németországban, Dániában, Franciaországban nem használhatók fel ivóvízvezetékhez.

REMS Spezial – erősen ötvözött, ásványolaj alapú menetkenő anyag, vízzel kimosható. Különösen magas kenő- és hűtőhatás.

Speciálisan menetvágásra fejlesztették Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkezik. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükséges.

Vízzel kimosható, szakértő által bevizsgált.

Fémek fűrészelésénél hűtő-kenőanyagként is kiválóan alkalmas.

A REMS Spezial spray nem tartalmaz FCKW-t, ezért az ózonra ártalmatlan.

REMS Spezial szórópalack hajtógáz nélkül. Utántölthető.



Info

Német minőségi termék

Szállítási terjedelem

REMS Spezial. Erősen ötvözött ásványolaj alapú menetkenőanyag.

Megnevezés	Kiszerelés	Cikk-sz.	Ft
REMS Spezial	5 l Kanna	140100R	**35 070,00**
	10 l Kanna	140101R	**70 140,00**
	50 l Hordó	140103R	**340 200,00**
	600 ml Spray	140105R	**11 000,00**
	500 ml Porlasztótartály	140106R	**12 100,00**

REMS Sanitol

Menetvágó-kenőanyag

Szintétikus, ásványolajmentes menetkenőanyag. Speiálisan ívóvíz vezetékek számára. Mindenfajta anyaghoz.

REMS Sanitol – ásványolaj és etanol nélkül. Tökéletesen vízoldható. Különösen magas kenő- és hűtőhatás.

Speciálisan ivóvízvezetékekhez kifejlesztve. Ezért nem csak ivóvíz vezetékekhez, hanem univerzáli menetvágáshoz is kiválóan alkalmas. Különösen magas kenő- és hűtőhatás. A tiszta menetekhez és a hosszabb vágókés-, szerszám-, és gép- élettartam érdekében feltétlkenül szükséges.

Vízben tökletesen oldódik. Ásványolaj és etanol nélkül. Ezért a termékek nem befolyásolják hátrányosan az ivóvíz minőségét a kinézet, a szag vagy az íz tekintetében.

A kimosás ellenőrzéshez pirosra színezve. Kiváló korrózióvédő hatás.

Viszkozitási –10°C-nál: ≤ 250 mPa s (cP). Szivattyúzhatóság: –28°C-ig.

Fűrészeléshez hűtő-kenőanyagként is kiválóan alklamas.

A REMS Sanitol Spray nem tartalmaz FCKW-t, ezért ózonkimélő.

REMS Sanitol szórópalack hajtógáz nélkül. Utántölthető.



Info

Német minőségi termék

Szállítási terjedelem

REMS Sanitol. Szintétikus, ásványolaj mentes menetkenő anyag, speciálisan ivóvíz vezetékekhez, és univerzális használatra kifejlesztve.

Megnevezés	Kiszerelés	Cikk-sz.	Ft
REMS Sanitol	5 l Kanna	140110R	**81 400,00**
	50 l Hordó	140113R	**773 600,00**
	600 ml Spray	140115R	**15 840,00**
	500 ml Porlasztótatrály	140116R	**17 430,00**

DW-0201DP0693 W1.303 7808-649

REMS Görgős hornyoló berendezés

Robusztus, kompakt görgős, olajhidraulikus előtolású hornyoló berendezés csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához.

Acélcsövek	NA 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-, PVC-csövek	

REMS görgős hornyoló berendezés – kompakt – univerzális. Nyomógörgő-előtolás olajhidraulikus nyomóhengerrel.

Felépítés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igénybevételre. Könnyen kezelhető, és hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhenger a nyomógörgők erőteljes előtolásához. Nyomásfelépítés kézi hidraulikus szivattyúval. A házba integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony-beveréshez.

Hornyoló görgők

A bevált REMS hornyoló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyomógörgő átmérő-arányukkal és érdes keresztrecéző görgőivel a cső biztonságos forgását, és precíz hornyokat garantáljanak. A hornyoló görgők szívós, rendkívül kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében. 3 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez, DN 25 – 300, 1 – 12", könnyen cserélhető. Cu hornyológörgők (nyomógörgő, ellennyomógörgő) 54 – 159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX horonygörgő (nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1 – 1½", 2 – 6"-os és 1 – 12"-os rozsdamentes acélcsövekhez. Aluminium, PVC csövekhez külön kérdésre, érdeklődésre.

Meghajtás

Csak REMS Amigo, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 2, REMS Tornado és REMS Magnum görgős csőhoronymaróhoz. Gyors, könnyű összeszerelés. A görgős hornyoló berendezés meghajtócsapjai 3-síkuak, a biztosnágos befogás és az optimális erőelosztás érdekében. A menetvágó gépekhez más gyártmányú görgős hornyoló berendezések, a mindenkori meghajtógép főtartó távolságához, a főtartó átmérőjéhez és orsótengelyéhez illesztve, szállítható.

Gyorscserélő készülék

Gyorscserélő készülék a REMS görgős hornyoló berendezés meghajtásához, kerületi hornyok készítésére a REMS Magnum menetvágó gépekkel, a szerszámkészlet és a műanyag tömlő szétszerelése nélkül a menetvágó anyaghoz, tartozékként. Villámgyors váltás a menetvágás és hornyolás között a rugalmas és racionális munkavégzés érdekében.











Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Görgős hornyoló berendezés. Görgős hornyoló berendezés NA 25 – 300, 1 – 12" csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulikus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony préselő számára. 1 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) 2 – 6", hatlapú dugókulcsos. REMS Amigo, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 2, REMS Amigo 22 V, REMS Tornado és REMS Magnum modellekhez, vagy más gyártó menetvágó gépéhez. Kartondobozban.

Megnevezés	illeszkedik	Cikk-sz.	Ft
REMS görgős hornyoló berendezés	REMS Amigo/ Amigo 2 Compact/ Amigo 22 V[1] REMS Amigo 2[1] REMS Tornado[2] REMS Magnum[2] [3]	347000R	**1 056 000,00**
R 300 görgős hornyoló ber.	Ridgid 300	347001R	**1 056 000,00**

[1] Amigo/Amigo 2 átalakító (rendelési szám 347007) szükséges.
A görgős csőhoronymaróhoz a 2014-es gyártástól kezdve használható.
[2] T-kiviteleknél csak DN 200, 8"-os görgős horonyig használható.
[3] T-kiviteleknél gyorscserélő készülékkel, szintén DN 300, 12"-ig.
Más gyártmányokhoz szükséges görgős hornyoló berendezések megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hornyoló görgők 1 – 1½", pár, acélcsövekre	347030	**146 100,00**
Hornyoló görgők INOX 1 – 1½", pár, rozsdamentes acélcsövekre	347053	**350 700,00**
Hornyoló görgők 2 – 6", pár, acélcsövekre	347035	**146 100,00**
Hornyoló görgők INOX 2 – 6", pár, rozsdamentes acélcsövekre	347046	**394 700,00**
Hornyoló görgők 8 – 12", pár, acélcsövekre	347040	**238 500,00**
Hornyoló görgők INOX 8 – 12", pár, rozsdamentes acélcsövekre	347047	**399 100,00**
Hornyoló görgők Cu 54 – 159, pár, vörösréz csövekre	347034	**146 100,00**
Gyorscserélő készülék a REMS görgős hornyoló berendezés meghajtásához, kerületi hornyok készítésére a REMS Magnum menetvágó gépekkel, a szerszámkészlet és a műanyag tömlő szétszerelése nélkül a menetvágó anyaghoz. Villámgyors váltás a menetvágás és hornyolás között a rugalmas és racionális munkavégzés érdekében.	347115R	**117 100,00**
Átalakító készlet Amigo/Amigo 2, a REMS görgős hornyoló berendezés meghajtásához, kerületi hornyok készítésére a REMS Amigo, Amigo 2, Amigo 2 Compact, Amigo 22 V-on keresztül	347007R	**72 160,00**
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd a 115. oldalon.		



REMS Collum

Görgős hornyoló berendezés és meghajtógép

Nagy teljesítményű görgős csőhoronymaró csövek gyors és gazdaságos horonymarására csőcsatlakozó rendszerekhez.

Acélcsövek	NA 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-, PVC-csövek	

REMS Collum – elektromos hornyolás 12"-ig. Gyors és gazdaságos. Nyomógörgő-előtolás olajhidraulikus nyomóhengerrel.

Felépítés

Robusztus, kompakt, helyszíni használatra tervezett kialakítás. Kedvező méretek, kedvező súly, a görgős csőhoronymaró a meghajtással együtt csak 31 kg. Munkapadhoz. Alváz vagy mozgatható alváz, az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil.

Meghajtás

Erőteljes és gyors, pl. egy 6"-os acélcső hornyolása a REMS Collum modellel csak 52 s. Stabil, kompakt hajtómű, karbantartást nem igényel. Robusztus, nagy áthúzóerejű 1200 W-os univerzális motor (REMS Collum, REMS Collum 2 Compact) vagy 1700 W-os univerzális motor (REMS Collum 2) intenzív használathoz nagy méretek esetén is. Biztonsági nyomókapcsoló. Tartozékként tengelykapcsolós lábkapcsoló az ergonomikus munkavégzéshez.

Görgős hornyoló berendezés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igénybevételre. Könnyen kezelhető, és hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhenger a nyomógörgők erőteljes előtolásához. Nyomásfelépítés kézi hidraulikus szivattyúval. A házba integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony-beveréshez.

Hornyoló görgők

A bevált REMS hornyoló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyomógörgő átmérő-arányukkal és érdes keresztrecéző görgőivel a cső biztonságos forgását, és precíz hornyokat garantálnak. A hornyoló görgők szívós, rendkívül kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében. 3 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez, DN 25 – 300, 1 – 12", könnyen cserélhető. Cu hornyológörgők (nyomógörgő, ellennyomógörgő) 54 – 159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX horonygörgő (nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1 – 1½", 2 – 6"-os és 1 – 12"-os rozsdamentes acélcsövekhez. Aluminium, PVC csövekhez külön kérdésre, érdeklődésre.

Anyagtartók

Nagyon stabil REMS Herkules XL 12" anyagtartó a görgős csőhornyoláshoz 12" –ig (115. oldalt).



Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Collum. Görgős hornyoló gép az NA 25 – 300, 1 – 12" csöves tengelkapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulikus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony préselő számára. 1 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) 2 – 6", hatlapú dugókulcsos. 3 nagy teljesítményű motor közül választhatunk, Hajtómű karbantartásmentes meghajtással, nagy áthúzóerejű univerzális motor, biztonsági nyomókapcsoló. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Collum	Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Túlterhelésvédelem. 29 min^{-1}	347006R220	**1 298 000,00**
Collum 2	Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	**1 438 800,00**
Collum 2 Compact	Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Túlterhelésvédelem. 26 min^{-1}	347009R220	**1 438 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Alsó állvány, mozgatható (tartozék)

Herkules 3B (tartozék)

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	849315R	**102 100,00**
Alsó állvány, mozgatható	849310R	**165 500,00**
Tengelykapcsolós lábkapcsoló	347010R220	**117 100,00**
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd a 115. oldalon.		
A hornyoló görgőket és a további tartozékokat lásd a 54. oldalon.		



REMS Collum 22 V

Akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához

Nagy teljesítményű, hordozható akkumulátoros görgős horonymaró a csövek gyors és gazdaságos horonymarására, a csőcsatlakozó rendszerekhez. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Acélcsövek	NA 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-, PVC-csövek	



Német minőségi termék

Info



REMS Collum 22 V – elektromos hornyolás 12"-ig. Hordozható, gyors, gazdaságos. Nyomógörgő-előtolás olajhidraulikus nyomóhengerrel. Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh akkumulátor kb. 23 db DN 100/4"-os horony készítéséhez, egy akkumulátor feltöltéssel*.

Felépítés

Kompakt, robusztus, alkalmas az építkezéseken való használathoz, hordozható. Kedvező méretek, kedvező súly, akkumulátoros berendezés hornyok készítéséhez, mindössze 34 kg-os meghajtógéppel. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésiállapot-felügyelet révén. Alváz vagy mozgatható alváz, az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil.

Meghajtás

Erős és gyors, pl. kerületi horony egy 4"-os acélcsövön mindössze 77 másodperc alatt. Stabil, kompakt hajtómű, karbantartást nem igényel. Nagy teljesítményű 22 V motor akkumulátor, nagy teljesítménytartalékkal, 500 W-os teljesítmény, nagy méretek intenzív felhasználására. Nagy hornyolási sebesség 27 – 20 min^{-1}. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 9,0 Ah, 194 Wh teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, kb. 23 db DN 100/4"-os horony készítéséhez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Görgős hornyoló berendezés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igénybevételre. Könnyen kezelhető, és hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhenger a nyomógörgők erőteljes előtolásához. Nyomásfelépítés kézi hidraulikus szivattyúval. A házba integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony-beveréshez.

Hornyoló görgők

A bevált REMS hornyoló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyomógörgő átmérő-arányukkal és érdes keresztrecéző görgőivel a cső biztonságos forgását, és precíz hornyokat garantálnak. A hornyoló görgők szívós, rendkívül kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében. 3 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez, DN 25 – 300, 1 – 12", könnyen cserélhető. Cu hornyológörgők (nyomógörgő, ellennyomógörgő) 54 – 159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX horonygörgő (nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1 – 1½", 2 – 6"-os és 1 – 12"-os rozsdamentes acélcsövekhez. Aluminium, PVC csövekhez külön kérdésre, érdeklődésre.

Anyagtartók

Nagyon stabil REMS Herkules XL 12" anyagtartó a görgős csőhornyoláshoz 12" –ig (115. oldalt).

REMS Collum 22 V

Akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához



Alsó állvány, mozgatható (tartozék)

Herkules 3B (tartozék)



Alváz (tartozék)

Herkules XL 12" (tartozék)

Szállítási terjedelem

REMS Collum 22 V. Akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához a cső-csatlakozó rendszerek csövein DN 25 – 300, 1 – 12". Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulikus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mély-horony préselő számára. 1 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) 2 – 6", hatlapú dugókulcsos. Meghajtógép karbantartás mentes hajtóművel, erős 22 V, 500 W akku motorral, biztonsági nyomókapcsolóval. Bal- és jobbmenet, a gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Univerzális támasztó. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	347005R220	**1 755 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Amigo 22 V meghajtógép, akku nélkül	530004R22	**545 600,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**175 600,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571578R220	**243 400,00**
Alváz	849315R	**102 100,00**
Alsó állvány, mozgatható	849310R	**165 500,00**
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd a 115. oldalon.		
A hornyoló görgőket és a további tartozékokat lásd a 54. oldalon.		
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Magnum RG

Görgős hornyoló berendezés és meghajtógép

Robusztus, kompakt görgős, nagy teljesítményű hornyoló berendezéssel felszerelt gép csöves tengelykapcsoló renszerek csöveinek hornyolásához.	
Acélcsövek	NA 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-, PVC-csövek	
Csőmenet 1/16 – 2", 16 – 63 mm, csapmenet 6 – 60 mm, ¼ – 2", átalakító készlettel.	

REMS Magnum RG – A Kompakt, 12"-ig! Rendkívül erőteljes és szuper gyors. Nyomógörgő-előtolás olajhidraulikus nyomóhengerrel.

Felépítés

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Előnyös méretek, előnyös súly, pl. a RMS Magnum 2000 RG-T csak 68 kg. Szerszámlerakó. A munkapad számára. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval, tartozékként, az egyszerű szállítás, optimális munkamagasság és stabil állás érdekében.

Meghajtás

Rendkívül erőteljes és gyors, pl. egy 6"-es acélcső hornyozása REMS Magnum 2010 RG-T modellel csak 40 s. Egyáltalán nem igényel karbantartást, zárt olajfürdőben futó hajtómű, 3 nagy teljesítményű motor választható. (lásd a REMS Magnumot, 40. oldal). A munkának megfelelő biztonsági taposópedál vész-ki kapcsolóval, 2-fokozatú, ezért a munkavégzés alatt teljes kapacitással terhelhető.

Görgős hornyoló berendezés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igénybevételre. Kézre álló. Könnyen hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhenger a nyomógörgők erőteljes előtolásához. Nyomásfelépülés kézi hidtaulikus pumpával. A házba beépített, lépcsős beállítótárcsa a horonymélység automatikus beütésére.

Hornyoló görgők

A bevált REMS hornyoló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyomógörgő átmérő-arányukkal és érdes keresztrecéző görgővel a cső biztonságos forgását, és precíz hornyokat garantáljnak. A hornyoló görgők szívós, rendkívül kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében. 3 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez, DN 25 – 300, 1 – 12", könnyen cserélhető. Cu hornyológörgők (nyomógörgő, ellennyomógörgő) 54 – 159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX horonygörgő (nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1 – 1½", 2 – 6"-os és 1 – 12"-os rozsdamentes acélcsövekhez. Aluminium, PVC csövekhez külön kérdésre, érdeklődésre.

Átalakító készlet menetvágáshoz

¼ – 2" szerszámkészlet, univerzális, automata vágófejjel, kúpos, ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és R 1 – 2 jobbos csőmenethez való vágópofákkal, csődarabolóval, belső cső-sorjamentesítővel, szorítókarral, az automata kenőanyag-hűtésre szolgáló pumpával, olajkáddal, forgácsgyűjtő edénnyel.

Gyorscserélő készülék

Gyorscserélő készülék a REMS görgős hornyoló berendezés meghajtásához, kerületi hornyok készítésére a REMS Magnum menetvágó gépekkel, a szerszámkészlet és a műanyag tömlő szétszerelése nélkül a menetvágó anyaghoz, tartozékként. Villámgyors váltás a menetvágás és hornyolás között a rugalmas és racionális munkavégzés érdekében.

Anyagtartók

Nagyon stabil REMS Herkules XL 12" anyagtartó a görgős csőhornyoláshoz 12" –ig (115. oldalt).



Német minőségi termék

Info





Alváz (tartozék)

REMS Magnum RG

Görgős hornyoló berendezés és meghajtógép



Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval (tartozék)

Herkules 3B (tartozék)



Alsó állvány, mozgatható és összecsukható (tartozék)

Szállítási terjedelem

REMS Magnum RG. Görgős hornyoló gép az NA 25 – 300, 1 – 12" csöves tengelkapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Karbantartást nem igényélő hajtóművel, VÉSZ-Ki -vel felszerelt biztonsági lábkapcsolóval, bevált, önzáródó gyorsbefogó-ütőtokmánnyal, hátsó központosító tokmánnyal, szerszámlerakóval. 3 motor választható. Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulkus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony préseléshez, 1 készlet 2 – 6" hornyoló görgő (nyomógörgő, ellennyomógörgő). Hatlapú kulcs. A munkapadhoz. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
2000 RG-T	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	**2 657 600,00**
2010 RG-T	Átkapcsolható pól. kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Nagyon halk.	340231R220	**2 820 400,00**
2020 RG-T	Átkapcsolh. pól. háromfáz. váltóár. motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Nagyon halk.	340232R380	**2 952 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	344105R	**136 400,00**
Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval	344100R	**231 500,00**
Alsó állvány, mozgatható és összecsukható	344150R	**331 400,00**

REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd a 115. oldalon.

A hornyoló görgőket és a további tartozékokat lásd a 54. oldalon.

Magnum RG-T Átalakító készlet L-T-n menetvágáshoz	340110RR	**677 600,00**
Gyorscserélő készülék a REMS görgős hornyoló berendezés meghajtásához, kerületi hornyok készítésére a REMS Magnum menetvágó gépekkel, a szerszámkészlet és a műanyag tömlő szétszerelése nélkül a menetvágó anyaghoz. Villámgyors váltás a menetvágás és hornyolás között a rugalmas és racionális munkavégzés érdekében.	347115R	**117 100,00**





Fűrészelés


	Elektromos, univerzális orrfűrész	66
	Akkumulátoros-Univerzális-orrfűrész	68
	Elektromos cső-orrfűrészek	70
	Pneumatikus cső-orrfűrészek	72
	Akkus csővágó szablyafűrész	70
	Fűrészlapok orrfűrészekhez	76
	Cső-körfűrész gépek	78
	Univerzális-fém-körfűrészgép	79

REMS Orrfűrészek

Jelmagyarázat




Az agresszív bolygómozgás a fűrészlap vertikális vágó mozgása következtében garantálja az erőteljes gyors fűrészelőtolást, a kiváló forgácskiszórást, és a fűrészlapok magas élettatamát. **Tűcsapágyazott, állandóra beállított bolygómeghajtás** extgarantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél. Az alkatrészek sokaságából álló, bekapcsolható mechanizmusok kétséges rendszerstabilitásuk folytán nem előnyösek nagy előtolóerőnél és nagyobb átmérőjű acélcsövek levágásánál, főleg ha nyomatéknövelő vezetősatut használunk.

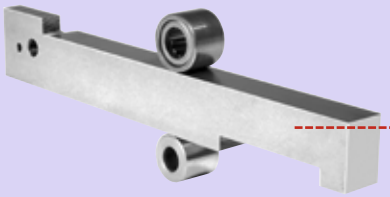


Stabil, merőleges vonórúd masszív speciális acélból, a terhelés irányában precízen tűcsapágyazva, a teljes lökethossz mentén minden irányból megvezetve, a csavarodásmentes, egyenes vágás érdekében nagy igénybevétel mellett is többszörösére növelt erővel, pl. nyomatéknövelő vezetősatu alkalmazásával. Rendkívül hosszú élettartammal.

ANC

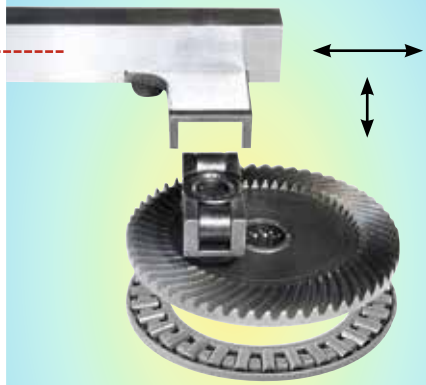

Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem igénylö oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetörúdda és a fűrészlappal. A minden oldalon tűcsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást, melegedést és a kopást. Hosszú élettartam még extrém feltételek melletti nagy igénybevételnél is.

Nagy csúszóképességű szilikongumiból készült, speciális tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól.

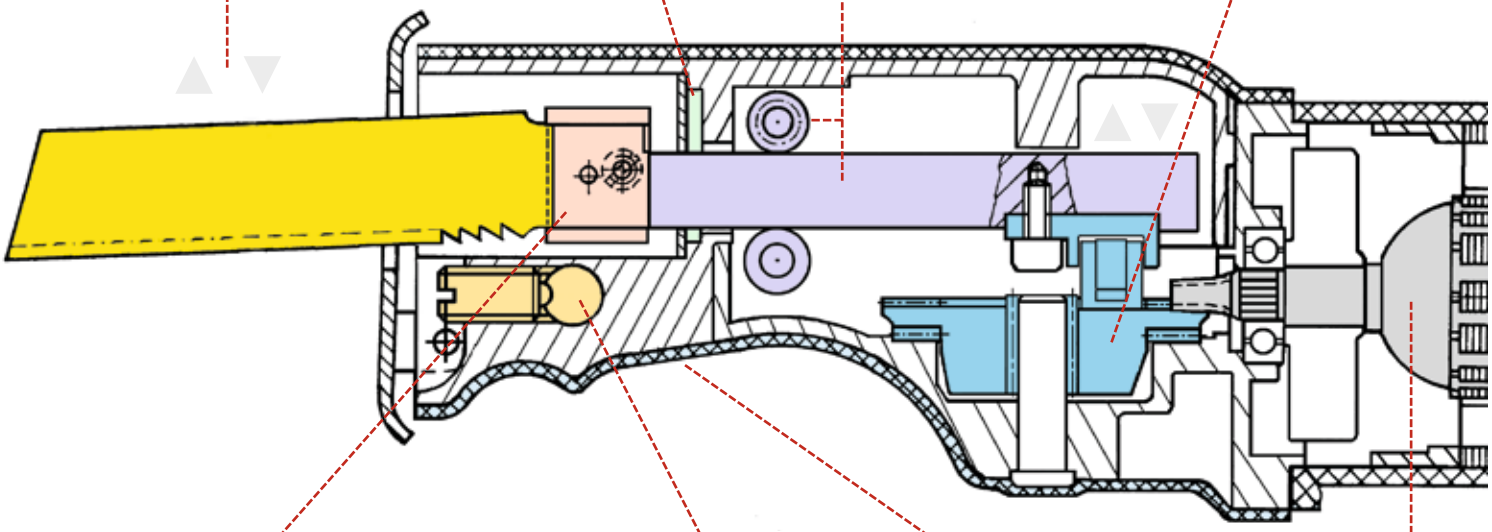



Univerzális fűrészlapbefogás valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogóelemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.



Vezetősatu a 400%-al nagyobb fűrészelési erő, a gyors, gondtalan fűrészelés, és az erőkimélő szétszerelés érdekében is.

V/bar

Hajtómotorok
230V, 110 V, 48 V,
22 V, 6 bár

Ergonómiailag formázott első házfogantyú csúszásbiztos védőburkolattal, az erőteljes fűrész- előtoláshoz szabad kézzel történő fűrészelés esetén.

VE

Vario-Elektronika
A meghajtógép fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozása megkönnyíti a vágás megkezdését és a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztását. A löketszám fokozatosan gomnyomással szabályozható (akcelerációs kapcsoló) 0-tól egészen min^{-1} (REMS Puma VE), 0-tól egészen 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) esetleg 0 -tól egészen 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE).

n ideal

Ideális löketszám
Tudatosan állandóra beállítva. Az optimális vágási sebesség kényszerű alkalmazása a motort és a hajtóművet a lehető legjobban kíméli és a fűrészlapoknak hosszú élettartamot biztosít.

Acélcsövekkel végzett alapos fűrészelési kísérletek szerint az optimális fordulatszám 2400 min^{-1}, ami az agresszív, állandóra beállított bolygómeghajtással, vezető-satuval és REMS fűrészlappal valósítja meg az optimális hatásfokot.



Vezetősatu erőátvitellel
400 %-al nagyobb fűrészelési erő a csövek és profilok erőtakarékos, szupergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén szabadkézzel, satu nélkül. Kezelése ideális, egyszerűen és villámgyorsan használható, egy fogás alatt rögzít és fűrészel. Nincs szabadon lógó lánc. A billenési szög korlátozása révén nincs kézbecsípődési veszély. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtolás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.



Láncos vezetősatu erőátvitellel 6"
400 %-al nagyobb fűrészelési erő a Ø ⅛ – 6" -os csövek és más profilok erőtakarékos, szupergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén a különösen szűk helyeken. A szorítólánc tömör lánctagokkal könnyen rögzíthető a gyorskioldónak és a menetes orsónak köszönhetően. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtolás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.

SR/ INOX

Speed-Regulation
A meghajtógép fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozása megkönnyíti a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztását. Ideális rozsda-mentes acélcsövek, öntöttvas csövek vágásához, kazánok, tartályok, fürdőkádak, stb. szétvágásához. A löketszám az állítókeréken 700–2200 min^{-1} között fokozatmentesen beállítható. A szabályozásra használt tacho-fordulatszám-elektronika az előzőleg beállított fordulatot terhelés alatt is változatlanul tartja és magában foglalja a tacho-generátort, a szabályozóelektronikát, a precíz rávágáshoz szükséges áramkorlátozót, a motor vezérlőtekercsének PTC-ellenállással (Positive Temperature Coefficient) figyelt hőmérsékletfelügyeletét, valamint a hajtómű és a motor blokkolásvédelmét.

kg

Súly
Nagy fűrészelési teljesítmény csekély súlyok mellett az innovatív, kiforrott technika és a szerkezeti elemek tökéletes összehangolásával. Könnyed, nagy erőráfordítást nem igénylő, egyszerű kezelés.

W

Teljesítmény
A mindenkori megadott teljesítmények felvett teljesítmények. A REMS orrfűrészek meghajtómotorjai az elsőrangú technikának és minőségnek köszönhetően igen magas, kb. 65 %-os hatásfokkal dolgoznak. A felhasználónak ezért nagy leadott teljesítmény áll rendelkezésére, melyet különösen a nehezen darabolható anyagok, pl. acélcsövek fűrészelésénél hasznosíthat előnyösen. A nagy leadott teljesítmény azonban csak akkor hasznosítható teljes mértékben, ha megnövelt nyomatékkal, pl. REMS vezetősatuval fűrészelünk.

V/bar

Meghajtómotorok
Modelltől függően 230 V, 110 V, 48 V, feszültséggel működő univerzálmotorokat, 22 V-os akkumulátoros motorokat, vagy pedig 6 bar üzemi nyomás alatt dolgozó sűrítettlevegős motorokat alkalmazunk. Valamennyi meghajtómotor rendkívül nagy teljesítményű, megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek, továbbá nagy teljesítménytartalékkal rendelkezik és hosszú élettartamú.



Fűrészlapok befogása a gyorsbefogó rendszerrel
Praktikus fűrészlapbefogás gyosrbefogó rendszerrel a gyors, szerszámmentes fűrészlapcseréhez. Fűrészlapbefogás egyoldali befogással.



Folyamatosan állítható támaszték
Visszahajtható támaszték a biztonságos fűrészlapvezetéshez a vágandó anyagban. A támaszték 40 mm-en belül folyamatosan állítható a jobb felhasználás érdekében, hogy a fűrészlap fogai ne csak részlegesen kopjanak el, és ezzel az alapanyagba való elmerülés mélységét is lehet állítani.



Antivibrációs rendszer
Speciális meghajtórendszer anyagegyenlítő és rezgéscsillapíttó befogófelülettel. A fáradhatatlan rezgésmentes vágásért.



A 180°-ban elfordított és beszerelt fűrészlap is használható.
Az a fűrészlap mely 180°-ban a fogazatával felfelé fordított is használható vágásokra a keskeny, nehezen hozzáférhetö helyeken is.

REMS Cat VE

Elektromos, univerzális orrfűrész

Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető elektromos szerszám univerzális, szabadkézi fűrészeléshez. Csak 3,0 kg.

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkő, tégla, égetett tégla.

Főleg acélcsövekre

REMS Cat VE – fűrészel mindent, mindenütt. Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű. Robusztus és könnyen kezelhető.

Univerzális alkalmazás

Mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött szűk sarkokban. Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű. Főleg acélcsövek darabolásához, kazánok szétvágásához, tartályokhoz, kádakhoz. Mentésekhez és katasztrófaelhárításokhoz. Merülővágásokhoz is.

Felépítése

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő, karcsú, kézre álló formájú. Szuperkönnyű, csak 3,0 kg. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Ergonómiai kialakítású, a gyakorlatban bevált ásó alakú kézifogantyú. Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és aportól. Erőteljes, univerzális motor nagy, 1050 W teljesítménytartalékkal. Biztonsági érintőkapcsoló.

Stabil, merőleges vonórúd

Masszív, edzett speciális acélból, a terhelés irányában tűcsapágyazott, a teljes fűrészelési löket alatt minden oldalról precízen megvezetett, elcsavarodás mentes, egyenesvonalú vágás kemény használat mellet is. Rendkívül hosszú élettartam. A meghajtószekrényben elzárt futó vezető rúd a biztonságos munkavégzésért.

Oszillációs hajtómű ANC-vel

Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem igénylő oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetőrúdda és a fűrészlappal. A minden oldalon tűcsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást, melegedést és a kopást. Hosszú élettartam, még extrém feltételek melletti nagy igénybevételnél is.

Agresszív bolygómeghajtás

Az agresszív bolygómeghajtás a fűrészlap vertikális vágómozgásával biztosítja az erőteljes, gyors fűrészelőtolást, a kiváló forgácskiszórást és a fűrészlapok hosszú élettartamát. A tűcsapágyazott, állandóra beállított bolygómeghajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél.

Vario-elektronika

Fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozás az érzékeny vágáskezdéshez és fűrészeléskor a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztása. A löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–2400 min^{-1} között fokozatmentesen változtatható (gázpedálkapcsoló).

Univerzális fűrészlap befogás


Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.

REMS univerzális fűrészlap

Csak 1 univerzális REMS fűrészlap (76. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlap helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezű vágásért, vezetösatuval.

REMS fűrészlapok

Teljes REMS fűrészlap választék a szabadkezü vágáshoz többféle alapanyaghoz. (77. oldal).

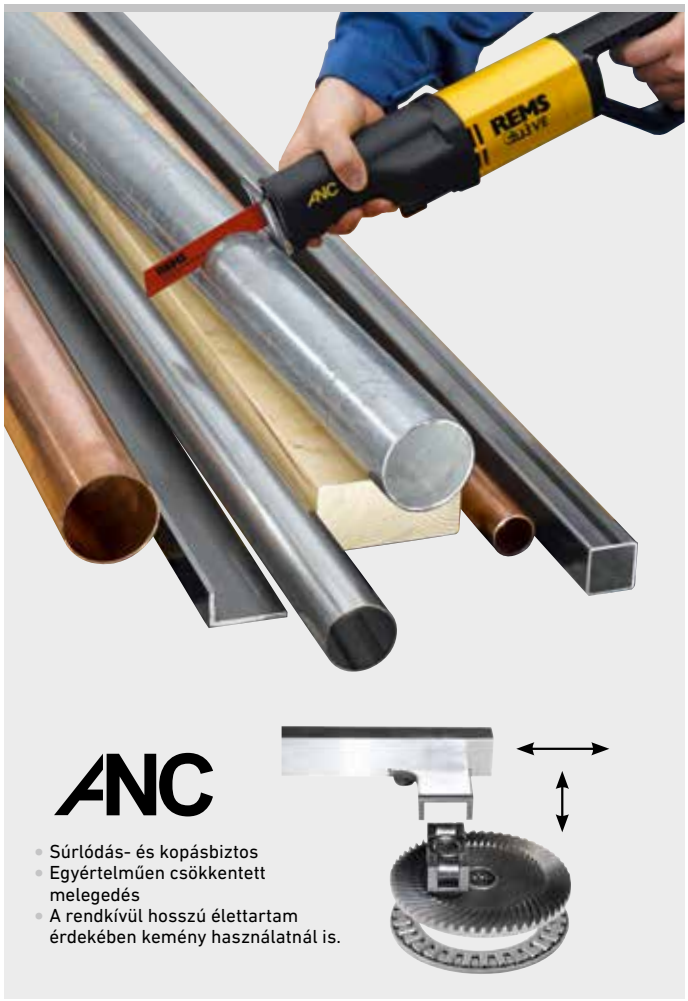

ANC

- Súrlódás- és kopásbiztos
- Egyértelműen csökkentett melegedés
- A rendkívül hosszú élettartam érdekében kemény használatnál is.





Német minőségi termék

Info

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Szállítási terjedelem

REMS Cat VE Set. Univerzális, elektromos orrfűrész, vario-elektronikával, (VE) kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú kézifogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, átütésbiztos 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W univerzális motorral, biztonsági érintő-kapcsolóval. Fokozatmentes elektronikus löketszámvezérlés (gázpedálkapcsoló). Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú dugóskulcs. 1 db univerzális REMS fűrészlap 150-1,8/2,5. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560040 R220	**276 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Cat VE meghajtó motor	560004 R220	**254 800,00**
Fűrészlapok lásd a 77. oldalon.		
Fém doboz	566051 R	**38 810,00**





REMS Cat 22 V VE

Akkumlátoros Univerzális orrfűrész

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros szerszám, univerzális szabadkézi fűrészeléshez. Csak 3,1 kg. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkö, tégla, égetett tégla.

Ideális az acél és egyébb csövekhez

REMS Cat 22 V VE – fűrészel mindent, mindenütt. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, kb. 75 vágás az 1"-os acélcsövön egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális alkalmazás

Mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött szűk sarkokban, falszínelés. Háló-zatfüggetlen. Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű, különösen jól alkalmazható fémekre is. Pl. fémcsövek fűrészeléséhez, kazánok, tartályok, fürdőkádak stb. szétfűrészeléséhez, ablak-osztások kifűrészeléshez, mentéseknél- és katasztrófáknál történő használat esetén. Merülővágáshoz is.

Felépítés

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. A meghajtóegység az akkumulátorral mindössze 3,4 kg. Karcsú szerkezet. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, 22 V akkumulátoros motor nagy teljesítmény tartalékkal, 500 W leadott teljesítmény. Biztonsági érintőkapcsoló. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésellenőrzés révén.

Stabil, merőleges vonórúd

Masszív, edzett speciális acélból, a terhelés irányában tűcsapágyazott, a teljes fűrészelési löket alatt minden oldalról precízen megvezetett, elcsavarodás mentes, egyenesvonalú vágás kemény használat mellet is. Rendkívül hosszú élettartam. A meghajtószekrényben elzárt futó vezető rúd a biztonságos munkavégzésért.

Oszillációs hajtómű ANC-vel

Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem igénylő oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetőrúdda és a fűrészlappal. A minden oldalon tűcsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást, melegedést és a kopást. Hosszú élettartam, még extrém feltételek melletti nagy igénybevételnél is.

Vario-elektronika

Fokozatmentes elektronikus löketszám-szabályozás az érzékeny vágáskezdés-hez és fűrészeléskor a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztása. A löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1900 min^{-1} között fokozatmentesen változtatható (gázpedálkapcsoló).

Agresszív bolygómeghajtás

Az agresszív bolygómeghajtás a fűrészlap vertikális vágómozgásával biztosítja az erőteljes, gyors fűrészelőtolást, a kiváló forgácskiszórást és a fűrészlapok hosszú élettartamát. A tűcsapágyazott, állandóra beállított bolygómeghajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, akkumulátor Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh, kb. 66 vágás az 1"-os acélcsövön, 5,0 Ah, 108 Wh, kb. 75 vágás az 1"-os acélcsövön, 9,0 Ah, 194 Wh-val kb. 140 vágás az 1"-os acélcsövön egy akkumulátor feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100–240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220–240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Univerzális fűrészlap befogás

Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.

REMS univerzális fűrészlap

Csak 1 univerzális REMS fűrészlap (76. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlap helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezű vágásért, vezetősatuval.


REMS fűrészlapok

Teljes REMS fűrészlap választék a szabadkezü vágáshoz többféle alapanyaghoz. (77. oldal).



ANC

- Súrlódás- és kopásbiztos
- Egyértelműen csökkentett melegedés
- A rendkívül hosszú élettartam érdekében kemény használatnál is.



Német minőségi termék





Info

REMS Cat 22 V VE

Akkumlátoros Univerzális orrfűrész

Szállítási terjedelem

REMS Cat 22 V VE. Akkumulátoros-Univerzális, elektromos orrfűrész, vario-elektronikával, (VE) kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú kézi fogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeg-hajtással, erőteljes, 22 V motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Fokozatmentes elektronikus löketszám-vezérlés 0–1900 min^{-1}. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. 1 db REMS univerzális fűrészlap 150-1,8/2,5. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	560054R22	**380 600,00**
Set	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltővel 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	560052R220	**572 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Fűrészlapok lásd a 76 – 77. oldalon.		
Cat 22 V VE meghajtó motor, akku nélkül	560010R22	**330 900,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**353 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**131 600,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571578R220	**243 400,00**
Acéldoboz betéttel	566030R	**60 720,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető elektromos szerszám erőáttételes vezetőtartóval a könnyed, gyors és derékszögű fűrészelésért bárhol, satu nélkül is. Univerzális kézi vezetésű fűrészeléshez is. Csak 3,0 kg.

Ideális az acél és egyébb csövekhez

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkö, tégla, égetett tégla.

A nehezen feldolgozható alapanyagokhoz mint pl. rozsdamentes acél, kemény öntött csövekhez használja a REMS Tiger SR-t az elektronikus löketszámszabályozóval.

REMS Tiger – A szerelők fűrésze. Gondtalanul, villámgyorsan, derékszögben fűrészel. Robusztus és könnyen kezelhető.

Erőnövelő vezetősatu
400 %-al nagyobb fűrészelési erő a csövek és profilok erőtakarékos, szupergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén szabadkézzel, satu nélkül. Kezelése ideális, egyszerűen és villámgyorsan használható, egy fogás alatt rögzít és fűrészel. Nincs szabadon lógó lánc. A billenési szög korlátozása révén nincs kézbecsípődési veszély. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtolás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.

Láncos vezetősatu erőátvitellel 6"
400 %-al nagyobb fűrészelési erő a Ø ⅛ – 6" -os csövek és más profilok erőtakarékos, szupergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén a különösen szűk helyeken. A szorítólánc tömör lánctagokkal könnyen rögzíthető a gyorskioldónak és a menetes orsónak köszönhetően. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtolás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.

Merőleges fűrészelés
Merőleges vágás a vezetősatu és a REMS speciális fűrészlap segítségével. Ez az előfeltétele a további szakszerű feldolgozásnak a cső megmunkálása során.

REMS speciális fűrészlap
REMS speciális fűrészlap (76. oldal), extra erős, erös a haljítás és a csavarodás esetében, kétoldali befogóval, feltétlenül szükséges a derékszögü vágáshoz az acélcsövek gyors szétszereléséhez, az eröt pedig vezetösatuval irányítja.

REMS univerzális fűrészlap
Csak 1 univerzális REMS fűrészlap (76. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlap helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezű vágásért, vezetösatuval.

REMS fűrészlapok
Teljes REMS fűrészlap választék a szabadkezű vágáshoz többféle alapanyaghoz. (77. oldal).


Univerzális fűrészlap befogás
Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.

Felépítése
Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő, karcsú, kézre álló formájú. Szuperkönnyű, csak 3,0 kg. Mindenütt használható. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Ergonómiai kialakítású, elülső házfogantyú, csúszásmentes védőburkolattal, az erőteljes fűrészelési löket érdekében a kézi vezetésű fűrészelésnél. Választható az ásó alakú kézifogantyú. Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Átütésbiztos univerzális motor nagy, 1050 W, ill. 1400 W (REMS Tiger SR) teljesítménytartalékkal. Biztonsági érintőkapcsoló. A meghajtógép választható rögzítetten beállított, ideális löketszámmal, elektronikus löketszám vezérléssel (Vario-elektronika) vagy elektronikus löketszám szabályozással (Speed Regulation). Túlterhelésvédelem (REMS Tiger) védi a motort a hajtóművet és a fűrészlapot. A szabályozás tacho-elektronikus sebességszabályozót használt (REMS Tiger SR) tartja a kiválasztott sebességet és emelés számot, állandó terhelés alatt is, a vezérlő elektronika az áramkorlátozás segítségével biztosítja a lágy indítást, túlterhelés elleni védelem, hőmérséklet ellenőrzése a PTC-ellenállás által (Positive Temperature Coefficient) és motor és hajtómű blokkolása elleni védelem.

Stabil, merőleges vonórúd
Lásd a 68. oldalon.

Oszillációs hajtómű ANC-vel
Lásd a 68. oldalon.


Agresszív bolygómozgás
Az agresszív bolygómozgás a fűrészlap vertikális vágó mozgása következtében garantálja az erőteljes gyors fűrészelőtolást, a kiváló forgácskiszórást, és a fűrészlapok magas élettatamát. Tűcsapágyazott, állandóra beállított bolygómeghajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél. Az alkatrészek sokaságából álló, bekapcsolható mechanizmusok kétséges rendszerstabilitásuk folytán nem előnyösek nagy előto-

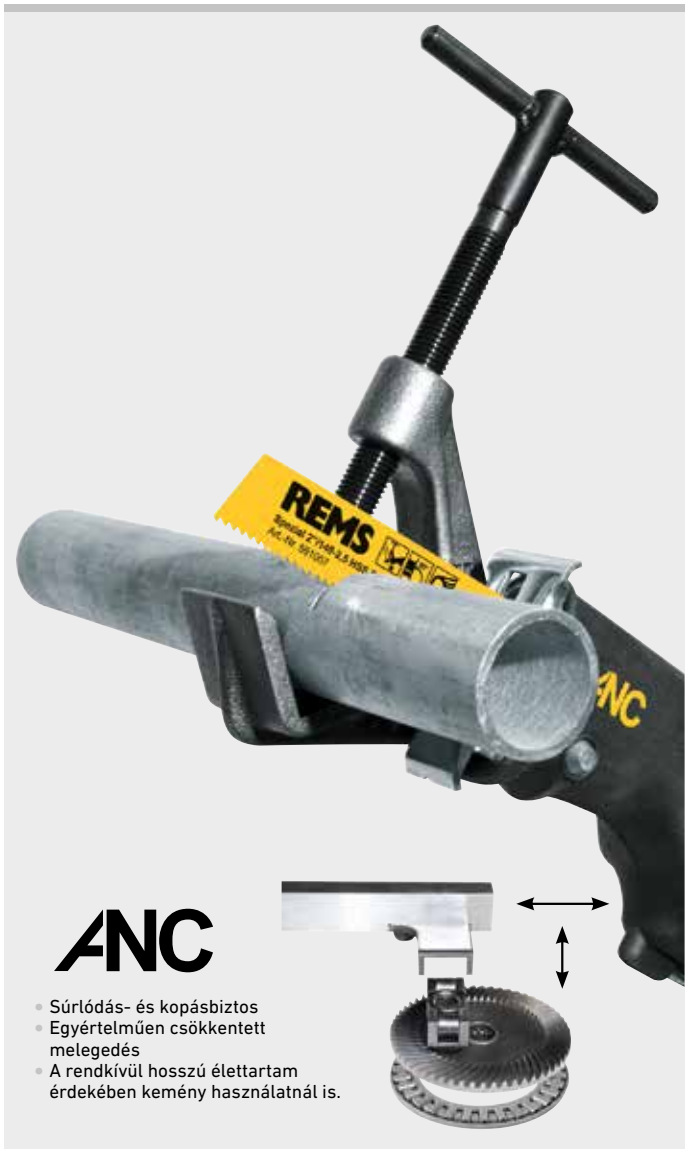

ANC

- Súrlódás- és kopásbiztos
- Egyértelműen csökkentett melegedés
- A rendkívül hosszú élettartam érdekében kemény használatnál is.

Német minőségi termék

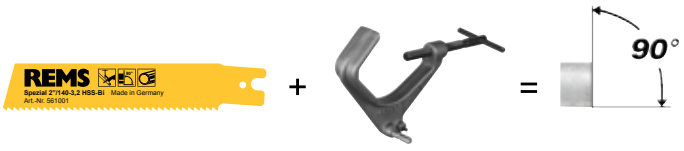





lóerőnél és nagyobb átmérőjű acélcsövek levágásánál, főleg ha nyomaték-növelő vezetősatut használunk.

Ideális löketszám (REMS Tiger)

Tudatosan állandóra beállítva. Az optimális vágási sebesség kényszerű alkalmazása a motort és a hajtóművet a lehető legjobban kíméli és a fűrészlapoknak hosszú élettartamot biztosít. Acélcsövekkel végzett alapos fűrészelési kísérletek szerint az optimális fordulatszám 2400 min^{-1}, ami az agresszív, állandóra beállított bolygómeghajtással, vezetősatuval és REMS fűrészlappal valósítja meg az optimális hatásfokot.

Vario-elektronika (REMS Tiger VE)

Fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozás az érzékeny vágáskezdéshez és a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztása. Merülővágáshoz is. Az intenzitást az érintőkapcsoló megnyomásával lehet szabályozni, a fordulat-szám 0-tól egészen 2400 min^{-1} folyamatosan szabályozható (gyorsító kapcsoló).

Speed-Regulation (REMS Tiger SR)

A meghajtógép fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozás a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztásához. Ideális rozsdamentes acélcsövek, öntöttvas csövek vágásához, kazánok, tartályok, fürdőkádak, stb. szétvágásához. Merülővágáshoz is. A löketszám az állítókeréken 700–2200 min^{-1} között fokozatmentesen beállítható.





Német minőségi termék



Szállítási terjedelem

REMS Tiger Set. Univerzális, elektromos orrfűrész, a gondtalan, gyors, merőleges, vezetősatuval történő, kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép egyenes gépfogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, átütésbiztos 230 V, 50–60 Hz, 1050 W univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Állandóra beállított löket-számmal 2400 min^{-1}. Állandóra beállított lüketszám. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS univerzális fűrészlap 2"/140-3,2. Acéllemezből készült dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560020R220	**337 500,00**

Más hálózati feszültségek, 48V is, megkeresésre.



Info

3,0 kg | 1050 W | 230V | n ideal | ANC

Szállítási terjedelem

REMS Tiger VE Set. Elektromos orrfűrész, vario-elektronikával (VE), a gondtalan, gyors, merőleges, vezetősatuval és kézi vezetéssel történő fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú kézifogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, átütésbiztos 230V, 50–60 Hz, 1050 W univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Fokozat-mentes elektronikus löketszámvezérlés (gázpedálkapcsoló) 0 – 2400 min^{-1}. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS speciális fűrészlap 2"/140-3,2. Stabil, acéllemezből készült dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560027R220	**346 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

3,0 kg | 1050 W | 230V | VE | ANC

Szállítási terjedelem

REMS Tiger SR Set. Elektromos orrfűrész, Speed-Regulation-nal (SR), a gondtalan, gyors, merőleges, vezetősatuval és kézi vezetéssel történő fűrészeléshez. Meghajtógép egyenes gépi fogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsa-págyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, átütésbiztos 230V, 50 – 60 Hz, 1400 W univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Fokozatmentes elektronikus löketszámvezérlés 700–2200 min^{-1} lágy indítással, tachogenerátorral, hőmérséklet felügyelettel és blokkolásvédelemmel. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS speciális fűrészlap 2"/140-3,2. Stabil, acéllemezből készült dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560026R220	**378 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

3,1 kg | 1400 W | 230V | SR | ANC | INOX

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Tiger meghajtó motor	560000R220	**290 000,00**
Tiger VE meghajtó motor	560008R220	**299 200,00**
Tiger SR meghajtó motor	560001R220	**330 900,00**
Fűrészlapok lásd a 76 – 77. oldalon.		
Vezetősatu 2"-ig, Ø ⅛ – 2" csövekhez	563000R	**77 440,00**
Vezetősatu 4"-ig, Ø 2½ – 4" csövekhez	563100R	**107 000,00**
Vezetősatu 6"-ig, Ø 5 – 6" csövekhez	563200R	**121 500,00**
Láncos vezetősatu 6", Ø ⅛ – 6" -os csövekhez és más profilokhoz	563203R	**96 800,00**
Ikersatu fűrészeléshez és menetvágáshoz, a REMS Tiger-hez és a REMS Amigo, REMS Amigo 2-höz	543100	**124 100,00**
Védősapka a 2"-os, a 4"-os ill. a 6"-os vezetősatuhoz a vékonyfalú anyagok befogásához.	563008R	**9 510,00**
Fém doboz	566051R	**38 810,00**



REMS Tiger pneumatic

Pneumatikus cső-orrfűrészek

Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető sűrített levegős szerszám erőáttételes vezetőtartóval a könnyed, gyors és derékszögű fűrészelésért bárhol, satu nélkül is. Kézi vezetésű, univerzális fűrészeléshez is. Ideális veszélyeztetett munkákhoz, pl. nedves környezetben.

Ideális az acél és egyébb csövekhez

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkö, tégla, égetett tégla.

A nehezen feldolgozható alapanyagokhoz mint pl. rozsdamentes acél, kemény öntött csövekhez használja a REMS Tiger SR-t az elektronikus löketszámszabályozóval.



REMS Tiger pneumatic – veszélyeztetett környezetre.


Gond nélkül, villámgyorsan, merőlegesen fűrészel. Vezető satu a 400% -al nagyobb vágóerőhöz. Stabil, merőleges vonórúd. Oszcillációs hajtómű, ANC-vel.

Agresszív bolygóműves hajtómű, a fűrészlapok gyors fűrészelési előtolása, és magas élettartama érdekében. Univerzális fűrészlap-befogó.

Felépítése

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. karcsú, kézre álló formájú. Szuperkönnyű, csak 3,8 kg. Mindenütt használható. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) az erőteljes, kézi fűrészelési előtolás érdekében. Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, présleveges motor, nagy, 1000 W teljesítménytartalékkal. Löketszámvezérlés (gyorsító kapcsoló) 0 és 1700 löket/perc között. Üzemi nyomás 6 bar, levegőfogyasztás ≤ 1,6 m^3/perc. Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás elleni zárral.

További ismertetést lásd a REMS Tige, 70 – 71. oldalon.





Német minőségi termék

Info





3,8 kg | 1000 W | 6 bar | ANC

Szállítási terjedelem

REMS Tiger ANC pneumatic Set. Pneumatikus cső-orrfűrész, a gondtalan, gyors, merőleges, vezetősatuval történő, kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép egyenes gépfogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvé-dett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, erőteljes, 1000 W pneumatikus motorral, üzemi nyomás 6 bár, Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás elleni zárral. Löketszámvezérlés (gyorsító kapcsoló) 0 és 1700 löket/perc között. Levegő betápláló tömlővel, lefúvató tömlővel. Univerzális fűrészlap befogó. Hatlapú dugóskulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS univerzális fűrészlap 2"/140-3,2. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560022	**1 012 500,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Fűrészlapok lásd a 76 – 77. oldalon.		
Tiger pneumatic meghajtó motor	560002R	**869 900,00**
Vezetősatu 2"-ig, Ø ⅛ – 2" csövekhez	563000R	**77 440,00**
Vezetősatu 4"-ig, Ø 2½ – 4" csövekhez	563100R	**107 000,00**
Vezetősatu 6"-ig, Ø 5 – 6" csövekhez	563200R	**121 500,00**
Láncos vezetősatu 6", Ø ⅛ – 6" -os csövekhez és más profilokhoz	563203R	**96 800,00**
Ikersatu fűrészeléshez és menetvágáshoz, a REMS Tiger-hez és a REMS Amigo, REMS Amigo 2-höz	543100	**124 100,00**
Védősapka a 2"-os, a 4"-os ill. a 6"-os vezetősatuhoz a vékonyfalú anyagok befogásához.	563008R	**9 510,00**
Fém doboz	566051R	**38 810,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.


REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
REMS 22V 9,0
REMS
REMS
REMS
REMS
REMS

REMS Tiger 22 V VE

Akkus csővágó szablyafűrész

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros szerszám erőáttételes vezetőtartóval a könnyed, gyors és derékszögű fűrészelésért a helyszínen, satu használata nélkül. Univerzális kézi vezetésű fűrészeléshez is. Csak 3,4 kg. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Ideális az acél és egyébb csövekhez

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkö, tégla, égetett tégla.



REMS Tiger 22 V VE – A szerelők fűrésze. Gondtalanul, villámgyorsan, derékszögben fűrészel. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh Li-Ion akku, egyetlen akkutöltéssel kb. 80 darab 1"-os acélcső levágásához vezetőtartóval vagy kb. 140 darab 1"-os acélcső levágásához vezetőtartó nélkül*.

Erőnövelő vezetősatu

400 %-al nagyobb fűrészelési erő a csövek és profilok erőtakarékos, szupergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén szabadkézzel, satu nélkül. Kezelése ideális, egyszerűen és villámgyorsan használható, egy fogás alatt rögzít és fűrészel. Nincs szabadon lógó lánc. A billenési szög korlátozása révén nincs kézbecsípődési veszély. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtolás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.

Merőleges fűrészelés

Merőleges vágás a vezetősatu és a REMS speciális fűrészlap segítségével. Ez az előfeltétele a további szakszerű feldolgozásnak a cső megmunkálása során.

REMS speciális fűrészlap

REMS speciális fűrészlap (76. oldal), extra erős, erös a haljítás és a csavarodás esetében, kétoldali befogóval, feltétlenül szükséges a derékszögü vágáshoz az acélcsövek gyors szétszereléséhez, az eröt pedig vezetösatuval irányítja.

REMS univerzális fűrészlap

Csak 1 univerzális REMS fűrészlap (76. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlap helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezű vágásért, vezetösatuval.

REMS fűrészlapok

Teljes REMS fűrészlap választék a szabadkezű vágáshoz többféle alapanyaghoz. (77. oldal).

Felépítése

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. A meghajtóegység az akkumulátorral mindössze 3,4 kg. Karcsú szerkezet. Mindenütt használható. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, 22 V akkumulátoros motor nagy teljesítmény tartalékkal, 500 W leadott teljesítmény. Biztonsági érintőkapcsoló. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésellenőrzés révén.

Stabil, merőleges vonórúd

Masszív speciálisan edzett acélból, a terhelés irányában tűcsapágyazva, a teljes lökethossz mentén minden irányból megvezetve, a csavarodásmentes, egyenes vágás érdekében nagy igénybevétel mellett is többszörösére növelt fűrészelési erővel, pl. nyomatéknövelő vezetősatu alkalmazásával. Rendkívül hosszú élettartammal. A meghajtószekrényben elzárt futó vezető rúd a biztonságos munkavégzésért.

Oszillációs hajtómű ANC-vel

Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem igénylő oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetörúdda és a fűrészlappal. A minden oldalon tűcsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást, melegedést és a kopást. Hosszú élettartam, még extrém feltételek melletti nagy igénybevételnél is.

Vario-elektronika

Fokozatmentes elektronikus löketszám-szabályozás az érzékeny vágáskezdéshez és fűrészeléskor a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztása. A löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1900 min^{-1} között fokozatmentesen változtatható (gázpedálkapcsoló).

Agresszív bolygómozgás

Az agresszív bolygómozgás a fűrészlap vertikális vágó mozgása következtében garantálja az erőteljes gyors fűrészelőtolást, a kiváló forgácskiszórást, és a fűrészlapok magas élettatamát. Tűcsapágyazott, állandóra beállított bolygó-meg-hajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél.

Német minőségi termék



Info

REMS Tiger 22 V VE

Akkus csővágó szablyafűrész

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 9,0 Ah, 194 Wh teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, egyetlen akkutöltéssel akár kb. 80 darab 1"-es acélcső levágásához vezetőtartóval vagy kb. 140 darab 1"-es acélcső levágásához vezetőtartó nélkül*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100–240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220–240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Univerzális fűrészlap befogás

Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.





Szállítási terjedelem

REMS Tiger 22 V VE. Akkus csővágó szablyafűrész Vario elektronikával (VE) az elfáradás mentes, gyors, derékszögű fűrészeléshez vezetőtartóval, valamint szabad kezes vágáshoz. Körfogantyús, karbantartás mentes, víz és por ellen védett oszcillációs hajtású meghajtógép minden oldalon tűcsapágyzású forgattyús hajtással (ANC), agresszív orbitális lökettel, 22 V, 500 W erős akkus motorral és biztonsági nyomókapcsolóval. Fokozat nélküli elektronikus löketszámvezérlés (nyomatékváltó kapcsoló) 0 és 1900 min^{-1} között. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS speciális fűrészlap 2"/140-3,2. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	560055R22	**398 700,00**
Set	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, gyorstöltővel 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560053R220	**629 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Tiger 22 V VE meghajtó motor, akku nélkül	560011R22	**376 200,00**
Fűrészlapok lásd a 76–77. oldalon.		
Vezetősatu 2"-ig, Ø ⅛–2" csövekhez	563000R	**77 440,00**
Power-Pack 22 V 9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571592R220	**441 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**175 600,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20–25. oldalon.		
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571578R220	**243 400,00**
Acéldoboz betéttel	566030R	**60 720,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS speciális fűrészlapok

Tartozékok REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22 V VE és egyéb gyártmányokhoz


Speciális fűrészlapok acélcsövek merőleges fűrészeléséhez és gyors bontásához nyomatéknövelő vezetősaruval.

Acélcsövek













REMS speciális fűrészlapok – a merőleges fűrészelés vezetősatuval, a 400% -al nagyobb vágási teljesítményért.

Speciálisan a REMS Tiger-hez fejlesztették ki.

Feltétlenül szükséges a merőleges vágáshoz és nyomatéknövelő vezetősatuval történő bontáshoz. Ezzel is többszörös tolóerő keletkezik, mely 5-szörösére alakul és a vezetőkar segítségével 400 % -ára növekszik a vágóerő. A normál, egyoldalú száras fűrészlapok erre a célra alkalmatlanok, mivel a magas előtoló erő következtében a befogási helyen eltörnek.

Ezért az extra vastag REMS speciális fűrészlap hajlítás- és csavarodás álló.

Mindkét oldali szár különlegesen széles befogó felülettel az tökéletes befogás és a nagy stabilitás elérése érdekében.

Durva, hullámos fogazás a gyors vágáshoz. Sokszorosan magasabb élettartam.

Német minőségi termék

REMS speciális fűrészlapok ➔ REMS Tiger, stb.	Ø a hossz colokban/ mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Szín			Cikk-sz.	Ft
REMS speciális fűrészlap 2"/140-2,5 acél csövek ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		sárga	5		561007R05	**29 180,00**
REMS speciális fűrészlap 2"/140-3,2 acél csövek ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		sárga	5		561001R05	**27 240,00**
REMS speciális fűrészlap 4"/200-3,2 acél csövek ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		sárga	5		561002R05	**36 130,00**
REMS speciális fűrészlap 6"/260-3,2 acél csövek ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		sárga	5		561008R05	**47 080,00**

Nehezen forgácsolható anyagokhoz, pl. rozsdamentes acélcsövekhez, kemény, öntvénycsövekhez, a REMS speciális fűrészlap helyett a finomfogazású REMS univerzális fűrészlapot kell használni az elektronikus löketszám szabályozással rendelkező REMS Tiger SR-el kapcsolatban. (71. oldal).

REMS univerzális fűrészlapok

Tartozékok REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE és más gyártmányokhoz

Univerzális fűrészlapok kézi vezetésű fűrészeléshez, és nyomatéknövelő vezetősatuval történő fűrészeléshez. A sok különféle fűrészlap helyett.

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkő, tégla, égetett tégla.

Nagyon rugalmas, ideális a fal menti fűrészelésekre.













REMS univerzális fűrészlapok – mindenfajta fűrészelési munkához.

Csak 1 univerzális fűrészlap van az összes fűrészelési munkához, a sok különböző fűrészlap helyett. Sűrű, rugalmas anyag, igen hajlékony, falszínelő munkához is. Mindkét oldali szár különösen széles befogófelülettel a tökéletes felfekvés és a nagy stabilitás érdekében. Nyomatéknövelő vezetősatuval történő fűrészeléshez is. Az egyoldali befogású fűrészlapok nem bírják a nagy teljesítményt a vezetőkarral való vágás esetében, ezért az a befogásnál eltörhet. Változó fogosztás (Combo-fogazás) a gyors és egyenletes vágás, a fogak különösen edzettek. Kihajtogatott fogak. Ezáltal kiváló fűrészelési teljesítmény és különösen magas élettartam.

Német minőségi termék

REMS univerzális fűrészlapok ➔ REMS Tiger, REMS Cat, stb.	Hossz mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Szín			Cikk-sz.	Ft
REMS univerzális fűrészlap 100-1,8/2,5 minden vágó munkához	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis		piros	5		561006R05	**18 790,00**
REMS univerzális fűrészlap 150-1,8/2,5 minden vágó munkához	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis		piros	5		561005R05	**26 840,00**
REMS univerzális fűrészlap 200-1,8/2,5 minden vágó munkához	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis		piros	5		561003R05	**35 510,00**
REMS univerzális fűrészlap 300-1,8/2,5 minden vágó munkához	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis		piros	5		561004R05	**52 800,00**

Szeges fához, raklapokhoz. Nehezen forgácsolható anyagokhoz, pl. rozsdamentes acélcsövekhez, kemény, öntvény csövekhez, alacsonyabb löketszám szükséges. pl. az elektronikus löketszám szabályozással rendelkező REMS Tiger SR-el (71. oldal).

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

* HSS-Bi: gyorsan darabolható acél bimetál
WS: szerszám acél HM: keményített vas

REMS fűrészlapok

Tartozékok minden REMS orrfűrészhez
és más termékekhez

Fűrészlapok a szabadkezű vágásért a különböző anyagokra.

Felváltva elválasztott fogazat (Combo-fogazat) a gyors és nyugodt vágáshra, és a kevert nemű alapanyagokhoz. (Fa/Fém).

Rugalmas fűrészlapok a falmenti vágásokhoz is.

Hullámos fogazat a nyugodt vágásra kisebb fogközökkel.

Kihajtogatott fogazat az agresszívebb vágáshoz, nagyobb fogközökkel.

Egyenes fogazatú fűrészlapok, különösen széles fogakkal kemény fémből.

Keményfém granulátum a nehezen feldolgozható alapanyagokra.

Német minőségi termék

REMS fűrészlapok a fémekre ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, stb.	Hossz mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Szín		Cikk-sz.	Ft
REMS fűrészlap 150-1 pléh, fém, és rozsdamentes acél, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561105R05	**12 100,00**
REMS fűrészlap 200-1 pléh, fém, és rozsdamentes acél, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561106R05	**15 890,00**
REMS fűrészlap 90-1,4, fémlapok fémek, és rozsdamentes acél, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		piros	5	561107R05	**11 270,00**
REMS fűrészlap 150-1,4 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561104R05	**12 680,00**
REMS fűrészlap 200-1,4 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561108R05	**15 980,00**
REMS fűrészlap 100-1,8 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561101R05	**10 830,00**
REMS fűrészlap 150-1,8 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561103R05	**12 680,00**
REMS fűrészlap 200-1,8 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561102R05	**15 890,00**
REMS fűrészlap 200-2,5 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561109R05	**15 890,00**
REMS fűrészlap 280-2,5 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561112R05	**20 070,00**

Német minőségi termék

REMS fűrészlapok fára és vasra ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, stb.	Hossz mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Szín		Cikk-sz.	Ft
REMS fűrészlap 210-1,8/2,5 lekerekített, nincsen szálka raklapok, fa, szeges fa, fém ≥ **2,5** mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis		fekete	5	561113R05	**16 330,00**
REMS fűrészlap 150-2,5 raklapok, fa, szeges fa, fém ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilis		fekete	5	561110R05	**12 100,00**
REMS fűrészlap 225-2,5, extra erős, fa bontásra, szeges fához, fémhez, ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		fekete	3	561114R03	**15 540,00**
REMS fűrészlap 300-2,5, extra erős, fa bontásra, szeges fához, fémhez, ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		fekete	3	561116R03	**20 730,00**
REMS fűrészlap 300-4,2 fa	300	4,2	WS		fekete	5	561111R05	**14 790,00**
REMS fűrészlap 225-3,2/5,0 fa, szeges fa	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilis		fekete	5	561117R05	**18 440,00**
REMS fűrészlap 290-5,0/6,35 zöld nyers fa	290	Combo 5,0/6,35	WS		fekete	5	561118R05	**20 070,00**
REMS fűrészlap 150-6,35 fa	150	6,35	WS		fekete	5	561119R05	**8 580,00**

REMS fűrészlapok különféle célokra ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, stb.	Hossz mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Szín		Cikk-sz.	Ft
REMS fűrészlap 150-4,2 gipszlapok, gázbeton	150	4,2	WS		fehér	5	561115R05	**10 610,00**
REMS fűrészlap 225-8,5 porózus beton, kemény fa	225	8,5	HM		fehér	1	561120R01	**27 460,00**
REMS fűrészlap 300-8,5 porózus beton, kemény fa	300	8,5	HM		fehér	1	561121R01	**32 960,00**
REMS fűrészlap 400-8,5 porózus beton, kemény fa	400	8,5	HM		fehér	1	561122R01	**47 960,00**
REMS fűrészlap 235-12 gázbeton, habkő, tégla	235	12	HM		fehér	1	561123R01	**38 240,00**
REMS fűrészlap 300-12 gázbeton, habkő, tégla	300	12	HM		fehér	1	561124R01	**44 270,00**
REMS fűrészlap 300-12, extra magas fűrészlap gázbeton, habkő, tégla	300	12	HM		fehér	1	561125R01	**52 800,00**
REMS fűrészlap 200 öntött vas is	200		HM-G		fehér	2	561126R02	**15 840,00**











Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

* HSS-Bi: gyorsan darabolható acél bimetál WS: szerszám acél
HM: keményített vas HM-G: keményvas szemcsék

REMS Turbo Cu-INOX

Kompakt, hordozható, cső - körfűrész, a sorjamentes merőleges és gyors fűrészeléshez. Rozsdamentes acélcsövekre, szénacélra, vörösréz csövek présfitting rendszerére is. Szintén a vékonyfalú profilok elválasztásához a falsík alatti rendszerekhez.

Rozsdamentes acélcsövek, szénacél csövek, vörösréz csövek és egyéb anyagok	≤ Ø 76 mm
REMS fűrészlap	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – sorjamentes, merőleges, gyors.
Sorjamentes fűrészelés kettős satuval.
Gyors darabolás, pl. Ø 22 mm csak 4 sec -on belül.
Könnyen szállítható.

Présfitting rendszerekhez ideális

A követelményeknek megfelelően:
Száraz fűrészelés, így nem sérti meg az O-gyűrűt a kenőanyag.
Sorjamentes a kettős satu következtében.
Optimális vágósebesség megakadályozza a cső anyagának túlhevülés következtében történő károsodását.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek. Kézre álló, jól hordozható, csak 17 kg. Az előnyös emelőhatás következtében könnyű fűrészelés. Gyors fűrészlap csere. Méretpontos fűrészelés. Fűrészlap – sík jelölés a fűrészlap védősapkáján. Csatlakozás a meghajtóhoz külsö-/belsö csösorjázó REMS REG 10 – 54 E. Munkaasztalhoz. Alváz vagy mozgatható alváz, az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil.

Univerzális, kettős satu

Robosztus, univerzális kettős satu, a sorjamentes fűrészelés érdekében. Fűrészeléskor mindkét csővég befogása rögzített marad. Egyszerű, biztonságos befogás, vékonyfalú csövek esetén is, a függőlegesen emelkedő lehúzó-pofa következtében. Mindkét satuoldalhoz csak egy stabil feszítő orsó, túlméretezett feszítőkarral, az egyenletes, erőkímélő és biztonságos anyagbefogás érdekében.

Meghajtás

Robusztus, precíz, golyós- és tűcsapágyazású hajtómű, amely karbantartást nem igényel. Bevált, univerzális 500 W motor. Terhelhető, pl. rozsdamentes, Ø 22 mm átmérőjű acélcső, csak 4 s-on belül. Ideális fordulatszám 60 min^{-1}, az optimális vágósebesség és a nyugodt fűrészelés érdekében.

REMS Fűrésztárcsák

Német csúcsminőség. A REMS Turbo Cu-INOX teljesítmény adataihoz hozzáillesztették a rozsdamentes acélcsövek fűrészeléséhez illeszkedő HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 fogú fém-körfűrészlapot. Speciális finomfogazású, edzésű és köszörülésű. Könnyű, és pontos fűrészeléshez. Magas élettartam. A REMS HSS-E (kobalttal nemesített) 225 × 2 × 32 mm, 220 fogú fém-körfűrészlap, még nagyobb élettartamú. Speciális finomfogazású, speciális edzésű és köszörülésű.

Külső-/belső csősorjázó

Külső-/belső csősorjázó REMS REG 10 – 54 E a Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛" csövekre, elektromos orrfűrész meghajtóval körfűrésszel REMS Turbo Cu-INOX aj., lásd a 107. oldalon.







Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Univerzális, kettős satuval rendelkező cső-körfűrészgép, sorjamentes, merőleges, gyors fűrészeléshez. Rozsdamentes acélcsövekre, szénacélra, vörösréz csövek présfitting rendszerére is. Szintén a vékonyfalú profilok elválasztásához a falsík alatti rendszerekhez. Ø 225 mm. REMS fűrész-laphoz. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, bevált 230 V, 50–60 Hz, 500 W, univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval, fűrészlap-védőburkolattal. Fordulatszám 60 min^{-1}. Gyűrűs kulcs. Hatlapú csapos kulcs. Körfűrészlap nélkül. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	849006R220	**602 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Fém-körfűrészlap HSS, speciálisan rozsdamentes acélcsövekhez, finomfogazású, 225 × 2 × 32 mm, 220 fog.	849703R	**104 300,00**
Fém-körfűrészlap HSS-E (kobalttal nemesített) spec. rozsdamentes acélcsövekhez, finomfogazású, 225 × 2 × 32 mm, 220 fog, nagyon nagy élettartam.	849706R	**145 700,00**
REMS REG 10 – 54 E. Külsö-/belsö csösorjázó, lásd a 107. oldalon.		
Alváz	849315R	**102 100,00**
Alsó állvány, mozgatható	849310R	**165 500,00**
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd a 114. oldalon.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd a 115. oldalon.		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Turbo K

Univerzális-fém-körfűrészgép
automatikus hűtő-kenő berendezéssel

Kompakt, hordozható, univerzálisan alkalmazható fém-körfűrészgép a a csőszerelők, és az ipar számára.

	○	□	▭	⌐	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS Fűrészlap Ø 225 mm

REMS Turbo K – Osztályában a legerősebb.
Gyors darabolás, pl. 2" acélcső, csak 5 sec-on belül.
Könnyen szállítható.

Felépítés

Kompakt, robusztus, építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek. Kézre álló, jól hordozható, csak 22 kg. Automatikus hűtő-kenő berendezés. Könnyű fűrészelés az előnyös emelőhatás következtében. Gyors fűrészlap csere. Méretpontos fűrészelés. Munkaasztalhoz. Alváz vagy mozgatható alváz tartozékként az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil fekvéssel.

Univerzális satu

Robosztus, univerzális satu stabil feszítőorsóval, és túlméretezett feszítőkarral, az egyenletes, erőkímélő és biztonságos anyagbefogás érdekében. Sorozatszerűen a vékonyfalú csövekhez alkalmas befogókészlettel. Sarokillesztés gyors beállítása a jól leolvasható skála és az emelőkar segítségével. Egyszerű, stabil hosszirányú ütköző.

Meghajtás

Robusztus, precíz, golyós- és tűcsapágyazású hajtómű, amely karbantartást nem igényel. Bevált, univerzális 1200 W motor. Nagyon erős, gyors áthúzás, pl. 2" acélcső csak 5 sec. Ideális fordulatszám 115 min^{-1} a gyors vágás és a nyugodt fűrészelés érdekében.

REMS Fűrésztárcsák

Német csúcsminőség. A REMS Turbo K teljesítmény adataihoz hozzáillesztették a REMS HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 fogú Univerzális fém-körfűrészlapot. Speciális fogazású, edzésű és köszörülésű. Könnyű, és pontos fűrészeléshez. Rozsdamentes acélcsövek fűrészeléséhez hozzáillesztették a REMS HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 fogú fémkörfűrészlapot. Speciális finomfogazású, edzésű és köszörülésű. A REMS HSS-E (kobalttal nemesített) 225 × 2 × 32 mm, 220 fogú fém-körfűrészlap, még nagyobb élettartamú. Speciális finomfogazású, edzésű és köszörülésű.

Hűtő Kenőanyagok

REMS Sanitol és REMS Special (53. oldal). Különösen nagy kenő- és hűtőhatás. Feltétlenül szükségesek a kenő és hütőanyagok, a fűrészlapok élettartama és a gép hosszabb élettartama érdekében.







Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Turbo K Basic. Univerzális fém-körfűrészgép automatikus hűtő-kenő berende-zéssel. Egyenes vágásokhoz, és gérvágásokhoz, 45°-ig. Ø 225 mm REMS fűrészlaphoz. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, bevált 230 V, 50–60 Hz, 1200 W unverzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval, fűrészlap-védőburkolattal. Hosszirányú ütközővel. Befogókészlet vékonyfalú csövekhez. Fordulatszám 115 min^{-1}. Gyűrűs kulcs. Hatlapú csapos kulcs. 1 töltet REMS Spezial hűtő kenőanyag. Körfűrészlap nélkül. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	849007R220	**756 800,00**


Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok


Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Univerzális-Fém-körfűrészlap HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 fog	849700R	**90 200,00**
Fém-körfűrészlap HSS finom fogazású, 225 × 2 × 32 mm, 220 fog	849703R	**104 300,00**
Fém-körfűrészlap HSS-E (kobalttal nemesített) finom fogazású, 225 × 2 × 32 mm, 220 fog. Igen nagy élettartam.	849706R	**145 700,00**
Elektronikus sebességszabályozó nehezen forgácsolható anyagokhoz, pl. rozsdamentes acélcsövekhez, kemény öntött vas csövekhez. Állandóra beállított, optim. fordulatszám	849503R220	**182 600,00**
Hűtő kenőanyagok lásd a 53. oldalon.		
Alváz	849315R	**102 100,00**
Alsó állvány, mozgatható	849310R	**165 500,00**
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd a 114. oldalon.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd a 115. oldalon.		



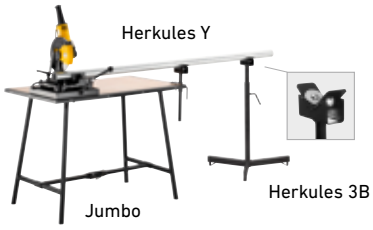


Made in Germany
REMS

Darabolás
Leélezés
Sorjamentesítés
Kalibrálás

	Csővágó	82
	Vágókerekek	89
	Elektromos csővágó Akku-csővágó	90
	Csődaraboló	92
	Csőollók	100
	Csődaraboló- és csőélező készülék	102
	Csősorjázó	105
	Szerszámok kalibrációhoz és külső/belső csősorjázáshoz	108

REMS RAS St

Robusztus, minőségi szerszámok csövek vágására.
Nagy igénybevételre és hosszú élettartamra készült.

Acélcsövek Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – Jó minőségű csővágó

Stabil kovácsolt acél kengyel.

A stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomó görgők biztosítják a csövön történő pontos megvezetést és a hosszú élettartamot. Ergonómiai kialakítású, szélesre méretezett kézifogantyú lehetővé teszi az orsó erőteljes előtolását.

A széles, precíz vágókerék csapágyazás az edzett, elfordulás ellen biztosított tengelyen merőleges vágást garantál.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Csak 1 vágókerék van az Ø ⅛ – 4" (10 – 115 mm), s ≤ 8 mm, falvastagságú csövekre, mindkét csővágóhoz hozzáillesztve. Az Ø 1 – 4"-ig s ≤ 12,5 mm falvastagságú csövekre a vágókerék tartozék.



Német minőségi termékek

Info





Szállítási terjedelem

REMS RAS St. Csővágó, acélcsövekre. Vágókerékkel. Kartondobozban.

Megnevezés	Csövek Ø Coll/mm	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 0 – 60	8	113000R	**107 000,00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**194 500,00**

Tartozékok

Megnevezés	s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Vágókerék St ⅛ – 4", s 8 REMS RAS St ⅛ – 2" és St 1¼ – 4"-hoz	8	341614R	**7 310,00**
Vágókerék St 1 – 4", s 12 REMS RAS St 1¼ – 4"-hoz	12,5	381622R	**16 720,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS RAS Cu-INOX

Csővágó

Nagy igénybevételre alkalmas minőségi szerszámok, csövek vágására. Különösen rozsdamentes acélcsövekhez is alkalmasak.

Vörösréz csövek, vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövek, vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövek — Ø 3 – 120 mm, Ø ⅛ – 4"







REMS RAS Cu-INOX – a nehezen hozzáférhető helyekhez.

Kicsi, kézre álló, speciálisan a nehezen hozzáférhető helyekhez.

Stabil konstrukció, és a csövön történő pontos megvezetés és a hosszú élettartam érdekében edzett ellennyomó görgők.

Nagyméretű, fémből készült forgatógomb a könnyű előtoláshoz, és vágáshoz.

A széles, precíz vágókerék csapágyazás az edzett, elfordulás ellen biztosított tengelyen, merőleges vágást garantál.

A speciálisan edzett, bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini a tűcsapágyas vágókerékkel és tűcsapágyas elennyomógörgőkkel a különösen könnyű vágásért.

Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu-INOX. Csővágó, vörösréz csövekre, vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövek, vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövek. Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**13 420,00**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**16 240,00**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**18 570,00**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini tűcsapágyas	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**26 140,00**

Info











REMS RAS Cu-INOX – kompakt kialakítás teleszkópos orsóval.

Teleszkópos orsó. Könnyű, gyors előtolás mindkét irányban.

Kompakt konstrukció ipari használatra.

Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés a csövön, könnyű előtolás, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.

Ergonómiailag kialakított, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.


A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütkö-zéstől.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S tűcsapágyas vágókerékkel és tűcsapágyas ellennyomó görgőkkel a különösen egyenletes vágás érdekében.

Integrált csősorjázó, csapágyak segítségével forgatható, önállóan igazodik a sorjázott munkadarabhoz.

A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít.

Gyors és egyszerű pengeváltás.

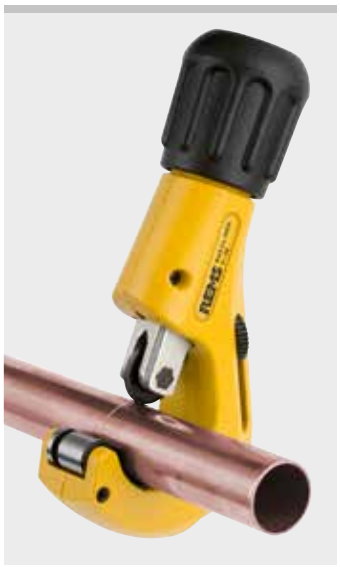









Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu-INOX. Csővágó vörösréz csövekre, vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövekre, vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövekre. Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**28 520,00**
Cu-INOX 3 – 35 S tűcsapágyas	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**37 320,00**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**35 950,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS RAS Cu-INOX – minőségi csőlevágó.

Robusztus, stabil konstrukció ipari használatra.

Különösen stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomó görgők biztosítják a csövön történő pontos megvezetést, a könnyű előtolást, a könnyű vágást, és a precíz darabolást.

Ergonómiai kialakítású, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot.

A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S és REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S vágókerékkel és tűcsapágyakban elhelyezett ellennyomó görgőkkel a kivételesen könnyű vágás érdekében. A továbbítóorsó gyors beállítása mindkét irányban.

Csak 1 vágókerék van az egész, Ø 3–120 mm munkavégzési tartományra.



Info



















Német minőségi termékek

Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu-INOX. Csővágó vörösréz csövekre, vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövekre, vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövekre. Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban/kartondobozban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113300R	**15 840,00**
Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 ¼ – 1⅝"	4	113380R	**74 800,00**
Cu-INOX 8 – 42 S tűcsapágyas, gyorsbeállítással	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	4	113385R	**77 000,00**
Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 ¼ – 2½"	4	113400R	**87 560,00**
Cu-INOX 8 – 64 S tűcsapágyas, gyorsbeállítással	8 – 64 ⅜ – 2½"	4	113401R	**97 240,00**
Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 2½ – 4"	4	113500R	**126 800,00**

Tartozékok

Megnevezés	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Vágókerék Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**5 680,00**
Vágókerék Cu-INOX 3–120 S, s 4, tűcsapágyas	4	113213R	**9 950,00**
Univerzális sorjázó penge, köszörült		113360	**3 740,00**



Nagy igénybevételre alkalmas, jó minőségű csővágó szerszámok.

Vörösréz csövek	Ø 3 – 64 mm Ø ⅛ – 2½"



REMS RAS Cu – a nehezen hozzáférhető helyekhez.

Kicsi, kézre álló, speciálisan a nehezen hozzáférhető helyekhez.

Stabil konstrukció, és a csövön történő pontos megvezetés és a hosszú élettartam érdekében edzett ellennyomó görgők.

Nagyméretű, fémből készült forgatógomb a könnyű előtoláshoz, és vágáshoz.

A széles, precíz vágókerék csapágyazás az edzett, elfordulás ellen biztosított tengelyen, merőleges vágást garantál.

A speciálisan edzett, bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Info



Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu. Csővágó vörösréz csövekre. Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**13 420,00**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**16 240,00**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**18 570,00**

REMS RAS Cu – kompakt kialakítás teleszkópos orsóval.

Teleszkópos orsó. Könnyű, gyors előtolás mindkét irányban.

Kompakt konstrukció kemény használatra.

Ergonómiailag kialakított, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Integrált csősorjázó, csapágyak segítségével forgatható, önállóan igazodik a sorjázott munkadarabhoz.

A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít.

Gyors és egyszerű pengeváltás.







Info



Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu. Csővágó vörösréz csövekre. Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**27 150,00**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**32 650,00**

REMS RAS Cu

Csővágó

REMS RAS Cu – minőségi csőlevágó. Gyorsbeállítással.

Stabil, fogásbiztos U-alakú-konstrukció.

Különösen stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomógörgők biztosítják a csövön történő pontos megvezetést a könnyű előtolást, a könnyű vágást, és a precíz darabolást.

Ergonómiai kialakítású, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.


Gyors állítású előtoló orsó mindkét irányban.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot.

A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Csak 1 vágókerék van az egész, Ø 3-120 mm munkavégzési tartományra.







Német minőségi termékek

Info

International Design Award



Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu. Csővágó vörösréz csövekre, Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban/kartondobozban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu 8–42 gyors állítással	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370R	**73 040,00**
Cu 8–64 gyors állítással	8–64 ⅜–2½"	3	113410R	**87 560,00**

Tartozékok

Megnevezés	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Vágókerék Cu 3–120, s 3	3	113225R	**5 680,00**
Univerzális sorjázó penge, köszörült		113360	**3 740,00**





REMS RAS P

Csővágó

REMS RAS P – kompakt kialakítás teleszkópos orsóval.

Teleszkópos orsó. Könnyű, gyors előtolás mindkét irányban.

Kompakt konstrukció ipari használatra.

Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés a csövön, könnyű előtolás, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.

Ergonómiailag kialakított, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Integrált csősorjázó, csapágyak segítségével forgatható, önállóan igazodik a sorjázott munkadarabhoz.

A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít.

Gyors és egyszerű pengeváltás.







Szállítási terjedelem

REMS RAS P. Csővágó műanyag csövekhez és többrétegű csövekhez Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	4,5	290001R	**27 150,00**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	4,5	290002R	**32 650,00**

Info





Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS RAS P

Csővágó

Nagy igénybevételre alkalmas, jó minőségű csővágó szerszámok. Gyorsállítással.

Műanyag csövek, többrétegű csövek — Ø 10 – 315 mm, Ø ½ – 12"

REMS RAS P – minőségi csőlevágó. Gyorsbeállítással.

Stabil, fogásbiztos U-alakú-konstrukció.

Különösen stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomógörgők biztosítják a csövön történő pontos megvezetést, a könnyű előtolást, a könnyű vágást, és a precíz darabolást.

Ergonómiai kialakítású, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

Gyors állítású előtoló orsó mindkét irányban.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot.

A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Vágókerekek különböző falvastagságokra (s).

REMS RAS P 50 – 125 integrált csősorjázóval, forgathatóan felszerelve, a sorjázni kívánt munkadarab széléhez igazodva. A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít. Gyors és egyszerű pengeváltás. Kiegészítő vezetőgörgő, állítható, Ø 110 mm vagy Ø 125 mm-es csövek vágásához. Gyors vágókerék csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően.







*Német minőségi termékek

Info

International Design Award



Szállítási terjedelem

REMS RAS P. Csővágó műanyag csövekhez és többrétegű csövekhez Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban/kartondobozban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
P 10 – 40* gyors állítással	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**72 160,00**
P 10 – 63* gyors állítással	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**92 400,00**
P 50 – 110*, s11 gyors állítással	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**110 500,00**
P 50 – 110*, s16 gyors állítással	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**112 700,00**
P 50 – 110*, s19 gyors állítással	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**120 600,00**
P 50 – 125, s16 gyors állítással	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**114 000,00**
P 110 – 160* gyors állítással	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**135 600,00**

REMS RAS P – darabolás Ø 315 mm-ig, s ≤ 19 mm.

Nagyméretű csövek gyors, olcsó vágása. Gyorsállítás. Külön csőközpontosítás a merőleges vágáshoz.

Stabil konstrukció, Kettős T-alakú kengyel.

Vágókerekek különböző falvastagságokra (s).

Szállítási terjedelem

REMS RAS P. Csővágó műanyag csövekhez és többrétegű csövekhez Vágókerékkel, és pót vágókerékkel. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
P 180 – 315 gyors állítással	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**809 600,00**

Tartozékok

Megnevezés	s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Vágókerék P 10 – 40, s 4,5 REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**9 160,00**
Vágókerék P 10–63, s 7 REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**9 160,00**
Vágókerék P 50–315, s 11 REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	11	290116R	**11 140,00**
Vágókerék P 50–315, s 16 REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	16	290216R	**13 290,00**
Vágókerék P 50–315, s 19 REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	19	290316R	**21 390,00**




Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS RAS P/SW 45/L

Csővágó/csődaraboló

Robusztus, minőségi szerszám két vágórendszerrel a vedő hullámos műanyag csövek vágására és azok hosszirányú vágására.	
Vágás	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Hosszirányú vágás	ID ≥ Ø 14 mm





Info

REMS RAS P/SW 45/L – a vedő hullámos műanyag csövek vágása és azok hosszirányú vágása.

Stabil magnézium kialakítás, különösen könnyű.

Speciálisan edzett és speicálisan csiszolt pengék a vágáshoz és a hosszirányú vágáshoz. Német minőségi termék.

Négyélű ékpengék 90°-os vágási szöggel, négyszer 90°-kal elforgatható a négyszeres élettartam érdekében. Merőleges, sorjamentes vágás a tengelyvezetővel ellátott csőtámasznak köszönhetően.

Automatikus nyomás a vágás során.

A vágószerszámok vágásmélységének korlátozása vágás közben megakadályozza a cső belsejének károsodását.





Szállítási terjedelem

REMS RAS P/SW 45/L. Csővágó / csődaraboló a vedő hullámos műanyag csövekhez. **Három pengével. Buborékcsomagolásban.**

	Csö Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**26 760,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Penge P/SW 45/L, 3 db-os készlet, a REMS RAS P/SW 45/L számára	113481R	**13 360,00**



REMS RAS W INOX

Csővágó

Nagy teherbírású minőségi szerszám csővágáshoz.	
Hullámos rozsdamentes acél fémtömlők (hullámos csövek), bevonattal is	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – minőségi csővágó speciálisan a hullámos rozsdamentes acél fémtömlők (hullámos csövek) vágására.

Kompakt konstrukció kemény használatra.

Könnyű előtolás, könnyű és pontos merőleges vágás.

Stabil, teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető, tűcsapágyakba szerelt vágókerekek és 2 speciálisan edzett ellennyomású henger tűcsapágyakba szerelve. Mindkét oldalon nagy molekulatömegű műanyagból 3 vezetőgörgő, háromszög alakban elrendezve, a hullámos fémtömlők (hullámos csövek) egyenes vezetéséhez vágás közben.

Ügyes, ergonomikus forgatható fogantyú.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.



pl.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Német minőségi termékek

Info



Szállítási terjedelem

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Csővágó a hullámos rozsdamentes acél fémtömlőkhöz (hullámos csövek), bevonatosokhoz is. Tűcsapágyba szerelt ellennyomású hengerek. Vágókerékkel, tűcsapágyakba szerelve. Buborékcsomagolásban.

	Csö	Cikk-sz.	Ft
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**102 100,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Vágókerék W INOX 10 – 32/40 S, tűcsapágyas	113461R	**5 590,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Vágókerekek


Tartozékok a REMS csővágókhoz,
és egyéb gyártmányokhoz

A speciálisan edzett vágókerekek a bizonyított és szilárd REMS menetvágókések acéljából készülnek, amelyek hosszú élettartamot biztosítanak. Német minőségi termékek.

A REMS vágókerekek más gyártok megfelelő csővágóiba is illeszkednek, lásd a mérettáblázatot.

REMS Vágókerék	Anyag	Falvastagság	Az alábbiakhoz illeszkedik	Munkaterület Ø	Cikk-sz.	Ft
St ⅛ – 4", s 8	Acélcsövek	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**7 310,00**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Acélcsövek	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**16 720,00**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Vörösréz csövek, rozsdamentes acélcsövek	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**5 680,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, tűcsapágyas	Vörösréz csövek, rozsdamentes acélcsövek	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**9 950,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Vörösréz csövek, rozsdamentes acélcsövek	s ≤ 4 mm	lásd a „REMS vágókerekek méretadatai" táblázatot		113220 R	**5 680,00**
Cu 3 – 120, s 3	Vörösréz csövek	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**5 680,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Műanyag csövek, többrétegű csövek	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**9 160,00**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Műanyag csövek, többrétegű csövek	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**9 160,00**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Műanyag csövek, többrétegű csövek	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**11 140,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Műanyag csövek, többrétegű csövek	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**13 290,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Műanyag csövek, többrétegű csövek	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**21 390,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, tűcsapágyas	Hullámos rozsdamentes acél fémtömlők (hullámos csövek)		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**5 590,00**


REMS vágókerekek méretadatai



REMS Vágókerék	Cikk-sz.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

Német minőségi termékek

Info

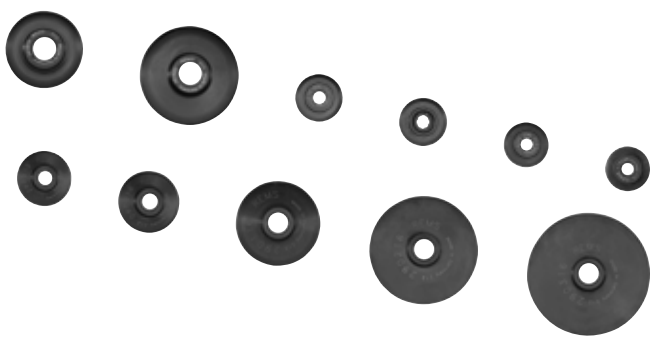

REMS Nano

Elektromos csővágó

Nagy teljesítményű, könnyen kezelhető elektromos szerszám csövek vágásához. A kereskedelembe és az iparba.

Felhasználás: csőfitting-rendszerek darabolására,	
rozsdamentes acélból, C-acélból	Ø 12 – 28 mm
vörösrézből	Ø 10 – 35 mm
Többrétegű csövek	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Darabolás Ø 40 m-ig. Szuperkönnyű. Gyors. Derékszögű. Forgácsmentes. Külső sorja nélkül. Száraz.

Ideális présfitting-rendszerek darabolásakor

Merőleges, a követelményeknek megfelelően
Forgácsmentes, nincsenek forgácsok a a csővezetékekben
Külső él nélkül, Az O-gyűrűt nem sérti meg a külső él.
Száraz, a kenőanyagok nem károsítják az O-gyűrűt.
Gyors, a túlhevülés nem károsítja a cső anyagát.

Felépítés

Hordozható, elektromos csővágógép a gyors, merőleges, sorjamentes vágáshoz. Könnyen kezelhető, és könnyű, csak 1,9 kg. Ráerősíthető munkapadra, vagy feszítő karba fogható. Stabil, csavarodásnak ellenálló alumíniumkonstrukció derékszögű vágáshoz. Könnyű csővágás a speciális vágókorongnak köszönhetően. Különböző vágókerekek a gyors daraboláshoz. Az előtolás erő kímélő az ergonomikus kialakítású tolókarnak köszönhetően. A vágókerék az előtoló mozgás határolásával az ellennyomó-görgők érintése ellen védett.

Csőmegtámasztás

3 stabil, speciális elrendezésű ellennyomó görgő edzett precíziós acélból a darabolandó csövek súrlódásszegény forgatásához és biztos vezetéséhez a teljes munkatartományban Ø 10 – 40 mm-ig, valamint a vágókerék fogáspontjának optimalizálására a darabolandó csövön **(Szabadalom EP 2 077 175)**. Beállításmentes.

Meghajtás

Robusztus, precíz golyós- és tűcsapágyazású, karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 230 V, 130 W egyenáramú motor. Nagy teljesítményű, pl. Ø 22 mm rézcső elvágása csak 3 másodperc. Ideális fordulatszám (130 min^{-1}) az csövek optimális elválasztási sebessége érdekében. Biztonsági érintőkapcsoló.

REMS Vágókerekek

Német csúcsminőség. A REMS Nano teljesítmény-adataihoz és a leválasztandó nyersanyagokhoz illeszkedő, különböző vágási geometriájú vágókerekek, a külső sorja nélküli gyors darabolás érdekében. A speciális edzésű, szívós, REMS vágóbetét hosszú élettartamot biztosít.







Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Nano Basic-Pack. Elektromos csővágó gép Ø 10 – 40 mm-es csövek gyors, derékszögű, sorjamentes vágásához. A présfitting rendszerek rozsdamentes, szénacél csöveihez, Ø 12 – 28 mm-ig, rézcsövekhez Ø 10 – 35 mm-ig. Kötőcsövekhez Ø 10 – 40 mm-ig. karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W egyenáramú motor. Fordulatszám 130 min^{-1}. Az ellennyomógörgők edzett precíziós acélból készültek. Biztonsági érintőkapcsoló. Villáskulcs SW 8. Vágókorong nélkül. Hordozótáskában.


	Cikk-sz.	Ft
	844010R220	**246 900,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Vágókerék Cu-INOX, rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből, készült présfitting-rendszerek csöveihez	844050R	**17 960,00**
Vágókerék V, többrétegű csövekhez	844051R	**17 960,00**
Tartótáska	574436R	**18 040,00**
L-Boxx tárolórendszer koffer, betéttel, a REMS Nano/Nano 12 V készülékekhez, gyorstöltő, akkumulátor, REMS REG 8 – 35, 2 db REMS vágókerék, összecsukható mérőeszköz részére.	844045R	**65 560,00**
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd a 114. oldalon.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd a 115. oldalon.		



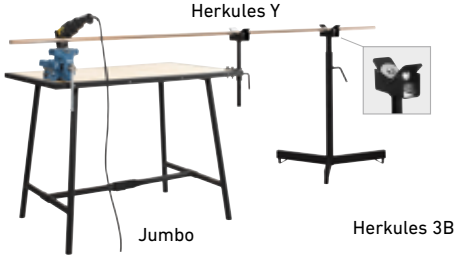

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Nano 12 V

Akku-csővágó

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros szerszám csővágásra. A kereskedelembe és az iparba.

Felhasználás: csőfitting-rendszerek darabolására,	
rozsdamentes acélból, C-acélból	Ø 12 – 28 mm
vörösrézből	Ø 10 – 35 mm
Többrétegű csövek	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – Darabolás Ø 40 m-ig.
Hordozható, könnyen kezelhető, rendkívül könnyű.
Gyors. Derékszögű. Forgácsmentes.
Külső sorja nélkül. Száraz.

Ideális présfitting-rendszerek darabolásakor

Merőleges, a követelményeknek megfelelően
Forgácsmentes, nincsenek forgácsok a a csővezetékekben
Külső él nélkül, Az O-gyűrűt nem sérti meg a külső él.
Száraz, a kenőanyagok nem károsítják az O-gyűrűt.
Gyors, a túlhevülés nem károsítja a cső anyagát.

Felépítés

Hordozható akkumulátoros csővágó, gyors, külső élmentes, derékszögű méretre vágáshoz. Könnyen kezelhető, és könnyű, csak 2,1 kg. Ráerősíthető munkapadra, vagy feszítő karba fogható. Stabil, csavarodásnak ellenálló alumíniumkonstrukció derékszögű vágáshoz. Könnyű csővágás a speciális vágókorongnak köszönhetően. Különböző vágókerekek a gyors daraboláshoz. Az előtolás erő kímélő az ergonomikus kialakítású tolókarnak köszönhetően. A vágókerék az előtoló mozgás határolásával az ellennyomó-görgők érintése ellen védett.

Csőmegtámasztás

3 stabil, speciális elrendezésű ellennyomó görgő edzett precíziós acélból a darabolandó csövek súrlódásszegény forgatásához és biztos vezetéséhez a teljes munkatartományban Ø 10 – 40 mm-ig, valamint a vágókerék fogáspontjának optimalizálására a darabolandó csövön **(Szabadalom EP 2 077 175)**. Beállításmentes.

Meghajtás

Robusztus, pontos golyós- és tűcsapágyas meghajtás, karbantartást nem igényel. Különösen erős akku-motor 12 V, nagy teljesítménytartalékkal, 270 W leadott teljesítmény. Szuper gyors, pl. rézcső Ø 22 mm, 3 másodperc alatt. Ideális fordulatszám 130 min^{-1} az optimális csővágási sebességhez. Biztonsági billenő kapcsoló.

Li-Ion-Technológia

A Li-Ion 12 V akkumulátor, 2,5 Ah, 27 Wh teljesítménnyel. Könnyű és nagy teljesítményű. Nagy energiasűrűsség több vágáshoz. Túlmelegedés és túltöltöttség ellen védett a hőmérséklet ellenőrzésnek köszönhetően (NTC). Gyorstöltő 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, a rövid töltésidő érdekében. Memóriaeffektustól mentes, az akkumulátor teljes kihasználására.

REMS Vágókerekek

Német csúcsminőség. A REMS Nano 12 V teljesítmény-adataihoz és a leválasztandó nyersanyagokhoz illeszkedő, különböző vágási geometriájú vágókerekek, a külső sorja nélküli gyors darabolás érdekében. A speciális edzésű, szívós, REMS vágóbetét hosszú élettartamot biztosít.







Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Nano 12 V Basic-Pack. Akku-csővágó gyors Ø 10 – 40 mm-es csövek gyors, derékszögű, sorjamentes vágásához. A présfitting rendszerek rozsdamentes, szénacél csöveihez, Ø 12 – 28 mm-ig, rézcsövekhez Ø 10 – 35 mm-ig. Kötőcsövekhez Ø 10 – 40 mm-ig. Különösen erős, karbantartást nem igénylő akku-motor 12 V, 270 W. Fordulatszám 130 min^{-1}. Biztonsági billenő kapcsoló. Akkumulátor: Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh, gyorstöltő 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. Keményített nemesacél ellentartó görgők. Villáskulcs SW 8. Vágókorong nélkül. Hordozótáskában.

	Cikk-sz.	Ft
	844011 R220	**326 100,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Vágókerék Cu-INOX, rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből, készült présfitting-rendszerek csöveihez	844050 R	**17 960,00**
Vágókerék V, többrétegű csövekhez	844051 R	**17 960,00**
Akku Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh	844510 R12	**65 560,00**
Gyorstöltő 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560 R220	**73 040,00**
Tartótáska	574436 R	**18 040,00**
L-Boxx tárolórendszer koffer, betéttel, a REMS Nano/Nano 12 V készülékekhez, gyorstöltő, akkumulátor, REMS REG 8 – 35, 2 db REMS vágókerék, összecsukható mérőeszköz részére.	844045 R	**65 560,00**
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd a 114. oldalon.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd a 115. oldalon.		



REMS Cento

Csővágó gép

Könnyű, hordozható, kompakt gép. Elektromos töltésszintkontrol a teljes lemerültség ellen.	
Felhasználás: csőfitting-rendszerek darabolására, rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből	Ø 8 – 108 mm
Acélcsövek EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Öntvény csövek (SML) EN 877 (DIN 19522)	NA 50 – 100
SDR 11 műanyag csövek Falvastagság s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Többrétegű csövek	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF Set Hegesztett elvezető/ ejtőcsövek rozsdamentes acélból (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – darabolás és sorjátlanítás Ø 115 m-ig. Szupergyors. Merőleges. Forgácsmentes. Külső sorják nélkül. Száraz.

Univerzális, sokféle csőtípushoz.

Ideális présfitting-rendszerek darabolásakor

Merőleges, a követelményeknek megfelelően
Forgácsmentes, nincsenek forgácsok a a csővezetékekben
Külső él nélkül, Az O-gyűrűt nem sérti meg a külső él.
Száraz, a tömítőgyűrűt semmilyen hűtő-kenőanyag nem károsítja.
Gyors, a túlhevülés nem károsítja a cső anyagát.

Felépítés

Kompakt, hordozható csővágógép a gyors, merőleges, sorjamentes vágáshoz. Praktikus, jól hordozható, csak 16,8 kg. Stabil, csavarodásnak ellenálló öntvénykonstrukció derékszögű vágáshoz. Különböző vágókerekek a merőleges gyors daraboláshoz **(Szabadalom EP 1 782 904)**. Az előtolás erő kímélő a megfelelő fogantyúnak, a bevált tolókarnak és a tűcsapágyba fektetett trapéz alakú menetes orsónak köszönhetően. A vágókerék az előtoló mozgás határolásával az ellennyomó-görgők érintése ellen védett. Kapcsolódás a meghajtóhoz külsö-/belsö sorjázás REMS REG 10 – 54 E. Munkaasztalhoz. Alváz vagy mozgatható alváz, az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil A talajra helyezett meghajtás esetén alternatív előtolókar szállítható (lásd a tartozékokat).

Vezetőgörgők

A forgómozgást az elvágandó csőre (Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4") alacsony súrlódással átadó, edzett precíziós acélcsőből készült 4 erős, golyóscsapágyas, trapéz elrendezésű, cserélhető görgő. A teljes munkatartomány (Ø 22 – 115 mm) beállításmentes. Tartozék vezetőgörgők rozsdamentes acélcsőből. 8 – 22 átmérőjű csövek darabolására két csődarab (Ø 28 × 220 mm) felhelyezésével a vezetőgörgőkre. REMS Cento RF 4 stabil, poliamidból készült, golyóscsapágyazású vezetőgörgővel a csőfelület károsodásának megelőzésére, rozsdamentes acélból készült (EN 1124), Ø 40 – 110 mm-es, bontandó hegesztett lefolyócsövek/ejtőcsövek problémamentes forgatásához; a Ø 75 és 110 mm-es csővezetők megakadályozzák a cső ellapulását.

Meghajtás

Robusztus, precíz golyós- és tűcsapágyazású karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 1200 W univerzális motor. Nagy teljesítményű, pl. Ø 54 mm rozsdamentes acélcső elvágása csak 4 másodperc. Ideális fordulatszám 115 min^{-1} az anyag optimális elválasztási sebessége érdekében. Biztonsági taposókapcsoló az ergonomikus és biztonságos munkához.

REMS Vágókerekek

Német csúcsminőség. A REMS Cento teljesítmény-adataihoz és a leválasztandó nyersanyagokhoz illeszkedő, különböző vágási geometriájú vágókerekek, a külső sorja nélküli gyors darabolás érdekében. A speciális edzésű, szívós, REMS vágóbetét hosszú élettartamot biztosít.

Csőtartó

Csőtartó, állítható magasságú, Ø 40 – 110 mm-es csövekhez, Ø 1½ – 4", a meghajtógép padlón történő kezeléséhez előtoló karral. Az anyag forgatással, húzással és tolással minden irányban könnyen mozgatható a négy, rozsdaálló házban található, rozsdamentes acélgolyó révén. Több csőtartó használatával a hosszabb csövek is könnyen vezethetők.

REMS csősorjázó

Belső csősorjázó REMS REG 28 – 108 a Ø 28 – 108 mm csövekhez, Ø ¾ – 4", keringő surlódó elemmel a sorjázó testen (Szabadalom EP 2 500 122) az elektromos rotációs hajtáshoz a REMS Cento, REMS Cento 22 V csődaraboló gépek vágókerekén keresztül, mint tartozék. Külsö-/belsö csősorjázás REMS REG 10 – 54 E Ø 10 – 54 mm csövekhez, Ø ½ – 2⅛", az elektromos csödaraboló géphez REMS Cento, REMS Cento 22 V, lásd a 107. oldalon.

Jelölőeszköz

Jelölőeszköz a csőszerelvények illesztési mélységének jelölésére, mint tartozék.


Szabadalom EP 1 782 904




REMS REG 10 – 54 E


REMS REG 28 – 108
Szabadalom
EP 2 500 122







Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Cento Basic. Csődaraboló gép Ø 8–115 mm, csövek gyors, merőleges külső él nélküli levágásához. Préskötésű rendszerek rozsdamentes acél, C-idom és réz csöveihez, Ø 8 – 108 mm-ig. EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm acélcsövekhez, EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100 öntött csövekhez (SML), SDR 11 műanyag csövekhez, s ≤ 10 mm falvastagság esetén, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 110 mm rétegelt csövekhez. Karbantartást nem igénylő hajtómű, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W univerzális motor. Fordulatszám 115 min^{-1}. Edzett precíziós acélcsőből készült futógörgők a Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4" csövekhez. Biztonsági taposókapcsoló. Csillag kulcs. Vágókerék nélkül. A munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	845001R220	**686 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Cento RF Set. Csődaraboló gép 4 stabil és csapágyazott vezető görgők a hosszirányban hegesztett rozsdamentes acélcsövek (EN 1124) darabolásához Ø 40 – 110 mm kis súrlódással, polyamidból, ezzel és védve a csövet a belső károsodásoktól, csővezetéssel Ø 75 és 110 mm. Biztonsági lábkapcsoló. Villáskulcs. Vágókerékkel RF. A munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.


	Cikk-sz.	Ft
	845003R220	**1 073 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Előtolókar dugós rugóval a talajra helyezett meghajtás kezeléséhez (2014-től gyártott meghajtógépekhez).	845218R	**42 990,00**
Vágókerék Cu-INOX, rozsdamentes acélból, vörös-rézből, C-acélból, készült présfitting-rendszerek csöveihez	845050R	**50 600,00**
Vágókerék Cu, speciálisan a réz csőrendszerek vágására készült	845053R	**50 600,00**
Vágókerék St, acélcsövekhez, öntvénycsö-vekhez (SML)	845052R	**50 600,00**
Vágókerék V, műanyag-, és többrétegű csövekhez, falvastagság s ≤ 10 mm	845051R	**50 600,00**
Vágókerék C-SF speciálisan a présfitting rendszerek/tokos rendszerek, C-acélhoz	845055R	**50 600,00**
Vágókerék RF a hosszirányban hegesztett rozsdamentes acélcsövek (EN 1124) darabolásához a REMS Cento RF segítségével.	845054R	**50 600,00**
1. csőtartó, állítható magasságú, Ø 40 – 110 mm-es csövekhez, Ø 1½ – 4", a meghajtógép padlón történő kezeléséhez előtoló karral	845220R	**71 720,00**
Vezetőgörgő, 4 db-os csomag, edzett precíziós acélcsőből	845118R	**100 800,00**
INOX vezetőgörgő, 4 db-os csomag, rozsdamentes acélcsőből	845110RINOX	**142 600,00**
Poliamid vezetőgörgő, 4 db-os csomag	845131RPA	**166 500,00**
Jelölőeszköz a csőszerelvények illesztési mélységének jelölésére. REMS Cento, REMS Cento 22 V számára.	845530R	**61 160,00**
REMS REG 10 – 54 E, külső-/belső csősorjázó, lásd a 107. oldalon.		
REG 28 – 108, belső csősorjázó Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", az elektromos rotációs hajtáshoz a REMS Cento, REMS Cento 22 V csődaraboló gépek vágókerekén keresztül (REMS vágókerékkel, cikkszám 845050 vagy 845053).	113840R	**156 700,00**
Alváz	849315R	**102 100,00**
Alsó állvány, mozgatható	849310R	**165 500,00**
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd a 114. oldalon.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd a 115. oldalon.		
L-Boxx H koffer REMS Cento/Cento RF készülékekhez	845085R	**67 320,00**

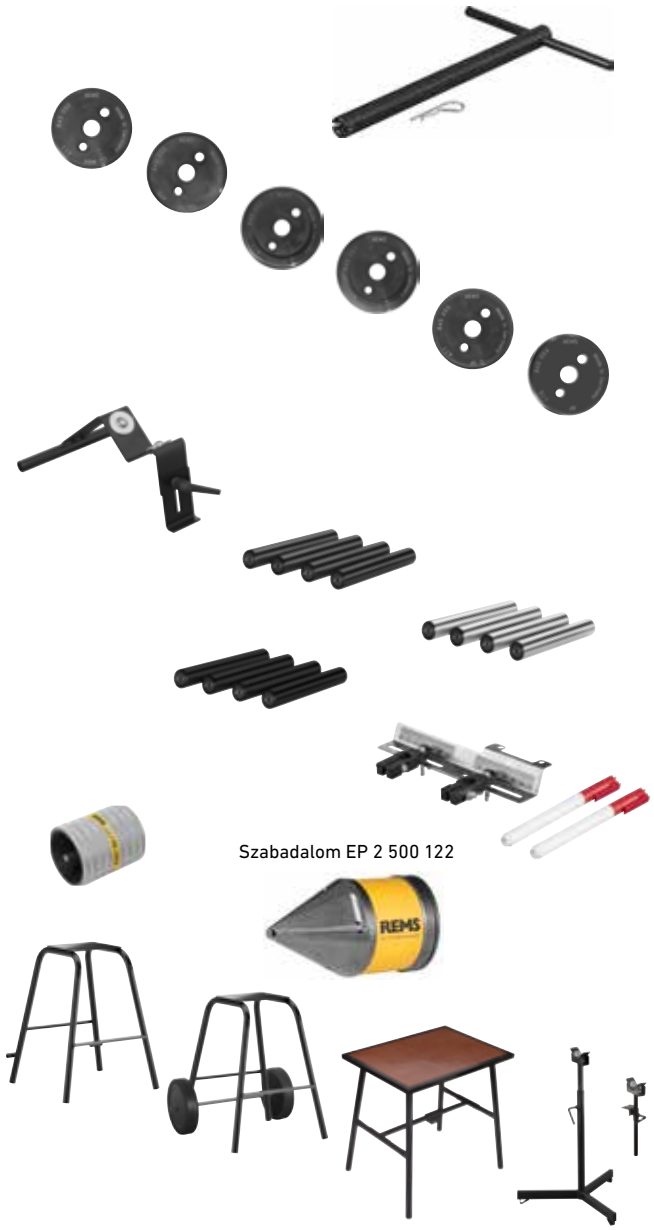

Szabadalom EP 2 500 122

REMS Cento 22 V

Akkumulátoros csődaraboló gép

Könnyű, hordozható, kompakt gép. Elektromos töltésszintkontrol a teljes lemerültség ellen. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.	
Felhasználás: csőfitting-rendszerek darabolására, rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből	Ø 8 – 108 mm
Acélcsövek EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Öntvény csövek (SML) EN 877 (DIN 19522)	NA 50 – 100
SDR 11 műanyag csövek Falvastagság s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Többrétegű csövek	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – mobil darabolás és sorjátlanítás Ø 115 m-ig. Szupergyors. Merőleges. Forgácsmentes. Külső sorják nélkül. Száraz. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, kb. 280 vágás a présfitting rendszerrel a Ø 22 mm rozsdamentes acélcsőből, egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális, sokféle csőtípushoz.

Ideális présfitting-rendszerek darabolásakor

Merőleges, a követelményeknek megfelelően
Forgácsmentes, nincsenek forgácsok a a csővezetékekben
Külső él nélkül, Az O-gyűrűt nem sérti meg a külső él.
Száraz, a tömítőgyűrűt semmilyen hűtő-kenőanyag nem károsítja.
Gyors, a túlhevülés nem károsítja a cső anyagát.

Felépítés

Kompakt, mobil akkumulátoros csődaraboló gép a csövek gyors derékszögű darabolásához, külsősorja nélkül. Praktikus, jól hordozható, a meghajtógép az akkumulátorral együtt, csak 17,6 kg. Stabil, csavarodásnak ellenálló öntvénykonstrukció derékszögű vágáshoz. Különböző vágókerekek a merőleges gyors daraboláshoz **(Szabadalom EP 1 782 904)**. Az előtolás erő kímélő a megfelelő fogantyúnak, a bevált tolókarnak és a tűcsapágyba fektetett trapéz alakú menetes orsónak köszönhetően. A vágókerék az előtoló mozgás határolásával az ellennyomó-görgők érintése ellen védett. Kompakt, mobil akkumulátoros csődaraboló gép a csövek gyors derékszögű darabolásához, külsősorja nélkül. Kapcsolódás a meghajtóhoz külsö-/belsö sorjázás REMS REG 10 – 54 E. Munkaasztalhoz. Alváz vagy mozgatható alváz, az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil A talajra helyezett meghajtás esetén alternatív előtolókar szállítható (lásd a tartozékokat).

Vezetőgörgők

A forgómozgást az elvágandó csőre (Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4") alacsony súrlódással átadó, edzett precíziós acélcsőből készült 4 erős, golyóscsapágyas, trapéz elrendezésű, cserélhető görgő. A teljes munkatartomány (Ø 22 – 115 mm) beállításmentes. Tartozék vezetőgörgők rozsdamentes acélcsőből. 8 – 22 átmérőjű csövek darabolására két csődarab (Ø 28 × 220 mm) felhelyezésével a vezetőgörgőkre.

Meghajtás

Robusztus, precíz golyós- és tűcsapágyazású karbantartást nem igénylő hajtómű. Nagy teljesítményű motor akkumulátor 22 V, pl. a Ø 54 rozsdamentes acélcsövet mindössze 7 s alatt. Ideális fordulatszám 84 min^{-1} az anyag optimális elválasztási sebessége érdekében. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésiállapot-felügyelet révén. Biztonsági taposókapcsoló az ergonomikus és biztonságos munkához.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 246 vágás, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 280 vágás, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 520 vágás a présfitting rendszerrel a Ø 22 mm rozsdamentes acélcsőből, egy akkumulátor feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

REMS Vágókerekek

Német csúcsminőség. A REMS Cento 22 V teljesítmény-adataihoz és a leválasztandó nyersanyagokhoz illeszkedő, különböző vágási geometriájú vágókerekek, a külső sorja nélküli gyors darabolás érdekében. A speciális edzésű, szívós, REMS vágóbetét hosszú élettartamot biztosít.

Csőtartó

Csőtartó, állítható magasságú, Ø 40 – 110 mm-es csövekhez, Ø 1½ – 4", a meghajtógép padlón történő kezeléséhez előtoló karral. Az anyag forgatással, húzással és tolással minden irányban könnyen mozgatható a négy, rozsdaálló házban található, rozsdamentes acélgolyó révén. Több csőtartó használatával a hosszabb csövek is könnyen vezethetők.













Német minőségi termék

Info

REMS Cento 22 V

Akkumulátoros csődaraboló gép

REMS csősorjázó

Belső csősorjázó REMS REG 28 – 108 a Ø 28 – 108 mm csövekhez, Ø ¾ – 4", keringő surlódó elemmel a sorjázó testen (Szabadalom EP 2 500 122) az elektromos rotációs hajtáshoz a REMS Cento, REMS Cento 22 V csődaraboló gépek vágókerekén keresztül, mint tartozék. Külső-/belső csősorjázás REMS REG 10 – 54 E Ø 10 – 54 mm csövekhez, Ø ½ – 2⅛", az elektromos csődaraboló géphez REMS Cento, REMS Cento 22 V, lásd a 107. oldalon.

Jelölőeszköz

Jelölőeszköz a csőszerelvények illesztési mélységének jelölésére, mint tartozék.



Szállítási terjedelem

REMS Cento 22 V. Akkumulátoros csődaraboló gép Ø 8–115 mm, csövek gyors, merőleges külső él nélküli levágásához. Préskötésű rendszerek rozsdamentes acél, C-idom és réz csöveihez, Ø 8 – 108 mm-ig. EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm acélcsövekhez, EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100 öntött csövekhez (SML), SDR 11 műanyag csövekhez, s ≤ 10 mm falvastagság esetén, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 110 mm rétegelt csövekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, nagy teljesítményű motor akkumulátorral 22 V. Fordulatszám 84 min^{-1}. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Edzett precíziós acélcsőből készült futógörgők a Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4" csövekhez. Biztonsági taposókapcsoló. Vágókerék nélkül. A munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	845007R22	**809 600,00**
Basic	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltővel 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	845002R220	**959 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Előtolókar dugós rugóval a talajra helyezett meghajtás kezeléséhez	845218R	**42 990,00**
Vágókerék Cu-INOX, rozsdamentes acélból, vörös-rézből, C-acélból, készült présfitting-rendszerek csöveihez	845050R	**50 600,00**
Vágókerék Cu, speciálisan a réz csőrendszerek vágására készült	845053R	**50 600,00**
Vágókerék St, acélcsövekhez, öntvénycsövekhez (SML)	845052R	**50 600,00**
Vágókerék V, műanyag-, és többrétegű csövekhez, falvastagság s ≤ 10 mm	845051R	**50 600,00**
Vágókerék C-SF speciálisan a présfitting rendszerek/tokos rendszerek, C-acélhoz	845055R	**50 600,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**353 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**131 600,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20–25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion akku helyett.	571578R220	**243 400,00**
1. csőtartó, állítható magasságú, Ø 40 – 110 mm-es csövekhez, Ø 1½ – 4", a meghajtógép padlón történő kezeléséhez előtoló karral	845220R	**71 720,00**
Vezetőgörgő, 4 db-os csomag, edzett precíziós acélcsőből	845118R	**100 800,00**
INOX vezetőgörgő, 4 db-os csomag, rozsdamentes acélcsőből	845110RINOX	**142 600,00**
Jelölőeszköz a csőszerelvények illesztési mélységének jelölésére. REMS Cento, REMS Cento 22 V számára.	845530R	**61 160,00**
REMS REG 10 – 54 E, külső-/belső csősorjázó, lásd a 107. oldalon.		
REMS REG 28 – 108, belső csősorjázó Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", az elektromos rotációs hajtáshoz a REMS Cento, REMS Cento 22 V csődaraboló gépek vágókerekén keresztül (REMS vágókerékkel, cikkszám 845050 vagy 845053).	113840R	**156 700,00**
Alváz	849315R	**102 100,00**
Alsó állvány, mozgatható	849310R	**165 500,00**
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd a 114. oldalon.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd a 115. oldalon.		
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



Szabadalom EP 2 500 122

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS DueCento

Csővágó gép

Robusztus, mobil kompakt gép. Univerzális, csövek darabolására.	
Felhasználás: csőfitting-rendszerek darabolására, rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből	Ø 54 – 225 mm
Acélcsövek EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Öntvény csövek (SML) EN 877 (DIN 19522)	NA 50 – 200
SDR 11 műanyag csövek Falvastagság s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Többrétegű csövek	Ø 40 – 110 mm







REMS DueCento – bontás Ø 225 mm-ig. Derékszögű. Sorjamentes. Hegesztésekhez is alkalmas. Gyors. Külső sorják nélkül. Száraz.

Univerzális, sokféle csőtípushoz

Derékszögű, megfelel a követelményeknek
Sorja mentes, nincsenek sorjadarabok a csőben, nincs por
Hegesztésekhez is alkalmas, karimás- és tompahegesztéshez
Gyors, nem befolyásolja túlmelegedéssel a csövet
Külső sorjától mentes, az összekötőhüvelybe könnyen bevezethető
Száraz, nem befolyásolják a hűtő kenőanyagok.

Felépítés

Kompakt, hordozható csővágógép a gyors, merőleges, sorjamentes vágáshoz. Könnyen kezelhető, jól szállítható, csupán 37 kg. Stabil, csavarodásnak ellenálló öntvénykonstrukció derékszögű vágáshoz. Különböző vágókerekek a merőleges gyors daraboláshoz **(Szabadalom EP 1 782 904)**. Az előtolás erő kímélő a megfelelő fogantyúnak, a bevált tolókarnak és a tűcsapágyba fektetett trapéz alakú menetes orsónak köszönhetően. A vágókerék az előtoló mozgás határolásával az ellennyomó-görgők érintése ellen védett. Praktikus görgős alváz két gumikerékkel az egyszerű szállításért.

Vezetőgörgők

A forgómozgást az elvágandó csőre alacsony súrlódással átadó, edzett precíziós acélcsőből készült 4 erős, golyóscsapágyas, konvex négyszögben elrendezett görgő a vágókerék központos előtolási nyomása érdekében, munkatartomány: Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", beállítási munkák nélkül **(Szabadalom EP 2 740 556)**. A Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" csövek darabolásához tartozékként betétgörgők kaphatók.

Meghajtás

Robusztus, precíz golyós- és tűcsapágyazású karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 1200 W univerzális motor. Erős áthúzási nyomaték, Ø 225 mm-es PE műanyag cső esetén pl. csupán 15 s. Ideális fordulatszám 115 min^{-1} az anyag optimális elválasztási sebessége érdekében. Biztonsági taposókapcsoló az ergonomikus és biztonságos munkához.

REMS Vágókerekek

Német csúcsminőség. A REMS DueCento teljesítmény-adataihoz és a leválasztandó nyersanyagokhoz illeszkedő, különböző vágási geometriájú vágókerekek, a külső sorja nélküli gyors darabolás érdekében. A speciális edzésű, szívós, REMS vágóbetét hosszú élettartamot biztosít.

Csőtartók

Csőtartó, állítható magasságú, Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" és Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8" csövekhez. Az anyag forgatással, húzással és tolással minden irányban könnyen mozgatható a négy, rozsdaálló házban található, rozsdamentes acélgolyó révén. Több csőtartó használatával a hosszabb csövek is könnyen vezethetők.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS DueCento Basic. Csődaraboló gép a csövek gyors derékszögű darabolásához Ø 40 – 25 mm, külsősorja nélkül. A rozsdamentes acél présrendszerek csöveihez, szénacélhoz, rézhez Ø 54 – 225 mm. Acél csövekhez EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", öntött csövekhez (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, műanyag csövek SDR 11, falvastagság s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8" rétegelt csövek Ø 40 – 110. Karbantartást nem igénylö hajtómüvel, bevált univerzális motorral 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Fordulatszám 115 min^{-1}. A hengerek edzett precíziós acélcsövekböl a Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6" csövekhez. Biztonsági késkapcsoló. Csavarkulccsal. 2 db állítható magasságú 1. csőtartó Ø 100 – 225 mm-es csövekhez, Ø 4 – 8". Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	845004R220	**1 355 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Vágókerék Cu-INOX, rozsdamentes acélból, vörösrézből, C-acélból, készült présfitting-rendszerek csöveihez	845050R	**50 600,00**
Vágókerék Cu, speciálisan a réz csőrendszerek vágására készült	845053R	**50 600,00**
Vágókerék St, acélcsövekhez, öntvénycsövekhez (SML)	845052R	**50 600,00**
Vágókerék C-SF speciálisan a présfitting rendszerek/tokos rendszerek, C-acélhoz	845055R	**50 600,00**
Vágókerék V, s 10, műanyag-, és többrétegű csövekhez, falvastagság s ≤ 10 mm	845051R	**50 600,00**
Vágókerék P, s 21, műanyag és rétegelt csövekhez, falvastagság s ≤ 21 mm	845057R	**66 440,00**
1. csőtartó, állítható magasság, Ø 100 – 225 mm-es csövekhez, Ø 4 – 8"	845220R	**71 720,00**
2. csőtartó, állítható magasság, Ø 40 – 110 mm-es csövekhez, Ø 1½ – 4" (vezetőgörgő betét szükséges)	845230R	**71 720,00**
Vezetőgörgő betét Ø 40 – 110 mm-es, Ø 1½ – 4" csövek bontásához"	845060R	**114 400,00**



REMS ROS P flex

Robusztus, minőségi szerszámok a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással. Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez.

Rugalmas műanyag tömlők, lágy műanyag csövek	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



Info

REMS ROS P flex – gyors vágás egy vágással. Ideális a rugalmas műanyag tömlők és lágy műanyag csövek vágásához.

Stabil magnézium kialakítás, különösen könnyű.

Ergonomikus fogantyúk a gyors vágáshoz egy vágással. Egykezes kezeléshez.

A penge visszahúzódása a rugós ollókarnak köszönhetően.

Speciálisan edzett és speciálisan csiszolt penge a 110°-os vágási szöggel, PTFE bevonattal. Ideális a tömlők és lágy műanyag csövek vágásához.

Merőleges, sorjamentes vágás a kétoldali csőtámasznak és a mindkét oldalon rögzített pengének köszönhetően.

Egykezes reteszelés a biztonságos szállítás és a pengevédelem érdekében.

Forgácsmentes vágás – nem keletkeznek forgácsok, amelyek a csőben maradnának.

REMS ROS P flex 28 S puha markolattal (Softgrip). Az ollókar tűcsapágyba szerelve az egyszerű vágáshoz egy vágással.



Szállítási terjedelem

REMS ROS P flex. Egykezes ollók a rugalmas műanyag tömlőkre és lágy műanyag csövekre. A pengével. A buborékfóliában.

Megnevezés	Csö ≤ Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
P flex 14	14 9/16"	291400R	**25 130,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**28 030,00**
P flex 28 S tűcsapágyas	28 1⅛"	291430R	**39 470,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Penge P flex 14 a REMS ROS P flex 14 számára	291401R	**12 570,00**
Penge P flex 22 a REMS ROS P flex 22 számára	291411R	**14 020,00**
Penge P flex 28 a REMS ROS P flex 28 S számára	291431R	**15 780,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS ROS P 26/SW 35 S

Robusztus, minőségi szerszám a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással. Beépített vágóval a védő hullámos csövekre. Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez.	
Műanyag csövek, többrétegű csövek	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Védő hullámos csövek műanyagból	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Univerzálisan használható sok anyaghoz. Ideális a többrétegű csövek és a PEX csövek vágására. Gyors vágás egy vágással. Beépített csővágóval a műanyag védő hullámos csövekhez.

Stabil magnézium kialakítás, különösen könnyű.

Ergonomikus fogantyúk puha markolattal (Softgrip) a gyors vágáshoz egy vágással. Egykezes kezeléshez.

Tűcsapágyba szerelt ollókar az egyszerű vágáshoz egy vágással.

A penge visszahúzódása a rugós ollókarnak köszönhetően.

Egykezes reteszelés a biztonságos szállítás és a pengevédelem érdekében.

Speciálisan edzett és speciálisan élezett lekerekített penge a minimális kopással való munkavégzéshez, PTFE bevonattal. 4 ellennyomású henger tűcsapágyakba szerelve. A csőollók egyszerű összecsukása vágás közben. Ideális a többrétegű csövek, PEX csövek vágására is.

Merőleges, sorjamentes vágás a kétoldali, rendkívül széles csőtámasznak és a mindkét oldalon rögzített pengének köszönhetően.

A védő hullámos csövek vágása a markolat végén lévő 4 vágószerszám segítségével.

Háromélű ékvágó szerszámok 120°-os vágási szöggel, háromszor 120°-al elforgathatók a háromszoros élettartam érdekében.

A vágószerszámok vágásmélységének korlátozása a védő hullámos csövek vágásakor megakadályozza a cső belsejének károsodását.

Forgácsmentes vágás – nem keletkeznek forgácsok, amelyek a csőben maradnának.







Info

Szállítási terjedelem

REMS ROS P 26/SW 35 S. Egykezes ollók beépített csővágóval a műanyag és többrétegű csövekre, védő hullámos műanyag csövekhez. 4 ellennyomású henger tűcsapágyakba szerelve. Pengével és 4 vágószerszámmal. Buborékfóliában.

	Csö ≤ Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**54 120,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Penge P 26/SW 35 a REMS ROS P 26/SW 35 S számára	291243R	**21 650,00**
Vágószerszám, csomagolása P26/SW 35, 4 db a REMS ROS P 26/SW 35 S -höz	291244R	**21 650,00**





Robusztus, minőségi szerszámok a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással. Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez.

Műanyag csövek, többrétegű csövek	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"



REMS ROS P 26 – gyors vágás egy vágással.

Stabil magnézium kivitel, különösen könnyű.

Ergonomikus fogantyúk a gyors vágáshoz egy vágással. Egykezes kezelés.

A penge visszahúzódása a rugós ollókarnak köszönhetően.

Egykezes reteszelés a biztonságos szállítás és a pengevédelem érdekében.

Speciálisan edzett és speciálisan élezett penge, PTFE bevonattal.

Derékszögű, sorjamentes vágás mindkét oldalán cső támogatással és irányított penge mindkét oldalon.

Forgácsmentes leválasztás – nincs a csőben maradó forgács.

Info



Szállítási terjedelem

REMS ROS P 26. Egykezes ollók a műanyag és többrétegű csövekre. A pengével. A buborékfóliában.

	Csö ≤ Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
	26 1"	291240R	**26 710,00**

Robusztus, minőségi szerszámok a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással. Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez.

PEX csövekre is	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



REMS ROS PEX 28 S – gyors vágás egy vágással. Ideális a PEX csövek vágására.

Stabil magnézium kialakítás, különösen könnyű.

Ergonomikus fogantyúk puha markolattal (Softgrip) a gyors vágáshoz egy vágással. Egykezes kezeléshez.

Tűcsapágyba szerelt ollókar az egyszerű vágáshoz egy vágással.

A penge visszahúzódása a rugós ollókarnak köszönhetően.

Egykezes reteszelés a biztonságos szállítás és a pengevédelem érdekében.

Speciálisan edzett és a speciálisan élezett ékpenge 150° -os vágási szöggel, a minimális kopással való munkavégzéshez, PTFE bevonattal. Ideális a PEX csövek vágásához.

Merőleges, sorjamentes vágás a kétoldali, rendkívül széles csőtámasznak és a mindkét oldalon rögzített pengének köszönhetően.

Forgácsmentes vágás – nem keletkeznek forgácsok, amelyek a csőben maradnának.

Info



Szállítási terjedelem

REMS ROS PEX 28 S. Egykezes ollók a PEX csövekre, tűcsapágyba szerelve. Pengével. Buborékcsomagolásban.

	Csö ≤ Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
	28 / 1⅛"	291420R	**40 750,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Penge P 26 a REMS ROS P 26 számára	291241R	**10 700,00**
Penge PEX 28 a REMS ROS PEX 28 S számára	291421R	**16 260,00**





REMS ROS P

Könnyen kezelhető minőségi csőollók, csövek tiszta, gyors vágásához! Vékonyfalú csövekhez is. Stabil magnézium/alumínium kialakítás. Egykezes használatra.

Műanyag csövek, többrétegű csövek	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PSS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabil alumínium kivitelezés, REMS ROS P 42 S és P 63 S magnéziumból (Mg), különösen könnyű.

Speciálisan edzett ékpenge, a vékonyfalú csövekhez is.


Egykezes használatra. Alacsony erőfelhasználás, a nyomaték áttétellel rendelkező, racsnis előtolás következtében.

A gyors visszafutás időt és fáradtságot takarít meg. REMS ROS P 35 A vágás utáni automatikus visszafutással.

Merőleges, sorjamentes vágás a pontos csőtámasz és kétoldalt vezetett penge által.

Forgácsmentes leválasztás – nincs a csőben benne maradó forgács.



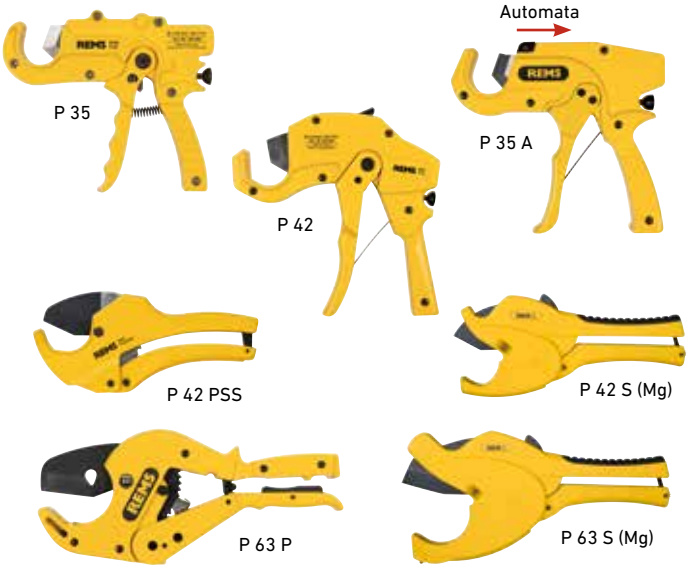

Szállítási terjedelem

REMS ROS P. Egykezes ollók a műanyag és többrétegű csövekre. Pengével. Buborékcsomagolásban/kartondobozban

Megnevezés	Csö ≤ Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
P 35 gyors visszafutással	35 1⅜"	291200R	**29 130,00**
P 35 A gyors automatikus visszafutással	35 1⅜"	291220	**37 100,00**
P 42 gyors visszafutással	42 1⅝"	291250R	**64 240,00**
P 42 PSS gyors visszafutással	42 1⅝"	291460RPSS	**39 120,00**
P 42 S gyors visszafutással	42 1⅝"	291010R	**44 310,00**
P 63 P gyors visszafutással	63 2"	291270R	**77 000,00**
P 63 S gyors visszafutással	63 2"	291290R	**84 920,00**

Robusztus, jó minőségű csőleválasztó szerszámok csövek tiszta, gyors leválasztásához. Robusztus acél kialakítás.

Műanyag csövek	≤ Ø 75 mm, ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robusztus acél kivitel kemény igénybevételre és hosszú élettartam, a végleges ütközésig nagy energiát lehet rá kifejteni, ideális az erősfalú műanyag csövekre.

Durva, csúszásmentes fogantyúval, a jó fogás érdekében.

Speciálisan edzett és speciálisan élezett ékpenge 150° -os vágási szöggel, a minimális kopással való munkavégzéshez.

Könnyű, gyors munka a két oldalon vezetett racsni és a finomfogazású, speciálisan edzett racsnis áttétel következtében.

Merőleges, sorjamentes vágás a kétoldali csőtámasz és a kétoldali penge által.

Forgácsmentes leválasztás – nincs a csőben bennmaradó forgács.



Info




Szállítási terjedelem

REMS ROS P 75 P. Csőolló műanyag csövekhez. Pengével. Kartonban.

Megnevezés	Csö ≤ Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
	75 / 2½"	291101R	**169 000,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Penge P 35 a REMS ROS P 35 számára	291201	**11 660,00**
Penge P 35 A a REMS ROS P 35 A számára	291221	**14 880,00**
Penge P 42 a REMS ROS P 42 számára	291251	**25 700,00**
Penge P 42 PSS a REMS ROS P 42 PSS számára	291465R	**15 650,00**
Penge P 42 S a REMS ROS P 42 S számára	291036R	**19 580,00**
Penge P 63 P a REMS ROS P 63 P számára	291271	**30 800,00**
Penge P 63 S a REMS ROS P 63 S számára	291037R	**30 800,00**
Penge P 75 P a REMS ROS P 75 P számára	291112	**67 760,00**

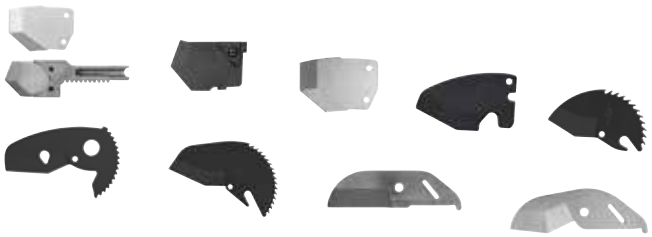

REMS Cut 110 P

Robusztus minőségi csődaraboló és élező (15°) szerszám a sima darabolás és az élezés egy munkafolyamatban történő elvégzéséhez. Mindenütt használható, kézi vezetésű, párhuzamos satuban, vagy munkapadon.

Műanyagcsövek
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm



Info



REMS Cut 110 P – Egyszerre levágni és élezni!

Robusztus fém-kivitel kemény igénybevételre.

Vágni és élezni egy munkafolyamatban. A szerszám-szár átváltásával csak leválasztás is lehetséges.

Egyszerű, gyors munkavégzés, ergonómiai kialakítású befogó-fogantyú.

Rugós műanyag befogóbetétek a különböző csőméretek központos befogására. Szerszám nélkül, egyszerűen cserélhető befogóbetétek.

Fokozatmentesen beállítható feszítőnyomás a csőtoleranciák kiegyenlítésére.

Keményfémből, optimális vágási geometriával készült levágó-, és élező szerszám a pontos vágáshoz és élezéshez egy munkafázisban. Hosszú élettartam.

Munkapadra szerelhető tartó azt erőkímélő munkavégzéshez.

Tartozékként Cu-INOX szerszámkészlet és befogóbetétek hegesztett vörösréz, titáncink, valamint rozsdamentes acél ereszcsatorna csövek, és hegesztett rozsdamentes lefolyócsövek darabolásához.



Szállítási terjedelem


REMS Cut 110 P Set. Csődaraboló- és élező készülék ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Gyorsbefogó (Ø 110 mm) egyenként 2 db Ø 50 és 75 mm-es befogóbetéttel. Stabil bőröndben.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 50 + 75 + 110	290400R	**228 800,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cső Ø mm	Cikk-sz.	Ft
Befogóbetét, 2 db-os készlet	40	290420	**38 420,00**
	50	290421	**38 420,00**
	52	290422	**38 420,00**
	56	290444	**38 420,00**
	58	290423	**38 420,00**
	60	290445	**38 420,00**
	63	290427	**38 420,00**
	75	290424	**38 420,00**
	76	290446	**38 420,00**
	78	290425	**38 420,00**
	80	290447	**38 420,00**
	87	290448	**38 420,00**
	90	290426	**38 420,00**
	100	290449	**38 420,00**
Szerszámkészlet P P, s 11 daraboló- és élező készülékkel		290432R	**40 480,00**
Daraboló- és élező készülék P, s 11		290430	**16 460,00**
Daraboló- és élező készülék P, s 15,5		290431	**26 320,00**
Szerszámkészlet Cu-INOX Cu-INOX 3–120, s 4 vágókerékkel		290433R	**40 480,00**
Vágókerék Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**5 680,00**
Tartó munkapadhoz		290440R	**43 520,00**
Bőrönd		290437	**30 230,00**



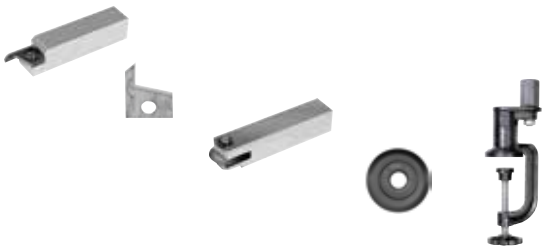

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Cut 110 Cu-INOX

Robusztus, jó minőségű szerszám, hegesztett csövek merőleges darabolására. Mindenütt használható, kézi vezetésű, párhuzamos satuban, vagy munkapadon.

Szerszám a hegesztett rozsdamentes csövek/ esőelvezetők vörösrézből, titáncinkből, rozsdamentes acélból (EN 1124) Ø 50 – 110 mm



Info

REMS Cut 110 Cu-INOX – A vezetékek egyszerű darabolása.

Robusztus fém-kivitel, kemény igénybevételre.

Egyszerű, gyors munkavégzés, ergonómiai kialakítású befogó-fogantyú.

Rugós műanyag befogóbetétek a különböző csőméretek központos befogására. Szerszám nélkül, egyszerűen cserélhető befogóbetétek.

Fokozatmentesen beállítható feszítőnyomás a csőtoleranciák kiegyenlítésére.

Speciális edzésű vágókerék bevált, szívós REMS vágóbetét-acélból, hosszú élettartamot biztosít.

Munkapadra szerelhető tartó azt erőkímélő munkavégzéshez.

Tartozékként P szerszámkészlet és befogóbetétek műanyagcsövek merőleges síkban történő levágásához és élezéséhez (15°).



Szállítási terjedelem


REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Szerszám a hegesztett rozsdamentes csövek/ esőelvezetők vörösrézből, titáncinkből, rozsdamentes acélból (EN 1124), Ø 50 – 110 mm darabolásához. Ø 110 mm gyorsbefogó készülék befogóbetétekkel. Cu-INOX szerszámkészlet Cu-INOX 3–120, s 4 vágókerékkel. Stabil bőröndben.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 50 + 75 + 110	290412R	**250 800,00**
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**302 300,00**
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**315 100,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cső Ø mm	Cikk-sz.	Ft
Befogóbetét, 2 db-os készlet	40	290420	**38 420,00**
	50	290421	**38 420,00**
	52	290422	**38 420,00**
	56	290444	**38 420,00**
	58	290423	**38 420,00**
	60	290445	**38 420,00**
	63	290427	**38 420,00**
	75	290424	**38 420,00**
	76	290446	**38 420,00**
	78	290425	**38 420,00**
	80	290447	**38 420,00**
	87	290448	**38 420,00**
	90	290426	**38 420,00**
	100	290449	**38 420,00**
Szerszámkészlet P P, s 11 daraboló- és élező készülékkel		290432R	**40 480,00**
Daraboló- és élező készülék P, s 11		290430	**16 460,00**
Daraboló- és élező készülék P, s 15,5		290431	**26 320,00**
Szerszámkészlet Cu-INOX Cu-INOX 3–120, s 4 vágókerékkel		290433R	**40 480,00**
Vágókerék Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**5 680,00**
Tartó munkapadhoz		290440R	**43 520,00**
Bőrönd		290437	**30 230,00**



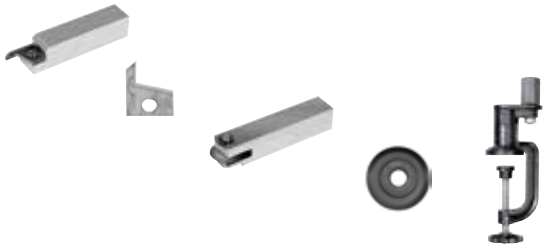

Egyszerűen kezelhető, jó minőségű szerszámok csövek egyszerű és gyors külső élezéséhez (15°).	
Műanyag csövek	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Falvastagság	≤ PN 16

REMS RAG – Élezés 15°-ban.

Kereskedelemben kapható műanyagcsövek élezése 15°-ban.

Műanyagcsövek sorjázására is alkalmazható a karmantyú-hegesztések könnyű illesztésére.

Fokozat nélkül beállítható csőátmérő és cső-falvastagság.

Nagyon egyszerű és gyors leélezés a ráfogópengék rendkívül előnyös geometriájának köszönhetően.

Két azonos kialakítású ráfogópenge, egymás mellé helyezve, amelyek közül az egyik levágja a ferdeséget, a másik a cső támaszaként szolgál leélezéskor. Ha a vágó ráfogópenge elhasználódott, ki lehet cserélni a támasztópengére, ami így kétszeres élettartamot eredményez.

Csőátmérő és falvastagság fokozat nélkül beállítható. Kiváló felületi tulajdonságú prizma kétféle hajlásszöggel, kisebb csődarabok biztos megfogásához. Erősen igénybe vehető, üvegszállal erősített poliamidból.



Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

REMS RAG. Csőélező készülék, műanyag csövekhez.
Élező pengékkel. Kartondobozban.

Megnevezés	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Cikk-sz.	Ft
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**100 800,00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**117 500,00**





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Ráfogópenge, 2 db-os csomag, REMS RAG P 16 – 250 számára	292011	**40 310,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS REG Universal

Univerzális sorjázó

Univerzális minőségi szerszám, különböző anyagú csövek és élek sorjázására.

Vörösréz, acél, sárgaréz, alumínium, műanyag.











REMS REG Universal – A mindentudó.

Robusztus fém-kivitel erős igénybevételre.

Könnyű kezelés, és jó fogás az ergonómiailag kialakított hatlapú -kézifogantyú következtében.

A fogantyúban forgó univerzális sorjázó penge illeszkedik a sorjázandó munkadarab éléhez.

Speciálisan edzett és köszörült univerzális sorjázó penge könnyű sorjázást és rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

Gyors, egyszerű penge – csere az első toló-hüvely visszahúzásával.

Szállítási terjedelem

REMS REG Universal. Univerzális sorjázó. Vörösrézhez, acélhoz, sárgarézhez, alumíniumhoz, műanyaghoz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	113910R	**12 630,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Univerzális sorjázó penge, köszörült	113360	**3 740,00**



REMS REG St ¼ – 2"

Belső csősorjázó

Robusztus minőségi szerszám, csövek belső sorjázására. Elektromos üzemelés.

Acélcsövek, és egyéb csövek Ø ¼ – 2"



REMS REG St ¼ – 2": gond nélküli elektromos csősorjázó.

Nyolcszögletes dugós fejjel ellátott, belső csősorjázó, elektromos menetvágófejek nyolcszögletes befogóval történő meghajtásához, pl. REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Speciálisan edzett és speciálisan köszörült sorjázó penge könnyű sorjázást és rendkívül hosszú élettartamot garantál. 2-élű az optimális forgács kifolyás érdekében, különösen kis átmérők esetén.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS REG St ¼ – 2". Elektromos üzemelésű, belső csősorjázó. Ø ¼ – 2" acélcsövekhez, és egyéb csövekhez. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	731700	**70 840,00**

REMS REG 3 – 35

Külső-/belső-csősorjázó

Robusztus kéziszerszám csövek külső- és belső sorjázására.

Vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, acél-, műanyag csövek. Ø 3 – 35 mm
Ø ⅛ – 1⅜"



REMS REG 3 – 35

Gyors, gond nélküli sorjázás a 3 speciálisan köszörült sorjázó pengével. Robusztus ház ütésálló csúszásmentes műanyagból.

Német minőségi termék

Szállítási terjedelem

REMS REG 3–35. Küslő-/belső -csősorjázó. Vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, acél-, műanyag csövek részére, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	113900R	**9 460,00**

REMS REG 8 – 35

Külső-/belső-csősorjázó

Robusztus minőségi szerszám, csövek külső- és belső sorjázására.

Rozsdamentes acélcsövek,
egyéb acélcsövek, vörösréz-, sárgaréz-,
alumínium-, és műanyagcsövek Ø 8 – 35 mm
Ø ⅜ – 1⅜"



REMS REG 8 – 35 – A sokélű Ø 35 mm-ig.

Könnyű, egyszerű sorjázás a számtalan, speciálisan edzett és speciálisan köszörült vágóéllel.

Robusztus fém-kivitel erős igénybevételre.

Info



Szállítási terjedelem

REMS REG 8 – 35. Külső-/belső-csősorjázó. Rozsdamentes acélcsövek, egyéb acél-csövek, vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, és műanyagcsövek, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	113825R	**31 420,00**

REMS REG 10 – 42

Külső-/belső-csősorjázó

Robusztus, masszív, teljesen fémből készült, csövek külső-, és belső sorjázására. Kézi, vagy elektromos meghajtáshoz.

Rozsdamentes acélcsövek,
egyéb acélcsövek, vörösréz-, sárgaréz-,
alumínium-, és műanyagcsövek Ø 10 – 42 mm
Ø ½ – 1⅝"



REMS REG 10 – 42 – kézi, vagy elektromos meghajtáshoz. Főleg rozsdamentes acélcsövekhez.

Ideális mindenfajta csőhöz. Főleg présfitting-rendszerek rozsdamentes csöveihez.

Könnyű, gyors sorjázás a célnak megfelelő masszív, teljesen fémből készült szerszámmal, 4 speciálisan edzett és köszörült sorjázó pengével.

Hordozó az elektromos, akkumulátoros fúró csavarhúzóhoz a REMS Helix 22 V VE (116. oldal) és más fúró csavarhúzóhoz (fordulatszám ≤ 300 min^{-1}), mint tartozék.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS REG 10-42. Külső-belső csősorjázó kézi- vagy elektromos meghajtáshoz. rozsdamentes acélcsövek, egyéb acélcsövek, sárgaréz-, alumínium-, műanyag csövek, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Menesztő nélkül elektromos hajtáshoz. Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	113810R	**57 200,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hordozó a REMS REG 10 – 42-hez	113815R	**24 470,00**
REMS Helix 22 V VE, akkumulátoros fúró csavarhúzóhoz, lásd a 116. oldalon.		




REMS REG 10 – 54

Külső-/belső-csősorjázó

Robusztus minőségi szerszám, csövek külső- és belső sorjázására.

Rozsdamentes acélcsövek,
egyéb acélcsövek, vörösréz-, sárgaréz-,
alumínium-, és műanyagcsövek Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"

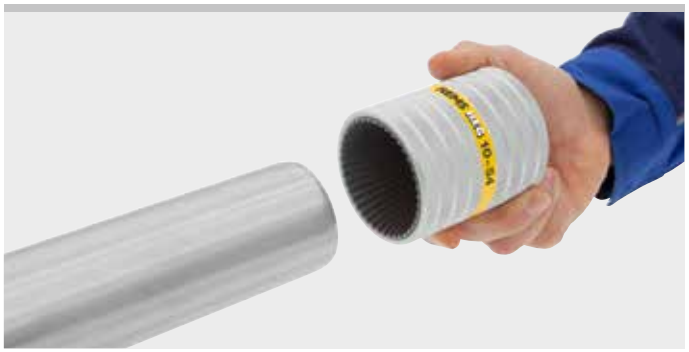

Info

REMS REG 10 – 54 – A sokélű Ø 54 mm-ig.

Könnyű, egyszerű sorjázás a számtalan, speciálisan edzett és speciálisan köszörült vágóéllel.

Robusztus fém-kivitel erős igénybevételre.



Szállítási terjedelem

REMS REG 10 – 54. Külső-/belső-csősorjázó. Rozsdamentes acélcsövek, egyéb acél-csövek, vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, és műanyagcsövek, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	113830R	**35 730,00**

REMS REG 10 – 54 E

Külső-/belső-csősorjázó

Robusztus minőségi szerszám, csövek külső- és belső sorjázására. Kézi- vagy elektromos meghajtáshoz.

Rozsdamentes acélcsövek,
egyéb acélcsövek, vörösréz-, sárgaréz-,
alumínium-, műanyagcsövek Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"







Info

REMS REG 10 – 54 E – kézzel vagy elektromosan. Speciálisan a rozsdamentes acélra.

Könnyű, egyszerű sorjázás a számtalan, speciálisan edzett és speciálisan köszörült vágóéllel.

Beépített hatszögletű vezetővel a villamos meghajtásért akkus REMS Helix 22 V VE fúró közvetítésével (116. oldal) és egyéb fúró csavarhúzóval bit tartóval ¼" (sebesség ≤ 300 min^{-1}), REMS Cento, REMS Cento 22 V csődarabolóval (92. – 95. oldal) és REMS Turbo Cu-INOX körfűrésszel (78. oldal) **(szabadalom EP 2 058 067)**.

Robusztus fém-kivitel erős igénybevételre.



Szállítási terjedelem

REMS REG 10 – 54 E. Külső-belső csősorjázó kézi- vagy elektromos meghajtáshoz. Rozsdamentes acélcsövek, egyéb acél-csövek, vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, és műanyagcsövek, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	113835R	**66 000,00**

Tartozékok

Megnevezés
REMS Helix 22 V VE, akkumulátoros fúró csavarhúzó 116. oldalon.
REMS Cento, csődaraboló gép lásd a 92. oldalon.
REMS Cento 22 V, akkumulátoros csődaraboló gép lásd a 94. oldalon.
REMS Turbo Cu-INOX, orrfűrész a csövekre lásd a 78. oldalon.

REMS KaliGrat E

Robusztus, minőségi szerszámok kalibrációhoz és külső/belső csősorjázáshoz. Kézi és elektromos meghajtáshoz.

Többrétegű csövek Ø 14 – 63 mm



REMS KaliGrat E – egyszerre végezni kalibrálást és külső/belső sorjázást. Racsnis fogantyú cserélhető kalibráló és sorjázó fejekkel, tartóval a gyors csere érdekében.

Univerzálisan használható a többrétegű csövek kalibrálásához a nyíró/vágó folyamat után, külső sorjázáshoz, a szerelvény O-gyűrűjének károsodásának megelőzésére és belső sorjázáshoz.

Könnyű használat és gyors mozgás az ergonomikusan kialakított műanyag fogantyúnak, racsnis funkcióval köszönhetően. A kalibráló tüske robusztus acél kialakítása integrált sorjázó pengével a kemény használat és hosszú élettartam érdekében. A kalibráló tüske és a sorjázó pengék a különböző csőméretekhez és falvastagságokhoz igazodnak. A masszív hüvely megvédi a kalibráló tüskét és a sorjázó pengéket a sérülésektől.

Minden kalibráló és sorjázó fej integrált 6 oldalú csatlakozással a REMS KaliGrat E racsnis fogantyún keresztül a kézi meghajtáshoz vagy a REMS Helix 22 V VE (116. oldal) akkumulátoros fúró csavarozón keresztül az elektromos meghajtáshoz és más fúró csavarozókkal ¼" –os bittartóval (fordulatszám ≤ 500 min^{-1}).

A kalibráló és sorjázó fejek gyorsabb cseréje a racsnis fogantyúnak és a rugós zárral ellátott gyorscseretartónak köszönhetően.

Info





Szállítási terjedelem

REMS KaliGrat E Set. Kalibráló szerszám és belső/külső csősorjázó, kézi vagy elektromos meghajtához. Többrétegű csövekhez Ø 14 – 63 mm. Racsnis fogantyú gyorscsere tartóval, rugós zárral, kalibráló és sorjázó fejekkel. Szilárd kofferben.

Kivitel Ø mm × falvastagság mm	Cikk-sz.	Ft
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**160 200,00**
Set 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3	114003R	**160 200,00**
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002R	**160 200,00**
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**298 500,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
KaliGrat E racsnis fogantyú, gyorsan cserélhető tartóval, a KaliGrat E kalibráló és sorjázó fejek egyszerű meghajtásához.	114044R	**37 540,00**
KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**23 810,00**
KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**28 160,00**
KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**28 160,00**
KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**26 270,00**
KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**30 060,00**
KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**30 060,00**
KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**30 060,00**
KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**35 250,00**
KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**43 170,00**
KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**55 880,00**
KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**79 200,00**
KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**145 200,00**
Koffer betéttel	114030R	**29 180,00**
REMS Helix 22 V VE, akkumulátoros fúró csavarhúzó 116. oldalon.		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS KaliGrat R

Robusztus, minőségi szerszámok kalibrációhoz és belső csősorjázáshoz.

Többrétegű csövek Ø 16 – 63 mm

REMS KaliGrat R – egyszerre végezni kalibrálást és belső sorjázást. Racsnis fogantyú lépcsős kalibráló tüskével, integrált sorjázó pengékkel.

Univerzálisan használható a többrétegű csövek kalibrálásához a nyíró/vágó folyamat után belső sorjázáshoz, a szerelvény O-gyűrűjének károsodásának megelőzésére.

Könnyű használat és gyors mozgás az ergonomikusan kialakított műanyag fogantyúnak, racsnis funkcióval köszönhetően. A kalibráló tüske robusztus acél kialakítása integrált sorjázó pengével a kemény használat és hosszú élettartam érdekében. A lépcsős kalibráló tüskék és a sorjázó pengék a különböző csőméretekhez és falvastagságokhoz igazodnak.



Info

Szállítási terjedelem

REMS KaliGrat R. Kalibráló szerszám és belső csősorjázó. Többrétegű csövekhez Ø 16 – 63 mm. Racsnis fogantyú kalibráló tüskével különböző átmérőkhöz és falvastagságokhoz, integrált sorjázó pengékkel. Buborékcsomagolásban.

Kivitel Ø mm × falvastagság mm	Cikk-sz.	Ft
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**46 200,00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**46 200,00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**91 960,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**91 960,00**



REMS KaliGrat H

Szerszámok a kalibráláshoz és külső/belső csősorjázáshoz

Robusztus, minőségi szerszámok kalibrációhoz és külső/belső csősorjázáshoz.

Többrétegű csövek Ø 16 – 26 mm

REMS KaliGrat H – egyszerre végezni kalibrálást és külső/belső sorjázást. Csillag alakú fogantyú kalibráló tüskékkel és sorjázó pengékkel.

Univerzálisan használható a többrétegű csövek kalibrálásához a nyíró/vágó folyamat után, belső sorjázáshoz, a szerelvény O-gyűrűjének károsodásának megelőzésére, és külső sorjázáshoz.

Egy termék több csőmérethez.

Könnyű használat és gyors mozgás az ergonomikusan kialakított, csillag alakú fogantyús műanyag toknak köszönhetően. A kalibráló tüske robusztus acél kialakítása integrált sorjázó pengével a kemény használat és hosszú élettartam érdekében. A kalibráló tüske és a sorjázó pengék a különböző csőméretekhez és falvastagságokhoz igazodnak. A masszív hüvely megvédi a kalibráló tüskét és a sorzájó pengéket a sérülésektől.



Info

Szállítási terjedelem

REMS KaliGrat H. Kalibráló szerszám és külső/belső csősorjázó. Többrétegű csövekhez. Buborékcsomagolásban.

Kivitel Ø mm × falvastagság mm	Cikk-sz.	Ft
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**54 560,00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**54 560,00**
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062R	**54 560,00**





Szerelés

	Csőfogók	112
	Csőmegmunkáló állomás Láncos csősatuk	113
	Összehajtható állványok	114
	Anyagtartók	115
	Akkumulátoros fúró csavarhúzó	116
	LED építkezési munkalámpák	118
	Porvédő ajtók	120

REMS Catch S

S-Pofás-Csőfogók

Robusztus, minőségi szerszámok kemény igénybevételre, és hosszú élettartamra. Süllyesztékben kovácsolt tiszta acél.

Svéd modell a DIN 5234 szerint – C alak.

Csövek ≤ Ø 3"
anyák, csapok, lapos anyagokhoz



REMS Catch S – A profik csőfogója!

Svéd modell, S-alakú pofával, a biztos, 3-pontos feszítéshez. Pontszerű feszítés. Önzáró, ezért fogása és tartása biztonságos, síma csövek esetén is.

Króm-vanádium acélból készült robusztus kivitel, Süllyesztékben kovácsolt, tiszta acél. Nemesített, porban rétegezett. Edzett, nagy kopásszilárdságú fogazás.

Ergonómiai kialakítású könyök alakú, csúszásmentes. A szorulásvédő megakadályozza a csúszásokat. Elveszíthetetlen állítócsavar. Megerősített hüvely.

Szállítási terjedelem

REMS Catch S. S-Pofás-csőfogó, svéd modell. DIN 5234 – C alakú. Műanyag burkolatban.

Megnevezés Cső- ≤ Ø Coll	Fesztáv, mm	Cikk-sz.	Ft
S ½"	36	116000R	**24 340,00**
S 1"	47	116005R	**26 050,00**
S 1½"	60	116010R	**34 980,00**
S 2"	78	116015R	**46 640,00**
S 3"	112	116020R	**94 160,00**

Info



REMS Catch W

Vízpumpafogók

Robusztus, minőségi szerszámok kemény igénybevételre, és hosszú élettartamra. Süllyesztékben kovácsolt, tiszta acél.

ISO 8976 szerint átmenő csappal.

Csövek ≤ Ø 1½"
4-lapú-, 6-lapú-csavaros kötésekkel, lapos anyaghoz



REMS Catch W – A profik vízpumpafogója!

Markolófogó megerősített, átmenő, köszörült csappal (ipar), 7-fokozatban állítható. Önszorító, ezért fogása, tartása biztonságos, még sima csövek esetén is.

Robusztus króm-vanádium acélból készült kivitel, Süllyesztékben kovácsolt, tiszta acél. Nemesített, porban rétegezett. Edzett, nagy kopásszilárdságú fogazás.

Ergonómiai kialakítású könyök alakú, csúszásmentes. A szorulásvédő megakadályozza a csúszásokat.

Szállítási terjedelem

REMS Catch W. Vízpumpafogó átmenő csappal (ipar). 7-fokozatban állítható. ISO 8976. Műanyag burkolatban.

Megnevezés	Cső- ≤ Ø Coll	Cikk-sz.	Ft
W 175	1"	116050R	**11 970,00**
W 240	1¼"	116055R	**13 730,00**
W 300	1½"	116060R	**20 200,00**

Info



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Aquila 3B

Hordozható csőmegmunkáló állomás láncos csősatuval

Stabil, jól hordozható csőmegmunkáló állomás beépített láncos csősatuval, összecsukható, 3 lábú állványon. Praktikus lerakófelülettel.

Befogási tartomány	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Teherbírás	≤ 450 kg









REMS Aquila 3B – hordozható csőmegmunkáló állomás. Csövek biztos rögzítése 6"-ig. Bárhol a helyszínen.

Stabil, elcsavarodásmentes, öntött kialakítású munkalap beépített láncos csősatuval, csőtartóval, szerszámtartóval, 3 hajlítóegységgel Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾" csövek hajlításához, szorítófejjel.

Speciális fogazású kettős szorítópofa, könnyen cserélhető, prizma alakú, a csövek biztos tartásához a teljes befogási tartományban. Speciálisan edzett, a hosszú élettartamért. Szorítólánc stabil lánctagokkal, a gyorsszárral és a trapézmentes orsóval gyorsan megszorítható.

Jól hozzáférhető munkaterület a láncos csősatu előtt a szabad oldalra hajtás biztosítására akár hosszabb szerszámok esetén is. Különösen megfelelő csőszereléshez, pl. daraboláshoz, menetvágáshoz, hajlításhoz vagy rögzítéséhez.

Állítható szorítófej a csőmegmunkáló állomás beszorítására a padló és a mennyezett közé, a különösen szilárd rögzítés érdekében.

Jól bevált 3 lábú állvány a biztos állásért, összecsukható, egyszerűen felállítható, és könnyen szállítható.

Praktikus lerakófelület szerszámoknak és munkaanyagoknak.

Állítható magasságú REMS Herkules anyagtartók (115. oldal).

Info



Szállítási terjedelem

REMS Aquila 3B. Hordozható csőmegmunkálló állomás láncos csősatuval a csövek beszorítására, szilárd anyagból, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Munkalap beépített láncos csősatuval, kettős szorítópofával, csőtartóval, szerszámtartóval, 3 döntőegységgel Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾" csövek megdöntéséhez, szorítófejjel. Összecsukható 3 lábú állvány lerakófelülettel. Teherbírás ≤ 450 kg. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	120270R	**248 200,00**

REMS Aquila WB

Láncos csősatu munkapadhoz

Kiváló minőségű, munkapadra rögzíthető, robusztus láncos csősatu. Kiemelkedő minőség a hosszú élettartamért.

Befogási tartomány	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"





Német minőségi termék

Info



REMS Aquila WB – csövek biztos rögzítése 6"-ig.

Stabil, elcsavarodásmentes, öntött kialakítású alaplemez beépített láncos csősatuval, csőtartóval, döntőegységgel.

Speciális fogazású kettős szorítópofa, könnyen cserélhető, prizma alakú, a csövek biztos tartásához a teljes befogási tartományban. Speciálisan edzett, a hosszú élettartamért.

Szorítólánc stabil lánctagokkal, a gyorsszárral és a trapézmentes orsóval gyorsan megszorítható.

Jól hozzáférhető munkaterület a láncos csősatu előtt a szabad oldalra hajtás biztosítására akár hosszabb szerszámok esetén is.

Különösen megfelelő csőszereléshez, pl. bontáshoz, menetvágáshoz, hajlításhoz vagy rögzítéséhez.

Munkapadra rögzíthető. Ügyeljünk a munkaasztal terhelésére.

Állítható magasságú REMS Herkules anyagtartók (115. oldal).



Szállítási terjedelem

REMS Aquila WB. Kiváló minőségű láncos csősatu a csövek beszorítására, szilárd anyagból, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Alaplemez beépített láncos csősatuval, kettős szorítópofával, csőtartóval, döntőegységgel. Munkapadhoz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	120250R	**146 100,00**

REMS Jumbo

Stabil, jól hordozható, összecsukható munkapad univerzális használatra. A DIN 68 705 szabvány szerinti munkalapok.

REMS Jumbo E – jól kezelhető és könnyű.

Munkalap	Nyír-Multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Munkamagasság	800 mm
Súly	18 kg
Teherbírás	≤ 300 kg

REMS Jumbo – univerzális összehajtható állvány. Jól kezelhető és könnyű. Német minőségi termék.

Munkalap	Bükk-Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Munkamagasság	800 mm
Súly	28 kg
Teherbírás	≤ 300 kg



Német minőségi termék

Info

REMS Jumbo – villámgyorsan fel- és leszerelhető. Bilincszárral. A DIN 68 705 szabvány szerinti munkalapok. 300 kg-ig terhelhetők.

Jól kezelhető és könnyű. A REMS Jumbo E csak 18 kg, a REMS Jumbo csak 28 kg.

Munkalap speciális nyír-Multiplex (REMS Jumbo E), illetve bükk-Multiplex (REMS Jumbo) rétegelt lemez, a DIN 68 705 szabványnak megfelelően időjárásállóan ragasztott, impregnált, csavar- és repedésmentes, sima, és elcsavarodás-mentes.

Körkörös acélperem által lökés-, és szilánkmentes. Horganyzott csavarok és anyák.

Stabil acélcső állvány révén különösen szilárdan áll, valamint villámgyorsan fel- és leszerelhető. Könnyen hordozható.

Magas terhelés, max. terhelés 300 kg.





Szállítási terjedelem

REMS Jumbo. Összecsukható állvány bilincszárral. A DIN 68 705 szabvány szerinti munkalap. Teherbírás ≤ 300 kg. Kartondobozban.

Megnevezés	Munkalap	Méret mm	Cikk-sz.	Ft
REMS Jumbo E	Nyír-Multiplex	800 × 600	120240R	**135 600,00**
REMS Jumbo	Bükk-Multiplex	1100 × 700	120200R	**209 000,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Herkules

Állítható magasságú anyagalátét golyóvezetéssel, forgó és álló csőhöz, ill. rúdanyaghoz.

Csövek, szilárd anyag	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Teherbírás	≤ 150 kg





Német minőségi termék

REMS Herkules – Az erős támasz!

Az anyag forgatással, húzással és tolással minden irányban könnyen mozgatható a két, rozsdaálló házban található, rozsdamentes acélgolyó révén a Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm tartományban.

Különösen megfelelő csőszereléshez, pl. bontáshoz, menetvágáshoz, csőhornyoláshoz, és hegesztéshez vagy forrasztáshoz.

Robusztus, építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Szállításnál és tároláskor szétszerelhető.


Választható stabil állású 3 lábú állvány vagy rögzítőberendezés munkapadhoz.

Állítható magasságú, REMS Herkules 3B a padlón 690-től 1180 mm-ig, REMS Herkules Y 35-től 580 mm-ig a munkapad lemezétől számítva.

Info







Szállítási terjedelem

REMS Herkules. Állítható magasságú anyag-alátét csövekhez, szilárd anyagból, Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Választható 3 lábú állvány vagy rögzítőberendezés munkapadhoz. Teherbírás ≤ 150 kg. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
REMS Herkules 3B	3-lábú, védősapkákkal	120120R	**157 100,00**
REMS Herkules Y	szorítókészülék munkapadhoz	120130R	**95 040,00**

Állítható magasságú anyagalátét golyóvezetéssel, forgó és álló csőhöz, ill. rúdanyaghoz.

Csövek, szilárd anyag	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Teherbírás	≤ 450 kg



REMS Herkules XL 12" – Szuper stabil a csövekhez 12"-ig.

Különösen megfelelő csőszereléshez, pl. bontáshoz, menetvágáshoz, csőhornyoláshoz, hegesztéshez vagy forrasztáshoz.


Az anyag forgatással, húzással és tolással minden irányban könnyen mozgatható a két, rozsdaálló házban található, rozsdamentes acélgolyó révén a Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm tartományban.

Robusztus, építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Biztonságosan álló 3 láb, összecsukható szállítás és tárolás.

Állítható magasság a padlón 505-től 915 mm-ig.

Menetes orsó a csövek könnyű elhelyezéséhez, berendezéssel a fekvés rögzítéséhez. Praktikus markolat az áthelyezéshez, megfelelő szállításhoz.



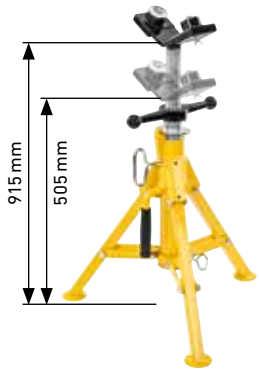

Szállítási terjedelem

REMS Herkules XL 12". Állítható magasságú, összecsukható anyagtámasz csövekhez, szilárd anyagból, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Teherbírás ≤ 450 kg. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	120125R	**169 900,00**

REMS Helix 22 V VE

Akkumulátoros fúró csavarhúzó

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros szerszám fúráshoz, csavarok behúzásához/lazításához és csövek sorjátlanításához. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.	
Fúrás az acélba, kőbe	≤ Ø 13 mm
Fúrás a fába	≤ Ø 32 mm
Fúrás a csempe fúróval, pl. kerámiába, porcelánba, gránitba, márványba	≤ Ø 14 mm
Csavarozás/csavar lazítás	≤ Ø 8 mm







LED

Info

REMS Helix 22 V VE – csavarozás, fúrás és sorjázás. Erős, kefe nélküli akkumulátoros motorral.

Felépítés

Szuperkönnyű, szuperkicsi, szuper kézre álló. A meghajtógép az akkumulátorral csak 1,6 kg. Ezért mindenhol bevethető, szabadkezü, a fej felett is vagy az igazán szűk helyeken is. Optimális súlyelosztás az egykezes használat érdekében. Ergonomikusan kialakított ház. Motor kulcsnélküli fúrótokmánnyal, befogási tartomány 1,5 – 13 mm-es, jobb és bal forgás. Két fokozatmentesen állítható sebességtartomány 0 – 560 min^{-1} és 0 – 1900 min^{-1}, 15 + 1 fokos forgatónyomaték fúráshoz, kemény forgatónyomaték 50 Nm mindkét sebességtartományban, puha forgatónyomaték 12 Nm gyors és 30 Nm lassú fordulatszám tartományban a teljes erővel történő csavarozáshoz. Beépített LED-lámpa, a munkafelület megvilágítására. Övkapocs. Akkumulátoros és hálózati felhasználásra is. 1 bit kettős pengével, lapos/ keresztes menetek, 50 mm hosszú. Bit készlet mint tartozék.

Meghajtás

Nagy teljesítményű elektromechanikus meghajtás erős, kefe nélküli 22 V-os, 500 W teljesítményű akkumulátoros motorral, robusztus, 2 fokozatú, karbantartás nélkül működő, precízen a golyóscsapágyakban elhelyezett hajtóművel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Vario-Elektronika

Változtatható elektronikus fordulatszám-szabályozás a finom fúráshoz, csavarozáshoz/csavar lazításhoz és a megfelelő fordulatszámmal és sebességgel az alapanyagtól függően csavarozás / csavar lazítás. A fordulatszám folyamatosan állítható az érintőkapcsoló megnyomásával 0 – 560 min^{-1} vagy 0 – 1900 min^{-1} (gyorsító kapcsoló (VE)).

Akkumulátoros és hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

REMS Helix 22 V VE

Akkumulátoros fúró csavarhúzó

Szállítási terjedelem

REMS Helix 22 V VE. Akkumulátoros fúró csavarhúzó Vario-elektronikával (VE) fúráshoz acélba, téglába ≤ Ø 13 mm, ≤ Ø 32 mm fába és egyéb anyagokba, valamint csavarozás/csavar meglazítása ≤ Ø 8 mm. A meghajtógép kulcsnélküli fúrótokmánnyal, befogás tartománya 1,5 – 13 mm, jobb és bal forgás. Elektro-mechanikus meghajtás erős, kefe nélküli 22 V-os, 500 W-os akkumulátoros motorral, robusztus 2 fokozatú sebességváltóval. Két fokozatmentesen állítható sebességtartomány 0 – 560 min^{-1} és 0 – 1900 min^{-1}, 15 + 1 fokos forgatónyomaték fúráshoz, kemény forgatónyomaték 50 Nm mindkét sebességtartományban. Érintőkapcsoló. Beépített LED-lámpa, a munkafelület megvilágítására. Övkapocs. 1 bit kettös pengével, lapos/keresztes menetek, 50 mm hosszú. Hordtáskában.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	190100R22	**112 700,00**
Set	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	190110R220	**234 100,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS REG 10 – 42. Külső belső csősorjázó Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝" csövekre, lásd a 106. oldalon.		
REMS REG 10 – 54 E. Külső belső csősorjázó Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", csövekre, lásd a 107. oldalon.		
REMS KaliGrat E. Szerszámok kalibrációhoz és külső/belső csősorjázáshoz. Többrétegű csövekhez Ø 14 – 63 mm, lásd a 108. oldalon.		
REMS Csempefúró Ø 5 – 14 mm, csövekre, lásd a 371. oldalon.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**265 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571574R22	**131 600,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**194 500,00**
Hordtáska	190053R	**21 960,00**
Bit-Szet, amely gyorsan cserélhető tartó, mágneses, automata bit reteszt, 12-bit (4 Torx, 3 PH csillagfejjel, 3 PZ csillagfejjel, 2 lapossal), praktikus tartókészletben. elasztikus biztosítótó pánttal, a csuklóra vagy a fúróra erősíthető.	190051R	**7 480,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektromos LED építkezési munkalámpa

Nagy teljesítményű, elektromos LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel.	
REMS Lumen 5000	
Fényáram	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Fényáram	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Fényáram a fényerő szintjén 1	5000 lm
Fényáram a fényerő szintjén 2	10000 lm



REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektromos világítás. Nagy fényerővel. Könnyed kezelhetőséggel, könnyű. Teljesen elforgatható.

Univerzális használat

Nagy teljesítményű, elektromos LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel, az univerzális használatra az építkezésen vagy a műhelyben. REMS Lumen 10000 kettő választható fényerőszinttel, minden használatra.

Felépítés

Könnyen kezelhető, könnyű akkumulátoros LED építkezési munkalámpa. REMS Lumen 5000 mindössze 1,8 kg, REMS Lumen 7000 mindössze 2,2 kg, REMS Lumen 10000 mindössze 3,0 kg. Ellenálló műanyag burkolat, porálló, minden irányból védett a vízsugarak ellen. A LED ellenálló és szilárd akrilüveggel van védre. Az építkezési munkalámpa 360°-ban elforgatható, az optimális fényirány érdekében beállítható a csillagcsavarok segítségével. Kapcsoló. Acélcső alváz gumi lábakkal a stabil fekvésért. Praktikus, csúszásmentes fogantyú. Praktikus teleszkópos állvány 3 biztonságosan rögzülő lábbal, csak 1,9 kg, a LED-es munkahelyi fényszóró pontos pozicionálására, magasságállítás a talajtól számított 615 és 1590 mm között, az egyszerű szállítás érdekében összehajtható, tartozékként kapható.

LED felületi lámpák

Modern, energiatakarékos LED felületi lámpák, nagy fényerővel. Azonnali fény bekapcsolási késleltetés nélkül. A LED fényereje REMS Lumen 10000-nek 2 fokozatban állítható. A nagy megvilágítás érdekében a sugárzási szög 120°. Színhőmérséklet 5 000 K. A hatékony hőelvezetés a minőségi lamellás alumínium hűtőtest segítségével megakadályozza a túlmelegedést. A túlmelegedés elleni védelem a folyamatos működés érdekében automatikusan szabályozza az áramellátást.

Info









Szállítási terjedelem

REMS Lumen. Elektromos LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. 230 V, 50–60 Hz. Tápkábel 5 m. Kartondobozban.

Megnevezés	Fényáram ≤ lm	Teljesítmény ≤ W	Cikk-sz.	Ft
Lumen 5000	5000	50	175220R220	**38 460,00**
Lumen 7000	7000	70	175221R220	**46 640,00**
Lumen 10000	10000	100	175222R220	**58 080,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS 3B teleszkópos állvány, 3 lábbal, állítható magasságú, összehajtható	175230R	**14 610,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Lumen 2800 22 V

Akkumulátoros építkezési munkalámpa

Nagy teljesítményű, hordozható akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Fényáram a fényerő szintjén 1	1100 lm
Fényáram a fényerő szintjén 2	2000 lm
Fényáram a fényerő szintjén 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22 V – bárhol világít. Nagy fényerővel. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Teljesen elforgatható.

Univerzális használat

Nagy teljesítményű, hordozható akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel, az univerzális használatra az építkezésen vagy a műhelyben. 3 választható fényerőszint, ideális minden használatra.

Felépítés

Könnyen kezelhető, könnyű akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, mindössze 1,7 kg, akkumulátorral mindössze 2,1 kg. Ellenálló műanyag burkolat. A LED ellenálló és szilárd akrilüveggel van védre. Az építkezési munkalámpa teste 360°-ban elforgatható, az optimális fényirány érdekében beállítható a szárnyas csavarok segítségével. Kapcsoló. Acélcső alváz műanyag lemezzel és rögzítő kampóval, az építkezési munkalámpa rögzítésére vagy felakasztására. Praktikus, csúszásmentes fogantyú. Tápegység 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W a hálózati üzemeltetéshez a készlet része. Belső beépített rögzítés a REMS Li-Ion 22 V akkumulátorokhoz, az akkumulátoros üzemeltetéshez a hálózati helyett. Akkumulátoros üzemeltetésnél Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh (teljesítmény) akkumulátorral. Praktikus teleszkópos állvány 3 biztonságosan rögzülő lábbal, csak 1,9 kg, a LED-es munkahelyi fényszóró pontos pozicionálására, magasságállítás a talajtól számított 615 és 1590 mm között, az egyszerű szállítás érdekében összehajtható, tartozékként kapható.

LED felületi lámpák

Modern, energiatakarékos LED felületi lámpák, nagy fényerővel. Azonnali fény bekapcsolási késleltetés nélkül. A LED fényereje 3 fokozatban állítható. A nagy megvilágítás érdekében a sugárzási szög 120°. Színhőmérséklet 6 500 K. A hatékony hőelvezetés a minőségi lamellás alumínium hűtőtest segítségével megakadályozza a túlmelegedést. Folyamatos működéshez.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100–240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék.



Info



Megnevezés	Üzemidő h*		
	Fokozat 1	Fokozat 2	Fokozat 3
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Szállítási terjedelem

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez. Fényáram ≤ 2800 lm. Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Akkumulátor és gyorstöltő nélkül. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	175210 R220	**67 760,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Lumen 2800 22 V Set. Akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez. Fényáram ≤ 2800 lm. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V. Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	175211 R220	**188 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**265 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**87 560,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**194 500,00**
REMS 3B teleszkópos állvány, 3 lábbal, állítható magasságú, összehajtható	175230 R	**14 610,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS porvédő ajtó U/S

Szilárd, univerzálisan felhasználható porvedő ajtók a munkaterülettel szomszédos helyiségek védelmére. Ideális javításoknál és felujításoknál.

Méretek	1200 × 2200 mm

REMS porvédő ajtó – univerzálisan felhasználható.

Szilárd, univerzálisan felhasználható porvedő ajtók a munkaterülettel szomszédos helyiségek védelmére. A szennyeződés és a por a munkaterületen marad. Ideális javításoknál és felujításoknál. Különösen lakott területen végzett munkákhoz. Vágható, megfelelő ragasztószalaggal könnyen rögzíthető. Kétirányú cipzárral a nyitás/zárás rugalmas megválasztása érdekében. Dupla kétoldalú csúszka hosszú fogantyúkkal a könnyű kezelhetőség érdekében kívülről és belülről.

REMS porvédő ajtó U 1200 × 2200 mm

Szilárd, porzáró PE-fóliából 100 µm, újrahasznosítható. U alakú cipzáros záródás a padlóhoz való szoros csatlakozás érdekében.

REMS porvédő ajtó S 1200 × 2200 mm

Extra erős, porzáró PE-fóliából 150 µm, újrahasznosítható. S alakú cipzáros záródás, a padlón szétválasztható az akadálymentes áthaladás érdekében.











Info

REMS porvédő ajtó U/S

Szállítási terjedelem

REMS porvédő ajtó U 1200 × 2200 mm. A munkaterülettel szomszédos helyiségek védelmére. Szilárd, porzáró PE-fóliából 100 µm, újrahasznosítható, kétirányú U alakú cipzárral a nyitás/zárás rugalmas megválasztása érdekében. Dupla kétoldalú csúszka hosszú fogantyúkkal a könnyű kezelhetőség érdekében kívülről és belülről. Individuálisan vágható, megfelelő ragasztószalaggal könnyen rögzíthető. Ismételten felhasználható. Préselt kupakkal ellátott zacskóban.

	Cikk-sz.	Ft
	132309R	**10 780,00**




Szállítási terjedelem

REMS porvédő ajtó S 1200 × 2200 mm. A munkaterülettel szomszédos helyiségek védelmére. Extra szilárd, porzáró PE-fóliából 150 µm, újrahasznosítható, kétirányú S alakú cipzárral a nyitás/zárás rugalmas megválasztása érdekében, a padlón szétválasztható az akadálymentes áthaladás érdekében. Dupla kétoldalú csúszka hosszú fogantyúkkal a könnyű kezelhetőség érdekében kívülről és belülről. Individuálisan vágható, megfelelő ragasztószalaggal könnyen rögzíthető. Ismételten felhasználható. Préselt kupakkal ellátott zacskóban.

	Cikk-sz.	Ft
	132310R	**11 710,00**



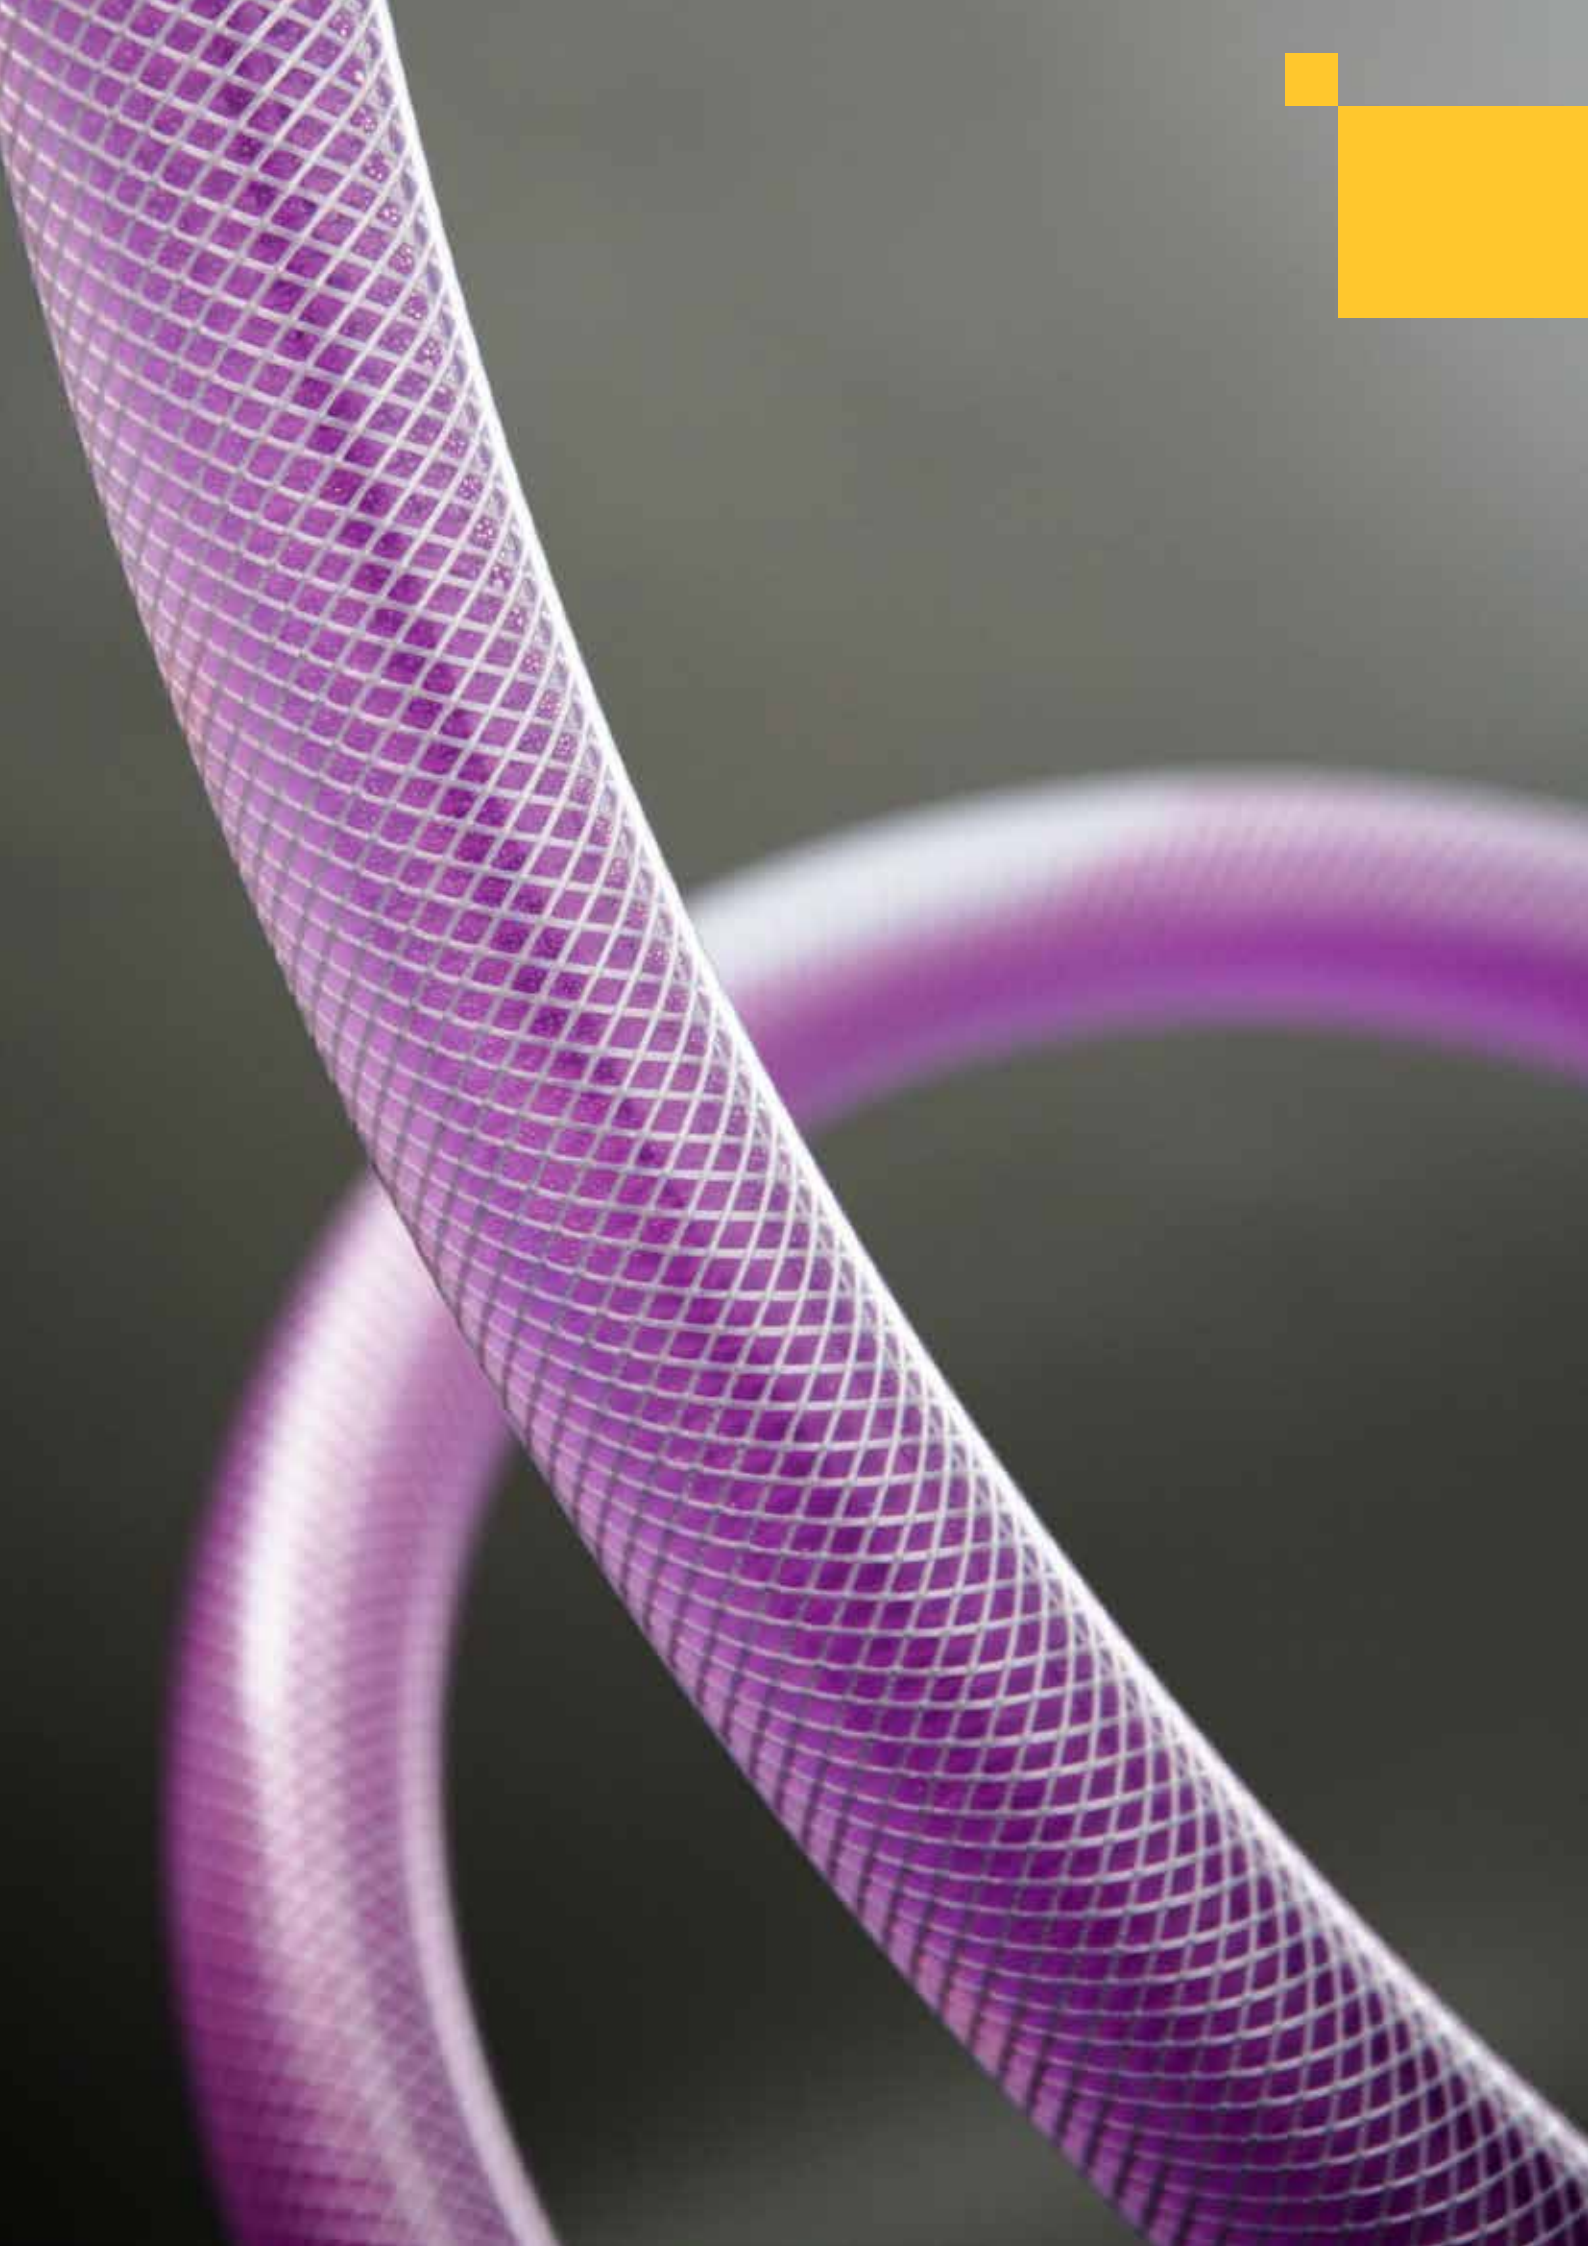

Termográfia
Szivárgási helyek
Nyomás és tömítettség ellenőrzése
Tisztítás
Fertőtlenítés
Konzerválás
Öblítés
Töltés

	Hőkamerák	124
	Elektronikus szivárgásérzékelők	127
	Elektronikus nyomás- és szivárgás-ellenőrző készülékek	130
	Kézi nyomáspróbapumpa	140
	Elektromos nyomáspróbapumpa	141
	Elektronikus öblítő egység	142
	Elektromos öblítő- és nyomásellenőrző egységek	144
	Fertőtlenítő egység TW, tisztító és konzerváló egység H	147
	Elektromos vízkőmentesítő szivattyú	149
	Elektromos töltő és tisztító egységek	150

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektronikus hőkamerák Connected funkcióval USB-kapcsolaton keresztül

Robusztus, kézreálló, elektronikus hőkamerák Connected funkcióval USB-kapcsolaton keresztül. A felületi hőmérséklet meghatározásához és a berendezések és tárgyak hőmérséklet-különbségeinek észleléséhez. A képek és a videók dokumentálása hangfeljegyzéssel MicroSD-kártyára. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

REMS ThermoCam 28 C	
IR-felbontás (érzékelő felbontása)	192 × 144 pixel
Super-IR	384 × 288 pixel
Mérési pontok száma	27 648
Látómező (FOV)	37,2 × 27,8°
REMS ThermoCam 49 C	
IR-felbontás (érzékelő felbontása)	256 × 192 pixel
Super-IR	512 × 384 pixel
Mérési pontok száma	49 152
Látómező (FOV)	50 × 37,2°
Optikai kamerafelbontás	
Vizuális kép	3264 × 2448 pixel (8 MP)
Videó	640 × 480 pixel (SD)
Hőmérsékleti tartomány	-20–550 °C
Pontosság	±2 °C
NETD	< 40 mK
Pillanatnyi látómező (IFOV)	3,3 mrad
Médiatároló kártya	16 GB-os MicroSD-kártya
Képtárolási kapacitás	kb. 60 000 kép
Videótárolási kapacitás	kb. 15 óra









Info

REMS ThermoCam C – A hő láthatóvá tétele egyszerűen. Precíz. Érintésmentes. Valós időben. Infravörös optika nagy felbontású érzékelővel. Kapcsolható optikai kamera (fúziós kép, kép a képben, átfedő kép, vizuális kép). Számos hőmérséklet-elemző szerszám, egyenként beállítható. 8x digitális zoom. Beállító lézer. LED-es lámpa.

Univerzális használat

Ivóvíz- és fűtési rendszerek roncsolásmentes szivárgásészleléséhez, fűtéscsövek (például padlófűtési rendszerek) nyomvonalának meghatározásához, fűtési, klíma- és szellőzőrendszerek működésének ellenőrzéséhez, elektronikus berendezések és kapcsolószekrények felülvizsgálatához, termikus túlterhelések és tűzveszélyek korai felismeréséhez, gépek, készülékek és elektronikus alkatrészek hibakereséséhez és számos további alkalmazási módhoz.

Felépítés

Kompakt, kézreálló, elektronikus hőkamera, különösen könnyű, egykezes használathoz, mindössze 660 g. Mindenhol használható, a kéz szabadon marad, fej felett, különösen szűk helyeken is. Stabil, ütésálló műanyag burkolat ergonomikus kialakítású, Softgrip pisztolymarkolattal. Infravörös optika nagy felbontású érzékelővel és digitális jelfeldolgozóval hőkép (termogram) készítéséhez és kapcsolható optikai kamera a környező részletek és kontúrok jobb meghatározásához a károk vagy a mérési pontok egyszerű lokalizálása érdekében. Lézer a hőkamera precíz tájolásához. LED-lámpa a megvilágításhoz rossz fényviszonyok esetén. Beépített mikrofon és hangszóró hang felvételéhez és lejátszásához. Lecsukható védőburkolat a LED-lámpa, a tájolólézer, illetve az optikai és a termikus lencse mechanikai védelme érdekében. A nyomógombok közvetlenül a kijelző alá vannak elrendezve, így a pisztolymarkolat megtartása és a gombok kezelése egy kézzel elvégezhető. Be- és kikapcsológomb. LED-es lámpa gombja. Automatikus képkalibrálás gombja. A lézer gombja. Kiválasztógomb és 4 navigációs gomb a menüelemek egyszerű kiválasztásához. 8x digitális zoom, 0,1-szeres lépésekben állítható. Vissza gomb navigáláshoz vagy a menük elhagyásához. Multifunkciós gomb a pisztolymarkolaton: hosszú gombnyomás a videófelvétel indításához, rövid gombnyomás a videófelvétel befejezéséhez vagy egy kép készítéséhez. MicroSD-kártya aljzat, USB-C-csatlakozó, védősapka a csatlakozókhoz. UNC ¼ csatlakozómenet kereskedelmi forgalomban kapható kameraállványokhoz. Elektronikus töltésiállapot-felügyelet töltésiállapot-kijelzéssel a 2 színű, piros/zöld LED-del. 3,7 V-os Li-Ion akku 5,0 Ah kapacitással a hosszú üzemidő érdekében. Stabil koffer a hőkamera, az akku, a gyorstöltő és az USB-kábel számára.

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektronikus hőkamerák Connected funkcióval USB-kapcsolaton keresztül

Megjelenítő és vezérlőegység

Megjelenítő és vezérlőegység 3,5"-es színes érintőképernyővel és modern TFT LCD-technológiával, 89 mm-es képernyőátló, 640 × 480 pixel. Felhasználóbarát menükezelés egyszerű navigálással. Képes szimbólumok rövid szöveggel a menüpontok és a beállítások gyors kiválasztásához. Számos beállítási lehetőség a **mérésekhez** (hőmérséklet-tartomány, kibocsátási fokozat, termikus visszaverődés, környezeti hőmérséklet, távolság, külső optikai átvitel, külső optikai hőmérséklet, páratartalom, memória beállítása, manuális szintezési és fesztávolságmód), a **megjelenítéshez** (állapotszimbólum, dátum és idő, paraméter, referencialista), a **kamerákhoz** (felvételi mód (felvétel rendszeres időközönként), vizuális képfelbontás, fájlnév a fejlécben, fájl elnevezése, makró mód, képkockasebesség konfigurálása, videó típusa, hangrögzítés, vizuális mentés, szerkesztés a mentés előtt, Super-IR, fényszóró vakuhoz, színeloszlás, fordított paletták) és a **készülékhez** (nyelv, távolság mértékegysége, hőmérséklet mértékegysége, dátum, idő, idő formátuma, automatikus elforgatás, képernyő fényereje, automatikus kikapcsolás, automatikus alvó üzemmód, hibanaplók, gyári beállítások). Lehetőség a gyárilag beállított értékek felhasználó általi megváltoztatására a helyszíni feladatokhoz/körülményekhez alkalmazkodva. A képek és a videók a hangfeljegyzésekkel együtt a MicroSD-kártyán lévő, felhasználó által definiált mappákba menthetők, a fájlnév megadható opcionális az előre definiált előtaggal (fejléc), illetve időbélyegzővel vagy egymást követő számmal az ellenőrzési eredmény egyszerű dokumentálásához.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

Li-Ion technológia. Hőkamera cserélhető 3,7 V-os, 5 Ah-s Li-Ion akkuval. Könnyű és nagy teljesítményű. Nagy energiasűrűség kb. 6 óra tartós üzemhez. A töltési folyamat közben hálózati üzemben működtethető. USB-C–USB-C/A kábel tápegységhez/töltőhöz, számítógéphez vagy laptophoz történő csatlakoztatáshoz. Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 24 W, 12 V, 2 darab 3,7 V-os Li-Ion akku egyidejű töltéséhez, tartozékként. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

A kijelző nézetei

Hőkép: a tárgy által kibocsátott hősugárzást (infravörös sugárzást) a rendszer rögzíti, és színkódolt hőképként jeleníti meg. Így vizuálisan felismerhetővé tehetők a hőmérsékleti különbségek.
Fúziós kép: a vizuális kép és a hőkép kombinált megjelenítése. A termikus rendellenességek jobban felismerhetők a valós környezet kontextusában a tárgy egyszerűbb hozzárendelése és elemzése érdekében.
Kép a képben: A kiválasztható hőképrészletet (fúziós képet) a rendszer ráhelyezi a megfelelő vizuális képterületre a jobb térbeli orientáció és a hőmérséklet-különbségek fókuszált elemzése érdekében.
Átfedő kép: a három átlátszósági fokozatban kiválasztható hőkép átfedésben van a vizuális képpel a jó orientációhoz hőmérséklet-különbségek egyidejű megjelenítésekor.
Vizuális kép: a látható spektrumban található színes kép termikus információ nélkül.

Hőmérséklet-elemző szerszámok

A REMS ThermoCam számos hőmérséklet-elemző szerszámmal van felszerelve. Legfeljebb 10 hőmérséklet-mérési pont hozható létre, és opcionálisan legfeljebb 8 hőmérséklet-mérési pont jeleníthető meg képen hőmérséklet megadásához. Létrehozható ezenkívül egy hőmérséklet-mérési vonal és legfeljebb 5 hőmérséklet-mérési tartomány (négyszög vagy kör alakú). A hőmérséklet-elemző szerszámtól függően megjeleníthető a képen a mérési hely hőmérséklete, a minimális és a maximális hőmérséklet, illetve a mérési tartomány átlaghőmérséklete. A hőmérséklet-mérési pontok, a hőmérséklet-mérési vonalak vagy a hőmérséklet-mérési tartományok közötti hőmérséklet-különbségek egymáshoz vagy egy beállítható referenciaértékhez viszonyítva jeleníthetők meg. 16 előre beállított szín-, fókusz- és riasztási paletta a különböző nézetek gyors kiválasztásához. Beállítható felső és alsó hőmérsékleti határértékek, illetve hőmérséklet-tartományok a színkódolt hőkép vagy a beállított hőmérséklet-riasztási tartomány egyedi megjelenítéséhez. A hőmérséklet-mérési tartomány automatikusan vagy manuálisan konfigurálható.


Connected funkció USB-kapcsolaton keresztül

Számítógép vagy laptop meglévő USB-kapcsolatán keresztül átvihetők a Micro-SD-kártyára mentett adatok.











REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektronikus hőkamerák Connected funkcióval
USB-kapcsolaton keresztül

Szállítási terjedelem

REMS ThermoCam 28 C Set. Elektronikus hőkamera Connected funkcióval USB-kapcsolaton keresztül. A felületi hőmérséklet meghatározásához és a berendezések és tárgyak hőmérséklet-különbségeinek észleléséhez. A képek és a videók dokumentálása hangfeljegyzéssel MicroSD-kártyára. Hőmérséklet-tartomány: -20–550 °C, NETD < 40 mK, pillanatnyi látómező (IFOV): 3,3 mrad, IR-felbontás: 192 × 144 pixel, Super-IR: 384 × 288 pixel, Mérési pontok száma: 27 648, látómező: (FOV) 37,2 × 27,8°. Infravörös optika nagy felbontású érzékelővel hőképekhez, optikai kamera a vizuális képekhez. 3,5"-os TFT-LCD színes érintőképernyő. 8x digitális zoom. Beállító lézer. LED-es lámpa. 3,7 V-os, 5 Ah-s Li-Ion akku, USB-C–USB-C/A kábel, 16 GB-os MicroSD-kártya. Erős táskában.

	Cikk-sz.	Ft
	176030R4	**567 600,00**



Szállítási terjedelem


REMS ThermoCam 49 C Set. Elektronikus hőkamera Connected funkcióval USB-kapcsolaton keresztül. A felületi hőmérséklet meghatározásához és a berendezések és tárgyak hőmérséklet-különbségeinek észleléséhez. A képek és a videók dokumentálása hangfeljegyzéssel MicroSD-kártyára. Hőmérséklet-tartomány: -20–550 °C, NETD < 40 mK, pillanatnyi látómező (IFOV): 3,3 mrad, IR-felbontás: 256 × 192 pixel, Super-IR: 512 × 384 pixel, Mérési pontok száma: 49 152, látómező: (FOV) 50 × 37,2°. Infravörös optika nagy felbontású érzékelővel hőképekhez, optikai kamera a vizuális képekhez. 3,5"-os TFT-LCD színes érintőképernyő. 8x digitális zoom. Beállító lézer. LED-es lámpa. 3,7 V-os, 5 Ah-s Li-Ion akku, USB-C–USB-C/A kábel, 16 GB-os MicroSD-kártya. Erős táskában.

	Cikk-sz.	Ft
	176031R4	**858 000,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Akkumulátor Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, 19 Wh	176085R4	**43 120,00**
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 24 W, 12 V, 2 darab 3,7 V-os Li-Ion akku egyidejű töltéséhez.	176090R220	**68 200,00**
USB-C–USB-C/A kábel, 1,0 m hosszú, ferritmaggal	176088R	**13 950,00**

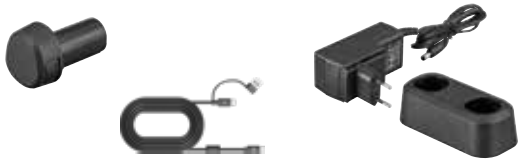

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Detect GS3

Elektronikus szivárgásérzékelő

Rendkívül kicsi, rendkívül kompakt elektronikus szivárgásérzékelő a gyúlékony gázok megbízható lokalizálásához. Gázszivárgások észleléséhez többek között műszaki rendszerek, csővezetékek és járművek esetében.

Kimutatási határértékek (ppm)	
Bután (C_4H_{10})	100 ppm
Metán (CH_4)	50 ppm
Propán (C_3H_8)	50 ppm
Hidrogén (H_2)	100 ppm

REMS Detect GS3 – költséghatékony megoldás a gyúlékony gázok érzékelésére. Kis méretű. Rendkívül könnyű. Rendkívül kompakt. Optikai és akusztikus jelzéssel, gázkoncentráció változása esetén.

Univerzális használat

Univerzálisan alkalmazható a gázszivárgások korai észleléséhez többek között műszaki rendszerek, csővezetékek és járművek esetében.

Felépítés

Rendkívül könnyű és kis méretű. Szivárgásérzékelő, csak 170 mm hosszú, a súlya mindössze 56 g. Mindenhol használható, még nehezen hozzáférhető helyeken is. Stabil, ütésálló műanyag burkolat. Fémkapocs az ing- vagy kabátzsebbe történő biztonságos rögzítéshez. Gombok a be- és kikapcsoláshoz, illetve az új referencia-érték (nullapont) manuális beállításához a további mérésekhez. Ez az új referenciaérték a cél gázkoncentráció csökkentésekor idővel ismét a környezeti értékhez fog igazodni. A bekapcsolás után a REMS Detect GS3 automatikusan megkezdni az indulási fázist, és a két oldalon felváltva villognak a piros LED-ek, az állapotkijelző 2 × 2 piros LED-del. 10 perc inaktivitás után kikapcsol.

Gázszivárgás észlelése

Mérési módban a piros LED-ek egyszerre villognak, és szaggatott hangjelzés hallható. Növekvő gázkoncentráció esetében (például ha szivárgáshoz közelít) a LED-ek egyre gyakrabban villognak, illetve a hangjelzés is gyakrabb.







Német minőségi termék

LED

Info

Szállítási terjedelem

REMS Detect GS3 Set. Elektronikus szivárgásérzékelő a gyúlékony gázok megbízható lokalizálásához, 2 elem 1,5 V, AAA, LR3. Övtáskában.

	Cikk-sz.	Ft
	611003R	**93 280,00**



REMS Detect GS4

Elektronikus szivárgásérzékelő gyorsan cserélhető gázérzékelőkkel

Rendkívül kicsi, rendkívül kompakt elektronikus szivárgásérzékelő gyorsan cserélhető gázérzékelőkkel a különféle gázok és hűtőközegek megbízható lokalizálásához. Gázszivárgások észleléséhez többek között műszaki rendszerek, csővezetékek, klímarendszerek, hűtési rendszerek és járművek esetében. A GS4-LED gyorsan cserélhető tartozék praktikus LED-lámpaként is használható.

Kimutatási határértékek (ppm)	
Bután (C_4H_{10})	100 ppm
Metán (CH_4)	50 ppm
Propán (C_3H_8)	50 ppm
Hidrogén (H_2)	30 ppm
Ammónia (NH_3)	1 ppm

Kimutatási határértékek (g/év) az EN 14624:2020 szerint	
Szénhidrogének (KW), R-290, R-600a	1 g/év (statikus) 1 g/év (dinamikus)
Fluorozott szénhidrogének (HFKW)/ Hidroklór-fluorozott szénhidrogének (HFCKW), R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a	2 g/év (statikus) 2 g/év (dinamikus)
Hydrofluor-olefinek (HFO), R-1234yf	2 g/év (statikus) 3 g/év (dinamikus)

REMS Detect GS4 – gáz- és hűtőfolyadék-szivárgások megbízható észlelése. Kis méretű. Rendkívül könnyű. Rendkívül kompakt. 4 gyorsan cserélhető gázérzékelő színkódolással, egyszerűen csatlakoztatható. Optikai és akusztikus jelzéssel, gázkoncentráció változása esetén.

Univerzális használat

Univerzálisan alkalmazható a gázszivárgások korai észleléséhez többek között műszaki rendszerek, csővezetékek, klímarendszerek, hűtési rendszerek és járművek esetében, illetve az F-gázrendelet (EU) 2024/573 szerinti tömítettség-ellenőrzésekhez.

Rendszerelőny

Csak egy elektronikus szivárgásérzékelő gyorsan cserélhető gázérzékelőkkel a különféle gázok és hűtőközegek megbízható lokalizálásához. A gyorsan cserélhető GS4-LED tartozék, praktikus LED-lámpaként használható.

Felépítés

Rendkívül könnyű és kis méretű. Szivárgásérzékelő gyorsan cserélhető gázérzékelővel, csak 214 mm hosszú, a súlya mindössze 78 g. Mindenhol használható, még nehezen hozzáférhető helyeken is. Stabil, ütésálló műanyag burkolat Softgrip markolattal. Fémkapocs az ing- vagy kabátzsebbe történő biztonságos rögzítéshez. 200 mm-es formázható hosszabbító dugós/csavaros csatlakozással, szerszám nélkül szerelhető. Gombok a be- és kikapcsoláshoz, illetve az új referenciaérték (nullapont) manuális beállításához a további mérésekhez. Ez az új referenciaérték a cél gázkoncentráció csökkentésekor idővel ismét a környezeti értékhez fog igazodni. A bekapcsolás és a gázérzékelő csatlakoztatása után a REMS Detect GS4 automatikusan megkezdni a beállítási fázist. Állapotjelző 2 zöld LED-del. 10 perc inaktivitás után kikapcsol.

Gázszivárgás észlelése

Az indulási fázis során a két LED felváltva villog, mérési módban mindkét LED folyamatosan világít, és szaggatott hangjelzés hallható. Növekvő gázkoncentráció esetén (például ha szivárgáshoz közelít) a hangjelzés gyakrabban hallatszik, és optikai jelzésként fokozatosan világítani kezd egy sárga, narancssárga vagy piros LED, és nagyon magas gázkoncentráció esetén a piros LED villog.

Gyorsan cserélhető gázérzékelők

Különböző gyorsan cserélhető gázérzékelők a különféle gázok és hűtőközegek megbízható lokalizálásához:

Gyúlékony gázok:
bután (C_4H_{10}), metán (CH_4), propán (C_3H_8), hidrogén (H_2), ammónia (NH_3)

Hűtőközeg:
R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.

Dugós csatlakozás a szerszám nélküli cseréhez, közvetlenül a szivárgásérzékelőre vagy a 200 mm-es formázható hosszabbítóra csatlakoztatható.

GS4-R gyorsan cserélhető gázérzékelő az F-gázrendelet (EU) 2024/573 szerinti tömítettség-ellenőrzéshez, megfelel az EN 14624:2020 követelményeinek.

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com







Német minőségi termék

LED

Info

REMS Detect GS4

Elektronikus szivárgásérzékelő gyorsan cserélhető gázérzékelőkkel

GS4-LED gyorsan cserélhető tartozék

Gyorsan cserélhető tartozék dugós csatlakozással a szerszám nélküli cseréhez, közvetlenül a szivárgásérzékelőre vagy a 200 mm-es formázható hosszabbítóra csatlakoztatható.







Szállítási terjedelem

REMS Detect GS4 Set F. Elektronikus szivárgásérzékelő gyorsan cserélhető gázérzékelővel a különféle gázok és hűtőközegek megbízható lokalizálásához. 200 mm-es formázható hosszabbító, GS4-F gyorsan cserélhető gázérzékelő gyúlékony gázokhoz bután (C_4H_{10}), metán (CH_4), propán (C_3H_8), hidrogén (H_2), 2 elem 1,5 V, AAA, LR3. Erős, puha táskában.

	Cikk-sz.	Ft
	611095R	**149 200,00**



Szállítási terjedelem

REMS Detect GS4 Set R. Elektronikus szivárgásérzékelő gyorsan cserélhető gázérzékelővel a különféle gázok és hűtőközegek megbízható lokalizálásához. 200 mm-es formázható hosszabbító, GS4-R gyorsan cserélhető gázérzékelő hűtőközeghez R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, 2 elem 1,5 V, AAA, LR3. Erős, puha táskában.

	Cikk-sz.	Ft
	611096R	**149 200,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
GS4-F gyorsan cserélhető gázérzékelő gyúlékony gázokhoz bután (C_4H_{10}), metán (CH_4), propán (C_3H_8), hidrogén (H_2).	611310R	**44 840,00**
GS4-R gyorsan cserélhető gázérzékelő hűtőközeghez R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, az F-gázrendelet (EU) 2024/573 szerinti tömítettség-ellenőrzéshez, megfelel az EN 14624:2020 követelményeinek.	611312R	**44 840,00**
GS4-S gyorsan cserélhető gázérzékelő ammóniához (NH_3)	611311R	**44 840,00**
GS4-H gyorsan cserélhető gázérzékelő, speciálisan hidrogénhez (H_2), nincs keresztérzékenység más gyúlékony gázokra	611313R	**47 960,00**
GS4-LED gyorsan cserélhető tartozék, LED-lámpa az univerzális használathoz, különösen nehezen hozzáférhető területek megvilágításához	611314R	**23 810,00**
200 mm-es formázható hosszabbító	611213R	**35 560,00**
Puha táska REMS Detect GS4 érzékelőhöz, 200 mm-es formázható hosszabbító, 7 darab gyorsan cserélhető gázérzékelő/tartozék	611212R	**11 580,00**



REMS PX4500 C

Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez
Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül

Kompakt, kézreálló elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.
Nyomás- és tömítettség-ellenőrzés sűrített levegővel/inert gázzal p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Nyomás- és tömítettség-ellenőrzés vízzel p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Egyéni ellenőrzőlisták, például ház ellenőrzése
A tartozékok széles választékát lásd a 138–139. oldalon.







REMS PX4500 C – kompakt, kézreálló, könnyű. Univerzális nyomás és tömítettség ellenőrzéséhez.

Univerzális használat

Csak **egy** készülék nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal vagy vízzel, például ivóvízrendszerek, radiátoros és padlófűtési rendszerek, gázzal és cseppfolyósított gázzal működő berendezések esetében. Nyomáskülönbség ellenőrzéséhez is használható (≤ 150 hPa/mbar).

Felépítés

Kompakt, kézreálló elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez, különösen könnyű, egykezes használathoz, mindössze 345 g. Stabil, ütésálló műanyag burkolat ergonomikus kialakítású markolattal. USB-csatlakozó számítógéphez és laptophoz való közvetlen csatlakozáshoz és az akku (Li-Ion 3,7 V, 2,7 Ah) töltéséhez. Jack aljzat elektronikus nyomásérzékelő csatlakoztatásához. Bajonettcsatlakozó P+ és P- PX/FG nyomástömlőhöz (PX/FG, Ø 5 mm), például nyomáskülönbség-méréshez. Bluetooth-interfész nyomtató csatlakoztatásához. Rögzítőkészlet, amelynek részei: tépőzár a készülék egyszerű rögzítéséhez például csőre vagy más profilra, akasztófül például szögre vagy kampóra akasztáshoz, illetve egy erős, csavarozható tartómágnes. Tápegység/töltő 100–240 V.

Bemeneti és vezérlőegység 3,5"-es színes kijelzővel

Bemeneti és vezérlőegység 3,5"-es színes érintőképernyővel és modern TFT LCD-technológiával, 89 mm-es képernyőátló, 320 × 240 pixel. Be- és kikapcsológomb. A menüben a felhasználóbarát navigáció lépésről lépésre végigvezeti a tesztelési eljáráson. Kérésre egy funkció indításakor érthető kezelési útmutató jelenik meg környezetfüggő segítséggel és vizuális visszajelzéssel kiegészítve támogatásként. 13 különböző ellenőrzési program 16 nyelven. A nyelv, a dátum, az idő, a gombok hangja, a képernyő fényereje, a súgó megjelenítése, az automatikus nyári időszámítás és a nyomás mértékegysége (bar/Pa) beállítható. Értesítések megjelenítése (éves ellenőrzés és ismételt ellenőrzés, akkumulátor állapota, firmware-verzió, sorozatszám stb.). Új firmware-verzió letöltése és telepítése számítógépről vagy laptopról. Az inaktivitás utáni kikapcsolás 4 fokozatban állítható.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

Li-Ion technológia. Mérőeszköz beépített 3,7 V-os, 2,7 Ah-s Li-Ion akkuval. Könnyű és nagy teljesítményű. Nagy energiasűrűség kb. 10 óra tartós üzemhez. A töltési folyamat közben hálózati üzemben működtethető. Tápegység/töltő 100–240 V, 7,5 W, USB-A-csatlakozóval és USB-C–USB-A kábel tápegységhez/töltőhöz, laptophoz vagy más tápellátáshoz csatlakoztatáshoz. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Nyomástömlők, elektronikus nyomásérzékelők

Nyomástömlő (PX/FG, Ø 5 mm) gáz- és áramlási nyomás méréséhez és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 150 hPa/mbar. Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 2,5 MPa/25 bar nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4 bar vagy folyadékkal ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar, dupla tömítés a gyors és pontos nyomás alá helyezéshez ≤ 0,4 MPa/4 bar, Schrader szelep csatlakozóval.

Idő-/nyomásdiagram

Idő-/nyomásdiagram a nyomás alakulásának naplózásához a teljes ellenőrzési időtartama alatt a tömítettség egyszerű megítéléséhez.

Nyomáspróba sűrített levegővel

Ivóvízrendszerek tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint
Gázberendezések tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel a „DVGW-TRGI 2018, Gázberendezésekre vonatkozó műszaki szabályok – a német DVGW szövetség G 600 munkalapja" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland) műszaki szabályai szerint
Cseppfolyósított gázzal működő berendezések tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel a „DVGW-TRF 2021, Folyékony gáz műszaki szabályzata" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland, DVGW-TRF 2021) műszaki szabályzata szerint
Egyéb csőrendszerek és tartályok tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel/inert gázzal
Nyomáskülönbség ellenőrzése ≤ 150 hPa/mbar
Ivóvízrendszerek terhelési vizsgálata sűrített levegővel a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), Németország 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint

Német minőségi termék

CONNECTED REMS mCon USB-C

Info

ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

REMS mCon alkalmazás
Az alkalmazásszoftver ingyenesen elérhető az Apple App Store-on vagy a Google Play Android alkalmazáson keresztül.

REMS PX4500 C

Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez
Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül

Gázberendezések terhelési vizsgálata sűrített levegővel a „DVGW-TRGI 2018, Gázberendezések műszaki szabályzata – DVGW G 600 munkalap" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland) szerint
Cseppfolyósított gázzal működő berendezések szilárdság-ellenőrzése sűrített levegővel a „DVGW-TRF 2021, Folyékony gáz műszaki szabályzata" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland, DVGW-TRF 2021) szerint
Egyéb csőrendszerek és tartályok terhelési vizsgálata sűrített levegővel/inert gázzal.

Nyomáspróba vízzel

Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel az EN 806-4:2010 szerint A és B vizsgálati eljárás, a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint módosítva
Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel, préskötésekkel (préselés nélkül tömítetlenek) a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint
Egyéb vezetékrendszerek tömítettség-ellenőrzése vízzel/folyadékkal

Naplózás

A mérési és ellenőrzési programok eredménye a dátummal, időponttal és a protokoll számával együtt a kiválasztott nyelven kerül mentésre, és dokumentációs céllal nyomtatható, menthető vagy elküldhető. Bluetooth- és IR-interfésszel rendelkező nyomtató a protokoll közvetlen megjelenítéséhez, tartozékként. A tárolt adatok kiegészítése például ügyfélnévvel, projektszámmal vagy a vizsgálóval külső eszközökön (pl. számítógép, laptop, táblagép, okostelefon) lehetséges.

Connected funkcióval Bluetooth-kapcsolaton keresztül a REMS mCon alkalmazással

Mobileszközzel meglévő Bluetooth-kapcsolat esetén számos különböző funkció áll rendelkezésre a REMS mCon alkalmazáson keresztül. A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 137. oldalon.

Connected funkció USB-keresztül a REMS PC200P PC-szoftverrel

Számítógéppel vagy laptoppal fennálló USB-kapcsolat esetén a számos különböző funkció áll rendelkezésre a REMS PC200P PC-szoftveren keresztül. A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 137. oldalon









Szállítási terjedelem

REMS PX4500 C Set 3,5 bar. Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Vizsgálati tartomány és nyomástartomány ≤ 2,5 MPa/25 bar. Nyomástömlő (PX/FG, Ø 5 mm), átlátszó, 1 m hosszú, bajonettcsatlakozóval (dugó), szilikonhüvellyel. Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás, ≤ 150 hPa/mbar, csatlakozódugóval a nyomástömlőhöz, DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), Schrader szeleppel. Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), Schrader szeleppel, 1,5 m hosszú csatlakozókábel, jack dugóval. Adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre. Egycsöves mérőfej G 2" hüvely (DN 25-höz) DN 5-ös gyorscsatlakozóval (aljzat), tömítéssel. Kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar, rögzítőkészlet, USB-C–USB-A kábel, tápegység/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	611075R220	**510 400,00**

Szállítási terjedelem

REMS PX4500 C Set 25 bar. Mint a REMS PX4500 C Set 3,5 bar (cikkszám: 611075), de az ≤ 0,35 MPa/3,5 bar elektronikus nyomásérzékelő helyett ≤ 2,5 MPa/25 bar elektronikus nyomásérzékelővel és légpumpa-csatlakozóval, Schrader szeleppel ≤ 0,4 MPa/4 bar.

	Cikk-sz.	Ft
	611080R220	**607 200,00**





Tartozékok

Megnevezés
A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 137. oldalon.
A tartozékokat lásd a 138–139. oldalon.

REMS P7-TD C

Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval

Kompakt, robusztus elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Belső pneumatikus szivattyúval ≤ 150 hPa/mbar. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.	
Nyomás- és tömítettség-ellenőrzés sűrített levegővel/inert gázzal	p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Nyomás- és tömítettség-ellenőrzés vízzel	p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Gázberendezések üzemképességi vizsgálata	
Egyéni ellenőrzőlisták, például általános szemrevételezés, ház ellenőrzése	
A tartozékok széles választékát lásd a 138–139. oldalon.	



REMS P7-TD C – általános gáz- és vízszerelési vizsgálatokhoz. Különösen stabil műanyag burkolat Softgrip markolattal. Hatékony használhatósági teszt a szivárgás-összehasonlító módszerrel.

Univerzális használat

Csak **egy** készülék nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegő-vel/inert gázzal vagy vízzel, például ivóvízrendszerek, radiátoros és padlófűtési rendszerek, illetve gázberendezések esetében. Gázberendezések üzemképességi vizsgálatához. Nyomáskülönbség ellenőrzéséhez is használható (≤ 150 hPa/mbar).

Felépítés

Kompakt, robusztus elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez, kézreálló és könnyű, mindössze 1,1 kg. Különösen stabil, ütésálló műanyag burkolat Softgrip és ergonomikus kialakítású markolattal. Belső nyomásszivattyú tömítettség-ellenőrzéshez ≤ 150 hPa/mbar. Belső elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,1 MPa/1 bar. DN 3 dugaszolócsatlakozó (dugó) P+ és P- nyomástömlőhöz (P7, Ø 5 mm), például üzemképességi vizsgálathoz, nyomáskülönbség-méréshez vagy P7 sűrített levegős tömlőhöz, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, például tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel. DN 3 dugaszolócsatlakozó (dugó) belső nyomás-szivattyú légbemeneteként vagy összehasonlító mérés gázkimeneteként üzem-képességi vizsgálat esetén. DN 5 dugaszolócsatlakozó (dugó) sűrített levegős tömlőhöz (P7, Ø 6 mm), például sűrített levegővel végzett nyomásellenőrzéshez ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Jack aljzat elektronikus nyomásérzékelő csatlakoztatásához. IR-interfész nyomtató csatlakoztatásához. Bluetooth-interfész mobilkészülékhez csatlakoztatáshoz. Mini-USB-csatlakozó számítógéphez és laptophoz történő közvetlen csatlakoztatáshoz. Tápegység/töltő csatlakozója 100–240 V hálózati működtetéshez vagy akkuk töltéséjhez Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. A készülék hátlapja mágneses a könnyű rögzítés érdekében, például fűtőkazánokra vagy más ferro-mágneses anyagokra.

Bemeneti és vezérlőegység 3,5"-es színes kijelzővel

Bemeneti és vezérlőegység 3,5"-es színes érintőképernyővel és modern TFT LCD-technológiával, 89 mm-es képernyőátló, 320 × 240 pixel. 2 funkciógomb, 2 navi-gációs gomb. A menüben a felhasználóbarát navigáció lépésről lépésre végigvezeti a tesztelési eljáráson. Egy funkció indításakor érthető kezelési útmutató jelenik meg környezetfüggő segítséggel kiegészítve. 37 különböző ellenőrzési program 3 előre telepített és 13 online előhívható nyelven. A dátum, az idő, az automatikus nyári időszámítás, a szivárgásmérés automatikus indítása, a nyomásérzékelő csillapítási szintje, a képernyő fényereje, a gombok hangja, a nyomtató beállítása, az érintőképernyő kalibrálása, az információs ablak, a törlési funkció, a nyelv és a nyomás mértékegysége (bar/Pa) beállítható. Értesítések megjelenítése (éves ellenőrzés és ismételt ellenőrzés, akkumulátor állapota, firmware-verzió, soro-zatszám stb.). Új firmware-verzió letöltése és telepítése számítógépről vagy laptopról. Az inaktivitás utáni kikapcsolás 4 fokozatban állítható.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

Mérőeszköz beépített 4,8 V-os, 2 Ah-s Ni-MH akkuval. Könnyű és nagy teljesít-ményű. Nagy energiasűrűség kb. 10 óra tartós üzemhez. A töltési folyamat közben hálózati üzemben működtethető. Tápegység/töltő 100–240 V, 12 W. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Nyomástömlők, elektronikus nyomásérzékelők

Nyomástömlő (P7, Ø 5 mm) gáz- és áramlási nyomás méréséhez vagy üzemképességi vizsgálathoz. Sűrített levegős tömlő (P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm) tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 150 hPa/mbar. Sűrített levegős tömlő (P7, Ø 6 mm) nyomáspróbához sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 2,5 MPa/25 bar nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4 bar vagy folyadékkal ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar, dupla tömítés a gyors és pontos nyomás alá helyezéshez ≤ 0,4 MPa/4 bar, Schrader szelep csatlakozóval.

Idő-/nyomásdiagram

Idő-/nyomásdiagram a nyomás alakulásának naplózásához a teljes ellenőrzési időtartama alatt a tömítettség egyszerű megítéléséhez.





Német minőségi termék

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon alkalmazás
Az alkalmazásszoftver ingyenesen elérhető az Apple App Store-on vagy a Google Play Android alkalmazáson keresztül.

REMS P7-TD C

Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval

Nyomáspróba sűrített levegővel

Ivóvízrendszerek tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint
Gázberendezések tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel a „DVGW-TRGI 2018, Gázberendezések műszaki szabályzata – DVGW G 600 munkalap" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland) szerint
Egyéb csőrendszerek és tartályok tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel/inert gázzal
Ivóvízrendszerek terhelési vizsgálata sűrített levegővel a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), Németország 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint
Gázberendezések terhelési vizsgálata sűrített levegővel a „DVGW-TRGI 2018, Gázberendezések műszaki szabályzata – DVGW G 600 munkalap" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland) szerint
Egyéb csőrendszerek és tartályok terhelési vizsgálata sűrített levegővel/inert gázzal.

Nyomáspróba vízzel

Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel az EN 806-4:2010 szerint A és B vizsgálati eljárás, a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint módosítva
Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel, préskötésekkel (préselés nélkül tömítetlenek) a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint
Egyéb vezetékrendszerek tömítettség-ellenőrzése vízzel/folyadékkal

Gázberendezések üzemképességi vizsgálata

Hatékony, egyszerű használhatósági teszt a szivárgás-összehasonlító módszerrel, a gázmérő szétszerelése, térfogat meghatározása és nyomásnövelés nélkül.
Gázberendezések üzemképességi vizsgálata sűrített levegővel a „DVGW-TRGI 2018, Gázberendezések műszaki szabályzata – DVGW G 600" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland) műszaki szabályzata szerint.
DVGW-tanúsítvánnyal rendelkezik, regisztrációs szám: **DG4805BS0029**.

További funkciók/alkalmazási módok

Lásd a termék-összehasonlítást a 137. oldalon.

Naplózás

A mérési és ellenőrzési programok eredménye a dátummal, időponttal és a protokoll számával együtt a kiválasztott nyelven kerül mentésre, és dokumentációs céllal nyomtatható, menthető vagy elküldhető. Bluetooth- és IR-interfésszel rendelkező nyomtató a protokoll közvetlen megjelenítéséhez, tartozékként. A tárolt adatok kiegészítése például ügyfélnévvel, projektszámmal vagy a vizsgálóval külső eszközökön (pl. számítógép, laptop, táblagép, okostelefon) lehetséges.

Connected funkcióval Bluetooth-kapcsolaton keresztül a REMS mCon alkalmazással

Mobileszközzel meglévő Bluetooth-kapcsolat esetén számos különböző funkció áll rendelkezésre a REMS mCon alkalmazáson keresztül. A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 137. oldalon.

Connected funkció USB-keresztül a REMS PC200P PC-szoftverrel

Számítógéppel vagy laptoppal fennálló USB-kapcsolat esetén a számos különböző funkció áll rendelkezésre a REMS PC200P PC-szoftveren keresztül. A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 137. oldalon.









Szállítási terjedelem

REMS P7-TD C Set. Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Gázberendezések üzemképességi vizsgálatához, nyomás és tömítettség ellenőrzésére csővezeték-rendszerekben és tartályokban ≤ 2,5 MPa/25 bar. Belső pneumatikus szivattyúval ≤ 150 hPa/mbar, belső elektronikus nyomásérzékelővel ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Felszereltséggel ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 darab P7 sűrített levegős tömlő P7, Ø 5 mm, átlátszó, 1 m hosszú, DN 3-as dugaszolható csatlakozóval (aljzat) és szilikon-hüvellyel, P7 sűrített levegős tömlő, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, átlátszó, 2 m hosszú, DN 3-as dugaszolható csatlakozóval (aljzat) és DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), P7 sűrített levegős tömlő, Ø 6 mm, 2 m hosszú, DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó, aljzat), légpumpa-csatlakozás Schrader szeleppel, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre, kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar. Tápegység/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini-USB–USB-A kábel. L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	611060R220	**972 400,00**



Tartozékok

Megnevezés
A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 137. oldalon.
A tartozékokat lásd a 138–139. oldalon.

REMS P7-TDX C

Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval

Kompakt, robusztus elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Belső pneumatikus szivattyúval ≤ 150 hPa/mbar. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.
Nyomás- és tömítettség-ellenőrzés sűrített levegővel/inert gázzal p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Nyomás- és tömítettség-ellenőrzés vízzel p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Gázberendezések üzemképességi vizsgálata
Szennyvízcsövek tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel p ≤ 200 hPa/mbar
Egyéni ellenőrzőlisták, például általános szemrevételezés, ház ellenőrzése
A tartozékok széles választékát lásd a 138–139. oldalon.







REMS P7-TDX C – minden szokványos gáz-, cseppfolyósgáz- és vízszerelési vizsgálathoz. Különösen stabil műanyag burkolat Softgrip markolattal. Hatékony használhatósági teszt a szivárgás-összehasonlító módszerrel.

Univerzális használat

Csak **egy** készülék nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal vagy vízzel, például ivóvízrendszerek, radiátoros és padlófűtési rendszerek, gázzal és cseppfolyósított gázzal működő berendezések esetében. Gázberendezések üzemképességi vizsgálatához, szennyvízcsövek sűrített levegővel végzett tömítettség-ellenőrzéséhez, hosszú távú nyomáspróbához ≤ 48 h, nyomásszabályozók vizsgálatához. Nyomáskülönbség ellenőrzéséhez is ≤ 2 MPa/20 bar.

Felépítés

Kompakt, robusztus elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez, kézreálló és könnyű, mindössze 1,1 kg. Különösen stabil, ütésálló műanyag burkolat Softgrip és ergonomikus kialakítású markolattal. Belső nyomásszivattyú tömítettség-ellenőrzéshez ≤ 150 hPa/mbar. Belső elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. DN 3 dugaszolócsatlakozó (dugó) P+ és P- nyomástömlőhöz (P7, Ø 5 mm), például üzemképességi vizsgálathoz, nyomáskülönbség-méréshez vagy P7 sűrített levegős tömlőhöz, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, például tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel. DN 3 dugaszolócsatlakozó (dugó) belső nyomásszivattyú légbemeneteként vagy összehasonlító mérés gázkimeneteként üzemképességi vizsgálat esetén. DN 5 dugaszolócsatlakozó (dugó) sűrített levegős tömlőhöz (P7, Ø 6 mm), például sűrített levegővel végzett nyomásellenőrzéshez ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. 4 jack aljzat elektronikus nyomásérzékelő/hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatásához. IR-interfész nyomtató csatlakoztatásához. Bluetooth-interfész mobilkészülékhez csatlakoztatáshoz. Mini-USB-csatlakozó számítógéphez és laptophoz történő közvetlen csatlakoztatáshoz. Tápegység/töltő csatlakozója 100–240 V hálózati működtetéshez vagy akkuk töltéséjhez Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. A készülék hátlapja mágneses a könnyű rögzítés érdekében, például fűtőkazánokra vagy más ferromágneses anyagokra.

Bemeneti és vezérlőegység 3,5"-es színes kijelzővel

Bemeneti és vezérlőegység 3,5"-es színes érintőképernyővel és modern TFT LCD-technológiával, 89 mm-es képernyőátló, 320 × 240 pixel. 2 funkciógomb, 2 navigációs gomb. A menüben a felhasználóbarát navigáció lépésről lépésre végigvezeti a tesztelési eljáráson. Egy funkció indításakor érthető kezelési útmutató jelenik meg környezetfüggő segítséggel kiegészítve. 37 különböző ellenőrzési program 3 előre telepített és 13 online előhívható nyelven. A dátum, az idő, az automatikus nyári időszámítás, a szivárgásmérés automatikus indítása, a nyomásérzékelő csillapítási szintje, a képernyő fényereje, a gombok hangja, a nyomtató beállítása, az érintőképernyő kalibrálása, az információs ablak, a törlési funkció, a nyelv és a nyomás mértékegysége (bar/Pa) beállítható. Értesítések megjelenítése (éves ellenőrzés és ismételt ellenőrzés, akkumulátor állapota, firmware-verzió, sorozatszám stb.). Új firmware-verzió letöltése és telepítése számítógépről vagy laptopról. Az inaktivitás utáni kikapcsolás 4 fokozatban állítható.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

Mérőeszköz beépített 4,8 V-os, 2 Ah-s Ni-MH akkuval. Könnyű és nagy teljesítményű. Nagy energiasűrűség kb. 10 óra tartós üzemhez. A töltési folyamat közben hálózati üzemben működtethető. Tápegység/töltő 100–240 V, 12 W;. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Német minőségi termék

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon alkalmazás
Az alkalmazásszoftver ingyenesen elérhető az Apple App Store-on vagy a Google Play Android alkalmazáson keresztül.

REMS P7-TDX C

Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval

Nyomástömlők, elektronikus nyomásérzékelők

Nyomástömlő (P7, Ø 5 mm) gáz- és áramlási nyomás méréséhez vagy üzemképességi vizsgálathoz. Sűrített levegős tömlő (P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm) tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 150 hPa/mbar. Sűrített levegős tömlő (P7, Ø 6 mm) nyomáspróbához sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 2,5 MPa/25 bar nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4 bar vagy folyadékkal ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar, dupla tömítés a gyors és pontos nyomás alá helyezéshez ≤ 0,4 MPa/4 bar, Schrader szelep csatlakozóval.

Idő-/nyomásdiagram

Idő-/nyomásdiagram a nyomás alakulásának naplózásához a teljes ellenőrzési időtartama alatt a tömítettség egyszerű megítéléséhez.

Nyomáspróba sűrített levegővel

Ivóvízrendszerek tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint
Gázberendezések tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel a „DVGW-TRGI 2018, Gázberendezések műszaki szabályzata – DVGW G 600 munkalap" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland) szerint
Cseppfolyósított gázzal működő berendezések tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel a „DVGW-TRF 2021, Folyékony gáz műszaki szabályzata" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland, DVGW-TRF 2021) műszaki szabályzata szerint
Egyéb csőrendszerek és tartályok tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel/inert gázzal
Ivóvízrendszerek terhelési vizsgálata sűrített levegővel a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), Németország 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint
Gázberendezések terhelési vizsgálata sűrített levegővel a „DVGW-TRGI 2018, Gázberendezések műszaki szabályzata – DVGW G 600 munkalap" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland) szerint
Cseppfolyósított gázzal működő berendezések szilárdság-ellenőrzése sűrített levegővel a „DVGW-TRF 2021, Folyékony gáz műszaki szabályzata" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland, DVGW-TRF 2021) szerint
Egyéb csőrendszerek és tartályok terhelési vizsgálata sűrített levegővel/inert gázzal.

Nyomáspróba vízzel

Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel az EN 806-4:2010 szerint A és B vizsgálati eljárás, a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint módosítva
Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel, préskötésekkel (préselés nélkül tömítetlenek) a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint
Egyéb vezetékrendszerek tömítettség-ellenőrzése vízzel/folyadékkal

Gázberendezések üzemképességi vizsgálata

Hatékony, egyszerű használhatósági teszt a szivárgás-összehasonlító módszerrel, a gázmérő szétszerelése, térfogat meghatározása és nyomásnövelés nélkül.
Gázberendezések üzemképességi vizsgálata sűrített levegővel a „DVGW-TRGI 2018, Gázberendezések műszaki szabályzata – DVGW G 600" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland) műszaki szabályzata szerint. DVGW-tanúsítvánnyal rendelkezik, regisztrációs szám: **DG4805BS0029.**

További funkciók/alkalmazási módok

Lásd a termék-összehasonlítást a 137. oldalon.

Naplózás

A mérési és ellenőrzési programok eredménye a dátummal, időponttal és a protokoll számával együtt a kiválasztott nyelven kerül mentésre, és dokumentációs céllal nyomtatható, menthető vagy elküldhető. Bluetooth- és IR-interfésszel rendelkező nyomtató a protokoll közvetlen megjelenítéséhez, tartozékként. A tárolt adatok kiegészítése például ügyfélnévvel, projektszámmal vagy a vizsgálóval külső eszközökön (pl. számítógép, laptop, táblagép, okostelefon) lehetséges.


Connected funkcióval Bluetooth-kapcsolaton keresztül a REMS mCon alkalmazással

Mobileszközzel meglévő Bluetooth-kapcsolat esetén számos különböző funkció áll rendelkezésre a REMS mCon alkalmazáson keresztül. A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 137. oldalon.

Connected funkció USB-keresztül a REMS PC200P PC-szoftverrel

Számítógéppel vagy laptoppal fennálló USB-kapcsolat esetén a számos különböző funkció áll rendelkezésre a REMS PC200P PC-szoftveren keresztül. A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 137. oldalon.

















Szállítási terjedelem

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar. Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Gázberendezések üzemképességi vizsgálatához, nyomás és tömítettség ellenőrzésére csővezetékrendszerekben és tartályokban ≤ 2,5 MPa/25 bar. Belső pneumatikus szivattyúval ≤ 150 hPa/mbar, belső elektronikus nyomásérzékelővel ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 darab P7 sűrített levegős tömlővel P7, Ø 5 mm, átlátszó, 1 m hosszú, DN 3-as dugaszolható csatlakozóval (aljzat) és szilikonhüvellyel, P7 sűrített levegős tömlő, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, átlátszó, 2 m hosszú, DN 3-as dugaszolható csatlakozóval (aljzat) és DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), P7 sűrített levegős tömlő, Ø 6 mm, 2 m hosszú, DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó, aljzat), légpumpa-csatlakozás Schrader szeleppel, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre, kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar. Tápegység/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini-USB–USB-A kábel. L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	611065R220	**1 069 200,00**

Szállítási terjedelem

REMS P7-TDX C Set 25 bar. Mint a REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, cikkszám: 611065, de ezen felül egy elektronikus nyomásérzékelővel ≤ 2,5 MPa/25 bar.

	Cikk-sz.	Ft
	611070R220	**1 205 600,00**

Tartozékok

Megnevezés
A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 137. oldalon.
A tartozékokat lásd a 138–139. oldalon.

A termékek összehasonlítása

REMS PX4500 C, P7-TD C, P7-TDX C

Funkciók/alkalmazási módok		PX4500 C		P7-TD C	P7-TDX C	
Cikk-sz.		611075	611080	611060	611065	611070
Belső nyomásszivattyú nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel	≤ 150 hPa/mbar	–	–	●	●	●
Gázberendezések tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel a DVGW-TRGI 2018 munkalap szerint [1) 7)]		●	●	●	●	●
Gázberendezések terhelési vizsgálata sűrített levegővel a DVGW-TRGI 2018 szerint [1)]		●	●	●	●	●
Gázberendezések üzemképességi vizsgálata a DVGW-TRGI 2018 szerint – DVGW tanúsítvánnyal rendelkezik [1) 2)]		–	–	●	●	●
Gázberendezések használhatósági vizsgálata – szivárgási arány – előzetes vizsgálat		–	–	–	●	●
Gázkészülékek üzemképességi vizsgálata – térfogat > 300 liter		–	–	–	●	●
Cseppfolyósított gázzal működő berendezések tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel DVGW-TRF 2021 szerint [3)]		●	●	–	●	●
Cseppfolyósított gázzal működő berendezések szilárdság-ellenőrzése a DVGW-TRF 2021 szerinti [3)]		●	●	–	●	●
Ivóvízvezeték tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel a ZVSHK tájékoztatója szerint [4)]		●	●	●	●	●
Ivóvízvezeték terhelési vizsgálata sűrített levegővel a ZVSHK tájékoztatója szerint [4)]		●	●	○	●	●
Egyéb vezetékrendszerek tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel/inert gázzal	≤ 150 hPa/mbar	●	●	●	●	●
Egyéb vezetékrendszerek terhelési vizsgálata sűrített levegővel/inert gázzal	≤ 0,1 MPa/1 bar ≤ 0,3 MPa/3 bar ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ● □	● ● ●	● ○ □	● ● □	● ● ●
Nyomásellenőrzés sűrített levegővel/inert gázzal	≤ 1 hPa/mbar ≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,1 MPa/1 bar ≤ 0,35 MPa/3,5 bar ≤ 0,4 MPa/4 bar	– ● ● ● □	– ● ● ● ●	● ● ● ○ □	● ● ● ● □	● ● ● ● ●
Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel az EN 806-4/2010 szerint Az A vizsgálati módszer a ZVSHK tájékoztatója szerint módosítva [4)]		□	●	□	□	●
Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel az EN 806-4/2010 szerint A B vizsgálati módszer a ZVSHK tájékoztatója szerint módosítva [4)]		□	●	□	□	●
Ivóvizes berendezések nyomáspróbája vízzel, préskötésekkel (préselés nélkül tömítetlenek) a ZVSHK adatlapja szerint [4)]		□	●	□	□	●
Egyéb csővezetékrendszerek nyomáspróbája és tömítettség-ellenőrzése vízzel/folyadékkal	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	●	□	□	●
Nyomásellenőrzés vízzel/folyadékkal	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	●	□	□	●
Szennyvízcsövek tömítettség-ellenőrzése sűrített levegővel az EN 1610 és a DIN 1986-30 szabvány szerint [5)]		–	–	–	●	●
Nyomáskülönbség-mérés	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,35 MPa/3,5 bar ≤ 2,0 MPa/20 bar	● – –	● – –	● – –	● ○ □	● ○ □
Nyomásszabályozók vizsgálata		–	–	–	●	●
Nyomásmonitor a nyomásingadozások rögzítésére, hosszú távú méréssel ≤ 48 h	< 0,35 MPa/3,5 bar < 2,5 MPa/25 bar	– –	– –	– –	● ○	● ●
Idő-/nyomásdiagram a nyomás alakulásának naplózásához		●	●	●	●	●
Csőérintkezős hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatási lehetősége		–	–	–	●	●
Új firmware-verzió letöltése és telepítése számítógépről vagy laptopról		●	●	●	●	●
Connected funkcióval Bluetooth-kapcsolaton keresztül a REMS mCon alkalmazással Mobileszközzel meglévő Bluetooth-kapcsolat esetén az alábbi funkciók állnak rendelkezésre: – Mérőeszközből származó készülékinformációk átvitele mCon App alkalmazásba (készülék típusa, sorozatszám, mérések száma, ügyfelek száma, ellenőrzők száma) – Mérési és ellenőrzési adatok mentése az ügyféladatokkal és átvitele a mérőeszközről az mCon alkalmazásba – Mérési és ellenőrzési adatok törlése az ügyféladatokkal – Mérési/ellenőrzési naplók PDF-fájljának létrehozása saját céges logóval, egyéni cégnévvel és az ellenőrző adataival, és elküldése tetszőleges alkalmazással. Küldés e-mailben egyedi szövegsablonnal. – A kiválasztott mérési/ellenőrzési adatok küldése felhőbe adatként (*.mBin) vagy küldése e-mailben egyedi szövegsablonnal, a REMS PC200P PC-szoftverrel történő feldolgozásra. – Ellenőrző adatainak létrehozása – Ügyfelek importálása a mobileszköz névjegyzékéből vagy manuális létrehozása és küldése a mérőeszköznek. – Mobileszköz egy mérés idő- és nyomásdiagramjának távoli megjelenítéséhez.		●	●	●	●	●
Connected funkció USB-keresztül a REMS PC200P PC-szoftverrel Számítógéppel vagy laptoppal fennálló USB-kapcsolat esetén az alábbi funkciók állnak rendelkezésre: – Mérőeszközből származó készülékinformációk átvitele számítógépre (készülék típusa, sorozatszám, firmware verziója, tüzelőanyagok száma, ellenőrzők száma, ügyfelek száma, mérések száma) – Mérési és ellenőrzési adatok mentése a mérőeszközre és átvitele a mérőeszközről számítógépre – Az ellenőrző adatainak létrehozása számítógépe és az összes vagy a kiválasztott ellenőrzőadatok átvitele számítógépről mérőeszközre – Az ellenőrző adatainak létrehozása a mérőeszközön és átvitele a mérőeszközről számítógépre – Mérési/ellenőrzési naplók nyomtatása, PDF/JPG-fájljának létrehozása vagy az adatok exportálása saját céges logóval, egyéni cégnévvel és az ellenőrző adataival – Ügyfelek létrehozása számítógépen és átvitele a mérőeszközre – Személyre szabott ellenőrzőlisták készítése és átvitele a mérőeszközre – A számítógép idejének szinkronizálása a mérőeszköz idejével – A mérőeszköz adatmemóriájának törlése – Adatimportálás felhőadat fájltípusú (*.mBin) adatokból vagy XML-fájlból		●	●	●	●	●

● a szállítási csomag része □ kiegészítő elektronikus nyomásérzékelővel ≤ 2,5 MPa/25 bar lehetséges
○ kiegészítő elektronikus nyomásérzékelővel ≤ 0,35 MPa/3,5 bar vagy ≤ 2,5 MPa/25 bar lehetséges – nem lehetséges

[1)] A „DVGW-TRGI 2018, Gázberendezések műszaki szabályzata – DVGW G 600 munkalap" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland) szerint
[2)] A DVGW G 5952 szerint tanúsítva
[3)] A „DVGW-TRF 2021, Folyékony gáz műszaki szabályzata" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland, DVGW-TRF 2021) szerint
[4)] A Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) 2017. januári „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, inert gázokkal vagy vízzel" című kiadványa szerint
[5)] Az EN 1610:2015-12 „Szennyvízvezetékek és csatornák szerelése és vizsgálata" és a DIN 1986-30:2012-02 „Épületek és telkek vízelvezető rendszerei. 30. rész: Karbantartás" szerint

Tartozékok

Megnevezés	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Cikk-sz.	Ft
Nyomástömlő (PX/FG, Ø 5 mm), átlátszó, 1 m hosszú, bajonettcsatlakozóval (dugó), szilikonhüvellyel, gáz- és áramlási nyomás méréséhez, tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 150 hPa/mbar (Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás, ≤ 150 hPa/mbar, cikkszám: 611123 R, szükséges)	●			610106R	**9 330,00**
P7 nyomástömlő, Ø 5 mm, átlátszó, 1 m hosszú, DN 3 dugaszolócsatlakozóval (aljzat), szilikonhüvellyel, gáz- és áramlási nyomás méréséhez vagy karbantarthatósági vizsgálathoz		●	●	610105R	**9 330,00**
P7 sűrített levegős tömlő, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, átlátszó, 2 m hosszú, DN 3 dugaszolható csatlakozóval (aljzat), DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 150 hPa/mbar		●	●	611120R	**13 070,00**
P7 sűrített levegős tömlő, Ø 6 mm, 2 m hosszú, DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó, aljzat), nyomáspróbához sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,35 MPa/3,5 bar		●	●	611121R	**41 190,00**
Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás, ≤ 150 hPa/mbar, csatlakozódugóval a nyomástömlőhöz, DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), Schrader szeleppel légszivattyú/kompresszor csatlakoztatásához, tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 150 hPa/mbar. Sűrített levegős tömlő csatlakoztatásához szilikonhüvellyel és adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre vagy egycsöves mérőfejre.	●	●	●	611123R	**21 610,00**
Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás, ≤ 0,4 MPa/4 bar, DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó, aljzat), Schrader szeleppel légszivattyú/kompresszor csatlakoztatásához, nyomáspróbához sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4,0 bar. Sűrített levegős tömlő (P7, Ø 6 mm) vagy elektronikus nyomásérzékelő ≤ 2,5 MPa/25 bar csatlakoztatásához és adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre vagy egycsöves mérőfejre.	●	●	●	611117R	**32 120,00**
Adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz G ⅛" külső menetre, tömítőgyűrűvel, gázberendezéshez csatlakoztatáshoz G ⅛" belső menetes csatlakozóval. DN 5-ös gyorscsatlakozóval ellátott sűrített levegős tömlő csatlakoztatásához (dugó), elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, illetve ≤ 2,5 MPa/25 bar vagy Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás.	●	●	●	611127R	**20 680,00**
adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre, csővezetékrendszerhez való csatlakoztatásához G ½" belső menetes csatlakozóval. DN 5-ös gyorscsatlakozóval ellátott sűrített levegős tömlő csatlakoztatásához (dugó), elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, illetve ≤ 2,5 MPa/25 bar vagy Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás.	●	●	●	611116R	**26 760,00**
Egycsöves mérőfej G 2" belső menetes (DN 25-höz) DN 5-ös gyorscsatlakozóval (aljzat), tömítéssel, gázberendezéshez való csatlakoztatásához G 2" külső menetes csatlakozóval. DN 5-ös gyorscsatlakozóval ellátott sűrített levegős tömlő csatlakoztatásához (dugó), elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, illetve ≤ 2,5 MPa/25 bar vagy Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás.	●	●	●	611124R	**56 760,00**
Egycsöves mérőfej G 2 ¾" belső menetes (DN 40-hez) DN 5-ös gyorscsatlakozóval (aljzat), tömítéssel, gázberendezéshez való csatlakoztatásához G 2 ¾" külső menetes csatlakozóval. DN 5-ös gyorscsatlakozóval ellátott sűrített levegős tömlő csatlakoztatásához (dugó), elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, illetve ≤ 2,5 MPa/25 bar vagy Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás.	●	●	●	611133R	**74 800,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Tartozékok

Megnevezés	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Cikk-sz.	Ft
Y DN 20 gázóra-csatlakozódarab, DN 25 mérőóra, ¾" csonk (G 1" külső csatlakozómenet), 250 mm csonktávolság, 2 darab DN 20 tömítés	●	●	●	611140R	**74 800,00**
Y DN 25 gázóra-csatlakozódarab, DN 25 mérőóra, 1" csonk (G 1 ¼" külső csatlakozómenet), 250 mm csonktávolság, 2 darab DN 25 tömítés	●	●	●	611129R	**74 800,00**
Y DN 32 gázóra-csatlakozódarab, DN 25 mérőóra, 1¼" csonk (G 1 ¾" külső csatlakozómenet), 250 mm csonktávolság, 2 darab DN 32 tömítés	●	●	●	611143R	**87 120,00**
Tömítés gázóra-csatlakozódarabhoz DN 20, 2 db-os csomag	●	●	●	611141R	**3 080,00**
Tömítés gázóra-csatlakozódarabhoz DN 25, 2 db-os csomag	●	●	●	611142R	**3 080,00**
Tömítés gázóra-csatlakozódarabhoz DN 32, 2 db-os csomag	●	●	●	611144R	**2 950,00**
Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), Schrader szeleppel légszivattyú/kompresszor csatlakoztatásához, 1,5 m hosszú csatlakozókábel, jack dugóval, nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. DN 5-ös gyorscsatlakozó adapterének csatlakoztatásához R ½" külső menetre vagy egycsöves mérőfejre.	●	●	●	611125R	**87 120,00**
Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 2,5 MPa/25 bar DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), 1,5 m hosszú csatlakozókábel, jack dugóval, nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4 bar vagy folyadékkal ≤ 2,5 MPa/25 bar. DN 5-ös gyorscsatlakozó adapterének csatlakoztatásához R ½" külső menetre, Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás, ≤ 0,4 MPa/4 bar vagy egycsöves mérőfej.	●	●	●	611119R	**213 400,00**
Csőérintkezős hőmérséklet-érzékelő 1,5 m hosszú csatlakozókábellel, jack dugóval, 6 darab rögzítőpánttal. Folyamatos hőmérséklet-felügyelethez hosszú távú nyomásellenőrzés során.			●	611134R	**105 600,00**
Kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar, kompakt kialakítás, dupla tömítés a gyors és pontos nyomás alá helyezéshez ≤ 0,4 MPa/4 bar, Schrader szelep csatlakozóval. Szellőzőnyílás a szivattyúcsatlakozás nyomásvesztés nélkül leválasztásához. Nagyon alacsony nyomású (≤ 150 hPa/mbar) rendszerhez is alkalmas.	●	●	●	611118R	**40 700,00**
REMS BTLE IR, nyomtató az elemzési, mérési és ellenőrzési eredmények nyomtatásához jegyzőkönyvként, Bluetooth- és IR-interfésszel, 1 papírtekercs, 4 elem 1,5 V, AA, LR6	●	●	●	611100R	**136 000,00**
BTLE IR papírtekercs, 5 darabos csomag	●	●	●	611137R	**13 640,00**
Rögzítőkészlet, amelynek részei: tépőzár a készülék egyszerű rögzítéséhez például csőre vagy más profilra, akasztófül például szögre vagy kampóra akasztáshoz, illetve egy erős, csavarozható tartómágnes.	●			611206R	**15 400,00**
Tápegység/töltő 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A, hálózatról való üzemeltetéshez Li-Ion 3,7 V-os akku helyett, kábel nélkül	●			610182R220	**9 330,00**
Tápegység/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W, 12 V, 1,0 A, hálózatról való üzemeltetéshez Li-Ion 4,8 V-os akku helyett, kábellel		●	●	611146R220	**15 980,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	●			610900R	**65 560,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel		●	●	610902R	**65 560,00**



REMS Push

Kézi nyomáspróbapumpa

Bevált, megbízható nyomáspróbapumpa csővezeték-rendszerek és tartályok nyomás-, és tömítettségi ellenőrzéséhez.

REMS Push 25	
Ellenőrző- és nyomástartomány	≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi
REMS Push 60, REMS Push 60 INOX	
Ellenőrző- és nyomástartomány	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Víz, olaj, glikol	
A folyadékok pH-értéke	7 – 12
A folyadékok hőmérséklete	≤ 60°C
A folyadékok viszkozitása	≤ 1,5 mPa s



REMS Push – A tömítettség biztosítéka!

Univerzális használat

Az egészségügyi-, fűtő-, szolár-berendezések- és locsoló berendezések telepítésénél, préslevegős-, gőz-, és hűtőrendszerek, olaj-installációjánál, kazán-, és nagynyomású tartályok építésénél.

Felépítés

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő fém-kivitel, kemény igénybevételre. REMS Push 25/60 korrózióálló acéllemez tartállyal, porlakkréteggel bevonva, 9 l (Push 25) ill. 12 l (Push 60) űrtartalommal. Csavarodásbiztos kar ergo-nómiai kialakítású kézi fogantyúval, rögzíthető hordozó fogantyúként is. Kopásálló sárgaréz Ø 30 mm nyomódugattyúk. Manométer húzómutatóval a nyomásesés könnyű felismeréséhez a nyomás- és szivárgásvizsgálat során. A húzómutató az elért legmagasabb értéken marad mindaddig, amíg manuálisan vissza nem állítják. Nagynyomású tömlők ½"-csatlakozással. Elosztólap stabil védőkészülékkel a manométer számára. Tartozékként finomskálás manométer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, a 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi nyomásváltozás leolvasásához, a DIN 1988 szerinti tömítettségi vizsgálatnál.

Rozsdamentes acélból készült tartó

REMS Push 60 INOX tartó rozsdamentes acélból, 12 l űrtalrtalom. Extrém hosszú élettartamú.

Működési mód

Nyomás- és tömítettségi vizsgálat vízzel, vagy más folyadékokkal. Kettős szeleprendszer a megbízható nyomás felépüléshez, rozsdamentes acélgolyókkal. Nagy szállítási teljesítmény hosszú löketeknél, finom nyomásbeállítás rövid löketeknél. A nagynyomású tömlő, szövetbetéttel, megakadályozza a hamis mérési eredményt.

Info



Szállítási terjedelem

REMS Push 25. Kézi nyomáspróba pumpa manométerrel, húzómutatóval, p ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi, csőrendszerek és tartályok nyomás-és tömítettségi vizsgálata 2,5 MPa/25 bar/363 psi-ig. Porfestett, korrózióálló acéltartály 9 l űrtartalom. 1,5 m nagynyomású tömlő ½"-os csatlakozással. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115002R	**120 200,00**



Szállítási terjedelem

REMS Push 60. Kézi nyomáspróba pumpa manométerrel, húzómutatóval, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, csőrendszerek és tartályok nyomás-és tömítettségi vizsgálata 6 MPa/60 bar/870 psi-ig. Porfestett, korrózióálló acéltartály 12 l űrtartalom. 1,5 m nagynyomású tömlő ½"-os csatlakozással. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115000R	**129 400,00**



Szállítási terjedelem

REMS Push 60 INOX. Kézi nyomáspróba pumpa manométerrel, húzómutatóval, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, csőrendszerek és tartályok nyomás-és tömítettségi vizsgálata 6 MPa/60 bar/870 psi-ig. Tartály rozsdamentes acélból 12 l űrtartalom, 1,5 m nagynyomású tömlő ½"-os csatlakozással. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115001R	**168 100,00**

Tartozékok

Megnevezés	Nyomás p ≤ MPa/bar/psi	Cikk-sz.	Ft
Csatlakozó közdarab manométerrel és elzáró	6/60/870	115110R	**58 080,00**
Finomskálás manométer	1,6/16/232	115045	**37 320,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS E-Push 2

Elektromos nyomáspróbapumpa

Bevált, megbízható nyomáspróbapumpa csővezeték-rendszerek és tartályok nyomás-, és tömítettségi ellenőrzéséhez.	
Vizsgáló- és nyomástartomány	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Szállítási teljesítmény	6,5 l/min
Víz, vizes oldatok, emulziók	
A folyadékok pH-értéke	7 – 10
A folyadékok hőmérséklete	≤ 60°C
A folyadékok viszkozitása	≤ 1,5 mPa s



REMS E-Push 2 – Gépi feltöltés és ellenőrzés!
60 bar-ig. Beállítható nyomáskorlátozással.
1300 W. Önfelszívó.

Univerzális alkalmazás

A vízvezeték-, fűtő-, szolár rendszerek és a sprinkler berendezések a sűrített levegő, gőz-és hűtőrendszerek, olaj-berendezések, kazán-, és nyomástartó edények beszereléséhez.

Felépítés

Robusztus, kompakt, könnyű, súlya csupán 10 kg. Könnyen hordozható. Kopásnak ellenálló nagy teljesítményű dugattyús szivattyú. Glicerintöltésű, csillapított manométer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Nagynyomású, szövetbetétes tömlő, ½"-os csatlakozással. Szívótömlő, szívószűrővel. Visszaáramlás-gátló az elszívótömlőben megakadályozza az üresmenetet, így a szívócső a munkafolyamaton kívül nem szív, ezzel is csökketi a szívás idejét. Szívótömlő és a nagynyomású tömlő ½"-osd csatlakozóval. Manométer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, és elzáró szelep a nyomás- és a tömítettségi vizsgálatokhoz, a nyomáspróbapumpa eltávolítása után is, pl. lopás megakadályozásához, vagy tartozékként, több vizsgáló állomás részére történő alkalmazáshoz. Finomskálázású manométer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, tartozékként, a 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi nyomáskülönbség leolvasásához, a DIN 1988 szerinti tömítettségi vizsgálatnál.

Nagy teljesítményű dugattyús szivattyú

Zárt olajteknőben forgó nagy teljesítményű dugattyús szivattyú, önfelszívó, rozsdamentes acélból készült kopásmentes nyomódugattyú. Megbízható, erőteljes aszinkronmotor, 1300 W, rendkívül erős és gyors. Nagy szállítási teljesítmény 6,5 l/min. Nyomás-, és tömítettségi ellenőrzés 6 MPa/60 bar/870 psi.

Állítható nyomáscsökkentő

Nyomáscsökkentő 6 fokozatban, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, be lehet állítani a kívánt nyomást a csőrendszerben/tartály.

Info





Szállítási terjedelem

REMS E-Push 2. Elektromos nyomáspróba pumpa nyomásmérővel, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, a. Nyomás és szivárgás vizsgálata csővezetékrendszerek és a tartályokban 6 MPa/60 bar/870 psi, állítható nyomáscsökkentő. Szivattyús aggregát 230 V, 50 Hz, 1300 W aszinkron motorral. 1,5 m szívótömlő ½"- os csatlakozóval és tömítéssel, szívószűrő visszaáramlás-gátlóval. 1,5m nagynyomású tömlő ½"-os csatlakozóval és tömítéssel. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115500R220	**442 700,00**

Tartozékok

Megnevezés	Nyomás p ≤ MPa/bar/psi	Cikk-sz.	Ft
Csatlakozó közdarab manométerrel és elzár	6/60/870	115110R	**58 080,00**
Finomskálázású manométer	1,6/16/232	115045	**37 320,00**



REMS Multi-Push S Connected

Elektronikus öblítő egység, Connected funkcióval
Wi-Fi rádió szabványon keresztül

Nagy teljesítményű, kompakt, elektronikus öblítőegység olajmentes kompresszorral. Connected funkcióval Wi-Fi rádió szabványon keresztül. A vízvezetékek vízzel vagy víz és levegő keverékével történő öblítéséhez, fertőtlenítéséhez, tisztításához, konzerválásához és a pneumatikus szerszámok üzemeltetéséhez.

Öblítés és iszaptalanítás	
Csőhálózati víznyomása	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Berendezés csőátmérője	≤ DN 50, 2"
A vízvezeték instalációsrendszerek fertőtlenítése.	
Radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztítása és konzerválása.	
Vízhőmérséklet	5 – 35°C
Vízátfolyási sebesség	≤ 5 m^3/h
Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése	
Üzemi nyomás	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Szívóteljesítmény	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push S Connected – csak egy készülék 7 töltő/öblítő programmal. A menüben a felhasználóbarát navigáció lépésről lépésre végigvezeti az öblítésen és tesztelési eljáráson. Folyamatos folyamatfigyelés. Színes érintőképernyős LCD kijelző. Connected funkció Wi-Fi rádió szabványon keresztül. Jegyzőkönyv kiállítása szöveggel és képpel.

Univerzális alkalmazhatóság

Csupán **egyetlen** gép a csővezetékrendszerek vízzel vagy víz- és levegő keverékkel történő öblítéséhez, fertőtlenítéséhez, tisztításához, a csővezetékrendszerek konzerválásához, pl. iszaptalanításhoz, radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztításához és konzerválásához, ivóvíz berendezések öblítéséhez és fertőtlenítéséhez az EN 806-4:2010 előírás szerint és a sűrített levegős szerszámok üzemeltetéséhez.

Kiépítési mód

Nagy teljesítményű, kompakt, elektronikus öblítőegység olajmentes kompresszorral. Kézre álló, jól hordozható, csupán 32 kg. Mérő- és szabályzó berendezések az öblítő- és ellenőrző programok automatikus lefutásához, egészen az eredmények dokumentálásáig. Biztonsági berendezések a csőhálózat visszafolyás miatti szennyeződésének megelőzésére. Túlnyomásos szelep a nyomás szabályozására. 5 µm-es kondenzátum- és részecskeszűrő. Nagy méretű acélcső keret túlnyomásos tartályként. Két praktikus fogantyú a könnyű hordozhatóságért. Helytakarékos, felhajtható fogantyú az egyszerű szállíthatóság érdekében. Hordozható acélcső keret 2 gumírozott kerékkel az egyszerű szállításért és 2 gumírozott állítható lábbal a stabil állásért. Csatlakozóvezeték beépített személyvédelmi kapcsolóval (PRCD). 2 kampó a csatlakozóvezeték felcsévéléséhez. A REMS Multi-Push Connected be- és kimenetek zárója, biztosítékkal az elvesztés ellen, a szállítás és a raktározás közbeni szennyeződés elkerülése érdekében. Praktikus burkolat a gép védelméhez szállításkor és tároláskor, tartozékként.

Bemeneti és vezérlőegység 4,3"-es színes kijelzővel

Bemeneti és vezérlőegység 4,3"-es színes érintőképernyővel és modern TFT LCD-technológiával, 110 mm-es képernyőátló, 480 × 272 pixel. Képes szimbólumok a töltő- és öblítőprogramok egyszerű kiválasztásához. A menüben a felhasználóbarát navigáció lépésről lépésre végigvezeti az öblítésen és tesztelési eljáráson. 7 töltő- és öblítőprogram 26 nyelven. Lehetőség a gyárilag beállított értékek felhasználó általi megváltoztatására, hogy alkalmazkodjanak a készülék adott felhasználási helyére érvényes nemzeti biztonsági rendeletekhez, szabályokhoz és előírásokhoz. Beállítható a dátumformátum, az idő, az időzóna, a nyomás, a hőmérséklet, a hossz mértékegysége. A folyamat folyamatos nyomon követése a program végrehajtása során. Hibaüzenetek és megjegyzések megjelenítése.

Connected funkció

A REMS Multi-Push S Connected különféle kiegészítő funkciókat kínál a REMS Service portálon keresztül, mint például: öblítési és tesztelési értékek jegyzőkönyvezése, feljegyzések és képek feltöltése és mentése az öblítési és tesztelési eljárásokról, jegyzőkönyvek készítése saját céges logóval, hibaüzenetek megjelenítése, termék konfigurálása (dátum, idő, időzóna formátuma, illetve nyomás, hőmérséklet, hosszúság mértékegysége), használati blokkolás beállítása (azonnali zárolás vagy jelentési időköz lopás elleni védelemként, idő- és dátumtartomány a blokkolási időkhöz), értesítések megjelenítése (éves ellenőrzések és ismételt tesztek, új firmware verzió), új firmware-verzió letöltése és telepítése.

Wi-Fi kapcsolat a felhővel

A REMS Multi-Push Connected a regisztráció után és a meglévő internetkapcsolat mellett elküldi az összegyűjtött adatokat (töltési és öblítési értékek, hibaüzenetek, termékkonfiguráció, stb.) a felhőbe. Ott történik az adatok feldolgozása és tárolása. A felhasználó hozzáférhet ezekhez az adatokhoz a REMS Service portálon keresztül. A konfigurációs változtatások és a használat blokkolása a meglévő internetkapcsolattal átvitelre kerülnek az öblítőegységbe.

Szabadalom EP 2 954 960







Német minőségi termék

Info





REMS Multi-Push S Connected

Elektronikus öblítő egység, Connected funkcióval Wi-Fi rádió szabványon keresztül

Kompresszor
Kipróbált, nagy teljesítményű, olajmentes, dugattyúlöketes kompresszor forgattyús hajtással, 230 V-os / 1500 W-os kondenzátoros motorral. Manométer a sűrített levegős tartályban lévő légnyomás kijelzésére. Vészleállító gomb.

Tömlő
Átlátszó szívó-/nyomótömlő Ø 1", szövetbetéttel, hossz: 1,5 m, 1"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal, vízzel történő mosáshoz, fertőtlenítéshez, tisztításhoz, konzerváláshoz. Lezárók a tömlők be- és kimenetéhez, elvesztés elleni védelemmel, a szállítás és tárolás közbeni szennyeződések elkerülése érdekében. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétszeres csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push Connected készülékből és a szívó-/nyomótömlőkből a munka végeztével.

Iszaptalanítás és öblítés az prEN 14336 szerint
A levegőellátás egyszerű átkapcsolásához a radiátorok és felületfűtési rendszerek iszapöblítési folyamata során, az alábbi lehetőségekkel: (1) sűrített levegő nélkül, (2) lüktető sűrített levegő, (3) állandó sűrített levegő.

Öblítés az EN 806-4
Az ivóvízrendszerek öblítése vízzel vagy víz- és levegő keverékével, impulzusokkal továbított sűrített levegővel az EN 806-4: 2010 előírás szerint, az „Öblítés és fertőtlenítés utáni vízvezeték rendszerek üzembe helyezése"(2014 augusztus) a Német Szanitér és Klíma egyesület (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) a radiátorok és fűttőrendszerekhez is.

Fertőtlenítés
REMS V-Jet TW fertőtlenítő egység ivóvíz-berendezések fertőtlenítésére az EN 806-4:2010 szerint, a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK) az „Ivóvíz-berendezések öblítése. fertőtlenítése és üzembe helyezése" (2014. augusztus) utasításai szerint, a német műszaki előírásoknak megfelelően DVGW W 551-3 (A) (2022. augusztus), Higénia ivóvíz berendezésekben – 3. rész: Tisztítás és fertőtlenítés, és egyéb csőrendszerek, tartozékként. REMS Peroxi Color, adagolóoldat 1 l-es palackban kb. 100 l vezetékvolumen fertőtlenítéséhez, REMS Color piros festék 20 ml-es palackban az adagolóoldat befestéséhez a telítődés és a kimosás ellenőrzéséhez, pipetta az adagolóoldat hatékonyságának ellenőrzéséhez (147. oldal). A fertőtlenítőoldat bevitele kiegészítő adagolószivattyú nélkül **(Szabadalom EP 2 954 960)**.

Tisztítás és konzerválás
REMS V-Jet H tisztító és konzerváló egység radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztításához és tartósításához, mint tartozék. Tisztítósezer 1 l palack adagolás kb. 100l -nyi térfogatú csőrendszerhez és 20 ml-es zöld üveg, és a korrózió elleni folyadék kékre van feste, kb 100 L-nyi térfogatú csőrendszerhez és az öblítést ellenőrző (147. oldal). A tisztítószer és a korrózióvédő bevitele kiegészítő adagolószivattyú nélkül **(Szabadalom EP 2 954 960).**

Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése
Sűrített levegős szerszámok csatlakoztatására ≤ 230 Nl/perc levegőigény esetén, állítható, a használt sűrített levegős szerszám levegőigényéhez hozzáigazítható. Manométer a sűrített levegős tartályból szállított levegő nyomásának ellenőrzésére. Tömlő a sűrített levegőre, gyorscsatlakozóval DN 7,2, tartozékként.



Szállítási terjedelem
REMS Multi-Push S Connected Set. Elektronikus öblítőegység olajmentes kompresszorral és Connected funkcióval Wi-Fi rádió szabványon keresztül. Csővezetékek vízzel vagy víz- és levegő keverékkel való öblítéséhez, fetrőtlenítéséhez, tisztításához, konzerválásához, pl. radiátorok és felületfűtési rendszerek iszaptalanításához, tisztításához és tartósításához, ivóvíz-rendszerek öblítéséhez és fertőtlenítéséhez valamint a sűrített levegős szerszámok működtetéséhez ≤ 230 Nl/perc. Bemeneti és vezérlőegység 4,3"-os színes érintőképernyővel. Dugattyúlöketes kompresszor forgattyús hajtással, kondenzátoros motor (230 V, 50 Hz, 1500 W), személyvédő kapcsoló (PRCD). Mobilis acél csőváz. REMS Multi-Push S Connected víz be- és kimenet zárókkal. 2 db szívó/nyomótömlő Ø 1", szövetbetéttel, 1,5 m hosszú 1"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, 0,6 m hosszú, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétoldali csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push S Connected készülékből és a szívó/nyomótömlőkből a munka végeztével. Fertőtlenítő egységben nélkül tisztító- és védelmi egységek. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115813R220	**1 298 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Elektromos öblítő- és nyomásellenőrző egységek, Connected funkcióval Wi-Fi rádió szabványon keresztül

Nagy teljesítményű, kompakt elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység olajmentes kompresszorral. Connected funkcióval Wi-Fi rádió szabványon keresztül. A vízvezetékek öblítése vízzel, vagy víz és levegő keverékkel, fertőtlenítés, konzerválás, csőrendszerek vagy tartályok nyomáspróbája sűrített levegővel vagy vízzel, mint pneumatikus szerszám a tartályok feltöltéséhez, illetve sűrített levegővel a pneumatikus szerszámok használatához.

Öblítés és iszaptalanítás	
Csőhálózati víznyomása	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Berendezés csőátmérője	≤ DN 50, 2"
A vízvezeték instalációsrendszerek fertőtlenítése.	
Radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztítása és konzerválása.	
Vízhőmérséklet	5 – 35°C
Vízátfolyási sebesség	≤ 5 m^3/h
Nyomásellenőrzés sűrített levegővel	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Nyomásellenőrzés vízzel	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Sűrített levegős szivattyúként bármely típusú tartály szabályzott feltöltésére	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése	
Üzemi nyomás	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Szívóteljesítmény	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW Connected – csak egy készülék 8 töltő/öblítő programmal és akár 12 automatikusan futó nyomásvizsgáló programmal. A menüben a felhasználóbarát navigáció lépésről lépésre végigvezeti az öblítésen és tesztelési eljáráson. Folyamatos folyamatfigyelés. Színes érintőképernyős LCD kijelző. Connected funkció Wi-Fi rádió szabványon keresztül. Jegyzőkönyv kiállítása szöveggel és képpel.

Univerzális alkalmazhatóság

Csupán **egyetlen** gép a csővezetékrendszerek vízzel vagy víz-levegő keverékkel, történő öblítéséhez, fertőtlenítéséhez, tisztításához és karbantartásához,csővezetékrendszerek és tartályok nyomásállóságának és tömítettségének sűrített levegővel vagy vízzel történő ellenőrzésére (pl. ivóvizes berendezések, radiátorok, felületfűtési rendszerek), sűrített levegős szivattyúként bármely típusú tartály sűrített levegővel való szabályzott feltöltésére (pl. kiegyenlítőtartályok vagy gumiabroncsok felpumpálása), illetve sűrített levegős szerszámok üzemeltetésére **(Szabadalom EP 2 816 231)**.

Kiépítési mód

Nagy teljesítményű, kompakt elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység olajmentes kompresszorral. A kézre álló, jól hordozható REMS Multi-Push SL Connected csak 37 kg, a REMS Multi-Push SLW Connected pedig csupán 39 kg. Mérő- és szabályzóberendezések az öblítő- és ellenőrzőprogramok automatikus lefutásához egészen az eredmények dokumentálásáig. Biztonsági berendezések a csőhálózat visszafolyás miatti szennyeződésének megelőzésére. Túlnyomásos szelep a nyomás szabályzására. 5 µm-es kondenzátum- és részecskeszűrő. Nagy méretű acélcső keret túlnyomásos tartályként. Két praktikus fogantyú a könnyű hordozhatóságért. Helytakarékos, felhajtható fogantyú az egyszerű szállíthatóság érdekében. Hordozható acélcső keret 2 gumírozott kerékkel az egyszerű szállításért és 2 gumírozott állítható lábbal a stabil állásért. Csatlakozóvezeték beépített személyvédelmi kapcsolóval (PRCD). 2 kampó a csatlakozóvezeték felcsévéléséhez. A REMS Multi-Push SL/SLW Connected be- és kimenetek zárója , biztosítékkal az elvesztés ellen, a szállítás és a raktározás közbeni szennyeződés elkerülése érdekében. Praktikus burkolat a gép védelméhez szállításkor és tároláskor, tartozékként.

REMS Multi-Push SLW Connected hidro-pneumatikus vízszivattyúval a szükséges víznyomás létrehozására a csővezetékrendszerek és tartályok vízzel történő hidrosztatikus nyomásellenőrzésére.

Bemeneti és vezérlőegység 4,3"-es színes kijelzővel

Bemeneti és vezérlőegység 4,3"-es színes érintőképernyővel és modern TFT LCD-technológiával, 110 mm-es képernyőátló, 480 × 272 pixel. Képes szimbólumok a töltési/öblítési és nyomásvizsgálati programok egyszerű kiválasztásához.
A menüben a felhasználóbarát navigáció lépésről lépésre végigvezeti az öblítésen és tesztelési eljáráson. 8 töltő/öblítő program és 12 automatikusan futó nyomásvizsgáló program 26 nyelven. Lehetőség a gyárilag beállított értékek felhasználó általi megváltoztatására, hogy alkalmazkodjanak a készülék adott felhasználási helyére érvényes nemzeti biztonsági rendeletekhez, szabályokhoz és előírások-


Szabadalom EP 2 816 231
Szabadalom EP 2 954 960












Német minőségi termék





hoz. Beállítható a dátumformátum, az idő, az időzóna, a nyomás, a hőmérséklet, a hossz mértékegysége. A folyamat folyamatos nyomon követése a program végrehajtása során. Hibaüzenetek és megjegyzések megjelenítése.

Connected funkció

A REMS Multi-Push SL/SLW Connected különféle kiegészítő funkciókat kínál a REMS Service portálon keresztül, mint például: öblítési és tesztelési értékek jegyzőkönyvezése, feljegyzések és képek feltöltése és mentése az öblítési és tesztelési eljárásokról, jegyzőkönyvek készítése saját céges logóval, hibaüzenetek megjelenítése, termék konfigurálása (dátum, idő, időzóna formátuma, illetve nyomás, hőmérséklet, hosszúság mértékegysége), használati blokkolás beállítása (azonnali zárolás vagy jelentési időköz lopás elleni védelemként, idő- és dátumtartomány a blokkolási időkhöz), értesítések megjelenítése (éves ellenőrzések és ismételt tesztek, új firmware verzió), új firmware-verzió letöltése és telepítése.

Wi-Fi kapcsolat a felhővel

A REMS Multi-Push Connected a regisztráció után és a meglévő internetkapcsolat mellett elküldi az összegyűjtött adatokat (öblítési- és tesztelési értékek, hibaüzenetek, termékkonfiguráció, stb.) a cloudba. Ott történik az adatok feldolgozása és tárolása. A felhasználó hozzáférhet ezekhez az adatokhoz a REMS Service portálon keresztül. A konfigurációs változtatások és a használat blokkolása a meglévő internetkapcsolattal átvitelre kerülnek az öblítő egységbe és nyomásvizsgáló egységbe.

Kompresszor

Kipróbált, nagy teljesítményű, olajmentes, dugattyúlöketes kompresszor forgattyús hajtással, 230 V-os / 1500 W-os kondenzátoros motorral. Manométer a sűrített levegős tartályban lévő légnyomás kijelzésére. Vészleállító gomb.

Tömlő

Átlátszó szívó-/nyomótömlő Ø 1", szövetbetéttel, hossz: 1,5 m, 1"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal, vízzel történő mosáshoz, fertőtlenítéshez, tisztításhoz, konzerváláshoz és nyomásellenőrzéshez. Nagynyomású tömlő, Ø ½", hossz: 1,5 m, ½"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal, vízzel végzett nyomásellenőrzéshez REMS Multi-Push SLW Connected esetén. Lezárók a tömlők be- és kimeneteihez, elvesztés elleni védelemmel, a szállítás és tárolás közbeni szennyeződések elkerülése érdekében. Sűrített levegős tömlő, Ø 8 mm, hossz: 1,5 m, DN 5 gyorscsatlakozókkal, ½"-os csőcsatlakozókkal, sűrített levegővel végzett nyomásellenőrzéshez. Sűrített levegős tömlő Ø 8 mm, 1,5 m hosszú, DN 5 gyorscsatlakozóval (csatlakozó, foglalat) gázvezetékek ellenőrzéséhez sűrített levegő segítségével. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétszeres csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push SL/SLW Connected készülékből és a szívó-/nyomótömlőkből a munka végeztével.

Iszaptalanítás és öblítés az prEN 14336 szerint

A levegőellátás egyszerű átkapcsolásához a radiátorok és felületfűtési rendszerek iszapöblítési folyamata során, az alábbi lehetőségekkel: (1) sűrített levegő nélkül, (2) lüktető sűrített levegő, (3) állandó sűrített levegő.

Öblítés az EN 806-4

Az ivóvízrendszerek öblítése vízzel vagy víz- és levegő keverékével, impulzusokkal továbított sűrített levegővel az EN 806-4: 2010 előírás szerint, az „Öblítés és fertőtlenítés utáni vízvezeték rendszerek üzembe helyezése"(2014 augusztus) a Német Szanitér és Klíma egyesület (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) a radiátorok és fűttőrendszerekhez is.

Fertőtlenítés

REMS V-Jet TW fertőtlenítő egység ivóvíz-berendezések fertőtlenítésére az EN 806-4:2010 szerint, a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK) az „Ivóvízberendezések öblítése. fertőtlenítése és üzembe helyezése" (2014. augusztus) utasításai szerint, a német műszaki előírásoknak megfelelően DVGW W 551-3 (A) (2022. augusztus), Higénia ivóvíz berendezésekben – 3. rész: Tisztítás és fertőtlenítés, és egyéb csőrendszerek, tartozékként. REMS Peroxi Color, adagolóoldat 1 l-es palackban kb. 100 l vezetékvolumen fertőtlenítéséhez, REMS Color piros festék 20 ml-es palackban az adagolóoldat befestéséhez a telítődés és a kimosás ellenőrzéséhez, pipetta az adagolóoldat hatékonyságának ellenőrzéséhez (147. oldal). A fertőtlenítőoldat bevitele kiegészítő adagolószivattyú nélkül **(Szabadalom EP 2 954 960)**.

Tisztítás és konzerválás

REMS V-Jet H tisztító és konzerváló egység radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztításához és tartósításához, mint tartozék. Tisztítósezer 1 l palack adagolás kb. 100l -nyi térfogatú csőrendszerhez és 20 ml-es zöld üveg, és a korrózió elleni folyadék kékre van feste, kb 100 L-nyi térfogatú csőrendszerhez és az öblítést ellenőrző (147. oldal). A tisztítószer és a korrózióvédő bevitele kiegészítő adagolószivattyú nélkül **(Szabadalom EP 2 954 960).**

Nyomáspróba sűrített levegő segítségével

Az ivóvízrendszerek tömörség vizsgálata sűrített levegővel az előírás szerint „Szivárgás vizsgálat ivóvíz sűrített levegővel, inert gáz vagy víz" (január 2017) A német vállalatok Központi Uniója víz, fűtés és légkondicionálás területén (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), gázvezetékek szivárgás vizsgálata sűrített levegővel a technikai előírások alapján „DVGW-TRGI 2018 technikai előírások a gázszerelőknek – DVGW munkalap G 600" a német vállalatok Központi Uniója víz, fűtés és légkondicionálás területén (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK), és szivárgás vizsgálat további csővezetékek és tartályok sűrített levegő segítségével.

Az ivóvízrendszerk tartóssági vizsgálata „A tömítettség vizsgálat ivóvíz sűrített levegővel, inert gáz vagy víz" (január 2017) A német vállalatok Központi Uniója víz, fűtés és légkondicionálás területén (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), vezetékek tartósági vizsgálata sűrített levegővel a technikai előírások alapján „DVGW-TRGI 2018 technikai előírások a gázszerelőknek – DVGW munkalap G 600" a német vállalatok Központi Uniója víz, fűtés és légkondicionálás területén ((Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), és tartósági vizsgálat további csővezetékek és tartályok sűrített levegő segítségével.





Nyomáspróba víz segítségével

REMS Multi-Push SLW Connected hidropneumatikus vízszivattyúvalaz ivóvízrendszerek hidrosztatikus teszteléséhez az EN 806-4:2010, vizsgálati módszer A, B vagy C, ill. vizsgálati módszer B módosított, a kézi T 82-2011 "szivárgás vizsgálata ivóvíz" Central Union a német vállalatok területén Víz-, fűtő-és légkondicionáló (Zentralverband Sanitär Heizung Klima), és végre nyomást tesztek és szivárgás-ellenőrzésének más csőrendszerek és tartályok.

Sűrített levegős szivattyú

Sűrített levegős szivattyúként bármely típusú tartály szabályzott feltöltésére ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi nyomású sűrített levegővel, automatikus kikapcsolással az előzetesen beállított légnyomás elérésekor, pl. kiegyenlítőtartályok vagy gumiabroncsok felpumpálása.

Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése

Sűrített levegős szerszámok csatlakoztatására ≤ 230 Nl/perc levegőigény esetén, állítható, a használt sűrített levegős szerszám levegőigényéhez hozzáigazítható. Manométer a sűrített levegős tartályból szállított levegő nyomásának ellenőrzésére. Tömlő a sűrített levegőre, csorscsatlakozóval DN 7,2, tartozékként.

Szállítási terjedelem

REMS Multi-Push SL Connected Set. Elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység olajmentes kompresszorral és Connected funkcióval Wi-Fi rádió szabványon keresztül. Csővezetékek vízzel vagy víz- és levegő keverékkel való öblítéséhez, fetrőtlenítéséhez, tisztításához, konzerválásához, pl. radiátorok és felületfűtési rendszerek iszaptalanításához, tisztításához és tartósításához, ivóvíz-rendszerek öblítéséhez és fertőtlenítéséhez, csővezetékek és tartályok nyomáspróbája sűrített levegővel, sűrített levegős szivattyú mindenféle sűrített levegővel történő tartály ellenőrzött feltöltésére, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi pneumatikus szerszám használatához ≤ 230 Nl/min. Bemeneti és vezérlőegység 4,3"-os színes érintőképernyővel. Dugattyúlöketes kompresszor forgattyús hajtással, kondenzátoros motor (230V, 50 Hz, 1500 W), személyvédő kapcsoló (PRCD). Mobilis acél csőváz. A REMS Multi-Push Connected zárókupakokokkal a víz ki és bemenetéhez. 2 db szívó-/nyomótömlő, Ø 1", szövetbetéttel, 1,5 m hosszú, 1"-os csőcsatlakozóval, lezárókkal. 1 db sűrített levegős tömlő, Ø 8 mm, hossz: 1,5 m, DN 5 gyorscsatlakozókkal, G ½"-os csőcsatlakozókkal, sűrített levegővel végzett nyomáselleőrzéshez. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétszeres csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push Connected készülékből és a szívó-/nyomótömlőkből a munka végeztével. Fertőtlenítő egységben nélkül tisztító- és védelmi egységek. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115811 R220	**1 579 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Szállítási terjedelem

REMS Multi-Push SLW Connected Set. Megegyezik a REMS Multi-Push SL Connected készlettel, cikkszám: 115811, hidropneumatikus vízszivattyú az ivóvíz-rendszerek nyomásvizsgálatához vízzel az EN 806-4:2010 előírás szerint, A, B vagy C vizsgálati eljárás, ill. B vizsgálati eljárás, módosítva, valamint egyéb csővezetékek és tartályok vízzel történő nyomáspróbájához. 1 db nagynyomású tömlővel, Ø ½", hossz: 1,5 m, ½"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115812 R220	**2 010 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Tartozékok

Megnevezés	S	SL	SLW	Cikk-sz.	Ft
Finomszűrő 90 µm-es finomszűrő betéttel, cserélhető, nagy méretű szennyfogó tartállyal	●	●	●	115609R	**58 080,00**
90 µm-es finomszűrő betét, 90 µm-es finomszűrő betéttel rendelkező finomszűrőhöz	●	●	●	043054	**18 840,00**
Manométer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, nyomás és tömítettség ellenőrzésére csővezetékrendszerekben és tartályokban 6 MPa/60 bar/870 psi nyomásig.		●	●	115140	**52 230,00**
Finom beosztású manométer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/ 232 psi, nyomás és tömítettség ellenőrzésére csővezetékrendszerekben és tartályokban 1,6 MPa/ 16 bar/232 psi nyomásig. CL 1,0.		●	●	115045	**37 320,00**
Finom beosztású manométer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/ 3,6 psi, nyomás és tömítettség ellenőrzésére csővezetékrendszerekben és tartályokban 250 hPa/ 250 mbar/3,6 psi nyomásig. CL 1,6.		●	●	047069	**112 600,00**
Sűrített levegős tömlő Ø 14 mm, 1,5 m hosszú, DN 7,2 gyorscsatlakozókkal (csatlakozó, foglalat), pneumatikus szerszámok csatlakoztatásához	●	●	●	115621R	**39 820,00**
Sűrített levegős tömlő Ø 8 mm, 7 m hosszú, DN 5 gyorscsatlakozóval (csatlakozó) és G ½" csőcsatlakozóval, sűrített levegővel végzett nyomásellenőrzéshez.		●	●	115667R	**31 200,00**
Sűrített levegős tömlő Ø 8 mm, 1,5 m hosszú, DN 5 gyorscsatlakozóval (csatlakozó, foglalat), gázvezetékek ellenőrzéséhez sűrített levegő segítségével.		●	●	115747R	**33 140,00**
Nagynyomású tömlő, Ø ½", hossz: 7 m, G ½"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal, csővezetékrendszerek és tartályok vízzel történő nyomásellenőrzéséhez REMS Multi-Push SLW Connected esetén.			●	115661R	**60 720,00**
Szívó-/nyomócső Ø 1", szövetbetéttel, 1,5 m hosszú, csavaros menettel G 1", zárókupakokkal az öblítéshez, fertőtlenítéshez, tisztításhoz, és a nyomáspróbához vízzel.	●	●	●	115633R	**27 810,00**
Kétoldalas betét 1", csatlakozással 2 szívó-/nyomó cső	●	●	●	045159	**4 930,00**
V-Jet TW, fertőtlenítő egység a vízvezetékrendszerekhez, a fertőtlenítéshez szükséges folyadék adagolásához	●	●	●	115602R	**143 000,00**
Peroxi Color, REMS Peroxi adagolóoldat 1 l-es palackban kb. 100 l vezetékvolumen fertőtlenítéséhez, REMS Color piros festék 20 ml-es palackban az adagolóoldat befestéséhez a telítődés és a kimosás ellenőrzéséhez, pipetta az adagolóoldat hatékonyságának ellenőrzéséhez.	●	●	●	115605R	**38 460,00**
Tesztlapocskák H_2O_2 0 – 1000 mg/l, 100as-csomagolás, a fertőtlenítő folyadék ellenőrzéséhez	●	●	●	091072	**33 440,00**
Tesztlapocskák H_2O_2 0 – 50 mg/l, 100as-csomagolás, az öblítés ellenőrzéséhez, a fertőtlenítés után	●	●	●	091073	**33 440,00**
V-Jet H, tisztító és konzerváló egység a radiátorokhoz és felületfűtési rendszerekhez, tisztítószerek bevezetéséhez és a korrózióvédelemhez.	●	●	●	115612R	**143 000,00**
CleanH 1 l üveg tisztító a radiátorokhoz és felületfűtési rendszerekhez, zöldre festett a feltöltés és öblítés ellenőrzéséhez, kb. 100 l -nyi űrtartalmú térfogatú csővezetékhez.	●	●	●	115607R	**26 800,00**
NoCor 1 l üveg korrózióvédelem ellen a radiátorok és felületfűtési rendszerek tartósítására, kékre festett a feltöltés ellenőrzéséhez, 100 l -nyi űrtartalmú térfogatú csővezetékhez.	●	●	●	115608R	**28 740,00**
Burkolat a gép védelméhez szállításkor és tároláskor	●	●	●	115677R	**18 440,00**
XL-Boxx szerszámkoffer tömlőkhöz	●	●	●	579600RMP	**90 200,00**



A termékek összehasonlítása

REMS Multi-Push S Connected, REMS Multi-Push SL Connected, REMS Multi-Push SLW Connected

Funkciók/alkalmazási módok	REMS Multi-Push S Connected	REMS Multi-Push SL Connected	REMS Multi-Push SLW Connected
Öblítő és iszaptalanító programok			
Ivóvíz-berendezések öblítése vízzel az EN 806-4 szerint [1] *DEU: a DVGW W 557 (A) munkalap[3] és ZVSHK utasítása szerint[4]*	●	●	●
Ivóvíz-berendezések öblítése víz és levegő keverékkel impulzusos sűrített levegő ellátással az EN 806-4 szerint [1]; DEU: a DVGW W 557 (A) munkalap [3] és ZVSHK utasítása szerint [4]	●	●	●
Ivóvíz-berendezések és egyéb beredezések öblítése állandó sűrített levegős víz-levegő keverékkel	●	●	●
Radiátorok és felületfűtési rendszerek iszaptalanítása és öblítése a prEN 14336 szerint [2] *A levegőellátás egyszerű átkapcsolása az öblítési folyamat során a következő lehetőségekkel: sűrített levegő nélkül, impulzusos sűrített levegő, állandó sűrített levegő*	●	●	●
Programok hatóanyagokkal			
Ivóvíz-berendezések fertőtlenítése az EN 806-4:2010 szerint [1] *DEU: ZVSKH utasításai szerint [4], Műszaki szabályok DVGW W 551-3 (A) szerint [5]. REMS V-Jet TW fertőtlenítő egységgel és a REMS Peroxi Color fertőtlenítő oldattal*	●	●	●
Radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztítása *REMS V-Jet H tisztító és konzerváló egységgel és REMS CleanH tisztítószerrel*	●	●	●
Radiátorok és felületfűtési rendszerek konzerválása *REMS V-Jet H tisztító és konzerváló egységgel és REMS NoCor korrózióvédelemmel*	●	●	●
Programok nyomáspróbákhoz és sűrített levegős szivárgásvizsgálatokhoz			
Sűrített levegős ivóvízrendszerek szivárgásvizsgálata *DEU: ZVSHK utasítása szerint [6]*	–	●	●
Ivóvíz-berendezések terhelési vizsgálata sűrített levegővel ≤ DN 50 *DEU: ZVSHK utasítása szerint [6]*	–	●	●
Ivóvíz-berendezések terhelési vizsgálata sűrített levegővel > DN 50 *DEU: ZVSHK utasítása szerint [6]*	–	●	●
Gázberendezések terhelési vizsgálata sűrített levegővel *DEU: Műszaki szabályok DVGW-TRGI 2018 szerint [7]*	–	●	●
Gázberendezések szivárgáspróbája sűrített levegővel < 100 l *DEU: Műszaki szabályok DVGW-TRGI 2018 szerint [7]*	–	●	●
Gázberendezések szivárgáspróbája sűrített levegővel ≥ 100 l – < 200 l *DEU: Műszaki szabályok DVGW-TRGI 2018 szerint [7]*	–	●	●
Gázberendezések szivárgáspróbája sűrített levegővel ≥ 200 l *DEU: Műszaki szabályok DVGW-TRGI 2018 szerint [7]*	–	●	●
Egyéb csőrendszerek és tartályok szivárgásvizsgálata és terhelési vizsgálata sűrített levegővel *Programokon belül egyénileg beállítható nyomás és idő értékek*	–	●	●
Pneumatikus szivattyú *Minden típusú tartály sűrített levegővel történő szabályozott feltöltéséhez*	–	●	●
Programok a hidrosztatikus nyomáspróbához és a szivárgásvizsgálathoz vízzel			
Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel az EN 806-4:2010 szerint [1], vizsgálati eljárás A	–	–	●
Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel az EN 806-4:2010 szerint, vizsgálati eljárás B/1 Δ > 10 K, *Hőmérséklet kiegyenlítődés, DEU: módosítva a ZVSHK utasításoknak megfelelően [6]*	–	–	●
Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel, vizsgálati eljárás B/2 PfS, présszerelvény rendszerekhez *DEU: podle návodu ZVSHK [6]*	–	–	●
Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel az EN 806-4:2010 szerint [1], vizsgálati eljárás B/3 P+M *DEU: módosítva a ZVSHK utasításoknak megfelelően [6]*	–	–	●
Ivóvíz-berendezések nyomáspróbája vízzel az EN 806-4:2010 szerint [1], vizsgálati eljárás C	–	–	●
Egyéb csőrendszerek és tartályok nyomáspróbája vízzel *Programokon belül egyénileg beállítható nyomás és idő értékek*	–	–	●
Egyéb			
Folyamat folyamatos nyomon követése	●	●	●
Öblítési és tesztelési programok eredményeinek jegyzőkönyvezése	●	●	●
Pneumatikus szerszámok működtetése	●	●	●

● tartalmazza – nem tartalmazza

[1] EN 806-4:2010 – Ivóvíz-berendezésekre vonatkozó műszaki szabályok – 4. rész : Telepítés
[2] prEN 14336:2021 – Javaslat – Épületek fűtési és vízhűtési rendszerei – Melegvizes fűtési rendszerek telepítése és átvétele – Egyszerű öblítés
[3] DVGW W 557 (A) munkalap, 2012. október, német DVGW szövetség (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V,)
[4] Utasítás „Ivóvízelosztó rendszerek öblítése, fertőtlenítése és üzembe helyezése" (2014. augusztus), a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK)
[5] Műszaki szabályok DVGW W 551-3 (A) (2022. augusztus), Higiéna az ivóvíz-berendezésekben – 3. rész: A német DVGW szövetség tisztítása és fertőtlenítése (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)
[6] Utasítás „Ivóvíz-berendezések tömítettségi vizsgálata sűrített levegővel, inert gázzal vagy vízzel" (2017. január), a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK)
[7] Műszaki szabályok "DVGW-TRGI 2018, Gázberendezésekre vonatkozó műszaki szabályok – a német DVGW szövetség G 600 munkalapja" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)

REMS Calc-Push

Elektromos vízkőmentesítő szivattyú

Nagy teljesítményű, elektromos vízkőmentesítő szivattyú a csővezetékek és tartályok hatékony vízkőmentesítéséhez, pl. vízmelegítők, kazánok, forróvíz tartályok, hidegvíz tartályok, hőcserélők, fűtő és hűtő berendezések.	
Hasznos tartálytérfogat	21 l
Továbbítási teljesítmény	≤ 30 l/min
Továbbítási nyomás	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Továbbítási magasság	≤ 10 m
A vízkőmentesítő oldat hőmérséklete	≤ 50°C



Info

REMS Calc-Push – hatékony elektromos vízkőmentesítő. Magas továbbítási teljesítmény. Háromirányú kar az áramlás irányának megváltoztatásához, nulla pozícióval.

Univerzális alkalmazhatóság

Csővezetékek és tartályok hatékony vízkőmentesítéséhez, pl. vízmelegítők, kazánok, forróvíz tartályok, hidegvíz tartályok, hőcserélők, fűtő és hűtő berendezések.

Felépítés

Robusztus, kompakt, könnyű, súlya mindössze 9,2 kg. Ütésálló műanyagtartály vízkőoldathoz, tartálytérfogat 21 l, praktikus csavaros fedéllel a műanyagtartály lezárásához a szállítás során. Szorosan a szivattyúegységhez rögzített, rugalmas PVC szövettömlő ½", 2,3 m hosszú, Rp ½" tömlőcsatlakozó belső menettel és záróelemekkel. Háromirányú kar az áramlási irány megváltoztatásához az erősebb mészkőlerakódások kétoldali felszabadításához, nulla pozícióval az áramlás megszakításához. Könnyen hordozható a középpen elhelyezett fogantyúnak köszönhetően, praktikus tömlőtartók

Lecsavarható szivattyúegység

Kompakt szivattyúegység, amely egy centrifugális forgószivattyúból és egy kondenzátor motorból áll. A vízkőtelenítési folyamat befejezése után az egyszerű tisztítás érdekében a szivattyúegység lecsavarható a műanyagtartályról. Az önfelszívó centrifugális forgószivattyú különböző vízkőoldókkal alkalmazható: ecetsav, sósav, citromsav, hangyasav, foszforsav, szulfámsav. Jól bevált, nagy teljesítményű, halk járású 165 W kondenzátor-motor, be-/kikapcsolóval. Nagy továbbítási teljesítmény ≤ 30 l/perc a hatékony vízkőmentesítéshez.

Szállítási terjedelem

REMS Calc-Push. Nagy teljesítményű, elektromos vízkőmentesítő szivattyú a csővezetékek és tartályok hatékony vízkőmentesítéséhez, pl. vízmelegítők, kazánok, forróvíz tartályok, hidegvíz tartályok, hőcserélők, fűtő és hűtő berendezések. Továbbítási teljesítmény ≤ 30 l/perc, tartálytérfogat 21 l. Szivattyúegység kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 165 W. Továbbítási nyomás < 0,1 MPa/ 1,0 bar/15 psi. Továbbítási magasság ≤ 10 m. 2 db rugalmas PVC szövettömlő ½", 2,3 m hosszú, Rp ½" tömlőcsatlakozó belső menettel és záróelemekkel. 2 db kétoldalas ⅜" – ½" karmantyú, 2 db kétoldalas ½" – ¾" karmantyú. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115900R220	**389 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



REMS Solar-Push

Nagy teljesítményű, elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszerek feltöltéséhez, átmosásához és légtelenítésére. Ideális a szolár rendszerekhez, geotermikus rendszerekhez és padló/fal-fűtéshez.

Tartálytérfogat	30 l
REMS Solar-Push K 60 örvényszivattyúval	
Átviteli teljesítmény 40 m szállítómagasságnál	16 l/min
Szállított mennyiség	≤ 36 l/min
Szállítónyomás	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
A töltőanyag hőmérséklete (tartós terhelés)	≤ 60°C
A töltőanyag pH-értéke	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push K 80 örvényszivattyúval	
Átviteli teljesítmény 40 m szállítómagasságnál	18 l/min
Szállított mennyiség	≤ 27 l/min
Szállítónyomás	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
A töltőanyag hőmérséklete (tartós terhelés)	≤ 80°C
A töltőanyag pH-értéke	6,5 – 9,5

Az átviteli emulziók: Hőcserélő folyadékok, jegesedésgátló szerek, víz, vizes oldatok, emulziók



Német minőségi termék

REMS Solar-Push – feltöltés, átmosás és légtelenítés egy munkafázisban. Önfelszívással. Nagy átviteli teljesítmény.

Rendszerelőny

Feltöltés, átmosás és légtelenítés egy munkafázisban. Ideális napenergiát hasznosító rendszerekhez, geotermikus rendszerekhez és padló/fal-fűtéshez. Tartályok feltöltéséhez is.

Kivitelezés

Nagy teljesítményű, elektromos töltő és átmosó egység, stabil és mozgatható acélcső állványon, a stabilitás végett. 2 levegővel telített kerék a könnyű mozgatáshoz, az egyenetlen építkezési területekre. Praktikus tömlőtartó. Könnyű, REMS Solar-Push I csak 19 kg, REMS Solar-Push K csak 20 kg. Stabil 30 l űrtartalmú műanyagtartály, UV-stabilizált PE-ből, töltési szint-kijelzővel, a könnyű tisztításhoz levehető, a könnyű feltöltéshez nagy nyílással. Praktikus csavaros fedél a gyors nyitáshoz és lezáráshoz. Visszafolyó-csatlakozó ¾" bukócsővel, az átviteli médium felhabzását megelőzendő a műanyag tartályban. Lezáró csap a könnyű tisztításhoz és a műanyagtartály cseréjéhez, amennyiben különböző töltőanyag kerül felhasználásra. Kettő praktiskus fogantyú a műanyagtartállyal való egyszerűbb manipulálás érdekében. Magas hőmérsékletet álló, a műanyag tartályt és a pumpát összekötő tömlő. A szívó vezetékben finomszűrő nagy kémlelő ablakkal, az esetleges maradék levegő könnyű felismerésére, valamint szennyeződések, pl. forgács, forrasztási és hegesztési maradékok kiszűrésére.

REMS Solar-Push K 60

Önfelszívó örvényszivattyú, különböző átviteli emulziókhoz, pl. hőátviteli folyadékok, fagyálló folyadék, víz, vizes oldatok, emulziók. Jól bevált, nagy teljesítményű, halk járású kondenzátor-motor, 940 W, Be-/Kikapcsoló. Nagy átviteli teljesítmény, 36 l/min, zárt rendszerek gyors feltöltéséhez, hatékony átmosásához és légtelenítéséhez, valamint tartályok feltöltéséhez. Dekompressziós szelep a nyomócsövek nyomásának munka utáni egyszerű csökkentésére, tartozékként. Folyamatos terhelésre ≤ 60°C. 2 db flexibilis, átlátszó PVC szövettömlő, ½" T60, a nyomó- és a visszatérő vezetékhez, hossz: 3-3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal, hőállóság ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80

Szárazon önfelszívó impeller-szivattyú speciális járókerékkel NBR-ből, különböző átviteli szérumokhoz, pl. hőátviteli folyadékok, fagyálló folyadékok, víz, vizes oldatok, emulziók. Jól bevált, nagy teljesítményű, halk járású kondenzátor-motor, 1000 W, Be-/Kikapcsoló. Nagy átviteli teljesítmény, 27 l/min, zárt rendszerek gyors feltöltéséhez, hatékony átmosásához és légtelenítéséhez, valamint tartályok feltöltéséhez. Dekompressziós szelep a nyomócsövek nyomásának munka utáni egyszerű csökkentésére. Folyamatos terhelésre ≤ 80°C. 2 db flexibilis EPDM szövettömlő, ½" T100 (szintetikus kaucsuk), a nyomó- és a visszatérő vezetékhez, hossz: 3-3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal, hőállóság ≤ 100 °C.

Tartozékok széles választéka

Záró szelep, nyomás vagy visszavezető cső elzárásáért, például a szállítás során. Finom szűrőn finom szűrőzsákkal 70 mikron, amely csavarható fedélből mely csatlakozik a visszavezető csőhöz ¾" csatlakozóval, finom szűrőzsákkal 70 mikron, finom szűrő elem 90 mikron, mosható, nagy szennyeződés gyűjtő tartály a szennyeződések felfogásához, visszavezető cső a padló- és falfűttéses rendszerek átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához. Az áramlási irányt váltó szelep EPDM tömlővel ½" T100 a padló- és falfüttéses rendszerek átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához a nyomás irányt váltó áramlás segítségével. A visszaváltó ventil segítségével a töltő médiumot nagyobb mennyiségben át lehet nyomatni a másik edénybe.


K 60


I 80











Info

Szállítási terjedelem

REMS Solar-Push K 60. Elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszerek feltöltéséhez, átmosásához és légtelenítésére. Szállított mennyiség ≤ 36 l/min, tartálytérfogat 30 l. Örvényszivattyúval, folyamatos terhelésnél hőállóság ≤ 60°C. Üzemi nyomás ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzátor-motor 230V, 50 Hz, 940 W. 2 darab flexibilis, átlátszó PVC-szövet-tömlő ½" T60, darabonként 3 m hosszú, hőálló ≤ 60°C. Acélcsövekből készült stabil állványon, levegővel töltött kerekekkel. Dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115312R220	**437 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Solar-Push I 80. Elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszerek feltöltéséhez, átmosásához és légtelenítésére. Szállított mennyiség ≤ 27 l/min, tartálytérfogat 30 l. Impeller szivattyúval, folyamatos terhelésnél hőállóság ≤ 80°C. Üzemi nyomás ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátor-motor 230V, 50 Hz, 1000 W. Dekompressziós szelep. 2 darab flexibilis EPDM-szövet-tömlő ½" T100, darabonként 3 m hosszú, erősen hőálló ≤ 100°C. Acélcsövekből készült stabil állványon, levegővel töltött kerekekkel. Dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115311R220	**536 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
PVC szövettömlő, ½" T60 a nyomó- és a visszatérő vezetékhez, hossz: 3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal, hőállóság ≤ 60 °C	115314R	**20 200,00**
EPDM szövettömlő, ½" T100 a nyomó- és a visszatérő vezetékhez, hossz: 3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal, hőállóság ≤ 100 °C	115315R	**27 060,00**
EPDM szövettömlő, ½" T165 a nyomó- és a visszatérő vezetékhez, hossz: 3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal, hőállóság ≤ 165 °C	115319R	**99 440,00**
Lezáró szelep ¾" nyomó és visszafolyó vezetékek lezárásához, pl. szállításkor	115324R	**24 470,00**
30-l-es műanyag tartály UV-stabil PE-ből.	115375R	**77 440,00**
Dekompressziós szelep Solar-Push K 60-hoz	115217R	**34 810,00**
Finom szűrő, finom szűrőzsákkal 70 µm, amely csavarható fedélből mely a visszavezető csövel van össze kapcsolva ¾", Adapter, 1 darab finom szűrőzsákkal 70 µm, padló- és falfűtéses rendszerek átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához.	115220	**49 720,00**
Finom szűrőzsák 70 µm, 10 db-os készlet, a finom szűrő finom szűrőzsák 70 µm	115221R10	**41 720,00**
Finom szűrő, finom szűrőzsákkal 90 µm, kimosható, nagy edénnyel a szennyeződés felfogárára, visszavezető csövel ¾", a padló- és falfűtéses rendszerek átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához.	115323R	**103 400,00**
Szüröelem 90 µm, finom szűrő, finom szűrőzsákkal 90 µm	043054	**18 840,00**
Áramáliirányváltó szelep EPDM anyagú tömlővel ½" T100, Az áramlási irányt váltó szelep EPDM tömlővel ½" T100 a padló- és falfűtéses rendszerek átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához a nyomás irányt váltó áramlás segítségével.	115326R	**136 900,00**
Áramlási irányt váltó ventil segítségével a töltő médiumot nagyobb mennyiségben át lehet nyomatni a másik edénybe.	115325R	**40 840,00**




REMS
7500 C
22.03.25 16:50:05
REMS
for Professionals
Flue gas
Pressure
Check lists
Customers
Data memory
Quick menu
Settings

Füstgázok elemzése
Nyomásellenőrzés

REMS FG4500 C

Elektronikus füstgáz- és nyomásmérő készülék Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül

Univerzális, kompakt, kézreálló elektronikus mérőeszköz Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Füstgáz és nyomás méréséhez sűrített levegővel/ inert gázzal vagy vízzel. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.
Füstgáz mérése az EN 50379 1. és 3. része szerint
Nyomásellenőrzés sűrített levegővel/ inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4 bar
Nyomásellenőrzés vízzel p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Egyéni ellenőrzőlisták, például kandalló vagy ház ellenőrzése
A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 161. oldalon.
A tartozékok széles választékát lásd a 158 – 160. oldalon.







REMS FG4500 C – Kompakt. Kézreálló. Könnyű. Univerzális füstgáz és nyomás méréséhez sűrített levegővel/inert gázzal vagy vízzel.

Univerzális használat

Csak **egy** készülék füstgáz méréséhez és nyomásellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal vagy vízzel, például ivóvízrendszerek, radiátoros és padlófűtési rendszerek, gázzal és cseppfolyósított gázzal működő berendezések esetében.

Felépítés

Kompakt, kézreálló elektronikus készülék füstgáz méréséhez és nyomás ellenőrzéséhez, különösen könnyű, egykezes használathoz, mindössze 425 g. Stabil, ütésálló műanyag burkolat ergonomikus kialakítású markolattal. Belső gázérzékelők (O_2, CO) és belső nyomásérzékelő ≤ 150 hPa/mbar. Gázkezelő patron ütésálló műanyagból, szilárdan be van szerelve a házba, így védett az ütésekkel szemben, nagy betekintőablakokkal, gyorscsatlakozókkal a kondenzvíztartály egyszerű tisztításához és a szűrő gyors cseréjéhez. Bajonettcsatlakozó-aljzat (P) FG4500 füstgázszondához, kéményhuzat méréséhez vagy nyomástömlőhöz (PX/FG, Ø 5 mm), például nyomásellenőrzéshez. Bajonettcsatlakozó-aljzat (G) FG4500 füstgázszondához, füstgáz méréséhez. Jack aljzat FG4500 füstgázszondához hőmérséklet méréséhez vagy elektronikus érzékelőkhöz nyomásellenőrzéshez. USB-csatlakozó számítógéphez és laptophoz való közvetlen csatlakozáshoz és az akku (Li-Ion 3,7 V, 2,7 Ah) töltéséhez. Bluetooth-interfész nyomtató csatlakoztatásához. Rögzítőkészlet, amelynek részei: tépőzár a készülék egyszerű rögzítéséhez például csőre vagy más profilra, akasztófül például szögre vagy kampóra akasztáshoz, illetve egy erős, csavarozható tartómágnes. Tápegység/ töltő 100–240 V.

Bemeneti és vezérlőegység 3,5"-es színes kijelzővel

Bemeneti és vezérlőegység 3,5"-es színes érintőképernyővel és modern TFT LCD-technológiával, 89 mm-es képernyőátló, 320 × 240 pixel. Be- és kikapcsológomb. A menüben a felhasználóbarát navigáció lépésről lépésre végigvezeti a tesztelési eljáráson. Kérésre egy funkció indításakor érthető kezelési útmutató jelenik meg környezetfüggő segítséggel és vizuális visszajelzéssel kiegészítve támogatásként. 3 különböző mérési és ellenőrzési program 16 nyelven. Beállítható a nyelv, a dátum, az idő, a gombok hangja, a képernyő fényereje, a súgó megjelenítése, az automatikus nyári időszámítás és a nyomás mértékegysége (bar/Pa), a bemeneti koromszám, a kazánhőmérséklet és az olajszármazékok, a huzatmérés, a fűtőérték, a tüzelőanyagok, a középértékmérés és a láblécszövegek (például cég). Értesítések megjelenítése (éves ellenőrzés és ismételt ellenőrzés, akkumulátor állapota, firmware-verzió, sorozatszám stb.) Új firmware-verzió letöltése és telepítése számítógépről vagy laptopról. Az inaktivitás utáni kikapcsolás 4 fokozatban állítható.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

Li-Ion technológia. Mérőeszköz beépített 3,7 V-os, 2,7 Ah-s Li-Ion akkuval. Könnyű és nagy teljesítményű. Nagy energiasűrűség kb. 8 óra tartós üzemhez. A töltési folyamat közben hálózati üzemben működtethető. Tápegység/töltő 100–240 V, 7,5 W, USB-csatlakozóval és USB-C–USB-A kábel tápegységhez/töltőhöz, laptophoz vagy más tápellátáshoz csatlakoztatáshoz. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

füstgázszondával

Könnyű, kézreálló füstgázszonda termoelemmel, szondacső Ø 6 mm, 240 mm hosszú. Szondatömlő szondavezetővel, 1,5 m hosszú, nagyon rugalmas a könnyű kezelhetőség és a nagy munkasugár érdekében. FG4500 rugalmas füstgázszonda, hőmérséklet-érzékelővel, rugalmas szondacső Ø 8 mm, 240 mm hosszú, tartozék.

Nyomástömlők, elektronikus nyomásérzékelők

Nyomástömlő (PX/FG, Ø 5 mm) gáz- és áramlási nyomás méréséhez és nyomásellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 150 hPa/mbar. Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar nyomásellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 2,5 MPa/25 bar nyomásellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4 bar vagy folyadékkal ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar, dupla tömítés a gyors és pontos nyomás alá helyezéshez ≤ 0,4 MPa/4 bar, Schrader szelep csatlakozóval.

Idő-/nyomásdiagram

Idő-/nyomásdiagram a nyomás alakulásának naplózásához a teljes ellenőrzési időtartama alatt a tömítettség egyszerű megítéléséhez.

Német minőségi termék

CONNECTED REMS mCon USB-C

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon alkalmazás
Az alkalmazásszoftver ingyenesen elérhető az Apple App Store-on vagy a Google Play Android alkalmazáson keresztül.

REMS FG4500 C

Elektronikus füstgáz- és nyomásmérő készülék Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül

Funkciók/alkalmazási módok

FG4500 C és FG7500 C elektronikus füstgázmérő és nyomásellenőrző készülék számos funkcióval különböző alkalmazási módokhoz, a termékek összehasonlítását lásd a 161. oldalon.

Naplózás


A mérési és ellenőrzési programok eredménye a dátummal, időponttal és a protokoll számával együtt a kiválasztott nyelven kerül mentésre, és dokumentációs céllal nyomtatható, menthető vagy elküldhető. Bluetooth- és IR-interfésszel rendelkező nyomtató a protokoll közvetlen megjelenítéséhez, tartozékként. A tárolt adatok kiegészítése például ügyfélnévvel, projektszámmal vagy a vizsgálóval külső eszközökön (pl. számítógép, laptop, táblagép, okostelefon) lehetséges.

Connected funkcióval Bluetooth-kapcsolaton keresztül a REMS mCon alkalmazással

Mobileszközzel meglévő Bluetooth-kapcsolat esetén számos különböző funkció áll rendelkezésre a REMS mCon alkalmazáson keresztül. A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 161. oldalon.

Connected funkció USB-kapcsolaton keresztül

Számítógéppel vagy laptoppal fennálló USB-kapcsolat esetén a számos különböző funkció áll rendelkezésre a REMS PC200P PC-szoftveren keresztül. A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 161. oldalon.

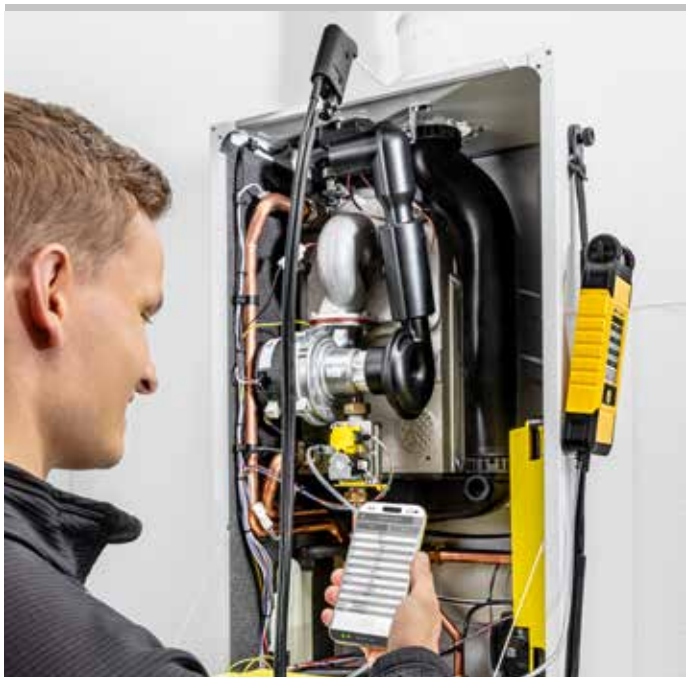

Szállítási terjedelem

REMS FG4500 C Set. Elektronikus füstgáz- és nyomásmérő készülék Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Belső gázérzékelők O_2, CO és belső nyomásérzékelő ≤ 150 hPa/mbar. Gázkezelő patron. FG4500 füstgázszonda hőmérséklet-érzékelővel. 10 darab FG4500 szűrőflíz, 5 darab FG4500 szűrőkorong, nyomástömlő (PX/FG, Ø 5 mm), 1 m hosszú, rögzítőkészlet, USB-C–USB-A kábel, tápegység/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	610050R220	**510 400,00**



Tartozékok

Megnevezés
A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 161. oldalon.
A tartozékokat lásd a 158 – 160. oldalon.

REMS FG7500 C

Elektronikus füstgáz- és nyomásmérő készülék Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül

Univerzális, kompakt, kézreálló elektronikus mérőeszköz Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Füstgázméréshez, nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal vagy vízzel, gázberendezések üzemképességi vizsgálatához. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.
Füstgáz mérése az EN 50379. 1. és 2. része szerint
Nyomás- és tömítettség-ellenőrzés sűrített levegővel/inert gázzal p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Nyomás- és tömítettség-ellenőrzés vízzel p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Gázberendezések üzemképességi vizsgálata
Egyéni ellenőrzőlisták, például kandalló vagy ház ellenőrzése
A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 161. oldalon.
A tartozékok széles választékát lásd a 158 – 160. oldalon.











REMS FG7500 C – Kompakt. Kézreálló. Könnyű. Univerzális üstgázméréshez, nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez, illetve gázberendezések üzemképességi vizsgálatához.

Univerzális használat

Csak **egy** készülék füstgáz méréséhez, nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal vagy vízzel például ivóvízrendszerek, radiátoros és padlófűtési rendszerek, gázzal és cseppfolyósított gázzal működő berendezések esetében, nyomáskülönbség ellenőrzéséhez is ≤ 150 hPa/mbar, illetve gázberendezések üzemképességi vizsgálatához.

Rendszerelőny

A kémény huzatának és a fúvókák nyomásának vagy az égéskamra nyomásának egyidejű mérése további méréseket takarít meg.

Felépítés

Kompakt, kézreálló elektronikus készülék füstgáz méréséhez és nyomás ellenőrzéséhez, különösen könnyű, egykezes használathoz, mindössze 540 g. Stabil, ütésálló műanyag burkolat ergonomikus kialakítású, Softgrip markolattal. Belső gázérzékelők O_2, CO (H_2-kompenzációval), illetve NO (csak FG7500 NO C) és belső nyomásérzékelő ≤ 150 hPa/mbar. Gyorsan cserélhető gázkezelő patron FG7500/FG7700 ütésálló műanyagból, nagy betekintőablakkal, innovatív dugaszolható rendszerrel a kondenzvíztartály egyszerű tisztításához és a szűrő gyors cseréjéhez. Jack aljzat elektronikus szondák, gázérzékelők és hőmérséklet-érzékelők csatlakoztatásához. Bajonettcsatlakozó P+ és P- PX/FG nyomástömlőhöz (PX/FG, Ø 5 mm), például nyomáskülönbség-méréshez. Kombinált dugaszolós rendszer a gyors szondacseréhez. Micro-USB-csatlakozó számítógéphez és laptophoz való közvetlen csatlakozáshoz és az akku (Li-Ion 3,7 V, 3,4 Ah) töltéséhez. IR-interfész nyomtató csatlakoztatásához. A készülék hátlapján erős tartómágnes található a könnyű rögzítés érdekében, például fűtőkazánokra vagy más ferromágneses anyagokra. Tápegység/töltő 100–240 V.

Bemeneti és vezérlőegység 4,5"-es színes kijelzővel

Bemeneti és vezérlőegység 4,5"-es színes érintőképernyővel és modern TFT LCD-technológiával, 114 mm-es képernyőátló, 480 × 272 pixel. Be- és kikapcsológomb. A menüben a felhasználóbarát navigáció lépésről lépésre végigvezeti a tesztelési eljáráson. Kérésre egy funkció indításakor érthető kezelési útmutató jelenik meg környezetfüggő segítséggel és vizuális visszajelzéssel kiegészítve támogatásként. 13 különböző mérési és ellenőrzési program 16 nyelven. Beállítható a nyelv, a dátum, az idő, a gombok hangja, az IR-interfész, a képernyő fényereje, a billentyűzet elrendezése, az automatikus nyári időszámítás, a kezdőképernyő, PIN-kód, a fűtőérték, a tüzelőanyagok, a BImSchV szerinti értékek, a súgó megjelenítése, a szonda lezárásának felügyelete, a nyomás mértékegysége (bar/Pa), a QR-kód és a láblécszövegek (például cég). Értesítések megjelenítése (éves ellenőrzés és ismételt ellenőrzés, akkumulátor állapota, firmware-verzió, mérési verzió, sorozatszám, ZIV-azonosító stb.). Új firmware-verzió letöltése és telepítése számítógépről vagy laptopról. 15 perc inaktivitás után kikapcsol.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

Li-Ion technológia. Mérőeszköz beépített 3,7 V-os, 3,4 Ah-s Li-Ion akkuval. Könnyű és nagy teljesítményű. Nagy energiasűrűség kb. 8 óra tartós üzemhez. A töltési folyamat közben hálózati üzemben működtethető. Tápegység/töltő 100–240 V, 7,5 W, USB-A-csatlakozóval és Micro-USB–USB-A kábel tápegységhez/töltőhöz, laptophoz vagy más tápellátáshoz csatlakoztatáshoz. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

füstgázszondával

Könnyű, praktikus füstgázszonda hőmérséklet-érzékelővel, kéményhuzat-érzékelővel, Ø 6 mm átmérőjű, 210 mm hosszú szondacsővel. Zöld LED jelzi az üzemkész állapotot. Sárga LED a főáram egyszerű azonosításához. Szondatömlő szondavezetővel, 1,4 m hosszú, nagyon rugalmas, kombinált dugaszolós rendszerrel a gyors szondacseréhez. Többlyukú vagy gyűrűhézag-szondatartozék tartozékként.

Német minőségi termék

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon alkalmazás
Az alkalmazásszoftver ingyenesen elérhető az Apple App Store-on vagy a Google Play Android alkalmazáson keresztül.

REMS FG7500 C

Elektronikus füstgáz- és nyomásmérő készülék Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül

Nyomástömlők, elektronikus nyomásérzékelők

Nyomástömlő (PX/FG, Ø 5 mm) gáz- és áramlási nyomás méréséhez és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 150 hPa/mbar. Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 2,5 MPa/25 bar nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4 bar vagy folyadékkal ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar, dupla tömítés a gyors és pontos nyomás alá helyezéshez ≤ 0,4 MPa/4 bar, Schrader szelep csatlakozóval.

Idő-/nyomásdiagram

Idő-/nyomásdiagram a nyomás alakulásának naplózásához a teljes ellenőrzési időtartama alatt a tömítettség egyszerű megítéléséhez.

Funkciók/alkalmazási módok

FG4500 C és FG7500 C elektronikus füstgázmérő és nyomásellenőrző készülék számos funkcióval különböző alkalmazási módokhoz, a termékek összehasonlítását lásd a 161. oldalon.

Naplózás

A mérési és ellenőrzési programok eredménye a dátummal, időponttal és a protokoll számával együtt a kiválasztott nyelven kerül mentésre, és dokumentációs céllal nyomtatható, menthető vagy elküldhető. Bluetooth- és IR-interfésszel rendelkező nyomtató a protokoll közvetlen megjelenítéséhez, tartozékként. A tárolt adatok kiegészítése például ügyfélnévvel, projektszámmal vagy a vizsgálóval külső eszközökön (pl. számítógép, laptop, táblagép, okostelefon) lehetséges.

Connected funkcióval Bluetooth-kapcsolaton keresztül a REMS mCon alkalmazással

Mobileszközzel meglévő Bluetooth-kapcsolat esetén számos különböző funkció áll rendelkezésre a REMS mCon alkalmazáson keresztül. A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 161. oldalon.

Connected funkció USB-kapcsolaton keresztül

Számítógéppel vagy laptoppal fennálló USB-kapcsolat esetén a számos különböző funkció áll rendelkezésre a REMS PC200P PC-szoftveren keresztül. A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 161. oldalon.











Szállítási terjedelem

REMS FG7500 C Set. Elektronikus füstgáz- és nyomásmérő készülék Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Belső gázérzékelők O_2, CO (H_2-kompenzációval) és belső nyomásérzékelő ≤ 150 hPa/mbar. Gyorsan cserélhető gázkezelő patron FG7500/FG7700. FG 7500/7700 füstgázszonda hőmérséklet-érzékelővel, kéményhuzat-érzékelővel, fő áramlás megjelenítésével. 10 darab FG7500/FG7700 szűrőflíz, 5 darab FG7500/FG7700 szűrőkorong, nyomástömlő (PX/FG, Ø 5 mm), 1 m hosszú, Micro-USB–USB-A kábel, tápegység/töltő 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	610060R220	**871 200,00**

Szállítási terjedelem

REMS FG7500 NO C Set. Mint a REMS FG7500 C Set (cikkszám: 610060), de emellett egy belső NO-érzékelővel is.

	Cikk-sz.	Ft
	610065R220	**1 078 000,00**

Tartozékok

Megnevezés
A funkciókat/alkalmazási módokat lásd a 161. oldalon.
A tartozékokat lásd a 158 – 160. oldalon.

Tartozékok

REMS FG4500 C, FG7500 C-hez

Megnevezés	FG4500 C	FG7500 C	Cikk-sz.	Ft
FG4500 füstgázszonda hőmérséklet-érzékelővel, szondacső Ø 6 mm, 240 mm hosszú. Tömítő- és rögzítőkúp, szerszám nélkül mozgatható és zárható. Szondatömlő szondavezetővel, 1,5 m hosszú, nagyon rugalmas, a könnyű kezelhetőség és a nagy munkasugár érdekében.	●		610109R	**83 160,00**
FG7500 füstgázszonda hőmérséklet-érzékelővel, kéményhuzat-érzékelő, szondacső Ø 6 mm, 210 mm hosszú. Tömítő- és rögzítőkúp, szerszám nélkül mozgatható és zárható. Zöld LED jelzi az üzemkész állapotot. Sárga LED a főáram egyszerű azonosításához. Szondatömlő szondavezetővel, 1,4 m hosszú, nagyon rugalmas, kombinált dugaszolós rendszerrel a gyors szondacseréhez.		●	610108R	**162 400,00**
FG7500 többlyukú szondatartozék FG7500 füstgázszondához, lineárisan elrendezett lyukakkal az egyenletes gázkibocsátásért a füstgázcső teljes keresztmetszetén, a reprezentatív CO-koncentráció méréséhez füstgázút-ellenőrzés során.		●	610113R	**55 440,00**
FG7500 gyűrűhézag-szondatartozék FG7500 füstgázszondához, rugalmas műagyag csőből lineárisan elrendezett lyukakkal az egyenletes gázkibocsátásért a gyűrűhézagon, O_2-koncentráció méréséhez.		●	610110R	**55 440,00**
Szondakábel-hosszabbító FG 7500 szondatömlővel, 1,5 m hosszú, nagyon rugalmas, kombinált csatlakozórendszerrel (dugó, aljzat)		●	610211R	**29 840,00**
FG7500/FG7700 áramlásmérő szonda, szondacső Ø 6 mm, 210 mm hosszú. Tömítő- és rögzítőkúp, szerszám nélkül mozgatható és zárható. Zöld LED jelzi az üzemkész állapotot. 1,4 m hosszú csatlakozókábel jack dugóval. A szellőzési veszteség meghatározásához a fűtésellenőrzés részeként.		●	610118R	**180 900,00**
FG7500/FG7700 felületi hőmérséklet-érzékelő, 1,4 m hosszú csatlakozókábel, jack dugóval. A felületi hőmérséklet-veszteség meghatározásához a fűtésellenőrzés részeként.		●	610125R	**54 560,00**
FG7500/FG7700 fűtés-ellenőrzési tartozékcsomag, FG7500/FG7700 áramlásmérő szonda, FG7500/FG770 felületihőmérséklet-érzékelő		●	610126R	**211 200,00**
Nyomástömlő (PX/FG, Ø 5 mm), átlátszó, 1 m hosszú, bajonett-csatlakozóval (dugó), szilikonhüvellyel, gáz- és áramlási nyomás méréséhez, tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 150 hPa/mbar (Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás, ≤ 150 hPa/mbar, cikkszám: 611123 R, szükséges)	●	●	610106R	**9 330,00**
FG4500 rugalmas füstgázszonda, hőmérséklet-érzékelővel, rugalmas szondacső Ø 8 mm, 240 mm hosszú. Tömítő- és rögzítőkúp, szerszám nélkül mozgatható és zárható. Szondatömlő szondavezetővel, 1,5 m hosszú, nagyon rugalmas, a könnyű kezelhetőség és a nagy munkasugár érdekében.	●		610201R	**105 200,00**
FG7500/FG7700 égési levegő hőmérséklet-érzékelő, 130 mm, 130 mm hosszú érzékelőcső, eltolható tömítő- és rögzítőkúp, 1,5 m hosszú csatlakozókábel, jack dugóval. Az égési levegő hőmérsékletének mérésére a gyűrűhézagban.		●	610111R	**63 800,00**
FG7500/FG7700 égési levegő hőmérséklet-érzékelő, 300 mm, 300 mm hosszú érzékelőcső, eltolható tömítő- és rögzítőkúp, 1,5 m hosszú csatlakozókábel, jack dugóval. Az égési levegő hőmérsékletének mérésére a gyűrűhézagban.		●	610325R	**67 760,00**
Elektronikus környezeti levegő hőmérséklet érzékelő FG7500/FG7700, jack dugóval, a környezeti levegő hőmérsékletének mérésére		●	610114R	**33 800,00**















Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Tartozékok

REMS FG4500 C, FG7500 C-hez

Megnevezés	FG4500 C	FG7500 C	Cikk-sz.	Ft
FG7500/FG7700 gyorsan cserélhető gázkezelő patron FG7500/FG7700 szűrőbetéttel, FG7500/FG7700 szűrőflíz és FG7500/FG7700 szűrőkorong, a füstgáz mérés előtti tisztításához/szűréséhez és szárításához		●	610138R	**30 500,00**
FG4500 szűrőkészlet 10 darab FG4500 szűrőflíz és 5 darab FG4500 szűrőkorong	●		610146R	**5 150,00**
FG7500/FG7700 szűrőkészlet 10 darab FG7500/FG7700 szűrőflíz és 5 darab FG7500/FG7700 szűrőkorong		●	610136R	**5 460,00**
FG7500/FG7700 szűrőbetét FG7500/FG7700 szűrőflízzel és FG7500/FG7700 szűrőkoronggal a nagy szűrési teljesítményért		●	610215R	**4 320,00**
FG7500/FG7700 S szűrőbetét FG7500/FG7700 dupla szűrőflízzel, FG7500/FG7700 szűrőkoronggal és Vyon szűrőkoronggal a nagyobb szűrési teljesítményért, különösen szilárd tüzelőanyagok esetében		●	610203R	**5 900,00**
FG7500/FG7700 NOx szűrőbetét FG7500/FG7700 szűrőflízzel, FG7500/FG7700 szűrőkoronggal, NOx gázszűrőanyag és Vyon szűrőbetét, csökkentett nitrogén-oxid a készülék érzékelőjének védelme érdekében, különösen hő- és villamosenergia-erőművekben történő mérésekhez		●	610204R	**6 030,00**
FG7500/FG7700 NOx/S tartozékcsomag, 1 darab FG7500/FG7700 gyorsan cserélhető gázkezelő patron, 2 darab FG7500/FG7700 NOx szűrőbetét, 2 darab FG7500/FG7700 S szűrőbetét		●	610245R	**46 640,00**
Tömítettség-ellenőrzési tartozékcsomag ≤ 150 hPa/mbar, adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre, egycsöves mérőfej G 2" belső menetes (DN 25-höz), Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás, ≤ 150 hPa/mbar, kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar, nyomástömlő PX/FG, Ø 5 mm. Nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez ≤ 150 hPa/150 mbar és gázberendezések üzemképességi vizsgálatához.		●	610128R	**143 500,00**
Nyomásellenőrzés tartozékcsomag ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre, egycsöves mérőfej G 2" belső menetes (DN 25-höz), kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar. Nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal p ≤ 0,35 MPa/3,5 bar.		●	610130R	**187 000,00**
Nyomásellenőrzés tartozékcsomag ≤ 2,5 MPa/25 bar, elektronikus nyomásérzékelő ≤ 2,5 MPa/25 bar, Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre, egycsöves mérőfej G 2" belső menetes (DN 25-höz), kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar. Nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4 bar vagy vízzel ≤ 2,5 MPa/25 bar.		●	610185R	**323 400,00**
Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), Schrader szeleppel légszivattyú/kompresszor csatlakoztatásához, 1,5 m hosszú csatlakozókábel, jack dugóval, nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. DN 5-ös gyorscsatlakozó adapterének csatlakoztatásához R ½" külső menetre vagy egycsöves mérőfejre.	●	●	611125R	**87 120,00**
Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 2,5 MPa/25 bar DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), 1,5 m hosszú csatlakozókábel, jack dugóval, nyomáspróbához és tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4 bar vagy folyadékkal ≤ 2,5 MPa/25 bar. DN 5-ös gyorscsatlakozó adapterének csatlakoztatásához R ½" külső menetre, Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás, ≤ 0,4 MPa/4 bar vagy egycsöves mérőfej.	●	●	611119R	**213 400,00**
FG7500/FG7700 tartozékcsomag 4/8 pascalos mérés, elektronikus nyomásérzékelővel ≤ 5 hPa/mbar, 2 darab kapilláris szonda, belső átmérő 1 mm, 3 m hosszú, DN 3 dugaszolható csatlakozóval (aljzat), mágneses gumi Ø 40 mm. 4, illetve 8 pascalos méréshez, a helyiséglevegőjét elszívó rendszerekkel (például páraelszívók, szellőzőrendszerek) kiépített tüzelőberendezések biztonsági méréséhez.		●	610324R	**159 300,00**
Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás, ≤ 150 hPa/mbar, csatlakozódugóval a nyomástömlőhöz, DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), Schrader szeleppel légszivattyú/kompresszor csatlakoztatásához, tömítettség-ellenőrzéshez sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 150 hPa/mbar. Sűrített levegős tömlő csatlakoztatásához szilikonhüvellyel és adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre vagy egycsöves mérőfejre.	●	●	611123R	**21 610,00**



Tartozékok

Megnevezés	FG4500 C	FG7500 C	Cikk-sz.	Ft
Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás, ≤ 0,4 MPa/4 bar, DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó, aljzat), Schrader szeleppel légszivattyú/kompresszor csatlakoztatásához, nyomáspróbához sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/ 4,0 bar. Sűrített levegős tömlő (P7, Ø 6 mm) vagy elektronikus nyomásérzékelő ≤ 2,5 MPa/25 bar csatlakoztatásához és adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre vagy egycsöves mérőfejre.	●	●	611117R	**32 120,00**
Adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz G ⅛" külső menetre, tömítőgyűrűvel, gázberendezéshez csatlakoztatáshoz G ⅛" belső menetes csatlakozóval. DN 5-ös gyorscsatlakozóval ellátott sűrített levegős tömlő csatlakoztatásához (dugó), elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, illetve ≤ 2,5 MPa/25 bar vagy Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás.		●	611127R	**20 680,00**
Adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre, csővezetékrendszerhez való csatlakoztatásához G ½" belső menetes csatlakozóval. DN 5-ös gyorscsatlakozóval ellátott sűrített levegős tömlő csatlakoztatásához (dugó), elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, illetve ≤ 2,5 MPa/25 bar vagy Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás.	●	●	611116R	**26 760,00**
Egycsöves mérőfej G 2" belső menetes (DN 25-höz) DN 5-ös gyorscsatlakozóval (aljzat), tömítéssel, gázberendezéshez való csatlakoztatásához G 2" külső menetes csatlakozóval. DN 5-ös gyorscsatlakozóval ellátott sűrített levegős tömlő csatlakoztatásához (dugó), elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, illetve ≤ 2,5 MPa/25 bar vagy Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás.		●	611124R	**56 760,00**
Egycsöves mérőfej G 2 ¾" belső menetes (DN 40-hez) DN 5-ös gyorscsatlakozóval (aljzat), tömítéssel, gázberendezéshez való csatlakoztatásához G 2 ¾" külső menetes csatlakozóval. DN 5-ös gyorscsatlakozóval ellátott sűrített levegős tömlő csatlakoztatásához (dugó), elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, illetve ≤ 2,5 MPa/25 bar vagy Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás.		●	611133R	**74 800,00**
Y DN 20 gázóra-csatlakozódarab, DN 25 mérőóra, ¾" csonk (G 1" külső csatlakozómenet), 250 mm csonktávolság, 2 darab DN 20 tömítés		●	611140R	**74 800,00**
Y DN 25 gázóra-csatlakozódarab, DN 25 mérőóra, 1" csonk (G 1 ¼" külső csatlakozómenet), 250 mm csonktávolság, 2 darab DN 25 tömítés		●	611129R	**74 800,00**
Y DN 32 gázóra-csatlakozódarab, DN 25 mérőóra, 1¼" csonk (G 1 ¾" külső csatlakozómenet), 250 mm csonktávolság, 2 darab DN 32 tömítés		●	611143R	**87 120,00**
Tömítés gázóra-csatlakozódarabhoz DN 20, 2 db-os csomag		●	611141R	**3 080,00**
Tömítés gázóra-csatlakozódarabhoz DN 25, 2 db-os csomag		●	611142R	**3 080,00**
Tömítés gázóra-csatlakozódarabhoz DN 32, 2 db-os csomag		●	611144R	**2 950,00**
Kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar, kompakt kialakítás, dupla tömítés a gyors és pontos nyomás alá helyezéshez ≤ 0,4 MPa/4 bar, Schrader szelep csatlakozóval. Szellőzőnyílás a szivattyúcsatlakozás nyomásvesztés nélkül leválasztásához. Nagyon alacsony nyomású (≤ 150 hPa/mbar) rendszerhez is alkalmas.	●	●	611118R	**40 700,00**
Tápegység/töltő 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A, hálózatról való üzemeltetéshez Li-Ion 3,7 V-os akku helyett, kábel nélkül.	●	●	610182R220	**9 330,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	●	●	610900R	**65 560,00**
REMS BTLE IR, nyomtató az elemzési, mérési és ellenőrzési eredmények nyomtatásához jegyzőkönyvként, Bluetooth- és IR-interfésszel, 1 papírtekercs, 4 elem 1,5 V, AA, LR6	●	●	611100R	**136 000,00**
BTLE IR papírtekercs, 5 darabos csomag	●	●	611137R	**13 640,00**















Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

A termékek összehasonlítása REMS FG4500 C, FG7500 C

Funkciók/alkalmazási módok		FG4500 C	FG7500 C FG 7500 NO C
Digitális füstgázérzékelő integrált főáramlás-kereséssel		–	●
Égési levegő hőmérséklete -10–100 °C, leolvasási pontosság 0,1 °C		●	●
Füstgáz hőmérséklete 0–600 °C, leolvasási pontosság 0,1 °C < 100 °C, illetve 1,0 °C > 100 °C		●	●
0_2-mérés≤ 25%		●	●
CO-mérés ≤ 8000 ppm		●	●
CO-mérés ≤ 8000 ppm, H_2-kompenzációval		–	●
NO-mérés (NOx) ≤ 2000 ppm – csak REMS FG7500 NO C esetében		–	●
CO-mérés ≤ 30000 ppm		–	●
Huzatmérés	-50–200 Pa, leolvasási pontosság 0,1 Pa -500–500 Pa, leolvasási pontosság 0,1 Pa	● –	● ●
Nyomásmérés ≤ 160 hPa/mbar, leolvasási pontosság 0,01 hPa ≤ 100 hPa, illetve 0,1 hPa > 100 hPa		●	●
CO-túlterhelés elleni védelem		–	●
O_2-gyűrűhézagmérés – FG7500 gyűrűhézag-szondatartozék (cikkszám: 610110) szükséges		–	■
A koromszámok és a kazánhőmérséklet beírási mezője		●	●
Vonatkoztatási érték a maradék O_2-re vonatkoztatva		–	●
Kijelzés és nyomtatás: ppm, mg/Nm³, mg/Nm³ (O_2), mg/kWh (O_2), mg/MJ (O_2)		–	●
Harmatpont-számítás, füstgázveszteség (qA), égéstechnikai hatásfok (η) kondenzációs kazánoknál		●	●
Füstgáz-elemzés		●	●
CO-helyiséglevegő-mérés		●	●
Füstgázelemzés, 2-fokozatú (minimális/maximális érték), például 2 fokozatú (teljes terhelés/részleges terhelés) kazánok mérése		–	●
Standard füstgázelemzés, beleértve a füstgázveszteséget (qA) és az égéstechnikai hatásfokot (η)		–	●
Füstgázelemzés O_2vonatkoztatási értékének választásával		–	●
Füstgázelemzési középérték, beleértve a füstgázveszteséget (qA) és az égéstechnikai hatásfokot (η), az idő beállítható (0,5–15 perc)		–	●
Gyors füstgázelemzés, beleértve a gázhőmérsékletet (TG), a kéményhuzatot (Pz), az O_2-t, a mérgező gázokat, tüzelőanyag számítása nélkül		–	●
Füstgázelemzés, csak gáz, O_2, mérgező gázok, tüzelőanyag számítása nélkül		–	●
Füstgázelemzés a szövetségi kibocsátás-ellenőrzési rendelet szerint[2], 3 perces középérték		–	●
Fűtésellenőrzés – FG7500/FG7700 fűtés-ellenőrzési tartozékcsomag (cikkszám: 610126 R) szükséges		–	■
Rendszer tömítettség-ellenőrzése (készülék öntesztje)			●
Gázberendezések üzemképességi vizsgálata a DVGW-TRGI 20181 szerint [1]		–	●
Nyomásellenőrzés sűrített levegővel/inert gázzal	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ○	● ○
Nyomásellenőrzés vízzel/folyadékkal	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	□
Vezetékrendszerek tömítettség-ellenőrzése/terhelési vizsgálata	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa/4 bar	– –	● ○
Csővezetékrendszerek nyomáspróbája és tömítettség-ellenőrzése vízzel/folyadékkal	≤ 2,5 MPa/25 bar	–	□
Differenciálnyomás-mérés		–	●
4, illetve 8 pascalos mérés – FG7500/FG7700 4/8 pascalos mérési tartozékcsomag (cikkszám: 610324 R) szükséges		–	■
Idő-/nyomásdiagram a nyomás alakulásának naplózásához		●	●
3-utas diagram, a gázhőmérséklet (TG), a szén-monoxid (CO) egyidejű megjelenítése diagramon, a meghatározott szén-monoxid-tartalom az oxigén 0 térfogatszázalékára vonatkozik (CO-0)		–	●
Új firmware-verzió letöltése és telepítése számítógépről vagy laptopról		●	●
Connected funkcióval Bluetooth-kapcsolaton keresztül a REMS mCon alkalmazással Mobileszközzel meglévő Bluetooth-kapcsolat esetén az alábbi funkciók állnak rendelkezésre: – Mérőeszközből származó készülékinformációk átvitele mCon App alkalmazásba (készülék típusa, sorozatszám, mérések száma, ügyfelek száma, ellenőrzők száma) – Mérési és ellenőrzési adatok mentése az ügyféladatokkal és átvitele a mérőeszközről az mCon alkalmazásba – Mérési és ellenőrzési adatok törlése az ügyféladatokkal – Mérési/ellenőrzési naplók PDF-fájljának létrehozása saját céges logóval, egyéni cégnévvel és az ellenőrző adataival, és elküldése tetszőleges alkalmazással. Küldés e-mailben egyedi szövegsablonnal. – A kiválasztott mérési/ellenőrzési adatok küldése felhőbe adatként (*.mBin) vagy küldése e-mailben egyedi szövegsablonnal, a REMS PC200P PC-szoftverrel történő feldolgozásra. – Ellenőrző adatainak létrehozása – Ügyfelek importálása a mobileszköz névjegyzékéből vagy manuális létrehozása és küldése a mérőeszköznek. – Mobileszköz a füstgázmérés vagy egy mérés idő- és nyomásdiagramjának távoli megjelenítéséhez.		●	●
Connected funkció USB-keresztül a REMS PC200P PC-szoftverrel Számítógéppel vagy laptoppal fennálló USB-kapcsolat esetén az alábbi funkciók állnak rendelkezésre: – Mérőeszközből származó készülékinformációk átvitele számítógépre (készülék típusa, sorozatszám, firmware verziója, tüzelőanyagok száma, ellenőrzők száma, ügyfelek száma, mérések száma) – Mérési és ellenőrzési adatok mentése a mérőeszközre és átvitele a mérőeszközről számítógépre – Az ellenőrző adatainak létrehozása számítógépe és az összes vagy a kiválasztott ellenőrzőadatok átvitele számítógépről mérőeszközre – Az ellenőrző adatainak létrehozása a mérőeszközön és átvitele a mérőeszközről számítógépre – Mérési/ellenőrzési naplók nyomtatása, PDF/JPG-fájljának létrehozása vagy az adatok exportálása saját céges logóval, egyéni cégnévvel és az ellenőrző adataival – Ügyfelek létrehozása számítógépen és átvitele a mérőeszközre – Személyre szabott ellenőrzőlisták készítése és átvitele a mérőeszközre – A számítógép idejének szinkronizálása a mérőeszköz idejével – A mérőeszköz adatmemóriájának törlése – Adatimportálás felhőadat fájltípusú (*.mBin) adatokból vagy XML-fájlból		●	●

● a szállítási csomag része ■ tartozék szükséges ○ kiegészítő elektronikus nyomásérzékelővel ≤ 0,35 MPa/3,5 bar vagy ≤ 2,5 MPa/25 bar lehetséges □ kiegészítő elektronikus nyomásérzékelővel ≤ 2,5 MPa/25 bar lehetséges – nem lehetséges

[1] Műszaki szabályok a „DVGW-TRGI 2018, Gázberendezésekre vonatkozó műszaki szabályok – a német DVGW szövetség G 600 munkalapja" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland).

[2] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2193 irányelve (2015. november 25.) a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról. A Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi kibocsátás-szabályozási rendelete („Negyvennegyedik rendelet a szövetségi kibocsátás-szabályozási törvény végrehajtásáról – Közepes méretű tüzelőberendezésekről, gázturbinákról és belső égésű motorokról szóló rendelet") a 2025/2193 EU-irányelv végrehajtásához.


45
90


Hajlítás

	Egykezes csőhajlító	164
	Olajhidraulikus kézi csőhajlító	166
	Elektrohidraulikus akkumulátoros csőhajlító	168
	Olajhidraulikus csőhajlító	170
	Elektromos csőhajlító	172
	Akkumulátoros csőhajlító	176
	Kézi csőhajlító	178

REMS Swing

Egykezes csőhajlító

Praktikus, egykezes csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. Ideális helyszíni munkavégzéshez.	
Lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Lágy bevonatos vörösrézcsövek	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Puha palástolt szénacélcsövek présfitting rendszerekhez.	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Lágy, preciziós acélcsövek	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 32 mm

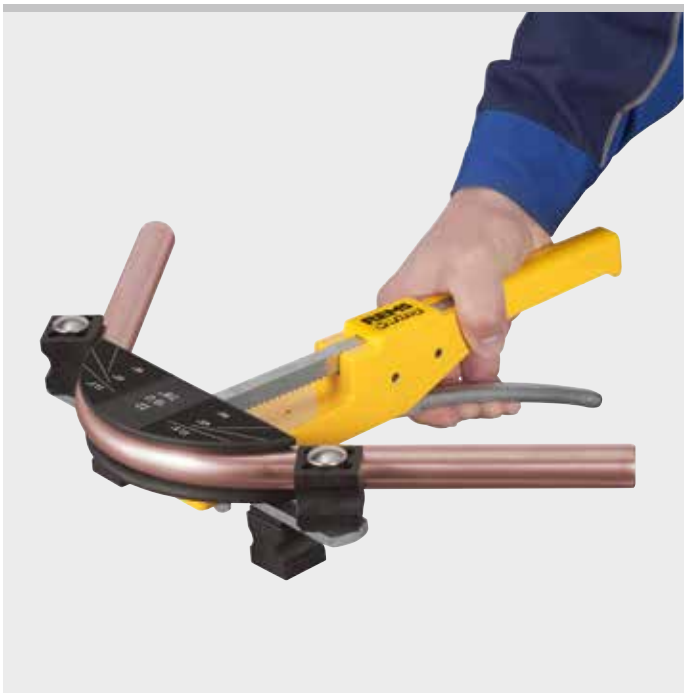

REMS Swing – A csöveket ott hajlítsuk, ahol fektetésük történik. Rendkívül könnyű, kisméretű és kézre álló. Univerzálisan használható számos csőtípushoz. Rendkívül gyors munkavégzés a praktikus multifunkciós karnak köszönhetően, a gyors előtolás és gyors visszahúzás érdekében. Bevált, megbízható fogasléces előtolás. Ideális bevonatos csövekhez is.

Univerzális alkalmazás

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűéstechnika és a hidraulika területén. Vékonyfalú vörösréz EN 1057 szerinti fűtéstechnikai csövekhez és lapos fűtőcsövekhez is, és a présfitting rendszerek csöveihez.

Költségelőny

A csőhajlító néhány ív után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Kézre álló és könnyű, a hajtószerkezet tömege csupán 0,9 kg. Mindenütt használható, kézi vezetésű, szűk helyeken is alkalmazható. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. a Ø 22 mm rézcső mindössze 9 másodperc alatt meghajlítható. Megjelölt hajlítószegmensek a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, szint-ívek hajlítása lehetségesek. A hajlítószegmensek könnyen és gyorsan cserélhetők. Csúszópofatartó S Ø 10–26 mm, elforgatható a hajlítandó cső méretének megfelelően, csúszópofákkal Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞" csövekhez. Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez. Készülék visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 22 mm-ig, ⅞", mint tartozék.



Hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok

Hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok rendkívül erős, kiválóan csúszó, üvegszállal erősített poliamidból, ill. alumínium hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok. Szögbeosztás minden hajlítószegmensen a méretpontos hajlításhoz. A hajlítóidomokat lásd a 165. oldalon található táblázatban. Hajlítószegmensek UP kisebb hajlítási sugarakkal az Uponor Uni Pipe PLUS többrétegű csövekhez, lásd alább.

Meghajtás

Erős hajtószerkezet kipróbált, megbízható racsnis előtolással a teljes munkatartományon, Ø 32 mm-ig. Praktikus multifunkciós kar a gyors előtolás és a gyors visszahúzás érdekében, ami időt és fáradságot takarít meg.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Swing UP Set. Egykezes Ø 16 – 32 mm, 90°-ig csőhajlító. Többrétegű csövekhez Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Hajtószerkezettel UP, UP hajlítási szegmensek kisebb hajlítási sugarakkal, UP csúszódarab tartó Ø 16 – 32 mm csúszódarabokkal. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés mm	Cikk-sz.	Ft
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**258 300,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Swing hajtószerkezet UP	153300R	**72 160,00**
Csúszópofatartó UP Ø 16 – 32 mm, csúszópofákkal Ø 16 – 32 mm csövekhez	153307R	**44 050,00**
Hajlítószegmens UP Ø 16 mm, hajlítási sugár 32 mm	153303R	**21 210,00**
Hajlítószegmens UP Ø 20 mm, hajlítási sugár 40 mm	153304R	**21 210,00**
Hajlítószegmens UP Ø 25 mm, hajlítási sugár 62,5 mm	153305R	**21 210,00**
Hajlítószegmens UP Ø 32 mm, hajlítási sugár 80 mm	153306R	**71 280,00**
Acéldoboz betéttel	153265R	**25 830,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Szállítási terjedelem

REMS Swing Set. Egykezes Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 90°-ig csőhajlító. Vörösréz csövek Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, Puha palástolt vörösrézcsövek Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, puha palástolt szénacélcsövek présfitting rendszerekhez Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, puha precíziós acélcsövek Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, rétegelt csövek Ø 14 – 32 mm. Ø 26 mm-ig hajtószerkezettel, hajlítóidomokkal, csúszópofatartó S Ø 10–26 mm csúszópofákkal, erős acéllemez dobozban/táskában. Ø 32 mm-ig hajtószerkezettel, hajlítóidomokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal, erős táskában.

Megnevezés mm	Coll	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**168 600,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**176 500,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**176 500,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**168 600,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**176 500,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**268 000,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**226 200,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**285 200,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**319 000,00**



Szállítási terjedelem

REMS Swing Set A. REMS Swing alumínium hajlítószegmensekkel és csúszóellendarabokkal, szintén a különösen hőkezelt, még forró rézcsövekhez Ø 12 – 22 mm, Ø ½ – ⅞", s ≤ 1mm, fűtés, hűtés és legkondicionálás szerelésénél.

Megnevezés mm	Coll	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	**226 200,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153031R	**235 400,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Swing hajtószerkezet	153100R	**72 160,00**
Csúszópofatartó S Ø 10–26 mm, csúszópofákkal Ø 10–26 mm (⅜ – ⅞"-os) csövekhez	153125RX	**29 090,00**
Csúszópofatartó S Ø 10 – 26 mm A alumínium csúszópofákkal, Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞" csövekhez.	153502R	**60 280,00**
Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez	153115RX2	**62 570,00**
Szerkezet visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm, ⅞"-ig	153140	**73 040,00**
Acéldoboz betéttel	153265R	**25 830,00**
Koffer betéttel	153270R	**51 040,00**



Hajlítószegmens Ø mm/Coll csövekhez	R[1] mm	Hajlítóidom anyaga	Alkalmas: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	**15 050,00**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	**15 050,00**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	**25 960,00**
14, 12 U	50	P	●		●	●	●	153170R	**15 050,00**
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	**25 960,00**
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	**15 050,00**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	**25 960,00**
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	**15 050,00**
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	**25 960,00**
17, 15 U	60	P			●		●	153185R	**15 050,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	**15 050,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	**25 960,00**
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	**15 050,00**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	**15 050,00**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	**25 960,00**
25, 26	88	P					●	153205R	**15 050,00**
32	128	P					●	153210R	**28 300,00**



[1] Hajlítási sugár mm semleges ív, tengely (DVGW GW 392)

Cu: lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is

St 10305-U: Puha palástolt szénacélcsövek présfitting rendszerekhez EN 10305-3

St 10305: lágy preciziós acélcsövek EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

U: bevonatos

V: présfitting rendszerek többrétegű csövei

P: Hajlítóidom üvegszálerősítésű poliamidból

A: Hajlítóidom alumíniumból

REMS Hydro-Swing

Olajhidraulikus kézi csőhajlító

Erőtakarékos, olajhidraulikus kézi csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. Ideális helyszíni munkavégzéshez.	
Lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Lágy bevonatos vörösrézcsövek	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Préskötésű rendszerek csövei: rozsdamentes, nikkelt tartalmazó acél Puha palástolt szénacélból	 Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Puha precíziós acélból	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – A csöveket ott hajlítsuk, ahol fektetésük történik. Univerzálisan használható számos csőtípushoz. Fáradság nélküli munkavégzés az olajhidraulikus erőáttétellel.

Univerzális alkalmazás

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűéstechnika és a hidraulika területén. Vékonyfalú vörösréz EN 1057 szerinti fűtéstechnikai csövekhez és lapos fűtőcsövekhez is, és a présfitting rendszerek csöveihez.

Költségelőny

A csőhajlító néhány ív után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Rendkívül erős, kompakt hajtószerkezet zárt, karbantartást nem igénylő hidraulikus rendszerrel. Kézre álló és könnyű, tömege csupán 2,4 kg. Mindenhol használható, a kéz szabadon marad, szűk helyeken is. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. a Ø 22 mm rézcső mindössze 18 másodperc alatt meghajlítható. Megjelölt hajlítószegmensek a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, szint-ívek hajlítása lehetségesek. A hajlítószegmensek könnyen és gyorsan cserélhetők. Csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm, elforgatható a hajlítandó cső méretének megfelelően, csúszópofákkal Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞" csövekhez. Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez. Készülék H-S visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm-ig, ⅞", mint tartozék.


Hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok

A hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok rendkívül erős, kiválóan csúszó, üvegszállal erősített poliamidból, ill. alumínium hajlítószegmensek. Szögbeosztás minden hajlítószegmensen a méretpontos hajlításhoz. A hajlítóidomokat lásd a 167. oldalon található táblázatban.

Meghajtás

Olajhidraulikus hajtószerkezet, a hidraulikahenger minőségi, csiszolt hidraulikacsőből. Ergonomikus kialakítású előtoló kar, erőtakarékos nyomásfelépítés kézi nyomóhengerrel. Megbízható hidraulikus előtolás túlterhelés elleni védelemmel a legelső dugattyúállásban és túlnyomásos szelep a biztonságos munkavégzés érdekében.











Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing alumínium hajlítószegmensekkel, különösen a
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nikkel nélkül),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)) részére.

Megnevezés mm	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	153510R	**360 400,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Hydro-Swing

Olajhidraulikus kézi csőhajlító

Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing Set. Olajhidraulikus csőhajlító, Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 90°-ig. Lágy rézcsövek Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, lágy, bevonatos rézcsövek Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes, bevonatos C-profilú lágy acél, Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, többrétegű csövek Ø 14 – 32 mm. Ø 26 mm-ig hajtószerkezettel, poliamid hajlítóidomokkal, csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm csúszópofákkal, erős táskában. Ø 32 mm-ig hajtószerkezettel, poliamid hajlítóidomokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal, erős táskában.

Megnevezés mm	Coll	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**327 800,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**339 300,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**339 300,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**325 600,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**339 300,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**362 200,00**
Set Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**352 900,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**375 800,00**
Set Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**398 200,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hydro-Swing hajtószerkezet	153500R	**267 600,00**
Csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm, csúszópofákkal Ø 10–26 mm (⅜ – ⅞"-os) csövekhez	153501R	**32 520,00**
Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez	153115RX2	**62 570,00**
Készülék H-S visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm-ig, ⅞"	153450R	**112 200,00**
Koffer betéttel	153570R	**51 040,00**



Hajlítószegmens Ø mm/Coll csövekhez	R[1] mm	Hajlítóidom anyaga	Alkalmas: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Cikk-sz.	Ft
10, ⅜"	30	P	●			●			153155R	**15 050,00**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●			153160R	**15 050,00**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●	●	●			153530R	
14, 12 U	50	P	●			●	●	●	153170R	**15 050,00**
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●			153175R	**15 050,00**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●	●	●			153531R	**25 960,00**
16, 14 U	55	P	●	●		●		●	153180R	**15 050,00**
16, 14 U	55	A	●	●		●		●	153534R	
17, 15 U	60	P					●	●	153185R	**15 050,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●		●	153190R	**15 050,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●	●	●		●	153532R	**25 960,00**
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	**15 050,00**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●					153200R	**15 050,00**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●	●	●			153540R	**25 960,00**
25, 26	88	P						●	153205R	**15 050,00**
32	128	P						●	153210R	**28 300,00**



[1] Hajlítási sugár mm semleges ív, tengely (DVGW GW 392)

Cu: lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is, EN 1057
St 10217: préskötésű rendszerek rozsdamentes, nikkelt tartalmazó acélcsövei EN 10217-7, EN 10312, 2. sor, anyag 1.4401
St 10305: lágy preciziós acélcsövek EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: Puha palástolt szénacélcsövek présfitting rendszerekhez EN 10305-3
U: bevonatos
V: présfitting rendszerekhez többrétegű csövei
P: Hajlítóidom üvegszálerősítésű poliamidból
A: Hajlítóidom alumíniumból

REMS Hydro-Swing 22 V

Akkumulátoros csőhajlító

Univerzális, hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros szerszám a csövek pontos hajlításához 90°-ig. Ideális helyszíni munkavégzéshez. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Lágy bevonatos vörösrézcsövek	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Préskötésű rendszerek csövei: rozsdamentes, nikkelt tartalmazó acél Puha palástolt szénacélból	 Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Puha precíziós acélból	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22 V – A csöveket ott hajlítsuk, ahol fektetésük történik. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Univerzálisan használható számos csőtípushoz. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, kb 110 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális alkalmazás

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűéstechnika és a hidraulika területén. Vékonyfalú vörösréz EN 1057 szerinti fűtéstechnikai csövekhez és lapos fűtőcsövekhez is, és a présfitting rendszerek csöveihez.

Költségelőny

A csőhajlító néhány ív után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Rendkívül erős, kompakt hajtószerkezet zárt, karbantartást nem igénylő hidraulikus rendszerrel. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Meghajtógép akkumulátorral csak 3,0 kg. Mindenhol használható, a kéz szabadon marad, szűk helyeken is. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. a Ø 22 mm rozsdamentes acélcső mindössze 8 másodperc alatt meghajlítható. Megjelölt hajlítószegmensek a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, szint-ívek hajlítása lehetségesek. A hajlítószegmensek könnyen és gyorsan cserélhetők. Csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm, elforgatható a hajlítandó cső méretének megfelelően, csúszópofákkal Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞" csövekhez. Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Készülék H-S visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm-ig, ⅞", mint tartozék.

Hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok

A hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok rendkívül erős, kiválóan csúszó, üvegszállal erősített poliamidból, ill. alumínium hajlítószegmensek. Szögbeosztás minden hajlítószegmensen a méretpontos hajlításhoz. A hajlítóidomokat lásd a 167. oldalon található táblázatban.

Meghajtás

Tonnás tolóerő a másodpercek alatti ráncmentes hajlításhoz. Nyíróerő 9 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 22 V, 380 W leadott teljesítmény, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh kb. 110 hajlításhoz, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 190 hajlításhoz, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 220 hajlításhoz, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 396 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.











Német minőségi termék

LED

Info

REMS Hydro-Swing 22 V

Akkumulátoros csőhajlító

Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing 22 V. Akkumulátoros csőhajlító, Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 90°-ig. Lágy rézcsövek Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, lágy, bevonatos rézcsövek Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes, bevonatos C-profilú lágy acél, Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, többrétegű csövek Ø 14 – 32 mm. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 22 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással, biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. XL-Boxx Koffer-rendszerben. Hajlítószegmensek nélkül, csúszópofatartóval nélkül.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	153402R22	**373 600,00**
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	153401R220	**545 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing 22 V Set. REMS Hydro-Swing 22V Basic-Pack. Ø 26 mm-ig poliamid hajlítóidomokkal, csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm csúszópofákkal. Ø 32 mm-ig poliamid hajlítóidomokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal.

Megnevezés mm	Coll	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**633 200,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**650 800,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**650 800,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**633 200,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**650 800,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**677 200,00**
Set Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**712 400,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**725 600,00**
Set Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**818 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set. REMS Hydro-Swing 22 V alumínium hajlítószegmensekkel, különösen a
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nikkel nélkül),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)) részére.

Megnevezés mm	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	153419R220	**650 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hydro-Swing 22 V meghajtó motor, akku nélkül	153400R22	**289 100,00**
Csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm, csúszópofákkal Ø 10–26 mm (⅜ – ⅞"-os) csövekhez	153501R	**32 520,00**
Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez	153115RX2	**62 570,00**
Készülék H-S visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm-ig, ⅞"	153450R	**112 200,00**
Hajlítószegmensek, lásd a 167. oldalon.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**265 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**87 560,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20–25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**194 500,00**
XL-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	153455R	**87 560,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



REMS Python

Olajhidraulikus csőhajlító

Rendkívül erős, olajhidraulikus csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig.	
Acél csövek EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Rétegelt, kompozit csövek	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – szüperkönnyú hajlítás Ø 2", 75 mm- ig. Ideális az acélcsövekhez EN 10255 és a kompozitcsövekhez és présfitting rendszerekhez. A több szintű kerülőhajlatok készítéséhez.

Univerzális alkalmazás

Lakatos munkálatokhoz, a szanitér és füttéstechnikához úgy mint a gépiparhoz ill építkezésekre. Kivételesen megfelelö az acél csövekhez EN 10255 a rétegelt kompozit csövekhez és a présfitting rendszerekhez.

A rendszer előnyei

Csak **egy** meghajtásból áll az egész munkamenet egészen Ø 2", Ø 75 mm-ig. Ezért egyszerű, költségkímélő tárolás. Nem lehet eltéveszteni.

Költségkímélő

A csöhlajlító a fittingek megspórolásának köszönhetően már pár hajlítás után vissza hozza az árát. Nincsenek kiadások a különféle szerelvényekre, tárolásra, beszrezésre. Megspórolja a hegesztéseket és a munkaidőt. Nagyobb biztonság a kevesebb kötésnek köszönhetően.

Konstrukció

Rendkívül erős, olajhidraulikus hajtószerkezet zárt, karbantartást nem igénylő hidraulikus rendszerrel. 2 csúszógörgő tartó, 2 csúszó henger zárt tökéletes hajlatot hoz létre a merevség és pontosság érdekében. Kibillentős felső tartró görgő hengerekkel a cső könnyebb eltávolításáért. A megjelölt skála segítségével könnyebben meg lehet hajlítani a csöveket 0 egészen 90°-ig. A csúszó hengerek felső tartója a csúszó görgők oldalirányba csúsztatható lemezzel, az elvárásonak megfelelő hajlatok és kerülő hajlatokhoz akár többszörös, tösszintű hajlításhoz is. Mindehol azonnal használható. Nem szükséges semilyen beállítás. Könnyű, egyszerű, gyors munka például 90° hajlítás Ø 63 mm csak 60 s. 3-lábú állvány mint tartozék.

Hajlítószegmensek és görgő hengerek

A hajlító szegmensek az acél csövekhez, forma és nyomás álló, stabil, nagy szilárdságú öntvényből. A V hajlítószegmensek a rétegelt kompozit csövekhez, forma és nyomás álló, stabil, merev alumínium öntvényből lásd. 171. oldalon. Minden szegmens meg van jelölve, a méretnek megfelelő halítás érdekében. Szögmérő 0-tól 180°-ig mérő skálával a méretpontos hajlításért, mint tartozék. A hajlítószegmensek és a görgőhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. A nagy szilárdságú alacsony súrlódású hengerek a könnyebb csúsztatásért. Hajlítószegmensek St 1", 1¼", 1½", 2" hajlított csövek hajlítószegmensből történő kinyomására szolgáló eszközzel.

Meghajtás

Olajhidraulikus hajtószerkezet, a hidraulikahenger minőségi, csiszolt hidraulikacsőből. A túlterhelés elleni védelem és túlnyomásos szelep a biztonságos munkavégzés érdekében. Ergonomikusan tervezett nyomókar, az nyomóerő megtakarításáért, hidraulikus kézi pumpával.



Német minőségi termék



Megkerülő ív.

Info



Többszintes ív több szinten.



Szállítási terjedelem

REMS Python Set. Olajhidraulikus csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. Acélcsövek EN 10255 Ø ⅜ – 2", kompozit csövek Ø 32 – 75 mm. Hajtószerkezet csúszógörgőtartókkal, a felső csúszógörgőtartó oldalra eltolható csúszógörgő-tartólemezzel, 2 csúszógörgő, hajlítóidomok St, ill. V. Stabil szállítóládában.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**792 000,00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**849 200,00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**805 200,00**

Tartozékok



Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajtószerkezet csúszógörgőtartókkal és csúszógörgőkkel	590000R	**695 200,00**
Csúszópofa, Ø 75 mm, 2 db-os készlet	590111R	**174 300,00**
3- lábú állvány	590150R	**79 640,00**
Szállítóláda praktikus fogantyúval	590160R	**116 200,00**
Szögmérő a pontos hajlításért.	590153R	**20 240,00**

Hajlító-szegmens Ø mm/Coll csövekhez	Hajlítási sugár[1] mm	Hajlítási sugár[2] mm	Alkalmas: St 10255	Alkalmas: V				Cikk-sz.	Ft
St ⅜"	50		●					590051R	**22 000,00**
St ½"	65		●					590052R	**26 180,00**
St ¾"	85		●					590053R	**31 550,00**
St 1"	100		●					590054R	**31 550,00**
St 1¼"	150		●					590055R	**35 250,00**
St 1½"	170		●					590056R	**42 730,00**
St 2"	220		●					590057R	**64 680,00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**29 000,00**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**36 610,00**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**50 160,00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**70 400,00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**154 900,00**

St 10255: acélcsövek (menetes csövek) EN 10255
V: A présfitting rendszerek rétegelt csövei
▲ 2 db Ø 75 mm-es csúszópofa (rendelési szám 590111) szükséges

[1] Hajlítási sugár belső ív (EN 10255)
[2] Hajlítási sugár mm semleges ív, tengely (DVGW VP 632)

REMS Curvo

Elektromos csőhajlító

Univerzális, kompakt, elektromos szerszám, csövek hideg húzó-hajlításához 180°-ig. Satu nélkül, mindenütt használható.	
Kemény, félkemény lágy vörösréz csövek Vékonyfalúak is	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Lágy, bevonatos vörösréz csövek Vékonyfalúak is	Ø 10 – 18 mm
Vastag falú K65 rézcsövek EN 12735-1 hűtés- és klímatechnikához	Ø ⅜ – 1⅜"
A présfitting rendszerek csöveihez a következő anyagokból:	
rozsdamentes acél	Ø 12 – 28 mm
szénacél, bevonatos is	Ø 12 – 28 mm
Lágy precíziós acélcsövek	Ø 10 – 28 mm
Acélcsövek EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektromos installáció csövei EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – Csövek ráncmentes hajlítása! Univerzális, sokféle csőtípushoz. Beállítási munkák nélkül azonnal használható. Gyors-, és lassú fokozat a méretpontos hajlítás érdekében. Hajlítószegmensek és ellendarabok gyors cseréje.

Univerzális használat

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűéstechnika és a hidraulika területén. Kitűnően alkalmazható a présfitting rendszerek csöveihez, kemény és félkemény vörösréz csövekhez, valamint vékonyfalú EN 1057 szerinti, vörösrézből készült fűtéscsövekhez.

Rendszerelőny

A REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 és a REMS Sinus hajlítószegmenseihez és ellendarabjaihoz csak egy fajta hajlítószegmens és ellendarab van. Ezért a raktáron tartás egyszerű és előnyös költségű. Felcserélés nem lehetséges.

Költségelőny

A csőhajlító néhány ív után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, elektromos szerszám, a hajlítási folyamattal magába zárt hajlítási folyamatú erőátadással. Szuperkönnyű meghajtógép, mindössze 8 kg. Mindenütt azonnal használható. Nincsenek beállítási munkák. Egyszerű, gond nélküli munkavégzés, pl. 90° -os ívek Ø 22 mm csak 6 s. Gyors- és lassú fokozat a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, kettős ívek, szint-ívek, irányváltó ívek hajlítása lehetségesek. Tartozékként állítható magasságú géptartó.

Hajlítószegmensek és ellendarabok

Alaktartó és nyomástartó, nagyszilárdságú, nagy csúszóképességű üvegszállal erősített poliamidból. A hajlítószegmensek és a görgőhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. 0–180°-os szögbeosztás minden hajlítószegmensen és jelölés minden ellendarabon a méretpontos halításhoz. A hajlítószegmensek és az ellendarabok gyors cseréje. Hajlítószegmensek és ellendarabok különböző csőméretekhez. Nyersanyagokat és hajlítási rádiuszokat, (179. oldal).

Meghajtás

Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű. Torlódásbiztosítás mindkét forgásirányban a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. Bevált, nagyteljesítményű univerzális 1000 W motor. Jobbra- és balra futás. Fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsoló a gyors- és lassú fokozatban.

Hajlító kenőanyag

A REMS hajlító spray folyamatos kenőfilmet garantál, csökkentett erőfelhasználás és az egyenletes hajlítás mellett. Magas nyomásnak ellenálló, savmentes. FCKW-t nem tartalmaz, ezért ózonkímélő.



Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Curvo Set. Elektromos csőhajlító Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", bevonatos lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10 – 18 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12 – 28 mm, C-profilú acél, bevonatos is, Ø 12 – 28 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10 – 28 mm, acélcsövek EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektromos szerelési csövek EN 50086 Ø 16 – 32 mm, többrétegű csövek Ø 14 – 40 mm, többek közt. Többek között hajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W univerzális motorral, fokozat-mentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval. Jobbra- és balra futás. Dugós csap. Rögzítőcsap. Hajlítószegmensek és ellendarabok. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	580026R220	**833 800,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580027R220	**938 100,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580036R220	**966 300,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580035R220	**976 000,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	**885 300,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580033R220	**989 600,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580037R220	**1 017 300,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580022R220	**881 800,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580040R220	**910 000,00**
Set 17 + 20 + 24	580023R220	**887 100,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	**935 000,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580031R220	**1 039 800,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580038R220	**1 067 500,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580028R220	**988 300,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580039R220	**1 016 000,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024R220	**1 118 500,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	**1 030 100,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	**1 013 400,00**
Set 20 + 25 + 32	580029R220	**978 200,00**
Set 32 + 40	580030R220	**971 600,00**
Basic-Pack (hajlítószegmensek és ellendarabok nélkül)	580010R220	**620 400,00**

A REMS Curvo Set szállítása hajlítószegmensekkel és ellendarabokkal a mindenkor kisebb rádiusszal történik. (Kivéve cikkszám 580029 és 580030), lásd a 179. oldalon.

[1] Hajlítóidom és vezetőidom 28, R102, cikkszám: 581070, kemény, félkemény rézcsövekhez, vékony falú is. Lásd a 179. oldalon.

[2] Hajlítóidom és vezetőidom 28, ¾" (DN 20), R102, cikkszám: 581260, kemény rézcsövekhez Ø 28 mm, Ø 1⅛", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei/C-profilú acél Ø 28 mm, acélcsövek ¾". Lásd a 179. oldalon.

[3] Hajlítóidom és vezetőidom 28, ¾" (DN 20), R114, cikkszám: 581310 kemény, félkemény rézcsövekhez, vékony falúakhoz is, Ø 28 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei/C-profilú acél Ø 28 mm, acélcsövek ¾". A DVGW GW 392 munkalap szerint Ø 28 mm-es kemény és félkemény rézcsövekhez minimálisan 114 mm hajlítási sugár szükséges. Falvastagság ≥ 0,9 mm. Lásd a 179. oldalon.



Basic-Pack



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajlítószegmens és ellendarab lásd a 179. oldalon.		
Curvo Meghajtógép	580000R220	**554 400,00**
Dugós csap	582036	**19 190,00**
Hajlítóspray, 400 ml	140120R	**13 560,00**
Acéllemez doboz	586000R	**65 560,00**
Géptartó 3B, állítható magasságú, 3-lábon	586100R	**114 900,00**
Géptartó WB, állítható magasságú, munkapadra történő rögzítéshez	586150R	**80 960,00**




3B


WB

REMS Curvo 50

Elektromos csőhajlító

Univerzális, kompakt, elektromos szerszám hajlításához 90°-ig. Satu nélkül mindenütt használható.	
Acélcsövek EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Rozsdamentes acélcsövek EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Kemény, félkemény lágy vörösréz csövek	Ø 10–42 mm
Vékonyfalú vörösrézcsövek	Ø 10–35 mm
Vastag falú K65 rézcsövek EN 12735-1 hűtés- és klímatechnikához	Ø ⅜ – 1⅝"
A présfitting rendszerek csöveihez a következő anyagokból:	
rozsdamentes acél	Ø 12 – 42 mm
szénacél (bevonatos)	Ø 12 – 42 (28) mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 50 mm
Egyéb anyagok, lásd REMS Curvo-t.	







Német minőségi termék



Info

REMS Curvo 50 – Nagyméretű csövek ráncmentes hajlítása!

Univerzális használat

Lakatosmunkákra, és az Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűtéstechnika és a hidraulika területén. Kitűnően alkalamazható EN 10255 acélcsövekhez, présfitting rendszerek csöveihez, kemény és félkemény vörösréz csövekhez, valamint vékonyfalú EN 1057 szerinti, vörösrézből készült fűtéscsövekhez.

Rendszerelőny

A REMS Curvo 22 V, REMS Curvo és a REMS Sinus (179. oldal) hajlítószegmensek és vezetőidomok illenek a négyszögletű menesztős 10–40 REMS Curvo 50 meghajtó géphez, támaszték 10–40. Ezért a raktáron tartás egyszerű és előnyös költségű. Felcserélés nem lehetséges.

Költségelőny

A csőhajlító néhány ív után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Kompakt, kézre álló elektromos szerszám, a hajlítási folyamattal magába zárt hajlítási folyamatú erőátadással. Mindenütt azonnal használható. Nincsenek beállítási munkák. Egyszerű, gond nélküli munkavégzés, pl. 90° -os ívek Ø 1¼" acélcső, csak 37 s. Gyors- és lassú fokozat a méretpontos hajlításhoz. Kettős ívek, szint-ívek, irányváltó ívek hajlítása lehetségesek.

Hajlítószegmensek és ellendarabok

A hajlítószegmensek és a görgöhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. Szög-beosztás minden hajlítószegmensen és jelölés minden ellendarabon a méretpontos halításhoz. A hajlítószegmnensek és az ellendarabok gyors cseréje. Hajlítószegmensek és ellendarabok különböző csőméretekhez. Nyersanyagok és hajlítási rádiuszok (179. oldal). REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) hajlítószegmensek és ellendarabok: alaktartó, ás nyomásnak ellenálló ellendarabok szféroöntvényből és ellendarabok nagyszilárdságú, nagy csúszóképességű üvegszállal erősített poliamidból.

Meghajtás

Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű. Torlódásbiztosítás mindkét forgásirányban a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. Bevált, nagy teljesítményű univerzális 1000 W motor. Jobbra- és balra futás. Fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsoló a gyors- és lassú fokozatban.

Szállítási terjedelem

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektromos csőhajlító. Ø 10–50 mm, 90°-ig. Acélcsövek EN 10255 Ø ¼ – 1¼", rozsdamentes acélcsövek EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, kemény, félkemény, lágy rézcsövek, Ø 10 – 42 mm, vékony falú rézcsövek Ø 10 – 35 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12 – 42 mm, C-Stahl Ø 12 – 42 mm, bevonatos C-profilú acél Ø 12 – 28 mm, többrétegű csövek Ø 14 – 50 mm, többek közt. Többek között hajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengely-kapcsolóval, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W univerzális motorral, fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval. Jobbra- és balra futás. Négyszögletes 35 – 50 menesztővel, 35 – 50 alátéttel, dugós csappal. Stabil hordozható dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	580110R220	**1 628 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajlítószegmenseket és ellendarabokat lásd a 179. oldalon.		
Curvo 50 meghajtó motor	580100R220	**1 447 600,00**
Négyszögletű menesztő 35 – 50, Támasz 35 – 50, a Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 hajlítószegmensekhez és vezetőidomokhoz, lásd a 179. oldalon.	582110R	**87 120,00**
Négyszögletes menesztő 10–40, Támasz 10–40, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus hajlító-szegmensek, és ellendarabok részére, lásd a 179. oldalon.	582120R	**142 600,00**
Dugós csap	582036	**19 190,00**
Hajlítóspray, 400 ml	140120R	**13 560,00**
Hordozható dobozban praktikus fogantyúkkal	590160R	**116 200,00**
Stabil acéllemez doboz betéttel, 1-1 R100 és R135/ R140 hajlítószegmens, és ellendarab részére, 90°.	586012R	**65 560,00**



REMS Curvo 22 V

Akkumulátoros csőhajlító

Univerzális, hordozható, kompkat akkumulátoros szerszám a csövek hideg húzó-hajlításához 180°-ig. Satu nélkül, mindenütt használható. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.	
Kemény, félkemény lágy vörösréz csövek Vékonyfalúak is	Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛"
Lágy, bevonatos vörösréz csövek Vékonyfalúak is	Ø 10 – 18 mm
Vastag falú K65 rézcsövek EN 12735-1 hűtés- és klímatechnikához	Ø ⅜ – 1⅛"
A présfitting rendszerek csöveihez a következő anyagokból:	
rozsdamentes acél	Ø 12 – 28 mm
szénacél, bevonatos is	Ø 12 – 28 mm
Lágy precíziós acélcsövek	Ø 10 – 28 mm
Acélcsövek EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektromos installáció csövei EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22 V – Csövek ráncmentes hajlítása. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Univerzális, sokféle csőtípushoz. Beállítás nélkül azonnal bevethető. Gyors-, és lassú fokozat azonnali leállással a méretpontos hajlítás érdekében. Hajlítószegmensek és ellendarabok gyors cseréje. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, kb. 90 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális használat
Lásd a 172. oldalon.

Rendszerelőny
Lásd a 172. oldalon.

Költségelőny
Lásd a 172. oldalon.

Felépítés
Kompakt, hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros szerszám, az önhajlítás során a hajlítási folyamattal magába zárt erőátadással. Szuperkönnyű meghajtógép akkumulátorral csak 8,5 kg. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). Mindenütt azonnal használható. Nincsenek beállítási munkák. Egyszerű, gond nélküli, gyors munkavégzés, pl. 90° -os ívek Ø 22 mm csak 6 másodperc. Gyors- és lassú fokozat azonnali leállással a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, kettős ívek, szint-ívek, irányváltó ívek hajlítása lehetségesek. Tartozékként állítható magasságú géptartó.

Hajlítószegmensek és ellendarabok
Alaktartó és nyomástartó, nagyszilárdságú, nagy csúszóképességű üvegszállal erősített poliamidból. A hajlítószegmensek és a görgöhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. 0–180°-os szögbeosztás minden hajlítószegmensen és jelölés minden ellendarabon a méretpontos halításhoz. A hajlítószegmensek és az ellendarabok gyors cseréje. Hajlítószegmensek és ellendarabok különböző csőméretekhez. Nyersanyagokat és hajlítási rádiuszokat (179. oldal).

Meghajtás
Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű. Torlódásbiztosítás mindkét forgásirányban a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. 22 V-os erős akkumulátoros motor, nagy teljesítménytartalékkal, 500 W leadott teljesítmény. Jobbra- és balra futás Fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsoló a gyors- és lassú fokozatban, azonnali leállással. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme, valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésiállapot-felügyelet révén.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés
REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh, kb. 79 rozsdamentes acélcső hajlításhoz, 5,0 Ah, 108 Wh, kb. 90 rozsdamentes acélcső hajlításhoz, 9,0 Ah, 194 Wh, kb. 160 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Hajlító kenőanyag
A REMS hajlító spray folyamatos kenőfilmet garantál, csökkentett erőfelhasználás és az egyenletes hajlítás mellett. Magas nyomásnak ellenálló, savmentes. FCKW-t nem tartalmaz, ezért ózonkímélő.



Német minőségi termék

Info



REMS Curvo 22 V

Akkumulátoros csőhajlító

Szállítási terjedelem

REMS Curvo 22 V. Akkumulátoros csőhajlító Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", bevonatos lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10 – 18 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12 – 28 mm, C-profilú acél, bevonatos is, Ø 12 – 28 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10 – 28 mm, acélcsövek EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektromos szerelési csövek EN 50086 Ø 16 – 25 mm, többrétegű csövek Ø 14 – 40 mm, többek közt. Többek között hajtógép ásófogantyúval, karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, erős 22 V-os akkumulátoros motorral, fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval, azonnali leállással. Jobbra- és balra futás. Gép állapotának felügyelete túláram-védelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Dugós csap. Rögzítőcsap. Hajlítószegmensek és ellendarabok. Stabil acéllemez dobozban. Hajlítószegmensek nélkül, csúszopofák nélkül.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	580015R22	**730 400,00**
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltővel 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	580014R220	**968 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Curvo 22 V Set\P. REMS Curvo Basic-Pack\P (akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül), hajlítószegmensekkel és csúszópofákkal.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	580091R22	**943 800,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580092R22	**1 076 300,00**



Szállítási terjedelem

REMS Curvo 22 V Set. REMS Curvo Basic-Pack, hajlítószegmensekkel és csúszópofákkal.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	580051R220	**1 181 400,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580052R220	**1 285 700,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580053R220	**1 313 900,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3)]	580054R220	**1 323 600,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	**1 232 900,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580056R220	**1 337 200,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580057R220	**1 364 900,00**
Set 15 + 22 + 28[1)]	580058R220	**1 257 600,00**
Set 15 + 22 + 28[2)]	580059R220	**1 229 400,00**
Set 17 + 20 + 24	580060R220	**1 234 700,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	**1 229 400,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580062R220	**1 387 400,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580063R220	**1 415 100,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580064R220	**1 335 900,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580065R220	**1 363 600,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066R220	**1 466 100,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	**1 377 700,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	**1 361 000,00**
Set 20 + 25 + 32	580069R220	**1 325 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.
A REMS Curvo 22 V Set szállítása hajlítószegmensekkel és ellendarabokkal a mindenkor kisebb rádiusszal történik. (Kivéve cikkszám 580069), lásd a 179. oldalon.

[1)] Hajlítóidom és vezetőidom 28, R102, cikkszám: 581070, kemény, félkemény rézcsövekhez, vékony falú is. Lásd a 179. oldalon.

[2)] Hajlítóidom és vezetőidom 28, ¾" (DN 20), R102, cikkszám: 581260, kemény rézcsövekhez Ø 28 mm, Ø 1⅛", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei/C-profilú acél Ø 28 mm. Lásd a 179. oldalon.

[3)] Hajlítóidom és vezetőidom 28, ¾" (DN 20), R114, cikkszám: 581310 kemény, félkemény rézcsövekhez, vékony falúakhoz is, Ø 28 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei/C-profilú acél Ø 28 mm, acélcsövek ¾". A DVGW GW 392 munkalap szerint Ø 28 mm-es kemény és félkemény rézcsövekhez minimálisan 114 mm hajlítási sugár szükséges. Falvastagság ≥ 0,9 mm. Lásd a 179. oldalon.



Tartozékok


Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajlítószegmens és ellendarab lásd a 179. oldalon.		
Curvo 22 V meghajtó motor, akku nélkül	580004R22	**664 400,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**353 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**131 600,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571578R220	**243 400,00**
További tartozékok, lásd a 173. oldalon.		
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



REMS Sinus

Kézi csőhajlító

Univerzális, kézi csőhajlító szerszám, csövek hideg húzó-hajlításához 180°-ig. Mindenütt használható.	
Kemény, félkemény lágy vörösréz csövek. Vékonyfalúak is.	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Lágy, bevonatos vörösréz csövek Vékonyfalúak is	Ø 10 – 18 mm
A présfitting rendszerek csöveihez a következő anyagokból:	
rozsdamentes acél, szénacél, bevonatos is	Ø 12 – 18 mm
szénacél	Ø 12 – 22 mm
Lágy precíziós acélcsövek	Ø 10 – 20 mm
Elektromos installáció csövei EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 32 mm

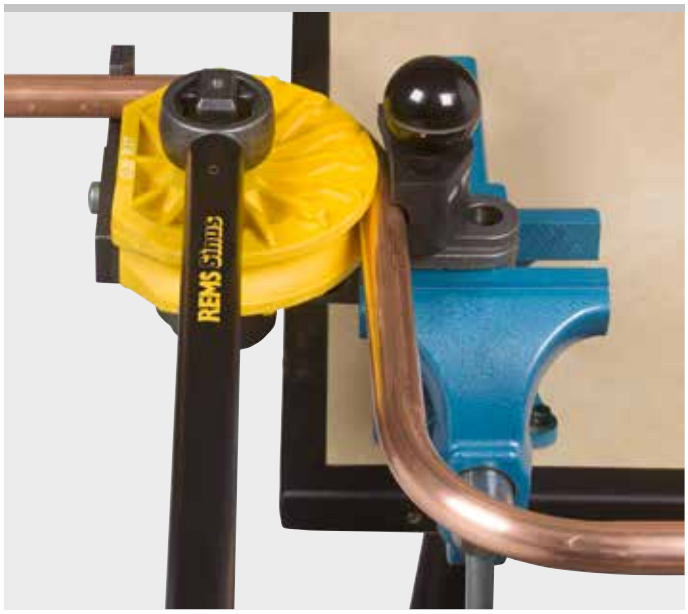



REMS Sinus – Csövek ráncmentes hajlítása! Univerzális használat sokféle csőtipusra. Könnyű hajlítás a hosszú emelőkarok következtében. Választható emelőkarállás az optimális hajlítási pozíció és erőátvitel eléréséhez. A REMS Sinus-hoz és a REMS Curvo-hoz csak egyfajta hajlítószegmens és ellendarab van.

Univerzális használat

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűéstechnika és a hidraulika területén. Kitűnően alkalmazható a présfitting rendszerek csöveihez, kemény és félkemény vörösréz csövekhez, valamint vékonyfalú EN 1057 szerinti, vörösrézből készült fűtéscsövekhez.

Rendszerelőny

A REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 és a REMS Sinus hajlítószegmenseihez és ellendarabjaihoz csak egy fajta hajlítószegmens és ellendarab van. Ezért a raktáron tartás egyszerű és előnyös költségű. Felcserélés nem lehetséges.

Költségelőny

A csőhajlító néhány ív után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítése

Kompakt, kézre álló, hajlítógép testből és hajlító szerszámokból álló egység. Mindenütt azonnal használható, párhuzamos satuban, vagy kétkezes-hajlítóként kézi vezetéssel. Könnyű hajlítás a hosszú emelőkarok következtében. Választható emelőkar állás az optimális hajlítási pozíció és erőátvitel eléréséhez. Rendkívül erős szerkezet, hajtószerkezet edzett acélból, nagy igénybevételre is alkalmas. Hajlítószegmensek és ellendarabok könnyű és gyors cseréje. Felső ívek, kettős ívek, szint-ívek hajlítása lehetséges.

Hajlítószegmensek és ellendarabok

Nyersanyagokat és hajlítási rádiuszokat lásd a 179. oldalon.

Hajlító kenőanyag

A REMS hajlító spray folyamatos kenőfilmet garantál, csökkentett erőfelhasználás és az egyenletes hajlítás mellett. Magas nyomásnak ellenálló, savmentes. FCKW-t nem tartalmaz, ezért ózonkímélő.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem


REMS Sinus Set. Kézi csőhajlító Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", lágy bevonatos vörösréz csövek, vékonyfalúak is, Ø 10–18 mm, présfitting rendszerek Ø 12 – 18 mm rozsdamentes acélcsöveihez, présfitting rendszerek bevonatos C-acélcsöveihez, Ø 12 – 22 mm szénacél, Ø 10 – 20 mm lágy precíziós acélcsövek, EN 50086 Ø 16 – 20 mm, elektromos installáló csövek, Ø 14 – 32 mm, többrétegű csövek, hajtószerkezet, rögzítő. Hajlítószegmensek és ellendarabok. REMS hajlítóspray. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	154001R	**375 800,00**
Set 14 + 16 + 18	154002R	**362 200,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**420 700,00**
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**532 400,00**
Basic-Pack (hajlítószegmensek és ellendarabok nélkül)	154010R	**220 000,00**

A REMS Sinus készletek szállítása hajlítószegmensekkel és ellendarabokkal a mindenkor kisebb rádiusszal történik. Lásd a 179. oldalon.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajlítószegmens és ellendarab lásd a 179. oldalon.		
Dugós csap	582036	**19 190,00**
Curvo Meghajtógép	580000R220	**554 400,00**
Sinus hajtószerkezet	154000R	**141 300,00**
Hajlítóspray, 400 ml	140120R	**13 560,00**
Acéldoboz betéttel	154160R	**65 560,00**

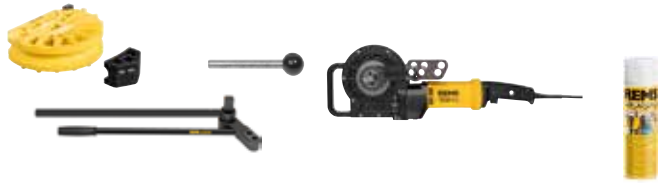

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Hajlítószegmensek és ellendarabok

REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V
és REMS Sinus tartozéka

Hajlítószegmensek és vezetőidomok 180°, formatartó és nyomásálló, nagy szilárdságú, ellendarab, üvegszálas erősítésű poliamidból vagy alumíniumból, valamint 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) hajlítószegmensek a REMS Curvo 50-hez, grafitgolyós öntöttvasból. A hajlítószegmensek és a görgőhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. 0–180°-os szögbeosztás minden hajlítószegmensen és jelölés minden ellendarabon a méretpontos hajlításhoz. A hajlítószegmnensek és az ellendarabok gyors cseréje.






Info

Hajlítószegmens és ellendarab Ø mm/Coll csőhöz	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Hajlítóidom anyaga	REMS Sinus								REMS Curvo								REMS Curvo 22 V								REMS Curvo 50								Cikk-sz.	Ft
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●				●					●				●					●				▲					▲				581400	**84 920,00**
12	45	49	22	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲				581410	**64 240,00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●	●		●			●	●		●	●		●			●		●	●		▲		▲			▲	▲		▲	581420	**62 040,00**
15	55	56	25	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲				581430	**69 520,00**
15	65	70	32	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲				581290R	**77 000,00**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●	●		●			●	●	●		●		●			●		●	●		▲		▲			▲	▲		▲	581440	**69 960,00**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●					●			●					●				●						▲				▲	581110	**85 800,00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		▲	▲		▲	▲		▲	581450	**70 400,00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●	●		●		●		●	●		●		●			●		●	●		▲		▲				▲	▲	581080	**112 200,00**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																														■		■				581480	**252 200,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●				●		●	●		●	●			●		●	●		●	●			▲		▲	▲		▲	▲			581460	**126 800,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P									●		●	●		●				●		●	●		●				▲		▲	▲		▲				581470	**175 600,00**
24, 22 U	75	85	38	P									●				●					●				●					▲					▲				581130	**135 600,00**
25	98	103	46	P								●	●					●		●	●						●		●	●		▲					▲		▲	▲	581180	**149 200,00**
26	98	108	49	A								●						●			●						●			●							▲			▲	581270	**170 300,00**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																														■		■				581490	**280 800,00**
28[1]	102[3]	108	49	P									●									●									▲									581070	**130 700,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	102[3]	110	50	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581260	**165 500,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581310	**177 800,00**
30, 28 U	98	105	47	P									●				●									●					▲					▲				581150	**164 600,00**
32	98	110	50	P								●							●											●									▲	581280	**159 800,00**
32	114	121	54	A									●						●	●										●	▲								▲	▲	581320	**185 700,00**
1" (DN 25)	100	105	47	S																																■				581520	**233 700,00**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																														■		■				581520	**233 700,00**
35	100	105	47	S																											■			■		■				581500	**233 700,00**
35	140	150	68	A									●																		▲			▲						581350	**274 600,00**
40	140	148	67	A																●										●									▲	581330	**253 500,00**
42	140	155	70	S																											■			■		■				581510	**250 400,00**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																■				581530	**243 400,00**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																														■		■				581530	**243 400,00**
50	135	143	64	S																																			■	581540	**328 700,00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581200	**107 400,00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581210	**102 600,00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581220	**115 300,00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581230	**136 900,00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581240	**160 600,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A									●									●									▲									581360R	**209 000,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P									●									●									▲									581370	**159 300,00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A									●	●								●	●								▲	▲								581260	**165 500,00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A									●									●									▲									581380	**177 800,00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A									●																		▲	▲								581320	**185 700,00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A									●																		▲									581390	**290 400,00**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																											■									581500	**233 700,00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A									●	●																	▲	▲								581350	**274 600,00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																											■	■								581560	**136 900,00**

R mm	Hajlítási sugár mm semleges ív, tengely (DVGW GW 392)
X mm	Korekciós mérték mm ben a 90° esetleg 45° -os hajlításkor
s mm	falvastagság
[1]	kemény, félkemény rézcsövek, vékony falúak is, EN 1057
[2]	kemény rézcsövek, EN 1057
[3]	A DVGW GW 392 munkalap szerint Ø 28 mm-es kemény és félkemény rézcsövekhez minimálisan 114 mm hajlítási sugár szükséges. Falvastagság ≥ 0,9 mm.
▲	Négyszögletű menesztő 10 – 40, Támasz 10 – 40 (Cikk-sz. 582120) szükséges.
■	Négyszögletű menesztő 35 – 50, Támasz 35 – 50 (Cikk-sz. 582110) szükséges.
Cu:	Kemény, félkemény, lágy vörösréz csövek vékonyfalúak is, EN 1057
Cu 12735:	K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1, EN 12449
St 10312:	préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei, EN 10312, 2. sor, EN 10088, EN 10217-7
St 1127:	rozsdamentes acélcsövek, EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U:	préskötésű rendszerek bevonatos C-profilú lágy acélcsövei, EN 10305-3
St 10305:	lágy preciziós acélcsövek EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-Acélcsövek EN 10305-3
St 10255:	Acélcsövek (Menetes csövek) EN 10255
St 50086:	Elektroinstalációs csövekEN 50086
U:	bevonatos
V:	Présfitting rendszerek többrétegű csövei
P:	Hajlítóidom üvegszálerősítésű poliamidból
A:	Hajlítóidom alumíniumból
S:	Hajlítóidom gömbgrafitos öntöttvasból

Méret szerinti hajlítás



Ha az ívnek a csövön egy meghatározott helyen kell lennie, akkor a csőnagyságnak megfelelően hosszhelyesbítést kell végezni. 90°-os, illetve 45°-os ívhez az 1. ábrán megadott X korrekciós mértéket kell figyelembe venni. Ennél az »L« tervezett méretet meg kell rövidíteni az »X« összegével. Amennyiben pl. egy 22-es méretű csőnél a méret L = 400 mm-t tesz ki és egy 77 mm-es hajlítósugarú ívet kell készíteni, a csövön 319 mm-nél kell a mérték-jelölést eszközölni. Ezt a jelzést azután – ahogyan a 1. ábra mutatja – a hajlítószegmens 0-jeléhez kell illeszteni (L = hossz).

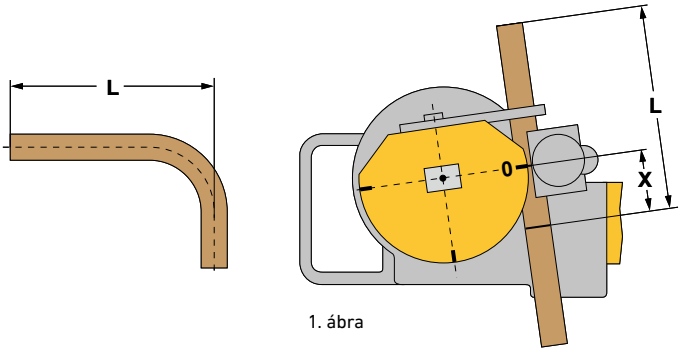


1. ábra


REMS

Radiális prések

	Akkumulátoros radiális mini présszerszám	183
	Mini présfogók Présgyűrűre	188
	Mini présfogók Set Présgyűrű Set	224
	Mini présfogók Basic E 01	225
	Daraboló fogó Mini	226
	Kézi radiálprés	227
	Elektromos radiálprés	228
	Elektrohidraulikus radiálprés	229
	Akkumulátoros-radiálprés	232
	Présfogók Présgyűrűk	240
	Présfogók Set Présgyűrű Set	284
	Présfogók Basic E 01	286
BTGA suissetec VDKF	Szavatosság átvállalási megállapodások	290
	Daraboló fogók	291
	Kábelvágó olló	291

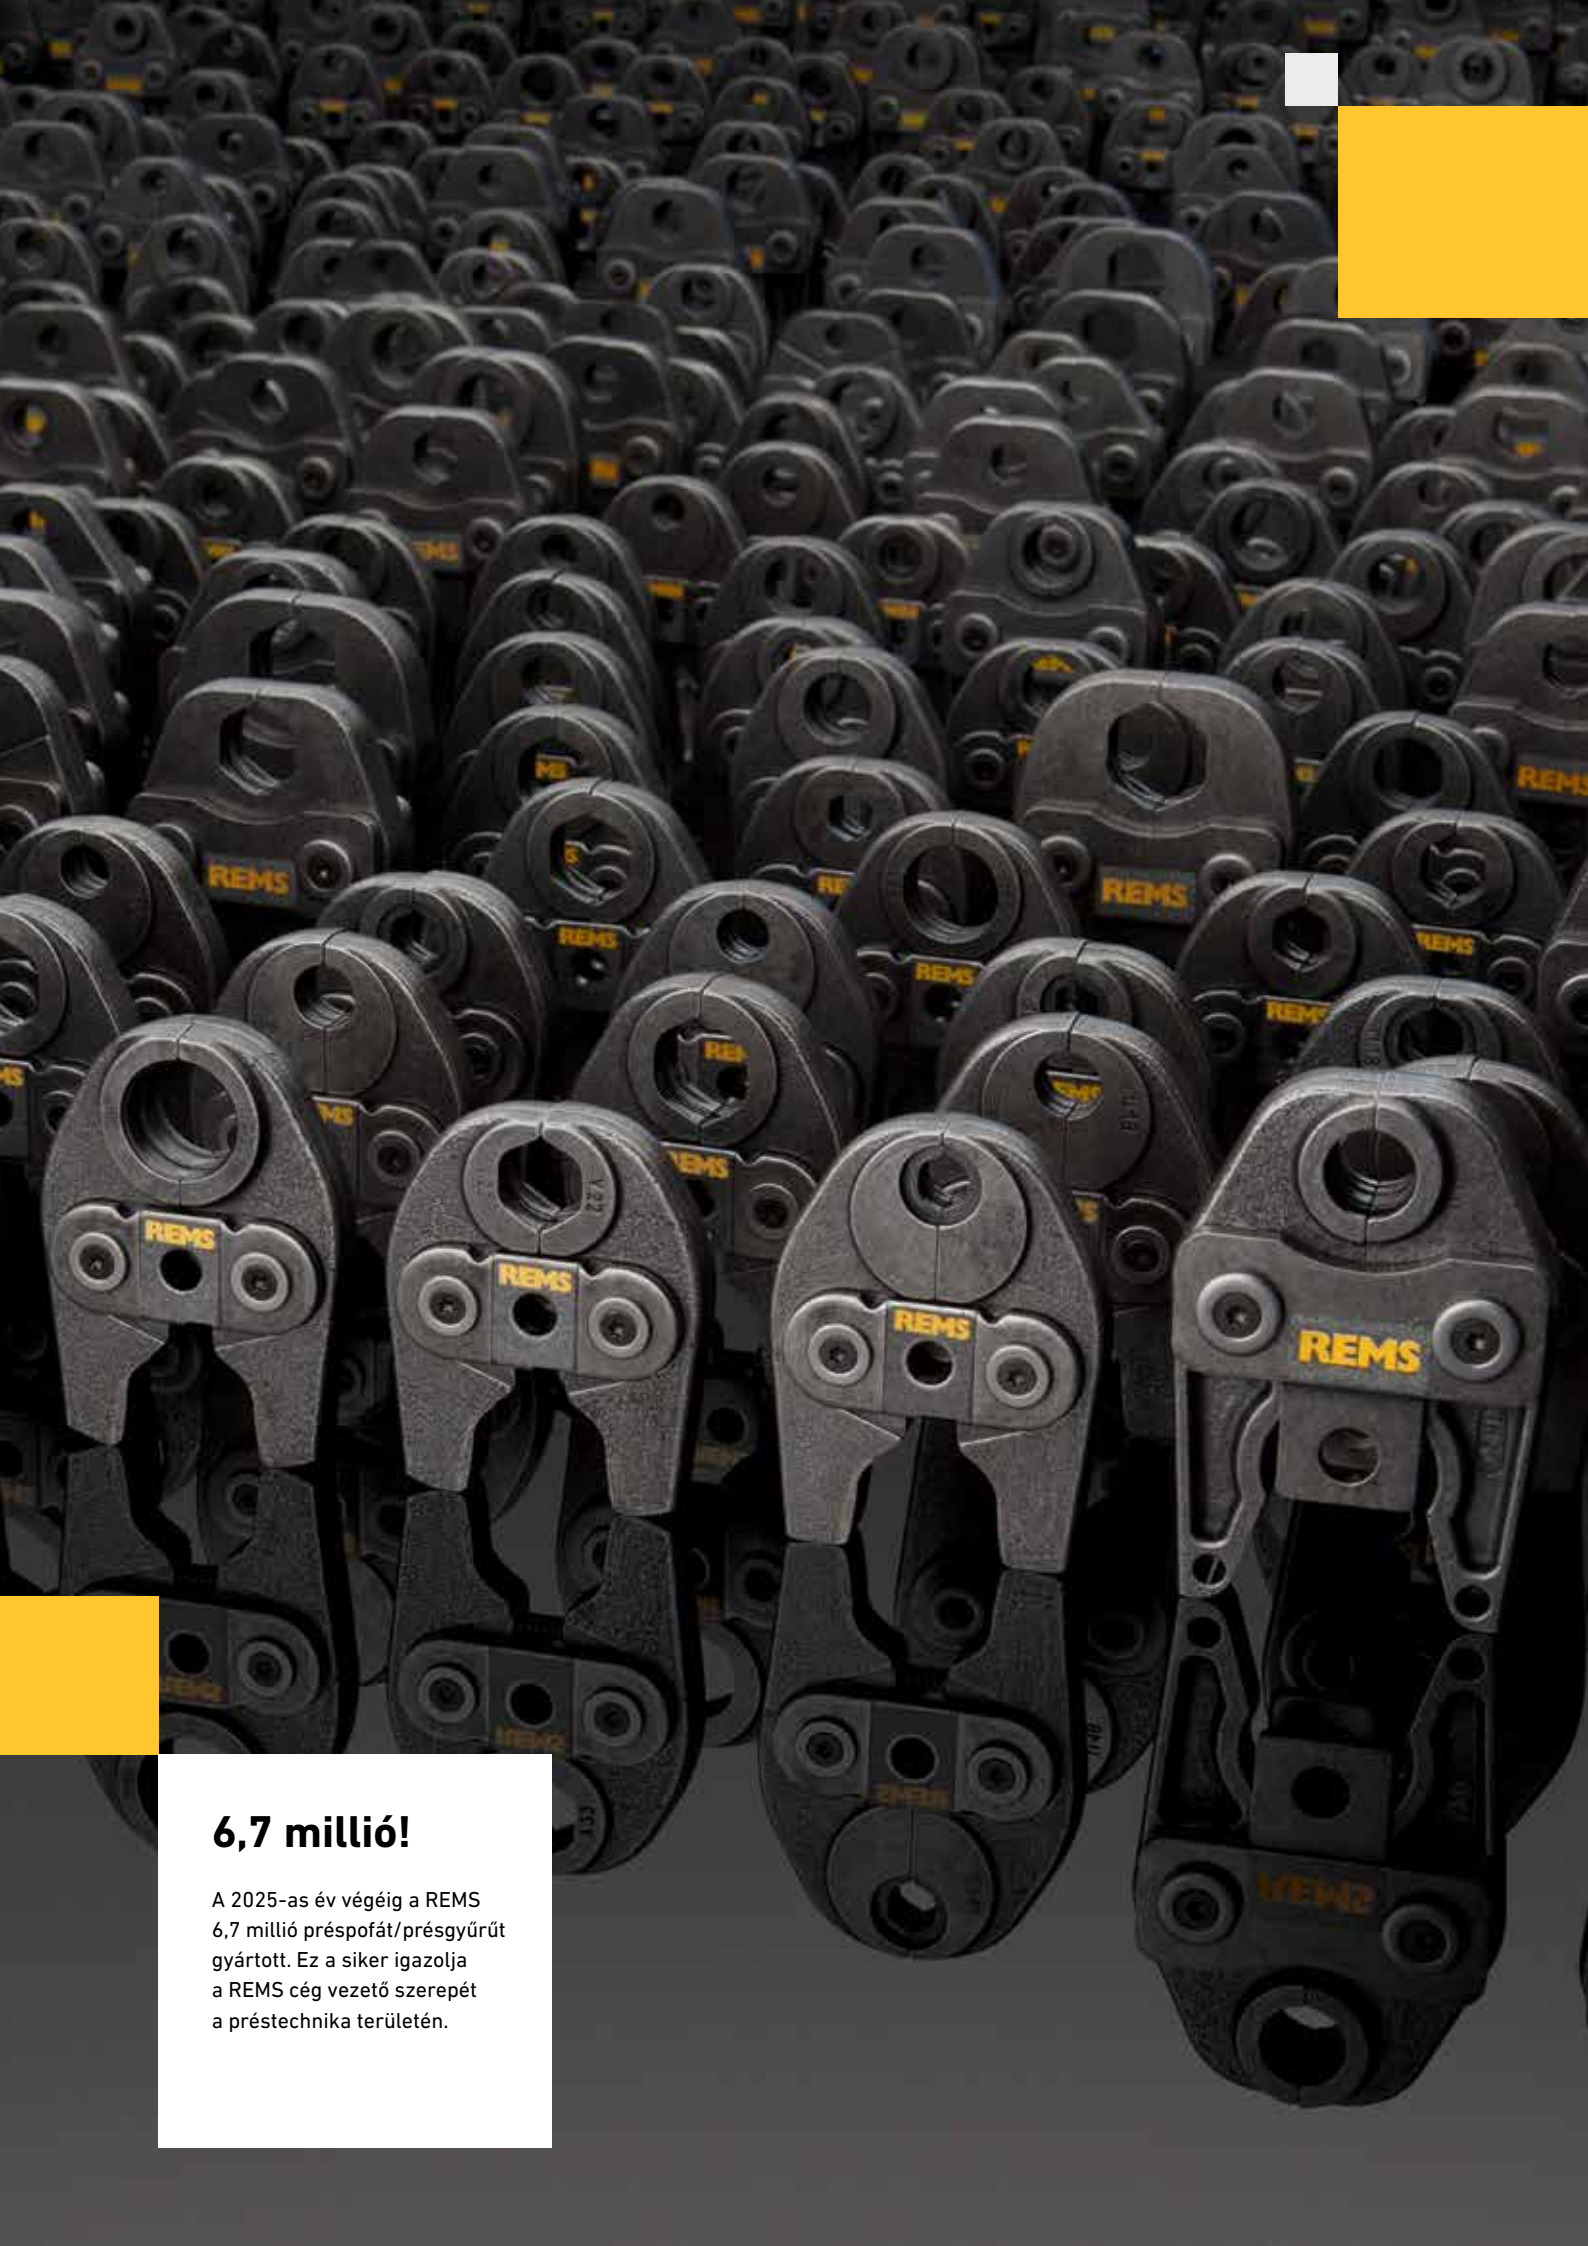

6,7 millió!

A 2025-as év végéig a REMS 6,7 millió préspofát/présgyűrűt gyártott. Ez a siker igazolja a REMS cég vezető szerepét a préstechnika területén.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel

Univerzális, szuper kézreálló akkumulátoros szerszám, kényszervezérléssel, a valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötéseinek létrehozásához. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Préskötések	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

REMS mini présfogók/préspofák választéka az összes járatos présfitting rendszerhez, lásd a 188 – 223. oldalon.

REMS Mini-Press 14 V ACC – univerzális Ø 40 mm-ig. Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézre álló. Kényszervezéléssel. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Présfogó automatikus reteszelése.

Présfogók valamennyi járatos présfitting-rendszerhez

Lásd a 184. oldalon.

Felépítés

Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézre álló. Meghajtógép akkuval csupán 2,4 kg. A meghajtógép Mini préspofákkal V 22 csak 33 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. Ergonómiai kialakítású ház. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Forgatható présfogó-befogás. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését.

Préselési folyamat az ACC-s léptető üzemmódban

A munkavégzési biztonságért, a működési biztonságért, és az üzemelési bizton-ságért. A befejezett préselési folyamat után automatikus visszafutás (kényszer-vezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 22 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 14 V, 380 W leadott teljesítmény, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

Li-Ion PLUS Technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 14 V 2,5 vagy 5,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Nagy teljesítményű és könnyű. Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh akkumulátor kb. 275 préseléshez, 5,0 Ah, 72 Wh kb. 550 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. A működési hőmérséklet tartomány – 10-tól + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, a rövid töltésidő érdekében. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 600 W, 14 V, 33 A a hálózati működéshez a Li-Ion 14 V akkumulátor helyett, tartozékként.



Szabadalom EP 1 952 948
Szabadalom EP 2 347 862

kényszervezérléssel
és töltési szint kontroll





Német minőségi termék

LED

Info



Szállítási terjedelem

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros radiálprés 22 kN, kényszervezérléssel, préskötések készítéséhez Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". A REMS présfogók Mini/préspofák meghajtásához, forgatható présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 14 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással, Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	578013R220	**717 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présfogók Mini/présgyűrűk lásd a 188 – 223. oldalon.		
Z8 köztes fogó Mini REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához	574700R	**67 320,00**
Daraboló fogó Mini M menetes szárak darabolására, lásd a 226. oldalon.		
Mini-Press 14 V Li-Ion meghajtó motor, akku nélkül	578001R14	**506 000,00**
Akku Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	**74 360,00**
Akku Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	**104 800,00**
Gyorstöltő 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**73 040,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, feszültség-tápegységhez, 14 V Li-Ion-akku helyett.	571565R220	**165 500,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	578299R	**65 560,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20 °C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel

Univerzális, szuper kézreálló akkumulátoros szerszám, kényszervezérléssel a valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötéseinek létrehozásához. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Préskötések	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

REMS mini présfogók/préspofák választéka az összes járatos présfitting rendszerhez, lásd a 188 – 223. oldalon.

REMS Mini-Press 22 V ACC – univerzális Ø 40 mm-ig. Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézbe eső, nagyon gyors. Préselés 4 mp alatt. Kényszervezéléssel. Présfogó automatikus reteszelése. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh-val kb. 390 Viega Profipress DN 15-préselés egy feltöltés után*.

Présfogók valamennyi járatos présfitting-rendszerhez

REMS Mini présfogók/préspofák teljes választéka valamennyi járatos présfitting-rendszerhez. (188 – 223. oldal). Meghajtás az összes REMS radiálprés 22 kN segítségével. Nagy teherbírású présfogók/préspofák kovácsolt és rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák préselési kontúrjai rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting rendszerek préselési kontúrjainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 223. oldalon. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével.

Kompakt kialakítás és könnyű REMS Présfogók Mini különleges elrendezése a terminál krimpelő szerszám Különlegesen kompakt felépítés és nagyon könnyű REMS Mini présfogók, a speciálisan elhelyezett kapcsolójának köszönhetően **(Szabadalom EP 1 952 948)**. A préspofákba mélyedés került, a két befogópofa biztonságosabb összekapcsolódásához, hogy a préselés közben ne csúszhasson szét a kötés **(Szabadalom EP 2 347 862)**.

Felépítés

Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézre álló. Meghajtógép akkuval csupán 2,5 kg. A meghajtógép Mini préspofákkal V 15 csak 31 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a feltett préspofával, mely készenáll a felhasználára, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonomikusan létrehozott géptest finom fogantyúval. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360 ° szögben. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonságért, a működési biztonságért, és az üzemelési biztonságért. A befejezett préselési folyamat után automatikus visszafutás (kényszer-vezérlés). Szupergyors. Préselés 4 mp alatt.

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 22 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 22 V, 380 W leadott teljesítmény, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,5, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátor kb. 390 préseléshez, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 685 préseléshez, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 780 préseléshez, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 1400 Viega Profipress DN 15 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.



kényszervezérléssel
és töltési szint kontroll

Szabadalom EP 1 952 948
Szabadalom EP 2 347 862





Német minőségi termék

LED

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel

Szállítási terjedelem

REMS Mini-Press 22 V ACC. Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼".
A REMS présfogók Mini/préspofák meghajtásához, forgatható présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 22 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással, biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	578005R22	**652 100,00**
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578014R220	**825 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présfogók Mini/présgyűrűk lásd a 188 – 223. oldalon.		
Z8 köztes fogó Mini REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához	574700R	**67 320,00**
Présfogók Mini Basic E 01 elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez, lásd a 225. oldalon.	578618	**141 300,00**
Daraboló fogó Mini M menetes szárak darabolására, lásd a 226. oldalon.		
Mini-Press 22 V ACC meghajtó motor, akku nélkül	578002R22	**590 500,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**265 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**87 560,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**194 500,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	578299R	**65 560,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel

Univerzális, szuper kézreálló akkumulátoros szerszám, kényszervezérléssel a valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötéseinek létrehozásához. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Préskötések	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

REMS mini présfogók/préspofák választéka az összes járatos présfitting rendszerhez, lásd a 188 – 223. oldalon.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – univerzális Ø 40 mm-ig. Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézbe eső, nagyon gyors. Préselés 4 mp alatt. Kényszervezéléssel. Présfogó automatikus reteszelése. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh-val kb. 390 Viega Profipress DN 15-préselés egy feltöltés után*.

Présfogók valamennyi járatos présfitting-rendszerhez

REMS Mini présfogók/préspofák teljes választéka valamennyi járatos présfitting-rendszerhez. (188 – 223. oldal). Meghajtás az összes REMS radiálprés 22 kN segítségével. Nagy teherbírású présfogók/préspofák kovácsolt és rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák préselési kontúrjai rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting rendszerek préselési kontúrjainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 223. oldalon. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével.

Kompakt kialakítás és könnyű REMS Présfogók Mini különleges elrendezése a terminál krimpelő szerszám Különlegesen kompakt felépítés és nagyon könnyű REMS Mini présfogók, a speciálisan elhelyezett kapcsolójának köszönhetően **(Szabadalom EP 1 952 948)**. A préspofákba mélyedés került, a két befogópofa biztonságosabb összekapcsolódásához, hogy a préselés közben ne csúszhasson szét a kötés **(Szabadalom EP 2 347 862)**.

Felépítés

Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézre álló. Meghajtógép akkuval csupán 2,6 kg. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a feltett préspofával, mely készenáll a felhasználára, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonomikusan létrehozott géptest finom fogantyúval. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360 ° szögben. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonságért, a működési biztonságért, és az üzemelési bizton-ságért. A befejezett préselési folyamat után automatikus visszafutás (kényszer-vezérlés). Szupergyors. Préselés 4 mp alatt.

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 22 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 22 V, 380 W leadott teljesítmény, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású Akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,5, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátor kb. 390 préseléshez, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 685 préseléshez, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 780 préseléshez, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 1400 Viega Profipress DN 15 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.







Német minőségi termék

LED

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel



Szállítási terjedelem

REMS Mini-Press S 22 V ACC. Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼".
A REMS présfogók Mini/préspofák meghajtásához, forgatható présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 22 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással, biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	578007R22	**652 100,00**
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578016R220	**825 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présfogók Mini/présgyűrűk lásd a 188 – 223. oldalon.		
Z8 köztes fogó Mini REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához	574700R	**67 320,00**
Présfogók Mini Basic E01 elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez, lásd a 225. oldalon.	578618	**141 300,00**
Daraboló fogó Mini M menetes szárak darabolására, lásd a 226. oldalon.		
Mini-Press S 22 V ACC meghajtó motor, akku nélkül	578003R22	**590 500,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**265 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**87 560,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**194 500,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	578299R	**65 560,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



az összes járatos présfitting rendszerhez

Válassza ki saját maga a REMS Mini préspofákat/REMS présgyűrűket!

Keressék ki az ahhoz megfelelő présfitting rendszert, és az alábbi táblázatban válasszák ki a szükséges préspofa / présgyűrű méreteket. Ügyeljen rá, hogy a gázszerelési préskötésű rendszerekhez csak a táblázatban sárga háttérrel megjelölt Mini préspofák/présgyűrűk használhatók.

Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. REMS préspofák/présgyűrűk nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ez a rendszerek közti problémamentes megfelelést és biztos kötést biztosít. A préspofák/présgyűrűk présbetétei CNC-feldolgozóközpontokban kialakított, magas precizitású és gépileg tökéletesen lekerekített présfelületekkel rendelkeznek. Ennek köszönhetően kisebb a gyártási tolerancia.

Meghajtás az összes REMS radiálprés 22 kN segítségével. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges (lásd a 223. oldal). A REMS présgyűrűk meghajtásához köztes fogók szükségesek (183. oldal). Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel (185. oldal), Z8-as köztes fogó segítségével.

Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

REMS Mini présfogók (PZ-2B)

REMS Mini présfogók (PZ-2B) 2 kihajtható egyblokkos préspofával. A REMS Mini présfogók különösen komplakt kialakítása és könnyű súlya a préspofák különleges csatlakozási helyének köszönhetően **(Szabadalom EP 1 952 948).** A REMS Mini présfogók különösen komplakt kialakítása és könnyű súlya a préspofák különleges csatlakozási helyének köszönhetően **(Szabadalom EP 2 347 862)**.

REMS Mini préspofák ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz fogazattal, ezzel is meggátolja a sorják képződését a présfitting palláston **(Szabadalom EP 2 027 971)**.

REMS Mini présfogók GFF

REMS Préspofa Mini GFFb, kifejezetten a Geberit FlowFit présfitting-rendszerekhez. Csak egy préspofa a Ø 16, 20, 25, 32 a 40 mm méretekhez. Színkódolással a préspofák egyszerű és gyors kiválasztásához a megfelelő présidomhoz.


REMS présgyűrűre S (PR-2B)

REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható, 2 préspofával, a préspofák biztonságos bevetése a nehezen hozzáférhető helyeken. Hajtás közbenső fogóval. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 223. oldalon.

Visszakövethetőség az EN 1775:2007 szabvány szerint

Minden F, M, V, SA, B, RN és UP préselési kontúrú REMS Mini présfogó préselési kontúrjába specifikus jelölés került beillesztésre, amely a préselési folyamatot követően maradandó lenyomatot hagy közvetlenül a préselt fittingen. Ez a felhasználó számára lehetővé teszi, hogy még a préselési folyamatot követően is ellenőrizze, hogy a megfelelő présfogót használta-e a préskötés létrehozásakor.

Ezzel a visszakövethetőséggel a REMS teljesíti az EN 1775:2007 európai szabvány ajánlásait gáz présfitting rendszerek létesítése esetére.

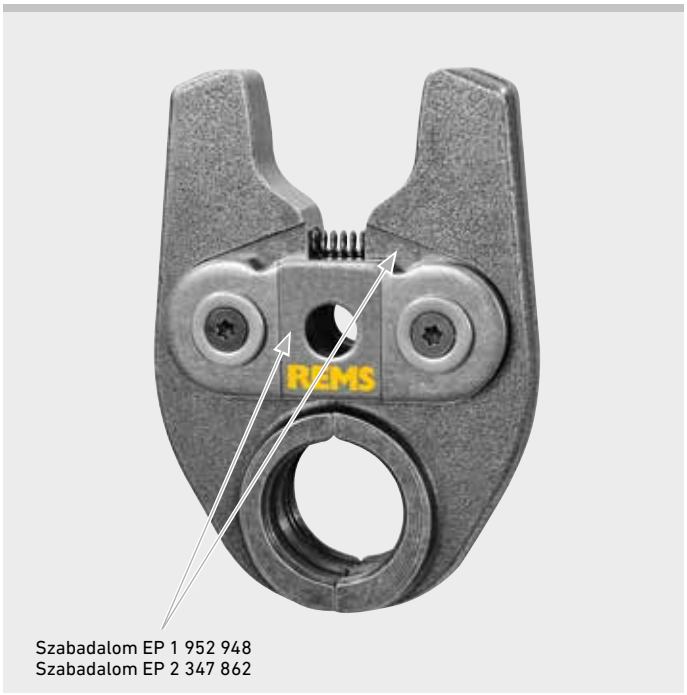

Szabadalom EP 1 952 948
Szabadalom EP 2 347 862

Német minőségi termék



REMS Mini présfogók (PZ-2B)



REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható



REMS Mini présfogók GFF

Info

Alkalmassági tanúsítványok


Lásd a 289. oldalon.

Átvételi szavatossági megállapodások


Lásd a 290. oldalon.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF


ACz




B




BMP




F



Fz




G




GFF



H



HA




HE




HEz




K




KI




M




MT




PF




RFIz




RFz




RLS




RN




SA



TH



THL




U




UP



US




V




VAU



VG




VI




VIC




VMP




VMPz




VP




VRX




VUS



VX




Yz





A fogazattal rendelkező préspofák meggátolják a sorják képződését a présfitting palástón.
Szabadalom EP 2 027 971

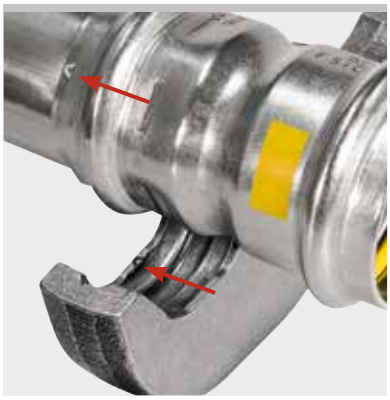

Példa REMS Mini V présfogó: A préselt fittingen található "V" lenyomat a visszakövethetőség biztosítására
EN 1775:2007 szabvány szerinti jelölés

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	69 610,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18[1)]		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28[1)]		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18[1)]		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28[1)]		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	66 880,00
	M 18[1)]		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28[1)]		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	66 880,00
	M 18[1)]		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28[1)]		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	66 880,00
	M 18[1)]		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28[1)]		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 12		578490	84 040,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	VX 16		578552	92 930,00
	VX 20		578554	92 930,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[1)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
ACOME MT	ACz 12		578608	84 040,00
	ACz 16		578610	84 040,00
	ACz 20		578612	84 040,00
	ACz 25		578614	84 040,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	84 040,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

[8] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
APE Serie AP	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
APE Serie APL	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ARKA DUROsystem	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
ARKA System Calido	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
Aschl NIR	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ASSOTHERM	H 16		578400	72 600,00
IPM-Multistrato	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
ASSOTHERM	M 15		578312	66 880,00
IPR-RRA	M 18		578314	66 880,00
Copper	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
ASSOTHERM	M 15		578312	66 880,00
IPR-RRA	M 18		578314	66 880,00
Copper Gas	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
ASTM F 1807	US ⅜"		578534	91 700,00
(Fittings with	US ½"		578536	91 700,00
Copper Crimp Ring	US ¾"		578538	91 700,00
for PEX tubing)	US 1"		578540	91 700,00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	66 880,00
INSTALPRESS	M 18		578314	66 880,00
CARBON STEEL	M 22		578316	66 880,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	66 880,00
INSTALPRESS	M 18		578314	66 880,00
STAINLESS STEEL	M 22		578316	66 880,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AUSTEC	TH 16		578352 R	80 660,00
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	80 660,00
(AUS)	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
AUSTEC	TH 16		578352 R	80 660,00
PEX-AL-PEX GAS	TH 20		578358 R	80 660,00
(AUS)	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
AYOR	H 12		578396	72 600,00
FIXOCONNECT	H 16		578400	72 600,00
Press	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	RFz 12		578490	84 040,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
AYOR	H 16		578400	72 600,00
FIXOMULTIX	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
AYOR	H 16		578400	72 600,00
SOMATHERM	H 20		578406	72 600,00
FOR YOU -1	H 26		578410	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
AYOR	H 12		578396	72 600,00
SOMATHERM	H 16		578400	72 600,00
FOR YOU -2	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	RFz 12		578490	84 040,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

8) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	B			
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 12		578490	84 040,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 18		578638	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	87 870,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 18		578638	84 040,00
	ACz 20		578612	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 18		578638	84 040,00
	ACz 20		578612	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	C			
Cello Products <B>Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
CGR	H 16		578400	72 600,00
DYNAFLU	H 20		578406	72 600,00
multicouche	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
CGR	H 12		578396	72 600,00
DYNAFLU	H 16		578400	72 600,00
PER	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	RFz 12		578490	84 040,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
CHIALI	TH 16		578352 R	80 660,00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
CHIBRO	M 15		578312	66 880,00
Pressfitting Cuni	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
CHIBRO	M 15		578312	66 880,00
Pressfitting Inox	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Climatrix	H 16		578400	72 600,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Climatrix	TH 11,6		578344	80 660,00
Variotherm	TH 16		578352 R	80 660,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
ClouSet	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
Comap	RFz 12		578490	84 040,00
PEX Press	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Comap	TH 14		578348	80 660,00
Multiskin	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
Comap	TH 16		578352 R	80 660,00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
COMISA	TH 14		578348	80 660,00
Press System	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	B 14		578466	87 870,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
COMISA	TH 16		578352 R	80 660,00
Press System Gas	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
CONEL	M 15		578312	66 880,00
CONNECT INOX	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

8) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
CONEL	F 16		578456	76 870,00
CONNECT	F 20		578460	76 870,00
MULTI	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
(DN 26)	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	VP 16		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 32		578488	88 710,00
CONEL	F 16		578456	76 870,00
CONNECT	F 20		578460	76 870,00
MV2	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Conex Bänninger	M 15		578312	66 880,00
<A> Press Inox	M 18		578314	66 880,00
304	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Conex Bänninger	M 15		578312	66 880,00
<A> Press Inox	M 18		578314	66 880,00
316L	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Conex Bänninger	F 16		578456	76 870,00
>B< Flex	F 18		578458	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 18		578638	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger	F 16		578456	76 870,00
>B< Flex Gas	F 18		578458	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 18		578638	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	79 820,00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	79 820,00
	BMP ½"		578704	79 820,00
	BMP ⅝"		578706	79 820,00
	BMP ¾"		578708	79 820,00
	BMP ⅞"		578710	79 820,00
	BMP 1"		578712	79 820,00
	BMP 1⅛"		578714	79 820,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	68 910,00
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	68 910,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	68 910,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	68 910,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	68 910,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	68 910,00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	68 910,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	68 910,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	68 910,00
Conex Bänninger	V 15		578328	66 880,00
>B< One (ITA)	V 18		578332	66 880,00
water & gas	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger	V 12		578324	66 880,00
>B< Press	V 14		578338	66 880,00
EN[4]	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
Conex Bänninger	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
ASTM[5]	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	69 610,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	69 610,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	69 610,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	69 610,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger	V 15		578328	66 880,00
>B< Press Carbon	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger	V 12		578324	66 880,00
>B< Press Gas	V 14		578338	66 880,00
EN[4]	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	79 820,00
>B< Press in Irish	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	79 820,00
sizes	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	79 820,00
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	68 910,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm	Mini Z8	574852 R	68 910,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	68 910,00
Conex Bänninger	V 15		578328	66 880,00
>B< Press Inox	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger	V 15		578328	66 880,00
>B< Press Inox 304	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger	V 15		578328	66 880,00
>B< Press Inox 316L	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger	V 15		578328	66 880,00
>B< Press Solar	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	D			
Debrunner Acifer	M 12		578310	66 880,00
d-a Presssystem	M 15		578312	66 880,00
C-Stahl	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	75 550,00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
DW Verbundrohr	U 16		578374	75 550,00
multitubo systems	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	E			
EBRILLE	U 16		578374	75 550,00
Isomonflex	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	H 26		578410	72 600,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
EBRILLE	U 16		578374	75 550,00
Monflex	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	H 26		578410	72 600,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
EFFEBI	M 15		578312	66 880,00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	66 880,00
Aisi316	M 22		578316	66 880,00
System M Profile[1]	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

8) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	V 12		578324	66 880,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	66 880,00
Aisi316	V 18		578332	66 880,00
System V Profile	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	M 12		578310	66 880,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	66 880,00
Carbon-S	M 18		578314	66 880,00
System M Profile[1)]	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
EFFEBI	V 12		578324	66 880,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	66 880,00
Carbon-S	V 18		578332	66 880,00
System V Profile	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	V 12		578324	66 880,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	66 880,00
COPPER	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	V 12		578324	66 880,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	66 880,00
UNICO	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	V 12		578324	66 880,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	66 880,00
UNICO	V 18		578332	66 880,00
(GAS)	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	M 15		578312	66 880,00
PRESSTIGE	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	M 15		578312	66 880,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
EFFEBI	M 15		578312	66 880,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	80 660,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	80 660,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	80 660,00
TOF	TH 18		578356	80 660,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 18		578458	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	Fz 40		578478	110 800,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFIELD	U 16		578374	75 550,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	75 550,00
GAS	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
EFIELD	U 16		578374	75 550,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	75 550,00
WATER	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
EMMETI	B 16		578468	87 870,00
GERPEX-	B 20		578472	87 870,00
FIVPRESS	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
EMPUR	TH 14		578348	80 660,00
	TH 15		578350	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
Esta Rohr	M 15		578312	66 880,00
simplesta SH M	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Esta Rohr	M 15		578312	66 880,00
simplesta ST M	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Esta Rohr	V 15		578328	66 880,00
simplesta SH V	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Esta Rohr	V 15		578328	66 880,00
simplesta ST V	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EUROTUBI	M 12		578310	66 880,00
EUROPA	M 15		578312	66 880,00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	66 880,00
System M-Profile[1]	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
EUROTUBI	M 15		578312	66 880,00
EUROPA	M 18		578314	66 880,00
Inox Pressfitting	M 22		578316	66 880,00
System M-Profile[1]	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00

F

FAR Rubinetterie	TH 14		578348	80 660,00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

[8] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	66 880,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	66 880,00
BQ PRESS WATER	V 14		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	66 880,00
BQ PRESS GAS	V 14		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	84 040,00
DUO Press	RFz 20		578494	84 040,00
FERCO PEX	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	84 040,00
DUO Press	RFz 20		578494	84 040,00
MULTIFER	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
FERRO systems	TH 16		578352 R	80 660,00
BRASELI	TH 20		578358 R	80 660,00
GPF GAS	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FERRO systems	U 16		578374	75 550,00
BRASELI	U 18		578376	75 550,00
GPF MULT	U 20		578378	75 550,00
Pressfitting	U 25		578380	75 550,00
MULTICAPA	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
FERRO systems	U 16		578374	75 550,00
BRASELI	U 18		578376	75 550,00
GPF PPSU	U 20		578378	75 550,00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	75 550,00
MULTICAPA	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
FERRO systems	RFz 16		578492	84 040,00
BRASELI	RFz 20		578494	84 040,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	84 040,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	84 040,00
FILINOX	M 15		578312	66 880,00
Instalpress Steel	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
FILINOX	M 15		578312	66 880,00
Instalpress Inox	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	84 040,00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	84 040,00
MULTICAPA	RFz 18		578638	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	84 040,00
PE-X	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
FORNARA	B 16		578468	87 870,00
ForPress	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
FORZA	K16/P18		578592	84 040,00
WATER CRIMP	K/20		578594	84 040,00
(AUS)	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/40		578600	84 040,00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	84 040,00
WATER CRIMP	K/20		578594	84 040,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FORZA	U 16		578374	75 550,00
STESSO PEX	U 20		578378	75 550,00
WATER AND GAS	U 25		578380	75 550,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
FORZA	K16/P18		578592	84 040,00
GAS CRIMP	K/20		578594	84 040,00
(AUS)	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/40		578600	84 040,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	59 540,00
FORZA	V 15		578328	66 880,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	66 880,00
(AUS)	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	76 870,00
alpex-duo XS	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Fränkische	F 16		578456	76 870,00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
(DN 26)	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	VP 16		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 32		578488	88 710,00
Fränkische	Fz 40		578478	110 800,00
alpex L				

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	G			
gabotherm H+S	TH 10		578342	80 660,00
	TH 12		578346	80 660,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 15		578350	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	69 610,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	69 610,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	72 600,00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	75 550,00
	U 16 (½")		578374	75 550,00
	U 18 (⅝")		578376	75 550,00
	U 20 (¾")		578378	75 550,00
	U 25 (⅞")		578380	75 550,00
	U 32 (1⅛")		578382	88 310,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	153 600,00
Geberit Mapress	M 15		578312	66 880,00
CuNiFe	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 12		578310	66 880,00
C-STAHL	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 22		578316	66 880,00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	66 880,00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	66 880,00
Edelstahl	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

[8] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Geberit Mapress	M 15		578312	66 880,00
Edelstahl Gas	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 22		578316	66 880,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	66 880,00
Geberit Mapress	M 12		578310	66 880,00
Kupfer	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 15		578312	66 880,00
Kupfer Gas	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 15		578312	66 880,00
Therm	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mepla	G 16		578444	80 660,00
	G 20		578446	80 660,00
	G 26		578448	85 760,00
	G 32		578450	91 260,00
	G 40		578452	118 500,00
Geberit Mepla	G 16		578444	80 660,00
Therm	G 20		578446	80 660,00
	G 26		578448	85 760,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
General Fittings	H 16		578400	72 600,00
5T00	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
General Fittings	H 16		578400	72 600,00
Ewoprex	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
General Fittings	B 16		578468	87 870,00
Serie 5S00	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
General Fittings	H 16		578400	72 600,00
Trident	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
General Fittings	H 16		578400	72 600,00
Trident Gas	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Giacomini	H 16		578400	72 600,00
Raccordi RM	H 20		578406	72 600,00
Giacomini	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
Giacomini	H 16		578400	72 600,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
Giacomini	V 15		578328	66 880,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	66 880,00
serie R850V	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
Golan Pipe	U 16		578374	75 550,00
Systems	U 20		578378	75 550,00
(Scandinavia)	U 25		578380	75 550,00
Alu-Pres	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
GS	TH 14		578348	80 660,00
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	80 660,00
System TH	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
GS	V 15		578328	66 880,00
Wärmesysteme	V 18		578332	66 880,00
System V	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	H			
HASTINIK	M 15		578312	66 880,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
heima24	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
HELIROMA	U 16		578374	75 550,00
Klimapress	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
HELIROMA	RFz 16		578492	84 040,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Henco	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	HE 32		578370 R	96 360,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
Herotec	H 16		578400	72 600,00
tempusPRESS	H 20		578406	72 600,00
PLUS	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

[8] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Herotec	H 16		578400	72 600,00
tempusPRESS	H 20		578406	72 600,00
PLUS PPSU	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
HIDRONIX	TH 16		578352 R	80 660,00
MULTIGAS	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
HIDRONIX	TH 14		578348	80 660,00
MULTIPIPE	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
HIDRONIX	TH 14		578348	80 660,00
UNICO	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
HITEC	TH 14		578348	80 660,00
Sistema Multistrato	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	66 880,00
NUMEPRESS	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	66 880,00
HTpress	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	66 880,00
HTfire	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	66 880,00
HTair	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Hopewell	M 15		578312	66 880,00
press fit system	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
hp praski	TH 10		578342	80 660,00
BAVARIA-press	TH 12		578346	80 660,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	69 610,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	69 610,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
		I		
ICOOL PACIFIC	BMP ¼"		578700	79 820,00
COOL PRESS	BMP ⅜"		578702	79 820,00
	BMP ½"		578704	79 820,00
	BMP ⅝"		578706	79 820,00
	BMP ¾"		578708	79 820,00
	BMP 1⅛"		578714	79 820,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	68 910,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	68 910,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	68 910,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	68 910,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	68 910,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	68 910,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	80 660,00
Bonomi	TH 20		578358 R	80 660,00
Homegas	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	80 660,00
Bonomi	TH 18		578356	80 660,00
Idropress	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	Fz 40		578478	110 800,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Instantor Press System	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	79 820,00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	79 820,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	79 820,00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	68 910,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	68 910,00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	68 910,00
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
INVENA PROV	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
INVENA PROV LBP	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	80 660,00
	TH 11,6		578344	80 660,00
	TH 12		578346	80 660,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 15		578350	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 22		578588	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 28		578590	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	69 610,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	69 610,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	69 610,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

8) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	84 040,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592	84 040,00
	K/20		578594	84 040,00
	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/40		578600	84 040,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	84 040,00
	K/20		578594	84 040,00
	K/25		578596	84 040,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	87 870,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	Fz 40		578478	110 800,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 18		578458	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	Fz 40		578478	110 800,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

J

Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 17		578402	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 40		578386	107 900,00
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00

K

KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	66 880,00
	M 18[1]		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28[1]		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18[1]		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28[1]		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

[8] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
KAN	TH 14		578348	80 660,00
KAN-therm	TH 16		578352 R	80 660,00
UltraPRESS	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT	M 15		578312	66 880,00
COPPERFIX	M 18		578314	66 880,00
Kupfer	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
KE KELIT	U 16		578374	75 550,00
KELIT KELOX	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT	U 16		578374	75 550,00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT	U 16		578374	75 550,00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT	U 16		578374	75 550,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT	U 16		578374	75 550,00
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT	U 16		578374	75 550,00
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT	M 15		578312	66 880,00
steelFIX	M 18		578314	66 880,00
C-Stahl	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
KE KELIT	M 15		578312	66 880,00
steelFIX	M 18		578314	66 880,00
Edelstahl	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
KISAN	KI 16		578524	85 320,00
Kisan KD	KI 20		578526	85 320,00
	KI 25		578528	85 320,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
KISAN	KI 16		578524	85 320,00
Kisan WL/WP	KI 20		578526	85 320,00
	KI 25		578528	85 320,00
	KI 32		578530	115 100,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
KISAN	U 20		578378	75 550,00
Kisan WR	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
KISAN	M 15		578312	66 880,00
Kistal C	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
KISAN	M 15		578312	66 880,00
Kistal Inox	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
LK Systems	V 12		578324	66 880,00
LK >B<Press	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
LK Systems	V 12		578324	66 880,00
LK >B<Press	V 15		578328	66 880,00
Elförzinkat	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
LK Systems	V 15		578328	66 880,00
LK >B<Press	V 18		578332	66 880,00
Gas	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
LK Systems	TH 16		578352 R	80 660,00
LK Universal	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	M			
MAINCOR	U 16		578374	75 550,00
MAINPRESS	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
MAINCOR	U 16		578374	75 550,00
MAINFLOR	U 20		578378	75 550,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	72 600,00
M-Press	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Ma.s.ter System	TH 14		578348	80 660,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
Meier Tobler	H 16		578400	72 600,00
metalplast - Stramax	H 20		578406	72 600,00
Serie XPRT	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
METALGRUP	U 16		578374	75 550,00
Permatubo	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
METALGRUP	RFz 16		578492	84 040,00
PexGrup	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

[8] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
METALGRUP	U 16		578374	75 550,00
MultiGrup	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	66 880,00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	66 880,00
M-Press Copper	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	66 880,00
M-Press Stainless	M 22		578316	66 880,00
Steel	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	80 660,00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	84 040,00
AIS PEX	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	72 600,00
AIS PPSU	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Multicapas Industrial	H 16		578400	72 600,00
AIS XPRT	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Multicapas Industrial	U 16		578374	75 550,00
multitubo systems MC	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	72 600,00
multitubo systems MM	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
multipipe Deutschland	TH 16		578352 R	80 660,00
multipipe mp	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

N

NEUTHERM	H 16		578400	72 600,00
MEKUPRESS-HT	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
NUPI Industrie	B 16		578468	87 870,00
Italiane	B 18		578470	87 870,00
Multinupi	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 18		578458	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	92 930,00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Nussbaum	VRX 16		578640	84 440,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		578642	84 440,00
	VRX 25		578644	92 930,00
	VRX 32		578646	92 930,00
Nussbaum	V 15		578328	66 880,00
Optipress	V 18		578332	66 880,00
Aquaplus	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Nussbaum	V 15		578328	66 880,00
Optipress Gaz	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Nussbaum	V 15		578328	66 880,00
Optipress-Therm	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
O				
Oventrop	H 16 A		578420	94 340,00
Cofit P	H 20 A		578426	94 340,00
	H 26 A		578430	94 340,00
	H 32 A		578432	94 340,00
Oventrop	H 16 A		578420	94 340,00
Cofit PD	H 20 A		578426	94 340,00
	H 26 A		578430	94 340,00
Oventrop	H 16 A		578420	94 340,00
Cofit PDK	H 20 A		578426	94 340,00
Oventrop	H 16 A		578420	94 340,00
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	94 340,00
	H 32 A		578432	94 340,00
Oventrop	H 16 A		578420	94 340,00
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	94 340,00
P				
PBTub	RFz 12		578490	84 040,00
SERTIPRESS	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
PBTub	M 15		578312	66 880,00
SERTI-STEEL[1)]	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	75 550,00
PERFEKT	U 20		578378	75 550,00
SYSTEM	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
PERFEXIM	U 16		578374	75 550,00
PERFEKT	U 20		578378	75 550,00
SYSTEM PLUS	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

8) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PERFILTUBO	U 16		578374	75 550,00
PERFILALUPEX	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
PERFILTUBO	M 15		578312	66 880,00
PERFILPRESS	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
PEXTUBE	RFz 16		578492	84 040,00
PexTube	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
Pipelife	M 15		578312	66 880,00
C-PRESS	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Pipelife	M 15		578312	66 880,00
Edelstahl	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Pipelife	TH 16		578352 R	80 660,00
RADOPRESS	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	80 660,00
Multypex	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	80 660,00
Multypex Air	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	80 660,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	80 660,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	80 660,00
protek	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	80 660,00
Multypex Plus	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	80 660,00
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	80 660,00
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	75 550,00
FERROPLAST	U 20		578378	75 550,00
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	75 550,00
MULTICAPA	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	75 550,00
FERROPLAST	U 20		578378	75 550,00
GPF PPSU	U 25		578380	75 550,00
Pressfitting PEX	U 32		578382	88 310,00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	84 040,00
FERROPLAST	RFz 20		578494	84 040,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	84 040,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	84 040,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	84 040,00
EZIPEX Crimp	K/20		578594	84 040,00
(AUS)	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/40		578600	84 040,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	84 040,00
EZIPEX Gas	K/20		578594	84 040,00
(AUS)	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/40		578600	84 040,00
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578756 R	84 040,00
UNIPEX	Yz 20 UNI		578758 R	84 040,00
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	84 040,00
	Yz 32 UNI		578762 R	84 040,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	59 540,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	59 540,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	59 540,00
POLYPIPE	TH 10		578342	80 660,00
POLYSURE	TH 15		578350	80 660,00
	TH 22		578588	80 660,00
	TH 28		578590	80 660,00
POLYSAN	M 15		578312	66 880,00
Handelsges.	M 18		578314	66 880,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	66 880,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	66 880,00
reich)	M 35		578390	70 360,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
POLYSAN	M 15		578312	66 880,00
Handelsges.	M 18		578314	66 880,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	66 880,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	66 880,00
reich)	M 35		578390	70 360,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
POLYSAN	M 15		578312	66 880,00
Handelsges.	M 18		578314	66 880,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	66 880,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	66 880,00
reich)	M 35		578390	70 360,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
POLYSAN	M 15		578312	66 880,00
Handelsges.	M 18		578314	66 880,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	66 880,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	66 880,00
reich)	M 35		578390	70 360,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
Wasser	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
POLYSAN	TH 14		578348	80 660,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	80 660,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	80 660,00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	80 660,00
reich)	TH 20		578358 R	80 660,00
POLYSAN-	TH 26		578362 R	80 660,00
Press-System	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
POLYSAN	TH 14		578348	80 660,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	80 660,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	80 660,00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	80 660,00
reich)	TH 20		578358 R	80 660,00
POLYSAN-Henco-	TH 26		578362 R	80 660,00
Press-System	HE 32		578370 R	96 360,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
Prandelli	H 14		578398	72 600,00
Multyrama Pf	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 40		578386	107 900,00
Prandelli	H 16		578400	72 600,00
Multyrama Pfm	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 40		578386	107 900,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PURMO	F 16		578456	76 870,00
Cleverfit Radial	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	VP 16		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 32		578488	88 710,00

R

Raccorderie	M 15		578312	66 880,00
Metalliche	M 18		578314	66 880,00
aesPRES[1)]	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Raccorderie	M 15		578312	66 880,00
Metalliche	M 18		578314	66 880,00
inoxPRES[1)]	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Raccorderie	M 15		578312	66 880,00
Metalliche	M 18		578314	66 880,00
MARINEPRES[1)]	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Raccorderie	M 15		578312	66 880,00
Metalliche	M 18		578314	66 880,00
steelPRES[1)]	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

8) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
RBM Tita-fix	B 14		578466	87 870,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 18		578458	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	83 160,00
	LD 20		578654	83 160,00
	LD 25		578656	83 160,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	84 040,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	68 910,00
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	68 910,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	68 910,00
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	68 910,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	68 910,00
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	68 910,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	75 550,00
	RN 16		578454	75 550,00
	RN 17		578436	75 550,00
	RN 20		578438	75 550,00
	RN 25/26		578440	75 550,00
	RN 32		578442	88 310,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Rubinetterie	V 12		578324	66 880,00
Bresciane Bonomi	V 15		578328	66 880,00
FRABOPRESS V	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Rubinetterie	M 15		578312	66 880,00
Bresciane	M 18		578314	66 880,00
Bonomi	M 22		578316	66 880,00
TURBO CuNi	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie	B 14		578466	87 870,00
Bresciane	B 16		578468	87 870,00
Bonomi	B 18		578470	87 870,00
TURBO PRESS	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Rubinetterie	TH 16		578352 R	80 660,00
Bresciane	TH 20		578358 R	80 660,00
Bonomi	TH 26		578362 R	80 660,00
TURBO PRESS	TH 32		578364	80 660,00
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	80 660,00
Multistrato Gas	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
SANHA	B 16		578468	87 870,00
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	87 870,00
Serie 25000	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	Fz 40		578478	110 800,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
SANHA	B 16		578468	87 870,00
3fit-Press PPSU	B 20		578472	87 870,00
Serie 35000	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	92 930,00
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

[8] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 15 [1]		578312	66 880,00
	M 18 [1]		578314	66 880,00
	M 22 [1]		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15 [1]		578328	66 880,00
	V 18 [1]		578332	66 880,00
	V 22 [1]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 15 [1]		578312	66 880,00
	M 18 [1]		578314	66 880,00
	M 22 [1]		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15 [1]		578328	66 880,00
	V 18 [1]		578332	66 880,00
	V 22 [1]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 15 [1]		578312	66 880,00
	M 18 [1]		578314	66 880,00
	M 22 [1]		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15 [1]		578328	66 880,00
	V 18 [1]		578332	66 880,00
	V 22 [1]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 15 [1]		578312	66 880,00
	M 18 [1]		578314	66 880,00
	M 22 [1]		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15 [1]		578328	66 880,00
	V 18 [1]		578332	66 880,00
	V 22 [1]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 15 [1]		578312	66 880,00
	M 18 [1]		578314	66 880,00
	M 22 [1]		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15 [1]		578328	66 880,00
	V 18 [1]		578332	66 880,00
	V 22 [1]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 15 [1]		578312	66 880,00
	M 18 [1]		578314	66 880,00
	M 22 [1]		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15 [1]		578328	66 880,00
	V 18 [1]		578332	66 880,00
	V 22 [1]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	116 800,00
	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15 [1]		578312	66 880,00
	M 18 [1]		578314	66 880,00
	M 22 [1]		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 15 [1]		578328	66 880,00
	V 18 [1]		578332	66 880,00
	V 22 [1]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Press	SA 12		578510	116 800,00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	116 800,00
Serie 10000/	SA 15		578514	80 260,00
Serie 11000	SA 16		578516	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15 [1)]		578312	66 880,00
	M 18 [1)]		578314	66 880,00
	M 22 [1)]		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15 [1)]		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18 [1)]		578332	66 880,00
	V 22 [1)]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-Press	SA 12		578510	116 800,00
Pressfittings	SA 14		578512	116 800,00
Serie 6000	SA 15		578514	80 260,00
	SA 16		578516	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15 [1)]		578312	66 880,00
	M 18 [1)]		578314	66 880,00
	M 22 [1)]		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15 [1)]		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18 [1)]		578332	66 880,00
	V 22 [1)]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Press	SA 12		578510	116 800,00
SOLAR	SA 15		578514	80 260,00
Pressfittings	SA 18		578518	80 260,00
Serie 12000/	SA 22		578520	80 260,00
Serie 13000	SA 28		578522	80 260,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15 [1)]		578312	66 880,00
	M 18 [1)]		578314	66 880,00
	M 22 [1)]		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 15 [1)]		578328	66 880,00
	V 18 [1)]		578332	66 880,00
	V 22 [1)]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA	SA 12		578510	116 800,00
PURAPRESS	SA 14		578512	116 800,00
Serie 8000	SA 15		578514	80 260,00
	SA 16		578516	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 12 [1)]		578310	66 880,00
	M 15 [1)]		578312	66 880,00
	M 18 [1)]		578314	66 880,00
	M 22 [1)]		578316	66 880,00
	M 28 [1)]		578318	66 880,00
	M 35 [1)]		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15 [1)]		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18 [1)]		578332	66 880,00
	V 22 [1)]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

8) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	116 800,00
	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15 [1]		578312	66 880,00
	M 18 [1]		578314	66 880,00
	M 22 [1]		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 15 [1]		578328	66 880,00
	V 18 [1]		578332	66 880,00
	V 22 [1]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	116 800,00
	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15 [1]		578312	66 880,00
	M 18 [1]		578314	66 880,00
	M 22 [1]		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 15 [1]		578328	66 880,00
	V 18 [1]		578332	66 880,00
	V 22 [1]		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 40		578386	107 900,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
SIGMA LI Premium	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
SLOVARM PEX-THERM	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
steeltrade	M 15		578312	66 880,00
Presssystem	M 18[1]		578314	66 880,00
Edelstahl	M 22		578316	66 880,00
Kontur M	M 28[1]		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
STELBI	H 16		578400	72 600,00
Polikraft	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
STELBI	TH 16		578352 R	80 660,00
Stelgas	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
STH Westco	M 15		578312	66 880,00
COPPER PRESS	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

T

TDM BRASS	H 16		578400	72 600,00
Serie 1600	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
TDM BRASS	H 16		578400	72 600,00
Serie 2600	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	80 660,00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
TermoConcept	Basic E 01[2]		578618	141 300,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
TE-SA	TH 14		578348	80 660,00
TE-SA press	TH 16		578352 R	80 660,00
serie 800	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
THERMACOME	H 16		578400	72 600,00
ACOPEX ALU	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
TIEMME	TH 14		578348	80 660,00
Serie 1650	TH 16		578352 R	80 660,00
AL-COBRAPEX	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
TIEMME	TH 16		578352 R	80 660,00
Serie 1650CT	TH 20		578358 R	80 660,00
Serie COMPACT	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

[8] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TIEMME	TH 16		578352 R	80 660,00
Serie 1650CTSN	TH 20		578358 R	80 660,00
Serie COMPACT	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
TIEMME	TH 14		578348	80 660,00
Serie 1650SN	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
TIEMME	RFz 12		578490	84 040,00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 40		578624	107 000,00
TIEMME	TH 16		578352 R	80 660,00
Serie 2650 GAS	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
TIGRE	TH 16		578352 R	80 660,00
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
TKM	TH 14		578348	80 660,00
Systemtechnik	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 12		578490	84 040,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
Tradelink	K16/P18		578592	84 040,00
TradePex Crimp	K/20		578594	84 040,00
Water	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/40		578600	84 040,00
Tradelink	K16/P18		578592	84 040,00
TradePex Crimp	K/20		578594	84 040,00
Gas	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/40		578600	84 040,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	72 600,00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	80 660,00
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	80 660,00
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
TWEETOP	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

U

UNICAL AG	U 16		578374	75 550,00
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	75 550,00
	H 26		578410	72 600,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	80 660,00
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Uponor	UP 14		578576	75 550,00
	UP 16		578578	75 550,00
	UP 20		578582	75 550,00
	UP 25		578584	75 550,00
	UP 32		578586	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00

V

Valsir Bravopress	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	H 32 V		578602	94 340,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7)]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Valsir PEXAL	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	H 32 V		578602	94 340,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
VESBO CARBON	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
VESBO INOX	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26[7]		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	92 930,00
	VP 14/15		578480	80 260,00
	VP 16/17		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 25		578486	80 260,00
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	92 930,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	92 930,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	92 930,00
	VX 20		578554	92 930,00
	VX 25		578556	92 930,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	92 930,00
	VX 20		578554	92 930,00
	VX 25		578556	92 930,00
Viega Prestabo	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
Viega Profipress	V 12		578324	66 880,00
	V 14[8]		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16[8]		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

[8] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Viega Profipress G	V 12		578324	66 880,00
	V 14[8]		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16[8]		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Viega Profipress S	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
Viega ProPress (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	69 610,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	69 610,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	69 610,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	69 610,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	59 540,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	62 790,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	84 440,00
	VRX 20		578642	84 440,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	84 440,00
	VRX 20		578642	84 440,00
	VRX 25		578644	92 930,00
	VRX 32		578646	92 930,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 25		578486	80 260,00
	VP 32		578488	88 710,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 25		578486	80 260,00
	VP 32		578488	88 710,00
Viega Sanpress	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	92 930,00
	VX 20		578554	92 930,00
	VX 25		578556	92 930,00
Viega Temponox	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Viessmann	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	91 700,00
	US ½"		578536	91 700,00
	US ¾"		578538	91 700,00
	US 1"		578540	91 700,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	91 700,00
	US ½"		578536	91 700,00
	US ¾"		578538	91 700,00
	US 1"		578540	91 700,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	75 550,00
	U 20 (⅝")		578378	75 550,00
	U 25 (¾")		578380	75 550,00
	U 32 (1")		578382	88 310,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 32		578476	97 200,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	UP 16		578578	75 550,00
	UP 20		578582	75 550,00
	UP 25		578584	75 550,00
	UP 32		578586	88 310,00
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
WEECON	V 15		578328	66 880,00
PRESS-Kupfer	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
WEM	U 16		578374	75 550,00
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	80 660,00
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
WKS-Press	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	80 660,00
Würth	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	HE 32		578370 R	96 360,00
	X			
XtraConnect	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
(DN 26)	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	VP 16		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 32		578488	88 710,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	Y			
YX COPPER	Yz 16 UNI		578756 R	84 040,00
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578758 R	84 040,00
(AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	84 040,00
	Yz 32 UNI		578762 R	84 040,00
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12		578346	80 660,00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	69 610,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	80 660,00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
ZURN	US ⅜"		578534	91 700,00
INDUSTRIES	US ½"		578536	91 700,00
ZURN PEX	US ¾"		578538	91 700,00
	US 1"		578540	91 700,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

8) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Z8 köztes fogó Mini REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához	574700R	**67 320,00**
Acéldoboz betéttel a köztes fogó Mini Z8 és köztes fogó Z8, valamint 6 db REMS présgyűrű S (PR-2B) részére is	574516R	**45 320,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel a köztes fogó Mini Z8 és köztes fogó Z8, valamint 14 db REMS présgyűrű S (PR-2B) részére is	574704R	**65 560,00**
Acéllemez doboz 8 Mini préspofához/Daraboló pofához és külön betéttel a csődarabolókra 42-mm ig.	578295R	**45 320,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel 11 Mini préspofa és 6 présgyűrű S (PR-2B) számára.	578659R	**65 560,00**



REMS Mini présfogók Set

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN



Info





Szállítási terjedelem

REMS Mini présfogók Set. REMS Mini présfogók (PZ-2B) 2 kihajtható egyblokkos préspofával. A REMS Mini présfogók különösen komplakt kialakítása és könnyű súlya a préspofák különleges csatlakozási helyének köszönhetően **(Szabadalom EP 1 952 948).** A REMS Mini présfogók különösen komplakt kialakítása és könnyű súlya a préspofák különleges csatlakozási helyének köszönhetően **(Szabadalom EP 2 347 862)**. Nagy teherbírású, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Meghajtás az összes REMS radiálprés 22 kN segítségével. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	**317 700,00**
Set B 16 + 20 + 26	578074R	**338 500,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	578090R	**384 900,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	578091R	**704 100,00**
Set F 16 + 20 + 26	578072R	**302 500,00**
Set G 16 + 20 + 26	578073R	**312 700,00**
Set H 16 + 20 + 26	578077R	**283 400,00**
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	**348 600,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	**333 100,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	**403 500,00**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	**336 600,00**
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	**317 700,00**
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	**317 700,00**
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	**292 300,00**
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	**307 600,00**
Set U 16 + 20 + 25	578070R	**292 300,00**
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	**292 300,00**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	**333 100,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	**333 100,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	**403 500,00**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	**336 600,00**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	**333 100,00**
Set VMP ⅜ + ½ + ¾"	578901R	**344 400,00**
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	**306 400,00**
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	**327 400,00**

REMS présgyűrűk S Set

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN



Info





Szállítási terjedelem

REMS présgyűrűk S Set Mini Z8. REMS présgyűrűk S (PR-2B), teljesen forgatható, 2 préspofával, a préspofák biztonságos bevetése a nehezen hozzáférhető helyeken. Hajtás közbenső fogóval. Nagy teherbírású, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Köztes fogó Mini Z8 az összes REMS radiális présgép 22kN meghajtása által.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
REMS présgyűrű S Set Mini Z8		
Stabil acéllemez dobozban		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	**317 200,00**
Set M 15 + 18 + 22	574614R	**285 900,00**
Set M 15 + 22 + 28	574618R	**285 900,00**
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	**321 500,00**
Set U 16 + 20 + 25	574634R	**308 300,00**
Set U 16 + 20 + 26	574636R	**319 300,00**
Set V 15 + 18 + 22	574612R	**285 900,00**
Set V 15 + 22 + 28	574616R	**285 900,00**
REMS présgyűrű S Set Mini Z8		
L-Boxx Koffer-rendszerben		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	**753 100,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574632R	**546 400,00**
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	**479 300,00**
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	**479 300,00**
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	**594 800,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Mini présfogók Basic E 01

Robusztus, univerzális préspofa Mini Basic E 01 cserélhető présbetétekhez, elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez.

Préskötések	≤ 300 mm²
Klauke présbetétekhez Serie 22, keskeny préselés	

REMS Mini présfogók Basic E 01 – univerzális 300 mm² -ig.

Nagy teherbírású préspofa, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból.
A préspofában beépített rögzítőcsap és egy további bepattanó helyzetrögzítés a biztos pozícióért és a présbetétek egyszerű, gyors cseréjéért.

Meghajtás az összes REMS radiális présgép 22kN által.

Elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez, megfelelő, cserélhető Klauke présbetétekkel Serie 22 együtt, keskeny préselés: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.



Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Mini présfogók Basic E 01. Robusztus, univerzális préspofa elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez. Klauke présbetétekhez Serie 22, keskeny préselés. Présbetétek nélkül. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	578618	**141 300,00**




REMS daraboló fogó Mini M

Nagy teherbírású Mini M darabolófogó kovácsolt és rendkívül edzett speciális acélból menetes szárak vágására.

Acél, rozsdamentes acél 4.8 (400 N/mm²) szilárdsági osztályig. M 6 – M 10









REMS daraboló fogó Mini M – 2 másodperc alatt darabol!

Nagy teherbírású M daraboló fogó, kovácsolt és rendkívül edzett speciális acélból.

Megfordítható vágóbetétek dupla élettartammal.

Az M -es vágóbetétek CNC megmunkáló központokban készültek, ahol nagy pontossággal dolgozták ki a menet kontúrját,a menetes rudat a darabolás közbe is be lehet fogni n. A fogó minden darabját, a vágóbetéteket és a rendkívüli módon kialakított és edzett vágóéleket pontosan illeszkedően készítik, a sorjamentes vágásfelület érdekében.

A menetes rúd méretre vágás után egyszerűen becsavarható a csőbilincs menetes csatlakozójába, ill. az anyacsavarba.

A daraboló szerkezet mint présfogólett kialakítva. Kompakt kialakítás és könnyű REMS Présfogók Mini különleges elrendezése Különlegesen kompakt felépítés és nagyon könnyű REMS Mini présfogók, a speciálisan elhelyezett kapcsolójának köszönhetően **(Patent EP 1 952 948)**. A préspofákba mélyedés került, a két befogópofa biztonságosabb összekapcsolódásához, hogy a préselés közben ne csúszhasson szét a kötés **(Szabadalom EP 2 347 862)**.

Meghajtás az összes REMS radiális présgép 22 kN segítségével.

Német minőségi termék

Info



Szabadalom
EP 1 952 948
Szabadalom
EP 2 347 862

Szállítási terjedelem

REMS daraboló fogó Mini M. Bontófogók 1 pár megfordítható bontóbetéttel acélhoz, rozsdamentes acél, M 6 – M 10. Kartonban.

Megnevezés	Menetes szárakhoz	Cikk-sz.	Ft
REMS daraboló fogó Mini M 6	M 6	578620	**111 300,00**
REMS daraboló fogó Mini M 8	M 8	578621	**111 300,00**
REMS daraboló fogó Mini M 10	M 10	578622	**111 300,00**

Tartozékok

Megnevezés	Menetes szárakhoz	Cikk-sz.	Ft
M 6 bontóbetétek, pár	M 6	571891	**52 360,00**
M 8 bontóbetétek, pár	M 8	571896	**52 360,00**
M 10 bontóbetétek, pár	M 10	571866	**52 360,00**
Acéllemez doboz 8 Mini préspofához/Daraboló pofához és külön betéttel a csődarabolókra 42-mm ig.		578295R	**45 320,00**





Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Univerzális, kézi radiálprés, az összes járatos présfitting rendszer préskötéseinek gyártásához.

Préskötések műanyag- és többrétegű csövekből Ø 10 – 40 mm
Ø ⅜ – 1"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd a 240 – 288. oldalon.



Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálprészhez és a REMS radiális présekhez 32 kN.





REMS Eco-Press – univerzális Ø 40 mm-ig. Másodperceken belüli, biztonságos préselés.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálprészhez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálprészhez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálprészel, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (240 – 288. oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához Z8-as köztes fogó szükséges, lásd a 288. oldalon.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, könnyű. A meghajtógép a rövid csőkarral együtt, csupán 1,6 kg. Ezért mindenütt használható, fej fölött, szűk helyeken. A présfogó biztonságos elhelyezkedése a bekattanó reteszelés által. Osztható csőkar, az emelőkarnak az egyes présfitting rendszerek különböző erőszükségletéhez történő egyedi illesztéséhez.

Préselési folyamat

A présfogó teljes zárásával kifogástalan préselést készítünk. Reteszelődő véghelyzet ütköző, a présfogó a nyitásig zárva marad. A szabályos préselés megtekintéses ellenőrzése (teljesen zárt présfogó) ezért kifogástalanul lehetséges.

Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Eco-Press Meghajtószerszám. Kézi radiálprés, reteszelődő véghelyzet ütközővel, Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1". műanyag- és többrétegű csőből készült préskötések készítéséhez A REMS présfogó/présgyűrűk meghajtásához. Osztható csőkarokkal.

	Cikk-sz.	Ft
	574000R	**106 500,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présfogók/présgyűrűk lásd a 240 – 288. oldalon.		
Z8 köztes fogó REMS présgyűrű S (PR-2B) meghajtására	574702R	**67 320,00**
Daraboló fogó M menetes szárak darabolására, lásd a 291. oldalon.		
Hordozótáska meghajtógéphez, és 3 prés-fogóhoz.	574436R	**18 040,00**
Acéllemez doboz betéttel a meghajtószerszám, és a 3 présfogó részére.	574430R	**51 920,00**





REMS Power-Press SE

Elektromos radiálprés 32 kN

Univerzális, kézre álló elektromos szerszám, valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötésének létrehozásához.

Préskötések	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd a 240 – 288. oldalon.



Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez és a REMS radiális présekhez 32 kN.

REMS Power-Press SE – univerzális Ø 110 mm-ig. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. A présfogók automatikus reteszelése.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (240 – 288. oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 288. oldalon.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 4,7 kg. Ezért mindenütt használható, fej fölött, szűk helyeken. A présfogók/préspofák biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén. Más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű is.

Préselési folyamat érintőgombos üzemmódban

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. A présfogó teljes zárásával kifogástalan préselést készítünk. A présfogó az átkapcsolásig visszafutásban, zárva marad. A szabályos préselés megtekintéses ellenőrzése (teljesen zárt présfogó) ezért kifogástalanul lehetséges.

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektromechanikus hajtás, bevált, univerzális motorral, 450 W, karbantartást nem igénylő hajtómű, biztonsági- csúszó tengelykapcsolóval, és trapéz alakú menetes orsós előtoló rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektromos radiálprés 32 kN, préskötések készítéséhez Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". REMS préspofa/présgyűrű, valamint más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű meghajtására. Présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektromechanikus hajtás, bevált, univerzális motorral, 230 V, 50–60 Hz, 450 W, karbantartást nem igénylő hajtómű, biztonsági-csúszó tengelykapcsolóval, és trapéz alakú menetes orsós előtoló rendszerrel. Túlterhelés elleni védelem. Biztonsági érintőkapcsoló. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	572113R220	**479 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Power-Press SE Meghajtógép	572101R220	**391 600,00**
Présfogók/présgyűrűk lásd a 240 – 288. oldalon.		
A köztes fogókat a REMS présgyűrűkhöz lásd a 288. oldalon.		
Présfogók Basic E 01 elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez, lásd a 286. oldalon.	571855	**141 300,00**
Daraboló fogó M menetes szárak darabolására, lásd a 291. oldalon.		
Kábelvágó olló elektromos kábelekhez lásd a 291. oldalon.		
XL-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	579620R	**87 560,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Power-Press ACC

Elektrohidraulikus radiálprés 32 kN, kényszervezérléssel

Univerzális, kézre álló elektromos szerszám, kényszervezérléssel, valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötésének létrehozásához.

Préskötések	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd a 240 – 288. oldalon.



REMS Power-Press ACC – univerzális Ø 110 mm-ig. Kényszervezérléssel. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Automatikus lekapcsolás. A présfogó automatikus reteszelése.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálprészhez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (240 – 288. oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 288. oldalon.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 4,7 kg. Ezért mindenütt használható, fej fölött, szűk helyeken. Ergonómiai kialakítású ház, fogantyú-mélyedéssel. Forgatható présfogó-befogás. A présfogók/préspofák biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén. Más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű is.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus lekapcsolás a préselési folyamat befejezését követően (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohidraulikus radiálprés 32 kN, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". REMS préspofa/présgyűrű, valamint más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű meghajtására. Présfogóbefogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló. L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	577013R220	**697 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Power-Press ACC Meghajtógép	577000R220	**631 400,00**
Présfogók/présgyűrűk lásd a 240 – 288. oldalon.		
A köztes fogókat a REMS présgyűrűkhöz lásd a 288. oldalon.		
Présfogók Basic E 01 elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez, lásd a 286. oldalon.	571855	**141 300,00**
Daraboló fogó M menetes szárak darabolására, lásd a 291. oldalon.		
Kábelvágó olló elektromos kábelekhez lásd a 291. oldalon.		
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	571283R	**65 560,00**



REMS Power-Press XL ACC

Elektrohidraulikus radiálprés XL 32 kN, kényszervezérléssel

Univerzális, erős elektromos kéziszerszám kötelező sorrenddel valamennyi elterjedt préskötésű rendszer préskötéseinek előállításához.

Préskötések	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

A REMS présfogók/préspofák/préspofák XL teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd a 240 – 288. oldalon.



REMS Power-Press XL ACC – univerzális Ø 110 mm-ig. Préselés Ø 10 – 108 mm csak egy munakmenetben. Szupergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp. Kényszervezérléssel. A présfogó automatikus reteszelése.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák/préspofák XL teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (240 – 288. oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk/XL présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák/préspofák XL nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, mint tartozékok.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 5,5 kg. Hosszú munkalöket az egyetlen munkamenetben elkészíthető préselések érdekében, ideális nagy méretekhez. Szupergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp. Ergonomikus kialakítású ház puha fogantyúval és fogómélyedéssel. Forgatható présfogó-befogás. A présfogók/préspofák biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén. Más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű is. Állítható benyúlásvédő.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus lekapcsolás a préselési folyamat befejezését követően (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.





Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohidraulikus radiálprés 32 kN, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". REMS préspofa/présgyűrű/présgyűrű XL, valamint más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű meghajtására. Présfogóbefogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	579012R220	**1 117 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Power-Press XL ACC Meghajtógép	579000R220	**1 029 600,00**
Z6 köztes fogó XL REMS présgyűrűk meghajtásához 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) (meghajtás REMS Power-Press XL ACC)	579120R	**174 700,00**
A közbenső fogókat más REMS présgyűrűkhöz lásd a 288. oldalon.		
Présfogók/présgyűrűk/présgyűrűk XL lásd a 240 – 288. oldalon.		
Daraboló fogó M menetes szárak darabolására, lásd a 291. oldalon.		
Kábelvágó olló elektromos kábelekhez lásd a 291. oldalon.		
XL-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	579601R	**87 560,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.


REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Akkumulátoros radiálprés 32 kN lekapcsoló jelzéssel

Univerzális, kézre álló akkumulátoros szerszám visszafutással, valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötésének létrehozásához. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Préskötések	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd a 240 – 288. oldalon.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – univerzális Ø 110 mm-ig. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Kényszervezérléssel. Antivibrációs rendszer. A présfogó automatikus reteszelése. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh-val kb. 200 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (240 – 288. oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 288. oldalon.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, szuper könnyű. Meghajtógép akkuval csupán 3,3 kg. A meghajtógép préspofákkal V 15 csak 35,5 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a feltett préspofával, mely készenáll a felhasználásra, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonómikusan kialakított test és puha markolatú fogantyú (Softgrip). LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Készülék állapotának ellenőrzése. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360 ° szögben. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését. Szintén a más gyártóktól alkalmas présfogók/présgyűrűk részére is.

Antivibrációs rendszer

Speciális meghajtástechnika tömegkiegyenlítéssel és puha markolatú fogantyúkkal (Softgrip), a rezgésmentes, fáradtság nélküli préseléshez.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus visszafutás, ha a préselési folyamat befejeződött. (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 22 V, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátor kb. 200 préseléshez, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 350 préseléshez, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 400 préseléshez, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 720 Viega Profipress DN 15 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.



Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez és a REMS radiális présekhez 32 kN.

kényszervezérléssel és töltési szint kontroll






Német minőségi termék

Info

LED

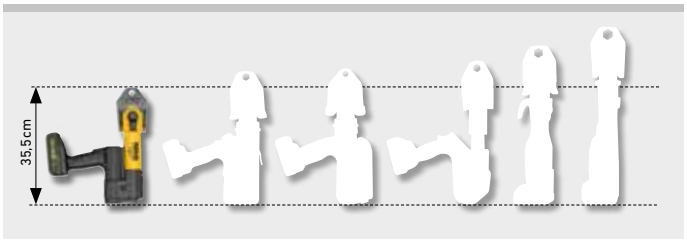

Kicsi a nagyok között. Csak 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Akkumulátoros radiálprés 32 kN lekapcsoló jelzéssel





Szállítási terjedelem

REMS Akku-Press E 22 V ACC. Akkumulátoros radiálprés 32 kN lekapcsoló jelzéssel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". A REMS préspofák és présgyűrűk és más gyártók préspofa és présgyűrűjének meghajtásához. Forgatható présfejfogó automatikus bezárással. Elektrohidraulikus meghajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 22 V, 380 W, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	576019 R22	**656 500,00**
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	576017 R220	**829 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présfogók/présgyűrűk lásd a 240 – 288. oldalon.		
A köztes fogókat a REMS présgyűrűkhöz lásd a 288. oldalon.		
Présfogók Basic E 01 elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez, lásd a 286. oldalon.	571855	**141 300,00**
Daraboló fogó M menetes szárak darabolására, lásd a 291. oldalon.		
Kábelvágó olló elektromos kábelekhez lásd a 291. oldalon.		
Akku-Press E 22 V ACC meghajtó motor, akku nélkül	576006 R22	**594 900,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**265 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**87 560,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 20 – 240 V/22 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571567 R220	**194 500,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	576345 R	**65 560,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



REMS Akku-Press 22 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 32 kN-os, kényszervezérléssel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel

Univerzális, kézre álló akkumulátoros szerszám, kényszervezérléssel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel a valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötéseinek létrehozásához. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Préskötések	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd a 240 – 288. oldalon.

REMS Akku-Press 22 V ACC – univerzális Ø 110 mm-ig. Kényszervezérléssel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel. Antivibrációs rendszer. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. A présfogó automatikus reteszelése. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh-val kb. 200 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (240 – 288. oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 288. oldalon.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, szuper könnyű. Meghajtógép akkuval csupán 3,3 kg. A meghajtógép préspofákkal V 15 csak 35,5 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a feltett préspofával, mely készenáll a felhasználásra, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonomikusan kialakított test és puha markolatú fogantyú (Softgrip). LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Készülék állapotának ellenőrzése. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360 ° szögben. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését. Szintén a más gyártóktól alkalmas présfogók/présgyűrűk részére is.

Présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel

Elektronikus nyomásérzékelő az előtolási erő figyelésére. A préselési erő kiértékelése a préselési folyamat után. 2 színű fehér/piros LED eredményjelző.

Antivibrációs rendszer

Speciális meghajtástechnika tömegkiegyenlítéssel és puha markolatú fogantyúkkal (Softgrip), a rezgésmentes, fáradtság nélküli préseléshez.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus visszafutás, ha a préselési folyamat befejeződött. (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 22 V, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátor kb. 200 préseléshez, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 350 préseléshez, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 400 préseléshez, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 720 Viega Profipress DN 15 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.



Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez és a REMS radiális présekhez 32 kN.

kényszervezérléssel és töltési szint kontroll






Német minőségi termék

Info



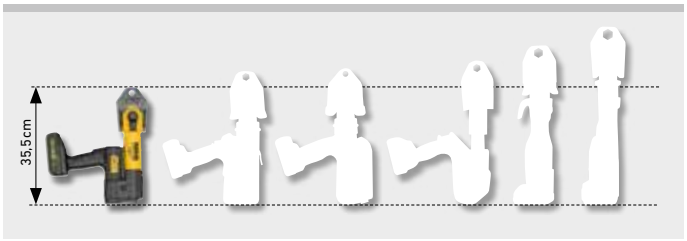

Kicsi a nagyok között. Csak 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 32 kN-os, kényszervezérléssel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel





Szállítási terjedelem

REMS Akku-Press ACC. Akkumulátoros radiális présszerszám 32 kN-os, kényszervezérléssel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". A REMS préspofák és présgyűrűk és más gyártók préspofa és présgyűrűjének meghajtásához. Forgatható présfejfogó automatikus bezárással. Elektrohidraulikus meghajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 22 V, 380 W, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	576002R22	**783 700,00**
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	576011R220	**961 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présfogók/présgyűrűk lásd a 240 – 288. oldalon.		
A köztes fogókat a REMS présgyűrűkhöz lásd a 288. oldalon.		
Présfogók Basic E 01 elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez, lásd a 286. oldalon.	571855	**141 300,00**
Daraboló fogó M menetes szárak darabolására, lásd a 291. oldalon.		
Kábelvágó olló elektromos kábelekhez lásd a 291. oldalon.		
Akku-Press 22 V ACC meghajtó motor, akku nélkül	576000R22	**718 100,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**265 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**87 560,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 20 – 240 V/22 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**194 500,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	576345R	**65 560,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akkus radiális prés, 32 kN, Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel

Univerzális, praktikus akkumulátoros szerszám Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel, minden elterjedt préskötés rendszer préskötéseinek létrehozásához. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Préskötések	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd a 240 – 288. oldalon.



REMS Akku-Press 22 V Connected – univerzális Ø 110 mm-ig. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Választható ACC üzemmóddal. Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül. OLED kijelző. Présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel. Antivibrációs rendszer. A présfogó automatikus reteszelése. A préspofacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik. Hangfelvétel nyelvfelismeréssel. Jegyzőkönyv kiállítása szöveggel és képpel. A préselés helyének földrajzi meghatározása. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh-val kb. 200 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (240 – 288. oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 288. oldalon.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, szuper könnyű. Meghajtógép akkuval csupán 3,4 kg. A meghajtógép préspofákkal V 15 csak 36,3 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a feltett préspofával, mely készenáll a felhasználásra, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonomikus kialakítású ház stabil függesztőszemmel a vállöv számára. Lágymarkolatos fogantyúfelületek. Két sor LED munkalámpa a munkaterület igény szerinti megvilágításához, a fényerő 4 fokozatban, illetve a megvilágítás ideje állítható. A gép állapotának ellenőrzése töltési állapot kijelzéssel a 2 színű, piros/zöld LED-del. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360 ° szögben. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését. A préspofacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik. Szintén a más gyártóktól alkalmas présfogók/présgyűrűk részére is.

Connected funkció

A REMS Akku-Press 22 V Connected különböző kiegészítő funkciókat kínál, például: Mérési/préselési adatok naplózása és jegyzőkönyvek készítése, hibaüzenetek megjelenítése, a termék konfigurálása (LED-világítás időtartama és LED-fényerő, készenléti idő, ACC vezetési mód, figyelmeztető hangok stb.), használat zárolásának beállítása (azonnali zárolás vagy visszacsatolási intervallum lopásvédelemként, zárolási idők idő- és dátumtartományai, végrehajtható préselések számának korlátozása), az alkalmazás helyének geolokalizációja, hangfelvételek átalakítása szerkeszthető szöveggé, képek letöltése és mentése a préseléshez, értesítések megjelenítése (éves ellenőrzés és ismételt ellenőrzés, új firmware-verzió, akkumulátor állapota stb.), új firmware-verziók letöltése és telepítése.

Présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel

Elektronikus nyomásérzékelő az előtolási erő figyelésére. A présnyomás és a maximális présnyomás felügyelete és kijelzése a préselési eljárás során. Présnyomás kiértékelése a préselési eljárás után az eredmények kijelzésével az OLED képernyőn, illetve színes LED-ekkel. A végrehajtott préselés nyomás-idő diagramjának megjelenítése közvetlenül az OLED kijelzőn. Mérési/préselési adatok tárolása.

Hangfelvétel nyelvfelismeréssel


Minden préseléshez készíthető és menthető egy hangfelvétel a meghajtógépbe épített mikrofon segítségével. A szervizportálon ezeket nyelvfelismerés útján szerkeszthető szöveggé lehet alakítani és jegyzőkönyvekbe át lehet venni.













Német minőségi termék

CONNECTED LED

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akkus radiális prés, 32 kN, Connected funkcióval
Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel

Wi-Fi kapcsolat a felhővel

A REMS Akku-Press 22V Connected a regisztrációt követően és meglévő internetkapcsolat esetén a gyűjtött adatokat (mérési és préselési adatok, hibaüzenetek, a termék konfigurációja, hangfelvételek stb.) elküldi a felhőbe. Ott adatkezelés és -tárolás történik. A REMS Service-Portal-on keresztül a felhasználó hozzá férhet ezekhez az adatokhoz, képeket tölthet és menthet a préseléshez, jegyzőkönyveket készíthet szöveggel és képekkel és módosíthatja a meghajtó gép beállításait. A módosításokat meglévő internetkapcsolat esetén visszaküldheti a meghajtógéphez.

Kiválasztható ACC vezetési mód

Ha az ACC vezetési mód ki van választva, a meghajtógép a préselési folyamatot automatikusan hangjelzés adásával fejezi be (roppanó hang), majd automatikusan visszajár (kötelező sorrend). Ha az ACC vezetési mód ki van kapcsolva, akkor a meghajtógép a szükséges présnyomás elérése előtt kevéssel megáll, hogy a préselési művelet végén jobban meg lehessen figyelni a présfogó, a présgyűrű és a présszegmensek teljes zárását. A préselési műveletet a biztonsági nyomókapcsoló ismételt működtetésével kell folytatni. A meghajtógép a préselési folyamatot automatikusan hangjelzés adásával fejezi be (roppanó hang), majd automatikusan visszajár (kötelező sorrend).

Meghajtás


Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus meghajtás nagy áthúzóerejű, szénkefe nélküli, karbantartásmentes akkumulátoros motorral, 22 V, 400 W leadás, robusztus bolygókerekes hajtómű, excenter dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer. Biztonsági nyomókapcsoló.

Antivibrációs rendszer

Speciális meghajtástechnika tömegkiegyenlítéssel és puha markolatú fogantyúkkal (Softgrip), a rezgésmentes, fáradtság nélküli préseléshez.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátor kb. 210 préseléshez, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 370 préseléshez, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 420 préseléshez, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 750 Viega Profipress DN 15 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100–240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220–240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

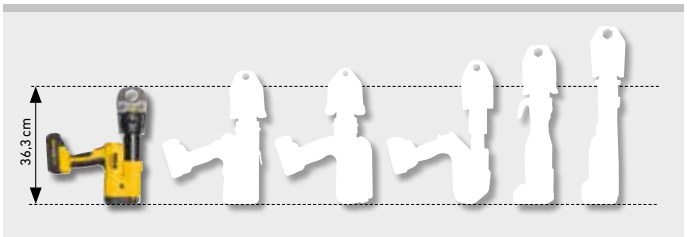

Kicsi a nagyok között. Csak 3,4 kg.



A préspofacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik.





Szállítási terjedelem

REMS Akku-Press 22 V Connected. Akkumulátoros radiális présszerszám 32kN, választható ACC üzemmóddal, Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel, préskötések létrehozásához Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". A REMS préspofák és présgyűrűk és más gyártók préspofa és présgyűrűjének meghajtásához. Forgatható présfejfogó automatikus bezárással. A préspofacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik. Elektrohidraulikus meghajtás nagy áthúzóerejű, szénkefe nélküli, karbantartásmentes akkumulátoros motorral, 22 V, 400 W leadás, robusztus bolygókerekes hajtómű, excenter dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED munkalámpák. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	576005R22	**999 700,00**
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	576015R220	**1 181 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présfogók/présgyűrűk lásd a 240–288. oldalon.		
A köztes fogókat a REMS présgyűrűkhöz lásd a 288. oldalon.		
Présfogók Basic E 01 elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez, lásd a 286. oldalon.	571855	**141 300,00**
Daraboló fogó M menetes szárak darabolására, lásd a 291. oldalon.		
Kábelvágó olló elektromos kábelekhez lásd a 291. oldalon.		
Akku-Press 22 V Connected meghajtó motor, akku nélkül	576003R22	**938 100,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**265 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**87 560,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20–25. oldalon.		
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 20–240 V/22 V, 50–60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**194 500,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	576345R	**65 560,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C. Wi-Fi kikapcsolva. A LED munkalámpák kikapcsoltak.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Akkumulátoros radiálprés XL 45 kN lekapcsoló jelzéssel

Univerzális, nagy teljesítményű akkumulátoros szerszám visszafutással, valamennyi járatos XL présfitting-rendszer préskötésének létrehozásához. Nyíróerő 45 kN. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Préskötések XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

A REMS présgyűrűk XL teljes választéka az összes járatos présfitting-rendszerhez, lásd a 240 – 288. oldalon.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – nagy erejű, 45 kN előtolási erővel. Préselés Ø 64 – 108 mm csak egy munkamenetben. Antivibrációs rendszer. Szupergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp. Kényszervezérléssel. A köztes fogó biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén.

Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh akkumulátor 150 Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108,0 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*.

XL présgyűrűk valamennyi járatos rendszerhez

A REMS présgyűrűk XL teljes választéka a REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (oldal 240 – 288) meghajtógép által. Nagy teherbírású XL présgyűrűk szívós, szilárd, különösen edzett speciális acélból. REMS XL présgyűrűk nyomófelületei rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ez a rendszerek közti problémamentes megfelelést és biztos kötést biztosít.

Köztes fogó Z7 XL 45 kN

A REMS présgyűrűk XL meghajtásához REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, köztes fogó szükséges Z7 XL 45 kN.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 6,5 kg. Hosszú munkalöket az egyetlen munkamenetben elkészíthető préselések érdekében. Szupergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp. A meghajtógép a feltett préspofával, mely készenáll a felhasználásra, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonómikusan kialakított test és puha markolatú fogantyú (Softgrip). LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Készülék állapotának ellenőrzése. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360 ° szögben. A köztes fogó biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén.

Antivibrációs rendszer

Speciális meghajtástechnika tömegkiegyenlítéssel és puha markolatú fogantyúkkal (Softgrip), a rezgésmentes, fáradtság nélküli préseléshez.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus visszafutás, ha a préselési folyamat befejeződött. (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 45 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, 22 V, 380 W teljesítményű akkumulátoros motorral, nagy húzóerővel, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dupla dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh akkumulátor kb. 130 préseléshez, 5,0 Ah, 108 Wh akkumulátor kb. 150 préseléshez, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 270 Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108,0 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.



Német minőségi termék

Info

LED

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Akkumulátoros radiálprés XL 45 kN lekapcsoló jelzéssel



Szállítási terjedelem

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Akkumulátoros radiálprés 45 kN kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". A REMS XL présgyűrűk meghajtásához. A présgyűrűk elfordítható befogása automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás nagy teljesítményű, 22 V, 380 W akkumulátoros motorral, robusztus, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dupla dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Z7 köztes fogó XL 45 kN. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	579014 R220	**1 465 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC meghajtó motor, akku nélkül	579001 R22	**972 400,00**
Z7 köztes fogó XL 45 kN REMS présgyűrűk meghajtásához 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) (meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC)	579123 R	**183 500,00**





Présgyűrűk XL, lásd a 240 – 288. oldalon.		
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591 R220	**353 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	**131 600,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571578 R220	**243 400,00**
XL-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	579601 R	**87 560,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		

az összes járatos présfitting-rendszerhez

Válassza ki saját maga a REMS préspofákat/ REMS présgyűrűket!

Keressék ki az ahhoz megfelelő présfitting rendszert, és az alábbi táblázatban válasszák ki a szükséges préspofa / présgyűrű méreteket. Vegye figyelembe, hogy gázszerelés esetén a présfitting rendszereket csak a táblázatban sárga színnel megjelölt présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS préspofa/présgyűrű nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ez a rendszerek közti problémamentes megfelelést és biztos kötést biztosít. A préspofa/présgyűrű présbetétei CNC-feldolgozóközpontokban kialakított, magas precizitású és gépileg tökéletesen lekerekített présfelületekkel rendelkeznek. Ennek köszönhetően kisebb a gyártási tolerancia.

Meghajtás a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel, vagy, ha ezt a rendszer megköveteli, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, 45 kN előtolási erővel, lásd az alábbi táblázatot. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges (288. oldal). Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója a REMS Eco-Press kézi radiálprés általi meghajtáshoz. A REMS présgyűrűk meghajtásához köztes fogók szükségesek (183. oldal). Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálprással (185. oldal), Z8-as köztes fogó segítségével.

Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

REMS Présfogó (PZ-2B)

REMS Présfogó (PZ-2B) 2 kihajtható egyblokkos préspofával. A legkeresettebb standard kivitel. REMS préspofák ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz fogazattal, ezzel is meggátolja a sorják képződését a présfitting palástón **(Szabadalom EP 2 027 971)**.

REMS Présfogó (PZ-4G)

REMS Présfogó (PZ-4G) 2 csuklós, párhuzamosan vezetett présszegmenssel egyenes kivitelű közepes méretű préselésekhez.

REMS Présfogó (PZ-S)

REMS Présfogó (PZ-S) egy fix és két csuklósan elforgatható présszegmenssel, közepes méretekhez. REMS préspofák VMPz fogazattal, ezzel is meggátolja a sorják képződését a présfitting palástón.

REMS Présfogó GFF

REMS Préspofa GFF, kifejezetten a Geberit FlowFit présfitting-rendszerekhez. Csak egy préspofa a Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm méretekhez, ill. Ø 50, 63, 75 mm részére. Színkódolással a préspofák egyszerű és gyors kiválasztásához a megfelelő présidomhoz.

REMS Présgyűrű (PR-3S)

REMS Présgyűrű (PR-3S) 3 présszegmenssel, 2 csuklósan elforgatható a nagyobb dimenziók igényes préseléséhez. Optimális préselés a présszegmensek radiálisan vezérelt mozgatása által. Szükséges köztes fogó, lásd a 288. oldalon.

REMS Présgyűrű (PR-3B)

REMS présgyűrű (PR -3B) a nagyobb dimenziók igényes préseléséhez. Optimális préselés a préspofák radiálisan vezérelt mozgatása által. Szükséges köztes fogó, lásd a 288. oldalon. REMS présgyűrűk VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz fogazattal, ezzel is meggátolja a sorják képződését a présfitting palástón.

REMS présgyűrűre (PR-2B)

REMS présgyűrűre (PR-2B) 2 préspofával, a préspofák biztonságos alkalmazásához szűk helyeken, közepes méretekhez. A REMS présgyűrűk (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 288. oldalon.

REMS présgyűrűre S (PR-2B)

REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható, 2 préspofával, a préspofák biztonságos bevetése a nehezen hozzáférhető helyeken. Hajtás közbenső fogóval. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 288. oldalon.

Visszakövethetőség az EN 1775:2007 szabvány szerint

Minden F, M, V, SA, B, RN és UP préselési kontúrú REMS Mini présfogó préselési kontúrjába specifikus jelölés került beillesztésre, amely a préselési folyamatot követően maradandó lenyomatot hagy közvetlenül a préselt fittingen. Ez a felhasználó számára lehetővé teszi, hogy még a préselési folyamatot követően is ellenőrizze, hogy a megfelelő présfogót használta-e a préskötés létrehozásakor.

Ezzel a visszakövethetőséggel a REMS teljesíti az EN 1775:2007 európai szabvány ajánlásait gáz présfitting rendszerek létesítése esetére.


Alkalmassági tanúsítványok

Lásd a 289. oldalon.

Felelősségátvállalási egyezmények

Lásd a 290. oldalon.

Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez és a REMS radiális présekhez 32 kN.

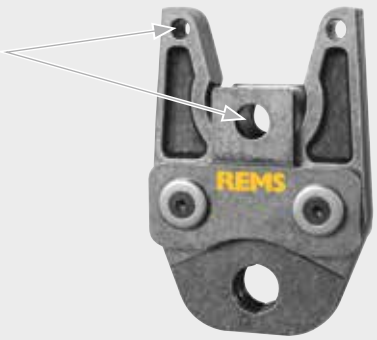

Info

Német minőségi termék



REMS Présfogó (PZ-2B)



REMS Présfogó (PZ-4G)



REMS Présfogó (PZ-S)



REMS Présfogó GFF



REMS Présgyűrű (PR-3S)




REMS Présgyűrű (PR-3B)



REMS Présgyűrű (PR-2B)




REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható

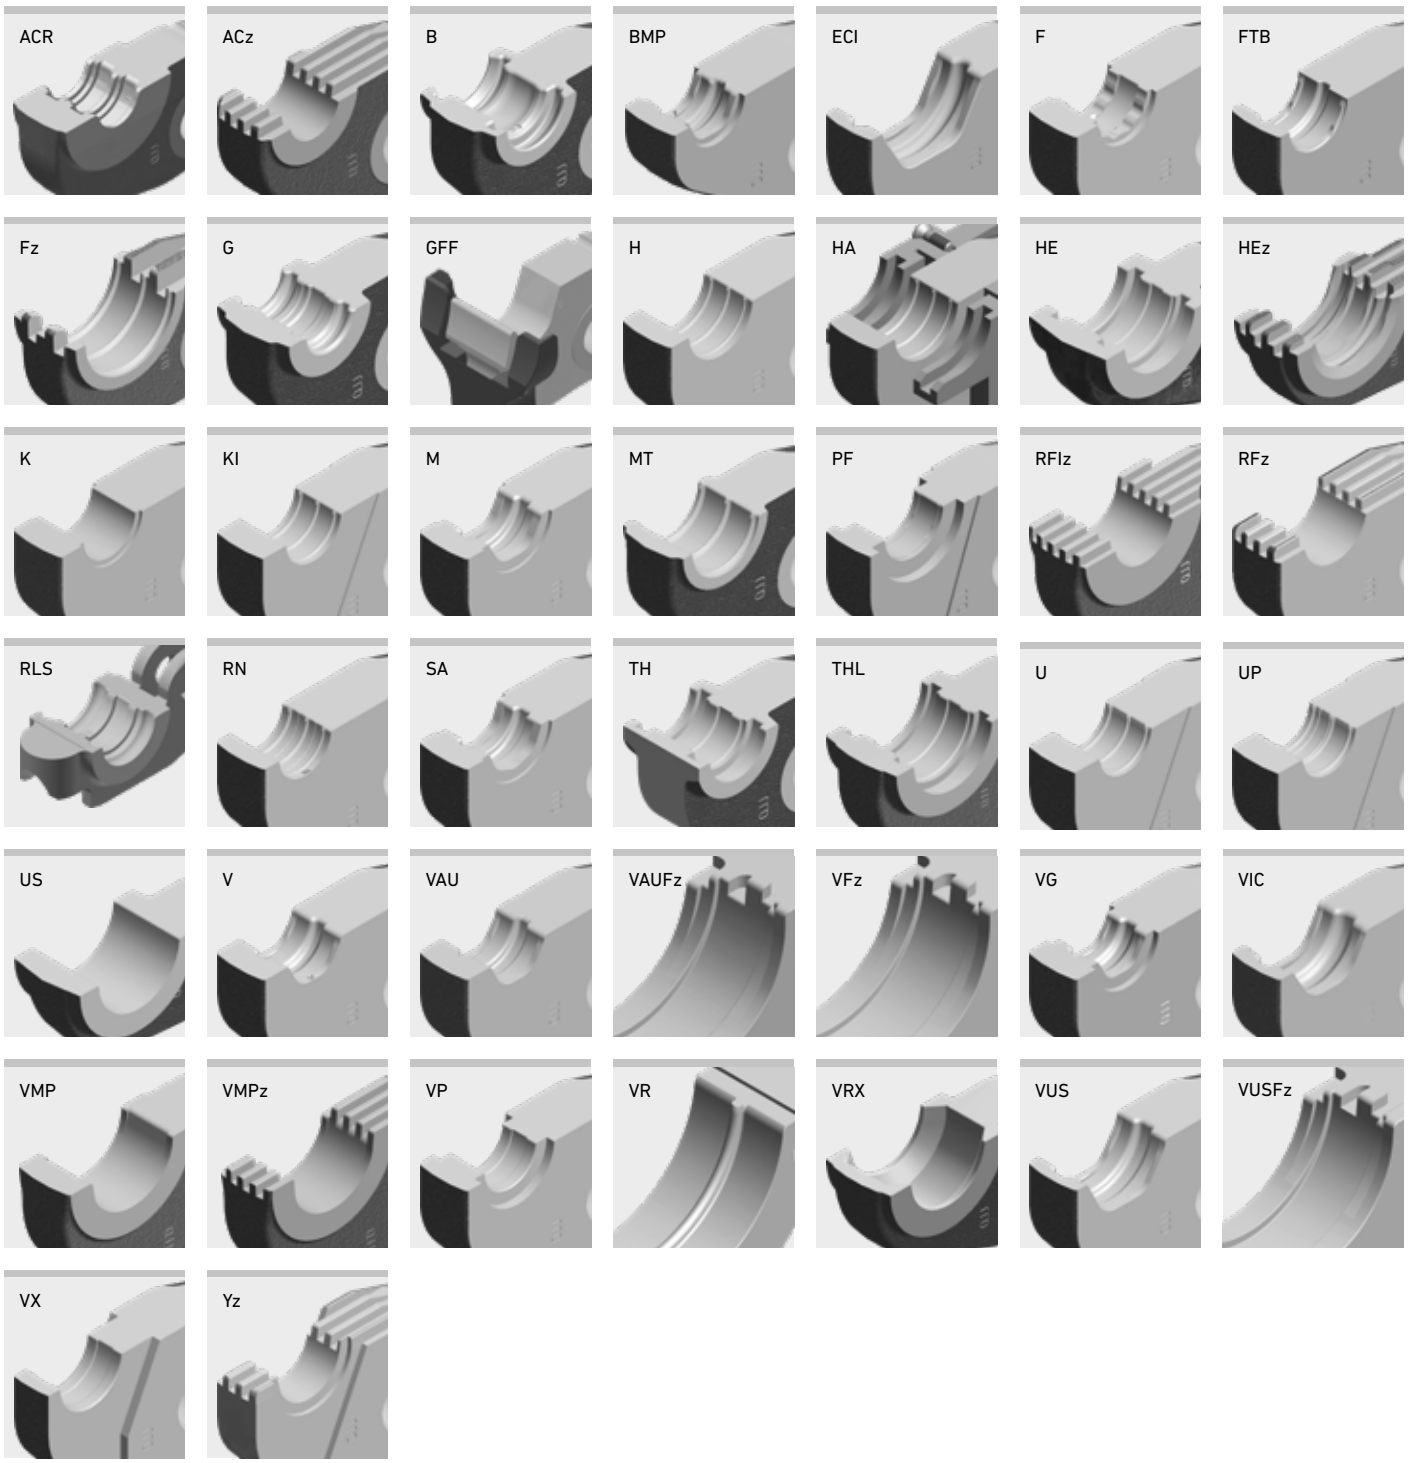



A fogazattal rendelkező préspofák meggátolják a sorják képződését a présfitting palástón.
Szabadalom EP 2 027 971

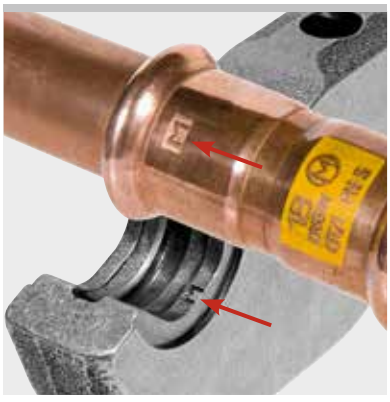

Példa REMS M présfogó: A préselt fittingen található "M" lenyomat a visszakövethetőség biztosítására EN 1775:2007 szabvány szerinti jelölés.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	79 510,00
	U 20[2)]		570775	79 510,00
	U 25[2)]		570780	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)[2)]	Z8	574864 R	65 210,00
	TH 16[2)]		570460	84 880,00
	TH 20[2)]		570470	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	69 610,00
Aalberts integrated piping systems VSH PowerPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VSHVMPz 1" (PR-3B) (OD 33,7 mm)	Z5	572848 R	222 200,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	623 100,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	623 100,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18[1)]		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28[1)]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18[1)]		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28[1)]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	487 100,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	623 100,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	70 360,00
	M 18[1)]		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28[1)]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	70 360,00
	M 18[1)]		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28[1)]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	70 360,00
	M 18[1)]		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28[1)]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	RFz 12*		571320	88 440,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	VX 16*		571635	97 820,00
	VX 20*		571640	97 820,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	88 440,00
	ACz 16*		572644	88 440,00
	ACz 20*		572646	88 440,00
	ACz 25		572648	88 440,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

[13] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	88 440,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
APE Serie AP	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
APE Serie APL	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
ARKA System Calido	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
ARKA System Calido Gas	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
Aschl NIR	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

3) Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

4) Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

5) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

6) Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

7) Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

8) Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

9) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

10) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

11) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

12) Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

13) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	96 500,00
	US ½"*		571455	96 500,00
	US ¾"*		571460	96 500,00
	US 1"*		571465	96 500,00
	US 1 ¼"		571470	96 500,00
	US 1 ½"		571475	96 500,00
	US 2"		571477	130 000,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	RFz 12*		571320	88 440,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	RFz 12*		571320	88 440,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	RFz 12*		571320	88 440,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 18*		571327	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	92 490,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 18*		570855	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	Fz 40		570742	93 370,00
	Fz 50		570747	141 700,00
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	282 100,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 18*		571327	88 440,00
	ACz 20*		572646	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 18*		571327	88 440,00
	ACz 20*		572646	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
BRASSTECH MULTItermoSAN	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
Brasspress	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

[13] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	C			
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
CGR	H 16*		570320	76 390,00
DYNAFLU	H 20*		570350	76 390,00
multicouche	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
CGR	H 12*		570300	76 390,00
DYNAFLU	H 16*		570320	76 390,00
PER	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	RFz 12*		571320	88 440,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
CHIALI	TH 16*		570460	84 880,00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
CHIBRO	M 15		570110	70 360,00
Pressfitting Cuni	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
CHIBRO	M 15		570110	70 360,00
Pressfitting Inox	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Climatrix	H 16*		570320	76 390,00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Climatrix	TH 11,6*		570482	84 880,00
Variotherm	TH 16*		570460	84 880,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
ClouSet	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Comap	RFz 12*		571320	88 440,00
PEX Press	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
Comap	TH 14*		570455	84 880,00
Multiskin	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
Comap	TH 16*		570460	84 880,00
Multiskin Gas	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
COMISA	TH 14*		570455	84 880,00
Press System	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	B 14*		570845	92 490,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 18*		570855	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
COMISA	TH 16*		570460	84 880,00
Press System Gas	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
CONEL	M 15		570110	70 360,00
CONNECT INOX	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
CONEL	F 16*		570717	80 880,00
CONNECT	F 20*		570727	80 880,00
MULTI	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
(DN 26)	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	VP 16*		570910	84 440,00
	VP 20*		570915	84 440,00
	VP 32		570925	93 370,00
CONEL	F 16*		570717	80 880,00
CONNECT	F 20*		570727	80 880,00
MV2	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
Conex Bänninger	M 15		570110	70 360,00
<A> Press Inox	M 18		570120	70 360,00
(304)	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Conex Bänninger	M 15		570110	70 360,00
<A> Press Inox	M 18		570120	70 360,00
(316L)	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger	F 16*		570717	80 880,00
>B< Flex	F 18*		570720	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 18*		571327	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
Conex Bänninger	F 16*		570717	80 880,00
>B< Flex Gas	F 18*		570720	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 18*		571327	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

[13] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	84 000,00
	BMP ⅜"		571702 R	84 000,00
	BMP ½"		571704 R	84 000,00
	BMP ⅝"		571706 R	84 000,00
	BMP ¾"		571708 R	84 000,00
	BMP ⅞"		571710 R	84 000,00
	BMP 1"		571712 R	84 000,00
	BMP 1⅛"		571714 R	84 000,00
	BMP 1 ⅜" (PR-3S)	Z2	572740 R	306 300,00
	BMP 1 ⅝" (PR-3S)	Z2	572718 R	306 300,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	68 910,00
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Z8	574712 R	68 910,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	68 910,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	68 910,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	68 910,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	68 910,00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Z8	574820 R	68 910,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Z8	574822 R	68 910,00
	BMP 1⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	68 910,00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press (EN)[9]	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
Conex Bänninger >B< Press XL (EN)[9]	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	282 100,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	282 100,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	299 200,00
Conex Bänninger >B< Press (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Z8	574764 R	69 610,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Z8	574766 R	69 610,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Z8	574768 R	69 610,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Z8	574770 R	69 610,00
Conex Bänninger >B< Press XL (ASTM)[10]	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	487 100,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	623 100,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	623 100,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN)[9]	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Z8	574850 R	68 910,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Z8	574852 R	68 910,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Z8	574854 R	68 910,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press Inox XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	487 100,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	623 100,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	623 100,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00

D

Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
DUOPIPE SYSTEMS	U 16*		570765	79 510,00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
DW Verbundrohr	U 16*		570765	79 510,00
multitubo systems	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	E			
EBRILLE	U 16*		570765	79 510,00
Isomonflex	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	H 26*		570370	76 390,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
EBRILLE	U 16*		570765	79 510,00
Monflex	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	H 26*		570370	76 390,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
EFFEBI	M 15		570110	70 360,00
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	70 360,00
Aisi316	M 22		570130	70 360,00
System M Profile[1]	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	V 12		570107	70 360,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	70 360,00
Aisi316	V 18		570125	70 360,00
System V Profile	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	M 12		570100	70 360,00
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	70 360,00
Carbon-S	M 18		570120	70 360,00
System M Profile[1]	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
EFFEBI	V 12		570107	70 360,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	70 360,00
Carbon-S	V 18		570125	70 360,00
System V Profile	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	V 12		570107	70 360,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	70 360,00
COPPER	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

[13] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	V 12		570107	70 360,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	70 360,00
UNICO	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	V 12		570107	70 360,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	70 360,00
UNICO	V 18		570125	70 360,00
(GAS)	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	M 15		570110	70 360,00
PRESSTIGE	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	M 15		570110	70 360,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
EFFEBI	M 15		570110	70 360,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	TH 16*		570460	84 880,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	84 880,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
EFFEBI	TH 16*		570460	84 880,00
TOF	TH 18*		570465	84 880,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 18*		570720	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	Fz 40		570742	93 370,00
	Fz 50		570747	141 700,00
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 18*		570855	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
EFIELD	U 16*		570765	79 510,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	79 510,00
GAS	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
EFIELD	U 16*		570765	79 510,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	79 510,00
WATER	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
Copper				

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
EMPUR	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 15*		570457	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Esta Rohr simplesta ST V	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile[1]	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile[1]	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	ECI 1½"		571932	91 130,00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	226 600,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	487 100,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	533 800,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	623 100,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

3) Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

4) Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

5) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

6) Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

7) Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

8) Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

9) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

10) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

11) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

12) Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

13) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	F			
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
FILINOX Filpress	FTB 15		571432	104 100,00
	FTB 18		571434	104 100,00
	FTB 22		571436	104 100,00
	FTB 28		571438	104 100,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	623 100,00
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 18*		571327	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	88 440,00
	K/20*		572605	88 440,00
	K/25*		572610	88 440,00
	K32		572615	88 440,00
	K1/40		572620	88 440,00
	K1/50		572625	145 200,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	88 440,00
	K/20*		572605	88 440,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	88 440,00
	K/20*		572605	88 440,00
	K/25*		572610	88 440,00
	K32		572615	88 440,00
	K1/40		572620	88 440,00
	K1/50		572625	145 200,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	282 100,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	282 100,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	299 200,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	59 540,00
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
(DN 26)	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	VP 16*		570910	84 440,00
	VP 20*		570915	84 440,00
	VP 32		570925	93 370,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

3) Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

4) Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

5) Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

6) Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

7) Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

8) Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

9) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

10) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

11) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

12) Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

13) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Fränkische	Fz 40		570742	93 370,00
alpex L	Fz 50		570747	141 700,00
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	282 100,00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	84 880,00
	TH 12*		570452	84 880,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 15*		570457	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	69 610,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	69 610,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Gallagher USA	H 12* (¼")		570300	76 390,00
YogaPipe ACR	U 14* (⅜")		570760	79 510,00
	U 16* (½")		570765	79 510,00
	U 18* (⅝")		570770	79 510,00
	U 20* (¾")		570775	79 510,00
	U 25* (⅞")		570780	79 510,00
	U 32 (1⅛")		570785	92 930,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	153 600,00
	GFFo 50 – 75		571485 R	241 600,00
Geberit Mapress	M 15		570110	70 360,00
CuNiFe	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
Geberit Mapress	M 12		570100	70 360,00
C-STAHL	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 22		570130	70 360,00
C-STAHL	M 28		570140	70 360,00
Sprinkler nass	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Geberit Mapress	M 12		570100	70 360,00
Edelstahl	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 15		570110	70 360,00
Edelstahl Gas	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 22		570130	70 360,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		570140	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
Geberit Mapress	M 12		570100	70 360,00
Kupfer	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 15		570110	70 360,00
Kupfer Gas	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 15		570110	70 360,00
Therm	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Geberit Mepla	G 16*		570400	84 880,00
	G 20*		570410	84 880,00
	G 26*		570420	90 250,00
	G 32		570430	96 060,00
	G 40		570440	124 700,00
	G 50		570450	130 500,00
	G 63 (PZ-S)		572470	370 500,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	84 880,00
	G 20*		570410	84 880,00
	G 26*		570420	90 250,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	92 490,00
	B 18*		570855	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
General Fittings Trident	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

[13] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	H			
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
heima24	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
HELIROMA Klimapress	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00
HELIROMA Klimapress PPSU LP	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00
Henco	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	HE 32		571900	101 500,00
	HEz 40		571904	147 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Herotec	H 16*		570320	76 390,00
tempusPRESS	H 20*		570350	76 390,00
PLUS PPSU	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
HIDRONIX	TH 16*		570460	84 880,00
MULTIGAS	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
HIDRONIX	TH 14*		570455	84 880,00
MULTIPIPE	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
HIDRONIX	TH 14*		570455	84 880,00
UNICO	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
HITEC	TH 14*		570455	84 880,00
Sistema Multistrato	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		570110	70 360,00
NUMEPRESS	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
HITHERM	M 15		570110	70 360,00
HTpress	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
HITHERM	M 15		570110	70 360,00
HTfire	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
HITHERM	M 15		570110	70 360,00
HTair	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

[13] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Hopewell	M 15		570110	70 360,00
press fit system	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
hp praski	TH 10*		570467	84 880,00
BAVARIA-press	TH 12*		570452	84 880,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	69 610,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	69 610,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	I			
ICOOL PACIFIC	BMP ¼"		571700 R	84 000,00
COOL PRESS	BMP ⅜"		571702 R	84 000,00
	BMP ½"		571704 R	84 000,00
	BMP ⅝"		571706 R	84 000,00
	BMP ¾"		571708 R	84 000,00
	BMP 1⅛"		571714 R	84 000,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	68 910,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	68 910,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	68 910,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	68 910,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	68 910,00
	BMP 1⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	68 910,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	84 880,00
Bonomi	TH 20*		570470	84 880,00
Homegas	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	84 880,00
Bonomi	TH 18*		570465	84 880,00
Idropress	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
IDROSISTEMI	TH 16*		570460	84 880,00
Ta-Press	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	Fz 40		570742	93 370,00
	Fz 50		570747	141 700,00
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IDROTRADE	H 16*		570320	76 390,00
Storm Multipinza	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
IDROTRADE	M 15		570110	70 360,00
StormPRES[1]	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
IDROTRADE	M 12		570100	70 360,00
StormSTEEL[1]	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Instantor	TH 16*		570460	84 880,00
Press System	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Instantor	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	68 910,00
Copper Press Imperial	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	68 910,00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	68 910,00
Instantor	M 15		570110	70 360,00
Copper Press Metric	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
INVENA	TH 16*		570460	84 880,00
Prov	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
INVENA	TH 16*		570460	84 880,00
Prov LBP	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális présekhez tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	84 880,00
	TH 11,6*		570482	84 880,00
	TH 12*		570452	84 880,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 15*		570457	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 22*		570472	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 28		570477	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	69 610,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	69 610,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	69 610,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	88 440,00
	PF 22*		571980	93 990,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	88 440,00
	K/20*		572605	88 440,00
	K/25*		572610	88 440,00
	K32		572615	88 440,00
	K1/40		572620	88 440,00
	K1/50		572625	145 200,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	88 440,00
	K/20*		572605	88 440,00
	K/25*		572610	88 440,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFlz 25		571337	97 680,00
	RFlz 32		571342	97 680,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 18*		571327	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFlz 25		571337	97 680,00
	RFlz 32		571342	97 680,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFlz 25		571337	97 680,00
	RFlz 32		571342	97 680,00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	70 360,00
	M 18[1)]		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28[1)]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	92 490,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 18*		570855	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	Fz 40		570742	93 370,00
	Fz 50		570747	141 700,00
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

3) Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

4) Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

5) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

6) Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

7) Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

8) Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

9) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

10) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

11) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

12) Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

13) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 18*		570720	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	Fz 40		570742	93 370,00
	Fz 50		570747	141 700,00
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 18*		570855	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	70 360,00
	M 18 [1]		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28 [1]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 17*		570330	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
	K			
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		570110	70 360,00
	M 18[1]		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28[1]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

3) Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

4) Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

5) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

6) Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

7) Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

8) Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

9) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

10) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

11) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

12) Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

13) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
KAN	M 12		570100	70 360,00
KAN-therm Steel	M 15		570110	70 360,00
	M 18[1]		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28[1]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
KAN	U 14*		570760	79 510,00
KAN-therm	U 16*		570765	79 510,00
UltraPRESS	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
KE KELIT	M 15		570110	70 360,00
COPPERFIX	M 18		570120	70 360,00
Kupfer	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
KE KELIT	U 16*		570765	79 510,00
KELIT KELOX	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT	U 16*		570765	79 510,00
KELOX-PPSU-W	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT	U 16*		570765	79 510,00
KELOX-ULTRAX	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT	U 16*		570765	79 510,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT	U 16*		570765	79 510,00
KELOX-WINDOX-U	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT	M 15		570110	70 360,00
steelFIX	M 18		570120	70 360,00
C-Stahl	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
KE KELIT	M 15		570110	70 360,00
steelFIX	M 18		570120	70 360,00
Edelstahl	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
KISAN	KI 16*		571360	89 810,00
Kisan KD	KI 20*		571370	89 810,00
	KI 25*		571375	89 810,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
KISAN	KI 16*		571360	89 810,00
Kisan WL/WP	KI 20*		571370	89 810,00
	KI 25*		571375	89 810,00
	KI 32		571380	121 100,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
KISAN	TH 20*		570470	84 880,00
Kisan WR	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	299 200,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
KISAN	M 15		570110	70 360,00
Kistal C	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
KISAN	M 15		570110	70 360,00
Kistal Inox	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
LK Systems	V 12		570107	70 360,00
LK >B<Press	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
LK Systems	V 12		570107	70 360,00
LK >B<Press	V 15		570115	70 360,00
Elförzinkat	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
LK Systems	V 15		570115	70 360,00
LK >B<Press	V 18		570125	70 360,00
Gas	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
LK Systems	TH 16*		570460	84 880,00
LK Universal	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
M				
MAINCOR	U 16*		570765	79 510,00
MAINPRESS	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
MAINCOR	U 16*		570765	79 510,00
MAINFLOR	U 20*		570775	79 510,00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	76 390,00
M-Press	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

[13] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
METALGRUP PexGrup	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28[1]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Multicapas Industrial AIS PEX	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Multicapas Industrial	H 16*		570320	76 390,00
AIS XPRT	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	79 510,00
multitubo systems MC	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
Multicapas Industrial	H 16*		570320	76 390,00
multitubo systems MM	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
multipipe Deutschland	TH 16*		570460	84 880,00
multipipe mp	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

N

NEUTHERM	H 16*		570320	76 390,00
MEKUPRESS-HT	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 40		570790	113 500,00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

[13] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális présekhez tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
NUPI Industrie	B 16*		570850	92 490,00
Italiane	B 18*		570855	92 490,00
Multinupi	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 18*		570720	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	97 820,00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
Nussbaum	VRX 16		571750	88 880,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		571752	88 880,00
	VRX 25		571754	97 820,00
	VRX 32		571756	97 820,00
	VRX 40		571758	136 000,00
	VRX 50		571760	159 300,00
	VRX 63		571797	307 600,00
Nussbaum	V 15		570115	70 360,00
Optipress	V 18		570125	70 360,00
Aquaplus	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	282 100,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Nussbaum	V 15		570115	70 360,00
Optipress-Gaz	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	282 100,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Nussbaum	V 15		570115	70 360,00
Optipress-Therm	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	282 100,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
O				
Oventrop	H 16 A*		570620	99 270,00
Cofit P	H 20 A*		570650	99 270,00
	H 26 A*		570670	99 270,00
	H 32 A		570680	99 270,00
	H 40 A		570690	170 300,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
Oventrop	H 16 A*		570620	99 270,00
Cofit PD	H 20 A*		570650	99 270,00
	H 26 A*		570670	99 270,00
Oventrop	H 16 A*		570620	99 270,00
Cofit PDK	H 20 A*		570650	99 270,00
Oventrop	H 16 A*		570620	99 270,00
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	99 270,00
	H 25 A*		570660	99 270,00
	H 32 A		570680	99 270,00
Oventrop	H 16 A*		570620	99 270,00
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	99 270,00
P				
PBTub	RFz 12*		571320	88 440,00
SERTIPRESS	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
PBTub	M 15		570110	70 360,00
SERTI-STEEL	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	79 510,00
PERFEKT	U 20*		570775	79 510,00
SYSTEM	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
PERFEXIM	U 16*		570765	79 510,00
PERFEKT	U 20*		570775	79 510,00
SYSTEM PLUS	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFIz 25		571337	97 680,00
	RFIz 32		571342	97 680,00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Pipelife Edelstahl	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Pipetec Connect	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

3) Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

4) Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

5) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

6) Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

7) Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

8) Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

9) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

10) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

11) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

12) Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

13) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	79 510,00
FERROPLAST	U 20*		570775	79 510,00
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	79 510,00
MULTICAPA	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	79 510,00
FERROPLAST	U 20*		570775	79 510,00
GPF PPSU	U 25*		570780	79 510,00
Pressfitting PEX	U 32		570785	92 930,00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16*		571325	88 440,00
FERROPLAST	RFz 20*		571330	88 440,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	88 440,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	88 440,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	88 440,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	88 440,00
(AUS)	K/25*		572610	88 440,00
	K32		572615	88 440,00
	K1/40		572620	88 440,00
	K1/50		572625	145 200,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	88 440,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	88 440,00
(AUS)	K/25*		572610	88 440,00
	K32		572615	88 440,00
	K1/40		572620	88 440,00
	K1/50		572625	145 200,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	282 100,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	282 100,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	299 200,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	59 540,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	282 100,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	282 100,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	299 200,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	59 540,00
POLYPIPE	TH 10*		570467	84 880,00
POLYSURE	TH 15*		570457	84 880,00
	TH 22*		570472	84 880,00
	TH 28		570477	84 880,00
POLYSAN	M 15		570110	70 360,00
Handelsges.	M 18		570120	70 360,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	70 360,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	70 360,00
reich)	M 35		570150	70 360,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
POLYSAN	M 15		570110	70 360,00
Handelsges.	M 18		570120	70 360,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	70 360,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	70 360,00
reich)	M 35		570150	70 360,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
POLYSAN	M 15		570110	70 360,00
Handelsges.	M 18		570120	70 360,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	70 360,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	70 360,00
reich)	M 35		570150	70 360,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
POLYSAN	M 15		570110	70 360,00
Handelsges.	M 18		570120	70 360,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	70 360,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	70 360,00
reich)	M 35		570150	70 360,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
POLYSAN	TH 14*		570455	84 880,00
Handelsges.	TH 16*		570460	84 880,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	84 880,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	84 880,00
reich)	TH 20*		570470	84 880,00
POLYSAN-	TH 26*		570475	84 880,00
Press-System	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
POLYSAN	TH 14*		570455	84 880,00
Handelsges.	TH 16*		570460	84 880,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	84 880,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	84 880,00
reich)	TH 20*		570470	84 880,00
POLYSAN-Henco-	TH 26*		570475	84 880,00
Press-System	HE 32		571900	101 500,00
	HEz 40		571904	147 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
Prandelli	H 14*		570310	76 390,00
Multyrama Pf	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
Prandelli	H 16*		570320	76 390,00
Multyrama Pfm	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PURMO	F 16*		570717	80 880,00
Cleverfit Radial	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	VP 16*		570910	84 440,00
	VP 20*		570915	84 440,00
	VP 32		570925	93 370,00

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	92 490,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 18*		570855	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 18*		570720	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

3) Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

4) Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

5) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

6) Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

7) Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

8) Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

9) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

10) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

11) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

12) Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

13) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Redi Nicoll Fluxo	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	88 440,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Z8	574828 R	68 910,00
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Z8	574832 R	68 910,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Z8	574834 R	68 910,00
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Z8	574836 R	68 910,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574838 R	68 910,00
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Z8	574840 R	68 910,00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	79 510,00
	RN 16		572670	79 510,00
	RN 17*		572674	79 510,00
	RN 20*		572676	79 510,00
	RN 25/26		572678	79 510,00
	RN 32		572680	92 930,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	306 300,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	306 300,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	339 700,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Rubinetterie	M 12		570100	70 360,00
Bresciane Bonomi	M 15		570110	70 360,00
FRABOPRESS M	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie	V 15		570115	70 360,00
Bresciane Bonomi	V 18		570125	70 360,00
FRABOPRESS	V 22		570135	70 360,00
SOLAR	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Rubinetterie	V 12		570107	70 360,00
Bresciane Bonomi	V 15		570115	70 360,00
FRABOPRESS V	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Rubinetterie	M 15		570110	70 360,00
Bresciane	M 18		570120	70 360,00
Bonomi	M 22		570130	70 360,00
TURBO CuNi	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Rubinetterie	B 14*		570845	92 490,00
Bresciane	B 16*		570850	92 490,00
Bonomi	B 18*		570855	92 490,00
TURBO PRESS	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
Rubinetterie	TH 16*		570460	84 880,00
Bresciane	TH 20*		570470	84 880,00
Bonomi	TH 26*		570475	84 880,00
TURBO PRESS	TH 32		570480	84 880,00
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

3) Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

4) Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

5) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

6) Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

7) Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

8) Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

9) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

10) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

11) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

12) Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

13) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SA.MI PLASTIC	TH 16*		570460	84 880,00
Multistrato Gas	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
SANHA	B 16*		570850	92 490,00
3fit-Press Pb-free	B 20*		570860	92 490,00
Serie 25000	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	Fz 40		570742	93 370,00
	Fz 50		570747	141 700,00
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
SANHA	B 16*		570850	92 490,00
3fit-Press PPSU	B 20*		570860	92 490,00
Serie 35000	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[11]		571766 R	97 820,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
Gas[9]	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	84 480,00
Gas Presssystem	SA 18		570940	84 480,00
Serie 17000	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	84 480,00
Industry	SA 18		570940	84 480,00
Presssystem	SA 22		570945	84 480,00
Serie 18000	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	487 100,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	487 100,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

[13] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	122 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	122 900,00
	SA 14		570932	122 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 16		570937	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	122 900,00
	SA 14		570932	122 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 16		570937	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	487 100,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	533 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	122 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	487 100,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	533 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	122 900,00
	SA 14		570932	122 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 16		570937	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15[1]		570110	70 360,00
	M 18[1]		570120	70 360,00
	M 22[1]		570130	70 360,00
	M 28[1]		570140	70 360,00
	M 35[1]		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	487 100,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	533 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	122 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	533 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	122 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	533 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	70 360,00
	M 18[1]		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28[1]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

[13] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
SLOVARM PEX-THERM	B 16		570850	92 490,00
	B 20		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16		570717	80 880,00
	F 20		570727	80 880,00
	F 26		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	H 16		570320	76 390,00
	H 20		570350	76 390,00
	H 26		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16		570460	84 880,00
	TH 20		570470	84 880,00
	TH 26		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	U 16		570765	79 510,00
	U 20		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	70 360,00
	M 18[1]		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28[1]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
STELBI Polikraft	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28[1]		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

T

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26*[12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
TermoConcept TC-PRESS	Basic E 01[5]		571855	141 300,00
THERMOLUTZ	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
TIEMME Serie 1650SN	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	88 440,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
TKM Systemtechnik	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

[13] Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	RFz 12*		571320	88 440,00
	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	88 440,00
	K/20*		572605	88 440,00
	K/25*		572610	88 440,00
	K32		572615	88 440,00
	K1/40		572620	88 440,00
	K1/50		572625	145 200,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	88 440,00
	K/20*		572605	88 440,00
	K/25*		572610	88 440,00
	K32		572615	88 440,00
	K1/40		572620	88 440,00
	K1/50		572625	145 200,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
TWEETOP	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00

U

UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
Uponor	UP 14*		572630	79 510,00
	UP 16*		572632	79 510,00
	UP 20*		572636	79 510,00
	UP 25		572638	79 510,00
	UP 32		572640	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft

V

Valsir Bravopress	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 32 V		570685	99 270,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 32 V		570685	99 270,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
VESBO CARBON	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
VESBO INOX	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* [12]		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	97 820,00
	VP 14/15*		570905	84 440,00
	VP 16/17*		570910	84 440,00
	VP 20*		570915	84 440,00
	VP 25 [2]		570920	84 440,00
Viega MegaPress (ASTM) [10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	97 820,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
Viega Megapress (EN) [9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	97 820,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
Viega Megapress S (EN) [9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	97 820,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Viega Megapress S XL (EN [9])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579112 R	279 400,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579113 R	279 400,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579114 R	298 400,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	97 820,00
	VX 20*		571640	97 820,00
	VX 25*		571645	97 820,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	97 820,00
	VX 20*		571640	97 820,00
	VX 25*		571645	97 820,00
Viega Prestabo	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	282 100,00
	VFz 76,1 (PR-3B) [6]	Z5	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B) [6]	Z5	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B) [6]	Z5	572818 R	299 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Viega Profipress	V 12		570107	70 360,00
	V 14 [13]		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16 [13]		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	282 100,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	282 100,00
	VFz 76,1 (PR-3B) [6]	Z5	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B) [6]	Z5	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B) [6]	Z5	572818 R	299 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B) [13]	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B) [13]	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Viega Profipress G	V 12		570107	70 360,00
	V 14 [13]		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16 [13]		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	282 100,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B) [13]	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B) [13]	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Viega Profipress S	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

3) Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

4) Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

5) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

6) Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

7) Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

8) Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

9) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

10) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

11) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

12) Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

13) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Viega Profipress Therm	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
Viega ProPress (ASTM)[1][8]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[1][8]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[1][8]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	59 540,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	62 790,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	88 880,00
	VRX 20		571752	88 880,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	88 880,00
	VRX 20		571752	88 880,00
	VRX 25		571754	97 820,00
	VRX 32		571756	97 820,00
	VRX 40		571758	136 000,00
	VRX 50		571760	159 300,00
	VRX 63		571797	307 600,00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	84 440,00
	VP 20[2]		570915	84 440,00
	VP 25[2]		570920	84 440,00
	VP 32		570925	93 370,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	224 900,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	294 400,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	294 400,00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	84 440,00
	VP 20[2]		570915	84 440,00
	VP 25[2]		570920	84 440,00
	VP 32		570925	93 370,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	224 900,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	294 400,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	294 400,00
Viega Sanpress	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	282 100,00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	299 200,00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	299 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	282 100,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	282 100,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Viega Smartpress	VX 16*		571635	97 820,00
	VX 20*		571640	97 820,00
	VX 25*		571645	97 820,00
Viega Temponox	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Viessmann	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	96 500,00
	US ½"*		571455	96 500,00
	US ¾"*		571460	96 500,00
	US 1"*		571465	96 500,00
	US 1 ¼"		571470	96 500,00
	US 1 ½"		571475	96 500,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	96 500,00
	US ½"*		571455	96 500,00
	US ¾"*		571460	96 500,00
	US 1"*		571465	96 500,00
	US 1 ¼"		571470	96 500,00
	US 1 ½"		571475	96 500,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	79 510,00
	U 20 (⅝")		570775	79 510,00
	U 25 (¾")		570780	79 510,00
	U 32 (1")		570785	92 930,00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 32		570880	102 300,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	UP 16*		572632	79 510,00
	UP 20*		572636	79 510,00
	UP 25		572638	79 510,00
	UP 32		572640	92 930,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
WEECON PRESSS-Kupfer	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
WEM	U 16*		570765	79 510,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX[2]	TH 14[2]		570455	84 880,00
	TH 16[2]		570460	84 880,00
WKS-Press	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
WÜRTH Würth	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	HE 32		571900	101 500,00
	HEz 40		571904	147 000,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
(DN 26)	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	VP 16*		570910	84 440,00
	VP 20*		570915	84 440,00
	VP 32		570925	93 370,00
	Z			
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"*		571450	96 500,00
	US ½"*		571455	96 500,00
	US ¾"*		571460	96 500,00
	US 1"*		571465	96 500,00
	US 1 ¼"		571470	96 500,00
	US 1 ½"		571475	96 500,00
	US 2"		571477	130 000,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

3) Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

4) Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

5) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

6) Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

7) Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

8) Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

9) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

10) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

11) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

12) Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

13) Csak a „125"-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225"-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden préspofára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS présfogók Set

Tartozékok a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel



Info







Szállítási terjedelem

REMS présfogók Set. REMS présfogók (PZ-2B) 2 kihajtható egyblokkos préspofával. REMS présfogók (M 42 + M 54 PZ-4G) 2 csuklós, párhuzamosan vezetett présszegmenssel egyenes kivitelű közepes méretű préselésekhez. Nagy teherbírású, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Meghajtás a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel. Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója a REMS Eco-Press kézi radiálprés általi meghajtáshoz. L-Boxx Koffer-rendszerben vagy stabil acéllemez dobozban.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
REMS présfogók Set		
L-Boxx Koffer-rendszerben		
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	**330 900,00**
Set B 16 + 20 + 26	571174R	**352 900,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	571184R	**401 600,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	571185R	**737 600,00**
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	**314 900,00**
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	**402 500,00**
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	**325 600,00**
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	**294 800,00**
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	**363 400,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	**347 000,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	**417 400,00**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	**347 000,00**
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	**330 900,00**
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	**330 900,00**
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	**419 400,00**
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	**304 100,00**
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	**320 200,00**
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	**405 100,00**
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	**304 100,00**
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	**397 100,00**
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	**410 500,00**
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	**304 100,00**
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	**397 100,00**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	**347 000,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	**347 000,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	**417 400,00**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	**347 000,00**
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	**347 000,00**
Set VMPz ½ + ¾ + 1"	571182R	**359 000,00**
Set VMPz ⅜ + ½ + ¾ + 1"	571183R	**456 900,00**
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	**318 900,00**
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	**341 200,00**
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	**439 000,00**
REMS présfogók Set		
Stabil acéllemez dobozban		
Set M 42 + 54 (PZ-4G)	571158R	**498 600,00**
Set V 42 + 54	571157R	**378 000,00**

REMS présgyűrű S Set

Tartozékok a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel



Info



Szállítási terjedelem

REMS présgyűrű S Set Z8. REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható, 2 préspofával, a préspofák biztonságos bevetése a nehezen hozzáférhető helyeken. Hajtás közbenső fogóval. Nagy teherbírású, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Köztes fogó Z8 az összes REMS radiális présgépek 32kN és más gyártók megfelelő radiális présgépei meghajtása által 32kN előtolási erővel. **Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprés által.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
REMS présgyűrű S Set Z8		
Stabil acéllemez dobozban		
Set F 16 + 20 + 26**	574621R	**317 200,00**
Set M 15 + 18 + 22	574615R	**285 900,00**
Set M 15 + 22 + 28	574619R	**285 900,00**
Set TH 16 + 20 + 26**	574623R	**321 500,00**
Set U 16 + 20 + 25**	574635R	**308 300,00**
Set U 16 + 20 + 26**	574637R	**319 300,00**
Set V 15 + 18 + 22	574613R	**285 900,00**
Set V 15 + 22 + 28	574617R	**285 900,00**
REMS présgyűrű S Set Z8		
L-Boxx Koffer-rendszerben		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	**753 100,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574633R	**546 400,00**
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	**479 300,00**
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	**479 300,00**
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	**594 800,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS présgyűrű Set

Tartozékok a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel



Szállítási terjedelem

REMS présgyűrű Set. REMS présgyűrűre (PR-3S) 3 présszegmenssel, 2 csuklósan elforgatható a nagyobb dimenziók igényes préseléséhez. Optimális préselés a présszegmensek radiálisan vezérelt mozgatása által. Nagy teherbírású, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Köztes fogó Z2 a REMS radiális présgépek 32kN és más gyártók megfelelő radiális présgépei meghajtása által 32kN előtolási erővel. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set M 42 + 54 + Z2	572062R	**746 300,00**



Szállítási terjedelem

REMS présgyűrű Set. REMS présgyűrűre (PR-2B) 2 préspofával, a préspofák biztonságos alkalmazásához szűk helyeken, közepes méretekhez. Nagy teherbírású, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Köztes fogó Z2 a REMS radiális présgépek 32kN és más gyártók megfelelő radiális présgépei meghajtása által 32kN előtolási erővel. Stabil acéllemez dobozban.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set V 42 + 54 + Z2	572061R	**399 900,00**

Info

REMS présgyűrű XL Set

Tartozékok a REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



Szállítási terjedelem

REMS présgyűrű XL Set. REMS présgyűrűre XL (PR-3B) 3 présszegmenssel, 2 csuklósan elforgatható a nagyobb dimenziók igényes préseléséhez. Optimális préselés a présszegmensek radiálisan vezérelt mozgatása által. Nagy teherbírású, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Szükséges köztes fogót Z7 XL 45 kN használni. Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"	571181R	**922 700,00**

Info

REMS présfogók Basic E 01

Tartozékok a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel

Robusztus, univerzális préspofa Basic E 01 cserélhető présbetétekhez.

Elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez cserélhető Klauke présbetétekkel Serie 22, keskeny préselés ≤ 300 mm²

Leesésvédelmi rendszerek préselése REMS présbetétekkel T 12



Német minőségi termék

Info

REMS présfogók Basic E 01 – cserélhető présbetétekhez.

Nagy teherbírású préspofa, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préspofában beépített rögzítőcsap és egy további bepattanó helyzetrögzítés a biztos pozícióért és a présbetétek egyszerű, gyors cseréjéért.

Meghajtás a REMS radiális présgépek 32 kN és más gyártók megfelelő radiális présgépei 32 kN által.

Elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez cserélhető Klauke présbetétekkel Serie 22, keskeny préselés: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

A következő leesésvédelmi rendszerek préseléséhez a REMS présbetétekkel T 12 együtt:

Rendszer beszállítója/gyártója	Rendszer
FALLPROTEC SA, Luxembourg	SECUROPE HORIZONTAL / INCLINED SECUROPE VERTICAL SECUROPE DIASAFE
TRACTEL S.A.S., France	TRACTEL TRAVSAFE

Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.



Szállítási terjedelem

REMS présfogók Basic E 01. Robusztus, univerzális préspofa az elektromos vezetékek összekötő anyagának és a leesésvédelmi rendszerek préseléséhez. A Klauke présbetétekhez Serie 22, keskeny préselés és a REMS présbetétekhez T 12. Présbetétek nélkül. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	571855	**141 300,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présbetétek T 12, 2 db-os készlet, zuhanásgátló rendszerek préseléséhez.	570891	**60 720,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.


REMS
REMS
22V
2,5 Ah

Tartozékok

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Z8 köztes fogó REMS présgyűrű S (PR-2B) meghajtására	574702R	**67 320,00**
Z2 köztes fogó REMS présgyűrűk meghajtásához M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**68 200,00**
Z4 köztes fogó REMS présgyűrűk meghajtásához F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**146 100,00**
Z5 köztes fogó REMS présgyűrűk meghajtásához VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**146 100,00**
Z6 köztes fogó XL REMS présgyűrűk meghajtásához 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) (meghajtás REMS Power-Press XL ACC)	579120R	**174 700,00**
Z7 köztes fogó XL 45 kN REMS présgyűrűk meghajtásához 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) (meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC)	579123R	**183 500,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel 8 préspofa (2B) és 6 présgyűrű S (PR-2B) számára.	571136R	**65 560,00**
Acéldoboz betéttel doboz 2 présfogóhoz (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**45 320,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel a köztes fogónak Z2 és 3 présgyűrűre 35 – 54 (PR-3S)	572873R	**65 560,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel a köztes fogónak Z5 és 4 présgyűrűre VFz 64,0 – 108,0/VR 76,1 – 108,0/ VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) vagy a köztes fogónak Z5 és 1 préspofa VMPz 1¼ (PZ-S) és 2 présgyűrű VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572871R	**65 560,00**
Acéldoboz betéttel a köztes fogó Mini Z8 és köztes fogó Z8, valamint 6 db REMS présgyűrű S (PR-2B) részére is	574516R	**45 320,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel a köztes fogó Mini Z8 és köztes fogó Z8, valamint 14 db REMS présgyűrű S (PR-2B) részére is	574704R	**65 560,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel 3 különböző présgyűrű VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B) részére	571137R	**65 560,00**
XL-Boxx Koffer-rendszer betéttel 3 különböző présgyűrű 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) ill. 2½ – 4" XL (PR-3S) részére	579603R	**87 560,00**
Acéldoboz betéttel a köztes fogónak Z2 és a présgyűrűknek V 42 (PR-2B) és V 54 (PR-2B)	572813R	**25 830,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel 2 préspofa (2B) és 2 préspofa (PZ-S), F/G/TH/U/VP 40 – 63-hoz.	571135R	**65 560,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Alkalmassági tanúsítványok

A présszerszámok megfelelőségét alapvetően azok gyártója határozza meg. A REMS présszerszámok megfelelőségét ezen kívül még maguk a rendszergyártók/-képviseletek is igazolták, vagy független műszaki vizsgáló intézetek bizonyították.

Rendszergyártók/-képviseletek megfelelőségi igazolása

Időközben a felsorolt rendszergyártók/-képviseletek több mint 90 %-a vizsgálta meg és tartotta megfelelőnek a REMS présfogókat saját présfitting-rendszereik számára.

Független műszaki intézetek megfelelőségi igazolása

Az egyéb présfitting-rendszerek esetében a REMS présszerszámok megfelelőségét független műszaki vizsgáló intézetek igazolták:

TÜV-Igazolások

Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. A TÜV-igazolások megerősítik, hogy a REMS-présszerszámok alkalmasak tökéletesen rendszerkonform préskapcsolatok létrehozására a fent nevezett rendszerek esetében.

Megfelelőségi vizsgálat a DVGW W 534 szerint (ivóvíz)

A REMS présszerszámokkal készített préselt kapcsolatokat az Állami Anyagvizsgáló Intézet Darmstadt (MPA), illetve az Északrajna-Westfáliai Anyagvizsgáló Intézet a W 534 számú DVGW-munkalap szerint megvizsgálta. A fenti anyagvizsgáló intézeteket a DVGW a vizsgálat elvégzésére feljogosította. A vizsgálat tárgyát a Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress és Viega Raxofix présfitting-rendszerek préselt kapcsolatainak egy-egy jellemző keresztmetszete képezte. A vizsgálatok arra az eredményre vezettek, hogy a REMS présszerszámok alkalmasak tökéletesen rendszer-konform préskapcsolatok létrehozására ezen rendszerekben.

Megfelelőségi vizsgálat a DVGW G 5614/VP 625 szerint a prEN 1254-7 (gáz)

A REMS présszerszámokkal készített préskötéseketa TÜV, valamint az Észak-Rajna-Vesztfáliai Anyagvizsgálati Intézet és a DVGF Kutatási Karlsruhei Intézete által a DVGW irányelvei G 5614/VP 625, valamint a BSI (UK) által a prEN 1254-7 szerint lettek bevizsgálva. Préselt fitting-rendszerek egy reprezentatív mintája került vizsgálatra, a Mapress Edelstahl Gas területről, valamint a Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS) területeiről. A vizsgálatok azt az eredményt mutatták, hogy a REMS présszerszámok alkalmasak az itt felsorolt rendszerekkel kifogástalan rendszerkonform préselt csatlakozások előállítására.



Info





Ivóvíz



Gáz

Szavatosság átvállalási megállapodások

A REMS az első rendszerektől független gép és szerszám gyártó, amely egyezményt kötött a présgépek utáni garancióról.

A szavatossági átvállalási megállapodások fennállnak a

Zentralverband Sanitär Heizung Klima-val
(Egészségügyi Fűtés Klíma Központi Szövetség)
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
az alábbiakban csak „ZVSHK" -ként ismert

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
(Az épületket ipari és technikai berendezésének szövetsége e.V.)
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
az alábbiakban csak „BTGA"-ként ismert

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
az alábbiakban csak „VDKF" -ként ismert

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband-al,
(Svájci-Lichtensteini Épülettechnikai Szövetség),
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
az alábbiakban csak „suissetec" -ként ismert

A Központi Víz Fűtés Levegő szövetség / Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe/ (ZVSHK), Az épületket ipari és technikai berendezésének szövetsége / V. Gebäudeausrüstung e. V./ (BTGA), a Német fűtés légkondicionáló társaságok szövetsége /der Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. / (VDKF) és a Svájci-liechtensteini épületek technikai berendezésének szövetsége / Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband/ az instalatőrök, a kézüvesek az ipari munkások érdekében megegyezett a REMS GmbH & Co KG (REMS) gyárral a radiális présgépekről.

- REMS Eco-Press kézi radiális prés
- REMS Mini-Press 14 V ACC akkkumulátoros radiális prés
- REMS Mini-Press 22 V ACC akkkumulátoros radiális prés
- REMS Mini-Press 22 V S ACC akkkumulátoros radiális prés
- REMS Power-Press SE elektromos radiális prés
- REMS Power-Press ACC elektrohidraulikus radiális prés
- REMS Power-Press XL ACC elektrohidraulikus radiális prés
- REMS Akku-Press E 22 V ACC akkkumulátoros radiális prés
- REMS Akku-Press 22 V ACC akkkumulátoros radiális prés
- REMS Akku-Press 22 V Connected akkkumulátoros radiális prés
- REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC akkkumulátoros radiális prés
- REMS Présfogók
- REMS Présgyűrűre
- REMS Présfogók Mini

mindenkori felelősség átvállalási megállapodásokat kötött. A REMS az első rendszer-független gép- és szerszámgyártó, aki a présszerszámokra felelősség átvállalási szerződéseket kötött. A megegyezés megkötése a REMS és a kézműipar, és az ipar, valamint ezeknek a szervezetei közötti sikeres partnerkapcsolatokon nyugvó együttműködés alapján történt.

A ZVSHK-val történő megállapodásokból származó teljesítésekre jogosultak az összes, az ipari cégjegyzékben bejegyzett önálló kisiparosok/kereskedelmi cégek (a továbbiakban „SHK-üzemek"-ként ismerestesek), valamint akik a káresemény időpontjában tagjai a üzemi székhelyükre vonatkozóan illetékes egészségügyi-, fűtés-, és klímatechnikai cég ipartestületének, és ha ezek a ZVSHK-hoz csatlakozott országos ipartestülethez tartoznak.

Valamennyi épületgépészeti vállalat (a továbbiakban: "TGA-társaság") jogosult a BTGA-val kötött megállapodás szerinti teljesítményre, ha a kár idején tagjai az adott regionális **épületgépészeti szövetség** székhelyének, és így közvetetten a BTGA tagjai, vagy közvetlenül a BTGA tagjai.

Jogosult a VDKF-el egyességet kötve minden kézi megmunkálású görgőt a beépített hűtőberendezés-gyártó ill. szakmai üzem (a továbbiakban „hideg-klíma-szakmai üzem" megnevezéssel) addig felhasználni, ameddig káresemények időpontjában a VDKF regisztrált tagja.

A suissetec -el kötött megállapodásokból származó teljesítésekre jogosult az összes, épülettechnikai vállalat (az alábbiakban „TGA-Vállalatok" néven ismert), valamint mindazok, akik a káresemény időpontjában a suissetec tagjai.

Amennyiben a nevezett radiális présszerszámok egy konstrukciós-, gyártási- vagy anyaghibát mutatnak, vagy pedig az üzemeltető-vezetékek hibásak, és ezért a megrendelőnél hiba lép fel, az SHK-üzem esetén, a hideg-klíma szakmai üzem esetén, vagy pedig ha TGA-esemény lép fel, a REMS cég a törvényes szabályzatoktól függetlenül kiegészítésként garantálja a tömítetlenségek követését ezen garanciális átvételi megállapodás meghatározásainak megfelelően.

A felelősségátvállalási megállapodások érvényesek, függetlenül attól, hogy a REMS présszerszámokkal melyik présfitting-rendszert préselték. A présfitting rendszerekhez készült REMS présszerszámok mindenkori aktuális alkalmasságát az internetről lehet letölteni: www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

További információkért kérjük, forduljanak a nálunk dolgozó REMS Česká republika s.r.o., **mojmir.boehm@rems.de**



Megbízható és biztonságos : Már 2000- től a REMS mint első rendszerektől független gép és szerszám gyártó, amely egyezményt kötött a présgépek utáni garancióról.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS daraboló fogó M


Tartozékok a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel

Nagy teherbírású M darabolófogó kovácsolt és rendkívül edzett speciális acélból menetes szárak vágására.

Acél, rozsdamentes acél 4.8 (400 N/mm²) szilárdsági osztályig. M 6 – M 12









REMS daraboló fogó M – Menetes szárak darabolására.

Nagy teherbírású M daraboló fogó, kovácsolt és rendkívül edzett speciális acélból.

Megfordítható vágóbetétek dupla élettartammal.

Az M -es vágóbetétek CNC megmunkáló központokban készültek, ahol nagy pontossággal dolgozták ki a menet kontúrját, a menetekkel ellátott rudat a darabolás közben is be lehet fogni. A fogó minden darabját, a vágóbetéteket és a rendkívüli módon kialakított és edzett vágóéleket pontosan illeszkedően készítik, a sorjaszegény vágásfelület érdekében.

A sorjamentes rúd méretre vágás után egyszerűen becsavarható a csőbilincs menetes csatlakozójába, ill. az anyacsavarba.

A daraboló szerkezet présfogóként lett kialakítva. Meghajtás a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel. Valamennyi *-gal jelölt M daraboló fogónak van egy további csatlakozója, a REMS Eco-Press kézi meghajtó szerszámmal történő kézi meghajtás céljából.

Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

REMS daraboló fogó M. Darabolófogók 1 pár megfordítható darabolóbetéttel acélhoz, rozsdamentes acél, M 6 – M 12. Kartonban.

Megnevezés	Menetes szárakhoz	Cikk-sz.	Ft
REMS daraboló fogó M 6*	M 6	571890	**111 300,00**
REMS daraboló fogó M 8*	M 8	571895	**111 300,00**
REMS daraboló fogó M 10	M 10	571865	**111 300,00**
REMS daraboló fogó M 12	M 12	571870	**111 300,00**

Tartozékok

Megnevezés	Menetes szárakhoz	Cikk-sz.	Ft
M 6 darabolóbetétek, pár	M 6	571891	**52 360,00**
M 8 darabolóbetétek, pár	M 8	571896	**52 360,00**
M 10 darabolóbetétek, pár	M 10	571866	**52 360,00**
M 12 darabolóbetétek, pár	M 12	571871	**52 360,00**
Acéldoboz betéttel 6 Darabolópofákhoz/Préspofához és külön betéttel a csődarabolókra 42-mm ig.		570295R	**45 320,00**





REMS Kábelvágó olló

Tartozékok a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel

Nagy teherbírású kábelvágó olló, Kovácsolt és különlegesen edzett, speciális acélból elektromos kábelek vágására.

Elektromos kábel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)





REMS Kábelvágó olló – Elektromos kábelek egyszerű vágására!

Kovácsolt és különlegesen edzett speciális acélból.

Cserélhető vágóbetétek CNC-megmunkáló központokban kialakított nagy pontosságú vágóélekkel, a hosszú élettartam érdekében.

Nagy vágási tartomány.

Meghajtás a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem


REMS Kábelvágó olló. Kábelvágó olló 2 megfordítható kábelvágóval ≤ 300 mm² (Ø 30 mm) elektromos kábelekhez. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	571887	**184 000,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Kábelvágó olló, 2 db-os készlet	571889R02	**52 360,00**



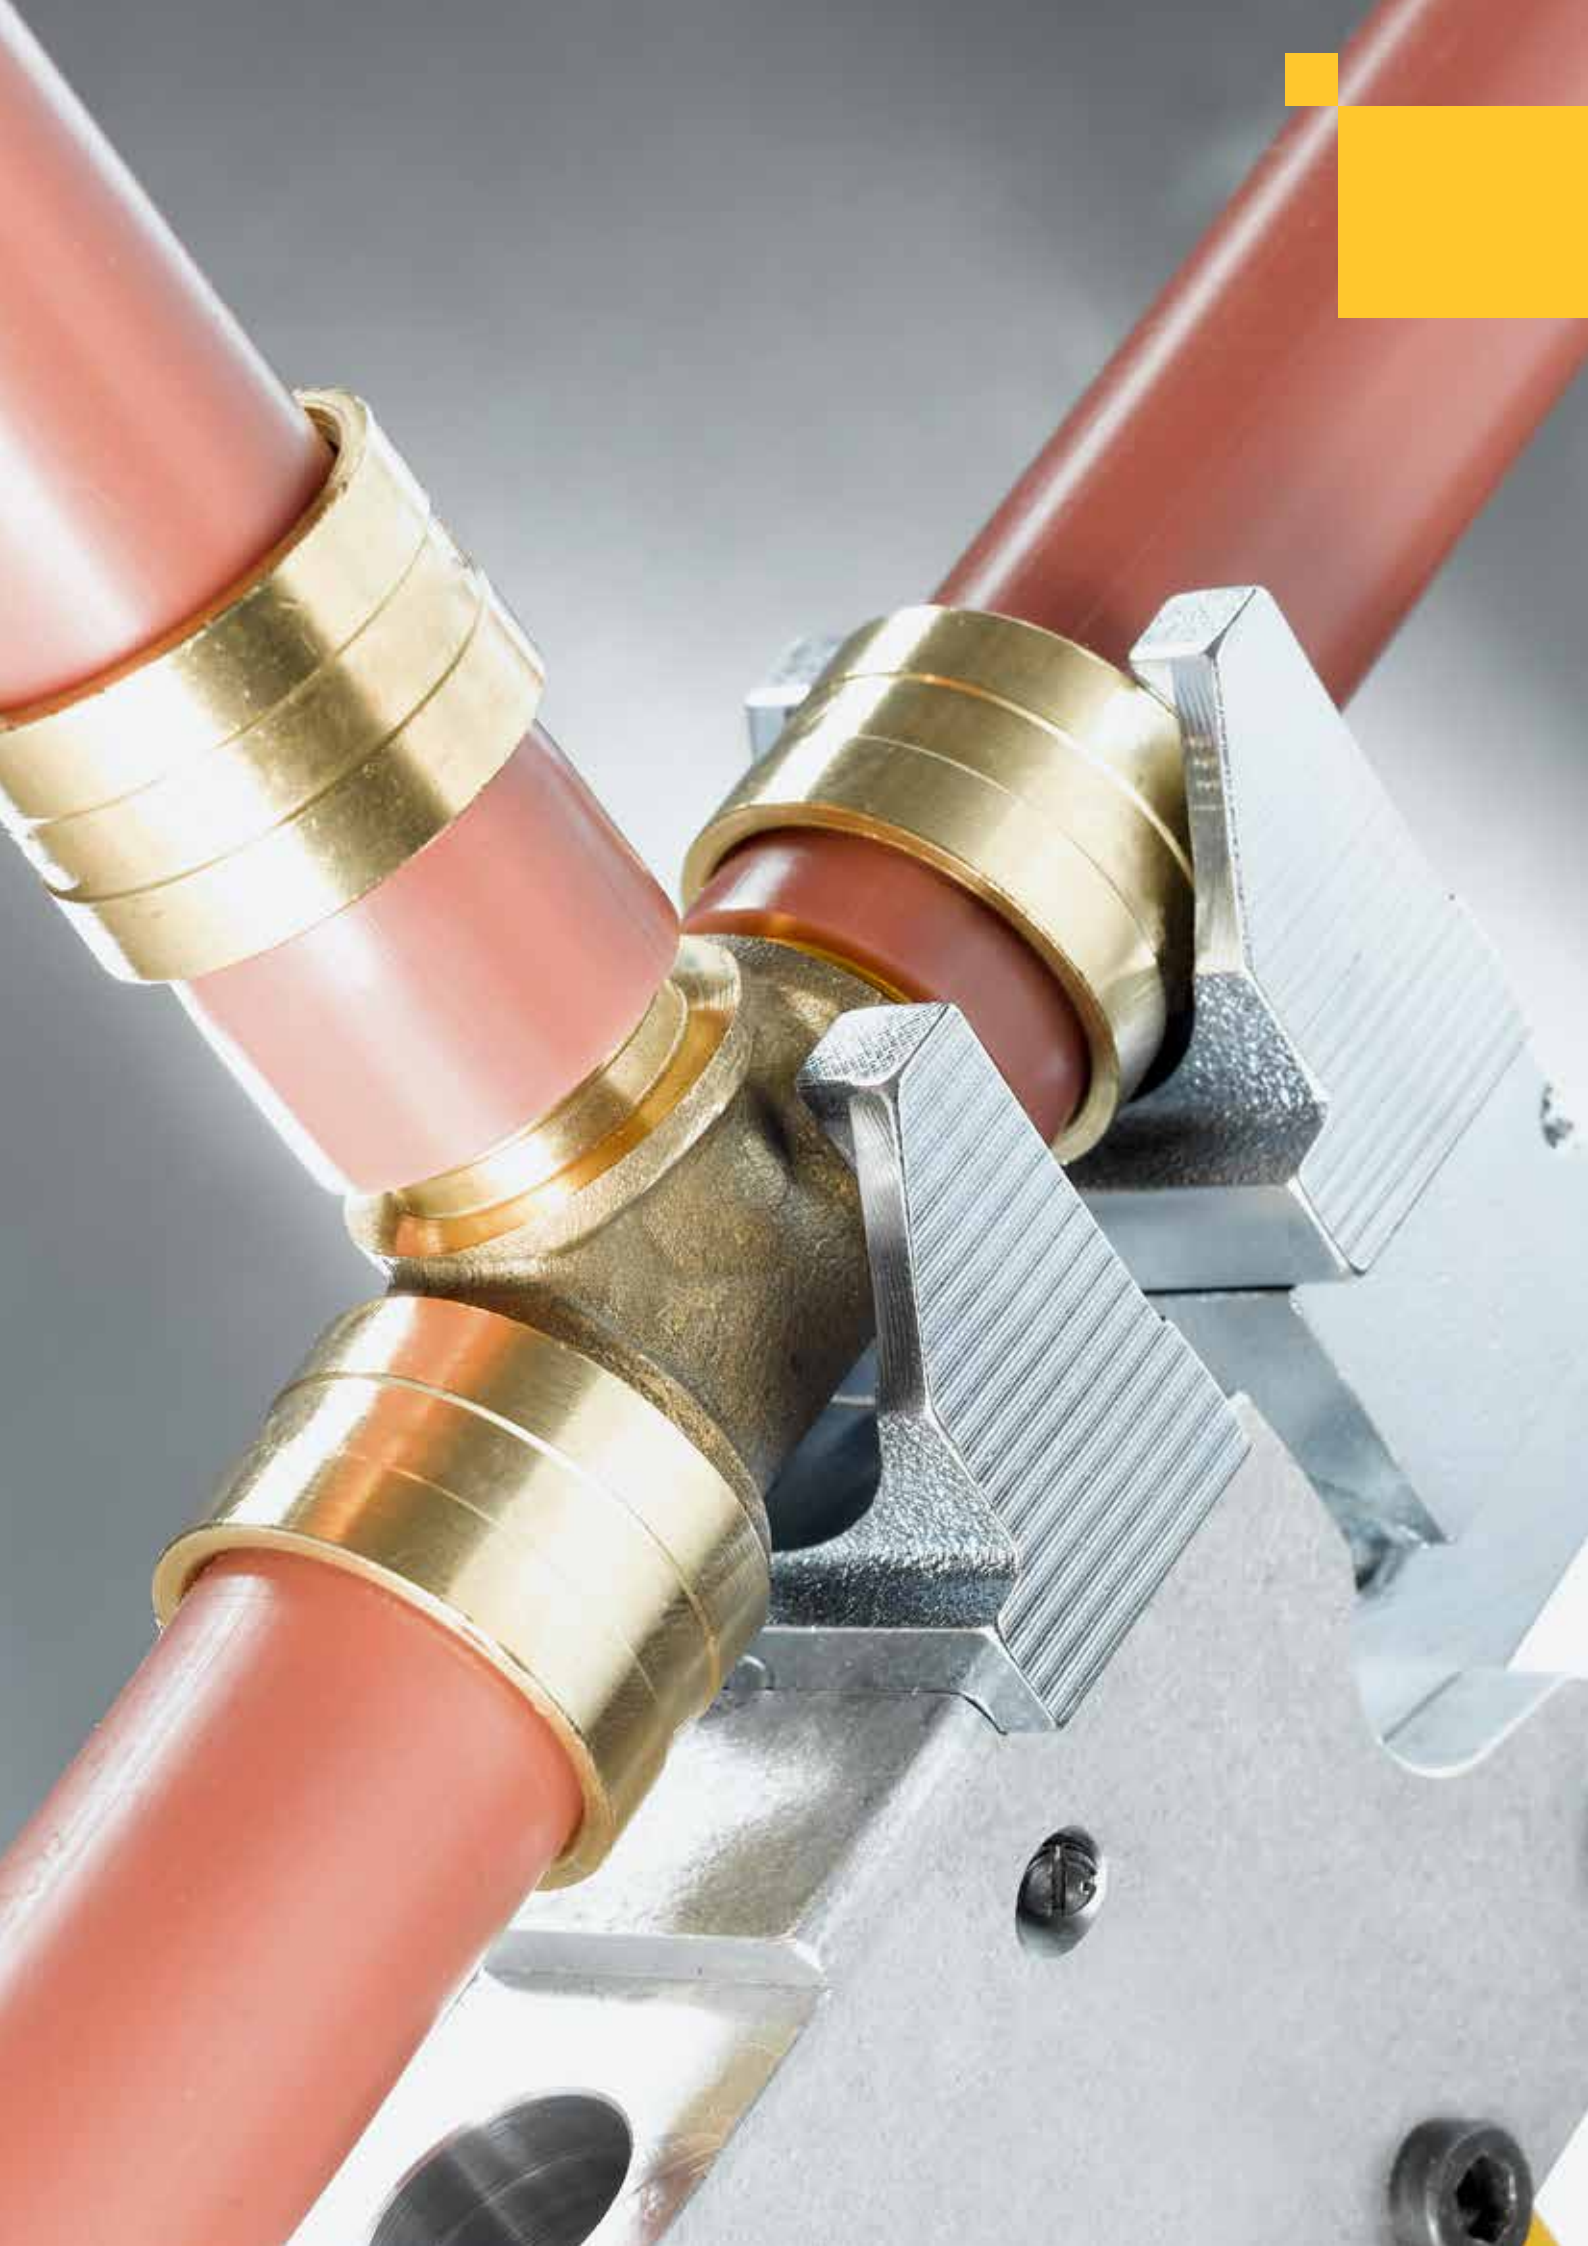

Axiálprések

	**Akkumulátoros-axiálprés 30 22 V Présfejek**	**294**
	**Kézi-axiálprés**	**295**
	**Akkumulátoros-axiálprés 25 / 25 L 22 V**	**296**
	**Présfejek**	**298**

REMS Ax-Press 30 22 V

Akkumulátoros axiálprés 30 kN

Kompakt, kézre álló, akkumulátoros szerszám, roppantógyűrűs, nyomóhüvelyes kapcsolatok készítéséhez. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Axiálprések Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – Bivalyerős Ø 32 mm-ig.

Présfejek az összes, járatos rendszerhez

REMS présfejek komplett választéka az összes járatos nyomóhüvelyes rendszerhez. Nagy teherbírású présfejek kovácsolt és különlegesen edzett speciális acélból. A REMS présfejek rendszerspecifikusak, és megfelenek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszerek követelményeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, könnyű. A meghajtógép az akkumulátorral együtt, csak 4,6 kg. A meghajtógépre merőlegesen pozícionált préselő berendezés a présfejek befogására. Bárhol felhasználható, szabadkézzel, fej felett, a különösen szűk helyeken. Optimális súlyfelosztás, az egykezes felhasználásért. A meghajtógép a présfejjel egyetemben is rá lehet helyezni az akkumulátorra. Ergonomikusan létrehozott géptesttel és puha fogással. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. A présfejek gyorsan cserélhetők, szerszám nélkül. A rugós reteszelés következtében a présfejek biztonságos felfekvésűek.

Meghajtás

Nagy préserő, pár másodperc alatt kész, hibátlan préselés, pl. Ø 26 mm csak 5 mp alatt. Nyíróerő 30 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 22 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Feszültségellátás az akkus és hálózati üzemmódban

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátor kb. 220 préseléshez, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 380 préseléshez, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 430 préseléshez, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 780 General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.



pl.
Brasstech,
General Fittings

Német minőségi termék



Info

LED



Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press 30 22 V. Akkumulátoros axiálprés 30 kN, roppantógyűrűs nyomóhüvelyes kötések készítésére, Ø 12 – 32 mm. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 22 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel, biztonsági érintőkapcsolóval. LED-munkalámpa. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	573036R22	**833 800,00**
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573037R220	**1 006 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Ax-Press 30 22 V meghajtó motor, akku nélkül	573008R22	**772 200,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**265 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**87 560,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorstöltők / Halózati feszültségellátás lásd a 20 – 25. oldalon.		
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	573270R	**65 560,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



Présfejek

Nyomóhüvelyes rendszer	Présfej	Cikk-sz.	Ft
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, 2 db-os készlet	573100	**51 040,00**
	ME 16, 2 db-os készlet	573102	**51 040,00**
	ME 20, 2 db-os készlet	573106	**51 040,00**
	ME 26, 2 db-os készlet	573108	**51 040,00**
	ME 32, 2 db-os készlet	573110	**55 440,00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, 2 db-os készlet	573100	**51 040,00**
	ME 16, 2 db-os készlet	573102	**51 040,00**
	ME 20, 2 db-os készlet	573106	**51 040,00**
	ME 26, 2 db-os készlet	573108	**51 040,00**
	ME 32, 2 db-os készlet	573110	**55 440,00**

Présfejek

Nyomóhüvelyes rendszer	Présfej	Cikk-sz.	Ft
Logstor	LR 20, 2 db-os készlet	573430	**51 040,00**
	LR 22, 2 db-os készlet	573432	**51 040,00**
	LR 25, 2 db-os készlet	573434	**51 040,00**
	LR 28, 2 db-os készlet	573436	**51 040,00**
	LR 32, 2 db-os készlet	573438	**55 440,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Ax-Press HK / H

Univerzális, kézi Axiálprés nyomóhüvelyes kapcsolatok készítésére.

Axiális prések Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – univerzális Ø 22 mm-ig. Szuper könnyű, szuper kicsi, szuper kézre álló. Csak 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – univerzális Ø 32 mm-ig. Kézre álló és könnyű. Csak 1,4 kg

REMS présfejek komplett választéka, gyorsan cserélhetők.

Rendszerelőny

Csak **egy** fajta présfej van a REMS Ax-Press HK-hoz, a REMS Ax-Press H-hoz, a REMS Ax-Press 25 22 V ACC-höz és a REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC-höz. Ezért a raktáron tartás egyszerű és olcsó.

Présfejek

A REMS présfejek teljes választéka minden szokványos sprésfitting-rendszerhez. (298 – 299. oldal). Választható REMS présfejek rugós reteszeléssel a kereskedelemben szokásos présbetétek befogására. Nagy teherbírású présfejek kovácsolt és különlegesen edzett speciális acélból. A REMS présfejek rendszer-specifikusak, és megfelelnek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszerek követelményeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos.

Kettős présfej

REMS kettős présfej két-két egymásba átmenő tartóval, különböző méretű csőösszekötőkhöz (298. oldal). Nincs szükség a présfejek cseréjére. Rendkívül egyszerű, és időt takarít meg.

Felépítés

Kompakt, az építkezési helyszínnek megfelelő. Kézre álló, és könnyű. REMS Ax-Press HK meghajtó berendezés, csak 1,1 kg. REMS Ax-Press H meghajtó berendezés, csak 1,4 kg. Ezért mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött, szűk helyeken is. Gyors előtolás és gyors visszafutás az egyszerű, gyors munkavégzés érdekében. 66 mm löket. A présfejek és a présbetétek gyorsan cserélhetők, szerszám nélkül. Szabadon választható présfej-helyzet présfittingek préselésére, választható présfejhelyzettel ≤ 161 mm fogattávolságig egy munkafolyamatban és kettős préseléshez. A présfejek és a présbetétek szerszám nélkül, gyorsan cserélhetők. A rugós reteszelés következtében a présfejek és a présbetétek biztonságos felfekvésűek. REMS Ax-Press H túlterhelés elleni védelemmel.

Tokozás

Különböző csőtágítók és a REMS tágítófejek teljes választéka minden szokványos préshüvely-rendszerhez (303 – 307. oldal).



pl.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA









Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press HK Meghajtógép. Egykezes axiálprés, Ø 12–22 mm nyomóhüvelyes kapcsolatok készítésére. 66 mm löket. Gyors előtolással és visszafutással. REMS présfejek meghajtására. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	574302R	**97 240,00**

Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press H Meghajtógép. Kézi-axiálprés Ø 12–32 mm nyomóhüvelyes kapcsolatok készítésére. 66 mm löket. Gyors előtolással és visszafutással. REMS présfejek meghajtására. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	574300RX	**136 000,00**

Német minőségi termék





Info

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présfejek lásd a 298 – 299. oldalon.		
Hordtáska a REMS Ax-Press berendezéshez HK/H és Présfejekhez	574437R	**21 430,00**
Koffer, betéttel a REMS Ax-Press HK- hoz és Présfejekhez	574352R	**30 230,00**





REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akkumulátoros axiálprés 20 kN automatikus visszafutással
Akkumulátoros axiálprés 13 kN automatikus visszafutással

Kompakt, kézre álló akkumulátoros szerszám automatikus hátramenettel tolóhüvelyes kötések létesítéséhez. 22 V-os Li-ion technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Axiális préselés	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – univerzális Ø 40 mm-ig. Szuperkönnyű, rendkívül kézre álló. Másodperceken belüli gyorsaság. Automatikus visszafutás. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. Forgatható présberendezés. Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátor kb. 500 REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*.

REMS présfejek komplett választéka, gyorsan cserélhetők.

Rendszerelőny
Csak **egy** fajta présfej van a REMS Ax-Press HK-hoz, a REMS Ax-Press H-hoz, a REMS Ax-Press 25-höz és a REMS Ax-Press 25 L-höz. Ezért a raktáron tartás egyszerű és olcsó.

Présfejek az összes, járatos rendszerhez
A REMS préspofák teljes választéka minden szokványos présfitting rendszerhez. (298 – 299. oldal). Választható REMS présfejek rugós reteszeléssel a kereskedelemben szokásos présbetétek befogására. Nagy teherbírású présfejek kovácsolt és különlegesen edzett, speciális acélból. A REMS présfejek rendszerspecifikusak, és megfelenek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszerek követelményeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos.

Kettős présfej
REMS kettős présfej két-két egymásba átmenő tartóval, különböző méretű csőösszekötőkhöz (298. oldal). Nincs szükség a présfejek cseréjére. Rendkívül egyszerű, és időt takarít meg.

Felépítés
Szuper könnyű, szuper kicsi, szuper kézhez álló. REMS Ax-Press 25 22 V ACC meghajtógép akkumulátorral csak 3,0 kg, csak 28 cm hosszú. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC meghajtógép akkumulátorral csak 3,2 kg, csak 31 cm hosszú. REMS Ax-Press 25 22 V ACC és REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC 40 mm-es lökettel. REMS Ax-Press 25 préskötésekpréselésére, előre megadott présfejhelyzettel a ≤ 82 mm fogattávolságig egy munkafolyamatban. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC préskötések préselésére, választható présfejhelyzettel a ≤ 116 mm fogattávolságig egy munkafolyamatban és kettős préseléshez. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezelés érdekében. Ergonómiai kialakítású ház fogantyú-mélyedésekkel. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Forgatható présberendezés a nehezen hozzáférhető helyeken is. A présfejek gyorsan cserélhetők, szerszám nélkül. A rugós reteszelés következtében a présfejek biztonságos felfekvésűek.

Meghajtás
Nagy préselési erő, a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. REMS Ax-Press 25 22 V, nyíróerő 20 kN, REMS Ax-Press 25 L 22 V, nyíróerő 13 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás automatikus visszafutással (ACC), erőteljes akkumulátoros 22 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros és hálózati működtetés
REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátor kb. 500 préseléshez, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 880 préseléshez, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 1000 préseléshez, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 1800 REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Tokozás
Különböző csőtágítók és a REMS tágítófejek teljes választéka minden szokványos préshüvely-rendszerhez (303 – 307. oldal).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control
kényszervezérléssel
és töltési szint kontroll

pl.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control
kényszervezérléssel
és töltési szint kontroll

pl.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta



Német minőségi termék

LED



Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press 25 22 V ACC. Akkumulátoros axiálprés 20 kN tolóhüvelyes kötések létrehozásához Ø 12 – 40 mm. REMS présfejek meghajtásához. 40 mm löket, préskötések préselésére, a ≤ 82 mm fogattávolságig. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 22 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel, biztonsági érintőkapcsolóval, forgatható présberendezéssel. LED-munkalámpa. Présfejek nélkül. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	573038R22	**543 400,00**
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	**716 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Akkumulátoros axiálprés 13 kN tolóhüvelyes kötések létrehozásához Ø 12 – 40 mm. REMS présfejek meghajtásához. 40 mm löket, préskötések préselésére, a ≤ 116 mm fogattávolságig. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 22 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel, biztonsági érintőkapcsolóval, forgatható présberendezéssel. LED-munkalámpa. Présfejek nélkül. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	573040R22	**543 400,00**
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	**716 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.




Info

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présfejek lásd a 298 – 299. oldalon.		
Ax-Press 25 22 V ACC meghajtó motor, a ≤ 82 mm, akku nélkül	573020R22	**481 800,00**
Ax-Press 25 L 22 V ACC meghajtó motor, a ≤ 116 mm, akku nélkül	573021R22	**481 800,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**265 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**87 560,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**194 500,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	573270R	**65 560,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



REMS Présfejek



REMS Présfejek rugós reteszeléssel a kereskedelemben szokásos présbetétekhez

Megnevezés	Alkalmazás
Présfej Basic 20, 2 db-os készlet	20 mm csőösszekötőkhöz, és a kereskedelemben kapható présbetétekhez, külső-Ø 20 mm.
Présfej Basic 25, 2 db-os készlet	25 mm mm csőösszekötőkhöz, és a kereskedelemben kapható présbetétekhez, külső-Ø 25 mm.
Présfej Basic 32, 2 db-os készlet	32 mm csőösszekötőkhöz, és a kereskedelemben kapható présbetétekhez, külső-Ø 32 mm.



REMS kettős présfej

Megnevezés	Alkalmazás
Kettős présfej RH 16/20, 2 db-os készlet	16 és 20 mm-es csőösszekötőkhöz



REMS présfogó a T-idomok, könyökök, csatlakozó idomok, toldók számára


Megnevezés	Alkalmazás
Présfej UNI T/L (idom)	A T-idomok, könyökök, kombinálva egy további présfejjel; A csatlakozó idomok, toldók kombinálva egy támasztékcsappal




REMS támasztócsapok a csatlakozó idomok számára

Megnevezés	Csatlakozó idom Coll	Cikk-sz.	Ft
Támasztócsap ⅜"	⅜	573647R	**6 120,00**
Támasztócsap ½"	½	573648R	**7 040,00**
Támasztócsap ¾"	¾	573649R	**7 970,00**

Keresk.-ben szokásos présbetétek:

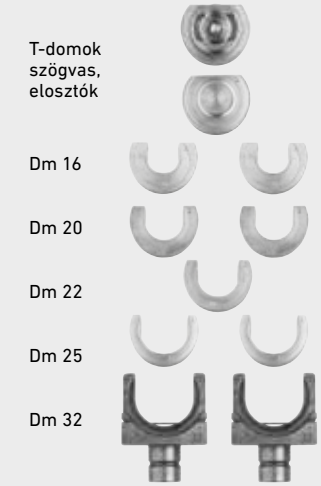



















Info

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Présfejek

Válassza ki saját igényének megfelelően a présfejeket!

Keresse meg a mellékelt táblázatban a kívánt tolóhüvelyes rendszert és válassza ki a szükséges présfejeket.


Gyorsan cserélhető nagy teherbírású présfejek kovácsolt, speciálisan edzett különleges acélból. A REMS présfejek rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszer követelményeinek. A rendszerkonformitás ezáltal tökéletes, a préselés biztonságos. Meghajtás REMS axiál-présszer-s zámokkal.



Présfejek Uni



Présfej UNI T/L



Présfejek a présbtétekhez

Nyomóhüvely-rendszer	Présfej mm	Présfejek száma	illeszkedik a REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Cikk-sz.	Ft
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**51 040,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**51 040,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**51 040,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**51 040,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**51 040,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**51 040,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**56 320,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**56 320,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**56 320,00**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**51 040,00**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**51 040,00**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**51 040,00**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**55 440,00**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**59 840,00**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**51 040,00**
	UNI 22	2		•		•	573638	**51 040,00**
	UNI 26	2		•		•	573642	**51 040,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**51 040,00**
	UNI 40	2				•	573652	**59 840,00**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**51 040,00**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**56 320,00**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**56 320,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**56 320,00**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**51 040,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**51 040,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**51 040,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**51 040,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**51 040,00**
	UNI 40	2				•	573652	**59 840,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**51 040,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**56 320,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**56 320,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**56 320,00**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**51 040,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**51 040,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**51 040,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**51 040,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**51 040,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**51 040,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**56 320,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**56 320,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**56 320,00**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 12	2	•	•		•	573630	**51 040,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**51 040,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**51 040,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**51 040,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**51 040,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**51 040,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**56 320,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**56 320,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**56 320,00**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**51 040,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**51 040,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**51 040,00**
	UNI 25	2		•			573640	**51 040,00**
	UNI 32	2		•			573644	**51 040,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**51 040,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**56 320,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**56 320,00**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**51 040,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**51 040,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**51 040,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**51 040,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**51 040,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**51 040,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**56 320,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**56 320,00**
FITTINGS ESTÁNDAR	UNI 12	2	•	•		•	573630	**51 040,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**51 040,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**51 040,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**51 040,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**51 040,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**51 040,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**56 320,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**56 320,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**56 320,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**51 040,00**
	RE 20	2			•		573162	**51 040,00**
	RE 25	2			•		573172	**51 040,00**
	RE 32	2			•		573178	**51 040,00**
	RO 16	2			•		573184	**51 040,00**
	RO 20	2			•		573186	**51 040,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**51 040,00**
	RE 20	2			•		573162	**51 040,00**
	RE 25	2			•		573172	**51 040,00**
	RE 32	2			•		573178	**51 040,00**
	RO 16	2			•		573184	**51 040,00**
	RO 20	2			•		573186	**51 040,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**51 040,00**
	RH 20	2			•		573170	**51 040,00**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**51 040,00**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**51 040,00**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**51 040,00**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**55 440,00**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**76 560,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**76 560,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**76 560,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**76 560,00**

Nyomóhüvely-rendszer	Présfej mm	Présfejek száma	illeszkedik a REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Cikk-sz.	Ft
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**51 040,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**51 040,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**51 040,00**
	UNI 25	2		•			573640	**51 040,00**
	UNI 32	2		•			573644	**51 040,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**51 040,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**56 320,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**56 320,00**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**51 040,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**51 040,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**51 040,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**51 040,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**51 040,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**51 040,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**56 320,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**56 320,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**56 320,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**51 040,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**51 040,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**102 100,00**
	RH 25	2			•		573154	**51 040,00**
	RH 32	2			•		573156	**55 440,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**51 040,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**51 040,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**102 100,00**
	RH 25	2			•		573154	**51 040,00**
	RH 32	2			•		573156	**55 440,00**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**51 040,00**
	RH 16	2			•		573166	**51 040,00**
	RH 20	2			•		573170	**51 040,00**
	RH 25	2			•		573154	**51 040,00**
	RH 32	2			•		573156	**55 440,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**51 040,00**
	RH 20	2			•		573170	**51 040,00**
	RH 25	2			•		573154	**51 040,00**
	RH 32	2			•		573156	**55 440,00**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**51 040,00**
	RE 20	2			•		573162	**51 040,00**
	RE 25	2			•		573172	**51 040,00**
	RE 32	2			•		573178	**51 040,00**
	RE 40	2			•		573176	**59 840,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**51 040,00**
	RH 20	2			•		573170	**51 040,00**
	RH 25	2			•		573154	**51 040,00**
	RH 32	2			•		573156	**55 440,00**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**51 040,00**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**51 040,00**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**51 040,00**
	RV 32	2			•		573406	**55 440,00**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**51 040,00**
	TC 18/20	2		•			573364	**51 040,00**
	TC 25	2		•			573367	**51 040,00**
	TC 32	2		•			573370	**55 440,00**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**51 040,00**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**51 040,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**51 040,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**51 040,00**
	UNI 25	2		•			573640	**51 040,00**
	UNI 32	2		•			573644	**51 040,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**51 040,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**56 320,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**51 040,00**
	RE 20	2			•		573162	**51 040,00**
	RE 25	2			•		573172	**51 040,00**
	RE 32	2			•		573178	**51 040,00**
	RO 16	2			•		573184	**51 040,00**
	RO 20	2			•		573186	**51 040,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**51 040,00**
	RE 20	2			•		573162	**51 040,00**
	RE 25	2			•		573172	**51 040,00**
	RE 32	2			•		573178	**51 040,00**
	RO 16	2			•		573184	**51 040,00**
	RO 20	2			•		573186	**51 040,00**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**51 040,00**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**51 040,00**
	TC 25	2		•	•		573367	**51 040,00**
	TC 32	2		•	•		573370	**55 440,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**51 040,00**
	RE 20	2		•	•		573162	**51 040,00**
	RE 25	2		•	•		573172	**51 040,00**
	RE 32	2		•	•		573178	**51 040,00**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**51 040,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**51 040,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**102 100,00**
	RH 25	2			•		573154	**51 040,00**
	RH 32	2			•		573156	**55 440,00**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**51 040,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**51 040,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**102 100,00**
	RH 25	2			•		573154	**51 040,00**
	RH 32	2			•		573156	**55 440,00**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**51 040,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**51 040,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**51 040,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**51 040,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**51 040,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**56 320,00**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**76 560,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**76 560,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**76 560,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**76 560,00**

A gázberendezésekhez való présrendszereket csak a táblázatban sárgával megjelölt présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

Présfejek más rendszerekhez, megkeresésre.

[1] Préskötésekkészítésére Ø 12 – 22 mm-ig.

* **Présfejek rugós reteszeléssel**

Présfej Basic 20 — 20 mm csőösszekötőkhöz, és a kereskedelemben kapható présbetétekhez, külső-Ø 20 mm.

Présfej Basic 25 — 25 mm csőösszekötőkhöz, és a kereskedelemben kapható présbetétekhez, külső-Ø 25 mm.

Présfej Basic 32 — 32 mm csőösszekötőkhöz, és a kereskedelemben kapható présbetétekhez, külső-Ø 32 mm.

** **Présfogó a T-idomok, könyökök, csatlakozó idomok, toldók számára**

Présfej UNI T/L — A T-idomok, könyökök, kombinálva egy további présfejjel;

A csatlakozó idomok, toldók kombinálva egy támasztékcsappal, lásd a 298. oldalon.



Tokozás
Peremezés

	Kézi csőtokozók Cu	302
	Tokozófej Cu	302
	Egykezes csőtágító	303
	Kézi csőtokozók P	303
	Akkus csőtokozó Cu	304
	Akkus csőtokozó P	304
	Akkus csőtokozó P-CEF	304
	Elektrohidraulikus csőtágító P-CEF	306
	Tokozófej P Tokozófej P-CEF	307
	Kézi csőnyakkihúzó	308
	Elektromos csőnyakkihúzó Elektromos csőtokozó	309

REMS Ex-Press Cu

Jól bevált minőségi szerszám, a fittingmentesen szerelt csövek tágításához és kalibrálásához.	
Lágy vörsréz csövek s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Lágy alumíniumcsövek, lágy precíziós acélcsövek s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Lágy, rozsdamentes acélcsövek s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"



REMS Ex-Press Cu – Saját készítésű karmantyúk! 6-lapú tokozótüske a tökéletesen központos tokozáshoz. Az extrahosszú szegmensek extra hosszú karmantyúkat alakítanak ki a DVGW által előírt tökéletes csőtoldáshoz. Hosszú tüskemegvezetés, rugóval könnyített visszahúzás. A kalibráló peremmel ellátott tokozófejek, más gyártmányú tokozó szerszámokhoz is használhatók.

Német minőségi termék

Info

Előnyös költségek
Fittingmentes csőszerelés. A fittingek, tárolás, beszerzés költségei elmaradnak. Forrasztási helyeket, forraszanyagokat, és munkaidőt takarítunk meg. Csőmaradékokat dolgozunk át karmantyúkká.

Felépítés
Robusztus minőségi szerszám. Csavarodás-mentes, erőáttétellel rendelkező tokozófogó, ergonómiai kialakítású kézi fogantyúkkal, a gond nélküli tokozáshoz. 6-lapú tokozótüske a tökéletesen központos tokozáshoz. Extra hosszú tüskevezetés, rugóterheléső tüskevisszahúzás. Más gyártó megfelelő tágítófejéhez is.

Tokozófejek
Gyorsan cserélhető. Az extrahosszú szegmensek extra hosszú karmantyúkat alakítanak ki a DVGW által előírt tökéletes csőtoldáshoz. A tokozófejen lévő feltét a kerektől eltérő csővégek kalibrálására szolgál.

Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press Cu Set. Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛". Kézi csőtokozó. Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,5 mm, lágy vörösréz csövek, Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,2 mm, lágy alumíniumcsövek, és lágy precíziós acélcsövek, Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1 mm. Lágy, rozsdamentes acélcsövekhez. Tokozófogó. Tokozófejek válasz-thatók mm-ben-, vagy coll-méretbnen megadott csövekhez. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**219 600,00**
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**226 200,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**226 200,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**256 100,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**319 000,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**253 500,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**302 300,00**
Set ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**239 000,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**228 800,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**302 300,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cső-Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
Tokozófej Cu (a REMS Ex-Press Cu 22V ACC-hez és más tágító gyártmányokhoz is alkalmas)	8	150100R	**30 360,00**
	10	150105R	**30 360,00**
	12	150110R	**30 360,00**
	14	150120R	**30 360,00**
	15	150125R	**30 360,00**
	16	150130R	**30 360,00**
	18	150140R	**30 360,00**
	20	150145R	**42 460,00**
	22	150150R	**30 360,00**
	24	150155R	**48 840,00**
	25	150160R	**42 460,00**
	26	150165R	**36 390,00**
	28	150170R	**36 390,00**
	30	150175R	**48 840,00**
	32	150180R	**36 390,00**
	34	150185R	**48 840,00**
	35	150190R	**48 840,00**
	36	150195R	**48 840,00**
	40	150205R	**48 840,00**
	42	150210R	**42 460,00**
	⅜"	150220R	**30 360,00**
	½"	150225R	**30 360,00**
	⅝"	150230R	**30 360,00**
	¾"	150235R	**36 390,00**
	⅞"	150240R	**36 390,00**
	1"	150245R	**42 460,00**
	1⅛"	150250R	**42 460,00**
Tokozófogók Ex-Press Cu (kúpszög 18°)		150500R	**84 920,00**
Fém doboz, betéttel		150600R	**25 830,00**





Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Ex-Press H

Egykezes csőtágító

Robusztus, kompakt minőségi szerszám,
csövek tokozásához. Egykezes kezeléshez.

PEX-csövek S 5 sorozat ISO 4065 szerint Ø 12–40 mm



Info



REMS Ex-Press H – univerzális Ø 40 mm-ig.

Robusztus, kompakt minőségi szerszám. Szuperkönnyű, csak 0,7 kg.

Lépcsős tokozótüske, különböző méretű csövekhez, szerszámcsere nélkül.

Csavarodásmentes, erőáttétellel rendelkező tokozófogó, a gond nélküli tokozáshoz. Egykezes kezeléshez.

Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press H. Egykezes csőtágító, S 5 sorozatú, Ø 12–40 mm-es PEX-csövekhez, ISO 4065 szerint. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	150550R	**92 400,00**

Német minőségi termék

REMS Ex-Press P

Kézi csőtokozók

Bevált minőségi szerszám csövek tokozásához.

Műanyagcsövek, többrétegű csövek Ø 12–40 mm



REMS Ex-Press P – csövek tokozásához. Kúpos tokozótüske, az egyenletes, központos tokozáshoz.

Felépítés

Robusztus minőségi szerszám. Csavarodás-mentes, erőáttétellel rendelkező tokozófogó, ergonómiai kialakítású kézi fogantyúkkal, a gond nélküli tokozáshoz. Kúpos tokozótüske (Kúpszög 18°) a tökéletesen központos tokozáshoz. Extra hosszú tüskevezetés, rugóterhelésű tüskevisszahúzás. Más gyártó megfelelő tágítófejéhez is.

Tokozófejek minden elterjedt rendszerhez

A REMS P tokozófejek teljes választéka az összes járatos nyomóhüvely rendszerhez (307. oldal). A présfejek gyorsan cserélhetők, szerszám nélkül. A REMS présfejek rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszer követelményeinek. A rendszerkonformitás ezáltal tökéletes, a préselés biztonságos. Ezáltal a tokozás kifogástalanul rendszerkonform, tökéletes.

Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press P Set. Kézi csőtokozó Ø 12–32 mm-es műanyag- és többrétegű csövekhez. Tokozófogó REMS Ex-Press P. Tokozófejek P csövekhez mm-ben. Stabil, acéllemez dobozban.

Megnevezés	Nyomóhüvelyes rendsze	Cikk-sz.	Ft
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**277 700,00**
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohre	150033R	**277 700,00**
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**277 700,00**
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**277 700,00**
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**277 700,00**
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**277 700,00**
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**277 700,00**
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**277 700,00**

A csövek falvastagságának rendszer által megkövetelt és/vagy nemzeti különbségeit a tokozófejek kiválasztásánál figyelembe kell venni, lásd a 307. oldalon.

Info

pl. aquatherm, General Fittings, IVT, REHAU, REVEL, Seppelfricke, TECE, TIEMME, Würth



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Tokozófejek P lásd a 307. oldalon.		
Tokozófogók Ex-Press P (kúpszög 18°)	150510R	**96 360,00**
Acéldoboz betéttel	150600R	**25 830,00**





REMS Ex-Press 22 V ACC

Akkumulátoros csőtokozó 20 kN
automatikus visszafutással

Kompakt, kézre álló akkumulátoros szerszám automatikus hátramenettel a csövek/gyűrűk gyors és egyszerű feltágításához. 22 V-os Li-ion technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Cu befogóberendezés
REMS Cu tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására a következőkhöz:

Lágy rézcsövek, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Lágy alumíniumcsövek, lágy precíziós csövek, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Lágy, rozsdamentes acélcsövek, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

P befogóberendezés
REMS P tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására a következőkhöz:

műanyag csövek, rétegelt csövek	Ø 12 – 40 mm

P-CEF befogóberendezés
REMS P-CEF tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására a következőkhöz:
Hideg csőtokozó idomok (Cold Expansion Fittings)

műanyagból (P-CEF)	Ø 16 – 40 mm Ø ½ – 1½" s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – gyors és egyszerű elektromos feltágítás Ø 42 mm-ig. Automatikus hátramenettel. Kúpos tágítótüske az egyenletesen központos tágításhoz. Pl. REMS Ex-Press Cu 22 V ACC a Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátorral kb. 600 lágy vörösréz cső 15 × 1 mm tágításhoz, egy akkumulátor feltöltéssel*.

A rendszer előnyei

Csak **egy** meghajtógép, választhatóan **Cu befogóberendezéssel** a REMS C tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására, **P befogóberendezéssel** a REMS P tágítófej és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására, **P-CEF befogóberendezéssel** a REMS P-CEF tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására.

Tágítófejek minden szokványos rendszerhez

Szerszám nélkül, gyorsan cserélhető. Más gyártó megfelelő tágítófogóihoz is.
REMS Cu tágítófejek (302. oldal) az extra hosszú szegmensekkel extra nagy csőhüvely alakul ki a DVGW szerinti, problémamentes csőkötésekhez. Rátét a tágítófejhez speciálisan a nem kerek csővégek kalibrálására.
REMS P tágítófejek (307. oldal) speciális kialakításúak és megfelelnek a mindenkori nyomóhüvelyrendszer követelményeinek. Ezáltal a rendszerhez gond nélkül illeszkedő, pontos tágítások alakulnak ki.
REMS P-CEF tágítófejek (307. oldal) speciális kialakításúak és megfelelnek a mindenkori rendszer követelményeinek. Automatikusan befejeződő, szakaszos feltágítás a tágítófej által meghatározott véghelyzetig.

Kivitel

Rendkívül könnyű, kisméretű és kézre álló. Meghajtógép akkumulátorral csupán 2,7 kg. Meghajtógép befogóberendezéssel csupán 26 cm. Emiatt mindenhol használható, a kéz szabadon marad, akár a fej felett vagy szűk helyeken is. Optimális súlyelosztás az egykezes kezeléshez. Ergonomikus kialakítású ház. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Tágítótüske Cu és P befogóberendezéshez 18°-os kúpszöggel, tágítótüske P-CEF befogóberendezéshez 20°-os kúpszöggel, az egyenletesen központos tágításhoz. Hosszú tüskevezetés, rugóerős tüskevisszahúzás. Más gyártó megfelelő tágítófejéhez is.

Hajtás

Nagy tágítóerő a másodpercek alatti, könnyed tágításhoz. Nyíróerő 20 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus meghajtás automatikus hátramenettel (ACC), nagy áthúzóerejű motor 22 V, 380 W leadás, robusztus bolygómeghajtás, excentrikus dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer. Biztonsági nyomókapcsoló.



REMS Ex-Press Cu


REMS Ex-Press P


REMS Ex-Press P-CEF

Német minőségi termék

LED

Info

Akkumulátoros és hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC a Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátorral kb. 600 tágításhoz, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 1050 tágításhoz, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 1200 tágításhoz, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 2160 lágy vörösréz cső 15 × 1 mm tágításhoz, egy akkumulátor feltöltéssel*.
REMS Ex-Press P 22 V ACC a Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátorral kb. 750 tágításhoz, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 1320 tágításhoz, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 1500 tágításhoz, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 2700 REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm tágításhoz, egy akkumulátor feltöltéssel*.
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC a Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátorral kb. 200 tágításhoz, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 360 tágításhoz, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 410 tágításhoz, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 740 Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 tágításhoz, egy akkumulátor feltöltéssel*.
Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akkumulátoros csőtokozó 20 kN
automatikus visszafutással

Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC. Akkumulátoros csőtokozó 20 kN a rézcsövek gyors tágításához Ø 8 – 42 mm. Elektrohidraulikus meghajtás automatikus hátramenettel, nagy áthúzóerejű motor 22 V, 380 W, robusztus bolygómeghajtás, excentrikus dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer, biztonsági nyomókapcsoló. LED-munkalámpa. Cu befogóberendezés REMS Cu tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. Tágítófejek nélkül. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	575029R22	**533 300,00**
Basic-Pack	Li-Ion akkumulátorral 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575030R220	**706 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press P 22 V ACC. Akkumulátoros csőtágító 20 kN a műanyag és rétegelt csövek gyors tágításához Ø 12 – 40 mm. Elektrohidraulikus meghajtás automatikus hátramenettel, nagy áthúzóerejű motor 22 V, 380 W, robusztus bolygómeghajtás, excentrikus dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer, biztonsági nyomókapcsoló. LED-munkalámpa. P befogóberendezés REMS P tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. Tágítófejek nélkül. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	575031R22	**533 300,00**
Basic-Pack	Li-Ion akkumulátorral 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575032R220	**706 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



pl.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC. Akkumulátoros csőtágító 20 kN a műanyag csövek gyors tágításához Ø 16 – 40 mm. Elektrohidraulikus meghajtás automatikus hátramenettel, nagy áthúzóerejű motor 22 V, 380 W, robusztus bolygómeghajtás, excentrikus dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer, biztonsági nyomókapcsoló. LED-munkalámpa. P-CEF befogóberendezés REMS P-CEF tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. Tágítófejek nélkül. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	575033R22	**533 300,00**
Basic-Pack	Li-Ion akkumulátorral 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575034R220	**706 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



pl.
Brass & Fittings,
Uponor

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Ex-Press 22 V ACC meghajtógép, befogóberendezés nélkül, akkumulátor nélkül	575010R22	**435 600,00**
Cu befogóberendezés REMS Cu tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. 18°-os kúpszög.	575252R	**36 260,00**
Tokozófejek Cu lásd a 302. oldalon.		
P befogóberendezés REMS P tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. 18°-os kúpszög.	575253R	**36 260,00**
Tokozófejek P lásd a 307. oldalon.		
P-CEF befogóberendezés REMS P-CEF tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. 20°-os kúpszög.	575256R	**36 260,00**
Tokozófejek P-CEF lásd a 307. oldalon.		
Befogóberendezés Ex-Press P-CEF (kúpszög 20°), P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" tágítófejek befogására	150515R	**96 360,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**265 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**87 560,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**194 500,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	573270R	**65 560,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elektrohidraulikus csőtágító 34 kN automatikus visszafutással

Kompakt, kézre álló elektromos kéziszerszám az csöveinek/gyűrűinek gyors, egyszerű tágításához.

Hideg csőtokozó idomok (Cold Expansion Fittings) műanyagból (P-CEF) Ø 16 – 63 mm
Ø ½ – 2"
s ≤ 6,3 mm



kényszerfvezérléssel

Német minőségi termék

Info

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Gyors és egyszerű tágításhoz Ø 63 mm-ig. Automatikus visszafutás.

Tokozófejek

Nagy tokozási tartomány Ø 63 mm-ig. Automatikus lépésenkénti tokozás a tokozófejek által megadott véghelyzet eléréséig. Betét REMS P-CEF tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. Befogóberendezés 50 – 63 mm, 2" a REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2" tágítófejek és más gyártók megfelő tágítófejeinek befogására. Befogóberendezés 16 – 40 mm, ½ – 1½"a REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" tágítófejek és más gyártók megfelő tágítófejeinek befogására, mint tartozék.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 5,6 kg. Ezért mindenütt használható, fej fölött, szűk helyeken. Ergonómiai kialakítású ház, fogantyú-mélyedéssel.

Meghajtás

Nagy préselési erő, a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 34 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás automatikus visszafutással (ACC), jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Szállítási terjedelem

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohidraulikus csőtágító 34 kN a csövek/gyűrűk tágításához az Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm rendszerhez. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló. Tokozó szerkezet 50 – 63 mm, 2". Tokozófejek nélkül. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	575017R220	**697 000,00**

A rendszer-ajánlattevő szerelési utasításait vegyük figyelembe.
Más rendszerekhez való akkumulátoros tokozók, megkeresésre.
Más hálózati feszültségek megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
16 – 40 mm-es befogóberendezés, ½ – 1½", 16 – 40 mm-es, ½ – 1½"-es P-CEF tágítófejek befogására	575100R	**57 640,00**
Tokozófejek P-CEF lásd a 307. oldalon.		
Acéldoboz betéttel	575278R	**65 560,00**





Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Tokozófej P


REMS P tokozófejek komplett választéka valamennyi járatos nyomóhüvelyes rendszerre. A fejek szerszám nélkül, gyorsan cserélhetők. A REMS P tokozófejek rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszer követelményeinek. Tökéletesen rendszerkonform, pontos tokozás. 18°-os kúpszög. Meghajtás REMS Ex-Press P kézi csőtágítóval (303. oldal), REMS Ex-Press P 22 V ACC akkumulátoros csőtágítóval (304 – 305. oldal) és más gyártók megfelelő csőtágítóival.

Nyomóhüvelyes rendszer	Tokozófej P Ø × s	Cikk-sz.	Ft
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**56 760,00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**56 760,00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**56 760,00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**56 760,00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**56 760,00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**56 760,00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**56 760,00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**56 760,00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**56 760,00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**56 760,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**56 760,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**56 760,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**56 760,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**56 760,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**56 760,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**56 760,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**56 760,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**56 760,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**56 760,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**56 760,00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**56 760,00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**56 760,00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**56 760,00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**56 760,00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**56 760,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**56 760,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**56 760,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**56 760,00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**56 760,00**
	RH 16 × 1,5	150846	**56 760,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**56 760,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**56 760,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**56 760,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**56 760,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**56 760,00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**56 760,00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**56 760,00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**56 760,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**56 760,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**56 760,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**56 760,00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**56 760,00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**56 760,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**56 760,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**56 760,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**56 760,00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**56 760,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**56 760,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**56 760,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**56 760,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**56 760,00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**56 760,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**56 760,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**56 760,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**56 760,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**56 760,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**56 760,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**56 760,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**56 760,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**56 760,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**56 760,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**56 760,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**56 760,00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**56 760,00**
	TC 16	150855	**56 760,00**
	TC 18/20	150894	**56 760,00**
	TC 25	150923	**56 760,00**
	TC 32	150950	**56 760,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**56 760,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**56 760,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**56 760,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**56 760,00**

A csövek s falvastagságának rendszer által megkövetelt és/vagy nemzeti különbségeit a tokozófejek kiválasztásánál figyelembe kell venni.
REMS P tokozófejek további nyomóhüvelyes rendszerekhez, megkeresésre.

Válassza ki saját maga, az igényének legjobban megfelelő tokozófejeket!

Ehhez keresse ki a kívánt nyomóhüvely-rendszert a mellékelt táblázatból, és válassza ki az Önnek szükséges tokozófejeket.

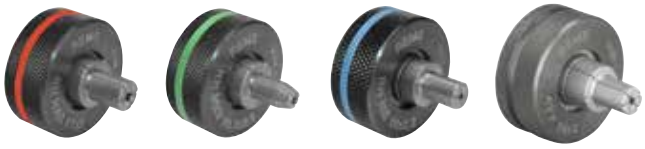

Német minőségi termék

REMS Tokozófej P

REMS P tokozófejek komplett választéka valamennyi járatos nyomóhüvelyes rendszerre. A fejek szerszám nélkül, gyorsan cserélhetők. A REMS P tokozófejek rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszer követelményeinek. Tökéletesen rendszerkonform, pontos tokozás. 18°-os kúpszög. Meghajtás REMS Ex-Press P kézi csőtágítóval (303. oldal), REMS Ex-Press P 22 V ACC akkumulátoros csőtágítóval (304 – 305. oldal) és más gyártók megfelelő csőtágítóival.

Nyomóhüvelyes rendszer	Tokozófej P Ø × s	Cikk-sz.	Ft
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**56 760,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**56 760,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**56 760,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**56 760,00**

A csövek s falvastagságának rendszer által megkövetelt és/vagy nemzeti különbségeit a tokozófejek kiválasztásánál figyelembe kell venni.
REMS P tokozófejek további nyomóhüvelyes rendszerekhez, megkeresésre.



REMS Tokozófej P-CEF

A REMS P-CEF tágítófejek teljes választéka csövek/gyűrűk egyszerű feltágításához. Szerszám nélkül, gyorsan cserélhető. A REMS P-CEF tágítófejek speciális kialakításúak és megfelelnek a mindenkori rendszer követelményeinek. Ezáltal a rendszerhez gond nélkül illeszkedő, pontos tágítások alakulnak ki. 20°-os kúpszög. Meghajtás REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC akkumulátoros csőtágítóval (304 – 305. oldal), REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC elektrohidraulikus csőtágítóval (306. oldal) és más gyártók megfelelő csőtágítóival.

Nyomóhüvelyes rendszer	Tokozófej P-CEF Ø × s	Cikk-sz.	Ft
Giacomini GX System	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**56 760,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**56 760,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**56 760,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**56 760,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**56 760,00**
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**56 760,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**56 760,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**56 760,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**56 760,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**56 760,00**
Tokozófogók P-CEF (kúpszög 20°), 16 – 40 mm, ½ – 1½"-es P-CEF tágítófejek befogására		150515R	**96 360,00**

A tágítófej kiválasztása során vegye figyelembe a csövek falvastagságának rendszertől függő és/vagy helyi változatait.

Gazdaságos kéziszerszám, a szükséges T-elágazók racionális gyártására.

Kemény és lágy vörösréz csövek	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican H – Saját készítésű T-elágazók. Olcsó. Fektetett csövekhez is.

Rendszerelőny
Csak **egy** fajta nyakkihúzó szerszám van a REMS Hurrican H-hoz, a REMS Hurrican-hoz, és a REMS Twist/Hurrican-hoz. Egyszerű, olcsó raktározás. Felcserélés nem lehetséges.

Költségelőnyök
A T-idomok, a raktározás, beszerzés, költségei elmaradnak. Forrasztási helyeket, préskötéseket, és munkaidőt takarítunk meg. A biztonság is megnő, a kevesebb csőkapcsolat következtében.

Felépítés
Kompakt, kézre álló, könnyű. Mindenütt használható, kézi vezetésű, fektetett csöveknél is. Fúrófej a pontos furáshoz törmelék nélkül, mélységállítóval, T-elágazással. Az elágazó-cső benyúlási mélységének korlátozása, a bütyök beszerelés következtében keletkező keresztmetszet-csökkenések elkerülésére. Könnyen kezelhető rögzítőfogó a szerszámtartó rögzítésére a csövön, tartozék.

Fúrófej meghajtó
Meghajtás általánosan kapható fúroval.

Nyakkihúzó szerszámok
A nyakkihúzó szerszámok speciális konstrukciója egyenletes, központos, sorjamentes, repedés nélküli nyakkihúzást tesz lehetővé. Ezért utólagos kezelésre nincs szükség.

Hajtómű szerszámtartó
A szokásos racsnis karral, és 11-es dugókulccsal, vagy csavarkulccsal.
Az elekromos csőnyakkihúzóhoz frissítés a megvásárolható REMS Twis/ Hurrikán meghajtógép.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Hurrican H Set. Kézi cső-nyakkihúzó Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. kemény és lágy vörösréz csövekhez. Szerszámtartó, fúrófej, bütykös fogó, kenőanyag. Nyakkihúzó szerszámok választhatók mm-ben mért, vagy col-méretű csövekhez. Stabil bőröndben.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**258 300,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**287 400,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**297 500,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
Nyakkihúzó szerszám	10	151105R	**31 860,00**
	12	151110R	**31 860,00**
	14	151120R	**31 860,00**
	15	151125R	**31 860,00**
	16	151130R	**31 860,00**
	18	151140R	**31 860,00**
	20	151145R	**31 860,00**
	22	151150R	**31 860,00**
	⅜"	151155R	**33 620,00**
	½"	151160R	**32 740,00**
	⅝"	151165R	**32 740,00**
	¾"	151170R	**32 740,00**
	⅞"	151175R	**32 740,00**
Twist/Hurrican meghajtó motor ellentámasszal		151402R220	**174 700,00**
Gégefogó a szerszámtartó		076117	**51 920,00**
Szerszámtartó		151200R	**40 040,00**
Fúrófej		151210RMM	**60 280,00**
Bütykös fogó		151230R	**19 010,00**
Racsni ½" (racsni)		074021	**36 000,00**
Dugóskulcs készlet 11		074041	**8 320,00**
Kenőanyag (doboz)		151240	**4 400,00**
Koffer betéttel		151618R	**25 350,00**



REMS Hurrican

Elektromos csőnyakkihúzó

Nagy teljesítményű kompakt elektromos szerszám, a szükséges T-elágazók racionális gyártására.

Kemény és lágy, vörösréz csövek	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican – Saját készítésű T-elágazók. Olcsó. Fektetett csövekhez is.

Költségelőnyök
A T-idomok, a raktározás, beszerzés, költségei elmaradnak. Forrasztási helyeket, préskötéseket, és munkaidőt takarítunk meg. A biztonság is megnő, a kevesebb csőkapcsolat következtében.

Felépítés
Kompakt, kézre álló, könnyű. Mindenütt használható, kézi vezetésű, fektetett csöveknél is. Fúrófej a pontozás nélküli, nagypontosságú fúráshoz, minden a kereskedelemben kapható fúrógéppel, furatmélység-ütköző a T-elágazó méretének megfelelően. Szerszámtartó, a nyakkihúzó szerszám befogására. Bütykös fogó a kifolyócső bedugási mélységének határolására.

Meghajtás
Bevált meghajtógép, hatlapú befogóval. Rendkívül erőteljes és nagy teljesítményű. Kézre álló, könnyű, csak 1,5 kg. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, fektetett csöveken is. Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. Univerzális motor, 630 W, extra, nagy forgatónyomatékú, jobbra- és balra futás, alacsony fordulatszámon. Fokozat nélküli elektronikus fordulatszám vezérlés. Elektronikus löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1000 min^{-1} között fokozatosan változtatható (gázpedálkapcsoló).

Nyakkihúzó szerszámok
A nyakkihúzó szerszámok speciális konstrukciója egyenletes, központos, sorjamentes, repedés nélküli nyakkihúzást tesz lehetővé. Ezért utólagos kezelésre nincs szükség.

REMS Twist/Hurrican
Hely- és súlytakarékos Combi Set kemény- és lágy csövek fitting mentes csőinstallációjához szükséges T-elágazók racionális gyártásához, és racionális tokozásához, Csak egy meghajtógép van a tokozó- és nyakkihúzó szerszámokhoz. Előnyös ár! Lásd a 311. oldalon.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Hurrican Set. Cső-nyakkihúzó Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm kemény és lágy vörösréz csövekhez. Meghajtógép, hatlapú befogóval, karbantartást nem igénylő hajtómű, Univerzális motor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra, nagy forgatónyomatékú, jobbra- és balra futás, alacsony fordulatszámon, biztonsági érintőkapcsoló. Folyamatos, elektronikus löketszám szabályozóval 0-tól egészen 1000 min^{-1} (gázpedálkapcsoló). Ellentartó. Szerszámtartó, fúrófej, bütykös fogó, kenőanyag. A nyakkihúzó szerszámok választhatóak mm-ben mért csőméretekhez, vagy coll-ban mért csőméretekhez. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	**484 000,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	**514 800,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151013R220	**519 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
Nyakkihúzó szerszám	10	151105R	**31 860,00**
	12	151110R	**31 860,00**
	14	151120R	**31 860,00**
	15	151125R	**31 860,00**
	16	151130R	**31 860,00**
	18	151140R	**31 860,00**
	20	151145R	**31 860,00**
	22	151150R	**31 860,00**
	⅜"	151155R	**33 620,00**
	½"	151160R	**32 740,00**
	⅝"	151165R	**32 740,00**
	¾"	151170R	**32 740,00**
	⅞"	151175R	**32 740,00**
Twist/Hurrican meghajtó motor ellentámasszal		151402R220	**174 700,00**
Szerszámtartó		151200R	**40 040,00**
Fúrófej		151210RMM	**60 280,00**
Bütykös fogó		151230R	**19 010,00**
Kenőanyag (doboz)		151240	**4 400,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel		151605R	**65 560,00**



REMS Twist

Elektromos csőtokozó

Nagy teljesítmény, kompakt elektromos kéziszerszám kemény és lágy rézcsövek észszerű hideg feltágításához a szerelvény nélküli csőszerelés során.

Kemény és lágy, vörösréz csövek	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm



Német minőségi termék

Info

REMS Twist – Saját készítésű karmantyúk. Kemény vörösréz csövek hideg tokozása is.

Költségelőny
A kemény vörösréz cső kiizzítása, sorjamentesítése, és tisztítása, a fittingek, a tárolás, a beszerzés költségmentes. Forrasztási helyeket, préskötéseket, és munkaidőt takarítunk meg. A biztonság is megnő, a kevesebb csőkapcsolat következtében. Csőmaradékok feldolgozása karmantyúkká.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Egyszerű és gyors munkavégzés, kézi vezetéssel, satuban, vagy a munkapadon. Nincsenek beállítási munkák. A tokozó szerszámba integrált satu a forgató nyomaték biztonságos megtámasztására, mindkét forgásirányban.

Meghajtás
Bevált meghajtógép, hatlapú befogóval. Rendkívül erőteljes és nagy teljesítményű. Kézre álló, könnyű, csak 1,5 kg. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, fektetett csöveken is. Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. Univerzális motor, 630 W, extra, nagy forgatónyomatékú, jobbra- és balra futás, alacsony fordulatszámon. Fokozat nélküli elektronikus fordulatszám vezérlés. Elektronikus löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1000 min^{-1} között fokozatosan változtatható (gázpedálkapcsoló).

Nyakkihúzó szerszámok
Az összes csőmérethez gyorsan cserélhető tokozó szerszám, forgó tokozó tüskével, a könnyű járású, és anyagkímélő tokozáshoz. Felhevítés nélkül néhány másodpercen belül a szabványnak megfelelő, extra hosszú karmantyú.

REMS Twist/Hurrican
Hely- és súlytakarékos Combi Set kemény- és lágy csövek fitting mentes csőinstallációjához szükséges T-elágazók racionális gyártásához, és racionális tokozásához, Csak egy meghajtógép van a tokozó- és nyakkihúzó szerszámok-hoz. Előnyös ár! Lásd a 311. oldalon.

Szállítási terjedelem

REMS Twist Set. Elektromos cső-nyakkihúzó Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm kemény- és lágy vörösréz csövekhez. Meghajtógép hatlapú befogóval, karbantartás t nem igénylő hajtóművel, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, univerzális motorral, extra nagy forgatónyomatékú balra- és jobbra forgó, alacsony fordulatszámok esetén, biztonsági érintőkapcsoló. Folyamatos, elektronikus löketszám szabályozóval 0-tól egészen 1000 min^{-1} (gázpedálkapcsoló). Ellentartó. Kenőanyag.
A tokozó szerszámok választhatók mm-ben, vagy coll-méretű csövekhez.
L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	156015R220	**528 000,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156016R220	**602 800,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156017R220	**602 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
Tokozószerszám	12	156150	**81 840,00**
	14	156200	**81 840,00**
	15	156225	**81 840,00**
	16	156250	**81 840,00**
	18	156300	**81 840,00**
	22	156350	**81 840,00**
	⅜"	156375	**81 840,00**
	½"	156400	**81 840,00**
	⅝"	156425	**81 840,00**
	¾"	156450	**81 840,00**
	⅞"	156475	**81 840,00**
Twist/Hurrican meghajtó motor ellentámasszal		151402R220	**174 700,00**
Kenőanyag (Doboz)		151240	**4 400,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel		151605R	**65 560,00**







Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Twist/Hurrican

Elektromos csőnyakkihúzó
Elektromos csőtokozó

Nagy teljesítmény, kompakt elektromos kéziszerszám kemény és lágy rézcsövek észszerű hideg feltágításához és T-leágazások létrehozásához a szerelvény nélküli csőszerelés során. A REMS Twist és a REMS Hurrican kombinációja.

Nyakkihúzás:	
Kemény- és lágy vörösréz csövek	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Tokozás:	
Kemény- és lágy vörösréz csövek	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – Saját készítésű T-elágazók. Olcsó. Fektetett csöveknél is.

REMS Twist – Saját készítésű karmantyúk. Kemény vörösréz csövek hideg tokozása is.

Hely- és súlytakarékos Combi Set. Csak egy meghajtógép van a tokozó- és nyakkihúzó szerszámokhoz. Előnyös ár!

A leírást lásd a REMS Hurrican-t, és a REMS Twist-et (lásd a 309 – 310. oldalon).



Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Twist/Hurrican Combi Set. lektromos cső-tokozó és elektromos cső-nyakkihúzó kemény- és lágy vörösréz csövekhez. Tokozások Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, nyakkihúzás Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Meghajtógép hatlapú befogóval, karbantartás t nem igénylő hajtóművel, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, univerzális motorral, extra nagy forgatónyomatékú balra- és jobbra forgó, alacsony fordulatszámok esetén, biztonsági érintőkapcsoló. Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-vezérlés. Ellentartó. Kenőanyag, fúrófej, bütykös fogó, kenőanyag. Választható tokozó- és nyakkihúzó szerszámok mm-ben, vagy coll-ban mért csövekhez. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	156018R220	**743 600,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156019R220	**858 000,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156020R220	**880 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésére.




Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
Tokozó szerszám	12	156150	**81 840,00**
	14	156200	**81 840,00**
	15	156225	**81 840,00**
	16	156250	**81 840,00**
	18	156300	**81 840,00**
	22	156350	**81 840,00**
	⅜"	156375	**81 840,00**
	½"	156400	**81 840,00**
	⅝"	156425	**81 840,00**
	¾"	156450	**81 840,00**
	⅞"	156475	**81 840,00**
Nyakkihúzó szerszám	10	151105R	**31 860,00**
	12	151110R	**31 860,00**
	14	151120R	**31 860,00**
	15	151125R	**31 860,00**
	16	151130R	**31 860,00**
	18	151140R	**31 860,00**
	20	151145R	**31 860,00**
	22	151150R	**31 860,00**
	⅜"	151155R	**33 620,00**
	½"	151160R	**32 740,00**
	⅝"	151165R	**32 740,00**
	¾"	151170R	**32 740,00**
	⅞"	151175R	**32 740,00**
Twist/Hurrican meghajtó motor ellentámasszal		151402R220	**174 700,00**
Szerszámtartó		151200R	**40 040,00**
Fúrófej 10 – 22 mm		151210RMM	**60 280,00**
Fúrófej ⅜ – ⅞"		151210RIN	**60 280,00**
Bütykös fogó		151230R	**19 010,00**
Kenőanyag (Doboz)		151240	**4 400,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel		151605R	**65 560,00**







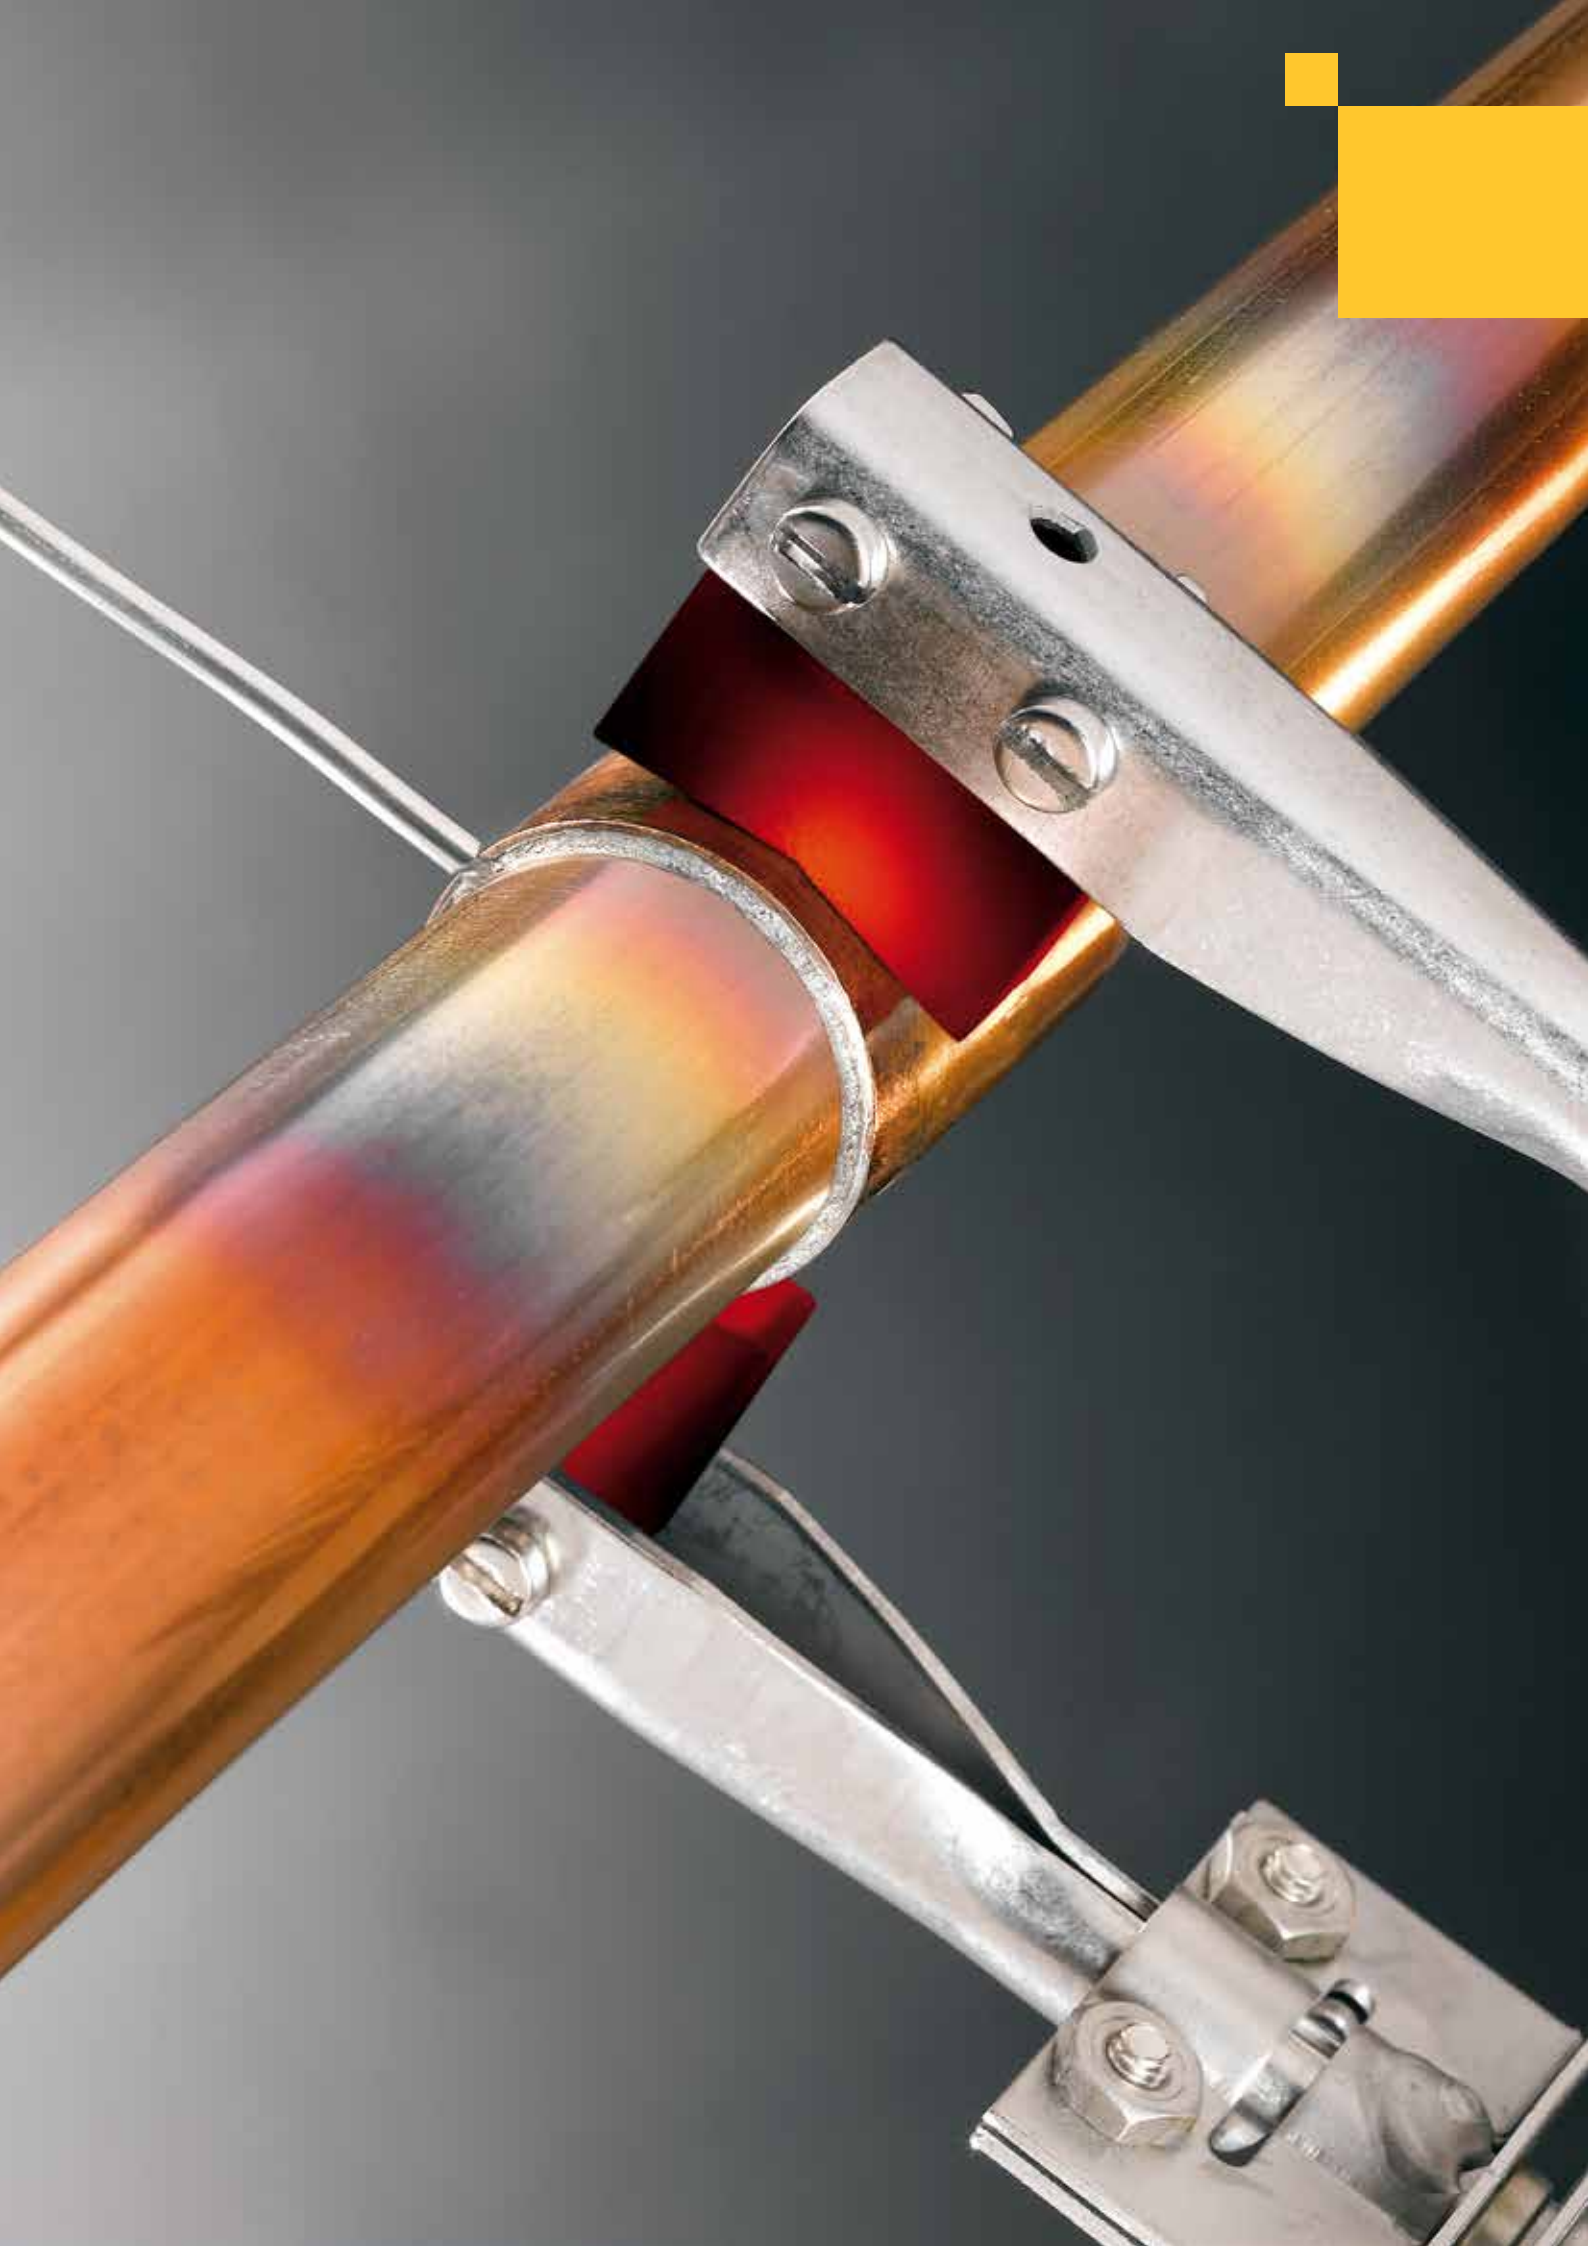

Forrasztás

	Tisztítószövet	314
	Elektromos csőpáka	314
	Elektromos forrasztókészülék	315
	Turbo-gázforrasztó	316
	Lágyforrasz huzaltekercs és paszta	317

REMS Cu-Vlies

Tisztítószövet

Fémmentes, nagy rugalmasságú tisztítószövet vörösrézcsövek és fittingek forrasztási helyeinek tisztítására. Más anyagokhoz is használható.

REMS Cu-szövet (Vlies) – tiszta forrasztási felületek DVGW szerint.

Univerzálisan használható, sokféle anyaghoz. Nagy rugalmasságú. Fémes tisztasággal, szennyeződés- és oxidmentesen tisztít, a DVGW-GW 2 Munkalap szerint. Karcolásmentes forrasztási felületek. Többször is használható. Kimosással regenerálható, ezért hosszú élettartamú. Nedvesen és szárazon egyaránt alkalmazható.



Info

Német minőségi termék

Szállítási terjedelem

REMS Cu-szövet (Vlies). Fémmentes, nagy rugalmasságú tisztítószövet vörösrézcsövek és fittingek forrasztási helyeinek tisztítására. 10-es csomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	160300R	**4 890,00**

REMS Hot Dog 2

Elektromos csőpáka

Nagy teljesítményű szuperkönnyű elektromos készülék lágyforrasztáshoz. Transzformátor nélkül, közvetlen csatlakozás a konnektorhoz.

Vörösréz csövek	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Fűtőteljesítmény	800°C

REMS Hot Dog 2 – A legkisebb, és legerősebb csőpáka. Szupergyors forrasztás láng nélkül.

Szupergyors forrasztás pl. Ø 18 mm csak 15 s. Rendkívül nagy fűtőteljesítmény, 800°C -ig, 2 fűtőpatronnal. Tartós üzemre.

Szuperkönnyű és kézre álló, kompletten csak 0,7 kg. Mindenütt használható, még szűk helyeken is.



Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Hot Dog 2 Szet. Elektromos csőpáka, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". vörösréz csövek lágyforrasztására. 230 V, 50–60 Hz, 440 W. Pákánként 250 g REMS Lot Cu 3 és REMS Paste Cu 3 forrasztópaszta. Tisztító kefe. Stabil acéllemez dobozban, tűzvédő betéttel.

	Cikk-sz.	Ft
	163020R220	**213 900,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Forrasztóanyag, lásd a 317. oldalon.		
Acéllemezdoboz, tűzálló betéttel	163350R	**36 040,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Contact

Kompakt, nagy teljesítményű szuperkönnyű elektromos készülék lágyforrasztáshoz. Biztonsági transzformátorral.	
Vörösréz csövek	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Fűtőteljesítmény	900°C







REMS Contact – Szupergyors elektromos forrasztás, pl. Ø 18 mm csak 18 s alatt. 4 m hosszú csőpáka-kábel.

Robusztus, kompakt. Elektromos forrasztókészülék biztonsági transzformátorral, acéllemezből készült tömör tokban, oldalsó szellőzőrácsokkal az optimális légáramlás érdekében. Felül könnyen hozzáférhető, nagy hely található a forrasztópákáknak, a forrasztópákák kábeljének és a tartozékoknak. Súlya mindössze 19 kg. Könnyen hordozható.

Szupergyors forrasztás a rendkívül magas fűtőteljesítmény következtében (900°C). Üzemi teljesítmény = Forrasztási teljesítmény = 1750 W! Ezért a forrasztási idő pl. Ø 18 mm csak 18 s alatt.

Mindenütt használható, még szűk helyeken is. Azonnal forrasztásra kész, csak a konnektorba kell csatlakoztatni. A hegesztőáram beállítása nem szükséges. Nagy munkavégzési rádiusz, a 4 m hosszúságú csőpáka-kábel következtében. Hajlékony kábelvédő tömlő. A forrasztóáram elektromos vezérlése a hőmérséklet hatásától független. Prizma alakú elektródák az univerzális használathoz, maximálisan kihasználhatók az optimalizált befogás következtében. Rúd-elektródák a szűk helyeken történő munkavégzéshez. Az elektróda tartó és a csavarok rozsdamentes acélból készültek. Az elektródák könnyen cserélhetők.

Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Contact. Elektromos forrasztó készülék Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛" vörösréz csövek lágyforrasztásához. 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, vezérlőfeszültség 24 V. Csőpáka 4 m hosszú csőpáka-kábellel, biztonsági traszformátorral, 2 db prizmaelektróda. Stabil acéllemez házban. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	164010R220	**611 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Contact Super-Pack. Elektromos forrasztó készülék Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛" vörösréz csövek lágyforrasztásához. 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, vezérlőfeszültség 24 V. Csőpáka 4 m hosszú csőpáka-káébellel, biztonsági transzformátorral, 4 db prizmaelektróda, 2 db rúdelektróda, 250 g REMS Lot Cu 3, 250 g minőségi lágyforrasztó pasztával, REMS Paste Cu 3 minőségi lágyforrasztó pasztával, 1 REMS RAS Cu-INOX 3–35 csővágóval, 10es-csomgolású REMS Cu-Szövet, tisztító szövettel. Stabil acéllemez házban. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	164052R220	**638 000,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Prizmaelektróda, 2 db-os készlet	164111R	**11 970,00**
Prizmaelektróda tartóval, 2 db-os készlet	164110R	**20 070,00**
Rúdelektróda, 2 db-os készlet	164115R	**17 160,00**
Forrasztóanyag, lásd a 317. oldalon.		



REMS Blitz

Turbo-gázforrasztó propán gázra

Kézre álló gázforrasztó öngyújtóval és turbó lánggal, a gyors, lágyforrasztás, és a takarékos gázfogyasztás érdekében.	
Vörösréz cső	≤ Ø 35 mm
Melegítés, izzítás, leégetés, olvasztás, felolvasztás, zsugorítás, és hasonló termikus eljárások.	
Lánghőmérséklet	1950°C



Német minőségi termék

Info



REMS Blitz – A villámgyors lágyforrasztó.

Piezo-elektromos öngyújtó.
Öngyújtó nélkül! Csak a nyomógombot kell működtetni. A láng máris ég! Nyomógomb elengedése – A láng kialszik. Alacsony gázfogyasztás, csak 200 g/h!

Felépítés
Szuper könnyű kezelés. ergonómiai kialakítás, az egykezes kezelés érdekében. Nem kell beállítani, sem szabályozni. Rögzítő nyomógomb a tartós üzemhez. Reteszelő gomb tartós üzemre. Csupán egy univerzális égőcső. Kis palackkal is használható.

Turbo-láng
Pontszerű lánghatás, csavart turbó-lángképzéssel, magas fűtőteljesítmény és villámgyors lágyforrasztás.

Szállítási terjedelem

REMS Blitz. Turbo-gázforrasztó propángázra, ≤ Ø 35 mm vörösréz csövek lágyforrasztásához. Piezo-elektromos gyújtás. Gázcsatlakozó G ⅜ LH. Tömlővég és hollandi anya G ⅜ LH. Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	160010R	**114 900,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Forrasztóanyag, lásd a 317. oldalon.		
Nagynyomású tömlő 3 m, G ⅜ LH	152106	**42 420,00**
Nyomáscsökkentő 5 vagy 11 kg gázpalackhoz	152109	**55 000,00**





REMS Macho

Turbo-gázforrasztó acetilén

Kézre álló gázforrasztó öngyújtóval és turbó lánggal, a gyors kemény- és lágyforrasztás érdekében. Szuper takarékos gázfogyasztás.	
Vörösréz csövek, többek k.	≤ Ø 64 mm
Melegítés, izzítás, leégetés, olvasztás, felolvasztás, zsugorítás, és hasonló termikus eljárások.	
Lánghőmérséklet	2500°C



Német minőségi termék

Info



REMS Macho – szupergyors keményforrasztás.

Piezo-elektromos gyújtó
Öngyújtó nélkül! Csak a nyomógombot kell működtetni. A láng máris ég! Nyomógomb elengedése – A láng kialszik. Alacsony gázfogyasztás, csak 360 g/h!

Csak acetilén
Injektoros égő, a levegő oxigénjét használja az égéshez. Ezért csak acetilénre van szüksége.

Felépítés
Szuper könnyű kezelés. ergonómiai kialakítás, az egykezes kezelés érdekében. Nem kell beállítani, sem szabályozni. Rögzítő nyomógomb a tartós üzemhez. Csupán egy univerzális égőcső.

Turbo-láng
Pontszerű lánghatás, csavart turbó-lángképzéssel, magas fűtőteljesítmény és villámgyors lágyforrasztás.

Szállítási terjedelem

REMS Macho. Turbo-Gázforrasztó acetilénre, ≤ Ø 64 mm többek között vörösréz csövek kemény- és lágyforrasztáshoz. Piezo-elektromos gyújtás. Gázcsatlakozó G ⅜ LH. Tömlővég és hollandi anya G ⅜ LH. Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	161010R	**126 800,00**

Tartozékok

Forrasztóanyag, lásd a 317. oldalon.

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Lot Cu 3

Lágyforrasz Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Vörösréz csöveknek vörösréz-, vörösöntvény-, sárgaréz fittingekhez történő lágyforrasztásához a hideg-, és melegvíz installációknál, fűtési installációknál ≤ 110°C.

GW 2. DVGW-munkalap szerint.

Ötvözet (súly %)	97 % Sn, 3 % Cu
Olvadási tartomány	230 – 250°C

Info



Német minőségi termék

REMS Lot Cu 3 – Minőségi lágyforrasz.

Ólommentes, egészség- és környezetkímélő.
Ezüst-mentes a szabvány szerint. Igen olcsó.

Szállítási terjedelem

REMS Lot Cu 3. 250 g -os lágyforrasz huzaltekercs Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, Vörösréz csöveknek vörösréz-, vörösöntvény-, sárgaréz fittingekhez történő lágyforrasztásához a hideg-, és melegvíz installációknál, fűtési installációknál ≤ 110°C.

	Cikk-sz.	Ft
	160200R	**24 340,00**

REMS Paste Cu 3

Lágyforrasz-paszta, forrasztópor Sn97Cu3 ISO 9453:2014 szerint, és folyasztószer 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Vörösréz csöveknek vörösréz-, vörösöntvény-, sárgaréz fittingekhez történő lágyforrasztásához a hideg-, és melegvíz installációknál, fűtési installációknál ≤ 110°C.

DVGW-Munkalap GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244) szerint

Info



Német minőségi termék

REMS Paste Cu 3 – Minőségi lágyforrasz-paszta.

Ólommentes, egészség- és környezetkímélő. Ezüstmentes a szabvány szerint. Igen olcsó.

Pótlólagos folyatószer felhasználás elmarad. A folyatószert már a paszta tartalmazza. Ezáltal a korrózióveszély is csökken. A cső és a fitting nem hevül túl, mivel a forrasz olvadása és a helyes forrasztási hőmérséklet a színváltásból világosan felismerhető. A forrasztási hézag jól feltöltődik, ezáltal a szilárdság megfelelő. A hidegvízben oldható maradékokat könnyű eltávolítani.

Műanyag palack a zárókupakba integrált, elveszíthetetlen ecsettel.

Szállítási terjedelem

REMS Paste Cu 3. 250 g lágyforrasz paszta Sn97Cu3 forrasztóporból, ISO 9453:2014 szerint, és folyasztószer 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, vörösréz csöveknek vörösréz-, vörösöntvény-, sárgaréz fittingekhez történő lágyforrasztásához a hideg-, és melegvíz installációknál, fűtési installációknál ≤110°C. DVGW-vizsgálati jel Fl 038. Műanyag palackban elveszíthetelen ecsettel.

	Cikk-sz.	Ft
	160210R	**18 530,00**

REMS Lot P6

Keményforrasz ISO 17672-CuP 179

Vörösréz csöveknek vörösréz-, vörösöntvény-, sárgaréz fittingekhez történő keményforrasztásához, a hideg-, és melegvíz installációknál, fűtési installációknál, gáz installációknál, hűtéstechnikában, és a klímatechnikában.

DVGW-GW 2 Munkalap szerint.

Ötvözet (súly %)	94 % Cu, 6 % P
Olvadási tartomány	710 – 890°C

Info



REMS Lot P6 – Minőségi keményforrasz.

Univerzálisan használható közel az összes járatos kötésfajtához, a vörösréz-cső installáció területén. Különösen a kapilláris-rés forrasztására is alkalmas a fittingmentes vörösréz csőinstalláció területén. Hosszú olvadási időintervallum az alacsony foszfortartalom következtében nagyobb szívósságú forrasztási helyeket eredményez. Ezüstmentes, a szabvány szerint. Igen olcsó.

Szállítási terjedelem

REMS Lot P6. 1 kg keményforrasz (rudak) B-Cu94P-710/890, EN 1044, ⌀ 2 mm, Vörösréz csöveknek vörösréz-, vörösöntvény-, sárgaréz fittingekhez történő kemény-forrasztásához, a hideg-, és melegvíz installációknál, a hűtéstechnikában, és a klímatechnikában. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	160220R	**28 910,00**



Fagyasztás

	**Csőfagyasztó készülék CO_2**	**320**
	**Elektromos csőfagyasztó készülék**	**321**

REMS Eskimo

Csőfagyasztó készülék

A nem leegnedett csövek egyszerű és gyors fagyasztása a szén-dioxid segítségével. Javításhoz, és csővezeték-rendszerek bővítésére.

Acél, vörösréz, műanyag-, többrétegű csövek
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

Hűtőközeg: Szén-dioxid.

Hűtőteljesítmény –79°C.

Nem mérgező, nem gyúlékony.

REMS Eskimo – Fagyasztani, leürítés helyett!. Szupergyors. Automatikus hűtőközeg betáplálás. Nagy hűtőteljesítmény, pl. ¾" acélcső, mindössze 5 perc*. Rendkívül keskeny, nagyon rugalmas, elnyűhetetlen fagyasztóbilincsek.



Szupergyors 2"-ig





Hűtőközeg
Hűtőközeg szén-dioxid nagy hűtő képességgel – 79 °C-on. Nem mérgező. Nem gyúlékony. Könnyen beszerezhető.

Felépítés
A szorosan a csőre felfekvő fagyasztóbilincsek, és a hűtőközegnek közvetlenül a csőre vezetése rendkívül rövid fagyasztási időket, és takarékos hűtőközeg-felhasználást garantál, Egy- és kétoldali fagyasztás lehetséges, a pót- T-elosztókkal további fagyasztóbilincsek csatlakoztathatók.

Fagyasztóbilincsek
Egyszerűen felszerelhető, speciális szerszámok nélkül. Rendkívül keskeny, nagyon rugalmas, hidegnek ellenálló, termoplasztikus fagyasztóbilincsek, Szűk helyeken, falnyílásokban is használható. Elveszthetetlen rögzítő-csavarok.

Fúvókás fogantyú
Ergonómiailag kialakított műanyag fogantyú a kellemes munkavégzéshez. Törhetetlen sárgaréz fúvóka (befecskendező fúvóka). Gyors, és biztonságos csatlakozás a fagyasztóbilincsekhez. Nincs beállítás, a helyes mennyiségű hűtőközeg hozzávezetése mindig automatikusan megtörténik.

Nagynyomású tömlő
Rugalmas, megtörhetetlen és szakadásbiztos, nagynyomású tömlők. Rendkívül hosszú, a nagy munkavégzési rádiusz érdekében. Tetszőlegesen meghosszabbítható. A palackon lévő forgatható hollandi anya megakadályozza a nagynyomású tömlők megtörését.

Német minőségi termék

Info



Szupergyors 2"-ig

Szállítási terjedelem

REMS Eskimo Set. Csőfagyasztó a fagyaszto médium szén-dioxid. Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm acél-, vörösréz-, műanyag-, többrétegű csövekhez. 2 darabonként fagyasztó bilincs, 10 különféle méretben a teljes munkatartományba, rákötve a T-elosztóra, lezáróanyákkal, 2 fogyantyú injektorral, 2 nagynyomású tömlő. Stabil bőröndben.

	Cikk-sz.	Ft
	130002R	**279 900,00**

Tartozékok

Megnevezés	Méret		Cikk-sz.	Ft
Fagyasztó bilincs	⅛"	10/12 mm	130450	**18 970,00**
	¼"	15 mm	130455	**18 970,00**
	⅜"	18 mm	130460	**18 970,00**
	½"	22 mm	130465	**18 970,00**
	¾"	28 mm	130470	**18 970,00**
	1"	35 mm	130475	**18 970,00**
	1¼"	42 mm	130480	**25 260,00**
	1½"		130485	**25 260,00**
		54 mm	130490	**25 260,00**
	2"	60 mm	130495	**25 260,00**
Nagynyomású tömlő 2,5 m			130415	**54 560,00**
T-elosztó további bilincsekhez			130207	**11 970,00**
Lapos csatlakozó T-elosztóval			130383	**22 140,00**
Záróanya			130209	**2 950,00**
Kettős csőkapcsoló (nipli)			130208	**4 540,00**
Injektoros fogantyú			130410	**26 010,00**
Koffer betéttel			130430R	**48 400,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Frigo 2 F-Zero

Csővezetékek leeresztés nélküli, egyszerű, gyors fagyasztása. Javításhoz, és csővezetékrendszerek bővítésére.

Acél, vörösréz, műanyag-, többrétegű csövek Ø ⅛ – 2" / Ø 10 – 60 mm



REMS Frigo 2 F-Zero – Fagyasztani, leürítés helyett! Szupergyors 2"-ig. Nagy hűtőteljesítmény, pl. ¾" acélcső mindössze 9 perc*. Nagyon keskeny, illeszkedő fagyasztófejek, gyors szereléssel. Hőmérséklet kijelző LCD-digitális hőmérő.

Rendszerelőny
Csak **egy** csőfagyasztó 2"-ig terjedő működési tartományban. Egy darabból álló fagyasztófej a központi munkaterület Ø ¼ – 1" bzw. Ø 15 – 35 mm, semilyen szórító szalagra sincs szükség. A hideg áttadását vízpermettel lehet növelni. Mindíg tiszta fagyasztófejek, semilyen pasztára /kénre sincs szükség.

Zárt hűtőközeg-körfolyamat
Elektromos, csőfagyasztó készülék, zárt hűtőközeg-körfolyamattal. Környezetbarát. Mindenütt használható, zárt helyiségekben is. Hűtőközeg R-290. Magas hűtőteljesítmény. Ideális hosszabb javításokhoz is.

Felépítés
Robusztus, kompakt. A különösen vékony fagyasztófejek és a csőre merőlegesen rávezetett hűtőanyag tömlők, lehetővé teszik a szűk helyeken, falnyílásokban történő munkavégzést is. Egy- és mindkétoldali fagyasztás is lehetséges.

Hűtőaggregát
Igen halk járású. Hűtőaggregát, 430 W, stabil acéllemez házban, oldalt elhelyezkedő szellőző rácsokkal, az optimális levegő cirkuláció érdekében. Felül elhelyezkedő, jól hozzáférhető, nagyméretű rekesz, a hűtőközeg-tömlők, és a tartozékok számára. Súly csak 23 kg. Könnyen hordozható.

Fagyasztófejek
Különösen kompakt fagyasztófejek, geometriailag speciálisan kialakított mélye-désekkel, a mindenkor különböző csőátmérő befogásához. Igen keskeny, csak 500 mm széles. Mindenütt használható, még szűk helyeken is. Az összes, Ø ¼ – 1" ill. Ø 15 – 35 mm cső fagyasztása lehetséges egyetlen fagyasztófejjel. Fagyasztókészletek a többi munkaterület számára, Ø 2", 60 mm -ig. Szorító-szalagok, tépőzárral, a fagyasz-tófejeknek a csőre történő egyszerű és gyors, szerszám nélküli felszereléshez.

Hűtőközeg-tömlők
Hajlékony, rendkívül hosszú hűtőközeg-tömlők, hossz 2,5 m, kopásálló, szintetikus kaucsukból készült, a nagy munkavégzési rádiusz érdekében.


LCD-Digitális hőmérő
LCD-digitális hőmérő záró fogantyúval a pontos hőmeghatározásért a megfagyasztott helyeken is.





Német minőségi termék

Info





Szupergyors 2"-ig

R-290

Szállítási terjedelem

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Csőfagyasztó készülék, zárt hűtőközeg-körfolyamattal. Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm acél-, vörösréz-, műanyag-, többrétegű csövekhez, 230 V, 50 Hz, 430 W-os hűtőaggregát , 2 hűtőközeg-tömlő, hossz: 2,5 m, 2 szorítószalag, 2 LCD- digitális hőmérő, szórópalack. Felszerelésr Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm-hez. Stabil acéllemez házban. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	131012R220	**858 000,00**

Tartozékok

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
Fagyasztó betét set 2"-ig, 60 mm-ig	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**113 100,00**
Fagyasztó betét, 2 db-os készlet	⅛" 10, 12 mm	131110R	**43 960,00**
	1½"	131156R	**40 530,00**
	54 mm	131157R	**40 530,00**
	2" 60 mm	131158R	**40 530,00**
Szorító		131104R	**7 180,00**
LCD-digitális hőmérő		131116R	**18 000,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

* Környezeti-/vízhőmérséklet kb. 18°C.


2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Cső- és csatornafelügyelet
Cső- és csatornatisztítás

	Endoszkóp kamera	324
	Elektronikus kamerás felülvizsgáló rendszerek	326
	Csőtisztító készülék kézi- és elektromos üzemre	330
	Elektromos csőtisztító készülék	331
	Akkumulátoros csőtisztító készülék	332
	Elektromos csőtisztító gépek	334

REMS MiniScope

Endoszkóp kamera

Mobil, praktikus endoszkóp kamera a nehezen hozzáférhető helyek, pl. üregek, aknák és csövek kis költségű vizsgálatához és kárelemzéshez stb. Elemmel működik.

Kamerafej	Ø 8 mm



REMS MiniScope – Briliáns képekkel felvételekkel az üregekről, csatornákról.

Konstrukció

Szuperkönnyű, kézre álló. Vezérlőegység kamera-kábel készlettel, csak 0,4 kg. Bárhol használható, szabadon a kézben, fej felett, a különlegesen szűk helyeken is. Stabil, ütésálló műanyag ház ergonomikus kialakítású fogantyúval. A nyomógombok közvetlenül a kijelző alá vannak elrendezve, így a fogantyú megtartása és a gombok kezelése egy kézzel elvégezhető. Be-/kikapcsoló gomb, gomb a kép elforgatásához, tükrözéséhez 180°-kal, gomb a kamerafejben lévő LED-ek fényerejének szabályozásához 8 fokozatban, gomb a színes kijelző fényerejének szabályozásához 8 fokozatban. Üzemjelző LED az üzemállapot kijelzéséhez. Elemrekesz 4 db kereskedelemben kapható 1,5 V-os AA, LR6 elem számára. Dugaszolható-csavarozható csatlakozók a kamera-kábel készlet szerszám nélküli cseréjéhez. Stabil koffer a vezérlőegység, a kamera-kábel készlet 8-1 és a tartozékok számára.

Ellenőrző egység TFT-LCD- színes kijelzővel

Vezérlőegység 2,3"-os színes kijelzővel, a legmodernebb TFT LCD technológiával a ragyogó képekért, 320 × 240 képpont.

Üzemeltetés elemmel

Vezérlőegység 4 db 1,5 V, AA, LR6 elemmel kb. 6 órás tartós üzemeltetéshez.

Cserélhető kamera kábelszett Color

Color kamera-kábel készlet 8-1, Ø 8 mm-es (640 × 480 képpont) színes kamera, CMOS érzékelővel, szabályozható fényerejű, fehér fényű LED-ekkel a fényerő optimális beállításához és Fixed-Focus funkcióval a képélesség automatikus szabályozásához, rövid idejű vízbe merítés ellen védett (IP 67), 1 m-es formázható tolókábellel és rögzítőtükörrel, rögzítőhoroggal, rögzítőmágnessel.





×2

Info

Szállítási terjedelem

REMS MiniScope Set. Kamera-endoszkóp a költségkímélő vizsgálatokhoz és analízisekhez a megsérült, nehezen hozzáférhető helyeken, mint az üregek, csatornák, csövek stb. Vezérlőegység 2,3" TFT LCD színes kijelzővel. 4 db elem, 1,5 V, AA, LR6. Color kamera-kábel készlet 8-1, 1 m-es formázható tolókábellel és rögzítőtükörrel, rögzítőhoroggal, rögzítőmágnessel. Stabil kofferben.

	Cikk-sz.	Ft
	175401 R6	**62 920,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS CamScope HD

Endoszkóp kamera

Mobil, praktikus endoszkóp kamera a nehezen hozzáférhető helyek, pl. üregek, aknák és csövek kis költségű vizsgálatához és kárelemzéshez stb. A képek és videófelvételek a MicroSD-Kartyán lehet rögzíteni. Akkumulátoros és hálózati müködtetéssel is.

Kamerafej	Ø 8 mm









Info

REMS CamScope HD – ragyogó képek és videók üregekről, aknákról és csövekről HD minőségben (1920 × 1080 képpont). MicroSD-Kártyával.

Konstrukció

Szuperkönnyű, kézre álló. Vezérlőegység pisztolymarkolattal és kamera-kábel készlettel, csak 0,5 kg. Bárhol használható, szabadon a kézben, fej felett, a különlegesen szűk helyeken is. Stabil műanyag burkolattal, ütésálló, ergonómialilag kialakított pisztoly formájú fogantyúval. A nyomógombok közvetlenül a kijelző alá vannak elrendezve, így a pisztolymarkolat megtartása és a gombok kezelése egy kézzel elvégezhető. Gombok a kamerafejben lévő LED-ek és a kijelző fényerejének szabályozásához 4-4 fokozatban, a kijelzőn megjelenített kép elforgatásához, tükrözéséhez és nagyításához, a menü megjelenítéséhez és a menüben történő navigáláshoz. A be-/kikapcsoló gombba épített üzemjelző LED az üzemállapot kijelzéséhez. Li-ion akku 3,7 V 4,0 Ah kapacitással a hosszú üzemidő érdekében. Különböző HD kamera-kábel készletek használhatók. Dugaszolható-csavarozható csatlakozók a kamera kábelkészleteinek szerszám nélküli cseréjéhez. Stabil koffer a pisztolymarkolatos vezérlőegység, a Color 8-1 HD 180°/90° kamera-kábel készlet, az USB kábel és a tartozékok számára.

Ellenőrző egység TFT-LCD- színes kijelzővel

Vezérlőegység pisztolymarkolattal, 5"-os színes kijelzővel, a legmodernebb TFT LCD technológiával, 480 × 854 képponttal, a ragyogó képekért és videókért. A menü nyelve kiválasztható. MicroSD-kártya aljzat. A HD minőségű képek és videók a MicroSD kártyára menthetők a vizsgálat eredményének egyszerű dokumentálásához. 4x digitális zoom. A felvétel dátumát és időpontját a választás alapján el lehet menteni a felvételhez. Azonnali lejátszás vagy a MicroSD kártyáról való átmentés más lejátszóra, mint pl. PC vagy laptop. USB-csatlakozó számítógéphez/laptophoz való közvetlen csatlakozáshoz és az akku töltéséhez.

Akkumulátor- és hálózati működtetés

Li-Ion Technológia. Vezérlőegység pisztolymarkolattal, beépített 3,7 V, 4,0 Ah Li-ion akkumulátorral. Könnyű és nagy teljesítményű. Nagy energiasűrűség kb. 5 óra tartós üzemhez. Az akku USB kábellel történő töltése során hálózati üzemben is működtethető. Memoriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Cserélhető kamera kábelszett Color

Ø 8 mm-es színes kamera, CMOS érzékelővel, szabályozható fényerejű, fehér fényű LED-ekkel a fényerő optimális beállításához és Fixed-Focus funkcióval a képélesség automatikus szabályozásához, rövid idejű vízbe merítés ellen védett (IP 67).

Color 8-1 HD 180°/90° kamera-kábel készlet közvetlen 180°-os és 90°-os szögű színes kamerával, 1 m-es alakítható tolókábellel és rögzítő kampóval, rögzítő mágnessel. A képeket és videókat megjelenítheti az éppen kiválasztott színes kamerával vagy mindkét színes kamerával egyszerre.

Color 8-5 HD kamera-kábel készlet 5 m formázható tolókábel tartozékkal.



Szállítási terjedelem

REMS CamScope HD Set. Kamera endoszkóp a nehezen hozzáférhető helyek, pl. üregek, aknák és csövek kis költségű vizsgálatához és kárelemzéshez stb. Képek és videók dokumentálása HD minőségben MicroSD kártyára. Endoszkóp kamera 5"-os TFT LCD színes kijelzővel, 4-szeres digitális zoommal, MicroSD kártya aljzattal, USB csatlakozóval, beépített Li-ion 3,7 V, 4,0 Ah akkuval. Color 8-1 HD 180°/90°kamera-kábel készlet, közvetlen 180°-os színes kamerával és 90°-os szögű színes kamerával, 1 m-es alakítható tolókábellel és rögzítő kampóval, rögzítő mágnessel. MicroSD kártya, 32 GB. USB kábel. Stabil kofferben.

	Cikk-sz.	Ft
	175400R4	**111 400,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Color 8-5 HD kamera-kábel készlet, színes kamera, Ø 8 mm, 1280 × 720 képpont, 5 m alakítható tolókábellel.	175440R	**49 720,00**



REMS CamSys 2

Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer

Hordozható, könnyen kezelhető kamera ellenőrző rendszer a vezetékek, csatornák, kémények és egyéb üregek károsodásának olcsó ellenőrzéséhez és elemzéséhez. Önszintező kamera. Adó a kamerafej helymeghatározásához. Elektronikus távolságmérés. Szintén a vizsgálatok utáni csőtisztítás és az új létesítmények üzembe helyezése vagy a javításakor is használható. A képek és a videók dokumentálása hangfeljegyzéssel SD-kártyára. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Kamerafej S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kamerafej S-Color S-N	Ø 33 mm

Csövek, csatornák, kémények és más üreges terek	
Kamerafej S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Kamerafej S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Kamerafej S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – Ragyogó képek és videók a csövekről és vezetékekről. Hangfeljegyzés. Önszintező kamera. Adó a kamerafej helymeghatározásához. SD kártya csatlakozó. Elektronikus távolságmérés. Akkumulátoros és vezetékes üzem.

Rendszer előny

Csak egy vezérlő egység TFT-LCD színes kijelző csatlakoztatására a különböző kamera kábelekhez az eltérő elvárásoknak. Ez a költséghatékony frissítési lehetőség.

Konstrukció

Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Bárhol használható a különlegesen szűk helyeken is. A vezérlőegység 2 m-es csatlakozókábellel csatlakozik a kamera-kábelkészlethez, elválasztható a kamera-kábelkészlet egyszerű tisztítása érdekében. Különféle kamera-kábelkészletek állnak rendelkezésre. Dugaszolható csavaros csatlakozók a kamera-kábelkészletekhez, valamint a vezérlőegység szerszám nélküli cseréjéhez. Stabil koffer a vezérlőegységhez, feszültség tápegységhez/töltőhöz és tartozékokhoz.

Ellenőrző egység TFT-LCD-színes kijelzővel

Vezérlőegység 7"-es színes kijelzővel a legmodernebb TFT LCD-technológiával tűéles képekhez és videókhoz, 178 mm-es képátmérő, 720 × 480 pixel. Különösen könnyű és kézre álló, csupán 1,3 kg. Masszív, ütésálló műanyag borítás, vízpermettel szembeni, tükröződés elleni védelemmel. Beépített kitámasztó a képernyő különböző dőlésszögeihez. Ergonomikus fogantyúk puha gumi betéttel és állítható pántokkal, gombok a képekhez és videókhoz, egykezes kezeléshez a jobb- és balkezeseknek. Minimális méretek: 270 × 164 × 70 mm. Gombok a színes kamerafej fénykibocsátó diódáinak fényerősségének beállításához. Teljes kép, 2x nagyítás, 4x képforgatás. Beállítható automatikus kikapcsolás. SD-kártya aljzat. A képek és a videók mentése hangfeljegyzéssel SD-kártyára a vizsgálati eredmény egyszerű dokumentálására. A kamera betolási mélysége a képen és videón tárolódik, valamint választhatóan a felvétel dátuma és időpontja is. Videofelvétel alatt anélkül készíthetők képfelvételek, hogy az a videofelvételt befolyásolná. A mentett felvételek azonnali visszajátszása vagy továbbítás más készüléken lévő SD-kártyára. A tárolt videók lejátszása közben a vezérlőegység színes kijelzőjén további képek is készíthetők a videóból. USB port a számítógéphez vagy laptophoz való közvetlen csatlakoztatáshoz. Composite-Video PAL/NTSC videokimenetek külső képernyő csatlakoztatásához. Csatlakozó 100 – 240 V-os feszültségellátáshoz/töltőkészülékhez.

Akkumulátor- és hálózati működtetés

Li-polymer technológia. Vezérlőegység beépített 3,7 V, 7,6 Ah Li-polymer akkumulátorral. Könnyű és nagy teljesítményű. Tápegység/töltő 100 - 240 V, 15 W, USB csatlakozóval és USB kábellel a tápegységhez/töltőhöz, laptophoz vagy más tápegységhez való csatlakoztatáshoz. Memoriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Speciális nagy felbontású színes kamera

Különleges, nagy felbontású színes kamera CMOS képérzékelővel és rendkívül fényes, fehér fénykibocsátó diódákkal (LED-ek), 1700 mcd-ig állítható fényintenzitással és koncentrált sugárzási szöggel a kiváló színű képekért, egyenletesen erős megvilágítás mellett. Nagyon gyenge fényigény nagyon magas fényérzékenység mellett (0,1 Lux). Rögzített fókusz funkció (fix fókusz) és speciális lencse 90 °-os széles látószögű objektívvel, a legkisebb részletek felismerésére is.













Info

REMS CamSys 2

Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer

Cserélhető kamera kábel szettek

S-Color kamera-kábelkészlet, melynek részei a következők: nagy felbontású speciális színes kamera Ø 25 mm, 20 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm, nagyon rugalmas, kis csőátmérőkhöz és szűk csőívekhez Ø (40) 50 – 150 mm, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel vagy 10 m tolókábel Ø 4,5 mm hosszjelöléssel, nagyon rugalmas, kis csőátmérőkhöz és szűk csőívekhez Ø (40) 50 – 150 mm, kábelkosárban. **S-Color S kamera-kábelkészlet**, melynek részei a következők: nagy felbontású speciális színes kamera Ø 25 mm, 30 m-es tolókábellel Ø 5,4 mm, rugalmas, Ø 50 – 150 mm számára, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel és 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához. **S-Color S-N kamera-kábelkészlet**, melynek részei a következők: nagy felbontású speciális színes kamera Ø 33 mm, 30 m-es tolókábellel Ø 5,4 mm, rugalmas, Ø 70 – 150 mm számára, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához és önszintező kamerával az egyenes állású képek és videók érdekében. Csatlakozó vezérlőegységhez. Különösen kicsi, lekerekített kamerafej, 20 m-ig víztömör (0,2 MPa/2 bar/29 psi) és a tolókábelig megújított, nagyon rugalmas vezetőrugó, az akár több csőíven át tartó kényelmes előretoláshoz. Kamerafej stabil, gyorsan cserélhető védősapkával, beépített ásványi üveg ablakkal. A tolókábel hibrid technológiával, üvegszálas maggal, müanyag bevonattal a hosszab élettartamért. Robusztus, könnyen tisztítható kábel kosárral. Hordozható, forgatható kosár, így gombolyítható a kábel, elektromos méterszámlálóval. Tartótáska a kamera-kábelkészlethez,, mint tartozék.

Vezető test

S-Color/S-Color S és S-Color S-N vezetőfejek, Ø 62 mm és Ø 100 mm, nagy csőátmérőkhöz, S-Color/S-Color S, illetve S-Color S-N kamerafejre szilárdan rögzíthető, tartozékként.

Helymeghatározó készülék

REMS Explorer 33 kHz-es adóval ellátott kamerafej helyzetének meghatározásához, a károsodás helyének, illetve a vezeték lefutásának megállapításához, tartozékként.



Szállítási terjedelem

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektronikus kamerés ellenőrző rendszer a költségtakarékos kár elemzésért. A képek és a videók dokumentálása hangfeljegyzéssel SD-kártyára a dátummal és az időponttal együtt. Mikroprocesszor technológiás vezérlőegység 7"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 7,6 Ah Li-polymer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag házban, vízpermettel szembeni, tükröződés elleni védelemmel, kitámasztó. A vezérlőegység és a kamera közti 2 m-es csatlakozást biztosító kábelkészlet, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz feszültségellátás/töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, videokábel, masszív kofferben. S-Color kamera-kábelkészlet nagy felbontású speciális színes kamerával, CMOS-képérzékelővel és tolókábellel.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set S-Color 10 K	Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 10 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm hosszjelöléssel, nagyon rugalmas, kábelkosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez és szűk hajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175301 R220	**1 416 800,00**
Set S-Color 20 H	Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 20 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm nagyon rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Kisebb átmérőjű csövekhez és szűk hajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175302 R220	**1 870 000,00**
Set S-Color S 30 H	Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. A kis átmérőjű csövekhez, hajlatokhoz is Ø 50 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175303 R220	**1 958 000,00**
Set S-Color S-N 30 H	Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 33 mm, önszintező, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. A kis átmérőjű csövekhez, hajlatokhoz is Ø 70 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175304 R220	**2 129 600,00**



Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
CamSys 2 Basic-Pack Mikroprocesszor technológiás vezérlőegység 7"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 7,6 Ah Li-polymer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag házban, blendevédő, kitámasztó, a fröccsenő vízzel szemben védett. 2 m tolókábel a meghajtóegységtől a kamera kábel szettig, tápfeszültség/töltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, videokábel, stabil kofferben.	175300R220	**910 800,00**
Kamera-Kabel-Szett S-Color 10 K Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 10 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm hosszjelöléssel, nagyon rugalmas, kábelkosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez és csőhajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**506 000,00**
Kamera-Kabel-Szett S-Color 20 H Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 20 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm, nagyon rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Kisebb átmérőjű csövekhez és csőhajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**959 200,00**
Kamera-Kabel-Szett S-Color S 30 H Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Ø 50 – 150 mm-méretekig.	175307R	**1 047 200,00**
Kamera-Kabel-Szett S-Color S-N 30 H Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 33 mm, önszintező, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Ø 70 – 150 mm- méretekig.	175308R	**1 218 800,00**
Vezető test Ø 62 mm S-Color/S-Color S, S-Color/S-Color S kamerafejhez	175057R	**50 340,00**
Vezető test Ø 100 mm S-Color/S-Color S, S-Color/S-Color S kamerafejhez	175058R	**58 350,00**
Vezető test Ø 62 mm S-Color S-N, S-Color S-N kamerafejhez	175343R	**27 900,00**
Vezető test Ø 100 mm S-Color S-N, S-Color S-N kamerafejhez	175339R	**39 160,00**
S-Color/S-Color S védősapka ásványi üveg ablakkal, tömítőgyűrűvel, S-Color/S-Color S kamerafejhez	175026R	**17 080,00**
S-Color/S-Color S védősapka ásványi üveg ablakkal, tömítőgyűrűvel, S-Color S-N kamerafejhez	175330R	**40 350,00**
Explorer, helymeghatározó készülék 33 kHz-es adóval ellátott kamerafej helymeghatározásához	175312R	**932 800,00**
Tartótáska a kamera-kábelkészlethez	175123R	**60 720,00**
Koffer betéttel	175323R	**46 640,00**




REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
x 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Szívással és nyomással tisztítótó berendezés

Bevált, megbízható szívással és nyomással tisztítótó berendezés a dugulás gyors elhárításáért.

REMS Pull-Push – A dugulások gyos eltávolításáért.

Nagy nyomóerő az elülső beállítható markolatnak köszönhetően.

Optimálisan alkalmazkodik az elvárásokhoz, a 2 manzsettának köszönhetően: rövid a mosdókhoz és kádakhoz, a hosszú a toalettekhez.





Info



Szállítási terjedelem

REMS Pull-Push. Szívással és nyomással tisztítótó berendezés a dugulás gyors elhárításáért. Rövid és hosszú manzsettákkal. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	170300R	**63 360,00**

REMS Mini-Cobra

Csőtisztító készülék kézi- és elektromos üzemre

Kipróbált, kézre álló készülék a csődugulások gyors felderítéséhez pl. konyhákban, fürdőszobákban, vécékben.

Csövekhez	Ø 20 – 50 (75) mm
Csőtisztító spirálokhoz	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – kézzel vagy villamos meghajtással! Nélkülözhetetlen kis dugulások esetén!

Felépítés

Egyszerű, robusztus, a gyakorlatnak megfelelő konstrukció. Kézre álló, könnyű. Csak 2,9 kg. Könnyű munkavégzés, szagelzáróban és szűk csővekben is. A spirálok problémamentes bevezetése, közvetlenül a szűrőn, vagy a mosogatómedencékben lévő kereszteken, lefolyókon keresztül. A spirálok reteszelése gyorsbefogó tokmánnyal.

Csőtisztító spirálok

Spirálok, nagy értékű rugóacél huzalból. Speciálisan edzett. Igen hajlékony, a könnyű eltoláshoz, szűk csővekben is. A spirálokhoz hozzáalakított buzogányfej (mosogatómedence-szűrőfej), ezért különösen jól követi az íveket.

Spiráldob

Korrózióvédett spiráldob, ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból, megakadályozza a környezet szennyeződését. A spiráldob belső terének szellőzése gondoskodik a spirál önműködő kiszáradásáról. Megtekintési lehetőség, a spirál mindenkori ellenőrzéséhez.

Meghajtás

Kézzel, könnyű járású, jó fogású forgatókarral vagy a arra megfelelő fúróval/fúró csavarhúzóval Fordultatszám ≤ 300 min^{-1}. Vagy a szokásos csavarbehajtóval.



Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Mini-Cobra. Csőtisztító készülék, Ø 20–50 (75) mm csövekhez, kézi forgatókarral, és 6-lapú menesztővel, a szokásos meghajtógépekhez (elektro-mos, lassú járású fokozatmentes meghajtású fúrógép, vagy csavarbehajtó). Ø 6, 8, 10 mm csőtisztító spirálokhoz. Spirál-dob ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból. Gyorsbefogó tokmány. Spirál, Ø 8 mm , 7,5 m hosszú. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	170010R	**86 240,00**

Tartozékok

Megnevezés	Ø×hossz	Cikk-sz.	Ft
Csőtisztító spirálok betéttel	8 mm × 7,5 m	170200	**32 390,00**
	10 mm × 10 m	170205	**66 000,00**
Csőtisztító spirálok betéttel	8 mm × 7,5 m	170201	**46 200,00**
L-Boxx H Koffer-rendszer betétekkel		170118R	**67 760,00**




Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Mini-Cobra S

Elektromos gép a csőtisztításhoz gyorskapcsolóval. Bevált, kézre álló készülék, a konyhában, fürdőszobában, WC-ben történő gyors bevetésre, csődugulások esetén.

Csövekhez	Ø 20 – 50 (75) mm
Csőtisztító spirálokhoz	Ø 8, 10 mm

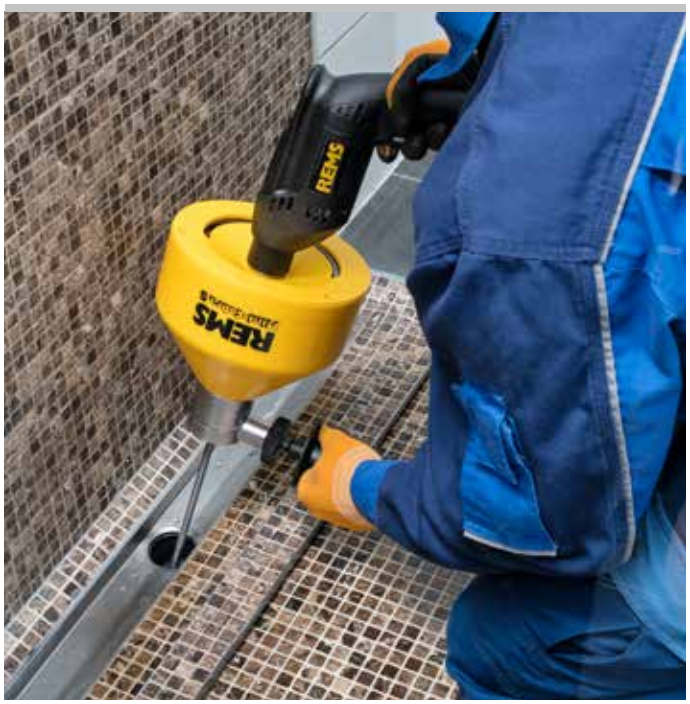

REMS Mini-Cobra S – A gyors csődugulás elhárításáért. Villámgyors irányváltás, a spirál előre-/hátramenete, gyorskapcsoló segítségével.

Felépítés
Kompakt egység, amely áll a meghajtógépből, és a spirál-dobból. Kézre álló, könnyű. Csak 5,7 kg. Kombinált forgó- és tartófogantyú, a spirál előtolás és visszafutás automatikus vezérléséhez, és a készülék biztonságos vezetéséhez. Könnyű munkavégzés, szagelzáróban és szűk csőívekben is.

Csőtisztító spirálok
Az egyszerű kezeléshez és a csődugulások gyors eltávolításához. Spirálok előre/hátra adagolásának villámgyors megváltoztatása a gyorskapcsoló segítségével **(Szabadalom EP 3 059 022)**, még teljes terhelés mellett is a motor forgásirányának megváltoztatása nélkül, a tisztító spirálok hosszú élettartama érdekében megakadályozza, hogy a csőtisztító spirál elakadjon és hurkot képezzen a csődugulás okozta hirtelen ellenállás esetén.

Gyorskapcsoló
Az egyszerű kezelését, a gyors csődugulás elhárításáért. Villámgyors irányváltás, a spirál elöre -/ hátramenete, gyorskapcsoló segítségével teljes leterhelés alatt is, a motor fordulatának változtatása nélkül, megelőzi a spirál elakadását, hurok létrejöttét, az eldugult csőben való elakadáskor, a spirál hosszabb élettartamáért.

Spiráldob
Korrózióvédett spiráldob, ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból, megakadályozza a környezet szennyeződését. A spiráldob belső terének szellőzése gondoskodik a spirál önműködő kiszáradásáról. Megtekintési lehetőség, a spirál mindenkori ellenőrzéséhez.

Meghajtás
Bevált meghajtógép. Rendkívül erőteljes és erős áthúzást biztosít. Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű, biztonsági, csúszó tengelykapcsolóval. Univerzális 630 W motor, rendkívül nagy forgatónyomaték, balra- és jobbra forgás alacsony fordulatszámoknál is. Fokozatmentes, elektronikus fordulatszám-szabályozás. A fordulatszám szabályozás a változó nyomás következtében a biztonsági érintőkapcsolón, fokozatmentesen történik, 0–950 min^{-1} között.

Német minőségi termék

Info



Szabadalom EP 3 059 022

Szállítási terjedelem

REMS Mini-Cobra S Set. Elektromos gép a csőtisztításhoz gyorskapcsolóval a Ø 20 – 50 (75) mm méretű csövekhez. Csőtisztító spirálok, meghajtógép, karbantartást nem igénylő hajtóművel, 230 V, 50–60 Hz, 630 W univerzális motorral, rendkívül nagy forgatónyomatékkal. Balra- és jobbra forgás alacsony fordulatszámoknál is. biztonsági érintőkapcsolón. fokozatmentes, elektronikus fordulatszám szabályozás, 0–950 min^{-1} között. Spiráldob ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból. Spirál Ø 8 mm, hüvellyel, 7,5 m hosszú.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Kartonban	170022 R220	**260 500,00**
L-Boxx Koffer-rendszerben	170028 R220	**323 900,00**



Tartozékok

Megnevezés	Ø×hossz	Cikk-sz.	Ft
Csőtisztító spirálok betéttel	8 mm × 7,5 m	170201	**46 200,00**
Csőtisztító spirálok betéttel	10 mm × 10 m	170205	**66 000,00**
L-Boxx H Koffer-rendszer betétekkel		170118 R	**67 760,00**



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akkumulátoros csőtisztító készülék

Hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros csőtisztító készülék gyorskapcsolóval. Bevált, kézre álló készülék, a konyhában, fürdőszobában, WC-ben történő gyors bevetésre, csődugulások esetén. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Csövekhez	Ø 20 – 50 (75) mm
Csőtisztító spirálokhoz	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – A csődugulások gyors eltávolítása bárhol. Villámgyors irányváltás, a spirál előre-/hátramenete, gyorskapcsoló segítségével. Erős, kefe nélküli akkumulátoros motorral. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, kb. 45 min csőtisztítás egyetlen akkumulátor feltöltéssel*.

Felépítés

Egy akkumulátoros meghajtó gépből és egy spiráldobból álló kompakt egység. Hordozható, könnyen kezelhető, könnyű. Az akkumulátorral együtt csak 5,2 kg. Kombinált forgó- és tartófogantyú, a spirál előtolás és visszafutás automatikus vezérléséhez, és a készülék biztonságos vezetéséhez. Könnyű munkavégzés, szagelzáróban és szűk csőívekben is. Beépített LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához.

Csőtisztító spirálok

Az egyszerű kezeléshez és a csődugulások gyors eltávolításához. Spirálok előre/hátra adagolásának villámgyors megváltoztatása a gyorskapcsoló segítségével **(Szabadalom EP 3 059 022)**, még teljes terhelés mellett is a motor forgásirányának megváltoztatása nélkül, a tisztító spirálok hosszú élettartama érdekében megakadályozza, hogy a csőtisztító spirál elakadjon és hurkot képezzen a csődugulás okozta hirtelen ellenállás esetén.

Gyorskapcsoló

Az egyszerű kezelését, a gyors csődugulás elhárításáért. Villámgyors irányváltás, a spirál elöre -/ hátramenete, gyorskapcsoló segítségével teljes leterhelés alatt is, a motor fordulatának változtatása nélkül, megelőzi a spirál elakadását, hurok létrejöttét, az eldugult csőben való elakadáskor, a spirál hosszabb élettartamáért.

Spiráldob

Korrózióvédett spiráldob, ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból, megakadályozza a környezet szennyeződését. A spiráldob belső terének szellőzése gondoskodik a spirál önműködő kiszáradásáról. Megtekintési lehetőség, a spirál mindenkori ellenőrzéséhez.

Meghajtás

Nagy teljesítményű elektromechanikus meghajtás erős, kefe nélküli 22 V-os, 500 W teljesítményű akkumulátoros motorral, extra erős bal- és jobboldali forgatónyomatékkal speciálisan hozzáigazított fordulatszámnál, robusztus, karbantartás nélkül működő, precízen elhelyezett hajtóművel. Biztonsági kapcsoló, elektromos vezérlés, visszarúgásmentes be- és kikapcsolás. Folyamatos, elektronikus sebességszabályozás. A fordulatszámot folyamatosan szabályozza a biztonsági kapcsoló változó nyomása 0-tól 560 min^{-1} -ig (gyorsító kapcsoló (VE)).

Feszültségellátás az akkus- és hálózati üzemmódban

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, kb. 45 min, 4,4 Ah, 95 Wh, kb. 79 min, 5,0 Ah, 108 Wh, kb. 90 min, 9,0 Ah, 194 Wh, kb. 164 min csőtisztítás részére egyetlen akkumulátor feltöltéssel.* Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.



Német minőségi termék

Info



Szabadalom EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akkumulátoros csőtisztító készülék



Szállítási terjedelem

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akkumulátoros csőtisztító készülék gyorskapcsolóval, csövekre Ø 20 – 50 (75) mm. Csőtisztító spirálokhoz Ø 8, 10 mm. Meghajtógép erős, kefe nélküli 22 V-os, 500 W-os akkumulátor motorral, karbantartás nélkül működő, robusztus hajtóművel, alacsony fordulatszámnál extra erős bal- és jobboldali forgatónyomatékkal, biztonsági kapcsolóval. Folyamatos, elektromos sebességszabályozás (gyorsító kapcsoló (VE)) 0-tól 560 min^{-1}-ig. Spiráldob ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból. Spirál Ø 8 mm, hüvellyel, 7,5 m hosszú.



Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
REMS Mini-Cobra S 22 V VE a kartonban			
Set\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	170024 R22	**219 200,00**
Set	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170025 R220	**357 300,00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE L-Boxx H Koffer-rendszerben			
Set\P	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	170029 R22	**286 900,00**
Set	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170027 R220	**425 100,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Ø×hossz	Cikk-sz.	Ft
Csőtisztító spirálok betéttel	8 mm × 7,5 m	170201	**46 200,00**
Csőtisztító spirálok betéttel	10 mm × 10 m	170205	**66 000,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571590 R220	**265 400,00**
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh		571571 R22	**87 560,00**
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.			
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571585 R220	**90 200,00**
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V		571587 R220	**194 500,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.		571567 R220	**194 500,00**
L-Boxx H Koffer-rendszer betétekkel		170118 R	**67 760,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.			



REMS Cobra 22/32

Kézre álló, robusztus, kompakt gépek, a cső- és csatornatisztítás területén történő alkalmazásra. Gyorsforgató, toldható spiráldarabokkal. Bevált technika.

Csövekhez	Ø 20 – 250 mm
Csőtisztító spirálokhoz	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Az összes csőtisztító spirál és csőtisztító szerszám más gyártmányokhoz is alkalmazható.

REMS Cobra – Tiszta cső – egyszerűen és gyorsan! Gyorsforgató spiráldarabokkal, 100 m munkavégzési hosszúságig. Nagyhatású láncpörgetők és marók 740 min^{-1}-ig. Zárt meghajtó-orsó védi a motort és a hajtóművet a szennyeződéstől és a víztől.

Gyorsforgató toldható spiráldarabokkal

Gyorsforgató, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) ill. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), spiáldarabokkal, az erőteljes, gyors munkavégzéshez, pl. láncpörgetéshez, vagy maráshoz. Nehéz körülmények között is, pl. gyökerezésnél, és kemény inkrusztálásoknál. A spiráldarabok egyenként, szükség szerint max. 70 m munkavégzési hosszúságig (REMS Cobra 22), ill. 100 m-ig (REMS Cobra 32) toldhatók. A hosszú csőtisztító spirálok szükségtelen együttforgása elmarad.

Felépítés

Robusztus, a gyakorlatnak megfelelő, fröccsenő víz ellen védett. Karbantartást nem igényel. Kis mérete. Előnyös súly, a REMS Cobra 22 meghajtógépe csak 19 kg, a REMS Cobra 32 meghajtógépe csak 24 kg. A gépkeretek csavarodásnak ellenálló, alumínium-kokillaöntéssel készült, ütés- és lökésálló műanyagból készülnek. REMS Cobra 22 osztott spiráltartókkal 16 és 22, az osztott spirálok a gép keretéhez rögzíthetők a spirál cseréje során. A csőtisztító spirál gépházon kívül fekvő feszítőrendszere és az átmenő, zárt meghajtó orsója védik a motort és a hajtóművet a szennyeződéstől és a víztől. Érintő kapcsoló integrált személyvédelmi biztonsági kapcsolóval (PRCD). A vezető tömlő megakadályozza a csőtisztító spirálon történő szennylerakódást, és a környezet szennyeződését. A gumisapkákkal ellátott állólábak garantálják a talapzaton történő biztonságos, kíméletes állást.

Nagy teljesítményű csőtisztító spirálok

Speciálisan edzett. Igen hajlékony a könnyű előtolás érdekében szűk csőívekben is. A gyors tengelykapcsoló (kuplung) következtében villámgyorsan meg-hosszabbítható, és megrövidíthető. Biztonsági reteszeléssel ellátott, T-hornyos gyors tengelykapcsoló (kuplung) cserélhető, rugóterhelésű nyomócsappal. Kézi előtolás az érzékeny munkavégzéshez. Szabványos csőtisztító spirálok az univerzális csőtisztító munkákhoz, igen hajlékony, különösen alkalmas a szűk, vagy több, egymást követő csövek számára. Az S csőtisztító spirálok vastagabb spirálhuzalból készülnek, a különösen nehezen elhárítható dugulásokhoz. pl. gyökerek szétvágásához. Az időjárásálló és a hőmérsékletálló, műanyag betéttel ellátott, csőtisztító spirálok megakadályozzák a csőtisztító spirálokra történő szennyfelrakódást, vagy felfogják a hosszúszálú dugulásokat a spirálmeneteken. Meghajtás a REMS Cobra 22, a REMS Cobra 32 meghajtógéppel, vagy más gyártmányú meghajtógépekkel.

Spirálhajtóművek szorítópofái

A jó minőségű, edzett acélból készült szorítópofák kopásnak ellenállóak, és pontos illesztésűek. A csőtisztító spirálok azonnali, tökéletes megszorítása és kilazítása, az optimális vezérlés érdekében. Erőátvitel, és működési biztonság. REMS Cobra 22: Választhatók Ø 16 és 22 mm csőtisztító spirálok, a szorítópofák cseréje nélkül. Tartozékként Ø 8 mm-es csőtisztító spirálok, 22/8 adapter-dobbal, és integrált szorító fogó. REMS Cobra 32: Választhatók Ø 22 és 32 mm csőtisztító spirálok, a szorítópofák cseréje nélkül. Ø 16 mm csőtisztító spirálok 16 szorítópofákkal, tartozékként. Ø 8 mm-es csőtisztító spirálok 32/8 adapter-dobbal, integrált szorítófogóval, tartozékként.

Meghajtás

Erőteljes, halk járású, aszinkron motor, nagy forgatónyomatékkal, (REMS Cobra 22) 750 W, (REMS Cobra 32) 1050 W, Jobbra- és balra forgás. A motorteljesít-mény teljes átvitele a csúszásbiztos, karbantartást nem igénylő fogasszíj-hajtás következtében. Átmenő, zárt meghajtó orsó. Tartós kenésű, karbantartást nem igénylő golyós csapágyazás. A csőtisztító spirál gyors, és biztonságos indítása, és leállítása az erőteljes, középre felszerelt, középpontos erőbevezetéssel ellátott nyomókarral. Ez, körülményes reteszelés nélkül egyúttal tartófogantyúként is szolgál.

Csőtisztító szerszámok

A csőtisztító szerszámok (336 – 337. oldal) terjedelmes választéka, amely illeszkedik a más gyártmányú csőtisztító gépekhez is.



Német minőségi termék



Német minőségi termék



Átmenő, zárt, meghajtóorsó, védi a motort és a hajtóművet a szennyeződéstől és a víztől.

Szállítási terjedelem

REMS Cobra 22 Set. Elektromos csőtisztító gép, Ø 20–150 mm csövekhez. Meghajtógép karbantartást nem igénylő, fogasszíjas meghajtással, 230 V, 50 Hz, 750 W aszinkron motor, jobbra- és balra forgás, vezető tömlő. Integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). Választható spirálokkal, és 16, vagy/és 22 szerszámkészlettel. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set 16	5 darab 16 × 2,3 m-es rész-spirál, spiráltartó-kosárban, 16-os egyenes fúró, 16-os buzogány-fúró, fogazott 16/25 lapfúró, 16 -os spirálleválasztó csap, 1 pár vezető kesztyű, acéllemez doboz a szerszámkészlethez.	172010R220	**840 400,00**
Set 22	5 db 22 × 4,5 m-es rész-spirál, spiráltartó-kosárban, 22-es egyenes fúró, 22 -es visszahúzó fúró, 22-es tölcsérfúró, 22/35-ös fogazott keresztlap-fúró, 22/32-es spirálleválasztó csap, 1 pár vezetőkesztyű, acéllemez doboz a szerszámkészlethez.	172011R220	**928 400,00**
Set 16 + 22	5 db 16 × 2,3 m rész-spirál, spiráltartó-kosárban, 16-os egyenes fúró, 16-os buzogány-fúró, 16/25 fogazott lapfúró, 16-os spirálleválasztó csap, 5 db 22 × 4,5 m rész-spirál, spirálkosárban, 22-es egyenes fúró, 22-es visszahúzó fúró, 22-es tölcsérfúró, fogazott 22/35 keresztlap-fúró, 22/32-es spirálleválasztó csap, 2 pár vezető kesztyű, acéllemez doboz mindegyik szerszámkészlethez.	172012R220	**1 086 800,00**



Info

Szállítási terjedelem

REMS Cobra 32 Set. Csőtisztító gép, Ø 20–150 mm csövekhez. Meghajtógép karbantartást nem igénylő, fogasszíjas meghajtással, 230 V, 50 Hz, 1050 W aszinkron motor, jobbra- és balra forgás, vezető tömlő. Integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). Választható spirálokkal, és 32-es szerszámkészlettel, vagy 22-es és 32-es, ill. 16-os és 22-es spirálokkal és szerszámkészletekkel. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set 32	4 db 32 × 4,5 m-es rész-spirál, spirál-kosárban, 32-es egyenes fúró, 32 -es visszahúzó fúró, 32-es tölcsérfúró, fogazott 32/45 keresztlap-fúró, 22/32 spirálleválasztó csap, 1 pár vezető kesztyű, acéldoboz a szerszámkészlethez.	174010R220	**1 843 600,00**
Set 22 + 32	5 db 22 × 4,5 m-es rész-spirál, spiráltartó-kosárban, 22-es egyenes fúró, 22 visszahúzó fúró, 22-es tölcsérfúró, 22/35-ös fogazott keresztlap-fúró, 22/32-es spirálleválasztó csap, 4 db 32 × 4,5 m-es rész-spirál, spiráltartó-kosárban, 32-es egyenes fúró, 32 visszahúzó fúró, 32-es tölcsérfúró, fogazott 32/45 keresztlap-fúró, 22/32-es spirálleválasztó csap, 2 pár vezető kesztyű, acéllemez doboz mindegyik szerszámkészlethez.	174011R220	**2 169 200,00**
Set 16 + 22	5 db 16 × 2,3 m rész-spirál, spiráltartó kosárban, 2 db 16-os szorítópofa, 16-os egyenes fúró, 16-os buzogány-fúró, 16/25-ös fogazott keresztlap-fúró, 16-os spirálleválasztó csap, 5 db 22 × 4,5 m-es rész-spirál, spiráltartó-kosárban, 22-es egyenes fúró, 22 -es visszahúzó fúró, 22-es tölcsérfúró, 22/35-ös fogazott kereszt-lapfúró, 22/32-es spirálleválasztó csap, 1 pár vezető kesztyű, acéllemez doboz mindegyik szerszámkészlethez.	174012R220	**1 984 400,00**



Info

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Cobra 22 Meghajtógép vezető tömlővel	172000R220	**770 000,00**
Cobra 32 Meghajtógép vezető tömlővel	174000R220	**1 434 400,00**
Csőtisztító szerszámok, lásd a 336 – 337. oldalon.		



REMS Cobra 22/32

REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
és más gyártmányok tartozéka

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
Sirálok és 16-os szerszámkészlet amely áll 5 db 16 × 2,3 m rész-spirálból, spiráltartó-kosárban, 16-os egyenes fúróból, 16-os buzogány-fúróból, 16/25 fogazott lapfúróból, 16-os spirálleválasztó csapból, 1 pár vezető kesztyűből és egy acéllemez dobozból, a szerszámkészlethez		172050R	**282 500,00**
Spirálok és 22-es szerszámkészlet amely áll 5 db 22 × 4,5 m rész-spirálból, spiráltartó-kosárban, 22-es egyenes fúróból, 22 -es visszahúzó fúróból, 22-es tölcsérfúróból, 22/35-ös fogazott keresztlapfúróból, 22/32-es spirálleválasztó csapból, 1 pár vezető kesztyűből, és egy acéllemez dobozból, a szerszámkészlethez.		172051R	**394 700,00**
Spirálok és 32-es szerszámkészlet amely áll 4 db 32 × 4,5 m rész-spirálból, spiráltartó-kosárban, 32-es egyenes fúróból, 32 -es visszahúzó fúróból, 32-es tölcsérfúróból, 32/45-ös fogazott keresztlapfúróból, 22/32-es spirálleválasztó csapból, 1 pár vezető kesztyűből, és bőröndből, a szerszám-készlethez.		174050R	**510 400,00**
Adapter-dob REMS Cobra 22/8 spirállal Ø 8 mm, 7,5 m hosszú, buzogány-fejjel		170011	**314 600,00**
Adapter-dob REMS Cobra 32/8 spirállal Ø 8 mm, 7,5 m hosszú, buzogány-fejjel		170012	**314 600,00**
Szorítópofa 16, 2 db-os készlet REMS Cobra 32-höz, az Ø 16 mm csőtisztító spirálok megfogásához.		174101	**56 810,00**
Csőtisztító spirálok			
Ø 10 – 50 (75) mm csőhöz	8 × 7,5 m	170200	**32 390,00**
Ø 25 – 125 mm csőhöz	16 × 2,3 m	171200	**32 260,00**
Ø 50 – 150 mm csőhöz	22 × 4,5 m	172200	**51 480,00**
Ø 50 – 250 mm csőhöz	32 × 4,5 m	174200	**71 720,00**
Csőtisztító spirálok (5 darab) spiráltartó kosárban Ø 25–125 mm csőhöz	16 × 2,3 m	171201	**211 900,00**
Csőtisztító spirálok (5 darab) spiráltartó kosárban Ø 50–150 mm csőhöz	22 × 4,5 m	172201	**270 600,00**
Csőtisztító spirálok (4 darab) spiráltartó kosárban Ø 50–250 mm csőhöz	32 × 4,5 m	174201	**342 800,00**
Csőtisztító spirálok S Vastag, speciális huzallal, a nagyobb stabilitás érdekében, pl. gyökérvágás-nál, marásnál, láncpörgetésnél,			
Ø 25 – 125 mm csőhöz	16 × 2 m	171205	**41 190,00**
Ø 50 – 150 mm csőhöz	22 × 4 m	172205	**69 080,00**
Ø 50 – 250 mm csőhöz	32 × 4 m	174205	**122 400,00**
Csőtisztító spirálok, betéttel Megakadályozza a szennyeződések felrakódását a csőtisztító spirálokra.			
Ø 25 – 125 mm csőhöz	16 × 2,3 m	171210	**44 660,00**
Ø 50 – 150 mm csőhöz	22 × 4,5 m	172210	**82 280,00**
Ø 50 – 250 mm csőhöz	32 × 4,5 m	174210	**96 360,00**
Csőtisztító spirálok, betéttel (5 darab) spiráltartó kosárba Ø 50–150 mm csőhöz	22 × 4,5 m	172203	**413 200,00**
Csőtisztító spirálok, betéttel (4 darab) spiráltartó kosárba Ø 50–250 mm csőhöz	32 × 4,5 m	174203	**441 400,00**
Spirál-csökkentő 22/16 A különböző méretű, rész-spiráldarabok összekapcsolására	22/16	172154	**58 520,00**
Spirál-csökkentő 32/22 A különböző méretű, rész-spiráldarabok összekapcsolására	32/22	174154	**68 200,00**
Spiráltartó kosár (üres)	16	171150	**50 600,00**
	22	172150	**50 600,00**
	32	174150	**55 880,00**
Spirálleválasztó csap	16	171151	**1 980,00**
A biztonsági reteszelés kioldására	22/32	172151	**2 250,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.


REMS Cobra 22/32

REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
és más gyártmányok tartozéka

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
Egyenes fúró A dugulás okának megállapításához, mintavétel alapján. A teljes dugulások pl. textíliák, papír, konyhai hulladékok átfúrásával	16 22 32	171250 172250 174250	**16 330,00** **21 430,00** **27 060,00**
Buzogány-fúró Kismértékű textil- és papír-dugulásokhoz. Hajlékony, tömör talajban történő előre haladáshoz.	16 22 32	171265 172265 174265	**16 330,00** **21 480,00** **28 030,00**
Tölcsér-fúró Speciálisan a textil- és papírdugulásokhoz. Nagy begyűjtési terület, előnyös nagyobb csőátmérők esetén. Visszahúzó szerszámként is, a csőben maradt spirálokhoz.	16 22 32	171270 172270 174270	**18 040,00** **23 370,00** **31 900,00**
Borda-fúró Kiállított, ferdére levágott, fogókarokkal. Visszahúzó szerszámként is, a csőben maradt spirálokhoz. Fúrásra nem alkalmas.	16 22 32	171275 172275 174275	**16 330,00** **23 020,00** **27 420,00**
Fogazott lapfúró Elzsírosodott, vagy erősen eliszaposodott csövek felfúrásához, pl. mosógépek, mosogatógépek lefolyócsövei. A kuplunggal össze van szegecselve (nem összeforrasztott, vagy hegesztett), ezáltal az edzett rugóacélból készült lapok nem deformálódnak el.	16/25 22/35 22/45 32/55	171280 172280 172281 174282	**14 960,00** **22 000,00** **27 640,00** **36 000,00**
Fogazott keresztlapfúró Univerzálisan alkalmazható minden fajta duguláshoz, inkrusztálások esetén is, pl. a csövek belső falán keletkező mészkőlerakódásoknál. A kuplunggal össze van szegecselve (nem összeforrasztott, vagy hegesztett), ezáltal az edzett rugóacélból készült lapok nem deformálódnak el. Az S csőtisztító spirálokkal történő alkalmazás javasolt.	16/25 16/35 22/35 22/45 22/65 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296	**28 870,00** **32 480,00** **38 680,00** **43 430,00** **41 720,00** **43 650,00** **53 240,00** **65 120,00** **69 960,00**
Villás vágófej Az enyhétől az erős eliszaposodás, vagy nyúlós elzsírosodás megszüntetésére. Edzett rugóacélból készül.	16	171305	**19 190,00**
Keresztvillás vágófej Az enyhétől az erős eliszaposodás, vagy nyúlós elzsírosodás megszüntetésére. Edzett rugóacélból készül. Az S csőtisztító spirálokkal történő alkalmazás javasolt.	16	171306	**28 380,00**
Fogazott villás vágófej Sokoldalúan használható, pl. eliszaposodások megszüntetésére és gyökerek felaprítására, (szétroncsolására). Edzett rugóacélból készül.	22/65 32/65 32/90	172305 174305 174306	**46 200,00** **51 040,00** **59 840,00**
Gyökérvágó Speciálisan az elgyökeresedett csövekhez. Edzett, cserélhető fűrész-korona, előre és hátrafelé vágó. Az S csőtisztító spirálokkal történő alkalmazás javasolt.	22/65 32/65 32/90	172310 174310 174311	**68 640,00** **75 680,00** **86 680,00**
Láncos pörgető, síma tagok A csőtisztítás befejezéséhez, elzsírosodások, és inkrusztálások megszüntetéséhez, pl. a csövek belső falán keletkező mészkőlerakódásoknál. Érzékeny csövekhez, pl. műanyag csövekhez.	16 22 32	171340 172340 174340	**54 560,00** **71 280,00** **86 680,00**
Láncos pörgető, tüskés tagok A csőtisztítás befejezéséhez, elzsírosodások, és inkrusztálások megszüntetéséhez, pl. a csövek belső falán keletkező mészkőlerakódásoknál. Öntvény- és betoncsövekhez.	16 22 32	171341 172341 174341	**65 560,00** **88 440,00** **102 100,00**
Vezetőkesztyű, pár A csőtisztító spirálok biztonságos megfogásához, és vezetéséhez.		172610	**11 530,00**
Szöges vezetőkesztyű, balkezes **Szöges vezetőkesztyű, jobbkezes** A csőtisztító spirálok biztonságos megfogásához, és vezetéséhez. Tiszta marhabőr, a belseje fémszegecsekkel van kirakva.		172611 172612	**23 980,00** **23 980,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

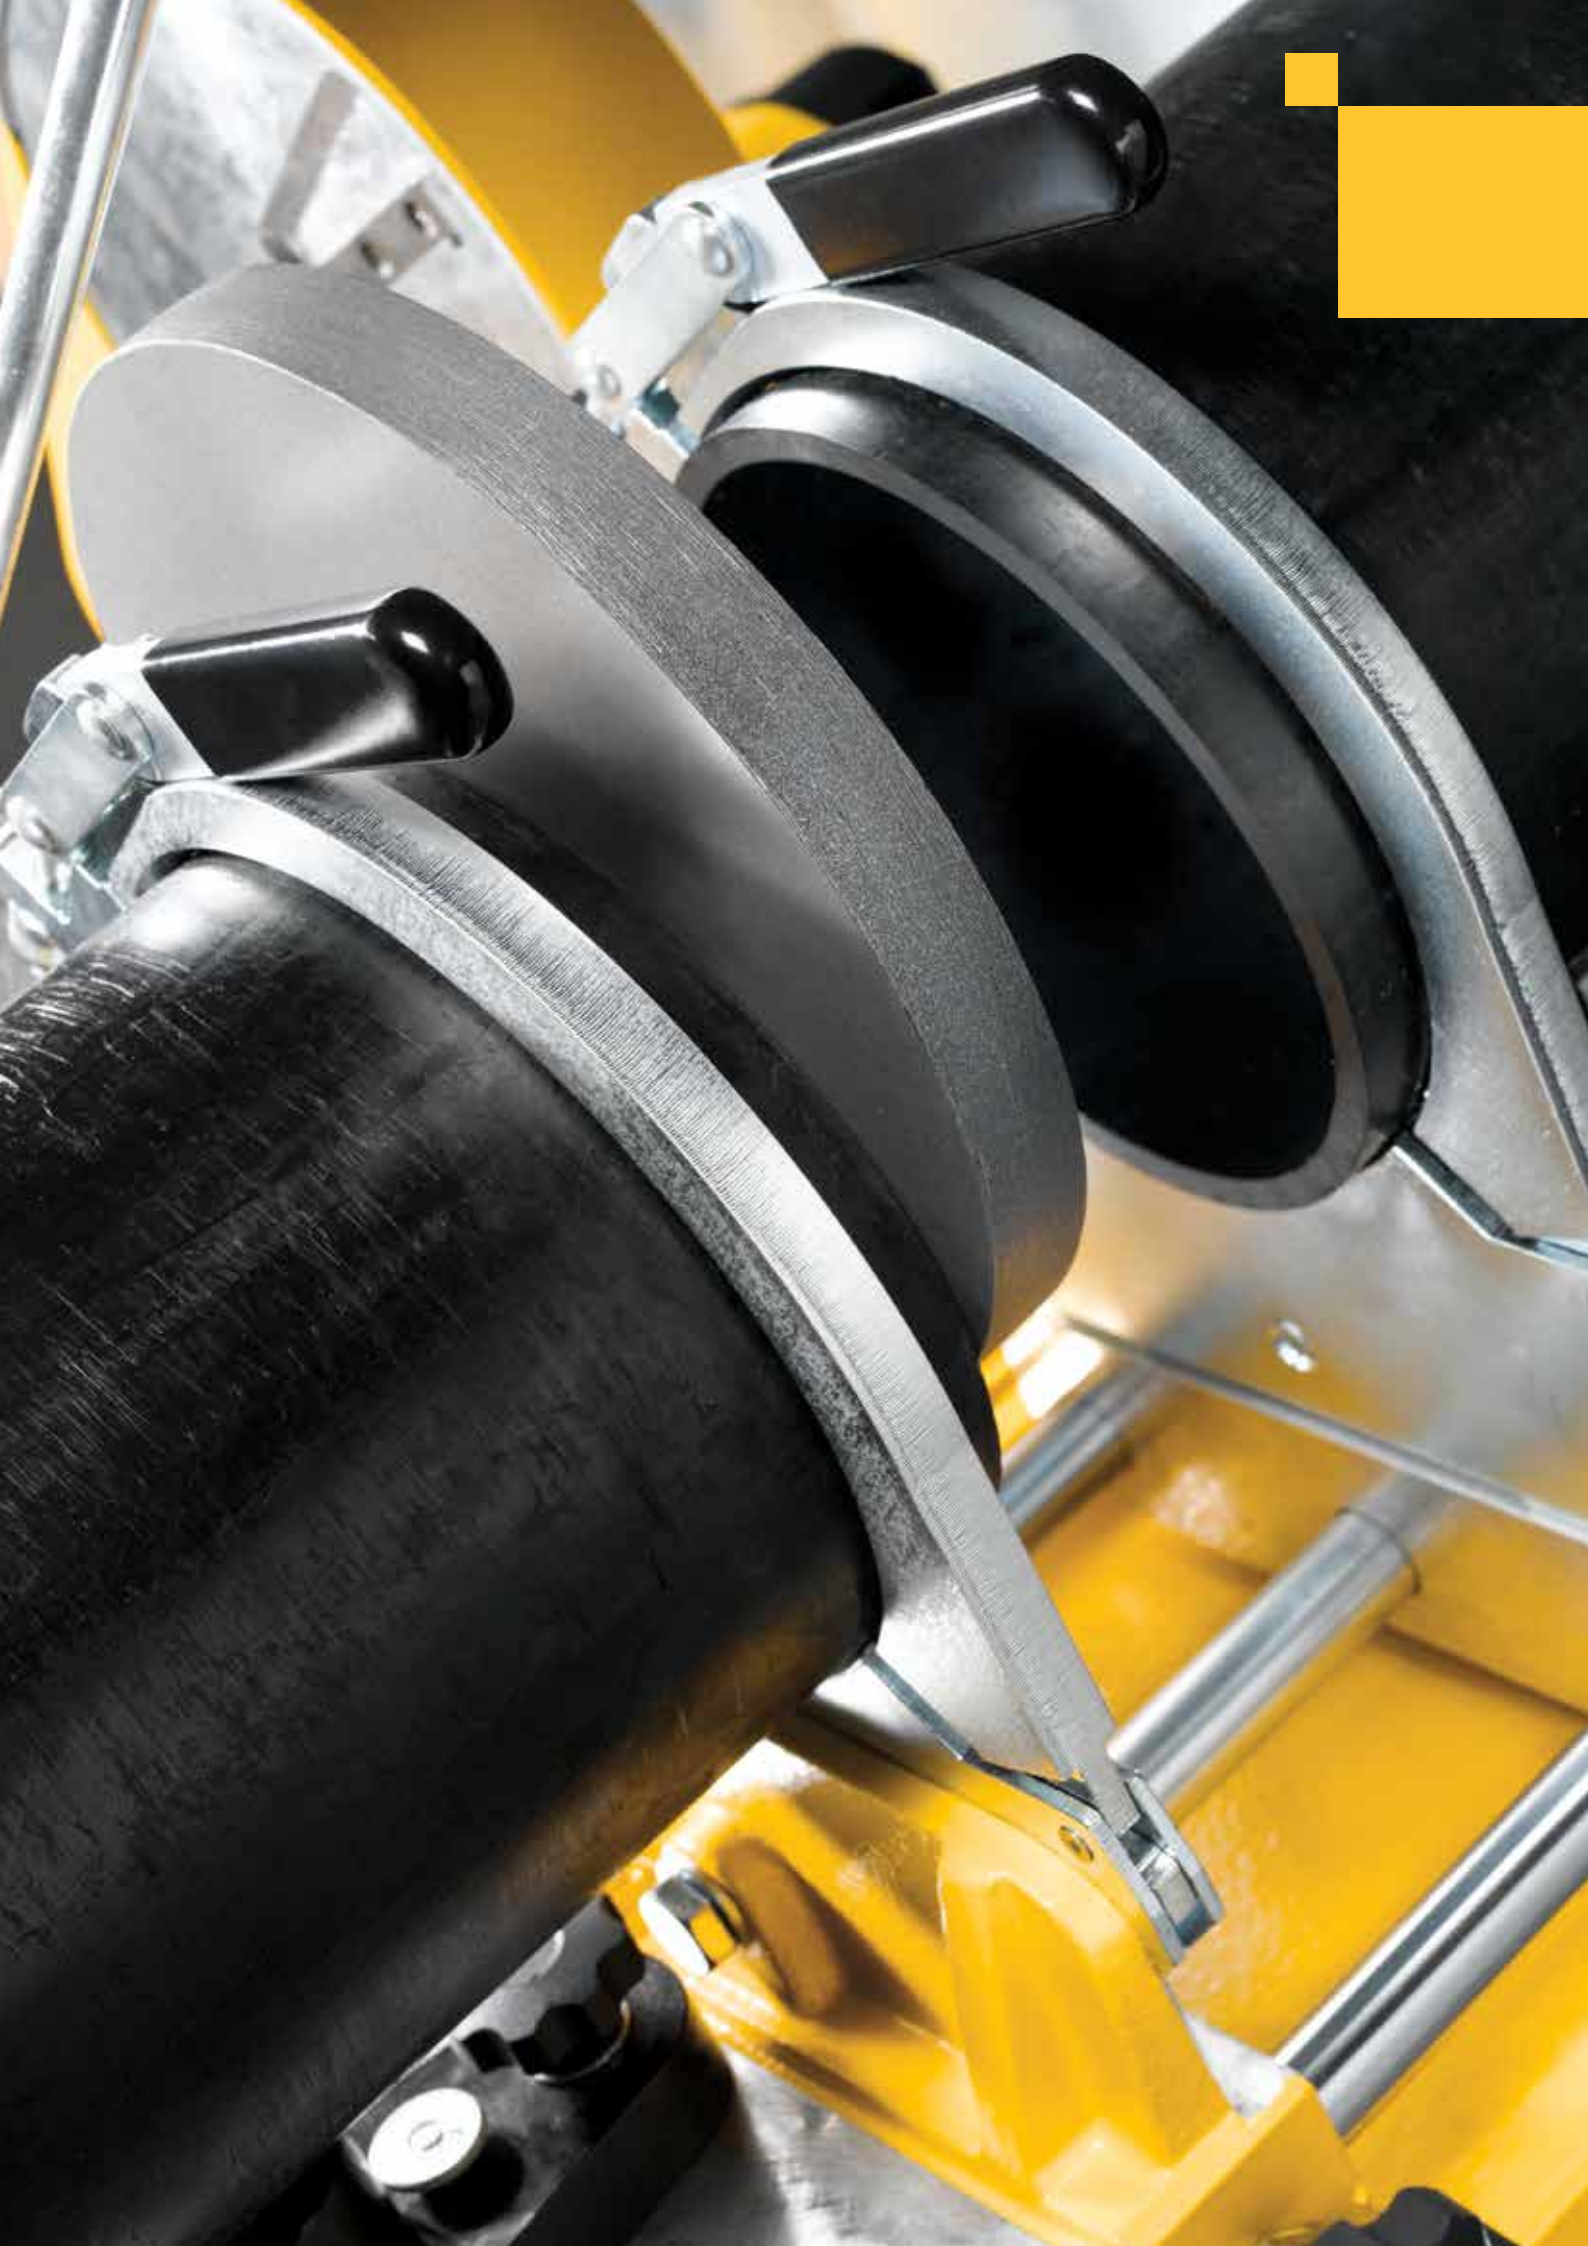

Műanyagcső hegesztés



Elektromos karmantyú-hegesztőkészülék 340



Fűtőelemes tokos hegesztő készülékek 341



Fűtőelemes tompahegesztőgép 342



Fűtőelemes tompahegesztő készülékek 346

REMS EMSG 160-2

Nagy teljesítményű, kézre álló készülék, lefolyócsövek PE elektro-fittingekkel történő hegesztéséhez.

PE Műanyag csövek
és elektro-fittingek Ø 32 – 160 mm

A Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo részére

REMS EMSG 160-2 – PE elektro-fittingek automatikus hegesztése! Elektronikus vezérlés. A hegesztési folyamat akusztikus és optikai felügyelete.

A legkisebb méretű. Szuper kézre álló, könnyű, csak 1,1 kg. Mindenütt azonnal használható.

Automatikusan beállított hegesztési feszültség (hegesztési hőmérséklet) és hegesztési idő. A fitting méretétől függően, a mikrocontrollerrel történő vezérlés következtében.

Automatikusan kiegyenlített hegesztési idő, a környezeti hőmérséklet függvényében.

Hegesztési folyamat akusztikus és optikai ellenőrzése.

Szögletes csatlakozódugó szerelvénybe a különösen szűk helyeken történő használatra.

Rendkívül nagy munkatávolság, a rendkívül hosszú kábellekkel.

Szilárd, ütésálló műanyag váz karabinerrel, hegesztőhely mellé akasztható. Por és fröccsenő víz ellen védett.

Kézi csőkaparó hegesztett csővégek külső felületének megmunkálásához.





Info

Szögletes csatlakozódugó szerelvénybe a különösen szűk helyeken történő használatra.



Szállítási terjedelem

REMS EMSG 160-2. Elektromos fitting-hegesztő készülék, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, lefolyócsövek Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo gyártmányú, Ø 32–160 mm PE elektor-fittingekkel történő hegesztéséhez. Elektronikus vezérlésű, a hegesztési folyamat akusztikus és optikai ellenőrzése. Szilárd, ütésálló műanyag vázban karabinerrel. Hegesztő kábel 3,9 m. Kézi csőkaparó. Stabil kofferben.

	Cikk-sz.	Ft
	261002R220	**360 000,00**

Nagy teljesítményű elektromos készülékek, gazdaságos fitting-hegesztéshez. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, vagy a munkapadon történő használatra.

PB, PE, PP, PVDF műanyag csövek,
és alakos idomok Ø 16 – 125 mm



REMS MSG – tokos hegesztés a DVS szerint! Értékes, PTFE-bevonat.

Építési mód

Kézre álló, könnyű. Kézi munkavégzés, vagy munkapadon. Sorozatszerűen lerakó állvánnyal és tartóval, a munkapadon történő vízszintes, vagy függőleges irányú rögzítéshez.

Fűtőelemek DVS szerint

Lap alakú, plánparallel, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőelem a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradékok tapadását, valamint revesedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérsék-let eloszlás, és állandó hőmérséklet a teljes hasznos felületen. Rögzítő csavarok rozsdamentes acélból.

Hőmérséklet, és hőmérséklet-szabályozás

Választható
- 180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PP- csövekre előre beállítva 260°C-ra, elektronikus hőmérséklet szabályzóval igen szűk tűréssel, (EE),
- PP-csövekhez fixen beállított 263 °C-os hőmérséklet, elektronikus hőmérséklet-szabályozóval, +/- 1% tűréssel (FE).

Elektronikus és a mechanikus hőmérséklet-szabályozás, a beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.






Info

Szállítási terjedelem

REMS MSG. Fűtőelemes – fitting-hegesztő készülék, PB, PE, PP, PVDF-ből készült, műanyag csövekhez, és alakos idomokhoz. 230 V-os fűtőelem, fűtő-csonkok és fűtőhüvelyek nélkül. Választhatóan beállítható hőmérséklet 180 és 290 °C között, PP-csövekhez fixen beállított 260 °C-os hőmérséklet, elektronikus hőmérsék-let-szabályozóval (EE) vagy PP-csövekhez fixen beállított 263 °C-os hőmérséklet, elektronikus hőmérséklet-szabályozóval (FE). Tartó állvány. Tartó állvánnyal és tartóval, a munkapadon történő vízszintes, vagy függőleges irányú rögzítéshez. Hatlapú imbusz kulcs a fűtőcsonkok, ill. fűtőhüvelyek felszereléséhez, ill. lebon-tásához. Kartonban dobozban.

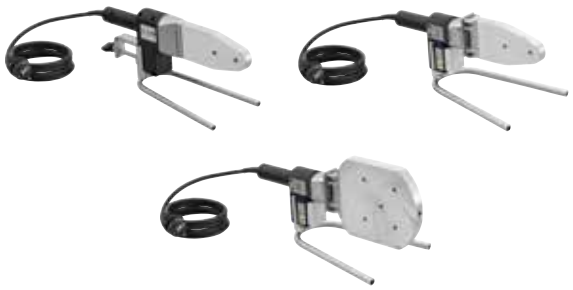

Megnevezés	Cső- Ø mm	Teljesítm. W	Cikk-sz.	Ft
63 FE	16 – 63	800	256213R220	**179 100,00**
63 EE	16 – 63	800	256220R220	**230 200,00**
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	**340 200,00**

Szállítási terjedelem

REMS MSG 63 FE Set. Mint a REMS MSG 63 FE, de PTFE-bevonatú fűtőcsonkokkal. Fűtőhüvelyek: Ø 20, 25, 32 mm. Rögzítő csavarok rozsdamentes acélból. Acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cső- Ø mm	Teljesítm. W	Cikk-sz.	Ft
	16 – 63	800	256233R220	**276 800,00**



Szállítási terjedelem

REMS MSG 63 EE Set. Mint a REMS MSG 63 EE, de PTFE-bevonatú fűtőcsonkokkal. Fűtőhüvelyek: Ø 20, 25, 32 mm. Rögzítő csavarok rozsdamentes acélból. Acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cső- Ø mm	Teljesítm. W	Cikk-sz.	Ft
	16 – 63	800	256240R220	**375 400,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm	Cikk-sz.	Ft
Fűtőcsonkok, fűtőhüvelyek, rögzítőcsavarok rozsdamentes acélból	16	256400	**25 740,00**
	17	256410	**25 740,00**
	18	256420	**25 740,00**
	19	256430	**25 740,00**
	20	256440	**25 740,00**
	25	256450	**28 600,00**
	32	256460	**31 990,00**
	40	256470	**42 290,00**
	50	256480	**48 840,00**
	63	256490	**65 560,00**
	75	256500	**115 300,00**
	90	256510	**125 400,00**
	110	256520	**145 700,00**
	125	256530	**169 400,00**
Acéllemez doboz MSG 63		256242	**65 560,00**
Acéllemez doboz MSG 125		256342	**87 120,00**



REMS SSM 160RS

Fűtőelemes tompahegesztőgép

Kézre álló, könnyen hordozható kompakt gép.
Teljes súly csak 45 kg. Ideális szaniter-installációhoz, lefolyócsövek fektetése esetén, PVDF-csövekkel történő kéményfelújításoknál.

PB, PE, PP, PVDF -ből készült műanyagcsövek, és alakos idomok Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160RS – a szerelők ideális hegesztőgépei!
Könnyű és kompakt. DVS szerinti fűtőelem.
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás.
Értékes PTFE-bevonat. Erőteljes gyalu. Zárt gyaluház.

Építési mód

Könnyű és kompakt. Kis súly, kompletten csak 60 kg. Könnyen hordozható.
- Alaptest alumínium öntvényből.
- A REMS SSG 180 Fűtőelemes-tompahegesztő készülék úszó felfüggesztése az összekötő felületek tökéletes illesztéséhez.
- Elektromos gyalukészülék, a csővégek plánparallel megmunkálásához.
- A fűtőelemes-tompahegesztő készülék és az elektromos gyalukészülék vezetése könnyű járású, golyóscsapágyakonban futó.
- Pillanatrögzítő, ferde kimenetekhez is.
- Szorítószerkezet, áttekinthető skálával, a szorító-nyomás könnyű leolvasásához. Szorítómarkolat a rögzítéshez.
- Használható munkapadon, vagy az együtt leszállított csővázon (= aljzat = szállító szerkezet)

Fűtőelem DVS szerint

Lap alakú, plánparallel, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőelem a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Az értékes, tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradékok tapadását, valamint revésedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérséklet- eloszlás és állandó hőmérséklet a teljes hasznos felületen. A fűtőelemen védőburkolat.

Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PE-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.

Gyalukészülék

Elektromos gyalukészülék, speciális, nagy forgatónyomatékú, 500 W, univerzális motorral, a csővégek DVS- szerinti, egyoldali, vagy mindkét oldali plánparallel gyalulásához. Gyorspozícionálású gyalu, a munkának megfelelő, biztonsági érintőkapcsolóval. Zárt gyaluház. Speciálisan edzett és éles kések garantálják az egyszerű és hangnélküli gyalulást.

Pillanatrögzítő, ferde kimenetekhez is.

Pillanatbefogó szerkezet, ferde kimenetekhez is, tartalmaz 2 befogóbakot darabonként 2 betéttel, Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm-es csövekhez. Ferde kimenetekhez is alkalmas.

Csőtámaszok

Többszörösen állítható, könnyen pozícionálható csőtámaszok, csövek és alakos idomok könnyű beszabályozásához, Ø 160 mm csövekhez. Egyenként 2 csőtá-masz-betét Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm csövekhez.

Info



Szállítási terjedelem

REMS SSM 160RS. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövekhez és alakos idomokhoz. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PTFE-bevona-tú 230 V, 50–60 Hz, 1200 W fűtőelemmel. Beállítható hőmérséklet 180–290°C, előre beállítva PE-csövekhez. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. A fűtőelemen védőburkolat. Elektromos forgácsoló berendezés 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Odaszorító szerkezet. Pillanatbefogó szerkezet, ferde kimenetekhez is, tartalmaz 2 befogóbakot darabonként 2 betéttel, Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 csőtámasztó Ø 160 mm, csőtámasztó betétekkel Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Szerszámkulcs. Acéllemezből készült doboz, a csőtá-masz-betétekhez, és a feszítőbetétekhez. Csőállvány = Alváz = Szállítóállvány.

	Cikk-sz.	Ft
	252026R220	**2 142 800,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Kés (darab)	252103R	**58 520,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS SSM 160KS

Fűtőelemes tompahegesztőgép

Kézre álló, könnyen hordozható kompakt gép.
Ideális szaniter-installációhoz, lefolyócsövek fektetése esetén, PVDF-csövekkel történő kéményfelújításoknál.

PB, PE, PP, PVDF -ből készült műanyagcsövek, és alakos idomok Ø 40–160 mm

PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160KS – a szerelők ideális hegesztőgépei! Különösen könnyű, és kompakt. DVS szerinti fűtőelem. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. Értékes PTFE-bevonat. Erőteljes gyalu. Zárt gyaluház.

Építési mód

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Súlya, az acéllemezből készült alvázzal együtt 101 kg. Könnyen hordozható.
- Alaptest alumínium öntvényből.
- A REMS SSG 180 Fűtőelemes-tompahegesztő készülék úszó felfüggesztése az összekötő felületek tökéletes illesztéséhez.
- Elektromos gyalukészülék, a csővégek plánparallel megmunkálásához.
- A fűtőelemes-tompahegesztő készülék és az elektromos gyalukészülék vezetése könnyű járású, golyóscsapágyakban fut.
- Pillanatrögzítő, ferde kimenetekhez is.
- Szorítószerkezet, áttekinthető skálával, a szorító-nyomás könnyű leolvasásához. Szorítómarkolat a rögzítéshez.
- Gép acéllemez aljzaton, beépített fiókkal felfogó és csőmegtámasztó szerkezetekhez.
- Használható munkapadon, vagy a sorozatszerűen szállított acéllemez – alvázon (= szállítódobozon).

Fűtőelem DVS szerint

Lap alakú, plánparallel, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőelem a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Az értékes, tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradékok tapadását, valamint revésedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérséklet- eloszlás és állandó hőmérséklet a teljes hasznos felületen. A fűtőelemen védőburkolat.

Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PE-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.

Gyalukészülék

Elektromos gyalukészülék, speciális, nagy forgatónyomatékú, 500 W, univerzális motorral, a csővégek DVS- szerinti, egyoldali, vagy mindkét oldali plánparallel gyalulásához. Gyorspozícionálású gyalu, a munkának megfelelő, biztonsági érintőkapcsolóval. Zárt gyaluház. Speciálisan edzett és éles kések garantálják az egyszerű és hangnélküli nélkül gyalulás.

Pillanatrögzítő, ferde kimenetekhez is.

Pillanatbefogó szerkezet, ferde kimenetekhez is, tartalmaz 2 befogóbakot darabonként 2 betéttel, Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm-es csövekhez. Ferde kimenetekhez is alkalmas.

Csőtámaszok

Többszörösen állítható, könnyen pozícionálható csőtámaszok, csövek és alakos idomok könnyű beszabályozásához, Ø 160 mm csövekhez. Egyenként 2 csőtámasz-betét Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm csövekhez.

Info



Szállítási terjedelem

REMS SSM 160KS. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21, PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövekhez és alakos idomokhoz. Fűtőelem-tompa-hegesztő gép PTFE-bevonatú 230V, 50–60 Hz, 1200 W fűtőelemmel. Beállítható hőmérséklet 180–290°C, előre beállítva PE-csövekhez. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. A fűtőelemen védőburkolat. Elektromos forgácsoló berendezés 230V, 50–60 Hz, 500 W. Odaszorító szerkezet. Pillanatbefogó szerkezet, ferde kimenetekhez is, tartalmaz 2 befogóbakot darabonként 2 betéttel, Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 csőtámasztó Ø 160 mm, csőtámasztó betétek Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Acéllemez aljzat, beépített fiókkal. Szerszámkulcs. Zárt acéllemez alváz = szállítódoboz.

	Cikk-sz.	Ft
	252046R220	**2 860 000,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Kés (darab)	252103R	**58 520,00**



REMS SSM 250KS

Fűtőelemes tompahegesztőgép

Nagy teljesítményű bevált, könnyen hordozható kompakt gép. Ideális szaniter-installációhoz, lefolyó-csövek fektetése esetén, PVDF-csövekkel történő kéményfelújításoknál.

PB, PE, PP, PVDF -ből készült műanyag csövek, és alakos idomok Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22



REMS SSM 250KS – kompakt és robusztus.

Építési mód
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Könnyen hordozható. Súly, az acéllemezből készült alvázzal együtt csak 109 kg.
- Alaptest alumínium öntvényből.
- Fűtőelemes-tompahegesztő készülék, úszó felfüggesztésű az összekötő felületek tökéletes illesztéséhez.
- Elektromos gyalukészülék, a csővégek plánparallel megmunkálásához.
- A fűtőelemes-tompahegesztő készülék és az elektromos gyalukészülék vezetése könnyű járású, golyóscsapágyakban futó.
- Pillanatrögzítő, ferde kimenetekhez is.
- Szorító szerkezet, áttekinthető skálával, a szorító-nyomás könnyű leolvasásához. Szorítómarkolat a rögzítéshez.
- Gép acéllemez aljzaton, beépített fiókkal felfogó és csőmegtámasztó szerkezetekhez.
- Használható munkapadon, vagy a sorozatszerűen szállított acéllemez – alvázon (= szállítódobozon).

Fűtőelem DVS szerint
Lap alakú, plánparallel, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőtest a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Értékes, tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradékok tapadását, valamint revesedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérséklet- eloszlás és hőmérsékletállandó a teljes hasznos felületen.

Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PE-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.

Gyalukészülék
Elektromos gyalukészülék, speciális, nagy forgatónyomatékú, 500 W, univerzális motorral, a csővégek DVS- szerinti, egyoldali, vagy mindkét oldali plánparallel gyalulásához. Gyorspozícionálású gyalu a munkának megfelelő, biztonsági érin-tőkapcsolóval. Zárt gyaluház. Speciálisan edzett és éles kések garantálják az egyszerű és hangnélküli nélkül gyalulás.

Pillanatrögzítő szerkezet, ferde kimenetekhez is.
Stabil, a csövet teljesen átfogó pillanatrögzítő szerkezet, nikkelezett acélból, 2 rögzítő test Ø 250 mm, szorítópofákkal Ø 250 mm, darabonként 2 darab szorítóbetét Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm-es csövekhez. Ferde kimenetekhez is alkalmas. Szorítópofák és szorítóbetétek Ø 140, 180, 225 mm-es csövekhez.

Csőtámaszok
Többszörösen állítható, könnyen pozícionálható csőtámaszok, csövek és alakos idomok könnyű beszabályozásához. Egyenként 2 csőtámasz-betét Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Csőtámasztó betétek Ø 140, 180, 225, mm-es csövekhez is szállíthatók.

Info



Szállítási terjedelem

REMS SSM 250KS. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22 PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövekhez és alakos idomokhoz. Fűtőelem-tompahegesztő gép PTFE-bevonatú 230 V, 50–60 Hz, 1200 W fűtőelemmel. Beállítható hőmérséklet 180–290°C, előre beállítva PE-csövekhez. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. Elektromos gyalukészülék, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Szorító berendezés. Pillanatrögzítő szerkezet, ferde kimenetű befogásokhoz is, 2 rögzítő test Ø 250 mm, szorítópofákkal Ø 250 mm, darabonként 2 darab szorítóbetét Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm-es csövekhez. 2 csőtámasztó Ø 160 mm, csőtámasztó betétek Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Acéllemez aljzat, beépített fiókkal. Szerszámkulcs. Zárt acéllemez alváz = szállítódoboz.

	Cikk-sz.	Ft
	254025R220	**4 633 200,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Kés (darab)	254103	**86 680,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS SSM 315RF

Fűtőelemes tompahegesztőgép

Kompakt, könnyen szállítható, nagy teljesítményű gép, szaniter-installációhoz, lefolyócsövek fektetéséhez, PVDF-csövekkel történő kéményfelújításokhoz.

PB, PE, PP, PVDF -ből készült műanyag csövek, és alakos idomok — Ø 90 – 315 mm

PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 315RF – Kényelmes építkezésen és műhelyben.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő súly, a cső- és járműalvázzal együtt, csak 154 kg.

- Alaptest alumínium öntvényből.
- Fűtőelemes-tompahegesztő készülék, úszó felfüggesztéssel, az összekötő felületek tökéletes illesztéséhez.
- gyalukészülék, a csővégek plánparallel megmunkálásához.
- A fűtőelemes-tompahegesztő készülék és az elektromos gyalukészülék vezetése könnyű járású, golyóscsapágyakban futó.
- Pillanatrögzítő szerkezet.
- Szorító szerkezet, áttekinthető skálával, a szorító-nyomás könnyű leolvasásához. Szorítómarkolat a rögzítéshez.
- Sorozatszerűen, vele együtt szállított cső- és járműalváz, a biztonságos állás és a könnyű szállítás érdekében.

Fűtőelemek DVS szerint

Lap alakú, plánparallel, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőelem a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Az értékes, tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradékok tapadását, valamint reve-sedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérséklet-eloszlás és hőmérsékletállandó a teljes hasznos felületen.

Elektronikus hőmérséklet szabályozás

180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PE-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.

Gyalukészülék

Elektromos gyalukészülék, speciális, nagy forgatónyomatékú, 500 W, univerzális motorral, a csővégek DVS- szerinti, egyoldali, vagy mindkét oldali plánparallel gyalulásához. Gyorspozícionálású gyalu a munkának megfelelő, biztonsági érintőkapcsolóval. Zárt gyaluház. Speciálisan edzett és éles kések garantálják az egyszerű és hangnélküli gyalulást.

Pillanatrögzítő szerkezet.

Stabil, a csövet teljesen átfogó pillanatrögzítő szerkezet, nikkelezett acélból, Ø 315 mm-es csövekhez. Darabonként 4 csőtámasztó betét Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm-es csövekhez. Csőtámasztó betétek Ø 140, 180, 225, 280 mm-es csövekhez szállíthatók.

Csőtámaszok

Többszörösen állítható, könnyen pozícionálható csőtámaszok Ø 315 mm csövekhez, a csövek és alakos idomok könnyű beszabályozásához. Darabonként 2 csőtámasztó betét Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm-es csövekhez. Csőtámasztó betétek Ø 140, 180, 225, 280 mm-es csövekhez.

Info





Szállítási terjedelem

REMS SSM 315RF. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21 PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövekhez és alakos idomokhoz. A fűtőelemes-tompahegesztő gép PTFE-bevonatú 230 V, 50–60 Hz, 3000 W fűtőelemmel. Beállítható hőmérséklet 180–290°C, előre beállítva PE-csövekhez. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. Elektromos gyalukészülék, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Szorító berendezés. 2 csőtámasztó szerkezet Ø 315 mm, darabonként 2 csőtámasztó betéttel Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Munkavédelmi kulcs. Acéllemezdoboz a felfogóknak és a csőtámasztóknak. Cső- és járműalváz.

	Cikk-sz.	Ft
	255020R220	**6 327 200,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Kés (darab)	255103	**92 400,00**




Nagy teljesítményű elektromos készülékek, a gazdaságos tompahegesztéshez. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, vagy a munkapadon.

PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövek, és alakos idomok ≤ Ø 280 mm





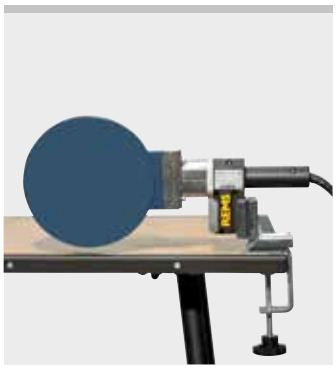

REMS SSG – Fűtőelem DVS szerint. Elektronikus hőmérséklet szabályzás. Értékes PTFE-bevonat.

Építési mód

Kézre álló, könnyű. Kézi vezetés, vagy a munkapadon. Sorozatszerűen lerakó állvánnyal és tartóval, a munkapadon történő vízszintes, vagy függőleges irányú rögzítéshez, tartozékként.

Fűtőelemek DVS szerint

Lap alakú, plánparallel, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőelem a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Az értékes, tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradékok tapadását, valamint revesedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérséklet-eloszlás és állandó hőmérséklet a teljes hasznos felületen.

Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PE-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.

Info









Szállítási terjedelem

REMS SSG. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyagcsövekhez és alakos idomokhoz. PTFE-bevonatú, 230 V fűtőelem. 180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PP-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. Lerakó állvány. Kartonban.

Megnevezés	Fűtőelem Ø mm	Cső- ≤ Ø mm	Teljesítmény W	Cikk-sz.	Ft
110/45° EE	125	110	500	250020R220	**243 400,00**
125 EE	145	125	700	250120R220	**263 200,00**
180 EE	200	180	1200	250220R220	**302 300,00**
280 EE	300	280	1300	250320R220	**365 200,00**

Tartozékok




Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Tartó a munkapadhoz, a készülék vízszintes, vagy függőleges irányú pozíciójának rögzítésére		
SSG 110/45°, 125, 180	250041	**32 480,00**
SSG 280	250341	**33 360,00**
Acéllemez doboz		
SSG 110/45°	250042	**51 040,00**
SSG 125	250142	**51 040,00**
SSG 180	250242	**51 040,00**
SSG 280	250342	**72 160,00**
Fűtőelem-védőhüvely		
SSG 110, 110/45°, 125	250143	**20 110,00**
SSG 180	250243	**20 730,00**
SSG 280	250343	**23 810,00**







Gyémánt magfúrók
Gyémánt horonyvágás és darabolás
Nedves- és száraz szívás

	Elektromos gyémánt-magfúrógépek	350
	Fúróállvány	358
	Univerzális gyémánt magfúró koronák	360
	Univerzális gyémánt magfúró koronák LS	362
	Elektromos gyémánt magfúrógép mikropulzus-technológiával	364
	REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz	369
	Fúrási középpont-kereső	370
	Csempefúró	371
	Gyémánt horonymaró- és darabológép	372
	Gyémánt darabolókorongok	373
	Nedves- és száraz szívás	374

REMS Picus S1

Elektromos gyémánt-magfúrógép

Kompatk, és könnyen kezelhető elektromos magfúró szerszám, pl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe. Száraz, és nedves fúrás, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal.

Beton, vasbeton	≤ Ø 102 (132) mm
Falak és más anyagok	≤ Ø 162 mm

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák, más gyártmányú, meghajtó gépekhez is alkalmas, lásd a 360 – 363. oldalon.



REMS Picus S1 – Magfúrás vésés helyett. Egyszerűen, gyorsan, rezgés nélkül, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 3 perc.

1 rendszer – 4 alkalmazás. Ideális építők számára.

Univerzális használat

Univerzális meghajtó gépek száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban, jól rögzíthető. Sokfajta alapanyaghoz. Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fúrások számára.

Rendszerelőny

Csak egyfajta univerzális gyémánt magfúró-korona az összes REMS Picus meghajtó géphez és más gyártók megfelelő meghajtó gépeihez. Ezért a raktározás egyszerű és olcsó. Felcserélés nem lehetséges.

Építési mód

Kompakt, kézre álló meghajtógép a vibrációmentes magfúráshoz, UNC 1¼-os külső, G ½-os belső menetes fúrókorona-csatlakozással. Robusztus, kivitelezési célra megfelelő. Szuperkönnyű, csak 5,2 kg (Picus S1) ill. 7,4 kg (Picus S3). Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 3 perc. Gyakorlatias körfogantyú és ellentartó a kézzel vezetett fúrásokhoz. Rögzítő gyűrű Ø 60 mm a meghajtógép állványra történő rögzítésére. Túlnyomásos víztároló nedves fúrásokhoz, beállítható lezáró-szeleppel, automata zárású gyorscsatlakozóval és ½" tömlőcsatlakozással. Porszívó-rotor száraz fúrásokhoz, szabványos porszívókhoz illeszkedő csatlakozással, mint tartozék.





Meghajtás

Robusztus, erőteljes, 1850 W univerzális motor. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 580 min^{-1}. Stabil, karbantartást nem igénylő, hajtómű. Blokkolás védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Reteszelhető érintőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsolóval (PRCD) ellátott csatlakozókábel.

Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére.

Univerzális gyémánt magfúró-koronák

Univerzálisan használható a száraz- és a nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Tetszés szerint REMS Univerzális gyémánt magfúró, induktívan forrasztva, vagy REMS Univerzális-gyémánt-koronafúrómag LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet állóan (360 – 363. oldal). UNC 1¼ belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 420 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális univerzális használatra vasbetonban és falazatban egyaránt. Tartozékként adapter, a REMS univerzális gyémánt magfúró-koronákhoz, a más gyártmányú meghajtó gépekben történő használathoz. Könnyen kioldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához, tartozékként.

Info

Porszívás EN 60335-2-69

A minerális építöanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m^3 esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

Szívó rotor a porelszíváshoz a szárazfúrás esetében hozzákapcsolható a REMS Pull 2-hoz ill. egyébb mefelelelő porszívóval is mint tartozék (359. oldal). A REMS Pull 2 M száraz és nedves porszívó, porelszívó, hitelesített az egészséget veszélyeztetö M porosztályú porok elszívására (374. oldal).

Fúrást rásegítő

Fúrást rásegítő G ½ UDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, a por elszívására szolgáló szívórotor segítségével, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm.

Vízelszívó berendezés

A vízelszívó berendezés a nedvez fúrásokhoz Ø 170 mm-ig, a REMS Pull 2-hoz vagy egyébb megfelelő vízelszívó berendezéshez való kapcsolódással, gumikarikkával Ø 200 mm, hozzáalakítható úgy, hogy a fúrókorona átmérőjének is megfelel, az univerzális vágókoronghoz is és az összes REMS fúróállványhoz is, mint tartozék.



REMS Simplex 2



REMS Titan

Fúróállvány

Kiválasztható fúróállvány REMS Simplex 2 vagy REMS Titan (358. oldal).

REMS Detect B

Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.



REMS Picus S1 Basic-Pack

Szállítási terjedelem

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektromos gyémánt magfúró magfuratok készítéséhez betonban, vasbetonban ≤ Ø 102 (132) mm, falban és más anyagokban ≤ Ø 162 mm. Száraz, és nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép UNC 1¼ külső, G ½ belső csatlakozómenettel, karbantartást nem igénylő, hajtómű, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, 230V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolásvédelem. Reteszelhető érintőkapcsoló, integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 580 min^{-1}. Vízbetápláló berendezés beállítható lezáró-szeleppel, automata zárású gyorscsatlakozóval és ½" tömlőcsatlakozással. Ellentartó. Fúrást rásegítő G ½ UDKB, Ø 8 mm fúróval, SW 3 hatlapú imbuszkulcs, SW 32 villáskulcs. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	180010R220	**765 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



REMS Picus S1 Set Simplex 2

Szállítási terjedelem

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack és REMS Simplex 2 fúróállvány, beleértve a falazat és a beton szerszámait és szorító készleteit.

	Cikk-sz.	Ft
	180032R220	**1 245 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Picus S1 Meghajtógép	180000R220	**699 600,00**
Acéldoboz betéttel	180600R	**65 560,00**
Univerzális gyémánt magfúró koronákat, induktívan forrasztva, felújítható, lásd a 360 – 361. oldalon.		
Univerzális gyémánt magfúró koronákat LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet álló, lásd a 362 – 363. oldalon.		
Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.		
REMS Detect B. Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.		
REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 374. oldalon.		
A további tartozékokat lásd a 358 – 359. oldalon.		



REMS Picus S3

Elektromos gyémánt-magfúrógép

Nagy teljesítményű és könnyen kezelhető elektromos magfúró szerszám, pl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe. Száraz, és nedves fúrás, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal.

Beton, vasbeton	≤ Ø 152 (200) mm
Falak és más anyagok	≤ Ø 250 mm

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák, más gyártmányú, meghajtó gépekhez is alkalmas, lásd a 360 – 363. oldalon.



REMS Picus S3 – Magfúrás vésés helyett. Egyszerűen, gyorsan, rezgés nélkül, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 3 perc.

1 rendszer – 4 alkalmazás. Ideális építők számára.

Univerzális használat

Univerzális meghajtó gépek száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban, jól rögzíthető. Rendkívül sokoldalú és nagy teljesítményű, pl. vasbeton, falazat és egyéb anyagok fúrásánál. Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fúrások számára.

Rendszerelőny

Csak egyfajta univerzális gyémánt magfúró-korona az összes REMS Picus meghajtó géphez és más gyártók megfelelő meghajtó gépeihez. Ezért a raktározás egyszerű és olcsó. Felcserélés nem lehetséges.

Építési mód

Kompakt, kézre álló meghajtógép a vibrációmentes magfúráshoz, UNC 1¼-os külső G ½"-os belső menetes fúrókorona csatlakozással. Kompakt, Robusztus, kivitelezési célra megfelelő. Csak 7,4 kg. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 3 perc. Gyakorlatias körfogantyú és ellentartó a kézzel vezetett fúrásokhoz. Rögzítő gyűrű Ø 60 mm a meghajtógép állványra történő rögzítésére. Túlnyomásos víztároló nedves fúrásokhoz, beállítható lezáró szeleppel, automata zárású gyorscsatlakozóval és ½" tömlőcsatlakozással. Porszívó-rotor száraz fúrásokhoz, szabványos porszívókhoz illeszkedő csatlakozással, mint tartozék.





Meghajtás

Robusztus, erőteljes, 2200 W univerzális motor. Stabil, karbantartást nem igénylő, 3-fokozatú hajtómű az optimális terhelési fordulat-szám kiválasztása a fúróátmérőhöz. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Blokkolás védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Reteszelhető érintőkapcsoló. Érintő kapcsoló integrált személyvédelmi biztonsági kapcsolóval (PRCD).

Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére.

Univerzális gyémánt magfúró-koronák

Univerzálisan használható a száraz- és a nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Tetszés szerint REMS Univerzális gyémánt magfúró, induktívan forrasztva, vagy REMS Univerzális-gyémánt-koronafúrómag LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet állóan (360 – 363. oldal). UNC 1¼ belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 420 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális univerzális használatra vasbetonban és falazatban egyaránt. Tartozékként adapter, a REMS univerzális gyémánt magfúró-koronákhoz, a más gyártmányú meghajtó gépekben történő használathoz. Könnyen kioldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához, tartozékként.

Porszívás EN 60335-2-69

A minerális építöanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m^3 esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

Szívó rotor a porelszíváshoz a szárazfúrás esetében hozzákapcsolható a REMS Pull 2-hoz ill. egyébb mefelelelő porszívóval is mint tartozék (359. oldal). A REMS Pull 2 M száraz és nedves porszívó, porelszívó, hitelesített az egészséget veszélyeztetö M porosztályú porok elszívására (374. oldal).

Fúrást rásegítő

Fúrást rásegítő G ½ UDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, a por elszívására szolgáló szívórotor segítségével, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm, mint tartozék.

Vízelszívó berendezés

A vízelszívó berendezés a nedvez fúrásokhoz Ø 170 mm-ig, a REMS Pull 2-hoz vagy egyébb megfelelő vízelszívó berendezéshez való kapcsolódással, gumikarikkával Ø 200 mm, hozzáalakítható úgy, hogy a fúrókorona átmérőjének is megfelel, az univerzális vágókoronghoz is és az összes REMS fúróállványhoz is, mint tartozék.

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S3

Elektromos gyémánt-magfúrógép

Fúróállvány

Kiválasztható fúróállvány REMS Simplex 2 vagy REMS Titan (358. oldal).

REMS Detect B

Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.



REMS Picus S3 Basic-Pack



REMS Picus S3 Set Titan



REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Szállítási terjedelem

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektromos gyémánt magfúró magfuratok készítéséhez betonban, vasbetonban ≤ Ø 152 (200) mm, falban és más anyagokban ≤ Ø 250 mm. Száraz, és nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép UNC 1¼ külső, G ½ belső csatlakozómenettel, karbantartást nem igénylő 3-fokozatú hajtómű biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Multi funkciós elektronika lágyindítással, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem. Reteszelhető érintőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Vízbetáplálás beállítható elzáró szeleppel, és gyorszáras víz-zárral, és ½" tömlőcsatlakozóval. Ellentartó. Fúrás-rásegítő, Ø 8 mm fúróval, SW 3 hatlapú imbuszkulcs, SW 32 villáskulcs. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	180011R220	**954 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack, REMS Titan fúróállvánnyal rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	180029R220	**1 680 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus S3 Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack, REMS Titan fúróállvánnyal rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz és REMS Universal-gyémánt-magfúrókoronával UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm.

	Cikk-sz.	Ft
	180028R220	**1 974 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Picus S3 Meghajtógép	180001R220	**888 800,00**
Acéldoboz betéttel	180600R	**65 560,00**
Univerzális gyémánt magfúró koronákat, induktívan forrasztva, felújítható, lásd a 360 – 361. oldalon.		
Univerzális gyémánt magfúró koronákat LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet álló, lásd a 362 – 363. oldalon.		
Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.		
REMS Detect B. Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.		
REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 374. oldalon.		
A további tartozékokat lásd a 358 – 359. oldalon.		



REMS Picus SR

Elektromos gyémánt-magfúrógép sebességszabályozással

Kompatk, és könnyen kezelhető elektromos magfúró szerszám, pl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe. Sebességszabályozással. Száraz- és nedves fúrás, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal.

Beton, vasbeton	≤ Ø 162 (200) mm
Falak és más anyagok	≤ Ø 250 mm

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák, más gyártmányú, meghajtó gépekhez is alkalmas, lásd a 360 – 363. oldalon.

REMS Picus SR – Magfúrás vésés helyett. Egyszerűen, gyorsan, rezgés nélkül, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 3 perc. Sebességszabályozással.

1 rendszer – 4 alkalmazás. Ideális építők számára.

Univerzális használat

Univerzális meghajtó gépek száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban, jól rögzíthető. Rendkívül sokoldalú és nagy teljesítményű, pl. vasbeton, falazat és egyéb anyagok fúrásánál. Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fúrások számára.

Rendszerelőny

Csak egyfajta univerzális gyémánt magfúró-korona az összes REMS Picus meghajtó géphez és más gyártók megfelelő meghajtó gépeihez. Ezért a raktározás egyszerű és olcsó. Felcserélés nem lehetséges.

Építési mód

Kompakt, kézre álló meghajtógép a vibrációmentes magfúráshoz, UNC 1¼-os külső G ½"-os belső menetes fúrókorona csatlakozással. Kompakt, Robusztus, kivitelezési célra megfelelő. Csak 6,4 kg. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 3 perc. Gyakorlatias körfogantyú és ellentartó a kézzel vezetett fúrásokhoz. Rögzítő gyűrű Ø 60 mm a meghajtógép állványra történő rögzítésére. Távtartókészlet a REMS Picus SR meghajtógép további stabilizálásához a REMS Titan fúróállványon. Túlnyomásos víztároló nedves fúrásokhoz, beállítható lezáró-szeleppel, automata zárású gyorscsatlakozóval és ½" tömlőcsatlakozással.

Meghajtás

Robusztus, erőteljes, 2200 W univerzális motor. Túlmelegedés eleni védelem a hőmérséklet szabályozása, PTC motor ellenállással (Positive Temperature Coefficient). Stabil, karbantartást nem igénylő, 2-fokozatú hajtómű. Blokkolás védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Reteszelhető érintőkapcsoló. Érintőkapcsoló integrált személyvédelmi biztonsági kapcsolóval (PRCD).

Sebességszabályozás

A meghajtógép fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozása a fordulatszám anyagfüggő megválasztása érdekében. A fordulatszám fokozatmentesen beállítható az állítógombbal: 250 min^{-1}-től 500 min^{-1}-ig (1. sebességi fokozat), illetve 600 min^{-1}-től 1200 min^{-1}-ig (2. sebességi fokozat). A vezérléshez használt fordulatszám-mérő elektronika biztosítja az állandó fordulatszámot és terhelést. A fúrókorona fordulatszámát a berendezés az előírt értéken tartja addig, amíg az ellenállásba nem ütközik, és a kritikus érték alá nem csökken. A hajtómotor állva marad. Amikor a meghajtógép újra tehermentesítődik, a berendezés ismét az előírt fordulatszámon működik, így azon a fordulatszámon lehet folytatni a munkát **(Szabadalom EP 2 085 191)**. Előnye: A mindenkori anyag és magfúrókorona-átmérő tekintetében kiválasztott, és beállított optimális fúrási sebesség (terhelési fordulatszám) a teljes fúrási folyamat alatt változatlan marad. Legjobb fúrási teljesítmény és a magfúró-koronák leghosszabb élettartammal.

Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére.

Univerzális gyémánt magfúró-koronák

Univerzálisan használható a száraz- és a nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Tetszés szerint REMS Univerzális gyémánt magfúró, induktívan forrasztva, vagy REMS Univerzális-gyémánt-koronafúrómag LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet állóan (360 – 363. oldal). UNC 1¼ belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 420 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális univerzális használatra vasbetonban és falazatban egyaránt. Tartozékként adapter, a REMS univerzális gyémánt magfúró-koronákhoz, a más gyártmányú meghajtó gépekben történő használathoz. Könnyen kioldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához, tartozékként.

Porszívás EN 60335-2-69

A minerális építöanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m^3 esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.





Német minőségi termék

Info

Speed-Regulation-nal a legjobb fúrási teljesítményért és a fúró-koronák leghosszabb élettartamáért.



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus SR

Elektromos gyémánt-magfúrógép sebességszabályozással

Szívó rotor a porelszíváshoz a szárazfúrás esetében hozzákapcsolható a REMS Pull 2-hoz ill. egyébb mefelelelő porszívóval is mint tartozék (359. oldal). A REMS Pull 2 M száraz és nedves porszívó, porelszívó, hitelesített az egészséget veszélyeztetö M porosztályú porok elszívására (374. oldal).

Fúrást rásegítő

Fúrást rásegítő G ½ UDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, a por elszívására szolgáló szívórotor segítségével, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm, mint tartozék.

Vízelszívó berendezés

A vízelszívó berendezés a nedvez fúrásokhoz Ø 170 mm-ig, a REMS Pull 2-hoz vagy egyébb megfelelő vízelszívó berendezéshez való kapcsolódással, gumikarikkával Ø 200 mm, hozzáalakítható úgy, hogy a fúrókorona átmérőjének is megfelel, az univerzális vágókoronghoz is és az összes REMS fúróállványhoz is, mint tartozék.

Fúróállvány

Kiválasztható fúróállvány REMS Simplex 2 vagy REMS Titan (358. oldal).

REMS Detect B

Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.



REMS Picus SR Basic-Pack



REMS Picus SR Set Titan



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Szállítási terjedelem

REMS Picus SR Basic-Pack. Magfuratok készítéséhez betonban, vasbetonban ≤ Ø 162 (200) mm, falban és más anyagokban ≤ Ø 250 mm. Száraz, és nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép UNC 1¼ külső, G ½ belső csatlakozómenettel, karbantartást nem igénylő 2-fokozatú hajtómű, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás 250 min^{-1}-től 500 min^{-1}-ig (1. sebességi fokozat), illetve 600 min^{-1}-től 1200 min^{-1}-ig (2. sebességi fokozat), túlhevülés-védelem. Multi funkciós elektronika lágyindítással, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolásvédelem. Reteszelhető érintőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). Vízbetáplálás beállítható elzáró szeleppel, és gyorszáras víz-zárral, és ½" tömlőcsatlakozóval. Távtartó szett. Ellentartó. SW 32 villáskulcs. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	183010R220	**800 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack, REMS Titan fúróállvánnyal rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	183022R220	**1 443 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus SR Set 62+82+132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack, REMS Titan fúróállvánnyal rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz és REMS Universal-gyémánt-magfúrókoronával UDKB Ø 62+82+132 mm.

	Cikk-sz.	Ft
	183023R220	**1 667 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Picus SR Meghajtógép	183000R220	**633 600,00**
Távtartókészlet a REMS Picus SR meghajtógép további stabilizálásához a REMS Titan fúróállványon, tartalma távtartó és 2 hengerfejű csavar M 8 × 65	183632R	**22 800,00**
Acéldoboz betéttel	180600R	**65 560,00**
Univerzális gyémánt magfúró koronákat, induktívan forrasztva, felújítható, lásd a 360 – 361. oldalon.		
Univerzális gyémánt magfúró koronákat LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet álló, lásd a 362 – 363. oldalon.		
Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.		
REMS Detect B. Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.		
REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 374. oldalon.		
A további tartozékokat lásd a 358 – 359. oldalon.		



REMS Picus S2/3,5

Elektromos gyémánt-magfúrógép

Nagy teljesítményű és könnyen kezelhető elektromos magfúró szerszám, pl. betonva, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe. Száraz és vizes fúrásra, fúróállvánnyal vezetve.

Beton, vasbeton, falak
és más anyagok Ø 40 – 300 mm

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák, más gyártmányú, meghajtó gépekhez is alkalmas, lásd a 360 – 363. oldalon.



REMS Picus S2/3,5 – Magfúrás vésés helyett. Egyszerűen, gyorsan, rezgés nélkül, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 2 perc.

Univerzális használat

Univerzális meghajtó gépek száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban jól rögzíthető. Rendkívül sokoldalú és nagy teljesítményű, pl. vasbeton, falazat és egyéb anyagok fúrásánál. Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fúrások számára.

Rendszerelőny

Csak egyfajta univerzális gyémánt magfúró-korona az összes REMS Picus meghajtó géphez és más gyártók megfelelő meghajtó gépeihez. Ezért a raktározás egyszerű és olcsó. Felcserélés nem lehetséges.

Építési mód

Kompakt, kézre álló meghajtógép a vibrációmentes magfúráshoz, UNC 1¼-os külső. Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához. Kompakt, robusztus, egy univerzális rendszer használható többféle anyaghoz. A súlya csak 14,4 kg. Egyszerű, gyors, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 2 perc. A fúróállvány oszlopa és talpa négyszögletes acélcsőből stabilan van hegesztve. Vízbevezető egység a nedves-fúráshoz, beállítható lezáró szeleppel és gyorskuplung vízleállítással és ½"-os tömlő-csatlakozással.

Meghajtás

Robusztus, erőteljes, 2200 W univerzális motor. Stabil, karbantartást nem igénylő, 2-fokozatú hajtómű az optimális terhelési fordulat-szám kiválasztása a fúróátmérőhöz. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Blokkolás védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Billenőkapcsoló. Érintőkapcsoló integrált személyvédelmi biztonsági kapcsolóval (PRCD).





Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére.

Univerzális gyémánt magfúró-koronák

Univerzálisan használható a száraz- és a nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Tetszés szerint REMS Univerzális gyémánt magfúró, induktívan forrasztva, vagy REMS Univerzális-gyémánt-koronafúrómag LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet állóan (360 – 363. oldal). UNC 1¼ belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 420 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális univerzális használatra vasbetonban és falazatban egyaránt. Tartozékként adapter, a REMS univerzális gyémánt magfúró-koronákhoz, a más gyártmányú meghajtó gépekben történő használathoz. Könnyen kioldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához, tartozékként.

Fúróállvány REMS Titan

Robusztus, stabil fúróállvány vasbeton és más anyagok Ø 300 mm-ig történő magfúrásához. A legmagasabb követelményeknek is megfelel. A fúróállvány anyaga- és torzulásmentes zártszelvényű hidegen megmunkált idomacélból ⏍ 50 mm, minimális toleranciával, precíz mechanikus kidolgozással, az előtolókar tökéletes vezetéséhez. Fokozatmentesen billenthető 45°-ig, fokbeosztással, állítható kettős támasszal, egyrészes merevítő a nagy előtoló erő érdekében. Különösen stabil, 3-oldalon megtámasztott vezetés fúróoszlop a talplemezen és 3-szoros keresztmerevítés, a függőleges fúráshoz szükséges stabilitáshoz. 4 beállítócsavar a padlóegyenetlenségek kiegyenlítésére, a pontos beállás számára. Fúrásmélység mérő. Az előtolókart az állítható és előfeszített műanyag siklócsapágy vezeti. A pontos előtoló meghajtó könnyű, lengéscsillapított, precíz és rezgésmentes előtolást biztosít. Nagy előtoló erő a fúrókoronák hosszú élettartamáért. Az előtolókarokba épített szintezők a fúróállvány pontos rögzítéshez. Reteszelhető előtolószán a fúrókorona egyszerű szereléséhez és biztonságos szállításhoz. Torzulásmentes zárólemez, grafitgolyós öntöttvasból. Szorítólemezes gyorsszorítóval a meghajtógép felfogásához, megfelelő csatlakozókkal. Különösen stabil, hajlás- és vetemedés-ellenálló, tartókonzol a meghajtógép rögzítésére, Ø 60 mm rögzítő gyűrűvel. Az áttételes fogasléces hajtómű ergonómiai kialakítású, az előtoló szán mindkét oldalára feltűzhető előtoló-karral. A talplemez kialakítássa horonnyal, a tömítőgyűrűvel a vákuumos rögzítéshez. Vákuumos rögzítők tartozékként szerepelnek. Állítható feszítőfejjel ellátott fúróoszlop az állvány két födém, vagy két fal közé történő befeszítéséhez. Mozgatható fúróállvány a könnyű szállításoz. Súly 19,5 kg.

Szerszámokkal együtt, SW 6 hatlapú imbuszkulccsal, SW 19, SW 30 villáskulccsal. Rögzítő készlet falazathoz és betonhoz, 2 db M12 speciális rögzítő a falazathoz, 10 db M12 acél dübell betonhoz, M12 beütő vas acél dübellhez, M12 × 52 menetes szár, gyorsszorító anya, alátét, keményfém kőzetfúró, Ø 15 mm, SDS-plus. Kartondobozban.

Info



REMS Titan

Vízelszívó berendezés

A vízelszívó berendezés a nedvez fúrásokhoz Ø 170 mm-ig, a REMS Pull 2-hoz vagy egyébb megfelelő vízelszívó berendezéshez való kapcsolódással, gumikarikával Ø 200 mm, hozzáalakítható úgy, hogy a fúrókorona átmérőjének is megfelel, az univerzális vágókoronghoz is és az összes REMS fúróállványhoz is, mint tartozék.

REMS Detect B

Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Szállítási terjedelem

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektromos és könnyen kezelhető elektromos magfúrógéppl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe, Ø 40 – 300 mm. Száraz, és nedves fúráshoz, vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép UNC 1¼ külső, karbantartást nem igénylő 2-fokozatú hajtómű biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multi funkciós elektronika lágyindítással, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem. Billenőkapcsoló, személyvédelmi kapcsoló (PRCD). A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Vízbetáplálás beállítható elzáró szeleppel, és gyorszáras víz-zárral, és ½" tömlőcsatlakozóval. Könnyen oldható gyűrű. SW 32 villáskulcs. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	180012R220	**1 491 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Szállítási terjedelem

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack, REMS Titan fúróállvánnyal rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	180030R220	**2 217 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés
Univerzális gyémánt magfúró koronákat, induktívan forrasztva, felújítható, lásd a 360 – 361. oldalon.
Univerzális gyémánt magfúró koronákat LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet álló, lásd a 362 – 363. oldalon.
Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.
REMS Detect B. Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.
REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 374. oldalon.
A további tartozékokat lásd a 358 – 359. oldalon.



Fúróállvány

Tartozékok a REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP és más gyártmányokhoz

Szállítási terjedelem

REMS Simplex 2. Robusztus, stabil fúróállvány magfúráshoz Ø 202 mm-ig. A fúróállvány anyaga hajlítás- és torzulásmentes zártszelvényű hidegen megmunkált idomacél ⏍ 50 mm, extra kicsi precíz mechanikus kidolgozással, az előtolókar tökéletes vezetéséhez. Stabil állványtalpú fúróoszlop, duplán biztosított csavarzattal a nagy szilárdságú betonhoz. Acélprofil állványtalp. 4 beállítócsavar a padlóegyenetlenségek kiegyenlítésére, a pontos rögzítés érdekében. Tartókonzol a meghajtógép rögzítésére, Ø 60 mm rögzítő gyűrűvel. Az előtolókart az állítható és előfeszített műanyag siklócsapágy vezeti. A meghajtó könnyű, precíz és rezgésmentes előtolást biztosít. Nagy előtoló erő a fúrókoronák hosszú élettartamáért. Az előtolókarokba épített szintezők a fúróállvány pontos beállításához szükségesek. Reteszelhető előtolószán a koronafúró egyszerű szereléséhez és biztonságos szállításhoz. Stabil, hajlás- és torzulásmentes, tartókonzol a meghajtógép rögzítésére, Ø 60 mm rögzítő gyűrűvel. Az áttételes fogasléces hajtómű ergonómiai kialakítású, az előtolókar mindkét oldalára felerősíthető előtolókarral. Súly 12 kg.

Szerszámokkal együtt: 6-os kulcsnyílású imbuszkulcs, 19-es és 30-as kulcsnyílású villás kulcs és rögzítőkészlet falazathoz és betonhoz: 2 db M12-es terpesztőhorgony falazathoz, 10 db M12-es beütőhorgony betonhoz, illesztővas M12-es beütőhorgonyhoz, M12 × 52 recés menetű rúd, pillanatszorító anya, alátét, keményfém kőzetfúró Ø 15 mm SDS-plus, kartondobozban.

REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP és más gyártmányokhoz



Info

	Cikk-sz.	Ft
	183700R	**479 600,00**

Szállítási terjedelem

REMS Titan. Robusztus, stabil fúróállvány vasbeton és más anyagok Ø 300 mm-ig történő magfúrásához. A legmagasabb követelményeknek is megfelel. A fúróállvány anyaga- és torzulásmentes zártszelvényű hidegen megmunkált idomacélból ⏍ 50 mm, miniális toleranciával, precíz mechanikus kidolgozással, az előtolókar tökéletes vezetéséhez. Fokozatmentesen billenthető 45°-ig, fokbeosztással, állítható kettős támasszal, egyrészes merevítő a nagy előtoló erő érdekében. Különösen stabil, 3-oldalon megtámasztott vezetés fúróoszlop a talplemezen és 3-szoros keresztmerevítés, a függőleges fúráshoz szükséges stabilitáshoz. 4 beállítócsavar a padlóegyenetlenségek kiegyenlítésére, a pontos beállás számára. Fúrásmélység mérő. Az előtolókart az állítható és előfeszített műanyag siklócsapágy vezeti. A pontos előtoló meghajtó könnyű, lengéscsillapított, precíz és rezgésmentes előtolást biztosít. Nagy előtoló erő a fúrókoronák hosszú élettartamáért. Az előtoló-karokba épített szintezők a fúróállvány pontos rögzítéshez. Reteszelhető előtolószán a fúrókorona egyszerű szereléséhez és biztonságos szállításhoz. Torzulásmentes zárólemez, grafitgolyós öntöttvasból. Szorítólemezes gyorsszorítóval a meghajtógép felfogásához, megfelelő csatlakozókkal. Különösen stabil, hajlás- és vetemedés-ellenálló, tartókonzol a meghajtógép rögzítésére, Ø 60 mm rögzítő gyűrűvel. Az áttételes fogasléces hajtómű ergonómiai kialakítású,az előtoló szán mindkét oldalára feltűzhető előtolókarral. A talplemez kialakítássa horonnyal, a tömítőgyűrűvel a vákuumos rögzítéshez. Vákuumos rögzítők tartozékként szerepelnek. Állítható feszítőfejjel ellátott fúróoszlop az állvány két födém, vagy két fal közé történő befeszítéséhez. Mozgatható fúróállvány a könnyű szállításoz. Súly 19,5 kg.

Szerszámokkal együtt: 6-os kulcsnyílású imbuszkulcs, 19-es és 30-as kulcsnyílású villás kulcs és rögzítőkészlet falazathoz és betonhoz: 2 db M12-es terpesztőhorgony falazathoz, 10 db M12-es beütőhorgony betonhoz, illesztővas M12-es beütőhorgonyhoz, M12 × 52 recés menetű rúd, pillanatszorító anya, alátét, keményfém kőzetfúró Ø 15 mm SDS-plus, kartondobozban.

Rendszerelőny: REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP és más gyártmányokhoz. A REMS Picus SR használatakor használja a feltűntetett távtartókat (lásd lent).



Info

	Cikk-sz.	Ft
	183600R	**726 000,00**

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Távtartókészlet a REMS Picus SR meghajtógép további stabilizálásához a REMS Titan fúróállványon, tartalma távtartó és 2 hengerfejű csavar M 8 × 65	183632R	**22 800,00**






Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Tartozékok

REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3,
REMS Picus S2/3,5 és más gyártmányokhoz

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Túlnyomásos víztartály 10 l víz számára, a vízcsatlakozás nélküli nedves fúráshoz	182006R	**96 800,00**
Fúrósablon Titan tartófúratok egyszerűbb kijelöléséhez. Fúróállvány a REMS Titan-hoz	183605R	**27 060,00**
Keményfém – kőfúró Ø 15 mm SDS-plus M12 acél dübell	079018	**13 250,00**
Beütőhorgony, M12, 50 db-os készlet, betonhoz	079005R50	**51 920,00**
Beütő vas a merevítő horgonyhoz M12	182050R	**7 570,00**
Keményfém – kőfúró Ø 20 mm SDS-plus M12 acél dübell	079019	**29 790,00**
Terpesztőhorgony, M12, 10 db-os készlet, falazathoz, újrafelhasználható	079006R10	**48 840,00**
Gyorsszorító készlet 160 a fúróállvány acél dübellek általi rögzítéséhez, amely áll a 160 mm hosszú, M12 × 52 recés menetes szárból, a gyorsszorító anyából, alátétből.	079010	**34 150,00**
Gyorsszorító készlet 500 a fúróállvány horonymentes rögzítéséhez, amely áll az 500 mm hosszú recés menetes szárból, 2 gyorsszorító anyából és 2 alátétből.	183607R	**31 020,00**
Vákuum-rögzítőkészlet Titan, amely áll a bütykös fedőlapból ⅜"-os tömlőcsatlakozással és a talplemez tömítőgyűrűjéből.	183603R	**46 640,00**
Vákuumpumpa, vákuum létrehozásához ≤ -900 mbar (90%), amely áll szárazon futó forgó-nyomáspumpából, olajmentes, szállítóteljesítmény 6 m³/h, kondenzátor-motorból 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, víz ellen védett, belső szívószűrővel és hangtompító funkcióval és 5 m gyors-csatlakozós PVC-szövetbetétes tömlővel.	183670R220	**897 600,00**
Lézer fúráspont mutató	183604R	**61 160,00**
Fúrást rásegítő G ½ UDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, a por elszívására szolgáló szívórotor segítségével (Cikk-sz. 180160 R), keményfém-kőfúróval Ø 8 mm.	180140R	**43 120,00**
Keményfém-kőfúró Ø 8 mm előfúráshoz	079013	**8 890,00**
Villáskulcs SW 41 univerzális gyémánt magfúró meglazításához	079003	**18 000,00**
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	**9 730,00**
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	**28 740,00**
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	**30 360,00**
Hengeres libella, mágneses, a fúróállvány beállításához	182010R	**35 290,00**
Szívórotor a por elszívásához kapcsolódó menettel G ½ kívülről, UNC 1¼ kívülről kapcsolódik a REMS Pull 2 hoz és egyébb megfelelö porelszívóhoz.	180160R	**81 840,00**
Vízleszívó berendezés, nedves fúráshoz Ø 170 mm-ig, amely a tömített gyűrűből, a Ø 200 mm gumialátétből és minden REMS fúróállványhoz illeszthető univerzális felszorítóból áll.	183606R	**184 800,00**
Gumialátét Ø 200 mm, 10 db-os készlet, a vízelszívó készlethez	183675R10	**34 980,00**
Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.		
REMS Detect B. Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.		
REMS Pull 2 L / M, száraz- és nedves porelszívó, tanúsítvánnyal mint porszívó és porelszívó, az egésszéget veszélyeztető porokra az EN 60335-2-69 norma szerint, lásd a 374. oldalon.		

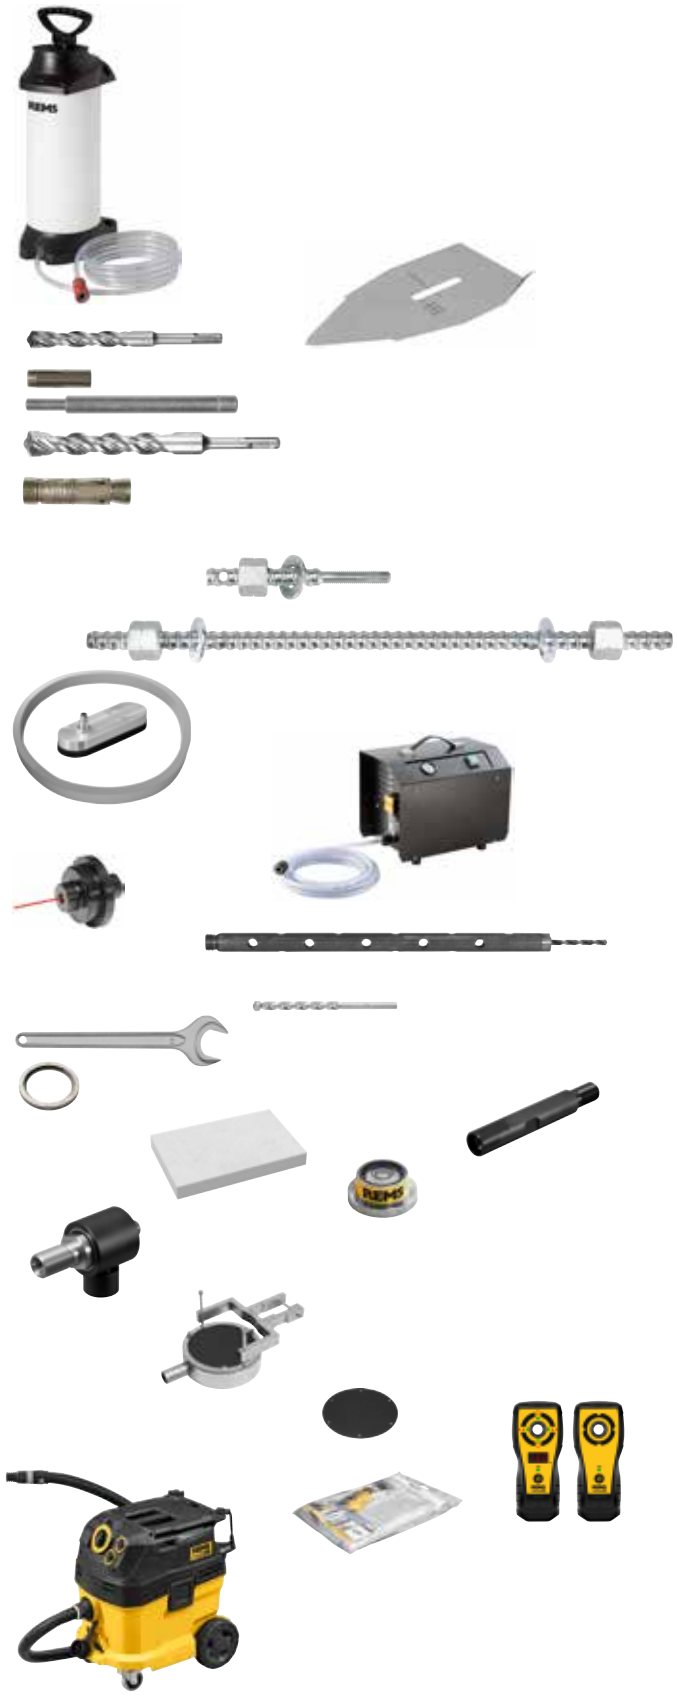

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák

REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 és más gyártmányokhoz

Univerzális gyémánt magfúró-koronák. Induktívan forrasztva! Univerzálisan alkalmazhatók száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

Beton, vasbeton, falazat mindenfajta természetes kőzet, aszfalt, esztrich minden fajtája és egyébb — Ø 32 – 300 mm







Info

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák – Induktívan forrasztva! A gyémánt-szegmensek ékformájú metszettel a gyors, könnyű és egyszerű fúráshoz. Univerzális, sokféle anyaghoz használható. Ideális építők számára.

Univerzálisan bevethető többfajta anyaghoz is, száraz-, vizes fúráshoz, kézzel vezetve vagy állvánnyal.

Egységes csatlakozási menet: UNC 1¼ belső. Fúrási mélység 420 mm.

Speciálisan kifejlesztett, értékes gyémánt-szegmensek, magas gyémánt tartalommal, és speciális kötéssel, a kiemelkedő fúróteljesítmény, és a különösen magas élettartam érdekében. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

A gyémánt-szegmensek ékformájú (prizma) metszettel a gyors, könnyű és nyugodt megfúráshoz. Teljesen automatikus berendezéssel induktívan forrasztva a forrasztások egyenletesen kiváló minőségét biztosítandó. Fúrócsövek forrasztott gyémánt-szegmensekkel, egyszerű kemény forrasztással felújítható.

Tartozék: Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához.

Meghajtás az összes REMS Picus meghajtógép és más gyártmányok megfelelő meghajtógépeinek a segítségével, amelyek UNC 1¼ külső csatlakozómenetekkel rendelkeznek. Adapter a REMS univerzális gyémánt magfúró koronák csatlakoztatásához más csatlakozómenettel/szerszámtartóval rendelkező meghajtó gépekhez, mint tartozék.

A száraz fúrás során keletkező port REMS Pull 2 M biztonsági porszívóval távolítsa el, amely igazolja az M porosztályú veszélyes por elszívását (374. oldal).

Szállítási terjedelem

REMS Univerzális gyémánt magfúró-korona. Induktívan forrasztva, felújítható. Univerzálisan alkalmazhatók száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Többfajta alapanyaghoz mint pl. beton vasbeton, falazat, természetes kövezet, aszfalt, esztrich minden fajtája. Csatlakozó UNC 1¼ belsőmenet. Fúrásmélység 420 mm. Kartonban.

Ø × fúrási mélység × csatlakozó	Szegmensek száma	Cikk-sz.	Ft
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**66 880,00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**62 480,00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**66 440,00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**72 160,00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**81 840,00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**88 880,00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**100 400,00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**103 000,00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**108 700,00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**122 800,00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**127 600,00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**132 900,00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**158 000,00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**167 200,00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**185 300,00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**195 800,00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**238 500,00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**244 700,00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**320 400,00**





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	**9 730,00**
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	**28 740,00**
Adapter UNC 1¼ külső menet G ½ külső menetre	180052	**14 790,00**
Adapter UNC 1¼ külső menet G ½ belső menetre	180056	**13 420,00**
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BI-hez, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BI szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180053	**22 660,00**
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BU-hoz, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BU szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180054	**52 360,00**
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BL-hoz, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BL szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180057R	**58 520,00**
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	**30 360,00**
Villáskulcs SW 41 gyémánt megfúró koronákhoz	079003	**18 000,00**
Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.		

További adapterek állnak rendelkezésre a REMS univerzális gyémánt magfúró koronák alkalmazásához, más tipusú gépekhez.



REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák LS

REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 és más gyártmányokhoz

Univerzális gyémánt magfúró-koronák. Lézerrel hegesztve! Univerzálisan alkalmazhatók száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

Beton, vasbeton, falazat mindenfajta természetes kőzet, aszfalt, esztrich minden fajtája és egyébb Ø 32 – 200 mm







Info

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák LS – Lézerrel hegesztve, magas hőállósággal. A gyémánt-szegmensek ékformájú metszettel a gyors, könnyű és egyszerű megfúráshoz. Univerzális, sokféle anyaghoz használható. Ideális építők számára.

Univerzálisan bevethető többfajta anyaghoz is, száraz-, vizes fúráshoz, kézzel vezetve vagy állvánnyal.

Egységes csatlakozási menet: UNC 1¼ belső. Fúrási mélység 420 mm.

Speciálisan kifejlesztett, értékes gyémánt-szegmensek, magas gyémánt tartalommal, és speciális kötéssel, a kiemelkedő fúróteljesítmény, és a különösen magas élettartam érdekében. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

A gyémánt-szegmensek ékformájú (prizma) metszettel a gyors, könnyű és egyszerű megfúráshoz. Teljesen automatikus berendezéssel, lézerrel hegesztve a hegesztések egyenletesen kiváló minőségét biztosítandó. Magas hőállósággal - extrém hőmegterhelés esetén sem lép fel a szegmensek túlmelegedéséből eredő kiolvadása.

Tartozék: Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához.


Meghajtás az összes REMS Picus meghajtógép és más gyártmányok megfelelő meghajtógépeinek a segítségével, amelyek UNC 1¼ külső csatlakozómenetekkel rendelkeznek. Adapter a REMS univerzális gyémánt magfúró koronák csatlakoztatásához más csatlakozómenettel/szerszámtartóval rendelkező meghajtó gépekhez, mint tartozék.

A száraz fúrás során keletkező port REMS Pull 2 M biztonsági porszívóval távolítsa el, amely igazolja az M porosztályú veszélyes por elszívását (374. oldal).

Szállítási terjedelem

REMS Univerzális gyémánt magfúró-korona LS. Lézerrel hegesztett, magas hőállósággal. Univerzálisan alkalmazhatók száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Többfajta alapanyaghoz mint pl. beton vasbeton, falazat, természetes kövezet, aszfalt, esztrich minden fajtája. Csatlakozó UNC 1¼ belsőmenet. Fúrásmélység 420 mm. Kartonban.

Ø × fúrási mélység × csatlakozó	Szegmensek száma	Cikk-sz.	Ft
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**73 480,00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**68 640,00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**73 040,00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**79 200,00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**90 200,00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**97 680,00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**110 500,00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**113 100,00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**119 700,00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**135 100,00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**140 400,00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**146 100,00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**173 800,00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**184 000,00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**222 200,00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**235 000,00**

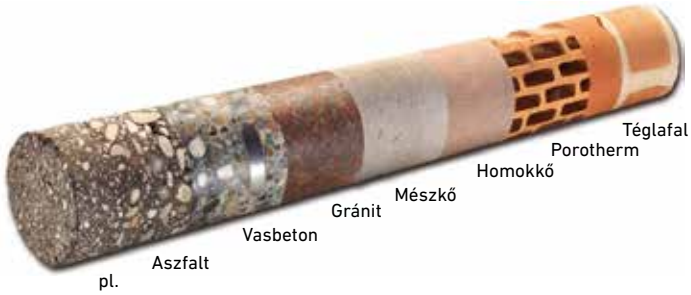



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	**9 730,00**
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	**28 740,00**
Adapter UNC 1¼ külső menet G ½ külső menetre	180052	**14 790,00**
Adapter UNC 1¼ külső menet G ½ belső menetre	180056	**13 420,00**
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BI-hez, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BI szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180053	**22 660,00**
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BU-hoz, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BU szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180054	**52 360,00**
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BL-hoz, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BL szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180057R	**58 520,00**
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	**30 360,00**
Villáskulcs SW 41 gyémánt megfúró koronákhoz	079003	**18 000,00**

Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.

További adapterek állnak rendelkezésre a REMS univerzális gyémánt magfúró koronák alkalmazásához, más tipusú gépekhez.



REMS Picus DP

Elektromos gyémánt magfúrógép mikroimpulzus technológiával

Kompatk, és könnyen kezelhető elektromos magfúró szerszám, pl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe. Mikroimpulzus technológiával. Különösen száraz fúráshoz, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal.

Beton, vasbeton	≤ Ø 162 (202) mm
Falak és más anyagok	≤ Ø 202 mm

REMS gyémánt magfúró koronák száraz fúráshoz, más gyártmányú, meghajtó gépekhez is alkalmas, lásd a 369. oldalon.

REMS Picus DP – mikroimpulzus technológiával. Víz nélküli száraz fúráshoz. Tisztán, egyszerűen, gyorsan, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 5 perc.

Különösen száraz fúráshoz

Meghajtógép mikroimpulzus technológiával, különösen száraz fúráshoz kifejlesztve, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban, jól rögzíthető. Alkalmas sok, különösen kemény anyaghoz. Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fúrások számára. A REMS Pull 2 M porszívóval kombinálva ideális magfúrások készítésére kész területeken, például lakó-, irodai vagy ipari épületekben.

Építési mód

Kompakt meghajtógép a rezgésmentes magfúráshoz, fúrókorona csatlakozó menettel UNC 1¼ belső, G ½ külső. Robusztus, alkalmas az építkezésekre. Szuper könnyű, csak 7 kg. Egyszerű, gyors munka víz nélkül, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 5 perc. Gyakorlatias körfogantyú és ellentartó a kézzel vezetett fúrásokhoz. Beépített szívórotor a porelszíváshoz a REMS Pull 2 M és egyéb megfelelő porszívók csatlakoztatásával. Rögzítő gyűrű Ø 60 mm a meghajtógép állványra történő rögzítésére.

Meghajtás

Robusztus, erőteljes, 2200 W univerzális motor. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 880 min^{-1}. Stabil, karbantartást nem igénylő, hajtómű. Blokkolás védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Reteszelhető érintőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsolóval (PRCD) ellátott csatlakozókábel.

Mikroimpulzus technika

Mikroimpulzus technika, be- és kikapcsolható: a 24 fogú impulzuslemez alapjáraton 1.200 min^{-1} fordulatszámnál 28.800 impulzust min^{-1} generál, 880 min^{-1} terhelésnél 21.120 impulzust min^{-1}. Különösen kemény anyagok száraz fúrásához, kézi vezetéssel vagy állvánnyal.

Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére.

Gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz

Kifejezetten mikroimpulzus tehcnikával kifejlesztett gyémánt magfúró koronák száraz fúráshoz, lézerhegesztéssel, magas hőállósággal (369. oldal), víz nélküli magfúráshoz, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. UNC 1¼ belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 320 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális vasbeton és falazatok száraz fúrásához. Gyűrű a korona könnyű felengedéséhez, a gyémánt magúfúró korona könnyű felengedéséhez száraz fúrásnál, mint tartozék.

Porszívás EN 60335-2-69

A minerális építöanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m^3 esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

A REMS Pull 2 M (374. oldal) segítségével száraz fúrásnál hatékonyan tudja eltávolítani a fúrási port a fúrási résből. A REMS Pull 2 M biztonsági porszívó az M porosztályú egészséget veszélyeztető por elszívására alkalmas.

Fúrást rásegítő

Fúrást rásegítő G ½ TDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm.

Fúróállvány

Kiválasztható fúróállvány REMS Simplex 2 vagy REMS Titan (368. oldal).

REMS Detect B

Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.





Német minőségi termék

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DP

Elektromos gyémánt magfúrógép mikroimpulzus technológiával



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP Set Simplex 2

Szállítási terjedelem

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektromos gyémánt magfúrógép mikropulzus technológiával, száraz magfúráshoz betonban, vasbeton ≤ Ø 162 (202) mm, falazatban és egyéb anyagokban ≤ Ø 202 mm, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép a fúrókoronákhoz belső csatlakozó menettel UNC 1¼ és külső G ½, karbantartást nem igénylő hajtómű a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integrált szívórotorral. Multifunkcionális elektronika finom indítással, alapjárati sebesség korlátozással, túlterhelés elleni védelemmel, blokkolás elleni védelemmel. Reteszelhető érintőkapcsoló. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 880 min-1. Ellentartó. Fúrást rásegítő G ½ TDKB, fúróval Ø 8 mm, hatlapú imbuszkulcs SW 3. Villáskulcs SW 32. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	180016 R220	**1 205 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



REMS Picus DP Set Titan

Szállítási terjedelem

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack és REMS Simplex 2 fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	180033 R220	**1 685 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Szállítási terjedelem

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack és REMS Titan fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	180035 R220	**1 931 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, cikkszám: 180016 R220 és REMS Pull 2 M Set, cikkszám: 185601 R220.

	Cikk-sz.	Ft
	180036 R220	**1 702 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Picus DP Meghajtógép	180003 R220	**1 139 600,00**
Acéldoboz betéttel	180600 RDP	**65 560,00**
Gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz, lézerhegesztéssel, magas hőállósággal, lásd a 369. oldalon.		
Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.		
REMS Detect B. Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.		
REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 374. oldalon.		
A további tartozékokat lásd a 368. oldalon.		



REMS Picus DWP

Elektromos gyémánt magfúrógép mikroimpulzus technológiával

Kompatk, és könnyen kezelhető elektromos magfúró szerszám, pl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe. Mikroimpulzus technológiával. Száraz-, vizes fúráshoz, kézi vezetéssel vagy állvánnyal.

Beton, vasbeton	≤ Ø 162 (202) mm
Falak és más anyagok	≤ Ø 202 mm

REMS magfúró koronák száraz fúráshoz és gyémánt magfúró koronák, szintén más gyártók alkalmas meghajtó gépeihez is, lásd a 360 – 363, 369. oldalon.

REMS Picus DWP – mikroimpulzus technológiával. Ideális különösen kemény anyagok kézzel vezetett fúrásához. Tisztán, egyszerűen, gyorsan. Tisztán, egyszerűen, gyorsan.

1 rendszer – 4 alkalmazás.

Univerzális használat

Univerzális meghajtógép mikroimpulzus technológiával száraz- vagy vizes fúráshoz, kézi vezetéssel vagy állvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban, jól rögzíthető. Alkalmas sok, különösen kemény anyaghoz. Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fúrások számára. A REMS Pull 2 M porszívóval kombinálva ideális száras fúráshoz kész helyiségekben, pl. lakó-, irodai- és ipari épületekben.

Építési mód

Kompakt meghajtógép a rezgésmentes magfúráshoz, fúrókorona csatlakozó menettel UNC 1¼ belső, G ½ külső. Robusztus, alkalmas az építkezésekre. Szuper könnyű, csak 7 kg. Egyszerű, gyors munka, pl. 200 mm vasbetonba Ø 62 mm csupán 5 min. Gyakorlatias körfogantyú és ellentartó a kézzel vezetett fúrásokhoz. Beépített szívórotor a porelszíváshoz. Cserélhető csatlakozások: REMS Pull 2 M-el száraz fúráshoz és más megfelelő porszívókkal, valamint vizes fúráshoz vízellátó berendezéssel, beállítható elzárószeleppel és gyorscsatlakozóval a lehetséges áramlás blokolással és tömlőcsatlakozással ½". Rögzítő gyűrű Ø 60 mm a meghajtógép állványra történő rögzítésére.

Meghajtás

Robusztus, erőteljes, 2200 W univerzális motor. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 880 min^{-1}. Stabil, karbantartást nem igénylő, hajtómű. Blokkolás védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Reteszelhető érintőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsolóval (PRCD) ellátott csatlakozókábel.

Mikroimpulzus technika

Mikroimpulzus technika, be- és kikapcsolható: a 24 fogú impulzuslemez alapjáraton 1.200 min^{-1} fordulatszámnál 28.800 impulzust min^{-1} generál, 880 min^{-1} terhelésnél 21.120 impulzust min^{-1}. Kifejezetten kézi vezetésű nedves fúráshoz valamint száraz fúráshoz is, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal, különösen kemény anyagokban.

Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére.

Gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz

Kifejezetten mikroimpulzus tehcnikával kifejlesztett gyémánt magfúró koronák száraz fúráshoz, lézerhegesztéssel, magas hőállósággal (369. oldal), víz nélküli magfúráshoz, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. UNC 1¼ belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 320 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális vasbeton és falazatok száraz fúrásához. Szintén alkalmas nedves fúráshoz. Gyűrű a korona könnyű felengedéséhez, a gyémánt magúfúró korona könnyű felengedéséhez száraz fúrásnál, mint tartozék.

Univerzális gyémánt magfúró-koronák

Univerzális gyémánt magfúró koronák mikroimpulzus technológia nélküli használatra, lásd a 360 – 363. oldalon.

Porszívás EN 60335-2-69

A minerális építöanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m^3 esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

A REMS Pull 2 M (374. oldal) segítségével száraz fúrásnál hatékonyan tudja eltávolítani a fúrási port a fúrási résből. A REMS Pull 2 M biztonsági porszívó az M porosztályú egészséget veszélyeztető por elszívására alkalmas.





Német minőségi termék

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DWP

Elektromos gyémánt magfúrógép mikroimpulzus technológiával

Fúrást rásegítő
Fúrást rásegítő G ½ TDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm.

Fúróállvány
Kiválasztható fúróállvány REMS Simplex 2 vagy REMS Titan (368. oldal).

REMS Detect B
Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.



REMS Picus DWP Basic-Pack



REMS Picus DWP Set Simplex 2



REMS Picus DWP Set Titan

Szállítási terjedelem

REMS Picus DWP Basic-Pack. Elektromos gyémánt magfúró állvány mikroimpulzus technológiával, száraz- és nedves fúráshoz betonba, vasbetonba ≤ Ø 162 (202) mm, falazatba és egyéb anyagokba ≤ Ø 202 mm, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép a fúrókoronákhoz belső csatlakozó menettel UNC 1¼ és külső G ½, karbantartást nem igénylő hajtómű a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integrált szívórotorral. Csatlakozás a porszívóhoz, vízbetápláló csatlakozással, cserélhető. Multifunkcionális elektronika finom indítással, alapjárati sebesség korlátozással, túlterhelés elleni védelemmel, blokkolás elleni védelemmel. Személyvédelmi kapcsoló (PRCD). Reteszelhető érintőkapcsoló. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 880 min^{-1}. Ellentartó. Fúrást rásegítő G ½ TDKB, fúróval Ø 8 mm, hatlapú imbuszkulcs SW 3. Villáskulcs SW 32. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	180017R220	**1 381 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus DWP Set Simplex 2. REMS Picus DWP Basic-Pack és REMS Simplex 2 fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	180037R220	**1 861 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus DWP Set Titan. REMS Picus DWP Basic-Pack és REMS Titan fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	180038R220	**2 107 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Picus DWP Meghajtógép	180004R220	**1 315 600,00**
Acéldoboz betéttel	180600RDP	**65 560,00**
Gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz, lézerhegesztéssel, magas hőállósággal, lásd a 369. oldalon.		
Univerzális gyémánt magfúró koronákat, induktívan forrasztva, felújítható, lásd a 360 – 361. oldalon.		
Univerzális gyémánt magfúró koronákat LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet álló, lásd a 362 – 363. oldalon.		
Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.		
REMS Detect B. Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.		
REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 374. oldalon.		
A további tartozékokat lásd a 368. oldalon.		











Tartozékok

Tartozékok a REMS Picus DP, REMS Picus DWP és más gyártmányokhoz

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Simplex 2. Robusztus, stabil fúróállvány magfúráshoz Ø 202 mm-ig. A leírást lásd a 358. oldalon.	183700R	**479 600,00**
REMS Titan. Robusztus, stabil fúróállvány vasbeton és más anyagok Ø 300 mm-ig történő magfúrásához. A leírást lásd a 358. oldalon.	183600R	**726 000,00**
Fúrósablon Titan tartófúratok egyszerűbb kijelöléséhez. Fúróállvány a REMS Titan-hoz	183605R	**27 060,00**
Keményfém – kőfúró Ø 15 mm SDS-plus M12 acél dübell	079018	**13 250,00**
Beütőhorgony, M12, 50 db-os készlet, betonhoz	079005R50	**51 920,00**
Beütő vas a merevítő horgonyhoz M12	182050R	**7 570,00**
Keményfém – kőfúró Ø 20 mm SDS-plus M12 acél dübell	079019	**29 790,00**
Terpesztőhorgony, M12, 10 db-os készlet, falazathoz, újrafelhasználható	079006R10	**48 840,00**
Gyorsszorító készlet 160 a fúróállvány acél dübellek általi rögzítéséhez, amely áll a 160 mm hosszú, M12 × 52 recés menetes szárból, a gyorsszorító anyából, alátétből.	079010	**34 150,00**
Gyorsszorító készlet 500 a fúróállvány horonymentes rögzítéséhez, amely áll az 500 mm hosszú recés menetes szárból, 2 gyorsszorító anyából és 2 alátétből.	183607R	**31 020,00**
Vákuum-rögzítőkészlet Titan, amely áll a bütykös fedőlapból ⅜"-os tömlőcsatlakozással és a talplemez tömítőgyűrűjéből.	183603R	**46 640,00**
Vákuumpumpa, vákuum létrehozásához ≤ - 900 mbar (90%), amely áll szárazon futó forgó-nyomáspumpából, olajmentes, szállítóteljesítmény 6 m3/h, kondenzátor-motorból 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, víz ellen védett, belső szívószűrővel és hangtompító funkcióval és 5 m gyors-csatlakozós PVC-szövetbetétes tömlővel.	183670R220	**897 600,00**
Lézer fúráspont mutató	183604R	**61 160,00**
Fúrást rásegítő G ½ TDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm.	180145R	**43 120,00**
Keményfém-kőfúró Ø 8 mm előfúráshoz	079013	**8 890,00**
Villáskulcs SW 41 univerzális gyémánt magfúró meglazításához	079003	**18 000,00**
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	**9 730,00**
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	**28 740,00**
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	**30 360,00**
Hengeres libella, mágneses, a fúróállvány beállításához	182010R	**35 290,00**
Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.		
REMS Detect B. Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.		
REMS Pull 2 M, száraz- és nedves porelszívó, tanúsítvánnyal mint porszívó és porelszívó, az egésszéget veszélyeztető porokra az EN 60335-2-69 norma szerint, lásd a 374. oldalon.		







Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz

Kiváló minőségű gyémánt magfúró koronák száraz fúráshoz. Lézerrel hegesztve. Különösen száraz fúráshoz, mikroimpulzus technológiájú magfúrógépekkel, pl. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

Beton, vasbeton, adalékbeton, tégla, klinker, falazat mindenfajta természetes kőzet, aszfalt, esztrich minden fajtája és egyébb Ø 32 – 202 mm



REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz – lézerrel hegesztve, magas hőállósággal. Különösen száraz fúráshoz, mikroimpulzus technológiájú magfúrógépekkel. Univerzális, sokféle anyaghoz használható. Ideális építők számára.

Univerzálisan bevethető többfajta anyaghoz is, kézzel vezetve vagy állvánnyal.

Egységes csatlakozási menet: UNC 1¼ belső. Fúrási mélység 320 mm.

Speciálisan kifejlesztett, értékes gyémánt-szegmensek, magas gyémánt tartalommal, és speciális kötéssel, a kiemelkedő fúróteljesítmény, és a különösen magas élettartam érdekében. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

Gyémánt szegmensek gyémántokkal a kötőanyagban. Gyors, egyszerű és nyugodt fúráshoz. Teljesen automatikus berendezéssel, lézerrel hegesztve a hegesztések egyenletesen kiváló minőségét biztosítandó. Magas hőfokot álló – extrém hőmegterhelés esetén sem lép fel a szegmensek túlmelegedéséből eredő kiolvadása.

Tartozék: Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához.

Meghajtás a REMS Picus DP, REMS Picus DWP, mikroimpulzus technológiájú meghajtógép által és más gyártók alkalmas meghajtógépein, UNC 1¼ külső csatlakozó menettel. Szintén alkalmas nedves fúráshoz.

A REMS Pull 2 M (374. oldal) segítségével szárazon fúrva hatékonyan tudja eltávolítani a fúrási port a fúrási résből. A REMS Pull 2 M biztonsági porszívó az M porosztályú egészséget veszélyeztető por elszívására alkalmas.

Info





Szállítási terjedelem

REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz. Lézerrel hegesztve, magas hőállósággal. Különösen száraz fúráshoz, mikroimpulzus technológiájú magfúrógépekkel, pl. REMS Picus DP, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Többfajta alapanyaghoz, mint pl. beton vasbeton, falazat, természetes kövezet, aszfalt, esztrich minden fajtája. Csatlakozó UNC 1¼ belső menet. Fúrásmélység 320 mm. Kartonban.

Ø × fúrási mélység × csatlakozó	Szegmensek száma	Cikk-sz.	Ft
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**80 520,00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**75 240,00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**80 080,00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**87 120,00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**99 000,00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**107 400,00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**120 600,00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**123 700,00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**130 300,00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**149 600,00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**155 400,00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**159 300,00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**170 800,00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**190 100,00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**201 600,00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**222 200,00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**235 400,00**





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	**9 730,00**
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	**28 740,00**
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	**30 360,00**
Villáskulcs SW 41 gyémánt megfúró koronákhoz	079003	**18 000,00**
Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.		

Adapter a REMS gyémánt magfúró koronák száraz fúrásához, más gyártók meghajtógépeihez, kérésre.




REMS Detect B

Professzionális, elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor és az anyagvastagság automatikus megjelenítésehez.

Különböző anyagok, pl. beton, vasbeton, mindeféle falazat, fa és egyéb ≤ 120 cm







Info



REMS Detect B – a belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor.

Professzionális, elektronikus fúrási középpont-kereső, adó- és vevőegységből összeálló, a belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor és az anyagvastagság automatikus megjelenítésehez ≤ 120 cm.

Ideális a magfúrógép szintezéséhez és a fúró bemeneti középpontban történő elhelyezéséhez, valamint a fúrószerszámok kiválasztásához is. Akusztikus és optikai navigáció piros/zöld LED-ekkel és LED technológiás kijelzővel.

Nincs szükség szondafúrásra, ennek köszönhetően különösen alkalmas kész helyiségek bevetésénél, pl. lakó-, irodai- vagy ipari épületekben.

Szállítási terjedelem

REMS Detect B Set. Professzionális, adó- és vevőegységből összeálló, elektronikus fúrási középpont-kereső. Akusztikus és optikai navigáció piros/zöld LED-ekkel és LED technológiás kijelzővel, LED akkumulátor állapotjelzővel, 6 elemmel 1,5 V, AAA, LR3, többször felhasználható tapadópontokkal, szilárd kofferben

	Cikk-sz.	Ft
	182100R5	**298 800,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Csempefúró

Gyémántberakásos fúrókoronák a száraz fúráshoz a gyors és tiszta fúráshoz bármilyen nemű csempébe. Ideális a szereléshez és felújításokhoz

Kerámia, porcelán, gránit, márvány stb.

REMS Csempefúró – a száraz fúráshoz.

Univerzálisan bevethető szárazfúrásokhoz, kerámiába, finom kőzetbe, gránitba, mámorba és egyéb anyagokba. Nem töredeznek be a csempék

Nem szükséges a víz használata.

A fúrókorona speciális viasz töltete a száraz fúrásnál, mint hűtő és kenőanyag szolgál,

Felforrósodás esetében folyékonnyá válik és hűti a fúró koronát.

Egyszerű szabad kezű fúrás a központosító eszköz a vákuumos rögzítővel.

6-oldalas rögzítés a ¼" rögzítőhzöz.

A meghajtás akkumulátoros REMS Helix 22 V VE fúró/ csavarhúzó segítségével (116. oldal) vagy egyébb fúró/csavarhúzóval. (fordulatszám ≥ 1000 min^{-1}).



Info





Szállítási terjedelem

REMS Csempefúró Szet 6 + 8 + 10. Gyémántberakásos fúrókoronák a száraz fúráshoz, speciális viasz töltettel. Kerámiába, finom kőzetbe, gránitba, mámorba és egyéb alapanyagba. Csempefúró Ø 6, 8, 10 mm, központosító eszköz a vákuumos rögzítővel. Buborékfóliában.

	Cikk-sz.	Ft
	181700R	**97 240,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Csempefúró Ø 5 mm	181710R	**23 850,00**
Csempefúró Ø 6 mm	181711R	**23 850,00**
Csempefúró Ø 8 mm	181712R	**24 340,00**
Csempefúró Ø 10 mm	181713R	**24 820,00**
Csempefúró Ø 12 mm	181714R	**26 800,00**
Csempefúró Ø 14 mm	181715R	**38 900,00**

REMS Helix 22 V VE, akkumulátoros fúró csavarhúzó 116. oldalon.



REMS Krokodil 180 SR

Gyémánt horonyoló és darabológép

Kompakt, kézre álló elektromos szerszám a száraz horonyoláshoz és daraboláshoz, mint pl. beton, vasbeton, falazat minden fajta természetes kőzet, stb.	
A horony mélysége	≤ 61 mm
A horony távolsága	≤ 62 mm
a gyémánt darabolókorongok mennyisége	1 – 3
REMS Univerzális – gyémánt darabolókorong, megfelel az egyébb gyártók gépeihez is, lásd a 373. oldalon.	

REMS Krokodil 180 SR– vágás vésés helyett.
Teljes felületen felfekvő tartólemez.
Többfunkciós elektronika.

Univerzális alkalmazás

Univerzális meghajtógép, száraz horonyolás és vágás. Ideális segítség a csövek fektetésekor és az elektromos vezetékek bevezetése esetében, a fűtési és a szanitér, klíma és fűtéstechnika beszerelésekor.

Felépítés

Kompakt kézre álló csak 8,0 kg. Robusztus, megfelelő az építkezésekre. Egyszerű, gyors munka, mint pl. 500 es és 61 mm széles horonyolás falazatba csak 34 mp. Teljes felületen felfekvő tartólemez a teljes vágási/bontási folyamat során a gyémánt bontótárcsák vezetett bemerítéséhez, a pormentes, biztos munkavégzéshez, valamint a könnyű és egyenletes előtoláshoz. A gyakorlatnak megfelelő kapcsolófogantyú háromszoros erőáttételű emelőhatással a könnyű bemerítés és hatékony előtolás érdekében. Kihajtható tartófogantyú az optimális munkahelyzethez és az ergonomikus munkavégzéshez. Reteszelhető hajtótengely az univerzális gyémánt darabolótárcsa egyszerű cseréjéhez. Különböző vastagságú távtartó korongok a kívánt résszélességnek megfelelően a vágókorongokkal erős blokká összecsavarozva biztosítják az azonos résszélességet. Folyamatosan beállítható mélységszint. Beépített torokkal, melyet a porelszívó beredezéshez lehet kapcsolni.

Meghajtás

Robusztus nagy teljesítményű univerzális motor 2000 W. Terhelés ill. a hajtótengely sebessége üresmenet esetében 3300 min^{-1}. Túlmelegedés eleni védelem a hőmérséklet szabályozása, PTC motor ellenállással (Positive Temperature Coefficient). Robusztus karbantantást. Vezeték 5,7 m. Újraindítás védelem áramszünet esetében.

Speed-Regulation (gyorsaság csökkentés)

A rendszer tacho fordulatszám vezérlő elektronikát használnak a fordulatszám állandó még a terhelés alatt is. A vágókorong fordulatszámát a berendezés az előírt értéken tartja addig, amíg az ellenállásba nem ütközik, és a kritikus érték alá nem csökken. A hajtómotor állva marad. Amikor a meghajtógép újra tehermentesítődik, a berendezés ismét az előírt fordulatszámon működik, így azon a fordulatszámon lehet folytatni a munkát **(Szabadalom EP 2 085 191)**. Előny: A horonyolás és vágási sebesség (a terhelés alatt is magas fordulatszám) a teljes munkafolyamat alatt egyenletes marad a nagy teljesítmény érdekében.

Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika induló áramkorlátozással a zökkenésmentesebb indulás és a gyémánt vágókorongok könnyeb elmerülésének érdekében, automatikus fordulatszámkorlátozás, a zajt is csökkenti, a motor túlterhelése elleni védelmében biztonsági kapcsolóval.

Univerzális gyémánt darabolókorongok

Univerzálisan bevethető az egyenes lineális vágásért és hornyolásért. Speciálisan kifejlesztett nagyon minőséges szegmensek magas gyémántartalommal speciális kötéssel a kiváló teljesítmény darabolás/ horonyolás és a különlegesen hosszú élettartam érdekében. Választható REMS univerzális gyémánt vágókorong LS Turbo, lézerhegesztett, magas hőmérsékletnek ellenálló, gyors vágáshoz, kemény anyagok vágásához vagy REMS univerzális gyémánt vágókorong LS H-P, High-Performance, lézerhegesztett, magas hőmérsékletnek ellenálló, gyors vágáshoz és különösen kemény anyagok vágásához, hosszú élettartammal, (373. oldal) az EN 13236 szabványnak megfelelő fém alaptest. Átmérő: Ø 22, 23 mm.

Porszívás EN 60335-2-69

A minerális építőanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m^3 esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra. A REMS Pull 2 M száraz és nedves porszívó, porelszívó, hitelesített az egészséget veszélyeztető M porosztályú porok elszívására (374. oldal).







Teljes felületen felfekvő tartólemez a teljes vágási/bontási folyamat során a gyémánt bontótárcsák vezetett bemerítéséhez, a pormentes, biztos munkavégzéshez, valamint a könnyű és egyenletes előtoláshoz.

REMS Krokodil 180 SR

Gyémánt horonyoló és darabológép

Szállítási terjedelem

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektromos gyémánt horonyoló és vágó, speed regulációs rendszerrel a betonba való vágáshoz, vasbetonba, mindenféle falazatba, kövezetbe. A horony mélysége 61 mm, folyamatosra beállítható. A horony széllessége ≤ 62 mm, beosztással ellátott tartókkal 3, 6, 10, 20 mm. A meghajtógép meghajtó tengellyel Ø 22,2 mm, 1, 2 vagy 3 gyémánt vágókorong az EN 13236, ≤ Ø 180 mm szerint, karbantatrás nélkül dolgozik, univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunkciós elektronika finom indíttással, üresjárati fordulatszám korlátozással, túlterhelés elleni védelem. Áramkiesés esetében védelem az önindulás ellen. Vezeték 5,7 m. Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás elleni zárral. Terhelés alatti fordulatszám 3300 min^{-1}. Szívótorok, melyre porszívó/porelszívó kapcsolható. SW 13 kulccsal. Stabil bőröndben. L-Boxx H Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	185012R220	**580 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Krokodil 180 SR meghajtógép	185001R220	**558 800,00**
Univerzális gyémánt vágókorong LS TurboØ 180 mm, lézerhegesztéssel, ellenálló a magas hőmérsékletnek, a gyors darabolásért és a kemény alapanyagokra, fém alaptesttel az EN 13236 norma szerint	185026R	**27 550,00**
Univerzális gyémánt darabolókorong LS H-P Ø 180 mm, lézerrel hegesztett elenálló a magas hőmérsékleteknek, gyors vágás a kemény alapanyagba is, Ø 125 mm, fém alaptest az EN 13236 előírás szerint.	185027R	**44 050,00**
Vésők a horonyolás utáni szemét eltávolítására a vágókorongokból	185024R	**11 880,00**
L-Boxx H Koffer-rendszer betétekkel	185035R	**67 760,00**
Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.		
REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 374. oldalon.		



REMS Pull 2 L / M

Nagy teljesítményű elektromos száraz és nedves porszívó automatikus szűrőtisztítóval. Kereskedelmi célú használatra.

A por, piszok és szennyeződések felszívása.

Ideális a horonyolás, darabolás, magfúrás közben keletkezett por elszívására.

Hitelesítve mint porszívó és porelszívó az egészséget veszélyeztető porok elszívására.

Ideális a magfúrás közben keletkezett por elszívására.

REMS Pull 2 L	
Porosztály az EN 60335-2-69 szerint	L
expozíciós határértéke/	
a munkahely határértéke	> 1 mg/m³
Átengedő képesség	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Porosztály az EN 60335-2-69 szerint	M
expozíciós határértéke/	
a munkahely határértéke	> 0,1 mg/m³
Átengedő képesség	≤ 0,1 %







Bevizsgált porszívó, porelszívó az egészséget károsító porok elfogására EN 60335-2-69 norma szerint.

REMS Pull 2 – száraz és nedves szíváshoz. Állandó szívása folyamatos szűrő tisztításnak köszönhetően. Hitelesítve az egészséget veszélyeztető porok befogására.

Univerzális alkalmazás

Nagy teljesítményű, kézre álló, száraz és nedves porelszíváshoz. A porok felszívására, a szennyeződések és a folyadékok eltávolítására. Tökéletesen megfelel a horonyolás, darabolás, magfúrás közben keletkezett L vagy M osztályú EN 60335-2-69 porok elszívására. Kereskedelmi célú használatra.

Felépítés

Kompakt, kézre álló szerkezet. REMS Pull 2 L csak 13,5 kg, REMS Pull 2 M csak 14,2 kg. Könnyű és könnyen vezethető a begumizott vezető kerekeinek köszönhetően, megállítható a gurulást gátló kapoccsal. Nagy hengerűrtartalmú tartállyal 31 l, tölthető folyadék 17 l. Be-/kikapcsoló választhatóan szűrőtisztítás nélkül, illetve szűrőtisztítással 15 vagy 60 másodperces ütemezéssel. Adapter egy elektromos kéziszerszám elszívóhoz történő csatlakoztatásához. Rugalmas szívótömlő, 4 m, elektromosan vezető (Pull M), ergonomikusan lekerekített markolat, 2 összedugható, 0,5 m-es krómozott fém szívócső a szívócsőhossz beállításához. Kiterjesztés a felületek száraz és vízes tisztítására 300 mm-s hengerek, kefékkel ellátott szalagok, gumis törlő szalagok. Réstisztító. Adaptér a csövek/elektromos szerszámokhoz. Beépített tartók az elszívó csövekhez és tartozékokhoz. Nagy munkateljesítmény a 7,5 m -es vezetékének köszönhetően. Praktikus fogantyúkkal a könnyű áthelyezhetés érdekében. Beépített ütközők egy REMS L-Boxx szerszámkoffer rögzítéséhez.

REMS Pull 2 M megfelelő az egészséget károsító M osztályú porok elszívásához az EN 60335-2-69 norma alapján, elektronikus levegőtérfogat figyelővel, kapcsolóval az elterő átmérőjű szívócsövekhez (21, 27, 32, 35, 40 mm), kapcsolótorokkal az elszívócsövekhez.

Folyamatos automatikus szűrő tisztítóval

A REMS Pull 2 L und REMS Pull 2 M innovatís és szabadalmazott, automatikus szűrőtisztítóval, megakadályozza a szűrőberendezésben a por lerakódását, különlegesen hatékony a finom porok esetében. A redősszűrőt a beállítástól függően 15 vagy 60 másodpercenként célzott, erőteljes levegőlöket tisztítja meg automatikusan. A szívóerő a tisztítás közben is erős marad. Szabadalmazott lapos redős szűrőrendszer.

Meghajtás

Robusztus nagy teljesítményű Bypass-Motor, 1200 W, nagy teljesítményű turbinával. Nagy szívóerő, folyamatosan beállítható egészen ≤ 143 m³/h levegő mennyiségig, az felszívandó anyaghoz igazítva.

Kikapcsoló automatika

Töltésszintjelzés, az eltelés esetében automatikusan kikapcsol, amint az elektromos szintmérőket eléri a vezető folyadék.

Ki-/bekapcsoló elektronika

A porszívóban beépített kapcsolóaljzat 2200 W, elektronikus ki-/bekapcsoló automatikával. A ki-/bekapcsolás esetében automatikusan bekapcsol ill. kikapcsol a szívórendszer. A kényelmes munka érdekében.

Anistatikus rendszer (REMS Pull 2 M)

A statikus feltöltődést az elektromosan vezető fém szívócső, az elektromosan vezető E fogantyú, az elektromosan vezető E szívótömlő, és az elektromosan vezető szívócsonk vezeti le az elszívó földelt felső részére.



Az egészséget veszélyeztető porok elszívása a horonyolás és a darabolás közben:

REMS Pull 2 M Szet



Az egészséget veszélyeztető porok elszívása a szárazfúrás közben:

REMS Pull 2 M Szet D

REMS Pull 2 L / M

EN 60335-2-69 szerinti porszívás

A minerális építőanyagok felhasználásakor, mint pl. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/ a munkaterület expozíciós értéke > 0,1 mg/m³ esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

Vízelszívás

A vízelszívás esetében elengedhetetlen a lapos redős PES szűrő. Szükség szerint lehet használni nedves szűrőzsákokat vagy polyethylén zsákokat. A nedves szűrőzsákok az szívás közben elválasztja a vizet és a szennyeződést. A polyethylén zsákok megakadályozzák a szennyeződés lerakódását a tartályban.



A nedves fúrás közben keletkezett iszap elszívása a REMS fúróállvánnyal:

REMS Pull 2 L Szet W

Szállítási terjedelem

REMS Pull 2 Set. Elektomos száraz és vizes elszívó ipari felhasználásra. A por, szennyeződések, folyadékok elszívására. Ideális a por elszívásához horonyolás, darabolás, vágás, fúrás, magfúrás és csiszolás közben. Hitelesített mint por felszívó és elszívó berendezés az egészséget veszélyeztető porokra EN 60335-2-69[1]. Bypass- Motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Az automatikus szűrőtisztítás be-/ kikapcsoló gombja, automatikus szűrőtisztítás kiválasztásának lehetőségével. Szívásteljesítmény kapcsoló a térfogatáram fokozatmentes beállításához, ≤ 143 m³/h. Töltöttségi szint korlátozás automatikus lekapcsolással nedves szívás esetén. Automatikus szűrő tisztítás. A készülék elektromos csatlakozóval a 2200 W, elektromos ki- és bekapcsoló automatikával. Nagy hengerűrtartalmú tartállyal 31 l, tölthető folyadék 17 l. 2 meghajtó kerékkel, vezető hengerrel, zárható vezérléssel. 7,5 m-es vezetékkel. 1 db flíz szűrőbetét, 1 db PES redőszszűrő. Lapos szívófej nedves/száraz porszívózáshoz, 300 mm görgőkkel, kefecsíkkal, gumiajakkal. Réstisztíttó. Szívótömlő/elektromos szerszám adapter Pull 2. Beépített tartók az elszívó csövekhez és tartozékokhoz. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Pull 2 L Set	Porosztály L. Expozíciós határérték/ a munkafelület köztes értéke > 1 mg/m³, áteresztőképesség ≤ 0,1 %, 2 db fém szívócső, egyenként 0,5 m, fogantyú, 4 m szívótömlő, szívótömlő csatlakozócsonk.	185600R220	**371 000,00**
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L készlet vízelszívó szerkezettel. Ideális a nedvesfúrások által keletkezett iszap elszívására, REMS fúróállvánnyal.	185603R220	**555 800,00**
Pull 2 M Set	Porosztály M. Expozíciós határérték/ a munkafelület köztes értéke > 0,1 mg/m³, áteresztőképesség ≤ 0,1 %. Elektronikus légáramlás térfogatfigyelővel, hangjelzéssel. Kapoccsal szívócső átmérőjének váltásához. Záró a szívócsőtorokhoz és a szívócsőhöz. Sztatikus feltöltődés elleni rendszer 2 db elektromosan vezető fém elszívócsővel, egyenként 0,5 m, E fogantyú, 4 m E szívótömlő, szívótömlő csatlakozócsonk. 1 db polietilén zsák.	185601R220	**497 200,00**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Szet elszívó rotorral a por elszívásához. Ideális az egészséget veszélyeztető porok elszívásához száraz fúrások alkalmával a REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 stb használatakor.	185604R220	**579 100,00**

Az egészséget veszélyeztető porok elszívása a horonyolás és a darabolás közben:

REMS Pull 2 L Szet



REMS Pull 2 L Set



Biztonsági porelszívó L porosztály




REMS Pull 2 M Set



Biztonsági porelszívó M porosztály

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Vliesszűrőzsák polyeszter-vlies, 5 db-os készlet, ellenáll a szakadásnak, a nedves és száraz szíváshoz, M-osztályú szemcsés porokra, nedves szennyeződésekre, folyadékokra.	185511R05	**26 400,00**
Nedves szűrőzsák, 5 db-os készlet, papír-polyeszter-vlies, ellenáll a szakadásnak, a nedves és száraz szíváshoz, a szemcsés porokra, nedves szennyeződésekre, folyadékokra.	185512R05	**44 090,00**
Polyethylénzsák, 10 db-os készlet, a száraz és nedves fúráshoz as egészséget nem veszélyeztető porokra, az általános szennyeződésekre, finom porokra, nedves szennyeződésekre, folyadékokra. Megakadályozza a tartály beszennyeződését.	185513R10	**24 780,00**
Lapos redős szűrő PES, polyeszter, nano technológia segítségével bevonva, 1 db, a száraz szíváshoz M-besorolással	185515R01	**39 870,00**
Szívórotor a por elszívásához lásd a 359. oldalon.	180160R	**81 840,00**
Vízleszívó berendezés lásd a 359. oldalon.	183606R	**184 800,00**
Szívótömlő/elektromos szerszám adapter, elektromos kéziszerszámnak a porszívóhoz való csatlakoztatásához	185654R	**30 010,00**

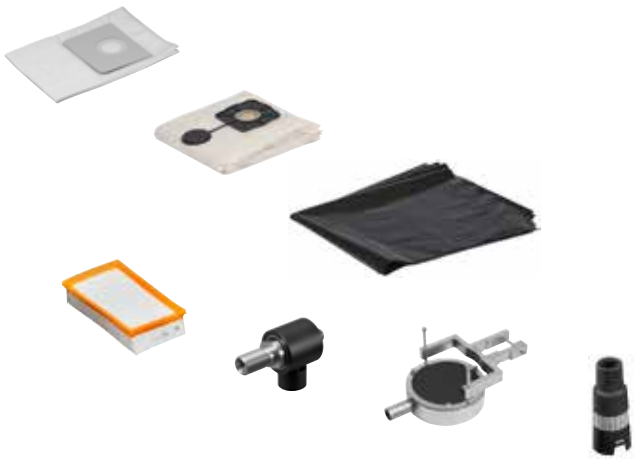

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

[1] Ügyeljen a nemzeti előírásokra az egészséget veszélyeztető porok felfogása és megsemmisítésekor.


PRESS

Szárítás
Páramentesítés
Szellőztetés és légtelenítés



Páramentesítő/
építési légszárító gép 378



Ipari ventilátor 380

REMS Secco 50/80

Elektronikus páramentesítő/építési légszárító gép

Nagy teljesítményű, nagy hatékonyságú páramentesítő / építési légszárító gép helyiségek szárításához, pl. csőtörés, beázás után, vagy dohos pincehelyiségek párátlanításához, a száradási folyamat felgyorsításához pl. beton, falazat, vakolat, aljzat esetében. Kereskedelmi célú használatra.

REMS Secco 50	
Szárítási teljesítmény	≤ 50 l/24 h
Levegőhozam	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Szárítási teljesítmény	≤ 80 l/24 h
Levegőhozam	≤ 850 m^3/h











REMS Secco – szárításhoz és páramentesítéshez

Univerzális használat

Nagy teljesítményű, nagy hatékonyságú páramentesítő / építési légszárító gép helyiségek szárításához, pl. csőtörés, beázás után, vagy dohos pincehelyiségek párátlanításához, a száradási folyamat felgyorsításához pl. beton, falazat, vakolat, aljzat esetében. Kereskedelmi célú használatra.

Konstrukció Secco 50-hoz

Kompakt, könnyen kezelhető konstrukció szilárd műanyag szekrényben. Súly 21 kg. Nagy légbeszívó terület, mosható légfilter. Elektronikus higrométer a páratartalom szabályozásához: Automatikus kikapcsolás, a kívánt páratartalom elérése után, automatikus újra kapcsolás növekvő páratartalom esetében. Levegőkimenet felfelé az optimális légáramlásért. Kondenzvízelvezetés a belső 7,7 l-es kondenzátumtartályba, a tömlő hátulról kivezethető egyéni tartályba vagy közvetlenül a lefolyóvezetékbe. Automatikus kikapcsolás hangjelzéssel a belső tartály használata esetében, amennyiben eléri a 7,7 l maximális töltés szintet. Számítógépes vezénylés az áramfelvétel ellenőrzése, pl. a munkaórák mennyiségének jelentése a felhasználónak / az ügyfélnek, mint tartozék. Szilárd műanyag szekrény forgatható kerekekkel a megfelelő szállításhoz.

Konstrukció Secco 80-hoz

Kompakt, könnyen kezelhető konstrukció, stabil szerkényben portechnikás bevonattal. Súly 51 kg. Nagy légbeszívó terület, mosható légfilter. Elektronikus higrométer a páratartalom szabályozásához: Automatikus kikapcsolás, a kívánt páratartalom elérése után, automatikus újra kapcsolás növekvő páratartalom esetében. Oldalsó légkimenet az optimális légáramlásért. Tömlő a keletkező kondenzvíz belső, 11,5 l-es kondenzátumtartályba (tartozék) vagy oldalra kivezetve egyéni tartályba vagy közvetlenül a lefolyóvezetékbe történő elvezetéséhez. Kapcsoló az üzembe helyezéshez a beépíttet kondenzárotrhoz 11,5 l. Automatikus kikapcsolás hangjelzéssel a belső tartály használata esetében, amennyiben eléri a 11,5 l maximális töltés szintet. Számítógépes vezénylés az áramfelvétel ellenőrzése, pl. a munkaórák mennyiségének jelentése a felhasználónak / az ügyfélnek. Készülék aljzati dugója a további vezetékekhez. Praktikus tárolórekesz a vezetékekre a szállítás során. Stabil, mobilis csöves acélváz, nagy kerekekkel a könnyű szállítás érdekében, akár a lépcsőkön is. Gondmentestesen az acél csöveken is lehet előre hátra mozgatni a gépet, akár a rakterekben is.

Hűttő agregátum Secco 50-hoz

Nagy teljesítményű párátlanító köszönhetően a kiváló hűtőegységnek, a nagyon hatékony forgódugyattyús kompresszornak és a nagy teljesítményű kondenzátor motornak 230 V, 760 W, elektromos leolvasztással, folyamatos működés. Nagyon csendes működés, alkalmas a lakott területeken. Szárítási teljesítmény ≤ 50 l/24 h, levegő mennyisége ≤ 265 m^3/h. Minőségi hűtőközeg R-290.

Hűttő agregátum Secco 80-hoz

Nagy teljesítményű párátlanító köszönhetően a kiváló hűtési egységnek, a nagyon hatékony forgódugyattyús kompresszornak és a nagy teljesítményű kondenzátor motornak 230 V, 680 W, automatikus forró gázos leolvasztó rendszerrel, folyamatos működés. Nagyon csendes, alkalmas lakott területeken. Szárítási teljesítmény ≤ 80 l / 24 h, a levegő mennyisége ≤ 850 m^3 / h. Minőségi hűtőközeg R-290.

Elektronikus vezérlő egység Secco 50-hoz

Megvilágított nagy méretű vezérlő kijelző a következő adatok áttekinthető kijelzésére: mért és előírt páratartalom, a hűtőaggregát üzemállapota, leolvasztási funkció. Gombbal állítsa be a kívánt páratartalom értékét lépésekben 5% -os, vagy 30% és 90%, a folyamatos működésért. Gomb a 2 sebességű ventilátorhoz. Gomb az időzítő órák beállításához. Memória funkció elmenti a beállításokat automatikusan folytatja a működést az áramszünet után is.

Elektronikus vezérlő egység Secco 80-hoz

Megvilágított, 3"-os LCD kijelző, 70 mm-es képátló, a következő adatok áttekinthető kijelzésére: mért páratartalom, előírt páratartalom, üzemórák száma, a hűtőaggregát, a leolvasztási funkció és a kompresszorvédő funkció üzemállapota, a belső 11,5 l-es kondenzátumtartály üzemi helyzete. Gombbal állítsa be a kívánt páratartalom értékét lépésekben 1% -os, vagy 30% és 90%, a folyamatos működésért. Memória funkció elmenti a beállításokat automatikusan folytatja a működést az áramszünet után is.

REMS Secco 50/80

Elektronikus páramentesítő/építési légszárító gép

Kondenzátumtartály szivattyúval a Secco 50 és Secco 80-hoz

Kondenzátumtartály kondenzvízszivattyúval a kodenzátum átirányításához a kondenzátumtartályból, a fent elhelyezett tartályba vagy a mosogatóba, mint tartozék.

A kimeneti levegő beállítása Secco 80-hoz

Nagyátmérőjű légkivezető cső Ø 200 mm, 10 m hosszú, rögzítő fém szemekkel, a felakasztás segítségére, csatlakozó peremmel, a kimenő levegő elosztásához a helyiségben, a dohos helységek páramentesítéséhez, pl. Álmennyezetek kiszátírásához, a nedves felületek szárításához.

REMS Orkan 2050

Elektromos páramentesítők/ipari szárítók támogatására. Az árvizek és csőtörések után a kiszárítás és páramentesítés felgyorsítása érdekében előnyös a légcserét javítani elektromos ipari ventilátorral REMS Orkan 2050-nal (380. oldal).



R-290

Info

Szállítási terjedelem

REMS Secco 50 Set. Elektronikus páramentesítő / építészeti és vállakozási felhasználásra is. A helyiségek szárításához, pincehelyiségek páramentesítéséhe, beton, falazat, vakolat, esztrich szárításához. Hűtőegység forgódugyattyús kompresszorral és kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 760 W, elektromos leolvasztással, folyamatos működés. Nagyon csendes működés. Szárítási teljesítmény ≤ 50 l/24 h, a levegő mennyisége ≤ 265 m^3/h. Elektronikus vezérlőegység nagy méretű vezérlő kijelzővel és memória funkcióval. Elektronikus higrométer. Légszűrő. Belső 7,7 l-es kondenzátumtartály. Szilárd műanyag szekrény forgatható kerekekkel. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	132011R220	**360 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



R-290

Info

Szállítási terjedelem

REMS Secco 80 Set. Elektronikus páramentesítő / építészeti és vállakozási felhasználásra is. A helyiségek szárításához, pincehelyiségek páramentesítéséhe, beton, falazat, vakolat, esztrich szárításához. Hűtőegység forgódugyattyús kompresszorral és kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 680 W, automatikus forró gázos leolvasztó rendszerrel, folyamatos működés. Nagyon csendes működés. Szárítási teljesítmény ≤ 80 l / 24 h, a levegő mennyisége ≤ 850 m^3 / h. Elektronikus vezérlőegység világít 3 "kijelző és memória funkciók. Az elektronikus higrométer, számítógép üzemóra, gép áramfelvétele. Levegő szűrő. A szilárd acéllemez burkolat egy mobilis talapzat acélcsövekből nagy kerekekkel. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	132010R220	**1 016 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Secco 80 11,5 l-es kondenzátumtartály a kondenzátum elvezetéséhez az acéllemez házon belül. REMS Secco 80 számára.	132100R	**26 980,00**
Secco 80 levegőkivezető készlett, légkivezető csőből Ø 200 mm, 10 m hosszú, rögzítő fém szemekből, a felakasztás segítségére, csatlakozó peremmel, a kimenő levegő elosztásához a helyiségben, a dohos helységek páramentesítéséhez, pl. Álmennyezetek kiszárításához, a nedves felületek szárításához. REMS Secco 80 számára.	132104R	**149 200,00**
Secco 50 kondenzátumtartály szivattyúval a kodenzátum átirányításához a kondenzátumtartályból a fent elhelyezett tartályba vagy a mosogatóba. Töltésmagasság ≤ 2 m. REMS Secco 50 számára.	132129R220	**182 600,00**
Secco 80 kondenzátumtartály szivattyúval a kodenzátum átirányításához a kondenzátumtartályból a fent elhelyezett tartályba vagy a mosogatóba. Töltésmagasság ≤ 2 m. REMS Secco 80 számára.	132121R220	**182 600,00**
Detect W, dielektromos nedvességmérő építőanyagokban a roncsolásmentes nedvesség mérésére, pl. beton, falazat, gipsz, fa. Táskában.	132115R	**110 000,00**
REMS Orkan 2050, elektromos ipari ventilátor, lásd a 380. oldalon.		



REMS Orkan 2050

Elektromos ipari ventilátor

Nagy teljesítményű, magas hatékonyságú elektromos ipari ventilátor páramentesítéshez/helyiségek kiszárításához árvizek vagy csőtörések után. Ideális megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben, valamint beton, falazat, vakolat, esztrich stb. kiszárításának a meggyorsítására. Kereskedelmi célú használatra.

Levegőhozam, I. fokozat	1740 m^3/h
Teljesítmény, I. fokozat	355 W
Levegőhozam, II. fokozat	2050 m^3/h
Teljesítmény, II. fokozat	450 W



REMS Orkan 2050 – szellőztetéshez.

Univerzális használat

Nagy teljesítményű, magas hatékonyságú ipari ventilátor páramentesítéshez/helyiségek kiszárításához árvizek vagy csőtörések után. Ideális megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben, valamint beton, falazat, vakolat, esztrich stb. kiszárításának a meggyorsítására. Kereskedelmi célú használatra.

Konstrukció

Turbó radiális ventilátor 2 levegőhozam-fokozattal, stabil és hosszú élettartamú, forgóöntött polipropilén műanyag házban. Kompakt, kézre álló felépítés, csak 10 kg súly, zajszegény egyfázisú kondenzációs motorral (230 V, 355/450 W), praktikus fogantyúval. Vízszintes levegőkimenet, a megfelelő lerakófelületen a műanyag ház 45°-os szögbe vagy függőleges helyzetbe állítható. A biztosított levegőhozam 2 fokozatban állíthatóan 1740 vagy 2050 m^3/h. Különlegesen alkalmas a beton, falazat, vakolat, esztrich stb. szárításának gyorsítására.







Info

REMS Orkan 2050

Elektromos ipari ventilátor

Szállítási terjedelem

REMS Orkan 2050. Elektromos ipari ventilátor ipari felhasználásra. Megfelelő megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben. Különösen a beton, falazat, vakolat, esztrich kiszárításának a meggyorsítására. Kondenzációs motor (230 V, 50 Hz, 355/450 W), tartós üzemhez. Nagyon csendes üzemelés. A levegőhozam 1740/2050 m^3/h. Stabil műanyag házban. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	132301 R220	**198 900,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Detect W, dielektromos nedvességmérő építőanyagokban a roncsolásmentes nedvesség mérésére, pl. beton, falazat, gipsz, fa. Táskában.	132115 R	**110 000,00**
Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.		
REMS Secco, elektronikus páramentesítő/építési légszárító gép, lásd a 378. oldalon.		





Index

A

Akku-csővágó ... 91
Akkumlátoros Univerzális orrfűrész ... 68–69
Akkumulátoros axiálprés 13 kN automatikus visszafutással ... 296–297
Akkumulátoros axiálprés 20 kN automatikus visszafutással ... 296–297
Akkumulátoros axiálprés 30 kN ... 294
Akkumulátoros csődaraboló gép ... 94–95
Akkumulátoros csőhajlító ... 168–169, 176–177
Akkumulátoros csőtisztító készülék ... 332–333
Akkumulátoros csőtokozó 20 kN automatikus visszafutással ... 304–305
Akkumulátoros építkezési munkalámpa ... 119
Akkumulátoros fúró csavarhúzó ... 116–117
Akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához ... 58–59
Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel ... 183–187
Akkumulátoros radiális présszerszám 32 kN-os, kényszervezérléssel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel ... 234–235
Akkumulátoros radiálprés 32 kN lekapcsoló jelzéssel ... 232–233
Akkumulátoros radiálprés XL 45 kN lekapcsoló jelzéssel ... 238–239
Akku-Press 22 V ACC ... 234–235
Akku-Press 22 V Connected ... 236–237
Akku-Press E 22 V ACC ... 232–233
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 238–239
Akkus csővágó szablyafűrész ... 74–75
Akkus menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel ... 34–35
Akkus radiális prés, 32 kN, Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel ... 236–237
Alkalmassági tanúsítványok ... 289
Amigo ... 30–31
Amigo 2 ... 32
Amigo 2 Compact ... 33
Amigo 22 V ... 34–35
Anyagalátétek ... 115
Aquila 3B ... 113
Aquila WB ... 113
Axiálprések ... 293
Ax-Press 25 22 V ACC ... 296–297
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 296–297
Ax-Press 30 22 V ... 294
Ax-Press HK / H ... 295

B

Belső csősorjázó ... 105
Blitz ... 316

C

Calc-Push ... 149
CamScope HD ... 325
CamSys 2 ... 326–328
Cat 22 V VE ... 68–69
Catch S ... 112
Catch W ... 112
Cat VE ... 66–67
Cento ... 92–93
Cento 22 V ... 94–95
CleanH ... 147
Cobra 22/32 ... 334–337
Collum ... 56–57
Collum 22 V ... 58–59
Contact ... 315
Curvo 22 V ... 176–177
Csődaraboló ... 88
Csődaraboló-készülék ... 103
Csőollók racsnis előtolással ... 101
Csővágó ... 82–88
Csővágó gép ... 93
Curvo ... 172–173
Curvo 50 ... 174–175
Cut 110 Cu-INOX ... 103
Cut 110 P ... 102
Cu-Vlies ... 314
Csempefúró ... 371
Csődaraboló- és csőélező készülék ... 102
Csőélező készülékek ... 104
Cső- és csatornafelügyelet ... 323
Cső- és csatornatisztítás ... 323
Csőfagyasztó készülék ... 320
Cső-körfűrész gépek ... 78
Csőtisztító készülék kézi- és elektromos üzemre ... 330
Csővágó gép ... 92, 96

D

Darabolás ... 81
Daraboló fogó M ... 291
Daraboló fogó Mini M ... 226
Detect B ... 370
Detect GS3 ... 127
Detect GS4 ... 128–129
DueCento ... 96–97

E

Eco-Press ... 227
Egykezes axiálprés ... 295
Egykezes csőhajlító ... 164–165
Egykezes csőollók ... 98–100
Egykezes csőollók racsnis előtolással ... 101
Egykezes csőtágító ... 303
Elektomos menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel ... 30–33
Elektrohidraulikus csőtágító 34 kN automatikus visszafutással ... 306
Elektrohidraulikus radiálprés 32 kN, kényszervezérléssel ... 229
Elektrohidraulikus radiálprés XL 32 kN, kényszervezérléssel ... 230
Elektromos csőfagyasztó készülék ... 321
Elektromos csőhajlító ... 172–175
Elektromos csőnyakkihúzó ... 309, 311
Elektromos cső-orrfűrészek ... 70–71
Elektromos csőpáka ... 314
Elektromos csőtisztító gépek ... 334–335
Elektromos csőtisztító készülék ... 331
Elektromos csőtokozó ... 310–311
Elektromos csővágó ... 90
Elektromos forrasztókészülék ... 315
Elektromos gyémánt-magfúrógép ... 350–353, 356–357
Elektromos gyémánt magfúrógép mikroimpulzus technológiával ... 364–367
Elektromos gyémánt-magfúrógép sebességszabályozással ... 354–355
Elektromos ipari ventilátor ... 380–381
Elektromos karmantyú-hegesztőkészülék ... 340
Elektromos LED építkezési munkalámpa ... 118
Elektromos nyomáspróbapumpa ... 141
Elektromos öblítő- és nyomásellenőrző egységek, Connected funkcióval Wi-Fi rádió szabványon keresztül ... 144–146
Elektromos radiálprés 32 kN ... 228
Elektromos töltő és tisztító egységek ... 150–151
Elektromos, univerzális orrfűrész ... 66–67
Elektromos vízkőmentesítő szivattyú ... 149
Elektronikus füstgáz- és nyomásmérő készülék Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül ... 154–157
Elektronikus hőkamerák Connected funkcióval USB-kapcsolaton keresztül ... 124–126
Elektronikus kamerás ellenörzö rendszer ... 326–327
Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval ... 132–136
Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül ... 130–131
Elektronikus öblítő egység, Connected funkcióval Wi-Fi rádió szabványon keresztül ... 142–143
Elektronikus páramentesítő/építési légszárító gép ... 378–379
Elektronikus szivárgásérzékelő ... 127
Elektronikus szivárgásérzékelő gyorsan cserélhető gázérzékelőkkel ... 128–129
EMSG 160-2 ... 340
Endoszkóp kamera ... 324–325
E-Push 2 ... 141
Eskimo ... 320
Eva ... 28
Ex-Press 22 V ACC ... 304–305
Ex-Press Cu ... 302
Ex-Press H ... 303
Ex-Press P ... 303

F

Fagyasztás ... 319
Fertőtlenítés ... 123
Fertőtlenitő egység a vízvezetékrendszerekhez ... 147
Fésűs menetvágókések és tartók ... 50
FG4500 C ... 154–155
FG7500 C ... 156–157
Forrasztás ... 313
Frigo 2 F-Zero ... 321
Fúróállvány ... 358
Fúrókoronák a száraz fúráshoz ... 371
Fűrészelés ... 63
Füstgázok elemzése ... 153
Fűtőelemes tokos hegesztő készülékek ... 341
Fűtőelemes tompahegesztőgép ... 342–345
Fűtőelemes tompahegesztő készülékek ... 346

G

Görgős hornyolás ... 27
Görgős hornyoló berendezés ... 54–55
Görgős hornyoló berendezés és meghajtógép ... 56–57, 60–61
Gyémánt horonyoló és darabológép ... 372–373
Gyémánt horonyvágás és darabolás ... 349
Gyémánt magfúrók ... 349
Gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz ... 369
Gyorsan cserélhető REMS „S" vágófejek ... 29
Gyorsan cserélhető vágófejek ... 36

H

Hajlítás ... 163
Hajlítószegmensek és ellendarabok ... 179
Helix 22 V VE ... 116–117
Herkules ... 115
Hordozható csőmegmunkáló állomás láncos csősatuval ... 113
Hot Dog 2 ... 314
Hurrican ... 309
Hurrican H ... 308
Hydro-Swing ... 166–167
Hydro-Swing 22 V ... 168–169

J

Jumbo ... 114

K

Kábelvágó olló ... 291
Kalibrálás ... 81
KaliGrat E ... 108
KaliGrat H ... 109

Index

KaliGrat R ... 109
Keményforrasz ISO 17672-CuP 179 ... 317
Kézi-axiálprés ... 295
Kézi csőhajlító ... 178
Kézi csőnyakkihúzó ... 308
Kézi csőtokozók ... 302–303
Kézi menetvágófej gyorsan cserélhető vágófejekkel ... 28
Kézi nyomáspróbapumpa ... 140
Kézi radiálprés ... 227
Konzerválás ... 123
Krokodil 180 SR ... 372–373
Külső-/belső-csősorjázó ... 105–107

L

Lágyforrasz-paszta, forrasztópor Sn97Cu3 ISO 9453:2014 szerint, és folyasztószer 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 317
Lágyforrasz Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 317
Láncos csősatu munkapadhoz ... 113
Leélezés ... 81
Li-Ion 22 V technológia ... 21–24
Lot Cu 3 ... 317
Lot P6 ... 317
Lumen 2800 22 V ... 119
Lumen 5000/7000/10000 ... 118

M

Macho ... 316
Magnum (2"-ig) ... 40–41
Magnum (3"-ig) ... 42–43
Magnum (4"-ig) ... 44–45
Magnum RG ... 60–61
Menetmetszők / közgyűrűk / vezetőhüvelyek dugós vágófejei ... 37
Menettáblázatok ... 51
Menetvágás ... 27
Menetvágó ... 38
Menetvágó gép ... 39–45, 48–49
Menetvágó-kenőanyag ... 53
Mindenfajta menetvágógép és menetvágó fej tartozéka. ... 52
Mini-Cobra ... 330
Mini-Cobra S ... 331
Mini-Cobra S 22 V VE ... 332–333
Mini présfogók ... 188–223
Mini présfogók Basic E 01 ... 225
Mini présfogók Set ... 224
Mini-Press 14 V ACC ... 183
Mini-Press 22 V ACC ... 184–185
Mini-Press S 22 V ACC ... 186–187
MiniScope ... 324
MSG ... 341
Multi-Push S Connected ... 142–143
Multi-Push SL/SLW Connected ... 144–146
Műanyagcső hegesztés ... 339

N

Nano ... 90
Nano 12 V ... 91
Nedves és szárazszívás ... 349
Nippelfix ... 52
Nippelspanner ... 52
NoCor ... 147
Nyíló vágófejű menetvágógépek tartozéka ... 52
Nyomásellenőrzés ... 153
Nyomás és tömítettség ellenőrzése ... 123

O

Olajhidraulikus csőhajlító ... 170–171
Olajhidraulikus kézi csőhajlító ... 166–167
Orkan 2050 ... 380–381
Orrfűrészek ... 64–65
Öblítés ... 123
Összehajtható állványok ... 114

P

P7-TD C ... 132–133
P7-TDX C ... 134–136
Páramentesítés ... 377
Paste Cu 3 ... 317
P-CEF Tokozófejek ... 307
Peremezés ... 301
Peroxi Color ... 147
Picus DP ... 364–365
Picus DWP ... 366–367
Picus S1 ... 350–351
Picus S2/3,5 ... 356–357
Picus S3 ... 352–353
Picus SR ... 354–355
Pneumatikus cső-orrfűrészek ... 72
Porvédő ajtó U/S ... 120–121
Power-Ex-Press P-CEF ACC ... 306
Power-Press ACC ... 229–230
Power-Press SE ... 228
Présfejek ... 298–299
Présfogók ... 240–283
Présfogók Basic E 01 ... 286
Présfogók Set ... 284
Présgyűrűk S Set ... 224
Présgyűrűre ... 188–223, 240–283
Présgyűrű Set ... 285
Présgyűrű S Set ... 284
Présgyűrű XL Set ... 285
P Tokozófejek ... 307
Pull 2 L / M ... 374–375
Pull-Push ... 330
Push ... 140
PX4500 C ... 130–131
Python ... 170–171

R

Radiális prések ... 181
RAG ... 104
RAS Cu ... 85–86
RAS Cu-INOX ... 83–84
RAS P ... 86–87
RAS P/SW 45/L ... 88
RAS St ... 82
RAS W INOX ... 88
REG 3 – 35 ... 105
REG 8 – 35 ... 106
REG 10 – 42 ... 106
REG 10 – 54 ... 107
REG 10 – 54 E ... 107
REG St ¼ – 2" ... 105
REG Universal ... 105
REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz ... 369
ROS P ... 100–101
ROS P 26/SW 35 S ... 99
ROS PEX ... 100
ROS P flex ... 98

S

Sanitol ... 53
Secco 50/80 ... 378–379
Sinus ... 178
Solar-Push ... 150–151
Sorjamentesítés ... 81
Speciális fűrészlapok ... 76
Spezial ... 53
S-Pofás-Csőfogók ... 112
SSG ... 346
SSM 160KS ... 343
SSM 160RS ... 342
SSM 250KS ... 344
SSM 315RF ... 345
Swing ... 164–165
Száraz és nedves szívás ... 374
Szárítás ... 377
Szavatosság átvállalási megállapodások ... 290
Szellőztetés és légtelenítés ... 377
Szerelés ... 111
Szerszámok a kalibráláshoz és belső csősorjázáshoz ... 109
Szerszámok a kalibráláshoz és külső/belső csősorjázáshoz ... 109
Szerszámok kalibrációhoz és külső/belső csősorjázáshoz ... 108
Szivárgási helyek ... 123
Szívással és nyomással tisztító berendezés ... 330

T

Termográfia ... 123
ThermoCam 28 C/49 C ... 124–126
Tiger 22 V VE ... 74–75
Tiger pneumatic ... 72
Tiger/VE/SR ... 70–71
Tisztítás ... 123
Tisztító és konzerváló egység ... 147
Tisztítószövet ... 314
Tokozás ... 301
Tornado ... 38–39
Töltés ... 123
Turbo Cu-INOX ... 78
Turbo-gázforrasztó acetilén ... 316
Turbo-gázforrasztó propán gázra ... 316
Turbo K ... 79
Twist ... 310
Twist/Hurrican ... 311

U

Unimat 75 ... 48–49
Univerzális-fém-körfűrészgép automatikus hűtő-kenő berendezéssel ... 79
Univerzális fűrészlapok ... 76
Univerzális gyémánt magfúró-koronák ... 360–361
Univerzális gyémánt magfúró-koronák LS ... 362–363
Univerzális sorjázó ... 105

V

Vágóbetétek ... 36, 46
Vágókerekek ... 89
Vízpumpafogók ... 112
V-Jet H ... 147
V-Jet TW ... 147

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
043054	Z		147, 151
045159	Z		147
047069	Z		147
074021	Z		308
074041	Z		308
076117	Z		308
079003	Z		359, 361, 363, 368–369
079005	Z		359, 368
079006	Z		359, 368
079010	Z		359, 368
079012	Z		359, 361, 363, 368–369
079013	Z		359, 368
079018	Z		359, 368
079019	Z		359, 368
091072	Z		147
091073	Z		147
110000	Z		52
110100	Z		52
110200	Z		52
110300	Z		52
110400	Z		52
110500	Z		52
110600	Z		52
110620	Z		52
110621	Z		52
111000	Z		52
111100	Z		52
111200	Z		52
111300	Z		52
111400	Z		52
111500	Z		52
111620	Z		52
111621	Z		52
111700	Z		52
111800	Z		52
111900	Z		52
113000	H		82
113100	H		82
113200	H	10	83
113210	V	10	84, 89, 102–103
113213	V	10	84, 89
113220	V	10	89
113225	V	10	86, 89
113230	H	10	83
113240	H	10	83
113241	H	10	83
113250	H	10	85
113255	H	10	85
113260	H	10	85
113300	H	10	84
113320	H	8	85
113330	H	8	83
113340	H	10	85
113350	H	10	83
113351	H		83
113360	Z	10	84, 86, 105
113370	H		86
113380	H		84
113385	H		84
113400	H		84
113401	H		84
113410	H		86
113450	H		88
113461	V	10	88–89
113480	H	10	88
113481	Z		88
113500	H		84
113810	H		106
113815	Z		106
113825	H	10	106
113830	H	10	107
113835	H	10	107
113840	Z		93, 95
113900	H	10	105
113910	H	10	105
114000	H		108
114001	H		108
114002	H		108
114003	H		108
114030	Z		108
114032	Z		108
114033	Z		108
114034	Z		108
114035	Z		108
114036	Z		108
114037	Z		108
114038	Z		108
114039	Z		108
114040	Z		108
114041	Z		108
114042	Z		108
114043	Z		108
114044	Z		108
114045	H		109
114046	H		109
114047	H		109
114048	H		109
114060	H		109
114061	H		109
114062	H		109
115000	H		140
115001	H		140
115002	H		140
115045	Z		140–141, 147
115110	Z		140–141
115140	Z		147
115217	Z		151
115220	Z		151
115221	Z		151
115311	M		151
115312	M		151
115314	Z		151
115315	Z		151
115319	Z		151
115323	Z		151
115324	Z		151
115325	Z		151
115326	Z		151
115375	Z		151
115500	M		141
115602	Z		147
115605	Z	6	147
115607	Z	6	147
115608	Z	6	147
115609	Z		147
115612	Z		147
115621	Z		147
115633	Z		147
115661	Z		147
115667	Z		147
115677	Z		147
115747	Z		147
115811	M		146
115812	M		146
115813	M		143
115900	M		149
116000	H		112
116005	H		112
116010	H		112
116015	H		112
116020	H		112
116050	H		112
116055	H		112
116060	H		112
120120	Z		115
120125	Z		115
120130	Z		115
120200	Z		114
120240	Z		114
120250	Z		113
120270	Z		113
130002	H		320
130207	Z		320
130208	Z		320
130209	Z		320
130383	Z		320
130410	Z		320
130415	Z		320
130430	Z		320
130450	Z		320
130455	Z		320
130460	Z		320
130465	Z		320
130470	Z		320
130475	Z		320
130480	Z		320
130485	Z		320
130490	Z		320
130495	Z		320
131012	M		321
131104	Z		321
131110	Z		321
131116	Z		321
131156	Z		321
131157	Z		321
131158	Z		321
131160	Z		321
132010	M		379
132011	M		379
132100	Z		379
132104	Z		379
132115	Z		379, 381
132121	Z		379
132129	Z		379
132301	M		381
132309	Z	5	121
132310	Z	5	121
140100	V	4	53
140101	V		53
140103	V		53
140105	V	12	53
140106	V	15	53
140110	V	4	53
140113	V		53
140115	V	12	53
140116	V	15	53
140120	V	15	173, 175, 178
150000	H		302
150005	H		302
150006	H		302
150007	H		302
150008	H		302
150010	H		302
150017	H		302
150018	H		302
150019	H		302
150020	H		302
150021	H		303
150022	H		303
150025	H		303
150026	H		303
150027	H		303
150028	H		303
150029	H		303
150033	H		303
150100	Z		302
150105	Z		302
150110	Z		302
150120	Z		302
150125	Z		302
150130	Z		302
150140	Z		302
150145	Z		302
150150	Z		302
150155	Z		302
150160	Z		302
150165	Z		302
150170	Z		302
150175	Z		302
150180	Z		302
150185	Z		302
150190	Z		302
150195	Z		302
150205	Z		302
150210	Z		302
150220	Z		302
150225	Z		302
150230	Z		302
150235	Z		302
150240	Z		302
150245	Z		302
150250	Z		302
150500	Z		302
150510	Z		303
150515	Z		305, 307
150550	H		303
150600	Z		302–303
150806	Z		307
150807	Z		307
150808	Z		307
150809	Z		307
150812	Z		307
150826	Z		307
150828	Z		307
150842	Z		307
150843	Z		307
150845	Z		307
150846	Z		307
150849	Z		307
150855	Z		307
150858	Z		307
150868	Z		307
150873	Z		307
150882	Z		307
150883	Z		307
150885	Z		307
150886	Z		307
150887	Z		307
150888	Z		307
150894	Z		307
150897	Z		307
150912	Z		307
150913	Z		307
150914	Z		307
150915	Z		307
150916	Z		307
150923	Z		307
150926	Z		307
150943	Z		307
150944	Z		307
150945	Z		307
150946	Z		307
150947	Z		307
150950	Z		307
150952	Z		307
150957	Z		307
150958	Z		307
150960	Z		307
150961	Z		307
150962	Z		307
150963	Z		307
150968	Z		307
151003	H		308
151004	H		308
151005	H		308
151011	E		309
151012	E		309
151013	E		309
151105	Z		308–309, 311
151110	Z		308–309, 311
151120	Z		308–309, 311
151125	Z		308–309, 311
151130	Z		308–309, 311
151140	Z		308–309, 311
151145	Z		308–309, 311
151150	Z		308–309, 311
151155	Z		308–309, 311
151160	Z		308–309, 311
151165	Z		308–309, 311
151170	Z		308–309, 311
151175	Z		308–309, 311
151200	Z		308–309, 311
151210	Z		308–309, 311
151230	Z		308–309, 311
151240	Z		308–311
151402	Z		308–311
151605	Z		309–311
151618	Z		308
152106	Z		316
152109	Z		316
153020	H		165
153021	H		165
153022	H		165
153023	H		165
153025	H		165
153026	H		165
153027	H		165
153028	H		165
153029	H		165
153030	H		164
153031	H		165
153032	H		165
153100	Z		165
153115	Z		165, 167, 169
153125	Z		165
153140	Z		165
153155	Z		165, 167
153160	Z		165, 167
153170	Z		165, 167
153175	Z		165, 167
153180	Z		165, 167
153185	Z		165, 167
153190	Z		165, 167
153195	Z		165, 167
153200	Z		165, 167
153205	Z		165, 167
153210	Z		165, 167
153265	Z		164–165
153270	Z		165
153300	Z		164
153303	Z		164
153304	Z		164
153305	Z		164
153306	Z		164
153307	Z		164
153400	Z		169
153401	E		169
153402	E		169
153410	E		169
153411	E		169
153412	E		169
153413	E		169
153414	E		169
153415	E		169
153416	E		169
153417	E		169
153418	E		169
153419	E		169
153450	Z		167, 169
153455	Z		169
153500	Z		167
153501	Z		167, 169
153502	Z		165
153510	H		166
153520	H		167
153521	H		167

RG: Rabat csoport VE: Csomagolási egység [Darab]

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
153522	H		167
153523	H		167
153525	H		167
153526	H		167
153527	H		167
153528	H		167
153529	H		167
153530	Z		165, 167
153531	Z		165, 167
153532	Z		165, 167
153533	S		165, 167
153534	Z		165, 167
153540	Z		165, 167
153570	Z		167
154000	Z		178
154001	H		178
154002	H		178
154003	H		178
154004	H		178
154010	H		178
154160	Z		178
156015	E		310
156016	E		310
156017	E		310
156018	E		311
156019	E		311
156020	E		311
156150	Z		310–311
156200	Z		310–311
156225	Z		310–311
156250	Z		310–311
156300	Z		310–311
156350	Z		310–311
156375	Z		310–311
156400	Z		310–311
156425	Z		310–311
156450	Z		310–311
156475	Z		310–311
160010	H		316
160200	V	10	317
160210	V	10	317
160220	V	10	317
160300	V	25	314
161010	H		316
163020	E		314
163350	Z		314
164010	E		315
164052	E		315
164110	Z		315
164111	Z		315
164115	Z		315
170010	H		330
170011	Z		336
170012	Z		336
170022	E		331
170024	Z		333
170025	E		333
170027	E		333
170028	E		331
170029	E		333
170118	Z		330–331, 333
170200	Z		330, 336
170201	Z		330–331, 333
170205	Z		330–331, 333
170300	H		330
171150	Z		336
171151	Z		336
171200	Z		336
171201	Z		336
171205	Z		336
171210	Z		336
171250	Z		337
171265	Z		337
171270	Z		337
171275	Z		337
171280	Z		337
171290	Z		337
171291	Z		337
171305	Z		337
171306	Z		337
171340	Z		337
171341	Z		337
172000	Z		335
172010	M		335
172011	M		335
172012	M		335
172050	Z		336
172051	Z		336
172150	Z		336
172151	Z		336
172154	Z		336
172200	Z		336
172201	Z		336
172203	Z		336
172205	Z		336
172210	Z		336
172250	Z		337
172265	Z		337
172270	Z		337
172275	Z		337
172280	Z		337
172281	Z		337
172290	Z		337
172291	Z		337
172293	Z		337
172305	Z		337
172310	Z		337
172340	Z		337
172341	Z		337
172610	Z		337
172611	Z		337
172612	Z		337
174000	Z		335
174010	M		335
174011	M		335
174012	M		335
174050	Z		336
174101	Z		336
174150	Z		336
174154	Z		336
174200	Z		336
174201	Z		336
174203	Z		336
174205	Z		336
174210	Z		336
174250	Z		337
174265	Z		337
174270	Z		337
174275	Z		337
174282	Z		337
174291	Z		337
174293	Z		337
174295	Z		337
174296	Z		337
174305	Z		337
174306	Z		337
174310	Z		337
174311	Z		337
174340	Z		337
174341	Z		337
175026	Z		328
175057	Z		328
175058	Z		328
175123	Z		328
175210	Z		119
175211	Z		119
175220	Z		118
175221	Z		118
175222	Z		118
175230	Z		118–119
175300	Z		328
175301	M		327
175302	M		327
175303	M		327
175304	M		327
175305	Z		328
175306	Z		328
175307	Z		328
175308	Z		328
175312	Z		328
175323	Z		328
175330	Z		328
175339	Z		328
175343	Z		328
175400	E		325
175401	E		324
175440	Z		325
176030	E		126
176031	E		126
176085	Z		126
176088	Z		126
176090	Z		126
180000	Z		351
180001	Z		353
180003	Z		365
180004	Z		367
180010	E		351
180011	E		353
180012	E		357
180015	Z		359, 361, 363, 368–369
180016	E		365
180017	E		367
180028	E		353
180029	E		353
180030	E		357
180032	E		351
180033	E		365
180035	E		365
180036	E		365
180037	E		367
180038	E		367
180052	Z		361, 363
180053	Z		361, 363
180054	Z		361, 363
180056	Z		361, 363
180057	Z		361, 363
180140	Z		359
180145	Z		368
180155	Z		359, 361, 363, 368–369
180160	Z		359, 375
180600	Z		351, 353, 355, 365, 367
181010	V		361
181015	V		361
181020	V		361
181025	V		361
181030	V		361
181035	V		361
181040	V		361
181045	V		361
181050	V		361
181055	V		361
181059	V		361
181060	V		361
181065	V		361
181070	V		361
181075	V		361
181080	V		361
181085	V		361
181090	V		361
181095	V		361
181410	V		363
181415	V		363
181420	V		363
181425	V		363
181430	V		363
181435	V		363
181440	V		363
181445	V		363
181450	V		363
181455	V		363
181459	V		363
181460	V		363
181465	V		363
181470	V		363
181475	V		363
181480	V		363
181500	V		369
181502	V		369
181504	V		369
181506	V		369
181508	V		369
181510	V		369
181512	V		369
181514	V		369
181516	V		369
181518	V		369
181520	V		369
181522	V		369
181524	V		369
181526	V		369
181528	V		369
181530	V		369
181532	V		369
181700	V		371
181710	V		371
181711	V		371
181712	V		371
181713	V		371
181714	V		371
181715	V		371
182006	Z		359
182010	Z		359, 368
182050	Z		359, 368
182100	Z		370
183000	Z		355
183010	E		355
183022	E		355
183023	E		355
183600	Z		358, 368
183603	Z		359, 368
183604	Z		359, 368
183605	Z		359, 368
183606	Z		359, 375
183607	Z		359, 368
183632	Z		355, 358
183670	Z		359, 368
183675	Z		359
183700	Z		358, 368
185001	Z		373
185012	E		373
185024	Z		373
185026	V		373
185027	V		373
185035	Z		373
185511	Z		375
185512	Z		375
185513	Z		375
185515	Z		375
185600	M		375
185601	M		375
185603	M		375
185604	M		375
185654	Z		375
190051	Z		117
190053	Z		117
190100	E		117
190110	E		117
250020	E		346
250041	Z		346
250042	Z		346
250120	E		346
250142	Z		346
250143	Z		346
250220	E		346
250242	Z		346
250243	Z		346
250320	E		346
250341	Z		346
250342	Z		346
250343	Z		346
252026	M		342
252046	M		343
252103	Z		342–343
254025	M		344
254103	Z		344
255020	M		345
255103	Z		345
256213	E		341
256220	E		341
256233	E		341
256240	E		341
256242	Z		341
256320	E		341
256342	Z		341
256400	Z		341
256410	Z		341
256420	Z		341
256430	Z		341
256440	Z		341
256450	Z		341
256460	Z		341
256470	Z		341
256480	Z		341
256490	Z		341
256500	Z		341
256510	Z		341
256520	Z		341
256530	Z		341
261002	E		340
290000	H		87
290001	H	10	86
290002	H	10	86
290016	V	10	87, 89
290023	V	10	87, 89
290050	H		87
290100	H		87
290116	V	10	87, 89
290200	H		87
290216	V	10	87, 89
290300	H		87
290316	V	5	87, 89
290400	H		102
290410	H		103
290411	H		103
290412	H		103
290420	Z		102–103
290421	Z		102–103
290422	Z		102–103
290423	Z		102–103
290424	Z		102–103
290425	Z		102–103
290426	Z		102–103
290427	Z		102–103
290430	Z		102–103
290431	Z		102–103
290432	Z		102–103
290433	Z		102–103
290437	Z		102–103
290440	Z		102–103
290444	Z		102–103
290445	Z		102–103
290446	Z		102–103
290447	Z		102–103
290448	Z		102–103
290449	Z		102–103
290500	H		87

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
291010	H		101
291036	Z		101
291037	Z		101
291101	H		101
291112	Z		101
291200	H		101
291201	Z		101
291220	H		101
291221	Z		101
291240	H	8	100
291241	Z		100
291242	H	8	99
291243	Z		99
291244	Z		99
291250	H		101
291251	Z		101
291270	H		101
291271	Z		101
291290	H		101
291400	H	10	98
291401	Z		98
291410	H	10	98
291411	Z		98
291420	H	8	100
291421	Z		100
291430	H	8	98
291431	Z		98
291460	H		101
291465	Z		101
292011	Z		104
292110	H		104
292210	H		104
340100	Z		43, 45
340110	Z		61
340200	M		39
340201	M		39
340202	M		39
340206	M		39
340207	M		39
340208	M		39
340220	M		41
340221	M		41
340222	M		41
340226	M		41
340227	M		41
340228	M		41
340230	M		61
340231	M		61
340232	M		61
341000	Z		39, 41, 43, 45
341401	S		46
341402	S		46
341403	S		46
341404	S		46
341406	S		46
341407	S		46
341408	S		46
341409	S		46
341411	S		46
341412	S		46
341413	S		46
341414	S		46
341416	S		46
341417	S		46
341418	S		46
341419	S		46
341426	S		46
341427	S		46
341428	S		46
341429	S		46
341430	S		46
341431	S		46
341432	S		46
341433	S		46
341434	S		46
341435	S		46
341436	S		46
341437	S		46
341438	S		46
341439	S		46
341440	S		46
341441	S		46
341442	S		46
341443	S		46
341444	S		46
341445	S		46
341446	S		46
341466	S		46
341467	S		46
341468	S		46
341469	S		46
341470	S		46
341471	S		46
341472	S		46
341473	S		46
341474	S		46
341475	S		46
341476	S		46
341477	S		46
341478	S		46
341479	S		46
341480	S		46
341481	S		46
341482	S		46
341483	S		46
341484	S		46
341485	S		46
341486	S		46
341487	S		46
341488	S		46
341489	S		46
341490	S		46
341491	S		46
341493	S		46
341494	S		46
341495	S		46
341496	S		46
341497	S		46
341498	S		46
341499	S		46
341614	V	10	39, 41, 43, 45, 82, 89
342080	S		41, 43, 45
344100	Z		39, 41, 43, 45, 61
344105	Z		39, 41, 43, 45, 61
344150	Z		39, 41, 43, 45, 61
347000	M		39, 41, 43, 45, 55
347001	M		55
347005	M		59
347006	M		57
347007	Z		55
347008	M		57
347009	M		57
347010	Z		57
347030	Z		55
347034	Z		55
347035	Z		55
347040	Z		55
347046	Z		55
347047	Z		55
347053	Z		55
347115	Z		55, 61
380303	M		43
380304	M		43
380305	M		43
380306	M		43
380307	M		43
380308	M		43
380309	M		43
380310	M		43
380311	M		43
380312	M		43
380313	M		43
380314	M		43
380426	M		45
380427	M		45
380428	M		45
380429	M		45
380430	M		45
380431	M		45
380441	M		45
380442	M		45
380443	M		45
380444	M		45
380445	M		45
380446	M		45
380447	M		45
380448	M		45
381000	Z		43, 45
381050	Z		43
381401	S		46
381405	S		46
381410	S		46
381415	S		46
381430	S		46
381431	S		46
381432	S		46
381622	V	5	43, 45, 82, 89
520003	H		28
520004	H		28
520008	H		28
520009	H		28
520010	H		28
520013	H		28
520014	H		28
520015	H		28
520016	H		28
520017	H		28
520025	Z		29
520026	Z		29
520056	Z		29
521000	Z		36
521002	S		36
521010	Z		36
521012	S		36
521020	Z		36
521022	S		36
521026	Z		29
521030	Z		36
521032	S		36
521036	Z		29
521040	Z		36
521042	S		36
521046	Z		29
521050	Z		36
521052	S		36
521056	Z		29
521060	Z		36
521062	S		36
521066	Z		29
521070	Z		36
521072	S		36
521080	Z		36
521082	S		36
521100	Z		36
521102	S		36
521110	Z		36
521112	S		36
521120	Z		36
521122	S		36
521130	Z		36
521132	S		36
521140	Z		36
521142	S		36
521150	Z		36
521152	S		36
521160	Z		36
521162	S		36
521170	Z		36
521172	S		36
521180	Z		36
521182	S		36
521200	Z		36
521202	S		36
521210	Z		36
521212	S		36
521220	Z		36
521222	S		36
521230	Z		36
521232	S		36
521240	Z		36
521242	S		36
521250	Z		36
521252	S		36
521260	Z		36
521262	S		36
521270	Z		36
521272	S		36
521280	Z		36
521282	S		36
521300	Z		36
521302	S		36
521310	Z		36
521312	S		36
521320	Z		36
521322	S		36
521330	Z		36
521332	S		36
521340	Z		36
521342	S		36
521350	Z		36
521352	S		36
522000	Z		28–29, 31–33, 35
522051	Z		29
526050	Z		28
526052	Z		29
530000	Z		31
530004	Z		35, 59
530015	E		35
530016	E		35
530018	E		35
530020	E		31
530021	E		31
530022	E		31
530023	E		31
530024	E		31
530025	E		31
530027	E		31
533000	Z		31
536000	Z		31
540000	Z		32
540001	Z		33
540020	E		32
540021	E		32
540022	E		32
540023	E		33
540024	E		33
540025	E		33
540026	E		33
540027	E		33
541401	Z		37
541404	Z		37
541406	Z		37
541410	Z		37
541413	Z		37
541414	Z		37
541415	Z		37
541416	Z		37
543000	Z		32
543010	Z		33, 35
543100	Z		31–32, 71–72
546000	Z		32–33
560000	Z		71
560001	Z		71
560002	Z		72
560004	Z		67
560008	Z		71
560010	E		69
560011	Z		75
560020	E		71
560022	E		72
560026	E		71
560027	E		71
560040	E		67
560052	E		69
560053	E		75
560054	E		69
560055	E		75
561001	V		76
561002	V		76
561003	V		76
561004	V		76
561005	V		76
561006	V		76
561007	V		76
561008	V		76
561101	V		77
561102	V		77
561103	V		77
561104	V		77
561105	V		77
561106	V		77
561107	V		77
561108	V		77
561109	V		77
561110	V		77
561111	V		77
561112	V		77
561113	V		77
561114	V		77
561115	V		77
561116	V		77
561117	V		77
561118	V		77
561119	V		77
561120	V		77
561121	V		77
561122	V		77
561123	V		77
561124	V		77
561125	V		77
561126	V		77
563000	Z		71–72, 75
563008	Z		71–72
563100	Z		71–72
563200	Z		71–72
563203	Z		71–72
566030	Z		35, 69, 75
566051	Z		67, 71–72
570100	Z		242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
570107	Z		242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
570110	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570115	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570120	Z		242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
570125	Z		242–243, 245, 248, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570130	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570132	Z		242, 250, 254, 276, 281

RG: Rabat csoport VE: Csomagolási egység [Darab]

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
570135	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570137	Z		242, 250, 254, 276, 281
570140	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570145	Z		242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570150	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570155	Z		242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570160	Z		242, 245–246, 249, 253, 256, 258, 260, 263–264, 277, 280, 283
570165	Z		242–243, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570170	Z		242, 245–246, 249, 253, 256, 258, 260, 263–264, 277, 280, 283
570175	Z		242–243, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570290	Z		288
570295	Z		291
570300	Z		243, 246–248, 256, 280
570310	Z		247–248, 254, 259, 263, 266, 270–271, 273, 278, 280
570315	Z		265
570320	Z		243–249, 252–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570330	Z		263
570340	Z		243–244, 247–249, 252, 254, 257, 259, 262–263, 266, 268, 270–271, 273, 278, 280
570350	Z		243–249, 252–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570360	Z		243–249, 252, 257–259, 262, 266–268, 278–280, 282
570370	Z		244–249, 251–252, 254–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 283
570380	Z		243–249, 252, 254–255, 257–260, 262–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570390	Z		244, 248, 252, 254, 257–258, 260, 262, 266–267, 274, 279–280, 282
570400	Z		257
570410	Z		257
570420	Z		257
570430	Z		257
570440	Z		257
570450	Z		257
570452	Z		256, 260–261, 283
570455	Z		242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279, 282–283
570457	Z		253, 256, 261, 270
570460	Z		242–249, 252–274, 277–283
570462	Z		253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 277, 283
570465	Z		244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–273, 277–280, 283
570467	Z		256, 259–261, 270
570470	Z		242–249, 252–274, 277–283
570472	Z		261, 270
570475	Z		243–249, 251–274, 277–283
570477	Z		261, 270
570480	Z		242–249, 252–274, 277–283
570482	Z		248, 261, 280
570485	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
570487	Z		245, 248, 260–261, 278–279
570495	Z		242–246, 248–249, 252–254, 256–268, 272, 277–279, 282
570620	Z		268
570650	Z		268
570660	Z		268
570670	Z		268
570680	Z		268
570685	Z		280
570690	Z		268
570717	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570720	Z		249, 252, 262, 268, 271
570727	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570730	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570735	Z		244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 283
570742	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
570747	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
570750	Z		243–248, 251–252, 254–255, 258–260, 262–264, 266–268, 273–274, 278–281
570760	Z		242, 248, 254, 256, 259, 263–264, 266, 268, 271–273
570765	Z		242–249, 251–274, 278–283
570770	Z		243–244, 246–249, 251–252, 254, 256–257, 259, 261–262, 264, 266–273, 278–280
570775	Z		242–249, 251–274, 278–283
570780	Z		242–243, 246–247, 249, 251–252, 254–259, 261–270, 272, 278–283
570785	Z		242–249, 251–252, 254–274, 278–283
570790	Z		242, 244, 246–249, 251–252, 254–255, 257–270, 272, 274, 277–282
570795	Z		246–249, 251–252, 254–255, 258–270, 272, 274, 277–282
570845	Z		247–248, 261, 271, 273
570850	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280, 282
570855	Z		247–248, 252, 257, 261–262, 268, 271, 273
570860	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280, 282
570870	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280
570880	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 273–274, 278, 280, 282
570891	Z		286
570905	Z		281
570910	Z		249, 255, 271, 281–283
570915	Z		249, 255, 271, 281–283
570920	Z		281–282
570925	Z		249, 255, 271, 282–283
570930	Z		276–277
570932	Z		276
570935	Z		258, 274–277
570937	Z		276
570940	Z		258, 274–277
570945	Z		258, 274–277
570950	Z		258, 274–277
570955	Z		258, 274–277
570970	Z		282
571059	Z		23
571135	Z		288
571136	Z		288
571137	Z		288
571157	Z		284
571158	Z		284
571161	Z		284
571162	Z		284
571163	Z		284
571164	Z		284
571165	Z		284
571166	Z		284
571167	Z		284
571168	Z		284
571169	Z		284
571170	Z		284
571171	Z		284
571172	Z		284
571173	Z		284
571174	Z		284
571175	Z		284
571176	Z		284
571177	Z		284
571178	Z		284
571179	Z		284
571180	Z		284
571181	Z		285
571182	Z		284
571183	Z		284
571184	Z		284
571185	Z		284
571186	Z		284
571187	Z		284
571188	Z		284
571189	Z		284
571190	Z		284
571191	Z		284
571192	Z		284
571193	Z		284
571194	Z		284
571283	Z		229
571320	Z		243–244, 246–248, 268, 272, 279–280
571325	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 261, 266–270, 272, 278–280
571327	Z		247, 249, 255, 261
571330	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 261, 266–270, 272, 278–280
571335	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 266–268, 270, 272, 278–280
571337	Z		261, 269
571340	Z		243, 247, 249, 254–255, 258, 266–267, 270, 278–280
571342	Z		261, 269
571360	Z		264–265
571370	Z		264–265
571375	Z		264–265
571380	Z		265
571432	Z		254
571434	Z		254
571436	Z		254
571438	Z		254
571450	Z		246, 282–283
571455	Z		246, 282–283
571460	Z		246, 282–283
571465	Z		246, 282–283
571470	Z		246, 282–283
571475	Z		246, 282–283
571477	Z		246, 283
571480	Z		256
571485	Z		256
571545	Z		183
571555	Z		183
571560	Z		91, 183
571565	Z		183
571567	Z		23, 117, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 297, 305, 333
571571	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333
571574	Z		23
571578	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 177, 239
571581	Z		23, 69, 95, 177, 239
571583	Z		23, 35, 59, 75
571585	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333
571587	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333
571590	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333
571591	Z		23, 69, 95, 177, 239
571592	Z		23, 75
571593	Z		23
571594	Z		23
571595	Z		23
571630	Z		281
571635	Z		243, 281–282
571640	Z		243, 281–282
571645	Z		281–282
571700	Z		250, 260
571702	Z		250, 260
571704	Z		250, 260
571706	Z		250, 260
571708	Z		250, 260
571710	Z		250
571712	Z		250
571714	Z		250, 260
571740	Z		268, 281
571750	Z		268, 282
571752	Z		268, 282
571754	Z		268, 282
571756	Z		268, 282
571758	Z		268, 282
571760	Z		268, 282
571764	Z		242, 268, 274, 281
571766	Z		242, 268, 274, 281
571767	Z		268, 274, 281
571770	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571775	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571780	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571785	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571790	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571795	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571797	Z		268, 282
571855	Z		228–229, 233, 235, 237, 278, 286
571865	Z		291
571866	Z		226, 291
571870	Z		291
571871	Z		291
571887	Z		291
571889	Z		291
571890	Z		291
571891	Z		226, 291
571895	Z		291
571896	Z		226, 291
571900	Z		258, 270, 283
571904	Z		258, 270, 283
571932	Z		253
571934	Z		253
571980	Z		261
572061	Z		285
572062	Z		285
572101	Z		228
572113	E		228
572350	Z		282
572355	Z		282
572365	Z		246–249, 251–252, 254–255, 257–269, 272, 274, 277–282
572385	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
572400	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
572405	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
572413	Z		242, 268, 274, 281
572470	Z		257
572600	Z		255, 261, 270, 280
572605	Z		255, 261, 270, 280
572610	Z		255, 261, 270, 280
572615	Z		255, 261, 270, 280
572620	Z		255, 261, 270, 280
572625	Z		255, 261, 270, 280
572630	Z		280
572632	Z		280, 282
572636	Z		280, 282
572638	Z		280, 282
572640	Z		280, 282
572642	Z		243
572644	Z		243
572646	Z		243, 247
572648	Z		243
572670	Z		272
572672	Z		272
572674	Z		272
572676	Z		272
572678	Z		272
572680	Z		272
572687	Z		253, 255, 264, 270, 282
572689	Z		253, 255, 264, 270, 282
572691	Z		253, 255, 264, 270, 282
572693	Z		255, 264, 270, 282
572695	Z		255, 264, 270, 282
572697	Z		255, 264, 270, 282
572706	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
572708	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
572714	Z		272
572716	Z		272
572718	Z		250

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
572727	Z		249, 256, 277
572740	Z		250
572795	Z		288
572801	Z		288
572802	Z		288
572813	Z		288
572815	Z		250, 268, 281–282
572816	Z		250, 253, 268, 281–282
572817	Z		250, 253, 268, 281–282
572818	Z		250, 253, 268, 281–282
572819	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572820	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572821	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572822	Z		282
572823	Z		282
572824	Z		282
572828	Z		246, 248–249, 251, 258–259, 264–265, 267, 269, 272, 279–280, 282
572829	Z		248, 259, 261, 266–267, 270, 272, 279–280
572830	Z		247, 256
572836	Z		272
572837	Z		246–249, 251–252, 254, 257–259, 261, 264–270, 272, 274, 278–280, 282
572839	Z		255, 270
572840	Z		255, 270
572841	Z		255, 270
572844	Z		242, 268, 274, 281
572845	Z		242, 268, 274, 281
572846	Z		281
572847	Z		250
572848	Z		242
572850	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572851	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572871	Z		288
572873	Z		288
573008	Z		294
573020	Z		297
573021	Z		297
573036	E		294
573037	E		294
573038	E		297
573039	E		297
573040	E		297
573041	E		297
573100	Z		294
573102	Z		294
573106	Z		294
573108	Z		294
573110	Z		294
573112	Z		299
573114	Z		299
573116	Z		299
573118	Z		299
573120	Z		299
573122	Z		299
573124	Z		299
573126	Z		299
573128	Z		299
573150	Z		299
573152	Z		299
573154	Z		299
573156	Z		299
573158	S		299
573160	Z		299
573162	Z		299
573164	Z		299
573166	Z		299
573168	Z		299
573170	Z		299
573172	Z		299
573176	Z		299
573178	Z		299
573184	Z		299
573186	Z		299
573270	Z		294, 297, 305
573320	Z		299
573325	Z		299
573330	Z		299
573335	Z		299
573360	Z		299
573364	Z		299
573367	Z		299
573370	Z		299
573400	Z		299
573402	Z		299
573404	Z		299
573406	Z		299
573430	Z		294
573432	Z		294
573434	Z		294
573436	Z		294
573438	Z		294
573616	Z		299
573624	Z		299
573628	Z		299
573630	Z		299
573632	Z		299
573634	Z		299
573636	Z		299
573638	Z		299
573640	Z		299
573642	Z		299
573644	Z		299
573646	Z		299
573647	Z		298
573648	Z		298
573649	Z		298
573652	Z		299
574000	H		227
574300	H		295
574302	H		295
574352	Z		295
574430	Z		227
574436	Z		90–91, 227
574437	Z		295
574516	Z		223, 288
574612	Z		224
574613	Z		284
574614	Z		224
574615	Z		284
574616	Z		224
574617	Z		284
574618	Z		224
574619	Z		284
574620	Z		224
574621	Z		284
574622	Z		224
574623	Z		284
574624	Z		224
574625	Z		284
574626	Z		224
574627	Z		284
574628	Z		224
574629	Z		284
574630	Z		224
574631	Z		284
574632	Z		224
574633	Z		284
574634	Z		224
574635	Z		284
574636	Z		224
574637	Z		284
574700	Z		183, 185, 187, 223
574702	Z		227, 288
574704	Z		223, 288
574712	Z		196, 250
574728	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574730	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574732	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574734	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 223, 244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 283
574736	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221, 242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
574738	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574740	Z		190–208, 211–219, 221–222, 242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
574742	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574744	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574746	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574748	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222, 242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
574750	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574752	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574754	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574756	Z		190–192, 196–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574758	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574760	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574762	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574764	Z		196, 222, 250
574766	Z		196, 222, 250
574768	Z		196, 222, 250
574770	Z		196, 222, 250
574772	Z		201, 204–205, 256, 259–261
574774	Z		205, 221, 261, 280
574776	Z		201, 204–205, 223, 256, 260–261, 283
574778	Z		190, 195, 199, 201, 203–205, 207–209, 213, 215, 218–220, 223, 242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279
574780	Z		199, 201, 205, 253, 256, 261
574782	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574784	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 223, 253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 283
574786	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–213, 215, 218–220, 223, 244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–270, 273, 278–280, 283
574788	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574790	Z		205, 261
574792	Z		190, 192, 195–196, 198–211, 218–220, 222, 242–245, 248–249, 252–254, 256–268, 278–279, 282
574794	Z		190–215, 218–223, 243–249, 251–252, 254–274, 277–283
574796	Z		205, 261
574798	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252, 254–274, 277–283
574804	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574806	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574808	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574810	Z		196, 204, 250, 260
574812	Z		196, 204, 250, 260
574814	Z		196, 204, 250, 260
574816	Z		196, 204, 250, 260
574818	Z		196, 204, 250, 260
574820	Z		196, 250
574822	Z		196, 250
574824	Z		196, 204, 250, 260
574828	Z		214, 272
574832	Z		214, 272
574834	Z		214, 272
574836	Z		214, 272
574838	Z		214, 272
574840	Z		214, 272
574850	Z		197, 205, 250, 260
574852	Z		197, 205, 250, 260
574854	Z		197, 205, 250, 260
574856	Z		222, 282
574858	Z		190, 199, 207–208, 211, 215, 242, 254, 263–264, 268, 273
574860	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–264, 266–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574862	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574864	Z		190–191, 194, 196–200, 202–203, 206–212, 218–222, 242–243, 247, 249, 251–252, 254, 257–258, 261–268, 270, 278, 280–282
574866	Z		190–194, 197–200, 203, 205–208, 210–211, 215, 219–221, 243–247, 251–252, 254–255, 258, 260, 262–264, 266–268, 273, 278, 280–281
574868	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574870	Z		191–192, 194, 196–200, 202, 206, 208–211, 215, 218–220, 243–244, 246–247, 249, 251–252, 254, 257, 261–262, 264, 266–268, 273, 278, 280
575010	Z		305
575017	E		306
575029	E		305
575030	E		305
575031	E		305
575032	E		305
575033	E		305
575034	E		305
575100	Z		306
575252	Z		305
575253	Z		305
575256	Z		305
575278	Z		306
576000	Z		235
576002	E		235
576003	Z		237
576005	E		237
576006	Z		233
576011	E		235
576015	E		237
576017	E		233
576019	E		233
576345	Z		233, 235, 237
577000	Z		229
577013	E		229
578001	Z		183
578002	Z		185
578003	Z		187
578005	E		185
578007	E		187
578013	E		183
578014	E		185
578016	E		187
578055	Z		224
578056	Z		224
578057	Z		224
578058	Z		224
578059	Z		224

RG: Rabat csoport VE: Csomagolási egység [Darab]

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
578060	Z		224
578068	Z		224
578069	Z		224
578070	Z		224
578071	Z		224
578072	Z		224
578073	Z		224
578074	Z		224
578075	Z		224
578076	Z		224
578077	Z		224
578078	Z		224
578079	Z		224
578081	Z		224
578090	Z		224
578091	Z		224
578094	Z		224
578095	Z		224
578295	Z		223, 226
578299	Z		183, 185, 187
578310	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221
578312	Z		190–208, 210–219, 221–222
578314	Z		190–208, 211–219, 221–222
578316	Z		190–208, 210–219, 221–222
578318	Z		190–208, 210–219, 221–222
578324	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222
578328	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578332	Z		190–192, 195–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578334	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578336	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578338	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222
578340	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222
578342	Z		201, 204–205, 212
578344	Z		195, 205, 221
578346	Z		201, 204–205, 223
578348	Z		190, 195, 199, 201, 203–209, 213–215, 218–220, 222–223
578350	Z		199, 201, 205, 212
578352	Z		190–196, 198–215, 218–223
578354	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 218, 223
578356	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–215, 218–220, 223
578358	Z		190–196, 198–215, 218–223
578360	Z		190, 192–193, 195–196, 198–211, 214, 218–220, 222
578362	Z		190–215, 218–223
578364	Z		190–196, 198–215, 218–223
578368	Z		193, 195, 205–206, 219–220
578370	Z		203, 213, 223
578372	Z		190, 195, 199, 201, 204, 207–209, 211, 214–215
578374	Z		190–215, 218–223
578376	Z		191–192, 194–202, 204, 206, 208–215, 218–220
578378	Z		190–215, 218–223
578380	Z		190–191, 193–194, 196–204, 206–212, 214, 218–223
578382	Z		190–215, 218–223
578386	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218, 220–222
578390	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222
578392	Z		190–195, 197–200, 203–208, 210–211, 215, 219–221
578394	Z		209
578396	Z		190, 193–195, 201, 220
578398	Z		194–195, 199, 204, 207, 209, 213–215, 219, 221
578400	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578402	Z		207
578404	Z		191–192, 194–196, 198–199, 202, 204, 206–207, 209, 211, 213–215, 219–220
578406	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578408	Z		190–196, 198, 202–204, 206, 209–211, 218–220, 222
578410	Z		191–207, 209–211, 213–215, 218–221, 223
578412	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578420	Z		211
578426	Z		211
578430	Z		211
578432	Z		211
578434	Z		214
578436	Z		214
578438	Z		214
578440	Z		214
578442	Z		214
578444	Z		202
578446	Z		202
578448	Z		202
578450	Z		202
578452	Z		202
578454	Z		214
578456	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223
578458	Z		196, 198, 206, 211, 214
578460	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223
578462	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 220, 223
578464	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 223
578466	Z		194–195, 206, 214–215
578468	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222
578470	Z		194–195, 198, 202, 206, 211, 214–215
578472	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222
578474	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220
578476	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 215, 218, 220, 222
578478	Z		198, 201, 205–206, 215
578480	Z		221
578482	Z		196, 201, 213, 221–223
578484	Z		196, 201, 213, 221–223
578486	Z		221–222
578488	Z		196, 201, 213, 222–223
578490	Z		190–191, 193–195, 211, 214, 220
578492	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578494	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578496	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578498	Z		190–191, 194, 196, 200, 203, 209–210, 212, 218, 220
578510	Z		216–218
578512	Z		217
578514	Z		203, 216–218
578516	Z		217
578518	Z		203, 216–218
578520	Z		203, 216–218
578522	Z		203, 216–218
578524	Z		208
578526	Z		208
578528	Z		208
578530	Z		208
578534	Z		193, 222–223
578536	Z		193, 222–223
578538	Z		193, 222–223
578540	Z		193, 222–223
578550	Z		221
578552	Z		190, 221–222
578554	Z		190, 221–222
578556	Z		221–222
578566	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578568	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578570	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578576	Z		220
578578	Z		220, 222
578582	Z		220, 222
578584	Z		220, 222
578586	Z		220, 222
578588	Z		205, 212
578590	Z		205, 212
578592	Z		200–201, 206, 212, 220
578594	Z		200–201, 206, 212, 220
578596	Z		200–201, 206, 212, 220
578598	Z		200–201, 206, 212, 220
578600	Z		200–201, 206, 212, 220
578602	Z		220–221
578604	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578606	Z		194, 199, 203, 207, 209–210, 222
578608	Z		191
578610	Z		191
578612	Z		191, 194
578614	Z		191
578618	Z		185, 187, 219, 225
578620	Z		226
578621	Z		226
578622	Z		226
578624	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218–223
578630	Z		199, 201, 208, 212, 222
578632	Z		199, 201, 208, 212, 222
578634	Z		199, 201, 208, 212, 222
578636	Z		201, 208, 212, 222
578638	Z		194, 196, 200
578640	Z		211, 222
578642	Z		211, 222
578644	Z		211, 222
578646	Z		211, 222
578652	Z		214
578654	Z		214
578656	Z		214
578659	Z		223
578660	Z		211, 221
578664	Z		211, 215, 221
578666	Z		211, 215, 221
578670	Z		201
578700	Z		196, 204
578702	Z		196, 204
578704	Z		196, 204
578706	Z		196, 204
578708	Z		196, 204
578710	Z		196
578712	Z		196
578714	Z		196, 204
578716	Z		197, 205
578718	Z		197, 205
578720	Z		197, 205
578756	Z		212, 223
578758	Z		212, 223
578760	Z		212, 223
578762	Z		212, 223
578901	Z		224
579000	Z		230
579001	Z		239
579012	E		230
579014	E		239
579100	Z		242, 250, 274–276
579101	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579104	Z		253
579105	Z		253
579106	Z		253
579107	Z		256, 266, 272–273, 276–277
579108	Z		242, 250, 264, 266, 276–277
579109	Z		242
579110	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579111	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579112	Z		281
579113	Z		281
579114	Z		281
579120	Z		230, 288
579123	Z		239, 288
579144	Z		250
579146	Z		250
579600	Z		147
579601	Z		230, 239
579603	Z		288
579620	Z		228
580000	Z		173, 178
580004	Z		177
580010	E		173
580014	E		177
580015	E		177
580020	E		173
580021	E		173
580022	E		173
580023	E		173
580024	E		173
580025	E		173
580026	E		173
580027	E		173
580028	E		173
580029	E		173
580030	E		173
580031	E		173
580033	E		173
580034	E		173
580035	E		173
580036	E		173
580037	E		173
580038	E		173
580039	E		173
580040	E		173
580051	E		177
580052	E		177
580053	E		177
580054	E		177
580055	E		177
580056	E		177
580057	E		177
580058	E		177
580059	E		177
580060	E		177
580061	E		177
580062	E		177
580063	E		177
580064	E		177
580065	E		177
580066	E		177
580067	E		177
580068	E		177
580069	E		177
580091	E		177
580092	E		177
580100	Z		175
580110	E		175
581070	Z		179
581080	Z		179
581110	Z		179
581130	Z		179
581150	Z		179
581180	Z		179
581200	Z		179
581210	Z		179
581220	Z		179
581230	Z		179
581240	Z		179
581260	Z		179
581270	Z		179
581280	Z		179
581290	Z		179
581310	Z		179
581320	Z		179
581330	Z		179
581350	Z		179
581360	Z		179
581370	Z		179
581380	Z		179
581390	Z		179
581400	Z		179
581410	Z		179
581420	Z		179
581430	Z		179
581440	Z		179
581450	Z		179
581460	Z		179
581470	Z		179
581480	Z		179
581490	Z		179
581500	Z		179
581510	Z		179
581520	Z		179
581530	Z		179
581540	Z		179
581560	Z		179
582036	Z		173, 175, 178
582110	Z		175
582120	Z		175
586000	Z		173
586012	Z		175

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
586100	Z		173
586150	Z		173
590000	Z		171
590020	E		171
590021	E		171
590022	E		171
590051	Z		171
590052	Z		171
590053	Z		171
590054	Z		171
590055	Z		171
590056	Z		171
590057	Z		171
590058	Z		171
590059	Z		171
590060	Z		171
590061	Z		171
590062	Z		171
590111	Z		171
590150	Z		171
590153	Z		171
590160	Z		171, 175
610050	E		155
610060	E		157
610065	E		157
610105	Z		138
610106	Z		138, 158
610108	Z		158
610109	Z		158
610110	Z		158
610111	Z		158
610113	Z		158
610114	Z		158
610118	Z		158
610125	Z		158
610126	Z		158
610128	Z		159
610130	Z		159
610136	Z		159
610138	Z		159
610146	Z		159
610182	Z		139, 160
610185	Z		159
610201	Z		158
610203	Z		159
610204	Z		159
610211	Z		158
610215	Z		159
610245	Z		159
610324	Z		159
610325	Z		158
610900	Z		139, 160
610902	Z		139
611003	E		127
611060	E		133, 137
611065	E		136
611070	E		136
611075	E		131
611080	E		131, 137
611095	E	5	129
611096	E	5	129
611100	Z		139, 160
611116	Z		138, 160
611117	Z		138, 160
611118	Z		139, 160
611119	Z		139, 159
611120	Z		138
611121	Z		138
611123	Z		138, 159
611124	Z		138, 160
611125	Z		139, 159
611127	Z		138, 160
611129	Z		139, 160
611133	Z		138, 160
611134	Z		139
611137	Z		139, 160
611140	Z		139, 160
611141	Z		139, 160
611142	Z		139, 160
611143	Z		139, 160
611144	Z		139, 160
611146	Z		139
611206	Z		139
611212	Z		129
611213	Z		129
611310	Z		129
611311	Z		129
611312	Z		129
611313	Z		129
611314	Z		129
731200	Z		37
731205	Z		37
731210	Z		37
731220	Z		37
731230	Z		37
731240	Z		37
731250	Z		37
731301	Z		37
731302	Z		37
731303	Z		37
731304	Z		37
731305	Z		37
731306	Z		37
731307	Z		37
731308	Z		37
731309	Z		37
731310	Z		37
731311	Z		37
731312	Z		37
731320	Z		37
731321	Z		37
731322	Z		37
731323	Z		37
731324	Z		37
731325	Z		37
731326	Z		37
731700	Z		31–33, 35, 105
750003	U		49
750004	U		49
751000	Z		49
751040	Z		49
751050	Z		49
751060	Z		49
751070	Z		49
751080	Z		49
751090	Z		49
751096	Z		49
751097	Z		49
751098	Z		49
751100	Z		49
751102	Z		49
751501	S		50
751502	S		50
751503	S		50
751504	S		50
751505	S		50
751506	S		50
751507	S		50
751508	S		50
751509	S		50
751510	S		50
751511	S		50
751516	S		50
751517	S		50
751518	S		50
751519	S		50
751520	S		50
751521	S		50
751522	S		50
751523	S		50
751524	S		50
751525	S		50
751526	S		50
751527	S		50
751528	S		50
751544	S		50
751545	S		50
751546	S		50
751547	S		50
751548	S		50
751549	S		50
751550	S		50
751551	S		50
751552	S		50
751557	S		50
751558	S		50
751559	S		50
751560	S		50
751561	S		50
751562	S		50
751563	S		50
751564	S		50
751565	S		50
751566	S		50
751567	S		50
751568	S		50
751569	S		50
751570	S		50
751571	S		50
753240	Z		49
759250	S		50
759251	S		50
759252	S		50
759253	S		50
759254	S		50
759255	S		50
759256	S		50
759257	S		50
759258	S		50
759259	S		50
759260	S		50
759261	S		50
759262	S		50
759263	S		50
759264	S		50
759265	S		50
759270	S		50
759271	S		50
759272	S		50
759273	S		50
759274	S		50
759275	S		50
759276	S		50
759277	S		50
759278	S		50
759279	S		50
759280	S		50
759281	S		50
759282	S		50
759330	S		50
759360	S		50
759361	S		50
759362	S		50
759363	S		50
759364	S		50
759365	S		50
759366	S		50
759367	S		50
759368	S		50
759370	S		50
759371	S		50
759372	S		50
759373	S		50
759374	S		50
759375	S		50
759376	S		50
759377	S		50
759378	S		50
759379	S		50
759380	S		50
759381	S		50
759382	S		50
759383	S		50
759384	S		50
844010	E		90
844011	E		91
844045	Z		90–91
844050	Z		90–91
844051	Z		90–91
844510	Z		91
845001	M		93
845002	M		95
845003	M		93
845004	M		97
845007	M		95
845050	Z		93, 95, 97
845051	Z		93, 95, 97
845052	Z		93, 95, 97
845053	Z		93, 95, 97
845054	Z		93
845055	Z		93, 95, 97
845057	Z		97
845060	Z		97
845085	Z		93
845110	Z		93, 95
845118	Z		93, 95
845131	Z		93
845218	Z		93, 95
845220	Z		93, 95, 97
845230	Z		97
845530	Z		93, 95
849006	M		78
849007	M		79
849310	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849315	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849503	Z		79
849700	Z		79
849703	Z		78–79
849706	Z		78–79

RG: Rabat csoport VE: Csomagolási egység [Darab]

Megjegyzések

www.rems.de

A csoport központja

Németország: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Németország
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Németország
Telefon +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Fiókok

Dánia: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Dánia
Telefon +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Franciaország: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Franciaország
Telefon +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Nagy-Britannia: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefon +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Olaszország: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Olaszország
Telefon +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Lengyelország: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Lengyelország
Telefon +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Spanyolország: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spanyolország
Telefon +34 916 444 833
ESP@rems.de

Csehország: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Csehország
Telefon +420 220 982 880
CZE@rems.de

Értékesítés csak szakkereskedőkön keresztül.

Kereskedői információk és bemutatók:

Budapest, Pest megye:
Lenkovics Levente – Mobil 06 30 / 698 83 91
Pongrácz Emil – Mobil 06 30 / 698 83 89
Szücs László – Mobil 06 70 / 673 79 40

Délnyugat Magyarország, Bács-Kiskun vármegye és Csongrád-Csanád vármegye:
Lenkovics Levente – Mobil 06 30 / 698 83 91

Északnyugat Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye:
Pongrácz Emil – Mobil 06 30 / 698 83 89

Északkelet Magyarország, Békés vármegye:
Szücs László – Mobil 06 70 / 673 79 40

MA11202509 4001HUN00 · Változtatások és a tévedések joga fenntartva. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.