

Univerzális, hordozható, kompakt akkumulátoros szerzőszám a csövek hideg húzó-hajlításához 180°-ig. Satu nélkül, mindenütt használható. Li-Ion 22V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Kemény, félkemény lágy vörösréz csövek Vékonyfalúak is Ø 10 – 28 mm, Ø 3/8 – 1 1/8"

Lágy, bevonatos vörösréz csövek Vékonyfalúak is Ø 10 – 18 mm

Vastag falú K65 rézcsövek EN 12735-1 hűtés- és klímatechnikához Ø 3/8 – 1 1/8"

A présfitting rendszerek csöveihez a következő anyagokból:
rozsdamentes acél Ø 12 – 28 mm
szénacél, bevonatos is Ø 12 – 28 mm

Lágy precíziós acélcsövek Ø 10 – 28 mm

Acélcsövek EN 10255 Ø 1/4 – 3/4"

Elektromos installáció csövei EN 50086 Ø 16 – 25 mm

Többretegű csövek Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22V – Csövek ráncmentes hajlítása.
Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Univerzális, sokféle csőtípushoz. Beállítás nélkül azonnal bevetethető. Gyors-, és lassú fokozat azonnali leállással a méretpontos hajlítás érdekében. Hajlítószegek és ellendarabok gyors cseréje. Akkumulátor Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, kb. 90 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális használat

Lásd a 172. oldalon.

Rendszerelőny

Lásd a 172. oldalon.

Költségelőny

Lásd a 172. oldalon.

Felépítés

Kompakt, hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros szerzőszám, az önhajlítás során a hajlítási folyamattal magába zárt erőátadással. Szuperkönnyű meghajtógép akkumulátorral csak 8,5 kg. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). Mindenütt azonnal használható. Nincsenek beállítási munkák. Egyszerű, gond nélküli, gyors munkavégzés, pl. 90° -os ívek Ø 22 mm csak 6 másodperc. Gyors- és lassú fokozat azonnali leállással a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, kettős ívek, szint-ívek, irányváltó ívek hajlítása lehetségesek. Tartozékként állítható magasságú géptartó.

Hajlítószegek és ellendarabok

Alaktartó és nyomástartó, nagyszilárdságú, nagy csúszóképességű üvegszállal erősített poliamidból. A hajlítószegek és a görgöhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. 0–180°-os szögbeosztás minden hajlítószegeken és jelölés minden ellendarabon a méretpontos hajlításhoz. A hajlítószegek és az ellendarabok gyors cseréje. Hajlítószegek és ellendarabok különböző csőméretekhez. Nyersanyagokat és hajlítási rádiuszokat (179. oldal).

Meghajtás

Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű. Torlódásbiztosítás mindkét forgásirányban a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. 22V-os erős akkumulátoros motor, nagy teljesítménytartalékkal, 500 W leadott teljesítmény. Jobbra- és balra futás Fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsoló a gyors- és lassú fokozatban, azonnali leállással. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme, valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésiállapot-felügyelet révén.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Akkumulátor Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh, kb. 79 rozsdamentes acélcső hajlításhoz, 5,0 Ah, 108 Wh, kb. 90 rozsdamentes acélcső hajlításhoz, 9,0 Ah, 194 Wh, kb. 160 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100–240V, 90W, 22V vagy 290W, 22V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220–240V, 22V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22V akkumulátor helyett, tartozékként.

Hajlító kenőanyag


A REMS hajlító spray folyamatos kenőfilmet garantál, csökkentett erőfelhasználás és az egyenletes hajlítás mellett. Magas nyomásnak ellenálló, savmentes. FCKW-t nem tartalmaz, ezért ózonkímélő.



Német minőségi termék



Info

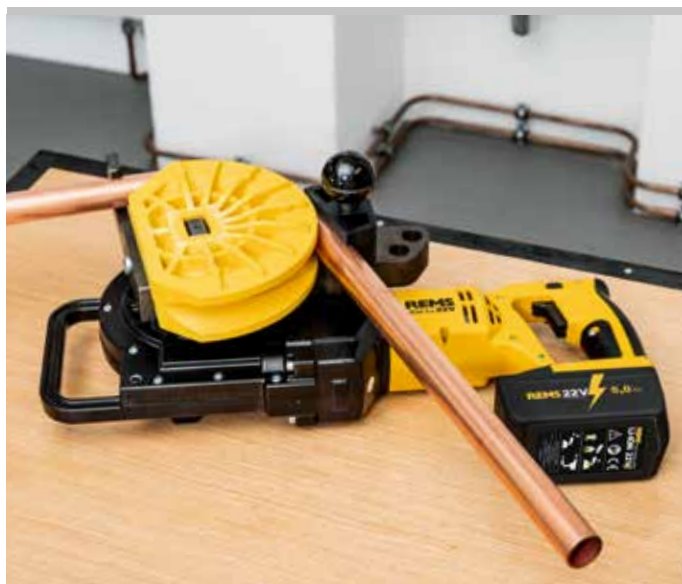

Szállítási terjedelem

REMS Curvo 22V. Akkumulátoros csőhajlító Ø 10–40 mm, Ø ¼ – 1½", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10–28 mm, Ø ¾ – 1½", bevonatos lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10–18 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klimatechnikához EN 12735-1 Ø ¾ – 1½", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12–28 mm, C-profilú acél, bevonatos is, Ø 12–28 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10–28 mm, acélcsövek EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektromos szerelési csövek EN 50086 Ø 16–25 mm, többretegű csövek Ø 14–40 mm, többek közt. Többek között hajtógép ásfogantyúval, karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, erős 22V-os akkumulátoros motorral, fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval, azonnali leállással. Jobbra- és balra futás. Gép állapotának felügyelete túláram- védelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Dugós csap. Rögzítőcsap. Hajlítószegek és ellendarabok. Stabil acéllemez dobozban. Hajlítószegek nélkül, csúszópofák nélkül.

Megnevezés	Kivétel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\IP	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	580015R22	730 400,00
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108Wh, gyorstöltővel 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	580014R220	968 000,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Curvo 22V Set\IP. REMS Curvo Basic-Pack\IP (akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül), hajlítószegekkel és csúszópofákkal.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	580091R22	943 800,00
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580092R22	1 076 300,00

Szállítási terjedelem

REMS Curvo 22V Set. REMS Curvo Basic-Pack, hajlítószegekkel és csúszópofákkal.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	580051R220	1 181 400,00
Set 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580052R220	1 285 700,00
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580053R220	1 313 900,00
Set 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580054R220	1 323 600,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	1 232 900,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580056R220	1 337 200,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580057R220	1 364 900,00
Set 15 + 22 + 28¹⁾	580058R220	1 257 600,00
Set 15 + 22 + 28²⁾	580059R220	1 229 400,00
Set 17 + 20 + 24	580060R220	1 234 700,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	1 229 400,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580062R220	1 387 400,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580063R220	1 415 100,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580064R220	1 335 900,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580065R220	1 363 600,00
Set ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580066R220	1 466 100,00
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	1 377 700,00
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	1 361 000,00
Set 20 + 25 + 32	580069R220	1 325 800,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

A REMS Curvo 22V Set szállítása hajlítószegekkel és ellendarabokkal a mindenkor kisebb rádiusszal történik. (Kivéve cikkszám 580069), lásd a 179. oldalon.

¹⁾ Hajlítói- és vezetőidom 28, R102, cikkszám: 581070, kemény, félkemény rézcsövekhez, vékony falú is. Lásd a 179. oldalon.

²⁾ Hajlítói- és vezetőidom 28, ¾" (DN 20), R102, cikkszám: 581260, kemény rézcsövekhez Ø 28 mm, Ø 1½", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei/C-profilú acél Ø 28 mm. Lásd a 179. oldalon.

³⁾ Hajlítói- és vezetőidom 28, ¾" (DN 20), R114, cikkszám: 581310 kemény, félkemény rézcsövekhez, vékony falúakhoz is, Ø 28 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei/C-profilú acél Ø 28 mm, acélcsövek ¾". A DVGW GW 392 munkalap szerint Ø 28 mm-es kemény és félkemény rézcsövekhez minálisan 114 mm hajlítási sugár szükséges. Falvastagság ≥ 0,9 mm. Lásd a 179. oldalon.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajlítószegek és ellendarab lásd a 179. oldalon.		
Curvo 22V meghajtó motor, akku nélkül	580004R22	664 400,00
Power-Pack 22V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90W, 216 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltő 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571591R220	353 400,00
Akkumulátor Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108Wh	571581R22	131 600,00
További akkumulátorokat Li-Ion 22V/Power-Pack-eket 22V lásd a 20–25. oldalon.		
Gyorstöltő 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	90 200,00
Gyorstöltő 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	194 500,00
Feszültségellátás 220–240V, 50–60 Hz, 900W, 22V, 40A, feszültség-tápegységhez, 22V Li-Ion-akku helyett.	571578R220	243 400,00
További tartozékok, lásd a 173. oldalon.		
REMS Lumen 2800 22V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		

