

Erőtakarékos, olajhidraulikus kézi csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. Ideális helyszíni munkavégzéshez.

Lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Lágy bevonatos vörösrézcsövek	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Préskötésű rendszerek csövei: rozsdamentes, nikkel tartalmazó acél	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Puha palástolt szénacélból	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Puha precíziós acélból	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – A csöveket ott hajlítsuk, ahol fektetésük történik. Univerzálisan használható számos csőtípushoz. Fáradtság nélküli munkavégzés az olajhidraulikus erőáttétellel.

Univerzális alkalmazás

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hőtechnikai és a hidraulika területén. Vékonyfalú vörösréz EN 1057 szerinti fűtőtechnikai csövekhez és lapos fűtőcsövekhez is, és a présfitting rendszerek csöveihez.

Költséghatékony

A csőhajlító néhány év után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötések és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés




Rendkívül erős, kompakt hajtószerkezet zárt, karbantartást nem igénylő hidraulikus rendszerrel. Kézzel álló és könnyű, tömege csupán 2,4 kg. Mindenhol használható, a kéz szabadon marad, szűk helyeken is. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. a Ø 22 mm rézcső mindössze 18 másodperc alatt meghajlítható. Megjelölt hajlítógépek a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, szint-ívek hajlítása lehetségesek. A hajlítógépek könnyen és gyorsan cserélhetők. Csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm, elforgatható a hajlítandó cső méretének megfelelően, csúszópofákkal Ø 10–26 mm, 3/8 – 7/8" csövekhez. Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez. Készülék H-S visszahajlító ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm-ig, 3/8", mint tartozék.

Hajlítógépek és csúszó-ellendarabok

A hajlítógépek és csúszó-ellendarabok rendkívül erős, kiválóan csúszó, üvegcsúszlószerű elcsúszó poliamidból, ill. alumínium hajlítógépek. Szögbeosztás minden hajlítógépen a méretpontos hajlításhoz. A hajlítógépeket lásd a 167. oldalon található táblázatban.

Meghajtás

Olajhidraulikus hajtószerkezet, a hidraulikahenger minőségi, csiszolt hidraulikacsőből. Ergonomikus kialakítású előtoló kar, erőtakarékos nyomásfelépítés kézi nyomóhengerrel. Megbízható hidraulikus előtolás túlterhelés elleni védelemmel a legelső dugattyúállásban és túlnyomásos szelep a biztonságos munkavégzés érdekében.

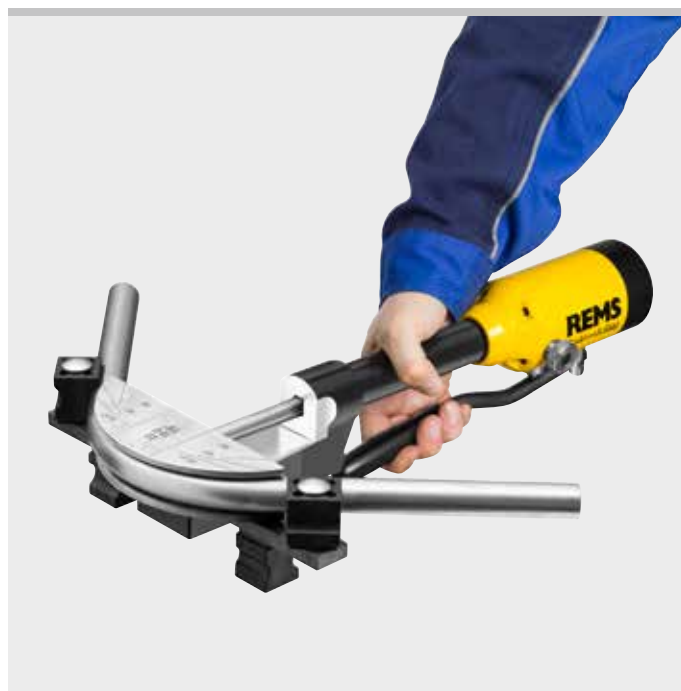

Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing alumínium hajlítógépekkel, különösen a Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nikkel nélkül), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)) részére.

Megnevezés mm	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	153510R	360 400,00



Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing Set. Olajhidraulikus csőhajlító, Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", 90°-ig. Lágy rézcsövek Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, lágy, bevonatos rézcsövek Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes, bevonatos C-profilú lágy acél, Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, többretegű csövek Ø 14–32 mm. Ø 26 mm-ig hajtószervekkel, poliamid hajlítódombokkal, csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm csúszópofákkal, erős táskában. Ø 32 mm-ig hajtószervekkel, poliamid hajlítódombokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal, erős táskában.

Megnevezés mm	Coll	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	327 800,00
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	339 300,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	339 300,00
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	325 600,00
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	339 300,00
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	362 200,00
Set Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	352 900,00
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	375 800,00
Set Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	398 200,00



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hydro-Swing hajtószervek	153500R	267 600,00
Csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm, csúszópofákkal Ø 10–26 mm (⅜–⅞"-os) csövekhez	153501R	32 520,00
Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez	153115RX2	62 570,00
Készülék H-S visszahajló ívekhez lefejtett csöveken Ø 26 mm-ig, ⅞"	153450R	112 200,00
Koffer betét	153570R	51 040,00

Hajlítószegek Ø mm/Coll csövekhez	R ¹⁾ mm	Hajlítódomb anyaga	Alkalmas:						Cikk-sz.	Ft
			Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	P	●			●			153155R	15 050,00
12, 10 U, ½"	36	P	●	●	●				153160R	15 050,00
12, 10 U, ½"	36	A	●	●	●				153530R	
14, 12 U	50	P	●			●	●	●	153170R	15 050,00
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●	●				153175R	15 050,00
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●	●	●			153531R	25 960,00
16, 14 U	55	P	●	●	●		●		153180R	15 050,00
16, 14 U	55	A	●	●	●		●		153534R	
17, 15 U	60	P					●	●	153185R	15 050,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●	●	●		●	153190R	15 050,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●	●	●		●	153532R	25 960,00
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	15 050,00
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●					153200R	15 050,00
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●	●	●			153540R	25 960,00
25, 26	88	P						●	153205R	15 050,00
32	128	P						●	153210R	28 300,00

¹⁾ Hajlítási sugár mm semleges ív, tengely (DVGW GW 392)

- Cu: lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is, EN 1057
 St 10217: préskötésű rendszerek rozsdamentes, nikkelt tartalmazó acélcsövei EN 10217-7, EN 10312, 2. sor, anyag 1.4401
 St 10305: lágy precíziós acélcsövek EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
 St 10305-U: Puha palástolt szénacélcsövek présfitting rendszerekhez EN 10305-3
 U: bevonatos
 V: présfitting rendszerekhez többretegű csövei
 P: Hajlítódomb üvegszálerősítésű poliamidból
 A: Hajlítódomb alumíniumból

