

Nagy teljesítményű elektromos készülékek, gazdaságos fitting-hegesztéshez. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, vagy a munkapadon történő használatra.

PB, PE, PP, PVDF műanyag csövek, és alakos idomok Ø 16 – 125 mm

REMS MSG – tokos hegesztés a DVS szerint!

Értékes, PTFE-bevonat.

Építési mód

Kézre álló, könnyű. Kézi munkavégzés, vagy munkapadon. Sorozatszerűen lerakó állvánnyal és tartóval, a munkapadon történő vízszintes, vagy függőleges irányú rögzítéshez.

Fűtőelemek DVS szerint

Lap alakú, plánpárhuzamos, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőelem a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradványok tapadását, valamint revesedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérséklet-eloszlás, és állandó hőmérséklet a teljes hasznos felületen. Rögzítő csavarok rozsdamentes acélból.

Hőmérséklet, és hőmérséklet-szabályozás

Választható

- 180–290 °C között beállítható hőmérséklet, a PP-csövekre előre beállítva 260 °C-ra, elektronikus hőmérséklet szabályzóval igen szűk tűréssel, (EE),
- PP-csövekhez fixen beállított 263 °C-os hőmérséklet, elektronikus hőmérséklet-szabályzóval, +/- 1% tűréssel (FE).

Elektronikus és a mechanikus hőmérséklet-szabályozás, a beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.



Szállítási terjedelem

REMS MSG. Fűtőelemes – fitting-hegesztő készülék, PB, PE, PP, PVDF-ből készült, műanyag csövekhez, és alakos idomokhoz. 230V-os fűtőelem, fűtő-csonkok és fűtőhüvelyek nélkül. Választhatóan beállítható hőmérséklet 180 és 290 °C között, PP-csövekhez fixen beállított 260 °C-os hőmérséklet, elektronikus hőmérséklet-szabályzóval (EE) vagy PP-csövekhez fixen beállított 263 °C-os hőmérséklet, elektronikus hőmérséklet-szabályzóval (FE). Tartó állvány. Tartó állvánnyal és tartóval, a munkapadon történő vízszintes, vagy függőleges irányú rögzítéshez. Hatlapú imbusz kulcs a fűtőcsonkok, ill. fűtőhüvelyek felszereléséhez, ill. lebontásához. Kartonban dobozban.

Megnevezés	Cső- Ø mm	Teljesítm. W	Cikk-sz.	Ft
63 FE	16–63	800	256213R220	179 100,00
63 EE	16–63	800	256220R220	230 200,00
125 EE	16–125	1400	256320R220	340 200,00

Szállítási terjedelem

REMS MSG 63 FE Set. Mint a REMS MSG 63 FE, de PTFE-bevonatú fűtőcsonkokkal. Fűtőhüvelyek: Ø 20, 25, 32 mm. Rögzítő csavarok rozsdamentes acélból. Acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cső- Ø mm	Teljesítm. W	Cikk-sz.	Ft
	16–63	800	256233R220	276 800,00

Szállítási terjedelem


REMS MSG 63 EE Set. Mint a REMS MSG 63 EE, de PTFE-bevonatú fűtőcsonkokkal. Fűtőhüvelyek: Ø 20, 25, 32 mm. Rögzítő csavarok rozsdamentes acélból. Acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cső- Ø mm	Teljesítm. W	Cikk-sz.	Ft
	16–63	800	256240R220	375 400,00

Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm	Cikk-sz.	Ft
Fűtőcsonkok, fűtőhüvelyek,	16	256400	25 740,00
rögzítőcsavarok	17	256410	25 740,00
rozsdamentes acélból	18	256420	25 740,00
	19	256430	25 740,00
	20	256440	25 740,00
	25	256450	28 600,00
	32	256460	31 990,00
	40	256470	42 290,00
	50	256480	48 840,00
	63	256490	65 560,00
	75	256500	115 300,00
	90	256510	125 400,00
	110	256520	145 700,00
	125	256530	169 400,00
Acéllemez doboz MSG 63		256242	65 560,00
Acéllemez doboz MSG 125		256342	87 120,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

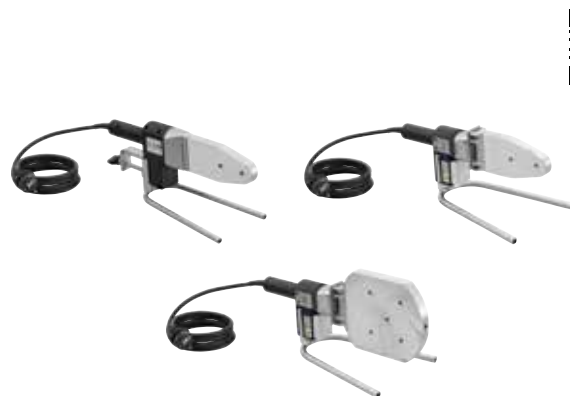

Info