

Nagy igénybevételre alkalmas minőségi szerszámok, csövek vágására. Különösen rozsdamentes acélcsövekhez is alkalmasak.

Vörösréz csövek, vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövek, vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövek \varnothing 3 – 120 mm \varnothing 1/8 – 4"

REMS RAS Cu-INOX – a nehezen hozzáférhető helyekhez.

Kicsi, kézre álló, speciálisan a nehezen hozzáférhető helyekhez.

Stabil konstrukció, és a csövön történő pontos megvezetés és a hosszú élettartam érdekében edzett ellennyomó görgők.

Nagyméretű, fémből készült forgatógomb a könnyű eltoláshoz, és vágáshoz.

A széles, precíz vágókerék csapágyazás az edzett, elfordulás ellen biztosított tengelyen, merőleges vágást garantál.

A speciálisan edzett, bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tüksapágyának köszönhetően. A vágókeréket az eltolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini a tüksapágyas vágókerékkel és tüksapágyas ellennyomógörgőkkel a különösen könnyű vágásért.



Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu-INOX. Csővágó, vörösréz csövekre, vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövekre, vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövekre. Vágókerékkel. Buboréksomagolásban.

Megnevezés	Csővek \varnothing mm/Coll	Falvast. s \leq mm	Cikk-sz.	Ft
Cu-INOX 3–16	3–16 1/8–5/8"	4	113200R	12 790,00
Cu-INOX 3–25	3–25 1/8–1"	4	113230R	15 490,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 1/8–1 1/8"	4	113240R	17 720,00
Cu-INOX 3–28 S Mini tüksapágyas	3–28 1/8–1 1/8"	4	113241R	24 980,00



Info



REMS RAS Cu-INOX – kompakt kialakítás teleszkópos orsóval.

Teleszkópos orsó. Könnyű, gyors eltolás mindkét irányban.

Kompakt konstrukció ipari használatra.

Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés a csövön, könnyű eltolás, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.

Ergonómiai kialakított, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.


A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tüksapágyának köszönhetően. A vágókeréket az eltolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

REMS RAS Cu-INOX 3–35 S tüksapágyas vágókerékkel és tüksapágyas ellennyomó görgőkkel a különösen egyenes vágás érdekében.

Integrált csőorjázó, csapágyak segítségével forgatható, önállóan igazodik a sorjázott munkadarabhoz.

A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít.

Gyors és egyszerű pengeváltás.

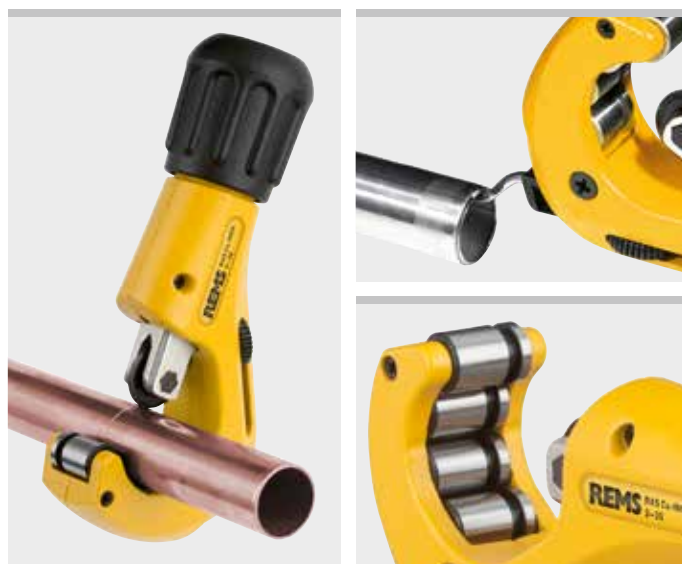

Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu-INOX. Csővágó vörösréz csövekre, vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövekre, vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövekre. Vágókerékkel. Buboréksomagolásban.

Megnevezés	Csővek \varnothing mm/Coll	Falvast. s \leq mm	Cikk-sz.	Ft
Cu-INOX 3–35	3–35 1/8–1 3/8"	4	113350R	27 390,00
Cu-INOX 3–35 S tüksapágyas	3–35 1/8–1 3/8"	4	113351R	36 690,00
Cu-INOX 3–42	3–42 1/8–1 3/4"	4	113330R	34 370,00



REMS RAS Cu-INOX – minőségi csőlevágó.

Robusztus, stabil konstrukció ipari használatra.

Különösen stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomó görgők biztosítják a csövön történő pontos megvezetést, a könnyű előtolást, a könnyű vágást, és a precíz darabolást.

Ergonómiai kialakítású, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerek, garantálja a hosszú élettartamot.

A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S és REMS RAS Cu-INOX 8–42 S vágókerekkel és tüksapágyakban elhelyezett ellennyomó görgőkkel a kivételesen könnyű vágás érdekében. A továbbítóorsó gyors beállítása mindkét irányban.

Csak 1 vágókerek van az egész, Ø 3–120 mm munkavégzési tartományra.



Info

Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu-INOX. Csővágó vörösréz csővekre, vékonyfalú, rozsdamentes acélcsővekre, vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csővekre. Vágókerekkel. Buboréksomagolásban/kartondobozban.

Megnevezés	Csővek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu-INOX 3–28	3–28 1/8–1 1/8"	4	113300R	15 070,00
Cu-INOX 6–42	6–42 1/4–1 5/8"	4	113380R	71 150,00
Cu-INOX 8–42 S tüksapágyas, gyorsbeállítással	8–42 3/8–1 5/8"	4	113385R	73 240,00
Cu-INOX 6–64	6–64 1/4–2 1/2"	4	113400R	83 240,00
Cu-INOX 8–64 S tüksapágyas, gyorsbeállítással	8–64 3/8–2 1/2"	4	113401R	92 540,00
Cu-INOX 64–120	64–120 2 1/2–4"	4	113500R	120 500,00

Tartozékok

Megnevezés	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
REMS Vágókerek Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	5 400,00
REMS Vágókerek Cu-INOX 3–120 S, s 4, tüksapágyas	4	113213R	9 440,00
Univerzális sorjázó penge, köszörült		113360	3 540,00



Német minőségi termékek