

Nagy igénybevételre alkalmas, jó minőségű csővágó szerszámok.

Vörösréz csövek  $\varnothing$  3 – 64 mm  
 $\varnothing$  1/8 – 2 1/2"

## REMS RAS Cu – a nehezen hozzáférhető helyekhez.


Kicsi, kézre álló, speciálisan a nehezen hozzáférhető helyekhez.

Stabil konstrukció, és a csövön történő pontos megvezetés és a hosszú élettartam érdekében edzett ellennyomó görgők.

Nagyméretű, fémből készült forgatógomb a könnyű előtoláshoz, és vágáshoz.

A széles, precíz vágókerék csapágyazás az edzett, elfordulás ellen biztosított tengelyen, merőleges vágást garantál.

A speciálisan edzett, bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tücsapágyának köszönhetően. A vágókeréket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

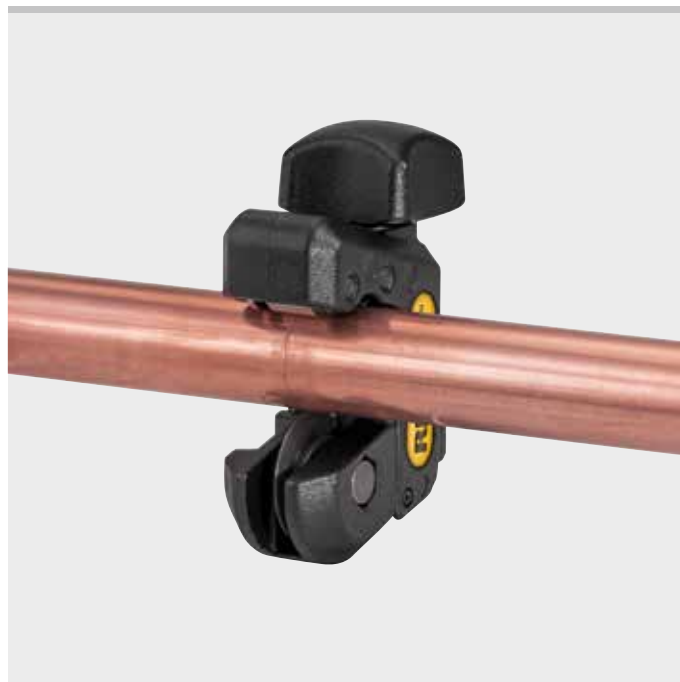

Info



## Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu. Csővágó vörösréz csövekre. Vágókerékkel. Buboréksomagolásban.

| Megnevezés       | Csővek<br>$\varnothing$ mm/Coll | Falvast.<br>s ≤ mm | Cikk-sz. | Ft               |
|------------------|---------------------------------|--------------------|----------|------------------|
| <b>Cu 3 – 16</b> | 3 – 16<br>1/8 – 5/8"            | 3                  | 113250R  | <b>12 790,00</b> |
| <b>Cu 3 – 25</b> | 3 – 25<br>1/8 – 1"              | 3                  | 113255R  | <b>15 490,00</b> |
| <b>Cu 3 – 28</b> | 3 – 28<br>1/8 – 1 1/8"          | 3                  | 113260R  | <b>17 720,00</b> |

## REMS RAS Cu – kompakt kialakítás teleszkópos orsóval.

Teleszkópos orsó. Könnyű, gyors előtolás mindkét irányban.

Kompakt konstrukció kemény használatra.


Ergonómiailag kialakított, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tücsapágyának köszönhetően. A vágókeréket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Integrált csőorjázó, csapágyak segítségével forgatható, önállóan igazodik a sorjázott munkadarabhoz.

A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít.

Gyors és egyszerű pengeváltás.

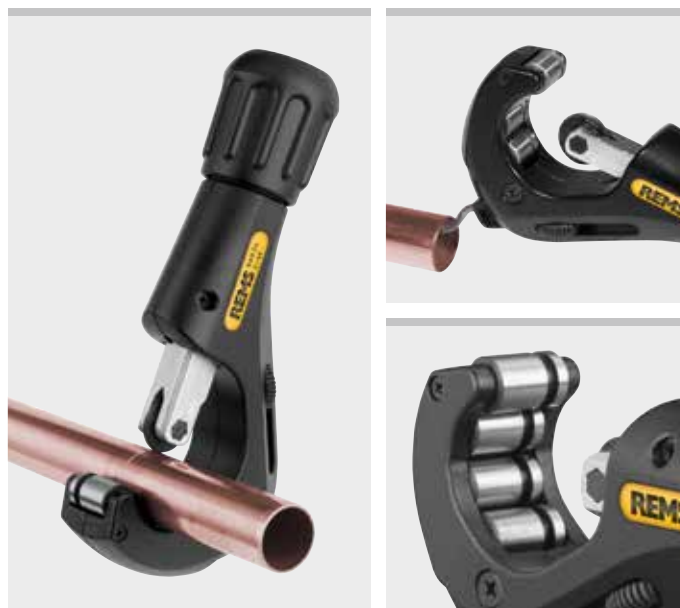

## Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu. Csővágó vörösréz csövekre. Vágókerékkel. Buboréksomagolásban.

| Megnevezés       | Csővek<br>$\varnothing$ mm/Coll | Falvast.<br>s ≤ mm | Cikk-sz. | Ft               |
|------------------|---------------------------------|--------------------|----------|------------------|
| <b>Cu 3 – 35</b> | 3 – 35<br>1/8 – 1 3/8"          | 3                  | 113340R  | <b>26 000,00</b> |
| <b>Cu 3 – 42</b> | 3 – 42<br>1/8 – 1 3/4"          | 3                  | 113320R  | <b>31 210,00</b> |



### REMS RAS Cu – minőségi csőlevágó.

#### Gyorsbeállítással.

Stabil, fogásbiztos U-alakú-konstrukció.

Különösen stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomógörgők biztosítják a csövön történő pontos megvezetést a könnyű elötölést, a könnyű vágást, és a precíz darabolást.


Ergonomiailag kialakítású, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

Gyors állítású elötölő orsó mindkét irányban.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot.

A vágókeréket az elötölés korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Csak 1 vágókerék van az egész, Ø 3-120 mm munkavégzési tartományra.

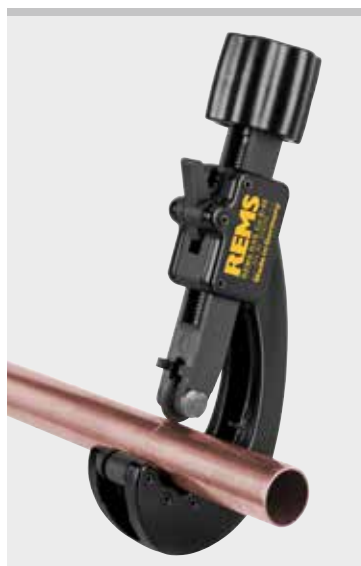

Német minőségi termékek

International Design Award



#### Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu. Csővágó vörösréz csövekre. Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban/kartondobozban.

| Megnevezés                         | Csővek<br>Ø mm/Coll | Falvast.<br>s ≤ mm | Cikk-sz. | Ft               |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|------------------|
| <b>Cu 8-42</b><br>gyors állítással | 8-42<br>3/8-1 1/8"  | 3                  | 113370R  | <b>69 290,00</b> |
| <b>Cu 8-64</b><br>gyors állítással | 8-64<br>3/8-2 1/2"  | 3                  | 113410R  | <b>83 240,00</b> |

#### Tartozékok

| Megnevezés                                  | Falvast.<br>s ≤ mm | Cikk-sz. | Ft              |
|---|--------------------|----------|-----------------|
| <b>REMS vágókerék Cu 3-120, s 3</b>         | 3                  | 113225R  | <b>5 400,00</b> |
| <b>Univerzális sorjázó penge, köszörült</b> |                    | 113360   | <b>3 540,00</b> |



# REMS RAS P

## Csővágó

### REMS RAS P – kompakt kialakítás teleszkópos orsóval.

Teleszkópos orsó. Könnyű, gyors elötölés mindkét irányban.

Kompakt konstrukció ipari használatra.

Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés és csövön, könnyű elötölés, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.


Ergonomiailag kialakított, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong cseréje egyszerűen, a vágókerék tengelyének és tücsapágyának köszönhetően. A vágókeréket az elötölés korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Integrált csősorjázó, csapágyak segítségével forgatható, önállóan igazodik a sorjázott munkadarabhoz.

A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít.

Gyors és egyszerű pengéváltás.



#### Szállítási terjedelem

REMS RAS P. Csővágó műanyag csövekhez és többrétegű csövekhez. Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban.

| Megnevezés       | Csővek<br>Ø mm/Coll | Falvast.<br>s ≤ mm | Cikk-sz. | Ft               |
|------------------|---------------------|--------------------|----------|------------------|
| <b>P 10-32 T</b> | 10-32<br>1/2-1 3/8" | 4,5                | 290001R  | <b>26 000,00</b> |
| <b>P 10-40 T</b> | 10-40<br>1/2-1 5/8" | 4,5                | 290002R  | <b>31 210,00</b> |

