

REMS RAS Cu – minőségi csőlevágó. Gyorsbeállítással.

Stabil, fogásbiztos U-alakú-konstrukció.

Különösen stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomógörgők biztosítják a csövön történő pontos megvezetést a könnyű előtolást, a könnyű vágást, és a precíz darabolást.


Ergonómiai kialakítású, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

Gyors állítású előtoló orsó mindkét irányban.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot.

A vágókeréket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Csak 1 vágókerék van az egész, Ø 3-120 mm munkavégzési tartományra.

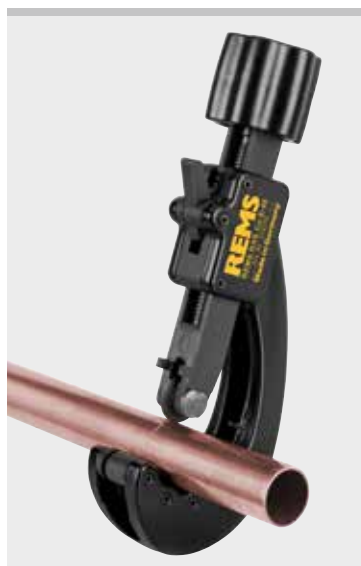

Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu. Csővágó vörösréz csövekre, Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban/kartondobozban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu 8 – 42 gyors állítással	8 – 42 3/8 – 1 1/2"	3	113370R	73 040,00
Cu 8 – 64 gyors állítással	8 – 64 3/8 – 2 1/2"	3	113410R	87 560,00

Tartozékok

Megnevezés	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Vágókerék Cu 3 – 120, s 3	3	113225R	5 680,00
Univerzális sorjázó penge, köszörült		113360	3 740,00

Német minőségi termékek



Info



REMS RAS P

Csővágó

REMS RAS P – kompakt kialakítás teleszkópos orsóval.

Teleszkópos orsó. Könnyű, gyors előtolás mindkét irányban.

Kompakt konstrukció ipari használatra.

Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés a csövön, könnyű előtolás, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.


Ergonómiai kialakított, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókörön csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tücsapágyának köszönhetően. A vágókeréket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Integrált csősorjázó, csapágak segítségével forgatható, önállóan igazodik a sorjázott munkadarabhoz.

A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít.

Gyors és egyszerű pengéváltás.



Szállítási terjedelem

REMS RAS P. Csővágó műanyag csövekhez és töbrétegű csövekhez Vágókerékkel. Buborékcsmagolásban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
P 10 – 32 T	10 – 32 1/2 – 1 1/8"	4,5	290001R	27 150,00
P 10 – 40 T	10 – 40 1/2 – 1 1/8"	4,5	290002R	32 650,00



Info



Nagy igénybevételre alkalmas, jó minőségű csővágó szerszámok. Gyorsállítással.

Műanyag csövek, többretegű csövek Ø 10–315 mm
Ø ½–12"

REMS RAS P – minőségi csőlevágó. Gyorsbeállítással.

Stabil, fogásbiztos U-alakú-konstrukció.

Különösen stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomógörgők biztosítják a csővön történő pontos megvezetést, a könnyű előtolást, a könnyű vágást, és a precíz darabolást.

Ergonómiai kialakítású, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

Gyors állítású előtoló orsó mindkét irányban.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerek, garantálja a hosszú élettartamot.

A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Vágókerek különböző falvastagságokra (s).

REMS RAS P 50–125 integrált csősorjázóval, forgathatóan felszerelve, a sorjázni kívánt munkadarab széléhez igazodva. A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít. Gyors és egyszerű pengeváltás. Kiegészítő vezetőgörgő, állítható, Ø 110 mm vagy Ø 125 mm-es csövek vágásához. Gyors vágókerek csere szerszám nélkül, a vágókerek tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően.



*Német minőségi termékek



International
Design Award

P 50–110, s11
P 50–110, s16
P 50–110, s19



Szállítási terjedelem

REMS RAS P. Csővágó műanyag csövekhez és többretegű csövekhez Vágókerekkel. Buborékcsumagolásban/kartondobozban.

Megnevezés	Csővek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
P 10–40* gyors állítással	10–40 ½–1½"	7	290050R	72 160,00
P 10–63* gyors állítással	10–63 ½–2"	7	290000R	92 400,00
P 50–110*, s11 gyors állítással	50–110 2–4"	11	290100R	110 500,00
P 50–110*, s16 gyors állítással	50–110 2–4"	16	290100R-S16	112 700,00
P 50–110*, s19 gyors állítással	50–90 2–3"	19	290100R-S19	120 600,00
P 50–125, s16 gyors állítással	50–125 2–5"	16	290500R-S16	114 000,00
P 110–160* gyors állítással	110–160 4–6"	16	290200R	135 600,00

REMS RAS P – darabolás Ø 315 mm-ig, s ≤ 19 mm.

Nagyméretű csövek gyors, olcsó vágása. Gyorsállítás. Külön csőközpontosítás a merőleges vágáshoz.

Stabil konstrukció, Kettős T-alakú kengyel.

Vágókerek különböző falvastagságokra (s).

Szállítási terjedelem

REMS RAS P. Csővágó műanyag csövekhez és többretegű csövekhez Vágókerekkel, és pót vágókerekkel. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Csővek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
P 180–315 gyors állítással	180–315 7–12"	16	290300	809 600,00

Tartozékok

Megnevezés	s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Vágókerek P 10–40, s 4,5 REMS RAS P 10–32 T, 10–40 T	4,5	290023R	9 160,00
Vágókerek P 10–63, s 7 REMS RAS P 10–40, 10–63	7	290016R	9 160,00
Vágókerek P 50–315, s 11 REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	11	290116R	11 140,00
Vágókerek P 50–315, s 16 REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	16	290216R	13 290,00
Vágókerek P 50–315, s 19 REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	19	290316R	21 390,00

