

Praktikus, egykezes csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. Ideális helyszíni munkavégzéshez.

Lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Lágy bevonatos vörösrézcsövek	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Puha palástolt szénacélcsövek présfitting rendszerekhez.	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Lágy, precíziós acélcsövek	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Többretegű csövek	Ø 14 – 32 mm

REMS Swing – A csöveket ott hajlítsuk, ahol fektetésük történik. Rendkívül könnyű, kisméretű és kézre álló. Univerzálisan használható számos csőtípushoz. Rendkívül gyors munkavégzés a praktikus multifunkciós karnak köszönhetően, a gyors előtolás és gyors visszahúzás érdekében. Bevált, megbízható fogaslécés előtolás. Ideális bevonatos csövekhez is.

Univerzális alkalmazás

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűtéstechnika és a hidraulika területén. Vékonyfalú vörösréz EN 1057 szerinti fűtéstechnikai csövekhez és lapos fűtőcsövekhez is, és a présfitting rendszerek csöveihez.

Költségelőny

A csőhajlító néhány év után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötések és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés


Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Kézre álló és könnyű, a hajtószerkezet tömege csupán 0,9 kg. Mindenütt használható, kézi vezetésű, szűk helyeken is alkalmazható. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. a Ø 22 mm rézcső mindössze 9 másodperc alatt meghajlítható. Megjelölt hajlítószegmensek a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, szint-ívek hajlítása lehetségesek. A hajlítószegmensek könnyen és gyorsan cserélhetők. Csúszópofatartó S Ø 10–26 mm, elforgatható a hajlítandó cső méretének megfelelően, csúszópofákkal Ø 10–26 mm, 3/8 – 7/8" csövekhez. Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez. Készülék visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 22 mm-ig, 7/8", mint tartozék.

Hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok

Hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok rendkívül erős, kiválóan csúszó, üvegszállal erősített poliamidból, ill. alumínium hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok. Szögbeosztás minden hajlítószegmensen a méretpontos hajlításhoz. A hajlítódombokat lásd a 165. oldalon található táblázatban. Hajlítószegmensek UP kisebb hajlítási sugarakkal az Uponor Uni Pipe PLUS többretegű csövekhez, lásd alább.

Meghajtás

Erős hajtószerkezet kipróbált, megbízható racsnis előtolással a teljes munkatartományon, Ø 32 mm-ig. Praktikus multifunkciós kar a gyors előtolás és a gyors visszahúzás érdekében, ami időt és fáradságot takarít meg.

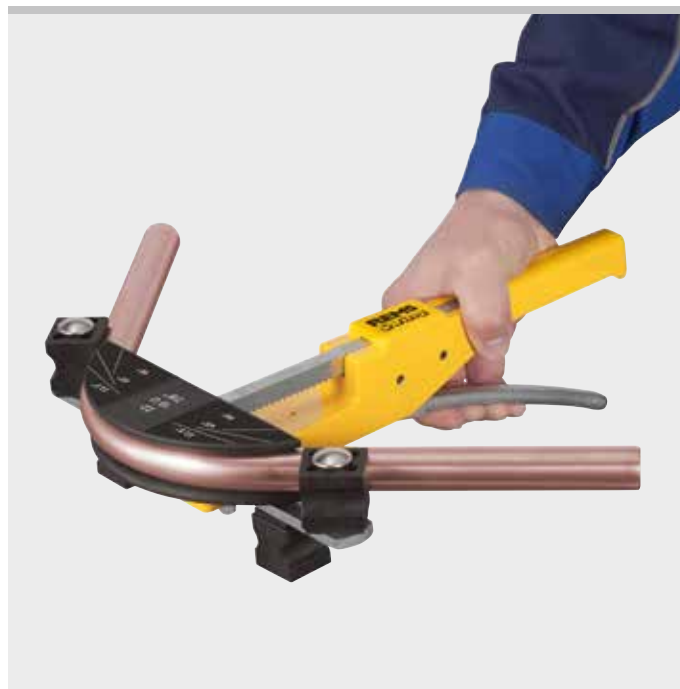

Német minőségi termék



Info



Szállítási terjedelem

REMS Swing UP Set. Egykezes Ø 16–32 mm, 90°-ig csőhajlító. Többretegű csövekhez Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm. Hajtószerkezettel UP, UP hajlítási szegmensek kisebb hajlítási sugarakkal, UP csúszódarab tartó Ø 16–32 mm csúszódarabokkal. Stabilitás acéllemez dobozban.

Megnevezés mm	Cikk-sz.	Ft
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	258 300,00

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Swing hajtószerkezet UP	153300R	72 160,00
Csúszópofatartó UP Ø 16–32 mm, csúszópofákkal Ø 16–32 mm csövekhez	153307R	44 050,00
Hajlítószegmens UP Ø 16 mm, hajlítási sugár 32 mm	153303R	21 210,00
Hajlítószegmens UP Ø 20 mm, hajlítási sugár 40 mm	153304R	21 210,00
Hajlítószegmens UP Ø 25 mm, hajlítási sugár 62,5 mm	153305R	21 210,00
Hajlítószegmens UP Ø 32 mm, hajlítási sugár 80 mm	153306R	71 280,00
Acéldoboz betéttel	153265R	25 830,00



Szállítási terjedelem

REMS Swing Set. Egykezes Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", 90°-ig csőhajlító. Vörösréz csövek Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, Puha palástolt vörösrézcsövek Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, puha palástolt szénacélsövek présfitting rendszerekhez Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, puha precíziós acélsövek Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, rétegelt csövek Ø 14–32 mm. Ø 26 mm-ig hajtószerkezettel, hajlítódombokkal, csúszópofatartó S Ø 10–26 mm csúszópofákkal, erős acéllemez dobozban/táskában. Ø 32 mm-ig hajtószerkezettel, hajlítódombokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal, erős táskában.

Megnevezés mm	Coll	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	168 600,00
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	176 500,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	176 500,00
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	168 600,00
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	176 500,00
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	268 000,00
Set Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	226 200,00
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	285 200,00
Set Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	319 000,00

Szállítási terjedelem

REMS Swing Set A. REMS Swing alumínium hajlítószegmensekkel és csúszó-ellendárbokkal, szintén a különösen hőkezelt, még forró rézcsövekhez Ø 12–22 mm, Ø ½–⅞", s ≤ 1 mm, fűtés, hűtés és legkondicionálás szerelésénél.

Megnevezés mm	Coll	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	226 200,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153031R	235 400,00

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Swing hajtószerkezet	153100R	72 160,00
Csúszópofatartó S Ø 10–26 mm, csúszópofákkal Ø 10–26 mm (⅜–⅞"-os) csövekhez	153125RX	29 090,00
Csúszópofatartó S Ø 10–26 mm A alumínium csúszópofákkal, Ø 10–26 mm, ⅜–⅞" csövekhez.	153502R	60 280,00
Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez	153115RX2	62 570,00
Szerkezet visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm, ⅞"-ig	153140	73 040,00
Acél doboz betéttel	153265R	25 830,00
Koffer betéttel	153270R	51 040,00

Hajlítószegmens Ø mm/Coll csövekhez	R ¹⁾ mm	Hajlítódóm anyaga	Alkalmas:					Cikk-sz.	Ft
			Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	15 050,00
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	15 050,00
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	25 960,00
14, 12 U	50	P	●		●	●		153170R	15 050,00
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	25 960,00
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	15 050,00
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	25 960,00
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	15 050,00
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	25 960,00
17, 15 U	60	P			●	●		153185R	15 050,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	15 050,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	25 960,00
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	15 050,00
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	15 050,00
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	25 960,00
25, 26	88	P					●	153205R	15 050,00
32	128	P					●	153210R	28 300,00

¹⁾ Hajlítási sugár mm semleges ív, tengely (DVGW GW 392)

Cu: lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is
St 10305-U: Puha palástolt szénacélsövek présfitting rendszerekhez EN 10305-3
St 10305: lágy precíziós acélsövek EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: bevonatos
V: présfitting rendszerek többrétegű csövei
P: Hajlítódóm üvegszálerősítésű poliamidból
A: Hajlítódóm alumíniumból

