

Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető elektromos szerszám erőátvitteles vezetőtartóval a könnyed, gyors és derékszögű fűrészelésért bárhol, satu nélkül is. Univerzális kézi vezetősű fűrészeléshez is. Csak 3,0 kg.

Ideális az acél és egyéb csövekhez

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkö, téglá, égetett téglá.

A nehezen feldolgozható alapanyagokhoz mint pl. rozsdamentes acél, kemény öntött csövekhez használja a REMS Tiger SR-t az elektronikus löketszámszabályozóval.

**REMS Tiger – A szerelők fűrésze. Gondtalanul, villámgyorsan, derékszögben fűrészel.**  
**Robusztus és könnyen kezelhető.**

### Erőnövelő vezetősatu

400 %-al nagyobb fűrészelési erő a csövek és profilok erőtakarékos, szupergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén szabadkézzel, satu nélkül. Kezelése ideális, egyszerűen és villámgyorsan használható, egy fogás alatt rögzít és fűrészel. Nincs szabadon lógó lánc. A billenési szög korlátozása révén nincs kézbecsípődési veszély. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtőlás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.

### Láncos vezetősatu erőátvitellel 6"

400 %-al nagyobb fűrészelési erő a csövek és más profilok erőtakarékos, szupergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén a különösen szűk helyeken. A szorítólánc tömör láncágakkal könnyen rögzíthető a gyorskioldónak és a menetes orsónak köszönhetően. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtőlás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.

### Merőleges fűrészelés

Merőleges vágás a vezetősatu és a REMS speciális fűrészlappal segítségével. Ez az előfeltétele a további szakszerű feldolgozásnak a cső megmunkálása során.

### REMS speciális fűrészlappal

REMS speciális fűrészlappal (76. oldal), extra erős, erős a haljtítás és a csavarodás esetében, kétoldali befogóval, feltétlenül szükséges a derékszögű vágáshoz az acélcsövek gyors szétszereléséhez, az erőt pedig vezetősatuval irányítja.

### REMS univerzális fűrészlappal

Csak 1 univerzális REMS fűrészlappal (76. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlappal helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezü vágásért, vezetősatuval.

### REMS fűrészlappok

Teljes REMS fűrészlappal választék a szabadkezü vágáshoz többféle alapanyaghoz. (77. oldal).

### Univerzális fűrészlappal befogás

Valamennyi fűrészlappal befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlappal befogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.

### Felépítése

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő, karcsú, kézre álló formájú. Szuperkényű, csak 3,0 kg. Mindenütt használható. Ergonómiaailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással (softgrip) az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Ergonómiai kialakítású, elülső ház-fogantyú, csúszásmentes védőburkolattal, az erőteljes fűrészelési löket érdekében a kézi vezetősű fűrészelésnél. Választható az ázó alakú kézifogantyú. Állítható támaszték, a biztonságosabb fűrészelés érdekében az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Átütéscsökkentő univerzális motor nagyt, 1050 W, ill. 1400 W (REMS Tiger SR) teljesítménytartalékkal. Biztonsági érintőkapcsoló. A meghajtógép választható rögzítetten beállított, ideális löketszámmal, elektronikus löketszám vezérléssel (Vario-elektronika) vagy elektronikus löketszám szabályozással (Speed Regulation). Tűlterhelésvédelem (REMS Tiger) védi a motort a hajtóművet és a fűrészlappot. A szabályozás tachoelektronikus sebességszabályozót használt (REMS Tiger SR) tartja a kiválasztott sebességet és emelés számot, állandó terhelés alatt is, a vezérlő elektronika az áramkorlátozás segítségével biztosítja a lágy indítást, túlterhelés elleni védelem, hőmérséklet ellenőrzése a PTC-ellenállás által (Positive Temperature Coefficient) és motor és hajtómű blokkolása elleni védelem.

### Stabil, merőleges vonórúd


Lásd a 68. oldalon.

### Oszillációs hajtómű ANC-vel



Lásd a 68. oldalon.

### Agresszív bolygómozgás

Az agresszív bolygómozgás a fűrészlappal vertikális vágó mozgása következtében garantálja az erőteljes gyors fűrészelőtőlást, a kiváló forgácskiszórást, és a fűrészlappal magas élettartamát. Tücsapágyazott, állandóra beállított bolygómozgás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél. Az alkatrészek sokaságából álló, bekapcsolható mechanizmusok kétszemes rendszerstabilitásuk folytán nem előnyösek nagy előto-

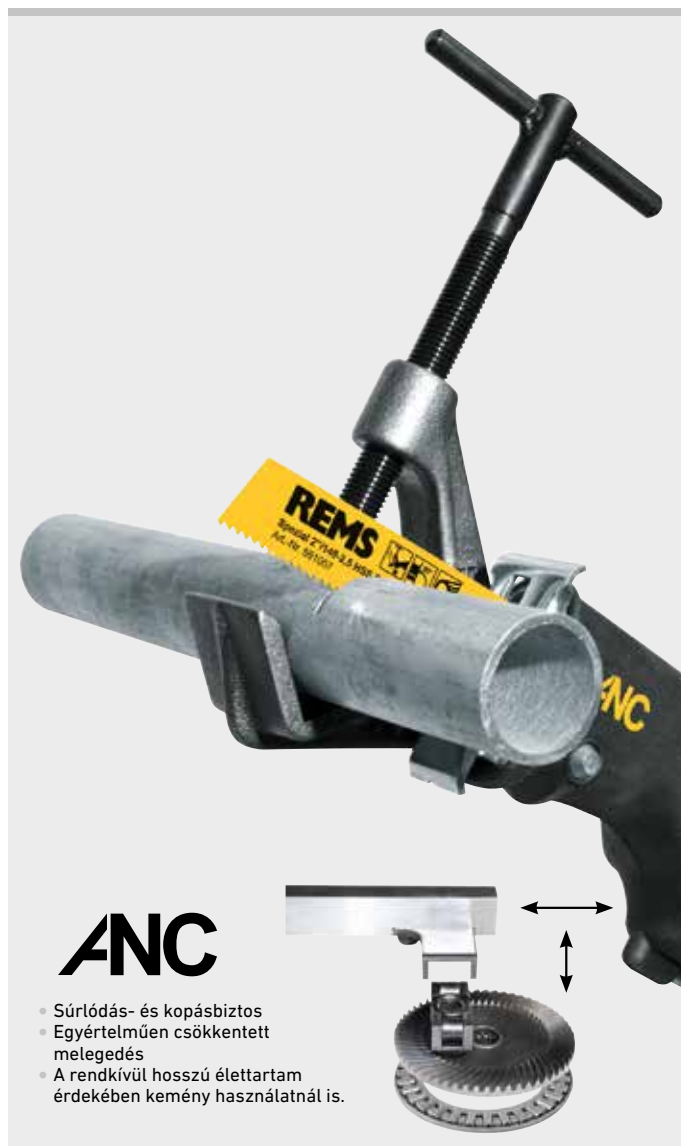

Német minőségi termék



lőerőnél és nagyobb átmérőjű acélcsövek levágásánál, főleg ha nyomaték-növelő vezetősáttal használunk.

### Ideális löketszám (REMS Tiger)

Tudatosan állandóra beállítva. Az optimális vágási sebesség kényszerű alkalmazása a motort és a hajtóművet a lehető legjobban kíméli és a fűrészlapoknak hosszú élettartamot biztosít. Acélcsövekkel végzett alapos fűrészelési kísérletek szerint az optimális fordulatszám  $2400 \text{ min}^{-1}$ , ami az agresszív, állandóra beállított bolygómeghajtással, vezetősáttal és REMS fűrészlappal valószínűleg az optimális határfokot.

### Vario-elektronika (REMS Tiger VE)

Fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozás az érzékeny vágáskezdéshez és a löketszámnak a mindenkor anyaghoz történő megválasztása. Merülővágáshoz is. Az intenzitást az érintőkapcsoló megnyomásával lehet szabályozni, a fordulatszám 0-tól egészen  $2400 \text{ min}^{-1}$  folyamatosan szabályozható (gyorsító kapcsoló).

### Speed-Regulation (REMS Tiger SR)

A meghajtógép fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozás a löketszámnak a mindenkor anyaghoz történő megválasztásához. Ideális rozsdamentes acélcsövek, öntöttvas csövek vágásához, kazánok, tartályok, fürdőkádak, stb. szétvágásához. Merülővágáshoz is. A löketszám az állítókeréken  $700-2200 \text{ min}^{-1}$  között fokozatmentesen beállítható.



Mindenütt,  
satu nélkül!



Német minőségi termék



### Szállítási terjedelem

**REMS Tiger Set.** Univerzális, elektromos orrfűrész, a gondtalan, gyors, merőleges, vezetősáttal történő, kézi vezetéssel történő fűrészeléshez. Meghajtógép egyenes gépfogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, átütésbiztos  $230 \text{ V}$ ,  $50-60 \text{ Hz}$ ,  $1050 \text{ W}$  univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Állandóra beállított löket-számmal  $2400 \text{ min}^{-1}$ . Állandóra beállított löketszám. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu  $2''$ -ig. 2 db REMS univerzális fűrészlap  $2''/140-3,2$ . Acéllemezéből készült dobozban.

|  | Cikk-sz.   | Ft         |
|--|------------|------------|
|  | 560020R220 | 337 500,00 |

Más hálózati feszültségek,  $48 \text{ V}$  is, megkeresésre.

### Szállítási terjedelem

**REMS Tiger VE Set.** Elektromos orrfűrész, vario-elektronikával (VE), a gondtalan, gyors, merőleges, vezetősáttal és kézi vezetéssel történő fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú kézfogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, átütésbiztos  $230 \text{ V}$ ,  $50-60 \text{ Hz}$ ,  $1050 \text{ W}$  univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Fokozat-mentes elektronikus löketszámvezérlés (gázpedálkapcsoló)  $0-2400 \text{ min}^{-1}$ . Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu  $2''$ -ig. 2 db REMS speciális fűrészlap  $2''/140-3,2$ . Stabil, acéllemezéből készült dobozban.

|  | Cikk-sz.   | Ft         |
|--|------------|------------|
|  | 560027R220 | 346 800,00 |

Más hálózati feszültség megkeresésre.

### Szállítási terjedelem

**REMS Tiger SR Set.** Elektromos orrfűrész, Speed-Regulation-nal (SR), a gondtalan, gyors, merőleges, vezetősáttal és kézi vezetéssel történő fűrészeléshez. Meghajtógép egyenes gépi fogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, átütésbiztos  $230 \text{ V}$ ,  $50-60 \text{ Hz}$ ,  $1400 \text{ W}$  univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Fokozatmentes elektronikus löketszámvezérlés  $700-2200 \text{ min}^{-1}$  lágy indítással, tachogenerátorral, hőmérséklet felügyelettel és blokkolásvédelemmel. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu  $2''$ -ig. 2 db REMS speciális fűrészlap  $2''/140-3,2$ . Stabil, acéllemezéből készült dobozban.

|  | Cikk-sz.   | Ft         |
|--|------------|------------|
|  | 560026R220 | 378 400,00 |

Más hálózati feszültség megkeresésre.

### Tartozékok

| Megnevezés                                                                                                                               | Cikk-sz.   | Ft         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Tiger meghajtó motor</b>                                                                                                              | 560000R220 | 290 000,00 |
| <b>Tiger VE meghajtó motor</b>                                                                                                           | 560008R220 | 299 200,00 |
| <b>Tiger SR meghajtó motor</b>                                                                                                           | 560001R220 | 330 900,00 |
| <b>Fűrészlapok</b> lásd a 76-77. oldalon.                                                                                                |            |            |
| <b>Vezetősatu <math>2''</math>-ig, <math>\emptyset \frac{1}{2}''-2''</math> csövekhez</b>                                                | 563000R    | 77 440,00  |
| <b>Vezetősatu <math>4''</math>-ig, <math>\emptyset 2\frac{1}{2}''-4''</math> csövekhez</b>                                               | 563100R    | 107 000,00 |
| <b>Vezetősatu <math>6''</math>-ig, <math>\emptyset 5-6''</math> csövekhez</b>                                                            | 563200R    | 121 500,00 |
| <b>Láncos vezetősatu <math>6''</math>, <math>\emptyset \frac{1}{2}''-6''</math> -os csövekhez és más profilokhoz</b>                     | 563203R    | 96 800,00  |
| <b>Ikersatu fűrészeléshez és menetvágáshoz, a REMS Tiger-hez és a REMS Amigo, REMS Amigo 2-höz</b>                                       | 543100     | 124 100,00 |
| <b>Védősapka a <math>2''</math>-os, a <math>4''</math>-os ill. a <math>6''</math>-os vezetősatuhoz a vékonyfalú anyagok befogásához.</b> | 563008R    | 9 510,00   |
| <b>Fém doboz</b>                                                                                                                         | 566051R    | 38 810,00  |

