

Kompakt, hordozható, univerzálisan alkalmazható fém-körfűrészgép a csőszerelők, és az ipar számára. Építési helyszíneken és műhelyekben.

↔	○	□	▭	└	●	■	■
90° ⊕	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45° ⊕	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS Fűrészlap Ø 225 mm

**REMS Turbo K – Osztályában a legerősebb.**  
Gyors darabolás, pl. 2" acélcső, csak 5 sec-on belül.  
Könnyen szállítható.

### Felépítés

Kompakt, robusztus, építési helyszínek megfelelő. Kis méretek. Kézzel álló, jól hordozható, csak 22 kg. Automatikus hűtő-kenő berendezés. Könnyű fűrészelés az előnyös emelőhatás következtében. Gyors fűrészlap csere. Méretpontos fűrészelés. Munkaasztalhoz. Alváz vagy mozgatható alváz tartozékként az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil fekvéssel.

### Univerzális satu

Robosztus, univerzális satu stabil feszítőorsóval, és túlméretezett feszítőkarral, az egyenletes, erőkimélő és biztonságos anyagbefogás érdekében. Sorozatszerűen a vékonyfalú csövekhez alkalmas befogókészlettel. Sarokillesztés gyors beállítása a jól leolvasható skála és az emelőkar segítségével. Egyszerű, stabil hosszirányú ütköző.

### Meghajtás


Robosztus, precíz, golyós- és tücsapágyazású hajtómű, amely karbantartást nem igényel. Bevált, univerzális 1200 W motor. Nagyon erős, gyors áthúzás, pl. 2" acélcső csak 5 sec. Ideális fordulatszám 115 min<sup>-1</sup> a gyors vágás és a nyugodt fűrészelés érdekében.

### REMS Fűrészlárcsák

Német csúcsmínőség. A REMS Turbo K teljesítmény adataihoz hozzáillesztették a REMS HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 fogú Univerzális fém-körfűrészlapot. Speciális fogazású, edzésű és köszörülésű. Könnyű, és pontos fűrészeléshez. Rozsdamentes acélcsövek fűrészeléséhez hozzáillesztették a REMS HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 fogú fémkörfűrészlapot. Speciális finomfogazású, edzésű és köszörülésű. A REMS HSS-E (kobalttal nemesített) 225 × 2 × 32 mm, 220 fogú fém-körfűrészlap, még nagyobb élettartamú. Speciális finomfogazású, edzésű és köszörülésű.

### Hűtő Kenőanyagok

REMS Sanitol és REMS Special (47 oldal). Különösen nagy kenő- és hűtőhatás. Feltétlenül szükségesek a kenő és hűtőanyagok, a fűrészlapok élettartama és a gép hosszabb élettartama érdekében.

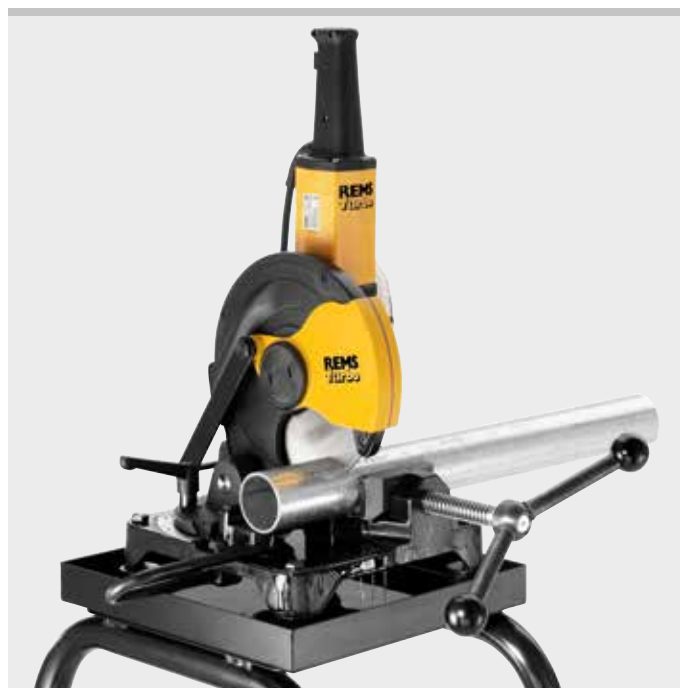

Német minőségi termék



Info

### Szállítási terjedeleme

**REMS Turbo K Basic.** Univerzális fém-körfűrészgép automatikus hűtő-kenő berendezéssel. Egyenes vágásokhoz, és gérvágásokhoz, 45°-ig. Ø 225 mm REMS fűrészlaphoz. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, bevált 230V, 50-60 Hz, 1200 W univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval, fűrészlapvédelemburkolattal. Hosszirányú ütközővel. Befogókészlet vékonyfalú csövekhez. Fordulatszám 115 min<sup>-1</sup>. Gyűrűs kulcs. Hatlapú csapos kulcs. 1 töltet REMS Szpecial hűtő kenőanyag. Körfűrészlap nélkül. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	849007R220	723 100,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

### Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
<b>REMS Univerzális-Fém-körfűrészlap HSS</b> 225 × 2 × 32 mm, 120 fog	849700R	86 030,00
<b>REMS Fém-körfűrészlap HSS</b> finom fogazású, 225 × 2 × 32 mm, 220 fog	849703R	99 510,00
<b>REMS Fém-körfűrészlap HSS-E</b> (kobalttal nemesített) finom fogazású, 225 × 2 × 32 mm, 220 fog. Igen nagy élettartam.	849706R	138 600,00
<b>Elektronikus fordulatszám szabályozó</b> nehezen forgácsolható anyagokhoz, pl. rozsdamentes acélcsövekhez, kemény öntött vas csövekhez. Állandóra beállított, optim. fordulatszám	565051R220	125 100,00
<b>Hűtő kenőanyagok</b> lásd 47 oldal.		
<b>Alváz</b>	849315R	97 190,00
<b>Alsó állvány, mozgatható</b>	849310R	157 700,00
<b>REMS Jumbo</b> , összehajtható állvány, lásd 106 oldal.		
<b>REMS Herkules</b> , anyagtartók, lásd 107 oldal.		

