REMS

www.rems.de



Produttore innovativo
di macchine ed
utensili per la
lavorazione dei tubi

2026

Catalogo

GET CONNECTED!

www.rems.de @remstools



Indice

	**REMS Li-Ion 22 V Technology**	**20**
	**Filettare** **Scanalare**	**26**
	**Segare**	**62**
	**Tagliare, smussare,** **sbavare, calibrare**	**80**
	**Montare**	**110**
	**Collaudo, flussaggio, riempimento**	**122**
	**Analisi dei gas combusti**	**152**
	**Curvare**	**162**
	**Pressatura radiale**	**180**
	**Pressatura assiale**	**292**
	**Espandere, estrarre**	**300**
	**Saldare**	**312**
	**Congelare**	**318**
	**Inspezione di tubazioni e canali** **Pulizia di tubazioni e canali**	**322**
	**Saldare tubi di plastica**	**338**
	**Carotaggio diamantato** **Scanalare**	**348**
	**Asciugatura, deumidificazione,** **aerazione e sfiato**	**376**

Forniamo esclusivamente sulla base delle nostre condizioni di consegna e di vendita generali.

I prezzi indicati su questo catalogo sono validi per un pezzo o una serie (p.e. pettini) o una confezione (p.e. lame da sega). Tutti i prezzi non sono impegnativi. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi. In aggiunta viene calcolata l'aliquota I.V.A. in vigore al momento della spedizione. Con la pubblicazione del presente catalogo perdono la validità tutti i prezzi fino ad ora in vigore.

Disegni, illustrazioni, dimensioni, pesi, norme ed altri dati indicati su questo catalogo non sono impegnativi. La potenza indicata è la potenza assorbita. Con riserva di modifica.
Questo catalogo è protetto dalla regolamentazione riguardante i diritti d'autore. Tutti i diritti da essa derivati, in particolare quelli della traduzione, della riproduzione, del prelievo di illustrazioni, della radiotrasmissione, della riproduzione con mezzi foto-meccanici o simili e la memorizzazione su impianti di elaborazione dati, restano riservati, anche se la riproduzione avviene solo parzialmente.

© Copyright 2026
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Vendita tramite rivenditori specializzati.




Sono creativi ed esperti nella pratica, scoprono sempre delle possibilità di miglioramento nei lavori dell'installatore: I progettisti di REMS sono innovativi e rappresentano quindi i pilastri del successo dell'impresa.

REMS – da più di 110 anni all'avanguardia nel settore delle macchine e degli utensili innovativi ad alte prestazioni. Il progesso è la nostra spinta.

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1909, la REMS produce utensili per la lavorazione dei tubi, in modo particolare per gli installatori di impianti idrosanitari e di riscaldamento. Agli utensili a mano hanno fatto seguito macchine ed utensili elettrici. La sfida "la REMS deve essere migliore", lanciata dal fondatore dell'azienda Christian Föll, è sempre stata principio di ogni opera. Oggi la REMS è uno dei principali produttori di macchine ed utensili per la lavorazione dei tubi.

I progettisti di REMS hanno idee convincenti e innovative che agevolano la quotidianità degli specialisti dell'installazione. Rispettano le esigenze fondamentali e sfruttano ampie esperienze pratiche. Esperti di tutti i settori dell'impresa provvedono a lasciar affluire ogni possibilità di miglioramento nei nuovi progetti. In tal modo nascono gli utensili perfetti per l'impiego estremo nel cantiere. I prodotti REMS, grazie alla loro tecnologia innovativa ed al loro alto standard qualitativo, sono molto apprezzati e vengono utilizzati in tutto il mondo. Da ciò traggono vantaggio il commercio e l'utente.

REMS riesce in continuazione a porsi al vertice del progresso tecnologico grazie a dei prodotti innovativi. Ciò è confermato da molti brevetti, nazionali e internazionali esistenti.

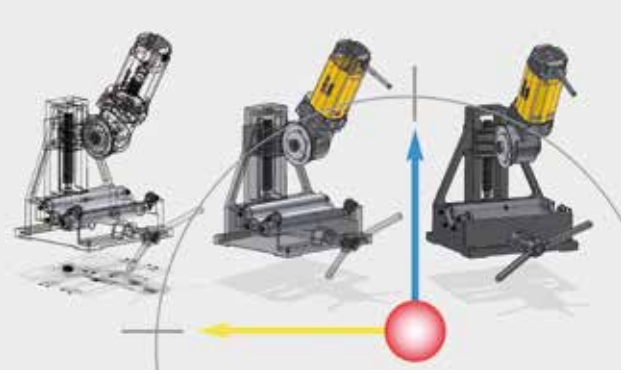

Tramite l'impiego di tecniche moderne nella progettazione e nello sviluppo, la qualità dei prodotti REMS è fin dall'inizio in primo piano: applicazione sicura, struttura robusta, impiego facile, durevolezza.



Nuove idee, progresso tecnologico e REMS vanno di pari passo: p.e. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22V Connected, REMS Multi-Push Connected – prodotti che rivoluzionano la tecnica di applicazione.



Apparecchiature per la misurazione tridimensionale interamente automatiche fanno parte del vasto sistema della qualità dalla REMS. La precisione della misurazione di 0,001 mm garantisce la massima precisione.

La modernissima produzione – una garante per i prodotti di qualità REMS.

Made in Germany. Gli stabilimenti di produzione sono situati a Waiblingen vicino a Stoccarda, nel cuore dell'industria high-tech tedesca. Lì sono a disposizione impianti ed attrezzature ultramoderne per la ricerca e lo sviluppo, per la produzione e la garanzia della qualità. Il personale è altamente qualificato, in parte lavora alla REMS già da quattro generazioni. Dispone di un patrimonio di conoscenza ed esperienza speciale, indispensabile per la produzione di prodotti d'alta qualità.

Per la REMS, qualità vuol dire molto più di precisione e funzionalità. Si basa su un ampio sistema di sicurezza della qualità che inizia già dalla valutazione delle esigenze di mercato, accompagna il prodotto durante la sua progettazione e produzione e viene completato da un'analisi sistematica della qualità del prodotto sul mercato stesso. Inoltre la qualità dei processi di produzione viene esaminata e confermata attraverso controlli effettuati regolarmente da Istituti di Controllo, i quali autorizzano il marchio di sicurezza GS. Tutti i prodotti REMS sono conformi alle norme di sicurezza e prevenzione infortuni e alle rispettive norme europee secondo quanto dispongono le direttive della Comunità Europea.

Inoltre tutti i prodotti REMS, ad eccezione di alcuni utensili manuali non rilevanti per la sicurezza, sono stati collaudati ed autorizzati da istituti di collaudo indipendenti. Tutti i prodotti REMS corrispondono ad un livello particolarmente elevato per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la sicurezza d'azionamento e la sicurezza operativa.



Le costanti innovazioni dei processi e gli investimenti in efficienti sistemi di produzione CNC fanno si che i prodotti REMS siano annoverati fra i migliori del mondo.





Linee di montaggio flessibili permettono in qualsiasi momento un adattamento alle esigenze del cliente.

In base al numero di collaboratori, REMS è l'azienda che fornisce la maggiore formazione nella Regione. In questo modo è possibile mantenere il proprio know-how ai massimi livelli.



Intervalli di controllo chiaramente definiti durante l'intero processo di produzione e imponenti prove di funzionamento e di sicurezza dopo il montaggio effettuato garantiscono che un prodotto difettoso non esca dalla fabbrica.



Dipendenti affidabili con esperienza pluriennale hanno la responsabilità di realizzare il processo di tempra ottimale per ogni singolo componente.

La tempra affidabile dei componenti importanti è determinante per una qualità di altissimo livello. Per questo motivo lo facciamo noi stessi.



I propri forni per tempra – parte importante del know-how e del segreto degli utensili di qualità REMS.

Una lunga durata, sicurezza nell'utilizzo e portata estrema – un utensile è solo in grado di rispondere alle esigenze, se i componenti sono temprati perfettamente.

Nei propri forni per tempra si gettano le basi della qualità degli utensili REMS. L'esperienza decennale è il know-how importante e il segreto degli utensili di qualità REMS. Grazie al trattamento termico speciale si ottiene una combinazione ideale tra resistenza e plasticità ed una durata particolarmente lunga, p.e. pettini, rotelle e pinze a pressare. Il processo di trattamento termico viene regolarmente registrato e controllato attraverso tecniche computerizzate molto efficienti. Questo permette una costanza nell'alta qualità del prodotto.



I pettini di qualità REMS provati ed indistruttibili. Di acciaio speciale tenace, particolarmente temprato.



Le rotelle REMS sono adattate alle esigenze speciali dei materiali diversi. Soprattutto lo speciale processo di tempra è decisivo per la lunga durata delle rotelle REMS.



L'arte della tempra: Crea pezzi estremamente resistenti per una maggiore sollecitazione.



Due dei 70 collaboratori del settore logistica che sanno che tempo è denaro. Velocità e affidabilità in assoluto sono i fattori più importanti durante la fornitura e il servizio.

REMS – for professionals.
Servizio eccellente. Dappertutto sul posto.

REMS produce macchine e utensili per professionisti – le esigenze richieste sono altissime. REMS compie i suoi incarichi in maniera competente, responsabile e ottimale. Ciò comprende anche la fornitura veloce nonché i servizi di manutenzione e riparazione. Grande flessibilità e affidabilità assoluta sono la base per il servizio eccellente.

Tutta la logistica è orientata alle esigenze dei nostri clienti. Per poter fornire tempestivamente, REMS tiene a disposizione più di 10.000 articoli nel deposito centrale. Tutti i pezzi soggetti all'usura e i ricambi sono sempre disponibili. Un servizio che limita i tempi di inattività al minimo.

Nel caso di riparazioni, la rete di centri d'assistenza REMS autorizzati su tutto il territorio è a disposizione per una riparazione veloce ed a regola d'arte. Dipendenti altamente qualificati riparano e revisionano le macchine e gli utensili dei nostri clienti. Dopo la riparazione o l'ispezione avvenuta, i prodotti arrivano al cliente al più presto possibile.



La velocità è solo una questione di logistica. Su più di 14.000 metri quadri di superficie, REMS dispone nel magazzino di tutti i pezzi soggetti all'usura e ricambi.



La sollecitazione nella quotidianità nel cantiere è straordinaria – i pezzi soggetti all'usura si consumano, si verificano guasti. I centri di assistenza REMS sono a disposizione in maniera flessibile. In più di 25 paesi esiste un'organizzazione di assistenza ben consolidata.



REMS dà particolare importanza al servizio: tutti i furgoni dimostrativi dei più di 200 consulenti REMS sono attrezzati con un dispositivo di prova, con il quale possono essere eseguite la prova di funzionamento e la misurazione della forza delle pressatrici radiali REMS dappertutto e sul posto.



Formazione sul prodotto nel centro di formazione REMS: conoscere, paragonare, valutare.

REMS – partner dei rivenditori specializzati. Consulenza eccellente per clienti soddisfatti.

Solo coloro che ricevono una consulenza competente durante l'acquisto possono trovare la soluzione più appropriata dal punto di vista economico per gli scopi previsti. Perciò REMS dà notevole importanza all'istruzione riguardante i prodotti sia dei propri consulenti che dei rappresentanti di commercio del settore.

Nei centri di formazione gestiti da REMS si trovano, in un'area di ca. 1600 metri quadri, diverse sale per dimostrazioni, formazione e conferenze moderne e completamente allestite. La formazione pratica nel centro di formazione REMS a Waiblingen trasmette ai collaboratori dei rivenditori specializzati, in forma chiara, ampie nozioni basilari ed un alto livello di competenza specializzata per poter fornire consulenze sul prodotto e di conseguenza ottenere maggior successo nelle vendite. I cataloghi e i depliant dettagliati contenenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto rendono possibile una scelta facile e rapida del prodotto e facilitano la preparazione di offerte.

Questa collaborazione con i rivenditori specializzati garantisce anche all'utilizzatore finale una consulenza qualificata e completa sul prodotto ed un servizio eccellente.



REMS centro di formazione a Waiblingen vicino a Stoccarda.



Sale di formazione moderne e completamente attrezzate:
REMS realizza tante possibilità per i collaboratori dei rivenditori specializzati di conoscere i prodotti.



Felix Pusch, uno dei più di 200 consulenti qualificati REMS, sempre disponibili per formazione e presentazioni in loco, in modo flessibile e veloce.

REMS – una forza di mercato grazie ad una politica di produzione e di vendita coerente.

Le basi per la forza di mercato della REMS sono i prodotti tecnologicamente avanzati e di alta qualità e il suo programma concentrato unicamente su prodotti che creino un altissimo volume d'affari e sulla competitività dei prezzi grazie alla produzione in proprio, razionale e conveniente.

Al centro della politica di vendita c'è sempre stato il principio di vendere i prodotti REMS esclusivamente attraverso i rivenditori specializzati. Essi vengono assistiti dalla REMS in molti modi diversi. Equipaggiati con furgoni dimostrativi, i consulenti REMS eseguono corsi di formazione dei prodotti sul posto ed effettuano la dimostrazione durante le visite agli utenti finali, le dimostrazioni in negozio e le fiere interne dei rivenditori. Consigliano nella scelta dell'utensile e trovano la soluzione più confortevole, più affidabile e più conveniente per il caso d'impiego concreto.



La coerente politica di vendita è concepita per risultati a lungo termine, affidabilità e calcolabilità.



Così gli installatori hanno la possibilità di conoscere la gamma dei prodotti sul campo: I consulenti REMS sono in giro con i furgoni dimostrativi e dimostrano le macchine e gli utensili nell'impiego reale, direttamente in cantiere.



Il sistema di presentazione dei prodotti REMS – una ideale possibilità per i rivenditori specializzati di presentare i prodotti REMS in maniera ottimale: toccare – paragonare – scegliere.

Toccare. Paragonare. Scegliere.
Per la promozione delle vendite comuni.

La partecipazione a fiere del settore nazionali ed internazionali, la pubblicità in riviste specializzate e l'invio di materiale pubblicitario direttamente agli utenti, tutto ciò è ritenuto dal commercio del settore come un incentivo importante delle vendite.

Il sistema di presentazione dei prodotti REMS rende possibile ai rivenditori specializzati una presentazione eccellente: toccare, paragonare, valutare. La scelta individuale dei prodotti REMS da presentare avviene in accordo con i consulenti REMS e i rivenditori specializzati.

Il sistema di informazione online www.rems.de offre notevoli possibilità per ottenere informazioni sul gruppo REMS, i suoi prodotti e le loro possibilità di applicazione ed uso. Inoltre l'utente finale può trovare on line il catalogo completo ed informazioni tecniche dettagliate, informazioni sulle date attuali di fiere e gli indirizzi dei centri assistenza autorizzati REMS, può scaricare dalla rete cataloghi, istruzioni d'uso, liste dei pezzi di ricambio, foto e video dei prodotti, può ordinare i cataloghi in diverse lingue straniere che verranno spediti per posta, indirizzi e-mail dei collaboratori REMS e.a.



I prodotti REMS vengono esposti e dimostrati a molte fiere nazionali ed internazionali.



Pratico per la vendita, comprensibile per il cliente – il sistema di presentazione dei prodotti REMS.




Il sistema di informazione online www.rems.de

REMS App



I prodotti REMS, grazie alla loro tecnologia innovativa ed al loro alto standard qualitativo, sono molto apprezzati e vengono utilizzati in tutto il mondo.
Si trovano i prodotti REMS dove è richiesta la perfezione nel mestiere dell'Installazione.

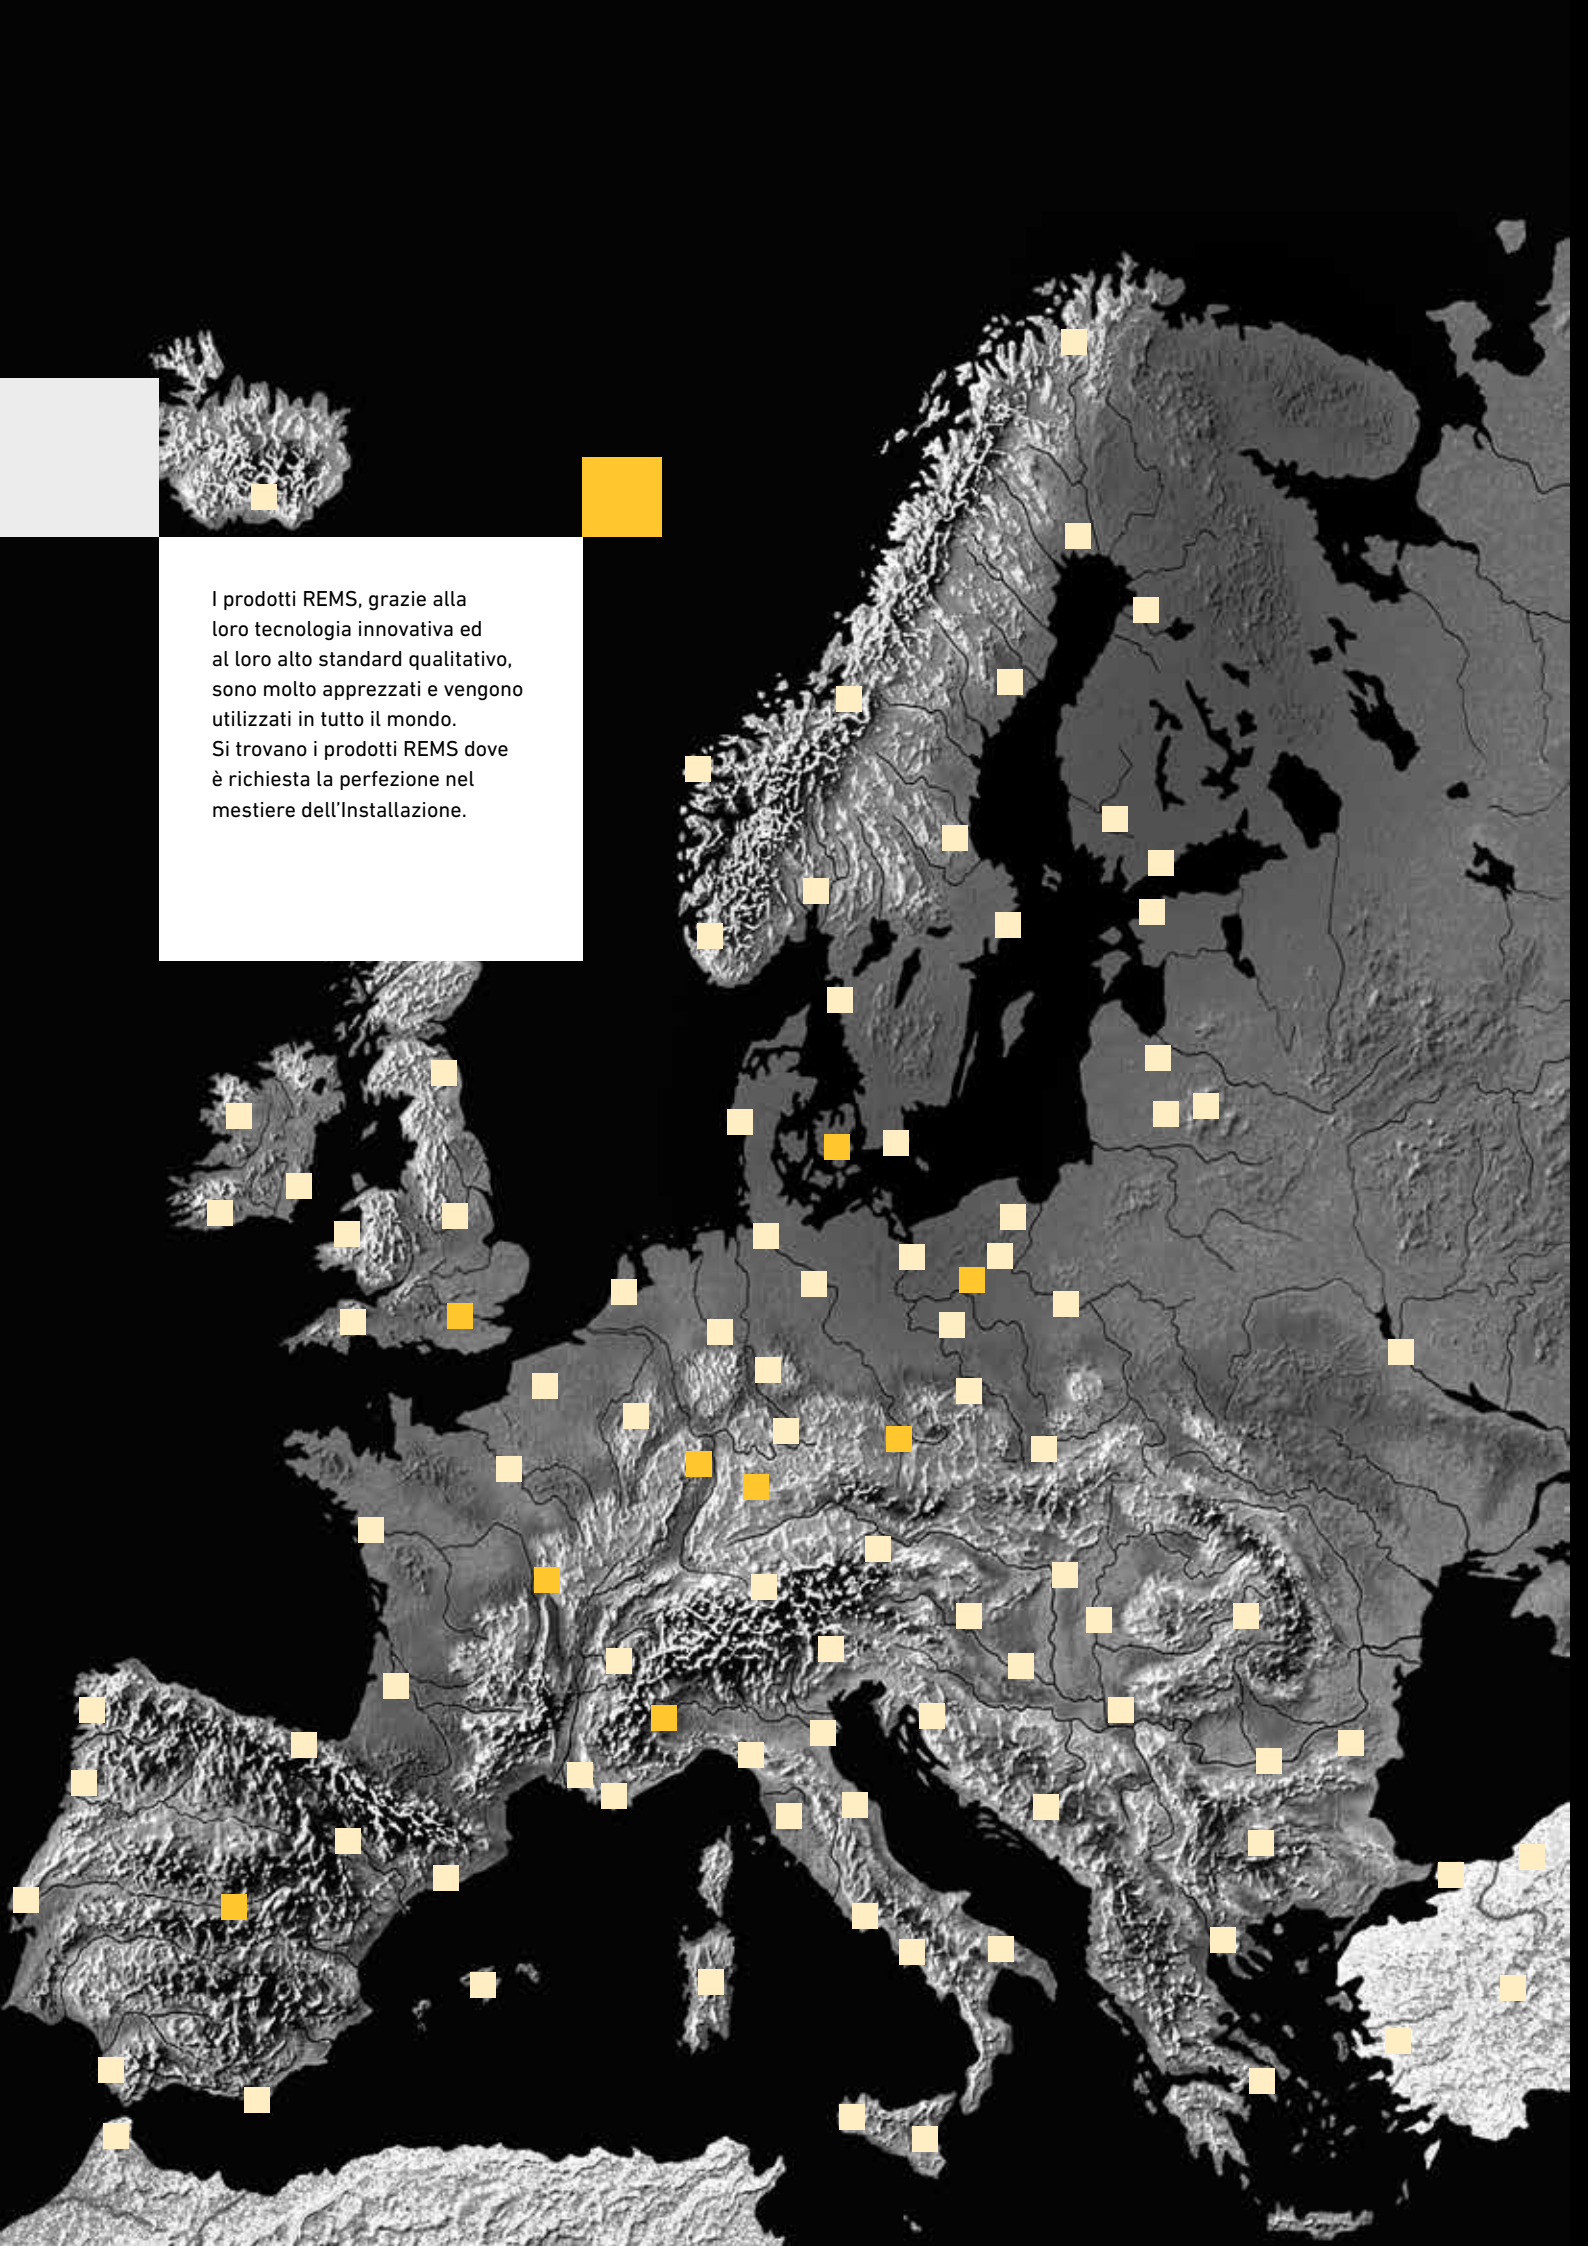

Più di 20.000 partner commerciali in Europa: Troverete i prodotti REMS dappertutto sul luogo.

Prodotti innovativi e un elevato standard di qualità aprono nuovi mercati per la REMS. Negli ultimi anni, l'area di vendita è stata consolidata e ampliata in continuazione. Partner commerciali in tutta l'Europa e oltre garantiscono che sempre più clienti possono essere convinti della qualità REMS.



REMS stabilisce delle norme comparative a livello europeo riguardo la qualità – le vendite vengono coadiuvate dalla fitta rete di cooperatori di commercio affidabili in tutta Europa, i quali vengono assistiti da più di 200 consulenti specializzati di REMS.



Filiali in tanti paesi offrono condizioni ottimali per l'utente e per i rivenditori specializzati.


REMS 22V
2,5 Ah

REMS Li-Ion 22 V Technology

	**Power-Pack 22 V**	**22**
	**Batterie Li-Ion 22 V**	**22**
	**Caricabatterie veloci 22 V**	**22**
	**Alimentatori di tensione 22 V**	**22**
REMS 22V	**Panoramica sull'uso 22 V**	**24**

REMS Li-Ion 22 V Technology

Sistema a batteria 22 V per tutti gli utensili a batteria 22 V REMS

Potente sistema a batteria 22 V per azionare tutti gli utensili a batteria 22 V REMS.	
Capacità	2,5 Ah, 54 Wh 4,4 Ah, 95 Wh 5,0 Ah, 108 Wh 9,0 Ah, 194 Wh
Alimentatori di tensione per l'alimentazione da rete al posto della batteria.	



Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Batteria Li-Ion 22 V REMS – perfettamente adattata con le specifiche prestazionali degli utensili a batteria 22 V REMS. Compatta. Leggera. Potente. Altamente resistente. Autonomia particolarmente lunga. 20 % di energia in più di quella fornita da una batteria Li-Ion 18 V. 50 % di energia in più di quella fornita da una batteria Li-Ion 14 V.

Vantaggio del sistema

Un sistema a batteria per tutti gli utensili a batteria 22 V REMS. Ampia gamma di utensili a batteria 22 V REMS per molti impieghi diversi, ad esempio per filettare, scanalare, segare, tagliare, montare, piegare, pressare, espandere, illuminare, pulire tubi.

Costruzione

Compatta, robusta, leggera, potente, altamente resistente. Le batterie Li-Ion 22V REMS sono perfettamente adattate per le specifiche prestazionali degli utensili a batteria 22 V REMS. Per un elevato rendimento e autonomie particolarmente lunghe, ad esempio REMS Mini-Press 22 V con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per 390 pressature Viega Profipress DN 15, REMS Cento 22 V con batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh per 280 pezzi di tubo di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm, REMS Tiger 22 V VE con batteria Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh per 140 pezzi di tubo di acciaio Ø 1", senza dover ricaricare la batteria*. Batteria con sistema di inserimento per la facile applicazione nella macchina motore o nel caricabatteria veloce. 20 % di energia in più di quella fornita da una batteria Li-Ion 18 V. 50 % di energia in più di quella fornita da una batteria Li-Ion 14 V.

Gestione della batteria

L'innovativa gestione della batteria con monitoraggio delle singole celle controlla la corrente di carica, protegge dalla scarica eccessiva, dalla carica eccessiva e dal surriscaldamento delle celle, per una durata particolarmente lunga della batteria e dell'utensile. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Caricabatteria veloce

Compatto, robusto, leggero. Per caricare tutte le batterie Li-Ion 22 V REMS.
Con controllo elettronico del processo di ricarica e monitoraggio della batteria. LED verde per la segnalazione di fine ricarica, LED verde/rosso indicante: ricarica della batteria in corso, batteria carica, temperatura all'esterno dell'intervallo di lavoro, batteria guasta. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica
più brevi.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 15 A o 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V. Panoramica sull'uso: vedi pagina 24.

La fornitura comprende

REMS Power-Pack 22 V. 2 batterie Li-Ion 22 V REMS di capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah. Perfettamente adattato con le specifiche prestazionali degli utensili a batteria 22 V REMS. Compatta. Leggera. Potente. Altamente resistente. Autonomia particolarmente lunga. Caricabatteria veloc e 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi. In cartone.

Articolo	Cod.art.	Fr.
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590R220	**658.00**
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059R220	**767.00**
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595R220	**876.00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591R220	**876.00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592R220	**1'100.00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593R220	**1'140.00**
9, 0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594R220	**1'360.00**



La fornitura comprende

Batteria Li-Ion 22 V REMS. Perfettamente adattata con le specifiche prestazionali degli utensili a batteria 22 V REMS. Compatta. Leggera. Potente. Altamente resistente. Autonomia particolarmente lunga. In cartone.

Articolo	Cod.art.	Fr.
22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**217.00**
22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574R22	**326.00**
22 V, 5,0Ah, 108 Wh	571581R22	**326.00**
22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**435.00**



La fornitura comprende

Caricabatteria veloce REMS 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V, per caricare tutte le batterie Li-Ion 22 V REMS. Con 90 W o 290 W per tempi di ricarica più brevi. In cartone.

Articolo	Cod.art.	Fr.
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**



La fornitura comprende

Alimentatore di tensione REMS 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V.
Alimentatore di tensione per l'alimentazione da rete al posto della batteria Li-Ion 22 V. In cartone.

Articolo	Cod.art.	Fr.
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A	571567R220	**482.00**
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A	571578R220	**603.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



REMS Li-Ion 22 V Technology

Sistema a batteria 22 V per tutti gli utensili a batteria 22 V REMS


Panoramica sull'uso degli utensili a batteria 22 V REMS

		REMS Batteria Li-Ion 22 V				REMS Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 22 V	
							
Articolo	**vedi pagina**	**2,5 Ah, 54 Wh** 571571 R22	**4,4 Ah, 95 Wh** 571574 R22	**5,0 Ah, 108 Wh** 571581 R22	**9,0 Ah, 194 Wh** 571583 R22	**15 A** 571567 R220	**40 A** 571578 R220
REMS Amigo 22 V, filiera a batteria	34				●		●
REMS Collum 22 V, scanalatrice a batteria	58				●		●
REMS Cat 22 V VE, seghetto universale a batteria	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22 V VE, seghetto a batteria per tubi	74				●		●
REMS Cento 22 V, macchina a batteria da taglio per tubi	92		●	●	●		●
REMS Helix 22 V VE, avvitatore a batteria	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22 V, faro LED da cantiere a batteria	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22 V, curvatubi a batteria	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22 V, curvatubi a batteria	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22 V ACC, pressatrice radiale a batteria 22 kN	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22 V ACC, pressatrice radiale a batteria 22 kN	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22 V ACC, pressatrice radiale a batteria 32 kN	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V ACC, pressatrice radiale a batteria 32 kN	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V Connected, pressatrice radiale a batteria 32 kN	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, pressatrice radiale a batteria XL 45 kN	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22 V, pressatrice assiale a batteria 30 kN	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, pressatrice assiale a batteria 20 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC, pressatrice assiale a batteria 13 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22 V ACC, espansore per tubi a batteria 20 kN	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, sturatubi a batteria	332	●	●	●	●	●	●


REMS 22V 9,0 Ah
REMS 22V 4,4 Ah
REMS 22V 2,5 Ah
REMS 22V 5,0 Ah


6

Filettare
Scanalare

	Filiere a cricco	28
	Bussole S a cambio rapido	29
	Filiere elettriche	30
	Filiera a batteria	34
	Filettatrici	38
	Filettatrici semiautomatiche	48
	Portanipples	52
	Olio da taglio	53
	Dispositivo per scanalare	54
	Scanalatrice	56
	Scanalatrice a batteria	58
	Scanalatrice	60

Filiera di qualità collaudata con caratteristiche di taglio eccezionali.

Filettatura tubi	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 36, 37.

REMS eva – la filiera dell'installatore.
Imbocco e filettatura particolarmente facili.
Leva a cricco in acciaio, rivestito di plastica spessa.
Solo un tipo di bussole a cambio rapido.
Pettini indistruttibili di qualità.

Vantaggio del sistema

Ampia gamma di tagli fino a 1¼" e fino a 2" con **una** sola leva a cricco. Solo **un** tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo **un** tipo di pettini. Le stesse bussole a cambio rapido sono adatte per tutte le filiere REMS e per filiere di altre marche. Immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

Leva a cricco

Particolarmente robusta. Leva a cricco in acciaio rivestito in plastica spessa per un lavoro piacevole. Impugnatura ruvida, non scivolosa, per una buona presa. Facile inversione della rotazione del cricco. Alloggiamento perfetto e sicuro delle bussole a cambio rapido, facilmente e velocemente da inserire e da togliere.

Bussole a cambio rapido

La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa della bussola, dei pettini e del coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida lunga e precisa per una centratura perfetta del tubo. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto. Bussole a cambio rapido S per filettare tubi in punti di difficile accesso (pagina 29).

Pettini

I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Oli da taglio

REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 53). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Assolutamente necessari per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples

Razionale con REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (pagina 52).



Prodotto tedesco di qualità

Info





La fornitura comprende

REMS eva Set. Filiera a cricco con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. 1 leva a cricco per l'intera capacità. Bussole a cambio rapido con pettini per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro o per filettatura tubi per elettroinstallazioni secondo EN 60423 M.

Articolo/Dimensione	Cod.art.	Fr.
REMS eva Set in robusta cassetta metallica		
R ½ + ¾ + 1	520014	**481.00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**571.00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**649.00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**793.00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**877.00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**676.00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**724.00**
REMS eva Set in scatola di cartone		
R ½ + ¾	520008	**301.00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**385.00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**553.00**

Set REMS eva disponibile per filettature sinistre e filettature NPT.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Leva a cricco eva per l'intera gamma	522000	**198.00**
Bussole S a cambio rapido, vedi pagina 29.		
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliere, vedi pagine 36 – 37.		
Cassetta metallica con inserti, per REMS eva ⅜ – 2"	526050	**129.00**
Oli da taglio vedi pagina 53.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" vedi pagina 52.		
REMS Aquila 3B, morsa a catena per tubi su treppiede pieghevole, vedere pagina 113.		
REMS Aquila WB, morsa a catena per tubi per il fissaggio al banco di lavoro, vedere pagina 113.		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Bussole S a cambio rapido REMS

Accessori per REMS eva e filiere di altre marche

Per filettare tubi in punti di difficile accesso,
p.e. fori nel muro, tubi scoperti, pozzi.
Ideale per riparazioni e ristrutturazioni.

Filettatura	⅜ – 1¼"

Bussole S a cambio rapido REMS – la soluzione giusta per posti di difficile accesso.

Bussole a cambio rapido S con pettini montati in modo particolare.

Guida aggiuntiva precisa sulla parte del coperchio per un centraggio perfetto del tubo ed un facile imbocco.

Prolunga dell'azionamento a per filettare tubi posti in basso.

Le bussole a cambio rapido S e la prolunga vanno bene nella leva a cricco REMS eva e in altre filiere adatte.



Prodotto tedesco di qualità



Info

La fornitura comprende

Bussole S Set. Bussole S a cambio rapido REMS, a scelta per filettatura tubi passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) oppure Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, prolunga 300 mm. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**649.00**
Set R ½ + ¾ + 1	520026R	**664.00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**664.00**



Accessori

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Leva a cricco eva per l'intera gamma		522000	**198.00**
Bussole a cambio rapido S per filettatura tubi passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**181.00**
	R ½	521036	**189.00**
	R ¾	521046	**198.00**
	R 1	521056	**207.00**
	R 1¼	521066	**214.00**
Pettini vedi pagina 36.			
Prolunga 300 mm		522051	**198.00**
Cassetta metallica con inserti per leva a cricco eva, 4 bussole a cambio rapido S e prolunga.		526052R	**129.00**



REMS Amigo

Filiera elettrica
con bussole a cambio rapido

Elettroutensile potente e maneggevole per filettare con staffa fermaspunto unica nel suo genere. Utilizzabile ovunque senza cavalletto. Ideale per riparazioni, ristrutturazioni, cantieri.

Filettatura tubi	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 36, 37.



Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Amigo – la più piccola, la più leggera, la più potente e la più veloce fino a 1¼".

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo **un** tipo di pettini per tutte le filiere REMS. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

Staffa fermaspunto
Staffa solida, di semplice uso per sostenere il momento torcente in entrambe le direzioni di rotazione. Bloccaggio sicuro grazie alla vite di serraggio inclinata, con effetto bloccante autorafforzante. Facile posizionamento della filiera su staffa fermaspunto e tubo.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Utilizzabile subito e ovunque, anche senza morsa. Forma slanciata per posti difficilmente raggiungibili. Macchina motore solo 3,5 kg. Utilizzabile anche con una mano sola. Alloggiamento perfetto e sicuro delle bussole a cambio rapido.

Azionamento
Ingranaggio compatto e solido, senza bisogno di manutenzione. Motore universale potente e robusto da 1200 W con aumento di potenza del 30% attraverso il posizionamento automatico dei carboncini che avviene con la scelta della direzione di rotazione. Assorbimento massimo fino a 1800 W. Alta velocità di taglio 35–27 min^{-1}. Interruttore di sicurezza a pressione.

Bussole a cambio rapido
La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola, pettini e coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto dello stesso. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 53). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelspanner ⅜ – 1¼" (2") (pagina 52).

La fornitura comprende

REMS Amigo Set. Filiera elettrica con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, potente motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, interruttore di sicurezza a pressione, posizionamento automatico dei carboncini con aumento della prestazione con cambio di direzione rotazione. Assorbimento massimo fino a 1800 W. Rotazione destra e sinistra, protezione sovraccarico. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) destro, per filettature passo conico ASME B1.20.1 NPT destro o per filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1	530025RSEV	**1'200.00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020RSEV	**1'280.00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530024RSEV	**1'200.00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	530021RSEV	**1'280.00**
Set M 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530027R220	**1'200.00**
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022RSEV	**1'370.00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023RSEV	**1'450.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliere per filiere tonde, vedi pagine 36 – 37.		
Amigo macchina motore	530000RSEV	**723.00**
Staffa fermaspunto	533000R	**192.00**
REG St ¼ – 2", sbavatore, vedi pagina 105.	731700	**176.00**
Doppia staffa fermaspunto per filettare e segare, per REMS Amigo, REMS Amigo 2 e REMS Tiger	543100	**308.00**
Leva a cricco eva vedi pagina 28.	522000	**198.00**
Oli da taglio vedi pagina 53.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" vedi pagina 52.		
Cassetta metallica con inserti	536000	**163.00**



REMS Amigo 2

Filiera elettrica
con bussole a cambio rapido

Elettroutensile potente e maneggevole per filettare con staffa fermaspunto unica nel suo genere. Utilizzabile ovunque senza cavalletto. Ideale per riparazioni, ristrutturazioni, cantieri.

Filettatura tubi	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 36, 37.



REMS Amigo 2 – potentissima fino a 2".

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo **un** tipo di pettini per tutte le filiere REMS. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

Staffa fermaspunto
Staffa solida, di semplice uso per sostenere il momento torcente in entrambe le direzioni di rotazione. Bloccaggio sicuro grazie alla vite di serraggio inclinata, con effetto bloccante autorafforzante. Facile posizionamento della filiera su staffa fermaspunto e tubo.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Utilizzabile subito ed ovunque, anche senza morsa. Forma slanciata per posti difficilmente raggiungibili. Macchina motore solo 6,5 kg. Alloggiamento perfetto delle bussole a cambio rapido.

Azionamento
Ingranaggio solido e senza bisogno di manutenzione. Motore universale potente e robusto da 1700 W con aumento di potenza del 30% attraverso il posizionamento automatico dei carboncini che avviene con la scelta della direzione di rotazione. Alta velocità di taglio 30–18 min^{-1}. Interruttore di sicurezza a pressione.

Bussole a cambio rapido
La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola, pettini e coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto del tubo. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 53). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelspanner ⅜ – 1" (2") (pagina 52).

Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS Amigo 2 Set. Filiera elettrica con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, potente motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, interruttore di sicurezza a pressione, posizionamento automatico dei carboncini con aumento della prestazione col cambio di direzione rotazione, rotazione destra e sinistra. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) destro, per filettature passo conico ASME B1.20.1 NPT destro o per filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020RSEV	**2'020.00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540021R220	**2'020.00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022RSEV	**2'210.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliere per filiere tonde, vedi pagine 36 – 37.		
Amigo 2 macchina motore	540000RSEV	**1'290.00**
Staffa fermaspunto Amigo 2	543000	**265.00**
REG St ¼ – 2", sbavatore, vedi pagina 105.	731700	**176.00**
Doppia staffa fermaspunto per filettare e segare, per REMS Amigo, REMS Amigo 2 e REMS Tiger	543100	**308.00**
Leva a cricco eva vedi pagina 28.	522000	**198.00**
Oli da taglio vedi pagina 53.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" vedi pagina 52.		
Cassetta metallica con inserti	546000	**163.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Amigo 2 Compact

Filiera elettrica
con bussole a cambio rapido

Elettroutensile potente e maneggevole per filettare con staffa fermaspunto unica nel suo genere. Utilizzabile ovunque senza cavalletto. Ideale per riparazioni, ristrutturazioni, cantieri.

Filettatura tubi	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 36, 37.



REMS Amigo 2 Compact – la più piccola e la più leggera fino a 2".

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo **un** tipo di pettini per tutte le filiere REMS. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

Staffa fermaspunto
Staffa solida, di semplice uso per sostenere il momento torcente in entrambe le direzioni di rotazione. Bloccaggio sicuro grazie alla vite di serraggio inclinata, con effetto bloccante autorafforzante. Facile posizionamento della filiera su staffa fermaspunto e tubo.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Utilizzabile subito ed ovunque, anche senza morsa. Forma slanciata per posti difficilmente raggiungibili. Macchina motore solo 4,9 kg. Alloggiamento perfetto delle bussole a cambio rapido.

Azionamento
Ingranaggio solido e senza bisogno di manutenzione. Motore universale potente e robusto da 1200 W con aumento di potenza del 30 % grazie al posizionamento automatico dei carboncini che avviene con la scelta della direzione di rotazione. Assorbimento massimo fino a 1800 W. Alta velocità di taglio 30–18 min^{-1}. Interruttore di sicurezza a pressione.

Bussole a cambio rapido
La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola, pettini e coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto del tubo. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 53). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelspanner ⅜ – 1" (2") (pagina 52).

Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS Amigo 2 Compact Set. Filiera elettrica con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, potente motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, interruttore di sicurezza a pressione, posizionamento automatico dei carboncini con aumento della prestazione con cambio di direzione rotazione. Assorbimento massimo fino a 1800 W. Rotazione destra e sinistra. Protezione dal sovraccarico. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) destro, per filettature passo conico ASME B1.20.1 NPT destro o per filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023 RSEV	**1'860.00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024 RSEV	**2'020.00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	540026 RSEV	**1'860.00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540027 RSEV	**2'020.00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025 RSEV	**2'210.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliere per filiere tonde, vedi pagine 36 – 37.		
Amigo 2 Compact macchina motore	540001 RSEV	**1'290.00**
Staffa fermaspunto Amigo 2 Compact	543010	**265.00**
REG St ¼ – 2", sbavatore, vedi pagina 105.	731700	**176.00**
Leva a cricco eva vedi pagina 28.	522000	**198.00**
Oli da taglio vedi pagina 53.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" vedi pagina 52.		
Cassetta metallica con inserti	546000	**163.00**



REMS Amigo 22 V

Filiera a batteria
con bussole a cambio rapido

Potente e maneggevole utensile a batteria portatile per filettare con staffa fermaspunto unica nel suo genere. Utilizzabile ovunque senza cavalletto. Ideale per riparazioni, ristrutturazioni, cantieri. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Filettatura tubi	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 36, 37.

REMS Amigo 22 V – portatile, maneggevole, leggero. Batteria agli ioni di litio 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, per circa 52 filettature ¾" senza dover ricaricare la batteria*.

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo **un** tipo di pettini per tutte le filiere REMS. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

Staffa fermaspunto
Staffa solida, di semplice uso per sostenere il momento torcente in entrambe le direzioni di rotazione. Bloccaggio sicuro grazie alla vite di serraggio inclinata, con effetto bloccante autorafforzante. Facile posizionamento della filiera su staffa fermaspunto e tubo.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Utilizzabile subito ed ovunque, anche senza morsa. Forma slanciata per posti difficilmente raggiungibili. Portatile, maneggevole, leggero. Macchina motore con batteria solo 5,6 kg. Pratica impugnatura a pistola con Softgrip. Alloggiamento perfetto delle bussole a cambio rapido. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico della macchina motore contro intensità di corrente eccessive, con protezione dal surriscaldamento tramite sorveglianza della temperatura del motore (NTC), con controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso.

Azionamento
Ingranaggio solido e senza bisogno di manutenzione. Potente motorino a batteria 22 V, con grande riserva di potenza, potenza utile 500 W. Elevata velocità di taglio 27 – 20 min^{-1}. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica
REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 9,0 Ah, 194 Wh, per una lunga durata. Leggera e potente, per circa 52 filettature ¾" senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.

Bussole a cambio rapido
La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola, pettini e coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto del tubo. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 53). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelspanner ⅜ – 1" (2") (pagina 52).



Prodotto tedesco di qualità

Info



REMS Amigo 22 V

Filiera a batteria
con bussole a cambio rapido

La fornitura comprende

REMS Amigo 22 V Set. Filiera a batteria con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi ⅛ – 1", 16 – 32 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Macchina motore con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 22 V, 500 W, interruttore di sicurezza. Rotazione oraria e antioraria, controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) destro, per filettature passo conico ASME B1.20.1 NPT destro o per filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1	530015R220	**2'200.00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530018R220	**2'200.00**
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	**2'340.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliere per filiere tonde, vedi pagine 36 – 37.		
Amigo 22 V macchina motore, senza batteria	530004R22	**1'360.00**
Staffa fermaspunto Amigo 2 Compact	543010	**265.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**435.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571578R220	**603.00**
REG St ¼ – 2", sbavatore, vedi pagina 105.	731700	**176.00**
Leva a cricco eva vedi pagina 28.	522000	**198.00**
Oli da taglio vedi pagina 53.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" vedi pagina 52.		
Cassetta metallica con inserti	566030R	**151.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Bussole a cambio rapido REMS

Accessori per filiere REMS
e filiere di altre marche

Bussole a cambio rapido REMS

La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola e pettini in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto del tubo. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto.

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**237.00**
	R ¼	521010	**207.00**
	R ⅜	521020	**140.00**
	R ½	521030	**145.00**
	R ¾	521040	**152.00**
	R 1	521050	**159.00**
	R 1¼	521060	**165.00**
	R 1½	521070	**193.00**
	R 2	521080	**207.00**
Filettatura tubi R passo gas conico sinistro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**285.00**
	R ¼ LH	521110	**248.00**
	R ⅜ LH	521120	**168.00**
	R ½ LH	521130	**175.00**
	R ¾ LH	521140	**183.00**
	R 1 LH	521150	**190.00**
	R 1¼ LH	521160	**199.00**
	R 1½ LH	521170	**233.00**
	R 2 LH	521180	**248.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**237.00**
	NPT ¼	521210	**207.00**
	NPT ⅜	521220	**140.00**
	NPT ½	521230	**145.00**
	NPT ¾	521240	**152.00**
	NPT 1	521250	**159.00**
	NPT 1¼	521260	**165.00**
	NPT 1½	521270	**193.00**
	NPT 2	521280	**207.00**
Filettatura tubi M per elettroinstallazioni EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**183.00**
	M 20 × 1,5	521310	**183.00**
	M 25 × 1,5	521320	**190.00**
	M 32 × 1,5	521330	**199.00**
	M 40 × 1,5	521340	**233.00**
	M 50 × 1,5	521350	**248.00**



Filettatura destra



Filettatura sinistra

Info

Prodotto tedesco di qualità

Pettini REMS

Accessori per filiere REMS

Pettini REMS

I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.


Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**108.00**
	R ¼	521012RWS	**102.00**
	R ⅜	521022RWS	**102.00**
	R ½	521032RWS	**102.00**
	R ¾	521042RWS	**111.00**
	R 1	521052RWS	**111.00**
	R 1¼	521062RWS	**111.00**
	R 1½	521072RWS	**111.00**
	R 2	521082RWS	**111.00**
Filettatura tubi R passo gas conico sinistro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**130.00**
	R ¼ LH	521112RWS	**123.00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**123.00**
	R ½ LH	521132RWS	**123.00**
	R ¾ LH	521142RWS	**135.00**
	R 1 LH	521152RWS	**135.00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**135.00**
	R 1½ LH	521172RWS	**135.00**
	R 2 LH	521182RWS	**133.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**108.00**
	NPT ¼	521212RWS	**102.00**
	NPT ⅜	521222RWS	**102.00**
	NPT ½	521232RWS	**102.00**
	NPT ¾	521242RWS	**111.00**
	NPT 1	521252RWS	**111.00**
	NPT 1¼	521262RWS	**111.00**
	NPT 1½	521272RWS	**111.00**
	NPT 2	521282RWS	**111.00**
Filettatura tubi M per elettroinstallazioni EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**135.00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**135.00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**135.00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**135.00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**135.00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**135.00**



Prodotto tedesco di qualità

Info

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

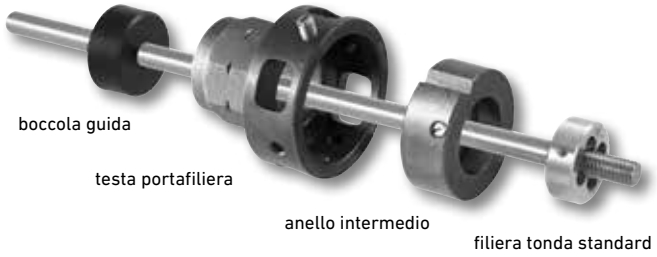



Info

Teste portafiliere per filiere tonde

Teste portafiliere per l'innesto di filiere tonde standard reperibili in commercio, per tutti i tipi di filetto. Fissaggio delle filiere tonde nella testa portafiliere per mezzo di una vite prigioniera.



Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Testa portafiliera per filiere tonde	Ø 65 mm	731200	**178.00**
Testa portafiliera per filiere tonde	G 1¼	731250	**186.00**
Testa portafiliera per filiere tonde	Ø 105 mm	541401	**229.00**

Anelli intermedi

Anelli intermedi per differenti diametri esterni delle filiere tonde.



Articolo	Dimensione	di mm	Cod.art.	Fr.
Anelli intermedi per testa portafiliera 731200	M 6 – 9	20/25	731205	**98.90**
	M 10 – 11	30	731210	**98.90**
	M 12 – 14 (Pg 7 – 9)	38	731220	**98.90**
	M 16 – 20 (Pg 11 – 13,5)	45	731230	**98.90**
	M 22 – 24 (Pg 16)	55	731240	**98.90**
senza anello intermedio	M 27 – 30 (Pg 21 – 29)	65		
Anelli intermedi per testa portafiliera 541401	Ø 65/105 (Pg 21 – 29)	65	541404	**152.00**
	Ø 75/105	75	541406	**113.00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**113.00**
senza anello intermedio	Pg 42 – 48	105		

Boccole guida

Boccole guida per un imbocco facile e centrico.



Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Boccole guida per testa portafiliera 731200	Ø 6	731301	**31.60**
	Ø 8	731302	**31.60**
	Ø 10	731303	**31.60**
	Ø 12	731304	**31.60**
	Ø 14	731305	**31.60**
	Ø 16	731306	**31.60**
	Ø 18	731307	**31.60**
	Ø 20	731308	**31.60**
	Ø 22	731309	**31.60**
	Ø 24	731310	**31.60**
	Ø 27	731311	**31.60**
	Ø 30	731312	**31.60**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**31.60**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**31.60**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**31.60**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**31.60**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**31.60**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**31.60**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**31.60**
Boccole guida per testa portafiliera 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**36.30**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**36.30**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**36.30**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**36.30**

Prodotto tedesco di qualità

REMS Tornado

Filettatrice

Macchina collaudata di prestazioni elevate per filettare, tagliare, sbavare, filettare nipples, scanalare.	
Filettatura tubi	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Filettatura bulloni	(6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2"
Per i tipi di filettature vedi pagina 46.	
Scanalare tubi con dispositivo per scanalare REMS	DN 25 – 200 1 – 8"



REMS Tornado – una classe tutta particolare. Mandrino automatico. Filiera universale automatica. Lubrorefrigerazione automatica.

Principio di lavoro
Materiale rotante – utensili fermi.

Costruzione
Costruzione robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni e peso vantaggiosi, p.e. REMS Tornado 2000 completa solo 50 kg. Ampio spazio di lavoro e di raccolta trucioli. Supporto materiale regolabile in altezza.
2 versioni:
- Versione portatile su 3 gambe con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli grandi e rimovibili.
- Versione T con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni, per il banco di lavoro. Piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano per materiale come accessorio, per un semplice trasporto, altezza di lavoro ottimale ed alta stabilità.

Azionamento
Potentissimo e veloce, p.e. filettatura R 2" in soli 15 sec. Ingranaggio senza bisogno di nessuna manutenzione in un bagno chiuso d'olio.

3 potenti motori a scelta:
- Potente motore universale, 1700 W, protezione sovraccarico. Velocità di rotazione del mandrino 53 min^{-1}.
- Motore a doppia polarità con condensatore, 2100 W, protezione sovraccarico. 2 velocità di rotazione del mandrino 52 e 26 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**
- Motore trifase a doppia polarità, 2000 W, protezione sovraccarico. 2 velocità di rotazione del mandrino: 52 e 26 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**

Interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, può essere sollecitato durante il lavoro addirittura con tutto il peso del corpo, quindi molto adatto alle esigenze del lavoro.

Mandrini autobloccanti
2 mandrini autobloccanti con morse autocentranti per un bloccaggio e sbloccaggio del materiale veloce e senza fatica. L'autorafforzamento dà la massima forza di serraggio. Senza slittamento del tubo. Per serrare tubi < Ø 1/8" e perni < Ø 10 mm sono disponibili bussole di serraggio.

Lubrorefrigerazione automatica
Pompa di lubrificazione robusta e collaudata con grande capacità di mandata. L'alimentazione ottimizzata e multilaterale del lubrificante attraverso la filiera direttamente sul punto di taglio garantisce filetti perfetti ed una lunga durata dei pettini, dell'ingranaggio e del motore.

Filiera universale automatica
Solo **una** filiera universale automatica per tutte le filettature, anche per filettature lunghe; apertura automatica con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico. Registrazione facile e veloce della dimensione del filetto. Scala delle dimensioni del filetto molto chiara. Cambio dei pettini semplice e veloce grazie al posizionamento di riposo nel portapettini.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Tagliatubi
Autocentrante. Staffa robusta di acciaio forgiato. Impugnatura ergonomica e larga per un avanzamento forte dell'alberino. Rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS che garantisce una lunga durata.

Sbavatore
Dispositivo di sbavatura robusto e facile da usare con posizione di sbavatura variabile. La lama, a tempra ed affilatura speciali, garantisce una sbavatura facile ed una durata estremamente lunga. A doppio taglio per una fuoriuscita ottimale dei trucioli, in particolare nei tubi di piccolo diametro.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 53). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelfix a bloccaggio interno automatico 1/2 – 2" (4") o con REMS Nippelspanner a bloccaggio interno manuale 3/8 – 2" (pagina 52).

Dispositivo per scanalare REMS
Dispositivo per scanalare robusto, compatto con avanzamento oleoidraulico per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25 – 300, 1 – 12" (pagina 54). Scanalare con REMS Tornado fino a DN 200, 8".

Prodotto tedesco di qualità

Info





3 potenti motori a scelta.



REMS Tornado

Filettatrice





Versione T

Carrello trasportatore con ripiano materiale (Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Tornado. Filettatrice per filettatura tubi da (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, filettatura bulloni (6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2". Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, 2 mandrini autobloccanti, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili composto da una filiera universale automatica per tutte le filettature, anche filettature lunghe: apertura automatica, automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2 – 3/4 e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco, supporto materiale regolabile in altezza. 3 motori a scelta. Versione portatile su 3 gambe, con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli grandi e rimovibili. Versione T con vasca olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni, per banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
2000	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Portatile, 3 gambe.	340200RSEV	**5'420.00**
2010	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso. Portatile, 3 gambe.	340201RSEV	**5'580.00**
2020	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso. Portatile, 3 gambe.	340202R380	**5'850.00**
2000 T	Motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Per il banco di lavoro, piedistallo o il carrello trasportatore.	340206RSEV	**6'810.00**
2010 T	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso. Per il banco di lavoro, piedistallo o il carrello trasportatore.	340207RSEV	**6'970.00**
2020 T	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso. Per il banco di lavoro, piedistallo o il carrello trasportatore.	340208R380	**7'240.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Versione T

Carrello pieghevole (Accessorio)

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Piedistallo	344105R	**338.00**
Carrello pieghevole	344150R	**821.00**
Carrello trasportatore con ripiano materiale	344100R	**574.00**
Filiera universale automatica 1/16 – 2" come filiera a cambio rapido al posto del cambio dei pettini	341000RR	**905.00**
Rotella St 1/8 – 4", s 8	341614R	**18.10**
Oli da taglio vedi pagina 53.		
Portanipples vedi pagina 52.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		
Dispositivo per scanalare REMS per scanalare tubi, vedi pagina 54.	347000R	**2'620.00**



REMS Magnum (fino a 2") Filettatrice

Robusta e compatta macchina a prestazioni elevate per filettare, tagliare, sbavare, filettare nipples, scanalare.	
Filettatura tubi	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Filettatura bulloni	(6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2"
Per i tipi di filettatura vedi pagina 46.	
Scanalare tubi con dispositivo per scanalare REMS	DN 25 – 300 1 – 12"



Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Magnum – la compatta fino a 2".

Principio di lavoro
Materiale rotante – utensili fermi.

Costruzione
Costruzione robusta e compatta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni e peso vantaggiosi, p.e. REMS Magnum 2000 L-T solo 62 kg. Ampio spazio di lavoro e di raccolta trucioli. Supporto per utensili.
2 versioni:
- Versione leggera L-T con vasca d'olio e raccoglitrucioli grandi e rimovibili
- Versione T con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni, per il banco di lavoro. Piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano per materiale come accessorio, per un semplice trasporto, altezza di lavoro ottimale ed alta stabilità.

Per il banco di lavoro. Piedistallo o carrello trasportatore con supporto materiale, per trasporto semplice, altezza di lavoro ottimale e posizionamento stabile, come accessorio.

Azionamento
Potentissimo e veloce, p.e. filettatura R 2" in soli 15 s. Ingranaggio senza bisogno di nessuna manutenzione in un bagno chiuso d'olio.

3 potenti motori a scelta:
- Potente motore universale 1700 W, protezione sovraccarico. Velocità di rotazione del mandrino 53 min^{-1}.
- Motore a doppia polarità con condensatore, 2100 W, protezione sovraccarico. 2 velocità di rotazione del mandrino 52 e 26 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**
- Motore trifase a doppia polarità, 2000 W, protezione sovraccarico, 2 velocità di rotazione del mandrino: 52 e 26 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**

Interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, puó essere sollecitato durante il lavoro addirittura con tutto il peso del corpo, quindi molto adatto alle esigenze del lavoro.

Mandrino
Collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce. Senza scivolamento del tubo. La grande distanza tra il mandrino ed il mandrino autocentrante garantisce la massima forza di serraggio. Il mandrino autocentrante posteriore serve a centrare il materiale. Per serrare tubi < Ø 1/8" e perni < Ø 8 mm sono disponibili bussole di serraggio.

Lubrorefrigerazione automatica
Pompa di lubrificazione robusta e collaudata con grande capacità di mandata. L'alimentazione ottimizzata e multilaterale del lubrificante attraverso la filiera direttamente sul punto di taglio garantisce filetti perfetti ed una lunga durata dei pettini, dell'ingranaggio e del motore.

Filiera universale automatica
Solo **una** filiera universale automatica per tutte le filettature, anche per filettature lunghe; apertura automatica con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico. Registrazione facile e veloce della dimensione del filetto. Scala delle dimensioni del filetto molto chiara. Cambio dei pettini semplice e veloce grazie al posizionamento con arresto nel portapettini.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Tagliatubi
Autocentrante. Staffa robusta di acciaio forgiato. Impugnatura ergonomica e larga per un avanzamento forte dell'alberino. Rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS che garantisce una lunga durata.

Sbavatore
Dispositivo di sbavatura robusto e facile da usare con posizione di sbavatura variabile. La lama, a tempra ed affilatura speciali, garantisce una sbavatura facile ed una durata estremamente lunga. A doppio taglio per una fuoriuscita ottimale dei trucioli, in particolare per tubi di piccolo diametro.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 53). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelfix a bloccaggio interno automatico 1/2 – 2" (4") o con REMS Nippelspanner a bloccaggio interno manuale 3/8 – 2" (pagina 52).

Dispositivo per scanalare REMS
Dispositivo per scanalare robusto, compatto con avanzamento oleoidraulico per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25 – 300, 1 – 12" (pagina 54).



3 potenti motori a scelta.



REMS Magnum (fino a 2") Filettatrice



Versione L-T

Piedistallo
(Accessorio)



Versione T

Carrello trasportatore
con ripiano materiale
(Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Magnum. Filettatrice per filettatura tubi da (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, filettatura bulloni (6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2". Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce autorafforzante, mandrino autocentrante posteriore, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili composto da una filiera universale automatica per tutte le filettature, anche per filettature lunghe, apertura automatica, con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2 – 3/4 e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco. Supporto materiale. 3 motori a scelta. Versione leggera L-T con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli grandi e rimovibili. Versione T con vasca olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni. Per banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
2000 L-T	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226RSEV	**5'490.00**
2010 L-T	Motore a doppia polaritá con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340227RSEV	**5'960.00**
2020 L-T	Motore a doppia polaritá 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340228R380	**6'140.00**
2000 T*	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220RSEV	**6'780.00**
2010 T*	Motore a doppia polaritá con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340221RSEV	**7'250.00**
2020 T*	Motore a doppia polaritá 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340222R380	**7'440.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.
Versione 2010/2020 per filettature destre e sinistre.
*Versioni T utilizzabili con dispositivo per scanalare REMS solo fino a DN 200, 8".



Versione L-T

Carrello pieghevole
(Accessorio)

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Piedistallo	344105R	**338.00**
Carrello trasportatore con ripiano materiale	344100R	**574.00**
Carrello pieghevole	344150R	**821.00**
Pettini vedi pagina 46.		
Filiera universale automatica 1/16 – 2" come filiera a cambio rapido al posto di cambiare i pettini	341000RR	**905.00**
Valvola di inversione, per invertire il verso di mandata della pompa del lubrorefrigerante per realizzare filettature sinistre con REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 e 4020	342080RX	**167.00**
Rotella St 1/8 – 4", s 8	341614R	**18.10**
Oli da taglio vedi pagina 53.		
Portanipples vedi pagina 52.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		
Dispositivo per scanalare REMS per scanalare tubi, vedi pagina 54.	347000R	**2'620.00**



REMS Magnum (fino a 3") Filettatrice

Robusta macchina a prestazioni elevate per filettare, tagliare, sbavare, filettare nipples, scanalare.	
Filettatura tubi	(1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Filettatura bulloni	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Per i tipi di filettatura vedi pagina 46.	
Scanalare tubi con dispositivo per scanalare REMS	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – la supermacchina fino a 3". Filetti perfettamente rotondi e precisi fino a 3" grazie ai 5 pettini.

Principio di lavoro
Materiale rotante – utensili fermi.

Costruzione
Costruzione robusta e compatta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni e peso vantaggiosi, p.e. REMS Magnum 3000 L-T solo 79 kg. Ampio spazio di lavoro e di raccolta trucioli. Supporto materiale.
2 versioni:
- Versione leggera L-T con vasca d'olio e raccoglitrucioli grandi e rimovibili
- Versione T con vasca olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni.

Per il banco di lavoro. Piedistallo o carrello trasportatore con supporto materiale, per trasporto semplice, altezza di lavoro ottimale e posizionamento stabile, come accessorio.

Azionamento
Potentissimo e veloce. Ingranaggio senza bisogno di nessuna manutenzione in un bagno chiuso d'olio.

3 potenti motori a scelta:
- Potente motore universale 1700 W, protezione sovraccarico. Velocità di rotazione del mandrino 23 min^{-1}.
- Motore a doppia polarità con condensatore, 2100 W, protezione sovraccarico. 2 velocità di rotazione del mandrino 20 e 10 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**
- Motore trifase a doppia polarità, 2000 W, protezione sovraccarico, 2 velocità di rotazione del mandrino: 20 e 10 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**

Interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, puó essere sollecitato durante il lavoro addirittura con tutto il peso del corpo, quindi molto adatto alle esigenze del lavoro.

Mandrino
Collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce. Senza scivolamento del tubo. La grande distanza tra il mandrino ed il mandrino autocentrante garantisce la massima forza di serraggio. Il mandrino autocentrante posteriore serve a centrare il materiale. Per serrare tubi < Ø ½" e perni < Ø 18 mm sono disponibili bussole di serraggio.

Lubrorefrigerazione automatica
Pompa di lubrificazione robusta e collaudata con grande capacità di mandata. L'alimentazione ottimizzata e multilaterale del lubrificante attraverso la filiera direttamente sul punto di taglio garantisce filetti perfetti ed una lunga durata dei pettini, dell'ingranaggio e del motore.

Filiera universale automatica
Solo **una** filiera universale automatica per 1/16 – 2" ed una per 2½ – 3" per tutte le filettature, anche per filettature lunghe; apertura automatica con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico. 5 pettini da 2½ – 3" permettono una distribuzione vantaggiosa della forza di taglio sul tubo e quindi filetti rotondi e perfetti. Registrazione facile e veloce della dimensione del filetto. Scala delle dimensioni del filetto molto chiara. Cambio dei pettini semplice e veloce grazie al posizionamento con arresto nel portapettini.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Tagliatubi
Autocentrante. Staffa robusta di acciaio forgiato. Impugnatura ergonomica e larga per un avanzamento forte dell'alberino. Rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS che garantisce una lunga durata.

Sbavatore
Dispositivo di sbavatura robusto e facile da usare con posizione di sbavatura variabile. La lama, a tempra ed affilatura speciali, garantisce una sbavatura facile ed una durata estremamente lunga. A doppio taglio per una fuoriuscita ottimale dei trucioli, in particolare per tubi di piccolo diametro.

Portautensili
Un portautensili completo per 2½ – 3" e uno per ½ – 2" adattati al relativo campo di taglio completo con filiera universale automatica, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco, pettini.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 53). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.



Prodotto tedesco di qualità

Info



3 potenti motori a scelta.



Filettatura di nipples

Razionale con REMS Nippelfix ½ – 3" (4") a bloccaggio interno automatico o con REMS Nippelspanner ⅜ – 2" a bloccaggio interno manuale (pagina 52).

Dispositivo per scanalare REMS

Dispositivo per scanalare robusto, compatto con avanzamento oleoidraulico per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25 – 300, 1 – 12" (pagina 54).



Versione L-T
Piedistallo (Accessorio)



Versione T
Carrello trasportatore con ripiano materiale (Accessorio)



Versione L-T
Carrello pieghevole (Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Magnum. Filettatrice per filettatura tubi da (1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm, filettatura bulloni (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce autorafforzante, mandrino autocentrante posteriore, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili 1⁄16 – 2" e/o 2½ – 3", ciascuno composto da una filiera universale automatica per tutti i tipi di filettatura, anche per filettature lunghe, apertura automatica, con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco. Supporto utensili. 3 motori a scelta. Versione leggera L-T con vasca d'olio e raccoglitrucioli grandi e rimovibili, versione T con vasca olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni. Per banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale. In scatola.

Articolo	Versione/Dotazione	Cod.art.	Fr.
3000 L-T	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Dotazione R 2½ – 3	380303RSEV	**6'560.00**
	Dotazione R ½ – 3	380309RSEV	**8'070.00**
3010 L-T	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 3	380304RSEV	**6'890.00**
	Dotazione R ½ – 3	380310RSEV	**8'410.00**
3020 L-T	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 3	380305R380	**7'160.00**
	Dotazione R ½ – 3	380311R380	**8'670.00**
3000 T*	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Dotazione R 2½ – 3	380306RSEV	**7'160.00**
	Dotazione R ½ – 3	380312RSEV	**9'370.00**
3010 T*	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 3	380307RSEV	**8'190.00**
	Dotazione R ½ – 3	380313RSEV	**9'710.00**
3020 T*	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 3	380308R380	**8'450.00**
	Dotazione R ½ – 3	380314R380	**9'970.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.
Versione 3010/3020 per filettature destre e sinistre.
* Versioni T utilizzabili con dispositivo per scanalare REMS solo fino a DN 200, 8".

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Piedistallo	344105R	**338.00**
Carrello trasportatore con ripiano materiale	344100R	**574.00**
Carrello pieghevole	344150R	**821.00**
Pettini vedi pagina 46.		
Portautensili R ½ – 2" completo di filiera universale automatica 1⁄16 – 2", pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco	340100RR	**1'520.00**
Filiera universale automatica 1⁄16 – 2" ed altri	341000RR	**905.00**
Filiera universale automatica 2½ – 3"	381050R	**1'210.00**
Filiera universale automatica 2½ – 4"	381000R	**2'130.00**
Valvola di inversione, per invertire il verso di mandata della pompa del lubrorefrigerante per realizzare filettature sinistre con REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 e 4020	342080RX	**167.00**
Rotella St ⅛ – 4", s 8	341614R	**18.10**
Rotella St 1 – 4", s 12	381622R	**41.50**
Oli da taglio vedi pagina 53.		
Portanipples vedi pagina 52.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		
Dispositivo per scanalare REMS per scanalare tubi, vedi pagina 54.	347000R	**2'620.00**



REMS Magnum (fino a 4") Filettatrice

Robusta macchina a prestazioni elevate per filettare, tagliare, sbavare, filettare nipples, scanalare.	
Filettatura tubi	(1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Filettatura bulloni	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Per i tipi di filettatura vedi pagina 46.	
Scanalare tubi con dispositivo per scanalare REMS	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – la supermacchina fino a 4". Filetti perfettamente rotondi e precisi fino a 4" grazie ai 6 pettini.

Principio di lavoro
Materiale rotante – utensili fermi.

Costruzione
Costruzione robusta e compatta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni e peso vantaggiosi, p.e. REMS Magnum 4000 L-T solo 81 kg. Ampio spazio di lavoro e di raccolta trucioli. Supporto materiale.
2 versioni:
- Versione leggera L-T con vasca d'olio e raccoglitrucioli grandi e rimovibili
- Versione T con vasca olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni.

Per il banco di lavoro. Piedistallo o carrello trasportatore con supporto materiale, per trasporto semplice, altezza di lavoro ottimale e posizionamento stabile, come accessorio.

Azionamento
Potentissimo e veloce. Ingranaggio senza bisogno di nessuna manutenzione in un bagno chiuso d'olio.

3 potenti motori a scelta:
- Potente motore universale 1700 W, protezione sovraccarico. Velocità di rotazione del mandrino 23 min^{-1}.
- Motore a doppia polarità con condensatore, 2100 W, protezione sovraccarico. 2 velocità di rotazione del mandrino 20 e 10 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**
- Motore trifase a doppia polarità, 2000 W, protezione sovraccarico, 2 velocità di rotazione del mandrino: 20 e 10 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**

Interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, puó essere sollecitato durante il lavoro addirittura con tutto il peso del corpo, quindi molto adatto alle esigenze del lavoro.

Mandrino
Collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce. Senza scivolamento del tubo. La grande distanza tra il mandrino ed il mandrino autocentrante garantisce la massima forza di serraggio. Il mandrino autocentrante posteriore serve a centrare il materiale. Per serrare tubi < Ø ½" e perni < Ø 18 mm sono disponibili bussole di serraggio.

Lubrorefrigerazione automatica
Pompa di lubrificazione robusta e collaudata con grande capacità di mandata. L'alimentazione ottimizzata e multilaterale del lubrificante attraverso la filiera direttamente sul punto di taglio garantisce filetti perfetti ed una lunga durata dei pettini, dell'ingranaggio e del motore.

Filiera universale automatica
Solo **una** filiera universale automatica per 1/16 – 2" ed una per 2½ – 4" per tutte le filettature, anche per filettature lunghe; apertura automatica con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico. 6 pettini da 2½ – 4" permettono una distribuzione vantaggiosa della forza di taglio sul tubo e quindi filetti rotondi e perfetti. Registrazione facile e veloce della dimensione del filetto. Scala delle dimensioni del filetto molto chiara. Cambio dei pettini semplice e veloce grazie al posizionamento con arresto nel portapettini.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Tagliatubi
Autocentrante. Staffa robusta di acciaio forgiato. Impugnatura ergonomica e larga per un avanzamento forte dell'alberino. Rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS che garantisce una lunga durata.

Sbavatore
Dispositivo di sbavatura robusto e facile da usare con posizione di sbavatura variabile. La lama, a tempra ed affilatura speciali, garantisce una sbavatura facile ed una durata estremamente lunga. A doppio taglio per una fuoriuscita ottimale dei trucioli, in particolare per tubi di piccolo diametro.

Portautensili
Un portautensili completo per 2½ – 4" e uno per ½ – 2" adattati al relativo campo di taglio completo con filiera universale automatica, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco, pettini.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 53). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.



Prodotto tedesco di qualità

Info



3 potenti motori a scelta.



Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelfix ½ – 4" a bloccaggio interno automatico o con REMS Nippelspanner ⅜ – 2" a bloccaggio interno manuale (pagina 52).

Dispositivo per scanalare REMS
Dispositivo per scanalare robusto, compatto con avanzamento oleoidraulico per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25 – 300, 1 – 12" (pagina 54).







La fornitura comprende

REMS Magnum. Filettatrice per filettatura tubi da (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, filettatura bulloni (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce autorafforzante, mandrino autocentrante posteriore, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili 1/16 – 2" e/o 2½ – 4", ciascuno composto da una filiera universale automatica per tutti i tipi di filettatura, anche per filettature lunghe, apertura automatica, con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco. Supporto utensili. 3 motori a scelta. Versione leggera L-T con vasca d'olio e raccoglitrucioli grandi e rimovibili, versione T con vasca olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni. Per banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale. In scatola.

Articolo	Versione/Dotazione	Cod.art.	Fr.
4000 L-T	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Dotazione R ½ – 2	380447RSEV	**6'280.00**
	Dotazione R 2½ – 4	380441RSEV	**7'530.00**
	Dotazione R ½ – 4	380444RSEV	**9'040.00**
4010 L-T	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R ½ – 2	380448RSEV	**6'620.00**
	Dotazione R 2½ – 4	380442RSEV	**7'860.00**
	Dotazione R ½ – 4	380445RSEV	**9'390.00**
4020 L-T	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 4	380443R380	**8'130.00**
	Dotazione R ½ – 4	380446R380	**9'640.00**
4000 T*	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Dotazione R 2½ – 4	380426RSEV	**8'830.00**
	Dotazione R ½ – 4	380429RSEV	**10'350.00**
4010 T*	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 4	380427RSEV	**9'170.00**
	Dotazione R ½ – 4	380430RSEV	**10'690.00**
4020 T*	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 4	380428R380	**9'430.00**
	Dotazione R ½ – 4	380431R380	**10'950.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.
Versione 4010/4020 per filettature destre e sinistre.
* Versioni T utilizzabili con dispositivo per scanalare REMS solo fino a DN 200, 8".


Accessori


Articolo	Cod.art.	Fr.
Piedistallo	344105R	**338.00**
Carrello trasportatore con ripiano materiale	344100R	**574.00**
Carrello pieghevole	344150R	**821.00**
Pettini vedi pagina 46.		
Portautensili R ½ – 2" completo di filiera universale automatica 1/16 – 2", pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco	340100RR	**1'520.00**
Filiera universale automatica 1/16 – 2" ed altri	341000RR	**905.00**
Filiera universale automatica 2½ – 4"	381000R	**2'130.00**
Valvola di inversione, per invertire il verso di mandata della pompa del lubrorefrigerante per realizzare filettature sinistre con REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 e 4020	342080RX	**167.00**
Rotella St ⅛ – 4", s 8	341614R	**18.10**
Rotella St 1 – 4", s 12	381622R	**41.50**
Oli da taglio vedi pagina 53.		
Portanipples vedi pagina 52.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		
Dispositivo per scanalare REMS per scanalare tubi, vedi pagina 54.	347000R	**2'620.00**



Pettini REMS, set

I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. In tenace acciaio speciale con tempra speciale per materiali < 500 N/mm² (MPa), per una durata estremamente lunga. Pettini per altre filettature (ad es. BSW), anche filettature sinistre, su richiesta. Pettini HSS per materiali più difficili da filettare ≥ 500 N/mm² (MPa): sovrapprezzo 50 %. [1] Alcuni pettini sono disponibili solo in HSS.

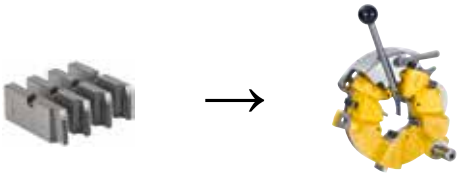

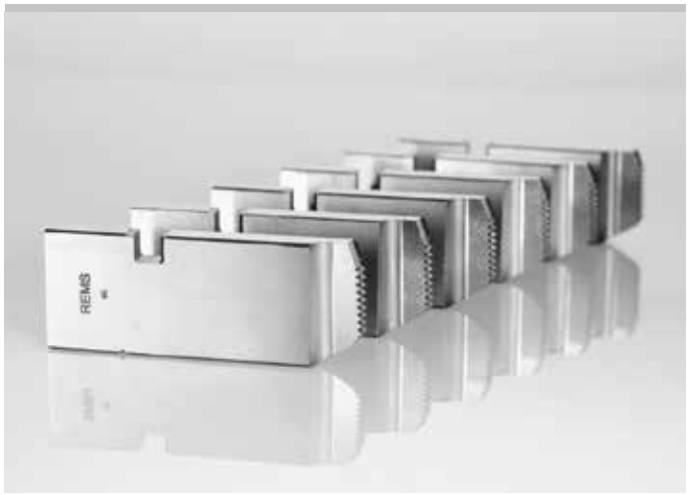


Prodotto tedesco di qualità

Info




Per filiera universale automatica da 1/16 – 2"

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1]	341401RHSS	**573.00**
	R 1/4 – 3/8	341402RWS	**382.00**
	R 1/2 – 3/4	341403RWS	**382.00**
	R 1 – 2	341404RWS	**382.00**
Filettatura tubi G passo gas cilindrico destro ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406RWS	**432.00**
	G 1/4 – 3/8	341407RWS	**432.00**
	G 1/2 – 3/4	341408RWS	**432.00**
	G 1 – 2	341409RWS	**432.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1]	341411RHSS	**573.00**
	NPT 1/4 – 3/8	341412RWS	**382.00**
	NPT 1/2 – 3/4	341413RWS	**382.00**
	NPT 1 – 2	341414RWS	**382.00**
Filettatura tubi NPSM passo gas cilindrico destro Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416RWS	**432.00**
	NPSM 1/4 – 3/8	341417RWS	**432.00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	341418RHSS	**648.00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419RHSS	**648.00**
Filettatura tubi di acciaio armato Pg DIN 40430	Pg 7	341466RWS	**432.00**
	Pg 9	341467RWS	**432.00**
	Pg 11	341468RWS	**432.00**
	Pg 13,5	341469RWS	**432.00**
	Pg 16	341470RWS	**432.00**
	Pg 21	341471RWS	**432.00**
	Pg 29	341472RWS	**432.00**
	Pg 36	341473RWS	**432.00**
	Pg 42	341474RWS	**432.00**
	Pg 48	341475RWS	**432.00**
Filettatura tubi M per elettroinstallazioni EN 60423	M 16 × 1,5	341493RWS	**432.00**
	M 20 × 1,5	341494RWS	**432.00**
	M 25 × 1,5	341495RWS	**432.00**
	M 32 × 1,5	341496RWS	**432.00**
	M 40 × 1,5	341497RWS	**432.00**
	M 50 × 1,5	341498RWS	**432.00**
	M 63 × 1,5	341499RWS	**432.00**
Filettatura bulloni M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	**432.00**
	M 8	341427RWS	**432.00**
	M 10	341428RWS	**432.00**
	M 12	341429RWS	**432.00**
	M 14	341430RWS	**432.00**
	M 16	341431RWS	**432.00**
	M 18	341432RWS	**432.00**
	M 20	341433RWS	**432.00**
	M 22	341434RWS	**432.00**
	M 24	341435RWS	**432.00**
	M 27	341436RWS	**432.00**
	M 30	341437RWS	**432.00**
	M 33	341438RWS	**466.00**
	M 36	341439RWS	**466.00**
	M 39	341440RWS	**466.00**
	M 42	341441RWS	**466.00**
	M 45	341442RWS	**466.00**
	M 48	341443RWS	**466.00**
	M 52	341444RWS	**466.00**
	M 56 HSS[1]	341445RHSS	**699.00**
	M 60 HSS[1]	341446RHSS	**699.00**
Filettatura bulloni UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1]	341476RHSS	**653.00**
	UNC 5/16 – 18	341477RWS	**435.00**
	UNC 3/8 – 16 HSS[1]	341478RHSS	**653.00**
	UNC 7/16 – 14	341479RWS	**435.00**
	UNC 1/2 – 13 HSS[1]	341480RHSS	**653.00**
	UNC 9/16 – 12	341481RWS	**435.00**
	UNC 5/8 – 11 HSS[1]	341482RHSS	**573.00**
	UNC 3/4 – 10 HSS[1]	341483RHSS	**573.00**
	UNC 7/8 – 9 HSS[1]	341484RHSS	**573.00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485RHSS	**573.00**
	UNC 1 1/8 – 7	341486RWS	**382.00**
	UNC 1 1/4 – 7 HSS[1]	341487RHSS	**573.00**
	UNC 1 3/8 – 6	341488RWS	**466.00**
	UNC 1 1/2 – 6 HSS[1]	341489RHSS	**699.00**
	UNC 1 3/4 – 5	341490RWS	**382.00**
	UNC 2 – 4,5	341491RWS	**382.00**

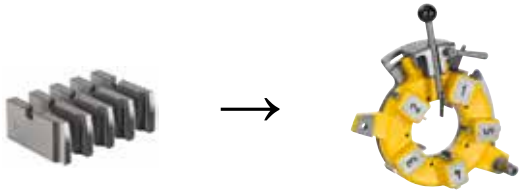

Per filiera universale automatica da 2½ – 3"

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 3	381430RWS	**668.00**
Filettatura tubi G passo gas cilindrico destro, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 3 HSS[1]	381431RHSS	**1'060.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro, Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 3 HSS[1]	381432RHSS	**1'010.00**

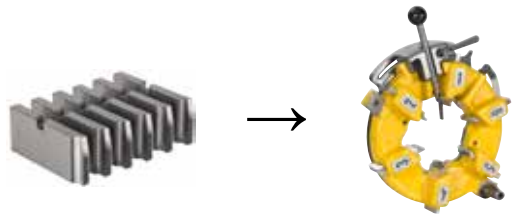

Per filiera universale automatica da 2½ – 4"

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 4	381401RWS	**802.00**
Filettatura tubi G passo gas cilindrico destro, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 4 HSS[1]	381405RHSS	**1'280.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro, Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 4 HSS[1]	381410RHSS	**1'210.00**
Filettatura tubi NPSM passo gas cilindrico destro, Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 4 HSS[1]	381415RHSS	**1'280.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.


REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Filettatrice

Filettatrice semiautomatica ad alto rendimento per la filettatura razionale di bulloni e tubi.		
Filettatura bulloni		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Filettatura tubi		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Classe di tolleranza secondo ISO 261 (DIN 13)		"media" (6 g)
Lunghezza filetto	≤ Ø 30 mm	illimitata
	≤ Ø 72 mm	≤ 200 mm
Smussatura	Capacità	7 – 62 mm
	Ø smusso	≥ 7 mm
	Smusso massimo	7 mm
	Angolo smusso	45°
Bisellatura	Capacità	7 – 62 mm
	Ø bisellatura	≥ 7 mm
Per i tipi di filettature vedi pagina 50.		



Prodotto tedesco di qualità

REMS Unimat 75 – rendimento elevato.
Sistema a pettini Strehler tangenziali. Grande capacità.
Lavoro veloce, minimi tempi di preparazione.
Per produzione singola e in serie. Costi orari minimi.
Di facile impiego. Alleggerisce il costoso impiego di torni e manodopera specializzata.

Principio di lavoro
Materiale fermo – filiera rotante.

Costruzione
Costruzione compatta e robusta per funzionamento in continuo. Filiera con pettini Strehler tangenziali riaffilabili in un sistema di portapettini autocentranti. Dopo un leggero imbocco con la leva d'avanzamento e la moltiplica dell'asta a cremagliera avanzamento automatico della filiera (senza filetto di guida). Basamento macchina saldato, con serbatoio dell'olio di grandi dimensioni e grande cassetto portatrucioli estraibile.

Azionamento
Ingranaggio planetario indistruttibile, con ruota planetaria cava per filettature lunghe fino a Ø 30 mm. Potente e collaudato motore trifase a doppia polarità, fatto apposta per filettare, con albero cavo, 2000/2300 W, protezione sovraccarico. Interruttore per inversione di direzione per filettature destre e sinistre. Alta velocità di lavoro, 2 velocità di rotazione della filiera 70 e 35 min^{-1}.

Morsa
Morsa universale autocentrante, robusta, senza possibilità di torsioni, per l'intera capacità di serraggio, con ganasce a dentatura e tempra speciali. A scelta, serraggio manuale o oleoidraulico-pneumatico con interruttore a pedale (pressione di esercizio 6 bar).

Ganasce speciali
Come accessori, ganasce speciali per materiale trafilato, viti prigioniere, viti a testa esagonale e nipples.

Lubrorefrigerazione automatica
Pompa olio elettrica, robusta e collaudata, con grande capacità di mandata. Una distribuzione abbondante di olio da taglio garantisce filetti perfetti ed una lunga durata di pettini, ingranaggio e motore.

Filiera universale automatica
Solo **una** filiera universale automatica per tutti i tipi di filettatura. Regolazione di precisione del diametro del filetto mediante mandrino con scala graduata. La filiera si chiude automaticamente e si apre automaticamente al raggiungimento della lunghezza di filetto registrata. Tutte le filettature possono essere eseguite in un solo passaggio. Dispositivo di apertura progressiva per filetti passo gas conico. Al posto della sostituzione dei pettini, lavoro ancora più razionale utilizzando le filiere a cambio rapido.

Pettini
I collaudati pettini Strehler REMS, tangenziali e riaffilabili, garantiscono, con la loro geometria di taglio ottimale, un imbocco facilissimo, una facile filettatura e filetti perfetti. Pettini Strehler WS, in acciaio speciale tenace e particolarmente temprato, per materiali < 500 N/mm^2 (MPa). Pettini Strehler HSS per materiali ad alta resistenza ≥ 500 N/mm^2 (MPa). I pettini Strehler alloggiano in un sistema speciale di portapettini. Pettini e portapettini formano un set di taglio.

Filettatura su tondini spiralati per cemento armato
Pettini speciali Strehler M con intaglio supplementare, per filettare su tondino spiralato per cemento armato. Azionamento mediante REMS Unimat 75 con morsa oleoidraulica-pneumatica, per un'alta pressione di serraggio.

Esempi di lavorazione



Info



REMS Unimat 75

Filettatrice

Oli da taglio

REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 53). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples

Razionale con ganasce speciali 1/16 – 1¼" o con REMS Nippelfix ½ – 2½" a bloccaggio interno automatico o con REMS Nippelspanner ⅜ – 2" a bloccaggio interno manuale (pagina 52).



La fornitura comprende

REMS Unimat 75 Basic. Filettatrice semiautomatica per filettatura bulloni 6 – 72 mm, ¼ – 2¾", filettatura tubi 1/16 – 2½", 16 – 63 mm. Macchina su basamento. Motore trifase a doppia polarità con albero cavo, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, rotazione destra e sinistra. Velocità di rotazione 70 e 35 min^{-1}. Morsa universale autocentrante per l'intera capacità di serraggio, a scelta con funzionamento manuale od oleoidraulico-pneumatico. Lubrorefrigerazione automatica. 1 filiera universale automatica per tutti i tipi di filettatura, ad apertura e chiusura automatica. Senza set di taglio, senza leva di chiusura. Carter di protezione a bloccaggio elettrico. Calibro. Chiave di montaggio. In cassa per il trasporto.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
REMS Unimat 75 Basic mS	morsa manuale	750003R380	**25'510.00**
REMS Unimat 75 Basic pS	morsa oleoidraulica-pneumatica	750004R380	**29'960.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Pettini Strehler e portapettini, pettini Strehler, vedi pagina 50.		
Filiera universale automatica, senza set di taglio, senza leva di chiusura	751000	**1'590.00**
Leva di chiusura per chiudere ed aprire i pettini		
R per filettatura tubi passo gas conico destro	751040R90	**207.00**
R-L per filettatura tubi passo gas conico sinistro	751050R90	**207.00**
G per filettatura tubi passo gas cilindrico destro	751060R90	**207.00**
G-L per filettatura tubi passo gas cilindrico sinistro	751070R90	**207.00**
M per tutte le filettature bulloni destre	751080R90	**207.00**
M-L per tutte le filettature bulloni sinistre	751090R90	**207.00**
Testa per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7 – 62 mm, con pettini per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, con sostegno	751100	**3'870.00**
Testa per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7 – 62 mm, senza set di taglio	751102	**1'650.00**
Pettini per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7 – 46 mm, HSS, con portapettini	751096	**1'120.00**
Pettini per smussatura/bisellatura 45°, Ø 40 – 62 mm, HSS, con portapettini	751098	**1'120.00**
Pettine per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7 – 62 mm, confezione da 4 pezzi, HSS	751097	**642.00**
Ganasce speciali, coppia, per materiale trafilato, viti prigioniere, viti a testa esagonale e nipples. Lunghezza a monte della morsa senza filetto min. 15 mm, Ø 6 – 42 mm	753240	**1'680.00**
Oli da taglio vedi pagina 53.		
Portanipples vedi pagina 52.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		




Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.



Prodotto tedesco di qualità

Info



Prodotto tedesco di qualità

Pettini Strehler e portapettini (set di taglio)

I pettini Strehler REMS collaudati, tangenziali e riaffilabili, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco facilissimo, una filettatura facile e filetti perfetti. Pettini Strehler WS in acciaio speciale, tenace e particolarmente temprato per materiali < 500 N/mm² (MPa). Pettini Strehler HSS per materiale particolarmente resistente ≥ 500 N/mm² (MPa). I pettini Strehler sono alloggiati in un sistema speciale di portapettini. Pettini e portapettini formano un set di taglio.

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250 RWS	**951.00**
	R 1/4 – 3/8	759251 RWS	**951.00**
	R 1/2 – 3/4	759252 RWS	**951.00**
	R 1 – 2	759253 RWS	**951.00**
	R 2 1/2	759254 RWS	**951.00**
Filettatura tubi G passo gas cilindrico destro ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255 RWS	**951.00**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759256 RHSS	**1'170.00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759257 RHSS	**1'170.00**
	G 1 – 2 HSS[1)]	759258 RHSS	**1'170.00**
	G 2 1/2 HSS[1)]	759259 RHSS	**1'170.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360 RWS	**951.00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759361 RHSS	**1'170.00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759362 RHSS	**1'170.00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	759363 RHSS	**1'170.00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	759364 RHSS	**1'170.00**
Filettatura tubi NPSM passo gas cilindrico destro Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365 RWS	**951.00**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366 RWS	**951.00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759367 RHSS	**1'170.00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759368 RHSS	**1'170.00**
Filettatura tubi acciaio armato Pg DIN 40430	Pg 7	759260 RWS	**951.00**
	Pg 9 – 16	759261 RWS	**951.00**
	Pg 21 – 48	759262 RWS	**951.00**
Filettatura tubi M per elettroinstallazioni EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263 RWS	**951.00**
	M 25 – 32 × 1,5	759264 RWS	**951.00**
	M 40 – 50 × 1,5	759265 RWS	**951.00**
	M 63 × 1,5 HSS[1)]	759330 RHSS	**1'170.00**
Filettatura tondini spiralati M per cemento armato ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274 RHSSZ	**1'170.00**
	M 18 – 22 HSS	759275 RHSSZ	**1'170.00**
	M 24 – 27 HSS	759276 RHSSZ	**1'170.00**
	M 30 – 33 HSS	759277 RHSSZ	**1'170.00**
	M 36 – 39 HSS	759278 RHSSZ	**1'310.00**
	M 42 – 45 HSS	759279 RHSSZ	**1'310.00**
Filettatura bulloni passo metrico M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)]	759270 RHSS	**1'170.00**
	M 8	759271 RWS	**951.00**
	M 10	759272 RWS	**951.00**
	M 12	759273 RWS	**951.00**
	M 14 – 16	759274 RWS	**951.00**
	M 18 – 22	759275 RWS	**951.00**
	M 24 – 27	759276 RWS	**951.00**
	M 30 – 33	759277 RWS	**951.00**
	M 36 – 39	759278 RWS	**1'050.00**
	M 42 – 45	759279 RWS	**1'050.00**
	M 48 – 52 HSS[1)]	759280 RHSS	**1'310.00**
	M 56 – 60 HSS[1)]	759281 RHSS	**1'310.00**
	M 64 – 72 HSS[1)]	759282 RHSS	**1'310.00**
Filettatura bulloni passo americano UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370 RWS	**951.00**
	UNC 5/16 – 18	759371 RWS	**951.00**
	UNC 3/8 – 16	759372 RWS	**951.00**
	UNC 7/16 – 14	759373 RWS	**951.00**
	UNC 1/2 – 13	759374 RWS	**951.00**
	UNC 9/16 – 12	759375 RWS	**951.00**
	UNC 5/8 – 11	759376 RWS	**951.00**
	UNC 3/4 – 10	759377 RWS	**951.00**
	UNC 7/8 – 9	759378 RWS	**951.00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	759379 RHSS	**1'170.00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380 RWS	**951.00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381 RWS	**1'050.00**
	UNC 1 3/4 – 5	759382 RWS	**1'050.00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383 RWS	**1'050.00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384 RWS	**1'050.00**

Set di taglio per altre filettature (ad esempio filettatura per biciclette, filettatura fine, BSW) e pettini Strehler HSS per materiali difficilmente lavorabili oltre 500 N/mm² (MPa) su richiesta. Set di taglio con pettini Strehler HSS sovrapprezzo 50% sui pettini Strehler. [1)] Alcuni pettini Strehler sono disponibili solo in HSS. Set di taglio per filettatura sinistra disponibili con 50 % di sovrapprezzo sul set di taglio.

Pettini Strehler, set

I pettini Strehler REMS collaudati, tangenziali e riaffilabili, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco facilissimo, una filettatura facile e filetti perfetti. Pettini Strehler WS in acciaio speciale e particolarmente temprato per materiali < 500 N/mm² (MPa). Pettini Strehler HSS per materiale particolarmente resistente ≥ 500 N/mm² (MPa).

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501 RWS	**435.00**
	R 1/4 – 3/8	751502 RWS	**435.00**
	R 1/2 – 3/4	751503 RWS	**435.00**
	R 1 – 2 1/2	751504 RWS	**435.00**
Filettatura tubi R passo gas cilindrico destro ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)]	751505 RHSS	**653.00**
	G 1/4 – 3/8	751506 RHSS	**653.00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751507 RHSS	**653.00**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751508 RHSS	**653.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544 RWS	**435.00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	751545 RHSS	**653.00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751546 RHSS	**653.00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	751547 RHSS	**653.00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	751548 RHSS	**653.00**
Filettatura tubi NPSM passo gas cilindrico destro Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549 RWS	**435.00**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550 RWS	**435.00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751551 RHSS	**653.00**
	NPSM 1 – 2	751552 RWS	**435.00**
Filettatura tubi acciaio armato Pg DIN 40430	Pg 7	751509 RWS	**435.00**
	Pg 9 – 16	751510 RWS	**435.00**
	Pg 21 – 48	751511 RWS	**435.00**
Filettatura tubi M per elettroinstallazioni EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**435.00**
Filettatura tondini spiralati M per cemento armato ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520 RHSSZ	**653.00**
	M 18 – 22 HSS	751521 RHSSZ	**653.00**
	M 24 – 27 HSS	751522 RHSSZ	**653.00**
	M 30 – 33 HSS	751523 RHSSZ	**653.00**
	M 36 – 39 HSS	751524 RHSSZ	**779.00**
	M 42 – 45 HSS	751525 RHSSZ	**779.00**
Filettatura bulloni passo metrico M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516 RHSS	**653.00**
	M 8	751517 RWS	**435.00**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518 RWS	**435.00**
	M 12	751519 RWS	**435.00**
	M 14 – 16	751520 RWS	**435.00**
	M 18 – 22	751521 RWS	**435.00**
	M 24 – 27	751522 RWS	**435.00**
	M 30 – 33	751523 RWS	**435.00**
	M 36 – 39	751524 RWS	**519.00**
	M 42 – 45	751525 RWS	**519.00**
	M 48 – 52	751526 RWS	**519.00**
	M 56 – 60	751527 RWS	**519.00**
	M 64 – 72	751528 RWS	**519.00**
Filettatura bulloni passo americano UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557 RWS	**435.00**
	UNC 5/16 – 18	751558 RWS	**435.00**
	UNC 3/8 – 16	751559 RWS	**435.00**
	UNC 7/16 – 14	751560 RWS	**435.00**
	UNC 1/2 – 13	751561 RWS	**435.00**
	UNC 9/16 – 12	751562 RWS	**435.00**
	UNC 5/8 – 11	751563 RWS	**435.00**
	UNC 3/4 – 10	751564 RWS	**435.00**
	UNC 7/8 – 9	751565 RWS	**435.00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	751566 RHSSZ	**653.00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567 RWS	**435.00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568 RWS	**519.00**
	UNC 1 3/4 – 5	751569 RWS	**519.00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570 RWS	**519.00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571 RWS	**519.00**

Pettini Strehler per altre filettature (ad esempio filettatura per biciclette, filettatura fine, BSW) e pettini Strehler HSS per materiali difficilmente lavorabili oltre 500 N/mm² (MPa) su richiesta. Pettini Strehler HSS sovrapprezzo 50%. [1)] Alcuni pettini Strehler sono disponibili solo in HSS. Pettini Strehler per filettatura sinistra disponibili con 50 % di sovrapprezzo.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Tabelle filettature

Filettature gas coniche

Filettatura esterna
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
passo gas conico 1:16
Angolo di filetto 55

Misura filetto **R BSPT**	Diametro esterno tubo mm	Numero di fil. per pollici
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Filettatura esterna
NPT, ASME B 1.20.1
passo americano conico 1:16
Angolo di filetto 60°

Misura filetto **NPT**	Diametro esterno tubo mm	Numero di fil. per pollici
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Filettature gas cilindriche

Filettatura esterna
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
passo gas cilindrico
Angolo di filetto 55°

Misura filetto **G BSPP**	Diametro esterno tubo mm	Numero di fil. per pollici
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Filettatura esterna
NPSM, ASME B 1.20.1
passo americano cilindrico
Angolo di filetto 60°

Misura filetto **NPSM**	Diametro esterno tubo mm	Numero di fil. per pollici
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Filettature di bulloni

Filettatura esterna
ISO 261 (DIN 13)
metrico a passo grosso
Angolo di filetto 60°

Misura filetto **M**	Diametro esterno tubo mm	passo mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Filettatura esterna
UNC, ASME B 1.1
passo americano
Angolo di filetto 60°

Misura filetto **UNC**	Diametro esterno tubo mm	Numero di fil. per pollici
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

Filettatura esterna
passo Whitworth BSW
BS 84 (vecchio): Filetto esterno
Angolo di filetto 55°

Misura filetto **BSW**	Diametro esterno tubo mm	Numero di fil. per pollici
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Fillettature tubi per elettroinstallazioni

Filettatura esterna
DIN 40 430
per tubi di acciaio armato
Angolo di filetto 80°

Misura filetto **Pg**	Diametro esterno tubo mm	Numero di fil. per pollici
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Filettatura tubi per elettroinstallazioni
EN 60423
per tubi di acciaio armato
Angolo di filetto 60°

Misura filetto **M**	Diametro esterno tubo mm	passo mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Il diametro di filettatura esterna indicato è il diametro massimo, per le filettature coniche e misurato sul piano di riferimento.

REMS Nippelspanner

Accessori per filettatrici e filiere portatili di ogni tipo

Portanipples a bloccaggio interno manuale di pezzi di tubo corti. Per uso universale.

Nipples e nipples doppi nelle lunghezze standard e speciali ⅜ – 2"



REMS Nippelspanner – fate i nipples da soli. In tutte le lunghezze. Dappertutto.

Per uso universale su filettatrici e su filiere portatili di ogni tipo. Per filiere con e senza apertura. Accessorio ideale per REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS eva e prodotti di altre marche.

Utensile ideale anche per la lavorazione di resti di tubo. Consente di risparmiare tempo e denaro. Bloccaggio e centraggio dei pezzi di tubo attraverso l'espansione di segmenti di acciaio per molle a tempra speciale.

A bloccaggio interno, quindi non è necessario nessun filetto sul tubo per bloccare il pezzo.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Nippelspanner. Portanipples a bloccaggio interno manuale di pezzi di tubo corti.

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
REMS Nippelspanner	⅜"	110000R	**149.00**
	½"	110100R	**172.00**
	¾"	110200R	**196.00**
	1"	110300R	**268.00**
	1¼"	110400R	**318.00**
	1½"	110500R	**378.00**
	2"	110600R	**462.00**





La fornitura comprende

Set Nippelspanner REMS. Portanipples a bloccaggio interno manuale per pezzi di tubo corti. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**886.00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**1'620.00**

REMS Nippelfix

Accessori per filettatrici con filiera apribile

Portanipples a bloccaggio interno automatico di pezzi di tubo corti.

Nipples e nipples doppi nelle lunghezze standard e speciali ½ – 4"



REMS Nippelfix – fare i nipples da soli fino a 4". In tutte le lunghezze. Dappertutto. Bloccaggio interno automatico. Velocissimo e facile.

Per filettatrici con filiera apribile: macchine con tubo rotante, macchine con filiera rotante, dispositivi per la filettatura. Utensile ideale anche per la lavorazione di resti di tubo. Consente di risparmiare tempo e denaro.

Bloccaggio e centraggio automatico del pezzo di tubo. Senza utensili. Sbloccaggio automatico a nipple ultimato. La produzione di nipples è possibile senza dover estrarre il Nippelfix dal dispositivo di serraggio.

A bloccaggio interno, quindi non è necessario nessun filetto sul tubo per bloccare il pezzo. Pezzi di bloccaggio con affilatura e tempra speciali per un bloccaggio veloce e sicuro.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Nippelfix. Portanipples a bloccaggio interno automatico di pezzi di tubo corti.

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
REMS Nippelfix	½"	111000R	**126.00**
	¾"	111100R	**150.00**
	1"	111200R	**192.00**
	1¼"	111300R	**235.00**
	1½"	111400R	**270.00**
	2"	111500R	**317.00**
	2½"	111700R	**435.00**
	3"	111800R	**562.00**
	4"	111900R	**603.00**





La fornitura comprende

Set nippelfix REMS. Portanipples a bloccaggio interno automatico per pezzi di tubo corti. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**775.00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**1'290.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Spezial

Olio da taglio

Olio da taglio ad alta lega a base di olio minerale.
Per tutti i materiali.

Per le condutture d'acqua potabile osservare le normative specifiche dei vari Paesi! L'uso di oli di taglio a base di olio minerale non è consentito, ad esempio, in AUT, CHE, DEU, DNK, FRA per tubazioni per acqua potabile.

REMS Spezial – olio da taglio ad alta lega a base di olio minerale, lavabile con acqua. Elevato potere lubrificante e refrigerante.

Studiato appositamente per filettare. Elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Lavabile con acqua, esaminato da periti.

Ottimo anche come lubrorefrigerante per il taglio di metalli.

REMS Spezial Spray non contiene CFC e non danneggia quindi lo strato di ozono.

REMS Spezial bottiglietta con spruzzatore senza propellente. Ricaricabile.



Info

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS Spezial. Olio da taglio ad alta lega a base di olio minerale.

Articolo	Confezione	Cod.art.	Fr.
REMS Spezial	Tanica da 5 l	140100R	**86.90**
	Tanica da 10 l	140101R	**174.00**
	Fusto da 50 l	140103R	**843.00**
	Spray da 600 ml	140105R	**27.30**
	Bottiglietta da 500 ml con spruzzatore	140106R	**30.00**

REMS Sanitol

Olio da taglio

Olio da taglio sintetico, privo di olio minerale.
Speciale per condutture d'acqua potabile.
Per tutti i materiali.

REMS Sanitol – Non contiene né oli minerali né etanolo. Completamente solubile in acqua. Elevato potere lubrificante e refrigerante.

Sviluppato appositamente per le condutture d'acqua potabile, ma utilizzabile in modo eccellente per qualsiasi tipo di filettatura. Potere lubrificante e refrigerante particolarmente elevati. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Completamente solubile in acqua. Non contiene né oli minerali né etanolo. Per questo totalmente ininfluente per l'aspetto, l'odore e il sapore dell'acqua potabile.

Contiene un colorante rosso per il controllo della completa eliminazione dell'olio dal tubo. Protezione anticorrosione ottimale.

Viscosità a –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Pompabile fino a –28°C.

Ottimo anche come lubrorefrigerante per il taglio di metalli.

REMS Sanitol Spray non contiene CFC e non danneggia quindi lo strato di ozono.

REMS Sanitol bottiglietta con spruzzatore senza propellente. Ricaricabile.



Info

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS Sanitol. Olio da taglio sintetico privo di olio minerale, speciale per condutture d'acqua potabile e per uso universale.

Articolo	Confezione	Cod.art.	Fr.
REMS Sanitol	Tanica da 5 l	140110R	**202.00**
	Fusto da 50 l	140113R	**1'920.00**
	Spray da 600 m	140115R	**39.30**
	Bottiglietta da 500 ml con spruzzatore	140116R	**43.20**

DW-0201DP0693

W1.303

7808-649

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Dispositivo per scanalare REMS

Dispositivo per scanalare, robusto, compatto con avanzamento oleoidraulico per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti meccanici.	
Tubi d'acciaio	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Tubi d'acciaio inossidabile, di rame, d'alluminio e PVC	

Dispositivo per scanalare REMS – compatto – universale. Avanzamento del rullo di pressione con cilindro oleoidraulico.

Costruzione

Compatta, adatta per l'uso in cantiere. Carcassa di metallo robusta per sollecitazioni estreme. Maneggevole, facile da trasportare, solo 26 kg. Cilindro di pressione oleoidraulico per un avanzamento energico del rullo di pressione. Formazione della pressione con pompa a mano idraulica. Calibro graduato per una regolazione automatica della profondità della scanalatura integrato nella carcassa.

Rulli di scanalatura

I collaudati rulli di scanalatura REMS con un rapporto rullo di pressione/controrullo sintonizzato ottimale e rotella per zigrinare con solchi paralleli incrociati antisdrucciolo garantiscono un giro sicuro del tubo ed una scanalatura precisa. Rulli di scanalatura in acciaio speciale, con tempra speciale per una durata estremamente lunga. 3 coppie di rulli di scanalatura (rullo di pressione/rullo di contropressione) per lavorare qualsiasi misura tra DN 25 – 300, 1 – 12", cambio facile. Rulli di scanalatura Cu (rullo di pressione, controrullo) per tubi di rame 54 – 159 mm. Rulli di scanalatura INOX (rullo di pressione in acciaio inossidabile, rullo di contropressione in acciaio speciale tenace e con tempra speciale, nichelato) per tubi in acciaio inossidabile 1 – 1½", 2 – 6" e 1 – 12". Rulli di scanalatura per tubi in alluminio e PVC a richiesta.

Azionamento

Un solo dispositivo per scanalare per REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado e REMS Magnum. Montaggio veloce e semplice. Perno d'azionamento del dispositivo per scanalare trilaterale per un serraggio sicuro ed una trasmissione di forza ottimale. Dispositivi per scanalare per filettatrici di altre marche, adatti alla distanza degli alberi guida, del diametro degli alberi guida e dell'asse del mandrino della rispettiva macchina, a richiesta.

Dispositivo di cambio rapido

Dispositivo di cambio rapido per azionare il dispositivo per scanalare REMS con filettatrici REMS Magnum senza smontare il gruppo utensile e il tubo per l'olio da taglio, come accessorio. Velocissimo passaggio da filettare a scanalare e viceversa, per un lavoro flessibile e razionale.











Prodotto tedesco di qualità

Info

Dispositivo per scanalare REMS

La fornitura comprende

Dispositivo per scanalare REMS. Dispositivo per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura. 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo di pressione, rullo di contropressione) 2 – 6", chiave a brugola esagonale. Per REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS Tornado e REMS Magnum o per filettatrici di altre marche. In scatola.

Articolo	utilizzabile con	Cod.art.	Fr.
Dispositivo per scanalare REMS	REMS Amigo/ Amigo 2 Compact/ Amigo 22 V[1)] REMS Amigo 2[1)] REMS Tornado[2)] REMS Magnum[2) 3)]	347000 R	**2'620.00**
Dispositivo per scanalare R 300	Ridgid 300	347001 R	**2'620.00**

[1)] È necessario il set di ripreparazione Amigo/Amigo 2 (cod. art. 347007). Utilizzabile per dispositivi per scanalare a partire dall'anno di produzione 2014.
[2)] Per versioni T utilizzabile solo per scanalature fino a DN 200, 8".
[3)] Per modelli T con dispositivo di cambio rapido anche fino a DN 300, 12".
Dispositivi per scanalare per altre marche a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Rulli di scanalatura 1 – 1½", coppia, per tubi d'acciaio	347030	**362.00**
Rulli di scanalatura INOX 1 – 1½", coppia, per tubi d'acciaio inossidabile	347053	**869.00**
Rulli di scanalatura 2 – 6", coppia, per tubi d'acciaio	347035	**362.00**
Rulli di scanalatura INOX 2 – 6", coppia, per tubi d'acciaio inossidabile	347046	**978.00**
Rulli di scanalatura 8 – 12", coppia, per tubi d'acciaio	347040	**591.00**
Rulli di scanalatura INOX 8 – 12", coppia, per tubi d'acciaio inossidabile	347047	**989.00**
Rulli di scanalatura Cu 54 – 159, coppia, per tubi di rame	347034	**362.00**
Dispositivo di cambio rapido, per azionare il dispositivo per scanalare REMS con filettatrici REMS Magnum senza smontare il gruppo utensile e il tubo per l'olio da taglio. Velocissimo passaggio da filettare a scanalare e viceversa, per un lavoro flessibile e razionale.	347115 R	**290.00**
Set per ripreparazione Amigo/Amigo 2, per azionare il dispositivo per scanalare REMS tramite REMS Amigo, Amigo 2, Amigo 2 Compact, Amigo 22 V	347007 R	**179.00**
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		



REMS Collum

Scanalatrice

Potente, veloce ed economica scanalatrice per tubi utilizzati in sistemi di tubazioni collegati con giunti.	
Tubi d'acciaio	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Tubi d'acciaio inossidabile, di rame, d'alluminio e PVC	

REMS Collum – scanalatura elettrica fino a 12". Veloce ed economica. Avanzamento del rullo di pressione con cilindro oleoidraulico.

Costruzione

Struttura robusta e compatta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni favorevoli, peso favorevole, dispositivo per scanalare con macchina motore solo 31 kg. Per il banco di lavoro. Piedistallo fisso o mobile per un semplice trasporto, un'altezza di lavoro ottimale e un appoggio sicuro, come accessorio.

Azionamento

Potente e veloce, ad esempio scanalatura di un tubo d'acciaio da 6" con REMS Collum in soli 52 s. Ingranaggio compatto e solido, senza bisogno di manutenzione. Robusto e potente motore universale da 1200 W (REMS Collum e REMS Collum 2 Compact) o da 1700 W (REMS Collum 2) per utilizzo intenso per grandi dimensioni. Interruttore di sicurezza. Interruttore a pedale con connettore per un lavoro ergonomico come accessorio.

Dispositivo per scanalare

Compatto, adatto per l'uso in cantiere. Carcassa di metallo robusta per sollecitazioni estreme. Maneggevole, facile da trasportare, solo 26 kg. Cilindro di pressione oleoidraulico per un avanzamento energico del rullo di pressione. Formazione della pressione con pompa a mano idraulica. Calibro graduato per una regolazione automatica della profondità della scanalatura integrato nella carcassa.

Rulli di scanalatura

I collaudati rulli di scanalatura REMS con un rapporto rullo di pressione/controrullo sintonizzato ottimale e rotella per zigrinare con solchi paralleli incrociati antisdrucciolo garantiscono un giro sicuro del tubo ed una scanalatura precisa. Rulli di scanalatura in acciaio speciale, con tempra speciale per una durata estremamente lunga. 3 coppie di rulli di scanalatura (rullo di pressione/rullo di contropressione) per lavorare qualsiasi misura tra DN 25 – 300, 1 – 12", cambio facile. Rulli di scanalatura Cu (rullo di pressione, controrullo) per tubi di rame 54 – 159 mm. Rulli di scanalatura INOX (rullo di pressione in acciaio inossidabile, rullo di contropressione in acciaio speciale tenace e con tempra speciale, nichelato) per tubi in acciaio inossidabile 1 – 1½", 2 – 6" e 1 – 12". Rulli di scanalatura per tubi in alluminio e PVC a richiesta.

Supporto per materiale

Supporto per materiale estremamente stabile REMS Herkules XL 12" per scanalare tubi fino a 12" (pagina 115).



Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS Collum. Scanalatrice per scanalare sistemi di tubazioni collegati con giunti meccanici DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura. 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo di pressione, rullo di contro-pressione) 2 – 6", chiave a brugola esagonale. 3 macchine motore a scelta, con riduttore esente da manutenzione, potente motore universale, interruttore di sicurezza. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Collum	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, protezione dal sovraccarico. 29 min^{-1}	347006RSEV	**3'220.00**
Collum 2	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008RSEV	**3'570.00**
Collum 2 Compact	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, protezione dal sovraccarico. 26 min^{-1}	347009RSEV	**3'570.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Piedistallo mobile (Accessorio) Herkules 3B (Accessorio)

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Piedistallo	849315R	**253.00**
Piedistallo mobile	849310R	**410.00**
Interruttore a pedale con connettore	347010RSEV	**348.00**
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		
Rulli di scanalatura ed altri accessori, vedi pagina 54.		



REMS Collum 22 V

Scanalatrice a batteria

Potente, veloce ed economica scanalatrice a batteria portatile per tubi utilizzati in sistemi di tubazioni collegati con giunti. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Tubi d'acciaio	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Tubi d'acciaio inossidabile, di rame, d'alluminio e PVC	

REMS Collum 22 V – scanalatura elettrica fino a 12". Portatile, veloce, economica. Avanzamento del rullo di pressione con cilindro oleoidraulico. Batteria agli ioni di litio 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, per circa 23 scanalature DN 100/4" senza dover ricaricare la batteria*.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere, portatile. Dimensioni favorevoli, peso favorevole, dispositivo per scanalare a batteria con macchina motore solo 34 kg. Pratica impugnatura a pistola con Softgrip. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico della macchina motore contro intensità di corrente eccessive, con protezione dal surriscaldamento tramite sorveglianza della temperatura del motore (NTC), con controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso. Per il banco di lavoro. Piedistallo fisso o mobile per un semplice trasporto, un'altezza di lavoro ottimale e un appoggio sicuro, come accessorio.

Azionamento

Potente e veloce, ad esempio scanalatura di un tubo di acciaio da 4" in soli 77 s. Potente motore a batteria 22 V, con grande riserva di potenza, potenza utile 500 W, per l'utilizzo intenso per grandi dimensioni. Elevata velocità di scanalatura 27 – 20 min^{-1}. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 9,0 Ah, 194 Wh, per una lunga durata. Leggera e potente, per circa 23 scanalature DN 100/4" senza dover ricaricare la batteria. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria*. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.

Dispositivo per scanalare

Compatto, adatto per l'uso in cantiere. Carcassa di metallo robusta per sollecitazioni estreme. Maneggevole, facile da trasportare, solo 26 kg. Cilindro di pressione oleoidraulico per un avanzamento energico del rullo di pressione. Formazione della pressione con pompa a mano idraulica. Calibro graduato per una regolazione automatica della profondità della scanalatura integrato nella carcassa.

Rulli di scanalatura

I collaudati rulli di scanalatura REMS con un rapporto rullo di pressione/controrullo sintonizzato ottimale e rotella per zigrinare con solchi paralleli incrociati antisdrucciolo garantiscono un giro sicuro del tubo ed una scanalatura precisa. Rulli di scanalatura in acciaio speciale, con tempra speciale per una durata estremamente lunga. 3 coppie di rulli di scanalatura (rullo di pressione/rullo di contropressione) per lavorare qualsiasi misura tra DN 25 – 300, 1 – 12", cambio facile. Rulli di scanalatura Cu (rullo di pressione, controrullo) per tubi di rame 54 – 159 mm. Rulli di scanalatura INOX (rullo di pressione in acciaio inossidabile, rullo di contropressione in acciaio speciale tenace e con tempra speciale, nichelato) per tubi in acciaio inossidabile 1 – 1½", 2 – 6" e 1 – 12". Rulli di scanalatura per tubi in alluminio e PVC a richiesta.

Supporto per materiale

Supporto per materiale estremamente stabile REMS Herkules XL 12" per scanalare tubi fino a 12" (pagina 115).



Prodotto tedesco di qualità

Info



REMS Collum 22 V

Scanalatrice a batteria



Piedistallo mobile (Accessorio)

Herkules 3B (Accessorio)



Piedistallo (Accessorio)

Herkules XL 12" (Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Collum 22 V. Scanalatrice a batteria per scanalare tubi usati in sistemi di tubazioni collegate con giunti DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura. 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo di pressione, rullo di contropressione) 2 – 6", chiave a brugola esagonale. Macchina motore con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 22 V, 500 W, interruttore di sicurezza. Rotazione oraria e antioraria, controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Appoggio universale. Batteria Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	347005R220	**4'350.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Amigo 22 V macchina motore, senza batteria	530004R22	**1'360.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**435.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571578R220	**603.00**
Piedistallo	849315R	**253.00**
Piedistallo mobile	849310R	**410.00**
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		
Rulli di scanalatura ed altri accessori, vedi pagina 54.		
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Magnum RG

Scanalatrice

Macchina robusta e compatta per scanalare sistemi di tubazioni collegati con giunti meccanici.	
Tubi d'acciaio	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Tubi d'acciaio inossidabile, di rame, d'alluminio e PVC	
Filettatura tubi 1/16 – 2", 16 – 63 mm, filettatura bulloni 6 – 60 mm, ¼ – 2", con set di ripreparazione per filettare.	

REMS Magnum RG – la compatta fino a 12". Potentissima e velocissima. Avanzamento del rullo di pressione con cilindro oleoidraulico.

Costruzione
Costruzione robusta e compatta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni e peso vantaggiosi, p.e. REMS Magnum 2000 RG-T solo 68 kg. Supporto per utensili. Per il banco di lavoro. Piedistallo o carrello trasportatore con supporto materiale, per trasporto semplice, altezza di lavoro ottimale e posizionamento stabile, come accessorio.

Azionamento
Potentissima e veloce, ad esempio scanalatura di un tubo d'acciaio da 6" con REMS Magnum 2010 RG-T in soli 40 s. Ingranaggio senza bisogno di nessuna manutenzione in un bagno chiuso d'olio. 3 potenti motori a scelta (vedi REMS Magnum pagina 40). Interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, puó essere sollecitato durante il lavoro addirittura con tutto il peso del corpo, quindi molto adatto alle esigenze del lavoro.

Dispositivo per scanalare
Compatto, adatto per l'uso in cantiere. Carcassa di metallo robusta per sollecitazioni estreme. Maneggevole, facile da trasportare, solo 26 kg. Cilindro di pressione oleoidraulico per un avanzamento energico del rullo di pressione. Formazione della pressione con pompa a mano idraulica. Calibro graduato per una regolazione automatica della profondità della scanalatura integrato nella carcassa.

Rulli di scanalatura
I collaudati rulli di scanalatura REMS con un rapporto rullo di pressione/controrullo sintonizzato ottimale e rotella per zigrinare con solchi paralleli incrociati antisdrucciolo garantiscono un giro sicuro del tubo ed una scanalatura precisa. Rulli di scanalatura in acciaio speciale, con tempra speciale per una durata estremamente lunga. 3 coppie di rulli di scanalatura (rullo di pressione/rullo di contropressione) per lavorare qualsiasi misura tra DN 25 – 300, 1 – 12", cambio facile. Rulli di scanalatura Cu (rullo di pressione, controrullo) per tubi di rame 54 – 159 mm. Rulli di scanalatura INOX (rullo di pressione in acciaio inossidabile, rullo di contropressione in acciaio speciale tenace e con tempra speciale, nichelato) per tubi in acciaio inossidabile 1 – 1½", 2 – 6" e 1 – 12". Rulli di scanalatura per tubi in alluminio e PVC a richiesta.

Set di ripreparazione per filettare
Portautensile completo ¼ – 2" con filiera automatica universale, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco. Pompa per lubrorefrigerazione automatica, vasca d'olio, vasca raccoglitrucioli.

Dispositivo di cambio rapido
Dispositivo di cambio rapido per azionare il dispositivo per scanalare REMS con filettatrici REMS Magnum senza smontare il gruppo utensile e il tubo per l'olio da taglio, come accessorio. Velocissimo passaggio da filettare a scanalare e viceversa, per un lavoro flessibile e razionale.

Supporto per materiale
Supporto per materiale estremamente stabile REMS Herkules XL 12" per scanalare tubi fino a 12" (pagina 115).



Prodotto tedesco di qualità

Info





Piedistallo
(Accessorio)

REMS Magnum RG

Scanalatrice



Carrello trasportatore con ripiano materiale (Accessorio)

Herkules 3B (Accessorio)



Carrello pieghevole (Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Magnum RG. Scanalatrice per scanalare sistemi di tubazioni collegati con giunti meccanici DN 25 – 300, 1 – 12". Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce autorafforzante, mandrino autocentrante posteriore, supporto per utensili. 3 motori a scelta. Dispositivo di scanalatura, pompa idraulica manuale, calibro graduato per una regolazione automatica della profondità della scanalatura integrato, 1 set di rulli di scanalatura (rullo di pressione/controrullo) 2 – 6", chiave esagonale. Per banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
2000 RG-T	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}	340230RSEV	**6'590.00**
2010 RG-T	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340231RSEV	**6'990.00**
2020 RG-T	Motore a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340232R380	**7'320.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Piedistallo	344105R	**338.00**
Carrello trasportatore con ripiano materiale	344100R	**574.00**
Carrello pieghevole	344150R	**821.00**



REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.

Rulli di scanalatura ed altri accessori, vedi pagina 54.

Set di ripreparazione Magnum RG-T a L-T per filettare	340110RR	**1'680.00**
Dispositivo di cambio rapido, per azionare il dispositivo per scanalare REMS con filettatrici REMS Magnum senza smontare il gruppo utensile e il tubo per l'olio da taglio. Velocissimo passaggio da filettare a scanalare e viceversa, per un lavoro flessibile e razionale.	347115R	**290.00**



Segare


	Seghetti elettrici universali	66
	Seghetto universale a batteria	68
	Seghetti elettrici per tubi	70
	Seghetto pneumatico per tubi	72
	Seghetto a batteria per tubi	74
	Lame per seghetti	76
	Sega circolare per tubi	78
	Sega circolare universale per metalli	79

Seghetti elettrici REMS

Legenda




Moto orbitale aggressivo grazie al movimento a zappa verticale della lama da sega per un avanzamento potente e veloce, per un'asportazione perfetta dei trucioli, ed una lunga durata delle lame da sega.
Il moto orbitale regolato in modo fisso su cuscinetti a rullini garantisce un taglio costantemente potente anche in caso di uso estremo, p.e. il taglio di tubi d'acciaio. Altri seghetti presenti sul mercato offrono meccanismi inseribili con la loro relativa molteplicità di componentistica riducendo così la stabilità del sistema e non sopportano quindi la grande pressione d'avanzamento ed il grande carico del movimento di un taglio potente di un tubo d'acciaio, soprattutto quando si utilizza una staffa di guida con trasmissione di forza.

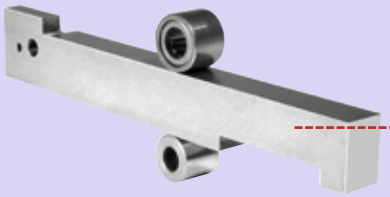


Robusta biella rettangolare in acciaio speciale massiccio, montata su cuscinetti a rullini, in modo preciso, verso la direzione di carico, guidata su tutti i lati durante l'intero avanzamento di taglio, per un taglio diritto e senza flessioni anche durante l'uso estremo con una pressione di taglio molto elevata, p.e. utilizzando una staffa di guida con trasmissione di forza. Per una durata estremamente lunga.

ANC

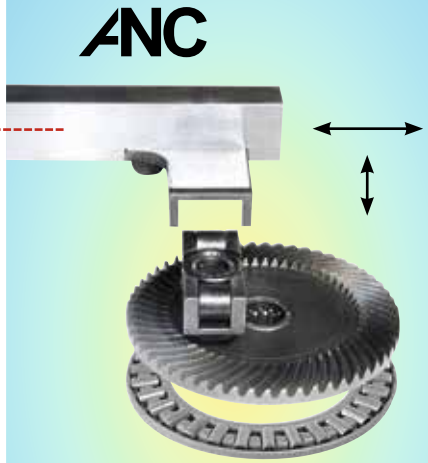

Robustissimo ingranaggio oscillante, protetto dall'acqua e dalla polvere, esente da manutenzione, per generare contemporaneamente la corsa orbitale e di taglio della biella e della lama della sega. Il manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati riduce l'attrito, il riscaldamento e l'usura. Si garantisce così una lunga durata anche con sollecitazioni forti a causa di tagli estremi.

Guarnizione speciale di silicone, altamente scorrevole, protegge l'ingranaggio dall'acqua e dalla polvere.

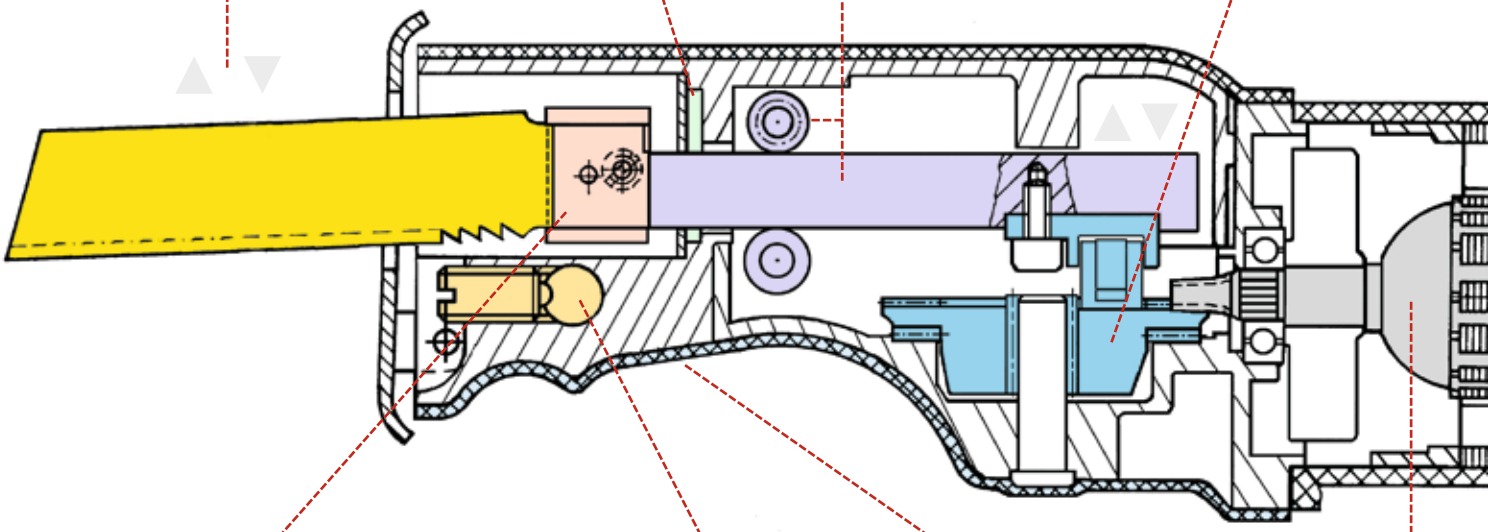



Alloggiamento universale della lama da sega per l'alloggiamento di tutte le lame da sega – con attacco singolo o doppio – senza cambio o spostamento del pezzo di spinta della lama.



Staffa di guida unica nel suo genere per aumento della potenza di taglio del 400 % per tagliare facilmente e velocemente. Anche per un facile smontaggio senza fatica.

V/bar

Macchine motore 230 V, 110 V, 48 V, 22 V, 6 bar

Impugnatura ergonomica anteriore sulla carcassa con rivestimento di protezione antiscivolo per un avanzamento potente nel taglio a mano libera.

Seghetti elettrici REMS

Legenda

VE

Vario Electronic
Comando elettronico continuo della velocità di corsa della macchina motore per un imbocco facile ed una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. La velocità di corsa viene controllata in continuo applicando una pressione variabile sull'interruttore (interruttore di accelerazione) da 0 a 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), da 0 a 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) o da 0 a 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE).

n ideal

Velocità di corsa ideale
Intenzionalmente registrata in modo fisso. Ottenendo cosí obbligatoriamente una velocitá di taglio ottimale per una protezione massima del motore e dell'ingranaggio e per una durata massima delle lame da sega.

Grazie ad ampi tests di taglio con tubi d'acciaio é stata stabilita la velocità di corsa ideale di 2400 min^{-1}, che permette una performance ottimale in collegamento con il moto orbitale fisso, la staffa di guida e la lama da sega speciale REMS.



Staffa di guida della forza effettuata
400 % di forza di taglio in più, per un taglio velocissimo e senza fatica di tubi e profili, ad esempio tubo di acciaio da 2" in soli 8 s. Per il montaggio e lo smontaggio. La staffa di guida con effetto leva e moltiplicatrice della forza di 5 volte consente un taglio ad angolo retto rapido e senza fatica in qualsiasi posto di lavoro, anche a mano libera senza morsa. Maneggevolezza ideale, uso facile e velocissimo, solo un'impugnatura per serrare e tagliare. Nessuna catena libera oscillante. Nessun pericolo di schiacciamento grazie alla limitazione dell'angolo di oscillazione. L'impugnatura diritta del seghetto è favorevole per un avanzamento ottimale del taglio con staffa guida.



Staffa di guida a catena moltiplicatrice della forza 6"
400 % di forza di taglio in più per un taglio velocissimo e senza fatica di tubi Ø ⅛ – 6" e di altri profili, ad esempio tubo di acciaio da 2" in soli 8 s. Per il montaggio e lo smontaggio. La staffa di guida con effetto leva e moltiplicatrice della forza di 5 volte consente un taglio ad angolo retto rapido e senza fatica in qualsiasi posto di lavoro, anche in punti difficilmente accessibili. Catena di serraggio con maglie stabili, facilmente serrabile grazie alla chiusura rapida e alla staffa filettata. L'impugnatura diritta del seghetto favorisce un avanzamento ottimale del taglio con staffa guida.

SR/ INOX

Speed regulation
Regolazione elettronica continua della velocità di corsa della macchina motore per una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. Ideale per tagliare tubi d'acciaio inossidabile, tubi di ghisa dura, e per tagliare caldaie, cisterne, vasche da bagno ecc. La velocità di corsa è regolabile in continuo con la rotella di regolazione da 700 a 2200 min^{-1}. L'elettronica del tachimetro per il controllo dei giri mantiene la velocità dei giri preregistrati costante anche sotto carico e, comprende il generatore a tachimetro, l'elettronica di regolazione, il limitatore della corrente di avviamento per un avviamento dolce, la termoregolazione della bobina di campo del motore grazie alla resistenza PTC (Positive Temperature Coefficient) e la protezione di blocco per l'ingranaggio e il motore.

kg

Peso
Grande potenza di taglio con poco peso grazie ad una tecnica innovativa, collaudata ed un coordinamento perfetto di tutte le componenti di costruzione. Per tagliare senza fatica, in maniera facile e per un maneggio semplice.

W

Potenza
La potenza indicata è quella d'assorbimento. I motori dei seghetti REMS garantiscono, grazie alla straordinaria tecnica e qualità, un grado di rendimento molto alto del ca. 65%. L'utente ha quindi a sua disposizione elevati rendimenti, che possono essere utilizzati vantaggiosamente particolarmente per tagliare materiali difficili da segare, p.e. i tubi d'acciaio. Gli alti rendimenti sono però solo pienamente utilizzabili, se si taglia con trasmissione di forza, p.e. con la staffa di guida REMS.

V/bar

Macchine motore
A seconda del modello vengono utilizzati motori universali con tensione di rete del 230 V, 110 V, 48 V, motori a batteria 22 V o motori a pressione d'aria con pressione operativa di 6 bar. Tutte le macchine motore sono estremamente potenti, corrispondono alle più elevate esigenze di qualità e sono dotate di riserve di capacità, per una lunga durata.



Supporto universale della lama con sistema di cambio rapido
Pratico supporto della lama con sistema di cambio rapido per sostituire la lama velocemente e senza utensili. Per montare lame con attacco singolo.



Scarpa d'appoggio a regolazione continua
Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura della sega sul materiale da tagliare. Scarpa d'appoggio regolabile in direzione longitudinale di 40 mm per utilizzare meglio lame parzialmente consumate e per regolare la profondità di taglio nel materiale.



Sistema antivibrazione
Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento del peso ed impugnature antivibrazione. Per tagliare a bassa vibrazione senza stancarsi.



Lama montabile ruotata di 180°
Lama montabile con dentatura verso il basso o verso l'alto, ruotata di 180°, per tagliare in posti stretti e di difficile accesso.

REMS Cat VE

Seghetto elettrico universale

Elettroutensile superpotente, robusto e maneggevole per l'impiego universale nel taglio a mano libera. Solo 3,0 kg.

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.

Particolarmente adatto anche per tubi d'acciaio

REMS Cat VE – taglia tutto dappertutto.
Estremamente versatile e potente. Robusto e potente.

Impiego universale
Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, in angoli stretti, a filo di muro. Estremamente versatile e potente. Particolarmente adatto per tagliare tubi metallici ed anche caldaie, cisterne, vasche da bagno. Per l'impiego in caso di emergenza ed in operazioni di salvataggio. Anche per il taglio ad immersione.

Costruzione
Robusta, adatta per l'uso in cantiere, forma slanciata e maneggevole. Superleggera, solo 3,0 kg. Impugnatura anteriore ergonomica con involucro di protezione anti-scivolo e termoisolante con Softgrip per un avanzamento di taglio potente. Pratica ed ergonomica impugnatura a vanga. Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura del seghetto sul materiale da tagliare. La guarnizione speciale di silicone, altamente scorrevole, protegge l'ingranaggio da acqua e polvere. Potente motore universale con grande riserva di potenza, 1050 W. Interruttore di sicurezza a pressione.

Robusta biella rettangolare
In massiccio acciaio speciale a tempra speciale, montata su cuscinetti a rullini verso la direzione di carico, guidata in modo preciso, su tutti i lati durante l'intera corsa del taglio, per un taglio diritto e senza torsioni anche durante l'uso estremo. Per una durata estremamente lunga. Movimento della biella racchiuso all'interno della scatola di azionamento, per lavorare in sicurezza.

Ingranaggio oscillante con ANC
Robustissimo ingranaggio oscillante, protetto dall'acqua e dalla polvere, esente da manutenzione, per generare contemporaneamente la corsa orbitale e di taglio della biella e della lama della sega. Il manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati riduce l'attrito, il riscaldamento e l'usura. Si garantisce così una lunga durata anche con sollecitazioni forti a causa di tagli estremi.


Moto orbitale aggressivo
Moto orbitale aggressivo grazie al movimento a zappa verticale della lama da sega per un avanzamento potente e veloce, per un'asportazione perfetta dei trucioli ed una lunga durata delle lame. Il moto orbitale regolato in modo fisso su cuscinetti a rullini garantisce un taglio costantemente potente anche in caso di uso estremo, p.e. il taglio di tubi d'acciaio.

Vario-Electronic
Comando elettronico continuo della velocità di corsa per un imbocco del taglio facile ed una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. La velocità di corsa può essere regolata in continuo da 0 a 2400 min^{-1} in funzione della forza effettuata sull'interruttore di sicurezza a pressione (interruttore d'accelerazione).

Alloggiamento universale della lama da sega
Per l'alloggiamento di tutte le lame da sega – con attacco singolo o doppio – senza cambio o spostamento del pezzo di spinta della lama.

Lama da sega universale REMS
1 sola lama universale (pagina 76) per tutti i tipi di taglio, al posto di tante lame diverse. Con attacco doppio, per il taglio a mano libera e con staffa di guida.

Lame da sega REMS
Gamma completa di lame REMS per il taglio a mano libera di diversi materiali (pagina 77).

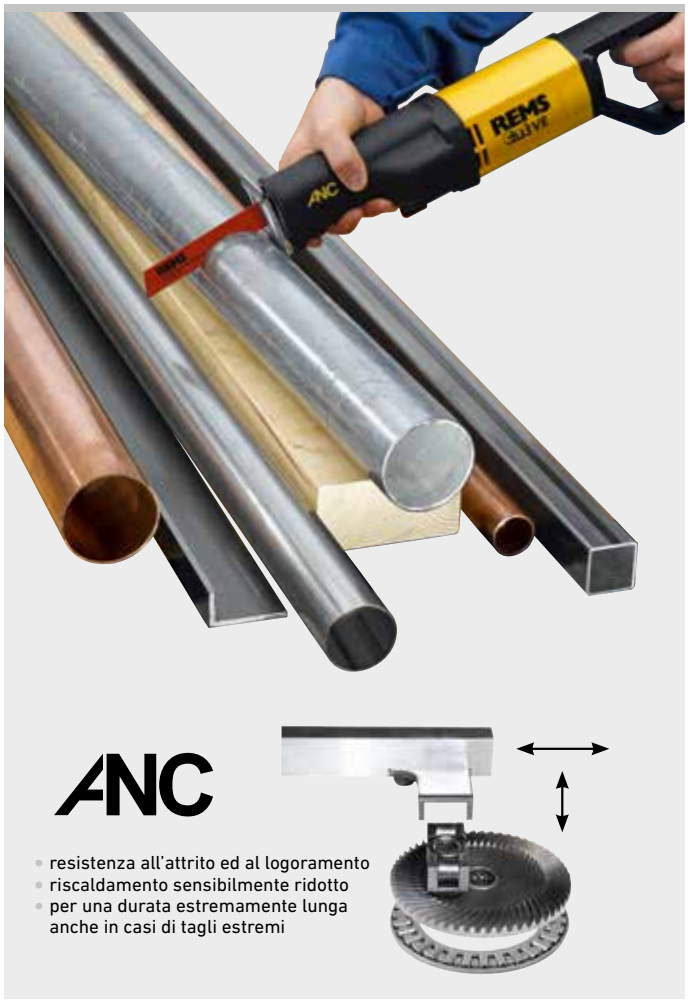

ANC

- resistenza all'attrito ed al logoramento
- riscaldamento sensibilmente ridotto
- per una durata estremamente lunga anche in casi di tagli estremi





Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Cat VE Set. Seghetto elettrico universale con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera. Macchina motore con impugnatura a pistola, senza bisogno di manutenzione, ingranaggio oscillante protetto dall'acqua e dalla polvere con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1.050 W, interruttore di sicurezza a pressione. Regolazione elettronica della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0 a 2400 min^{-1}. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. 1 lama da sega universale REMS 150-1,8/2,5. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560040RSEV	**686.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.





Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Cat VE macchina motore	560004RSEV	**632.00**
Lame da sega vedi pagine 76 – 77.		
Cassetta metallica	566051R	**96.20**





REMS Cat 22 V VE

Seghetto universale a batteria

Potente e maneggevole utensile a batteria portatile per l'impiego universale nel taglio a mano libera. Solo 3,1 kg. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.

Particolarmente adatto anche per tubi d'acciaio

REMS Cat 22 V VE – taglia tutto dappertutto. Portatile, maneggevole, leggero. Batteria agli ioni di litio 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 75 tagli di tubi di acciaio da 1" senza dover ricaricare la batteria*.

Impiego universale

Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, in angoli stretti, a filo di muro. Estremamente versatile e potente, particolarmente adatta per il metallo. P.e. per tagliare tubi di metallo, caldaie, cisterne, vasche da bagno ecc., per tagliare serramenti, per l'impiego in casi di emergenza e salvataggio. Anche per il taglio ad immersione.

Costruzione

Robusta, adatta per l'uso in cantiere, forma slanciata e maneggevole. Portatile, maneggevole, leggero. Macchina motore con batteria solo 3,1 kg. Forma slanciata. Impugnatura anteriore ergonomica con involucro di protezione antiscivolo e termo-isolante con Softgrip per un avanzamento di taglio potente. Pratica impugnatura a pistola con Softgrip. Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura del seghetto sul materiale da tagliare. La guarnizione speciale di silicone, altamente scorrevole, protegge l'ingranaggio da acqua e polvere. Potente motore a batteria 22 V, con grande riserva di potenza, 500 W emissione. Interruttore di sicurezza a pressione. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico della macchina motore contro intensità di corrente eccessive, con protezione dal surriscaldamento tramite sorveglianza della temperatura del motore (NTC), con controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso.

Robusta biella rettangolare

In massiccio acciaio speciale a tempra speciale, montata su cuscinetti a rullini verso la direzione di carico, guidata in modo preciso, su tutti i lati durante l'intera corsa del taglio, per un taglio diritto e senza torsioni anche durante l'uso estremo. Per una durata estremamente lunga.

Ingranaggio oscillante con ANC

Robustissimo ingranaggio oscillante, protetto dall'acqua e dalla polvere, esente da manutenzione, per generare contemporaneamente la corsa orbitale e di taglio della biella e della lama della sega. Il manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati riduce l'attrito, il riscaldamento e l'usura. Si garantisce così una lunga durata anche con sollecitazioni forti a causa di tagli estremi.

Vario-Electronic

Comando elettronico continuo della velocità di corsa per un imbocco del taglio facile ed una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. La velocità di corsa può essere regolata in continuo da 0 a 1900 min^{-1} in funzione della forza effettuata sull'interruttore di sicurezza a pressione (interruttore d'accelerazione).

Moto orbitale aggressivo

Moto orbitale aggressivo grazie al movimento a zappa verticale della lama da sega per un avanzamento potente e veloce, per un'asportazione perfetta dei trucioli ed una lunga durata delle lame. Il moto orbitale regolato in modo fisso su cuscinetti a rullini garantisce un taglio costantemente potente anche in caso di uso estremo, p.e. il taglio di tubi d'acciaio.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20–25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 66 tagli di tubi di acciaio da 1", 5,0 Ah, 108 Wh per circa 75 tagli di tubi di acciaio da 1", 9,0 Ah, 194 Wh per circa 140 tagli di tubi di acciaio da 1" senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220–240 V, 22 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.

Alloggiamento universale della lama da sega

Per l'alloggiamento di tutte le lame da sega – con attacco singolo o doppio – senza cambio o spostamento del pezzo di spinta della lama.

Lama da sega universale REMS

1 sola lama universale (pagina 76) per tutti i tipi di taglio, al posto di tante lame diverse. Con attacco doppio, per il taglio a mano libera e con staffa di guida.

Lame da sega REMS

Gamma completa di lame REMS per il taglio a mano libera di diversi materiali (pagina 77).



ANC

- resistenza all'attrito ed al logoramento
- riscaldamento sensibilmente ridotto
- per una durata estremamente lunga anche in casi di tagli estremi

Prodotto tedesco di qualità





Info

REMS Cat 22 V VE

Seghetto universale a batteria

La fornitura comprende

REMS Cat 22 V VE. Seghetto universale a batteria con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera. Macchina motore con impugnatura a vanga, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall' acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore a batteria 22 V, interruttore di sicurezza a pressione. Regolazione elettronica della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0 a 1900 min^{-1}. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. 1 lama da sega universale REMS 150-1,8/2,5.
In robusta cassetta metallica.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Set\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	560054R22	**943.00**
Set	Con batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	560052R220	**1'420.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lame da sega vedi pagine 76 – 77.		
Cat 22 V VE macchina motore, senza batteria	560010R22	**820.00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**876.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**326.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571578R220	**603.00**
Cassetta metallica con inserti	566030R	**151.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Tiger/VE/SR

Elettroutensile potente, robusto e maneggevole con staffa di guida della forza applicata per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto ovunque, senza morsa. Anche per un taglio universale a mano libera. Solo 3,0 kg.

Ideale per tubi d'acciaio ed altri

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.

Per materiali difficilmente lavorabili, ad esempio tubi d'acciaio inossidabili, tubi di ghisa dura si consiglia l'utilizzo di REMS Tiger SR con regolatore elettronico della velocità di corsa.

REMS Tiger – il seghetto dell'installatore.
Taglia senza fatica, velocissimo, ad angolo retto.
Robusto e potente.

Staffa di guida della forza effettuata

400 % di forza di taglio in più, per un taglio velocissimo e senza fatica di tubi e profili, ad esempio tubo di acciaio da 2" in soli 8 s. Per il montaggio e lo smontaggio. La staffa di guida con effetto leva e moltiplicatrice della forza di 5 volte consente un taglio ad angolo retto rapido e senza fatica in qualsiasi posto di lavoro, anche a mano libera senza morsa. Maneggevolezza ideale, uso facile e velocissimo, solo un'impugnatura per serrare e tagliare. Nessuna catena libera oscillante. Nessun pericolo di schiacciamento grazie alla limitazione dell'angolo di oscillazione. L'impugnatura dritta del seghetto è favorevole per un avanzamento ottimale con la staffa di guida.

Staffa di guida a catena moltiplicatrice della forza 6"

400 % di forza di taglio in più per un taglio velocissimo e senza fatica di tubi Ø ⅛ – 6" e di altri profili, ad esempio tubo di acciaio da 2" in soli 8 s. Per il montaggio e lo smontaggio. La staffa di guida con effetto leva e moltiplicatrice della forza di 5 volte consente un taglio ad angolo retto rapido e senza fatica in qualsiasi posto di lavoro, anche in punti difficilmente accessibili. Catena di serraggio con maglie stabili, facilmente serrabile grazie alla chiusura rapida e alla staffa filettata. L'impugnatura dritta del seghetto favorisce un avanzamento ottimale con la staffa di guida.

Taglio ad angolo retto

Taglio ad angolo retto grazie alla staffa di guida REMS ed alla lama da sega speciale REMS. Condizione basilare per lavorazioni a regola d'arte successivi.

Lame da sega speciale REMS

Lama speciale REMS (Pagina 76), extra robusta, resistente a flessione ed a torsione, con attacco doppio, indispensabile per il taglio ad angolo retto e per lo smontaggio veloce di tubi d'acciaio con staffa di guida con trasmissione della forza.

Lame da sega universale REMS

1 sola lama universale (Pagina 76) per tutti i tipi di taglio, al posto di tante lame diverse. Con attacco doppio, per il taglio a mano libera e con staffa di guida.

Lame da sega REMS

Gamma completa di lame REMS per il taglio a mano libera di diversi materiali (pagina 77).

Alloggiamento universale della lama da sega

Per l'alloggiamento di tutte le lame da sega – con attacco singolo o doppio – senza cambio o spostamento del pezzo di spinta della lama.

Costruzione


Robusta, adatta per l'uso in cantiere. Forma slanciata e maneggevole. Leggerissima, solo 3,0 kg. Utilizzabile ovunque. Impugnatura ergonomica anteriore con involucro di protezione antiscivolo per un avanzamento potente per tagli a mano libera. A scelta, la pratica impugnatura a vanga, favorevole per tagli a mano libera, o l'impugnatura dritta, favorevole per tagliare con la staffa di guida. Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura del seghetto sul materiale da tagliare. La guarnizione speciale di silicone, altamente scorrevole, protegge l'ingranaggio da acqua e polvere. Potente motore universale con grande riserva di potenza, 1050 W o 1400 W (REMS Tiger SR). Interruttore di sicurezza a pressione. Macchina motore a scelta con velocità di corsa ideale fissa, comando elettronico della velocità di corsa (Vario-Electronic) o regolatore elettronico della velocità di corsa (Speed-Regulation). La protezione sovraccarico (REMS Tiger) protegge il motore, l'ingranaggio e la lama. L'elettronica utilizzata del tachimetro per il controllo del numero di giri (REMS Tiger SR) mantiene costante la velocità di corsa preselezionata anche sotto carico e comprende il generatore a tachimetro, l'elettronica di regolazione, il limitatore della corrente di spunto per un avviamento graduale, la protezione dal surriscaldamento tramite termoregolazione della bobina di campo del motore per mezzo di una resistenza PTC (Positive Temperature Coefficient) e la protezione contro il blocco del riduttore e del motore.

Robusta biella rettangolare

Vedi pagina 68.

Ingranaggio oscillante con ANC

Robustissimo ingranaggio oscillante, protetto dall'acqua e dalla polvere, esente da manutenzione, per generare contemporaneamente la corsa orbitale e di taglio della biella e della lama della sega. Il manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati riduce l'attrito, il riscaldamento e l'usura. Si garantisce così una lunga durata anche con sollecitazioni forti a causa di tagli estremi.

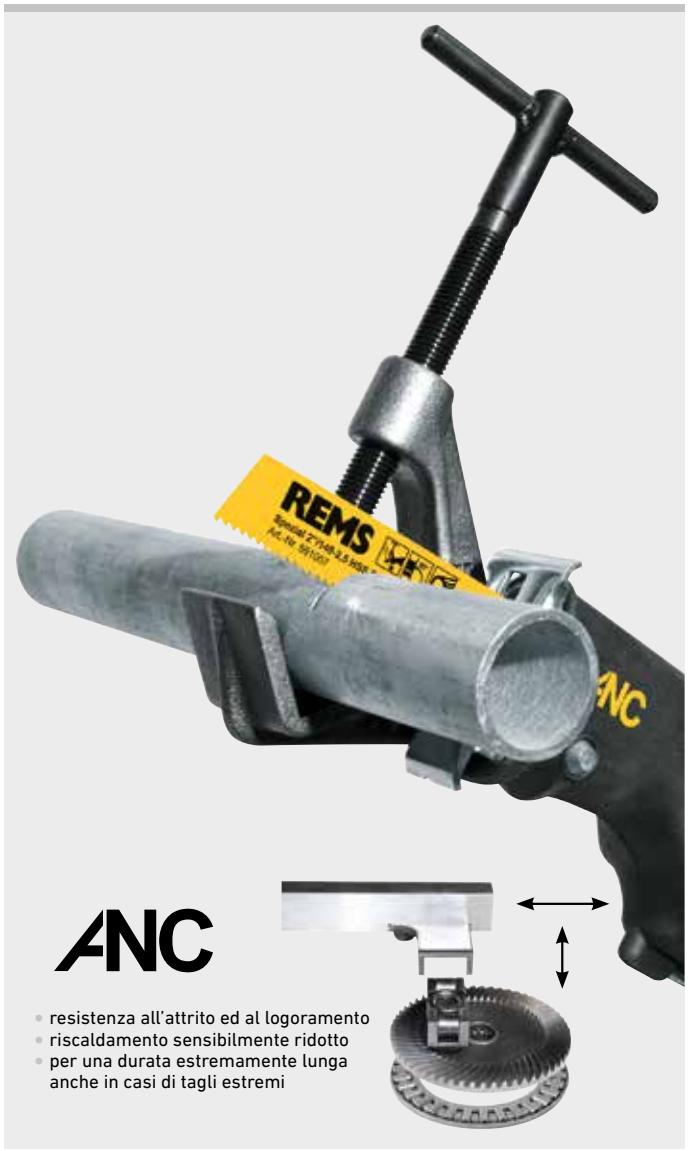

ANC

- resistenza all'attrito ed al logoramento
- riscaldamento sensibilmente ridotto
- per una durata estremamente lunga anche in casi di tagli estremi

Prodotto tedesco di qualità







REMS Tiger/VE/SR

Moto orbitale aggressivo
Vedi pagina 68.

Velocità di corsa ideale (REMS Tiger)
Intenzionalmente registrata in modo fisso. Ottenendo così obbligatoriamente una velocità di taglio ottimale per una protezione massima del motore e dell'ingranaggio e per una durata massima delle lame da sega. Grazie ad ampi tests di taglio con tubi d'acciaio é stata stabilita la velocità di corsa ideale di 2400 min^{-1}, che permette una performance ottimale in collegamento con il moto orbitale fisso, la staffa di guida e la lama da sega speciale REMS.

Vario-Electronic (REMS Tiger VE)
Comando elettronico continuo della velocità di corsa della macchina motore per un imbocco facile ed una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. Anche per il taglio ad immersione. La velocità di corsa può essere controllata in continuo da 0 a 2400 min^{-1} esercitando una pressione variabile sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione).

Speed-Regulation (REMS Tiger SR)
Regolazione elettronica continua della velocità di corsa della macchina motore per una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. Ideale per tagliare tubi d'acciaio inossidabile, tubi di ghisa dura e per tagliare caldaie, cisterne, vasche da bagno ecc. Anche per il taglio ad immersione. La velocità di corsa é regolabile in continuo con la rotella di regolazione in 6 posizioni d'arresto da 700 a 2200 min^{-1}.





Prodotto tedesco di qualità



La fornitura comprende
REMS Tiger Set. Seghetto elettrico per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per un taglio a mano libera. Macchina motore con impugnatura dritta, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall'acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, interruttore di sicurezza a pressione. Velocità di corsa registrata in modo fisso 2400 min^{-1}. Protezione sovraccarico. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. Staffa di guida 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560020RSEV	**837.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta, anche 48 V.



Info

La fornitura comprende
REMS Tiger VE Set. Seghetto elettrico con Vario-Electronic per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per un taglio a mano libera. Macchina motore con impugnatura a vanga, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall'acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, interruttore di sicurezza a pressione. Comando elettronico continuo della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0 a 2400 min^{-1}. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. Staffa di guida 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560027RSEV	**859.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Info

La fornitura comprende
REMS Tiger SR Set. Seghetto elettrico con Speed-Regulation (SR) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per un taglio a mano libera. Macchina motore con impugnatura dritta, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall'acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, interruttore di sicurezza a pressione. Regolazione elettronica continua della velocità di corsa 700 a 2200 min^{-1} con avviamento dolce, generatore a tachimetro, termoregolazione e protezione di blocco. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. Staffa di guida 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560026RSEV	**938.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Info

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Tiger macchina motore	560000RSEV	**719.00**
Tiger VE macchina motore	560008RSEV	**742.00**
Tiger SR macchina motore	560001RSEV	**820.00**
Lame da sega vedi pagine 76 – 77.		
Staffa di guida 2", per tubi Ø ⅛ – 2"	563000R	**192.00**
Staffa di guida 4", per tubi Ø 2½ – 4"	563100R	**265.00**
Staffa di guida 6", per tubi Ø 5 – 6"	563200R	**301.00**
Staffa di guida a catena 6", per tubi Ø ⅛ – 6" e altri profili	563203R	**240.00**
Doppia staffa fermaspunto per tagliare e filettare, per REMS Tiger e per REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**308.00**
Cappuccio di protezione per la staffa di guida da 2", 4" o 6" per fissare materiali a parete sottile	563008R	**23.60**
Cassetta metallica	566051R	**96.20**



REMS Tiger pneumatic

Seghetto pneumatico

Utensile ad aria compressa potente, robusto e maneggevole con staffa di guida che trasferisce la forza applicata per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto ovunque, senza morsa. Anche per un taglio universale a mano libera. Ideale per lavori in ambienti di pericolo, p. e. in luoghi umidi.

Ideale per tubi d'acciaio ed altri

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.


Per materiali difficilmente lavorabili, ad esempio tubi d'acciaio inossidabili, tubi di ghisa dura si consiglia l'utilizzo di REMS Tiger SR con regolatore elettronico della velocità di corsa.



REMS Tiger pneumatic – per tagliare in ambienti di pericolo.

Taglio senza fatica, velocissimo, ad angolo retto. Staffa di guida per una maggiore forza di taglio del 400%. Robusta biella rettangolare.

Ingranaggio oscillante con ANC. Moto orbitale aggressivo per un avanzamento veloce ed una lunga durata delle lame da sega. Alloggiamento universale della lama da sega.





Costruzione

Robusta, adatta per l'uso in cantiere, forma slanciata e maneggevole. Leggerissima, solo 3,8 Kg. Utilizzabile ovunque. Impugnatura anteriore ergonomica con involucro di protezione antiscivolo e termoisolante con Softgrip per un avanzamento di taglio potente a mano libera. Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura del seghetto sul materiale da tagliare. La guarnizione speciale di silicone, altamente scorrevole, protegge l'ingranaggio da acqua e polvere. Potente motore ad aria compressa con grande riserva di potenza, 1000 W. Regolazione della velocità di corsa (interruttore di accelerazione) da 0 a 1700 min^{-1}. Pressione di esercizio 6 bar, consumo d'aria ≤ 1,6 m^3/min. Interruttore di sicurezza con blocco di riaccensione.

Per ulteriori caratteristiche vedi REMS Tiger, vedi pagine 70 – 71.

Prodotto tedesco di qualità

Info







La fornitura comprende

REMS Tiger pneumatic Set. Seghetto pneumatico per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per un taglio a mano libera. Macchina motore con impugnatura dritta, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall'acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore ad aria compressa 1000 W, pressione operativa di 6 bar, interruttore di sicurezza con blocco di riaccensione. Regolazione della velocità di corsa (interruttore di accelerazione) da 0 a 1700 min^{-1}. Tubo di mandata aria, tubo di sfiato aria. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. Staffa di guida fino a 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560022	**2'510.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lame da sega vedi pagine 76 – 77.		
Tiger pneumatic macchina motore	560002R	**2'160.00**
Staffa di guida 2", per tubi Ø ⅛ – 2"	563000R	**192.00**
Staffa di guida 4", per tubi Ø 2½ – 4"	563100R	**265.00**
Staffa di guida 6", per tubi Ø 5 – 6"	563200R	**301.00**
Staffa di guida a catena 6", per tubi Ø ⅛ – 6" e altri profili	563203R	**240.00**
Doppia staffa fermaspunto per tagliare e filettare, per REMS Tiger e per REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**308.00**
Cappuccio di protezione per la staffa di guida da 2", 4" o 6" per fissare materiali a parete sottile	563008R	**23.60**
Cassetta metallica	566051R	**96.20**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.


REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
REMS 22V 9,0

REMS Tiger 22 V VE

Seghetto a batteria per tubi

Potente e maneggevole utensile a batteria portatile con staffa di guida per la trasmissione della forza applicata per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto ovunque, senza morsa. Anche per un taglio universale a mano libera. Solo 3,4 kg. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Ideale per tubi d'acciaio ed altri

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.



REMS Tiger 22 V VE – il seghetto dell'installatore. Taglia senza fatica, velocissimo, ad angolo retto. Portatile, maneggevole, leggero. Batteria agli ioni di litio 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 80 tagli di tubi di acciaio da 1" con staffa di guida o circa 140 tagli di tubi di acciaio 1" senza staffa di guida senza dover ricaricare la batteria*.

Staffa di guida della forza effettuata

400 % di forza di taglio in più, per un taglio velocissimo e senza fatica di tubi, ad esempio tubo di acciaio da 2" in soli 8 s. Per il montaggio e lo smontaggio. La staffa di guida con effetto leva e moltiplicatrice della forza di 5 volte consente un taglio ad angolo retto rapido e senza fatica in qualsiasi posto di lavoro, anche a mano libera senza morsa. Maneggevolezza ideale, uso facile e velocissimo, solo un'impugnatura per serrare e tagliare. Nessuna catena libera oscillante. Nessun pericolo di schiacciamento grazie alla limitazione dell'angolo di oscillazione. L'impugnatura dritta del seghetto è favorevole per un avanzamento ottimale con la staffa di guida.

Taglio ad angolo retto

Taglio ad angolo retto grazie alla staffa di guida REMS ed alla lama da sega speciale REMS. Condizione basilare per lavorazioni a regola d'arte successivi.

Lame da sega speciale REMS

Lama speciale REMS (Pagina 76), extra robusta, resistente a flessione ed a torsione, con attacco doppio, indispensabile per il taglio ad angolo retto e per lo smontaggio veloce di tubi d'acciaio con staffa di guida con trasmissione della forza.

Lame da sega universale REMS

1 sola lama universale (Pagina 76) per tutti i tipi di taglio, al posto di tante lame diverse. Con attacco doppio, per il taglio a mano libera e con staffa di guida.

Lame da sega REMS

Gamma completa di lame REMS per il taglio a mano libera di diversi materiali (pagina 77).

Costruzione

Robusta, adatta per l'uso in cantiere. Portatile, maneggevole, leggero. Macchina motore con batteria solo 3,4 kg. Forma slanciata. Utilizzabile ovunque. Impugnatura ergonomica anteriore con involucro di protezione antiscivolo per un avanzamento potente per tagli a mano libera. Pratica impugnatura a pistola con Softgrip. Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura del seghetto sul materiale da tagliare. La guarnizione speciale di silicone, altamente scorrevole, protegge l'ingranaggio da acqua e polvere. Potente motore a batteria 22 V, con grande riserva di potenza, 500 W emissione. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico della macchina motore contro intensità di corrente eccessive, con protezione dal surriscaldamento tramite sorveglianza della temperatura del motore (NTC), con controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso.

Robusta biella rettangolare

In massiccio acciaio speciale a tempra speciale, montata su cuscinetti a rullini verso la direzione di carico, guidata in modo preciso, su tutti i lati durante l'intera corsa del taglio, per un taglio diritto e senza torsioni anche durante l'uso estremo con una pressione di taglio molto elevata, p.e. utilizzando una staffa di guida con trasmissione di forza. Per una durata estremamente lunga. Movimento della biella racchiuso all'interno della scatola di azionamento, per lavorare in sicurezza.

Ingranaggio oscillante con ANC

Robustissimo ingranaggio oscillante, protetto dall'acqua e dalla polvere, esente da manutenzione, per generare contemporaneamente la corsa orbitale e di taglio della biella e della lama della sega. Il manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati riduce l'attrito, il riscaldamento e l'usura. Si garantisce così una lunga durata anche con sollecitazioni forti a causa di tagli estremi.

Vario-Electronic

Comando elettronico continuo della velocità di corsa per un imbocco del taglio facile ed una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. La velocità di corsa può essere regolata in continuo da 0 a 1900 min^{-1} in funzione della forza effettuata sull'interruttore di sicurezza a pressione (interruttore d'accelerazione).

Prodotto tedesco di qualità



Info

REMS Tiger 22 V VE

Seghetto a batteria per tubi

Moto orbitale aggressivo

Moto orbitale aggressivo grazie al movimento a zappa verticale della lama da sega per un avanzamento potente e veloce, per un'asportazione perfetta dei trucioli, ed una lunga durata delle lame da sega. Il moto orbitale regolato in modo fisso su cuscinetti a rullini garantisce un taglio costantemente potente anche in caso di uso estremo, p.e. il taglio di tubi d'acciaio.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20–25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 9,0 Ah, 194 Wh, per una lunga durata. Leggera e potente, per circa 80 tagli di tubi di acciaio da 1" con staffa di guida o circa 140 tagli di tubi di acciaio 1" senza staffa di guida senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220–240 V, 22 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.

Alloggiamento universale della lama da sega

Per l'alloggiamento di tutte le lame da sega – con attacco singolo o doppio – senza cambio o spostamento del pezzo di spinta della lama.





La fornitura comprende

REMS Tiger 22 V VE. Seghetto a batteria per tubi con Vario-Electronic (VE) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera. Macchina motore con impugnatura a pistola, esente da manutenzione, ingranaggio oscillante protetto dall'acqua e dalla polvere con manovellismo a rullini su tutti i lati (ANC), moto orbitale aggressivo, potente motore a batteria 22 V, 500 W, interruttore di sicurezza. Regolazione elettronica continua della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0–1900 min^{-1}. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. Staffa di guida 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Set\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	560055 R22	**988.00**
Set	Con batteria Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560053 R220	**1'560.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Tiger 22 V VE macchina motore, senza batteria	560011 R22	**932.00**
Lame da sega vedi pagine 76–77.		
Staffa di guida 2", per tubi Ø ⅛–2"	563000 R	**192.00**
Power-Pack 22 V 9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571592 R220	**1'100.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**435.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20–25.		
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571578 R220	**603.00**
Cassetta metallica con inserti	566030 R	**151.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

Lame da sega speciali REMS

Accessori per REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22 V VE ed altre marche


Lame da sega speciali per tagliare ad angolo retto e per smontare velocemente tubi d'acciaio con la staffa di guida con trasmissione di forza.

Tubi d'acciaio













Lame da sega speciali REMS – per tagliare ad angolo retto con staffa di guida con trasmissione della forza, per il 400 % di forza di taglio in più.

Appositamente studiate per REMS Tiger.

Indispensabili per tagliare ad angolo retto e per smontare velocemente con la staffa di guida con trasmissione di forza. Quest'ultima genera una pressione d'avanzamento elevata grazie all'effetto leva con trasmissione di forza 5 volte maggiore, per il 400 % di forza di taglio in più. Lame da sega comuni con attacco singolo non sono utilizzabili perché si spezzano al punto di incastro a causa dell'alta pressione d'avanzamento.

Quindi lama da sega speciale REMS extra spessa, resistente a flessioni e torsioni.

Superficie d'attacco doppia particolarmente larga per un alloggiamento perfetto ed estrema stabilità.

Dentatura grossa, ondulata per un taglio veloce. Durata superiore alla media.

Prodotto tedesco di qualità

Lame da sega speciali REMS ➔ REMS Tiger, ecc.	Ø pollici/ lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Colore			Cod.art.	Fr.
Lama da sega speciale REMS 2"/140-2,5 tubi d'acciaio ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		giallo	5		561007 R05	**72.30**
Lama da sega speciale REMS 2"/140-3,2 tubi d'acciaio ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		giallo	5		561001 R05	**67.50**
Lama da sega speciale REMS 4"/200-3,2 tubi d'acciaio ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		giallo	5		561002 R05	**89.50**
Lama da sega speciale 6"/260-3,2 tubi d'acciaio ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		giallo	5		561008 R05	**117.00**

Per materiali difficilmente lavorabili, p. e. tubi d'acciaio inossidabili, tubi di ghisa dura, utilizzare al posto della lama da sega speciale REMS, la lama da sega universale REMS, a dentatura più fine, insieme al REMS Tiger SR con regolatore elettronico della velocità di corsa (pag. 71).

Lame universali REMS

Accessori per REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE ed altre marche

Lame universali per tagliare ad angolo retto e per tagliare con la staffa di guida con trasmissione di forza. Al posto di tante lame diverse.

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.

Flessibilissima, ideale anche per tagli a filo di muro.













Lame universali REMS – per tutti i tipi di taglio.

Al posto di tante lame diverse solo 1 lama da sega universale per tutti i tipi di taglio.

Materiale plastico, altamente flessibile, anche per tagli a filo di muro.

Superficie d'attacco doppia particolarmente larga per un alloggiamento perfetto ed estrema stabilità. Anche per tagliare con la staffa di guida con trasmissione di forza. Le lame con attacco singolo non sono adatte all'alta spinta d'avanzamento durante il taglio con la staffa di guida e si possono spezzare sul punto di incastro.

Passo dei denti alternato (dentatura Combo) per un taglio veloce e tranquillo, particolarmente temprata nella zona dentata. Dentatura allicciata. Prestazione di taglio eccezionale e durata particolarmente lunga.

Prodotto tedesco di qualità

Lame da sega universali REMS ➔ REMS Tiger, REMS Cat, ecc.	Lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Colore			Cod.art.	Fr.
Lama da sega universale REMS 100-1,8/2,5 per tutti i tipi di taglio	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile		rosso	5		561006 R05	**46.60**
Lama da sega universale REMS 150-1,8/2,5 per tutti i tipi di taglio	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile		rosso	5		561005 R05	**66.50**
Lama da sega universale REMS 200-1,8/2,5 per tutti i tipi di taglio	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile		rosso	5		561003 R05	**88.00**
Lama da sega universale REMS 300-1,8/2,5 per tutti i tipi di taglio	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile		rosso	5		561004 R05	**131.00**

Anche per legno con chiodi, bancali. Per materiali difficilmente lavorabili, p. e. tubi d'acciaio inossidabili, tubi di ghisa dura è richiesta una velocità di corsa minima, p. e. utilizzando REMS Tiger SR con regolatore elettronico della velocità di corsa (pag. 71).

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. * HSS-Bi: acciaio rapido bimetallo WS: acciaio per utensili HM: metallo duro

Lame da sega REMS

Accessori per tutti i seghetti REMS
ed altre marche

Lame per tagliare diversi materiali a mano libera.

Passo dei denti alternato (dentatura Combo) per un taglio veloce e regolare, anche di materiali compositi (legno/metallo).

Lame flessibili anche per il taglio a filo di muro.

Dentatura ondulata per un taglio regolare con piccolo passo dei denti.

Dentatura allicciata per un taglio aggressivo con grande passo dei denti.

Dentatura diritta per lame con denti particolarmente larghi in metallo duro.

Granulato di metallo duro per materiali materiali con caratteristiche di truciolatura bassa.

Prodotto tedesco di qualità

Lame da sega REMS per metallo ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, ecc.	Lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Colore		Cod.art.	Fr.
Lama da sega REMS 150-1 lamiera, metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561105R05	**30.00**
Lama da sega REMS 200-1 lamiera, metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561106R05	**39.40**
Lama da sega REMS 90-1,4, per tagli curvi metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rosso	5	561107R05	**28.00**
Lama da sega REMS 150-1,4 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561104R05	**31.40**
Lama da sega REMS 200-1,4 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561108R05	**39.60**
Lama da sega REMS 100-1,8 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561101R05	**26.90**
Lama da sega REMS 150-1,8 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561103R05	**31.40**
Lama da sega REMS 200-1,8 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561102R05	**39.40**
Lama da sega REMS 200-2,5 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561109R05	**39.40**
Lama da sega REMS 280-2,5 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561112R05	**49.80**

Prodotto tedesco di qualità

Lame da sega REMS per legno e metallo ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, ecc.	Lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Colore		Cod.art.	Fr.
Lama da sega REMS 210-1,8/2,5 punta rotonda, assenza di incastro bancali, legno, legno con chiodi, metallo ≥ **2,5** mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile		nero	5	561113R05	**40.50**
Lama da sega REMS 150-2,5 legno, legno con chiodi, bancali, metallo ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flessibile		nero	5	561110R05	**30.00**
Lama da sega REMS 225-2,5, particolarmente spessa, per lo smontaggio legno, legno con chiodi, metallo ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		nero	3	561114R03	**38.50**
Lama da sega REMS 300-2,5, particolarmente spessa, per lo smontaggio legno, legno con chiodi, metallo ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		nero	3	561116R03	**51.40**
Lama da sega REMS 300-4,2 legno	300	4,2	WS		nero	5	561111R05	**36.70**
Lama da sega REMS 225-3,2/5,0 legno, legno con chiodi	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flessibile		nero	5	561117R05	**45.70**
Lama da sega REMS 290-5,0/6,35 legno verde	290	Combo 5,0/6,35	WS		nero	5	561118R05	**49.80**
Lama da sega REMS 150-6,35 legno	150	6,35	WS		nero	5	561119R05	**21.30**

Lame da sega REMS per materiali vari ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, ecc.	Lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Colore		Cod.art.	Fr.
Lama da sega REMS 150-4,2 calcestruzzo poroso, pannelli di gesso	150	4,2	WS		bianco	5	561115R05	**26.30**
Lama da sega REMS 225-8,5 calcestruzzo poroso, legno duro	225	8,5	HM		bianco	1	561120R01	**68.10**
Lama da sega REMS 300-8,5 calcestruzzo poroso, legno duro	300	8,5	HM		bianco	1	561121R01	**81.70**
Lama da sega REMS 400-8,5 calcestruzzo poroso, legno duro	400	8,5	HM		bianco	1	561122R01	**119.00**
Lama da sega REMS 235-12 calcestruzzo poroso, pietra pomice, mattoni	235	12	HM		bianco	1	561123R01	**94.80**
Lama da sega REMS 300-12 calcestruzzo poroso, pietra pomice, mattoni	300	12	HM		bianco	1	561124R01	**110.00**
Lama da sega REMS 300-12, lama particolarmente alta, calcestruzzo poroso, pietra pomice, mattoni	300	12	HM		bianco	1	561125R01	**131.00**
Lama da sega REMS 200 ghisa, ecc.	200		HM-G		bianco	2	561126R02	**39.30**











Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

* HSS-Bi: acciaio rapido bimetallo WS: acciaio per utensili
HM: metallo duro HM-G: granulato di metallo duro

REMS Turbo Cu-INOX

Sega circolare per tubi

Sega circolare compatta e mobile per un taglio veloce, ad angolo retto, quasi senza bavature. Per tubi di acciaio inossidabile, tubi di acciaio al carbonio e tubi di rame dei sistemi pressfitting, anche per tagliare profili a parete sottile per l'installazione controparete.

Tubi di acciaio inossidabile, tubi di acciaio al carbonio, tubi di rame e altri materiali	≤ Ø 76 mm
Lama da sega REMS	Ø 225 mm







REMS Turbo Cu-INOX – quasi senza bavature, ad angolo retto, veloce. Taglio quasi senza bavature grazie alla morsa doppia. Potente, p.e. Ø 22 mm in soli 4 s. Facilmente transportabile.

Ideale per i sistemi pressfitting

Conforme alle seguenti esigenze:
Taglio a secco, quindi senza danneggiamento dell' o-ring per mezzo di oli lubrificanti.
Quasi senza bavature grazie alla morsa doppia.
Velocità di taglio ottimale impedisce il danneggiamento per surriscaldamento del materiale del tubo.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte. Maneggevole, facilmente trasportabile, solo 17 kg. Taglio facile grazie all'effetto leva favorevole. Cambio lama veloce. Taglio preciso in misura. Marcatura del punto di taglio sul carter di protezione della lama. Innesto per l'azionamento dello sbavatore interno/esterno di tubi REMS REG 10 – 54 E. Per il banco di lavoro. Piedistallo fisso o mobile per un semplice trasporto, un'altezza di lavoro ottimale e un appoggio sicuro, come accessorio.

Morsa universale doppia

Morsa universale doppia, robusta, senza sforzo per un taglio quasi senza bavature. Entrambe le estremità del tubo restano serrate durante il taglio. Serraggio facile e sicuro anche di tubi a parete sottile grazie alla morsa inferiore inclinata verticalmente. Per tutti e due i lati della morsa solo un mandrino robusto con leva di serraggio di grandi dimensioni per un serraggio uniforme e sicuro del materiale con risparmio di forza.

Azionamento

Ingranaggio robusto, montato in modo preciso su cuscinetti a sfere e a rullini, senza bisogno di manutenzione. Collaudato motore universale 500 W. Potente, p.e. tubi d'acciaio inossidabile Ø 22 mm in soli 4 s. Velocità di rotazione ideale 60 min^{-1} per una velocità di taglio ottimale ed un taglio senza vibrazioni.

Lame da sega REMS

Qualità superiore tedesca. Lama da sega REMS per metalli, in HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 denti, adeguata alle caratteristiche della REMS Turbo Cu-INOX per il taglio di tubi d'acciaio inossidabile. Dentatura, tempra ed affilatura speciali. Per un taglio facile e preciso. Lunga durata. Lama da sega REMS per metalli HSS-E (in lega di cobalto) 225 × 2 × 32 mm, 220 denti per una durata ancora più lunga. Dentatura, tempra ed affilatura speciali.

Sbavatore esterno/interno di tubi

Sbavatore esterno/interno di tubi REMS REG 10 – 54 E per tubi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", azionamento elettrico mediante sega circolare per tubi REMS Turbo Cu-INOX, ecc., vedi pagina 107.

Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Sega circolare per tubi con morsa universale doppia per un taglio veloce, ad angolo retto, quasi senza bavature. Per tubi di acciaio inossidabile, tubi di acciaio al carbonio e tubi di rame dei sistemi pressfitting, anche per tagliare profili a parete sottile per l'installazione controparete. Per lama da sega di Ø 225 mm. Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, collaudato motore universale monofase 230 V, 50–60 Hz, 500 W, interruttore di sicurezza a pressione, protezione della lama. Velocità di rotazione 60 min^{-1}. Chiave ad anello. Chiave esagonale. Senza lama da sega. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	849006RSEV	**1'500.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama da sega per metalli, in HSS speciale per tubi d'acciaio inossidabile, a dentatura fine, 225 × 2 × 32 mm, 220 denti.	849703R	**259.00**
Lama da sega universale per metalli, in HSS-E (in lega di cobalto) speciale per tubi d'acciaio inossidabile, a dentatura fine, 225 × 2 × 32 mm, 220 denti. Lunghissima durata.	849706R	**361.00**
REMS REG 10 – 54 E. Sbavatore esterno ed interno per tubi, vedi pagina 107.		
Piedistallo	849315R	**253.00**
Piedistallo mobile	849310R	**410.00**
REMS Jumbo, banchi di lavoro pieghevoli, vedi pagina 114.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Turbo K

Sega circolare universale per metalli con impianto di lubrorefrigerazione automatica

Sega circolare per metalli, compatta, mobile, utilizzabile universalmente.

	○	□	▭	⌐	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

Lama da sega REMS Ø 225 mm







REMS Turbo K – la più potente della sua classe.
Potente, p.e. tubo d'acciaio 2" in soli 5 s.
Facilmente trasportabile.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte. Maneggevole, facile da trasportare, completa solo 22 kg. Impianto di lubrorefrigerazione automatica. Taglio facile grazie all'effetto leva favorevole. Cambio lama veloce. Taglio preciso in misura. Per il banco di lavoro. Piedistallo fisso o mobile per un semplice trasporto, un'altezza di lavoro ottimale e un appoggio sicuro, come accessorio.

Morsa universale
Morsa universale robusta, senza sforzo con mandrino di serraggio robusto e leva di serraggio di grandi dimensioni per un serraggio sicuro del materiale ed un risparmio di forza. Di serie con inserto di serraggio per tubi a parete sottile. Rapida regolazione dell'angolo di taglio mediante scala graduata di facile lettura e leva di bloccaggio. Arresto longitudinale semplice e robusto.

Azionamento
Ingranaggio robusto, montato in modo preciso su cuscinetti a sfere e a rullini, senza bisogno di manutenzione. Collaudato motore universale 1200 W. Taglio rapidissimo, p.e. tubo d'acciaio 2" in soli 5 s. Velocità ottimale di rotazione 115 min^{-1} per tagli veloci e senza vibrazioni.

Lame da sega REMS
Qualità superiore tedesca. Lama da sega universale REMS per metalli, in HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 denti, adeguata alle caratteristiche della REMS Turbo K. Dentatura, tempra ed affilatura speciali. Per un taglio facile e preciso. Lama da sega REMS, in HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 denti, adeguata al taglio di tubi d acciaio inossidabile. Dentatura fine, tempra ed affilatura speciali. Lama da sega REMS per metalli, in HSS-E (in lega di cobalto) 225 × 2 × 32 mm, 220 denti, per una durata ancora più lunga. Dentatura fine, tempra ed affilatura speciali.

Lubrorefrigeranti
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 53). Elevato potere lubrificante e refrigerante. Assolutamente indispensabile per un taglio perfetto ed una durata più lunga delle lame e della macchina.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Turbo K Basic. Sega circolare universale per metalli con impianto di lubrorefrigerazione automatica. Per tagli diritti e ad angolo fino a 45°. Per lama da sega di Ø 225 mm. Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, collaudato e potente motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, interruttore di sicurezza a pressione, protezione della lama, arresto longitudinale. Riduzione morsa per tubi a parete sottile. Velocità di rotazione 115 min^{-1}. Chiave ad anello, chiave esagonale. 1 carica olio lubrorefrigerante REMS Spezial. Senza lama da sega. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	849007 RSEV	**1'880.00**


Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori


Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama da sega universale per metalli, in HSS, 225 × 2 × 32 mm, 120 denti	849700 R	**224.00**
Lama da sega per metalli, in HSS, a dentatura fine, 225 × 2 × 32 mm, 220 denti	849703 R	**259.00**
Lama da sega per metalli, in HSS-E, (in lega di cobalto), a dentatura fine, 225 × 2 × 32 mm, 220 denti. Durata estremamente lunga.	849706 R	**361.00**
Regolatore elettronico di velocità per tagliare materiali difficilmente lavorabili, p.e. tubi d'acciaio inossidabile, tubi di ghisa dura. Velocità ottimale fissata.	849503 R220	**453.00**
Lubrorefrigeranti vedi pagina 53.		
Piedistallo	849315 R	**253.00**
Piedistallo mobile	849310 R	**410.00**
REMS Jumbo, banchi di lavoro pieghevoli, vedi pagina 114.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		



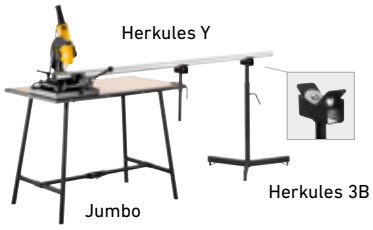


Made in Germany
REMS

Tagliare
Smussare
Sbavare
Calibrare

	Tagliatubi	82
	Rotelle	89
	Tagliatubi elettrici Tagliatubi a batteria	90
	Macchine tagliatubi	92
	Cesoie per tubi	98
	Tagliatubi e smussatore	102
	Sbavatore per tubi	105
	Utensili di calibratura e sbavatori per esterno/interno di tubi	108

REMS RAS St

Utensili di qualità robusti per tagliare tubi. Per esigenze elevate ed una lunga durata.

Tubi d'acciaio Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – tagliatubi di qualità.

Staffa robusta di acciaio forgiato.

La vite di avanzamento robusta, la guida della vite di avanzamento lunga ed i rulli a contropressione temprati garantiscono una guida precisa sul tubo ed una lunga durata.

L'impugnatura ergonomica di grandi dimensioni permette un avanzamento forte dell'alberino.

L'alloggiamento ampio e preciso della rotella sull'asse fisso e temprato garantisce un taglio ad angolo retto.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contro-pressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

Una sola rotella per tubi Ø ⅛–4" (10–115 mm), spessore s ≤ 8 mm, utilizzabile per entrambi i tagliatubi. Rotella per tubi Ø 1–4" fino a spessore s ≤ 12,5 mm come accessorio.



Prodotti tedeschi di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS RAS St. Tagliatubi per tubi d'acciaio. Con rotella. In scatola di cartone.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 0 – 60	8	113000R	**265.00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**482.00**



Accessori

Articolo	s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Rotella St ⅛ – 4", s 8 per REMS RAS St ⅛ – 2" e St 1¼ – 4"	8	341614R	**18.10**
Rotella St 1 – 4", s 12 per REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**41.50**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS RAS Cu-INOX

Utensili di qualità per esigenze elevate. Per tagliare tubi. Particolarmente adatti anche al taglio di tubi d'acciaio inossidabile.

Tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone — Ø 3 – 120 mm / Ø ⅛ – 4"







REMS RAS Cu-INOX – per punti difficilmente raggiungibili.

Piccolo, maneggevole, specialmente indicato per i punti difficilmente raggiungibili.

Costruzione robusta e rulli a contropressione temprati per una guida precisa sul tubo ed una lunga durata.

Grande manopola di metallo per un avanzamento ed un taglio facili.

L'alloggiamento ampio e preciso della rotella sull'asse fisso e temprato garantisce un taglio ad angolo retto.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità di utensili grazie all'asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini con rotella montata su cuscinetto a rullini e rulli di contropressione montati su cuscinetti a rullini per un taglio particolarmente facile.

La fornitura comprende

REMS RAS Cu-INOX. Tagliatubi per tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone. Con rotella. In confezione blisterata.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**33.30**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**40.30**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**46.00**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini con cuscinetto a rullini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**64.80**

Info



REMS RAS Cu-INOX – i compatti con vite d'avanzamento telescopica.

Vite d'avanzamento telescopica. Spostamento facile e veloce in entrambe le direzioni.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri.

Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli a contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile preciso e ad angolo retto.

Impugnatura ergonomica, manopola di metallo per un lavoro facile ed una lunga durata.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità di utensili grazie all'asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dalla limitazione del movimento d'avanzamento del portarulli.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S con rotella montata su cuscinetto a rullini e rulli di contropressione montati su cuscinetti a rullini per un taglio particolarmente facile.

Sbavatore per tubi integrato, girevole, si adatta al bordo del pezzo da sbavare.

La lama universale a tempra ed affilatura speciali garantisce una facile sbavatura ed una durata estremamente lunga.

Cambio rapido e semplice della lama.







La fornitura comprende

REMS RAS Cu-INOX. Tagliatubi per tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone con sbavatore per tubi integrato. Con rotella. In confezione blisterata.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**70.70**
Cu-INOX 3 – 35 S con cuscinetto a rullini	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**92.50**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**89.10**





Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS RAS Cu-INOX

REMS RAS Cu-INOX – tagliatubi di qualità.

Costruzione robusta e solida per gli impieghi più duri.

Vite d'avanzamento particolarmente solida, guida della vite d'avanzamento lunga e rulli di contropressione a tempra speciale. Garanzia di una guida precisa sul tubo, un facile avanzamento, un taglio facile, preciso e ad angolo retto.

Manopola di metallo maneggevole ed ergonomica per un lavoro facile ed una lunga durata.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S e REMS RAS Cu-INOX 8–42 S con rotella montata su cuscinetto a rullini e rulli di contropressione montati su cuscinetti a rullini per un taglio particolarmente facile. Regolazione veloce dell'albero d'avanzamento in entrambe le direzioni.

Una sola rotella per tutta la capacità Ø 3–120 mm.



Info










International Design Award









Prodotti tedeschi di qualità

La fornitura comprende

REMS RAS Cu-INOX. Tagliatubi per tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone. Con rotella. In confezione blisterata/in scatola.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	4	113300R	**39.30**
Cu-INOX 6–42	6–42 ¼–1⅝"	4	113380R	**186.00**
Cu-INOX 8–42 S con cuscinetto a rullini, con regolazione veloce	8–42 ⅜–1⅝"	4	113385R	**191.00**
Cu-INOX 6–64	6–64 ¼–2½"	4	113400R	**217.00**
Cu-INOX 8–64 S con cuscinetto a rullini, con regolazione veloce	8–64 ⅜–2½"	4	113401R	**241.00**
Cu-INOX 64–120	64–120 2½–4"	4	113500R	**314.00**

Accessori

Articolo	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Rotella Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**14.10**
Rotella Cu-INOX 3–120 S, s 4, con cuscinetto a rullini	4	113213R	**24.70**
Lama universale, affilata		113360	**9.30**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS RAS Cu

Utensili di qualità per esigenze elevate, per tagliare tubi.

Tubi di rame Ø 3 – 64 mm
Ø ⅛ – 2½"



REMS RAS Cu – per punti difficilmente raggiungibili.

Piccolo, maneggevole, specialmente indicato per i punti difficilmente raggiungibili.

Costruzione robusta e rulli a contropressione temprati per una guida precisa sul tubo ed una lunga durata.

Grande manopola di metallo per un avanzamento ed un taglio facili.

L'alloggiamento ampio e preciso della rotella sull'asse fisso e temprato garantisce un taglio ad angolo retto.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità di utensili grazie all'asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

Info



La fornitura comprende

REMS RAS Cu. Tagliatubi per tubi di rame. Con rotella. In confezione blisterata.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**33.30**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**40.30**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**46.00**

REMS RAS Cu – i compatti con vite d'avanzamento telescopica.

Vite d'avanzamento telescopica. Spostamento facile e veloce in entrambe le direzioni.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri.

Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli di contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile, precise e ad angolo retto.

Impugnatura ergonomica maneggevole di metallo per un lavoro facile ed una lunga durata.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità di utensili grazie all'asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dal contatto con i rulli di contropressione grazie alla limitazione del movimento dell' albero d'avanzamento.

Sbavatore per tubi integrato, girevole, si adatta al bordo del pezzo da sbavare.

La lama universale a tempra ed affilatura speciali garantisce una facile sbavatura ed una durata estremamente lunga.

Cambio rapido e semplice della lama.







Info



La fornitura comprende

REMS RAS Cu. Tagliatubi per tubi di rame, con sbavatore per tubi integrato. Con rotella. In confezione blisterata.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**67.30**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**80.90**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS RAS Cu

Tagliatubi

REMS RAS Cu – tagliatubi di qualità. Con regolazione veloce.

Costruzione robusta ed ergonomica a forma di U.

Albero particolarmente robusto, guida dell'albero lunga e rulli a contropressione a tempra speciale. Si ottiene quindi una guida precisa del tubo, regolazione facile, taglio facile e preciso ad angolo retto.

Manopola di metallo maneggevole ed ergonomica per un lavoro facile e di lunga durata.


Regolazione veloce dell'albero d'avanzamento in entrambe le direzioni.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.

Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

Una sola rotella per tutta la capacità Ø 3–120 mm.







Prodotti tedeschi di qualità

Info

International Design Award



La fornitura comprende

REMS RAS Cu. Tagliatubi per tubi di rame. Con rotella.
In confezione blisterata/in scatola.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Cu 8–42 con regolazione veloce	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370R	**181.00**
Cu 8–64 con regolazione veloce	8–64 ⅜–2½"	3	113410R	**217.00**

Accessori

Articolo	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Rotella Cu 3–120, s 3	3	113225R	**14.10**
Lama universale, affilata		113360	**9.30**





REMS RAS P

Tagliatubi

REMS RAS P – i compatti con vite d'avanzamento telescopica.

Vite d'avanzamento telescopica. Spostamento facile e veloce in entrambe le direzioni.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri.

Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli a contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile preciso e ad angolo retto.

Impugnatura ergonomica, manopola di metallo per un lavoro facile ed una lunga durata.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità di utensili grazie all'asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dalla limitazione del movimento d'avanzamento del portarulli.

Sbavatore per tubi integrato, girevole, si adatta al bordo del pezzo da sbavare.

La lama universale a tempra ed affilatura speciali garantisce una facile sbavatura ed una durata estremamente lunga.

Cambio rapido e semplice della lama.







La fornitura comprende

REMS RAS P. Tagliatubi per tubi di plastica e tubi multistrato, con sbavatore per tubi integrato. Con rotella. In confezione blisterata.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	4,5	290001R	**67.30**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	4,5	290002R	**80.90**

Info





Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS RAS P

Utensili di qualità per tagliare tubi.
Con regolazione veloce.

Tubi di plastica, tubi multistrato — Ø 10 – 315 mm
Ø ½ – 12"

REMS RAS P – tagliatubi di qualità. Con regolazione veloce.

Costruzione robusta a forma di U.

Alberino particolarmente robusto, guida dell'alberino lunga e rulli a contro-pressione a tempra speciale. Guida precisa sul tubo, facile avanzamento, taglio facile, preciso e ad angolo retto.

Manopola di metallo maneggevole ed ergonomica per un lavoro facile ed una lunga durata.

Regolazione veloce dell'albero d'avanzamento in entrambe le direzioni.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.

Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

Rotelle disponibili per diversi spessori di parete (s).

REMS RAS P 50 – 125 con sbavatore per tubi integrato, girevole, si adatta al bordo del pezzo da sbavare. La lama universale a tempra ed affilatura speciali garantisce una facile sbavatura ed una durata estremamente lunga. Cambio rapido e semplice della lama. Rullo di guida supplementare, regolabile, per tagliare tubi Ø 110 mm o Ø 125 mm. Cambio rapido della rotella senza impiegare utensili grazie al suo albero con arresto a sfera.







*Prodotti tedeschi di qualità

Info

International Design Award



P 50 – 110, s11
P 50 – 110, s16
P 50 – 110, s19





La fornitura comprende

REMS RAS P. Tagliatubi per tubi di plastica e tubi multistrato. Con rotella.
In confezione blisterata/in scatola.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
P 10 – 40* con regolazione veloce	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**179.00**
P 10 – 63* con regolazione veloce	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**229.00**
P 50 – 110*, s11 con regolazione veloce	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**274.00**
P 50 – 110*, s16 con regolazione veloce	50 – 110 2 – 4"	16	290100R	**274.00**
P 50 – 110*, s19 con regolazione veloce	50 – 90 2 – 3"	19	290100R	**274.00**
P 50 – 125, s16 con regolazione veloce	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**283.00**
P 110 – 160* con regolazione veloce	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**336.00**

REMS RAS P – taglio fino a Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Taglio veloce ed economico di tubi di grandi dimensioni.

Regolazione veloce. Centratura separata del tubo per un taglio ad angolo retto. Costruzione robusta, staffa a forma di doppia T.

Rotelle disponibili per diversi spessori di parete (s).

La fornitura comprende

REMS RAS P. Tagliatubi per tubi di plastica e tubi multistrato.
Con rotella e rotella di ricambio. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
P 180 – 315 con regolazione veloce	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**2'010.00**

Accessori

Articolo	s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Rotella P 10 – 40, s 4,5 per REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**22.70**
Rotella P 10–63, s 7 per REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**22.70**
Rotella P 50–315, s 11 per REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	11	290116R	**27.60**
Rotella P 50–315, s 16 per REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	16	290216R	**33.00**
Rotella P 50–315, s 19 per REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	19	290316R	**53.00**




Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS RAS P/SW 45/L

Tagliatubi trasversale/longitudinale

Robusto utensile di qualità con due sistemi di lame per tagliare trasversalmente e longitudinalmente tubi protettivi corrugati di plastica.	
Taglio trasversale	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Taglio longitudinale	ID ≥ Ø 14 mm





REMS RAS P/SW 45/L – taglio trasversale e longitudinale di tubi protettivi corrugati di plastica.

Robusto modello in magnesio, particolarmente leggero.

Lame con tempra e affilatura speciali per tagliare trasversalmente e longitudinalmente. Prodotto tedesco di qualità.

Lame cuneiformi a quattro taglienti con angolo di taglio di 90°, che possono essere girate 4 volte di 90°, per una durata quadrupla. Taglio trasversale ad angolo retto e senza sbavature grazie al supporto bilaterale del tubo con guida ondulata.

Pressione di spinta automatica nel taglio trasversale.

La limitazione della profondità di taglio trasversale degli utensili da taglio impedisce di danneggiare l'eventuale tubo interno.

Info





La fornitura comprende

REMS RAS P/SW 45/L. Tagliatubi trasversale/longitudinale per tubi protettivi corrugati di plastica. Con 3 lame. In confezione blisterata.

	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**66.30**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama P/SW 45/L, confezione da 3 pezzi, per REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**33.10**



REMS RAS W INOX

Tagliatubi

Utensile rinforzato di qualità per il taglio trasversale di tubi.	
Tubi corrugati di acciaio inossidabile, anche rivestiti	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")



p. e.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – tagliatubi di qualità ideale per tagliare trasversalmente tubi corrugati di acciaio inossidabile.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri.

Avanzamento facile, taglio facile, preciso e ad angolo retto.

Vite di avanzamento robusta, lunga guida della vite di avanzamento, rotella con cuscinetto a rullini e 2 rulli di contropressione con cuscinetto a rullini e tempra speciale. 3 rulli di guida in plastica di alto peso molecolare su ciascun lato, disposti a triangolo, per guidare rettilineamente il tubo corrugato metallico durante il processo di taglio.

Maneggevole manopola di forma ergonomica.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

Prodotti tedeschi di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Tagliatubi per tubi corrugati di acciaio inossidabile, anche rivestiti. Rulli di contropressione con cuscinetto a rullini. Con rotella, con cuscinetto a rullini. In confezione blisterata. In confezione blisterata.

	Tubi	Cod.art.	Fr.
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**253.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Rotella W INOX 10–32/40 S, con cuscinetto a rullini	113461R	**13.90**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.


Rotelle REMS

Rotelle in acciaio speciale forgiato REMS per pettini garantiscono una lunga durata. Prodotti tedeschi di qualità.

Le rotelle REMS sono adatte anche per tagliatubi compatibili di altre marche. Vedi tabella con le indicazioni delle misure.

Rotella REMS	Materiale	Spessore	utilizzabile sui seguenti tagliatubi	Capacità Ø	Cod.art.	Fr.
St ⅛ – 4", s 8	Tubi d'acciaio	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**18.10**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Tubi d'acciaio	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**41.50**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Tubi di rame, tubi INOX	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**14.10**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, con cuscinetto a rullini	Tubi di rame, tubi INOX	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**24.70**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Tubi di rame, tubi INOX	s ≤ 4 mm	Vedere la tabella „Dimensioni delle rotelle REMS"		113220 R	**14.10**
Cu 3 – 120, s 3	Tubi di rame	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**14.10**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**22.70**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**22.70**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**27.60**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**33.00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**53.00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, con cuscinetto a rullini	Tubi corrugati di acciaio inossidabile		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**13.90**


Dimensioni delle rotelle REMS



Rotella REMS	Cod.art.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

Prodotti tedeschi di qualità

Info

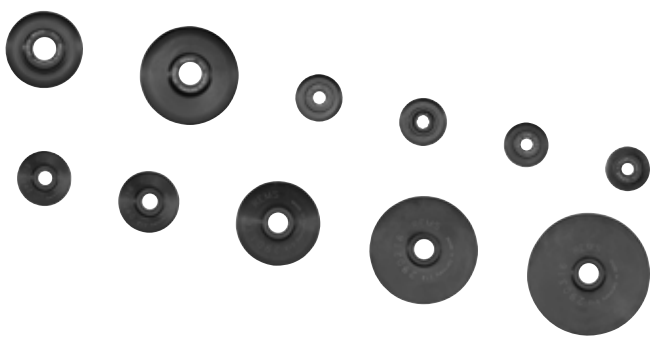

Elettroutensile potente e maneggevole per tagliare i tubi.	
Tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio	Ø 12 – 28 mm
Rame	Ø 10 – 35 mm
Tubi multistrato	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Taglio fino a Ø 40 mm. Particolarmente leggera. Veloce. Ad angolo retto. Senza formazione di truciolo, senza bavature esterne. A secco.

Ideale per i sistemi pressfitting

Ad angolo retto, secondo le esigenze
Senza trucioli, nessun truciolo nel sistema di tubazioni
Senza bavatura esterna, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di bavatura esterna
A secco, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di oli lubrificanti
Veloce, nessun danneggiamento per surriscaldamento del materiale del tubo.

Costruzione

Tagliatubi mobile, elettrico, per tagliare velocemente, ad angolo retto e senza bavature. Maneggevole e leggero, solo 1,9 kg. Predisposto per fissaggio al tavolo di lavoro o tramite morsa. Struttura robusta, antitorsione, per un taglio ad angolo retto. Taglio facile grazie alla rotella da taglio speciale. Rotella azionata per un taglio veloce. Avanzamento senza fatica grazie alla leva d'avanzamento collaudata e facile da impugnare. Rotella protetta dal contatto con i rulli di scorrimento grazie alla limitazione del moto di avanzamento in profondità.

Supporto per tubi

3 stabili rulli di contropressione in acciaio di precisione temprato e con disposizione particolare per una rotazione a basso attrito ed una guida sicura dei tubi da tagliare nell'intero campo di lavoro Ø 10 – 40 mm e per l'ottimizzazione del punto di attacco della rotella sul tubo da tagliare **(brevetto EP 2 077 175)**. Non sono necessarie operazioni di regolazione.

Azionamento

Ingranaggio robusto a sfera e a rullini di precisione, senza necessità di manutenzione. Collaudato motore a corrente continua 230 V, 130 W. Particolarmente potente, ad es. tubi in rame da Ø 22 mm in soli 3 s. Numero di giri ideale 130 min^{-1} per una velocità di taglio ottimale dei tubi. Interruttore di sicurezza a pressione.

Rotelle speciali REMS

Qualità superiore tedesca. Rotelle adattate ai dati di capacità di REMS Nano e al materiale da tagliare con geometrie di taglio diverse per tagliare velocemente, senza bavature esterne. La rotella a tempra speciale, prodotta con il collaudato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.



Brevetto EP 2 077 175





Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Nano Basic-Pack. Tagliatubi elettrico per il taglio veloce ad angolo retto di tubi Ø 10–40 mm, senza bavatura esterna. Per tubi dei sistemi pressfitting in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, Ø 12–28 mm, rame Ø 10–35 mm. Tubi multistrato Ø 10–40 mm. Con ingranaggio senza necessità di manutenzione, collaudato motore a corrente continua da 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Numero di giri 130 min^{-1}. Rulli di scorrimento in acciaio temprato di precisione. Interruttore di sicurezza a pressione. Chiave a forcella semplice CH 8. Senza rotella. In borsa.


	Cod.art.	Fr.
	844010RSEV	**612.00**



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Rotella Cu-INOX per tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio, rame	844050R	**44.50**
Rotella V per tubi multistrato	844051R	**44.50**
Borsa	574436R	**44.70**
Valigetta L-Boxx con inserto per REMS Nano/ Nano 12 V, caricabatterie veloce, batteria, REMS REG 8 – 35, 2 rotelle, metro.	844045R	**163.00**
REMS Jumbo, banchi di lavoro pieghevoli, vedi pagina 114.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		



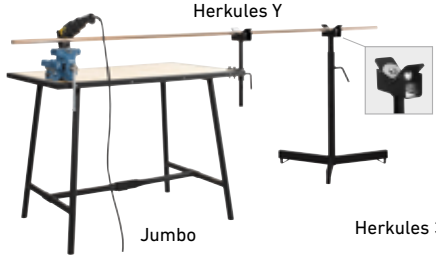

Herkules Y

Jumbo

Herkules 3B

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Nano 12 V

Potente e maneggevole utensile a batteria portatile per tagliare tubi.	
Tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio	Ø 12 – 28 mm
Rame	Ø 10 – 35 mm
Tubi multistrato	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – Taglio fino a Ø 40 mm. Portatile, maneggevole, superleggero. Veloce. Ad angolo retto. Senza formazione di truciolo, senza bavature esterne. A secco.

Ideale per i sistemi pressfitting

Ad angolo retto, secondo le esigenze
Senza trucioli, nessun truciolo nel sistema di tubazioni
Senza bavatura esterna, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di bavatura esterna
A secco, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di oli lubrificanti
Veloce, nessun danneggiamento per surriscaldamento del materiale del tubo.

Costruzione

Tagliatubi a batteria portatile per tagliare velocemente, ad angolo retto e senza bavature. Maneggevole e leggero, solo 2,1 kg. Predisposto per fissaggio al tavolo di lavoro o tramite morsa. Struttura robusta, antitorsione, per un taglio ad angolo retto. Taglio facile grazie alla rotella da taglio speciale. Rotella azionata per un taglio veloce. Avanzamento senza fatica grazie alla leva d'avanzamento collaudata e facile da impugnare. Rotella protetta dal contatto con i rulli di scorrimento grazie alla limitazione del moto di avanzamento in profondità.

Supporto per tubi

3 stabili rulli di contropressione in acciaio di precisione temprato e con disposizione particolare per una rotazione a basso attrito ed una guida sicura dei tubi da tagliare nell'intero campo di lavoro Ø 10 – 40 mm e per l'ottimizzazione del punto di attacco della rotella sul tubo da tagliare **(brevetto EP 2 077 175)**. Non sono necessarie operazioni di regolazione.

Azionamento

Robusto ingranaggio con cuscinetto a sfere ed a rullini di precisione, esente da manutenzione. Potente motorino a batteria 12 V, con grande riserva di potenza, potenza utile 270 W. Superveloce, ad esempio tubo di rame Ø 22 mm in soli 3 s. Numero di giri ideale di 130 min^{-1} per un'ottimale velocità di taglio dei tubi. Interruttore di sicurezza.

Li-Ion-Technology

Batteria agli ioni di litio 12 V con capacità di 2,5 Ah, 27 Wh. Leggera e potente. Alta densità di energia per un gran numero di tagli. Protezione contro il surriscaldamento e la ricarica eccessiva tramite controllo della temperatura (NTC). Caricabatteria veloce 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, per brevi tempi di ricarica. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Rotelle speciali REMS

Qualità superiore tedesca. Rotelle adattate ai dati di capacità di REMS Nano 12 V e al materiale da tagliare con geometrie di taglio diverse per tagliare velocemente, senza bavature esterne. La rotella a tempra speciale, prodotta con il collaudato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.







Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende


REMS Nano 12 V Basic-Pack. Tagliatubi elettrico per il taglio veloce ad angolo retto di tubi Ø 10–40 mm, senza bavatura esterna. Per tubi dei sistemi pressfitting in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, Ø 12–28 mm, rame Ø 10–35 mm. Tubi multistrato Ø 10–40 mm. Con ingranaggio esente da manutenzione, potente motorino a batteria 12 V, 270 W. Numero di giri 130 min^{-1}. Istruzioni per sicurezza. Batteria Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. Rulli di scorrimento in acciaio di precisione temprato. Chiave a forcella semplice CH 8. Senza rotella. In borsa.

	Cod.art.	Fr.
	844011R220	**808.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Rotella Cu-INOX per tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting,acciaio al carbonio, rame	844050R	**44.50**
Rotella V per tubi multistrato	844051R	**44.50**
Batteria Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh	844510R12	**163.00**
Caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**181.00**
Borsa	574436R	**44.70**
Valigetta L-Boxx con inserto per REMS Nano/ Nano 12 V, caricabatterie veloce, batteria, REMS REG 8 – 35, 2 rotelle, metro.	844045R	**163.00**
REMS Jumbo, banchi di lavoro pieghevoli, vedi pagina 114.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		



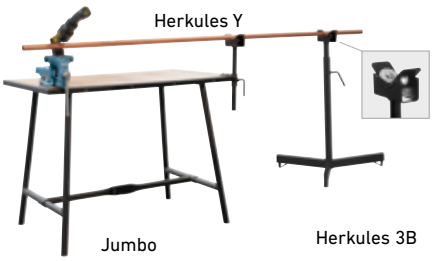

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Cento

Macchina da taglio per tubi

Macchina leggera, compatta e maneggevole. Universale per tagliare e sbavare tubi.	
Tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio, rame	Ø 8 – 108 mm
Tubi d'acciaio EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Tubi di plastica SDR 11 Spessore s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Tubi multistrato	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF Set Tubi di scarico/pluviali saldati in acciaio inossidabile (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – tagliare e sbavare fino a Ø 115 mm.
Velocissima. Per tagli ad angolo retto.
Senza trucioli. Senza bavature. A secco.

Impiego universale per molti tipi di tubo.

Ideale per i sistemi pressfitting

Ad angolo retto, secondo le esigenze
Senza trucioli, nessun truciolo nel sistema di tubazioni
Senza bavatura esterna, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di bavatura esterna
A secco, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di lubrificanti/raffreddanti.
Veloce, nessun danneggiamento per surriscaldamento del materiale del tubo.

Costruzione

Macchina da taglio compatta e maneggevole per tagliare velocemente, ad angolo retto e senza bavature. Leggera e maneggevole, solo 16,8 kg. Struttura robusta in ghisa resistente a torsioni per un taglio ad angolo retto. Taglio facile grazie alla rotella da taglio speciale. Rotella azionata e avanzamento lineare per taglio veloce **(brevetto EP 1 782 904)**. Avanzamento senza fatica grazie alla leva d'avanzamento collaudata e facile da impugnare e all'albero a filettatura trapezia. Rotella protetta dal contatto con i rulli di scorrimento grazie alla limitazione del moto di avanzamento in profondità. Innesto per l'azionamento dello sbavatore interno/esterno di tubi REMS REG 10 – 54 E. Per il banco di lavoro. Piedistallo fisso o mobile per un semplice trasporto, un'altezza di lavoro ottimale e un appoggio sicuro, come accessorio. Per usare la macchina motore per terra è disponibile una leva di avanzamento alternativa, vedi accessori.

Rulli di scorrimento

4 stabili rulli di scorrimento con cuscinetti a sfere in tubo di acciaio di precisione temprato per un rotolamento a basso attrito dei tubi da tagliare Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4" disposti a trapezio, intercambiabili. Non sono necessari interventi di regolazione nel campo di lavoro Ø 22 – 115 mm. Rulli di scorrimento in tubi d'acciaio inossidabile come accessorio. Taglio di tubi Ø 8 – 22 mm applicando due pezzi di tubo Ø 28 × 220 mm sui rulli di scorrimento. REMS Cento RF con 4 stabili rulli di scorrimento in poliammide per evitare di danneggiare le superfici del tubo, per un rotolamento a basso attrito dei tubi di scarico/pluviali di acciaio inossidabile (EN 1124) saldati, da tagliare Ø 40 – 110 mm; le guide del tubo Ø 75 e 110 mm impediscono l'ovalizzazione del tubo stesso.

Azionamento

Ingranaggio robusto con cuscinetti a sfera e a rullini e senza bisogno di manutenzione. Collaudato motore universale, 1200 W. Potentissimo, p.e. per tubi d'acciaio inossidabile Ø 54 mm in soli 4 s. Numero di giri ideale 115 min^{-1} per una velocità di taglio del materiale ottimale. Interruttore di sicurezza a pedale per un lavoro sicuro ed ergonomico.

Rotelle speciali REMS

Qualità superiore tedesca. Rotelle adattate ai dati di capacità di REMS Cento e al materiale da tagliare con geometrie di taglio diverse per tagliare velocemente, senza bavature esterne. La rotella a tempra speciale, prodotta con il collaudato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.

Supporto del tubo

Supporto del tubo, regolabile in altezza, per tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", per l'uso a terra della macchina motore con leva di avanzamento. Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale grazie a quattro sfere di acciaio inossidabile all'interno di una scatola protetta dalla ruggine. Guida sicura di tubi lunghi tramite l'utilizzo di diversi supporti per tubi.

Sbavatore di tubi REMS

Sbavatore interno di tubi REMS REG 28 – 108 per tubi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", con elemento a frizione perimetrale al guscio dello sbavatore **(brevetto EP 2 500 122)** per azionamento elettrico mediante la rotella della tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V, come accessorio. Sbavatore esterno/interno di tubi REMS REG 10 – 54 E per tubi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", azionamento elettrico mediante macchina tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V (pagina 107).

Dispositivo marcatore

Dispositivo marcatore per marcare la profondità di inserimento di raccordi su tubi, come accessorio.















Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Cento

Macchina da taglio per tubi

La fornitura comprende

REMS Cento Basic. Macchina da taglio per tubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø 8–115 mm, senza bavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, Ø 8 – 108 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubi di plastica SDR 11, spessore della parete s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", tubi multistrato Ø 10–110 mm. Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale collaudato 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Numero di giri 115 min^{-1}. Rulli di scorrimento in tubi d'acciaio di precisione temprati per tubi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interruttore di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Senza rotella. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	845001RSEV	**1'710.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



La fornitura comprende

REMS Cento RF Set. Tagliatubi ideale per tagliare velocemente ad angolo retto di tubi di scarico/pluviali saldati in acciaio inossidabile (EN 1124) Ø 40–110 mm. Come art. 845001, con rulli di scorrimento in poliammide e guide del tubo Ø 75 e 110 mm. Interruttore di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Con rotella RF. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.


	Cod.art.	Fr.
	845003RSEV	**2'660.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Leva di avanzamento con copiglia per usare la macchina motore per terra (per macchine motore a partire dall'anno di costruzione 2014).	845218R	**107.00**
Rotella Cu-INOX per tubi dei sistemi pressfitting in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame	845050R	**126.00**
Rotella Cu speciale per tubi dei sistemi pressfitting in rame	845053R	**126.00**
Rotella St per tubi d'acciaio, tubi di ghisa (SML)	845052R	**126.00**
Rotella V per tubi di plastica e tubi multistrato, spessore della parete s ≤ 10 mm	845051R	**126.00**
Rotella C-SF speciale per tubi dei sistemi pressfitting/plugfitting in acciaio al carbonio, con realizzazione di uno smusso in fase di taglio.	845055R	**126.00**
Rotella RF per tagliare tubi di scarico/ pluviali saldati in acciaio inossidabile (EN 1124) con REMS Cento RF.	845054R	**126.00**
Supporto del tubo 1, regolabile in altezza, per tubi Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", per l'uso a terra della macchina motore con leva di avanzamento	845220R	**178.00**
Rullo di scorrimento, confezione da 4 pezzi, in tubo di acciaio di precisione temprato	845118R	**250.00**
Rullo di scorrimento INOX, confezione da 4 pezzi, in acciaio inossidabile	845110RINOX	**354.00**
Rullo di scorrimento in poliammide, confezione da 4 pezzi	845131RPA	**413.00**
Dispositivo marcatore per marcare la profondità di inserimento dei raccordi sui tubi. Per REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	**152.00**
REMS REG 10–54 E, sbavatore esterno ed interno per tubi, vedi pagina 107.		
REG 28–108, sbavatore interno di tubi Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", per attuatore multigiro elettrico mediante la tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22V (con rotella REMS cod. art. 845050 o 845053).	113840R	**389.00**
Piedistallo	849315R	**253.00**
Piedistallo mobile	849310R	**410.00**
REMS Jumbo, banchi di lavoro pieghevoli, vedi pagina 114.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		
Valigetta L-Boxx H per REMS Cento/Cento RF	845085R	**167.00**

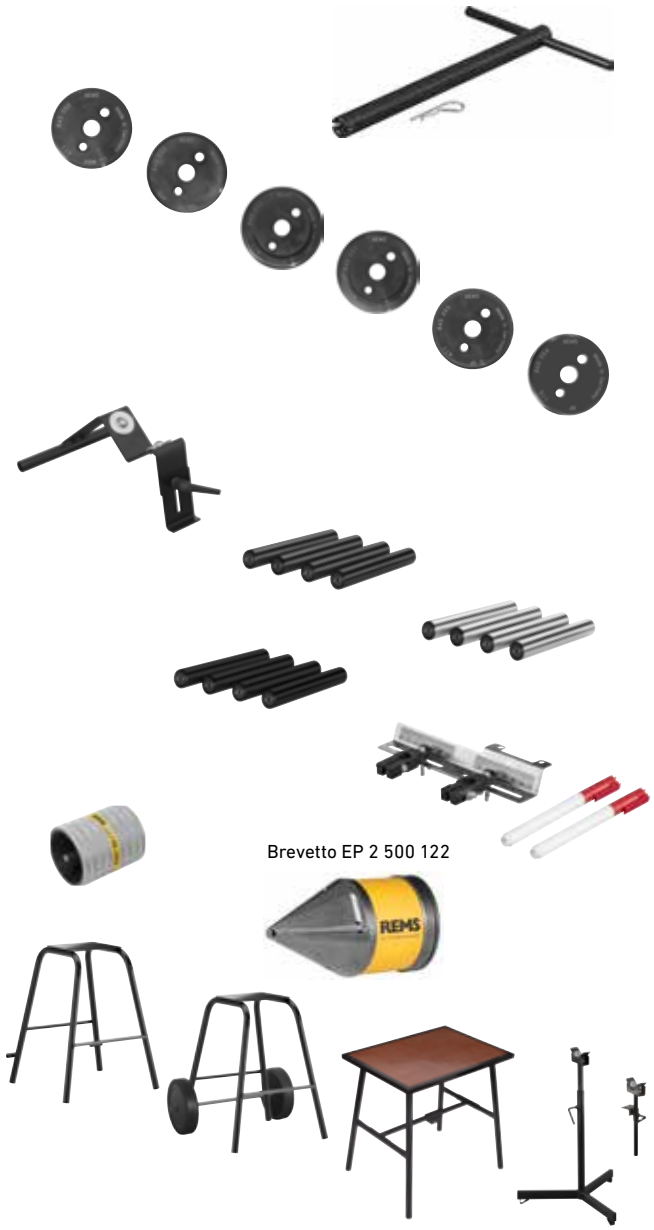

Brevetto EP 2 500 122

REMS Cento 22 V

Macchina a batteria da taglio per tubi

Macchina leggera, compatta e maneggevole. Universale per tagliare e sbavare tubi. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.	
Tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio, rame	Ø 8 – 108 mm
Tubi d'acciaio EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Tubi di plastica SDR 11 Spessore s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Tubi multistrato	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – tagliare e sbavare ovunque fino a Ø 115 mm. Velocissima. Per tagli ad angolo retto. Senza trucioli. Senza bavature. A secco. Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, per circa 280 tagli di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Impiego universale per molti tipi di tubo.

Ideale per i sistemi pressfitting

Ad angolo retto, secondo le esigenze
Senza trucioli, nessun truciolo nel sistema di tubazioni
Senza bavatura esterna, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di bavatura esterna
A secco, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di lubrificanti/raffreddanti.
Veloce, nessun danneggiamento per surriscaldamento del materiale del tubo.

Costruzione

Macchina a batteria da taglio compatta e maneggevole per tagliare velocemente, ad angolo retto e senza bavature. Leggera e maneggevole, Macchina motore con batteria solo 17,6 kg. Struttura robusta in ghisa resistente a torsioni per un taglio ad angolo retto. Taglio facile grazie alla rotella da taglio speciale. Rotella azionata e avanzamento lineare per taglio veloce **(brevetto EP 1 782 904)**. Avanzamento senza fatica grazie alla leva d'avanzamento collaudata e facile da impugnare e all'albero a filettatura trapezia. Rotella protetta dal contatto con i rulli di scorrimento grazie alla limitazione del moto di avanzamento in profondità. Pratica maniglia di trasporto. Innesto per l'azionamento dello sbavatore interno/esterno di tubi REMS REG 10 – 54 E. Per il banco di lavoro. Piedistallo fisso o mobile per un semplice trasporto, un'altezza di lavoro ottimale e un appoggio sicuro, come accessorio. Per usare la macchina motore per terra è disponibile una leva di avanzamento alternativa, vedi accessori.

Rulli di scorrimento

4 stabili rulli di scorrimento con cuscinetti a sfere in tubo di acciaio di precisione temprato per un rotolamento a basso attrito dei tubi da tagliare Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4" disposti a trapezio, intercambiabili. Non sono necessari interventi di regolazione nel campo di lavoro Ø 22 – 115 mm. Rulli di scorrimento in tubi d'acciaio inossidabile come accessorio. Taglio di tubi Ø 8 – 22 mm applicando due pezzi di tubo Ø 28 × 220 mm sui rulli di scorrimento.

Azionamento

Ingranaggio robusto con cuscinetti a sfera e a rullini e senza bisogno di manutenzione. Potente motore a batteria 22 V, ad esempio tubo d'acciaio inossidabile Ø 54 mm in soli 7 s. Numero di giri ideale 84 min^{-1} per una velocità di taglio del materiale ottimale. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico della macchina motore contro intensità di corrente eccessive, con protezione dal surriscaldamento tramite sorveglianza della temperatura del motore (NTC), con controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso. Interruttore di sicurezza a pedale per un lavoro sicuro ed ergonomico.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 246 tagli, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 280 tagli, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 520 tagli di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.

Rotelle speciali REMS

Qualità superiore tedesca. Rotelle adattate ai dati di capacità di REMS Cento 22 V e al materiale da tagliare con geometrie di taglio diverse per tagliare velocemente, senza bavature esterne. La rotella a tempra speciale, prodotta con il collaudato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.

Supporto del tubo

Supporto del tubo, regolabile in altezza, per tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", per l'uso a terra della macchina motore con leva di avanzamento. Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale grazie a quattro sfere di acciaio inossidabile all'interno di una scatola protetta dalla ruggine. Guida sicura di tubi lunghi tramite l'utilizzo di diversi supporti per tubi.













Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Cento 22 V

Macchina a batteria da taglio per tubi

Sbavatore di tubi REMS

Sbavatore interno di tubi REMS REG 28 – 108 per tubi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", con elemento a frizione perimetrale al guscio dello sbavatore **(brevetto EP 2 500 122)** per azionamento elettrico mediante la rotella della tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V, come accessorio. Sbavatore esterno/interno di tubi REMS REG 10 – 54 E per tubi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", azionamento elettrico mediante macchina taglia-tubi REMS Cento, REMS Cento 22 V (pagina 107).

Dispositivo marcatore

Dispositivo marcatore per marcare la profondità di inserimento di raccordi su tubi, come accessorio.

La fornitura comprende

REMS Cento 22 V. Macchina a batteria da taglio per tubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø 8–115 mm, senza bavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, Ø 8 – 108 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, tubi di plastica SDR 11, spessore della parete s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", tubi multistrato Ø 10 – 110 mm. Con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 22 V. Numero di giri 84 min^{-1}. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovrac-carico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Rulli di scorrimento in tubi d'acciaio di precisione temprati per tubi Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Interruttore di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Senza rotella. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	845007R22	**2'010.00**
Basic	Con batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	845002R220	**2'380.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Leva di avanzamento con copiglia per usare la macchina motore per terra.	845218R	**107.00**
Rotella Cu-INOX per tubi dei sistemi pressfitting in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame	845050R	**126.00**
Rotella Cu speciale per tubi dei sistemi pressfitting in rame	845053R	**126.00**
Rotella St per tubi d'acciaio, tubi di ghisa (SML)	845052R	**126.00**
Rotella V per tubi di plastica e tubi multistrato, spessore della parete s ≤ 10 mm	845051R	**126.00**
Rotella C-SF speciale per tubi dei sistemi pressfitting/plugfitting in acciaio al carbonio, con realizzazione di uno smusso in fase di taglio.	845055R	**126.00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**876.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**326.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571578R220	**603.00**
Supporto del tubo 1, regolabile in altezza, per tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", per l'uso a terra della macchina motore con leva di avanzamento	845220R	**178.00**
Rullo di scorrimento, confezione da 4 pezzi, in tubo di acciaio di precisione temprato	845118R	**250.00**
Rullo di scorrimento INOX, confezione da 4 pezzi, in acciaio inossidabile	845110RINOX	**354.00**
Dispositivo marcatore per marcare la profondità di inserimento dei raccordi sui tubi. Per REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**152.00**
REMS REG 10 – 54 E, sbavatore esterno ed interno per tubi, vedi pagina 107.		
REG 28 – 108, sbavatore interno di tubi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", per attuatore multigiro elettrico mediante la tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V (con rotella REMS cod. art. 845050 o 845053).	113840R	**389.00**
Piedistallo	849315R	**253.00**
Piedistallo mobile	849310R	**410.00**
REMS Jumbo, banchi di lavoro pieghevoli, vedi pagina 114.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 115.		
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Brevetto EP 2 500 122

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS DueCento

Macchina da taglio per tubi

Macchina robusta, compatta e maneggevole. Universale per tagliare tubi.	
Tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio, rame	Ø 54 – 225 mm
Tubi d'acciaio EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Tubi di plastica SDR 11 Spessore s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Tubi multistrato	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – tagliare fino a Ø 225 mm.
Taglio ad angolo retto. Senza trucioli.
Bordi del tubo adatti per la saldatura.
Veloce. Senza bavature. A secco.

Impiego universale per molti tipi di tubo

Ad angolo retto, secondo le esigenze
Senza formazione di truciolo, assenza di trucioli all'interno del sistema di tubi, assenza di polvere
Bordi del tubo adatti per la saldatura, per la saldatura a polifusione e di testa
Veloce, il materiale del tubo non viene danneggiato dal surriscaldamento
Senza sbavature esterne, facile inserimento in manicotti di giunzione
A secco, assenza di danni dovuti ai lubrificanti.

Costruzione

Macchina da taglio compatta e maneggevole per tagliare velocemente, ad angolo retto e senza bavature. Maneggevole e facile da trasportare, solo 37 kg. Struttura robusta in ghisa resistente a torsioni per un taglio ad angolo retto. Taglio facile grazie alla rotella da taglio speciale. Rotella azionata e avanzamento lineare per taglio veloce **(brevetto EP 1 782 904)**. Avanzamento senza fatica grazie alla leva d'avanzamento collaudata e facile da impugnare e all'albero a filettatura trapezia. Rotella protetta dal contatto con i rulli di scorrimento grazie alla limitazione del moto di avanzamento in profondità. Pratico carrello con due ruote di gomma per un facile trasporto.

Rulli di scorrimento

4 stabili rulli di scorrimento con cuscinetti a sfere in tubo di acciaio di precisione temprato per un rotolamento a basso attrito dei tubi da tagliare, disposti nel quadrilatero convesso per centrare la spinta della rotella nella zona di lavoro Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", senza interventi di regolazione **(brevetto EP 2 740 556)**. Inserto per rulli di scorrimento per tagliare tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", come accessorio.

Azionamento

Ingranaggio robusto con cuscinetti a sfera e a rullini e senza bisogno di manutenzione. Collaudato motore universale, 1200 W. Potente, ad esempio tubo di plastica PE Ø 225 mm in soli 15 s. Numero di giri ideale 115 min^{-1} per una velocità di taglio del materiale ottimale. Interruttore di sicurezza a pedale per un lavoro sicuro ed ergonomico.

Rotelle speciali REMS

Qualità superiore tedesca. Rotelle adattate ai dati di capacità di REMS DueCento e al materiale da tagliare con geometrie di taglio diverse per tagliare velocemente, senza bavature esterne. La rotella a tempra speciale, prodotta con il collaudato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.

Supporti per tubi

Supporti per tubi, regolabili in altezza, per tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" e Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale grazie a quattro sfere di acciaio inossidabile all'interno di una scatola protetta dalla ruggine. Guida sicura di tubi lunghi tramite l'utilizzo di diversi supporti per tubi.







Prodotto tedesco di qualità

Info





La fornitura comprende

REMS DueCento Basic. Macchina tagliatubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø 40 – 225 mm, senza sbavature esterne. Per tubi dei sistemi press-fitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, Ø 54 – 225 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, tubi di plastica SDR 11, spessore della parete s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", tubi multistrato Ø 40 – 110 mm. Con riduttore esente da manutenzione, collaudato motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Numero di giri 115 min^{-1}. Rulli di scorrimento in acciaio di precisione temprato per tubi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Interruttore di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Senza rotella. 2 supporti del tubo 1 regolabili in altezza per tubi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	845004RSEV	**3'360.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Rotella Cu-INOX per tubi dei sistemi pressfitting in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame	845050R	**126.00**
Rotella Cu speciale per tubi dei sistemi pressfitting in rame	845053R	**126.00**
Rotella St per tubi d'acciaio, tubi di ghisa (SML)	845052R	**126.00**
Rotella C-SF speciale per tubi dei sistemi pressfitting/plugfitting in acciaio al carbonio, con realizzazione di uno smusso in fase di taglio.	845055R	**126.00**
Rotella V, s 10, per tubi di plastica e tubi multistrato, spessore della parete s ≤ 10 mm	845051R	**126.00**
Rotella P, s 21 per tubi di plastica e tubi multistrato, spessore della parete s ≤ 21 mm	845057R	**165.00**
Supporto del tubo 1, regolabile in altezza, per tubi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"	845220R	**178.00**
Supporto del tubo 2, regolabile in altezza, per tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" (è necessario l'inserto rulli)	845230R	**178.00**
Inserto rulli per tagliare tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"	845060R	**284.00**



REMS ROS P flex

Cesoie per tubi per l'uso con una sola mano

Robusti utensili di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi. Robusto modello in magnesio. Per l'uso con una sola mano.

Tubi flessibili di plastica, tubi rigidi di plastica morbida	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



REMS ROS P flex – taglio veloce e perfetto. Ideale per tagliare tubi flessibili di plastica e tubi rigidi di plastica morbida.

Robusto modello in magnesio, particolarmente leggero.

Impugnature di forma ergonomica per un taglio veloce e perfetto. Per l'uso con una sola mano.

Ritorno della lama tramite leva a cesoia caricata a molla.

Lama cuneiforme con tempra ed affilatura speciali, con angolo di taglio di 110°, rivestita di PTFE. Ideale per tagliare tubi flessibili e tubi rigidi di plastica morbida.

Taglio ad angolo retto e senza sbavature grazie al supporto bilaterale del tubo e al serraggio bilaterale della lama.

Bloccaggio con una sola mano per un trasporto sicuro e la protezione della lama.

Taglio senza formazione di truciolo – assenza di trucioli che restano all'interno del tubo.

REMS ROS P flex 28 S con Softgrip. Leva a cesoia montata su cuscinetto a rullini per un taglio facile e veloce.

Info



La fornitura comprende

REMS ROS P flex. Cesoie per tubi per l'uso con una sola mano, per tubi flessibili di plastica e tubi rigidi di plastica morbida. Con lama. In confezione blister.

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
P flex 14	14 9/16"	291400R	**62.30**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**69.50**
P flex 28 S con cuscinetto a rullini	28 1⅛"	291430R	**97.80**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama P flex 14 per REMS ROS P flex 14	291401R	**31.20**
Lama P flex 22 per REMS ROS P flex 22	291411R	**34.80**
Lama P flex 28 per REMS ROS P flex 28 S	291431R	**39.10**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS ROS P 26/SW 35 S

Cesoie per tubi per l'uso con una sola mano

Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi. Con tagliatubi integrato per tubi ondulati di protezione. Robusta versione in magnesio. Per l'uso con una sola mano.	
Tubi di plastica, tubi multistrato	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Tubi di plastica ondulati di protezione	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"







Info

REMS ROS P 26/SW 35 S – Utilizzo universale, per molti materiali. Ideale per tagliare tubi multistrato e tubi di PEX. Taglio veloce e perfetto. Con tagliatubi integrato per tubi protettivi corrugati di plastica.

Robusto modello in magnesio, particolarmente leggero.

Impugnature di forma ergonomica con Softgrip per un taglio veloce e perfetto. Per l'uso con una sola mano.

Leva a cesoia montata su cuscinetto a rullini per un taglio facile e veloce.

Ritorno della lama tramite leva a cesoia caricata a molla.

Bloccaggio con una sola mano per un trasporto sicuro e la protezione della lama.

Lama arrotondata con tempra ed affilatura speciali per lavorare a bassa usura, rivestita di PTFE. 4 rulli di contropressione con cuscinetto a rullini. Per una facile rotazione delle cesoie per tubi durante il processo di taglio. Ideale per tagliare tubi multistrato, tubi di PEX, ecc.

Taglio ad angolo retto e senza sbavature grazie al supporto bilaterale particolarmente largo del tubo e al serraggio bilaterale della lama.

Taglio di tubi protettivi corrugati tramite 4 utensili da taglio sull'estremità dell'impugnatura.

Utensili da taglio cuneiformi a tre taglienti con angolo di taglio di 120°, girevoli 3 volte di 120° per una durata tripla.

La limitazione della profondità di taglio trasversale degli utensili da taglio nel taglio di tubi protettivi corrugati impedisce di danneggiare l'eventuale tubo interno.

Taglio senza formazione di truciolo – assenza di trucioli che restano all'interno del tubo.

La fornitura comprende

REMS ROS P 26/SW 35 S. Cesoie per l'uso con una sola mano per tubi di plastica e tubi multistrato con tagliatubi integrato per tubi protettivi corrugati di plastica. 4 rulli di contropressione con cuscinetto a rullini. Con lama e 4 utensili da taglio. In confezione blisterata.

	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**135.00**



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama P 26/SW 35 per REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**53.70**
Utensile da taglio P26/SW 35, confezione da 4 pezzi, per REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**53.70**





Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi. Robusta versione in magnesio. Per l'uso con una sola mano.

Tubi di plastica, tubi multistrato	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – taglio veloce e perfetto.

Robusta versione in magnesio, particolarmente leggera.

Impugnature di forma ergonomica per un taglio veloce e perfetto. Per l'uso con una sola mano.

Ritorno della lama tramite leva a cesoia caricata a molla.

Bloccaggio con una sola mano per un trasporto sicuro e la protezione della lama.

Lama con tempra e affilatura speciali, rivestita di PTFE.

Taglio ad angolo retto e senza sbavature grazie all'appoggio bilaterale del tubo e la guida bilaterale della lama.

Taglio senza trucioli – senza rimanenza di trucioli nel tubo.



Info



La fornitura comprende

REMS ROS P 26. Cesoie per l'uso con una sola mano per tubi di plastica e tubi multistrato. Con lama. In confezione blister.

	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
	26 1"	291240R	**66.20**

Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi. Robusta versione in magnesio. Per l'uso con una sola mano.

Tubi di PEX, ecc.	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS PEX 28 S – taglio veloce e perfetto. Ideale per tagliare tubi di PEX.

Robusta versione in magnesio, particolarmente leggera.

Impugnature di forma ergonomica con Softgrip per un taglio veloce e perfetto. Per l'uso con una sola mano.

Leva a cesoia montata su cuscinetto a rullini per un taglio facile e veloce.

Ritorno della lama tramite leva a cesoia caricata a molla.

Bloccaggio con una sola mano per un trasporto sicuro e la protezione della lama.

Lama cuneiforme con tempra ed affilatura speciali, con angolo di taglio di 150° per lavorare a bassa usura, rivestita di PTFE. Ideale per tagliare tubi di PEX.

Taglio ad angolo retto e senza sbavature grazie all'appoggio bilaterale del tubo e la guida bilaterale della lama.

Taglio senza trucioli – senza rimanenza di trucioli nel tubo.



Info



La fornitura comprende

REMS ROS PEX 28 S. Cesoie per l'uso con una sola mano per tubi di PEX, con cuscinetto a rullini. Con lama. In confezione blister.

	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
	28 / 1⅛"	291420R	**101.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama P 26 per REMS ROS P 26	291241R	**26.50**
Lama PEX 28 per REMS ROS PEX 28 S	291421R	**40.30**



Utensili di qualità maneggevoli per un taglio perfetto e veloce. Anche per tubi a parete sottile. Versione robusta in alluminio/magnesio. Per l'uso ad una mano sola.

Tubi di plastica, tubi multistrato	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PSS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Versione robusta in alluminio, REMS ROS P 42 S e P 63 S in magnesio (Mg), particolarmente leggero.

Lama conica a tempra speciale, anche per tubi a parete sottile.


Per l'uso ad una mano sola. Sforzo minimo grazie al cricco con leveraggio a moltiplica.

Il ritorno veloce fa risparmiare tempo e fatica. REMS ROS P 35 A con ritorno veloce automatico subito dopo che è terminato il taglio.

Taglio ad angolo retto, senza sbavature grazie all'appoggio esatto del tubo ed alla lama guidata su entrambi i lati.

Taglio senza trucioli – senza rimanenza di trucioli nel tubo.



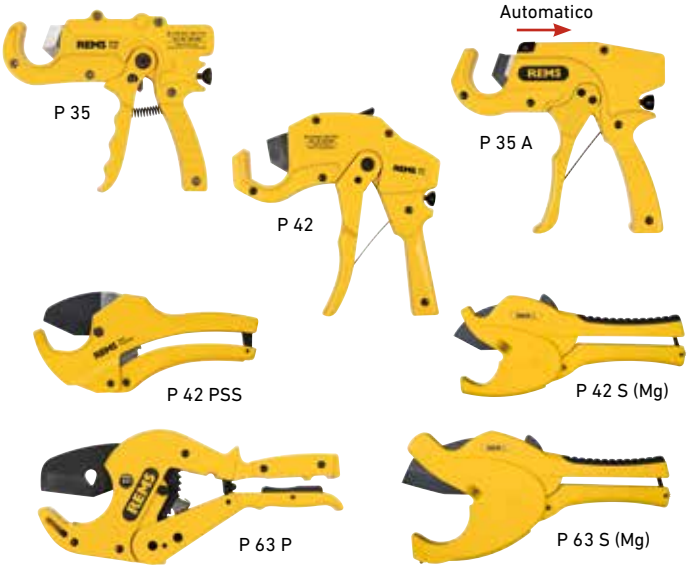

La fornitura comprende

REMS ROS P. Cesoie per l'uso con una sola mano per tubi di plastica e tubi multistrato. Con lama. In confezione blisterata/in scatola.

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
P 35 con ritorno veloce	35 1⅜"	291200R	**72.20**
P 35 A con ritorno veloce automatico	35 1⅜"	291220	**91.90**
P 42 con ritorno veloce	42 1⅝"	291250R	**160.00**
P 42 PSS con ritorno veloce	42 1⅝"	291460RPSS	**97.00**
P 42 S con ritorno veloce	42 1⅝"	291010R	**110.00**
P 63 P con ritorno veloce	63 2"	291270R	**191.00**
P 63 S con ritorno veloce	63 2"	291290R	**211.00**

Utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce. Robusto modello in acciaio.

Tubi di plastica	≤ Ø 75 mm, ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robusta struttura in acciaio che resiste a intense sollecitazioni e per una lunga durata, con finecorsa per un avanzamento deciso, ideale anche per tubi di plastica a parete spessa.

Impugnature antisdrucciolo, per una presa sicura.

Lama cuneiforme con tempra ed affilatura speciali, con angolo di taglio di 150° per lavorare a bassa usura.

Lavoro facile e veloce grazie al cricco a dentatura fine con guida su entrambi i lati, a tempra speciale.

Taglio ad angolo retto, senza sbavature grazie all'appoggio del tubo su entrambi i lati ed alla lama guidata su entrambi i lati.

Taglio senza trucioli – senza rimanenza di trucioli nel tubo.



Info




La fornitura comprende

REMS ROS P 75 P. Cesoia per tubi di plastica. Con lama. In scatola di cartone.

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
	75 / 2½"	291101R	**419.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama P 35 per REMS ROS P 35	291201	**28.90**
Lama P 35 A per REMS ROS P 35 A	291221	**36.90**
Lama P 42 per REMS ROS P 42	291251	**63.70**
Lama P 42 PSS per REMS ROS P 42 PSS	291465R	**38.80**
Lama P 42 S per REMS ROS P 42 S	291036R	**48.60**
Lama P 63 P per REMS ROS P 63 P	291271	**76.30**
Lama P 63 S per REMS ROS P 63 S	291037R	**76.30**
Lama P 75 P per REMS ROS P 75 P	291112	**168.00**

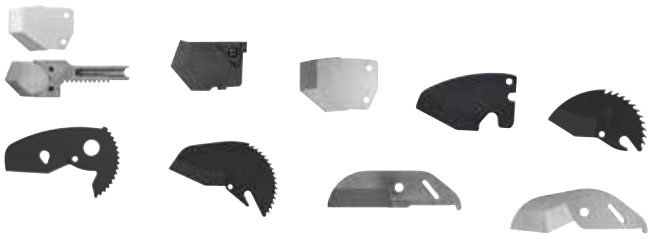

REMS Cut 110 P

Utensile di qualità, robusto per tagliare ad angolo retto ed in piano e smussare (15°) in un passaggio solo. Utilizzabile ovunque, a mano libera, nella morsa parallela o sul banco di lavoro.

Tubi di plastica in
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm



REMS Cut 110 P – tagliare e smussare contemporaneamente.

Versione robusta in metallo per le sollecitazioni più dure.

Tagliare e sbavare in un passaggio solo. Spostando l'asta dell'utensile è possibile anche solo tagliare.

Lavoro facile e veloce, impugnatura di fissaggio ergonomica.

Inserti di fissaggio elastici di plastica per un fissaggio centrato delle differenti dimensioni di tubi. Cambio semplice senza utensili.

Pressione di fissaggio regolabile senza fine per compensare le tolleranze del tubo.

Utensile di taglio e di smusso in metallo duro con geometria di taglio ottimale per un taglio ed uno smusso esatti. Lunga durata.

Supporto per il banco di lavoro per un lavoro senza fatica.

Set di utensili Cu-INOX ed inserti di fissaggio per tagliare tubi pluviali saldati in rame, zinco titanio, acciaio inossidabile e tubi di scarico saldati in acciaio inossidabile, come accessorio.

Info





La fornitura comprende


REMS Cut 110 P Set. Tagliatubi e smussatore per tubi di plastica in ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Dispositivo di bloccaggio rapido Ø 110 mm, ognuno con 2 riduzioni per morse Ø 50 e 75 mm. Set di utensili P con utensile di taglio e di smusso P, s 11. In valigetta robusta.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 50 + 75 + 110	290400R	**567.00**

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm	Cod.art.	Fr.
Inserti di fissaggio, coppia	40	290420	**95.20**
	50	290421	**95.20**
	52	290422	**95.20**
	56	290444	**95.20**
	58	290423	**95.20**
	60	290445	**95.20**
	63	290427	**95.20**
	75	290424	**95.20**
	76	290446	**95.20**
	78	290425	**95.20**
	80	290447	**95.20**
	87	290448	**95.20**
	90	290426	**95.20**
	100	290449	**95.20**
Set di utensili P con utensile di taglio e di smusso P, s 11		290432R	**101.00**
Utensile di taglio e di smusso P, s 11		290430	**40.80**
Utensile di taglio e di smusso P, s 15,5		290431	**65.20**
Set di utensili Cu-INOX con rotella Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**101.00**
Rotella Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**14.10**
Supporto per banco di lavoro		290440R	**108.00**
Valigetta		290437	**74.90**



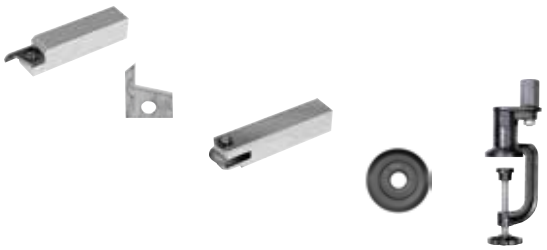

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Cut 110 Cu-INOX

Utensile di qualità robusto per tagliare ad angolo retto tubi saldati. Utilizzabile ovunque, a mano libera, nella morsa parallela o sul banco di lavoro.

Tubi di scarico/pluviali saldati in rame, zinco titanio, acciaio inossidabile (EN 1124) Ø 50 – 110 mm



Info

REMS Cut 110 Cu-INOX – Facile taglio di pluviali.

Versione robusta in metallo per le sollecitazioni più dure.

Lavoro facile e veloce, impugnatura di fissaggio ergonomica.

Inserti di fissaggio elastici di plastica per un fissaggio centrato delle differenti dimensioni di tubi. Cambio semplice senza utensili.

Pressione di fissaggio regolabile senza fine per compensare le tolleranze del tubo.

Utensile di taglio e di smusso in metallo duro con geometria di taglio ottimale per un taglio ed uno smusso esatti. Lunga durata.

Supporto per il banco di lavoro per un lavoro senza fatica.

Set di utensili P ed inserti di fissaggio per tagliare ad angolo retto ed in piano e smussare (15°) tubi di plastica, come accessorio.



La fornitura comprende


REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Tagliatubi per tubi di scarico/pluviali saldati in rame, zinco titanio, acciaio inossidabile (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Dispositivo di fissaggio rapido Ø 110 mm con inserti di fissaggio. Set di utensili Cu-INOX con rotella Cu-INOX 3–120, s 4. In valigetta robusta.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 50 + 75 + 110	290412R	**622.00**
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**749.00**
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**781.00**

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm	Cod.art.	Fr.
Inserti di fissaggio, coppia	40	290420	**95.20**
	50	290421	**95.20**
	52	290422	**95.20**
	56	290444	**95.20**
	58	290423	**95.20**
	60	290445	**95.20**
	63	290427	**95.20**
	75	290424	**95.20**
	76	290446	**95.20**
	78	290425	**95.20**
	80	290447	**95.20**
	87	290448	**95.20**
	90	290426	**95.20**
	100	290449	**95.20**
Set di utensili P con utensile di taglio e di smusso P, s 11		290432R	**101.00**
Utensile di taglio e di smusso P, s 11		290430	**40.80**
Utensile di taglio e di smusso P, s 15,5		290431	**65.20**
Set di utensili Cu-INOX con rotella Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**101.00**
Rotella Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**14.10**
Supporto per banco di lavoro		290440R	**108.00**
Valigetta		290437	**74.90**



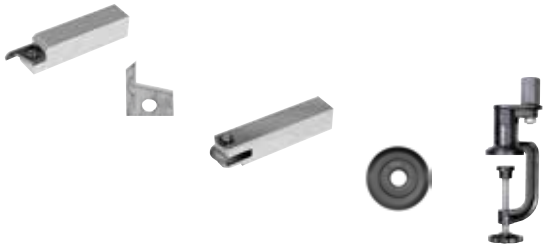

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Utensili maneggevoli di qualità per smussature esterne (15°) di tubi, facili e veloci.	
Tubi di plastica	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Spessore	≤ PN 16

REMS RAG – smussare a 15°.

Per smussare a 15° i tubi di plastica normalmente reperibili in commercio.

Anche adatto a sbavare tubi di plastica per una facile saldatura a polifusione.

Diametro e spessore del tubo regolabili in continuo.

Smussatura molto facile e veloce grazie alla geometria particolarmente favorevole del tagliente delle lame di smussatura.

Due lame di smussatura affiancate e della stessa forma geometrica, una delle quali taglia e l'altra funge da elemento di sostegno del tubo da smussare. Se eccessivamente consumata, la lama di smussatura che taglia può essere sostituita con la lama che funge da sostegno, ottenendo così per una durata doppia.

Prisma particolarmente scorrevole con due diversi angoli d'inclinazione per una buona guida dei tubi di piccole dimensioni. Di poliammide rinforzato con fibra di vetro per esigenze elevate.



Prodotto tedesco di qualità



Info

La fornitura comprende

REMS RAG. Smussatore per tubi di plastica. Con lame. In scatola di cartone.

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**250.00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**292.00**





Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lame, confezione da 2 pezzi, per REMS RAG P 16 – 250	292011	**99.90**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS REG Universal

Sbavatore universale

Utensile di qualità universale per sbavare tubi e bordi di diversi materiali.

Rame, acciaio, ottone, alluminio, plastica.











REMS REG Universal – il factotum.

Versione robusta in metallo per sollecitazioni dure.

Uso facile e buona presa grazie all'impugnatura esagonale ergonomica.

La lama sbavatore universale rotante nell'impugnatura si adatta al bordo del pezzo da sbavare.

La lama sbavatore universale a tempra ed affilatura speciali garantisce una sbavatura facile ed una durata estremamente lunga.

Cambio lama semplice e veloce grazie alla bussola retrattile anteriore.

La fornitura comprende

REMS REG Universal. Sbavatore universale. Per rame, acciaio, ottone, alluminio e plastica. Su cartone.

	Cod.art.	Fr.
	113910R	**31.30**

Accessori



Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama universale, affilata	113360	**9.30**

REMS REG St ¼ – 2"

Sbavatore interno per tubi

Utensile di qualità, robusto, per sbavature interne di tubi. Ad azionamento elettrico.

Tubi d'acciaio ed altri tubi Ø ¼ – 2"



REMS REG St ¼ – 2": sbavare elettricamente senza fatica.

Sbavatore interno con testina ottagonale per azionamento con filiere elettriche con alloggiamento ottagonale, p.e. REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

La lama a tempra ed affilatura speciali garantisce una facile sbavatura ed una durata estremamente lunga. A doppio taglio per una fuoriuscita ottimale dei trucioli, in modo particolare per i tubi di piccole dimensioni.

Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS REG St ¼ – 2". Sbavatore interno per tubi ad azionamento elettrico. Per tubi d'acciaio ed altri tubi, Ø ¼–2". In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	731700	**176.00**

REMS REG 3 – 35

Sbavatore esterno ed interno per tubi

Utensile robusto per sbavare i tubi esternamente ed internamente. Per uso manuale.

Tubi di rame, ottone, alluminio, acciaio, plastica Ø 3 – 35 mm
Ø ⅛ – 1⅜"



REMS REG 3 – 35 – piccolo ma tagliente.

Sbavatura veloce e senza fatica grazie alle 3 lame a tempra ed affilatura speciali.

Carcassa robusta di plastica resistente ed antiurto

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS REG 3 – 35. Sbavatore esterno/interno per tubi. Per tubi di rame, ottone, alluminio, acciaio, plastica, Ø 3–35 mm, Ø 1⅛–1⅜". In confezione blisterata.

	Cod.art.	Fr.
	113900R	**23.50**

REMS REG 8 – 35

Sbavatore esterno ed interno per tubi

Robusto utensile di qualità per sbavare i tubi esternamente ed internamente.

Tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica — Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜"



REMS REG 8 – 35 – il multilame fino a Ø 35 mm.

Sbavatura facile e senza fatica grazie a molte lame a tempra ed affilatura speciali.

Versione robusta in metallo per forti sollecitazioni.

Info

La fornitura comprende

REMS REG 8 – 35. Sbavatore esterno/interno per tubi per uso manuale. Per tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". In confezione blisterata.



	Cod.art.	Fr.
	113825R	**77.90**

REMS REG 10 – 42

Sbavatore esterno ed interno per tubi

Utensile di metallo, robusto e massivo, per sbavare i tubi esternamente ed internamente. Per uso manuale o elettrico.

Tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, tubi di rame, ottone, alluminio, plastica — Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝"



REMS REG 10 – 42 – a mano o elettricamente. In particolare per tubi d'acciaio inossidabile.

Ideale per tubi di tutti i tipi. Particolarmente per tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting.

Sbavatura facile e veloce grazie all'utensile interamente in metallo, con 4 taglienti a tempra ed affilatura speciali.

Trascinatore per azionamento elettrico con avvitatore a batteria REMS Helix 22 V VE (pagina 116) ed altri avvitatori (numero di giri ≤ 300 min^{-1}), come accessorio.

Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS REG 10 – 42. Sbavatore esterno/interno per tubi. Per uso manuale o elettrico. Per tubi d'accaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, tubi di rame, ottone, alluminio, plastica, Ø 10–42 mm, Ø ½–1⅝". Senza trascinatore per azionamento elettrico. In confezione blisterata.



	Cod.art.	Fr.
	113810R	**142.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Trascinatore per REMS REG 10 – 42	113815R	**60.70**
REMS Helix 22 V, avvitatore a batteria, vedere pagina 116		




Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS REG 10 – 54

Sbavatore esterno ed interno per tubi

Robusto utensile di qualità per sbavare i tubi esternamente ed internamente.

Tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica — Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛"

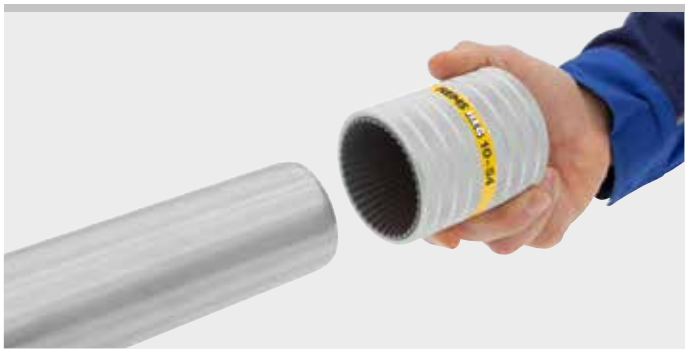

REMS REG 10 – 54 – il multilame fino a Ø 54 mm.

Sbavatura facile e senza fatica grazie a molte lame a tempra ed affilatura speciali.

Versione robusta in metallo per forti sollecitazioni.

Info



La fornitura comprende

REMS REG 10 – 54. Sbavatore esterno/interno per tubi per uso manuale. Per tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". In confezione blisterata.

	Cod.art.	Fr.
	113830R	**88.60**

REMS REG 10 – 54 E

Sbavatore esterno ed interno per tubi

Robusto utensile di qualità per sbavare i tubi esternamente ed internamente. Per azionamento manuale o elettrico.

Tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica — Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛"



REMS REG 10 – 54 E – a mano o elettricamente. Speciale per tubi d'acciaio inossidabile.

Sbavatura facile e senza fatica grazie a molte lame a tempra ed affilatura speciali.

Trascinatori esagonali integrati per l'azionamento elettrico con avvitatore a batteria REMS Helix 22 V (pagina 116) ed altri avvitatori con attacco ¼" (numero di giri ≤ 300 min^{-1}), con macchina tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V (pagina 92 – 95) e con sega circolare per tubi REMS Turbo Cu-INOX (pagina 78) **(brevetto EP 2 058 067)**.

Versione robusta in metallo per sollecitazione dura.





Info



La fornitura comprende

REMS REG 10 – 54 E. Sbavatore esterno/interno per tubi. Per uso manuale od elettrico. Per tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". In confezione blisterata.

	Cod.art.	Fr.
	113835R	**164.00**

Accessori

Articolo
REMS REMS Helix 22 V, avvitatore a batteria, vedere pagina 116
REMS Cento, macchina tagliatubi, vedere pagina 92
REMS Cento 22 V, macchina a batteria tagliatubi, vedere pagina 94
REMS Turbo Cu-INOX, sega circolare per tubi, vedere pagina 78

REMS KaliGrat E

Utensile di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi

Robusto utensile di qualità per calibrare e sbavare esternamente e internamente i tubi. Per azionamento manuale o elettrico.

Tubi multistrato Ø 14 – 63 mm



REMS KaliGrat E – calibrare e sbavare internamente/esternamente in un passaggio. Impugnatura a cricchetto con teste di calibratura e sbavatura intercambiabili, con attacco a cambio rapido.

Impiego universale per tubi multistrato, per la calibratura successiva al taglio, per la sbavatura interna, per evitare di danneggiare l'o-ring del raccordo, e per la sbavatura esterna.

Grande maneggevolezza e avanzamento rapido grazie all'impugnatura ergonomica in plastica a cricchetto.

Robusto calibratore con lame sbavatrici integrate resistenti a intense sollecitazioni e di lunga durata. Il calibratore e le lame sbavatrici sono dimensionate per diversi diametri e spessori delle pareti dei tubi. Robusta boccola di protezione del calibratore e delle lame sbavatrici.

Tutte le teste di calibratura e sbavatura con attacco esagonale per l'azionamento manuale tramite impugnatura a cricchetto KaliGrat E o per l'azionamento elettrico tramite avvitatore a batteria REMS Helix 22 V VE (pagina 116) e altri avvitatori con attacco ¼" (numero di giri ≤ 500 min^{-1}).

Cambio rapido delle teste di calibratura e sbavatura tramite impugnatura a cricchetto con attacco a cambio rapido e bloccaggio a molla.

Info



La fornitura comprende

REMS KaliGrat E Set. Utensile di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi, per azionamento manuale o elettrico. Per tubi multistrato Ø 14 – 63 mm. Impugnatura a cricchetto con attacco a cambio rapido e bloccaggio a molla, testine di calibratura e sbavatura. In robusta valigetta.

Modello Ø mm × spessore di parete mm	Cod.art.	Fr.
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**397.00**
Set 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3	114003R	**397.00**
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002R	**397.00**
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**740.00**



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
KaliGrat E impugnatura a cricchetto, con attacco a cambio rapido per il facile azionamento delle teste di calibratura e sbavatura KaliGrat E	114044R	**93.00**
KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**59.00**
KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**69.80**
KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**69.80**
KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**65.10**
KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**74.50**
KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**74.50**
KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**74.50**
KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**87.40**
KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**107.00**
KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**139.00**
KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**197.00**
KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**360.00**
Valigetta con inserti	114030R	**72.30**
REMS REMS Helix 22 V, avvitatore a batteria, vedere pagina 116		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS KaliGrat R

Utensili di calibratura e sbavatura
per interno di tubi

Robusti utensili di qualità per calibrare e sbavare internamente i tubi.

Tubi multistrato Ø 16 – 63 mm

REMS KaliGrat R – calibrare e sbavare internamente in un passaggio. Impugnatura a cricchetto con calibratore a gradini e lame sbavatrici integrate.

Impiego universale per tubi multistrato, per la calibratura successiva al taglio e per la sbavatura interna, per di evitare di danneggiare l'o-ring del raccordo.

Grande maneggevolezza e avanzamento rapido grazie all'impugnatura ergonomica in materia plastica a cricchetto.

Robusto calibratore in acciaio con lame sbavatrici integrate resistenti a intense sollecitazioni di lunga durata. Il calibratore a gradini e le lame sbavatrici sono dimensionate per diversi diametri e spessori delle pareti dei tubi.



Info

La fornitura comprende

REMS KaliGrat R. Utensile di calibratura e sbavatore per interno di tubi. Per tubi multistrato Ø 16 – 63 mm. Impugnatura a cricchetto con calibratore per diversi diametri e spessori di parete, con lame sbavatrici integrate. In confezione blisterata.

Modello Ø mm × spessore di parete mm	Cod.art.	Fr.
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**115.00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**115.00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**228.00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**228.00**



REMS KaliGrat H

Utensili di calibratura e sbavatura
per esterno/interno di tubi

Robusti utensili di qualità per calibrare e sbavare esternamente e internamente i tubi.

Tubi multistrato Ø 16 – 26 mm

REMS KaliGrat H – calibrare e sbavare internamente/esternamente in un passaggio. Impugnatura a stella con calibratore e lame sbavatrici.

Impiego universale per tubi multistrato, per la calibratura successiva al taglio, per la sbavatura interna, per evitare di danneggiare l'o-ring del raccordo, e per la sbavatura esterna. Un unico prodotto per tubi di diverse misure.

Grande maneggevolezza e avanzamento rapido grazie al corpo ergonomico in materia plastica con impugnatura a stella.

Robusto calibratore in acciaio con lame sbavatrici integrate, resistenti a intense sollecitazioni e di durata. Il calibratore e le lame sbavatrici sono dimensionate per diversi diametri e spessori delle pareti dei tubi. Robusta boccola di protezione del calibratore e delle lame sbavatrici.



Info

La fornitura comprende

REMS KaliGrat H. Utensile di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi. Per tubi multistrato. In confezione blisterata.

Modello Ø mm × spessore di parete mm	Cod.art.	Fr.
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**136.00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**136.00**
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062R	**136.00**





Montare

	Giratubi	112
	Banco morsa per tubi portatile Morse a catena per tubi	113
	Banchi di lavoro pieghevoli	114
	Supporti per materiale	115
	Avvitatore a batteria	116
	Fari LED da cantiere a corrente Fari LED da cantiere a batteria	118
	Porte antipolvere	120

REMS Catch S

Giratubi modello svedese

Utensili di qualità robusti per forti sollecitazioni ed una lunga durata. Completamente in acciaio forgiato a caldo.

Modello svedese secondo DIN 5234 – Forma C.

Tubi ≤ Ø 3"
Dadi, bulloni, materiale piatto



REMS Catch S – per uso professionale.

Modello svedese con bocca a forma di S per una presa sicura su 3 punti. L'autobloccaggio garantisce una presa ed una tenuta sicure anche su tubi lisci.

Versione robusta in acciaio al cromo vanadio, completamente forgiata a caldo, affinata, verniciata a polvere, bussola rinforzata. Dentatura temprata e resistente all'usura.

Impugnatura a forma ergonomica, antiscivolo. Protezione antischiacciamento. Dado di fissaggio imperdibile. Boccola rinforzata.

Info



La fornitura comprende

REMS Catch S. Giratubi modello svedese, con bocca a S. DIN 5234 – Forma C. In busta di plastica.

Articolo Tubi ≤ Ø pollici	Ampiezza apertura mm	Cod.art.	Fr.
S ½"	36	116000R	**60.30**
S 1"	47	116005R	**64.60**
S 1½"	60	116010R	**86.70**
S 2"	78	116015R	**116.00**
S 3"	112	116020R	**234.00**

REMS Catch W

Pinze regolabili

Utensili di qualità robusti per forti sollecitazioni ed una lunga durata. Completamente in acciaio forgiato a caldo.

Secondo ISO 8976 con cerniera chiusa.

Tubi ≤ Ø 1½"
avvitamenti quadrati, esagonali, materiale piatto



REMS Catch W – per uso professionale.

Pinza per presa con cerniera chiusa rinforzata, rettificata, regolabile in 7 posizioni. L'autobloccaggio garantisce una presa ed una tenuta sicure anche su tubi lisci.

Versione robusta in acciaio al cromo vanadio, completamente in acciaio forgiato a caldo, affinata, verniciata a polvere. Dentatura temprata e resistente all'usura.

Impugnatura a forma ergonomica, antiscivolo. Protezione antischiacciamento.

Info



La fornitura comprende

REMS Catch W. Pinza regolabile con cerniera chiusa. ISO 8976. In busta di plastica.

Articolo	Tubi ≤ Ø pollici	Cod.art.	Fr.
W 175	1"	116050R	**29.70**
W 240	1¼"	116055R	**34.10**
W 300	1½"	116060R	**50.10**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Aquila 3B

Banco morsa portatile per la lavorazione di tubi con morsa a catena per tubi

Stabile banco morsa portatile per la lavorazione di tubi con morsa a catena per tubi integrata su treppiede richiudibile. Con pratica piastra di appoggio.

Diametri di serraggio	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Portata	≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – banco morsa portatile per la lavorazione di tubi. Serraggio sicuro di tubi fino a 6". Dappertutto sul posto.

Robusta struttura in ghisa resistente a torsioni del piano di lavoro con morsa a catena per tubi integrata, supporto per tubi, portautensili, 3 dispositivi di curvatura per piegare tubi Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", testa di serraggio.

Ganascia doppia con dentatura speciale, facilmente sostituibile, prismatica, per il serraggio sicuro dei tubi di tutti i diametri ammessi. Tempra speciale, per una lunga durata.

Catena di serraggio con maglie forti, facilmente serrabile grazie alla chiusura rapida ed all'albero a filettatura trapezia.

Area di lavoro ben accessibile davanti alla morsa a catena per tubi per posizionare liberamente anche utensili lunghi. Particolarmente adatta per l'installazione di tubi, ad esempio per tagliare, filettare, piegare, montare.

Testa di serraggio regolabile per fissare la stazione per la lavorazione di tubi tra il soffitto ed il pavimento, per una stabilità particolarmente elevata.

Affidabile treppiede per un'elevata stabilità, pieghevole, per una facile installazione ed un semplice trasporto.

Pratica piastra di appoggio per utensili e materiale di lavoro.

Supporti per materiale regolabili in altezza REMS Herkules (pagina 115).









Info



La fornitura comprende

REMS Aquila 3B. Banco morsa per la lavorazione di tubi con morsa a catena per tubi per serrare tubi, materiale pieno, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Piano di lavoro con morsa a catena per tubi integrata con ganascia doppia, supporto per tubi, portautensili, 3 dispositivi di curvatura per piegare tubi Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", testa di serraggio. Treppiede pieghevole con piastra di appoggio. Portata ≤ 450 kg. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	120270R	**615.00**

REMS Aquila WB

Morsa a catena per tubi per banco di lavoro

Robusta morsa a catena per tubi di qualità per il fissaggio al banco di lavoro. Qualità eccezionale per una lunga durata.

Diametri di serraggio	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"

REMS Aquila WB – serraggio sicuro di tubi fino a 6".

Piastra base con robusta struttura in ghisa resistente con morsa a catena per tubi integrata, supporto per tubi, dispositivo di curvatura.

Ganascia doppia con dentatura speciale, facilmente sostituibile, prismatica, per il serraggio sicuro dei tubi nell'intero campo di serraggio. Tempra speciale, per una lunga durata.

Catena di serraggio con stabili maglie, facilmente serrabile grazie alla chiusura rapida ed all'albero a filettatura trapezia.

Campo di lavoro ben accessibile davanti alla morsa a catena per tubi per posizionare liberamente anche utensili lunghi.

Particolarmente adatta per l'installazione di tubi, ad esempio per tagliare, filettare, piegare, montare.

Per il fissaggio al banco di lavoro. Tenere conto della portata del banco di lavoro.

Supporti per materiale regolabili in altezza REMS Herkules (pagina 115).





Prodotto tedesco di qualità

Info





La fornitura comprende

REMS Aquila WB. Morsa a catena per tubi di qualità per serrare tubi, materiale pieno, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Piastra di base con morsa a catena per tubi integrata con ganascia doppia, supporto per tubi, dispositivo di curvatura. Per il banco di lavoro. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	120250R	**362.00**

REMS Jumbo

Banchi di lavoro stabili, facilmente trasportabili per uso universale. Piani di lavoro secondo DIN 68 705.

REMS Jumbo E – maneggevole e robusto.

Piano di lavoro	betulla-multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Altezza di lavoro	800 mm
Peso	18 kg
Portata	≤ 300 kg

REMS Jumbo – il banco di lavoro pieghevole indistruttibile. Maneggevole e leggero. Prodotto tedesco di qualità.

Piano di lavoro	faggio-multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Altezza di lavoro	800 mm
Peso	28 kg
Portata	≤ 300 kg



Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Jumbo – montaggio e smontaggio velocissimo. Con chiusura a leva articolata. Piani di lavoro secondo DIN 68 705. Grande capacità di portata a 300 kg.

Maneggevole e leggero. REMS Jumbo E solo 18 kg, REMS Jumbo solo 28 kg.

Piano di lavoro di legno compensato speciale betulla multiplex (REMS Jumbo E) o faggio multiplex (REMS Jumbo), secondo DIN 68 705 incollato per poter resistere agli agenti atmosferici, impregnato, resistente alla morsa ed alle incrinature, piano e non soggetto a torsione.

Resistente agli urti ed allo scheggiamento grazie alla protezione spigoli in acciaio. Viti e dadi zincati.

Stabilità particolarmente elevata grazie al robusto telaio in tubolari di acciaio con chiusura a leva articolata, montaggio e smontaggio velocissimo. Facile da trasportare.

Grande capacità di portata, max. 300 kg.





La fornitura comprende

REMS Jumbo. REMS Jumbo. Banco da lavoro pieghevole con chiusura a leva articolata. Piano di lavoro secondo DIN 68 705. Portata ≤ 300 kg. In scatola.

Articolo	Piano di lavoro	Dimensione mm	Cod.art.	Fr.
REMS Jumbo E	betulla-multiplex	800 × 600	120240R	**336.00**
REMS Jumbo	faggio-multiplex	1100 × 700	120200R	**518.00**

Supporti materiale regolabili in altezza con guida a sfere per tubi e materiale pieno, rotante e fermo.

Tubi, materiale pieno	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Portata	≤ 150 kg

REMS Herkules – il supporto robusto.

Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale nel campo Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm grazie a due sfere di acciaio inossidabile all'interno di una sede con protezione dalla ruggine.

Particolarmente adatto per le installazioni di tubi, ad esempio per tagliare, filettare, scanalare, saldare e brasare.

Costruzione robusta, adatta per l'uso in cantiere. Smontabile per il trasporto e l'immagazzinaggio.

A scelta, con stabile treppiede o con dispositivo di fissaggio per il banco di lavoro.

Regolabile in altezza: REMS Herkules 3B da 690 a 1180 mm dal pavimento, REMS Herkules Y da 35 a 580 mm dal piano del banco di lavoro.






Prodotto tedesco di qualità

Info







La fornitura comprende

REMS Herkules. Supporto materiale regolabile in altezza per tubi, materiale pieno, Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. A scelta, con treppiede o con dispositivo di fissaggio per il banco di lavoro. Portata ≤ 150 kg. In scatola di cartone.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
REMS Herkules 3B	Treppiede tubolare con gommini di protezione	120120R	**390.00**
REMS Herkules Y	Dispositivo di fissaggio al banco di lavoro	120130R	**236.00**

Sostegno del materiale regolabile in altezza con guida a sfere per tubi e materiale pieno, rotanti e fermi.

Tubi, materiale pieno	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Portata	≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – estremamente stabile per tubi fino a 12".

Particolarmente adatto per l'installazione di tubi, ad esempio per scanalare, tagliare, filettare, saldare e brasare.

Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale nel campo Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm grazie a due sfere di acciaio inossidabile all'interno di una sede con protezione dalla ruggine.

Costruzione robusta, adatta per l'uso in cantiere. Treppiede stabile e sicuro, pieghevole per il trasporto e l'immagazzinamento.


Regolabile in altezza da 505 a 915 mm dal pavimento.

Asta filettata per il facile posizionamento del tubo, con dispositivo di fermo.

Pratica maniglia di trasporto.





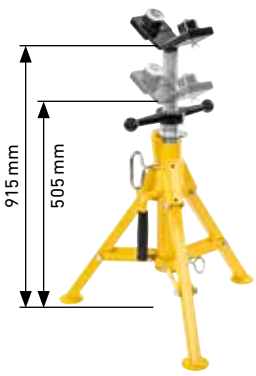

La fornitura comprende

REMS Herkules XL 12". Sostegno del materiale pieghevole e regolabile in altezza per tubi, materiale pieno, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Portata ≤ 450 kg. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	120125R	**421.00**

REMS Helix 22 V VE

Avvitatore a batteria

Potente e maneggevole utensile a batteria portatile per forare, per avvitare/svitare viti e per sbavare tubi. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.	
Foratura di acciaio, pietra	≤ Ø 13 mm
Foratura di legno	≤ Ø 32 mm
Foratura con punte per piastrelle, ad esempio di ceramica, maiolica, granito, marmo	≤ Ø 14 mm
Avvitamento/svitamento di viti	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – forare, avvitare e sbavare. Con motore a batteria senza spazzole di elevata coppia.

Costruzione

Superleggera, superpiccola, supermaneggevole. Elettroutensile con batteria solo 1,6 kg. Per cui utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una sola mano. Corpo di forma ergonomica. Elettroutensile con mandrino di serraggio rapido senza chiave, campo di serraggio 1,5 – 13 mm, rotazione oraria ed antioraria. 2 intervalli di regolazione del numero di giri 0 – 560 min^{-1} e 0 – 1900 min^{-1}, 15 livelli di coppia più livello di trapanatura, elevata coppia di 50 Nm in entrambi gli intervalli del numero di giri, bassa coppia di 12 Nm nell'intervallo del numero di giri alto e di 30 Nm nell'intervallo del numero di giri basso per avvitare con forza. Luce di lavoro a LED integrata per illuminare il punto di lavoro. Clip per cintura. Alimentazione a batteria o da rete elettrica. 1 inserto a lama doppia lineare/ a croce, lunghezza 50 mm. Kit di inserti come accessori.

Azionamento

Potente azionamento elettromeccanico con motore a batteria 22 V senza spazzole di elevata coppia, potenza utile di 500 W, robusto riduttore a 2 stadi con cuscinetto a sfere di precisione, esente da manutenzione. Interruttore di sicurezza.

Vario-Electronic

Regolazione elettronica continua per un facile inizio della foratura, per avvitare/ svitare viti e per una scelta del numero di giri adeguata al materiale da forare o per avvitare/svitare viti. Il numero di giri può essere controllato in continuo da 0 a 560 min^{-1} o da 0 a 1900 min^{-1} esercitando una pressione variabile sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione).

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.







LED

Info

REMS Helix 22 V VE

Avvitatore a batteria

La fornitura comprende

REMS Helix 22 V VE. Avvitatore a batteria con Vario Electronic (VE) per forare acciaio, pietra ≤ Ø 13 mm, legno ≤ Ø 32 mm ed altri materiali e per avvitare/svitare viti ≤ Ø 8 mm. Elettroutensile con mandrino di serraggio rapido senza chiave, campo di serraggio 1,5 – 13 mm, rotazione oraria ed antioraria. Azionamento elettromeccanico con potente motore a batteria 22 V senza spazzole di elevata coppia, 500 W, robusto riduttore a 2 stadi. 2 intervalli di regolazione del numero di giri 0 – 560 min^{-1} e 0 – 1900 min^{-1}, 15 livelli di coppia più livello di trapanatura, elevata coppia di 50 Nm in entrambi gli intervalli del numero di giri. Interruttore di sicurezza. Luce di lavoro a LED integrata. Clip per cintura. 1 inserto a lama doppia lineare/a croce, lunghezza 50 mm. In borsa.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Set\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	190100R22	**280.00**
Set	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	190110R220	**580.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS REG 10 – 42. Sbavatore esterno/interno per tubi Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝", vedere pagina 106		
REMS REG 10 – 54 E. Sbavatore esterno/interno per tubi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", vedere pagina 107		
REMS KaliGrat E. Utensili di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi multistrato Ø 14 – 63 mm, vedere pagina 108		
Punta per piastrelle REMS, Ø 5 – 14 mm, vedere pagina 371		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**658.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**217.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571567R220	**482.00**
Borsa	190053R	**54.40**
Kit di inserti, composto da portainserti a cambio rapido, magnetico, con bloccaggio automatico dell'inserto, 12 inserti (4 Torx, 3 a croce PH, 3 a croce PZ, 2 a punta piatta), in pratico caricatore con cinghia elastica per il fissaggio al polso o all'avvitatore.	190051R	**18.60**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



REMS Lumen 5000/7000/10000

Fari da cantiere elettrici a LED

Potenti fari da cantiere elettrici a LED ad alta luminosità.	
REMS Lumen 5000	
Flusso luminoso	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Flusso luminoso	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Flusso luminoso livello di luminosità 1	5000 lm
Flusso luminoso livello di luminosità 2	10000 lm



REMS Lumen 5000/7000/10000 – illuminazione elettrica. Ad alta luminosità. Maneggevole, leggero. Orientabile su qualsiasi angolo.

Impiego universale

Potenti fari da cantiere elettrici a LED portatili ad alta luminosità per l'uso universale in cantiere o in officina. REMS Lumen 10000 con 2 livelli di luminosità selezionabili per ogni impiego.

Costruzione

Maneggevoli e leggeri fari da cantiere elettrici a LED. REMS Lumen 5000 solo 1,8 kg, REMS Lumen 7000 solo 2,2 kg, REMS Lumen 10000 solo 3,0 kg. Corpo in alluminio antiurto, a tenuta di polvere, protetto contro i getti d'acqua da qualsiasi direzione. LED protetti da robusto vetro acrilico antiurto e infrangibile. Corpo del faro da cantiere girevole di 360°, bloccabile tramite viti con manopola a crociera, per un orientamento ottimale del fascio luminoso. Interruttore On/Off. Telaio in tubolari d'acciaio con piedini di gomma per un equilibrio sicuro. Pratica maniglia di trasporto antiscivolo. Pratico e stabile treppiede telescopico, solo 1,9 kg, per l'esatto posizionamento del faro da cantiere a LED, altezza regolabile da 615 a 1590 mm dal livello del suolo, ripiegabile per un facile trasporto, come accessorio.

Fari ad ampio raggio a LED

Moderni fari ad ampio raggio a LED a risparmio energetico ad alta luminosità. Luce immediata senza ritardo di accensione. Luminosità dei LED di REMS Lumen 10000 selezionabile in 2 livelli. Fascio luminoso con apertura di 120° per una buona illuminazione. Temperatura del colore 5000 K. Efficiente dissipazione termica grazie al termodispersore con alette in alluminio di qualità. La protezione dal surriscaldamento regola automaticamente la corrente assorbita per il servizio ininterrotto.

Info









La fornitura comprende

REMS Lumen. Fari da cantiere elettrici ad alta luminosità. 230 V, 50 – 60 Hz. Cavo di collegamento 5 m. In scatola di cartone.

Articolo	Flusso luminoso ≤ lm	Potenza ≤ W	Cod.art.	Fr.
Lumen 5000	5000	50	175220 RSEV	**95.30**
Lumen 7000	7000	70	175221 RSEV	**116.00**
Lumen 10000	10000	100	175222 RSEV	**144.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Cavalletto telescopico REMS 3B, altezza regolabile, ripiegabile	175230 R	**36.20**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Lumen 2800 22 V

Faro LED da cantiere a batteria

Potente faro LED da cantiere a batteria portatile ad alta luminosità. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Flusso luminoso livello di luminosità 1	1100 lm
Flusso luminoso livello di luminosità 2	2000 lm
Flusso luminoso livello di luminosità 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22 V – illumina ovunque.
Ad alta luminosità. Portatile, maneggevole, leggero.
Per l'azionamento a batteria o a corrente.
Orientabile su qualsiasi angolo.



Info



Impiego universale

Potente faro LED da cantiere a batteria portatile ad alta luminosità per l'uso universale in cantiere o in officina. 3 livelli di luminosità selezionabili, ideale per ogni impiego.

Costruzione

Maneggevole e leggero faro LED da cantiere a batteria, solo 1,7 kg, con batteria solo 2,1 kg. Corpo in materiale sintetico antiurto. LED protetti da robusto vetro acrilico antiurto e infrangibile. Corpo del proiettore da cantiere girevole di 360°, bloccabile tramite viti con manopola ad alette, per un orientamento ottimale del fascio luminoso. Interruttore On/Off. Telaio in tubolari d'acciaio con piastra in materiale sintetico e gancio, per fissare o appendere il proiettore da cantiere. Pratica maniglia di trasporto antisdrucciolo. In dotazione: alimentatore elettrico 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, per alimentazione da rete. Sede integrata nel corpo per batterie agli ioni di litio REMS 22 V per l'alimentazione a batteria anziché da rete. Nell'alimentazione a batteria con batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh (potenza utile). Pratico e stabile treppiede telescopico, solo 1,9 kg, per l'esatto posizionamento del faro LED da cantiere, altezza regolabile da 615 a 1590 mm dal livello del suolo, ripiegabile per un facile trasporto, come accessorio.

Fari ad ampio raggio a LED

Moderni fari ad ampio raggio a LED a risparmio energetico ad alta luminosità. Luce immediata senza ritardo di accensione. Luminosità dei LED selezionabile in 3 livelli. Fascio luminoso con apertura di 120° per un'elevata illuminazione. Temperatura del colore 6500 K. Efficiente dissipazione termica grazie al termo-dispersore con alette in alluminio di qualità, per impedire il surriscaldamento. Per il servizio ininterrotto.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20–25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio.

Articolo	Ore di funzionamento h*		
	Livello 1	Livello 2	Livello 3
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Batteria Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Batteria Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

La fornitura comprende

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Faro da cantiere a batteria ad alta luminosità. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Flusso luminoso ≤ 2800 lm. Tensione di alimentazione 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	175210R220	**168.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



La fornitura comprende

REMS Lumen 2800 22 V Set. Faro da cantiere a batteria ad alta luminosità. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Flusso luminoso ≤ 2800 lm. Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatterie veloce 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Tensione di alimentazione 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	175211R220	**468.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**658.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**217.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20–25.		
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Cavalletto telescopico REMS 3B, altezza regolabile, ripiegabile	175230R	**36.20**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

Porta antipolvere REMS U/S

Robuste porte antipolvere universali per proteggere i locali contigui all'ambiente di lavoro. Ideali per riparazioni e ristrutturazioni.

Dimensioni	1200 × 2200 mm

Porta antipolvere REMS – universale.

Robuste porte antipolvere universali per proteggere i locali contigui all'ambiente di lavoro. Lo sporco e la polvere rimangono nell'ambiente di lavoro. Ideale per riparazioni e ristrutturazioni, in particolare se eseguiti in ambienti abitati. Tagliabile su misura, facile da fissare mediante nastro adesivo idoneo. Cerniera lampo a 2 vie che permette di scegliere il lato di apertura/chiusura. Doppio cursore con tiretti lunghi per il facile utilizzo dall'interno e dall'esterno.

Porta antipolvere REMS U 1200 × 2200 mm

In robusta pellicola PE 100 µm a tenuta di polvere, riciclabile. Cerniera lampo a U per una chiusura ermetica fino al pavimento.

Porta antipolvere REMS S 1200 × 2200 mm

In pellicola PE 150 µm molto robusta a tenuta di polvere, riciclabile. Cerniera lampo a S separabile sul pavimento per il passaggio senza barriere.











Info

Porta antipolvere REMS U/S

Porte antipolvere

La fornitura comprende

Porta antipolvere REMS U 1200 × 2200 mm. Per proteggere i locali contigui all'ambiente di lavoro. In robusta pellicola PE 100 µm, riciclabile, con cerniera lampo a U a 2 vie che permette di scegliere il punto di apertura/chiusura. Doppio cursore con tiretti lunghi per il facile utilizzo dall'interno e dall'esterno. Tagliabile su misura, facile da fissare mediante nastro adesivo idoneo. Riutilizzabile. In sacchetto con chiusura a pressione.




	Cod.art.	Fr.
	132309R	**26.80**

La fornitura comprende

Porta antipolvere REMS S 1200 × 2200 mm. Per proteggere i locali contigui all'ambiente di lavoro. In robusta pellicola PE 150 µm, riciclabile, con cerniera lampo a S a 2 vie che permette di scegliere il punto di apertura/chiusura, separabile sul pavimento per il passaggio senza barriere. Doppio cursore con tiretti lunghi per il facile utilizzo dall'interno e dall'esterno. Tagliabile su misura, facile da fissare mediante nastro adesivo idoneo. Riutilizzabile. In sacchetto con chiusura a pressione.



	Cod.art.	Fr.
	132310R	**29.00**

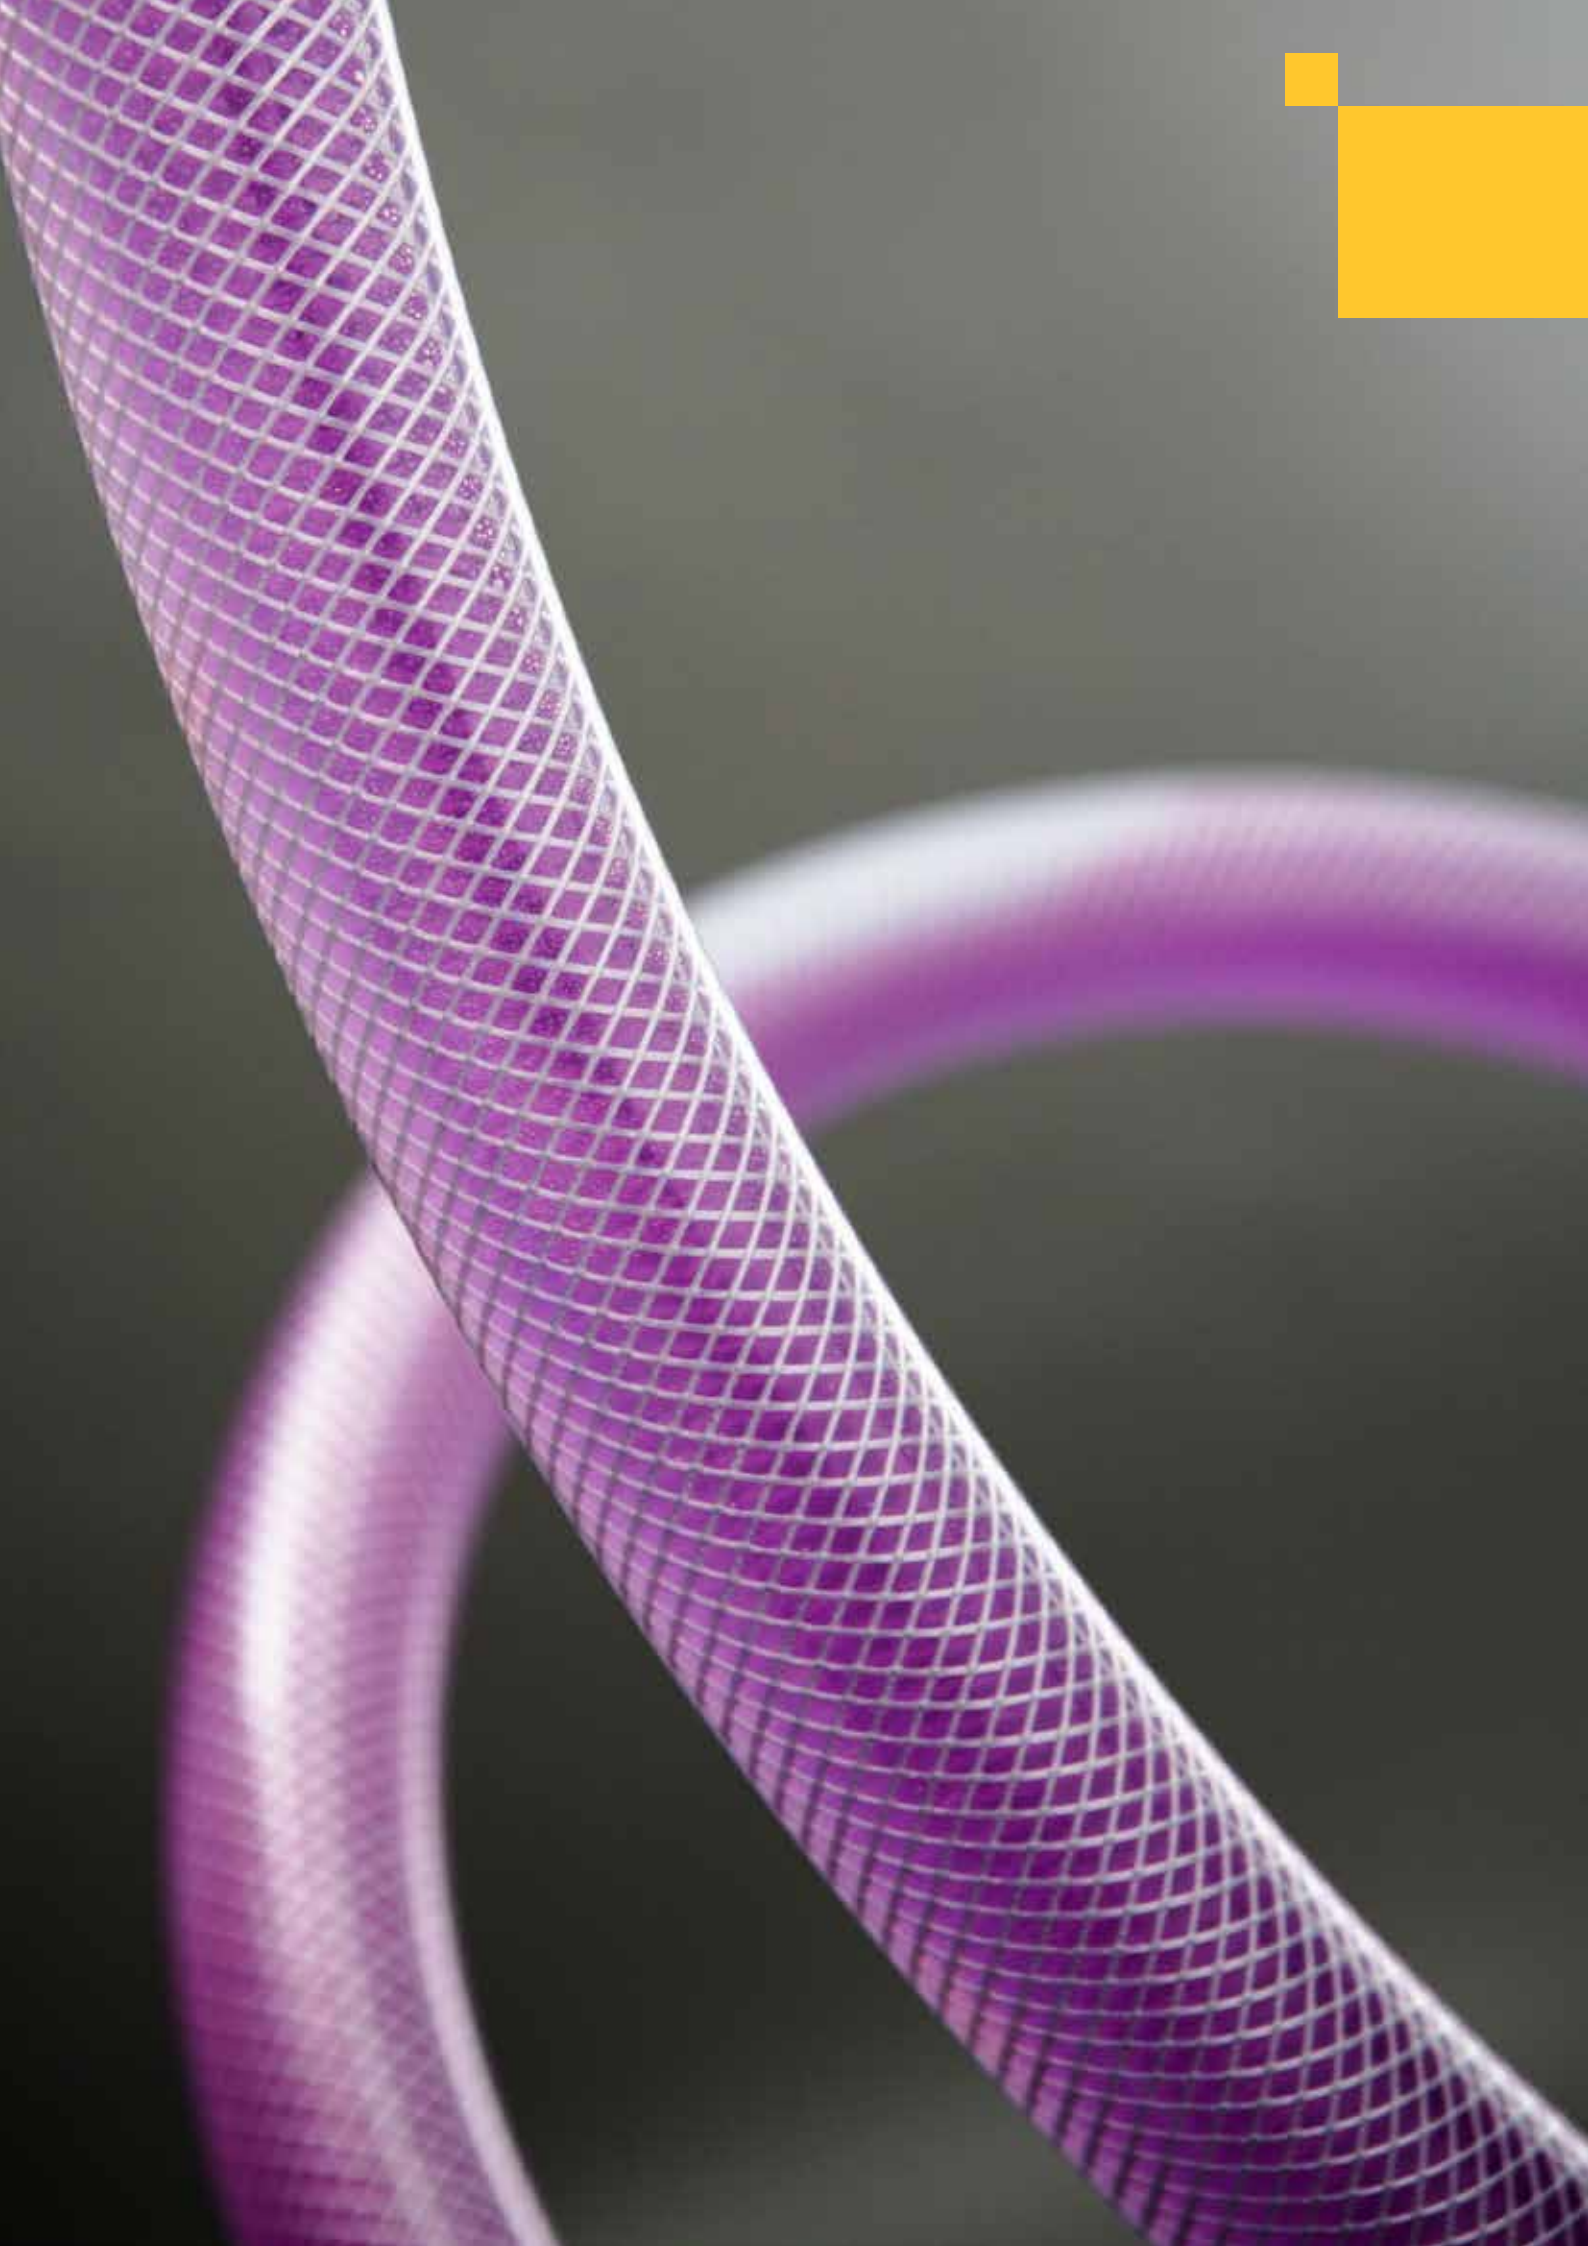

Termografia
Localizzazione delle perdite
Collaudo a pressione e di tenuta
Sanificazione
Disinfezione
Protezione
Flussaggio
Riempimento

	Termocamere	124
	Cercafughe elettronici	127
	Strumenti elettronici per il collaudo a pressione e di tenuta	130
	Pompe provaimpianti manuali	140
	Pompa provaimpianti elettrica	141
	Unità elettronica di flussaggio	142
	Unità elettroniche di flussaggio e provaimpianti	144
	Unità di sanificazione TW, unità di pulizia e di protezione H	147
	Pompa decalcificante elettrica	149
	Unità elettriche di riempimento e lavaggio	150

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Termocamere elettroniche con funzionalità Connected tramite USB

Robuste e maneggevoli termocamere elettroniche con funzionalità Connected tramite USB. Per misurare la temperatura delle superfici e per riconoscere differenze di temperatura in impianti e oggetti. Documentazione mediante foto e video con registrazione vocale sulla MicroSD Card. Alimentazione a batteria o a corrente.

REMS ThermoCam 28 C	
Risoluzione IR (risoluzione del rivelatore)	192 × 144 pixel
Super IR	384 × 288 pixel
Numero di punti di misura	27.648
Campo visivo (FOV)	37,2 × 27,8°
REMS ThermoCam 49 C	
Risoluzione IR (risoluzione del rivelatore)	256 × 192 pixel
Super IR	512 × 384 pixel
Numero di punti di misura	49.152
Campo visivo (FOV)	50 × 37,2°
Risoluzione ottica della termocamera	
Immagine visiva	3264 × 2448 pixel (8 MP)
Video	640 × 480 pixel (SD)
Intervallo di temperatura	-20 °C ... 550 °C
Precisione	±2 °C
Sensibilità termica (NETD)	< 40 mK
Campo visivo istantaneo (IFOV)	3,3 mrad
Scheda di memoria	MicroSD Card da 16 GB
Capacità di memoria per foto	Circa 60.000 foto
Capacità di memoria per video	Circa 15 ore

REMS ThermoCam C – per rendere visibile il calore. Precisione. Senza contatto. In tempo reale. Sistema ottico a infrarossi con rivelatore ad alta risoluzione. Videocamera ottica attivabile per generare immagini combinate, immagine nell'immagine, sovrapposizione di immagini, immagine ottica. Numerosi strumenti di analisi della temperatura, configurazione personalizzata. Zoom digitale 8×. Laser di puntamento. Lampada a LED.

Impiego universale

Per la localizzazione non distruttiva delle perdite in impianti di acqua potabile e di riscaldamento, la localizzazione del percorso di tubi come, ad esempio impianti di riscaldamento a superficie, il controllo del funzionamento di impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione, il controllo di impianti elettrici e quadri elettrici, il rilevamento precoce di sovraccarichi termici e rischi di incendio, la ricerca dei guasti di macchine, apparecchiature e componenti elettronici e molte altre applicazioni.

Costruzione

Compatta e maneggevole termocamera elettronica, particolarmente leggera, uso con una sola mano, peso di soli 660 g. Utilizzabile ovunque, a mano libera e sopra la testa, anche in punti difficilmente accessibili. Robusto alloggiamento in plastica antiurto con ergonomica impugnatura a pistola con soft grip. Sistema ottico agli infrarossi con rivelatore ad alta risoluzione e processore digitale del segnale per generare l'immagine termografica (termogramma) e videocamera ottica attivabile per facilitare il riconoscimento dei dettagli e l'ambiente circostante, per la facile localizzazione dei punti danneggiati o da misurare. Laser per il preciso puntamento della termocamera. Luce a LED per illuminare ambienti scarsamente illuminati. Microfono e altoparlante integrati per la registrazione e la riproduzione audio. Coperchio a cerniera per la protezione meccanica della luce a LED, del laser di puntamento e delle lenti ottiche e termiche. Pulsanti disposti direttamente sotto il display, per cui con una sola mano si può afferrare l'impugnatura a pistola e azionare i pulsanti. Pulsante On/Off. Pulsante per la luce a LED. Pulsante per la taratura automatica dell'immagine. Pulsante per il laser. Pulsante di selezione e 4 tasti di navigazione per una facile selezione delle voci di menu. Zoom digitale 8×, regolabile in incrementi di 0,1x. Tasto di ritorno per la navigazione o per uscire dal menu. Pulsante multifunzione sull'impugnatura a pistola: premendo a lungo il tasto si avvia la registrazione video, premendo brevemente il tasto si termina la registrazione video o si riprende una foto singola. Slot per MicroSD Card, porta USB-C, calotta di protezione dei connettori. Filettatura di attacco UNC ¼ per normali treppiedi per videocamera. Controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso. Batteria Li-Ion 3,7 V, capacità 5,0 Ah, per una lunga autonomia. Robusta valigetta per riporre la termocamera, la batteria, il caricabatterie veloce e il cavo USB.









Info

Super IR · LED · ×8 · micro SD · USB-C

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Termocamere elettroniche con funzionalità Connected tramite USB

Unità di visualizzazione e comando

Unità di visualizzazione e comando con display a colori da 3,5" con funzione touch e moderna tecnologia LCD TFT, diagonale dello schermo di 89 mm, 640 × 480 pixel. Pratica e intuitiva navigazione a menu. Icone con scritte per selezionare rapidamente le voci di menu e le impostazioni. Numerose possibilità di impostazione per le **misurazioni** (intervalli di temperatura, grado di emissione, riflessione termica, temperatura ambiente, distanza, trasmissione ottica esterna, temperatura ottica esterna, umidità dell'aria, impostazioni per promemoria, modalità manuale del livello e del campo di variazione), **display** (simbolo di stato, data e ora, parametri, elenco dei riferimenti), **videocamere** (modalità di rilevamento (registrazione a intervalli di tempo regolari), risoluzione visiva delle foto, nome del file nella barra di intestazione, assegnazione del nome ai file, modalità macro, configurazione della frequenza di ripetizione delle immagini, tipo video, registrazione audio, salvataggio visivo, elaborazione prima del salvataggio, superIR, proiettore per lampada a flash, distribuzione cromatica, gamma di colori inversa) e **dispositivo** (lingua, unità di misura della distanza, unità di misura della temperatura, data, ora, formato dell'ora, rotazione automatica, luminosità dello schermo, spegnimento automatico, modalità di inattività automatica, protocolli degli errori, impostazioni di fabbrica). Possibilità di modificare i valori di default preimpostati in fabbrica per adattarli alle attività specifiche/alle condizioni locali. Foto e video con registrazione vocale salvabili in cartelle definite dall'utente su MicroSD Card, nome dei file opzionalmente con prefisso predefinito (header) e marca temporale o numero progressivo, per la facile documentazione del risultato dell'ispezione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion Technology. Termocamera con batteria Li-Ion 3,7 V, 5 Ah sostituibile. Leggera e potente. Alta densità di energia per un servizio continuo di circa 6 ore. L'utilizzo con alimentazione da rete è possibile anche mentre la batteria si sta ricaricando. Cavo da USB-C a USB-C/A per il collegamento dell'alimentatore di tensione/caricabatterie, al PC o al laptop. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 24 W, 12 V, per ricaricare contemporaneamente 2 batterie Li-Ion 3,7 V, come accessorio. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Viste sul display

Immagine termografica: viene rilevata la radiazione termica (radiazione infrarossa) emessa dall'oggetto e visualizzata in forma di termogramma con codifica a colori. In questo modo si possono riconoscere visivamente le differenze di temperatura.
Immagine combinata: vista combinata dell'immagine ottica e dell'immagine termografica. Le anomalie termiche sono riconoscibili più chiaramente nel contesto dell'ambiente reale per facilitare la localizzazione e l'analisi degli oggetti.
Immagine nell'immagine: una sezione dell'immagine termografica selezionabile (immagine combinata) viene sovrapposta alla corrispondente area dell'immagine ottica per migliorare l'orientamento spaziale ed effettuare un'analisi mirata delle differenze di temperatura.
Sovrapposizione di immagini: l'immagine termografica selezionabile in tre livelli di trasparenza si sovrappone all'immagine ottica per ottimizzare l'orientamento spaziale con contemporanea visualizzazione delle differenze di temperatura.
Immagine ottica: immagine a colori nello spettro visibile, senza informazioni termiche.

Strumenti di analisi della temperatura

REMS ThermoCam è dotata di numerosi strumenti di analisi della temperatura. È possibile creare fino a 10 punti di misurazione della temperatura in modo personalizzato e, facoltativamente, visualizzarne fino a 8 nell'immagine con indicazione della temperatura. È inoltre possibile creare individualmente una linea di misurazione della temperatura in modo personalizzato e fino a 5 aree di misurazione della temperatura (quadrati o cerchi). A seconda dello strumento di analisi della temperatura utilizzato, nell'immagine si possono visualizzare la temperatura del punto di misurazione o le temperature minima e massima e la temperatura media dell'area di misurazione. Visualizzazione delle differenze di temperatura mettendo a confronto i punti di misurazione della temperatura, le linee di misurazione della temperatura o le aree di misurazione della temperatura tra di loro o rispetto a un valore di riferimento configurabile. 16 gamme di colori, messa a fuoco e di allarme preimpostate per una selezione rapida di diverse viste. Limiti di temperatura superiore e inferiore e intervalli di temperatura impostabili per la visualizzazione personalizzata dell'immagine termografica con codice a colori o per la visualizzazione dell'intervallo di allarme di temperatura impostato. Intervalli di misurazione della temperatura configurabili automaticamente o manualmente.


Funzionalità Connected tramite USB

Se è attiva una connessione USB a un PC o a un laptop, i dati salvati sulla MicroSD Card possono essere trasferiti facilmente da quest'ultima.











REMS ThermoCam 28 C/49 C

Termocamere elettroniche con funzionalità
Connected tramite USB

La fornitura comprende

REMS ThermoCam 28 C Set. Termocamera elettronica con funzionalità Connected tramite USB. Per misurare la temperatura delle superfici e per riconoscere differenze di temperatura in impianti e oggetti. Documentazione mediante foto e video con registrazione vocale sulla MicroSD Card. Intervallo di temperatura -20 °C a 550 °C, sensibilità termica (NETD) < 40 mK, campo visivo istantaneo (IFOV) 3,3 mrad, risoluzione IR 192 × 144 pixel, super IR 384 × 288 pixel, numero di punti di misurazione 27.648, campo visivo (FOV) 37,2 × 27,8°. sistema ottico a infrarossi con rivelatore ad alta risoluzione per le immagini termografiche, videocamera per le immagini ottiche. Display LC a colori TFT da 3,5" con funzione touch. Zoom digitale 8×. Laser di puntamento. Luce a LED. Batteria Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, cavo da USB-C a USB-C/A, MicroSD Card da 16 GB. In robusta valigetta.

	Cod.art.	Fr.
	176030R4	**1'410.00**



La fornitura comprende


REMS ThermoCam 49 C Set. Termocamera elettronica con funzionalità Connected tramite USB. Per misurare la temperatura delle superfici e per riconoscere differenze di temperatura in impianti e oggetti. Documentazione mediante foto e video con registrazione vocale sulla MicroSD Card. Intervallo di temperatura -20 °C a 550 °C, sensibilità termica (NETD) < 40 mK, campo visivo istantaneo (IFOV) 3,3 mrad, risoluzione IR 256 × 192 pixel, super IR 512 × 384 pixel, numero di punti di misurazione 49.152, campo visivo (FOV) 50 × 37,2°. sistema ottico a infrarossi con rivelatore ad alta risoluzione per le immagini termografiche, videocamera per le immagini ottiche. Display LC a colori TFT da 3,5" con funzione touch. Zoom digitale 8×. Laser di puntamento. Luce a LED. Batteria Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, cavo da USB-C a USB-C/A, MicroSD Card da 16 GB. In robusta valigetta.

	Cod.art.	Fr.
	176031R4	**2'130.00**



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Batteria Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, 19 Wh	176085R4	**107.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 24 W, 12 V, per ricaricare contemporaneamente 2 batterie Li-Ion 3,7 V.	176090R220	**169.00**
Cavo da USB-C a USB-C/A, lunghezza 1,0 m, con nucleo di ferrite	176088R	**34.60**

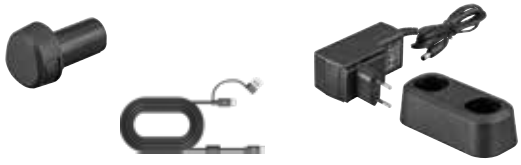

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Detect GS3

Cercafughe elettronico

Cercafughe elettronico particolarmente piccolo e compatto per l'affidabile localizzazione di gas combustibili. Per rilevare le fughe di gas in impianti tecnici, tubazioni, veicoli, ecc.

Limiti di rilevamento ppm	
Butano (C_4H_{10})	100 ppm
Metano (CH_4)	50 ppm
Propano (C_3H_8)	50 ppm
Idrogeno (H_2)	100 ppm

REMS Detect GS3 – la soluzione conveniente per il rilevamento di gas combustibili. Particolarmente piccolo, leggero e compatto. Con segnale ottico e acustico in caso di variazione della concentrazione del gas.

Impiego universale

Impiego universale, per rilevare tempestivamente le fughe di gas in impianti tecnici, tubazioni, veicoli, ecc.

Costruzione

Estremamente piccolo e leggero. Cercafughe lungo soltanto 170 mm, peso di soli 56 g. Utilizzabile ovunque, anche nei punti difficilmente raggiungibili. Robusto corpo in materiale sintetico antiurto. Clip metallica per il fissaggio sicuro nelle tasche della camicia o della giacca. Pulsante di accensione/spegnimento e per impostare manualmente un nuovo valore di riferimento (punto zero) per le successive misurazioni. Questo nuovo valore di riferimento nel corso del tempo viene riportato al valore ambientale, quando la concentrazione del gas che si intende misurare scende. Accendendolo, REMS Detect GS3 avvia automaticamente la fase di inizializzazione e i LED rossi sui due lati lampeggiano alternativamente, indicatore di stato con 2 × 2 LED rossi. Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività.

Rilevamento delle fughe di gas

Durante la misurazione, i LED rossi lampeggiano contemporaneamente e viene emesso un segnale acustico intermittente. All'aumentare della concentrazione del gas, ad esempio avvicinandosi al punto di una perdita, la frequenza di lampeggio dei LED e del segnale acustico aumenta.







Prodotto tedesco di qualità

LED

Info

La fornitura comprende

Set REMS Detect GS3. Cercafughe elettronico per l'affidabile localizzazione di gas combustibili, 2 pile 1,5 V, AAA, LR3. In custodia per cintura.

	Cod.art.	Fr.
	611003R	**232.00**



REMS Detect GS4

Cercafughe elettronico con sensori del gas a cambio rapido

Cercafughe elettronico particolarmente piccolo e compatto con sensori del gas a cambio rapido, per l'affidabile localizzazione di diversi gas combustibili e refrigeranti. Per rilevare le fughe di gas in impianti tecnici, tubazioni, impianti di climatizzazione, impianti di refrigerazione, veicoli, ecc. Con attacco per cambio rapido GS4-LED utilizzabile anche come pratica lampada a LED.

Limiti di rilevamento ppm	
Butano (C_4H_{10})	100 ppm
Metano (CH_4)	50 ppm
Propano (C_3H_8)	50 ppm
Idrogeno (H_2)	30 ppm
Ammoniaca (NH_3)	1 ppm

Limiti di rilevamento g/anno secondo EN 14624:2020	
Idrocarburi (C_xH_y), R-290, R-600a	1 g/anno statico 1 g/anno dinamico
Idrofluorocarburi (HFC)/ idroclorofuorocarburi (HCFC), R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a	2 g/anno statico 2 g/anno dinamico
Idrofluorolefine (HFO), R-1234yf	2 g/anno statico 3 g/anno dinamico

REMS Detect GS4 – affidabile rilevamento delle perdite di gas e di refrigerante. Estremamente piccolo, leggero e compatto. 4 sensori del gas a cambio rapido con codice a colori, ad innesto. Con segnale ottico e acustico in caso di variazione della concentrazione del gas.

Impiego universale

Impiego universale, per rilevare tempestivamente le fughe di gas in impianti tecnici, tubazioni, impianti di condizionamento, impianti di refrigerazione, veicoli, ecc. e per il collaudo di tenuta secondo il regolamento sui gas fluorati (UE) 2024/573.

Vantaggio del sistema

Un solo cercafughe elettronico con sensori del gas a cambio rapido per l'affidabile localizzazione di diversi gas combustibili e refrigeranti. Attacco per cambio rapido GS4-LED come pratica lampada a LED.

Costruzione

Estremamente piccolo e leggero. Cercafughe con sensore del gas a cambio rapido, lungo soltanto 214 mm, peso di soli 78 g. Utilizzabile ovunque, anche nei punti difficilmente raggiungibili. Robusto corpo in materiale sintetico antiurto con soft grip. Clip metallica per il fissaggio sicuro alle tasche della camicia o della giacca. Prolunga modellabile 200 mm, con attacco ad innesto/a vite, montaggio senza utensili. Pulsante di accensione/spegnimento e per impostare manualmente un nuovo valore di riferimento (punto zero) per le successive misurazioni. Questo nuovo valore di riferimento nel corso del tempo viene riportato al valore ambientale, viene riportato al. Dopo l'accensione e con sensore del gas applicato, REMS Detect GS4 avvia automaticamente la fase di inizializzazione. Indicatore di stato con 2 LED verdi. Spegnimento dopo 10 minuti di inattività.

Rilevamento delle fughe di gas

Durante la fase di inizializzazione, i due LED lampeggiano alternativamente; in modalità di misurazione, i due LED sono accesi e viene emesso un segnale acustico intermittente. All'aumentare della concentrazione del gas, ad esempio avvicinandosi a un punto di perdita, la frequenza del segnale acustico aumenta e, contemporaneamente, in base alla concentrazione rilevata, si accende gradualmente un LED giallo, arancione o rosso; se la concentrazione del gas è molto elevata, il LED rosso lampeggia.

Sensori del gas a cambio rapido

Diversi sensori del gas a cambio rapido per l'affidabile localizzazione di diversi gas combustibili e refrigeranti:

Gas combustibili:
Butano (C_4H_{10}), metano (CH_4), propano (C_3H_8), idrogeno (H_2), ammoniaca (NH_3)

Refrigeranti:
R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.

Con attacco ad innesto per il cambio senza utensili, innesto direttamente sul cercafughe o su prolunga modellabile 200 mm.

Sensore del gas a cambio rapido GS4-R per il collaudo di tenuta secondo il regolamento sui gas fluorati (UE) 2024/573, conforme alle specifiche della EN 14624:2020.







Prodotto tedesco di qualità



Info

REMS Detect GS4

Cercafughe elettronico con sensori del gas a cambio rapido

Attacco per cambio rapido GS4-LED

Attacco per cambio rapido con connettore ad innesto per il cambio senza utensili, innesto direttamente sul cercafughe o su prolunga modellabile 200 mm.







La fornitura comprende

REMS Detect GS4 F Set. Cercafughe elettronico con sensore del gas a cambio rapido per l'affidabile localizzazione di diversi gas e refrigeranti. Prolunga modellabile 200 mm, sensore del gas a cambio rapido GS4-F per i gas combustibili butano (C_4H_{10}), metano (CH_4), propano (C_3H_8), idrogeno (H_2), 2 pile 1,5 V, AAA, LR3. In robusto softbag.

	Cod.art.	Fr.
	611095R	**370.00**



La fornitura comprende

REMS Detect GS4 R Set. Cercafughe elettronico con sensore del gas a cambio rapido per l'affidabile localizzazione di diversi gas e refrigeranti. Prolunga modellabile 200 mm, sensore del gas a cambio rapido GS4-R per i refrigeranti R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, 2 pile 1,5 V, AAA, LR3. In robusto softbag.

	Cod.art.	Fr.
	611096R	**370.00**



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Sensore del gas a cambio rapido GS4-F per i gas combustibili butano (C_4H_{10}), metano (CH_4), propano (C_3H_8), idrogeno (H_2).	611310R	**112.00**
Sensore del gas a cambio rapido GS4-R per i refrigeranti R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, per il collaudo di tenuta secondo il regolamento su gas fluorati (UE) 2024/573, conforme alle specifiche della EN 14624:2020.	611312R	**112.00**
Sensore del gas a cambio rapido GS4-S per ammoniaca (NH_3)	611311R	**112.00**
Sensore del gas a cambio rapido GS4-H, per idrogeno (H_2), assenza di interferenza incrociata con altri gas combustibili	611313R	**119.00**
Attacco per cambio rapido GS4-LED, lampada a LED di impiego universale, specialmente per illuminare punti difficilmente raggiungibili	611314R	**59.00**
Prolunga modellabile 200 mm	611213R	**88.10**
Softbag per REMS Detect GS4, prolunga modellabile 200 mm, 7 sensori del gas/attacco per cambio rapido	611212R	**28.70**



REMS PX4500 C

Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB

Compatto e maneggevole strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB. Alimentazione a batteria o a corrente.	
Collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte	p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Collaudo a pressione e di tenuta con acqua	p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Liste di controllo personalizzate, ad esempio ispezione dell'edificio	
Vasta gamma di accessori: vedere pagine 138–139.	







Prodotto tedesco di qualità

CONNECTED REMS mCon USB-C

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

App REMS mCon
Software applicativo gratuito scaricabile dall'Apple App Store o dall'Android App Google Play.

REMS PX4500 C – compatto, maneggevole, leggero. L'universale per collaudi a pressione e di tenuta.

Impiego universale
Un solo apparecchio per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte o acqua, ad esempio impianti di acqua potabile, sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, impianti a gas e a gas liquefatto. Anche per il collaudo a pressione differenziale ≤ 150 hPa/mbar.

Costruzione
Compatto e maneggevole strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta, particolarmente leggero, per l'uso con una sola mano, strumento di misura del peso di soli 345 g. Robusto alloggiamento in plastica antiurto con impugnatura ergonomica. Porta USB-C per il collegamento diretto a un PC o laptop o per ricaricare la batterie Li-Ion 3,7 V, 2,7 Ah. Presa jack per il collegamento di sensori elettronici della pressione. Attacchi a baionetta P+ e P- per tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm, ad esempio per la misurazione della pressione differenziale. Interfaccia Bluetooth per il collegamento di una stampante. Kit di fissaggio, composto da velcro per il facile fissaggio dell'apparecchio ad esempio a un tubo o a un altro profilo, con occhiello per l'aggancio a un chiodo o a un gancio, e con potenti calamite avvitabili. Alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V.

Unità di immissione e di comando con display a colori da 3,5"
Unità di immissione e di comando con display LC a colori da 3,5" e funzione touch, diagonale dello schermo di 89 mm, 320 × 240 pixel. Pulsante On/Off. La pratica e intuitiva navigazione a menu guida l'utente passo dopo passo attraverso il processo di collaudo. Su richiesta, attivando una funzione è possibile visualizzare istruzioni operative comprensibili, integrate da una guida contestuale e da feedback visivi. 13 diversi programmi di collaudo in 16 lingue. È possibile impostare la lingua, la data, l'ora, il segnale acustico dei tasti, la luminosità dello schermo, la visualizzazione della guida, l'ora legale automatica e l'unità di misura della pressione. Visualizzazione di avvisi (ispezione annuale e verifica periodica, stato della batteria, versione firmware, numero di serie, ecc.). Scaricamento e installazione di nuove versioni firmware tramite PC o laptop. Spegnimento in caso di inattività impostabile su 4 livelli.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica
Li-Ion Technology. Strumento di misura con batteria Li-Ion 3,7 V, 2,7 Ah integrata. Leggero e potente. Alta densità di energia per un servizio ininterrotto di circa 10 ore. L'utilizzo con alimentazione da rete è possibile anche mentre la batteria si sta ricaricando. Alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V, 7,5 W, con porta USB-A e cavo da USB-C a USB-A per il collegamento all'alimentatore di tensione/caricabatterie, laptop o altro alimentatore di tensione. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Tubi flessibili pneumatici, sensori elettronici della pressione
Tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm per la misurazione della pressione del gas/della pressione cinetica e per il collaudo di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar. Sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4 bar o con liquido ≤ 2,5 MPa/25 bar. Compatta pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar, doppia ermetizzazione per un rapido ed esatto aumento della pressione ≤ 0,4 MPa/4 bar, con attacco per valvola Schrader.

Diagramma tempo/pressione
Diagramma tempo/pressione per il protocollo dell'andamento della pressione in funzione dell'intero periodo di collaudo per una facile valutazione della tenuta.

Collaudo a pressione con aria compressa
Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti
Collaudo di tenuta di impianti del gas con aria compressa secondo la "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – scheda di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua), Germania
Collaudo di tenuta di impianti a gas liquefatto con aria compressa secondo le "DVGW-TRF 2021, regole tecniche gas liquefatto" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland (DVGW-TRF 2021, associazione tedesca del gas e dell'acqua)

REMS PX4500 C

Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB

Collaudo di tenuta di altri sistemi di tubi e recipienti con aria compressa/gas inerte
Collaudo a pressione differenziale ≤ 150 hPa/mbar
Collaudo di carico di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti
Collaudo di carico di impianti del gas con aria compressa secondo la "DvGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – foglio di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua)
Prova di resistenza di impianti a gas liquefatto con aria compressa secondo le "DVGW-TRF 2021, regole tecniche gas liquefatto" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland (DVGW-TRF 2021, associazione tedesca del gas e dell'acqua)
Collaudo di carico di altri sistemi di tubi e recipienti con aria compressa/gas inerte.

Collaudo a pressione con acqua

Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4:2010 metodi di collaudo A e B, modificato secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione)
Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua, giunzioni a pressione (non ermetiche se non pressate) secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti
Collaudo di tenuta di altri sistemi di tubi con acqua/liquido

Registrazione dei dati

I risultati dei programmi di misurazione e collaudo vengono salvati con data, ora e numero di protocollo nella lingua selezionata e possono essere stampati, salvati o trasmessi a scopo di documentazione. Stampante con interfaccia Bluetooth e IR per la stampa diretta del protocollo, come accessorio. Con apparecchi esterni (ad esempio PC, laptop, tablet PC, smartphone), ai dati salvati è possibile aggiungere altre informazioni, ad esempio il nome del cliente, il numero del progetto e il collaudatore.

Funzionalità Connected tramite Bluetooth con l'app REMS mCon

Se è attiva una connessione Bluetooth con un terminale mobile, l'app REMS mCon offre molte altre possibilità. Funzioni/applicazioni: vedere pagina 137.

Funzionalità Connected tramite USB con il software per PC REMS PC200P

Se la connessione USB con un PC o un laptop è attiva, il software per PC REMS PC200P offre molte altre possibilità. Funzioni/applicazioni: vedere pagina 137.






La fornitura comprende

REMS PX4500 C 3,5 bar Set. Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB. Campo di pressione e collaudo ≤ 2,5 MPa/25 bar. Tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm, trasparente, lunghezza 1 m, con attacco a baionetta (maschio), con boccola in silicone. Elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 150 hPa/mbar, con connettore maschio per tubo flessibile pneumatico, con attacco rapido DN 5 (maschio), con valvola Schrader. Sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar con attacco rapido DN 5 (maschio), con valvola Schrader, cavo di collegamento, lunghezza 1,5 m, con spinotto. Adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG. Cappuccio contatore monotubo G 2" IG (per DN 25) con attacco rapido DN 5 (femmina), con guarnizione. Pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar, kit di fissaggio, cavo da USB-C a USB-A, alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. In valigetta L-Boxx.

	Cod.art.	Fr.
	611075R220	**1'270.00**



La fornitura comprende

Set REMS PX4500 C 25 bar. Come REMS PX4500 C Set 3,5 bar, cod. art. 611075, con sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar al posto del sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar ed elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader ≤ 0,4 MPa/4 bar.

	Cod.art.	Fr.
	611080R220	**1'510.00**



Accessori

Articolo
Funzioni/applicazioni: vedere pagina 137
Accessori: vedere pagine 138–139

REMS P7-TD C

Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected

Compatto e robusto strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB. Con pompa pneumatica interna ≤ 150 hPa/mbar. Alimentazione a batteria o a corrente.	
Collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte	p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Collaudo a pressione e di tenuta con acqua	p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas	
Liste di controllo personalizzate, ad esempio ispezione visiva generale, ispezione dell'edificio	
Vasta gamma di accessori: vedere pagine 138–139.	

REMS P7-TD C – per i collaudi convenzionali di impianti di gas e acqua. Alloggiamento in plastica particolarmente robusto con soft grip. Efficiente collaudo di con rilevamento delle fughe tramite metodo di comparazione.

Impiego universale

Un solo apparecchio per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte o acqua, ad esempio impianti di acqua potabile, sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie e impianti del gas. Per il collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas. Anche per il collaudo a pressione differenziale ≤ 150 hPa/mbar.

Costruzione

Compatto, robusto, maneggevole e leggero strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta, strumento di misura del peso di soli 1,1 kg. Alloggiamento in plastica antiurto particolarmente robusto con zona di impugnatura ergonomica soft grip. Pompa pneumatica interna per il collaudo di tenuta ≤ 150 hPa/mbar. Sensore elettronico della pressione ≤ 0,1 MPa/1 bar interno. Giunto a innesto DN 3 (maschio) P+ e P- per tubo flessibile pneumatico P7, Ø 5 mm, ad esempio per il collaudo di idoneità all'uso, misurazione della pressione differenziale o per tubo flessibile dell'aria compressa P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, ad esempio per il collaudo di tenuta con aria compressa. Giunto a innesto DN 3 (maschio) con funzione di ingresso dell'aria per la pompa pneumatica interna o di uscita del gas per la misurazione di comparazione nel collaudo di idoneità all'uso. Giunto a innesto DN 5 (maschio) per il tubo flessibile dell'aria compressa P7, Ø 6 mm, ad esempio per il collaudo a pressione con aria compressa ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Presa jack per il collegamento di sensori elettronici della pressione. Interfaccia IR per il collegamento di una stampante. Interfaccia Bluetooth per il collegamento a un terminale mobile. Porta Mini USB per il collegamento diretto a un PC, laptop. Connettore per alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V per l'alimentazione da rete o per ricaricare la batteria Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. Retro del corpo magnetico per un facile fissaggio, ad esempio a caldaie o a altri materiali ferromagnetici.

Unità di immissione e di comando con display a colori da 3,5"

Unità di immissione e di comando con display LC a colori da 3,5" e funzione touch, diagonale dello schermo di 89 mm, 320 × 240 pixel. 2 tasti funzione, 2 tasti di navigazione. La pratica e intuitiva navigazione a menu guida l'utente passo dopo passo attraverso il processo di collaudo. Attivando una funzione, vengono visualizzate istruzioni operative comprensibili, integrate da una guida contestuale. 37 diversi programmi di collaudo in 3 lingue preinstallate e in 13 lingue richiamabili online. Possibilità di impostare data, ora, ora legale automatica, autostart misurazione delle perdite, livello di smorzamento sensore della pressione, luminosità dello schermo, segnale acustico dei tasti, stampante, taratura del display touch, finestra delle informazioni, funzione di cancellazione, lingua e unità di misura della pressione bar/Pa. Visualizzazione di avvisi (ispezione annuale e verifica periodica, stato della pila, versione firmware, numero di serie, ecc.). Scaricamento e installazione di nuove versioni firmware tramite PC o laptop. Spegnimento in caso di inattività impostabile su 4 livelli.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Strumento di misura con batteria Ni-MH 4,8 V, 2 Ah integrata. Leggero e potente. Alta densità di energia per un servizio ininterrotto di circa 10 ore. L'utilizzo con alimentazione da rete è possibile anche mentre la batteria si sta ricaricando. Alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V, 12 W. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Tubi flessibili pneumatici, sensori elettronici della pressione

Tubo flessibile pneumatico P7, Ø 5 mm, per la misurazione della pressione del gas e della pressione cinetica o per il collaudo di idoneità all'uso. Tubo flessibile dell'aria compressa P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, per il collaudo di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar. Tubo flessibile dell'aria compressa P7, Ø 6 mm, per il collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4 bar o con liquido ≤ 2,5 MPa/25 bar. Compatta pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar, doppia chiusura per un rapido ed preciso aumento della pressione ≤ 0,4 MPa/4 bar, con attacco per valvola Schrader.

Diagramma tempo/pressione

Diagramma tempo/pressione per il protocollo dell'andamento della pressione durante l'intero periodo di collaudo per una facile valutazione della tenuta.







Prodotto tedesco di qualità

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

App REMS mCon
Software applicativo gratuito scaricabile dall'Apple App Store o dall'Android App Google Play.

REMS P7-TD C

Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected

Collaudo a pressione con aria compressa

Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti
Collaudo di tenuta di impianti del gas con aria compressa secondo la "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – foglio di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua)
Collaudo di tenuta di altri sistemi di tubi e recipienti con aria compressa/gas inerte
Collaudo di carico di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti
Collaudo di carico di impianti del gas con aria compressa secondo la "DvGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – foglio di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua)
Collaudo di carico di altri sistemi di tubi e recipienti con aria compressa/gas inerte.

Collaudo a pressione con acqua

Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4:2010 metodi di collaudo A e B, modificato secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione)
Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua, giunzioni a pressione (non ermetiche se non pressate) secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti
Collaudo di tenuta di altri sistemi di tubi con acqua/liquido

Collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas

Efficiente e facile collaudo di idoneità all'uso tramite il metodo di comparazione, senza smontaggio del contatore del gas, senza determinazione del volume e senza aumento della pressione.
Collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas secondo la "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – scheda di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua). Certificazione DVGW, numero di registrazione **DG4805BS0029**.

Altre funzioni/applicazioni

Vedere il confronto prodotti a pagina 137.

Registrazione dei dati

I risultati dei programmi di misurazione e collaudo vengono salvati con data, ora e numero di protocollo nella lingua selezionata e possono essere stampati, salvati o trasmessi a scopo di documentazione. Stampante con interfaccia Bluetooth e IR per la stampa diretta del protocollo, come accessorio. Con apparecchi esterni (ad esempio PC, laptop, tablet PC, smartphone), ai dati salvati è possibile aggiungere altre informazioni, ad esempio il nome del cliente, il numero del progetto e il collaudatore.

Funzionalità Connected tramite Bluetooth con l'app REMS mCon

Se è attiva una connessione Bluetooth con un terminale mobile, l'app REMS mCon offre molte altre possibilità. Funzioni/applicazioni: vedere pagina 137.

Funzionalità Connected tramite USB con il software per PC REMS PC200P

Se la connessione USB con un PC o un laptop è attiva, il software per PC REMS PC200P offre molte altre possibilità. Funzioni/applicazioni: vedere pagina 137.









La fornitura comprende

REMS P7-TD C Set. Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB. Per il collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas, per il collaudo a pressione e di tenuta di sistemi di tubi e recipienti ≤ 2,5 MPa/25 bar. Con pompa pneumatica interna ≤ 150 hPa/mbar e sensore elettronico della pressione interno ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Con equipaggiamento ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 tubi flessibili pneumatici P7, Ø 5 mm, trasparenti, lunghezza 1 m, con giunto a innesto DN 3 (femmina) e boccola in silicone, tubo flessibile dell'aria compressa P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, trasparente, lunghezza 2 m, con giunto a innesto DN 3 (femmina) e attacco rapido DN 5 (maschio), tubo flessibile dell'aria compressa P7, Ø 6 mm, lunghezza 2 m, con attacco rapido DN 5 (maschio, femmina), elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG, pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar. Alimentatore di tensione/caricabatterie 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Cavo da Mini USB a USB-A. In valigetta L-Boxx.

	Cod.art.	Fr.
	611060 R220	**2'410.00**



Accessori

Articolo
Funzioni/applicazioni: vedere pagina 137
Accessori: vedere pagine 138 – 139

REMS P7-TDX C

Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected

Compatto e robusto strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB. Con pompa pneumatica interna ≤ 150 hPa/mbar. Per l'azionamento a batteria o a corrente.	
Collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte	p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Collaudo a pressione e di tenuta con acqua	p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas	
Collaudo di tenuta di tubazioni delle acque reflue con aria compressa	p ≤ 200 hPa/mbar
Liste di controllo personalizzate, ad esempio ispezione visiva generale, ispezione dell'edificio	
Vasta gamma di accessori: vedere pagine 138–139.	



REMS P7-TDX C – per tutti i collaudi convenzionali degli impianti del gas, a gas liquefatto e dell'acqua. Alloggiamento in plastica particolarmente robusto con soft grip. Efficiente collaudo di idoneità all'uso tramite rilevamento fughe tramite metodo di comparazione.

Impiego universale

Un solo apparecchio per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte o acqua, ad esempio impianti di acqua potabile, sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, impianti a gas e a gas liquefatto. Per il collaudo di idoneità all'uso degli impianti del gas, il collaudi di tenuta delle tubazioni delle acque reflue con aria compressa, il collaudo a pressione di unga durata ≤ 48 h, collaudo di regolatori di pressione. Anche per il collaudo a pressione differenziale ≤ 2 MPa/20 bar.

Costruzione

Compatto, robusto, maneggevole e leggero strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta, strumento di misura del peso di soli 1,1 kg. Alloggiamento in plastica antiurto particolarmente robusto con zona di impugnatura ergonomica soft grip. Pompa pneumatica interna per il collaudo di tenuta ≤ 150 hPa/mbar. Sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar interno. Giunto a innesto DN 3 (maschio) P+ e P- per tubo flessibile pneumatico P7, Ø 5 mm, ad esempio per il collaudo di idoneità all'uso, misurazione della pressione differenziale o per tubo flessibile dell'aria compressa P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, ad esempio per il collaudo di tenuta con aria compressa. Giunto a innesto DN 3 (maschio) con funzione di ingresso dell'aria per la pompa pneumatica interna o di uscita del gas per la misurazione di confronto nel collaudo di idoneità all'uso. Giunto a innesto DN 5 (maschio) per il tubo flessibile dell'aria compressa P7, Ø 6 mm, ad esempio per il collaudo a pressione con aria compressa ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. 4 prese jack per il collegamento di sensori elettronici della pressione/sonde termiche. Interfaccia IR per il collegamento di una stampante. Interfaccia Bluetooth per il collegamento a un terminale mobile. Porta Mini USB per il collegamento diretto a un PC, laptop. Connettore per alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V per l'alimentazione da rete o per ricaricare la batteria Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. Retro del corpo magnetico per un facile fissaggio, ad esempio a caldaie o a altri materiali ferromagnetici.

Unità di immissione e di comando con display a colori da 3,5"

Unità di immissione e di comando con display LC a colori da 3,5" e funzione touch, diagonale dello schermo di 89 mm, 320 × 240 pixel. 2 tasti funzione, 2 tasti di navigazione. La pratica e intuitiva navigazione a menu guida l'utente passo dopo passo attraverso il processo di collaudo. Attivando una funzione, vengono visualizzate istruzioni operative comprensibili, integrate da una guida contestuale. 37 diversi programmi di collaudo in 3 lingue preinstallate e in 13 lingue richiamabili online. Possibilità di impostare data, ora, ora legale automatica, autostart misurazione delle perdite, livello di smorzamento sensore della pressione, luminosità dello schermo, segnale acustico dei tasti, stampante, taratura del display tattile, finestra delle informazioni, funzione di cancellazione, lingua e unità di misura della pressione bar/Pa. Visualizzazione di avvisi (ispezione annuale e verifica periodica, stato della pila, versione firmware, numero di serie, ecc.). Scaricamento e installazione di nuove versioni firmware tramite PC o laptop. Spegnimento in caso di inattività impostabile su 4 livelli.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Strumento di misura con batteria Ni-MH 4,8 V, 2 Ah integrata. Leggero e potente. Alta densità di energia per un servizio ininterrotto di circa 10 ore. L'utilizzo con alimentazione da rete è possibile anche mentre la batteria si sta ricaricando. Alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V, 12 W. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Tubi flessibili pneumatici, sensori elettronici della pressione

Tubo flessibile pneumatico P7, Ø 5 mm, per la misurazione della pressione del gas e della pressione cinetica o per il collaudo di idoneità all'uso. Tubo flessibile dell'aria compressa P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, per il collaudo di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar. Tubo flessibile dell'aria compressa P7, Ø 6 mm, per il collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Sensore





Prodotto tedesco di qualità

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

App REMS mCon
Software applicativo gratuito scaricabile dall'Apple App Store o dall'Android App Google Play.

REMS P7-TDX C

Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected

elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4 bar o con liquido ≤ 2,5 MPa/25 bar. Compatta pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar, doppia chiusura per un rapido ed preciso aumento della pressione ≤ 0,4 MPa/4 bar, con attacco per valvola Schrader.

Diagramma tempo/pressione

Diagramma tempo/pressione per il protocollo dell'andamento della pressione durante l'intero periodo di collaudo per una facile valutazione della tenuta.

Collaudo a pressione con aria compressa

Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti
Collaudo di tenuta di impianti del gas con aria compressa secondo la "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – foglio di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua)
Collaudo di tenuta di impianti a gas liquefatto con aria compressa secondo le "DVGW-TRF 2021, regole tecniche gas liquefatto" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland (DVGW-TRF 2021, associazione tedesca del gas e dell'acqua)
Collaudo di tenuta di altri sistemi di tubi e recipienti con aria compressa/gas inerte
Collaudo di carico di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti
Collaudo di carico di impianti del gas con aria compressa secondo la "DvGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – foglio di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua)
Prova di resistenza di impianti a gas liquefatto con aria compressa secondo le "DVGW-TRF 2021, regole tecniche gas liquefatto" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland (DVGW-TRF 2021, associazione tedesca del gas e dell'acqua)
Collaudo di carico di altri sistemi di tubi e recipienti con aria compressa/gas inerte.

Collaudo a pressione con acqua

Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4:2010 metodi di collaudo A e B, modificato secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione)
Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua, giunzioni a pressione (non ermetiche se non pressate) secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti
Collaudo di tenuta di altri sistemi di tubi con acqua/liquido

Collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas

Efficiente e facile collaudo di idoneità all'uso tramite il metodo di confronto delle perdite, senza smontaggio del contatore del gas, senza determinazione del volume e senza aumento della pressione.
Collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas secondo la "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – scheda di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua). Certificazione DVGW, numero di registrazione **DG4805BS0029.**

Altre funzioni/applicazioni

Vedere il confronto prodotti a pagina 137.

Registrazione dei dati


I risultati dei programmi di misurazione e collaudo vengono salvati con data, ora e numero di protocollo nella lingua selezionata e possono essere stampati, salvati o trasmessi a scopo di documentazione. Stampante con interfaccia Bluetooth e IR per la stampa diretta del protocollo, come accessorio. Con apparecchi esterni (ad esempio PC, laptop, tablet PC, smartphone), ai dati salvati è possibile aggiungere altre informazioni, ad esempio il nome del cliente, il numero del progetto e il collaudatore.

Funzionalità Connected tramite Bluetooth con l'app REMS mCon

Se è attiva una connessione Bluetooth con un terminale mobile, l'app REMS mCon offre molte altre possibilità. Funzioni/applicazioni: vedere pagina 137.

Funzionalità Connected tramite USB con il software per PC REMS PC200P

Se la connessione USB con un PC o un laptop è attiva, il software per PC REMS PC200P offre molte altre possibilità. Funzioni/applicazioni: vedere pagina 137.





REMS P7-TDX C

Strumento elettronico per il collaudo a pressione
e di tenuta con funzionalità Connected





La fornitura comprende

REMS P7-TDX C 3,5 bar Set. Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB. Per il collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas, per il collaudo a pressione e di tenuta di sistemi di tubi e recipienti ≤ 2,5 MPa/25 bar. Con pompa pneumatica interna ≤ 150 hPa/mbar, sensore elettronico della pressione interno ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 tubi flessibili pneumatici P7, Ø 5 mm, trasparenti, lunghezza 1 m, con giunto a innesto DN 3 (femmina) e boccola in silicone, tubo flessibile dell'aria compressa P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, trasparente, lunghezza 2 m, con giunto a innesto DN 3 (femmina) e attacco rapido DN 5 (maschio), tubo flessibile dell'aria compressa P7, Ø 6 mm, lunghezza 2 m, con attacco rapido DN 5 (maschio, femmina), elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG, pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar. Alimentatore di tensione/caricabatterie 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Cavo da Mini USB a USB-A. In valigetta L-Boxx.

	Cod.art.	Fr.
	611065 RSEV	**2'650.00**

La fornitura comprende

REMS P7-TDX C 25 bar Set. Come set REMS P7-TDX C 3,5 bar, cod. art. 611065, inoltre con sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar.

	Cod.art.	Fr.
	611070 RSEV	**2'990.00**

Accessori

Articolo
Funzioni/applicazioni: vedere pagina 137
Accessori: vedere pagine 138 – 139

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Confronto prodotti

REMS PX4500 C, P7-TD C, P7-TDX C

Funzioni/applicazioni		PX4500 C		P7-TD C	P7-TDX C	
Cod. art.		611075	611080	611060	611065	611070
Pompa pneumatica interna per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa	≤ 150 hPa/mbar	–	–	●	●	●
Collaudo di tenuta di impianti del gas con aria compressa secondo la scheda di lavoro DVGW-TRGI 2018 [1) 7)]		●	●	●	●	●
Collaudo di carico di impianti del gas con aria compressa secondo DVGW-TRGI 2018 [1)]		●	●	●	●	●
Collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas certificato secondo DVGW-TRGI 2018 – DVGW [1) 2)]		–	–	●	●	●
Collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas – quantità di perdita – prova preliminare		–	–	–	●	●
Collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas – volume > 300 l		–	–	–	●	●
Collaudo di tenuta di impianti a gas liquefatto con aria compressa secondo DVGW-TRF 2021 [3)]		●	●	–	●	●
Prova di resistenza di impianti a gas liquefatto con aria compressa secondo DVGW-TRF 2021 [3)]		●	●	–	●	●
Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico ZVSHK [4)]		●	●	●	●	●
Collaudo di carico di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico ZVSHK [4)]		●	●	○	●	●
Collaudo di tenuta di altri sistemi di tubi con aria compressa/gas inerte	≤ 150 hPa/mbar	●	●	●	●	●
Collaudo di carico di altri sistemi di tubi con aria compressa/gas inerte	≤ 0,1 MPa/1 bar	●	●	●	●	●
	≤ 0,3 MPa/3 bar	●	●	○	●	●
	≤ 0,4 MPa/4 bar	□	●	□	□	●
Collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte	≤ 1 hPa/mbar	–	–	●	●	●
	≤ 150 hPa/mbar	●	●	●	●	●
	≤ 0,1 MPa/1 bar	●	●	●	●	●
	≤ 0,35 MPa/3,5 bar	●	●	○	●	●
	≤ 0,4 MPa/4 bar	□	●	□	□	●
Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4/2010 Metodo di collaudo A modificato secondo il bollettino tecnico ZVSHK [4)]		□	●	□	□	●
Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4/2010 Metodo di collaudo B modificato secondo il bollettino tecnico ZVSHK [4)]		□	●	□	□	●
Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua, giunzioni a pressione (non ermetiche se non pressate) secondo il bollettino tecnico ZVSHK [4)]		□	●	□	□	●
Collaudo a pressione e di tenuta di altri sistemi di tubi con acqua/liquido	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	●	□	□	●
Collaudo a pressione con acqua/liquido	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	●	□	□	●
Collaudo di tenuta di tubazioni delle acque reflue con aria compressa secondo EN 1610 e DIN 1986-30 [5)]		–	–	–	●	●
Misurazione della pressione differenziale	≤ 150 hPa/mbar	●	●	●	●	●
	≤ 0,35 MPa/3,5 bar	–	–	–	○	○
	≤ 2,0 MPa/20 bar	–	–	–	□	□
Colludo di regolatori di pressione		–	–	–	●	●
Monitor della pressione per la registrazione di variazioni della pressione, con misurazione di lunga durata ≤ 48 h < 0,35 MPa/3,5 bar		–	–	–	●	●
	< 2,5 MPa/25 bar	–	–	–	○	●
Diagramma tempo/pressione per il protocollo dell'andamento della pressione		●	●	●	●	●
Possibilità di collegamento di una sonda termica da applicare sul tubo		–	–	–	●	●
Scaricamento e installazione di nuove versioni firmware tramite PC o laptop		●	●	●	●	●
Funzionalità Connected tramite Bluetooth con l'app REMS mCon Se è attiva una connessione Bluetooth con un terminale mobile, sono disponibili l seguenti funzioni: – Trasferimento di informazioni dallo strumento di misura all'app mCon (tipo di dispositivo, numero di serie, numero di misurazioni, numero di clienti, numero di collaudatori) – Salvataggio nello strumento di misura dei dati misurati e di ispezione con indicazione del cliente e trasferimento dei dati dallo strumento di misura all'app mCon – Cancellazione nello strumento di misura dei dati misurati e di ispezione con indicazione del cliente – Creazione in formato PDF di protocolli di misura/collaudo con logo della società e denominazione customizzata e con indicazione del collaudatore e invio con un'app a scelta. Invio tramite e-mail con modello di testo personalizzato. – Invio dei dati misurati/di ispezione in forma di file (*.mBin) al cloud o tramite e-mail con modello di testo personalizzato, per il loro trattamento con il software per PC REMS PC200P. – Creazione dei dati del collaudatore – Importazione di clienti dai contatti del terminale mobile o dal cloud o loro creazione manuale e invio allo strumento di misura. – Terminale mobile per la visualizzazione remota del diagramma pressione-tempo di una misurazione.		●	●	●	●	●
Funzionalità Connected tramite USB con il software per PC REMS PC200P Se è attiva una connessione USB con un PC o un laptop, sono disponibili l seguenti funzioni: – Trasferimento di informazioni dallo strumento di misura al PC (tipo di dispositivo, numero di serie, versione firmware, numero di combustibili, numero di collaudatori, numero di clienti, numero di misurazioni) – Salvataggio nello strumento di misura dei dati misurati e di ispezione e trasferimento dei dati dallo strumento di misura al PC – Creazione dei dati del collaudatore sul PC e trasferimento di tutti i dati del collaudatore o di alcuni di essi dal PC allo strumento di misura – Creazione dei dati del collaudatore nello strumento di misura e loro trasferimento dallo strumento di misura al PC – Stampa di protocolli di misura/collaudo in formato PDF/JPG con logo della società e denominazione personalizzata e con indicazione del collaudatore o esportazione dei dati – Creazione di clienti sul PC e loro trasferimento allo strumento di misura – Redazione e trasmissione di liste di controllo personalizzate allo strumento di misura – Sincronizzazione dell'ora del C con l'ora dello strumento di misura – Cancellazione della memoria dati dello strumenti di misura – Importazione di file di dati di tipo cloud (*.mBin) o di file XML		●	●	●	●	●

● In dotazione □ Possibile con sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar
○ Possibile con sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar o ≤ 2,5 MPa/25 bar – Non possibile

[1)] Secondo la "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – scheda di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua)
[2)] Certificazione secondo DVGW G 5952
[3)] Regole tecniche "DVGW-TRF 2021, Regole tecniche gas liquefatto" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland (DVGW-TRF 2021, associazione tedesca del gas e dell'acqua)
[4)] Bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione)
[5)] DIN EN 1610:2015-12 Montaggio e collaudo di tubazioni delle acque reflue e canalizzazioni, DIN 1986-30:2012-02 "Impianti di drenaggio per edifici e terreni – Parte 30: Manutenzione preventiva"

Articolo	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Cod.art.	Fr.
Tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm, trasparente, lunghezza 1 m, con attacco a baionetta (maschio), con boccola in silicone, per la misurazione della pressione del gas e cinetica, per il collaudo di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar (è necessario un elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader ≤ 150 hPa/mbar, cod. art. 611123 R)	●			610106R	**23.20**
Tubo flessibile pneumatico P7, Ø 5 mm, trasparente, lunghezza 1 m, con giunto a innesto DN 3 (femmina), con boccola in silicone, per la misurazione della pressione del gas e cinetica o per il per collaudo di idoneità all'uso		●	●	610105R	**23.20**
Tubo flessibile dell'aria compressa P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, trasparente, lunghezza 2 m, con giunto a innesto DN 3 (femmina), con attacco rapido DN 5 (maschio), per il collaudo di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar		●	●	611120R	**32.40**
Tubo flessibile dell'aria compressa Ø 6 mm, lunghezza 2 m, con attacco rapido DN 5 (maschio, femmina), per collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar		●	●	611121R	**103.00**
Elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 150 hPa/mbar, connettore maschio per tubo flessibile pneumatico, con attacco rapido DN 5 (maschio), con valvola Schrader per il collegamento pompa pneumatica/compressore, per il collaudo di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar. Per il collegamento tubo flessibile dell'aria compressa con boccola in silicone e adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG o cappuccio contatore monotubo.	●	●	●	611123R	**53.60**
Elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 mbar, con attacco rapido DN 5 (maschio, femmina), con valvola Schrader per il collegamento pompa pneumatica/compressore, per il collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4,0 bar. Per il collegamento tubo flessibile dell'aria compressa P7, Ø 6 mm o sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar e adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG o cappuccio contatore monotubo.	●	●	●	611117R	**79.60**
Adattatore attacco rapido da DN 5 a G ⅛" AG, con O-ring, per il collegamento all'impianto del gas con attacco G ⅛" IG. Per il collegamento tubo flessibile dell'aria compressa con attacco rapido DN 5 (maschio), sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar o ≤ 2,5 MPa/25 bar o elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader.	●	●	●	611127R	**51.30**
Adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG, per il collegamento al sistema di tubi con attacco G ½" IG. Per il collegamento tubo flessibile dell'aria compressa con attacco rapido DN 5 (maschio), sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar o ≤ 2,5 MPa/25 bar o elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader.	●	●	●	611116R	**66.30**
Cappuccio contatore monotubo G 2" IG (per DN 25) con attacco rapido DN 5 (femmina), con guarnizione, per il collegamento all'impianto del gas con attacco G 2" AG. Per il collegamento tubo flessibile dell'aria compressa con attacco rapido DN 5 (maschio), sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar o ≤ 2,5 MPa/25 bar o elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader.	●	●	●	611124R	**141.00**
Cappuccio contatore monotubo G 2" IG (per DN 40) con attacco rapido DN 5 (femmina), con guarnizione, per il collegamento all'impianto del gas con attacco G 2¾" AG. Per il collegamento tubo flessibile dell'aria compressa con attacco rapido DN 5 (maschio), sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar o ≤ 2,5 MPa/25 bar o elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader.	●	●	●	611133R	**186.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Articolo	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Cod.art.	Fr.
Elemento di raccordo contatore del gas DN 20, contatore DN 25, manicotti ¾" (filettatura di attacco G 1" AG), distanza tra i manicotti 250 mm, 2 guarnizioni DN 20	●	●	●	611140R	**186.00**
Elemento di raccordo contatore del gas DN 25, contatore DN 25, manicotti 1" (filettatura di attacco G 1 ¼" AG), distanza tra i manicotti 250 mm, 2 guarnizioni DN 25	●	●	●	611129R	**186.00**
Elemento di raccordo contatore del gas DN 32, contatore DN 25, manicotti 1¼" (filettatura di attacco G 1 ¾" AG), distanza tra i manicotti 250 mm, 2 guarnizioni DN 32	●	●	●	611143R	**216.00**
Guarnizione elemento di raccordo contatore del gas DN 20, confezione da 2 pezzi	●	●	●	611141R	**7.70**
Guarnizione elemento di raccordo contatore del gas DN 25, confezione da 2 pezzi	●	●	●	611142R	**7.70**
Guarnizione elemento di raccordo contatore del gas DN 32, confezione da 2 pezzi	●	●	●	611144R	**7.40**
Sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar con attacco rapido DN 5 (maschio), con valvola Schrader per il collegamento pompa pneumatica/compressore, cavo di collegamento lungo 1,5 m, con spinotto, per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Per il collegamento adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG o cappuccio contatore monotubo.	●	●	●	611125R	**216.00**
Sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar con attacco rapido DN 5 (maschio), cavo di collegamento lungo 1,5 m, con spinotto, per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4 bar o con liquido ≤ 2,5 MPa/25 bar. Per il collegamento adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG, elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar o cappuccio contatore monotubo.	●	●	●	611119R	**529.00**
Sonda termica da applicare su tubo, con cavo di collegamento lungo 1,5 m con spinotto, 6 nastri di fissaggio. Per la sorveglianza continua della temperatura durante il collaudo a pressione di lunga durata.			●	611134R	**262.00**
Pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar, forma compatta, doppia chiusura per un rapido ed preciso aumento della pressione ≤ 0,4 MPa/4 bar, con attacco per valvola Schrader. Scarico della valvola per rimuovere l'attacco della pompa senza perdita di pressione. Adatta anche per generare pressioni molto basse ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	●	611118R	**101.00**
REMS BTLE IR, stampante del protocollo dei risultati di analisi, misurazione e collaudo, con interfaccia Bluetooth e IR, 1 rotolo di carta, 4 pile 1,5 V, AA, LR6	●	●	●	611100R	**337.00**
Rotolo di carta BTLE IR, confezione da 5 pezzi	●	●	●	611137R	**33.80**
Kit di fissaggio, composto da velcro per il facile fissaggio dell'apparecchio, ad esempio a un tubo o a un altro profilo, con occhiello di aggancio, ad esempio a un chiodo o a un gancio, e con potenti calamite avvitabili.	●			611206R	**38.20**
Alimentatore di tensione/caricabatterie 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A, per l'alimentazione da rete al posto della batteria Li-Ion 3,7 V, senza cavo	●			610182R220	**23.20**
Alimentatore di tensione/caricabatterie 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W, 12 V, 1,0 A, per l'alimentazione da rete al posto della batteria Li-Ion 4,8 V, senza cavo		●	●	611146R220	**39.60**
Valigetta L-Boxx con inserti	●			610900R	**163.00**
Valigetta L-Boxx con inserti		●	●	610902R	**163.00**



Collaudata ed affidabile pompa per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di tubazioni e contenitori.

REMS Push 25
Campo di pressione e collaudo ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi

REMS Push 60, REMS Push 60 INOX
Campo di pressione e collaudo ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi

Acqua, olio, glicole	
Valore pH dei liquidi	7 – 12
Temperatura dei liquidi	≤ 60°C
Viscosità dei liquidi	≤ 1,5 mPa s



REMS Push – ermeticità sicura.

Impiego universale
Nelle installazioni sanitarie, di riscaldamento, impianti di energia solare, di irrigazione a pioggia (sistema Sprinkler), nei sistemi ad aria compressa, a vapore e di refrigerazione, installazioni di gasolio, nella costruzione di caldaie e di contenitori a pressione.

Costruzione
Versione in metallo robusta ed adatta all'uso in cantiere per le sollecitazioni più dure. REMS Push 25/60 con recipiente in lamiera d'acciaio resistente alla corrosione, verniciato a polvere e della capacità di 9 l (Push 25) o di 12 l (Push 60). Leva a prova di torsione con impugnatura ergonomica, fissabile come manico di trasporto. Stantuffo a spinta d'ottone resistente all'usura, Ø 30 mm. Manometro con lancetta rattrappante per riconoscere facilmente la caduta di pressione durante il collaudo a pressione e di tenuta. La lancetta rattrappante si arresta in corrispondenza del valore massimo raggiunto dalla pressione e vi rimane fino al reset manuale. Tubo ad alta pressione con attacco da ½". Piastra di distribuzione con dispositivo robusto di protezione per il manometro. Manometro a scala fine (accessorio), p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, per una lettura di una variazione della pressione di 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi al fine del collaudo dell'ermeticità secondo DIN 1988.

Contenitore in acciaio inossidabile
REMS Push 60 INOX con contenitore in acciaio inossidabile della capacità di 12 l. Per una durata estremamente lunga.

Modi d'impiego
Collaudo pressione ed ermeticità con acqua o olio. Sistema a doppia valvola per un aumento sicuro della pressione, con sfere d'acciaio inossidabile. Grande potenza di mandata con corsa lunga, regolazione fine della pressione con corsa corta. Il tubo ad alta pressione con rinforzo in tessuto impedisce errori di misurazione.

Info



La fornitura comprende

REMS Push 25. Pompa provaimpianti manuale per collaudo con manometro con lancetta rattrappante, p ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi, per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 2,5 MPa/25 bar/363 psii. Contenitore metallico non soggetto a corrosione, con verniciatura a polvere della capacità di 9 l. Tubo ad alta pressione da 1,5 m con attacco ½". In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	115002R	**298.00**



La fornitura comprende

REMS Push 60. Pompa provaimpianti manuale per collaudo con manometro con lancetta rattrappante, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 6 MPa/60 bar/870 psi. Contenitore metallico non soggetto a corrosione, con verniciatura a polvere della capacità di 12 l. Tubo ad alta pressione da 1,5 m con attacco ½". In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	115000R	**321.00**



La fornitura comprende

REMS Push 60 INOX. Pompa provaimpianti manuale per collaudo con manometro con lancetta rattrappante, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 6 MPa/60 bar/870 psi. Contenitore in acciaio inossidabile della capacità di 12 l. Tubo ad alta pressione da 1,5 m con attacco ½". In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	115001R	**417.00**

Accessori

Articolo	Pressione p ≤ MPa/bar/psi	Cod.art.	Fr.
Pezzo di giuntura con manometro e valvola d'arresto	6/60/870	115110R	**144.00**
Manometro a scala fine	1,6/16/232	115045	**92.50**



REMS E-Push 2

Pompa provaimpianti elettrica

Pompa provaimpianti elettrica potente per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di tubazioni e contenitori.	
Campo di pressione e collaudo	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Portata massima	6,5 l/min
Acqua, soluzioni acquose, emulsioni	
Valore pH dei liquidi	7 – 10
Temperatura dei liquidi	≤ 60°C
Viscosità dei liquidi	≤ 1,5 mPa s



REMS E-Push 2 – collaudare e riempire elettricamente. Fino a 60 bar. Con limitazione regolabile della pressione. 1300 W. Autoaspirante.

Impiego universale

Nell'installazione di impianti igienico-sanitari, di riscaldamento, di energia solare ed antincendio con irrigazione a pioggia, per impianti di aria compressa, vapore e refrigerazione, sistemi gasolio, nella costruzione di caldaie e di recipienti a pressione.

Costruzione

Robusta, compatta, leggera, solo 10 kg. Facile da trasportare. Stantuffo a spinta di grande rendimento resistente all'usura. Manometro attutito con glicerina, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Tubo ad alta pressione con rinforzo in tessuto impedisce errori di misurazione. Tubo di aspirazione con filtro di aspirazione. La valvola antiriflusso nel tubo flessibile di aspirazione impedisce lo svuotamento del flessibile di aspirazione durante i periodi di fermo, per cui minori tempi di aspirazione. Tubo di aspirazione e tubo ad alta pressione con attacco da **½**". Pezzo di giuntura con manometro p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, e valvola d'arresto per il collaudo della pressione e dell'ermeticità anche dopo aver rimosso la pompa provaimpianti, p. e. per evitare furti o per l'utilizzo in diversi punti di rilevamento, come accessorio. Manometro a scala fine, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, per la lettura di una variazione della pressione di 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi al fine del collaudo dell'ermeticità secondo DIN 1988, come accessorio.

Pompa a pistone ad alto rendimento

Pompa a pistone ad alto rendimento con uno stantuffo duraturo di acciaio inossidabile in bagno d'olio chiuso, autoaspirante. Collaudato, potente motore a condensatore, 1300 W, enormemente forte e veloce. Elevata portata di 6,5 l/min. Collaudo di pressione e di ermeticità fino a 6 MPa/60 bar/870 psi.

Limitazione regolabile della pressione

Limitazione della pressione in 6 livelli, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, regolabile sulla pressione necessaria nel sistema di tubi/recipiente.

Info





La fornitura comprende

REMS E-Push 2. Pompa elettrica provaimpianti con manometro per il collaudo a pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e recipienti fino a 6 MPa/60 bar/870 psi, con limitazione regolabile della pressione. Gruppo pompa con motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1300 W. Tubo flessibile di aspirazione lungo 1,5 m con attacco da ½" e guarnizioni, filtro di aspirazione con valvola antiriflusso. Tubo ad alta pressione lungo 1,5 m con attacco da ½" e guarnizioni. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115500RSEV	**1'100.00**

Accessori

Articolo	Pressione p ≤ MPa/bar/psi	Cod.art.	Fr.
Pezzo di giuntura con manometro e valvola d'arresto	6/60/870	115110R	**144.00**
Manometro a scala fine	1,6/16/232	115045	**92.50**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Multi-Push S Connected

Unità elettronica di flussaggio con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard

Potente e compatta unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore senza olio. Con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard. Per flussare con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e proteggere sistemi di tubi e per alimentare utensili pneumatici.

Flussaggio e spurgo	
Pressione acqua nella rete di tubazioni	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Diametro tubo di collegamento	≤ DN 50, 2"
Sanificazione di impianti di acqua potabile	
Pulizia e protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie	
Temperatura dell'acqua	5 – 35°C
Portata dell'acqua	≤ 5 m^3/h
Alimentazione di utensili pneumatici	
Pressione di esercizio	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Portata di aspirazione	≤ 230 Nl/min

Brevetto EP 2 954 960



REMS Multi-Push S Connected – un solo apparecchio con 7 programmi di riempimento/flussaggio. La pratica e intuitiva navigazione a menu guida l'utente passo dopo passo attraverso il processo di flussaggio e di collaudo. Monitoraggio costante del processo. Display LC a colori con funzione touch. Funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard. Redazione di protocolli con testi e immagini.

Impiego universale

Un unico apparecchio per flussare con acqua o con miscela di acqua/aria, sanificare, pulire e proteggere impianti di tubi, ad esempio per lo spurgo, la pulizia e la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, per il flussaggio e la sanificazione di impianti di acqua potabile secondo EN 806-4:2010 e per alimentare utensili pneumatici.

Struttura

Potente e compatta unità elettronica di flussaggio con compressore senza olio. Maneggevole, facilmente trasportabile, solo 32 kg. Dispositivi di misura e regolazione per l'esecuzione automatica dei programmi di flussaggio fino alla documentazione dei risultati. Dispositivi di sicurezza per prevenire il reflusso di sporco nell'impianto di tubi. Valvola limitatrice di pressione. Filtro della condensa e del particolato 5 µm. Telaio di tubolari d'acciaio di grandi dimensioni che fungono da serbatoio pneumatico. Due pratiche maniglie per un facile trasporto a mano. Impugnatura pieghevole a basso ingombro per un facile trasporto su ruote. Telaio carrellato di tubolari d'acciaio con 2 ruote gommate per un facile trasporto e 2 piedi d'appoggio gommati per la massima stabilità. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). 2 ganci per avvolgere il cavo di collegamento. Tappi a prova di smarrimento per chiudere l'ingresso e l'uscita della REMS Multi-Push S Connected per evitare la penetrazione di sporco durante il trasporto e l'immagazzinamento. Pratica calotta per proteggere la macchina durante il trasporto e l'immagazzinamento, come accessorio.

Unità di immissione e di comando con display a colori da 4,3"

Unità di immissione e di comando con display LC a colori da 4,3" e funzione touch, diagonale dello schermo di 110 mm, 480 × 272 pixel. Icone per una facile selezione dei programmi di riempimento e flussaggio. La pratica e intuitiva navigazione a menu guida l'utente passo dopo passo attraverso il processo di flussaggio e collaudo. 7 programmi di riempimento/flussaggio in 26 lingue. Possibilità di modificare i valori di default preimpostati in fabbrica per adattarli alle norme di sicurezza, regole e disposizioni nazionali valide per il luogo di impiego dell'apparecchio. Possibilità di impostazione del formato della data, del formato dell'ora, del fuso orario, dell'unità di misura della pressione, dell'unità di misura della temperatura e dell'unità di misura della lunghezza. Monitoraggio costante del processo durante l'esecuzione dei programmi. Visualizzazione di messaggi di errore e di avvisi.

Funzionalità Connected

REMS Multi-Push S Connected offre diverse funzionalità aggiuntive nel portale dei servizi REMS, ad esempio: protocollo dei dati di flussaggio e collaudo, caricamento e salvataggio di appunti e immagini per i processi di flussaggio e collaudo, redazione di protocolli con logo dell'azienda, visualizzazione di messaggi di errore, configurazione del prodotto (formato data, formato ora, fuso orario, unità di misura della pressione, unità di misura della temperatura, unità di misura della lunghezza), implementazione di blocchi d'uso (blocco immediato o intervallo di riscontro con funzione di antifurto, intervalli di ora e data per i tempi di blocco), visualizzazione di avvisi (ispezione annuale e verifica periodica, nuova versione firmware), scaricamento e installazione di nuove versioni firmware.





Prodotto tedesco di qualità

Info





REMS Multi-Push S Connected

Unità elettronica di flussaggio con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard



Connessione Wi-Fi al cloud
Dopo la registrazione e con connessione Internet attiva, REMS Multi-Push SLW Connected invia al cloud i dati raccolti (dati di riempimento e flussaggio, messaggi di errore, configurazione del prodotto, ecc.). Qui i dati vengono trattati e memorizzati. Tramite il portale dei servizi REMS l'utente può accedere a questi dati. Con connessione Internet attiva, le modifiche della configurazione e i blocchi d'uso vengono ritrasmessi all'unità di flussaggio.

Compressore
Potente e collaudato compressore a stantuffo senza olio con manovellismo, con motore a condensatore 230 V, 1500 W. Manometro per la pressione interna al serbatoio pneumatico. Pulsante di arresto di emergenza.

Tubi flessibili
Tubo flessibile trasparente di aspirazione/mandata Ø 1", telato, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi, per flussare, sanificare, pulire e proteggere. Cappucci per chiudere gli ingressi e le uscite dei tubi flessibili per evitare la penetrazione di sporco durante il trasporto e l'immagazzinamento. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN 7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push S Connected e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro.

Spurgo e flussaggio secondo prEN 14336
Facile commutazione della mandata d'aria durante il flussaggio nello spurgo di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie con le seguenti possibilità: (1) senza aria compressa, (2) senza aria compressa intermittente, (3) senza aria compressa costante.

Flussaggio secondo EN 806-4
Flussaggio di impianti di acqua potabile con acqua o miscela di acqua/aria a pressione intermittente secondo EN 806-4:2010 ed il bollettino tecnico "Flussaggio, sanificazione e messa in funzione di impianti di acqua potabile" (agosto 2014) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (ZVSHK, associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione).

Sanificazione
Unità di sanificazione REMS V-Jet TW, come accessorio, per sanificare impianti di acqua potabile secondo EN 806-4:2010 ed il bollettino tecnico "Flussaggio, sanificazione e messa in servizio di impianti di acqua potabile" (agosto 2014) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione), secondo le regole tecniche DVGW W 551-3 (A) (agosto 2022), Igiene negli impianti di acqua potabile – Parte 3: sanificazione e disinfezione, altri sistemi di tubi. REMS Peroxi Color, formato da una bottiglia da 1 l di additivo predosato REMS Peroxi per la sanificazione di tubazioni del volume di circa 100 l e un flacone da 20 ml di colorante REMS Color per colorare l'additivo predosato, per il controllo del riempimento e dello spurgo, pipetta per il controllo dell'efficacia dell'additivo predosato (pagina 147). Aggiunta dell'additivo predosato senza pompa dosatrice supplementare **(Brevetto EP 2 954 960).**

Pulizia e protezione
Unità di pulizia e di protezione REMS V-Jet H per la pulizia e la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, come accessorio. Detergente, colorazione verde per il controllo del riempimento e dello spurgo, e sostanza anticorrosione, colorazione blu per il controllo del riempimento, ognuno per tubazioni del volume di circa 100 l (pagina 147). Aggiunta di detergente e anticorrosivo senza pompa dosatrice supplementare **(Brevetto EP 2 954 960).**

Alimentazione di utensili pneumatici
Collegamento per utensili pneumatici con un consumo d'aria ≤ 230 Nl/min, regolabile, per adattare il flusso d'aria all'utensile pneumatico utilizzato. Manometro per controllare la pressione dell'aria fornita dal serbatoio pneumatico. Tubo flessibile pneumatico con attacchi rapidi DN 7,2, come accessorio.

La fornitura comprende

REMS Multi-Push S Connected Set. Unità elettronica di flussaggio con compressore senza olio e funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard. Per flussare con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e proteggere sistemi di tubi, ad esempio per lo spurgo, la pulizia e la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, per il flussaggio e la sanificazione di impianti di acqua potabile e per alimentare utensili pneumatici ≤ 230 Nl/min. Unità di immissione e di regolazione con display a colori da 4,3" e funzione touch. Compressore alternativo con manovellismo a rullini, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Telaio carrellato di tubolari d'acciaio. Tappi per l'ingresso e l'uscita dell'acqua di REMS Multi-Push S Connected. 2 tubi flessibili di aspirazione/mandata Ø 1", telati, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN 7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push S Connected e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro. Senza unità di sanificazione, senza unità di pulizia e di protezione. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115813 RSEV	**3'220.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Unità elettroniche di flussaggio e provaimpianti con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard

Potente e compatta unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore senza olio. Con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard. Per flussare con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e proteggere sistemi di tubi, per eseguire il collaudo a pressione di sistemi di tubi e recipienti con aria compressa o con acqua, per gonfiare in modo controllato recipienti di tutti i tipi con aria compressa e per alimentare utensili pneumatici.

Flussaggio e spurgo	
Pressione acqua nella rete di tubazioni	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Diametro tubo di collegamento	≤ DN 50, 2"
Sanificazione di impianti di acqua potabile	
Pulizia e protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie	
Temperatura dell'acqua	5 – 35°C
Portata dell'acqua	≤ 5 m^3/h
Collaudo pressione con aria compressa	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Collaudo pressione con acqua	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Pompa ad aria compressa per riempire in modo controllato recipienti di tutti i tipi	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Alimentazione di utensili pneumatici	
Pressione di esercizio	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Portata di aspirazione	≤ 230 Nl/min


Brevetto EP 2 816 231
Brevetto EP 2 954 960












Prodotto tedesco di qualità





REMS Multi-Push SL/SLW Connected – un solo apparecchio con 8 programmi di riempimento/flussaggio e fino a 12 programmi di collaudo a pressione a esecuzione automatica. La pratica e intuitiva navigazione a menu guida l'utente passo dopo passo attraverso il processo di flussaggio e di collaudo. Monitoraggio costante del processo. Display LC a colori con funzione touch. Funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard. Redazione di protocolli con testi e immagini.

Impiego universale

Un unico apparecchio per flussare con acqua o con miscela di acqua/aria, sanificare, pulire e proteggere impianti di tubi, eseguire il collaudo a pressione di impianti di tubi e recipienti con aria compressa o con acqua, ad esempio impianti di acqua potabile, sistemi di radiatori e pannelli, collaudo a pressione di impianti del gas con aria compressa, pompa per gonfiare in modo controllato recipienti di tutti i tipi con aria compressa, ad esempio per gonfiare recipienti di espansione o pneumatici, e per alimentare utensili pneumatici **(Brevetto EP 2 816 231)**.

Struttura

Potente e compatta unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore senza olio. Maneggevole, facilmente trasportabile, REMS Multi-Push SL Connected solo 37 kg, REMS Multi-Push SLW Connected solo 39 kg. Dispositivi di misura e regolazione per l'esecuzione automatica dei programmi di flussaggio e di collaudo fino alla documentazione dei risultati. Dispositivi di sicurezza per prevenire il reflusso di sporco nell'impianto di tubi. Valvole limitatrici di pressione incorporate. Filtro della condensa e del particolato 5 µm. Telaio di tubolari d'acciaio di grandi dimensioni che fungono da serbatoio pneumatico. Due pratiche maniglie per un facile trasporto a mano. Impugnatura pieghevole a basso ingombro per un facile trasporto su ruote. Telaio carrellato di tubolari d'acciaio con 2 ruote gommate per un facile trasporto e 2 piedi d'appoggio gommati per la massima stabilità. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). 2 ganci per avvolgere il cavo di collegamento. Tappi imperdibili per chiudere gli ingressi e le uscite della REMS Multi-Push SL/SLW Connected per evitare la penetrazione di sporco durante il trasporto e l'immagazzinamento. Pratica calotta per proteggere la macchina durante il trasporto e l'immagazzinamento, come accessorio.

REMS Multi-Push SLW Connected dotata inoltre di pompa dell'acqua idropneumatica per generare la necessaria pressione per il collaudo idrostatico di sistemi di condutture e recipienti con acqua.

Unità di immissione e di comando con display a colori da 4,3"

Unità di immissione e di comando con display LC a colori da 4,3" e funzione touch, diagonale dello schermo di 110 mm, 480 × 272 pixel. Icone per una facile selezione dei programmi di riempimento/flussaggio e di collaudo a pressione. La pratica e intuitiva navigazione a menu guida l'utente passo dopo passo attraverso il processo

di flussaggio e collaudo. 8 programmi di riempimento/flussaggio e 12 programmi di collaudo a pressione a esecuzione automatica in 26 lingue. Possibilità di modificare i valori di default preimpostati in fabbrica per adattarli alle norme di sicurezza, regole e disposizioni nazionali valide per il luogo di impiego dell'apparecchio. Possibilità di impostazione del formato della data, del formato dell'ora, del fuso orario, dell'unità di misura della pressione, dell'unità di misura della temperatura e dell'unità di misura della lunghezza. Monitoraggio costante del processo durante l'esecuzione dei programmi. Visualizzazione di messaggi di errore e di avvisi.

Funzionalità Connected

REMS Multi-Push SL/SLW Connected offre diverse funzionalità aggiuntive nel portale di servizi REMS, ad esempio: protocollo dei dati di flussaggio e collaudo, caricamento e salvataggio di appunti e immagini per i processi di flussaggio e collaudo, redazione di protocolli con logo dell'azienda, visualizzazione di messaggi di errore, configurazione del prodotto (formato data, formato ora, fuso orario, unità di misura della pressione, unità di misura della temperatura, unità di misura della lunghezza), implementazione di blocchi d'uso (blocco immediato o intervallo di riscontro con funzione di antifurto, intervalli di ora e data per i tempi di blocco), visualizzazione di avvisi (ispezione annuale e verifica periodica, nuova versione firmware), scaricamento e installazione di nuove versioni firmware.

Connessione Wi-Fi al cloud

Dopo la registrazione e con connessione Internet attiva, REMS Multi-Push Connected invia al cloud i dati raccolti (dati di flussaggio e collaudo, messaggi di errore, configurazione del prodotto, ecc.). Qui i dati vengono trattati e memorizzati. Tramite il portale di servizi REMS l'utente può accedere a questi dati. Con connessione Internet attiva, le modifiche della configurazione e i blocchi d'uso vengono ritrasmessi all'unità di flussaggio e-provaimpianti.

Compressore

Potente e collaudato compressore a stantuffo senza olio con manovellismo, con motore a condensatore 230 V, 1500 W. Manometro per la pressione interna al serbatoio pneumatico. Pulsante di arresto di emergenza.

Tubi flessibili

Tubo flessibile trasparente di aspirazione/mandata Ø 1", telato, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi, per flussare, sanificare, pulire e proteggere e per il collaudo a pressione con acqua. Tubo flessibile ad alta pressione Ø ½", telato, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da ½", con tappi, per il collaudo a pressione con acqua mediante REMS Multi-Push SLW Connected. Cappucci per chiudere gli ingressi e le uscite dei tubi flessibili per evitare la penetrazione di sporco durante il trasporto e l'immagazzinamento. Tubo flessibile pneumatico Ø 8 mm, lunghezza 1,5 m, con attacco rapido DN 5 e raccordo filettato ½", per il collaudo a pressione con aria compressa. Tubo flessibile pneumatico Ø 8 mm, lunghezza 1,5 m, con attacco rapido DN 5 (connettore maschio, connettore femmina) per il collaudo con aria compressa. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN 7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push SL/SLW Connected e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro.

Spurgo e flussaggio secondo prEN 14336

Facile commutazione della mandata d'aria durante il flussaggio nello spurgo di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie con le seguenti possibilità: (1) senza aria compressa, (2) senza aria compressa intermittente, (3) senza aria compressa costante.

Flussaggio secondo EN 806-4

Flussaggio di impianti di acqua potabile con acqua o miscela di acqua/aria a pressione intermittente secondo EN 806-4:2010 ed il bollettino tecnico "Flussaggio, sanificazione e messa in funzione di impianti di acqua potabile" (agosto 2014) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (ZVSHK, associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione).

Sanificazione

Unità di sanificazione REMS V-Jet TW, come accessorio, per sanificare impianti di acqua potabile secondo EN 806-4:2010 ed il bollettino tecnico "Flussaggio, sanificazione e messa in servizio di impianti di acqua potabile" (agosto 2014) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione), secondo le regole tecniche DVGW W 551-3 (A) (agosto 2022), Igiene negli impianti di acqua potabile – Parte 3: sanificazione e disinfezione, altri sistemi di tubi. REMS Peroxi Color, formato da una bottiglia da 1 l di additivo predosato REMS Peroxi per la sanificazione di tubazioni del volume di circa 100 l e un flacone da 20 ml di colorante REMS Color per colorare l'additivo predosato, per il controllo del riempimento e dello spurgo, pipetta per il controllo dell'efficacia dell'additivo predosato (pagina 147). Aggiunta dell'additivo predosato senza pompa dosatrice supplementare **(Brevetto EP 2 954 960).**

Pulizia e protezione

Unità di pulizia e di protezione REMS V-Jet H per la pulizia e la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, come accessorio. Detergente, colorazione verde per il controllo del riempimento e dello spurgo, e sostanza anticorrosione, colorazione blu per il controllo del riempimento, ognuno per tubazioni del volume di circa 100 l (pagina 147). Aggiunta di detergente e anticorrosivo senza pompa dosatrice supplementare **(Brevetto EP 2 954 960).**

Collaudo a pressione con aria compressa

Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico "Collaudo della tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o aria" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti, collaudo di tenuta di impianti del gas con aria compressa secondo la "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas - foglio di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua), Germania, e collaudo a tenuta di altri sistemi di tubi e recipienti con aria compressa.





REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Unità elettroniche di flussaggio e provaimpianti con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard

Collaudo di carico di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico "Collaudo della tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o aria" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti, collaudo di carico di impianti del gas con aria compressa secondo la "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas - foglio di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua), Germania, e collaudo a tenuta di altri sistemi di tubi e recipienti con aria compressa.

Collaudo a pressione con acqua

REMS Multi-Push SLW Connected con pompa dell'acqua idropneumatica per il collaudo idrostatico di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4:2010, metodo di collaudo A, B o C, o metodo di collaudo B, modificato secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e per il collaudo a pressione e di altri sistemi di tubi e recipienti con acqua.

Gonfiaggio

Pompa per gonfiare in modo controllato recipienti di tutti i tipi con aria compressa ≤ 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi, con spegnimento automatico al raggiungimento della pressione dell'aria preimpostata, ad esempio per gonfiare vasi di espansione e pneumatici.

Alimentazione di utensili pneumatici

Collegamento per utensili pneumatici con un consumo d'aria ≤ 230 Nl/min, regolabile, per adattare il flusso d'aria all'utensile pneumatico utilizzato. Manometro per controllare la pressione dell'aria fornita dal serbatoio pneumatico. Tubo flessibile pneumatico con attacchi rapidi DN 7,2, come accessorio.

La fornitura comprende

REMS Multi-Push SL Connected Set. Unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore senza olio e funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard. Per il flussaggio con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e proteggere sistemi di tubi, come ad esempio spurgo, pulizia e protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, flussaggio e sanificazione di impianti di acqua potabile, per eseguire il collaudo a pressione di sistemi di tubi e recipienti con aria compressa, per gonfiare in modo controllato recipienti di tutti i tipi con aria compressa e per alimentare utensili pneumatici, p ≤ 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi, e per alimentare utensili pneumatici ≤ 230 Nl/min. Unità di immissione e di regolazione con display a colori da 4,3" e funzione touch. Compressore alternativo con manovellismo a rullini, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Telaio carrellato di tubolari d'acciaio. Tappi per gli ingressi e le uscite dell'acqua della REMS Multi-Push Connected. 2 tubi flessibili di aspirazione/mandata Ø 1", telati, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi. 1 tubo flessibile pneumatico Ø 8 mm, lunghezza 1,5 m, con attacco rapido DN 5 e raccordo filettato G ½", per il collaudo a pressione con aria compressa. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN 7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push Connected e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro. Senza unità di sanificazione, senza unità di pulizia e di protezione.
In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115811 RSEV	**3'920.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Info

La fornitura comprende

REMS Multi-Push SLW Connected Set. Come REMS Multi-Push SL Connected Set, cod. art. 115811, inoltre con pompa dell'acqua idropneumatica per il collaudo idrostatico di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4:2010, metodo di collaudo A, B o C, o metodo di collaudo B, modificato e per il collaudo a pressione e di altri sistemi di tubi e recipienti con acqua. 1 tubo flessibile ad alta pressione Ø ½", lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da ½", con tappi.
In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115812 RSEV	**4'990.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Info

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Accessori

Articolo	S	SL	SLW	Cod.art.	Fr.
Filtro con cartuccia filtrante 90 µm, lavabile, con grande recipiente di raccolta delle impurità	●	●	●	115609R	**144.00**
Cartuccia filtrante 90 µm, per filtro con cartuccia filtrante 90 µm	●	●	●	043054	**46.70**
Manometro, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 6 MPa/60 bar/870 psi.		●	●	115140	**130.00**
Manometro con scala di precisione, p ≤ 1,6 MPa/ 16 bar/232 psi, per il controllo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 1,6 MPa/16 bar/232 psi. Classe di precisione 1,0.		●	●	115045	**92.50**
Manometro con scala di precisione, p ≤ 250 hPa/ 250 mbar/3,6 psi, per il controllo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 250 hPa / 250 mbar / 3,6 psi. Classe di precisione 1,6.		●	●	047069	**279.00**
Tubo flessibile pneumatico Ø 14 mm, lunghezza 1,5 m, con attacchi rapidi DN 7,2 (connettore maschio, connettore femmina), per il collegamento di utensili pneumatici	●	●	●	115621R	**98.70**
Tubo flessibile pneumatico Ø 8 mm, lunghezza 7 m, con attacco rapido DN 5 (connettore maschio) e raccordo filettato G ½", per il collaudo a pressione con aria compressa.		●	●	115667R	**77.30**
Tubo flessibile pneumatico Ø 8 mm, lunghezza 1,5 m, con attacco rapido DN 5 (connettore maschio, connettore femmina), per il collaudo con aria compressa.		●	●	115747R	**82.10**
Tubo flessibile ad alta pressione Ø ½", lunghezza 7 m, con collegamenti a vite da G ½", tappi, per il collaudo a pressione di sistemi di tubi e recipienti con acqua con REMS Multi-Push SLW Connected.			●	115661R	**151.00**
Tubo flessibile di aspirazione/mandata Ø 1", telato, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite G 1", con tappi, per flussare, sanificare, pulire e proteggere e per il collaudo a pressione con acqua.	●	●	●	115633R	**68.90**
Raccordo filettato doppio 1", per collegare 2 tubi flessibili di aspirazione/mandata e per eliminare con aria compressa i residui d'acqua dai tubi flessibili di aspirazione/mandata	●	●	●	045159	**12.30**
V-Jet TW, unità di sanificazione per impianti di acqua potabile, per la mandata di additivo predosato per la sanificazione	●	●	●	115602R	**355.00**
Peroxi Color, una bottiglia da 1 l di additivo predosato REMS Peroxi per la sanificazione di tubazioni del volume di circa 100 l e un flacone da 20 ml di colorante REMS Color per colorare l'additivo predosato, per il controllo del riempimento e dello spurgo, pipetta per il controllo dell'efficacia dell'additivo predosato.	●	●	●	115605R	**95.30**
Cartine indicatrici H_2O_2, 0 – 1000 mg/l, confezione da 100 pezzi, per il controllo della concentrazione della soluzione disinfettante	●	●	●	091072	**82.90**
Cartine indicatrici di H_2O_2, 0 – 50 mg/l, confezione da 100 pezzi, per il controllo della rimozione completa della soluzione di disinfezione dopo la sanificazione	●	●	●	091073	**82.90**
V-Jet H, unità di pulizia e di protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, per la mandata di detergente e di sostanza anticorrosione.	●	●	●	115612R	**355.00**
CleanH, bottiglia da 1 l di detergente per sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, colorazione verde per il controllo del riempimento e dello spurgo, per tubazioni del volume di circa 100 l.	●	●	●	115607R	**66.40**
NoCor, bottiglia da 1 l di sostanza anticorrosione per la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, colorazione blu per il controllo del riempimento, per tubazioni del volume di circa 100 l.	●	●	●	115608R	**71.20**
Copertura per proteggere la macchina durante il trasporto e l'immagazzinamento	●	●	●	115677R	**45.70**
Valigetta XL-Boxx per tubi flessibili	●	●	●	579600RMP	**224.00**



Confronto prodotti

REMS Multi-Push S Connected, REMS Multi-Push SL Connected, REMS Multi-Push SLW Connected

Funzioni/applicazioni	REMS Multi-Push S Connected	REMS Multi-Push SL Connected	REMS Multi-Push SLW Connected
Programmi di flussaggio e spurgo			
Flussaggio di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4 [1] *In Germania secondo la scheda di lavoro DVGW W 557 (A)[3] e ZVSHK il bollettino tecnico[4]*	●	●	●
Flussaggio di impianti di acqua potabile con miscela di acqua ed aria compressa a pressione intermittente secondo EN 806-4 [1]; In Germania secondo la scheda di lavoro DVGW W 557 (A)[3] e ZVSHK il bollettino tecnico[4]	●	●	●
Flussaggio di impianti di acqua potabile e di altri impianti con miscela di acqua ed aria compressa a pressione costante	●	●	●
Spurgo e flussaggio di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie secondo prEN 14336 [2] *Facile commutazione della mandata d'aria durante il processo di flussaggio con le seguenti possibilità: senza aria compressa, aria compressa intermittente, aria compressa costante*	●	●	●
Programmi sostanze attive			
Sanificazione di impianti di acqua potabile secondo EN 806-4:2010 [1] *In Germania secondo il bollettino tecnico ZVSKH[4], secondo le regole tecniche DVGW W 551-3 (A)[5]. Con unità di sanificazione REMS V-Jet TW e soluzione disinfettante REMS Peroxi Color*	●	●	●
Sanificazione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie *Con unità di sanificazione e di protezione REMS V-Jet H e detergente REMS CleanH*	●	●	●
Protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie *Con unità di sanificazione e di protezione REMS V-Jet H e sostanza anticorrosione REMS NoCor*	●	●	●
Programmi per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa			
Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa *In Germania secondo il bollettino tecnico ZVSHK[6]*	–	●	●
Collaudo di carico di impianti di acqua potabile con aria compressa ≤ DN 50 *In Germania secondo il bollettino tecnico ZVSHK[6]*	–	●	●
Collaudo di carico di impianti di acqua potabile con aria compressa > DN 50 *In Germania secondo il bollettino tecnico ZVSHK[6]*	–	●	●
Collaudo di carico di impianto del gas con aria compressa *In Germania secondo le regole tecniche DVGW-TRGI 2018[7]*	–	●	●
Collaudo di tenuta di impianto del gas con aria compressa < 100 l *In Germania secondo le regole tecniche DVGW-TRGI 2018[7]*	–	●	●
Collaudo di tenuta di impianto del gas con aria compressa ≥ 100 l e < 200 l *In Germania secondo le regole tecniche DVGW-TRGI 2018[7]*	–	●	●
Collaudo di tenuta di impianto del gas con aria compressa ≥ 200 l *In Germania secondo le regole tecniche DVGW-TRGI 2018[7]*	–	●	●
Collaudo di tenuta e di carico di altri sistemi di tubi e recipienti con aria compressa *Valore della pressione e del tempo impostabile nei programmi*	–	●	●
Pompa pneumatica *Per riempire recipienti di tutti i tipi con aria compressa in modo regolato*	–	●	●
Programmi per il collaudo idrostatico a pressione e di tenuta con acqua			
Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4:2010 [1], metodo di collaudo A	–	–	●
Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4:2010, metodo di collaudo B/1 Δ > 10 K; equilibrio termico, In Germania modificato secondo il bollettino tecnico ZVSHK[6]	–	–	●
Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua, metodo di collaudo B/2 PfS, per sistemi pressfitting; In Germania secondo il bollettino tecnico ZVSHK[6]	–	–	●
Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4:2010 [1], metodo di collaudo B/3 P+M; In Germania modificato secondo il bollettino tecnico ZVSHK[6]	–	–	●
Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4:2010 [1], metodo di collaudo C	–	–	●
Collaudo a pressione di altri sistemi di tubi e recipienti con acqua *Valore della pressione e del tempo impostabile nei programmi*	–	–	●
Varie			
Monitoraggio costante del processo	●	●	●
Protocollo dei risultati dei programmi di flussaggio e di collaudo	●	●	●
Alimentazione di utensili pneumatici	●	●	●

● Disponibile – Non disponibile

[1] EN 806-4:2010 – Regole tecniche per impianti di acqua potabile – Parte 4: Installazione
[2] prEN 14336:2021 – Bozza – Impianti di riscaldamento e impianti di refrigerazione ad acqua in edifici – Installazione e collaudo degli impianti di riscaldamento ad acqua calda – Semplice flussaggio
[3] Scheda di lavoro DVGW W 557 (A) (ottobre 2012) della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland (associazione tedesca del gas e dell'acqua)
[4] Bollettino tecnico "Flussaggio, sanificazione e messa in servizio di impianti di acqua potabile" (agosto 2014) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland (ZVSHK, associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione)
[5] Regole tecniche DVGW W 551-3 (A) (agosto 2022), Igiene negli impianti di acqua potabile – Parte 3: Sanificazione e disinfezione, della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland (associazione tedesca del gas e dell'acqua)
[6] Bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione)
[7] Regole tecniche "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – scheda di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland (associazione tedesca del gas e dell'acqua)

REMS Calc-Push

Pompa decalcificante elettrica

Potente pompa decalcificante elettrica per decalcificare in modo efficiente tubi e serbatoi, ad esempio scaldabagni, boiler, serbatoi di acqua calda e fredda, scambiatori di calore, impianti di riscaldamento e raffreddamento.	
Capacità utile del serbatoio	21 l
Portata	≤ 30 l/min
Pressione di mandata	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Prevalenza	≤ 10 m
Temperatura soluzione decalcificante	≤ 50°C



Info

REMS Calc-Push – decalcificare in modo efficace. Grande portata. Leva a 3 vie per invertire il verso del flusso, con posizione zero.

Impiego universale

Per l'efficiente decalcificazione di tubi e serbatoi, ad esempio di scaldabagni, boiler, serbatoi di acqua calda e fredda, scambiatori di calore, impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Costruzione

Robusta, compatta, leggera, solo 9,2 kg di peso. Serbatoio di plastica antiurto per la soluzione decalcificante, capacità utile del serbatoio 21 l, con pratico coperchio a vite per mantenere chiuso il serbatoio di plastica durante il trasporto. Tubi flessibili telati in PVC da ½" e lunghi 2,3 m, con collegamento fisso all'unità pompa, collegamenti a vite con filettatura interna Rp ½" e tappi. Leva a 3 vie per invertire il verso del flusso al fine di sciogliere anche grandi depositi e spesse incrostazioni di calcare da entrambi i lati, con posizione zero per interrompere il flusso. Facilmente trasportabile grazie alla maniglia di trasporto in posizione centrale con pratici supporti dei tubi flessibili.

Unità pompa svitabile

Unità pompa compatta, formata da pompa centrifuga e motore a condensatore, svitabile, per la facile pulizia dell'unità pompa e del serbatoio di plastica al termine del processo di decalcificazione. Pompa centrifuga autoaspirante, adatta per diverse soluzioni decalcificanti di acido acetico, acido cloridrico, acido citrico, acido formico, acido fosforico, acido solfammico. Con potente e silenzioso motore a condensatore, 165 W, interruttore On/Off. Grande portata ≤ 30 l/min per un'efficiente decalcificazione.



La fornitura comprende

REMS Calc-Push. Potente pompa decalcificante elettrica, per decalcificare tubi e contenitori, ad es. scaldabagni, boiler, serbatoi di acqua calda e fredda, scambiatori di calore, impianti di riscaldamento e raffreddamento. Portata ≤ 30 l/min, capacità utile del serbatoio 21 l. Unità pompa con motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 165 W. Pressione di mandata ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Prevalenza ≤ 10 m. 2 tubi flessibili telati in PVC da ½" e lunghi 2,3 m, collegamenti a vite con filettatura interna Rp ½" e tappi. 2 raccordi filettati doppi da ⅜" – ½", 2 raccordi filettati doppi da ½" – ¾". In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115900 R220	**964.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

REMS Solar-Push

Potente unità elettrica di riempimento e lavaggio per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi in modo rapido e semplice. Ideale per impianti di energia solare, impianti geotermici e riscaldamenti integrati nel pavimento/nella parete.

Capacità del serbatoio	30 l
REMS Solar-Push K 60 con pompa centrifuga	
Portata con prevalenza di 40 m	16 l/min
Portata	≤ 36 l/min
Pressione di mandata	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Temperatura del fluido (carico permanente)	≤ 60°C
pH del fluido	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push I 80 con pompa ad impeller	
Portata con prevalenza di 40 m	18 l/min
Portata	≤ 27 l/min
Pressione di mandata	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Temperatura del fluido (carico permanente)	≤ 80°C
pH del fluido	6,5 – 9,5
Fluidi: liquidi termovettori, antigelo, acqua, soluzioni acquose, emulsioni	



Prodotto tedesco di qualità

REMS Solar-Push – riempire, lavare e spurgare con una sola operazione. Autoaspirante. Grande portata.

Vantaggio del sistema

Riempire, lavare e spurgare con una sola operazione. Ideale per impianti di energia solare, impianti geotermici e riscaldamenti integrati nel pavimento. Anche per riempire recipienti.

Struttura

Potente unità elettrica di riempimento e lavaggio su robusto telaio carrellato di tubolari di acciaio per la massima stabilità. 2 grandi pneumatici per il facile trasporto per l'impiego in condizioni difficili in cantiere. Pratico supporto per tubo flessibile. Basso peso, REMS Solar-Push I solo 19 kg, REMS Solar-Push K solo 20 kg. Robusto contenitore di plastica della capacità di 30 l, di PE stabilizzato UV, con indicatore di livello, amovibile, per una facile pulizia, con grande apertura per un facile riempimento. Pratico coperchio a vite per la rapida apertura e chiusura. L'attacco di ritorno da ¾" con sifone impedisce la formazione di schiuma del fluido all'ingresso nel contenitore di plastica. Rubinetto per la facile pulizia e la semplice sostituzione del contenitore di plastica quando si usano fluidi diversi. Due pratiche impugnature per trasportare facilmente il recipiente di plastica. Tubo flessibile resistente alle alte temperature per il collegamento tra contenitore di plastica e pompa. Filtro a maglia stretta nel tubo di aspirazione con grande finestra di ispezione, per riconoscere facilmente l'aria rimasta nel circuito e le impurità captate, ad esempio trucioli e residui di brasatura e di saldatura.

REMS Solar-Push K 60

Pompa centrifuga autoaspirante, adatta per diversi fluidi, ad esempio liquidi termovettori, antigelo, acqua, soluzioni acquose, emulsioni. Con potente e silenzioso motore a condensatore, 940 W, interruttore On/Off. Grande portata ≤ 36 l/min per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi e per riempire recipienti in modo rapido ed efficiente. Valvola di scarico della pressione per la semplice depressurizzazione del tubo flessibile di mandata al termine del lavoro, come accessorio. Per carico permanente a temperatura ≤ 60 °C. 2 tubi flessibili telati trasparenti di PVC ½" T60, per il tubo di mandata e di ritorno, ognuno lungo 3 m, con collegamenti a vite ¾", resistenti alle temperature ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80

Pompa ad impeller autoaspirante a secco con impeller speciale di NBR, adatta per diversi fluidi, ad esempio liquidi termovettori, antigelo, acqua, soluzioni acquose, emulsioni. Con potente e silenzioso motore a condensatore, 1000 W, interruttore On/Off. Grande portata ≤ 27 l/min per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi e per riempire recipienti in modo rapido ed efficiente. Valvola di scarico della pressione per la semplice depressurizzazione del tubo flessibile di mandata al termine del lavoro. Per carico permanente a temperatura ≤ 80 °C. 2 tubi flessibili telati di EPDM ½" T100 (gomma sintetica) per il tubo di mandata e di ritorno, ognuno lungo 3 m, con collegamenti a vite ¾", resistenti alle temperature ≤ 100 °C.

Vasta gamma di accessori

Valvola di chiusura del tubo di mandata o di ritorno, ad esempio durante il trasporto. Filtro a maglia stretta con sacchetto 70 µm, provvisto di coperchio a vite con collegamento per tubo di ritorno con attacco da ¾", adattatore e sacchetto a maglia 70 µm, o filtro a maglia stretta con cartuccia 90 µm, lavabile, con grande recipiente di raccolta delle impurità, per tubo di ritorno con attacco ¾", per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia. Valvola di inversione del flusso completa di tubo flessibile telato di EPDM ½" T100, per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia in modo efficace smuovendola in entrambi i sensi tramite l'inversione del verso di flusso. Valvola di inversione per l'aspirazione alternativa del fluido da un altro recipiente, ad esempio in caso di grandi capacità.


K 60


I 80











La fornitura comprende

REMS Solar-Push K 60. Unità elettrica di riempimento e lavaggio per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi in modo rapido e semplice. Portata ≤ 36 l/min, capacità del serbatoio 30 l. Con pompa centrifuga, resistente alle temperature ≤ 60 °C a carico permanente. Pressione di mandata ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 tubi flessibili telati trasparenti di PVC ½" T60, ognuno lungo 3 m, resistenti alle temperature ≤ 60 °C. Su robusto telaio di tubolari d'acciaio con pneumatici. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115312RSEV	**1'090.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Info



La fornitura comprende

REMS Solar-Push I 80. Unità elettrica di riempimento e lavaggio per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi in modo rapido e semplice. Portata ≤ 27 l/min, capacità del serbatoio 30 l. Con pompa ad impeller, resistente alle temperature ≤ 80 °C a carico permanente. Pressione di mandata ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1000 W. Valvola di scarico della pressione. 2 tubi flessibili telati trasparenti di EPDM ½" T100, ognuno lungo 3 m, resistenti alle temperature ≤ 100 °C. Su robusto telaio di tubolari d'acciaio con pneumatici. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115311RSEV	**1'330.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Tubo flessibile telato di PVC ½" T60, per il tubo di mandata o di ritorno, lungo 3 m, con collegamenti a vite ¾", resistente alle temperature ≤ 60 °C	115314R	**50.10**
Tubo flessibile telato di EPDM ½" T100, per il tubo di mandata o di ritorno, lungo 3 m, con collegamenti a vite ¾", resistente alle alte temperature ≤ 100 °C	115315R	**67.10**
Tubo flessibile telato di EPDM ½" T165, per il tubo di mandata o di ritorno, lungo 3 m, con collegamenti a vite ¾", resistente alle alte temperature ≤ 165 °C	115319R	**247.00**
Valvola ¾" per chiudere il tubo di mandata e di ritorno, ad esempio prima del trasporto.	115324R	**60.70**
Tanica da 30 l in PE stabilizzato UV	115375R	**192.00**
Valvola di scarico della pressione per Solar-Push K 60	115217R	**86.30**
Filtro a maglia stretta con sacchetto 70 µm, provvisto di coperchio a vite con collegamento per tubo di ritorno con attacco da ¾", adattatore, 1 sacchetto a maglia 70 µm, per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia.	115220	**124.00**
Filtro a maglia stretta 70 µm, confezione da 10 pezzi, per filtro a maglia stretta con sacchetto 70 µm	115221R10	**104.00**
Filtro a maglia stretta con cartuccia filtrante 90 µm, lavabile, con grande recipiente di raccolta delle impurità, per tubo di ritorno con attacco ¾", per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia	115323R	**257.00**
Cartuccia filtrante 90 µm, per filtro a maglia stretta con cartuccia filtrante 90 µm	043054	**46.70**
Valvola di inversione del verso di flusso completa di tubo flessibile telato di EPDM ½" T100, per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia in modo efficace smuovendola in entrambi i sensi tramite l'inversione del verso di flusso	115326R	**339.00**
Valvola di inversione per l'aspirazione alternativa del fluido da un altro recipiente, ad esempio in caso di grandi capacità.	115325R	**102.00**




REMS
7500 C
22.03.25 16:50:05
REMS
for Professionals
Flue gas
Pressure
Check lists
Customers
Data memory
Quick menu
Settings

Analisi dei gas combusti
Collaudo a pressione

REMS FG4500 C

Strumento elettronico per la misurazione dei gas combusti e il collaudo a pressione con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB

Compatto e maneggevole strumento di misura elettronico universale con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB. Per la misurazione dei gas combusti e per il collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte o acqua. Per l'azionamento a batteria o a corrente.
Misurazione dei gas combusti secondo EN 50379, Parti 1 e 3
Collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Collaudo a pressione con acqua p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Liste di controllo personalizzate, ad esempio ispezione della caldaia, ispezione dell'edificio
Funzioni/applicazioni: vedere pagina 161.
Vasta gamma di accessori: vedere pagine 158 – 160.



REMS FG4500 C – Compatto. Maneggevole. Leggero. Universale, per la misurazione dei gas combusti e per il collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte o acqua.

Impiego universale

Un solo apparecchio per la misurazione dei gas combusti e per il collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte o acqua, ad esempio impianti di acqua potabile, sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, impianti a gas e a gas liquefatto.

Costruzione

Compatto e maneggevole strumento elettronico per la misurazione dei gas combusti e il collaudo a pressione, particolarmente leggero, per l'uso con una sola mano, strumento di misura del peso di soli 425 g. Robusto alloggiamento in plastica antiurto con zona di impugnatura ergonomica. Sensori del gas interni O_2, CO e sensore della pressione interno ≤ 150 hPa/mbar. Cartuccia di trattamento del gas in plastica resistente e antiurto, integrata nel corpo dell'apparecchio e quindi protetta dagli urti, con grandi finestre di ispezione visiva, con chiusure rapide per una facile pulizia del recipiente di raccolta della condensa e la rapida sostituzione dei filtri. Attacco a baionetta femmina P per la sonda dei gas combusti FG4500 per la misurazione del tiraggio del camino o per tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm, ad esempio per il collaudo a pressione. Attacco a baionetta femmina G per la sonda dei gas combusti FG4500 per la misurazione dei gas combusti. Presa jack per la sonda dei gas combusti FG4500 per la misurazione della temperatura o per sensori elettronici della pressione per il collaudo a pressione. Porta USB-C per il collegamento diretto a un PC o laptop o per ricaricare la batterie Li-Ion 3,7 V, 2,7 Ah. Interfaccia Bluetooth per il collegamento di una stampante. Kit di fissaggio, composto da velcro per il facile fissaggio dell'apparecchio, ad esempio a un tubo o a un altro profilo, con occhiello di aggancio, ad esempio a un chiodo o a un gancio, e con potenti calamite avvitabili. Alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V.

Unità di immissione e di comando con display a colori da 3,5"

Unità di immissione e di comando con display LC a colori da 3,5" e funzione touch, diagonale dello schermo di 89 mm, 320 × 240 pixel. Pulsante On/Off. La pratica e intuitiva navigazione a menu guida l'utente passo dopo passo attraverso il processo di collaudo. Su richiesta, attivando una funzione vengono visualizzate istruzioni operative comprensibili, integrate da una guida contestuale e da feedback visivi. 3 diversi programmi di misurazione e collaudo in 16 lingue. Impostazione di lingua, data, ora, segnale acustico dei tasti, luminosità dello schermo, visualizzazione della guida, ora legale automatica, unità di misura della pressione bar/Pa, immissione dell'indice di fumosità, temperatura della caldaia e residui incombusti, misurazione del tiraggio, potere calorifico, combustibili, misurazione del valore medio, testo a piè di pagina (ad esempio nome della società). Visualizzazione di avvisi (ispezione annuale e verifica periodica, stato della batteria, versione firmware, numero di serie, ecc.). Scaricamento e installazione di nuove versioni firmware tramite PC o laptop. Spegnimento in caso di inattività impostabile su 4 livelli.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion Technology. Strumento di misura con batteria Li-Ion 3,7 V, 2,7 Ah integrata. Leggero e potente. Alta densità di energia per un servizio ininterrotto di circa 8 ore. L'utilizzo con alimentazione da rete è possibile anche mentre la batteria si sta ricaricando. Alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V, 7,5 W, con porta USB e cavo da USB-C a USB-A per il collegamento all'alimentatore di tensione/caricabatteria, laptop o altro alimentatore di tensione. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Sonda dei gas combusti

Leggera e maneggevole sonda dei gas combusti con termocoppia, tubo della sonda Ø 6 mm, lunghezza 240 mm. Guaina della sonda con cavo della sonda, lunghezza 1,5 m, molto flessibile, per un'elevata maneggevolezza e un grande raggio di lavoro. Sonda dei gas combusti FG4500 flex, con sonda termica, tubo flessibile della sonda Ø 8 mm, lunghezza 240 mm, come accessorio.





Prodotto tedesco di qualità

CONNECTED REMS mCon USB-C

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

App REMS mCon
Software applicativo gratuito scaricabile dall'Apple App Store o dall'Android App Google Play.

REMS FG4500 C

Strumento elettronico per la misurazione dei gas combusti e il collaudo a pressione con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB

Tubi flessibili pneumatici, sensori elettronici della pressione

Tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm per la misurazione della pressione del gas/della pressione cinetica e per il collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar. Sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar per il collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar per il collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4 bar o con liquido ≤ 2,5 MPa/25 bar. Compatta pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar, doppia chiusura per un rapido ed preciso aumento della pressione ≤ 0,4 MPa/4 bar, con attacco per valvola Schrader.

Diagramma tempo/pressione

Diagramma tempo/pressione per il protocollo dell'andamento della pressione in funzione dell'intero periodo di collaudo per una facile valutazione della tenuta.

Funzioni/applicazioni

Strumenti elettronici per la misurazione dei gas combusti e il collaudo a pressione FG4500 C e FG7500 C con numerose funzioni per diverse applicazioni: vedere il confronto prodotti a pagina 161.

Registrazione dei dati


I risultati dei programmi di misurazione e collaudo vengono salvati con data, ora e numero di protocollo nella lingua selezionata e possono essere stampati, salvati o trasmessi a scopo di documentazione. Stampante con interfaccia Bluetooth e IR per la stampa diretta del protocollo, come accessorio. Con apparecchi esterni (ad esempio PC, laptop, tablet PC, smartphone), ai dati salvati è possibile aggiungere altre informazioni, ad esempio il nome del cliente, il numero del impianto e il collaudatore.

Funzionalità Connected tramite Bluetooth con l'app REMS mCon

Se è attiva una connessione Bluetooth con un terminale mobile, l'app REMS mCon offre molte altre possibilità. Funzioni/applicazioni: vedere pagina 161.

Funzionalità Connected tramite USB

Se la connessione USB con un PC o un laptop è attiva, il software per PC REMS PC200P offre molte altre possibilità. Funzioni/applicazioni: vedere pagina 161.

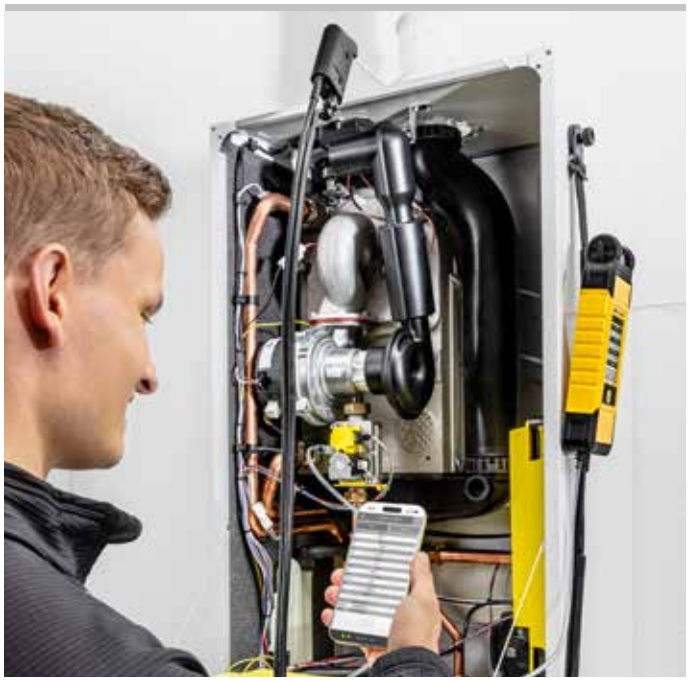

La fornitura comprende

REMS FG4500 C Set. Strumento elettronico per la misurazione dei gas combusti e il collaudo a pressione con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB. Sensori del gas interni O_2, CO e sensore della pressione interno ≤ 150 hPa/mbar. Cartuccia di trattamento del gas. Sonda dei gas combusti FG4500 con sonda termica. 10 tamponi filtranti FG4500, 5 dischi filtranti FG4500, tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm, lunghezza 1 m, kit di fissaggio, cavo da USB-C a USB-A, alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. In valigetta L-Boxx.

	Cod.art.	Fr.
	610050 R220	**1'270.00**



Accessori

Articolo
Funzioni/applicazioni: vedere pagina 161
Accessori: vedere pagine 158 – 160

REMS FG7500 C

Strumento elettronico per la misurazione dei gas combusti e il collaudo a pressione con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB

Compatto e maneggevole strumento di misura elettronico universale con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB. Per la misurazione dei gas combusti, collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte o acqua, collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas. Per l'azionamento a batteria o a corrente.
Misurazione dei gas combusti secondo EN 50379, Parti 1 e 2
Collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Collaudo a pressione e di tenuta con acqua p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas
Check list personalizzate, ad esempio ispezione della caldaia, ispezione dell'edificio
Funzioni/applicazioni: vedere pagina 161.
Vasta gamma di accessori: vedere pagine 158 – 160.



REMS FG7500 C – Compatto. Maneggevole. Leggero. Universale, per la misurazione dei gas combusti, il collaudo a pressione e di tenuta e il collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas.

Impiego universale

Un solo apparecchio per la misurazione dei gas combusti, il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte o acqua, ad esempio impianti di acqua potabile, sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, impianti a gas e a gas liquefatto, anche per il collaudo a pressione differenziale ≤ 150 hPa/mbar e per il collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas.

Vantaggio del sistema

La misurazione contemporanea del tiraggio del camino e della pressione degli ugelli o della camera di combustione evita di effettuare un'ulteriore misurazione.

Costruzione

Compatto e maneggevole strumento elettronico per la misurazione dei gas combusti e il collaudo a pressione, particolarmente leggero, per l'uso con una sola mano, strumento di misura del peso di soli 540 g. Robusto alloggiamento in plastica antiurto con zona di impugnatura ergonomica con soft grip. Sensori del gas interni O_2, CO (con compensazione H_2) o NO (solo FG7500 NO C) e sensore della pressione interno ≤ 150 hPa/mbar. Cartuccia di trattamento del gas a cambio rapido FG7500/FG7700 in plastica resistente antiurto, con grande finestra di ispezione visiva, con innovativo sistema ad innesto per una facile pulizia del recipiente di raccolta della condensa e la rapida sostituzione dei filtri. Presa jack per il collegamento di sonde elettroniche, sensori del gas e sonde termiche. Attacchi a baionetta P+ e P- per tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm, ad esempio per la misurazione della pressione differenziale. Sistema ad innesto combinato per la rapida sostituzione della sonda. Porta Micro USB per il collegamento diretto a un PC o laptop o per ricaricare la batterie Li-Ion 3,7 V, 3,4 Ah. Interfaccia IR per il collegamento di una stampante. Retro del corpo con potenti calamite per un facile fissaggio, ad esempio a caldaie o a altri materiai ferromagnetici. Alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V.

Unità di immissione e di comando con display a colori da 4,5"

Unità di immissione e di comando con display LC a colori da 4,5" e funzione touch, diagonale dello schermo di 114 mm, 480 × 272 pixel. Pulsante On/Off. La pratica e intuitiva navigazione a menu guida l'utente passo dopo passo attraverso il processo di collaudo. Su richiesta, attivando una funzione vengono visualizzate istruzioni operative comprensibili, integrate da una guida contestuale e da feedback visivi. 13 diversi programmi di misurazione e collaudo in 16 lingue. Impostazione di lingua, data, ora, segnale acustico dei tasti, interfaccia IR, luminosità dello schermo, layout tastiera, ora legale automatica, pagina iniziale, PIN, potere calorifico, combustibili, valori secondo BImSchV, visualizzazione della guida, sorveglianza della chiusura sonda, unità di misura della pressione bar/Pa, codice QR e testo a piè di pagina (ad esempio il nome della società). Visualizzazione di avvisi (ispezione annuale e verifica periodica, stato della pila, versione firmware, versione di misurazione, numero di serie, ID ZIV ecc.). Scaricamento e installazione di nuove versioni firmware tramite PC o laptop. Spegnimento dopo un periodo di inattività di 15 min.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion Technology. Strumento di misura con batteria Li-Ion 3,7 V, 3,4 Ah integrata. Leggero e potente. Alta densità di energia per un servizio ininterrotto di circa 8 ore. L'utilizzo con alimentazione da rete è possibile anche mentre la batteria si sta ricaricando. Alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V, 7,5 W, con porta USB-A e cavo da Micro USB-C a USB-A per il collegamento all'alimentatore di tensione/caricabatteria, laptop o altro alimentatore di tensione. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.









Prodotto tedesco di qualità

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

App REMS mCon
Software applicativo gratuito scaricabile dall'Apple App Store o dall'Android App Google Play.

REMS FG7500 C

Strumento elettronico per la misurazione dei gas combusti e il collaudo a pressione con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB

Sonda dei gas combusti
Leggera e maneggevole sonda dei gas combusti con sonda termica, sensore del tiraggio del camino, tubo della sonda Ø 6 mm, lunghezza 210 mm. LED verde per la segnalazione dello stato di stand-by. LED giallo per individuare facilmente il flusso primario. Guaina della sonda con cavo della sonda, lunghezza 1,4 m, molto flessibile, con sistema ad innesto combinato per una rapida sostituzione della sonda. Attacco sonda multiforo o fessura anulare come accessorio.

Tubi flessibili pneumatici, sensori elettronici della pressione
Tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm per la misurazione della pressione del gas/della pressione cinetica e per il collaudo di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar. Sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4 bar o con liquido ≤ 2,5 MPa/25 bar. Compatta pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar, doppia chiusura per un rapido ed esatto aumento della pressione ≤ 0,4 MPa/4 bar, con attacco per valvola Schrader.

Diagramma tempo/pressione
Diagramma tempo/pressione per il protocollo dell'andamento della pressione per l'intero periodo di collaudo per una facile valutazione della tenuta.

Funzioni/applicazioni
Strumenti elettronici per la misurazione dei gas combusti e il collaudo a pressione FG4500 C e FG7500 C con numerose funzioni per diverse applicazioni: vedere il confronto prodotti a pagina 161.

Registrazione dei dati
I risultati dei programmi di misurazione e collaudo vengono salvati con data, ora e numero di protocollo nella lingua selezionata e possono essere stampati, salvati o trasmessi a scopo di documentazione. Stampante con interfaccia Bluetooth e IR per la stampa diretta del protocollo, come accessorio. Con apparecchi esterni (ad esempio PC, laptop, tablet PC, smartphone), ai dati salvati è possibile aggiungere altre informazioni, ad esempio il nome del cliente, il numero dell'impianto e il collaudatore.

Funzionalità Connected tramite Bluetooth con l'app REMS mCon
Se è attiva una connessione Bluetooth con un terminale mobile, l'app REMS mCon offre molte altre possibilità. Funzioni/applicazioni: vedere pagina 161.

Funzionalità Connected tramite USB
Se la connessione USB con un PC o un laptop è attiva, il software per PC REMS PC200P offre molte altre possibilità. Funzioni/applicazioni: vedere pagina 161.











La fornitura comprende

REMS FG7500 C Set. Strumento elettronico per la misurazione dei gas combusti e il collaudo a pressione con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB. Sensori del gas interni O_2, CO (con compensazione H_2) e sensore della pressione interno ≤ 150 hPa/mbar. Cartuccia di trattamento del gas a cambio rapido FG7500/FG7700. Sonda dei gas combusti FG 7500/7700 con sonda termica, sensore del tiraggio del camino, indicazione del flusso primario. 10 tamponi filtranti FG7500/FG7700, 5 dischi filtranti FG7500/FG7700, tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm, lunghezza 1 m, cavo da Micro USB a USB-A, alimentatore di tensione/caricabatterie 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. In valigetta L-Boxx.

	Cod.art.	Fr.
	610060R220	**2'160.00**

La fornitura comprende

REMS FG7500 NO C Set. Come set REMS FG7500 C (cod. art. 610060), inoltre con sensore del gas interno NO.

	Cod.art.	Fr.
	610065R220	**2'680.00**

Accessori

Articolo
Funzioni/applicazioni: vedere pagina 161
Accessori: vedere pagine 158 – 160

Accessori

Per REMS FG4500 C, FG7500 C

Articolo	FG4500 C	FG7500 C	Cod.art.	Fr.
Sonda dei gas combusti FG4500 con sonda termica, tubo della sonda Ø 6 mm, lunghezza 240 mm. Elemento conico di ermetizzazione e di fissaggio, regolabile e bloccabile senza utensili. Guaina della sonda con cavo della sonda, lunghezza 1,5 m, molto flessibile, per un'elevata maneggevolezza e un grande raggio di lavoro.	●		610109R	**207.00**
Sonda dei gas combusti FG7500, con sonda termica, sensore del tiraggio del camino, tubo della sonda Ø 6 mm, lunghezza 210 mm. Elemento conico di ermetizzazione e di fissaggio, regolabile e bloccabile senza utensili. LED verde per la segnalazione dello stato di stand-by. LED giallo per individuare facilmente il flusso primario. Guaina della sonda con cavo della sonda, lunghezza 1,4 m, molto flessibile, con sistema ad innesto combinato per una rapida sostituzione della sonda.		●	610108R	**403.00**
Attacco sonda multiforo FG7500 per sonda dei gas combusti FG7500, con fori disposti linearmente per il prelievo uniforme dei gas combusti sull'intera sezione del tubo di scarico dei gas combusti, per la misurazione della concentrazione rappresentativa di CO nell'ambito del collaudo del percorso dei gas di scarico.		●	610113R	**138.00**
Attacco sonda fessura anulare FG7500 per la sonda dei gas combusti FG7500, tubo flessibile in plastica con fori disposti linearmente per il prelievo uniforme del gas nella fessura anulare, per la misurazione della concentrazione di O_2.		●	610110R	**138.00**
Prolunga guaina della sonda con cavo della sonda FG 7500, lunghezza 1,5 m, molto flessibile, con sistema ad innesto combinato (maschio, femmina)		●	610211R	**74.00**
Sonda di misurazione della portata FG7500/FG7700, tubo della sonda Ø 6 mm, lunghezza 210 mm. Elemento conico di ermetizzazione e di fissaggio, regolabile e bloccabile senza utensili. LED verde per la segnalazione dello stato di stand-by. Cavo di collegamento, lunghezza 1,4 m, con spinotto. Per rilevare le perdite per ventilazione in sede di check riscaldamento.		●	610118R	**448.00**
Sonda termica per superfici FG7500/FG7700, cavo di collegamento lunghezza 1,4 m, con spinotto. Per misurare le perdite termiche di superfici in sede di check riscaldamento.		●	610125R	**136.00**
Pacchetto accessori check riscaldamento FG7500/FG7700, sonda di misurazione della portata FG7500/FG7700, sonda termica per superfici FG7500/FG770		●	610126R	**524.00**
Tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm, trasparente, lunghezza 1 m, con attacco a baionetta (maschio), con boccola in silicone, per la misurazione della pressione del gas e cinetica, per il collaudo di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar (è necessario un elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader ≤ 150 hPa/mbar, cod. art. 611123 R)	●	●	610106R	**23.20**
Sonda dei gas combusti FG4500 flex, con sonda termica, tubo della sonda Ø 8 mm, lunghezza 240 mm. Elemento conico di ermetizzazione e di fissaggio, regolabile e bloccabile senza utensili. Guaina della sonda con cavo della sonda, lunghezza 1,5 m, molto flessibile, per un'elevata maneggevolezza e un grande raggio di lavoro.	●		610201R	**261.00**
Sonda termica dell'aria di combustione FG7500/FG7700, 130 mm, tubo della sonda lunghezza 130 mm, elemento conico di ermetizzazione e di fissaggio, regolabile, cavo di collegamento lunghezza 1,5 m, con spinotto. Per la misurazione della temperatura dell'aria di combustione nella fessura anulare.		●	610111R	**159.00**
Sonda termica dell'aria di combustione FG7500/FG7700, 300 mm, tubo della sonda lunghezza 300 mm, elemento conico di ermetizzazione e di fissaggio, regolabile, cavo di collegamento lunghezza 1,5 m, con spinotto. Per la misurazione della temperatura dell'aria di combustione nella fessura anulare.		●	610325R	**168.00**
Sonda termica elettronica dell'aria ambientale FG7500/FG7700, con spinotto, per la misurazione della temperatura dell'aria ambientale		●	610114R	**83.80**















Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Articolo	FG4500 C	FG7500 C	Cod.art.	Fr.
Cartuccia di trattamento del gas a cambio rapido FG7500/ FG7700 con inserto filtrante FG7500/FG7700, tampone filtrante FG7500/FG7700 e disco filtrante FG7500/FG7700, per la pulizia/filtrazione ed essiccazione dei gas combusti prima della misurazione		●	610138R	**75.60**
Set di filtri FG4500 10 filtri tamponi filtranti FG4500 e 5 dischi filtranti FG4500	●		610146R	**12.80**
Set di filtri FG7500/FG7700 10 tamponi filtranti FG7500/FG7700 e 5 dischi filtranti FG7500/FG7700		●	610136R	**13.60**
Inserto filtrante FG7500/FG7700 con tampone filtrante FG7500/FG7700 e disco filtrante FG7500/FG7700, per elevata efficienza di filtrazione		●	610215R	**10.70**
Inserto filtrante FG7500/FG7700 S con tampone filtrante doppio FG7500/FG7700, disco filtrante FG7500/FG7700 e disco filtrante in Vyon, per maggiore efficienza di filtrazione, specialmente per combustibili solidi		●	610203R	**14.70**
Inserto filtrante FG7500/FG7700 NOx con tampone filtrante FG7500/FG7700, disco filtrante FG7500/FG7700, materiale di filtrazione del gas NOx e disco filtrante in Vyon, riduce gli ossidi di azoto per proteggere il sensore dell'apparecchio, specialmente per la misurazione in impianti di cogenerazione		●	610204R	**15.00**
Pacchetto accessori FG7500/FG7700 NOx/S, 1 cartuccia di trattamento del gas a cambio rapido FG7500/FG7700, 2 inserti filtranti FG7500/FG7700 NOx, 2 inserti filtranti FG7500/FG7700 S		●	610245R	**116.00**
Pacchetto accessori collaudo di tenuta ≤ 150 hPa/mbar, adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG, cappuccio contatore monotubo G 2" IG (per DN 25), elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 150 hPa/mbar, pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar, tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm. Per il collaudo a pressione e di tenuta ≤ 150 hPa/150 mbar e per il collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas.		●	610128R	**356.00**
Pacchetto accessori collaudo a pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG, cappuccio contatore monotubo G 2" IG (per DN 25), pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar. Per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar.		●	610130R	**464.00**
Pacchetto accessori collaudo a pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar, sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar, elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 0,4 MPa/ 4 bar, adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG, cappuccio contatore monotubo G 2" IG (per DN 25), pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar. Per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4 bar o con acqua ≤ 2,5 MPa/25 bar.		●	610185R	**802.00**
Sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar con attacco rapido DN 5 (maschio), con valvola Schrader per il collegamento pompa pneumatica/compressore, cavo di collegamento lungo 1,5 m, con spinotto, per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Per il collegamento adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG o cappuccio contatore monotubo.	●	●	611125R	**216.00**
Sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar con attacco rapido DN 5 (maschio), cavo di collegamento lungo 1,5 m, con spinotto, per il collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4 bar o con liquido ≤ 2,5 MPa/ 25 bar. Per il collegamento adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG, elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar o cappuccio contatore monotubo.	●	●	611119R	**529.00**
Pacchetto accessori misurazione a 4/8 pascal FG7500/FG7700, con sensore elettronico della pressione ≤ 5 hPa/mbar, 2 sonde capillari, DI 1 mm, lunghezza 3 m, con giunto a innesto DN 3 (femmina), gomma magnetica Ø 40 mm. Per la misurazione a 4 o a 8 pascal, misurazioni di sicurezza per caldaie in combinazione con impianti di aspirazione dell'aria ambientale, ad esempio cappe di aspirazione, impianti di ventilazione.		●	610324R	**395.00**
Elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 150 hPa/mbar, connettore maschio per tubo flessibile pneumatico, con attacco rapido DN 5 (maschio), con valvola Schrader per il collegamento pompa pneumatica/compressore, per il collaudo di tenuta con aria compressa/gas inerte ≤ 150 hPa/ mbar. Per il collegamento tubo flessibile dell'aria compressa con boccola in silicone e adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG o cappuccio contatore monotubo.	●	●	611123R	**53.60**























Articolo	FG4500 C	FG7500 C	Cod.art.	Fr.
Elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 mbar, con attacco rapido DN 5 (maschio, femmina), con valvola Schrader per il collegamento pompa pneumatica/ compressore, per il collaudo a pressione con aria compressa/ gas inerte ≤ 0,4 MPa/4,0 bar. Per il collegamento tubo flessibile dell'aria compressa P7, Ø 6 mm o sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar e adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG o cappuccio contatore monotubo.	●	●	611117R	**79.60**
Adattatore attacco rapido da DN 5 a G ⅛" AG, con O-ring, per il collegamento all'impianto del gas con attacco G ⅛" IG. Per il collegamento tubo flessibile dell'aria compressa con attacco rapido DN 5 (maschio), sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar o ≤ 2,5 MPa/25 bar o elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader.		●	611127R	**51.30**
Adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG, per il collegamento al sistema di tubi con attacco G ½" IG. Per il collegamento tubo flessibile dell'aria compressa con attacco rapido DN 5 (maschio), sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar o ≤ 2,5 MPa/ 25 bar o elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader.	●	●	611116R	**66.30**
Cappuccio contatore monotubo G 2" IG (per DN 25) con attacco rapido DN 5 (femmina), con guarnizione, per il collegamento all'impianto del gas con attacco G 2" AG. Per il collegamento tubo flessibile dell'aria compressa con attacco rapido DN 5 (maschio), sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar o ≤ 2,5 MPa/25 bar o elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader.		●	611124R	**141.00**
Cappuccio contatore monotubo G 2" IG (per DN 40) con attacco rapido DN 5 (femmina), con guarnizione, per il collegamento all'impianto del gas con attacco G 2 ¾" AG. Per il collegamento tubo flessibile dell'aria compressa con attacco rapido DN 5 (maschio), sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/ 3,5 bar o ≤ 2,5 MPa/25 bar o elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader.		●	611133R	**186.00**
Elemento di raccordo contatore del gas DN 20, contatore DN 25, manicotti ¾" (filettatura di attacco G 1" AG), distanza tra i manicotti 250 mm, 2 guarnizioni DN 20		●	611140R	**186.00**
Elemento di raccordo contatore del gas DN 25, contatore DN 25, manicotti 1" (filettatura di attacco G 1 ¼" AG), distanza tra i manicotti 250 mm, 2 guarnizioni DN 25		●	611129R	**186.00**
Elemento di raccordo contatore del gas DN 32, contatore DN 25, manicotti 1¼" (filettatura di attacco G 1 ¾" AG), distanza tra i manicotti 250 mm, 2 guarnizioni DN 32		●	611143R	**216.00**
Guarnizione elemento di raccordo contatore del gas DN 20, confezione da 2 pezzi		●	611141R	**7.70**
Guarnizione elemento di raccordo contatore del gas DN 25, confezione da 2 pezzi		●	611142R	**7.70**
Guarnizione elemento di raccordo contatore del gas DN 32, confezione da 2 pezzi		●	611144R	**7.40**
Pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar, forma compatta, doppia chiusura per un rapido ed esatto aumento della pressione ≤ 0,4 MPa/4 bar, con attacco per valvola Schrader. Scarico della valvola per rimuovere l'attacco della pompa senza perdita di pressione. Adatta anche per generare pressioni molto basse ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	611118R	**101.00**
Alimentatore di tensione/caricabatterie 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A, per l'alimentazione da rete al posto della batteria Li-Ion 3,7 V, senza cavo.	●	●	610182R220	**23.20**
Valigetta L-Boxx con inserti	●	●	610900R	**163.00**
REMS BTLE IR, stampante del protocollo dei risultati di analisi, misurazione e collaudo, con interfaccia Bluetooth e IR, 1 rotolo di carta, 4 pile 1,5 V, AA, LR6	●	●	611100R	**337.00**
Rotolo di carta BTLE IR, confezione da 5 pezzi	●	●	611137R	**33.80**















Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Confronto prodotti

REMS FG4500 C, FG7500 C

Funzioni/applicazioni		FG4500 C	FG7500 C FG 7500 NO C
Sonda digitale dei gas combusti con ricerca integrata del flusso primario		–	●
Temperatura aria di combustione -10 °C a 100 °C, precisione di lettura 0,1 °C		●	●
Temperatura gas combusti 0 °C a 600 °C, precisione di lettura 0,1 °C < 100 °C o 1,0 °C > 100 °C		●	●
Misurazione O_2 ≤ 25%		●	●
Misurazione CO ≤ 8000 ppm		●	●
Misurazione CO ≤ 8000 ppm, con compensazione con compensazione H_2		–	●
Misurazione NO (NOx) ≤ 2000 ppm – solo REMS FG7500 NO C		–	●
Misurazione CO ≤ 30000 ppm		–	●
Misurazione del tiraggio	-50 a 200 Pa, precisione di lettura 0,1 Pa -500 a 500 Pa, precisione di lettura 0,1 Pa	● –	● ●
Misurazione della pressione ≤ 160 hPa/mbar, precisione di lettura 0,01 hPa ≤ 100 hPa o 0,1 hPa > 100 hPa		●	●
Protezione dal sovraccarico di CO		–	●
Misurazione a fessura anulare O_2 – è necessario l'accessorio attacco sonda fessura anulare FG7500 (cod. art. 610110)		–	■
Blocco di immissione dei coefficienti di fuliggine e della temperatura della caldaia		●	●
Calcolo del valore riferito all'O_2 residuo		–	●
Visualizzazione e stampa in ppm, mg/Nm³, mg/Nm³@O_2, mg/kWh@O_2, mg/MJ@O_2		–	●
Calcolo del punto di rugiada, perdita per gas combusti qA, rendimento di combustione η delle caldaie a condensazione		●	●
Analisi dei gas combusti		●	●
Misurazione di CO nell'aria ambientale		●	●
Analisi dei gas combusti a 2 stadi (valori min/max), ad esempio misurazione di caldaie a 2 stadi (pieno carico/carico parziale)		–	●
Analisi dei gas combusti standard, con perdita per gas combusti qA, rendimento di combustione η		–	●
Analisi dei gas combusti con scelta del valore di riferimento O_2		–	●
Analisi dei gas combusti valore medio, con perdita per gas combusti qA, rendimento di combustione η, tempo impostabile 0,5 a 15 min		–	●
Analisi dei gas combusti veloce, con temperatura gas TG, tiraggio del camino Pz, O_2, gas tossici, senza calcolo combustibile		–	●
Analisi dei gas combusti solo gas, O_2, gas tossici, senza calcolo combustibile		–	●
Analisi dei gas combusti secondo la legge federale sulle immissioni[2], valore medio 3 min		–	●
Controllo riscaldamento – è necessario il pacchetto accessori controllo riscaldamento FG7500/FG7700 (cod. art. 610126 R)		–	■
Collaudo di tenuta sistema (autotest dell'apparecchio)			●
Collaudo di idoneità all'uso di impianti del gas secondo DVGW-TRGI 2018 [1]		–	●
Collaudo a pressione con aria compressa/gas inerte	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ○	● ○
Collaudo a pressione con acqua/liquido	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	□
Collaudo di tenuta/di carico di sistemi di tubi con aria compressa/gas inerte	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa/4 bar	– –	● ○
Collaudo a pressione e di tenuta di sistemi di tubi con acqua/liquido	≤ 2,5 MPa/25 bar	–	□
Misurazione della pressione differenziale		–	●
Misurazione a 4 o a 8 pascal – è necessario il pacchetto accessori misurazione a 4/8 pascal FG7500/FG7700 (cod. art. 610324 R)		–	■
Diagramma tempo/pressione per il protocollo dell'andamento della pressione		●	●
Diagramma triplo, visualizzazione contemporanea della temperatura gas TG, monossido di carbonio CO, concentrazione misurata dell'ossido di carbonio con riferimento a 0 % vol. ossigeno CO-0		–	●
Scaricamento e installazione di nuove versioni firmware tramite PC o laptop		●	●
Funzionalità Connected tramite Bluetooth con l'app REMS mCon Se è attiva una connessione Bluetooth con un terminale mobile, sono disponibili l seguenti funzioni: – Trasferimento di informazioni dallo strumento di misura all'app mCon (tipo di dispositivo, numero di serie, numero di misurazioni, numero di clienti, numero di collaudatori) – Salvataggio nello strumento di misura dei dati misurati e di ispezione con indicazione del cliente e trasferimento dei dati dallo strumento di misura all'app mCon – Cancellazione nello strumento di misura dei dati misurati e di ispezione con indicazione del cliente – Creazione in formato PDF di protocolli di misura/collaudo con logo della società e denominazione customizzata e con indicazione del collaudatore e invio con un'app a scelta. Invio tramite e-mail con modello di testo personalizzato. – Invio dei dati misurati/di ispezione in forma di file (*.mBin) al cloud o tramite e-mail con modello di testo personalizzato, per il loro trattamento con il software per PC REMS PC200P. – Creazione dei dati del collaudatore – Importazione di clienti dai contatti del terminale mobile o dal cloud o loro creazione manuale e invio allo strumento di misura. – Terminale mobile per la visualizzazione remota della misurazione dei gas combusti o del diagramma pressione-tempo di una misurazione.		●	●
Funzionalità Connected tramite USB con il software per PC REMS PC200P Se è attiva una connessione USB con un PC o un laptop, sono disponibili l seguenti funzioni: – Trasferimento di informazioni dallo strumento di misura al PC (tipo di dispositivo, numero di serie, versione firmware, numero di combustibili, numero di collaudatori, numero di clienti, numero di misurazioni) – Salvataggio nello strumento di misura dei dati misurati e di ispezione e trasferimento dei dati dallo strumento di misura al PC – Creazione dei dati del collaudatore sul PC e trasferimento di tutti i dati del collaudatore o di alcuni di essi dal PC allo strumento di misura – Creazione dei dati del collaudatore nello strumento di misura e loro trasferimento dallo strumento di misura al PC – Stampa di protocolli di misura/collaudo in formato PDF/JPG con logo della società e denominazione personalizzata e con indicazione del collaudatore o esportazione dei dati – Creazione di clienti sul PC e loro trasferimento allo strumento di misura – Redazione e trasmissione di liste di controllo personalizzate allo strumento di misura – Sincronizzazione dell'ora del C con l'ora dello strumento di misura – Cancellazione della memoria dati dello strumenti di misura – Importazione di file di dati di tipo cloud (*.mBin) o di file XML		●	●

● In dotazione ■ È necessario accessorio ○ Possibile con sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar o ≤ 2,5 MPa/25 bar
□ Possibile con sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar – Non possibile

[1] Regole tecniche "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – scheda di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland (associazione tedesca del gas e dell'acqua).

[2] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. Regolamento sul controllo delle immissioni della Repubblica federale di Germania "Quarantaquattresimo regolamento per l'attuazione della legge federale sul controllo delle immissioni – Regolamento per gli impianti di combustione, di turbine a gas e di motori a combustione di medie dimensioni" per l'attuazione della direttiva UE 2025/2193.



45
90

Curvare

	Curvatubi manuale	164
	Curvatubi oleodinamico manuale	166
	Curvatubi elettroidraulica a batteria	168
	Curvatubi oleodinamico	170
	Curvatubi elettrico	172
	Curvatubi a batteria	172
	Curvatubi manuale	178

REMS Swing

Pratico curvatubi utilizzabile con una sola mano per curvare con precisione tubi fino a 90°. Ideale per lavori in loco.	
Tubi di rame cotto anche a parete sottile	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Tubi di rame cotto rivestiti	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Tubi d'acciaio di precisione, cotto	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 32 mm

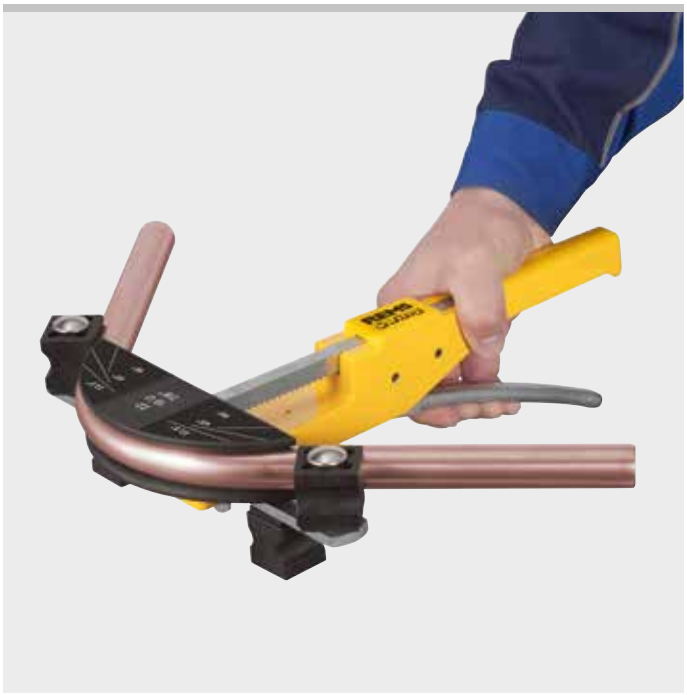

REMS Swing – curvare i tubi sul posto di installazione. Superleggera, superpiccola, supermaneggevole. Impiego universale, utilizzabile con molti tipi di tubo. Lavoro estremamente veloce grazie all'avanzamento e ritorno veloci. Avanzamento a cricco collaudato ed affidabile. Anche per tubi rivestiti.

Impiego universale
Per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Anche per tubi per riscaldamento a parete sottile e tubi di rame per riscaldamento a pavimento secondo EN 1057 e per tubi dei sistemi pressfitting.

Risparmio
Risparmiando i raccordi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione
Compatto, adatto per l'uso in cantiere. Maneggevole e leggero, dispositivo di azionamento solo 0,9 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche in posti stretti. Lavoro facile e veloce, ad esempio curva di tubo di rame Ø 22 mm in soli 9 s. Matrici contrassegnate per curvature precise. Possibilità di curve a ponte e curve a S. Cambio rapido delle matrici. Porta-contromatrici S Ø 10 – 26 mm, girevole a seconda della grandezza del tubo da curvare, con contromatrici per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm. Dispositivo per la realizzazione di curve ad inversione su tubi messi in opera fino a Ø 22 mm, ⅞", come accessorio.

Matrici e contromatrici
Matrici e contromatrici in poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e altamente scorrevole o matrici e contromatrici in alluminio. Goniometro su ogni matrice per curvature precise. Matrici: vedere la tabella a pagina 165. Goniometro su ogni matrice per curvature precise. Matrici UP con raggi di curvatura minori per tubi compositi Uponor Uni Pipe PLUS, vedere sotto.

Azionamento
Robusto dispositivo di azionamento con avanzamento a cricco collaudato ed affidabile per l'intera capacità fino a Ø 32 mm. La pratica leva multifunzione per l'avanzamento e il ritorno veloci fa risparmiare tempo e fatica.



Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS Swing UP Set. Curvatubi manuale Ø 16–32 mm, fino a 90°. Per tubi multistrato Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Con dispositivo di azionamento UP, matrici UP con raggi di curvatura minori, porta-contromatrici UP Ø 16 – 32 mm con contromatrici, in robusta cassetta metallica/valigetta.

Articolo mm	Cod.art.	Fr.
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**640.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Dispositivo di azionamento UP REMS Swing	153300R	**179.00**
Porta-contromatrici UP Ø 16 – 32 mm con contromatrici per tubi Ø 16 – 32 mm	153307R	**110.00**
Matrice UP Ø 16 mm, raggio di curvatura 32 mm	153303R	**52.60**
Matrice UP Ø 20 mm, raggio di curvatura 40 mm	153304R	**52.60**
Matrice UP Ø 25 mm, raggio di curvatura 62,5 mm	153305R	**52.60**
Matrice UP Ø 32 mm, raggio di curvatura 80 mm	153306R	**177.00**
Cassetta metallica con inserti	153265R	**64.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

La fornitura comprende

REMS Swing Set. Curvatubi manuale Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1 mm, tubi multistrato Ø 14 – 32 mm. Fino a Ø 26 mm con dispositivo di azionamento, matrici, porta-contromatrici S Ø 10 – 26 mm, in robusta cassetta metallica/valigetta. Fino a Ø 32 mm con dispositivo di azionamento, matrici, 2 porta-contromatrici Ø 10 – 26 mm e Ø 32 mm, in robusta valigetta.

Articolo mm	pollici	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**418.00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**438.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**438.00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**418.00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**438.00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**664.00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**561.00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**707.00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**791.00**



La fornitura comprende

REMS Swing Set A. REMS Swing con matrici e contromatrici in alluminio, in particolare anche per tubi di rame sottoposti a trattamento termico e ancora caldi Ø 12 – 22 mm, Ø ½ – ⅞", s ≤ 1 mm per impianti di riscaldamento, frigoriferi e di climatizzazione.

Articolo mm	pollici	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	**561.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153031R	**584.00**



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Dispositivo di azionamento Swing	153100R	**179.00**
Porta-contromatrici S Ø 10 – 26 mm con contromatrici per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153125RX	**72.10**
Porta-contromatrici S Ø 10 – 26 mm A con contromatrici in alluminio, per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153502R	
Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm	153115RX2	**155.00**
Dispositivo per curve ad inversione per tubi installati fino a Ø 26 mm, ⅞"	153140	**181.00**
Cassetta metallica con inserti	153265R	**64.00**
Valigetta con inserti	153270R	**127.00**



Matrice per tubi Ø mm/pollici	R[1] mm	Materiale matrice	Adatto per: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	**37.30**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	**37.30**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	**64.40**
14, 12 U	50	P	●		●	●	●	153170R	**37.30**
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	**64.40**
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	**37.30**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	**64.40**
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	**37.30**
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	**64.40**
17, 15 U	60	P			●		●	153185R	**37.30**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	**37.30**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	**64.40**
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	**37.30**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	**37.30**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	**64.40**
25, 26	88	P					●	153205R	**37.30**
32	128	P					●	153210R	**70.10**



[1] Raggio di curvatura in mm dell'asse neutro del tubo (DVGW VP 392)

Cu: Tubi di rame cotto, anche a parete sottile
St 10305-U: tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting EN 10305-3
St 10305: Tubi d'acciaio di precisione cotti EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: Rivestiti
V: Tubi multistrato dei sistemi pressfitting
P: Matrice in poliammide rinforzato con fibra di vetro
A: Matrice in alluminio

REMS Hydro-Swing

Curvatubi oleodinamico manuale

Curvatubi oleodinamico a mano a basso sforzo per curvare con precisione tubi fino a 90°. Ideale per i lavori in loco.	
Tubi di rame cotto anche a parete sottile	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Tubi di rame cotto rivestiti	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile al nichel	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Acciaio al carbonio cotto, rivestiti	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Tubi d'acciaio di precisione, cotto	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 32 mm



REMS Hydro-Swing – curvare i tubi sul posto di installazione. Impiego universale, utilizzabile con molti tipi di tubo. Lavoro a basso sforzo grazie alla trasmissione oleodinamica della forza.

Impiego universale
Per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Anche per tubi per riscaldamento a parete sottile e tubi di rame per riscaldamento a pavimento secondo EN 1057 e per tubi dei sistemi pressfitting.

Risparmio
Risparmiando i raccordi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione
Robusto e compatto dispositivo di azionamento con sistema idraulico chiuso esente da manutenzione. Maneggevole e leggero, solo 2,4 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche in posti stretti. Lavoro facile e veloce, ad esempio curva un tubo di rame Ø 22 mm in soli 18 s. Matrici contrassegnate per curvature precise. Possibilità di curve a ponte e curve a S. Cambio rapido delle matrici. Porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm, girevole a seconda della grandezza del tubo da curvare, con contromatrici per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm. Dispositivo H-S per la realizzazione di curve ad inversione su tubi messi in opera fino a Ø 26 mm, ⅞", come accessorio.

Matrici e contromatrici
Matrici e contromatrici in poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e molto scorrevoli o matrici in alluminio. Goniometro su ogni matrice per curvature precise. Matrici: vedere la tabella a pagina 167.

Azionamento
Dispositivo di azionamento oleodinamico con cilindro idraulico realizzato con tubo idraulico rullato di qualità. Leva di avanzamento ergonomica per applicare pressione senza fatica con pompa a mano idraulica. Affidabile avanzamento idraulico con protezione dal sovraccarico quando il pistone si trova nella posizione più avanzata e valvola limitatrica di pressione, per lavorare in sicurezza.









Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing con matrici in alluminio, in particolare anche per
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4521, senza nichel),
Geberit Mapress acciaio C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Articolo mm	Cod.art.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	153510R	**893.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Hydro-Swing

Curvatubi oleodinamico manuale

La fornitura comprende

REMS Hydro-Swing Set. Curvatubi oleodinamico manuale Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio al carbonio cotti rivestiti Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubi multistrato Ø 14 – 32 mm. Fino a Ø 26 mm con dispositivo di azionamento, matrici in poliammide, porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm con contromatrici, in robusta valigetta. Fino a Ø 32 mm con dispositivo di azionamento, matrici in poliammide, 2 porta-contromatrici Ø 10 – 26 mm e Ø 32 mm con contromatrici, in robusta valigetta.


Articolo mm	pollici	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**813.00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**841.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**841.00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**807.00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**841.00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**898.00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**875.00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**931.00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**987.00**



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Dispositivo di azionamento Hydro-Swing	153500R	**663.00**
Porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm con contromatrici per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**80.60**
Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm	153115RX2	**155.00**
Dispositivo H-S per curve ad inversione su tubi messi in opera fino a Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**278.00**
Valigetta con inserti	153570R	**127.00**

Matrice per tubi Ø mm/pollici	R[1] mm	Materiale matrice	Adatto per: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Cod.art.	Fr.
10, ⅜"	30	P	●			●			153155R	**37.30**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●			153160R	**37.30**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●	●	●			153530R	
14, 12 U	50	P	●			●	●	●	153170R	**37.30**
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●			153175R	**37.30**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●	●	●			153531R	**64.40**
16, 14 U	55	P	●	●		●		●	153180R	**37.30**
16, 14 U	55	A	●	●		●		●	153534R	
17, 15 U	60	P					●	●	153185R	**37.30**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●		●	153190R	**37.30**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●	●	●		●	153532R	**64.40**
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	**37.30**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●					153200R	**37.30**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●	●	●			153540R	**64.40**
25, 26	88	P						●	153205R	**37.30**
32	128	P						●	153210R	**70.10**

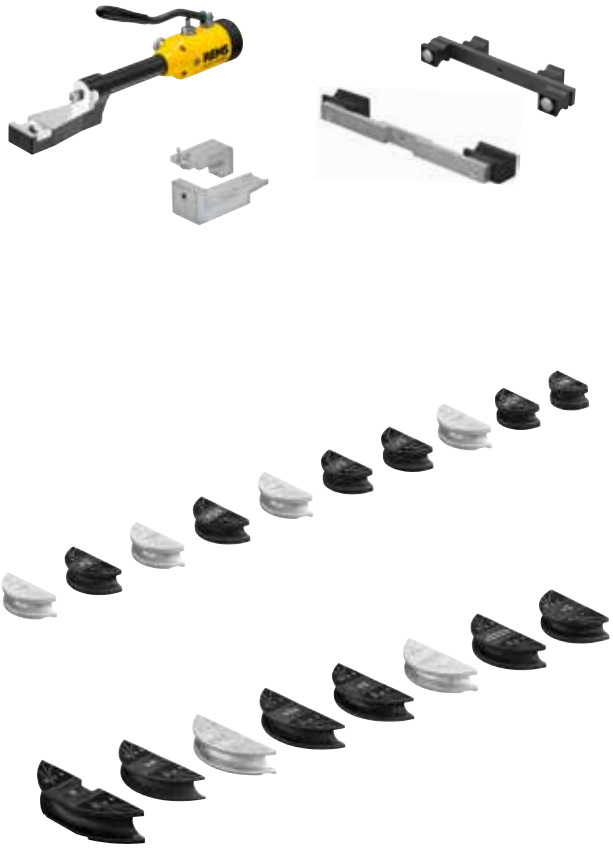

[1] Raggio di curvatura in mm dell'asse neutro del tubo (DVGW VP 392)

Cu: Tubi di rame cotto, anche a parete sottile, EN 1057
St 10217: Tubi di acciaio inossidabile al nichel dei sistemi pressfitting EN 10217-7, EN 10312, serie 2, materiale 1.4401
St 10305: Tubi d'acciaio di precisione cotti EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting EN 10305-3
U: Rivestiti
V: Tubi multistrato dei sistemi pressfitting
P: Matrice in poliammide rinforzato con fibra di vetro
A: Matrice in alluminio

REMS Hydro-Swing 22 V

Curvatubi a batteria

Maneggevole utensile a batteria universale portatile per curvare con precisione tubi fino a 90°. Ideale per i lavori in loco. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.	
Tubi di rame cotto anche a parete sottile	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Tubi di rame cotto rivestiti	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile al nichel	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Acciaio al carbonio cotto, rivestiti	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Tubi d'acciaio di precisione cotto	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 32 mm











REMS Hydro-Swing 22 V – curvare i tubi sul posto di installazione. Portatile, maneggevole, leggero. Impiego universale, utilizzabile con molti tipi di tubo. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 110 curvature di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Impiego universale

Per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Anche per tubi per riscaldamento a parete sottile e tubi di rame per riscaldamento a pavimento secondo EN 1057 e per tubi dei sistemi pressfitting.

Risparmio

Risparmiando i raccordi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione

Robusto e compatto dispositivo di azionamento con sistema idraulico chiuso esente da manutenzione. Maneggevole e leggero. Macchina a motore con batteria di soli 3,0 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche in posti stretti. Lavoro facile e veloce, ad esempio curva un tubo di acciaio inossidabile Ø 22 mm in soli 8 s. Matrici contrassegnate per curvature precise. Possibilità di curve a ponte e curve a S. Cambio rapido delle matrici. Porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm, girevole a seconda della grandezza del tubo da curvare, con contromatrici per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm. Luce LED per illuminare il punto di lavoro. Dispositivo H-S per la realizzazione di curve ad inversione su tubi messi in opera fino a Ø 26 mm, ⅞", come accessorio.

Matrici e contromatrici

Matrici e contromatrici in poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e molto scorrevoli o matrici in alluminio. Goniometro su ogni matrice per curvature precise. Matrici: vedere la tabella a pagina 167.

Azionamento

Forza di spinta nell'ordine di tonnellate per una curvatura velocissima e senza pieghe. Forza di spinta 9 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W emissione, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 110 curvature 4,4 Ah, 95 Wh per circa 190 curvature 5,0 Ah, 108 Wh per circa 220 curvature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 396 curvature di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.

Prodotto tedesco di qualità

LED

Info

La fornitura comprende

REMS Hydro-Swing 22 V. Curvatubi a batteria Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio al carbonio cotti rivestiti Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubi multistrato Ø 14 – 32 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED.
In valigetta XL-Boxx. Senza matrici, senza porta-contromatrici.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	153402R22	**926.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	153401R220	**1'360.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



La fornitura comprende

REMS Hydro-Swing 22 V Set. REMS Hydro-Swing 22V Basic-Pack. Fino a Ø 26 mm con matrici in poliammide, porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm con contromatrici. Fino a Ø 32 mm con matrici in poliammide, 2 porta-contromatrici Ø 10 – 26 mm e Ø 32 mm con contromatrici.

Articolo mm	pollici	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**1'570.00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**1'620.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**1'620.00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**1'570.00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**1'620.00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**1'680.00**
Set Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**1'770.00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**1'800.00**
Set Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**2'030.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



La fornitura comprende

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set. REMS Hydro-Swing 22 V con matrici in alluminio, adatte in particolare anche per
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4521, senza nichel),
Geberit Mapress acciaio C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Articolo mm	Cod.art.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	153419R220	**1'620.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Hydro-Swing 22 V macchina motore, senza batteria	153400R22	**717.00**
Porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm con contromatrici per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**80.60**
Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm	153115RX2	**155.00**
Dispositivo H-S per curve ad inversione su tubi messi in opera fino a Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**278.00**
Matrici, vedi pagina 167.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**658.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**217.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571567R220	**482.00**
Valigetta XL-Boxx con inserti	153455R	**217.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



REMS Python

Curvatubi oleodinamico

Robusto curvatubi oleodinamico per curvare con precisione tubi fino a 90°.	
Tubi di acciaio EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Tubi multistrato	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – curvare in modo estremamente facile fino a Ø 2", 75 mm. Ideale per tubi di acciaio EN 10255 e tubi multistrato dei sistemi pressfitting. Anche per realizzare curve e controcurve su più piani.

Impiego universale
Per la lavorazione del metallo, per l'impiego idrosanitario, negli impianti di riscaldamento e nelle costruzioni meccaniche. Ideale per tubi di acciaio EN 10255 e tubi multistrato dei sistemi pressfitting.

Vantaggio del sistema
Una sola unità curvante per tutta le applicazioni fino a Ø 2", Ø 75 mm, per cui immagazzinamento semplice ed economico. Nessuna possibilità di scambio.

Risparmio
Risparmiando i raccordi, il curvatubi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinamento, approvvigionamento. Assenza di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Struttura
Robusto dispositivo di azionamento oleodinamico con sistema idraulico chiuso esente da manutenzione. 2 porta-rulli e 2 rulli di scorrimento formano un telaio di piegatura per un'elevata rigidità e precisione di curvatura. Porta-rulli superiore mobile per facilitare l'inserimento ed il prelievo del tubo, con posizioni di innesto contrassegnate per i rulli in funzione della grandezza del tubo da curvare, con scala angolature da 0° a 90°. Porta-rulli superiore con piastra di supporto riposizionabile lateralmente per realizzare sovrappassi e curve e controcurve su misura anche a più piani. Utilizzabile subito e ovunque. Non sono necessarie operazioni di regolazione. Lavoro semplice, veloce e senza fatica, ad esempio curva a 90° Ø 63 mm in soli 60 s. Basamento a treppiede come accessorio.

Matrici e rulli
Matrici St per tubi in acciaio, robuste e resistenti alla pressione, in ghisa sferoidale di alta resistenza. Matrici V per tubi multistrato, robuste e resistenti alla pressione, in alluminio fuso in conchiglia resistente a torsione. Vedere pagina 95. Marcature su ogni matrice per curvature precise. Goniometro con scala graduata da 0 a 180° per curvature precise, come accessorio. L'ottimale equilibratura tra la matrice ed i rulli garantisce una curvatura senza formazione di incrinature e pieghe nel materiale. Rulli particolarmente resistenti per sostenere, con attrito basso, la pressione di avanzamento. Cambio veloce delle matrici e dei rulli grazie al semplice sistema ad innesto. Matrici St 1", 1¼", 1½", 2" con dispositivo di estrazione per espellere il tubo piegato dalla matrice.

Azionamento
Dispositivo di azionamento oleodinamico con cilindro idraulico realizzato con tubo idraulico rullato di qualità. Protezione dal sovraccarico dell'avanzamento idraulico, quando il pistone si trova nella posizione più avanzata e valvola limitatrica di pressione, per lavorare in sicurezza. Leva di avanzamento ergonomica per applicare pressione senza fatica con pompa a mano idraulica. Nessun pericolo di schiacciamento grazie alla limitazione di corsa della leva di avanzamento, per un'elevata sicurezza sul lavoro.



Prodotto tedesco di qualità



Curve a ponte.

Info



Curve doppie su più piani.



La fornitura comprende

REMS Python Set. Curvatubi oleodinamico per curvare con precisione tubi fino a 90°. Tubi di acciaio EN 10255 Ø ⅜ – 2", tubi multistrato Ø 32 – 75 mm. Dispositivo di azionamento con porta-rulli, porta-rulli superiore con piastra di supporto spostabile di lato, 2 rulli di scorrimento, matrici St o V. In robusta cassetta per il trasporto.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**1'970.00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**2'110.00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**2'000.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Dispositivo di azionamento con porta-rulli e rulli	590000R	**1'730.00**
Contromatrice Ø 75 mm, confezione da 2 pezzi	590111R	**432.00**
Basamento a treppiede	590150R	**198.00**
Cassetta di trasporto con pratiche maniglie	590160R	**288.00**
Goniometro per curvature precise	590153R	**50.20**

Matrice per tubi Ø mm/pollici	Raggio-curvatura[1] mm	Raggio-curvatura[2] mm	Adatto per St 10255	Adatto per V					
St ⅜"	50		●					590051R	**54.50**
St ½"	65		●					590052R	**64.90**
St ¾"	85		●					590053R	**78.20**
St 1"	100		●					590054R	**78.20**
St 1¼"	150		●					590055R	**87.40**
St 1½"	170		●					590056R	**106.00**
St 2"	220		●					590057R	**161.00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**71.90**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**90.70**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**125.00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**175.00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**384.00**

St 10255: tubi di acciaio (filettati) EN 10255
V: tubi multistrato per i sistemi pressfitting
▲ Sono necessarie 2 contromatrici Ø 75 mm (cod. art. 590111)

[1] Raggio di curvatura in mm sul lato interno del tubo (EN 10255)
[2] Raggio di curvatura in mm dell'asse neutro del tubo (DVGW VP 632)



REMS Curvo

Curvatubi elettrico

Elettroutensile universale e compatto per curvare con tecnica a tirare tubi freddi fino a 180°. Utilizzabile ovunque senza morsa.	
Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile	Ø 10 – 18 mm
Tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Tubi dei sistemi di pressfitting di:	
Acciaio inossidabile	Ø 12 – 28 mm
Acciaio di carbonio, anche rivestito	Ø 12 – 28 mm
Tubi d'acciaio di precisione cotti	Ø 10 – 28 mm
Tubi d'acciaio EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Tubi per elettroinstallazioni EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – curvare tubi senza pieghe.
Impiego universale per molti tipi di tubo.
Utilizzabile subito senza lavori di regolazione.
Moto veloce e lento per una curvatura precisa.
Cambio veloce delle matrici e contromatrici.

Impiego universale
Per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Ideale anche per tubi dei sistemi pressfitting, per tubi crudi e semicrudi come pure per tubi di rame a parete sottile per riscaldamento secondo EN 1057.

Vantaggio del sistema
Solo un tipo di matrici e contromatrici per REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 e REMS Sinus. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di scambio.

Risparmio
Risparmiando i raccordi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione
Elettroutensile compatto, maneggevole, con flusso di forza chiuso durante la curvatura. Leggerissimo, macchina motore solo 8 kg. Utilizzabile subito e ovunque. Senza lavori di registrazione. Lavoro semplice, veloce e senza fatica, p.e. curvatura a 90°, Ø 22 mm in solo 6 s. Moto veloce e lento per curvature precise. Possibilità di curve a ponte, curve doppie, curve a S e curve ad inversione. Supporto macchina regolabile in altezza come accessorio.

Matrici e contromatrici
Stabili nella forma e resistenti alla pressione, di poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e molto scorrevoli. L'equilibratura ottimale tra la matrice e la contromatrice garantisce uno scorrimento senza formazione di incrinature e pieghe nel materiale. Scala angolature da 0 a 180° su ogni matrice e contrassegno su ogni contromatrice per effettuare curvature precise. Cambio veloce delle matrici e contromatrici. Matrici e contromatrici per diverse dimensioni di tubi, materiali e raggi di curvatura (pagina 179).

Azionamento
Ingranaggio robusto senza bisogno di manutenzione. Dispositivo di sicurezza antiurto in entrambe le direzioni grazie alla frizione slittante di sicurezza. Collaudato motore universale, 1000 W. Rotazione destra e sinistra. Interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo per funzionamento veloce e lento.

Lubrificante per curvare
Spray per curvare REMS garantisce una pellicola lubrificante continua per una riduzione dello sforzo ed una curvatura uniforme. Resistente all'alta pressione e agli acidi. Privo di CFC, non è dannoso per l'ozono.



Prodotto tedesco di qualità

Info





Basic-Pack

La fornitura comprende

REMS Curvo Set. Curvatubi elettrico Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, Ø 10 – 18 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12 – 28 mm, acciaio al carbonio, anche rivestiti, Ø 12 – 28 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10 – 28 mm, tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼ – ¾", tubi per installazioni elettriche EN 50086 Ø 16 – 32 mm, tubi multistrato Ø 14 – 40 mm, ecc. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale monofase 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo, rotazione destra e sinistra. Bullone di fissaggio. Perno di serraggio. Matrici e contromatrici. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	580026RSEV	**2'070.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580027RSEV	**2'330.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580036RSEV	**2'400.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580035RSEV	**2'420.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020RSEV	**2'200.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580033RSEV	**2'460.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580037RSEV	**2'530.00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580022RSEV	**2'190.00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580040RSEV	**2'260.00**
Set 17 + 20 + 24	580023RSEV	**2'200.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021RSEV	**2'320.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580031RSEV	**2'580.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580038RSEV	**2'650.00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580028RSEV	**2'450.00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580039RSEV	**2'520.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024RSEV	**2'780.00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025RSEV	**2'560.00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034RSEV	**2'520.00**
Set 20 + 25 + 32	580029RSEV	**2'430.00**
Set 32 + 40	580030RSEV	**2'410.00**
Basic-Pack (senza matrici e contromatrici)	580010RSEV	**1'540.00**



REMS Curvo Set vengono forniti con matrici e contromatrici con il raggio più piccolo di ogni dimensione (tranne cod.art. 580029 e 580030) vedi pagina 179.

[1] Matrice e contromatrice 28, R102, cod. art. 581070, per tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile. Vedere pagina 179.

[2] Matrice e contromatrice 28, ¾" (DN 20), R102, cod. art. 581260, per tubi di rame crudo Ø 28 mm, Ø 1⅛", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile/acciaio al carbonio Ø 28 mm, tubi di acciaio ¾". Vedere pagina 179.

[3] Matrice e contromatrice 28, ¾" (DN 20), R114, cod. art. 581310, per tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile, Ø 28 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile/acciaio al carbonio Ø 28 mm, tubi di acciaio ¾". Secondo il foglio di lavoro DVGW GW 392 per tubi di rame crudi e semicrudi Ø 28 mm, raggio di curvatura minimo 114 mm. Spessore della parete ≥ 0,9 mm. Vedere pagina 179.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Matrici e contromatrici vedi pagina 179.		
Curvo macchina motore	580000RSEV	**1'380.00**
Bullone di fissaggio	582036	**47.60**
Spray per curvare, 400 ml	140120R	**33.60**
Cassetta metallica con inserti	586000R	**163.00**
Supporto macchina 3B, regolabile in altezza, su treppiede	586100R	**285.00**
Supporto macchina WB, regolabile in altezza, per il montaggio sul banco di lavoro	586150R	**201.00**




3B


WB

REMS Curvo 50

Curvatubi elettrico

Elettroutensile universale e compatto per curvare con tecnica a tirare tubi freddi fino a 90°. Utilizzabile ovunque senza morsa.	
Tubi d'acciaio EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Tubi di acciaio inossidabile EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto	Ø 10–42 mm
Tubi di rame a parete sottile	Ø 10–35 mm
Tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Tubi dei sistemi di pressfitting di: acciaio inossidabile acciaio di carbonio rivestiti	 Ø 12 – 42 mm Ø 12 – 42 (28) mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 50 mm
Per altri materiali, vedi REMS Curvo	







Prodotto tedesco di qualità

Info



REMS Curvo 50 – curvare tubi di grandi dimensioni senza pieghe.

Impiego universale
Per la lavorazione del metallo, per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Ideale anche per tubi d'acciaio EN 10255, tubi dei sistemi pressfitting, per tubi crudi e semicrudi e per tubi di rame a parete sottile per riscaldamento secondo EN 1057.

Vantaggio del sistema
Le matrici e le contromatrici per REMS Curvo 22 V, REMS Curvo e REMS Sinus (pagina 179) possono essere utilizzate anche con l'elettroutensile REMS Curvo 50 con trascinatore quadrato 10 – 40, supporto 10 – 40. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di scambio.

Risparmio
Risparmiando i raccordi è già ammortizzato dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e mano d'opera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione
Elettroutensile compatto, maneggevole, con flusso di forza chiuso durante la curvatura. Utilizzabile subito e ovunque. Senza lavori di regolazione. Lavoro semplice, veloce e senza fatica, p. e. curvatura a 90° per tubo d'acciaio Ø 1¼" in solo 37 s. Moto veloce e lento per curvature precise. Possibilità di curve doppie, curve a S e curve ad inversione.

Matrici e contromatrici
L'equilibratura ottimale tra la matrice e la contromatrice garantisce uno scorrimento senza formazione di incrinature e pieghe nel materiale. Scala angolature su ogni matrice e contrassegno su ogni contromatrice per effettuare curvature precise. Cambio veloce delle matrici e contromatrici. Matrici e contromatrici per diverse dimensioni di tubi, materiali e raggi di curvatura (pagina 179). Matrici e contromatrici REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): matrici stabili nella forma e resistenti a pressioni di ghisa sferoidale e contromatrici in poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e molto scorrevoli.

Azionamento
Ingranaggio robusto senza bisogno di manutenzione. Dispositivo di sicurezza antiurto in entrambe le direzioni grazie alla frizione slittante di sicurezza. Collaudato motore universale, 1000 W. Rotazione destra e sinistra. Interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo per funzionamento veloce e lento.

Lubrificante per curvare
Spray per curvare REMS garantisce una pellicola lubrificante continua per una riduzione dello sforzo ed una curvatura uniforme. Resistente all'alta pressione e agli acidi. Privo di CFC, non danneggia quindi l'ozono.

La fornitura comprende

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Curvatubi elettrico Ø 10–50 mm, fino a 90°. Tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼ – 1¼", tubi di acciaio inossidabile EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, Ø 10 – 42 mm, tubi di rame a parete sottile Ø 10 – 35 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12 – 42 mm, acciaio al carbonio Ø 12 – 42 mm, acciaio al carbonio rivestiti Ø 12 – 28 mm, tubi multistrato Ø 14 – 50 mm, ecc. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo, rotazione destra e sinistra. Trascinatore quadrato 35–50, supporto 35–50, bullone di fissaggio. In robusta cassetta per il trasporto.

	Cod.art.	Fr.
	580110RSEV	**4'040.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Matrici e contromatrici vedi pagina 179.		
Curvo 50 macchina motore	580100RSEV	**3'590.00**
Trascinatore quadrato 35 – 50, supporto 35 – 50, per contromatrici e matrici Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (pag. 179).	582110R	**216.00**
Trascinatore quadrato 10–40, supporto 10–40, per matrici e contromatrici REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus (pagina 179).	582120R	**354.00**
Bullone di fissaggio	582036	**47.60**
Spray per curvare, 400 ml	140120R	**33.60**
Cassetta di trasporto con pratiche maniglie	586010R	**163.00**
Robusta cassetta metallica con inserto per una matrice e contromatrice R100 e una R135/R140, 90°	586012R	**163.00**



REMS Curvo 22 V

Curvatubi a batteria

Compatto utensile a batteria universale portatile per curvare a freddo tubi fino a 180°. Senza cavo di alimentazione. Utilizzabile ovunque senza morsa. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.	
Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile	Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛"
Tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile	Ø 10 – 18 mm
Tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Tubi dei sistemi di pressfitting di:	
Acciaio inossidabile	Ø 12 – 28 mm
Acciaio di carbonio, anche rivestito	Ø 12 – 28 mm
Tubi d'acciaio di precisione cotti	Ø 10 – 28 mm
Tubi d'acciaio EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Tubi per elettroinstallazioni EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22 V – piegare i tubi senza formazione di pieghe. Portatile, maneggevole, leggero. Impiego universale per molti tipi di tubo. Disponibile subito, senza necessità di regolazioni. Azionamento veloce e lento con fermo immediato per piegature precise. Cambio veloce delle matrici e contromatrici. Batteria agli ioni di litio 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, per circa 90 curvature di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Impiego universale
Vedi pagina 172.

Vantaggio del sistema
Vedi pagina 172.

Risparmio
Vedi pagina 172.

Costruzione
Compatto e maneggevole utensile a batteria portatile con flusso delle forze chiuso durante la curvatura. Leggerissimo, macchina a motore con batteria di soli 8,5 kg. Pratica impugnatura a pistola con Softgrip. Utilizzabile ovunque subito. Non necessita di regolazioni. Lavoro semplice, facile e veloce, ad es. angolo da 90° Ø 22 mm in soli 6 s. Movimento veloce e lento con fermo immediato per una piega precisa. Possibilità di curve a ponte, curve doppie, curve a S e curve ad inversione. Supporto macchina regolabile in altezza come accessorio.

Matrici e contromatrici
Stabili nella forma e resistenti alla pressione, di poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e molto scorrevoli. L'equilibratura ottimale tra la matrice e la contromatrice garantisce uno scorrimento senza formazione di incrinature e pieghe nel materiale. Scala angolature da 0 a 180° su ogni matrice e contrassegno su ogni contromatrice per effettuare curvature precise. Cambio veloce delle matrici e contromatrici. Matrici e contromatrici per diverse dimensioni di tubi, materiali e raggi di curvatura (pagina 179).

Azionamento
Ingranaggio robusto senza bisogno di manutenzione. Dispositivo di sicurezza antiurto in entrambe le direzioni grazie alla frizione slittante di sicurezza. Potente motore a batteria 22 V, con grande riserva di potenza, emissione 500 W. Rotazione destra e sinistra. Interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo per l'azionamento veloce e lento, con fermo immediato. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico della macchina motore contro intensità di corrente eccessive, con protezione dal surriscaldamento tramite sorveglianza della temperatura, con controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica
REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh, per circa 79 curvature, 5,0 Ah, 108 Wh, per circa 90 curvature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 160 curvature di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.

Lubrificante per curvare
Vedi pagina 172.



Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS Curvo 22 V. Curvatubi a batteria Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, Ø 10–18 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12–28 mm, acciaio al carbonio, anche rivestiti, Ø 12–28 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–28 mm, tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼–¾", tubi per installazioni elettriche EN 50086 Ø 16–25 mm, tubi multistrato Ø 14–40 mm, ecc. Macchina motore con impugnatura a vanga, ingranaggio senza necessità di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, con potente motore a batteria 22 V, con interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo con fermo immediato, azionamento in due direzioni, rotazione destra e sinistra. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Bullone di fissaggio. Perno di serraggio.
In robusta cassetta metallica. Senza matrici, senza contromatrici.



Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	580015R22	**1'810.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	580014R220	**2'400.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Curvo 22 V Set\P. REMS Curvo Basic-Pack\P senza batteria, senza caricabatteria veloce), con matrici e contromatrici.



Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	580091R22	**2'340.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580092R22	**2'670.00**

La fornitura comprende

REMS Curvo 22 V Set. REMS Curvo Basic-Pack, con matrici e contromatrici.



Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	580051R220	**2'930.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580052R220	**3'190.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580053R220	**3'260.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3)]	580054R220	**3'280.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	**3'060.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580056R220	**3'320.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580057R220	**3'390.00**
Set 15 + 22 + 28[1)]	580058R220	**3'120.00**
Set 15 + 22 + 28[2)]	580059R220	**3'050.00**
Set 17 + 20 + 24	580060R220	**3'060.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	**3'050.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580062R220	**3'440.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580063R220	**3'510.00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580064R220	**3'310.00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580065R220	**3'380.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066R220	**3'640.00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	**3'420.00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	**3'380.00**
Set 20 + 25 + 32	580069R220	**3'290.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.
REMS Curvo 22 V Set vengono forniti con matrici e contromatrici con il raggio più piccolo di ogni dimensione (tranne cod.art. 580069) vedi pagina 179.

[1)] Matrice e contromatrice 28, R102, cod. art. 581070, per tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile. Vedere pagina 179.

[2)] Matrice e contromatrice 28, ¾" (DN 20), R102, cod. art. 581260, per tubi di rame crudo Ø 28 mm, Ø 1⅛", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile/acciaio al carbonio Ø 28 mm. Vedere pagina 179.


[3)] Matrice e contromatrice 28, ¾" (DN 20), R114, cod. art. 581310, per tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile, Ø 28 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile/acciaio al carbonio Ø 28 mm, tubi di acciaio ¾". Secondo il foglio di lavoro DVGW GW 392 per tubi di rame crudi e semicrudi Ø 28 mm, raggio di curvatura minimo 114 mm. Spessore della parete ≥ 0,9 mm. Vedere pagina 179.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Matrici e contromatrici vedi pagina 179.		
Curvo 22 V macchina motore, senza batteria	580004R22	**1'650.00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**876.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**326.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20–25.		
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571578R220	**603.00**
Altri Accessori: vedi pagina 173.		
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Utensile universale, robusto per curvare a freddo tubi fino a 180°. Per uso manuale. Utilizzabile ovunque.	
Per tubi di rame crudo, semicrudo, cotto anche a parete sottile	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile	Ø 10 – 18 mm
Tubi dei sistemi di pressfitting di:	
Acciaio inossidabile	Ø 12 – 18 mm
Acciaio di carbonio, anche rivestito	Ø 12 – 22 mm
Tubi d'acciaio di precisione cotti	Ø 10 – 20 mm
Tubi per elettroinstallazioni EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 32 mm

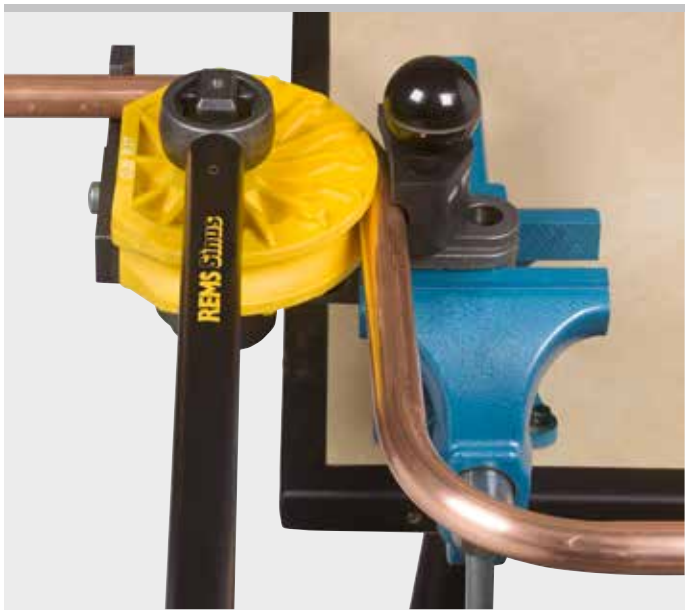



REMS Sinus – curvare tubi senza la formazione di pieghe. Impiego universale per molti tipi di tubi. Curvatura facile grazie ai lunghi bracci a leva. Possibilità di scelta della posizione del braccio a leva per una posizione di curvatura ed una trasmissione di forza ottimali. Solo un tipo di matrici e contromatrici per REMS Sinus e REMS Curvo.

Impiego universale
Per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Ideale anche per tubi dei sistemi pressfitting, per tubi di rame crudi e semicrudi come pure per tubi di rame a parete sottile per riscaldamento secondo EN 1057.

Vantaggio del sistema
Solo un tipo di matrici e contromatrici per REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 e REMS Sinus. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di scambio.

Risparmio
Risparmiando i raccordi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione
Unità compatta e maneggevole composta di unità curvante ed utensili di curvatura. Utilizzabile ovunque, in una morsa parallela o come curvatubi a due mani a mano libera. Curvatura facile grazie ai lunghi bracci a leva. Possibilità di scelta della posizione dei bracci a leva per una posizione di curvatura ed una trasmissione di forza ottimali. Costruzione robusta, dispositivo di azionamento in acciaio temprato per le sollecitazioni più dure. Cambio semplice e veloce delle matrici e contromatrici. Possibilità di effettuare curve a ponte, curve ad S, curve doppie.

Matrici e contromatrici
Per diverse misure di tubi, materiali e raggi di curvatura, vedi pagina 179.

Lubrificante per curvare
Vedi pagina 174.

Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende


REMS Sinus Set. Curvatubi manuale Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo, cotto, anche a parete sottile Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile Ø 10–18 mm, tubi dei sistemi di pressfitting in acciaio inossidabile Ø 12–18 mm, acciaio di carbonio, anche rivestito, Ø 12–28 mm, tubi d'acciaio di precisione cotti Ø 10–20 mm, tubi per elettroinstallazioni EN 50086 Ø 16–20 mm, tubi multistrato Ø 14–32 mm, e.a. Dispositivo di azionamento, bullone di fissaggio. Matrici e contromatrici. Spray per curvare REMS. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	154001R	**931.00**
Set 14 + 16 + 18	154002R	**898.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**1'050.00**
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**1'320.00**
Basic-Pack (senza matrici, contromatrici e spray per la curvatura)	154010R	**545.00**

I REMS Sinus Set vengono forniti con le matrici e contromatrici con il raggio minore, vedi pagina 179.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Matrici e contromatrici vedi pagina 179.		
Bullone di fissaggio	582036	**47.60**
Curvo macchina motore	580000RSEV	**1'380.00**
Dispositivo di azionamento Sinus	154000R	**350.00**
Spray per curvare, 400 ml	140120R	**33.60**
Cassetta metallica con inserti	154160R	**163.00**

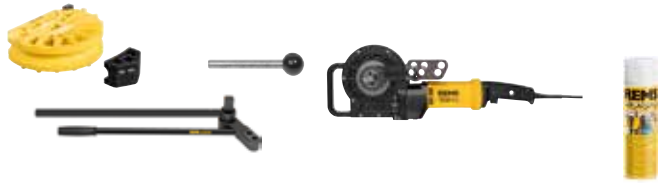

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Matrici e contromatrici

Accessori per REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V e REMS Sinus

Contromatrici e matrici 180°, di forma stabile e resistenti a pressione, in poliammide rinforzato con fibra di vetro o in alluminio ad alta resistenza e molto scorrevoli o matrici 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) per REMS Curvo 50 in ghisa sferoidale. L'equilibratura ottimale tra la matrice e la contromatrice garantisce uno scorrimento senza formazione di incrinature e pieghe nel materiale. Scala angolature da 0 a 180° su ogni matrice e contrassegno su ogni contromatrice per effettuare curvature precise. Cambio veloce delle matrici e contromatrici.



Info

Matrice e contromatrice per tubi Ø mm/pollici	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Materiale matrice	REMS Sinus									REMS Curvo									REMS Curvo 22 V									REMS Curvo 50									Cod.art.	Fr.
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 1127	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●					●					●					●						●				▲						▲				581400	**211.00**
12	45	49	22	P	●		●		●					●			●		●					●			●			●				▲			▲			▲				581410	**160.00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●		●		●			●		●			●		●			●		●			▲		▲			▲	▲		▲		581420	**154.00**
15	55	56	25	P	●		●		●					●			●		●					●			●			●				▲			▲			▲				581430	**173.00**
15	65	70	32	P	●		●		●					●			●		●					●			●			●				▲			▲			▲				581290R	**191.00**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●		●		●			●		●	●		●		●			●		●	●		▲		▲			▲		▲	▲		581440	**174.00**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●						●				●						●				●					▲				▲			581110	**213.00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●	●		●	●		●	●			●	●		●	●		●	●			●	●		▲	▲			▲	▲		▲		581450	**175.00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●		●		●			●			●		●		●			●			●	●		▲		▲				▲	▲		581080	**278.00**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																															■				■				581480	**625.00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●					●		●	●		●					●		●	●		●	●			▲		▲	▲			▲	▲			581460	**314.00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P										●		●	●		●					●		●	●		●				▲		▲	▲			▲				581470	**435.00**
24, 22 U	75	85	38	P										●				●						●				●					▲					▲					581130	**336.00**
25	98	103	46	P								●		●					●		●	●		●					●		●	●	▲					▲		▲	▲		581180	**370.00**
26	98	108	49	A								●							●			●							●			●						▲			▲		581270	**422.00**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																															■				■				581490	**696.00**
28[1]	102[3]	108	49	P										●										●									▲										581070	**324.00**
28, ¾" (DN 20)[2]	102[3]	110	50	A										●		●			●	●				●		●			●	●			▲		▲				▲	▲			581260	**410.00**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A										●		●			●	●				●		●			●	●			▲		▲				▲	▲			581310	**441.00**
30, 28 U	98	105	47	P										●				●						●				●					▲					▲					581150	**408.00**
32	98	110	50	P								●									●										●										●		581280	**396.00**
32	114	121	54	A										●							●	●		●							●	●	▲							▲	▲		581320	**460.00**
1" (DN 25)	100	105	47	S																																			■				581520	**579.00**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																															■				■				581520	**579.00**
35	100	105	47	S																															■			■					581500	**579.00**
35	140	150	68	A										●										●									▲			▲							581350	**681.00**
40	140	148	67	A																	●											●									▲		581330	**628.00**
42	140	155	70	S																															■			■					581510	**621.00**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																			■				581530	**603.00**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																																■			■				581530	**603.00**
50	135	143	64	S																																					■		581540	**815.00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●									●	●									●	●								▲	▲									581200	**266.00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●									●	●									●	●								▲	▲									581210	**254.00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●									●	●									●	●								▲	▲									581220	**286.00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●									●	●									●	●								▲	▲									581230	**339.00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●									●	●									●	●								▲	▲									581240	**398.00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A										●										●									▲										581360R	**518.00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P										●										●									▲										581370	**395.00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A										●	●									●	●								▲	▲									581260	**410.00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A										●										●									▲										581380	**441.00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A										●																			▲	▲									581320	**460.00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A										●																			▲										581390	**720.00**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																															■								581500	**579.00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A										●	●																		▲	▲									581350	**681.00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																															■	■								581560	**339.00**

R mm Raggio di curvatura in mm dell'asse neutro del tubo (DVGW VP 392)
X mm Valore di correzione in mm per una curva a 90° o a 45°
s mm Spessore della parete
[1] Tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile, EN 1057
[2] Tubi di rame crudo EN 1057
[3] Secondo il foglio di lavoro DVGW GW 392 per tubi di rame crudi e semicrudi Ø 28 mm, raggio di curvatura minimo 114 mm. Spessore della parete ≥ 0,9 mm.
▲ Trascinatore quadrato 10 – 40, supporto 10 – 40 (cod. art. 582120) necessario.
■ Trascinatore quadrato 35 – 50, supporto 35 – 50 (cod. art. 582110) necessario.
Cu: Tubi di rame crudi, semicrudi, cotti, anche a parete sottile
Cu 12735: Tubi di rame K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione secondo EN 12735-1, EN 12449
St 10312: Tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting EN 10312, serie 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: Tubi di acciaio inossidabile EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: Tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting EN 10305-3
St 10305: Tubi d'acciaio di precisione cotti EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3 (DIN 2391–2394), tubi d'acciaio al carbonio EN 10305-3 (DIN 2394)
St 10255: Tubi di acciaio (filettati) EN 10255 (DIN 2440)
St 50086: Tubi per elettroinstallazioni EN 50086
U: Rivestiti
V: Tubi multistrato dei sistemi pressfitting
P: Matrice in poliammide rinforzato con fibra di vetro
A: Matrice in alluminio
S: Matrice in ghisa sferoidale

Curvatura su misura

Per eseguire una curva in un punto determinato del tubo sarà necessario prevedere un adeguamento di lunghezza che dipende dalla dimensione del tubo. Per una curva a 90° o a 45° è necessario tener conto della quota di correzione X indicata in fig. 1. In questo caso si dovrà sottrarre la distanza indicata con X dalla misura prevista L. Esempio: se per un tubo di grandezza 22 la misura L = 400 mm e si vuole realizzare una curva con raggio di curvatura di 77 mm, è necessario applicare il segno sul tubo in corrispondenza di 319 mm. Tale lineetta si dovrà poi applicare accanto alla marcatura 0 sulla matrice, come indicato nella fig. 1.




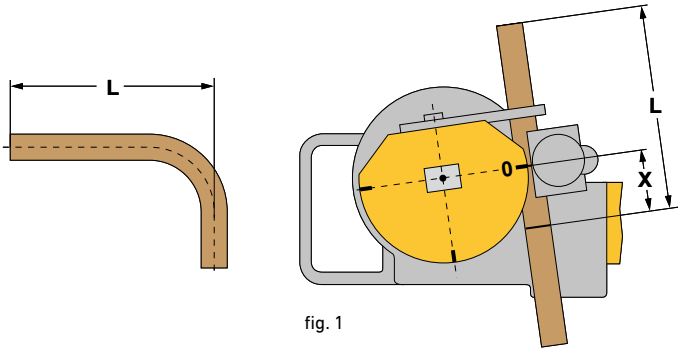


fig. 1


REMS

Pressatura radiale

	Pressatrice radiale a batteria Mini	183
	Pinze a pressare Mini Anelli a pressare	188
	Set pinze a pressare Mini Set anelli a pressare	224
	Pinza a pressare Mini Basic E 01	225
	Pinze troncatrici Mini	226
	Pressatrice radiale manuale	227
	Pressatrice radiale elettrica	228
	Pressatrice radiale elettroidraulica	229
	Pressatrice radiale a batteria	232
	Pinze a pressare Anelli a pressare	240
	Set pinze a pressare Set anelli a pressare	284
	Pinza a pressare Basic E 01	286
	Accordo per la concessione di garanzia	290
	Pinze troncatrici	291
	Tagliacavo	291

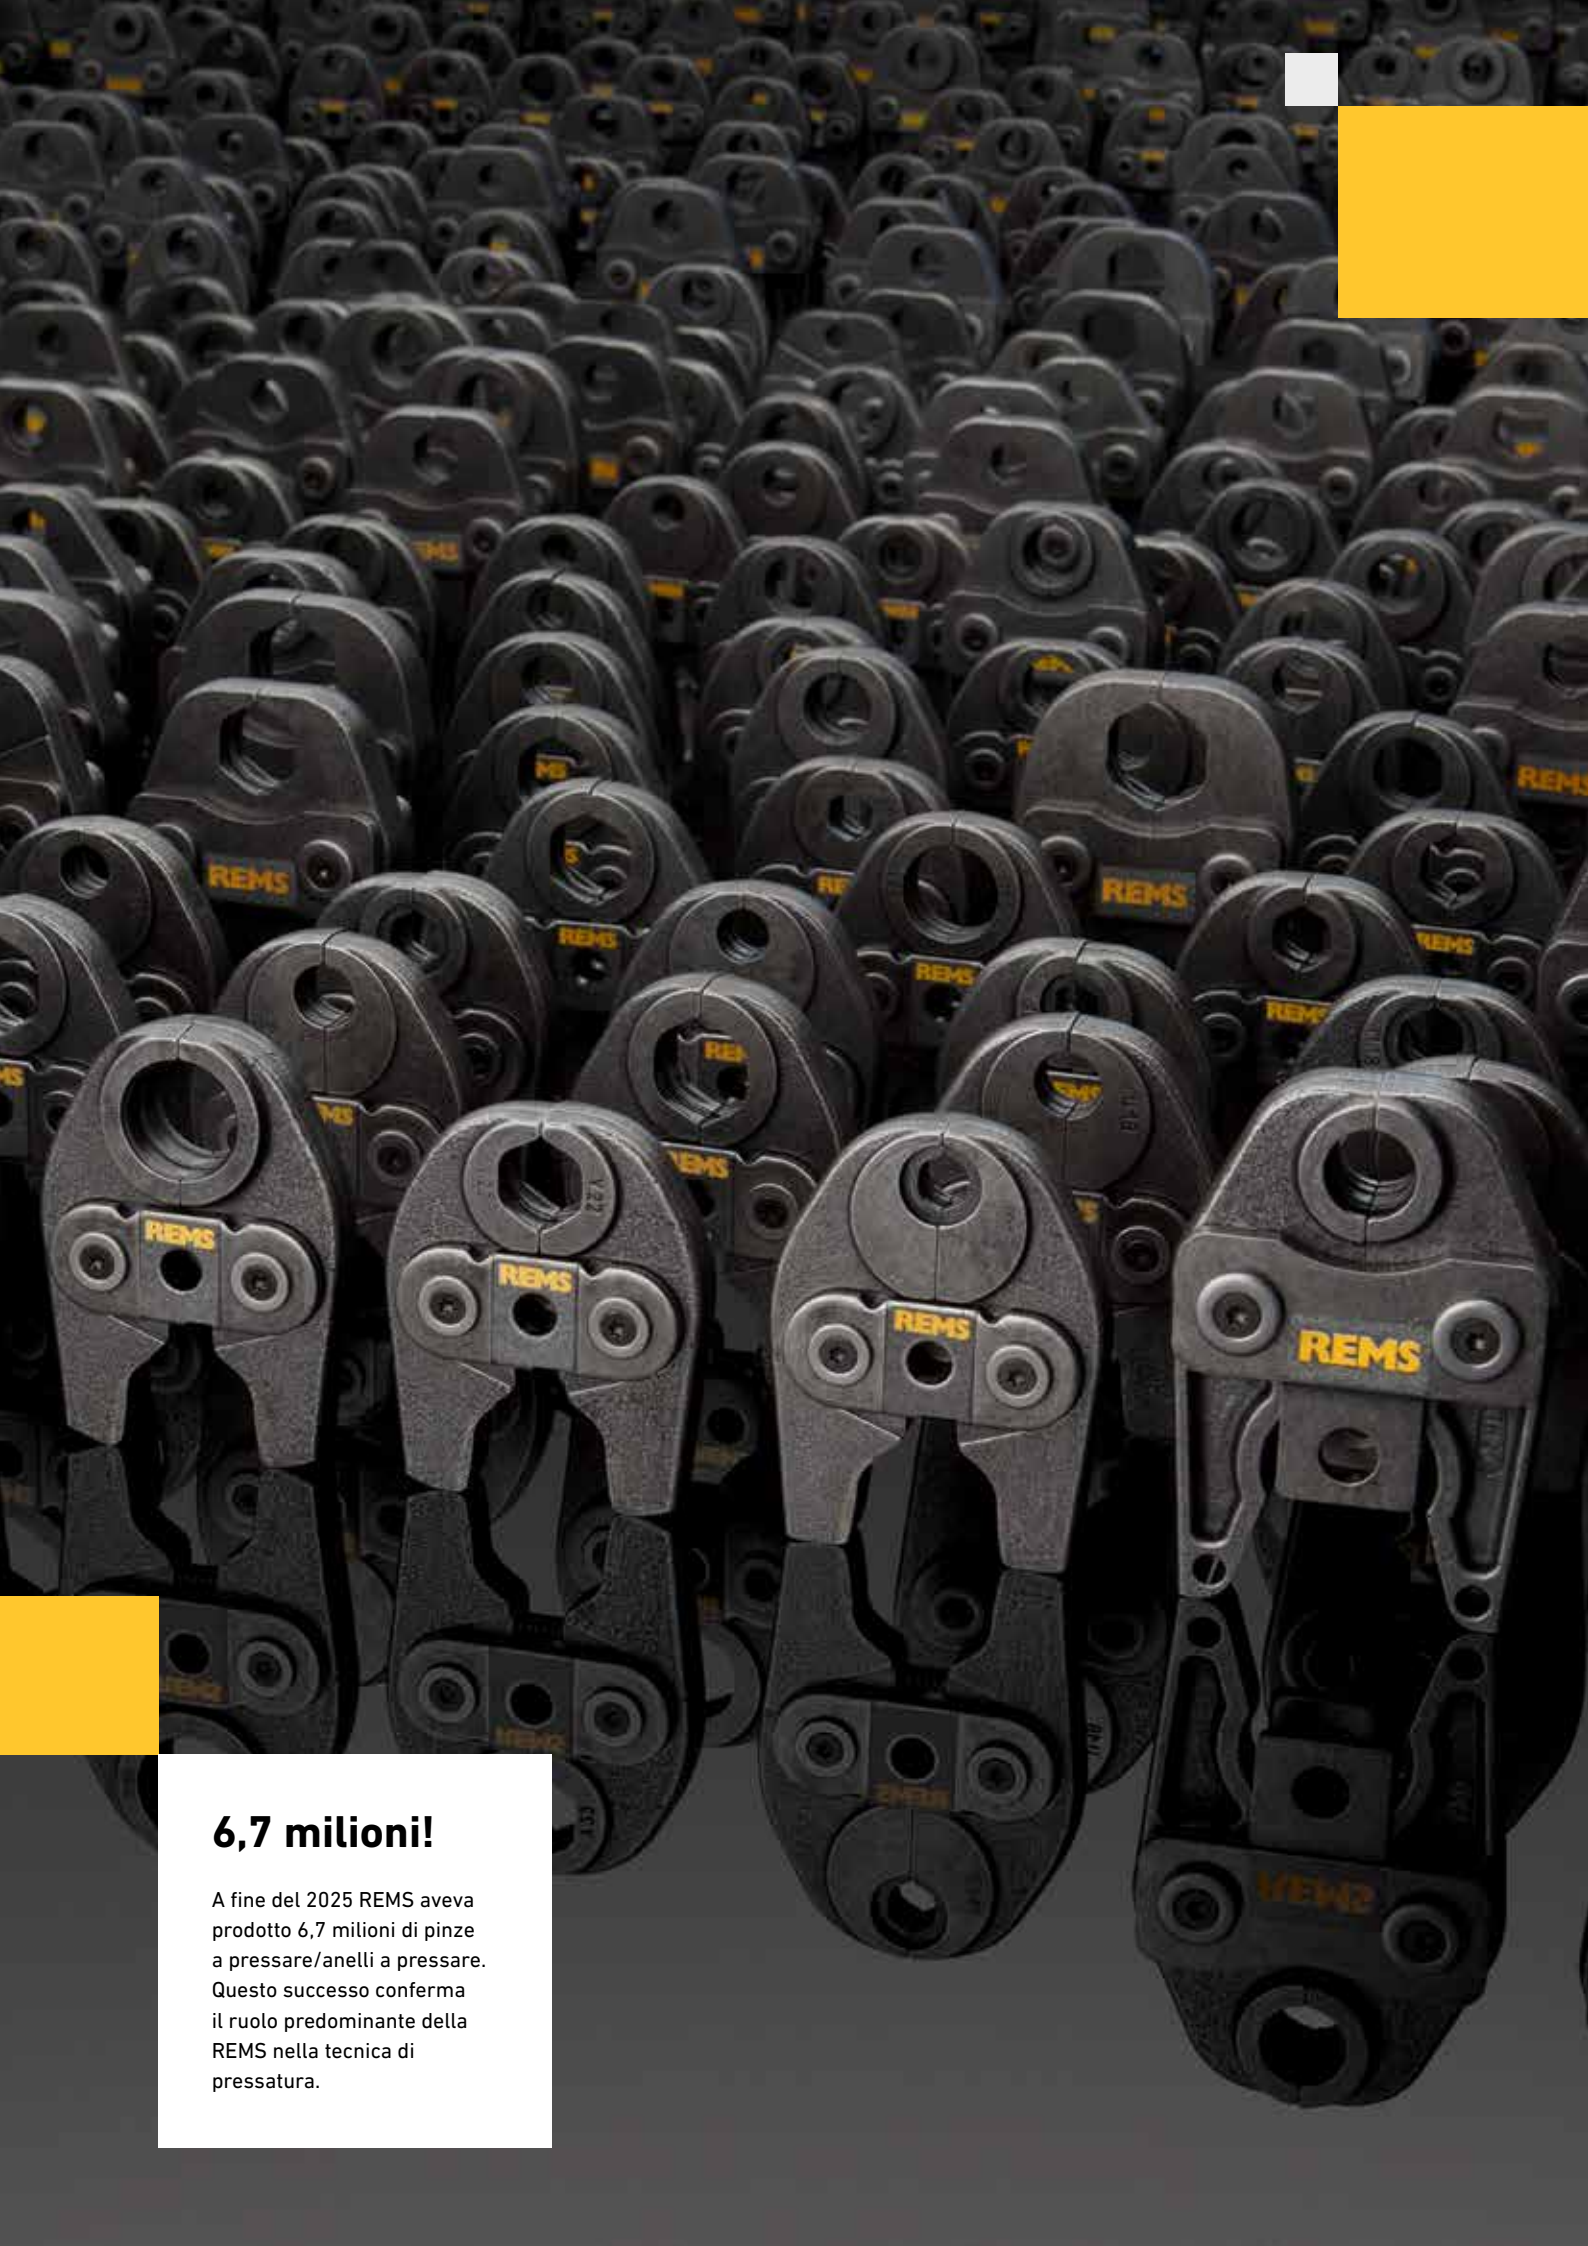

6,7 milioni!

A fine del 2025 REMS aveva prodotto 6,7 milioni di pinze a pressare/anelli a pressare. Questo successo conferma il ruolo predominante della REMS nella tecnica di pressatura.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 22 kN
con ritorno automatico

Utensile a batteria universale e maneggevole con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Assortimento completo di pinze Mini/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 188 – 223.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Pressatura velocissima e sicura. Con ritorno automatico. Serraggio automatico della pinza a pressare.

Pinze a pressare per tutti i comuni sistemi

Vedere pagina 184.

Costruzione

Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Macchina motore con batteria solo 2,4 kg. La macchina motore con pinza a pressare V 22 è lunga solo 33 cm Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Carcassa ergonomica. Luce LED per illuminare il punto di lavoro. Alloggiamento delle pinze orientabile. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 22 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 14 V, 380 W emissione, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion PLUS Technology. Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 14 V, capacità di 2,5 o di 5,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh per circa 275 pressature, 5,0 Ah, 72 Wh per circa 550 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, per tempi di ricarica brevi. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 600 W, 14 V, potenza utile 33 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 14 V, come accessorio.



Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

con ritorno automatico
e controllo dello
stato di carica





Prodotto tedesco di qualità

Info

LED



La fornitura comprende

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Per l'azionamento di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 14 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, caricabatterie veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. In valigetta L-Boxx.

	Cod.art.	Fr.
	578013R220	**1'780.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Pinze a pressare Mini/anelli a pressare vedi pagine 188 – 223.		
Pinza intermedia Mini Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574700R	**167.00**
Pinza troncatrice Mini M per staffe filettate vedi pagina 226.		
Mini-Press 14 V ACC macchina motore, senza batteria	578001R14	**1'260.00**
Batteria Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	**185.00**
Batteria Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	**260.00**
Caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**181.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 14 V	571565RSEV	**410.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	578299R	**163.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico

Utensile a batteria universale e maneggevole con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Assortimento completo di pinze Mini/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 188 – 223.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, piccolissima, maneggevole, superveloce. Pressatura in meno di 4 s. Con ritorno automatico. Serraggio automatico della pinza a pressare. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 390 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Pinze a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS per tutti i comuni sistemi pressfitting (pagg. 188–223). Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN. Pinze a pressare/anelli a pressare resistenti in acciaio speciale tenace, particolamente temprato. I contorni di pressatura delle pinze a pressare/anelli a pressare REMS sono specifici al sistema e sono conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting relativi. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare S (PR-2B) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 223. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8.

Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze a pressare REMS Mini grazie alla particolare disposizione del loro attacco **(brevetto EP 1 952 948)**. Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse **(brevetto EP 2 347 862)**.

Costruzione

Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Macchina motore con batteria solo 2,5 kg. La macchina motore con pinza a pressare V 15 è lunga solo 31 cm. Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Carcassa ergonomica con Softgrip. Luce di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Alloggiamento delle pinze orientabile, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura. Superveloce. Pressatura in meno di 4 s.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 22 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W emissione, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 390 pressature, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 685 pressature, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 780 pressature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 1400 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.



Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

con ritorno automatico e controllo dello stato di carica





Prodotto tedesco di qualità

LED

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico

La fornitura comprende

REMS Mini-Press 22 V ACC. Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Per l'azionamento di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	578005R22	**1'620.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578014R220	**2'050.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
Pinze a pressare Mini/anelli a pressare vedi pagine 188 – 223.		
Pinza intermedia Mini Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574700R	**167.00**
Pinza a pressare Mini Basic E 01 per pressare materiale di connessione di linee elettriche, vedi pagina 225.	578618	**350.00**
Pinza troncatrice Mini M per staffe filettate vedi pagina 226.		
Mini-Press 22 V ACC macchina motore, senza batteria	578002R22	**1'470.00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**658.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**217.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571567R220	**482.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	578299R	**163.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico

Utensile a batteria universale e maneggevole con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Assortimento completo di pinze Mini/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 188 – 223.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, piccolissima, maneggevole, superveloce. Pressatura in meno di 4 s. Con ritorno automatico. Serraggio automatico della pinza a pressare. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 390 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Pinze a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS per tutti i comuni sistemi pressfitting (pagg. 188–223). Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN. Pinze a pressare/anelli a pressare resistenti in acciaio speciale tenace, particolamente temprato. I contorni di pressatura delle pinze a pressare/anelli a pressare REMS sono specifici al sistema e sono conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting relativi. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare S (PR-2B) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 223. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8.

Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze a pressare REMS Mini grazie alla particolare disposizione del loro attacco **(brevetto EP 1 952 948)**. Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse **(brevetto EP 2 347 862)**.

Costruzione

Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Macchina motore con batteria solo 2,6 kg. Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Carcassa ergonomica con Softgrip. Luce di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Alloggiamento delle pinze orientabile, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura. Superveloce. Pressatura in meno di 4 s.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 22 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W emissione, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 390 pressature, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 685 pressature, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 780 pressature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 1400 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.



Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

con ritorno automatico e controllo dello stato di carica





Prodotto tedesco di qualità

LED

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico



La fornitura comprende

REMS Mini-Press S 22 V ACC. Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Per l'azionamento di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	578007R22	**1'620.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578016R220	**2'050.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
Pinze a pressare Mini/anelli a pressare vedi pagine 188 – 223.		
Pinza intermedia Mini Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574700R	**167.00**
Pinza a pressare Mini Basic E 01 per pressare materiale di connessione di linee elettriche, vedi pagina 225.	578618	**350.00**
Pinza troncatrice Mini M per staffe filettate vedi pagina 226.		
Mini-Press S 22 V ACC macchina motore, senza batteria	578003R22	**1'470.00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**658.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**217.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571567R220	**482.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	578299R	**163.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



per tutti i comuni sistemi pressfitting

Scegliete voi stessi le pinze a pressare REMS Mini/gli anelli a pressare REMS!

Individuare il sistema pressfitting nella tabella sottostante e scegliere la grandezza necessaria delle testine a pressare/degli anelli a pressare. Occorre tenere presente che i sistemi pressfitting per impianti del gas possono essere realizzati esclusivamente con le pinze a pressare/gli anelli a pressare Mini indicati in giallo nella tabella.

Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Ganasce delle pinze a pressare/degli anelli a pressare realizzate e arrotondate in centri di lavorazione CNC con altissima precisione. Ne derivano basse tolleranze di fabbricazione.

Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN. Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS è necessaria una pinza intermedia (pagina 223). Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press (pagina 227) utilizzando la pinza intermedia Z8.

Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

Pinza a pressare REMS Mini (PZ-2B)

Pinza a pressare REMS Mini (PZ-2B) con 2 ganasce monoblocco orientabili. Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze a pressare REMS Mini grazie alla particolare disposizione del loro attacco **(brevetto EP 1 952 948).** Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse **(brevetto EP 2 347 862)**.

Le pinze a pressare REMS Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting **(brevetto EP 2 027 971)**.

Pinza a pressare REMS Mini GFF

Pinza a pressare REMS Mini GFFb, specifica per il sistema pressfitting Geberit FlowFit. Una sola pinza a pressare per le dimensioni Ø 16, 20, 25, 32 e 40 mm. Con codice a colori per la scelta semplice e rapida della pinza a pressare adatta al pressfitting da utilizzare.

Anello a pressare REMS S (PR-2B)

Anello a pressare REMS S (PR-2B), orientabile su qualsiasi angolo, con 2 ganasce, per l'applicazione sicura delle ganasce in punti difficili da raggiungere. Per l'azionamento degli anelli a pressare S (PR-2B) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 223.

Tracciabilità secondo EN 1775:2007

Le minipinze REMS con profilo di pressatura F, M, V, SA, B, RN e UP riportano una marcatura specifica all'interno del profilo, che imprime sulla giunzione utilizzata il proprio marchio. In questo modo l'installatore può verificare anche dopo la pressata, se per la realizzazione del pressfitting è stata utilizzata la pinza adatta.

Con questo sistema di tracciabilità REMS si adegua alle indicazioni previste nella Normativa EN 1775:2007 relativa all'installazioni di sistemi di pressfitting per il gas.



Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

Prodotto tedesco di qualità



Pinza a pressare REMS Mini (PZ-2B)



Anello a pressare REMS S (PR-3B), orientabile su qualsiasi angolo



Pinza a pressare REMS Mini GFF

Info

Conferme di idoneità

Vedi pagina 289.

Accordo per la concessione di garanzia


Vedi pagina 290.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF





Le pinze a pressare con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting
Brevetto EP 2 027 971

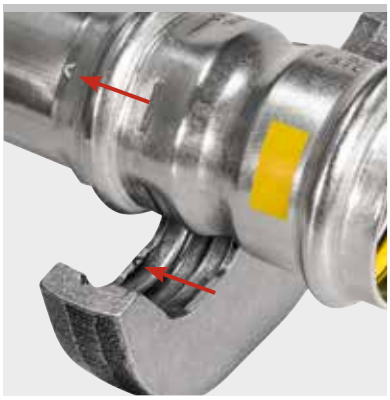

Esempio minipinza REMS V: Marchio "V" sulla giunzione pressata per la tracciabilità secondo EN 1775:2007

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	188.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	162.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	162.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	173.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	166.00
	V 14		578338	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 16		578340	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	166.00
	V 14		578338	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 16		578340	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	166.00
	M 15		578312	166.00
	M 18[1)]		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28[1)]		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	166.00
	M 15		578312	166.00
	M 18[1)]		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28[1)]		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	166.00
	M 18[1)]		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28[1)]		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	166.00
	M 18[1)]		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28[1)]		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	166.00
	M 18[1)]		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28[1)]		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 12		578490	209.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	VX 16		578552	231.00
	VX 20		578554	231.00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
ACOME MT	ACz 12		578608	209.00
	ACz 16		578610	209.00
	ACz 20		578612	209.00
	ACz 25		578614	209.00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	166.00
	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	166.00
	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	209.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
APE Serie AP	B 16		578468	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
APE Serie APL	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	189.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
ARKA DUROsystem	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
ARKA System Calido	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
Aschl NIR	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
ASSOTHERM	H 16		578400	180.00
IPM-Multistrato	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
ASSOTHERM	M 15		578312	166.00
IPR-RRA	M 18		578314	166.00
Copper	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
ASSOTHERM	M 15		578312	166.00
IPR-RRA	M 18		578314	166.00
Copper Gas	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
ASTM F 1807	US ⅜"		578534	228.00
(Fittings with	US ½"		578536	228.00
Copper Crimp Ring	US ¾"		578538	228.00
for PEX tubing)	US 1"		578540	228.00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	166.00
INSTALPRESS	M 18		578314	166.00
CARBON STEEL	M 22		578316	166.00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	166.00
INSTALPRESS	M 18		578314	166.00
STAINLESS STEEL	M 22		578316	166.00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
AUSTEC	TH 16		578352 R	200.00
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	200.00
(AUS)	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
AUSTEC	TH 16		578352 R	200.00
PEX-AL-PEX GAS	TH 20		578358 R	200.00
(AUS)	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
AYOR	H 12		578396	180.00
FIXOCONNECT	H 16		578400	180.00
Press	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	RFz 12		578490	209.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
AYOR	H 16		578400	180.00
FIXOMULTIX	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
AYOR	H 16		578400	180.00
SOMATHERM	H 20		578406	180.00
FOR YOU -1	H 26		578410	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
AYOR	H 12		578396	180.00
SOMATHERM	H 16		578400	180.00
FOR YOU -2	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	RFz 12		578490	209.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.
Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	B			
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 12		578490	209.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 18		578638	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	218.00
	B 16		578468	218.00
	B 18		578470	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
Béné inox Série 41	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	209.00
	RFz 18		578638	209.00
	ACz 20		578612	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	209.00
	RFz 18		578638	209.00
	ACz 20		578612	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	C			
Cello Products <B>Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	200.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	200.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	200.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	200.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
CGR	H 16		578400	180.00
DYNAFLU	H 20		578406	180.00
multicouche	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
CGR	H 12		578396	180.00
DYNAFLU	H 16		578400	180.00
PER	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	RFz 12		578490	209.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
CHIALI	TH 16		578352 R	200.00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
CHIBRO	M 15		578312	166.00
Pressfitting Cuni	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
CHIBRO	M 15		578312	166.00
Pressfitting Inox	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Climatrix	H 16		578400	180.00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	180.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
Climatrix	TH 11,6		578344	200.00
Variotherm	TH 16		578352 R	200.00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
ClouSet	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
Comap	RFz 12		578490	209.00
PEX Press	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Comap	TH 14		578348	200.00
Multiskin	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 14		578372	188.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
	H 14		578398	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
Comap	TH 16		578352 R	200.00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
COMISA	TH 14		578348	200.00
Press System	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	H 14		578398	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	B 14		578466	218.00
	B 16		578468	218.00
	B 18		578470	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
COMISA	TH 16		578352 R	200.00
Press System Gas	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
CONEL	M 15		578312	166.00
CONNECT INOX	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
CONEL	F 16		578456	191.00
CONNECT	F 20		578460	191.00
MULTI	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
(DN 26)	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	VP 16		578482	199.00
	VP 20		578484	199.00
	VP 32		578488	220.00
CONEL	F 16		578456	191.00
CONNECT	F 20		578460	191.00
MV2	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	178.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
Conex Bänninger	M 15		578312	166.00
<A> Press Inox	M 18		578314	166.00
304	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Conex Bänninger	M 15		578312	166.00
<A> Press Inox	M 18		578314	166.00
316L	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Conex Bänninger	F 16		578456	191.00
>B< Flex	F 18		578458	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 18		578638	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Conex Bänninger	F 16		578456	191.00
>B< Flex Gas	F 18		578458	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 18		578638	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	198.00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	198.00
	BMP ½"		578704	198.00
	BMP ⅝"		578706	198.00
	BMP ¾"		578708	198.00
	BMP ⅞"		578710	198.00
	BMP 1"		578712	198.00
	BMP 1⅛"		578714	198.00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	171.00
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	171.00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	171.00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	171.00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	171.00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	171.00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	171.00
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	171.00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	171.00
Conex Bänninger	V 15		578328	166.00
>B< One (ITA)	V 18		578332	166.00
water & gas	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Conex Bänninger	V 12		578324	166.00
>B< Press	V 14		578338	166.00
EN[4]	V 15		578328	166.00
	V 16		578340	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
	M 15		578312	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
Conex Bänninger	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	200.00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	200.00
ASTM[5]	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	200.00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	173.00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	173.00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	173.00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	173.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Conex Bänninger >B< Press Gas EN[4]	V 12		578324	166.00
	V 14		578338	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 16		578340	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	198.00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	198.00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	198.00
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	171.00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm	Mini Z8	574852 R	171.00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	171.00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	166.00
	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	H 26		578410	180.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
EBRILLE Monflex	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	H 26		578410	180.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile[1]	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.
Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EFFEBI	V 12		578324	166.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	166.00
Aisi316	V 18		578332	166.00
System V Profile	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
EFFEBI	M 12		578310	166.00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	166.00
Carbon-S	M 18		578314	166.00
System M Profile[1)]	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
EFFEBI	V 12		578324	166.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	166.00
Carbon-S	V 18		578332	166.00
System V Profile	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
EFFEBI	V 12		578324	166.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	166.00
COPPER	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
EFFEBI	V 12		578324	166.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	166.00
UNICO	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
EFFEBI	V 12		578324	166.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	166.00
UNICO	V 18		578332	166.00
(GAS)	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
EFFEBI	M 15		578312	166.00
PRESSTIGE	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EFFEBI	M 15		578312	166.00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
EFFEBI	M 15		578312	166.00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
EFFEBI	TH 16		578352 R	200.00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	200.00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
EFFEBI	TH 16		578352 R	200.00
TOF	TH 18		578356	200.00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	F 16		578456	191.00
	F 18		578458	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	Fz 40		578478	275.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	B 16		578468	218.00
	B 18		578470	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EFIELD	U 16		578374	188.00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	188.00
GAS	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
EFIELD	U 16		578374	188.00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	188.00
WATER	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	200.00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	200.00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	200.00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	200.00
EMMETI	B 16		578468	218.00
GERPEX-	B 20		578472	218.00
FIVPRESS	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
EMPUR	TH 14		578348	200.00
	TH 15		578350	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 17		578354	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
Esta Rohr	M 15		578312	166.00
simplesta SH M	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Esta Rohr	M 15		578312	166.00
simplesta ST M	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Esta Rohr	V 15		578328	166.00
simplesta SH V	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Esta Rohr	V 15		578328	166.00
simplesta ST V	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
EUROTUBI	M 12		578310	166.00
EUROPA	M 15		578312	166.00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	166.00
System M-Profile[1]	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
EUROTUBI	M 15		578312	166.00
EUROPA	M 18		578314	166.00
Inox Pressfitting	M 22		578316	166.00
System M-Profile[1]	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	171.00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	171.00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	171.00

F

FAR Rubinetterie	TH 14		578348	200.00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	200.00
	TH 17		578354	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	H 14		578398	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 14		578372	188.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	162.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	166.00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578338	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 16		578340	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	166.00
BQ PRESS WATER	V 14		578338	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 16		578340	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	166.00
BQ PRESS GAS	V 14		578338	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 16		578340	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	209.00
DUO Press	RFz 20		578494	209.00
FERCO PEX	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	209.00
DUO Press	RFz 20		578494	209.00
MULTIFER	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
FERRO systems	TH 16		578352 R	200.00
BRASELI	TH 20		578358 R	200.00
GPF GAS	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
FERRO systems	U 16		578374	188.00
BRASELI	U 18		578376	188.00
GPF MULT	U 20		578378	188.00
Pressfitting	U 25		578380	188.00
MULTICAPA	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	189.00
FERRO systems	U 16		578374	188.00
BRASELI	U 18		578376	188.00
GPF PPSU	U 20		578378	188.00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	188.00
MULTICAPA	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
FERRO systems	RFz 16		578492	209.00
BRASELI	RFz 20		578494	209.00
GPF PRESS	RFz 25		578496	209.00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	209.00
FILINOX	M 15		578312	166.00
Instalpress Steel	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
FILINOX	M 15		578312	166.00
Instalpress Inox	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	209.00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	209.00
MULTICAPA	RFz 18		578638	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	209.00
PE-X	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
FORNARA	B 16		578468	218.00
ForPress	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
FORZA	K16/P18		578592	209.00
WATER CRIMP	K/20		578594	209.00
(AUS)	K/25		578596	209.00
	K32		578598	209.00
	K1/40		578600	209.00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	209.00
WATER CRIMP	K/20		578594	209.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
FORZA	U 16		578374	188.00
STESSO PEX	U 20		578378	188.00
WATER AND GAS	U 25		578380	188.00
CRIMP AUS)	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
FORZA	K16/P18		578592	209.00
GAS CRIMP	K/20		578594	209.00
(AUS)	K/25		578596	209.00
	K32		578598	209.00
	K1/40		578600	209.00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	171.00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	171.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	171.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	181.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	148.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	148.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	148.00
FORZA	V 15		578328	166.00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	166.00
(AUS)	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	191.00
alpex-duo XS	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	178.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
Fränkische	F 16		578456	191.00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
(DN 26)	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	VP 16		578482	199.00
	VP 20		578484	199.00
	VP 32		578488	220.00
Fränkische	Fz 40		578478	275.00
alpex L				

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	G			
gabotherm H+S	TH 10		578342	200.00
	TH 12		578346	200.00
	TH 14		578348	200.00
	TH 15		578350	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 17		578354	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	173.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	173.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	180.00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	188.00
	U 16 (½")		578374	188.00
	U 18 (⅝")		578376	188.00
	U 20 (¾")		578378	188.00
	U 25 (⅞")		578380	188.00
	U 32 (1⅛")		578382	219.00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	381.00
Geberit Mapress	M 15		578312	166.00
CuNiFe	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Geberit Mapress	M 12		578310	166.00
C-STAHL	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Geberit Mapress	M 22		578316	166.00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	166.00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	166.00
Edelstahl	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Geberit Mapress	M 15		578312	166.00
Edelstahl Gas	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Geberit Mapress	M 22		578316	166.00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	166.00
Geberit Mapress	M 12		578310	166.00
Kupfer	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Geberit Mapress	M 15		578312	166.00
Kupfer Gas	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Geberit Mapress	M 15		578312	166.00
Therm	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Geberit Mepla	G 16		578444	200.00
	G 20		578446	200.00
	G 26		578448	213.00
	G 32		578450	227.00
	G 40		578452	294.00
Geberit Mepla	G 16		578444	200.00
Therm	G 20		578446	200.00
	G 26		578448	213.00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
General Fittings	H 16		578400	180.00
5T00	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
General Fittings	H 16		578400	180.00
Ewoprex	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
General Fittings	B 16		578468	218.00
Serie 5S00	B 18		578470	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
General Fittings	H 16		578400	180.00
Trident	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
General Fittings	H 16		578400	180.00
Trident Gas	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Giacomini	H 16		578400	180.00
Raccordi RM	H 20		578406	180.00
Giacomini	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
Giacomini	H 16		578400	180.00
RM MULTIGAS	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
Giacomini	V 15		578328	166.00
Valvole Giacomini	V 18		578332	166.00
serie R850V	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	SA 15		578514	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
Golan Pipe	U 16		578374	188.00
Systems	U 20		578378	188.00
(Scandinavia)	U 25		578380	188.00
Alu-Pres	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	200.00
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	200.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	200.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	200.00
GS	TH 14		578348	200.00
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	200.00
System TH	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
GS	V 15		578328	166.00
Wärmesysteme	V 18		578332	166.00
System V	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	H			
HASTINIK	M 15		578312	166.00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
heima24	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
HELIROMA	U 16		578374	188.00
Klimapress	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	189.00
HELIROMA	RFz 16		578492	209.00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	189.00
Henco	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	HE 32		578370 R	239.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
Herotec	H 16		578400	180.00
tempusPRESS	H 20		578406	180.00
PLUS	H 25		578408	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Herotec	H 16		578400	180.00
tempusPRESS	H 20		578406	180.00
PLUS PPSU	H 25		578408	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
HIDRONIX	TH 16		578352 R	200.00
MULTIGAS	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
HIDRONIX	TH 14		578348	200.00
MULTIPIPE	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	H 14		578398	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 14		578372	188.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
HIDRONIX	TH 14		578348	200.00
UNICO	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	H 14		578398	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 14		578372	188.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
HITEC	TH 14		578348	200.00
Sistema Multistrato	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	166.00
NUMEPRESS	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	166.00
HTpress	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	166.00
HTfire	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	166.00
HTair	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Hopewell	M 15		578312	166.00
press fit system	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
hp praski	TH 10		578342	200.00
BAVARIA-press	TH 12		578346	200.00
	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 17		578354	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	173.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	173.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
ICOOL PACIFIC	BMP ¼"		578700	198.00
COOL PRESS	BMP ⅜"		578702	198.00
	BMP ½"		578704	198.00
	BMP ⅝"		578706	198.00
	BMP ¾"		578708	198.00
	BMP 1⅛"		578714	198.00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	171.00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	171.00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	171.00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	171.00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	171.00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	171.00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	200.00
Bonomi	TH 20		578358 R	200.00
Homegas	TH 26		578362 R	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	200.00
Bonomi	TH 18		578356	200.00
Idropress	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	Fz 40		578478	275.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	B 16		578468	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		578310	166.00
	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Instantor Press System	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	198.00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	198.00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	198.00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	171.00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	171.00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	171.00
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
INVENA PROV	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	B 16		578468	218.00
	B 20		578472	218.00
INVENA PROV LBP	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	200.00
	TH 11,6		578344	200.00
	TH 12		578346	200.00
	TH 14		578348	200.00
	TH 15		578350	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 17		578354	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 22		578588	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 28		578590	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	173.00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	173.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	173.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IPA THu	TH 16		578352 R	200.00
IPANA Press	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
IPALPEX	TH 14		578348	200.00
(Industrie du	TH 16		578352 R	200.00
Plastique et	TH 18		578356	200.00
Accessoires)	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 40		578624	265.00
IPLEX	K16/P18		578592	209.00
PIPELINES				
AUSTRALIA				
Iplex Pro-fit				
IPLEX	K16/P18		578592	209.00
PIPELINES	K/20		578594	209.00
AUSTRALIA	K/25		578596	209.00
Iplex K1	K32		578598	209.00
(Gas)	K1/40		578600	209.00
IPLEX	K16/P18		578592	209.00
PIPELINES	K/20		578594	209.00
AUSTRALIA	K/25		578596	209.00
Iplex K2				
ISOTUBI	M 15		578312	166.00
NUMEPRESS	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
IVAR	B 20		578472	218.00
ALPEX-GAS	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
IVAR	B 14		578466	218.00
Ivar-Press	B 16		578468	218.00
	B 18		578470	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	Fz 40		578478	275.00
IVAR	TH 16		578352 R	200.00
MULTI PRESS	TH 20		578358 R	200.00
GAS ITALIA	TH 26		578362 R	200.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
IVAR	TH 16		578352 R	200.00
Multi Press MP	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	F 16		578456	191.00
	F 18		578458	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	Fz 40		578478	275.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	B 16		578468	218.00
	B 18		578470	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IVAR	TH 16		578352 R	200.00
Multi Press Leak	TH 20		578358 R	200.00
(MPL)	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	B 16		578468	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
IVAR	TH 16		578352 R	200.00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	200.00
PMP	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	B 16		578468	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
IVAR	TH 16		578352 R	200.00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	200.00
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	B 16		578468	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00

J

Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 17		578402	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 40		578386	268.00
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 17		578354	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	200.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	200.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	200.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	200.00

K

KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 14		578372	188.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	162.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	189.00
KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	166.00
	M 18[1]		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28[1]		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	166.00
	M 15		578312	166.00
	M 18[1]		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28[1]		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.
Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
KAN	TH 14		578348	200.00
KAN-therm	TH 16		578352 R	200.00
UltraPRESS	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 14		578372	188.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	162.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	189.00
KE KELIT	M 15		578312	166.00
COPPERFIX	M 18		578314	166.00
Kupfer	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
KE KELIT	U 16		578374	188.00
KELIT KELOX	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
KE KELIT	U 16		578374	188.00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
KE KELIT	U 16		578374	188.00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
KE KELIT	U 16		578374	188.00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
KE KELIT	U 16		578374	188.00
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
KE KELIT	U 16		578374	188.00
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
KE KELIT	M 15		578312	166.00
steelFIX	M 18		578314	166.00
C-Stahl	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
KE KELIT	M 15		578312	166.00
steelFIX	M 18		578314	166.00
Edelstahl	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	171.00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	171.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	171.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	181.00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	171.00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	171.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	171.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	181.00
KISAN	KI 16		578524	212.00
Kisan KD	KI 20		578526	212.00
	KI 25		578528	212.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
KISAN	KI 16		578524	212.00
Kisan WL/WP	KI 20		578526	212.00
	KI 25		578528	212.00
	KI 32		578530	285.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
KISAN	U 20		578378	188.00
Kisan WR	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
KISAN	M 15		578312	166.00
Kistal C	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
KISAN	M 15		578312	166.00
Kistal Inox	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	200.00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	200.00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	200.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	200.00
LK Systems	V 12		578324	166.00
LK >B<Press	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
LK Systems	V 12		578324	166.00
LK >B<Press	V 15		578328	166.00
Elförzinkat	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
LK Systems	V 15		578328	166.00
LK >B<Press	V 18		578332	166.00
Gas	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
LK Systems	TH 16		578352 R	200.00
LK Universal	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	M			
MAINCOR	U 16		578374	188.00
MAINPRESS	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
MAINCOR	U 16		578374	188.00
MAINFLOR	U 20		578378	188.00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	180.00
M-Press	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Ma.s.ter System	TH 14		578348	200.00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	H 14		578398	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 14		578372	188.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
Meier Tobler	H 16		578400	180.00
metalplast - Stramax	H 20		578406	180.00
Serie XPRT	H 25		578408	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
METALGRUP	U 16		578374	188.00
Permatubo	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
METALGRUP	RFz 16		578492	209.00
PexGrup	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
METALGRUP	U 16		578374	188.00
MultiGrup	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	189.00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	166.00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	166.00
M-Press Copper	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	166.00
M-Press Stainless	M 22		578316	166.00
Steel	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	200.00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	200.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	200.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	200.00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	200.00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	209.00
AIS PEX	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	189.00
Multicapas Industrial	H 16		578400	180.00
AIS PPSU	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
Multicapas Industrial	H 16		578400	180.00
AIS XPRT	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
Multicapas Industrial	U 16		578374	188.00
multitubo systems MC	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
Multicapas Industrial	H 16		578400	180.00
multitubo systems MM	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
multipipe Deutschland	TH 16		578352 R	200.00
multipipe mp	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00

N

NEUTHERM	H 16		578400	180.00
MEKUPRESS-HT	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	200.00
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	200.00
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	200.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	200.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
NUPI Industrie	B 16		578468	218.00
Italiane	B 18		578470	218.00
Multinupi	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	F 16		578456	191.00
	F 18		578458	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 14		578372	188.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	162.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	231.00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	231.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	231.00
Nussbaum	VRX 16		578640	210.00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		578642	210.00
	VRX 25		578644	231.00
	VRX 32		578646	231.00
Nussbaum	V 15		578328	166.00
Optipress	V 18		578332	166.00
Aquaplus	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Nussbaum	V 15		578328	166.00
Optipress Gaz	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Nussbaum	V 15		578328	166.00
Optipress-Therm	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
O				
Oventrop	H 16 A		578420	234.00
Cofit P	H 20 A		578426	234.00
	H 26 A		578430	234.00
	H 32 A		578432	234.00
Oventrop	H 16 A		578420	234.00
Cofit PD	H 20 A		578426	234.00
	H 26 A		578430	234.00
Oventrop	H 16 A		578420	234.00
Cofit PDK	H 20 A		578426	234.00
Oventrop	H 16 A		578420	234.00
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	234.00
	H 32 A		578432	234.00
Oventrop	H 16 A		578420	234.00
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	234.00
P				
PBTub	RFz 12		578490	209.00
SERTIPRESS	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
PBTub	M 15		578312	166.00
SERTI-STEEL[1]	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	188.00
PERFEKT	U 20		578378	188.00
SYSTEM	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
PERFEXIM	U 16		578374	188.00
PERFEKT	U 20		578378	188.00
SYSTEM PLUS	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
PERFILTUBO	U 16		578374	188.00
PERFILALUPEX	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
PERFILTUBO	M 15		578312	166.00
PERFILPRESS	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
PEXTUBE	RFz 16		578492	209.00
PexTube	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
Pipelife	M 15		578312	166.00
C-PRESS	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Pipelife	M 15		578312	166.00
Edelstahl	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Pipelife	TH 16		578352 R	200.00
RADOPRESS	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	200.00
Multypex	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	200.00
Multypex Air	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	200.00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	200.00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	200.00
protek	TH 26		578362 R	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	200.00
Multypex Plus	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	200.00
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	200.00
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	188.00
FERROPLAST	U 20		578378	188.00
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	188.00
MULTICAPA	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	188.00
FERROPLAST	U 20		578378	188.00
GPF PPSU	U 25		578380	188.00
Pressfitting PEX	U 32		578382	219.00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	209.00
FERROPLAST	RFz 20		578494	209.00
GPF PRESS	RFz 25		578496	209.00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	209.00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	209.00
EZIPEX Crimp	K/20		578594	209.00
(AUS)	K/25		578596	209.00
	K32		578598	209.00
	K1/40		578600	209.00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	209.00
EZIPEX Gas	K/20		578594	209.00
(AUS)	K/25		578596	209.00
	K32		578598	209.00
	K1/40		578600	209.00
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578756 R	209.00
UNIPEX	Yz 20 UNI		578758 R	209.00
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	209.00
	Yz 32 UNI		578762 R	209.00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	171.00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	171.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	171.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	181.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	148.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	148.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	148.00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	171.00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	171.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	171.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	148.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	148.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	148.00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	171.00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	171.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	171.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	181.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	148.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	148.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	148.00
POLYPIPE	TH 10		578342	200.00
POLYSURE	TH 15		578350	200.00
	TH 22		578588	200.00
	TH 28		578590	200.00
POLYSAN	M 15		578312	166.00
Handelsges.	M 18		578314	166.00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	166.00
(Krems/Öster-	M 28		578318	166.00
reich)	M 35		578390	175.00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
POLYSAN	M 15		578312	166.00
Handelsges.	M 18		578314	166.00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	166.00
(Krems/Öster-	M 28		578318	166.00
reich)	M 35		578390	175.00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
POLYSAN	M 15		578312	166.00
Handelsges.	M 18		578314	166.00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	166.00
(Krems/Öster-	M 28		578318	166.00
reich)	M 35		578390	175.00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
POLYSAN	M 15		578312	166.00
Handelsges.	M 18		578314	166.00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	166.00
(Krems/Öster-	M 28		578318	166.00
reich)	M 35		578390	175.00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
Wasser	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
POLYSAN	TH 14		578348	200.00
Handelsges.	TH 16		578352 R	200.00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	200.00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	200.00
reich)	TH 20		578358 R	200.00
POLYSAN-	TH 26		578362 R	200.00
Press-System	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
POLYSAN	TH 14		578348	200.00
Handelsges.	TH 16		578352 R	200.00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	200.00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	200.00
reich)	TH 20		578358 R	200.00
POLYSAN-Henco-	TH 26		578362 R	200.00
Press-System	HE 32		578370 R	239.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
Prandelli	H 14		578398	180.00
Multyrama Pf	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 40		578386	268.00
Prandelli	H 16		578400	180.00
Multyrama Pfm	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 40		578386	268.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
PURMO	F 16		578456	191.00
Cleverfit Radial	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 17		578354	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	VP 16		578482	199.00
	VP 20		578484	199.00
	VP 32		578488	220.00
	R			
Raccorderie	M 15		578312	166.00
Metalliche	M 18		578314	166.00
aesPRES[1]	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Raccorderie	M 15		578312	166.00
Metalliche	M 18		578314	166.00
inoxPRES[1]	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Raccorderie	M 15		578312	166.00
Metalliche	M 18		578314	166.00
MARINEPRES[1]	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Raccorderie	M 15		578312	166.00
Metalliche	M 18		578314	166.00
steelPRES[1]	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.
Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
RBM Tita-fix	B 14		578466	218.00
	B 16		578468	218.00
	B 18		578470	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	F 16		578456	191.00
	F 18		578458	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	H 14		578398	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 14		578372	188.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
Redi Nicoll Fluxo	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	207.00
	LD 20		578654	207.00
	LD 25		578656	207.00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	188.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	209.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	171.00
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	171.00
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	171.00
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	171.00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	171.00
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	171.00
Roth PressCheck	RN 14		578434	188.00
	RN 16		578454	188.00
	RN 17		578436	188.00
	RN 20		578438	188.00
	RN 25/26		578440	188.00
	RN 32		578442	219.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 12		578324	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		578310	166.00
	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Rubinetterie	V 12		578324	166.00
Bresciane Bonomi	V 15		578328	166.00
FRABOPRESS V	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Rubinetterie	M 15		578312	166.00
Bresciane	M 18		578314	166.00
Bonomi	M 22		578316	166.00
TURBO CuNi	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Rubinetterie	B 14		578466	218.00
Bresciane	B 16		578468	218.00
Bonomi	B 18		578470	218.00
TURBO PRESS	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	H 14		578398	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 14		578372	188.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	162.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
Rubinetterie	TH 16		578352 R	200.00
Bresciane	TH 20		578358 R	200.00
Bonomi	TH 26		578362 R	200.00
TURBO PRESS	TH 32		578364	200.00
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	200.00
Multistrato Gas	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
SANHA	B 16		578468	218.00
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	218.00
Serie 25000	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	Fz 40		578478	275.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
SANHA	B 16		578468	218.00
3fit-Press PPSU	B 20		578472	218.00
Serie 35000	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	231.00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	231.00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	231.00
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	231.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	290.00
	SA 15		578514	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 12		578310	166.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	V 12		578324	166.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-Press	SA 12		578510	290.00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	290.00
Serie 10000/	SA 15		578514	199.00
Serie 11000	SA 16		578516	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 12		578310	166.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 12		578324	166.00
	V 14		578338	166.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 16		578340	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
SANHA-Press	SA 12		578510	290.00
Pressfittings	SA 14		578512	290.00
Serie 6000	SA 15		578514	199.00
	SA 16		578516	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 12		578310	166.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 12		578324	166.00
	V 14		578338	166.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 16		578340	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-Press	SA 12		578510	290.00
SOLAR	SA 15		578514	199.00
Pressfittings	SA 18		578518	199.00
Serie 12000/	SA 22		578520	199.00
Serie 13000	SA 28		578522	199.00
	M 12		578310	166.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 12		578324	166.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
SANHA	SA 12		578510	290.00
PURAPRESS	SA 14		578512	290.00
Serie 8000	SA 15		578514	199.00
	SA 16		578516	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 12 [1]		578310	166.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28 [1]		578318	166.00
	M 35 [1]		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 12		578324	166.00
	V 14		578338	166.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 16		578340	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.
Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	290.00
	SA 15		578514	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 12		578310	166.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 12		578324	166.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	290.00
	SA 15		578514	199.00
	SA 18		578518	199.00
	SA 22		578520	199.00
	SA 28		578522	199.00
	M 12		578310	166.00
	M 15 [1]		578312	166.00
	M 18 [1]		578314	166.00
	M 22 [1]		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
	V 12		578324	166.00
	V 15 [1]		578328	166.00
	V 18 [1]		578332	166.00
	V 22 [1]		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	U 40		578386	268.00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 17		578354	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	166.00
	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
SIGMA LI Premium	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
SLOVARM PEX-THERM	B 16		578468	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
steeltrade	M 15		578312	166.00
Presssystem	M 18[1)]		578314	166.00
Edelstahl	M 22		578316	166.00
Kontur M	M 28[1)]		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
STELBI	H 16		578400	180.00
Polikraft	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
STELBI	TH 16		578352 R	200.00
Stelgas	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
STH Westco	M 15		578312	166.00
COPPER PRESS	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

T

TDM BRASS	H 16		578400	180.00
Serie 1600	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
TDM BRASS	H 16		578400	180.00
Serie 2600	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7)]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	200.00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
TermoConcept	Basic E 01[2)]		578618	350.00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	180.00
	H 16		578400	180.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
TE-SA	TH 14		578348	200.00
TE-SA press	TH 16		578352 R	200.00
serie 800	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
THERMACOME	H 16		578400	180.00
ACOPEX ALU	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
TIEMME	TH 14		578348	200.00
Serie 1650	TH 16		578352 R	200.00
AL-COBRAPEX	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
TIEMME	TH 16		578352 R	200.00
Serie 1650CT	TH 20		578358 R	200.00
Serie COMPACT	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.
Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
TIEMME	TH 16		578352 R	200.00
Serie 1650CTSN	TH 20		578358 R	200.00
Serie COMPACT	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
TIEMME	TH 14		578348	200.00
Serie 1650SN	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
TIEMME	RFz 12		578490	209.00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
	TH 40		578624	265.00
TIEMME	TH 16		578352 R	200.00
Serie 2650 GAS	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	THL 32		578368	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
TIGRE	TH 16		578352 R	200.00
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
TKM	TH 14		578348	200.00
Systemtechnik	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 32		578412	180.00
	RFz 12		578490	209.00
	RFz 16		578492	209.00
	RFz 20		578494	209.00
	RFz 25		578496	209.00
	RFz 32		578498	209.00
Tradelink	K16/P18		578592	209.00
TradePex Crimp	K/20		578594	209.00
Water	K/25		578596	209.00
	K32		578598	209.00
	K1/40		578600	209.00
Tradelink	K16/P18		578592	209.00
TradePex Crimp	K/20		578594	209.00
Gas	K/25		578596	209.00
	K32		578598	209.00
	K1/40		578600	209.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	180.00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	200.00
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	200.00
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
TWEETOP	U 16		578374	188.00
	U 18		578376	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
U				
UNICAL AG	U 16		578374	188.00
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	188.00
	H 26		578410	180.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	200.00
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
Uponor	UP 14		578576	188.00
	UP 16		578578	188.00
	UP 20		578582	188.00
	UP 25		578584	188.00
	UP 32		578586	219.00
	U 40		578386	268.00
V				
Valsir Bravopress	B 16		578468	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 26		578474	241.00
	B 32		578476	241.00
	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	H 32 V		578602	234.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Valsir PEXAL	H 14		578398	180.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	H 32 V		578602	234.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	166.00
	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
VESBO CARBON	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
VESBO INOX	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 26[7]		578392	219.00
	U 32		578382	219.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	189.00
Viega Fonterra	VX 12		578550	231.00
	VP 14/15		578480	199.00
	VP 16/17		578482	199.00
	VP 20		578484	199.00
	VP 25		578486	199.00
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	231.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	231.00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	231.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	231.00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	231.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	231.00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	231.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	231.00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	231.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	231.00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	231.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	231.00
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	231.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	231.00
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	231.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	231.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	231.00
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	231.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	231.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	231.00
Viega Pexfit	VX 16		578552	231.00
	VX 20		578554	231.00
	VX 25		578556	231.00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	231.00
	VX 20		578554	231.00
	VX 25		578556	231.00
Viega Prestabo	V 12		578324	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
Viega Profipress	V 12		578324	166.00
	V 14[8]		578338	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 16[8]		578340	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Viega Profipress G	V 12		578324	166.00
	V 14[8]		578338	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 16[8]		578340	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Viega Profipress S	V 12		578324	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
Viega ProPress (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	200.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	200.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	200.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	200.00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	173.00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	173.00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	173.00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	173.00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	200.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	200.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	200.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	200.00
Viega ProPress 316 (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	200.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	200.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	200.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	200.00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	171.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	171.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	171.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	181.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	148.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	148.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	148.00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	156.00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	171.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	171.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	171.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	181.00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	210.00
	VRX 20		578642	210.00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	210.00
	VRX 20		578642	210.00
	VRX 25		578644	231.00
	VRX 32		578646	231.00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	199.00
	VP 20		578484	199.00
	VP 25		578486	199.00
	VP 32		578488	220.00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	199.00
	VP 20		578484	199.00
	VP 25		578486	199.00
	VP 32		578488	220.00
Viega Sanpress	V 12		578324	166.00
	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Viega Smartpress	VX 16		578552	231.00
	VX 20		578554	231.00
	VX 25		578556	231.00
Viega Temponox	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
Viessmann	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	228.00
	US ½"		578536	228.00
	US ¾"		578538	228.00
	US 1"		578540	228.00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	228.00
	US ½"		578536	228.00
	US ¾"		578538	228.00
	US 1"		578540	228.00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	188.00
	U 20 (⅝")		578378	188.00
	U 25 (¾")		578380	188.00
	U 32 (1")		578382	219.00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	218.00
	B 20		578472	218.00
	B 32		578476	241.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 25		578408	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 25		578360	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	U 40		578386	268.00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	189.00
	UP 16		578578	188.00
	UP 20		578582	188.00
	UP 25		578584	188.00
	UP 32		578586	219.00
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	166.00
	M 18		578314	166.00
	M 22		578316	166.00
	M 28		578318	166.00
	M 35		578390	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	166.00
	V 18		578332	166.00
	V 22		578334	166.00
	V 28		578336	166.00
	V 35		578604	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144.00
WEM	U 16		578374	188.00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
WKS-Press	TH 14		578348	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 17		578354	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
WÜRTH Würth	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	HE 32		578370 R	239.00
X				
XtraConnect	F 16		578456	191.00
	F 20		578460	191.00
	F 26		578462	207.00
	F 32		578464	207.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	178.00
	H 16		578400	180.00
	H 20		578406	180.00
	H 26		578410	180.00
	H 32		578412	180.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
	U 16		578374	188.00
	U 20		578378	188.00
(DN 26)	U 25		578380	188.00
	U 32		578382	219.00
	VP 16		578482	199.00
	VP 20		578484	199.00
	VP 32		578488	220.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Y				
YX COPPER UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	209.00
	Yz 20 UNI		578758 R	209.00
	Yz 25 UNI		578760 R	209.00
	Yz 32 UNI		578762 R	209.00
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	200.00
	TH 16		578352 R	200.00
	TH 17		578354	200.00
	TH 18		578356	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 40		578624	265.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	173.00
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	200.00
	TH 20		578358 R	200.00
	TH 26		578362 R	200.00
	TH 32		578364	200.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	173.00
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"		578534	228.00
	US ½"		578536	228.00
	US ¾"		578538	228.00
	US 1"		578540	228.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

8) Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Pinza intermedia Mini Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574700R	**167.00**
Cassetta metallica con inserto per pinza intermedia Mini Z8 e pinza intermedia Z8 e 6 anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574516R	**113.00**
Valigetta L-Boxx con inserto per pinza intermedia Mini Z8 e pinza intermedia Z8 e 14 anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574704R	**163.00**
Cassetta metallica con inserti per 8 pinze a pressare/ pinze troncatrici Mini e scomparto per tagliatubi fino a 42 mm	578295R	**113.00**
Valigetta L-Boxx con inserti per 11 pinze a pressare Mini e 6 anelli a pressare S (PR-2B)	578659R	**163.00**



Set pinze a pressare REMS Mini

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN



Info





La fornitura comprende

Set pinze a pressare REMS Mini. Pinze a pressare REMS Mini (PZ-2B) con 2 ganasce monoblocco orientabili. Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze a pressare REMS Mini grazie alla particolare disposizione del loro attacco **(brevetto EP 1 952 948).** Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse **(brevetto EP 2 347 862)**. Particolarmente resistenti, in acciaio speciale tenace a tempra speciale. I contorni di pressatura sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	**787.00**
Set B 16 + 20 + 26	578074R	**839.00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	578090R	**954.00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	578091R	**1'750.00**
Set F 16 + 20 + 26	578072R	**750.00**
Set G 16 + 20 + 26	578073R	**775.00**
Set H 16 + 20 + 26	578077R	**702.00**
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	**864.00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	**826.00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	**1'000.00**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	**834.00**
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	**787.00**
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	**787.00**
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	**724.00**
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	**762.00**
Set U 16 + 20 + 25	578070R	**724.00**
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	**724.00**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	**826.00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	**826.00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	**1'000.00**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	**834.00**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	**826.00**
Set VMP ⅜ + ½ + ¾"	578901R	**854.00**
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	**759.00**
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	**811.00**

Set anelli a pressare REMS S

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN



Info





La fornitura comprende

Set anelli a pressare REMS S. Anelli a pressare REMS S (PR-2B), orientabili su qualsiasi angolo, con 2 ganasce, per l'applicazione sicura delle ganasce in punti difficili da raggiungere. Particolarmente resistenti, in acciaio speciale tenace a tempra speciale. I contorni di pressatura sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Pinza intermedia Mini Z8 per l'azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set anelli a pressare REMS S Mini Z8 in robusta cassetta metallica		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	**786.00**
Set M 15 + 18 + 22	574614R	**709.00**
Set M 15 + 22 + 28	574618R	**709.00**
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	**797.00**
Set U 16 + 20 + 25	574634R	**764.00**
Set U 16 + 20 + 26	574636R	**791.00**
Set V 15 + 18 + 22	574612R	**709.00**
Set V 15 + 22 + 28	574616R	**709.00**
Set anelli a pressare REMS S Mini Z8 in valigetta L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	**1'870.00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574632R	**1'360.00**
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	**1'190.00**
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	**1'190.00**
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	**1'480.00**

Pinza a pressare REMS Mini Basic E 01

Robusta pinza a pressare universale Mini Basic E 01 per inserti a pressare intercambiabili, per pressare materiale di connessione di linee elettriche.

Giunzioni a pressione	≤ 300 mm²

Per inserti a pressare Klauke serie 22, crimpatura stretta

Pinza a pressare REMS Mini Basic E 01 – universale fino a 300 mm².

Pinza a pressare particolarmente resistente in acciaio tenace a tempra speciale. Spina di arresto integrata nella ganascia e selezione della posizione di arresto per la massima stabilità e il cambio semplice e rapido degli inserti a pressare.

Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN.

Per pressare materiale di connessione di linee elettriche in combinazione con idonei inserti a pressare Klauke serie 22, crimpatura stretta:
R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.



Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

Pinza a pressare REMS Mini Basic E 01. Robusta pinza a pressare universale per pressare materiale di connessione di linee elettriche. Per inserti a pressare Klauke serie 22, crimpatura stretta. Senza inserti a pressare. In cartone.

	Cod.art.	Fr.
	578618	**350.00**



REMS Pinza troncatrice Mini M

Pinza troncatrice Mini M di resistenza molto elevata in acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale per tagliare staffe filettate.

Acciaio, acciaio inossidabile
fino a classe di resistenza 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS Pinza troncatrice Mini M – taglia staffe filettate in soli 2 secondi.

In acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale.

Inserti da taglio girevoli per una doppia durata.

Inserti da taglio M con profilo della filettatura lavorato ad alta precisione in centri di lavorazione CNC per l'esatta guida della staffa filettata durante il taglio.
Parti della pinza, inserti di taglio e bordi taglienti temprati di geometria speciale, precisa finitura, per punti di taglio praticamente privi di sbavature.


Dopo il taglio la staffa filettata può essere avvitata senza ripassare nel raccordo filettato della fascetta per tubi o nel dado.

Dispositivo di taglio con geometria di pinza a pressare. Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze troncatrici REMS Mini grazie alla particolare disposizione del loro attacco **(Brevetto EP 1 952 948).** Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse **(brevetto EP 2 347 862)**.

Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN.









Prodotto tedesco di qualità

Info



Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

La fornitura comprende

REMS Pinza troncatrice Mini M. Pinza troncatrice con 1 paio di inserti da taglio girevoli per acciaio, acciaio inossidabile, M 6 – M 10. In cartone.

Articolo	per staffe filettate	Cod.art.	Fr.
REMS Pinza troncatrice Mini M 6	M 6	578620	**276.00**
REMS Pinza troncatrice Mini M 8	M 8	578621	**276.00**
REMS Pinza troncatrice Mini M 10	M 10	578622	**276.00**

Accessori

Articolo	per staffe filettate	Cod.art.	Fr.
Inserti da taglio M 6, un paio	M 6	571891	**130.00**
Inserti da taglio M 8, un paio	M 8	571896	**130.00**
Inserti da taglio M 10, un paio	M 10	571866	**130.00**
Cassetta metallica con inserti per 8 pinze a pressare/ pinze troncatrici Mini e scomparto per tagliatubi fino a 42 mm		578295R	**113.00**






REMS Eco-Press

Pressatrice radiale manuale

Pressatrice radiale manuale universale per la realizzazione di giunzioni a pressione di tubi dei più comuni sistemi pressfitting.

Giunzioni a pressione con tubi di plastica e tubi multistrato
Ø 10 – 40 mm
Ø ⅜ – 1"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 240 – 288.

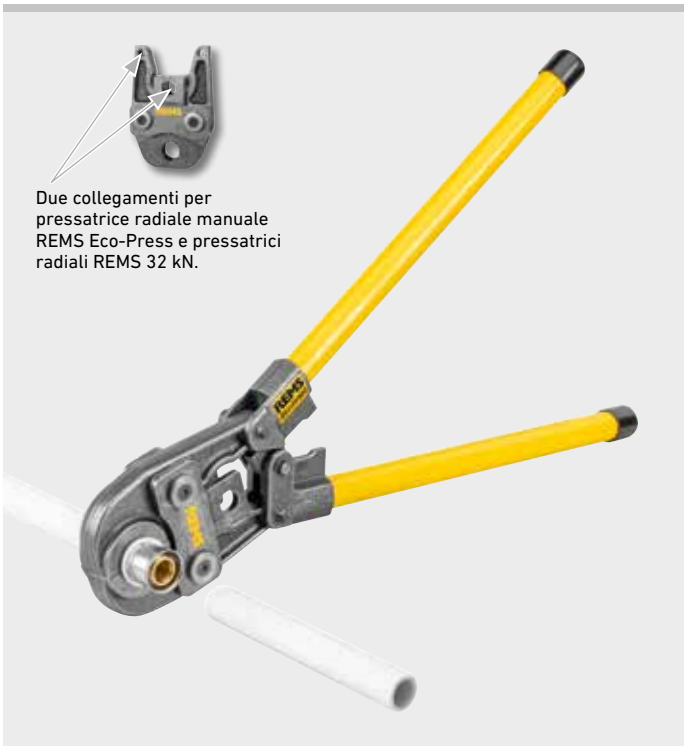

Due collegamenti per pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press e pressatrici radiali REMS 32 kN.

REMS Eco-Press – universale fino a Ø 40 mm. Pressature velocissime e sicure.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 240 – 288). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare S (PR-2B) REMS è necessaria una pinza intermedia Z8, vedi pagina 288.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggera. Dispositivo d'azionamento con braccio tubolare corto solo 1,6 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare grazie al serraggio automatico. Bracci tubolari divisibili per l'adattamento individuale della lunghezza della leva alla forza di pressione necessaria per i diversi sistemi pressfitting.

Operazione di pressatura

Con la chiusura completa della pinza a pressare la giunzione perfetta è terminata. Arresto di fine corsa, la pinza a pressare resta chiusa fino all'apertura volontaria. Il controllo visivo della pressatura regolamentare (pinza a pressare completamente chiusa) è quindi perfettamente possibile.





Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Eco-Press dispositivo d'azionamento. Pressatrice radiale manuale con arresto di fine corsa per la realizzazione di giunzioni a pressione di tubi di plastica e multistrato Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Con bracci tubolari divisibili. Con imballaggio trasparente.

	Cod.art.	Fr.
	574000R	**264.00**



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Pinze a pressare/anelli a pressare vedi pagine 240 – 288.		
Pinza intermedia Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574702R	**167.00**
Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 291.		
Borsa per dispositivo d'azionamento e per 3 pinze a pressare	574436R	**44.70**
Cassetta metallica con inserti per dispositivo d'azionamento e per 3 pinze a pressare	574430R	**129.00**





Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Power-Press SE

Pressatrice radiale elettrica 32 kN

Elettroutensile universale e maneggevole per la realizzazione di giunzioni a pressione di tubi di tutti i comuni sistemi pressfitting.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 240 – 288.



Due collegamenti per pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press e pressatrici radiali REMS 32 kN.

REMS Power-Press SE – universale fino a Ø 110 mm.
Pressatura velocissima e sicura.
Serraggio automatico della pinza a pressare.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 240 – 288). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 288.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, macchina motore solo 4,7 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche.

Procedura di pressatura con comando ad impulsi

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Con la chiusura completa della pinza a pressare la giunzione perfetta è terminata. La pinza a pressare resta chiusa fino a quando si inverte la direzione di marcia. Il controllo visivo della pressatura regolamentare (pinza a pressare completamente chiusa) è quindi perfettamente possibile.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Azionamento potente elettromeccanico con motore universale da 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale. Protezione dal sovraccarico. Interruttore elettronico di sicurezza a pressione.

Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Pressatrice radiale elettrica 32 kN per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'utilizzo con pinze/anelli a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche. Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico. Azionamento elettromeccanico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale. Protezione dal sovraccarico. Interruttore a pressione di sicurezza. In valigetta XL-Boxx.

	Cod.art.	Fr.
	572113R220	**1'190.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Power-Press SE macchina motore	572101RSEV	**971.00**
Pinze a pressare/anelli a pressare vedi pagine 240 – 288.		
Pinze intermedie per anelli a pressare REMS vedi pagina 288.		
Pinza a pressare Basic E 01 per pressare materiale di connessione di linee elettriche, vedi pagina 286.	571855	**350.00**
Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 291.		
Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 291.		
Valigetta XL-Boxx con inserti	579620R	**217.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Power-Press ACC

Pressatrice radiale elettroidraulica 32 kN
con ritorno automatico

Elettroutensile universale e maneggevole con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 240 – 288.



REMS Power-Press ACC – universale fino a Ø 110 mm. Pressatura velocissima e sicura. Con ritorno automatico. Serraggio automatico della pinza a pressare.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 240 – 288). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 288.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, macchina motore solo 4,7 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Distribuzione del peso ottimale per l'uso ad una mano sola. Carcassa ergonomica con impugnatura concava. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Azionamento potente elettroidraulico con motore universale da 450 W, ingranaggio planetario robusto, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza.

Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale elettroidraulica 32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'utilizzo con pinze/anelli a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche. Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico. Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore a pressione di sicurezza. In valigetta L-Boxx.

	Cod.art.	Fr.
	577013RSEV	**1'730.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Power-Press ACC macchina motore	577000RSEV	**1'570.00**
Pinze a pressare/anelli a pressare vedi pagine 240 – 288.		
Pinze intermedie per anelli a pressare REMS vedi pagina 288.		
Pinza a pressare Basic E01 per pressare materiale di connessione di linee elettriche, vedi pagina 286.	571855	**350.00**
Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 291.		
Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 291.		
Valigetta L-Boxx con inserti	571283R	**163.00**



REMS Power-Press XL ACC

Pressatrice radiale elettroidraulica XL 32 kN
con ritorno automatico

Potente elettroutensile universale con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i sistemi pressfitting più diffusi.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare/anelli a pressare XL REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 240 – 288.



REMS Power-Press XL ACC – universale fino a Ø 110 mm. Pressatura di Ø 10 – 108 mm in un'unica operazione. Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s. Con ritorno automatico. Serraggio automatico della pinza a pressare.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare/anelli a pressare XL REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 240 – 288). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare/aneli a pressare XL di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare/anelli a pressare XL REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS (PR) è necessaria una pinza intermedia, come accessorio.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, macchina motore solo 5,5 kg. Lunga corsa di lavoro per pressature in una sola fase di lavoro, ideale per grandi dimensioni. Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s. Corpo di forma ergonomica con Softgrip e incavo per l'impugnatura. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche. Protezione mani regolabile.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Azionamento potente elettroidraulico con motore universale da 450 W, ingranaggio planetario robusto, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza.





Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale elettroidraulica 32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'utilizzo con pinze/anelli a pressare/anelli a pressare XL REMS e pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche. Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico. Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore a pressione di sicurezza. In valigetta XL-Boxx.

	Cod.art.	Fr.
	579012RSEV	**2'770.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Power-Press XL ACC macchina motore	579000RSEV	**2'560.00**
Pinza intermedia Z6 XL per l'utilizzo degli anelli a pressare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) con REMS Power-Press XL ACC	579120R	**433.00**
Pinze intermedie per altri anelli a pressare REMS vedere pagina 288.		
Pinze a pressare/anelli a pressare/anelli a pressare XL vedi pagine 240 – 288.		
Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 291.		
Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 291.		
Valigetta XL-Boxx con inserti	579601R	**217.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.


REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 32 kN
con ritorno automatico

Utensile a batteria universale e maneggevole con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 240 – 288.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – universale fino a Ø 110 mm. Pressatura velocissima e sicura. Con ritorno automatico. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 200 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 240 – 288). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 288.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggerissima. Macchina motore con batteria solo 3,3 kg. La macchina motore con pinza a pressare V 15 è lunga solo 35,5 cm. Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Corpo di forma ergonomica e superfici di presa con Softgrip. Luce di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Controllo dello stato della macchina. Alloggiamento delle pinze orientabile, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche.

Sistema antivibrazione

Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento dei pesi e superfici di presa con Softgrip, per una pressatura con basse vibrazioni e senza stancarsi.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, emissione 380 W, robusto ingranaggio planetario, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 200 pressature, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 350 pressature, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 400 pressature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 720 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.



Due collegamenti per pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press e pressatrici radiali REMS 32 kN.

con ritorno automatico e controllo dello stato di carica






Prodotto tedesco di qualità

Info

LED

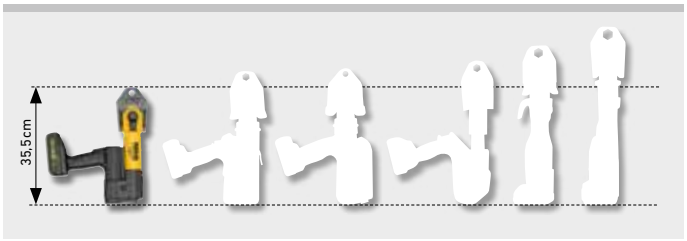

La piccola tra le grandi. Solo 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 32 kN
con ritorno automatico





La fornitura comprende

REMS Akku-Press E 22 V ACC. Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta potenza. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	576019R22	**1'630.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	576017R220	**2'060.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
Pinze a pressare/anelli a pressare vedi pagine 240 – 288.		
Pinze intermedie per anelli a pressare REMS vedi pagina 288.		
Pinza a pressare Basic E 01 per pressare materiale di connessione di linee elettriche, vedi pagina 286.	571855	**350.00**
Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 291.		
Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 291.		
Akku-Press E 22 V ACC macchina motore, senza batteria	576006R22	**1'480.00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**658.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**217.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571567R220	**482.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	576345R	**163.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato

Utensile a batteria universale e maneggevole con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 240 – 288.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universale fino a Ø 110 mm. Pressatura velocissima e sicura. Con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 200 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 240 – 288). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 288.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggerissima. Macchina motore con batteria solo 3,3 kg. La macchina motore con pinza a pressare V 15 è lunga solo 35,5 cm. Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Corpo di forma ergonomica e superfici di presa con Softgrip. Luce di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Controllo dello stato della macchina. Alloggiamento delle pinze orientabile, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche.

Monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato

Sensore della pressione elettronico con monitoraggio della forza di spinta. Valutazione della pressione esercitata al termine della pressatura. Indicatore del risultato con mediante LED bicolore bianco/rosso.

Sistema antivibrazione

Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento dei pesi e superfici di presa con Softgrip, per una pressatura con basse vibrazioni e senza stancarsi.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, emissione 380 W, robusto ingranaggio planetario, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 200 pressature, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 350 pressature, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 400 pressature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 720 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.



Due collegamenti per pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press e pressatrici radiali REMS 32 kN.

con ritorno automatico e controllo dello stato di carica






Prodotto tedesco di qualità

Info



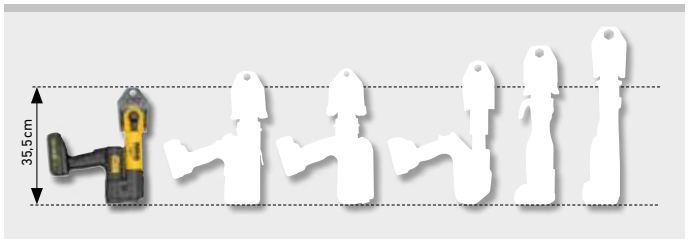

La piccola tra le grandi. Solo 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato





La fornitura comprende

REMS Akku-Press 22 V ACC. Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta potenza. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	576002R22	**1'950.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	576011R220	**2'390.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
Pinze a pressare/anelli a pressare vedi pagine 240 – 288.		
Pinze intermedie per anelli a pressare REMS vedi pagina 288.		
Pinza a pressare Basic E 01 per pressare materiale di connessione di linee elettriche, vedi pagina 286.	571855	**350.00**
Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 291.		
Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 291.		
Akku-Press 22 V ACC macchina motore, senza batteria	576000R22	**1'780.00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**658.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**217.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571567R220	**482.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	576345R	**163.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Akku-Press 22 V Connected

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED

Maneggevole utensile a batteria universale con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED, per realizzare giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 240 – 288.

REMS Akku-Press 22 V Connected – universale fino a Ø 110 mm. Pressatura velocissima e sicura. Con modalità ACC selezionabile. Funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard. Display OLED. Monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Registrazioni vocali con riconoscimento vocale. Redazione di protocolli con testi e immagini. Geolocalizzazione dei luoghi di pressatura. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 200 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.



Due collegamenti per pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press e pressatrici radiali REMS 32 kN.


con ritorno automatico e controllo dello stato di carica













Vantaggio del sistema

Vedere pagina 234.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 240 – 288). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 288.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggerissima. Macchina motore con batteria solo 3,4 kg. La macchina motore con pinza a pressare V 15 è lunga solo 36,3 cm. Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Corpo di forma ergonomica con robusto occhiello per tracolla. Superficie delle impugnature con Softgrip. Due file di luci di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro secondo necessità, luminosità regolabile su 4 livelli e durata di illuminazione regolabile. Controllo dello stato della macchina con indicatore dello stato di carica con LED a 2 colori verde/rosso. Alloggiamento delle pinze orientabile, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche.

Funzionalità Connected

REMS Akku-Press 22 V Connected offre diverse ulteriori funzionalità, come ad esempio: protocollo di dati di misurazione/pressatura, creazione di protocolli con logo della propria società, visualizzazione di messaggi di errore, configurazione del prodotto (lingua, data, ora, fuso orario, unità di pressione, durata di illuminazione LED e luminosità LED, tempo di stand-by, modalità ACC, segnali acustici di avviso, ecc.), implementazione di blocchi d'uso (blocco immediato o intervallo di segnale con funzione di antifurto, intervalli di ora e data per i tempi di blocco, limitazione del numero di pressature eseguibili), geolocalizzazione dei luoghi di pressatura, conversione di registrazioni vocali in testo editabile, caricamento e salvataggio di immagini delle pressature, visualizzazione di avvisi (ispezione annuale e verifica periodica, nuova versione firmware, stato della batteria, ecc.), download e installazione di nuove versioni firmware.

Monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato

Sensore della pressione elettronico con monitoraggio della forza di spinta. Monitoraggio e visualizzazione della pressione esercitata e della massima pressione esercitata durante la pressatura. Valutazione della pressione esercitata al termine della pressatura con visualizzazione del risultato sul display OLED e con LED a colori. Visualizzazione del diagramma pressione-tempo della pressatura eseguita direttamente sul display OLED. Salvataggio dei dati di misurazione/pressatura.

Registrazioni vocali con riconoscimento vocale

Per mezzo del microfono integrato nella macchina motore, per ogni pressatura è possibile eseguire e salvare una registrazione vocale, che può essere convertita in testo editabile ed inserita in protocolli collegandosi al portale dei servizi REMS.

Prodotto tedesco di qualità



Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED

Connessione Wi-Fi al cloud

Dopo aver effettuato la registrazione e con connessione Internet attiva, REMS Akku-Press 22V Connected invia al cloud i dati raccolti (dati di misura e di pressatura, messaggi di errore, configurazione del prodotto, registrazioni vocali, ecc.). Qui i dati vengono trattati e memorizzati. Tramite il portale dei servizi REMS l'utente può accedere a questi dati, caricare e salvare immagini delle pressature, redigere protocolli con testi e immagini e modificare le impostazioni della macchina motore. Con connessione Internet attiva, le modifiche vengono ritrasmesse alla macchina motore.

Modalità ACC selezionabile

Con modalità ACC attivata, la macchina motore termina automaticamente la pressatura emettendo un segnale acustico (clac) e ritorna automaticamente in posizione iniziale (ritorno automatico). Con modalità ACC disattivata, la macchina motore si arresta poco prima di raggiungere la necessaria pressione esercitata permettendo così di osservare meglio la chiusura completa della pinza a pressare, dell'anello a pressare, dei segmenti a pressare al termine della pressatura. La pressatura deve essere portata a termine azionando nuovamente l'interruttore di sicurezza. La macchina motore termina automaticamente la pressatura emettendo un segnale acustico (clac) e ritornando in posizione iniziale (funzione di ritorno automatico).

Azionamento


Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Potente azionamento elettroidraulico con motore a batteria 22 V di elevata coppia, senza spazzole ed esente da manutenzione, potenza utile 400 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza.

Sistema antivibrazione

Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento dei pesi e superfici di presa con Softgrip, per una pressatura con basse vibrazioni e senza stancarsi.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20–25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 210 pressature, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 370 pressature, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 420 pressature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 750 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220–240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.

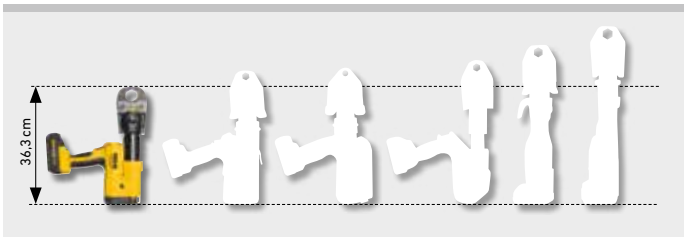

La piccola tra le grandi. Solo 3,4 kg.



Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente.





La fornitura comprende

REMS Akku-Press 22 V Connected. Pressatrice radiale a batteria 32 kN con modalità ACC selezionabile, funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato, per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Azionamento elettroidraulico con motore a batteria 22 V di elevata coppia, senza spazzole ed esente da manutenzione, 400 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	576005R22	**2'480.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	576015R220	**2'930.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
Pinze a pressare/anelli a pressare vedi pagine 240–288.		
Pinze intermedie per anelli a pressare REMS vedi pagina 288.		
Pinza a pressare Basic E01 per pressare materiale di connessione di linee elettriche, vedi pagina 286.	571855	**350.00**
Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 291.		
Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 291.		
Akku-Press 22 V Connected macchina motore, senza batteria	576003R22	**2'330.00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**658.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**217.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20–25.		
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571567R220	**482.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	576345R	**163.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C. Wi-Fi disattivato. Luci di lavoro a LED spente.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria XL 45 kN
con ritorno automatico

Potente utensile a batteria universale con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione XL di tutti i sistemi pressfitting più diffusi. Forza di spinta 45 kN. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Assortimento completo di anelli a pressare REMS XL per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 240 – 288.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – quella forte, con forza di spinta 45 kN. Pressatura di Ø 64 – 108 mm in un'unica operazione. Sistema antivibrazione. Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s. Con ritorno automatico. Alloggiamento sicuro della pinza intermedia grazie al serraggio automatico.

Batteria agli ioni di litio 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, per circa 150 pressature Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108,0 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Anelli a pressare XL per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di anelli a pressare REMS XL per l'azionamento tramite REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (pagine 240 – 288). Resistenti anelli a pressare XL di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare REMS XL sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Pinza intermedia Z7 XL 45 kN

Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS XL tramite REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC è necessaria la pinza intermedia Z7 XL 45 kN.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, macchina motore solo 6,5 kg. Lunga corsa di lavoro per pressature in una sola fase di lavoro. Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Luce di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Controllo dello stato della macchina. Alloggiamento orientabile dell'anello a pressare, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza intermedia grazie al serraggio automatico.

Sistema antivibrazione

Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento dei pesi e superfici di presa con Softgrip, per una pressatura con basse vibrazioni e senza stancarsi.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 45 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, emissione 380 W, robusto ingranaggio planetario, pompa a doppio pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 130 pressature, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 150 pressature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 270 pressature Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108,0 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.



Prodotto tedesco di qualità

Info

LED

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria XL 45 kN
con ritorno automatico



La fornitura comprende

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Pressatrice radiale a batteria 45 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Per l'azionamento di anelli a pressare REMS XL. Alloggiamento orientabile del anello a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a doppio pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta potenza. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, caricabatterie veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Pinza intermedia Z7 XL 45 kN.
In valigetta XL-Boxx.

	Cod.art.	Fr.
	579014R220	**3'630.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC macchina motore, senza batteria	579001R22	**2'410.00**
Pinza intermedia Z7 XL 45 kN per l'azionamento degli anelli a pressare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**455.00**
Anelli a pressare XL vedi pagine 240 – 288.		
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**876.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**326.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571578R220	**603.00**
Valigetta XL-Boxx con inserti	579601R	**217.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

per tutti i comuni sistemi pressfitting

Scegliete voi stessi le pinze a pressare REMS/ gli anelli a pressare REMS!

Individuare il sistema pressfitting nella tabella sottostante e scegliere la grandezza necessaria delle testine a pressare/degli anelli a pressare. Occorre tenere presente che i sistemi pressfitting per impianti a gas possono essere realizzati esclusivamente con le pinze/anelli a pressare indicati in giallo nella tabella.

Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei rispettivi sistemi pressfitting. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Ganasce delle pinze a pressare/degli anelli a pressare realizzate e arrotondate in centri di lavorazione CNC con altissima precisione. Ne derivano basse tolleranze di fabbricazione.

Azionamento tramite pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN o, se necessario a livello di sistema, tramite REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC con forza di spinta 45 kN; vedere la tabella seguente. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia (pagina 288). Tutte le pinze a pressare contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press (pagina 227) utilizzando la pinza intermedia Z8.

Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

Pinza a pressare REMS (PZ-2B)

Pinza a pressare REMS (PZ-2B) con 2 ganasce monoblocco orientabili. Il modello standard più venduto. Le pinze a pressare REMS ACz, Fz, RFz, RFIz, VMPz con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting **(brevetto EP 2 027 971)**.

Pinza a pressare REMS (PZ-4G)

Pinza a pressare REMS (PZ-4G) con 2 segmenti mobili paralleli per pressature lineari di dimensioni medie.

Pinza a pressare REMS (PZ-S)

Pinza a pressare REMS (PZ-S) con un segmento fisso e due segmenti a pressare a snodo mobile per dimensioni medie. Le pinze a pressare REMS VMPz con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting.

Pinza a pressare REMS GFF

Pinza a pressare REMS GFF, specifica per il sistema pressfitting Geberit FlowFit. Una sola pinza a pressare per le dimensioni Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm o per Ø 50, 63, 75 mm. Con codice a colori per la scelta semplice e rapida della pinza a pressare adatta al pressfitting da utilizzare.

Anello a pressare REMS (PR-3S)

REMS anello a pressare (PR-3S) con 3 segmenti a pressare, 2 a movimento basculante, per pressature impegnative di grandi dimensioni. Pressatura ottimale grazie al movimento radiale dei segmenti di pressatura. È necessaria la pinza intermedia, vedere pagina 288.

Anello a pressare REMS (PR-3B)

Anello a pressare (PR-3B) REMS con 3 ganasce per pressature impegnative di grandi dimensioni. Pressatura ottimale grazie al movimento radiale delle ganasce. È necessaria la pinza intermedia, vedere pagina 288. Gli anelli a pressare REMS VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting.

Anello a pressare REMS (PR-2B)

Anello a pressare REMS (PR-2B) con 2 ganasce, per l'applicazione sicura delle ganasce in spazi ristretti per dimensioni medie. Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS (PR-2B) è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 288.

Anello a pressare REMS S (PR-2B)

Anello a pressare REMS S (PR-2B), orientabile su qualsiasi angolo, con 2 ganasce, per l'applicazione sicura delle ganasce in punti difficili da raggiungere. Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B) è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 288.

Tracciabilità secondo EN 1775:2007

Le pinze e gli anelli a pressare REMS con profilo di pressatura F, M, V, SA, B, RN e UP riportano una marcatura specifica all'interno del profilo, che imprime sulla giunzione utilizzata il proprio marchio. In questo modo l'installatore può verificare anche dopo la pressatura, se per la realizzazione del pressfitting è stata utilizzata la pinza o l'anello di pressatura adatti.

Con questo sistema di tracciabilità REMS si adegua alle indicazioni previste nella Normativa EN 1775:2007 relativa all'installazioni di sistemi di pressfitting per il gas.

Conferme di idoneità

Vedi pagina 289.

Accordo per la concessione di garanzia

Vedi pagina 290.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

Due collegamenti per pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press e pressatrici radiali REMS 32 kN.



Info

Prodotto tedesco di qualità



Pinza a pressare REMS (PZ-2B)



Pinza a pressare REMS (PZ-4G)



Pinza a pressare REMS (PZ-S)



Pinza a pressare REMS GFF



Anello a pressare REMS (PR-3S)




Anello a pressare REMS (PR-3B)



Anello a pressare REMS (PR-2B)




Anello a pressare REMS S (PR-2B), orientabile su qualsiasi angolo

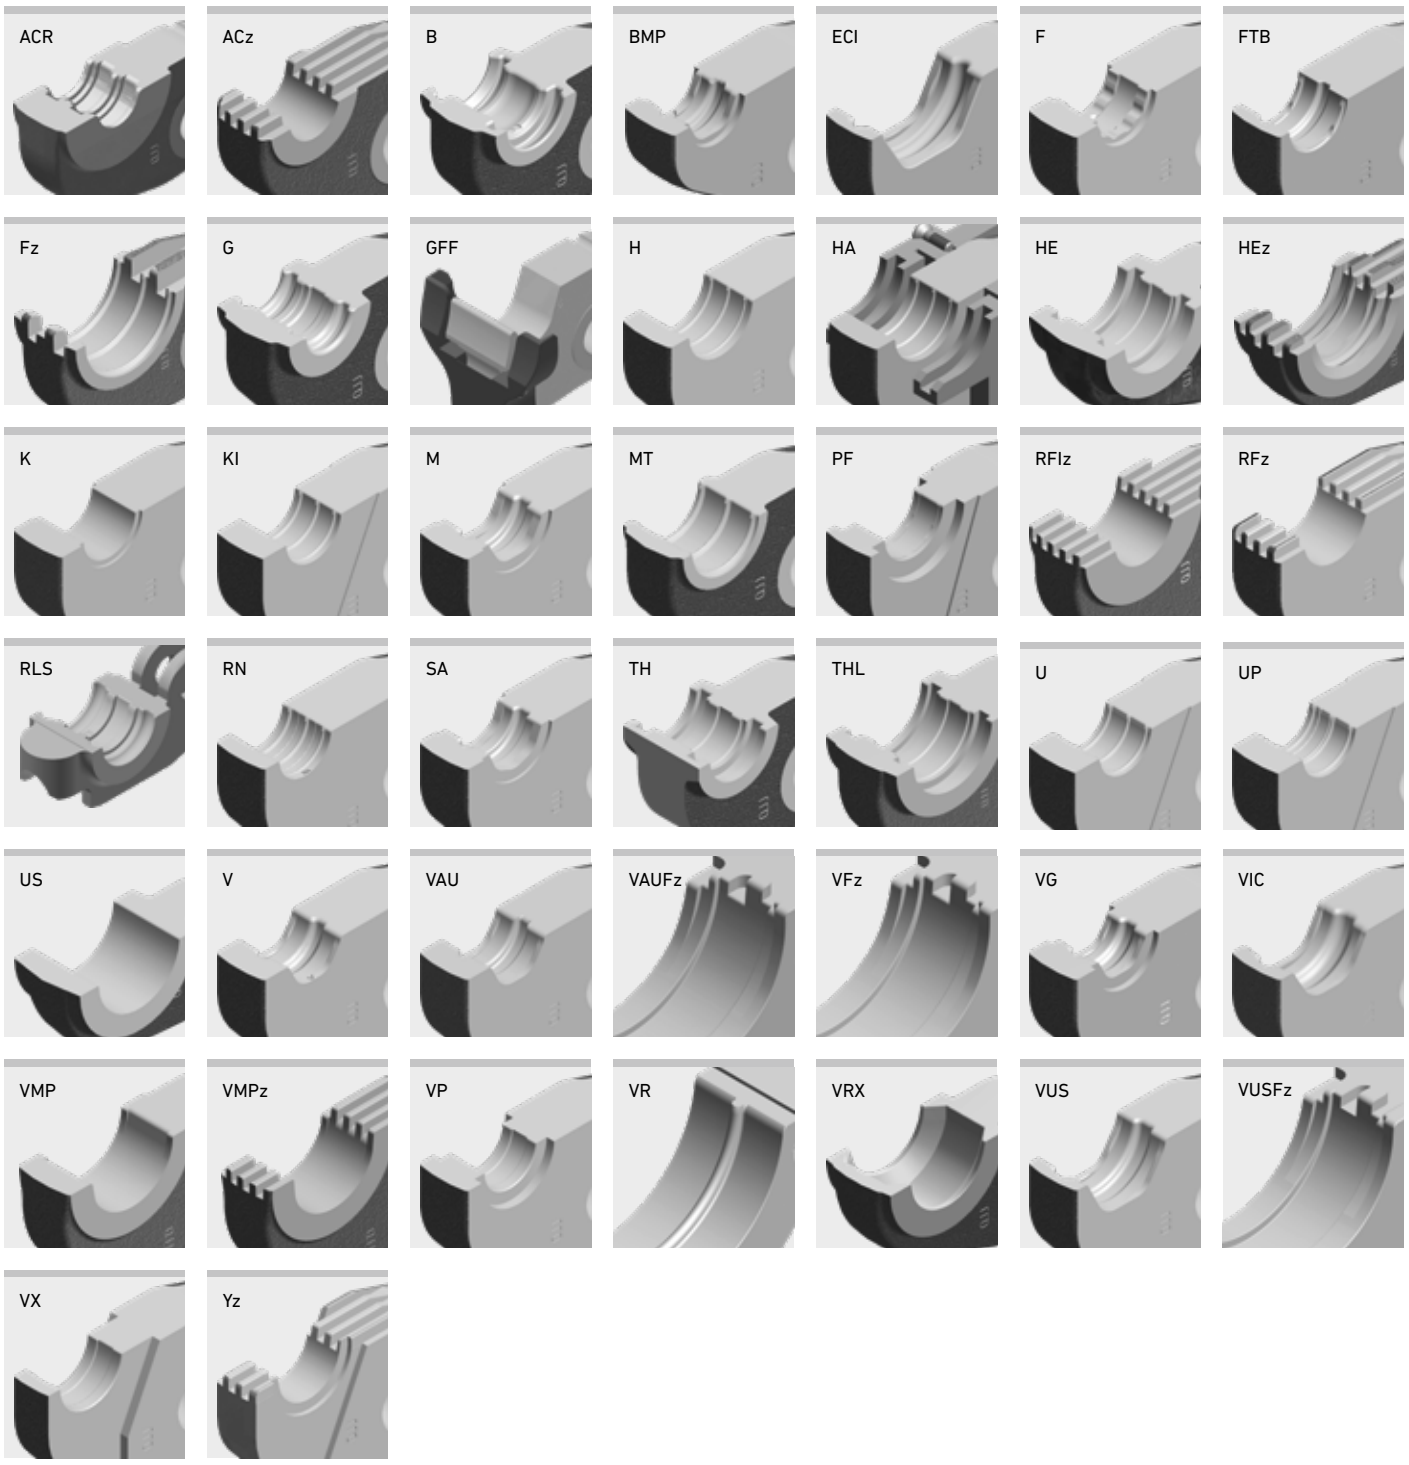



Le pinze a pressare con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting
Brevetto EP 2 027 971

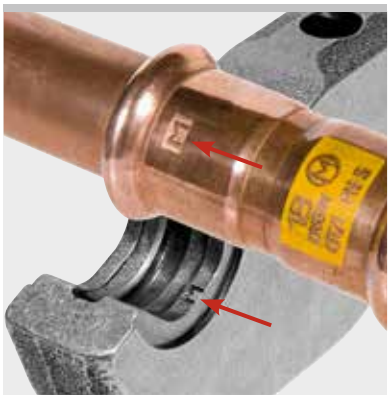

Esempio pinza REMS M: Marchio "M" sulla giunzione pressata per la tracciabilità secondo EN 1775:2007

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	197.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	162.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	197.00
	U 20[2)]		570775	197.00
	U 25[2)]		570780	197.00
	U 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)[2)]	Z8	574864 R	162.00
	TH 16[2)]		570460	211.00
	TH 20[2)]		570470	211.00
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	173.00
Aalberts integrated piping systems VSH PowerPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	243.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	243.00
	VSHVMPz 1" (PR-3B) (OD 33,7 mm)	Z5	572848 R	551.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	796.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	551.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	551.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'550.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	175.00
	V 14		570132	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 16		570137	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	175.00
	V 14		570132	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 16		570137	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'550.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18[1)]		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28[1)]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18[1)]		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28[1)]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	1'210.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'550.00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	175.00
	M 18[1)]		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28[1)]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	175.00
	M 18[1)]		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28[1)]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	175.00
	M 18[1)]		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28[1)]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 32		570380	190.00
	RFz 12*		571320	220.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	VX 16*		571635	243.00
	VX 20*		571640	243.00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 32		570380	190.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
ACOME MT	ACz 12*		572642	220.00
	ACz 16*		572644	220.00
	ACz 20*		572646	220.00
	ACz 25		572648	220.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

[3] Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

[4] Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

[5] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[6] I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

[7] Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

[8] Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

[9] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[10] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[11] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[12] Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

[13] Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	220.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
APE Serie AP	B 16*		570850	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
APE Serie APL	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	189.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
ARKA System Calido	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
ARKA System Calido Gas	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
Aschl NIR	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	240.00
	US ½"*		571455	240.00
	US ¾"*		571460	240.00
	US 1"*		571465	240.00
	US 1 ¼"		571470	240.00
	US 1 ½"		571475	240.00
	US 2"		571477	322.00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	RFz 12*		571320	220.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	RFz 12*		571320	220.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00

B

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 32		570380	190.00
	RFz 12*		571320	220.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 18*		571327	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	230.00
	B 16*		570850	230.00
	B 18*		570855	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	Fz 40		570742	232.00
	Fz 50		570747	351.00
	F 63 (PZ-S)		572385	730.00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	699.00
Béné inox Série 41	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 18*		571327	220.00
	ACz 20*		572646	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 18*		571327	220.00
	ACz 20*		572646	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
BRASSTECH MULTItermoSAN	B 16*		570850	230.00
	B 20*		570860	230.00
Brasspress	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

[3] Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

[4] Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

[5] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[6] I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

[7] Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

[8] Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

[9] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[10] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[11] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[12] Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

[13] Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	C			
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	211.00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	211.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	211.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	211.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	407.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	418.00
CGR	H 16*		570320	190.00
DYNAFLU	H 20*		570350	190.00
multicouche	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
CGR	H 12*		570300	190.00
DYNAFLU	H 16*		570320	190.00
PER	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	RFz 12*		571320	220.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
CHIALI	TH 16*		570460	211.00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
CHIBRO	M 15		570110	175.00
Pressfitting Cuni	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
CHIBRO	M 15		570110	175.00
Pressfitting Inox	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Climatrix	H 16*		570320	190.00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	190.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
Climatrix	TH 11,6*		570482	211.00
Variotherm	TH 16*		570460	211.00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
ClouSet	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Comap	RFz 12*		571320	220.00
PEX Press	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
Comap	TH 14*		570455	211.00
Multiskin	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	699.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 14*		570760	197.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
	H 14*		570310	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
Comap	TH 16*		570460	211.00
Multiskin Gas	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
COMISA	TH 14*		570455	211.00
Press System	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	H 14*		570310	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	B 14*		570845	230.00
	B 16*		570850	230.00
	B 18*		570855	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
COMISA	TH 16*		570460	211.00
Press System Gas	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
CONEL	M 15		570110	175.00
CONNECT INOX	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
(DN 26)	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	VP 16*		570910	210.00
	VP 20*		570915	210.00
	VP 32		570925	232.00
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	178.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	759.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	201.00
	F 18*		570720	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 32		570380	190.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 18*		571327	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	201.00
	F 18*		570720	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 32		570380	190.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 18*		571327	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	209.00
	BMP ⅜"		571702 R	209.00
	BMP ½"		571704 R	209.00
	BMP ⅝"		571706 R	209.00
	BMP ¾"		571708 R	209.00
	BMP ⅞"		571710 R	209.00
	BMP 1"		571712 R	209.00
	BMP 1⅛"		571714 R	209.00
	BMP 1 ⅜" (PR-3S)	Z2	572740 R	759.00
	BMP 1 ⅝" (PR-3S)	Z2	572718 R	759.00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	171.00
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Z8	574712 R	171.00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	171.00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	171.00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	171.00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	171.00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Z8	574820 R	171.00
	BMP 1" S (PR-2B)	Z8	574822 R	171.00
	BMP 1⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	171.00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Conex Bänninger >B< Press (EN)[9]	V 12		570107	175.00
	V 14		570132	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 16		570137	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
	M 15		570110	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
Conex Bänninger >B< Press XL (EN)[9]	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	699.00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	699.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	699.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	742.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	742.00
Conex Bänninger >B< Press (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	211.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	211.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	211.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	211.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	407.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	418.00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Z8	574764 R	173.00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Z8	574766 R	173.00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Z8	574768 R	173.00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Z8	574770 R	173.00
Conex Bänninger >B< Press XL (ASTM)[10]	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	699.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	699.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	742.00
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Conex Bänninger >B< Press Carbon XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'210.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1'550.00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1'550.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN)[9]	V 12		570107	175.00
	V 14		570132	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 16		570137	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Z8	574850 R	171.00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Z8	574852 R	171.00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Z8	574854 R	171.00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Conex Bänninger >B< Press Inox XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'210.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1'550.00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1'550.00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00

D

Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
DUOPIPE SYSTEMS	U 16*		570765	197.00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
DW Verbundrohr	U 16*		570765	197.00
multitubo systems	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
E				
EBRILLE	U 16*		570765	197.00
Isomonflex	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	H 26*		570370	190.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
EBRILLE	U 16*		570765	197.00
Monflex	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	H 26*		570370	190.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
EFFEBI	M 15		570110	175.00
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	175.00
Aisi316	M 22		570130	175.00
System M Profile[1]	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EFFEBI	V 12		570107	175.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	175.00
Aisi316	V 18		570125	175.00
System V Profile	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
EFFEBI	M 12		570100	175.00
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	175.00
Carbon-S	M 18		570120	175.00
System M Profile[1]	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
EFFEBI	V 12		570107	175.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	175.00
Carbon-S	V 18		570125	175.00
System V Profile	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
EFFEBI	V 12		570107	175.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	175.00
COPPER	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

[3] Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

[4] Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

[5] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[6] I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

[7] Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

[8] Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

[9] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[10] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[11] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[12] Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

[13] Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EFFEBI	V 12		570107	175.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	175.00
UNICO	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
EFFEBI	V 12		570107	175.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	175.00
UNICO	V 18		570125	175.00
(GAS)	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
EFFEBI	M 15		570110	175.00
PRESSTIGE	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
EFFEBI	M 15		570110	175.00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
EFFEBI	M 15		570110	175.00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EFFEBI	TH 16*		570460	211.00
TOF-GAS	TH 20*		570470	211.00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
EFFEBI	TH 16*		570460	211.00
TOF	TH 18*		570465	211.00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	F 16*		570717	201.00
	F 18*		570720	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	Fz 40		570742	232.00
	Fz 50		570747	351.00
	F 63 (PZ-S)		572385	730.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	B 16*		570850	230.00
	B 18*		570855	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
EFIELD	U 16*		570765	197.00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	197.00
GAS	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
EFIELD	U 16*		570765	197.00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	197.00
WATER	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	211.00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	211.00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	211.00
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	211.00
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	407.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	418.00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	699.00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	699.00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	742.00
Copper				

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16*		570850	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
EMPUR	TH 14*		570455	211.00
	TH 15*		570457	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 17*		570462	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	699.00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	742.00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	742.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Esta Rohr simplesta ST V	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	699.00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	742.00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	742.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile[1]	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile[1]	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	180.00
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	180.00
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	180.00
	ECI 1½"		571932	226.00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	562.00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	1'210.00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	1'330.00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	1'550.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	F			
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 17*		570462	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	H 14*		570310	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	U 14*		570760	197.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	162.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	175.00
	V 14		570132	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 16		570137	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		570107	175.00
	V 14		570132	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 16		570137	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		570107	175.00
	V 14		570132	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 16		570137	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	189.00
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
FILINOX Filpress	FTB 15		571432	258.00
	FTB 18		571434	258.00
	FTB 22		571436	258.00
	FTB 28		571438	258.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'550.00
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 18*		571327	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	220.00
	K/20*		572605	220.00
	K/25*		572610	220.00
	K32		572615	220.00
	K1/40		572620	220.00
	K1/50		572625	360.00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	220.00
	K/20*		572605	220.00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	220.00
	K/20*		572605	220.00
	K/25*		572610	220.00
	K32		572615	220.00
	K1/40		572620	220.00
	K1/50		572625	360.00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	180.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	180.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	180.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	190.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	282.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	499.00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	699.00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	699.00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	742.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	148.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	148.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	148.00
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	178.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
(DN 26)	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	VP 16*		570910	210.00
	VP 20*		570915	210.00
	VP 32		570925	232.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Fränkische	Fz 40		570742	232.00
alpex L	Fz 50		570747	351.00
	F 63 (PZ-S)		572385	730.00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	699.00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	211.00
	TH 12*		570452	211.00
	TH 14*		570455	211.00
	TH 15*		570457	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 17*		570462	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	173.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	173.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
Gallagher USA	H 12* (¼")		570300	190.00
YogaPipe ACR	U 14* (⅜")		570760	197.00
	U 16* (½")		570765	197.00
	U 18* (⅝")		570770	197.00
	U 20* (¾")		570775	197.00
	U 25* (⅞")		570780	197.00
	U 32 (1⅛")		570785	231.00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	381.00
	GFFo 50 – 75		571485 R	599.00
Geberit Mapress	M 15		570110	175.00
CuNiFe	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	759.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
Geberit Mapress	M 12		570100	175.00
C-STAHL	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	759.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Geberit Mapress	M 22		570130	175.00
C-STAHL	M 28		570140	175.00
Sprinkler nass	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	759.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Geberit Mapress	M 12		570100	175.00
Edelstahl	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	759.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Geberit Mapress	M 15		570110	175.00
Edelstahl Gas	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	759.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Geberit Mapress	M 22		570130	175.00
Edelstahl Sprinkler	M 28		570140	175.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	759.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
Geberit Mapress	M 12		570100	175.00
Kupfer	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	759.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Geberit Mapress	M 15		570110	175.00
Kupfer Gas	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	759.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Geberit Mapress	M 15		570110	175.00
Therm	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	759.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Geberit Mepla	G 16*		570400	211.00
	G 20*		570410	211.00
	G 26*		570420	224.00
	G 32		570430	238.00
	G 40		570440	309.00
	G 50		570450	324.00
	G 63 (PZ-S)		572470	918.00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	211.00
	G 20*		570410	211.00
	G 26*		570420	224.00
Geberit Volex	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	230.00
	B 18*		570855	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
General Fittings Trident	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	SA 15		570935	210.00
	SA 18		570940	210.00
	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	211.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	211.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	211.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	211.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	407.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	418.00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	699.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	699.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	742.00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	H			
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
heima24	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
HELIROMA Klimapress	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	189.00
HELIROMA Klimapress PPSU LP	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	189.00
Henco	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	HE 32		571900	252.00
	HEz 40		571904	365.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	699.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	H 14*		570310	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	U 14*		570760	197.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	H 14*		570310	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	U 14*		570760	197.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
HITHERM HTpress	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
HITHERM HTfire	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
HITHERM HTair	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

[3] Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

[4] Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, vedere pagina 238.

[5] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[6] I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

[7] Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

[8] Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

[9] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[10] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[11] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[12] Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

[13] Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Hopewell press fit system	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	211.00
	TH 12*		570452	211.00
	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 17*		570462	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	173.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	173.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
I				
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		571700 R	209.00
	BMP ⅜"		571702 R	209.00
	BMP ½"		571704 R	209.00
	BMP ⅝"		571706 R	209.00
	BMP ¾"		571708 R	209.00
	BMP 1⅛"		571714 R	209.00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	171.00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	171.00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	171.00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	171.00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	171.00
	BMP 1⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	171.00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	Fz 40		570742	232.00
	Fz 50		570747	351.00
	F 63 (PZ-S)		572385	730.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	B 16*		570850	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Instantor Press System	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	171.00
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	171.00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	171.00
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
INVENA Prov	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	B 16*		570850	230.00
	B 20*		570860	230.00
INVENA Prov LBP	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	211.00
	TH 11,6*		570482	211.00
	TH 12*		570452	211.00
	TH 14*		570455	211.00
	TH 15*		570457	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 17*		570462	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 22*		570472	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 28		570477	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	699.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	173.00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	173.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	173.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	220.00
	PF 22*		571980	233.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	220.00
	K/20*		572605	220.00
	K/25*		572610	220.00
	K32		572615	220.00
	K1/40		572620	220.00
	K1/50		572625	360.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	220.00
	K/20*		572605	220.00
	K/25*		572610	220.00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFIz 25		571337	242.00
	RFIz 32		571342	242.00
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 18*		571327	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFIz 25		571337	242.00
	RFIz 32		571342	242.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFIz 25		571337	242.00
	RFIz 32		571342	242.00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	175.00
	M 18[1]		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28[1]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	230.00
	B 16*		570850	230.00
	B 18*		570855	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	Fz 40		570742	232.00
	Fz 50		570747	351.00
	F 63 (PZ-S)		572385	730.00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	F 16*		570717	201.00
	F 18*		570720	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	Fz 40		570742	232.00
	Fz 50		570747	351.00
	F 63 (PZ-S)		572385	730.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	B 16*		570850	230.00
	B 18*		570855	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	B 16*		570850	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	B 16*		570850	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	B 16*		570850	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	175.00
	M 18 [1]		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28 [1]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 17*		570330	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 17*		570462	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	211.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	211.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	211.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	211.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	407.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	418.00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	699.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	699.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	742.00
	K			
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	197.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	162.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	189.00
	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
KAN KAN-therm Inox	M 15		570110	175.00
	M 18[1]		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28[1]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
KAN	M 12		570100	175.00
KAN-therm Steel	M 15		570110	175.00
	M 18[1]		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28[1]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
KAN	U 14*		570760	197.00
KAN-therm	U 16*		570765	197.00
UltraPRESS	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	162.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	189.00
	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
KE KELIT	M 15		570110	175.00
COPPERFIX	M 18		570120	175.00
Kupfer	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
KE KELIT	U 16*		570765	197.00
KELIT KELOX	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
KE KELIT	U 16*		570765	197.00
KELOX-PPSU-W	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
KE KELIT	U 16*		570765	197.00
KELOX-ULTRAX	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
KE KELIT	U 16*		570765	197.00
KELOX-ULTRAX-W	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
KE KELIT	U 16*		570765	197.00
KELOX-WINDOX-U	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
KE KELIT	M 15		570110	175.00
steelFIX	M 18		570120	175.00
C-Stahl	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
KE KELIT	M 15		570110	175.00
steelFIX	M 18		570120	175.00
Edelstahl	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	180.00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	180.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	180.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	190.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	282.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	499.00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	180.00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	180.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	180.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	190.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	282.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	499.00
KISAN	KI 16*		571360	223.00
Kisan KD	KI 20*		571370	223.00
	KI 25*		571375	223.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
KISAN	KI 16*		571360	223.00
Kisan WL/WP	KI 20*		571370	223.00
	KI 25*		571375	223.00
	KI 32		571380	300.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
KISAN	TH 20*		570470	211.00
Kisan WR	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	742.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
KISAN	M 15		570110	175.00
Kistal C	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
KISAN	M 15		570110	175.00
Kistal Inox	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	211.00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	211.00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	211.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	211.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	407.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	418.00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	699.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	699.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	742.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
LK Systems	V 12		570107	175.00
LK >B<Press	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
LK Systems	V 12		570107	175.00
LK >B<Press	V 15		570115	175.00
Elförzinkat	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
LK Systems	V 15		570115	175.00
LK >B<Press	V 18		570125	175.00
Gas	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
LK Systems	TH 16*		570460	211.00
LK Universal	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
M				
MAINCOR	U 16*		570765	197.00
MAINPRESS	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
MAINCOR	U 16*		570765	197.00
MAINFLOR	U 20*		570775	197.00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	190.00
M-Press	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	H 14*		570310	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	U 14*		570760	197.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 32		570380	190.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
METALGRUP PexGrup	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	189.00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28[1]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	211.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	211.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	211.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	211.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	407.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	418.00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	699.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	699.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	742.00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	699.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
Multicapas Industrial AIS PEX	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	189.00
Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Multicapas Industrial	H 16*		570320	190.00
AIS XPRT	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	699.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	189.00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	197.00
multitubo systems MC	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
Multicapas Industrial	H 16*		570320	190.00
multitubo systems MM	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	699.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
multipipe Deutschland	TH 16*		570460	211.00
multipipe mp	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00

N

NEUTHERM	H 16*		570320	190.00
MEKUPRESS-HT	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	U 40		570790	282.00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	211.00
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	211.00
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	211.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	211.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	407.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	418.00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	699.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

[3] Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

[4] Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

[5] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[6] I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

[7] Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

[8] Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

[9] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[10] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[11] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[12] Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

[13] Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
NUPI Industrie	B 16*		570850	230.00
Italiane	B 18*		570855	230.00
Multinupi	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	F 16*		570717	201.00
	F 18*		570720	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 14*		570760	197.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	162.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	243.00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	243.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	243.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	243.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	796.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	551.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	551.00
Nussbaum	VRX 16		571750	221.00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		571752	221.00
	VRX 25		571754	243.00
	VRX 32		571756	243.00
	VRX 40		571758	337.00
	VRX 50		571760	395.00
	VRX 63		571797	762.00
Nussbaum	V 15		570115	175.00
Optipress	V 18		570125	175.00
Aquaplus	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	699.00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	699.00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	742.00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	742.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Nussbaum	V 15		570115	175.00
Optipress-Gaz	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	699.00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	699.00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	742.00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	742.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Nussbaum	V 15		570115	175.00
Optipress-Therm	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	699.00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	699.00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	742.00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	742.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
	O			
Oventrop	H 16 A*		570620	246.00
Cofit P	H 20 A*		570650	246.00
	H 26 A*		570670	246.00
	H 32 A		570680	246.00
	H 40 A		570690	422.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
Oventrop	H 16 A*		570620	246.00
Cofit PD	H 20 A*		570650	246.00
	H 26 A*		570670	246.00
Oventrop	H 16 A*		570620	246.00
Cofit PDK	H 20 A*		570650	246.00
Oventrop	H 16 A*		570620	246.00
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	246.00
	H 25 A*		570660	246.00
	H 32 A		570680	246.00
Oventrop	H 16 A*		570620	246.00
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	246.00
	P			
PBTub	RFz 12*		571320	220.00
SERTIPRESS	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
PBTub	M 15		570110	175.00
SERTI-STEEL	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	197.00
PERFEKT	U 20*		570775	197.00
SYSTEM	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
PERFEXIM	U 16*		570765	197.00
PERFEKT	U 20*		570775	197.00
SYSTEM PLUS	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
PERFILTUBO	U 16*		570765	197.00
PERFILALUPEX	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
PERFILTUBO	M 15		570110	175.00
PERFILPRESS	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
PEXTUBE	RFz 16*		571325	220.00
PexTube	RFz 20*		571330	220.00
	RFlz 25		571337	242.00
	RFlz 32		571342	242.00
Pipelife	M 15		570110	175.00
C-PRESS	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Pipelife	M 15		570110	175.00
Edelstahl	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Pipelife	TH 16*		570460	211.00
RADOPRESS	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
Pipetec Connect	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	211.00
Multypex	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	211.00
Multypex Air	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	211.00
Multypexalfa Gas	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	211.00
Multypexalfa Gas	TH 20*		570470	211.00
protek	TH 26*		570475	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	211.00
Multypex Plus	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	211.00
Multypex Thermo	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	211.00
Multypex Thermo Plus	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	197.00
FERROPLAST	U 20*		570775	197.00
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	197.00
MULTICAPA	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	197.00
FERROPLAST	U 20*		570775	197.00
GPF PPSU	U 25*		570780	197.00
Pressfitting PEX	U 32		570785	231.00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16*		571325	220.00
FERROPLAST	RFz 20*		571330	220.00
GPF PRESS	RFz 25		571335	220.00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	220.00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	220.00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	220.00
(AUS)	K/25*		572610	220.00
	K32		572615	220.00
	K1/40		572620	220.00
	K1/50		572625	360.00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	220.00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	220.00
(AUS)	K/25*		572610	220.00
	K32		572615	220.00
	K1/40		572620	220.00
	K1/50		572625	360.00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	180.00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	180.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	180.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	190.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	282.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	499.00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	699.00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	699.00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	742.00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	180.00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	180.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	180.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	148.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	148.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	148.00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	180.00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	180.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	180.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	190.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	282.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	499.00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	699.00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	699.00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	742.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	148.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	148.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	148.00
POLYPIPE	TH 10*		570467	211.00
POLYSURE	TH 15*		570457	211.00
	TH 22*		570472	211.00
	TH 28		570477	211.00
POLYSAN	M 15		570110	175.00
Handelsges.	M 18		570120	175.00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	175.00
(Krems/Öster-	M 28		570140	175.00
reich)	M 35		570150	175.00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
POLYSAN	M 15		570110	175.00
Handelsges.	M 18		570120	175.00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	175.00
(Krems/Öster-	M 28		570140	175.00
reich)	M 35		570150	175.00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
POLYSAN	M 15		570110	175.00
Handelsges.	M 18		570120	175.00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	175.00
(Krems/Öster-	M 28		570140	175.00
reich)	M 35		570150	175.00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
POLYSAN	M 15		570110	175.00
Handelsges.	M 18		570120	175.00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	175.00
(Krems/Öster-	M 28		570140	175.00
reich)	M 35		570150	175.00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
POLYSAN	TH 14*		570455	211.00
Handelsges.	TH 16*		570460	211.00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	211.00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	211.00
reich)	TH 20*		570470	211.00
POLYSAN-	TH 26*		570475	211.00
Press-System	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	699.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
POLYSAN	TH 14*		570455	211.00
Handelsges.	TH 16*		570460	211.00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	211.00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	211.00
reich)	TH 20*		570470	211.00
POLYSAN-Henco-	TH 26*		570475	211.00
Press-System	HE 32		571900	252.00
	HEz 40		571904	365.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
Prandelli	H 14*		570310	190.00
Multyrama Pf	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
Prandelli	H 16*		570320	190.00
Multyrama Pfm	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 17*		570462	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	VP 16*		570910	210.00
	VP 20*		570915	210.00
	VP 32		570925	232.00

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	230.00
	B 16*		570850	230.00
	B 18*		570855	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	F 16*		570717	201.00
	F 18*		570720	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	H 14*		570310	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 14*		570760	197.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Redi Nicoll Fluxo	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	699.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	197.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	220.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Z8	574828 R	171.00
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Z8	574832 R	171.00
	RLS ½" S (PR-2B)	Z8	574834 R	171.00
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Z8	574836 R	171.00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574838 R	171.00
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Z8	574840 R	171.00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	197.00
	RN 16		572670	197.00
	RN 17*		572674	197.00
	RN 20*		572676	197.00
	RN 25/26		572678	197.00
	RN 32		572680	231.00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	759.00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	759.00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	842.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Rubinetterie	M 12		570100	175.00
Bresciane Bonomi	M 15		570110	175.00
FRABOPRESS M	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Rubinetterie	V 15		570115	175.00
Bresciane Bonomi	V 18		570125	175.00
FRABOPRESS	V 22		570135	175.00
SOLAR	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Rubinetterie	V 12		570107	175.00
Bresciane Bonomi	V 15		570115	175.00
FRABOPRESS V	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 54		570175	418.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Rubinetterie	M 15		570110	175.00
Bresciane	M 18		570120	175.00
Bonomi	M 22		570130	175.00
TURBO CuNi	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Rubinetterie	B 14*		570845	230.00
Bresciane	B 16*		570850	230.00
Bonomi	B 18*		570855	230.00
TURBO PRESS	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	H 14*		570310	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 14*		570760	197.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	162.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
Rubinetterie	TH 16*		570460	211.00
Bresciane	TH 20*		570470	211.00
Bonomi	TH 26*		570475	211.00
TURBO PRESS	TH 32		570480	211.00
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SA.MI PLASTIC	TH 16*		570460	211.00
Multistrato Gas	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
SANHA	B 16*		570850	230.00
3fit-Press Pb-free	B 20*		570860	230.00
Serie 25000	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	Fz 40		570742	232.00
	Fz 50		570747	351.00
	F 63 (PZ-S)		572385	730.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
SANHA	B 16*		570850	230.00
3fit-Press PPSU	B 20*		570860	230.00
Serie 35000	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	243.00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	243.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	243.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	796.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	551.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	551.00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm) [11]		571766 R	243.00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	243.00
Gas [9]	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	243.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	796.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	551.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	551.00
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	210.00
Gas Presssystem	SA 18		570940	210.00
Serie 17000	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	210.00
Industry	SA 18		570940	210.00
Presssystem	SA 22		570945	210.00
Serie 18000	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	1'210.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	210.00
	SA 18		570940	210.00
	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'210.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	210.00
	SA 18		570940	210.00
	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	210.00
	SA 18		570940	210.00
	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	210.00
	SA 18		570940	210.00
	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	305.00
	SA 15		570935	210.00
	SA 18		570940	210.00
	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	305.00
	SA 14		570932	305.00
	SA 15		570935	210.00
	SA 16		570937	210.00
	SA 18		570940	210.00
	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 12		570107	175.00
	V 14		570132	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 16		570137	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	305.00
	SA 14		570932	305.00
	SA 15		570935	210.00
	SA 16		570937	210.00
	SA 18		570940	210.00
	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'210.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'330.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 12		570107	175.00
	V 14		570132	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 16		570137	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	305.00
	SA 15		570935	210.00
	SA 18		570940	210.00
	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'210.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'330.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	305.00
	SA 14		570932	305.00
	SA 15		570935	210.00
	SA 16		570937	210.00
	SA 18		570940	210.00
	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 12		570100	175.00
	M 15[1]		570110	175.00
	M 18[1]		570120	175.00
	M 22[1]		570130	175.00
	M 28[1]		570140	175.00
	M 35[1]		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'210.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'330.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 12		570107	175.00
	V 14		570132	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 16		570137	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	305.00
	SA 15		570935	210.00
	SA 18		570940	210.00
	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'330.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	305.00
	SA 15		570935	210.00
	SA 18		570940	210.00
	SA 22		570945	210.00
	SA 28		570950	210.00
	SA 35		570955	210.00
	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'330.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'330.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	175.00
	M 18[1]		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28[1]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	759.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 17*		570462	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
SLOVARM PEX-THERM	B 16		570850	230.00
	B 20		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	F 16		570717	201.00
	F 20		570727	201.00
	F 26		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	H 16		570320	190.00
	H 20		570350	190.00
	H 26		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16		570460	211.00
	TH 20		570470	211.00
	TH 26		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	U 16		570765	197.00
	U 20		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 32		570380	190.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	175.00
	M 18[1]		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28[1]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
STELBI Polikraft	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28[1]		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

T

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26*[12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01[5]		571855	350.00
THERMOLUTZ	H 14*		570310	190.00
	H 16*		570320	190.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
TE-SA	TH 14*		570455	211.00
TE-SA press	TH 16*		570460	211.00
serie 800	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
THERMACOME	H 16*		570320	190.00
ACOPEX ALU	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
TIEMME	TH 14*		570455	211.00
Serie 1650	TH 16*		570460	211.00
AL-COBRAPEX	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	699.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
TIEMME	TH 16*		570460	211.00
Serie 1650CT	TH 20*		570470	211.00
Serie COMPACT	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
TIEMME	TH 14*		570455	211.00
Serie 1650SN	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
TIEMME	TH 16*		570460	211.00
Serie 1650CTSN	TH 20*		570470	211.00
Serie COMPACT	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
TIEMME	RFz 12*		571320	220.00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
TIEMME	TH 16*		570460	211.00
Serie 2650 GAS	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	THL 32		570487	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
TIGRE	TH 16*		570460	211.00
ALPEX GÁS	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
TKM	TH 14*		570455	211.00
Systemtechnik	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	699.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

[3] Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

[4] Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

[5] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[6] I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

[7] Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

[8] Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

[9] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[10] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[11] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[12] Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

[13] Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 32		570380	190.00
	RFz 12*		571320	220.00
	RFz 16*		571325	220.00
	RFz 20*		571330	220.00
	RFz 25		571335	220.00
	RFz 32		571340	220.00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	220.00
	K/20*		572605	220.00
	K/25*		572610	220.00
	K32		572615	220.00
	K1/40		572620	220.00
	K1/50		572625	360.00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	220.00
	K/20*		572605	220.00
	K/25*		572610	220.00
	K32		572615	220.00
	K1/40		572620	220.00
	K1/50		572625	360.00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16*		570320	190.00
	H 18*		570340	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
TWEETOP	U 16*		570765	197.00
	U 18*		570770	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	190.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
Uponor	UP 14*		572630	197.00
	UP 16*		572632	197.00
	UP 20*		572636	197.00
	UP 25		572638	197.00
	UP 32		572640	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 26		570870	254.00
	B 32		570880	254.00
	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 32 V		570685	246.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	190.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 32 V		570685	246.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	699.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	175.00
	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	144.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
VESBO CARBON	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
VESBO INOX	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 26* [12]		570750	231.00
	U 32		570785	231.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	189.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 50		570795	338.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	243.00
	VP 14/15*		570905	210.00
	VP 16/17*		570910	210.00
	VP 20*		570915	210.00
	VP 25 [2]		570920	210.00
Viega MegaPress (ASTM) [10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	243.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	243.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	243.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	243.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	796.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	551.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	551.00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	243.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	243.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	243.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	796.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	551.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	551.00
Viega MegaPress 316 (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	243.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	243.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	243.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	796.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	551.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	551.00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	243.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	243.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	243.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	796.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	551.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	551.00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	243.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	243.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	243.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	796.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	551.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	551.00
Viega MegaPress FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	243.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	243.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	243.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	796.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	551.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	551.00
Viega Megapress (EN) [9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	243.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	243.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	243.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	243.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	796.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	551.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	551.00
Viega Megapress S (EN) [9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	243.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	243.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	243.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	243.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	796.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	551.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	551.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Viega Megapress S XL (EN) [9]	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579112 R	693.00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579113 R	693.00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579114 R	740.00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	243.00
	VX 20*		571640	243.00
	VX 25*		571645	243.00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	243.00
	VX 20*		571640	243.00
	VX 25*		571645	243.00
Viega Prestabo	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	699.00
	VFz 76,1 (PR-3B) [6]	Z5	572816 R	699.00
	VFz 88,9 (PR-3B) [6]	Z5	572817 R	742.00
	VFz 108,0 (PR-3B) [6]	Z5	572818 R	742.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Viega Profipress	V 12		570107	175.00
	V 14 [13]		570132	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 16 [13]		570137	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	699.00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	699.00
	VFz 76,1 (PR-3B) [6]	Z5	572816 R	699.00
	VFz 88,9 (PR-3B) [6]	Z5	572817 R	742.00
	VFz 108,0 (PR-3B) [6]	Z5	572818 R	742.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B) [13]	Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B) [13]	Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Viega Profipress G	V 12		570107	175.00
	V 14 [13]		570132	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 16 [13]		570137	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	699.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 14 S (PR-2B) [13]	Z8	574750 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 16 S (PR-2B) [13]	Z8	574754 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Viega Profipress S	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Viega Profipress Therm	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	211.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	211.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	211.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	211.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	407.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	418.00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	699.00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	699.00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	742.00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	211.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	211.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	211.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	211.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	407.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	418.00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	699.00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	699.00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	742.00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	211.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	211.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	211.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	211.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	407.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	418.00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	699.00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	699.00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	742.00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	180.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	180.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	180.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	190.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	282.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	499.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	148.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	148.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	148.00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	156.00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	180.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	180.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	180.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	190.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	282.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	499.00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	221.00
	VRX 20		571752	221.00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	221.00
	VRX 20		571752	221.00
	VRX 25		571754	243.00
	VRX 32		571756	243.00
	VRX 40		571758	337.00
	VRX 50		571760	395.00
	VRX 63		571797	762.00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	210.00
	VP 20[2]		570915	210.00
	VP 25[2]		570920	210.00
	VP 32		570925	232.00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	557.00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	730.00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	730.00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	210.00
	VP 20[2]		570915	210.00
	VP 25[2]		570920	210.00
	VP 32		570925	232.00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	557.00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	730.00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	730.00
Viega Sanpress	V 12		570107	175.00
	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	699.00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	742.00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	742.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	144.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	699.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	699.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	742.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	742.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	699.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	699.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	742.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	742.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Viega Smartpress	VX 16*		571635	243.00
	VX 20*		571640	243.00
	VX 25*		571645	243.00
Viega Temponox	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	699.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	742.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	742.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
Viessmann	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	240.00
	US ½"*		571455	240.00
	US ¾"*		571460	240.00
	US 1"*		571465	240.00
	US 1 ¼"		571470	240.00
	US 1 ½"		571475	240.00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	240.00
	US ½"*		571455	240.00
	US ¾"*		571460	240.00
	US 1"*		571465	240.00
	US 1 ¼"		571470	240.00
	US 1 ½"		571475	240.00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	197.00
	U 20 (⅝")		570775	197.00
	U 25 (¾")		570780	197.00
	U 32 (1")		570785	231.00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	338.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	842.00
	U 63 (PZ-S)		572365	730.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	742.00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	230.00
	B 20*		570860	230.00
	B 32		570880	254.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 25*		570360	190.00
	H 32		570380	190.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	639.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 25*		570495	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	U 40		570790	282.00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	162.00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	162.00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	162.00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	189.00
	UP 16*		572632	197.00
	UP 20*		572636	197.00
	UP 25		572638	197.00
	UP 32		572640	231.00

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	175.00
	M 18		570120	175.00
	M 22		570130	175.00
	M 28		570140	175.00
	M 35		570150	175.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	562.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	562.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	759.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	759.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'330.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'550.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'550.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	144.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	144.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	144.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	144.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	144.00
WEECON PRESSS-Kupfer	V 15		570115	175.00
	V 18		570125	175.00
	V 22		570135	175.00
	V 28		570145	175.00
	V 35		570155	175.00
	V 42		570165	407.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	365.00
	V 54		570175	418.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	394.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	144.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	144.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	144.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	144.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	144.00
WEM	U 16*		570765	197.00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX[2]	TH 14[2]		570455	211.00
	TH 16[2]		570460	211.00
WKS-Press	TH 14*		570455	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 17*		570462	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
WÜRTH Würth	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	HE 32		571900	252.00
	HEz 40		571904	365.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	201.00
	F 20*		570727	201.00
	F 26*		570730	217.00
	F 32		570735	217.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	165.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	165.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	178.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	178.00
	H 16*		570320	190.00
	H 20*		570350	190.00
	H 26*		570370	190.00
	H 32		570380	190.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
	U 16*		570765	197.00
	U 20*		570775	197.00
(DN 26)	U 25*		570780	197.00
	U 32		570785	231.00
	VP 16*		570910	210.00
	VP 20*		570915	210.00
	VP 32		570925	232.00
	Z			
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	211.00
	TH 16*		570460	211.00
	TH 17*		570462	211.00
	TH 18*		570465	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 40		570485	279.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	730.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	730.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	173.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	173.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16*		570460	211.00
	TH 20*		570470	211.00
	TH 26*		570475	211.00
	TH 32		570480	211.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	173.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	173.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	173.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	173.00
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"*		571450	240.00
	US ½"*		571455	240.00
	US ¾"*		571460	240.00
	US 1"*		571465	240.00
	US 1 ¼"		571470	240.00
	US 1 ½"		571475	240.00
	US 2"		571477	322.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 230.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 238.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

13) Solo pinze a pressare/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 13 ottobre 2025.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 288. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Set pinze a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali idonee di altre marche con forza di spinta 32 kN



Info







La fornitura comprende

Set pinze a pressare REMS. Pinze a pressare REMS (PZ-2B) con 2 ganasce monoblocco orientabili. Pinze a pressare REMS M 42 + M 54 (PZ-4G) con 2 segmenti mobili paralleli per pressature lineari di dimensioni medie. Particolarmente resistenti, in acciaio speciale tenace a tempra speciale. I contorni di pressatura sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Azionamento tramite pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN. Tutte le pinze a pressare contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press.
In valigetta L-Boxx o in robusta cassetta metallica

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set pinze a pressare REMS in valigetta L-Boxx		
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	**820.00**
Set B 16 + 20 + 26	571174R	**875.00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	571184R	**995.00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	571185R	**1'830.00**
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	**781.00**
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	**997.00**
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	**807.00**
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	**731.00**
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	**901.00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	**860.00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	**1'040.00**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	**860.00**
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	**820.00**
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	**820.00**
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	**1'040.00**
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	**754.00**
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	**794.00**
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	**1'010.00**
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	**754.00**
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	**984.00**
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	**1'020.00**
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	**754.00**
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	**984.00**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	**860.00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	**860.00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	**1'040.00**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	**860.00**
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	**860.00**
Set VMPz ½ + ¾ + 1"	571182R	**890.00**
Set VMPz ⅜ + ½ + ¾ + 1"	571183R	**1'140.00**
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	**790.00**
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	**846.00**
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	**1'090.00**
Set pinze a pressare REMS in robusta cassetta metallica		
Set M 42 + 54 (PZ-4G)	571158R	**1'240.00**
Set V 42 + 54	571157R	**937.00**

Set anelli a pressare REMS S

Accessori per le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali idonee di altre marche con forza di spinta 32 kN



Info



La fornitura comprende

Set anelli a pressare REMS S Z8. Anelli a pressare REMS S (PR-2B), orientabile su qualsiasi angolo, con 2 ganasce, per l'applicazione sicura delle ganasce in punti difficili da raggiungere. Particolarmente resistenti, in acciaio speciale tenace a tempra speciale. I contorni di pressatura sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Pinza intermedia Z8 per l'azionamento tramite pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set anelli a pressare REMS S Z8 in robusta cassetta metallica		
Set F 16 + 20 + 26**	574621R	**786.00**
Set M 15 + 18 + 22	574615R	**709.00**
Set M 15 + 22 + 28	574619R	**709.00**
Set TH 16 + 20 + 26**	574623R	**797.00**
Set U 16 + 20 + 25**	574635R	**764.00**
Set U 16 + 20 + 26**	574637R	**791.00**
Set V 15 + 18 + 22	574613R	**709.00**
Set V 15 + 22 + 28	574617R	**709.00**
Set anelli a pressare REMS S Z8 in valigetta L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	**1'870.00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574633R	**1'360.00**
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	**1'190.00**
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	**1'190.00**
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	**1'480.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Set anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali idonee di altre marche con forza di spinta 32 kN



La fornitura comprende

Set anelli a pressare REMS. REMS anelli a pressare (PR-3S) con 3 segmenti a pressare, 2 a movimento basculante, per pressature impegnative di grandi dimensioni. Pressatura ottimale grazie al movimento radiale dei segmenti di pressatura. Particolarmente resistenti, in acciaio speciale tenace a tempra speciale. I contorni di pressatura sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Azionamento tramite pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set M 42 + 54 + Z2	572062R	**1'850.00**



La fornitura comprende

Set anelli a pressare REMS. REMS anelli a pressare (PR-2B) con 2 ganasce, per l'applicazione sicura delle ganasce in spazi ristretti per dimensioni medie. Particolarmente resistenti, in acciaio speciale tenace a tempra speciale. I contorni di pressatura sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Azionamento tramite pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set V 42 + 54 + Z2	572061R	**991.00**

Info

Set anelli a pressare REMS XL

Accessori per REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



La fornitura comprende

Set anelli a pressare REMS XL. REMS anelli a pressare XL (PR-3B) con 3 segmenti a pressare, 2 a movimento basculante, per pressature impegnative di grandi dimensioni. Pressatura ottimale grazie al movimento radiale dei segmenti di pressatura. Particolarmente resistenti, in acciaio speciale tenace a tempra speciale. I contorni di pressatura sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. È necessaria una pinza intermedia Z7 XL 45 kN. Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"	571181R	**2'290.00**

Info

Pinza a pressare REMS Basic E 01

Accessori per le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali idonee di altre marche con forza di spinta 32 kN

Robusta pinza a pressare universale Basic E 01 per inserti a pressare intercambiabili.

Pressatura di materiale di connessione di linee elettriche con inserti a pressare Klauke serie 22, crimpatura stretta ≤ 300 mm²

Pressatura di sistemi di protezione anticaduta con inserti a pressare REMS T 12



Prodotto tedesco di qualità

Info

Pinza a pressare REMS Basic E 01 – per inserti a pressare intercambiabili.

Pinza a pressare particolarmente resistente in acciaio tenace a tempra speciale. Spina di arresto integrata nella ganascia e selezione della posizione di arresto per la massima stabilità e il cambio semplice e rapido degli inserti a pressare.

Azionamento tramite pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Per pressare materiale di connessione di linee elettriche in combinazione con inserti a pressare Klauke serie 22, crimpatura stretta: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Per pressare i seguenti sistemi di protezione anticaduta in combinazione con inserti a pressare REMS T 12:

Produttore/costruttore del sistema	Sistema
FALLPROTEC SA, Luxembourg	SECUROPE HORIZONTAL / INCLINED SECUROPE VERTICAL SECUROPE DIASAFE
TRACTEL S.A.S., France	TRACTEL TRAVSAFE

Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

La fornitura comprende

Pinza a pressare REMS Basic E 01. Robusta pinza a pressare universale per pressare materiale di connessione di linee elettriche e per pressare sistemi di protezione anticaduta. Per inserti a pressare Klauke serie 22, crimpatura stretta, e per inserti a pressare REMS T 12. Senza inserti a pressare. In cartone.

	Cod.art.	Fr.
	571855	**350.00**



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Inserti a pressare T 12, confezione da 2 pezzi, per pressare i sistemi anticaduta	570891	**151.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.


REMS
REMS
22V
2,5 Ah

Accessori

Per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press)
e pressatrici radiali idonee di altre marche

Articolo	Cod.art.	Fr.
Pinza intermedia Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574702R	**167.00**
Pinza intermedia Z2 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS 35 – 54 mm (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**169.00**
Pinza intermedia Z4 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**362.00**
Pinza intermedia Z5 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**362.00**
Pinza intermedia Z6 XL per l'azionamento degli anelli a pressare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) con REMS Power-Press XL ACC	579120R	**433.00**
Pinza intermedia Z7 XL 45 kN per l'azionamento degli anelli a pressare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**455.00**
Valigetta L-Boxx con inserti per 8 pinze a pressare (2B) e 6 anelli a pressare S (PR-2B)	571136R	**163.00**
Cassetta metallica con inserti per 2 pinze a pressare (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**113.00**
Valigetta L-Boxx con inserto per pinza intermedia Z2 e 3 anelli a pressare 35 – 54 (PR-3S)	572873R	**163.00**
Valigetta L-Boxx con inserto per pinza intermedia Z5 e 4 anelli a pressare (PR-3B) VFz 64,0 – 108,0 mm/ VR 76,1 – 108,0 mm/VUSFz 2½ – 4" o per pinza intermedia Z5 e 1 pinza a pressare VMPz 1¼ (PZ-S) e 2 anelli a pressare VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572871R	**163.00**
Cassetta metallica con inserto per pinza intermedia Mini Z8 e pinza intermedia Z8 e 6 anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574516R	**113.00**
Valigetta L-Boxx con inserto per pinza intermedia Mini Z8 e pinza intermedia Z8 e 14 anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574704R	**163.00**
Valigetta L-Boxx con inserti per 3 anelli a pressare diversi VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)	571137R	**163.00**
Valigetta XL-Boxx con inserti per 3 anelli a pressare diversi 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) o 2½ – 4" XL (PR-3S)	579603R	**217.00**
Cassetta metallica con inserto per pinza intermedia Z2 e anelli a pressare V 42 (PR-2B) e V 54 (PR-2B)	572813R	**64.00**
Valigetta L-Boxx con inserto per 2 pinze a pressare (2B) e per 2 pinze a pressare (PZ-S), per F/G/TH/U/VP 40 – 63.	571135R	**163.00**



Conferme di idoneità

L'idoneità delle pressatrici viene principalmente verificata dal produttore stesso. L'idoneità delle pressatrici REMS viene inoltre confermata dai fornitori/produttori di sistemi o accertata attraverso enti autonomi di supervisione tecnica.

Conferma di idoneità attraverso i produttori/ fornitori di sistemi

Più del 90% dei produttori/fornitori di sistemi pressfitting elencati hanno esaminato le pinze a pressare REMS e confermato l'idoneità per i loro sistemi pressfitting.

Conferma di idoneità attraverso enti autonomi di supervisione tecnica

Per altri sistemi l'idoneità degli utensili a pressare REMS è stata riscontrata dai produttori/fornitori del sistema

Perizie del TÜV

Esistono per Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. Le perizie del TÜV* confermano che le pressatrici REMS sono idonee alla realizzazione di giunzioni a pressione perfette e conformi a questi sistemi.

Collaudi secondo DVGW W 534 (acqua potabile)

Le giunzioni a pressione realizzate con gli utensili a pressare REMS sono state esaminate dalla MPA (ente tedesco per il collaudo dei materiali) di Darmstadt, nonché dalla MPA Nordrhein-Westfalen secondo il foglio di lavoro DVGW W 534. Questi enti MPA sono autorizzati dal DVGW per effettuare queste prove. Sono stati controllati campioni significativi di giunzioni a pressare per i sistemi di pressfitting Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress e Viega Raxofix. Dalle verifiche effettuate risulta che gli utensili a pressare REMS sono idonei alla realizzazione di giunzioni a pressione perfettamente conformi a questi sistemi secondo le disposizioni del sistema.

Collaudi secondo DVGW G 5614/VP 625 o prEN 1254-7 (gas)

I raccordi a pressare realizzati con gli utensili a pressare REMS sono stati esaminati dal TÜV, dalla MPA Nordrhein-Westfalen (ente tedesco per il collaudo dei materiali) o dal DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe secondo il regolamento DVGW G 5614/ VP 625 o BSI (UK) secondo prEN 1254-7. Sono stati controllati campioni significativi di raccordi a pressare dei sistemi pressfitting Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Dai controlli effettuati risulta che gli utensili a pressare REMS sono idonei per realizzare raccordi a pressare perfettamente conformi a questi sistemi.



Info

Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Acqua potabile

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW G 5614/VP 625

Gas

Accordo per la concessione di garanzia

REMS è il primo produttore di macchine e di utensili indipendente da un sistema ad aver stipulato una convenzione per la garanzia per utensili a pressare.

Esistono accordi per la concessione di garanzia con la

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
(Associazione centrale settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione),
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
in seguito chiamata "ZVSHK",

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.
(Associazione industriale statale per i sistemi tecnici edili),
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
in seguito chiamata "BTGA",

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
(Associazione aziende specializzate in climatizzazione
e refrigerazione tedesche),
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
in seguito chiamata "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
(Associazione svizzera e del Liechtenstein per la tecnica edilizia),
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
in seguito chiamata "suissetec",

L'Associazione centrale settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione (ZVSHK), l'Associazione industriale statale per i sistemi tecnici edili (BTGA), l'Associazione aziende specializzate in climatizzazione e refrigerazione tedesche (VDKF) e l'Associazione svizzera e del Liechtenstein per la tecnica edilizia (suissetec) hanno stipulato, nell'interesse del settore artigianale e dell'industria, un accordo per la concessione di garanzia con la ditta REMS GmbH & Co KG (REMS) per i seguenti utensili a pressare radiali:

- Pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press
- Pressatrice radiale a batteria REMS Mini-Press 14 V ACC
- Pressatrice radiale a batteria REMS Mini-Press 22 V ACC
- Pressatrice radiale a batteria REMS Mini-Press S 22 V ACC
- Pressatrice radiale elettrica REMS Power-Press SE
- Pressatrice radiale elettroidraulica REMS Power-Press ACC
- Pressatrice radiale elettroidraulica REMS Power-Press XL ACC
- Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press E 22 V ACC
- Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press 22 V ACC
- Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press 22 V Connected
- Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC
- Pinze a pressare REMS
- Anelli a pressare REMS
- Pinze a pressare REMS Mini

REMS è così il primo produttore di macchine ed utensili indipendente da un sistema ad avere stipulato una convenzione per la garanzia per utensili a pressare. La conclusione dell'accordo è avvenuta sulla base di una collaborazione di successo tra la REMS, l'artigianato, l'industria e le loro associazioni.

Tutti gli artigiani operanti in proprio e tutte le ditte d'artigianato (qui in seguito entrambi denominati artigiani) registrati presso la camera dell'artigianato hanno diritto alle prestazioni derivanti dall'accordo con il ZVSHK, sempre che al momento del sinistro siano membri di una corporazione dei settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione responsabile per la loro zona, la quale appartenga ad una associazione corporativa regionale.

Tutte le ditte di tecnica edile (qui in seguito denominate "ditte TGA") hanno diritto alle prestazioni derivanti dall'accordo con la BTGA, sempre che al momento del sinistro siano membri dell'Associazione regionale dell'industria dei sistemi tecnici per edifici (BTGA) per la loro zona e quindi membri della BTGA o membri immediati della BTGA.

Tutti i produttori di impianti di climatizzazione e le aziende specializzate (in seguito chiamate "aziende specializzate in climatizzazione e refrigerazione" registrati presso la camera dell'artigianato hanno diritto alle prestazioni derivanti dall'accordo con il VDKF, sempre che al momento del sinistro siano membri del VDKF.

Tutte le ditte di tecnica edile (qui in seguito denominati "ditte TGA") hanno diritto alle prestazioni derivanti dall'accordo con suissetec, sempre che al momento del sinistro siano membri della suissetec.

La ditta REMS risponde, indipendentemente dalle regole di legge, anche per le conseguenze derivanti dalla non ermeticità secondo le regole della convenzione per la garanzia in questione, premesso che le suddette pressatrici radiali presentino un errore di costruzione, fabbricazione o materiale, che le istruzioni d'uso non siano corrette e che questo sia la causa del sinistro presso il committente dell'artigiano (SHK), l'azienda specializzata in climatizzazione e refrigerazione o della ditta di tecnica edile (TGA).

Gli accordi di assunzione della responsabilità sono validi indipendentemente dal sistema pressfitting lavorato con idonei utensili a pressare REMS. La versione più aggiornata delle tabelle di idoneità delle pinze è disponibile su Internet: www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Per ulteriori informazioni La preghiamo di rivolgersi a REMS:
CHE@rems.de



Prodotto tedesco di qualità

Affidabile e sicura: già nel 2000 REMS è stata la prima produttrice di macchine e di utensili indipendente da un sistema a stipulare una convenzione per la garanzia per utensili a pressare.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS Pinza troncatrice M


Accessori per le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali idonee di altre marche con forza di spinta 32 kN

Pinza troncatrice M di resistenza molto elevata in acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale per tagliare staffe filettate.

Acciaio, acciaio inossidabile
fino a classe di resistenza 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12









REMS Pinza troncatrice M – tagliare staffe filettate.

In acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale.

Inserti da taglio girevoli per una doppia durata.

Inserti da taglio M con profilo della filettatura lavorato ad alta precisione in centri di lavorazione CNC per l'esatta guida della staffa filettata durante il taglio. Parti della pinza, inserti di taglio e bordi taglienti temprati di geometria speciale, precisa finitura, per punti di taglio praticamente prive di sbavature.

Dopo il taglio la staffa filettata può essere avvitata senza ripassare nel raccordo filettato della fascetta per tubi o nel dado.

Dispositivo di taglio con geometria di pinza a pressare. Azionamento tramite pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali idonee di altre marche con forza di spinta 32 kN. Tutte le pinze troncatrici contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press.

Prodotto tedesco di qualità



Info

La fornitura comprende

REMS Pinza troncatrice M. Pinza troncatrice con una coppia di inserti da taglio girevoli per acciaio, acciaio inossidabile, M 6 – M 12. In cartone.

Articolo	per staffe filettate	Cod.art.	Fr.
REMS Pinza troncatrice M 6*	M 6	571890	**276.00**
REMS Pinza troncatrice M 8*	M 8	571895	**276.00**
REMS Pinza troncatrice M 10	M 10	571865	**276.00**
REMS Pinza troncatrice M 12	M 12	571870	**276.00**

Accessori

Articolo	per staffe filettate	Cod.art.	Fr.
Inserti da taglio M 6 (coppia)	M 6	571891	**130.00**
Inserti da taglio M 8 (coppia)	M 8	571896	**130.00**
Inserti da taglio M 10 (coppia)	M 10	571866	**130.00**
Inserti da taglio M 12 (coppia)	M 12	571871	**130.00**
Cassetta metallica con inserti per 6 pinze troncatrici/ pinze a pressare e scomparto per tagliatubi fino a 42 mm		570295R	**113.00**





REMS Tagliacavo

Accessori per le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali idonee di altre marche con forza di spinta 32 kN

Tagliacavo di resistenza molto elevata in acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale per tagliare cavi elettrici.

Cavi elettrici ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)





REMS Tagliacavo – tagliare facilmente cavi elettrici.

In acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale.

Lame da taglio intercambiabili con geometria di taglio ad altissima precisione elaborati in centri di lavorazione CNC per una lunga durata. Ampio settore di taglio.

Azionamento tramite pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali idonee di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende


REMS Tagliacavo. Tagliacavo con 2 lame da taglio intercambiabili per cavi elettrici ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). In cartone.

	Cod.art.	Fr.
	571887	**456.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lame da taglio, confezione da 2 pezzi	571889R02	**130.00**



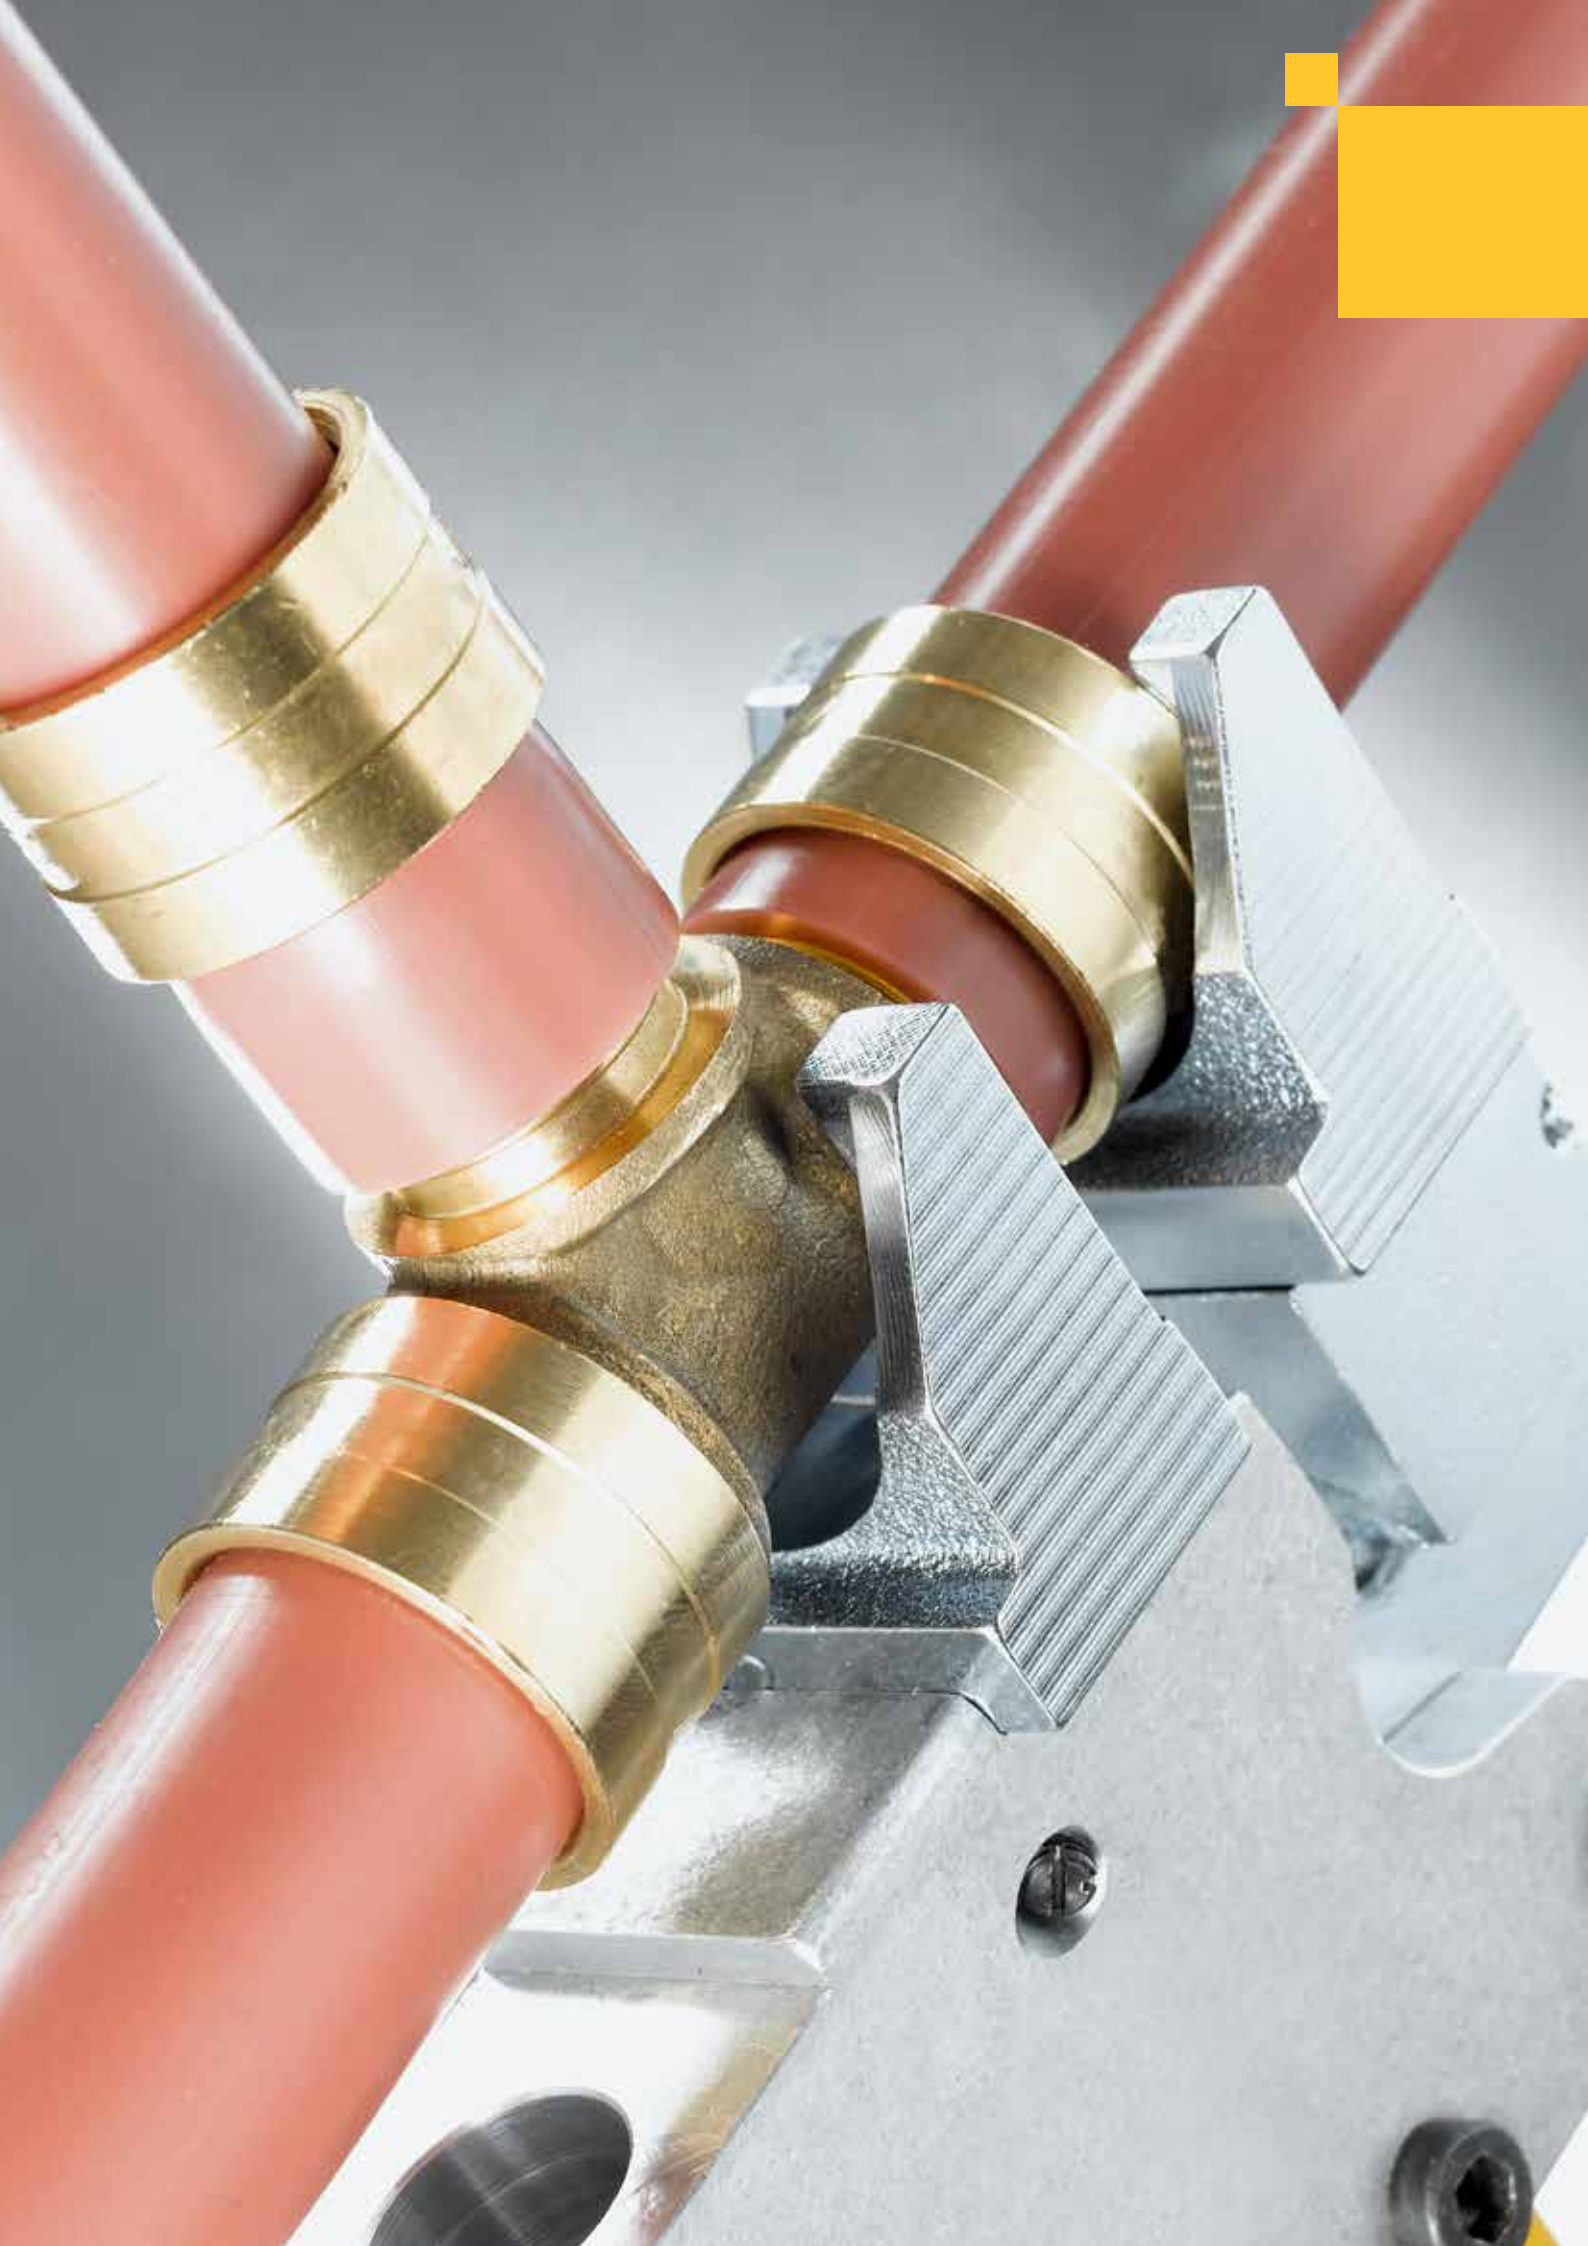

Pressatura assiale

	**Pressatrice assiale a batteria 30 22 V Testine a pressare**	**294**
	**Pressatrice assiale manuale**	**295**
	**Pressatrice assiale a batteria 25 / 25 L 22 V**	**296**
	**Testine a pressare**	**298**

REMS Ax-Press 30 22 V

Pressatrice assiale a batteria 30 kN

Utensile a batteria compatto e maneggevole per la realizzazione di giunzioni con boccola ed ogiva a pressare. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Pressatura assiale Ø 12 – 32 mm



p.e.
Brasstech,
General Fittings

Prodotto tedesco di qualità



Info

LED

REMS Ax-Press 30 22 V – fino a Ø 32 mm.

Testine a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di testine a pressare REMS per tutti i comuni sistemi con giunzioni con boccole ed ogiva a pressare. Testine resistenti in acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale. Le testine REMS sono specifiche al sistema e sono conformi alle aspettative dei relativi sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggera. Macchina motore con batteria solo 4,6 kg. Perpendicolare alla macchina a motore è posizionato un dispositivo per l'alloggiamento delle testine a pressare. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, in angoli stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso con una sola mano. La macchina motore con testine a pressare montate può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Corpo di forma ergonomica con Softgrip. Luce di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Testine a pressare ed inserti a cambio rapido, senza utensili. Alloggiamento sicuro delle testine a pressare ed inserti grazie all'arresto con molla.

Azionamento

Grande forza di pressatura per una pressatura perfetta in pochi secondi, ad esempio Ø 26 mm in soli 5 s. Forza di spinta 30 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, emissione 380 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 22 V, capacità di 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga autonomia. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 220 pressature, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 380 pressature, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 430 pressature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 780 pressature General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra – 10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.

La fornitura comprende

REMS Ax-Press 30 22 V. Pressatrice assiale a batteria 30 kN per la realizzazione di giunzioni con boccola ed ogiva a pressare per tubi Ø 12–32 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni, interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED.
In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	573036R22	**2'070.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573037R220	**2'500.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Ax-Press 30 22 V macchina motore senza batteria	573008R22	**1'920.00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**658.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**217.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloci / alimentatore di tensione vedi pagine 20 – 25.		
Valigetta L-Boxx con inserti	573270R	**163.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Testine a pressare

Sistema	Testina a pressare	Cod.art.	Fr.
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, confezione da 2 pezzi	573100	**127.00**
	ME 16, confezione da 2 pezzi	573102	**127.00**
	ME 20, confezione da 2 pezzi	573106	**127.00**
	ME 26, confezione da 2 pezzi	573108	**127.00**
	ME 32, confezione da 2 pezzi	573110	**138.00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, confezione da 2 pezzi	573100	**127.00**
	ME 16, confezione da 2 pezzi	573102	**127.00**
	ME 20, confezione da 2 pezzi	573106	**127.00**
	ME 26, confezione da 2 pezzi	573108	**127.00**
	ME 32, confezione da 2 pezzi	573110	**138.00**

Testine a pressare

Sistema	Testina a pressare	Cod.art.	Fr.
Logstor	LR 20, confezione da 2 pezzi	573430	**127.00**
	LR 22, confezione da 2 pezzi	573432	**127.00**
	LR 25, confezione da 2 pezzi	573434	**127.00**
	LR 28, confezione da 2 pezzi	573436	**127.00**
	LR 32, confezione da 2 pezzi	573438	**138.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Ax-Press HK / H

Pressatrice assiale manuale universale per la realizzazione di giunzioni con boccola a pressare.

Pressatura assiale	Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universale fino a Ø 22 mm. Piccolissima, leggerissima molto maneggevole. Solo 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universale fino a Ø 32 mm. Maneggevole e leggera. Solo 1,4 kg.

Assortimento completo di testine a pressare REMS, a cambio rapido.

Vantaggio del sistema

Solo **un** tipo di testine a pressare per REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico.

Testine a pressare

Assortimento completo di testine a pressare REMS per sistemi con boccola a pressare (pagina 298 – 299). Testine a pressare REMS con arresto a molla per l'alloggiamento di inserti a pressare comuni a scelta. Testine resistenti a sollecitazioni più elevate grazie alla forgiatura a tempra speciale. Le testine a pressare REMS sono specifiche al sistema e sono conformi al relativo sistema con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Testine a pressare a doppia misura

Testine a pressare a doppia misura REMS, ognuna con due sedi raccordate, per giunti di tubi di dimensioni diverse (pagina 298). Non occorre cambiare le testine. Estremamente semplice, fa risparmiare tempo.

Costruzione

Compatta, adatta per l'uso in cantiere. Maneggevole e leggera. Dispositivo di azionamento REMS Ax-Press HK solo 1,1 kg. Dispositivo di azionamento REMS Ax-Press H solo 1,4 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, negli angoli stretti. Corsa di 66 mm. Avanzamento e ritorno rapidi per lavorare in modo semplice e velocemente. Posizione della testina regolabile per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza < 161 mm in un'unica operazione e per pressature doppie. Testine a pressare ed inserti a cambio rapido, senza utensili. Alloggiamento sicuro delle testine a pressare ed inserti grazie all'arresto con molla. REMS Ax-Press H con protezione contro il sovraccarico.

Espandere

Diversi espansori per tubi e gamma completa di testine di espansione REMS per tutti i più comuni sistemi di boccole a pressare (pagina 303 – 307).



p. e.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA









Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS Ax-Press HK dispositivo d'azionamento. Pressatrice assiale per l'uso ad una mano sola per la realizzazione di giunzioni con boccola a pressare Ø 12–22 mm. Corsa di 66 mm. Con avanzamento e ritorno rapidi. Per l'azionamento di testine a pressare REMS. In cartone.

	Cod.art.	Fr.
	574302R	**241.00**



La fornitura comprende

REMS Ax-Press H dispositivo d'azionamento. Pressatrice assiale manuale per la realizzazione di giunzioni con boccola a pressare Ø 12–32 mm. Corsa di 66 mm. Con avanzamento e ritorno rapidi. Per l'azionamento di testine a pressare REMS. In cartone.

	Cod.art.	Fr.
	574300RX	**337.00**



Info

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Testine a pressare vedi pagine 298 – 299.		
Borsa per dispositivo d'azionamento REMS Ax-Press HK/H e testine a pressare	574437R	**53.10**
Valigetta con inserto per dispositivo d'azionamento REMS Ax-Press HK e testine a pressare	574352R	**74.90**







REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Pressatrice assiale a batteria 20 kN con ritorno automatico
Pressatrice assiale a batteria 13 kN con ritorno automatico

Utensile a batteria compatto e maneggevole con ritorno automatico per realizzare giunzioni con boccola a pressare. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Pressatura assiale	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, molto maneggevole. Velocissima. Con ritorno automatico. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Dispositivo di pressatura girevole. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 500 pressature REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Assortimento completo di testine a pressare REMS, a cambio rapido.

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di testine a pressare per REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25, REMS Ax-Press 25 L. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico.

Testine a pressare per tutti i comuni sistemi
Assortimento completo di testine a pressare REMS per sistemi con boccola a pressare (pagina 298 – 299). Testine a pressare REMS con arresto a molla per l'alloggiamento di inserti a pressare comuni a scelta. Testine resistenti a sollecitazioni più elevate grazie alla forgiatura a tempra speciale. Le testine a pressare REMS sono specifiche al sistema e sono conformi al relativo sistema con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Testine a pressare a doppia misura
Testine a pressare a doppia misura REMS, ognuna con due sedi raccordate, per giunti di tubi di dimensioni diverse (pagina 298). Non occorre cambiare le testine. Estremamente semplice, fa risparmiare tempo.

Costruzione
Compatta, maneggevole, leggera. Elettroutensile REMS Ax-Press 25 22 V ACC con batteria soli 3,0 kg di peso e soli 28 cm di lunghezza. Elettroutensile REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC con batteria soli 3,2 kg di peso e soli 31 cm di lunghezza. REMS Ax-Press 25 22 V ACC e REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC con corsa di 40 mm. REMS Ax-Press 25 22 V ACC con posizione della testina fissa per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 82 mm in un'unica operazione. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC con posizione della testina variabile per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 116 mm in un'unica operazione e per pressature doppie. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Carcassa ergonomica con impugnatura concava. Luce di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Alloggiamento girevole della testine a pressare per lavori anche in posti di difficile accesso. Testine a pressare ed inserti a cambio rapido, senza utensili. Alloggiamento sicuro delle testine a pressare ed inserti grazie all'arresto con molla.

Azionamento
Forza di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Azionamento potente elettroidraulico con ritorno automatico (ACC), con potente motore a batteria 22 V, emissione 420 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica
REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25.Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 22 V, capacità di 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga autonomia. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 500 pressature, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 880 pressature, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 1000 pressature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 1800 pressature REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra – 10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.

Espandere
Diversi espansori per tubi e gamma completa di testine di espansione REMS per tutti i più comuni sistemi di boccole a pressare (Pag. 303 – 307).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

con ritorno automatico
e controllo dello stato di carica

p. e.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

con ritorno automatico
e controllo dello stato di carica

p. e.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Prodotto tedesco di qualità

LED



La fornitura comprende

REMS Ax-Press 25 22 V ACC. Pressatrice assiale a batteria 20 kN per la realizzazione di giunzioni con boccole a pressare per tubi Ø 12–40 mm. Corsa di 40 mm, per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 82 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W, ingranaggio epicicloidale, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni, interruttore di sicurezza a pressione, alloggiamento girevole della testina a pressare. Luce di lavoro a LED. Senza testine a pressare. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	573038R22	**1'350.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	**1'780.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Info

La fornitura comprende

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Pressatrice assiale a batteria 13 kN per la realizzazione di giunzioni con boccole a pressare per tubi Ø 12–40 mm. Corsa di 40 mm, per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 116 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W, ingranaggio epicicloidale, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni, interruttore di sicurezza a pressione, alloggiamento girevole della testina a pressare. Luce di lavoro a LED. Senza testine a pressare. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	573040R22	**1'350.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	**1'780.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Info


Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Testine a pressare vedi tabella pagine 298 – 299.		
Ax-Press 25 22 V ACC macchina motore, a ≤ 82 mm, senza batteria	573020R22	**1'200.00**
Ax-Press 25 L 22 V ACC macchina motore, a ≤ 116 mm, senza batteria	573021R22	**1'200.00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**658.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**217.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571567R220	**482.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	573270R	**163.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Testine a pressare REMS

Accessori per REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



Testine a pressare REMS con arresto a molla per comuni inserti a pressare

Articolo	Applicazione
Testina a pressare Basic 20, confezione da 2 pezzi	per raccordi di 20 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 20 mm
Testina a pressare Basic 25, confezione da 2 pezzi	per raccordi di 25 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 25 mm
Testina a pressare Basic 32, confezione da 2 pezzi	per raccordi di 32 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 32 mm



Testine a pressare a doppia misura REMS

Articolo	Applicazione
Testina a pressare doppia RH 16/20, Basic 32, confezione da 2 pezzi	per raccordi di 16 e 20 mm



Testine a pressare REMS per pezzi a T, angoli, sistemi di distribuzione, pezzi di transizione

Articolo	Applicazione
Testina a pressare UNI T/L (pezzo)	Per pezzi a T, angoli, sistemi di distribuzione, in combinazione con un'altra testina a pressare; per pezzi di transizione, in combinazione con un bullone d'appoggio




Bullone d'appoggio REMS per pezzi di transizione

Articolo	per pezzi di transizione Pollici	Cod.art.	Fr.
Bullone d'appoggio ⅜"	⅜	573647R	**15.20**
Bullone d'appoggio ½"	½	573648R	**17.50**
Bullone d'appoggio ¾"	¾	573649R	**19.80**

Comuni inserti a pressare:





















Info

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Testine a pressare REMS

Accessori per REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Scegliete voi stessi le testine a pressare!

Cercate il sistema con giunzioni con boccole a pressare nella tabella sottostante e scegliete le Vostre dimensioni delle testine a pressare.


Testine a pressare resistenti di acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale. Le testine a pressare REMS sono specifiche al sistema e sono conformi ai requisiti dei relativi sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Azionamento con pressatrici assiali REMS.



Testine a pressare Uni



Testina UNI T/L



Testine a pressare Basic per inserti

Sistemi con boccola a pressare	Testina mm	Numero di testine a pressare	adatta per REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25L	Cod.art.	Fr.
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**127.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**127.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**127.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**127.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**127.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**127.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**140.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**140.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**140.00**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**127.00**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**127.00**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**127.00**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**138.00**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**149.00**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**127.00**
	UNI 22	2		•		•	573638	**127.00**
	UNI 26	2		•		•	573642	**127.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**127.00**
	UNI 40	2				•	573652	**149.00**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**127.00**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**140.00**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**140.00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**140.00**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**127.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**127.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**127.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**127.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**127.00**
	UNI 40	2				•	573652	**149.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**127.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**140.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**140.00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**140.00**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**127.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**127.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**127.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**127.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**127.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**127.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**140.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**140.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**140.00**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 12	2	•	•		•	573630	**127.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**127.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**127.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**127.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**127.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**127.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**140.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**140.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**140.00**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**127.00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**127.00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**127.00**
	UNI 25	2		•			573640	**127.00**
	UNI 32	2		•			573644	**127.00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**127.00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**140.00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**140.00**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**127.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**127.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**127.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**127.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**127.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**127.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**140.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**140.00**
FITTINGS ESTÁNDAR	UNI 12	2	•	•		•	573630	**127.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**127.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**127.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**127.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**127.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**127.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**140.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**140.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**140.00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**127.00**
	RE 20	2			•		573162	**127.00**
	RE 25	2			•		573172	**127.00**
	RE 32	2			•		573178	**127.00**
	RO 16	2			•		573184	**127.00**
	RO 20	2			•		573186	**127.00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**127.00**
	RE 20	2			•		573162	**127.00**
	RE 25	2			•		573172	**127.00**
	RE 32	2			•		573178	**127.00**
	RO 16	2			•		573184	**127.00**
	RO 20	2			•		573186	**127.00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**127.00**
	RH 20	2			•		573170	**127.00**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**127.00**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**127.00**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**127.00**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**138.00**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**190.00**
	IV 20/21	3			•		573325	**190.00**
	IV 25/26	3			•		573330	**190.00**
	IV 32/33	3			•		573335	**190.00**

Sistemi con boccola a pressare	Testina mm	Numero di testine a pressare	adatta per REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25L	Cod.art.	Fr.
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**127.00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**127.00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**127.00**
	UNI 25	2		•			573640	**127.00**
	UNI 32	2		•			573644	**127.00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**127.00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**140.00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**140.00**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**127.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**127.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**127.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**127.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**127.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**127.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**140.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**140.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**140.00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**127.00**
	RH 20 L	2			•		573152	**127.00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**253.00**
	RH 25	2			•		573154	**127.00**
	RH 32	2			•		573156	**138.00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**127.00**
	RH 20 L	2			•		573152	**127.00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**253.00**
	RH 25	2			•		573154	**127.00**
	RH 32	2			•		573156	**138.00**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**127.00**
	RH 16	2			•		573166	**127.00**
	RH 20	2			•		573170	**127.00**
	RH 25	2			•		573154	**127.00**
	RH 32	2			•		573156	**138.00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**127.00**
	RH 20	2			•		573170	**127.00**
	RH 25	2			•		573154	**127.00**
	RH 32	2			•		573156	**138.00**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**127.00**
	RE 20	2			•		573162	**127.00**
	RE 25	2			•		573172	**127.00**
	RE 32	2			•		573178	**127.00**
	RE 40	2			•		573176	**149.00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**127.00**
	RH 20	2			•		573170	**127.00**
	RH 25	2			•		573154	**127.00**
	RH 32	2			•		573156	**138.00**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**127.00**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**127.00**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**127.00**
	RV 32	2			•		573406	**138.00**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**127.00**
	TC 18/20	2		•			573364	**127.00**
	TC 25	2		•			573367	**127.00**
	TC 32	2		•			573370	**138.00**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**127.00**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**127.00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**127.00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**127.00**
	UNI 25	2		•			573640	**127.00**
	UNI 32	2		•			573644	**127.00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**127.00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**140.00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**127.00**
	RE 20	2			•		573162	**127.00**
	RE 25	2			•		573172	**127.00**
	RE 32	2			•		573178	**127.00**
	RO 16	2			•		573184	**127.00**
	RO 20	2			•		573186	**127.00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**127.00**
	RE 20	2			•		573162	**127.00**
	RE 25	2			•		573172	**127.00**
	RE 32	2			•		573178	**127.00**
	RO 16	2			•		573184	**127.00**
	RO 20	2			•		573186	**127.00**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**127.00**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**127.00**
	TC 25	2		•	•		573367	**127.00**
	TC 32	2		•	•		573370	**138.00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**127.00**
	RE 20	2		•	•		573162	**127.00**
	RE 25	2		•	•		573172	**127.00**
	RE 32	2		•	•		573178	**127.00**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**127.00**
	RH 20 L	2			•		573152	**127.00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**253.00**
	RH 25	2			•		573154	**127.00**
	RH 32	2			•		573156	**138.00**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**127.00**
	RH 20 L	2			•		573152	**127.00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**253.00**
	RH 25	2			•		573154	**127.00**
	RH 32	2			•		573156	**138.00**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**127.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**127.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**127.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**127.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**127.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**140.00**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**190.00**
	IV 20/21	3			•		573325	**190.00**
	IV 25/26	3			•		573330	**190.00**
	IV 32/33	3			•		573335	**190.00**

I sistemi per giunzioni con boccole a pressare per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le testine a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

Testine a pressare REMS per ulteriori sistemi a richiesta.

[1] Per la realizzazione di giunzioni con boccola a pressare Ø 12 – 22 mm.

* **Testine a pressare con arresto a molla**

Testina a pressare Basic 20 per raccordi di 20 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 20 mm

Testina a pressare Basic 25 per raccordi di 25 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 25 mm


Testina a pressare Basic 32 per raccordi di 32 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 32 mm

** **Testine a pressare REMS per pezzi a T, angoli, sistemi di distribuzione, pezzi di transizione**

Testina a pressare UNI T/L Per pezzi a T, angoli, sistemi di distribuzione, in combinazione con un'altra testina a pressare; per pezzi di transizione, in combinazione con un bullone d'appoggio, vedi pagina 298.



Espandere
Estrarre

	Espansore manuale per tubi Cu	302
	Testina espansore Cu	302
	Espansore per tubi per l'uso ad una sola mano	303
	Espansore manuale per tubi P	303
	Espansore per tubi a batteria Cu	304
	Espansore per tubi a batteria P	304
	Espansore per tubi a batteria P-CEF	304
	Espansore elettroidraulico per tubi P-CEF	306
	Testina espansore P Testina espansore P-CEF	307
	Estrattore manuale per tubi	308
	Estrattore elettrico per tubi Espansore elettrico per tubi	309

REMS Ex-Press Cu

Espansore manuale per tubi

Utensile di qualità per allargare e calibrare tubi per l'installazione di tubi senza raccordi.	
Tubi di rame cotto s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Tubi di alluminio cotto, tubi d'acciaio di precisione cotto s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Tubi d'acciaio inossidabile cotto s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"

REMS Ex-Press Cu – fate i manicotti da soli. Punta esagonale per un'espansione centrale uniforme. Manicotto lunghissimo secondo DVGW. Testine espansori con imboccatura per calibrare, adatta anche per altre marche.

Risparmio

Installazione di tubi senza raccordi. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, materiale saldante e manodopera. Utilizzate le rimanenze di tubi per fare i manicotti.

Costruzione

Utensile robusto di qualità. La pinza senza possibilità di torsione, con riduttore di sforzo e con impugnature ergonomiche per espandere senza fatica. Punta esagonale per un'espansione uniforme centrale. Guida della punta esagonale lunga, ritorno a molla della punta esagonale. Anche per testine di espansione adatte di altre marche.

Testine espansori

Si cambiano velocemente. I segmenti lunghissimi danno un manicotto lunghissimo per un collegamento perfetto dei tubi secondo DVGW. Imboccatura speciale sulla testina per calibrare le estremità ovali del tubo.



Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Ex-Press Cu Set. Espansore manuale per tubi Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛". tubi di rame cotto Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,5 mm, tubi di alluminio cotto e tubi d'acciaio di precisione cotto Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,2 mm, tubi d'acciaio inossidabile cotto Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1 mm. Pinza espansore. Testine espansori a scelta per tubi in mm o in pollici. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**544.00**
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**561.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**561.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**635.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**791.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**628.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**749.00**
Set ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**592.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**567.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**749.00**



Accessori

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
Testina espansore Cu (adatta anche per REMS Ex-Press Cu 22 V ACC e per pinze espansore di altre marche)	8	150100R	**75.30**
	10	150105R	**75.30**
	12	150110R	**75.30**
	14	150120R	**75.30**
	15	150125R	**75.30**
	16	150130R	**75.30**
	18	150140R	**75.30**
	20	150145R	**106.00**
	22	150150R	**75.30**
	24	150155R	**121.00**
	25	150160R	**106.00**
	26	150165R	**90.20**
	28	150170R	**90.20**
	30	150175R	**121.00**
	32	150180R	**90.20**
	34	150185R	**121.00**
	35	150190R	**121.00**
	36	150195R	**121.00**
	40	150205R	**121.00**
	42	150210R	**106.00**
	⅜"	150220R	**75.30**
	½"	150225R	**75.30**
	⅝"	150230R	**75.30**
	¾"	150235R	**90.20**
	⅞"	150240R	**90.20**
	1"	150245R	**106.00**
	1⅛"	150250R	**106.00**
Pinza espansore Ex-Press Cu (angolo con 18°)		150500R	**211.00**
Cassetta metallica con inserti		150600R	**64.00**







Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Ex-Press H

Espansore per tubi
per l'uso ad una sola mano

Utensile di qualità robusto e compatto per espandere tubi. Per l'uso con una sola mano.

Tubi PEX Serie S 5 secondo ISO 4065 Ø 12 – 40 mm



Info



Prodotto tedesco di qualità

REMS Ex-Press H – universale fino a Ø 40 mm.

Utensile di qualità robusto e compatto. Leggerissimo, solo 0,7 kg.

Punte per espandere tubi di diverse dimensioni, senza cambiare utensile.

Pinza senza possibilitá di torsione, con riduttore di forza per espandere senza fatica. Per l'uso con una sola mano.

La fornitura comprende

REMS Ex-Press H. Espansore per tubi per l'uso ad una sola mano per tubi PEX Serie S 5 secondo ISO 4065 Ø 12–40 mm. In cartone.

	Cod.art.	Fr.
	150550R	**229.00**

REMS Ex-Press P

Espansore manuale per tubi

Utensile di qualità collaudato per espandere tubi.

Tubi di plastica, tubi multistrato Ø 12 – 40 mm



Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Ex-Press P – per espandere tubi. Punta conoidale per un'espansione centrale uniforme.

Costruzione

Utensile robusto di qualità. Pinza senza possibilità di torsione con riduttore di sforzo, con impugnature ergonomiche per espandere senza fatica. Punta conoidale (angolo con 18°) a 6 facce per un'espansione centrale uniforme. Guida lunga della punta, ritorno a molla della punta. Anche per testine di espansione adatte di altre marche.

Testine espansori per tutti i comuni sistemi

Completo assortimento di testine espansori P REMS per tutti i sistemi con giunzioni con boccola a pressare (Pag. 307). Cambio veloce, senza utensile. Le testine espansori P REMS sono specifiche al sistema e sono conformi ai requisiti dei relativi sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura esatta e perfettamente conforme al sistema.

La fornitura comprende

REMS Ex-Press P Set. Espansore manuale per tubi di plastica e tubi multistrato Ø 12–32 mm. Pinza espansore REMS Ex-Press P. Testine espansori P per tubi in mm. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Sistema	Cod.art.	Fr.
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**688.00**
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metall-verbundrohre	150033R	**688.00**
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**688.00**
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**688.00**
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**688.00**
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**688.00**
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**688.00**
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**688.00**

Nella scelta di testine espansore devono essere considerate possibili differenze nazionali e/o dipendenti dal sistema per quanto riguarda lo spessore (s) della parete dei tubi, vedi tabella a pagina 307.

p.e.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Testine espansori P vedi pagina 307.		
Pinza espansore Ex-Press P (angolo con 18°)	150510R	**239.00**
Cassetta metallica con inserti	150600R	**64.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Espansore per tubi a batteria 20 kN
con ritorno automatico

Utensile a batteria compatto e maneggevole con ritorno automatico per espandere tubi/anelli in modo rapido e semplice. Li-Ion 22 V Technology. Per alimentazione a batteria e da rete elettrica.

Dispositivo espansore Cu
per testine di espansione REMS Cu e testine di espansione adatte di altre marche per:

Tubi di rame cotto, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Tubi di alluminio cotto, tubi di acciaio di precisione cotto, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Tubi di acciaio inossidabile cotto, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

Dispositivo espansore P
per testine di espansione REMS P e testine di espansione adatte di altre marche per:

tubi di plastica, tubi multistrato	Ø 12 – 40 mm

Dispositivo espansore P-CEF
per testine di espansione REMS P-CEF e testine di espansione adatte di altre marche per:

Cold Expansion Fittings di plastica (P-CEF)	Ø 16 – 40 mm Ø ½ – 1½" s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – espansione elettrica rapida e semplice fino a Ø 42 mm. Con ritorno automatico. Punta di espansione conoidale per un'espansione centrale uniforme. Ad esempio, REMS Ex-Press Cu 22 V ACC con batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 600 espansioni di tubi di rame cotto 15 × 1 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Vantaggio del sistema

Una sola macchina motore, a scelta con **dispositivo espansore Cu** per le testine di espansione REMS Cu e di testine di espansione adatte di altre marche, **dispositivo espansore P** per le testine di espansione REMS P e di testine di espansione adatte di altre marche, **dispositivo espansore P-CEF** per le testine di espansione REMS P-CEF e di testine di espansione adatte di altre marche.

Testine di espansione per tutti i comuni sistemi

Cambio veloce, senza utensili. Anche per pinze di espansione adatte di altre marche.
Testine di espansione REMS Cu (pagina 302) con segmenti extra lunghi per ottenere un manicotto extra lungo per un collegamento perfetto dei tubi secondo DVGW. Imboccatura speciale sulla testina di espansione per calibrare le estremità ovali del tubo.
Testine di espansione REMS P (pagina 307) sono specifiche del sistema e conformi ai requisiti dei rispettivi sistemi per giunzioni con boccole a pressare. Con esse si ottiene un'espansione perfetta e completamente conforme al sistema.
Testine di espansione REMS P-CEF (pagina 307) sono specifiche del sistema e conformi ai requisiti dei rispettivi sistemi. Espansione ad esecuzione automatica e graduale fino al raggiungimento della posizione finale assegnata e predisposta dalle testine.

Costruzione

Superleggera, superpiccola, supermaneggevole. Macchina motore con batteria solo 2,7 kg. Macchina motore con dispositivo espansore lunga solo 26 cm, per cui utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso con una sola mano. Corpo di forma ergonomica. Luce di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Punta di espansione del dispositivo espansore Cu e P con angolo di apertura 18°, punta di espansione del dispositivo espansore P-CEF con angolo di apertura 20°, per un'espansione uniforme e centrata. Lunga guida della punta, ritorno della punta a molla. Anche per testine di espansione adatte di altre marche.

Azionamento

Elevata forza di espansione per un'espansione velocissima e perfetta. Forza di spinta 20 kN. Potente azionamento elettroidraulico con ritorno automatico (ACC), con potente motore a batteria 22 V, potenza utile 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alte prestazioni. Interruttore di sicurezza.



con ritorno automatico e controllo dello stato di carica

REMS Ex-Press Cu



REMS Ex-Press P



REMS Ex-Press P-CEF

Prodotto tedesco di qualità

LED

Info

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 22 V, capacità di 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga autonomia. Leggera e potente.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC con batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 600 espansioni, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 1050 espansioni, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 1200 espansioni, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 2160 espansioni di tubi di rame cotto 15 × 1 mm senza dover ricaricare la batteria*.
REMS Ex-Press P 22 V ACC con batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 750 espansioni, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 1320 espansioni, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 1500 espansioni, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 2700 espansioni REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm senza dover ricaricare la batteria*.
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC con batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 360 espansioni, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 360 espansioni, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 410 espansioni, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 740 espansioni Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 senza dover ricaricare la batteria*.
Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra – 10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Espansore per tubi a batteria 20 kN
con ritorno automatico

La fornitura comprende

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC. Espansore per tubi a batteria 20 kN per espandere rapidamente tubi di rame Ø 8 – 42 mm. Azionamento elettroidraulico con ritorno automatico, con potente motore a batteria 22 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta efficienza, interruttore di sicurezza. Luce di lavoro a LED. Dispositivo espansore Cu, per testine di espansione REMS Cu e testine di espansione adatte di altre marche. Senza testine di espansione. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	575029R22	**1'330.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575030R220	**1'750.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



La fornitura comprende

REMS Ex-Press P 22 V ACC. Espansore per tubi a batteria 20 kN per espandere rapidamente tubi di plastica e di materiale composito Ø 12 – 40 mm. Azionamento elettroidraulico con ritorno automatico, con potente motore a batteria 22 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta efficienza, interruttore di sicurezza. Luce di lavoro a LED. Dispositivo espansore P, per testine di espansione REMS P e testine di espansione adatte di altre marche. Senza testine di espansione. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	575031R22	**1'330.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575032R220	**1'750.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



p.e.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

La fornitura comprende

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC. Espansore per tubi a batteria 20 kN per espandere rapidamente tubi di plastica Ø 16 – 40 mm. Azionamento elettroidraulico con ritorno automatico, con potente motore a batteria 22 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta efficienza, interruttore di sicurezza. Luce di lavoro a LED. Dispositivo espansore P-CEF, per testine di espansione REMS P-CEF e testine di espansione adatte di altre marche. Senza testine di espansione. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	575033R22	**1'330.00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575034R220	**1'750.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



p.e.
Brass & Fittings,
Uponor

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Ex-Press 22 V ACC macchina motore, senza dispositivo espansore, senza batteria	575010R22	**1'080.00**
Dispositivo espansore Cu, per testine di espansione REMS Cu e testine di espansione adatte di altre marche. Angolo di apertura 18°.	575252R	**89.90**
Testine espansori Cu vedi pagina 302.		
Dispositivo espansore P, per testine di espansione REMS P e testine di espansione adatte di altre marche. Angolo di apertura 18°.	575253R	**89.90**
Testine espansori P vedi pagina 307.		
Dispositivo espansore P-CEF, per testine di espansione REMS P-CEF e testine di espansione adatte di altre marche. Angolo di apertura 20°.	575256R	**89.90**
Testine espansori P-CEF vedi pagina 307.		
Pinza di espansione Ex-Press P-CEF (angolo di apertura 20°), per testine di espansione P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	150515R	**239.00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**658.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**217.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571567R220	**482.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	573270R	**163.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Espansore elettroidraulico per tubi 34 kN
con ritorno automatico

Elettroutensile compatto e maneggevole per allargare rapidamente e semplicemente tubi/anelli.

Cold Expansion Fittings di plastica (P-CEF)	Ø 16 – 63 mm Ø ½ – 2" s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – espansione elettrica rapida e semplice fino a Ø 63 mm. Con ritorno automatico.

Testine espansori

Grande assortimento di testine espansori fino a Ø 63 mm. Espansione ad esecuzione automatica a passi successivi fino al raggiungimento della posizione finale predisposta dalla testina. Utilizzo delle testine di espansione REMS P-CEF e di testine di espansione adatte di altre marche. Dispositivo espansore 50 – 63 mm, 2", per le testine di espansione REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2" e adatto per testine di espansione di altre marche. Dispositivo espansore 16 – 40 mm, ½ – 1½", per le testine di espansione REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" e adatto per testine di espansione di altre marche, come accessorio.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, macchina motore solo 5,6 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Distribuzione del peso ottimale per l'uso ad una mano sola. Carcassa ergonomica con impugnatura concava.

Azionamento

Forza di espansione potente per un'espansione velocissima e perfetta. Forza di spinta 34 kN. Azionamento potente elettroidraulico con ritorno automatico (ACC), con motore universale da 450 W, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.



con ritorno automatico

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Espansore per tubi elettroidraulica 34 kN per espandere tubi/anelli del sistema Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale. Interruttore a pressione di sicurezza. Dispositivo di espansione 50 – 63 mm, 2". Senza testine a pressare. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	575017 RSEV	**1'730.00**

Seguire le istruzioni di montaggio del fornitore del sistema. Espansore a batteria per altri sistemi a richiesta. Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Dispositivo espansore 16 – 40 mm, ½ – 1½", per le testine di espansione P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R	**143.00**
Testine espansori P-CEF vedi pagina 307.		
Cassetta metallica con inserti	575278R	**163.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Testine espansore P REMS


Assortimento completo di testine espansore P REMS per tutti i comuni sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Cambio rapido, senza utensili. Le testine espansore P REMS sono specifiche al sistema e sono conformi ai requisiti dei relativi sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi un'espansione sicura e perfettamente conforme al sistema. Angolo di apertura 18°. Azionamento tramite espansore per tubi manuale REMS Ex-Press P (pagina 303), espansore per tubi a batteria REMS Ex-Press P 22 V ACC (pagina 304 – 305) ed espansori per tubi adatti di altre marche.

Sistema	Testina a pressare P Ø × s	Cod.art.	Fr.
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**141.00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**141.00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**141.00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**141.00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**141.00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**141.00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**141.00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**141.00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**141.00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**141.00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**141.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**141.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**141.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**141.00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**141.00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**141.00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**141.00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**141.00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**141.00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**141.00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**141.00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**141.00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**141.00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**141.00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**141.00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**141.00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**141.00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**141.00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**141.00**
	RH 16 × 1,5	150846	**141.00**
	RH 20 × 1,9	150886	**141.00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**141.00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**141.00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**141.00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**141.00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**141.00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**141.00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**141.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**141.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**141.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**141.00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**141.00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**141.00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**141.00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**141.00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**141.00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**141.00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**141.00**
	RH 20 × 1,9	150886	**141.00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**141.00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**141.00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**141.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**141.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**141.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**141.00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**141.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**141.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**141.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**141.00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**141.00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**141.00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**141.00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**141.00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**141.00**
	TC 16	150855	**141.00**
	TC 18/20	150894	**141.00**
	TC 25	150923	**141.00**
	TC 32	150950	**141.00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**141.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**141.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**141.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**141.00**

Nella scelta di testine espansore devono essere considerate possibili differenze nazionali e/o dipendenti dal sistema per quanto riguarda lo spessore (s) della parete dei tubi. Testine espansore P REMS per ulteriori sistemi con giunzioni con boccole a pressare a richiesta.

Scegliete voi stessi le testine espansore!

Cercate il sistema con giunzioni con boccole a pressare nella tabella sottostante e scegliete le Vostre dimensioni delle testine espansore.

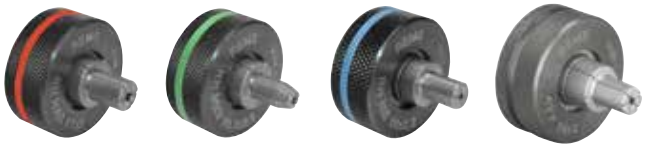

Prodotto tedesco di qualità

Testine espansore P REMS

Assortimento completo di testine espansore P REMS per tutti i comuni sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Cambio rapido, senza utensili. Le testine espansore P REMS sono specifiche al sistema e sono conformi ai requisiti dei relativi sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi un'espansione sicura e perfettamente conforme al sistema. Angolo di apertura 18°. Azionamento tramite espansore per tubi manuale REMS Ex-Press P (pagina 303), espansore per tubi a batteria REMS Ex-Press P 22 V ACC (pagina 304 – 305) ed espansori per tubi adatti di altre marche.

Sistema	Testina a pressare P Ø × s	Cod.art.	Fr.
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**141.00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**141.00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**141.00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**141.00**

Nella scelta di testine espansore devono essere considerate possibili differenze nazionali e/o dipendenti dal sistema per quanto riguarda lo spessore (s) della parete dei tubi. Testine espansore P REMS per ulteriori sistemi con giunzioni con boccole a pressare a richiesta.



Testine espansore P-CEF REMS

Gamma completa di testine a pressare REMS P-CEF per espandere tubi/anelli in modo semplice. Cambio veloce, senza utensili. Le testine di espansione REMS P-CEF sono specifiche al sistema e conformi ai requisiti dei rispettivi sistemi. Con esse si ottiene un'espansione perfetta e completamente conforme al sistema. Angolo di apertura 20°. Azionamento tramite espansore per tubi a batteria REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (pagina 304 – 305), espansore per tubi elettroidraulico REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (pagina 306) ed espansori per tubi adatti di altre marche.

Sistema	Testina a pressare P-CEF Ø × s	Cod.art.	Fr.
Giacomini GX System	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**141.00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**141.00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**141.00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**141.00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**141.00**
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**141.00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**141.00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**141.00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**141.00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**141.00**
Pinza espansore P-CEF (angolo con 20°), per le testine di espansione P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"		150515R	**239.00**

Nella scelta delle testine di espansione si devono considerare le possibili differenze nazionali e/o dipendenti dal sistema relative allo spessore s della parete dei tubi.

REMS Hurrican H

Estrattore manuale per tubi

Utensile economico per la realizzazione razionale di derivazioni a T per installazione di tubi senza raccordi. Per uso manuale.

Tubi di rame crudo e cotto	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican H – fate le derivazioni a T da soli. Economico. Anche su tubi già installati.

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di utensili estrattori per REMS Hurrican H, REMS Hurrican e REMS Twist/Hurrican. Immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di scambio

Risparmio
Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione
Compatta, maneggevole, leggera. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche su tubi già installati. Corpo punta per foratura precisa senza punzonatura come un comune trapano, arresto in profondità della foratura secondo la dimensione della derivazione a T. Esecuzione di camme per limitare la profondità di inserimento del tubo d'uscita, per non ridurre la portata del tubo. Maneggevole pinza a morsa per fissare il portautensili sul tubo, come accessorio.

Azionamento corpo punta
Azionamento con normale trapano.

Utensili estrattori
La costruzione speciale degli utensili estrattori rende possibile una deformazione delicata ed uniforme del materiale senza bavature ed ammaccature. Non è quindi necessario nessun trattamento successivo.

Azionamento portautensili
Con comune chiave a cricco ed un inserto di chiave a tubo 11 o con chiave a rullino. Possibilità di trasformazione in estrattore elettrico per tubi tramite l'acquisto dell'elettroutensile REMS Twist/Hurrican.

Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS Hurrican H Set. Estrattore manuale per tubi di rame crudo e cotto Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Portautensili, punta con regolazione, pinza per camme, lubrificante. Utensili estrattori a scelta per tubi in mm o in pollici. In valigetta robusta.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**640.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**712.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**737.00**

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
Utensile estrattore	10	151105R	**79.00**
	12	151110R	**79.00**
	14	151120R	**79.00**
	15	151125R	**79.00**
	16	151130R	**79.00**
	18	151140R	**79.00**
	20	151145R	**79.00**
	22	151150R	**79.00**
	⅜"	151155R	**83.30**
	½"	151160R	**81.10**
	⅝"	151165R	**81.10**
	¾"	151170R	**81.10**
	⅞"	151175R	**81.10**
Twist/Hurrican macchina motore con impugnatura ausiliaria		151402RSEV	**433.00**
Pinza a morsa per fissare il portautensili		076117	**129.00**
Portautensili		151200R	**99.20**
Corpo punta		151210RMM	**150.00**
Pinza per camme		151230R	**47.10**
Cricco ½"		074021	**89.20**
Inserto per chiave fissa a tubo da 11		074041	**20.70**
Lubrificante (barattolo)		151240	**10.90**
Valigetta con inserti		151618R	**62.80**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Hurrican

Estrattore elettrico per tubi

Elettroutensile potente e compatto per la produzione razionale di derivazioni a T per installazioni di tubi senza raccordi.

Tubi di rame crudo e cotto	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican – fate le derivazioni a T da soli. Economico. Anche su tubi già installati.

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di utensili estrattori per REMS Hurrican H, REMS Hurrican e REMS Twist/Hurrican. Immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di scambio.

Risparmio
Nessuna spesa per pezzi a T, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, materiale saldante e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunzioni.

Costruzione
Compatta, maneggevole, leggera. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche su tubi già installati. Foratura precisa senza punzonatura come un comune trapano. Arresto in profondità della foratura secondo la dimensione della derivazione a T. Portautensili per l'alloggiamento degli utensili estrattori. Pinza a camme per limitare la profondità di inserimento del tubo d'uscita.

Azionamento
Macchina collaudata con attacco esagonale. Potentissimo. Maneggevole, leggero, solo 1,5 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche su tubi già installati. Ingranaggio robusto e senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza. Motore universale, 630 W, con rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità. Controllo elettronico del numero dei giri a regolazione continua. Il numero di giri viene regolato elettronicamente in modo continuo da 0 a 1000 min^{-1} dalla pressione variabile esercitata sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione).

Utensili estrattori
La costruzione speciale degli utensili estrattori rende possibile un'estrazione delicata ed uniforme del materiale senza bavature ed ammaccature. Non è quindi necessario nessun trattamento successivo.

REMS Twist/Hurrican
Il Combi Set fa risparmiare spazio e peso per la produzione razionale di derivazioni a T e per espandere razionalmente a freddo tubi crudi e cotti per installazioni di tubi senza raccordi. Una sola macchina motore per utensili espansori ed estrattori. Risparmio sul prezzo! Vedi pagina 311.

Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS Hurrican Set. Estrattore elettrico per tubi di rame crudo e cotto Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Macchina motore con attacco esagonale, ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità, interruttore elettronico di sicurezza. Regolazione elettronica continua del numero di giri da 0 a 1000 min^{-1} (interruttore di accelerazione). Impugnatura laterale. Portautensili, punta con regolazione, pinza per camme, lubrificante. Utensili estrattori a scelta per tubi in mm o in pollici. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	151011RSEV	**1'200.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012RSEV	**1'280.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151013RSEV	**1'290.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
Utensile estrattore	10	151105R	**79.00**
	12	151110R	**79.00**
	14	151120R	**79.00**
	15	151125R	**79.00**
	16	151130R	**79.00**
	18	151140R	**79.00**
	20	151145R	**79.00**
	22	151150R	**79.00**
	⅜"	151155R	**83.30**
	½"	151160R	**81.10**
	⅝"	151165R	**81.10**
	¾"	151170R	**81.10**
	⅞"	151175R	**81.10**
Twist/Hurrican macchina motore con impugn atura ausiliaria		151402RSEV	**433.00**
Portautensili		151200R	**99.20**
Corpo punta		151210RMM	**150.00**
Pinza per camme		151230R	**47.10**
Lubrificante (barattolo)		151240	**10.90**
Valigetta L-Boxx con inserti		151605R	**163.00**



REMS Twist

Espansore elettrico per tubi

Potente e compatto elettroutensile per espandere razionalmente a freddo tubi di rame crudo e cotto per l'installazione di tubi senza raccordi.

Tubi di rame crudo e cotto	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm



Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Twist – fate i manicotti da soli. Espandere a freddo anche tubi di rame crudo.

Risparmio
Nessuna spesa per la ricottura di tubi di rame crudo, per la sbavatura e per la pulizia, per i raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, materiale saldante e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunzioni. Utilizzate le rimanenze di tubi per fare i manicotti.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Lavoro facile e veloce a mano libera, con la morsa o sul banco di lavoro. Nessuna regolazione. Morsa integrata nell'utensile espansore per un supporto sicuro del momento torcente in entrambe le direzioni.

Azionamento
Macchina collaudata con attacco esagonale. Potentissimo. Maneggevole, leggero, solo 1,5 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche su tubi già installati. Ingranaggio robusto e senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza. Motore universale, 630 W, con rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità. Controllo elettronico del numero dei giri a regolazione continua. Il numero di giri viene regolato elettronicamente in modo continuo da 0 a 1000 min^{-1} dalla pressione variabile esercitata sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione).

Utensili espansori
Per ogni dimensione di tubo un utensile espansore a cambio rapido con mandrino rotante per espandere in modo semplice senza danneggiare il materiale. In pochi secondi, senza ricottura, un manicotto standard lunghissimo.

REMS Twist/Hurrican
Il Combi Set fa risparmiare spazio e peso per la produzione razionale di derivazioni a T e per espandere razionalmente a freddo tubi crudi e cotti per installazioni di tubi senza raccordi. Una sola macchina motore per utensili espansori ed estrattori. Risparmio sul prezzo! Vedi pagina 311.

La fornitura comprende

REMS Twist Set. Espansore elettrico per tubi di rame crudo e cotto Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm. Macchina motore con attacco esagonale, ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità, interruttore elettronico di sicurezza. Regolazione elettronica continua del numero di giri da 0 a 1000 min^{-1} (interruttore di accelerazione). Impugnatura laterale. Lubrificante. Utensili espansori ed estrattori a scelta per tubi in mm o in pollici. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	156015RSEV	**1'310.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156016RSEV	**1'500.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156017RSEV	**1'500.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
Utensile espansore	12	156150	**203.00**
	14	156200	**203.00**
	15	156225	**203.00**
	16	156250	**203.00**
	18	156300	**203.00**
	22	156350	**203.00**
	⅜"	156375	**203.00**
	½"	156400	**203.00**
	⅝"	156425	**203.00**
	¾"	156450	**203.00**
	⅞"	156475	**203.00**
Twist/Hurrican macchina motore con impugnatura ausiliaria		151402RSEV	**433.00**
Lubrificante (barattolo)		151240	**10.90**
Valigetta L-Boxx con inserti		151605R	**163.00**







Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Twist/Hurrican

Estrattore elettrico per tubi
Espansore elettrico per tubi

Potente e compatto elettroutensile per realizzare razionalmente derivazioni a T e per espandere razionalmente a freddo tubi di rame crudo e cotto per l'installazione di tubi senza raccordi. Combinazione di REMS Twist e REMS Hurrican.

Estrarre:	
Tubi di rame crudo e cotto	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Espandere:	
Tubi di rame crudo e cotto	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – fate le derivazioni a T da soli. Economico. Anche su tubi già installati.

REMS Twist – fate i manicotti da soli. Espandere a freddo anche tubi di rame crudo.

Il Combi Set fa risparmiare spazio e peso. **Una** sola macchina motore per utensili espansori ed estrattori. Risparmio sul prezzo!

Descrizione vedi REMS Hurrican e REMS Twist (pagine 309 – 310).



Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Espansore elettrico ed estrattore elettrico per tubi di rame crudo e cotto. Espansioni Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, estrazioni Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Macchina motore con attacco esagonale, ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità, interruttore elettronico di sicurezza a pressione. Impugnatura laterale. Portautensili, punta con regolazione, pinza per camme, lubrificante. Utensili espansori ed estrattori a scelta per tubi in mm o in pollici.
In valigetta L-Boxx.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	156018RSEV	**1'850.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156019RSEV	**2'130.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156020RSEV	**2'180.00**


Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
Utensile espansore	12	156150	**203.00**
	14	156200	**203.00**
	15	156225	**203.00**
	16	156250	**203.00**
	18	156300	**203.00**
	22	156350	**203.00**
	⅜"	156375	**203.00**
	½"	156400	**203.00**
	⅝"	156425	**203.00**
	¾"	156450	**203.00**
	⅞"	156475	**203.00**
Utensile estrattore	10	151105R	**79.00**
	12	151110R	**79.00**
	14	151120R	**79.00**
	15	151125R	**79.00**
	16	151130R	**79.00**
	18	151140R	**79.00**
	20	151145R	**79.00**
	22	151150R	**79.00**
	⅜"	151155R	**83.30**
	½"	151160R	**81.10**
	⅝"	151165R	**81.10**
	¾"	151170R	**81.10**
	⅞"	151175R	**81.10**
Twist/Hurrican macchina motore con impugnatura ausiliaria		151402RSEV	**433.00**
Portautensili		151200R	**99.20**
Corpo punta 10 – 22 mm		151210RMM	**150.00**
Corpo punta ⅜ – ⅞"		151210RMM	**150.00**
Pinza per camme		151230R	**47.10**
Lubrificante (barattolo)		151240	**10.90**
Valigetta L-Boxx con inserti		151605R	**163.00**



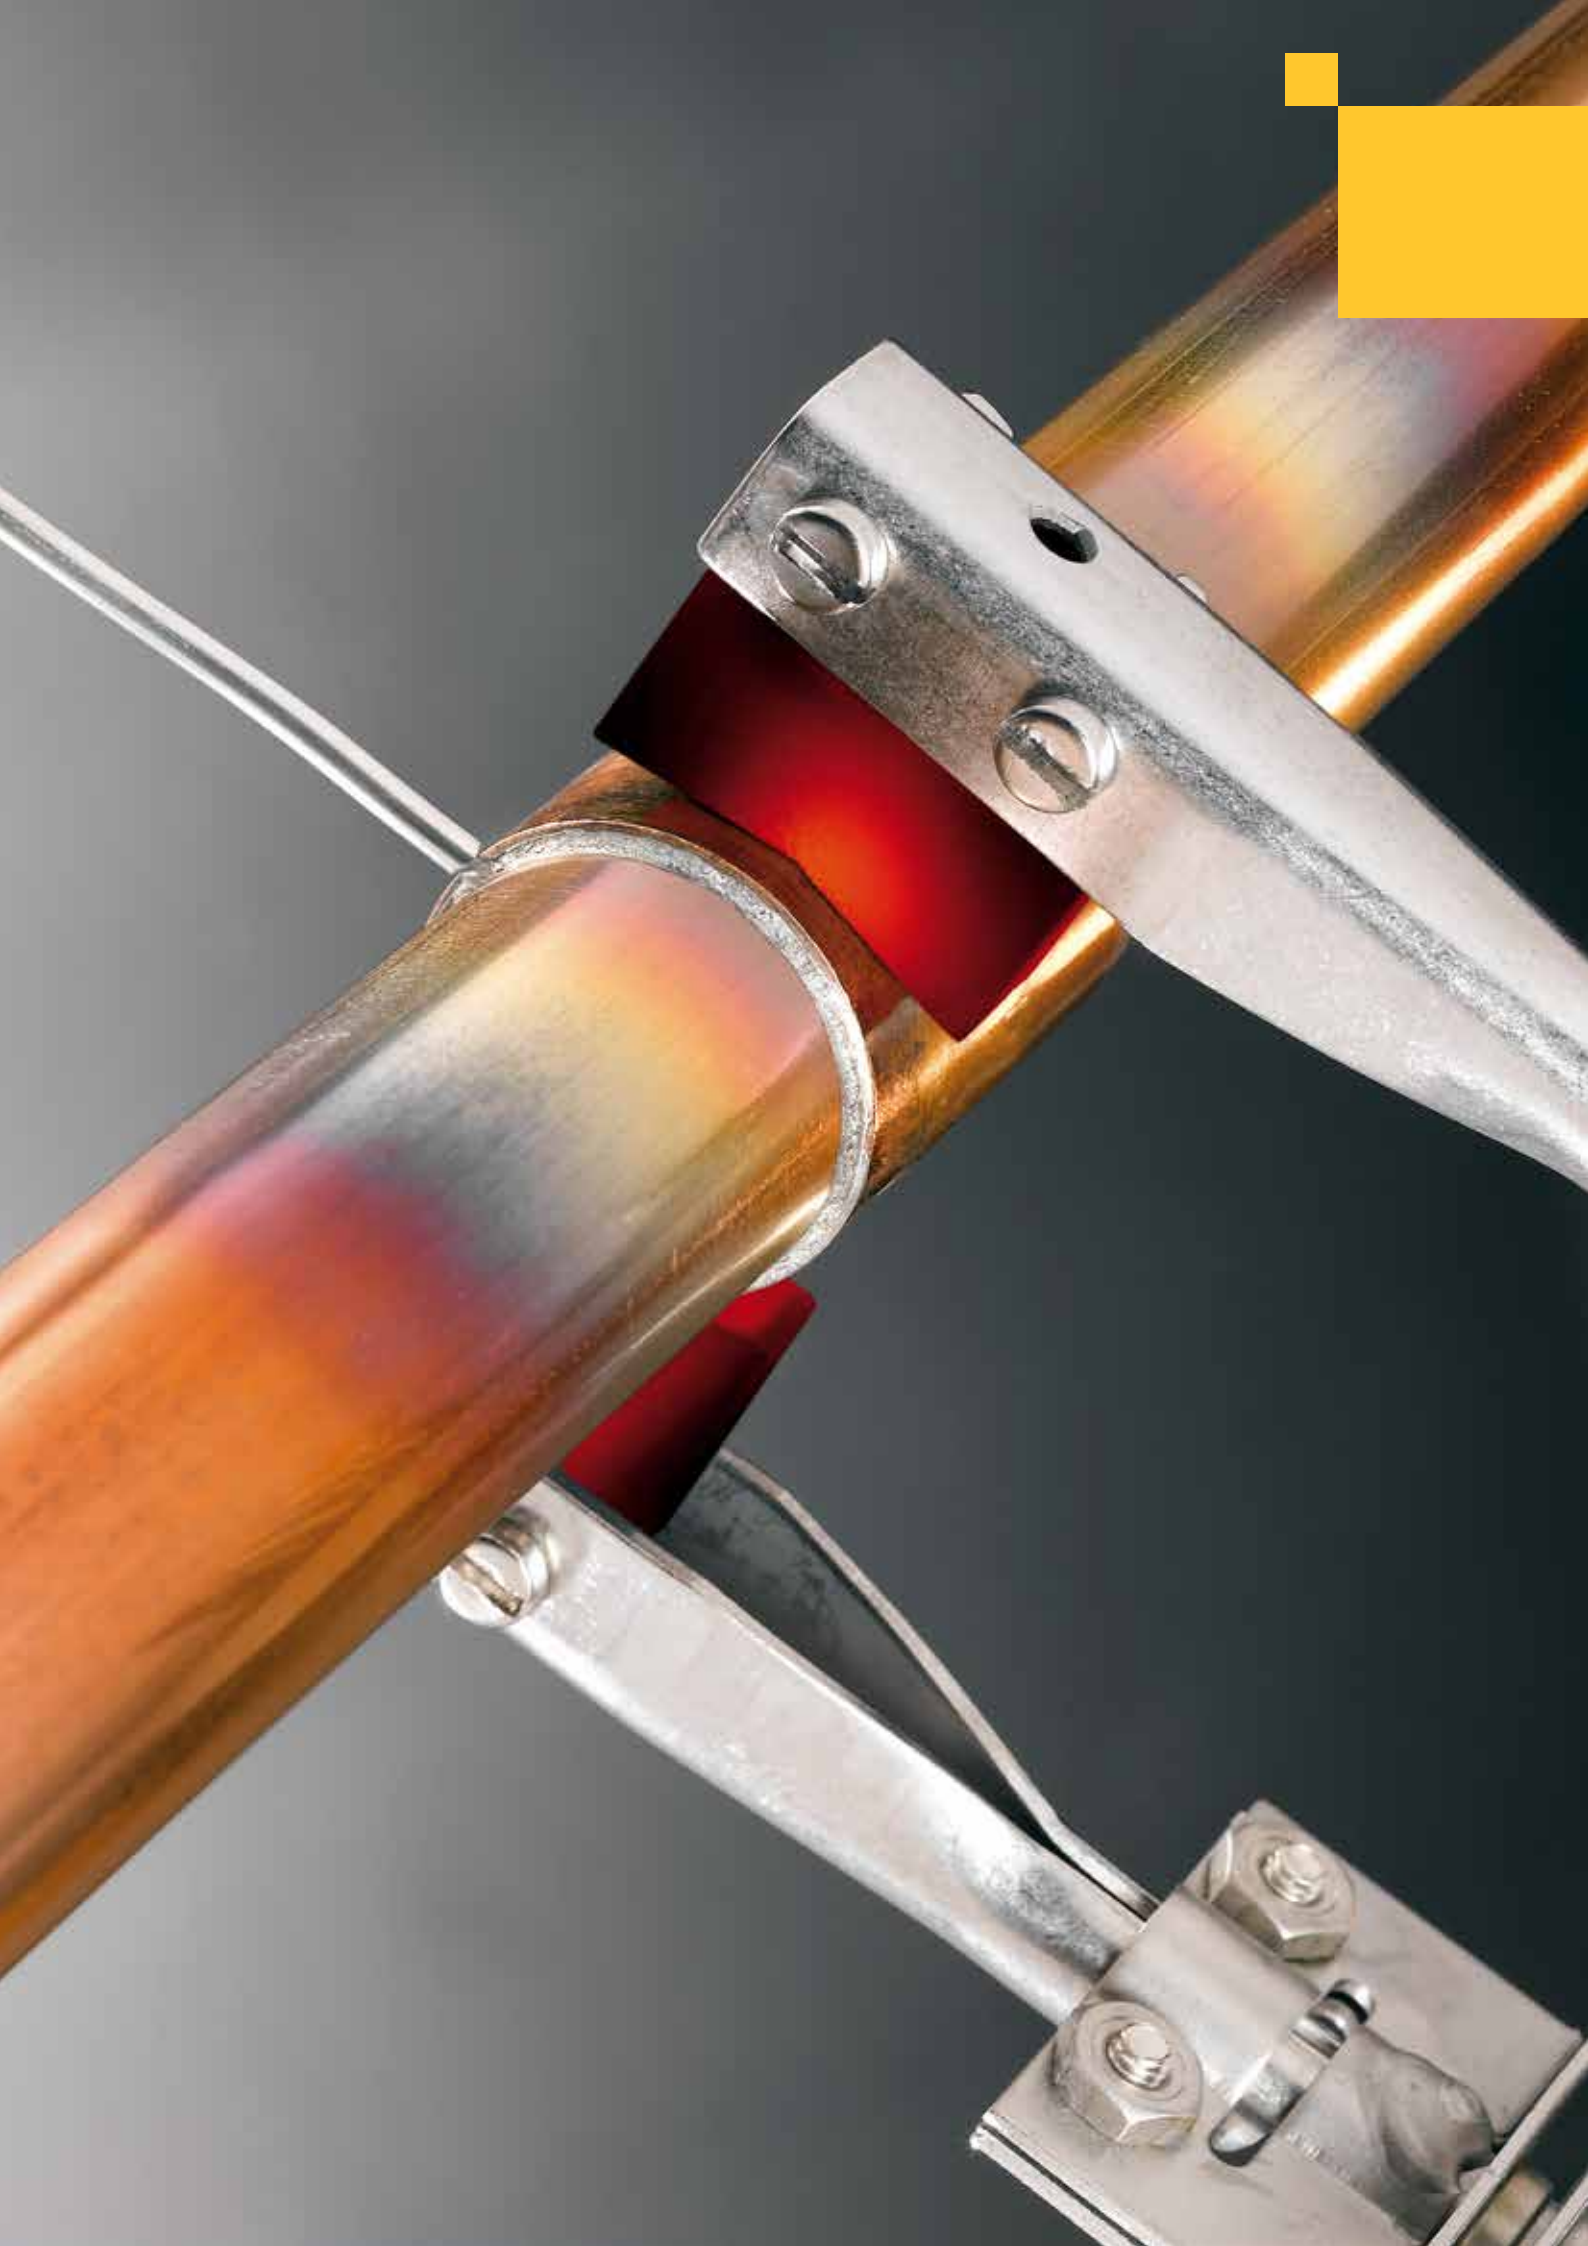

Saldare

	Panno per pulizia	314
	Saldatore elettrico	314
	Saldatrice elettrica	315
	Saldatore turbo a gas	316
	Lega saldante e pasta saldante	317

REMS Cu-Vlies

Panno per pulizia

Panno per pulizia privo di metalli, molto flessibile per la pulizia delle superfici da saldare su tubi di rame e raccordi da saldare. Anche per altri materiali.

REMS Cu-Vlies – superfici da saldare pulite secondo DVGW.

Utilizzo universale, per molti materiali, molto flessibile. Pulisce con lucentezza metallica, senza sporcizia né ossidi, secondo DVGW foglio di lavoro GW 2. Superfici da saldare senza scanalature. Utilizzabile più volte. Si rigenera lavandolo, quindi di lunga durata. Utilizzabile sia bagnato che asciutto.



Info

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS Cu-Vlies. Panno per pulizia privo di metalli, molto flessibile, per la pulizia di superfici da saldare su tubi di rame e raccordi da saldare. In confezione da 10 pezzi.

	Cod.art.	Fr.
	160300R	**12.10**

REMS Hot Dog 2

Saldatore elettrico

Saldatore elettrico potente e leggerissimo per brasatura dolce. Senza trasformatore, per il collegamento diretto alla presa di corrente. Per cantiere, ristrutturazioni, riparazioni. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Tubi di rame	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Potenza riscaldante	800°C

REMS Hot Dog 2 – la saldatrice più piccola e più potente. Brasatura superveloce senza fiamma.

Brasatura velocissima, p.e. Ø 18 mm solo 15 s. Potenza riscaldante altissima fino a 800°C grazie alle 2 cartucce di riscaldamento. Per funzionamento in continuo.

Leggerissimo e maneggevole, completo solo 0,7 kg. Utilizzabile ovunque, anche in punti stretti.



Prodotto tedesco di qualità

Info



La fornitura comprende

REMS Hot Dog 2 Set. Saldatore elettrico per la brasatura dolce di tubi di rame Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. 250 g REMS Lot Cu 3 e REMS Paste Cu 3. Spazzola per pulizia. In robusta cassetta metallica con inserti resistenti al fuoco.

	Cod.art.	Fr.
	163020RSEV	**530.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Materiali di saldatura vedi pagina 317.		
Cassetta metallica con inserti ignifughi	163350R	**89.30**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Contact

Saldatrice elettrica potente e compatta per brasatura dolce. Con trasformatore di sicurezza.	
Tubi di rame	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Potenza riscaldante	900°C

REMS Contact – brasatura elettrica velocissima, ad esempio Ø 18 mm in soli 18 s. Cavo lungo 4 m.

Robusto, compatto. Saldatrice elettrica con trasformatore di sicurezza, in robusto alloggiamento metallico con griglie di ventilazione laterali per una circolazione ottimale dell'aria. Grande scomparto superiore ben accessibile per la pinza, il cavo della pinza e gli accessori. Peso solo 19 kg. Facile da trasportare.

Brasatura velocissima grazie all'alta potenza riscaldante (900°C). Potenza di funzionamento = potenza di brasatura = 1750 W! Quindi tempi di brasatura ridotti, ad esempio Ø 18 mm in soli 18 s.

Utilizzabile ovunque, anche in angoli stretti. Subito pronta per la brasatura, basta inserire la spina nella presa di corrente. Senza bisogno di regolazione della tensione di saldatura. Grande raggio di lavoro grazie al cavo della pinza lungo 4 m. Guaina di protezione del cavo flessibile.

Comando elettrico della tensione di saldatura indipendente dalla temperatura ambientale. Elettrodi prismatici per uso universale, utilizzabili al massimo grazie all'alloggiamento ottimizzato. Elettrodi cilindrici per lavori in angoli stretti. Supporto elettrodi e viti in acciaio inossidabile. Cambio veloce degli elettrodi.







Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Contact. Saldatrice elettrica per brasatura dolce di tubi Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 1750 W, tensione di comando 24 V. Pinza con cavo lungo 4 m, trasformatore di sicurezza, 2 elettrodi prismatici. Robusta carcassa in metallo. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	164010RSEV	**1'520.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



La fornitura comprende

REMS Contact Super-Pack. Saldatrice elettrica per brasatura dolce di tubi Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 1750 W, tensione di comando 24 V. Pinza con cavo lungo 4 m, trasformatore di sicurezza, 4 elettrodi prismatici, 2 elettrodi cilindrici, 250 g lega saldante dolce di qualità REMS Lot Cu 3, 250 g pasta disossidante dolce di qualità REMS Paste Cu 3, 1 tagliatubi REMS RAS Cu-INOX 3-35, una confezione da 10 pezzi panno per pulizia REMS Cu-Vlies. Robusta carcassa in metallo. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	164052RSEV	**1'590.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Elettrodo prismatico, confezione da 2 pezzi	164111R	**29.70**
Elettrodi prismatici con supporto, confezione da 2 pezzi	164110R	**49.80**
Elettrodo cilindrico, confezione da 2 pezzi	164115R	**42.60**
Materiali di saldatura vedi pagina 317.		



REMS Blitz

Saldatore turbo a gas propano

Saldatore a gas maneggevole con autoaccensione e fiamma turbo per una brasatura dolce velocissima. Consumo ridotto di gas.	
Tubi di rame	≤ Ø 35 mm
Riscaldare, ricuocere, sverniciare, fondere, scongelare e procedimenti termici simili.	
Temperatura della fiamma	1950°C



Prodotto tedesco di qualità

Info



REMS Blitz – brasatura dolce velocissima.

Autoaccensione piezoelettrica
Senza accendino! Premendo il pulsante – la fiamma si accende! Lasciando il pulsante – la fiamma si spegne! Consumo ridotto di gas, solo 200 g/h!

Costruzione
Supermaneggevole, ergonomico, utilizzabile con una mano sola. Nessuna registrazione, nessuna regolazione. Tasto di bloccaggio per funzionamento in continuo. Un solo tubo bruciatore universale. Utilizzabile anche con bombola piccola.

Fiamma turbo
Fiamma a dardo con effetto turbo rinforzato per una grande potenza riscaldante ed una brasatura dolce velocissima.

La fornitura comprende

REMS Blitz. Saldatore turbo a gas propano per brasatura dolce di tubi di rame ≤ Ø 35 mm. Autoaccensione piezoelettrica. Attacco del gas G ⅜ LH. Dado e portagomma G ⅜ LH. In confezione blisterata.

	Cod.art.	Fr.
	160010R	**285.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Materiali di saldatura vedi pagina 317.		
Tubo ad alta pressione 3 m, G ⅜ LH	152106	**106.00**
Riduttore della pressione per bottigliette di gas da 5 o 11 kg (2 bar)	152109	**137.00**





REMS Macho

Saldatore turbo a gas acetilene

Saldatore a gas maneggevole con autoaccensione e fiamma turbo per brasatura forte e dolce velocissima. Consumo ridotto di gas.	
Tubi di rame ed altri	≤ Ø 64 mm
Riscaldare, ricuocere, sverniciare, fondere, scongelare e procedimenti termici simili.	
Temperatura della fiamma	2500°C



Prodotto tedesco di qualità

Info



REMS Macho – brasatura forte velocissima.

Autoaccensione piezoelettrica
Senza accendino! Premendo il pulsante – la fiamma si accende! Lasciando il pulsante – la fiamma si spegne! Consumo ridotto di gas, solo 360 g/h!

Soltanto acetilene
Il bruciatore ad iniezione utilizza l'ossigeno dell'aria. Per questo è necessario soltanto l'acetilene.

Costruzione
Supermaneggevole, ergonomico, utilizzabile con una mano sola. Nessuna registrazione, nessuna regolazione. Tasto di bloccaggio per funzionamento in continuo. Un solo tubo bruciatore universale.

Fiamma turbo
Fiamma a dardo con effetto turbo rinforzato per un'altissima potenza riscaldante per effettuare in un lampo brasature forti.

La fornitura comprende

REMS Macho. Saldatore turbo a gas acetilene per brasatura forte/dolce di tubi di rame ed altri ≤ Ø 64 mm. Autoaccensione piezoelettrica. Attacco del gas G ⅜ LH. Dado e portagomma G ⅜ LH. In confezione blisterata.

	Cod.art.	Fr.
	161010R	**314.00**

Accessori

Materiali di saldatura vedi pagina 317.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Lot Cu 3

Lega saldante dolce Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Brasatura dolce di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo ed ottone per installazioni di acqua fredda e calda, riscaldamento ≤ 110°C.

Secondo DVGW foglio di lavoro GW 2.

Lega (peso %)	97 % Sn, 3 % Cu
Campo di fusione	230 – 250°C

Info



Prodotto tedesco di qualità

REMS Lot Cu 3 – la lega di qualità.

Senza piombo, non è nociva alla salute e non danneggia l'ambiente.
Privo d'argento, secondo le norme. Molto conveniente.

La fornitura comprende

REMS Lot Cu 3. Bobina da 250 g di filo di lega saldante dolce Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, per brasatura dolce di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo ed ottone per le installazioni di acqua fredda e calda, riscaldamento ≤ 110°C.

	Cod.art.	Fr.
	160200R	**60.30**

REMS Paste Cu 3

Pasta disossidante dolce composta di polvere saldante, Sn97Cu3 secondo ISO 9453:2014 e disossidante 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Brasatura dolce di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo ed ottone per installazioni di acqua fredda e calda, riscaldamento ≤ 110°C.

Secondo DVGW foglio di lavoro GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

Info



Prodotto tedesco di qualità

REMS Paste Cu 3 – pasta disossidante dolce di qualità.

Senza piombo, non è nociva alla salute e non danneggia l'ambiente.
Privo d'argento, secondo le norme. Molto conveniente.

Senza uso di ulteriori disossidanti, il disossidante è già presente nella pasta. Il consumo minimo di disossidante riduce il pericolo di corrosione. Nessun surriscaldamento del tubo e del raccordo, poiché la fusione della lega e la giusta temperatura di brasatura sono riconoscibili chiaramente grazie al cambiamento di colore. Alto grado di riempimento della fessura di saldatura, quindi grande resistenza. Facile eliminazione dei residui solubili con acqua fredda.

Barattolo di plastica con pennello imperdibile, integrato nel tappo a vite.

La fornitura comprende

REMS Paste Cu 3. Pasta saldante in confezione da 250 g composta di polvere saldante Sn97Cu3 secondo ISO 9453:2014 e disossidante 3.1.1.C, EN 29454-1:199, per brasatura dolce di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo ed ottone per installazioni di acqua fredda e calda, riscaldamento ≤ 110°C. DVGW-marchio di controllo. In barattolo di plastica con pennello imperdibile.

	Cod.art.	Fr.
	160210R	**45.90**

REMS Lot P6

Lega saldante dura ISO 17672-CuP 179

Brasatura forte di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo, ottone per installazioni di acqua fredda e calda, gas, tecniche di refrigerazione e climatizzazione.

Secondo DVGW foglio di lavoro GW 2.

Lega (peso %)	94 % Cu, 6 % P
Campo di fusione	710 – 890°C



Info

REMS Lot P6 – la lega saldante dura di qualità.

Utilizzabile universalmente per quasi tutti i tipi di collegamento comuni nelle installazioni di tubi di rame. Particolarmente adatto anche nella brasatura capillare delle installazioni di tubi di rame senza raccordi.

Il lungo intervallo di fusione, grazie al basso contenuto di fosforo, produce brasature molto tenaci. Privo d'argento, secondo le norme. Molto conveniente.

La fornitura comprende

REMS Lot P6. 1 kg di lega saldante dura ISO 17672-CuP 179, EN 1044, ⌀ 2 mm, per brasatura forte di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo e ottone per installazioni di acqua fredda e calda, nelle installazioni gas, tecniche di refrigerazione e climatizzazione. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	160220R	**71.70**



Congelare

	**Rohr-Einfriergerät CO_2**	**320**
	**Congelatubi elettrico**	**321**

REMS Eskimo

Per congelare velocemente e semplicemente tubature non svuotate con refrigerante biossido di carbonio. Senza CFC. Per riparazione ed ampliamento di sistemi di tubazioni.

Tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato — Ø ⅛ – 2" / Ø 10 – 60 mm

Refrigerante: biossido di carbonio.

Potenza refrigerante fino a –79°C.

Non tossica, non infiammabile.



Velocissimo fino a 2"

REMS Eskimo – congelare invece di svuotare. Velocissimo. Alimentazione automatica del refrigerante. Alta potenza refrigerante, p.e. tubo d'acciaio ¾" in soli 5 min. Manicotti refrigeranti particolarmente stretti ed indistruttibili.

Refrigerante
Refrigerante biossido di carbonio con alta potenza refrigerante fino a –79 °C. Non tossica. Non infiammabile. Facilmente reperibile.

Costruzione
I manicotti di congelamento aderenti direttamente al tubo e l'alimentazione del refrigerante direttamente sul tubo garantiscono tempi di congelamento estremamente brevi ed un consumo minimo di refrigerante. Congelamento possibile su una o entrambe le parti, con distributori a T aggiuntivi possono essere collegati anche ulteriori manicotti.

Manicotti
Semplici. Si montano velocemente, senza utensili particolari. Manicotti particolarmente stretti, ad alta elasticità, indistruttibili, di elastomero termoplastico resistente al freddo, per lavori anche in angoli stretti e nicchie. Viti di fissaggio imperdibili.

Impugnature con iniettore
Impugnature ergonomiche di plastica per un lavoro piacevole. Iniettore infrangibile di ottone. Collegamento veloce e sicuro ai manicotti. Nessuna regolazione, la giusta quantità di refrigerante viene sempre alimentata automaticamente.

Tubi ad alta pressione
Tubi ad alta pressione flessibili, resistenti a pressoflessione, a prova di rottura. Molto lunghi per un ampio raggio di lavoro. Allungabili a piacere. Il dado girevole sull'attacco della bottiglia impedisce l'aggrovigliamento dei tubi ad alta pressione.





Prodotto tedesco di qualità

Info



Velocissimo fino a 2"

La fornitura comprende

REMS Eskimo Set. Congelatubi per refrigerante biossido di carbonio. Per tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. 2 manicotti per congelamento per 10 misure diverse per l'intera capacità campo di applicazione, raccordo per bombola con distributore a T, tappo di chiusura, 2 impugnature con iniettore, 2 tubi ad alta pressione. In valigetta robusta.

	Cod.art.	Fr.
	130002R	**694.00**

Accessori

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Manicotto per congelamento	⅛" 10/12 mm	130450	**47.00**
	¼" 15 mm	130455	**47.00**
	⅜" 18 mm	130460	**47.00**
	½" 22 mm	130465	**47.00**
	¾" 28 mm	130470	**47.00**
	1" 35 mm	130475	**47.00**
	1¼" 42 mm	130480	**62.60**
	1½"	130485	**62.60**
	54 mm	130490	**62.60**
	2" 60 mm	130495	**62.60**
Tubo ad alta pressione 2,5 m		130415	**136.00**
Distributore a T per ulteriori manicotti		130207	**29.70**
Raccordo per bombola con distributore a T		130383	**54.90**
Tappo a dado		130209	**7.40**
Nipple doppio		130208	**11.30**
Impugnatura con iniettore		130410	**64.50**
Valigetta con inserti		130430R	**120.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Frigo 2 F-Zero

Congelatubi elettrico

Congelamento semplice e veloce di tubazioni non svuotate. Circuito chiuso del refrigerante. Ecologico. Senza CFC. Per riparazione ed ampliamento di sistemi di tubazioni.

Tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm



Velocissimo fino a 2"

REMS Frigo 2 F-Zero – congelare elettricamente invece di svuotare. Velocissimo fino a 2". Alta potenza refrigerante, p.e. tubo d'acciaio ¾" in soli 9 min*. Testine di congelamento particolarmente strette, montaggio velocissimo. Indicazione della temperatura con termometro digitale LCD.

Vantaggio del sistema

Solo **un** congelatubi per l'intera gamma fino a 2". Testine di congelamento uniche per l'intero campo di applicazione Ø ¼ – 1" ovvero Ø 15 – 35 mm, senza la necessità di inserti di riduzione. Trasferimento del freddo solo con acqua spruzzata sulle testine, che rimangono sempre pulite, non è necessario l'uso di paste o lubrificanti.

Circuito chiuso del refrigerante

Congelatubi elettrico con circuito chiuso del refrigerante. Ecologico. Utilizzabile ovunque, anche in ambienti chiusi. Refrigerante R-290. Alta potenza refrigerante. Ideale anche per riparazioni lunghe.

Costruzione

Robusto, compatto. Le testine di congelamento particolarmente strette e i tubi refrigeranti perpendicolari al tubo rendono possibili lavori anche in angoli stretti ed in nicchie. Congelamento possibile su una o entrambi le parti.

Aggregato di congelamento

Funzionamento molto silenzioso. Aggregato di congelamento, 430 W, in robusta carcassa metallica con griglie di ventilazione laterali per una circolazione ottimale dell'aria. Grande scomparto superiore ben accessibile per i tubi refrigeranti e gli accessori. Peso solo 23 kg. Facilmente trasportabile.

Testine di congelamento

Testine di congelamento particolarmente compatte con inserti geometricamente formati in modo particolare per l'inserimento del relativo diametro diverso del tubo. Molto strette, solo 50 mm di larghezza. Utilizzabili ovunque, anche in angoli stretti. Tutte le dimensioni di tubo da Ø ¼ – 1" e Ø 15 – 35 mm possono essere congelate con una testina sola. Inserti di congelamento per altre dimensioni di tubo fino a Ø 2", 60 mm. Collari con chiusura in velcro per una montaggio semplice e veloce delle testine di congelamento sul tubo, senza utensili.

Tubi refrigeranti

Tubi refrigeranti flessibili e lunghissimi, lunghezza 2,5 m, di gomma sintetica resistente all'abrasione per grandi raggi di lavoro.

Termometro digitale LCD

Termometro digitale LCD con staffa di fissaggio, per l'esatta indicazione della temperatura direttamente sul punto di congelamento.






Utilizzabili ovunque, anche in angoli stretti.

Prodotto tedesco di qualità

Info





Velocissimo fino a 2"

R-290

La fornitura comprende

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Congelatubi elettrico con circuito chiuso del refrigerante. Per tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Aggregato di refrigerazione 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tubi refrigeranti, lunghezza 2,5 m, 2 collari, 2 termometri digitali LCD, bottiglietta a spruzzo. Equipaggiato per tubi Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. In carcassa metallica robusta. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	131012RSEV	**2'130.00**

Accessori

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Set d'ampliamento fino a 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**281.00**
Inserto di congelamento, confezione da 2 pezzi	⅛" 10, 12 mm	131110R	**109.00**
	1½"	131156R	**101.00**
	54 mm	131157R	**101.00**
	2" 60 mm	131158R	**101.00**
Fascetta di fissaggio		131104R	**17.80**
Termometro digitale LCD		131116R	**44.60**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

* Temperatura ambiente/acqua di circa 18°C.


2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Ispezione di tubazioni e canali
Pulizia di tubazioni e canali

	Telecamere-endoscopio	324
	Sistemi di ispezione elettronici con telecamera	326
	Sturatubi per azionamento manuale ed elettrico	330
	Sturatubi elettrico	331
	Sturatubi a batteria	332
	Macchine elettriche per la pulizia delle tubazioni	334

REMS MiniScope

Telecamera-endoscopio

Maneggevole telecamera-endoscopio portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Per il funzionamento a batteria.

Testa telecamera	Ø 8 mm







REMS MiniScope – brillanti immagini di cavità, pozzi e tubi.

Struttura

Superleggera e maneggevole. Unità di controllo con set cavo e telecamera solo 0,4 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Robusto alloggiamento di plastica antiurto con impugnatura ergonomica. I pulsanti sono disposti direttamente sotto il display, per cui con una sola mano si può afferrare l'impugnatura e azionare i pulsanti. Pulsante di accensione/spegnimento, pulsante per la rotazione e l'inversione speculare dell'immagine, rispettivamente di 180°, pulsante per controllare su 8 livelli la luminosità dei LED nella testa della telecamera, pulsante per regolare su 8 livelli la luminosità del display a colori. LED Power per la segnalazione dello stato operativo. Vano per 4 normali pile 1,5 V, AA, LR6. Morsetti a vite ad innesto per cambiare il set cavo e telecamera senza necessità di utensili. Robusta valigetta per unità di controllo, set cavo e telecamera 8-1 e accessori.

Unità di controllo con display LC TFT a colori

Unità di controllo con display a colori 2,3" con la più moderna tecnologia LC TFT per brillanti immagini, 320 × 240 pixel.

Funzionamento a batteria

Unità di controllo con 4 pile 1,5 V, AA, LR6 per un servizio ininterrotto di circa 6 ore.

Set cavo e telecamera Color intercambiabili

Set cavo e telecamera Color 8-1, formato da telecamera a colori Ø 8 mm (640 × 480 pixel), con sensore CMOS con LED a luce bianca di intensità luminosa regolabile per la regolazione ottimale della luminosità e funzione Fixed Focus per la regolazione automatica del contrasto, protezione contro l'immersione temporanea in acqua (IP 67), 1 m di cavo di avanzamento flessibile e specchio, gancio e calamita applicabili.

Info

La fornitura comprende

REMS MiniScope Set. Telecamera-endoscopio per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Unità di controllo con display LC TFT a colori 2,3". 4 pile 1,5 V, AA, LR6. Set cavo e telecamera Color 8-1 con 1 m di cavo di avanzamento flessibile e specchio, gancio e calamita applicabili. In robusta valigetta.

	Cod.art.	Fr.
	175401 R6	**156.00**



REMS CamScope HD

Telecamera-endoscopio

Maneggevole telecamera-endoscopio portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Documentazione mediante foto e video sulla MicroSD Card. Per alimentazione a batteria e da rete elettrica.

Testa telecamera	Ø 8 mm







REMS CamScope HD – brillanti immagini e filmati di cavità, pozzi e tubi in qualità HD (1920 × 1080 pixel). Slot per MicroSD Card.

Struttura

Superleggera e maneggevole. Unità di controllo con impugnatura a pistola e set cavo e telecamera solo 0,5 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Robusto alloggiamento di plastica antiurto con impugnatura ergonomica. I pulsanti sono disposti direttamente sotto il display, per cui con una sola mano si può afferrare l'impugnatura a pistola e azionare i pulsanti. Pulsanti per regolare la luminosità rispettivamente su 4 livelli dei LED nella testa della telecamera e del display, la rotazione, l'inversione speculare e lo zoom dell'immagine visualizzata sul display, per richiamare e navigare nel menu. LED Power integrato nel pulsante di accensione/spegnimento per segnalare lo stato di funzionamento. Batteria agli ioni di litio 3,7 V, capacità 4,0 Ah, per una lunga autonomia. Diversi set cavo e telecamera HD utilizzabili. Morsetti a vite ad innesto per cambiare i set cavo e telecamera senza dover far uso di utensili. Robusta valigetta per unità di controllo con impugnatura a pistola, set cavo e telecamera Color 8-1 HD 180°/90°, cavo USB e accessori.

Unità di controllo con display LC TFT a colori

Unità di controllo con impugnatura a pistola con display a colori 5" con la più moderna tecnologia LC TFT e 480 × 854 pixel, per brillanti immagini e filmati. Lingua del menu selezionabile. Slot per MicroSD Card. Foto e filmati in qualità HD salvabili sulla MicroSD Card per la facile documentazione del risultato dell'ispezione. Zoom digitale 4x. La data e l'ora di registrazione possono essere salvate, a scelta, nella foto o nel filmato. Riproduzione immediata della registrazione salvata o trasmissione ad altri apparecchi mediante la MicroSD Card. Porta USB per il collegamento diretto a un PC o laptop e per ricaricare la batteria.

Alimentazione a batteria e da rete elettrica

Li-Ion Technology. Unità di controllo con impugnatura a pistola con batteria agli ioni di litio 3,7 V, 4,0 Ah integrata. Leggera e potente. Alta densità di energia per un'autonomia di circa 5 ore. L'utilizzo con alimentazione da rete è possibile anche durante la ricarica della batteria con il cavo USB. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Set cavo e telecamera Color intercambiabili

Con telecamera a colori Ø 8 mm, con sensore CMOS con LED a luce bianca di intensità luminosa regolabile per la regolazione ottimale della luminosità e funzione Fixed Focus per la regolazione automatica del contrasto, protezione contro l'immersione temporanea in acqua (IP 67).

Set cavo e telecamera Color 8-1 HD 180°/90° con telecamera a colori diritta a 180° e telecamera a colori a gomito di 90°, con 1 m di cavo di avanzamento modellabile, gancio e magnete. Le immagini e i filmati possono essere visualizzati e contemporaneamente registrati dalla telecamera a colori selezionata o da entrambe le telecamere a colori.

Set cavo e telecamera Color 8-5 HD con 5 m di cavo di avanzamento flessibile, come accessorio.



Info



La fornitura comprende

REMS CamScope HD Set. Telecamera-endoscopio per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Documentazione mediante immagini e filmati in qualità HD salvabili sulla MicroSD Card. Telecamera-endoscopio con display a colori LC TFT 5", zoom digitale 4x, slot per MicroSD Card, porta USB, batteria agli ioni di litio 3,7 V, 4,0 Ah integrata. Set cavo e telecamera Color 8-1 HD 180°/90°, telecamera a colori diritta a 180° e telecamera a colori a gomito a 90°, con 1 m di cavo di avanzamento flessibile e gancio e calamita applicabili. MicroSD Card 32 GB. Cavo USB. In robusta valigetta.

	Cod.art.	Fr.
	175400R4	**276.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set cavo e telecamera Color 8-5 HD, telecamera a colori Ø 8 mm, 1280 × 720 pixel, con 5 m di cavo di avanzamento flessibile.	175440R	**124.00**



REMS CamSys 2

Sistema d'ispezione elettronico con telecamera

Maneggevole sistema d'ispezione portatile con telecamera per l'ispezione e l'analisi a basso costo dei danni a tubazioni, canalizzazioni, camini ed altre cavità. Telecamera autolivellante. Trasmettitore per localizzare la testa della telecamera. Misurazione elettronica del metraggio. Adatta anche per l'ispezione dopo i lavori di pulizia dei tubi e per il collaudo di nuove installazioni o di riparazioni. Documentazione mediante foto e filmati con registrazione vocale sulla SD Card. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Testa telecamera S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Testa telecamera S-Color S-N	Ø 33 mm
Tubi, canali, camini ed altre cavità	
Testa telecamera S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Testa telecamera S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Testa telecamera S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – brillanti immagini e filmati di tubi e canali. Registrazione vocale. Telecamera autolivellante. Trasmettitore per localizzare la testa della telecamera. Slot per SD Card. Misurazione elettronica del metraggio. Alimentazione a batteria e da rete elettrica.

Vantaggio del sistema

Una sola unità di controllo con display LC TFT a colori per il collegamento di diversi set di cavi e telecamera per svariate esigenze, che permette eventuali riallestimenti a costi ridotti.

Struttura

Portatile, maneggevole, leggero. Utilizzabile ovunque, anche in angoli particolarmente stretti. Unità di controllo collegata al set cavo e telecamera tramite cavo di 2 m, staccabile per una facile pulizia del set cavo e telecamera. Diversi set cavo e telecamera utilizzabili. Morsetti a vite ad innesto per cambiare i set cavo e telecamera e l'unità di controllo senza la necessità di utensili. Valigetta resistente per l'alloggiamento dell'unità di controllo, alimentatore/caricabatteria e gli accessori.

Unità di controllo con display LC TFT a colori

Unità di controllo con display a colori 7" con la più moderna tecnologia LCD TFT per brillanti immagini e filmati, diagonale dello schermo 178 mm, 720 × 480 pixel. Particolarmente leggera e maneggevole, solo 1,3 kg. Carcassa di robusta plastica, resistente agli urti, protetta contro gli spruzzi d'acqua, protezione antiabbagliamento. Supporto integrato per diversi angoli di inclinazione dello schermo. Impugnature ergonomiche con Softgrip e collari regolabili, tasti per immagine e filmato, uso con una sola mano per persone destrorse e mancine. Dimensioni ridotte: 270 × 164 × 70 mm. Tasti per la regolazione dell'intensità luminosa dei diodi luminosi nella testa della telecamera a colori. Schermo intero, zoom 2x, 4 possibilità di rotazione dell'immagine. Spegnimento automatico regolabile. Slot per SD Card. Foto e filmati con registrazione vocale salvabili sulla SD Card per una facile documentazione del risultato dell'ispezione. La profondità di avanzamento della telecamera viene salvata nell'immagine e nel filmato, a scelta anche con la data e l'ora della registrazione. Durante la registrazione di un filmato è possibile salvare immagini singole senza influenzare negativamente la ripresa video. Riproduzione immediata della registrazione salvata o trasmissione ad altri apparecchi mediante SD Card. Durante la riproduzione sul display a colori del controller dei filmati salvati è anche possibile produrre immagini singole tratte dal filmato. Porta USB per il collegamento diretto ad un PC laptop. Boccola uscita video Composite-Video PAL/NTSC per il collegamento di un monitor esterno. Connettore per tensione di alimentazione/caricabatterie 100 – 240 V.

Alimentazione a batteria e da rete elettrica

Li-Polymer Technology. Unità di controllo con batteria al litio-polimero 3,7 V, 7,6 Ah. Leggera e potente. Cavo di alimentazione/caricabatterie 100 – 240 V, 15 W, con porta USB e cavo USB per il collegamento all' alimentazione elettrica/caricabatterie, laptop o altra alimentazione elettrica. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione con sensore video CMOS e diodi (LED) ultraluminosi bianchi con intensità luminosa regolabile fino a 1700 mcd ed illuminazione angolare concentrata per brillanti immagini a colori con illuminazione omogenea. Necessità di illuminazione minima grazie all'elevata sensibilità alla luce (0,1 lux). Fuoco fisso ed obiettivo speciale con grandangolo di 90°, per poter riconoscere anche i più piccoli dettagli.













Info

Set cavo e telecamera intercambiabili

Set cavo e telecamera S-Color, formato da telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, con 20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm, molto flessibile, per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio o 10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm con marcatura della lunghezza, molto flessibile, per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm, in cestello portacavi. **Set cavo e telecamera S-Color S**, formato da telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, con 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, per Ø 50 – 150 mm, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio e trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera. **Set cavo e telecamera S-Color S-N**, formato da telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 33 mm, con 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, per Ø 70 – 150 mm, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera e telecamera autolivellante per immagini e filmati con disposizione verticale. Connettore per l'unità di controllo. Testa della telecamera particolarmente piccola ed arrotondata, impermeabile fino a 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) e molla di guida rastremata verso il cavo di avanzamento e molto flessibile per un agevole avanzamento anche attraverso diverse curve dei tubi. Testa della telecamera con calotta di protezione velocemente intercambiabile con lastra di vetro minerale integrata. Cavi di avanzamento flessibili in tecnica ibrida, con anima in fibra di vetro, linee dati e guaina in plastica, molto resistenti, per una lunga durata. Robusto cestello portacavi verniciato a polvere e facile da pulire. Raccoglicavo con cestello rotabile per un facile svolgimento e avvolgimento del cavo di avanzamento e sensore integrato per la misurazione elettronica del metraggio. Borsa per set cavo e telecamera come accessorio.

Corpi guida

Corpo di guida S-Color/S-Color S e S-Color S-N Ø 62 mm e Ø 100 mm, per tubi di maggior diametro, bloccabile sulla testa della telecamera S-Color/S-Color S o S-Color S-N, come accessorio.

Localizzatore

REMS Explorer per localizzare la testa della telecamera con trasmettitore 33 kHz, per localizzare la posizione dei punti danneggiati o della traiettoria di un tubo, come accessorio.



La fornitura comprende

REMS CamSys 2 Set S-Color. Sistema d'ispezione elettronico con telecamera per ispezione ed analisi a basso costo. Documentazione mediante foto e filmati con registrazione vocale sulla SD Card con indicazione della data e dell'ora. Unità di controllo con tecnologia a microprocessore, con display LC TFT a colori da 7", slot per SD Card, porta USB, boccola uscita video PAL/NTSC, batteria al litio-polimero 3,7 V, 7,6 Ah integrata, in robusto alloggiamento di plastica antiurto protetto contro gli spruzzi d'acqua, protezione antiabbagliamento, supporto. 2 m di cavo di collegamento dall'unità di controllo al set cavo e telecamera, alimentatore/caricabatteria 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD Card 4 GB, cavo USB, cavo video, in robusta valigetta. Set cavo e telecamera S-Color con telecamera speciale a colori ad alta risoluzione, con sensore video CMOS e cavo di avanzamento.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Set S-Color 10 K	Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm con marcatura della lunghezza, molto flessibile, in cestello portacavi. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.	175301 R220	**3'510.00**
Set S-Color 20 H	Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm, molto flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.	175302 R220	**4'640.00**
Set S-Color S 30 H	Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi Ø 50 – 150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.	175303 R220	**4'860.00**
Set S-Color S-N 30 H	Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 33 mm, autolivellante, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi Ø 70 – 150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.	175304 R220	**5'280.00**



Articolo	Cod.art.	Fr.
CamSys 2 Basic-Pack Unità di controllo con tecnologia a microprocessore, con display LC TFT a colori da 7", slot per SD Card, porta USB, boccola uscita video PAL/NTSC, batteria al litio-polimero 3,7 V, 7,6 Ah integrata, in robusto alloggiamento di plastica antiurto, protezione antiabbagliamento, supporto, protetto contro gli spruzzi d'acqua. 2 m di cavo di alimentazione dall'unità di controllo al set cavo e telecamera, alimentatore/caricabatterie 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD Card 4 GB, cavo USB, cavo video, in robusta valigetta.	175300R220	**2'260.00**
Set cavo e telecamera S-Color 10 K Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm con marcatura della lunghezza, molto flessibile, in cestello portacavi. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**1'260.00**
Set cavo e telecamera S-Color 20 H Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm, molto flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**2'380.00**
Set cavo e telecamera S-Color S 30 H Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per Ø 50 – 150 mm.	175307R	**2'600.00**
Set cavo e telecamera S-Color S-N 30 H Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 33 mm, autolivellante, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per Ø 70 – 150 mm.	175308R	**3'020.00**
Corpo guida Ø 62 mm S-Color/S-Color S, per testa della telecamera S-Color/S-Color S	175057R	**125.00**
Corpo guida Ø 100 mm S-Color/S-Color S, per testa della telecamera S-Color/S-Color S	175058R	**145.00**
Corpo guida Ø 62 mm S-Color S-N, per testa della telecamera S-Color S-N	175343R	**69.20**
Corpo guida Ø 100 mm S-Color S-N, per testa della telecamera S-Color S-N	175339R	**97.10**
Calotta di protezione S-Color/S-Color S con lastra di vetro minerale, guarnizione, per testa della telecamera S-Color/S-Color S	175026R	**42.30**
Calotta di protezione S-Color S-N con lastra di vetro minerale, guarnizione, per testa della telecamera S-Color S-N	175330R	**100.00**
Explorer, localizzatore della testa della telecamera con trasmettitore 33 kHz	175312R	**2'320.00**
Borsa per set cavo e telecamera	175123R	**151.00**
Valigetta con inserti	175323R	**116.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.


REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
x 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Apparecchio aspirante e di pulizia a pressione

Affidabile apparecchio aspirante e di pulizia a pressione per rimuovere rapidamente le ostruzioni, di provata efficacia.





Info



REMS Pull-Push – eliminare rapidamente le ostruzioni.

Grande forza di spinta grazie all'impugnatura anteriore regolabile.

Adattamento ottimale alla funzione di pulizia tramite 2 manicotti: manicotto corto per lavandini e vasche da bagno, manicotto lungo per la toilette.

La fornitura comprende

REMS Pull-Push. Dispositivo aspirante e di pulizia a pressione per rimuovere rapidamente le ostruzioni. Con manicotto corto e lungo. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	170300R	**157.00**

REMS Mini-Cobra

Sturatubi per azionamento manuale ed elettrico

Sturatubi maneggevole e collaudato per il rapido impiego nella disostruzione dei tubi, ad esempio della cucina e del bagno.

Per tubi	Ø 20 – 50 (75) mm
Per spirali sturatubi	Ø 6, 8, 10 mm



Prodotto tedesco di qualità

Info



REMS Mini-Cobra – a mano o elettricamente. Indispensabile per le piccole ostruzioni.

Costruzione

Costruzione semplice, robusta, adatta per l'uso pratico. Maneggevole, leggera. Solo 2,9 kg. Lavoro facile anche nei chiusini o gomiti stretti. Introduzione semplicissima della spirale direttamente attraverso la piletta o i giunti del lavandino e dello scarico. Arresto della spirale per mezzo del mandrino a serraggio rapido.

Spirale per la pulizia dei tubi

Spirali di filo metallico per molle d'alto valore. Tempra speciale. Flessibilissime per l'avanzamento facile anche nei gomiti stretti. Estremità della spirale a bulbo (adatta alla piletta) per un'avanzamento particolarmente facile.

Tamburo

Il tamburo anticorrosione di poliammide antiurto con rinforzo in fibra di vetro impedisce che le zone limitrofe si sporchino. L'areazione dell'interno del tamburo favorisce l'asciugamento automatico della spirale. Possibilità di vedere la spirale per un controllo in qualsiasi momento.

Azionamento

Manuale per mezzo di una manovella dall'impugnatura sicura e di facile rotazione o per mezzo di un trapano/avvitatore adatto, numero di giri ≤ 300 min^{-1}. Trascinatore esagonale nel coperchio del tamburo per funzionamento elettrico.

La fornitura comprende

REMS Mini-Cobra. Sturatubi per tubi Ø 20 – 50 (75) mm, con manovella e trascinatore esagonale per trapano/avvitatore. Per spirali Ø 6, 8, 10 mm. Tamburo di poliammide antiurto rinforzato in fibra di vetro. Mandrino rapido. Spirale Ø 8 mm, lunghezza 7,5 m. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	170010R	**214.00**

Accessori

Articolo	Ø×lunghezza	Cod.art.	Fr.
Spirale	8 mm × 7,5 m	170200	**80.30**
	10 mm × 10 m	170205	**164.00**
Spirale con anima	8 mm × 7,5 m	170201	**115.00**
Valigetta L-Boxx H con inserti		170118R	**168.00**




Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Mini-Cobra S

Sturatubi elettrico con commutazione rapida. Per un semplice e rapido impiego nelle disostruzioni dei tubi della cucina e del bagno.

Per tubi	Ø 20 – 50 (75) mm
Per spirali sturatubi	Ø 8, 10 mm

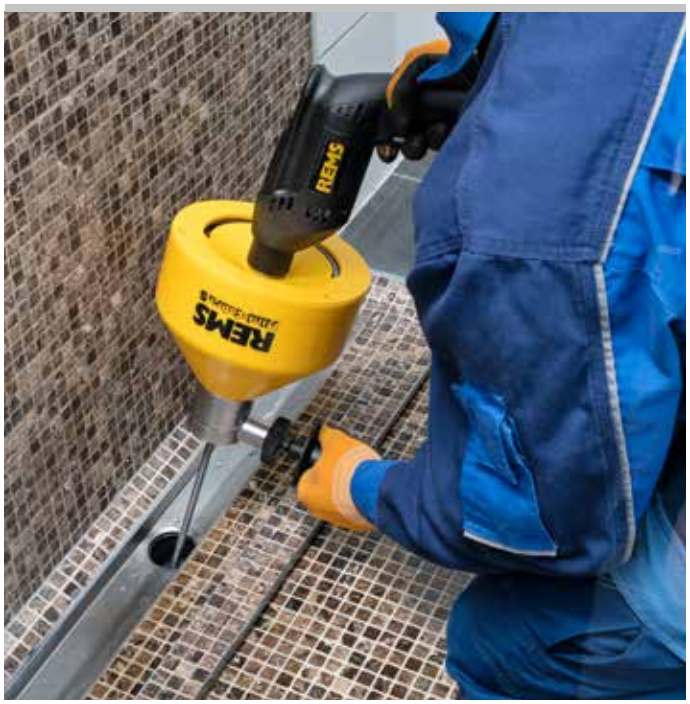

REMS Mini-Cobra S – Eliminazione rapida delle ostruzioni di tubi. Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida.

Costruzione
Unità compatta composta da macchina motore e tamburo. Maneggevole, leggera. Solo 5,7 kg. Impugnatura di sostegno girevole per guidare l'avanzamento e il retrocedimento automatico della spirale e per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura. Lavoro facile anche nei chiusini o gomiti stretti.

Commutazione rapida
Per un facile uso e la rapida eliminazione delle ostruzioni di tubi. Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida **(brevetto EP 3 059 022)** anche a pieno carico senza invertire il senso di rotazione del motore, evita la formazione di cappi della spirale sturatubi in caso di improvvisa resistenza causata dall'ostruzione, per una lunga durata utile delle spirali sturatubi.

Spirale per la pulizia dei tubi
Spirale in filo metallico per molle, di alto valore. Tempratura speciale. Flessibilissima per l'avanzamento facile anche nei gomiti stretti. Estremità della spirale a bulbo (adatta alla piletta), per questo particolarmente flessibile. Spirale con anima in filo di acciaio a molla per la pulizia delle tubazioni previene la formazione di sporcizia o intasamenti causati da materiale fibroso nelle curvature della spirale.

Tamburo
Tamburo spirale protetto da corrosione in plastica resistente e rinforzata con fibra di vetro protegge l'ambiente circostanze da sporcizia. L'areazione dell'interno del tamburo favorisce l'asciugamento automatico della spirale. Possibilità di vedere la spirale per un controllo in qualsiasi momento.

Azionamento
Macchina motore collaudata. Potentissima. Ingranaggio robusto e senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza. Motore universale, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità. Regolazione elettronica, in continuo del numero di giri. Il numero di giri viene regolato in continuo, da 0 a 950 min^{-1}, mediante l'azionamento a pressione dell'interruttore di sicurezza.

Prodotto tedesco di qualità

Info



Brevetto EP 3 059 022

La fornitura comprende

REMS Mini-Cobra S Set. Sturatubi elettrico con commutazione rapida, per tubi Ø 20 – 50 (75) mm. Per spirali Ø 8 e 10 mm. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità, interruttore di sicurezza. Regolazione elettronica, in continuo del numero di giri da 0 a 950 min^{-1}. Tamburo in poliammide antiurto con rinforzo in fibra di vetro. Spirale Ø 8 mm, con anima, lunghezza 7,5 m.

Articolo	Cod.art.	Fr.
In cartone	170022 RSEV	**646.00**
In valigetta L-Boxx H	170028 RSEV	**803.00**



Accessori

Articolo	Ø×lunghezza	Cod.art.	Fr.
Spirale con anima	8 mm × 7,5 m	170201	**115.00**
Spirale	10 mm × 10 m	170205	**164.00**
Valigetta L-Boxx H con inserti		170118R	**168.00**



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Sturatubi a batteria

Maneggevole sturatubi a batteria portatile con commutazione rapida. Per un semplice e rapido impiego nelle disostruzioni dei tubi della cucina e del bagno. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Per tubi	Ø 20 – 50 (75) mm
Per spirali sturatubi	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – eliminare rapidamente le ostruzioni di tubi ovunque. Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida. Con motore a batteria senza spazzole di elevata coppia. Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 45 min di pulizia tubi senza dover ricaricare la batteria*.

Costruzione

Unità compatta composta da macchina motore a batteria e tamburo della spirale. Portatile, maneggevole, leggero. Completo di batteria solo 5,2 kg. Impugnatura di sostegno girevole per guidare l'avanzamento e il retrocedimento automatico della spirale e per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura. Lavoro facile anche nei chiusini o gomiti stretti. Luce di lavoro a LED integrata per illuminare il punto di lavoro.

Commutazione rapida

Per un facile uso e la rapida eliminazione delle ostruzioni di tubi. Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida **(brevetto EP 3 059 022)** anche a pieno carico senza invertire il senso di rotazione del motore, evita la formazione di cappi della spirale sturatubi in caso di improvvisa resistenza causata dall'ostruzione, per una lunga durata utile delle spirali sturatubi.

Spirale per la pulizia dei tubi

Spirale in filo metallico per molle, di alto valore. Tempratura speciale. Flessibilissima per l'avanzamento facile anche nei gomiti stretti. Estremità della spirale a bulbo (adatta alla piletta), per questo particolarmente flessibile. Spirale con anima in filo di acciaio a molla per la pulizia delle tubazioni previene la formazione di sporcizia o intasamenti causati da materiale fibroso nelle curvature della spirale.

Tamburo

Tamburo spirale protetto da corrosione in plastica resistente e rinforzata con fibra di vetro protegge l'ambiente circostanze da sporcizia. L'areazione dell'interno del tamburo favorisce l'asciugamento automatico della spirale. Possibilità di vedere la spirale per un controllo in qualsiasi momento.

Azionamento

Potente azionamento elettromeccanico con motore a batteria 22 V senza spazzole di elevata coppia, potenza utile di 500 W, rotazione in senso orario e antiorario con coppia particolarmente elevata e numero di giri adattato al carico specifico, robusto riduttore con cuscinetti di precisione, esente da manutenzione. Interruttore di sicurezza, a controllo elettronico per l'accensione e lo spegnimento senza contraccolpo. Controllo elettronico del numero dei giri a regolazione continua. Il numero dei giri viene regolato in modo continuo da 0 a 560 min^{-1} attraverso la pressione variabile esercitata sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione (VE)).

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 45 min, 4,4 Ah, 95 Wh, per circa 79 min, 5,0 Ah, 108 Wh, per circa 90 min, 9,0 Ah, 194 Wh, per circa 164 min di pulizia tubi senza dover ricaricare la batteria.* Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.



Prodotto tedesco di qualità

Info



Brevetto EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Sturatubi a batteria



La fornitura comprende

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Sturatubi a batteria con commutazione rapida, per tubi Ø 20 – 50 (75) mm. Per spirali Ø 8 e 10 mm. Macchina motore con motore a batteria 22 V senza spazzole di elevata coppia, potenza utile di 500 W, robusto riduttore esente da manutenzione, rotazione in senso orario e antiorario con coppia particolarmente elevata a basso numero di giri, interruttore di sicurezza. Regolazione elettronica continua del numero di giri (interruttore di accelerazione (VE)) da 0 a 560 min^{-1}. Tamburo in poliammide antiurto con rinforzo in fibra di vetro. Spirale Ø 8 mm, con anima, lunghezza 7,5 m.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
REMS Mini-Cobra S 22 V VE in cartone			
Set\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	170024R22	**543.00**
Set	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170025R220	**886.00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE in valigetta L-Boxx H			
Set\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	170029R22	**711.00**
Set	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170027R220	**1'060.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Ø×lunghezza	Cod.art.	Fr.
Spirale con anima	8 mm × 7,5 m	170201	**115.00**
Spirale	10 mm × 10 m	170205	**164.00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571590R220	**658.00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh		571571R22	**217.00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.			
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571585R220	**224.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V		571587R220	**482.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V		571567R220	**482.00**
Valigetta L-Boxx H con inserti		170118R	**168.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119			



REMS Cobra 22/32

Macchine compatte, robuste e maneggevoli, per l'uso molteplice nella pulizia delle tubazioni di scarico e fognature. Rotazione rapida con spirali singole innestabili. Tecnica collaudata.

Per tubi	Ø 20 – 250 mm
Per spirali per la pulizia delle tubazioni	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Tutte le spirali per la pulizia delle tubazioni e gli utensili sono utilizzabili anche per macchine di altre marche.

REMS Cobra – tubo libero – semplice e veloce. Rotazione rapida con spirali singole per lunghezze di lavoro fino a 100 m. Raschiamento a catena e fresatura efficienti fino a 740 min^{-1}. Il mandrino chiuso protegge il motore ed il comando dalla sporcizia e dall'acqua.

Rotatore rapido con spirali singole innestabili

Rotatore rapido, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) e 520 min^{-1} (REMS Cobra 32) con spirali singole per un lavoro veloce ed efficiente, p.e. raschiamento a catena o fresatura. Anche in condizioni difficili, p.e. nel caso di presenza di radici e di incrostazioni resistenti. Le spirali singole sono innestabili a seconda delle esigenze fino ad una lunghezza di lavoro di 70 m (REMS Cobra 22) e 100 m (REMS Cobra 32). Senza la rotazione inutile di lunghe spirali.

Costruzione

Robusta, adatta all'uso pratico, protetta dagli spruzzi d'acqua. Senza bisogno di manutenzione. Dimensioni ridotte. Peso favorevole, macchina motore REMS Cobra 22 solo 19 kg, macchina motore REMS Cobra 32 solo 24 kg. Telaio della macchina d'alluminio fuso in conchiglia resistente alla torsione con calotta di copertura in plastica antiurto. REMS Cobra 22 con supporti per spirali singole 16 e 22 per il fissaggio delle spirali singole al telaio della macchina al cambio della spirale. Il sistema di bloccaggio, presente all'esterno della carcassa della macchina ed il mandrino chiuso e continuo per la spirale per la pulizia delle tubazioni permettono un isolamento completo dell'interno della macchina dalla sporcizia e dall'acqua. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Il tubo di guida impedisce che la spirale per la pulizia delle tubazioni sbatta e che si sporchino le zone limitrofe. I piedini rivestiti in gomma garantiscono un posizionamento sicuro non danneggiando la base d'appoggio.

Spirali ad alta prestazione per la pulizia delle tubazioni

Tempra speciale. Altamente flessibili per un facile avanzamento anche in gomiti stretti. Grazie all'innesto veloce si possono allungare ed accorciare in un lampo. Innesto con incastro a T con chiusura di sicurezza per mezzo di una spina di pressione a molla intercambiabile. Avanzamento manuale per un controllo sensibile del lavoro. Spirale standard per un lavoro di pulizia delle tubazioni universale, altamente flessibile, particolarmente adatta per gomiti di tubo stretti o molto ravvicinati. Spirale S con filo di metallo più spesso per intasature particolarmente difficili, p.e. per raschiare le radici. Spirale con anima in plastica resistente agli agenti atmosferici e termostabile impedisce l'intasamento della spirale o l'aggrovigliarsi di corpi esterni. Azionamento grazie alla macchina motore REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 o a macchine motore di altre marche.

Ganasce del mandrino per comando spirali

Ganasce d'acciaio temprato e pregiato, resistenti all'usura e precise. Aggancio e distacco delle spirali per la pulizia delle tubazioni immediato e preciso per un controllo, una trasmissione della forza ed una sicurezza di funzionamento ottimali. REMS Cobra 22: A scelta spirali per la pulizia delle tubazioni Ø 16 e 22 mm, senza cambio delle ganasce. Spirale Ø 8 mm con tamburo adattatore e tenaglia integrata come accessori. REMS Cobra 32: A scelta spirali per la pulizia delle tubazioni Ø 22 e 32 mm, senza cambio delle ganasce. Spirali per la pulizia delle tubazioni Ø 16 mm con ganascia 16, come accessorio. Spirale per la pulizia delle tubazioni Ø 8 mm con tamburo adattatore 32/8 e tenaglia integrata come accessori.

Azionamento

Motore a condensatore molto silenzioso e potente con momento torcente alto, 750 W, rotazione destra e sinistra. Completa trasmissione della potenza del motore grazie al comando a cinghia dentata antiscivolo, senza bisogno di manutenzione. Mandrino chiuso e continuo, cuscinetti a sfere autolubrificanti, senza bisogno di manutenzione. Arresto della spirale sicuro e veloce grazie alla leva di comando con trasmissione della forza centrata. Questa serve allo stesso tempo, senza scomodo arresto, come manico di trasporto.

Utensili

Vasto assortimento di utensili (pagine 336 – 337), adattabile a macchine per la pulizia delle tubazioni di altre marche.



Prodotto tedesco di qualità



Prodotto tedesco di qualità



Il mandrino chiuso e continuo permette un isolamento completo dell'interno della macchina dalla sporcizia e dall'acqua.

La fornitura comprende

REMS Cobra 22 Set. Macchina elettrica per la pulizia delle tubazioni, per tubi Ø 20–150 mm. Macchina motore con funzionamento a cinghia dentata senza bisogno di manutenzione, motore con condensatore 230 V, 50 Hz, 750 W. Rotazione destra e sinistra. Tubo di guida. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). A scelta con serie di spirali ed utensili per Ø 16 e/o 22. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Set 16	5 spirali singole 16 × 2,3 m in cestello portaspirali, trivella diritta 16, trivella a bulbo 16, trivella a lancia con lame dentate 16/25, chiave a piolo per spirali, 1 paio di guanti speciali, cassetta metallica per utensili.	172010RSEV	**2'090.00**
Set 22	5 spirali singole 22 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 22, trivella recuperatrice 22, trivella ad imbuto 22, trivella a lancia con lame incrociate dentate 22/35, chiave a piolo per spirali 22/32, 1 paio di guanti speciali, cassetta metallica per utensili.	172011RSEV	**2'300.00**
Set 16 + 22	5 spirali singole 16 × 2,3 m in cestello portaspirali, trivella diritta 16, trivella a bulbo 16, trivella a lancia con lame dentate 16/25, chiave a piolo per spirali, 5 spirali singole 22 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 22, trivella recuperatrice 22, trivella ad imbuto 22, trivella a lancia con lame incrociate dentate 22/35, chiave a piolo per spirali 22/32, 2 paia di guanti speciali, cassette metalliche per ogni set di utensili.	172012RSEV	**2'700.00**



Info

La fornitura comprende

REMS Cobra 32 Set. Macchina elettrica per la pulizia delle tubazioni, per tubi Ø 20 – 250 mm. Macchina motore con funzionamento a cinghia dentata senza bisogno di manutenzione, motore con condensatore 230 V, 50 Hz, 1050 W. Rotazione destra e sinistra. Tubo di guida. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). A scelta con serie di spirali ed utensili 32 o con serie di spirali ed utensili 22 e 32 o 16 e 22. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Set 32	4 spirali singole 32 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 32, trivella recuperatrice 32, trivella ad imbuto 32, trivella a lancia con lame incrociate dentate 32/45, chiave a piolo per spirali 22/32, 1 paio di guanti speciali, cassetta metallica per utensili.	174010RSEV	**4'570.00**
Set 22 + 32	5 spirali singole 22 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 22, trivella recuperatrice 22, trivella ad imbuto 22, trivella a lancia con lame dentate 22/35, chiave a piolo per spirali 22/32, 4 spirali singole 32 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 32, trivella recuperatrice 32, trivella ad imbuto 32, trivella a lancia con lame incrociate dentate 32/45, chiave a piolo per spirali 22/32, 2 paia di guanti speciali, cassette metalliche per ogni set di utensili.	174011RSEV	**5'380.00**
Set 16 + 22	5 spirali singole 16 × 2,3 m in cestello portaspirali, 2 ganasce 16, trivella diritta 16, trivella a bulbo 16, trivella a lancia con lame dentate 16/25, chiave a piolo per spirali 16, 5 spirali singole 22 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 22, trivella recuperatrice 22, trivella ad imbuto 22, trivella a lancia con lame dentate 22/35, chiave a piolo per spirali 22/32, 2 paia di guanti speciali, cassette metalliche per ogni set di utensili.	174012RSEV	**4'920.00**



Info

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Cobra 22 macchina motore con tubo di guida	172000RSEV	**1'910.00**
Cobra 32 macchina motore con tubo di guida	174000RSEV	**3'560.00**

Utensili per la pulizia delle tubazioni vedi pagine 336 – 337.



REMS Cobra 22/32

Accessori per REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
e altre marche

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Set di spirali ed utensili 16 composta di 5 spirali singole, 16 × 2,3 m in cestello portaspirali, trivella diritta 16, trivella a bulbo 16, trivella a lancia con lame dentate 16/25, chiave a piolo per spirali, 1 paio di guanti speciali, cassetta metallica per utensili.		172050R	**700.00**
Set di spirali ed utensili 22 composta di 5 spirali singole 22 × 4,5 in cestello portaspirali, trivella diritta 22, trivella recuperatrice 22, trivella ad imbuto 22, trivella a lancia con lame incrociate dentate 22/35, chiave a piolo per spirali, 1 paio di guanti speciali, cassetta metallica per utensili.		172051R	**978.00**
Set di spirali ed utensili 32 composto di 4 spirali singole 32 × 4,5 in cestello portaspirali, trivella diritta 32, trivella recuperatrice 32, trivella ad imbuto 32, trivella a lancia con lame incrociate dentate 32/45, chiave a piolo per spirali 22/32, 1 paio di guanti speciali, cassetta metallica per utensili		174050R	**1'270.00**
Tamburo adattatore REMS Cobra 22/8 con spirale Ø 8 mm, lunghezza 7,5 m, con punta a bulbo		170011	**780.00**
Tamburo adattatore REMS Cobra 32/8 con spirale Ø 8 mm, lunghezza 7,5 m, con punta a bulbo		170012	**780.00**
Ganasce 16, confezione da 2 pezzi per REMS Cobra 32 per serrare spirali per la pulizia delle tubazioni con Ø 16 mm		174101	**141.00**
Spirale per la pulizia delle tubazioni			
per tubi Ø 10 – 50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**80.30**
per tubi Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171200	**79.90**
per tubi Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172200	**128.00**
per tubi Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174200	**178.00**
Spirale per la pulizia delle tubazioni (5 pezzi) in cestello portaspirali per tubi Ø 25 – 125 m	16 × 2,3 m	171201	**525.00**
Spirale per la pulizia delle tubazioni (5 pezzi) in cestello portaspirali per tubi Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172201	**671.00**
Spirale per la pulizia delle tubazioni (4 pezzi) in cestello portaspirali per tubi Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174201	**850.00**
Spirale S per la pulizia delle tubazioni di filo metallico speciale più spesso per più stabilitá, p.e. per raschiatore per radici, scanalatori, raschiatore a catena			
per tubi Ø 25 – 125 mm	16 × 2 m	171205	**103.00**
per tubi Ø 50 – 150 mm	22 × 4 m	172205	**172.00**
per tubi Ø 50 – 250 mm	32 × 4 m	174205	**304.00**
Spirale con anima per la pulizia delle tubazioni Impedisce l'ostruzione della spirale			
per tubi Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171210	**111.00**
per tubi Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172210	**204.00**
per tubi Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174210	**239.00**
Spirale con anima per la pulizia delle tubazioni (5 pezzi) in cestello portaspirali per tubi Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172203	**1'030.00**
Spirale con anima per la pulizia delle tubazioni (4 pezzi) in cestello portaspirali per tubi Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174203	**1'100.00**
Adattatore per spirali 22/16 per congiungere spirali di dimensioni diverse	22/16	172154	**145.00**
Adattatore per spirali 32/22 per congiungere spirali di dimensioni diverse	32/22	174154	**169.00**
Cestello portaspirali (vuoto)	16	171150	**126.00**
	22	172150	**126.00**
	32	174150	**139.00**
Chiave a piolo per spirali per allentare il bloccaggio di sicurezza	16	171151	**5.00**
	22/32	172151	**5.60**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.


REMS Cobra 22/32

Accessori per REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
e altre marche

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Trivella diritta Per determinare la causa dell'ostruzione per mezzo del prelievo di un campione. Perforazione di ostruzioni complete p.e. tessuti, carta, rifiuti domestici.	 16 22 32	 171250 172250 174250	 **40.50** **53.10** **67.10**
Trivella a bulbo per ostruzioni leggere causate da tessuti o da carta. Flessibile, per il raggiungimento di gomiti stretti.	16 22 32	171265 172265 174265	**40.50** **53.20** **69.50**
Trivella ad imbuto Speciale per ostruzioni causate da tessuti e da carta. Superficie d'azione più vasta, adatta per tubi di maggiori dimensioni di diametro. Anche come utensile recupe- ratore per spirali rimaste accidentalmente nel tubo.	 16 22 32	 171270 172270 174270	 **44.70** **57.90** **79.10**
Trivella recuperatrice Con gancio recuperatore sporgente e ritorto. Anche come utensile di recupero per spirali rimaste accidentalmente nel tubo. Non adatta per la foratura.	 16 22 32	 171275 172275 174275	 **40.50** **57.10** **68.00**
Trivella a lancia con lame dentate Per traforare tubi pieni di grasso o fango, p.e. scarichi di lavatrici, lavastoviglie. Ribattuta con l'innesto (non saldata o brasata), cosí da evitare deformazioni delle lame dentate in acciaio per molle temprato.	 16/25 22/35 22/45 32/55	 171280 172280 172281 174282	 **37.10** **54.50** **68.50** **89.20**
Trivella a lancia con lame **incrociate dentate** Utilizzabile universalmente per ostruzioni di tutti i tipi, anche incrostazioni, p.e. deposito di calcare sulla parte interna del tubo. Ribattuta con l'innesto (non saldata o brasata), cosí da evitare deformazioni delle lame dentate in acciaio per molle. Si consiglia l'utilizzo con le spirali S.	16/25 16/35 22/35 22/45 22/65 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296	**71.60** **80.50** **95.90** **108.00** **104.00** **109.00** **132.00** **162.00** **174.00**
Raschiatore a forcella Per rimuovere ostruzioni di fango leggere e più intense o accumuli di grasso. In acciaio per molle temprato.	 16	 171305	 **47.60**
Raschiatore a forcella doppia Per rimuovere ostruzioni di fango leggere e più intense o accumuli di grasso. In acciaio per molle temprato. Si consiglia l'utilizzo con le spirali S.	 16	 171306	 **70.40**
Raschiatore a forcella con lame dentate Utilizzo molteplice, p.e. per rimuovere ostruzioni di fango e per frantumare (triturare) radici. In acciaio per molle temprato.	 22/65 32/65 32/90	 172305 174305 174306	 **115.00** **127.00** **149.00**
Raschiatore per radici Speciale per liberare i tubi dalle radici. Corone dentate temprate ed intercambia- bili per tagliare in entrambe le direzioni. Si consiglia l'utilizzo con le spirali S.	 22/65 32/65 32/90	 172310 174310 174311	 **171.00** **188.00** **215.00**
Raschiatore a catena liscia Per la pulizia finale del tubo e l'eliminazio- ne di depositi di grasso e incrostazioni, p.e. deposito di calcare sulla parte interna del tubo. Per tubi delicati, p.e. tubi in plastica.	 16 22 32	 171340 172340 174340	 **136.00** **177.00** **215.00**
Raschiatore a catena con arpioni Per la pulizia finale del tubo e l'elimina- zione di depositi di grasso e incrostazioni, p.e. deposito di calcare sulla parte interna del tubo. Per tubi in ghisa e in cemento.	 16 22 32	 171341 172341 174341	 **163.00** **220.00** **253.00**
Guanti speciali, paio Per una presa e una condotta sicura della spirale per la pulizia delle tubazioni.		172610	**28.60**
Guanto speciale chiodato, sinistro **Guanto speciale chiodato, destro** Per una presa e una condotta sicura della spirale per la pulizia delle tubazioni. Realizzati in pelle, con placchette di metallo all'interno.		 172611 172612	 **59.50** **59.50**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

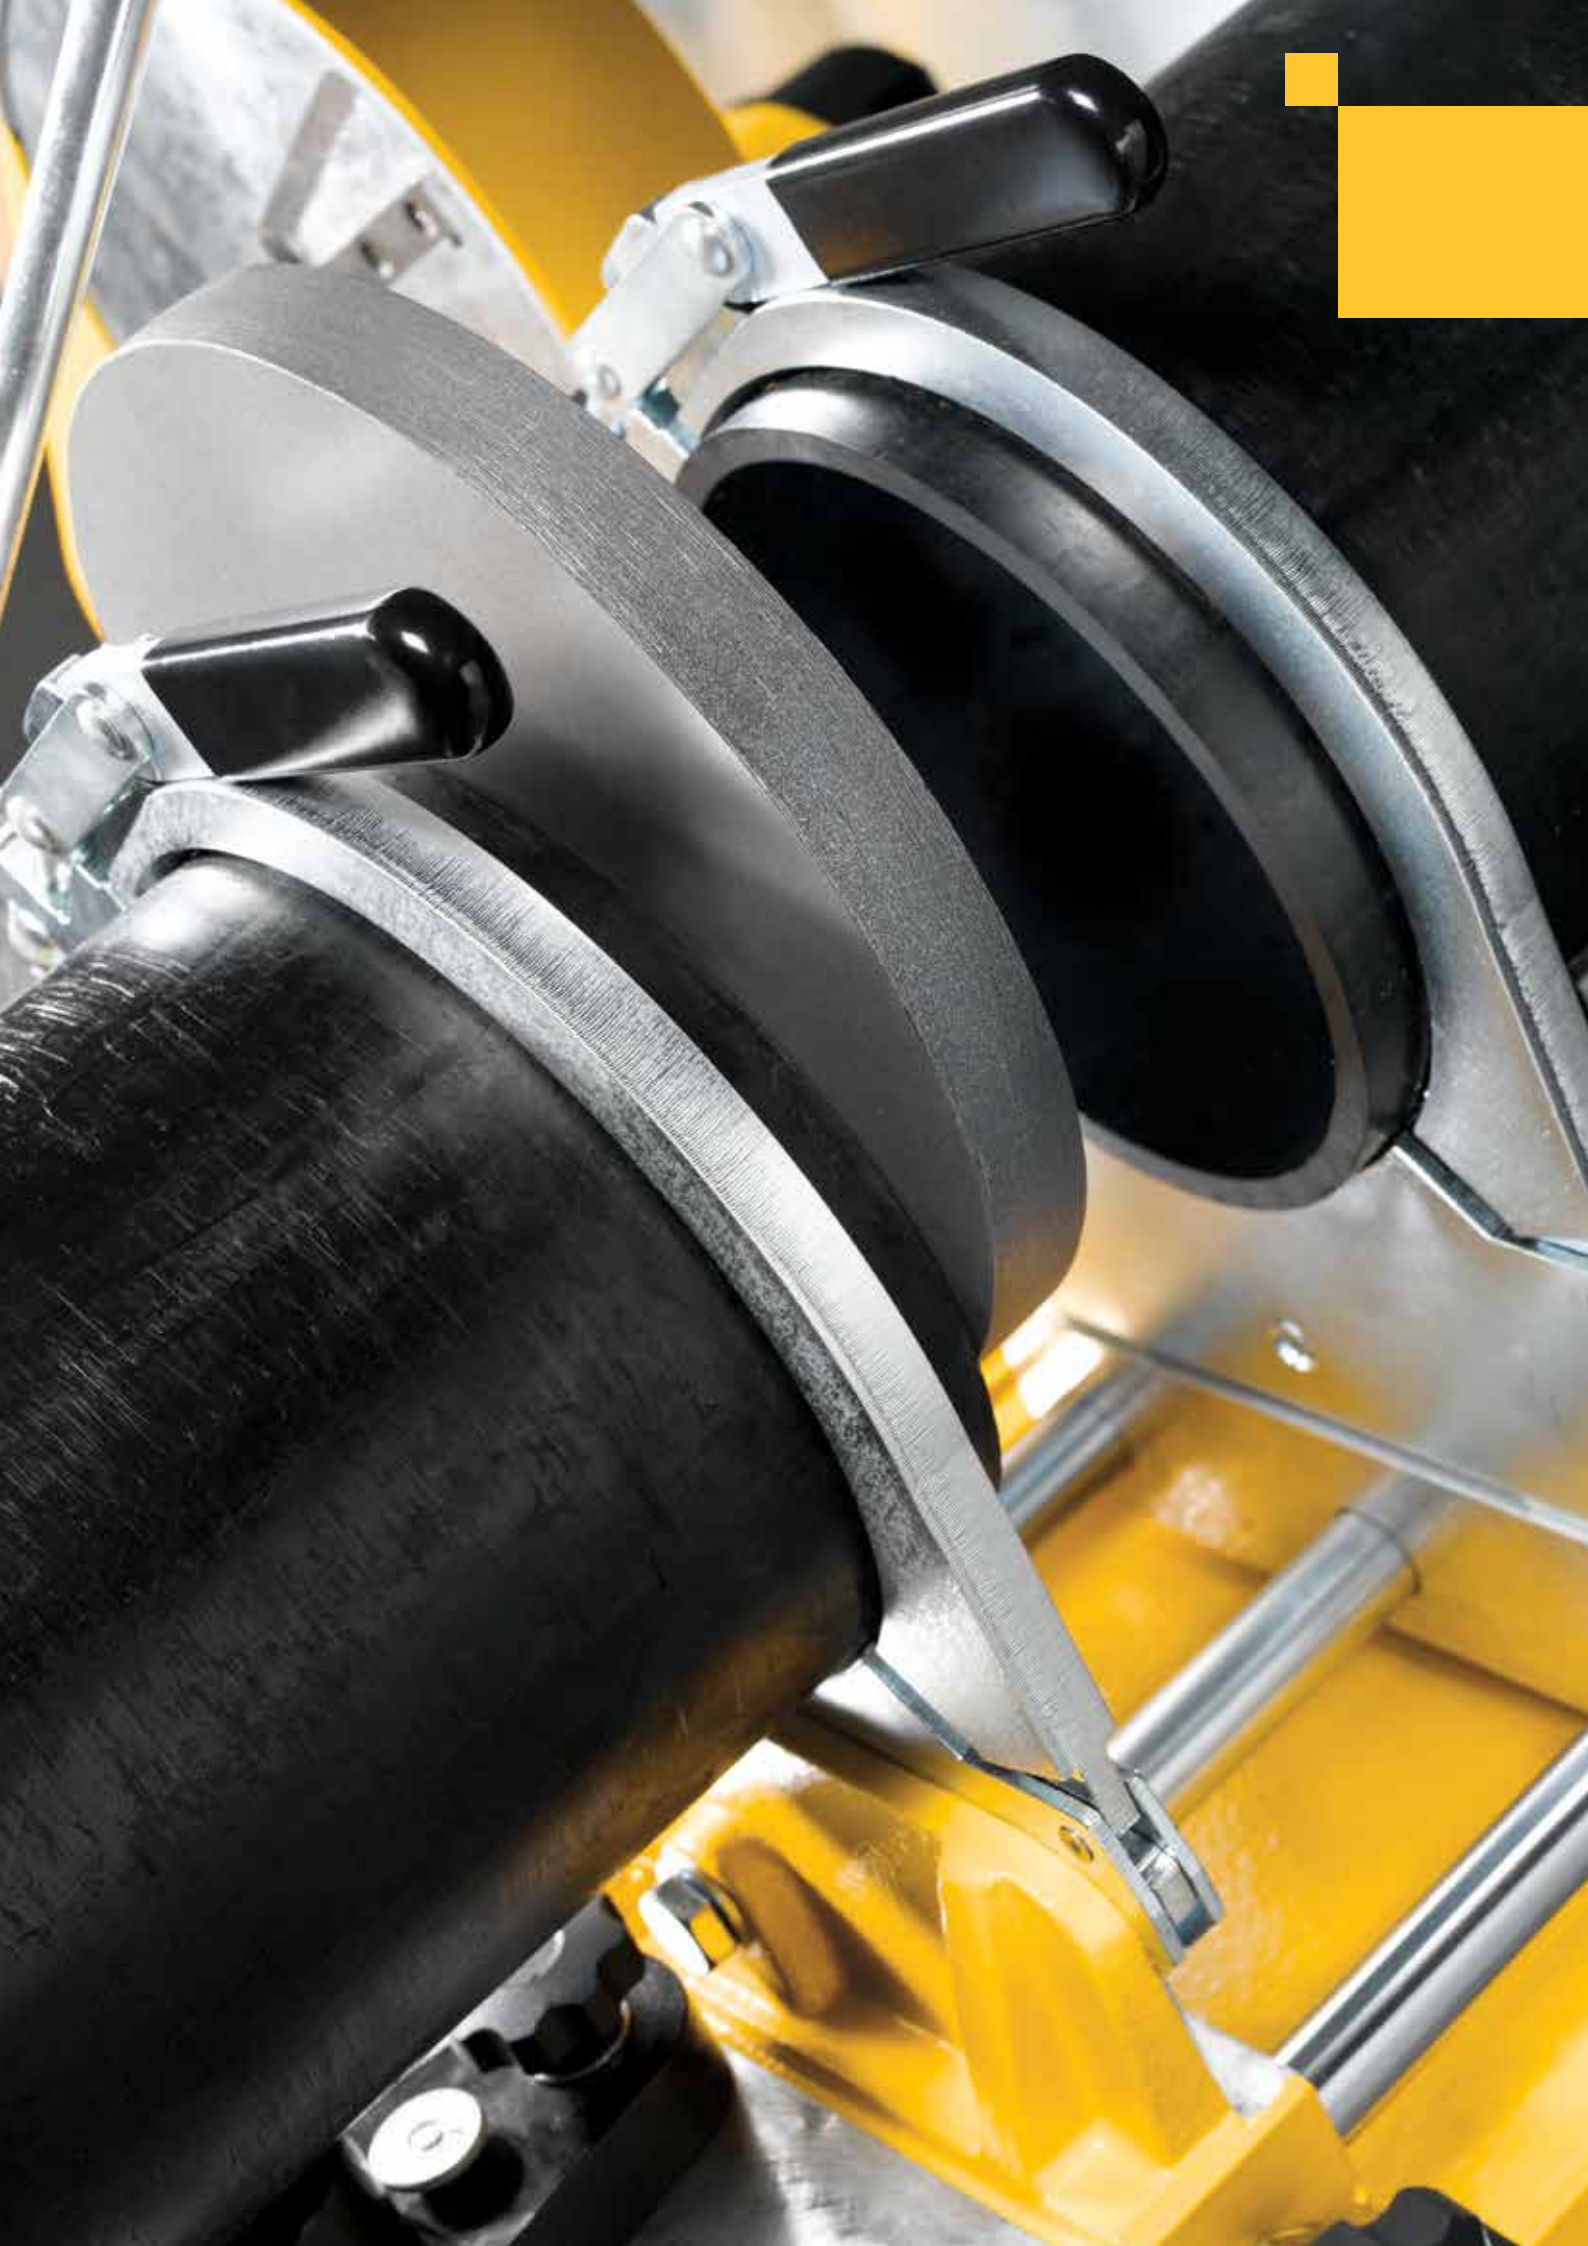

Saldare tubi di plastica

	Saldamanicotti elettrici	340
	Polifusori a termoelemento	341
	Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa	342
	Termopiastra per saldatura di testa	346

REMS EMSG 160-2

Saldamanicotti elettrico potente, maneggevole per saldare tubi di scarico con manicotti elettrici di PE.

Tubi di plastica e manicotti elettrici di PE Ø 32 – 160 mm

Per Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo.

REMS EMSG 160-2 – saldatura automatica. Comando elettronico. Controllo acustico e visivo della saldatura.

Dimensioni minime. Maneggevolissimo, leggero, solo 1,1 kg. Utilizzabile subito ed ovunque.

Regolazione automatica della tensione di saldatura (temperatura di saldatura) e del tempo di saldatura secondo la dimensione del manicotto per mezzo di un comando elettronico con microcontroller.

Compensazione automatica del tempo di saldatura a seconda della temperatura ambientale.

Controllo acustico ed ottico del procedimento di saldatura.

Spinotti del manicotto a gomito per l'impiego in punti difficilmente accessibili.

Ampio raggio di lavoro grazie al cavo lunghissimo.

Robusto corpo in materiale sintetico antiurto con moschettone, per il fissaggio vicino al punto di saldatura. Protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua.

Raschiatubi manuale per lavorare la superficie delle estremità dei tubi da saldare.





Spinotti del manicotto a gomito per l'impiego in punti difficilmente accessibili.

Info



La fornitura comprende

REMS EMSG 160-2. Saldamanicotti elettrici, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, per saldare tubi di scarico con manicotti elettrici di PE delle marche Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32 – 160 mm. Comando elettronico. Con controllo acustico ed ottico del procedimento di saldatura. Robusta carcassa in plastica antiurto con moschettone. Linea di saldatura 3,9 m. Raschiatubi manuale. In robusta valigetta.

	Cod.art.	Fr.
	261002 RSEV	**892.00**

REMS MSG

Potenti polifusori elettrici per una razionale polifusione. Utilizzabili ovunque, a mano libera o sul banco di lavoro.

Tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm







REMS MSG – termoelementi secondo il DVS. Rivestimento pregiato in PTFE.

Costruzione

Maneggevole, leggero. Per uso a mano libera o sul banco di lavoro. Fornito di serie con supporto a forcella e supporto per banco di lavoro per il fissaggio del polifusore in posizione orizzontale o verticale.

Termoelementi secondo il DVS

Termoelemento a forma di piastra a piani paralleli, secondo il DVS. Elemento riscaldante incassato in una lega d'alluminio anticorrosione per la cessione di calore indiretta. Bussole m/f secondo il DVS, a cambio veloce. Il rivestimento pregiato e duraturo in PTFE impedisce l'adesione di resti di plastica e l'ossidazione e permette una pulizia senza problemi. Distribuzione e costanza della temperatura ottimali sull'intera superficie utile. Viti di fissaggio in acciaio inossidabile.

Temperatura e regolazione della temperatura


A scelta
- temperatura registrabile 180 – 290°C, preregistrata per tubi PP a 260°C, con regolazione elettrica della temperatura con una tolleranza minima (EE) o
- temperatura fissa su 263 °C per tubi di PP, con regolazione elettronica della temperatura con una tolleranza di +/- 1% (FE).

La regolazione della temperatura meccanica ed elettronica regolano la temperatura registrata automaticamente nei limiti imposti dal DVS. Spia luminosa di controllo temperatura e spia luminosa di controllo rete.

Info

La fornitura comprende

REMS MSG. Polifusore a termoelemento per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF. Termoelemento 230 V, senza bussole m/f. A scelta temperatura regolabile nell'intervallo 180 – 290 °C, preregolata su 260 °C per tubi di PP, con regolazione elettronica della temperatura (EE) o temperatura fissa su 263 °C per tubi di PP, con regolazione elettronica della temperatura (FE). Supporto a forcella. Supporto per il banco di lavoro per il fissaggio del polifusore in posizione orizzontale o verticale. Chiave esagonale per montaggio e smontaggio delle bussole m/f. In scatola di cartone.

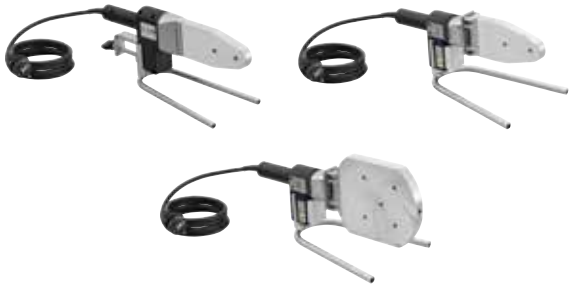

Articolo	Tubi Ø mm	Potenza W	Cod.art.	Fr.
63 FE	16 – 63	800	256213RSEV	**511.00**
63 EE	16 – 63	800	256220RSEV	**571.00**
125 EE	16 – 125	1400	256320RSEV	**843.00**

La fornitura comprende

REMS MSG 63 FE Set. Come il REMS MSG 63 FE, però con bussole m/f rivestite in PTFE per Ø 20, 25, 32 mm. Viti di fissaggio in acciaio inossidabile. In cassetta metallica.



Articolo	Tubi Ø mm	Potenza W	Cod.art.	Fr.
	16 – 63	800	256233RSEV	**686.00**

La fornitura comprende

REMS MSG 63 EE Set. Come il REMS MSG 63 EE, però con bussole m/f rivestite in PTFE per Ø 20, 25, 32 mm. Viti in fissaggio di acciaio inossidabile. In cassetta metallica.

Articolo	Tubi Ø mm	Potenza W	Cod.art.	Fr.
	16 – 63	800	256240RSEV	**930.00**

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm	Cod.art.	Fr.
Bussola m/f,	16	256400	**63.80**
vite di fissaggio	17	256410	**63.80**
in acciaio inossidabile	18	256420	**63.80**
	19	256430	**63.80**
	20	256440	**63.80**
	25	256450	**70.90**
	32	256460	**79.30**
	40	256470	**105.00**
	50	256480	**121.00**
	63	256490	**163.00**
	75	256500	**286.00**
	90	256510	**311.00**
	110	256520	**361.00**
	125	256530	**420.00**
Cassetta metallica MSG 63		256242	**163.00**
Cassetta metallica MSG 125		256342	**216.00**



REMS SSM 160RS

Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa

Macchina compatta, maneggevole, facilmente trasportabile. Completa solo 45 kg. Ideale per installazioni sanitarie, installazioni di tubi di scarico ed il risanamento di camini con tubi PVDF.

Tubi di plastica e raccordi
di PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160RS – ideale per l'installatore. Leggero e compatto. Termoelemento secondo il DVS. Regolazione elettronica della temperatura. Rivestimento pregiato in PTFE. Pialla potente. Carcassa della pialla chiusa.

Costruzione

Leggero e compatto. Peso minimo, completa solo 60 kg.
Facile da trasportare.
- Costruzione di base in alluminio fuso
- Sospensione galleggiante della termopiastra REMS SSG 180 per l'adattamento preciso alle superfici da collegare.
- Pialla elettrica per la lavorazione a piani paralleli delle estremità dei tubi.
- Guida della termopiastra e della pialla elettrica di facile movimento, sospesa su cuscinetti a sfere.
- Dispositivo di bloccaggio rapido, adatto anche per uscite oblique.
- Dispositivo di pressione, scala graduata molto chiara per una facile lettura della pressione di saldatura, manopola di fissaggio.
- Utilizzabile sul banco di lavoro o su telaio tubolare di serie (= basamento = mezzo per il trasporto).

Termoelemento secondo il DVS

Termoelemento a forma di piastra, a piani paralleli, secondo il DVS. Elemento riscaldante incassato in una lega d'alluminio anticorrosione per la cessione di calore indiretta. Il rivestimento pregiato e duraturo in PTFE impedisce l'adesione di resti di plastica e l'ossidazione e permette una pulizia senza problemi. Distribuzione e costanza della temperatura ottimali sull'intera superificie utile. Copertura di protezione del termoelemento.

Regolazione elettronica della temperatura

Temperatura registrabile 180 – 290°C, preregistrata per tubi di PE. La regolazione elettronica della temperatura regola la temperatura registrata automaticamente nei limiti imposti dal DVS. Spia luminosa di controllo temperatura e spia luminosa di controllo rete.

Pialla

Pialla elettrica con motore universale speciale con momento torcente molto forte, 500 W, per la lavorazione a piani paralleli di una o di entrambe le estremità dei tubi. Pialla posizionabile velocemente, con interruttore di sicurezza a pressione per soddisfare le esigenze di lavoro. Per motivi di sicurezza carcassa della pialla chiusa. Le lame di piallatura a tempra ed affilatura speciali garantiscono una piallatura facile e liscia.

Dispositivo di bloccaggio rapido per uscite oblique

Robusto dispositivo di bloccaggio rapido di acciaio nichelato, formato da 2 morse, ognuna con 2 riduzioni per morse per tubi Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Adatto anche per uscite oblique.

Supporti per tubi

Supporti per tubi regolabili in diverse posizioni, di posizionamento facile per tubi Ø 160 mm per il sostegno e l'adattamento leggermente assiale dei tubi e dei raccordi. 2 riduzioni per supporti per ognuna delle seguenti dimensioni di tubi: Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info



La fornitura comprende

REMS SSM 160RS. Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF, PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Termopiastra per saldatura di testa con termoelemento 230 V, 50–60 Hz, 1200 W rivestito in PTFE. Temperatura registrabile 180 – 290°C, preregistrata per tubi PE. Regolazione elettronica della temperatura. Copertura di protezione del termoelemento. Pialla elettrica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo di pressione. Dispositivo di bloccaggio rapido, anche per uscite oblique, formato da 2 morse, ognuna con 2 riduzioni per morse Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 supporti per tubi Ø 160 mm con riduzioni per supporti Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Chiave di montaggio. Cassetta metallica per le riduzioni dei supporti e delle morse. Telaio tubolare = basamento = mezzo per il trasporto.

	Cod.art.	Fr.
	252026RSEV	**5'310.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama di piallatura (pezzo)	252103R	**145.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS SSM 160KS

Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa

Macchina compatta, potente, collaudata, facilmente trasportabile. Ideale per installazioni sanitarie, tubi di scarico, per risanamento camini con tubi di PVDF.

Tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF — Ø 40–160 mm

PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21



Info

REMS SSM 160KS – ideale per l'installatore. Leggera e compatta. Termoelemento secondo il DVS. Regolazione elettronica della temperatura. Rivestimento pregiato in PTFE. Pialla potente. Carcassa della pialla chiusa.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Facilmente trasportabile. Peso con cassone in lamiera d'acciaio 101 kg.

- Costruzione di base in alluminio fuso
- Sospensione galleggiante della termopiastra REMS SSG 180 per l'adattamento preciso alle superfici da collegare.
- Pialla elettrica per la lavorazione a piani paralleli delle estremità dei tubi.
- Guida della termopiastra e della pialla elettrica di facile movimento, sospesa su cuscinetti a sfere.
- Dispositivo di bloccaggio rapido, adatto anche per uscite oblique.
- Dispositivo di pressione, scala graduata molto chiara per una facile lettura della pressione di saldatura, leva di fissaggio.
- Macchina su zoccolo di lamiera di acciaio con cassetto integrato per riduzioni per morse e supporti
- Utilizzabile sul banco di lavoro o sul cassone in lamiera d'acciaio fornito di serie che serve come cassa di trasporto.

Termoelemento secondo il DVS

Termoelemento a forma di piastra, a piani paralleli, secondo il DVS. Elemento riscaldante incassato in una lega d'alluminio anticorrosione per la cessione di calore indiretta. Il rivestimento pregiato e duraturo in PTFE impedisce l'adesione di resti di plastica e l'ossidazione e permette una pulizia senza problemi. Distribuzione e costanza della temperatura ottimali sull'intera superificie utile. Copertura di protezione del termoelemento.

Regolazione elettronica della temperatura

Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi di PE. La regolazione elettronica della temperatura regola la temperatura registrata automaticamente nei limiti imposti dal DVS. Spia luminosa di controllo temperatura e spia luminosa di controllo rete.

Pialla

Pialla elettrica con motore universale speciale con momento torcente molto forte, 500 W, per la lavorazione a piani paralleli di una o di entrambe le estremità dei tubi. Pialla posizionabile velocemente, con interruttore di sicurezza a pressione per soddisfare le esigenze di lavoro. Per motivi di sicurezza carcassa della pialla chiusa. Le lame di piallatura a tempra ed affilatura speciali garantiscono una piallatura facile e liscia.

Dispositivo di bloccaggio rapido per uscite oblique

Robusto dispositivo di bloccaggio rapido di acciaio nichelato, formato da 2 morse, ognuna con 2 riduzioni per morse per tubi Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Adatto anche per uscite oblique.

Supporti per tubi

Supporti per tubi regolabili in diverse posizioni, di posizionamento facile per tubi Ø 160 mm per il sostegno e l'adattamento leggermente assiale dei tubi e dei raccordi. 2 riduzioni per supporti per ognuna delle seguenti dimensioni di tubi Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.



La fornitura comprende

REMS SSM 160KS. Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF, PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Termopiastra per saldatura di testa con termoelemento 230 V, 50–60 Hz, 1200 W rivestito in PTFE. Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi PE. Regolazione elettronica della temperatura. Copertura di protezione del termoelemento. Pialla elettrica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo di pressione. Dispositivo di bloccaggio rapido, anche per uscite oblique, formato da 2 morse, ognuna con 2 riduzioni per morse Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 supporti per tubi Ø 160 mm con riduzioni per supporti Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Zoccolo in lamiera d'acciaio con cassetto scorrevole integrato. Chiave di montaggio. Cassone chiuso in lamiera d'acciaio = cassa di trasporto.

	Cod.art.	Fr.
	252046 RSEV	**7'090.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama di piallatura (pezzo)	252103 R	**145.00**



REMS SSM 250KS

Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa

Macchina compatta, potente, collaudata, facilmente trasportabile. Ideale per installazioni sanitarie, tubi di scarico, per risanamento camini con tubi di PVDF.

Tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF — Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22



REMS SSM 250KS – compatta e robusta.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Facilmente trasportabile. Peso con cassone in lamiera d'acciaio 109 kg.

- Costruzione di base in alluminio fuso
- Sospensione galleggiante della termopiastra per l'adattamento preciso alle superfici da collegare.
- Pialla elettrica per la lavorazione a piani paralleli delle estremità dei tubi.
- Guida della termopiastra e della pialla elettrica di facile movimento, sospesa su cuscinetti a sfere.
- Dispositivo di bloccaggio rapido, adatto anche per uscite oblique.
- Dispositivo di pressione, scala graduata molto chiara per una facile lettura della pressione di saldatura, leva di fissaggio.
- Macchina su zoccolo di lamiera di acciaio con cassetto integrato per riduzioni per morse e supporti.
- Utilizzabile sul banco di lavoro o sul cassone in lamiera d'acciaio fornito di serie che serve anche come cassa di trasporto.

Termoelemento secondo il DVS

Termoelemento a forma di piastra, a piani paralleli, secondo il DVS. Elemento riscaldante incassato in una lega d'alluminio anticorrosione per la cessione di calore indiretta. Il rivestimento pregiato e duraturo in PTFE impedisce l'adesione di resti di plastica e l'ossidazione e permette una pulizia senza problemi. Distribuzione e costanza della temperatura ottimali sull'intera superficie utile.

Regolazione elettronica della temperatura

Temperatura registrabile 180 – 290°C, preregistrata per tubi di PE. La regolazione elettronica della temperatura regola la temperatura registrata automaticamente nei limiti imposti dal DVS. Spia luminosa di controllo temperatura e spia luminosa di controllo rete.

Pialla

Pialla elettrica con motore universale speciale con momento torcente molto forte, 500 W, per la lavorazione a piani paralleli di una o di entrambe le estremità dei tubi. Pialla posizionabile velocemente, con interruttore di sicurezza a pressione per soddisfare le esigenze di lavoro. Per motivi di sicurezza carcassa della pialla chiusa. Le lame di piallatura a tempra ed affilatura speciali garantiscono una piallatura facile e liscia.

Dispositivo di bloccaggio rapido per uscite oblique

Robusto dispositivo di bloccaggio rapido di acciaio nichelato che avvolge completamente il tubo, formato da 2 corpi morsa Ø 250 mm con ganascia Ø 250 mm, ognuno con 2 ganasce e 2 riduzioni per morse per tubi Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Adatto anche per uscite oblique. Ganasce e riduzioni per morse disponibili per tubi Ø 140, 180, 225 mm.

Supporti per tubi

Supporti per tubi regolabili in diverse posizioni, di posizionamento facile per il sostegno e l'adattamento leggermente assiale dei tubi e dei raccordi. 2 riduzioni per supporti per ognuna delle seguenti dimensioni di tubi: Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Riduzioni per supporti disponibili per tubi Ø 140, 180, 225 mm.

Info



La fornitura comprende

REMS SSM 250KS. Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Termopiastra per saldatura di testa con termoelemento 230 V, 50–60 Hz, 1300 W rivestito in PTFE. Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi PE. Regolazione elettronica della temperatura. Pialla elettrica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo di bloccaggio rapido, anche per uscite oblique, formato da 2 corpi morsa Ø 250 mm con ganascia Ø 250 mm, ognuno con 2 ganasce e 2 riduzioni per morse Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 supporti per tubi con riduzioni per supporti Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Zoccolo di lamiera di acciaio con cassetto integrato. Chiave di montaggio. Cassone chiuso in lamiera d'acciaio = cassa di trasporto.

	Cod.art.	Fr.
	254025RSEV	**11'480.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama di piallatura (pezzo)	254103	**215.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS SSM 315RF

Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa

Macchina per alte prestazioni compatta, facilmente trasportabile per installazioni sanitarie, tubi di scarico, per risanamento camini con tubi PVDF.

Tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF — Ø 90 – 315 mm

PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 315RF – comoda per il cantiere e l'officina.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Peso con telaio tubolare e telaio carrellato 154 kg.

- Costruzione di base in alluminio fuso
- Sospensione galleggiante della termopiastra per l'adattamento preciso alle superfici da collegare.
- Pialla elettrica per la lavorazione a piani paralleli delle estremità dei tubi.
- Guida della termopiastra e della pialla elettrica di facile movimento, sospesa su cuscinetti a sfere.
- Dispositivo di bloccaggio rapido.
- Dispositivo di pressione, scala graduata molto chiara per una facile lettura della pressione di saldatura, leva di fissaggio.
- Fornita di serie su un telaio tubolare ed un telaio carrellato per un posizionamento sicuro ed un facile trasporto.

Termoelemento secondo il DVS

Termoelemento a forma di piastra, a piani paralleli, secondo il DVS. Elemento riscaldante incassato in una lega d'alluminio anticorrosione per la cessione di calore indiretta. Il rivestimento pregiato e duraturo in PTFE impedisce l'adesione di resti di plastica e l'ossidazione e permette una pulizia senza problemi. Distribuzione e costanza della temperatura ottimali sull'intera superificie utile.

Regolazione elettronica della temperatura

Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi di PE. La regolazione elettronica della temperatura regola la temperatura registrata automaticamente nei limiti imposti dal DVS. Spia luminosa di controllo temperatura e spia luminosa di controllo rete.

Info



Pialla

Pialla elettrica con motore universale speciale con momento torcente molto forte, 500 W, per la lavorazione a piani paralleli di una o di entrambe le estremità dei tubi. Pialla posizionabile velocemente, con interruttore di sicurezza a pressione per soddisfare le esigenze di lavoro. Per motivi di sicurezza carcassa della pialla chiusa. Le lame di piallatura a tempra ed affilatura speciali garantiscono una piallatura facile e liscia.

Dispositivo di bloccaggio rapido

Robusto dispositivo di bloccaggio rapido di acciaio nichelato che avvolge completamente il tubo, per tubi Ø 315 mm. Ognuno 4 riduzioni per morse per tubi Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Riduzioni per morse disponibili per tubi Ø 140, 180, 225, 280 mm.

Supporti per tubi

Supporti per tubi regolabili in diverse posizioni, di posizionamento facile per tubi Ø 315 mm per il sostegno e l'adattamento leggermente assiale dei tubi e dei raccordi. Ognuno 2 riduzioni per supporti per tubi Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Riduzioni per supporti disponibili per tubi Ø 140, 180, 225, 280 mm.



La fornitura comprende

REMS SSM 315RF. Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF, PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Termopiastra per saldatura di testa con termoelemento 230 V, 50–60 Hz, 3000 W rivestito in PTFE. Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi PE. Regolazione elettronica della temperatura. Pialla elettrica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo di pressione. 2 dispositivi di bloccaggio rapido Ø 315 mm, ognuno con 2 riduzioni per morse Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 supporti per tubi Ø 315 mm con riduzioni per supporti Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Chiave di montaggio. Cassetta per riduzioni per morse e supporti. Telaio tubolare e telaio carrellato.

	Cod.art.	Fr.
	255020RSEV	**15'680.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama di piallatura (pezzo)	255103	**229.00**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Potenti termopiastre manuali per una razionale saldatura di testa. Utilizzabili ovunque, a mano libera o sul banco di lavoro.

Tubi di plastica e raccordi
di PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – termoelemento secondo il DVS.
Regolazione elettronica della temperatura.
Rivestimento pregiato in PTFE.

Costruzione

Maneggevole, leggera. Per uso a mano libera o sul banco di lavoro. Fornita di serie con supporto a forcella. Come accessorio, supporto per banco di lavoro per il fissaggio della termopiastra in posizione orizzontale o verticale.

Termoelemento secondo il DVS


Termoelemento a forma di piastra a piani paralleli, secondo il DVS. Elemento riscaldante incassato in una lega d'alluminio anticorrosione per la cessione di calore indiretta. Il rivestimento pregiato e duraturo in PTFE impedisce l'adesione di resti di plastica e l'ossidazione e permette una pulizia senza problemi. Distribuzione e costanza della temperatura ottimali sull'intera superficie utile.

Regolazione elettronica della temperatura

Temperatura registrabile 180 – 290°C, preregistrata per tubi di PE. La regolazione elettronica della temperatura regola la temperatura registrata automaticamente nei limiti imposti dal DVA. Spia luminosa di controllo temperatura e spia luminosa di controllo rete.





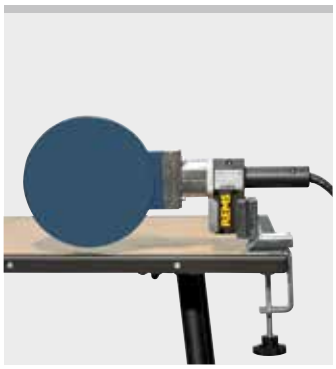

Info









La fornitura comprende

REMS SSG. Termopiastra per saldatura di testa per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF. Termoelemento rivestito in PTFE, 230 V. Temperatura registrabile 180 – 290°C, preregistrata per tubi di PE. Regolazione elettronica della temperatura. Supporto a forcella. In scatola di cartone.

Articolo	Termo-piastra Ø mm	Tubi ≤ Ø mm	Potenza W	Cod.art.	Fr.
110/45° EE	125	110	500	250020RSEV	**603.00**
125 EE	145	125	700	250120RSEV	**652.00**
180 EE	200	180	1200	250220RSEV	**749.00**
280 EE	300	280	1300	250320RSEV	**905.00**

Accessori




Articolo	Cod.art.	Fr.
Supporto per banco di lavoro per il fissaggio della termopiastra in posizione orizzontale o verticale		
SSG 110/45°, 125, 180	250041	**80.50**
SSG 280	250341	**82.70**
Cassetta metallica		
SSG 110/45°	250042	**127.00**
SSG 125	250142	**127.00**
SSG 180	250242	**127.00**
SSG 280	250342	**179.00**
Copripiastra di protezione		
SSG 110, 110/45°, 125	250143	**49.90**
SSG 180	250243	**51.40**
SSG 280	250343	**59.00**







Carotaggio diamantato
Scanalare e tagliare muri con disco diamantato
Aspirazione di materiali asciutti e bagnati

	Carotatrici elettriche per corone diamantate	350
	Supporti	358
	Corone diamantate universali	360
	Corone diamantate universali LS	362
	Carotatrice diamantata elettrica con tecnologia a micro-impulsi	364
	Corone diamantate per carotaggio a secco LS	369
	Localizzatore del centro del foro	370
	Punte per piastrelle	371
	Scanalatrice e troncatrice per muri a disco diamantato	372
	Dischi diamantati	373
	Aspiratore di materiale asciutto e bagnato	374

REMS Picus S1

Carotatrice elettrica per corone diamantate

Elettroutensile compatto e maneggevole per il carotaggio, ad esempio in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Carotaggio a secco o ad umido, a mano a con supporto.

Calcestruzzo, cemento armato	≤ Ø 102 (132) mm
Muratura ed altri materiali	≤ Ø 162 mm

REMS Corone diamantate universali, anche per macchine idonee di altre marche vedi pagina 360 – 363.

REMS Picus S1 – Carotare anzichè scalpellare. Semplice, veloce, senza vibrazioni, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min.

1 Sistema – 4 Applicazioni. Ideale per l'installatore.

Impiego universale

Macchina motore universale per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Utilizzabile ovunque, in angoli stretti, a filo di muro. Per molti materiali. Per condotte di canalizzazioni e di cavi, condotta di ventilazione e carotaggi prova.

Vantaggio del sistema

Un **solo** tipo di corone universali diamantate per tutte le macchine motore REMS Picus e per macchine motore adeguate di altre marche. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di confusione.

Costruzione

Macchina motore compatta per carotaggi senza vibrazioni, con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna. Robusta, adatta per l'uso in cantiere. Leggerissima, solo 5,2 kg. Lavoro semplice e veloce, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min. Pratica impugnatura in linea ed impugnatura ausiliaria per l'utilizzo manuale. Collo di fissaggio Ø 60 mm per fissare la macchina motore sul supporto. Dispositivo di alimentazione dell'acqua per carotaggi ad umido, con valvola di chiusura, con valvola a sfera ed innesto rapido con acquastop per tubo d'acqua ½". Rotore aspirante per raccogliere la polvere per carotaggi a secco con attacco per aspirapolvere comune, come accessorio.

Azionamento

Potente motore universale robusto 1850 W. Numero di giri sotto carico 580 min^{-1}. Ingranaggio robusto e senza necessità di manutenzione. Protezione contro il blocco tramite frizione slittante di sicurezza. Interruttore a pressione con arresto. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD).

Elettronica multifunzionale

Elettronica multifunzionale per un avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico e protezione contro il blocco per motore e ingranaggio.

Corone diamantate universali

Utilizzo universale per carotaggi a secco o ad umido, a mano o con supporto. A scelta corone diamantate universali REMS, brasatura ad induzione, riattrezzabili, oppure corone diamantate universali REMS LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature (pagina 360 – 363). Filettatura attacco corona UNC 1¼ interna. Lunghezza di foratura 420 mm. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per l'utilizzo universale in cemento armato e muratura. Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, come accessorio. Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69

Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo di un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiori per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m^3. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

Dispositivo di aspirazione della polvere per il carotaggio a secco con attacco per REMS Pull 2 ed altri aspiratori adatti, come accessorio (pagina 359). REMS Pull 2 M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 374).

Punta di centraggio

Punta di centraggio G ½ UDKB, con fori di aspirazione della polvere di carotaggio dal foro praticato tramite rotore aspirante per aspirazione della polvere, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm.

Dispositivo di aspirazione dell'acqua

Dispositivo di aspirazione dell'acqua per il carotaggio ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello collettore dell'acqua con attacco per REMS Pull 2 o altri aspiratori di materiale bagnato adatti, anello di pressione, disco di gomma Ø 200 mm, adattabile al diametro del fioretto, ed anello di pressione universale per tutti i supporti REMS, come accessorio.







Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S1

Carotatrice elettrica per corone diamantate

Supporti
Utilizzabile, a scelta con i supporti REMS Simplex 2 o REMS Titan (pagina 358).

REMS Detect B
Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.



REMS Picus S1 Basic-Pack

La fornitura comprende

REMS Picus S1 Basic-Pack. Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 102 (132) mm, muratura ed altri materiali ≤ Ø 162 mm. Per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, ingranaggio senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Elettronica multifunzionale per avviamento lento, limitazione del numero di giri a vuoto, protezione contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Numero di giri sotto carico mandrino portapunta 580 min^{-1}. Dispositivo di alimentazione dell'acqua con valvola regolabile e attacco rapido con acqua-stop e collegamento del tubo da ½". Impugnatura ausiliare. Punta di centraggio G ½ UDKB con punta Ø 8 mm, chiave esagonale CH 3, chiave a forcella semplice CH 32. In cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	180010RSEV	**1'900.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



REMS Picus S1 Set Simplex 2

La fornitura comprende

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack e supporto REMS Simplex 2 con utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180032RSEV	**3'090.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Picus S1 macchina motore	180000RSEV	**1'740.00**
Cassetta metallica con inserti	180600R	**163.00**
Corone diamantate universali, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 360–361.		
Corone diamantate universali LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature, vedi pagina 362–363.		
Porte antipolvere, vedi pagina 120.		
Detect B. Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.		
REMS Pull 2 L / M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 374		
Altri accessori vedi pagina 358–359.		



REMS Picus S3

Carotatrice elettrica per corone diamantate

Elettroutensile potente e compatto per il carotaggio, ad esempio in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Per l'uso a secco o ad umido, a mano o con supporto.

Calcestruzzo, cemento armato	≤ Ø 152 (200) mm
Muratura ed altri materiali	≤ Ø 250 mm

REMS Corone diamantate universali, anche per macchine idonee di altre marche vedi pagina 360 – 363.

REMS Picus S3 – Carotare anzichè scalpellare. Semplice, veloce, senza vibrazioni, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min.

1 Sistema – 4 Applicazioni. Ideale per l'installatore.

Impiego universale
Macchina motore universale per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Utilizzabile ovunque, in angoli stretti, a filo di muro. Estremamente versatile e potente, p.e. per carotaggi in cemento armato, muratura ed altri materiali. Per condotte di canalizzazioni e di cavi, condotta di ventilazione e carotaggi prova.

Vantaggio del sistema
Un **solo** tipo di corone universali diamantate per tutte le macchine motore REMS Picus e per macchine motore adeguate di altre marche. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di confusione.

Costruzione
Macchina motore potente per carotaggi senza vibrazioni, con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna. Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Solo 7,4 kg. Lavoro semplice e veloce, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min. Pratica impugnatura in linea ed impugnatura ausiliaria per l'utilizzo manuale. Collo di fissaggio Ø 60 mm per fissare la macchina motore sul supporto. Dispositivo di alimentazione dell'acqua per carotaggi ad umido, con valvola di chiusura, con valvola a sfera ed innesto rapido con acquastop per tubo d'acqua ½". Rotore aspirante per raccogliere la polvere per carotaggi a secco con attacco per aspirapolvere comune, come accessorio.

Azionamento
Motore universale robusto e potentissmo 2200 W. Ingranaggio robusto a 3 marce, senza bisogno di manutenzione per la scelta ottimale del numero dei giri corrispondente al diametro del carotaggio. Numero di giri a carico, albero 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Protezione contro il blocco tramite frizione slittante di sicurezza. Interruttore a pressione con arresto. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD).

Elettronica multifunzionale
Elettronica multifunzionale per un avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico e protezione contro il blocco per motore e ingranaggio.

Corone diamantate universali
Utilizzo universale per carotaggi a secco o ad umido, a mano o con supporto. A scelta corone diamantate universali REMS, brasatura ad induzione, riattrezzabili, oppure corone diamantate universali REMS LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature (pagina 360 – 363). Filettatura attacco corona UNC 1¼ interna. Lunghezza di foratura 420 mm. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per l'utilizzo universale in cemento armato e muratura. Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, come accessorio. Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69
Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo di un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiori per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m^3. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

Dispositivo di aspirazione della polvere per il carotaggio a secco con attacco per REMS Pull 2 ed altri aspiratori adatti, come accessorio (pagina 359). REMS Pull 2 M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 374).

Punta di centraggio
Punta di centraggio G ½ UDKB, con fori di aspirazione della polvere di carotaggio dal foro praticato tramite rotore aspirante per aspirazione della polvere, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm, come accessorio.

Dispositivo di aspirazione dell'acqua
Dispositivo di aspirazione dell'acqua per il carotaggio ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello collettore dell'acqua con attacco per REMS Pull 2 o altri aspiratori di materiale bagnato adatti, anello di pressione, disco di gomma Ø 200 mm, adattabile al diametro del fioretto, ed anello di pressione universale per tutti i supporti REMS, come accessorio.







Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S3

Carotatrice elettrica per corone diamantate

Supporti

Utilizzabile, a scelta con i supporti REMS Simplex 2 o REMS Titan (pagina 358).

REMS Detect B

Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.



REMS Picus S3 Basic-Pack



REMS Picus S3 Set Titan



REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

La fornitura comprende

REMS Picus S3 Basic-Pack. Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 152 (200) mm, muratura ed altri materiali ≤ Ø 250 mm. Per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, ingranaggio senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Elettronica multifunzionale per avviamento lento, limitazione del numero di giri a vuoto, protezione contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Numero di giri sotto carico mandrino portapunta 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Dispositivo di alimentazione dell'acqua con valvola regolabile e attacco rapido con acqua-stop e collegamento del tubo da ½". Impugnatura ausiliare. Chiave a forcella semplice CH 32. In cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	180011RSEV	**2'370.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack con supporto REMS Titan e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180029RSEV	**4'170.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus S3 Set 62+82+132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack con corona diamantata universale REMS UDKB Ø 62+82+132 mm e supporto REMS Titan con kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180028RSEV	**4'900.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Picus S3 macchina motore	180001RSEV	**2'210.00**
Cassetta metallica con inserti	180600R	**163.00**
Corone diamantate universali, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 360 – 361.		
Corone diamantate universali LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature, vedi pagina 362 – 363.		
Porte antipolvere, vedi pagina 120.		
Detect B. Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.		
REMS Pull 2 L / M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 374		
Altri accessori vedi pagina 358 – 359.		



REMS Picus SR

Carotatrice elettrica per corone diamantate, con Speed-Regulation

Elettroutensile compatto e maneggevole per il carotaggio, ad esempio in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Con Speed-Regulation. Per l'uso a secco o ad umido, a mano o con supporto.	
Calcestruzzo, cemento armato	≤ Ø 162 (200) mm
Muratura ed altri materiali	≤ Ø 250 mm
REMS Corone diamantate universali, anche per macchine idonee di altre marche vedi pagina 360 – 363.	





REMS Picus SR – Carotare anzichè scalpellare. Semplice, veloce, senza vibrazioni, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min. Con Speed-Regulation.

1 Sistema – 4 Applicazioni. Ideale per l'installatore.

Impiego universale
Macchina motore universale per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Utilizzabile ovunque, in angoli stretti, a filo di muro. Estremamente versatile e potente, p.e. per carotaggi in cemento armato, muratura ed altri materiali. Per condotte di canalizzazioni e di cavi, condotta di ventilazione e carotaggi prova.

Vantaggio del sistema
Un **solo** tipo di corone universali diamantate per tutte le macchine motore REMS Picus e per macchine motore adeguate di altre marche. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di confusione.

Costruzione
Macchina motore potente per carotaggi senza vibrazioni, con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna. Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Solo 6,4 kg. Lavoro semplice e veloce, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min. Pratica impugnatura in linea ed impugnatura ausiliaria per l'utilizzo manuale. Collo di fissaggio Ø 60 mm per fissare la macchina motore sul supporto. Set di distanziatori per la stabilizzazione supplementare della macchina motore REMS Picus SR sul supporto REMS Titan. Dispositivo di alimentazione dell'acqua per carotaggi ad umido, con valvola di chiusura, con valvola a sfera ed innesto rapido con acquastop per tubo d'acqua ½".

Azionamento
Potente motore universale robusto 2200 W. Protezione dal surriscaldamento tramite termoregolazione della bobina di campo del motore con resistenza PTC (Positive Temperature Coefficient). Ingranaggio robusto a 2 velocità. Protezione contro il blocco tramite frizione slittante di sicurezza. Interruttore a pressione con arresto. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD).

Speed-Regulation
Regolazione elettronica in continuo della macchina a motore per una selezione della velocità più adatta al materiale in uso. Il numero di giri può essere selezionato tramite la rotella in continuo: 250 min^{-1} a 500 min^{-1} (velocità 1) oppure 600 min^{-1} a 1200 min^{-1} (velocità 2). L'elettronica di regolazione del numero di giri a tachimetro mantiene invariata il numero di giri anche sotto carico. Il numero di giri della corona viene mantenuto sul valore nominale finché non trova una resistenza antagonista e scende sotto un valore critico. Il motore si arresta. Scaricando leggermente la pressione, la macchina riprende velocemente il numero di giri previsto, permettendo di continuare il lavoro con il numero di giri nominale immediatamente **(brevetto EP 2 085 191)**. Il vantaggio è che la velocità di carotaggio ottimale (numero di giri sotto carico) impostata per il materiale e per il diametro della corona di perforazione rimane costante per tutta la durata del carotaggio. Per carotaggi ottimali e massima durata delle corone.

Elettronica multifunzionale
Elettronica multifunzionale per un avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico e protezione contro il blocco per motore e ingranaggio.

Corone diamantate universali
Utilizzo universale per carotaggi a secco o ad umido, a mano o con supporto. A scelta corone diamantate universali REMS, brasatura ad induzione, riattrezzabili, oppure corone diamantate universali REMS LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature (pagina 360 – 363). Filettatura attacco corona UNC 1¼ interna. Lunghezza di foratura 420 mm. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per l'utilizzo universale in cemento armato e muratura. Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, come accessorio. Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69
Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo di un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiori per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m^3. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

Prodotto tedesco di qualità

Con Speed Regulation per carotaggi ottimali e massima durata delle corone.

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus SR

Carotatrice elettrica per corone diamantate, con Speed-Regulation

Dispositivo di aspirazione della polvere per il carotaggio a secco con attacco per REMS Pull 2 ed altri aspiratori adatti, come accessorio (pagina 359). REMS Pull 2 M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 374).

Punta di centraggio

Punta di centraggio G ½ UDKB, con fori di aspirazione della polvere di carotaggio dal foro praticato tramite rotore aspirante per aspirazione della polvere, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm, come accessorio.

Dispositivo di aspirazione dell'acqua

Dispositivo di aspirazione dell'acqua per il carotaggio ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello collettore dell'acqua con attacco per REMS Pull 2 o altri aspiratori di materiale bagnato adatti, anello di pressione, disco di gomma Ø 200 mm, adattabile al diametro del fioretto, ed anello di pressione universale per tutti i supporti REMS, come accessorio.

Supporti

Utilizzabile, a scelta con i supporti REMS Simplex 2 o REMS Titan (pagina 358).

REMS Detect B

Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.



REMS Picus SR Basic-Pack

La fornitura comprende

REMS Picus SR Basic-Pack. Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato con speed regulation. Per carotaggi in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 162 (200) mm, muratura ed altri materiali ≤ Ø 250 mm. Per carotaggi a secco o a umido a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterno, G ½ interno, ingranaggio a due velocità senza necessità di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale da 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Numero di giri selezionato in continuo: 250 min^{-1} a 500 min^{-1} (velocità 1) oppure 600 min^{-1} a 1200 min^{-1} (velocità 2), protezione contro surriscaldamento. Elettronica multifunzionale con avviamento lento, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Dispositivo di alimentazione dell'acqua con valvola regolabile e attacco rapido con acqua-stop e collegamento del tubo da ½". Impugnatura ausiliaria. Kit di distanziatori. Chiave a forcella semplice SW 32. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	183010 RSEV	**1'990.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



REMS Picus SR Set Titan

La fornitura comprende

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack con supporto REMS Titan e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	183022 RSEV	**3'580.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

La fornitura comprende

REMS Picus SR Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack con supporto REMS Titan e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo e corone diamantate universali REMS UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm.

	Cod.art.	Fr.
	183023 RSEV	**4'140.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Picus SR macchina motore	183000 RSEV	**1'570.00**
Set di distanziatori per la stabilizzazione supplementare della macchina motore REMS Picus SR sul supporto REMS Titan, composto da distanziatore e 2 viti a testa cilindrica M 8 × 65	183632 R	**56.50**
Cassetta metallica con inserti	180600 R	**163.00**
Corone diamantate universali, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 360 – 361.		
Corone diamantate universali LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature, vedi pagina 362 – 363.		
Porte antipolvere, vedi pagina 120.		
Detect B. Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.		
REMS Pull 2 L / M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 374		
Altri accessori vedi pagina 358 – 359.		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Picus S2/3,5

Carotatrice elettrica per corone diamantate

Carotatrice potente e robusta per il carotaggio, ad esempio in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Per carotaggi a secco o ad umido con il supporto.

Calcestruzzo, cemento armato, muratura ed altri materiali Ø 40 – 300 mm

REMS Corone diamantate universali, anche per macchine idonee di altre marche vedi pagina 360 – 363.



REMS Picus S2/3,5 – Carotare anzichè scalpellare. Semplice, veloce, senza vibrazioni, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min.

Impiego universale

Macchina motore universale per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Utilizzabile ovunque, in angoli stretti, a filo di muro. Estremamente versatile e potente, p.e. per carotaggi in cemento armato, muratura ed altri materiali. Per condotte di canalizzazioni e di cavi, condotta di ventilazione e carotaggi prova.

Vantaggio del sistema

Un **solo** tipo di corone universali diamantate per tutte le macchine motore REMS Picus e per macchine motore adeguate di altre marche. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di confusione.

Costruzione

Macchina motore potente per carotaggi senza vibrazioni, con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna. Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone. Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Peso: solamente 14,4 kg. Lavoro semplice e veloce, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min. Pianale rigido per un rapido fissaggio al supporto. Dispositivo d'alimentazione dell'acqua per carotaggi ad umido, con valvola a sfera regolabile ed innesto rapido con acquastop per tubo d'acqua ½".

Azionamento

Motore universale robusto e potentissmo 3420 W. Ingranaggio robusto a 2 marce, senza bisogno di manutenzione per la scelta ottimale del numero dei giri corrispondente al diametro del carotaggio. Numero di giri a carico, albero 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Protezione contro il blocco tramite frizione slittante di sicurezza. Interruttore a bilico. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD).





Elettronica multifunzionale

Elettronica multifunzionale per un avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico e protezione contro il blocco per motore e ingranaggio.

Corone diamantate universali

Utilizzo universale per carotaggi a secco o ad umido, a mano o con supporto. A scelta corone diamantate universali REMS, brasatura ad induzione, riattrezzabili, oppure corone diamantate universali REMS LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature (pagina 360 – 363). Filettatura attacco corona UNC 1¼ interna. Lunghezza di foratura 420 mm. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per l'utilizzo universale in cemento armato e muratura. Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, come accessorio. Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Supporti REMS Titan

Supporto robusto e particolarmente stabile per carotaggi in cemento armato ed altri materiali fino a Ø 300 mm. Per le applicazioni più impegnative. Colonna di tubolari di acciaio di precisione a sezione quadrata resistenti a flessione ed a torsione ⍁ 50 mm, indurimento a freddo, a tolleranze ridotte per prevenire le vibrazioni nell'avanzamento della guida. Regolazione continua dell'inclinazione con scala graduata fino a 45°, doppio sostegno grazie alle diagonali di acciaio monopezzo regolabili, per la massima spinta di avanzamento. Guida a 3 lati particolarmente stabile della colonna nella piastra di base e triplice fissaggio incrociato, per un'alta rigidità nel carotaggio verticale. 4 viti ad anello per il corretto posizionamento su basi inclinate, per una maggiore stabilità. Scala graduata della profondità di carotaggio. Guida di avanzamento provvista di selle d'appoggio regolabili su tutti i lati. L'avanzamento preciso garantisce un inizio del carotaggio facile e senza oscillazioni ed un avanzamento preciso a bassa vibrazione. Per un'elevata spinta di avanzamento ed una lunga durata delle corone. Livella incorporata nel carrello di avanzamento per l'esatto posizionamento del supporto. Arresto del carrello di avanzamento per un facile montaggio delle corone ed un trasporto sicuro. Piastra di chiusura resistente a torsione in ghisa sferoidale resistente all'usura. Dispositivo di bloccaggio rapido, per il montaggio di elettroutensili con piano di collegamento adatto. Dispositivo di fissaggio con collare particolarmente stabile, resistente a flessione ed a torsione, per il fissaggio dell'elettroutensile con collo di fissaggio Ø 60 mm. Meccanismo a cremagliera con trasmissione di forza tramite leva d'avanzamento ergonomica, applicabile su entrambi i lati della slitta d'avanzamento. Larga cremagliera di acciaio. Piastra di base con scanalatura dotata di guarnizione per il collegamento della pompa del vuoto. Fissaggio per la pompa del vuoto disponibile come accessorio. Colonna con morsetto regolabile per fissare il supporto tra soffitto e pavimento o tra due pareti. Supporto su ruote facile da trasportare. Peso 19,5 kg.

Info



REMS Titan

REMS Picus S2/3,5

Carotatrice elettrica per corone diamantate

Con utensili, composti da chiave a brugola esagonale SW 6, chiavi a forcella semplici CH 19 e CH 30 e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo, composto da 2 tasselli ad espansione M12 per muratura, 10 tasselli M12 per calcestruzzo, punteruolo per tasselli per calcestruzzo M12, barra filettata M12 × 52, dado esagonale a serraggio rapido, rondella, punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus, in scatola.

Dispositivo di aspirazione dell'acqua

Dispositivo di aspirazione dell'acqua per il carotaggio ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello collettore dell'acqua con attacco per REMS Pull 2 o altri aspiratori di materiale bagnato adatti, anello di pressione, disco di gomma Ø 200 mm, adattabile al diametro del fioretto, ed anello di pressione universale per tutti i supporti REMS, come accessorio.

REMS Detect B

Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

La fornitura comprende

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Carotatrice elettrica per corone diamantate, per carotaggi in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo, Ø 40 – 300 mm. Per carotaggi a secco o ad umido con il supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, ingranaggio senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W. Elettronica multifunzionale per avviamento graduale, limitazione del numero di giri a vuoto, protezione contro il blocco. Interruttore a bilico. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Numero di giri mandrino portapunta sotto carico 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Dispositivo di alimentazione dell'acqua con valvola regolabile e attacco rapido con acqua-stop e collegamento del tubo da ½". Anello di sbloccaggio. Chiave a forcella semplice CH 32. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	180012RSEV	**3'700.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

La fornitura comprende

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack con supporto REMS Titan e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180030RSEV	**5'500.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo
Corone diamantate universali, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 360 – 361.
Corone diamantate universali LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature, vedi pagina 362 – 363.
Porte antipolvere, vedi pagina 120.
Detect B. Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.
REMS Pull 2 L / M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 374
Altri accessori vedi pagina 358 – 359.



La fornitura comprende

REMS Simplex 2. Supporto robusto e maneggevole per carotaggi fino a Ø 202 mm. Colonna di tubolari di acciaio di precisione a sezione quadrata, resistenti a flessione ed a torsione ⏍ 50 mm, indurimento a freddo, a tolleranze ridotte per prevenire le vibrazioni nell'avanzamento della guida. Colonna inserita su una base stabile con doppio avvitamento, per un'elevata rigidità durante il carotaggio. Base di profilati d'acciaio. 4 viti di regolazione per il corretto posizionamento su basi inclinate, per maggiore stabilità. Dispositivo di fissaggio con collare per l'alloggiamento di macchine motore con collo di fissaggio Ø 60 mm. Guida di avanzamento provvista di selle d'appoggio regolabili su tutti i lati. L'avanzamento preciso garantisce un inizio del carotaggio facile e senza oscillazioni ed un avanzamento preciso a bassa vibrazione. Per un'elevata spinta di avanzamento ed una lunga durata delle corone. Livella incorporata nel carrello di avanzamento per l'esatto posizionamento del supporto. Arresto del carrello di avanzamento per un facile montaggio delle corone ed un trasporto sicuro. Stabile dispositivo di fissaggio, resistente a flessione ed a torsione, per il fissaggio dell'elettroutensile con collo di fissaggio Ø 60 mm. Meccanismo a cremagliera con trasmissione di forza tramite leva d'avanzamento ergonomica, applicabile su entrambi i lati della slitta d'avanzamento. Larga cremagliera in acciaio. Peso 12 kg.

Con utensili, che comprendono una chiave a brugola esagonale da 6, chiavi a forcella semplici da 19 e da 30 e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo, composto da 2 tasselli ad espansione M12 per muratura, 10 tasselli M12 per calcestruzzo, punteruolo per tasselli per calcestruzzo M12, barra filettata con filettatura M12 × 52, dado esagonale a serraggio rapido, rondella, punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus, in scatola.

Per REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP e altre marche.



Info

	Cod.art.	Fr.
	183700R	**1'190.00**

La fornitura comprende

REMS Titan. Supporto robusto e particolarmente stabile per carotaggi in cemento armato ed altri materiali fino a Ø 300 mm. Per le applicazioni più impegnative. Colonna di tubolari di acciaio di precisione a sezione quadrata resistenti a flessione ed a torsione ⏍ 50 mm, indurimento a freddo, a tolleranze ridotte per prevenire le vibrazioni nell'avanzamento della guida. Regolazione continua dell'inclinazione con scala graduata fino a 45°, doppio sostegno grazie alle diagonali di acciaio monopezzo regolabili, per la massima spinta di avanzamento. Guida a 3 lati particolarmente stabile della colonna nella piastra di base e triplice fissaggio incrociato, per un'alta rigidità nel carotaggio verticale. 4 viti ad anello per il corretto posizionamento su basi inclinate, per una maggiore stabilità. Scala graduata della profondità di carotaggio. Guida di avanzamento provvista di selle d'appoggio regolabili su tutti i lati . L'avanzamento preciso garantisce un inizio del carotaggio facile e senza oscillazioni ed un avanzamento preciso a bassa vibrazione. Per un'elevata spinta di avanzamento ed una lunga durata delle corone. Livella incorporata nel carrello di avanzamento per l'esatto posizionamento del supporto. Arresto del carrello di avanzamento per un facile montaggio delle corone ed un trasporto sicuro. Piastra di chiusura resistente a torsione in ghisa sferoidale resistente all'usura. Dispositivo di bloccaggio rapido, per il montaggio di elettroutensili con piano di collegamento adatto. Dispositivo di fissaggio con collare particolarmente stabile, resistente a flessione ed a torsione, per il fissaggio dell'elettroutensile con collo di fissaggio Ø 60 mm. Meccanismo a cremagliera con trasmissione di forza tramite leva d'avanzamento ergonomica, applicabile su entrambi i lati della slitta d'avanzamento. Larga cremagliera di acciaio. Piastra di base con scanalatura dotata di guarnizione per il collegamento della pompa del vuoto. Fissaggio per la pompa del vuoto disponibile come accessorio. Colonna con morsetto regolabile per fissare il supporto tra soffitto e pavimento o tra due pareti. Supporto su ruote facile da trasportare. Peso 19,5 kg.

Con utensili, che comprendono una chiave a brugola esagonale da 6, chiavi a forcella semplici da 19 e da 30 e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo, composto da 2 tasselli ad espansione M12 per muratura, 10 tasselli M12 per calcestruzzo, punteruolo per tasselli per calcestruzzo M12, barra filettata con filettatura M12 × 52, dado esagonale a serraggio rapido, rondella, punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus, in scatola.

Vantaggio del sistema: Per REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP e altre marche. Per l'uso con REMS Picus SR utilizzare il set di distanziatori (vedere sotto).



Info

Prodotto tedesco di qualità

	Cod.art.	Fr.
	183600R	**1'800.00**

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set di distanziatori per la stabilizzazione supplementare della macchina motore REMS Picus SR sul supporto REMS Titan, composto da distanziatore e 2 viti a testa cilindrica M 8 × 65	183632R	**56.50**






Accessori

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

Articolo	Cod.art.	Fr.
Contenitore d'acqua a pressione per 10 l d'acqua, per carotaggi ad umido senza collegamento dell'acqua	182006R	**240.00**
Maschera per foratura Titan per facilitare la realizzazione dei fori di fissaggio. Per supporti REMS Titan.	183605R	**67.10**
Punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus per tasselli per calcestruzzo M12	079018	**32.90**
Tassello per calcestruzzo M12, confezione da 50 pezzi	079005R50	**129.00**
Punteruolo per tassello per cemento M12	182050R	**18.80**
Punta per pietra in metallo duro Ø 20 mm SDS-plus per tasselli ad espansione M12	079019	**73.80**
Tassello ad espansione M12, confezione da 10 pezzi, per muratura, riutilizzabile	079006R10	**121.00**
Kit a chiusura rapida 160 per il fissaggio del supporto con tassello, composto da barra filettata 160 mm con filettatura M12 × 52, dado a serraggio rapido, rondella.	079010	**84.60**
Kit a chiusura rapida 500 per il fissaggio del supporto senza tassello, composto da barra filettata 500 mm, 2 dadi esagonali a chiusura rapida, 2 rondelle	183607R	**76.90**
Fissaggio per pompa del vuoto Titan, composto da piastra di copertura con attacco rapido ⅜" e guarnizione per piastra di base.	183603R	**116.00**
Pompa del vuoto, per creare un vuoto ≤ –900 mbar (90%), composta da pompa a cassetto rotante a secco, senza olio, portata 6 m^3/h, motore a condensatore 230 V, 50–60 Hz, 250 W, protetto dagli spruzzi d'acqua, filtro di aspirazione interno con funzione di silenziatore e 5 m di tubo flessibile di PVC telato con attacco rapido.	183670R220	**2'230.00**
Indicatore laser del centro dei fori	183604R	**152.00**
Punta di centraggio G ½ UDKB, con fori di aspirazione della polvere di carotaggio dal foro praticato tramite rotore aspirante per aspirazione della polvere (cod. art. 180160 R), con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm, come accessorio.	180140R	**107.00**
Punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm per punta di centraggio	079013	**22.10**
Chiave a forcella semplice SW 41 per sbloccare corone diamantate universali	079003	**44.60**
Anello di sbloccaggio, per rimuovere facilmente le corone	180015	**24.10**
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	**71.20**
Pietra affilatrice per corone diamatate	079012	**75.30**
Livella sferica, magnetica, per il posizionamento del supporto	182010R	**87.50**
Dispositivo di aspirazione della polvere con filettatura di attacco G ½ esterna, UNC 1¼ esterna e con attacco per REMS Pull 2 ed altri aspiratori adatti.	180160R	**203.00**
Dispositivo d'aspirazione dell'acqua, per carotaggi ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello di spinta dell'acqua con guarnizione, rondella di gomma Ø 200 mm e anello di pressione universale per tutti i supporti REMS.	183606R	**458.00**
Anello di gomma Ø 200 mm, confezione da 10 pezzi, per dispositivo d'aspirazione	183675R10	**86.70**
Detect B. Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.		
Porte antipolvere, vedi pagina 120.		
REMS Pull 2 L / M, aspiratore per materiale asciutto e bagnato, certificato come aspiratore e depolveratore per polveri nocive secondo EN 60335-2-69, vedere pagina 374		

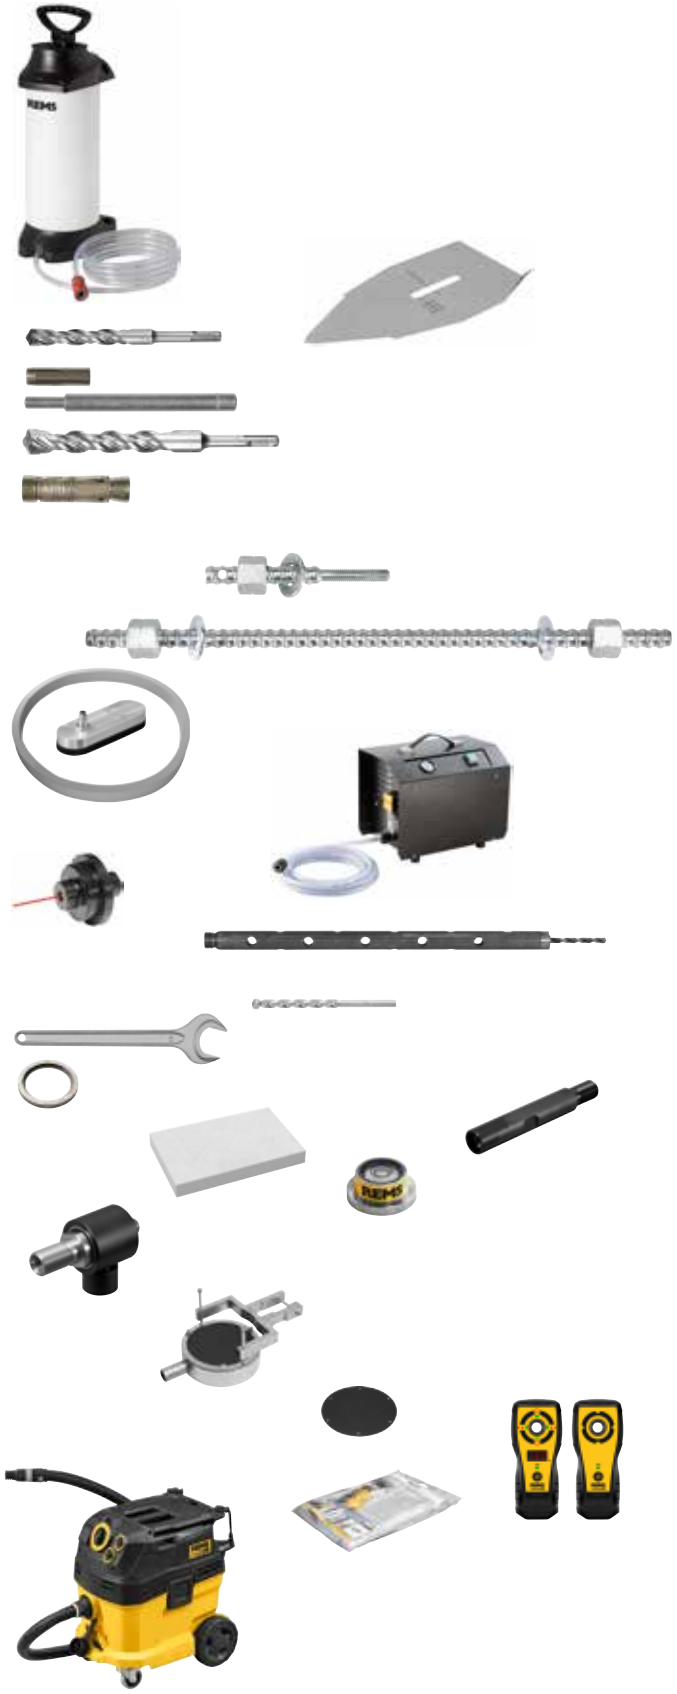


Corone diamantate universali REMS

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

Corone diamantate universali di altissima qualità. Brasatura ad induzione. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Ideale per l'uso universale in cemento armato, muratura e per molti tipi di materiale. Per impianti, carpenteria metallica, industria.

Calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo ed altri materiali — Ø 32 – 300 mm

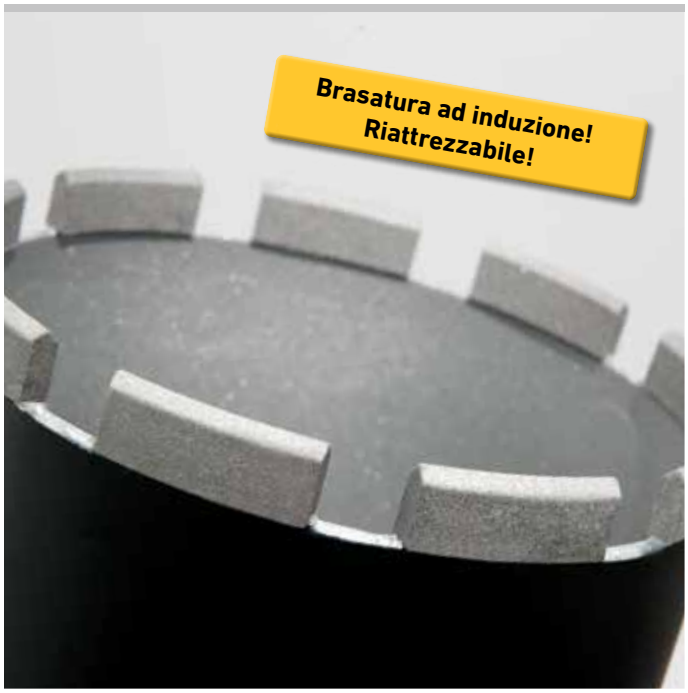





Corone diamantate universali REMS – Brasatura ad induzione. Segmenti diamantati con geometria cuneiforme per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Universale per molti tipi di materiale. Ideale per l'installatore.

Per l'uso universale con molti materiali, per il carotaggio a secco e ad umido, manuale o su supporto.

Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm.

Segmenti diamantati pregiati sviluppati specialmente per il carotaggio, con alto contenuto di diamanti e legante speciale, per un rendimento di foratura eccezionale e una durata particolarmente lunga. Ideale per l'uso universale in cemento armato e muratura.

Segmenti diamantati con geometria cuneiforme ("a tetto") per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Brasatura ad induzione in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della brasatura. I tubi di carotaggio con segmenti diamantati brasati sono riattrezzabili mediante una semplice brasatura forte.

Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Azionamento con tutte le macchine motore REMS Picus e macchine motore idonee di altre marche con filetto di attacco UNC 1¼ esterno. Adattatore per il collegamento delle corone diamantate universali REMS alle macchine motore con altre filettature di attacco/altri portautensili, come accessorio.

Aspirare le polveri prodotte nel carotaggio a secco mediante l'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 374).

Info

Corone diamantate universali REMS

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

La fornitura comprende

Corona diamantate universale REMS. Brasatura ad induzione, riattrezzabile. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Per molti materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm. In cartone.

Ø × profondità × attacco	Num. segmenti	Cod.art.	Fr.
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**166.00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**155.00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**165.00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**179.00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**203.00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**221.00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**249.00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**256.00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**270.00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**305.00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**317.00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**330.00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**392.00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**415.00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**459.00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**486.00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**591.00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**607.00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**794.00**





Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Anello di sbloccaggio, per rimuovere facilmente le corone	180015	**24.10**
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	**71.20**
Adattatore UNC 1¼ esterno a G ½ esterno	180052	**36.70**
Adattatore UNC 1¼ esterno a G ½ interno	180056	**33.30**
Adattatore UNC 1¼ esterno per Hilti BI, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BI.	180053	**56.20**
Adattatore UNC 1¼ esterno per Hilti BU, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BU.	180054	**130.00**
Adattatore UNC 1¼ esterno per Hilti BL, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BL.	180057R	**145.00**
Pietra affilatrice per corone diamatate	079012	**75.30**
Chiave a forcella semplice CH 41 per corone diamantate	079003	**44.60**
Porte antipolvere, vedi pagina 120.		

Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, a richiesta.



Corone diamantate universali REMS LS

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

Corone diamantate universali di altissima qualità. Saldatura laser. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Ideale per l'uso universale in cemento armato, muratura e per molti tipi di materiale. Per impianti, carpenteria metallica, industria.

Calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo ed altri materiali — Ø 32 – 200 mm







Corone diamantate universali REMS LS – Saldatura laser. Segmenti diamantati con geometria cuneiforme per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Universale per molti tipi di materiale.

Ideale per l'installatore.

Per l'uso universale con molti materiali, per il carotaggio a secco e ad umido, manuale o su supporto.

Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm.

Segmenti diamantati pregiati sviluppati specialmente per il carotaggio, con alto contenuto di diamanti e legante speciale, per un rendimento di foratura eccezionale e una durata particolarmente lunga. Ideale per l'uso universale in cemento armato e muratura.

Segmenti diamantati con geometria cuneiforme ("a tetto") per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Saldatura laser in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della saldatura. Resistente alle alte temperature – assenza di dissaldatura dei segmenti per surriscaldamento anche in condizioni di sollecitazioni termiche estreme.

Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Azionamento con tutte le macchine motore REMS Picus e macchine motore idonee di altre marche con filetto di attacco UNC 1¼ esterno. Adattatore per il collegamento delle corone diamantate universali REMS alle macchine motore con altre filettature di attacco/altri portautensili, come accessorio.

Aspirare le polveri prodotte nel carotaggio a secco mediante l'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 374).

Info

Corone diamantate universali REMS LS

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

La fornitura comprende

Corona diamantate universale REMS LS. Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Per molti materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm. In cartone.

Ø × profondità × attacco	Num. segmenti	Cod.art.	Fr.
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**183.00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**171.00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**181.00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**197.00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**224.00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**242.00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**274.00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**281.00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**297.00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**335.00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**348.00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**362.00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**431.00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**456.00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**551.00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**583.00**





Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Anello di sbloccaggio, per rimuovere facilmente le corone	180015	**24.10**
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	**71.20**
Adattatore UNC 1¼ esterno a G ½ esterno	180052	**36.70**
Adattatore UNC 1¼ esterno a G ½ interno	180056	**33.30**
Adattatore UNC 1¼ esterno per Hilti BI, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BI.	180053	**56.20**
Adattatore UNC 1¼ esterno per Hilti BU, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BU.	180054	**130.00**
Adattatore UNC 1¼ esterno per Hilti BL, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BL.	180057R	**145.00**
Pietra affilatrice per corone diamatate	079012	**75.30**
Chiave a forcella semplice CH 41 per corone diamantate	079003	**44.60**

Porte antipolvere, vedi pagina 120.

Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, a richiesta.



REMS Picus DP

Carotatrice diamantata elettrica
con tecnologia a micro-impulsi

Elettroutensile compatto e maneggevole per il carotaggio, ad esempio in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Con tecnologia a micro-impulsi. Specifico per il carotaggio a secco, a mano o con supporto.

Calcestruzzo, cemento armato	≤ Ø 162 (202) mm
Muratura ed altri materiali	≤ Ø 202 mm

Corone diamantate per carotaggi a secco REMS, anche per macchine idonee di altre marche vedi pagina 369.

REMS Picus DP – carotaggio senz'acqua con tecnologia a micro-impulsi. Lavoro pulito, facile e veloce, p.e. 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 5 minuti.

Specifico per il carotaggio a secco
Macchina motore con tecnologia a micro-impulsi, sviluppata specificamente per il carotaggio a secco, a mano o con supporto. Utilizzabile ovunque, in angoli stretti, a filo di muro. Adatto per molti materiali, in particolare materiali particolarmente duri. Per condotte di canalizzazioni e di cavi, condotta di ventilazione e carotaggi prova. In combinazione con l'aspiratore REMS Pull 2 M è ideale per la realizzazione di carotaggi in ambienti già finiti, ad esempio in edifici residenziali, adibiti ad uffici o industriali.

Costruzione
Macchina motore compatta per carotaggi a basse vibrazioni, con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna. Robusta, adatta per l'uso in cantiere. Leggerissima, solo 7 kg. Lavoro semplice e veloce senz'acqua, p. e. 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in solo 5 min. Pratica impugnatura in linea ed impugnatura ausiliaria per l'utilizzo manuale. Rotore aspirante integrato con attacco per l'aspiratore REMS Pull 2 M e per altri aspiratori adatti. Collo di fissaggio Ø 60 mm per fissare la macchina motore sul supporto.

Azionamento
Potente e robusto motore universale 2200 W. Numero di giri sotto carico 880 min^{-1}. Ingranaggio robusto e senza necessità di manutenzione. Protezione contro il blocco tramite frizione slittante di sicurezza. Interruttore a pressione con arresto.

Tecnologia a micro-impulsi
Tecnologia a micro-impulsi, attivabile e disattivabile: il disco a impulsi con 24 denti genera a vuoto a 1.200 min^{-1} 28.800 impulsi min^{-1} e sotto carico a 880 min^{-1} 21.120 impulsi min^{-1}. Particolarmente adatto per il carotaggio a secco in materiali particolarmente duri, a mano o con supporto.

Elettronica multifunzionale
Elettronica multifunzionale per un avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico e protezione contro il blocco per motore e ingranaggio.

Corone diamantate per carotaggi a secco LS
Corone diamantate per carotaggi a secco sviluppate appositamente per la tecnologia a micro-impulsi, saldatura laser, resistente alle alte temperature (pagina 369), ideale per il carotaggio senz'acqua, a mano o con supporto. Filettatura attacco corona UNC 1¼ interna. Lunghezza di foratura 320 mm. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per il carotaggio a secco in cemento armato e muratura. Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69
Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo di un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiori per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m^3. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

Per l'efficiente aspirazione delle polveri di carotaggio dalla fessura nel carotaggio a secco utilizzare REMS Pull 2 M (pagina 374). L'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M è certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M.

Punta di centraggio
Punta di centraggio G ½ TDKB, con fori di aspirazione della polvere, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm.

Supporti
Utilizzabile, a scelta con i supporti REMS Simplex 2 o REMS Titan (pagina 368).

REMS Detect B
Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.





Prodotto tedesco di qualità

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DP

Carotatrice diamantata elettrica
con tecnologia a micro-impulsi



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP Set Simplex 2



REMS Picus DP Set Titan



REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

La fornitura comprende

REMS Picus DP Basic-Pack. Carotatrice diamantata elettrica con tecnologia a micro-impulsi per carotaggi senz'acqua in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 162 (202) mm, muratura e altri materiali ≤ Ø 202 mm, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, ingranaggio esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, sistema di aspirazione della polvere integrato. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Numero di giri mandrino portapunta sotto carico 880 min^{-1}. Impugnatura ausiliaria. Punta di centraggio G ½ TDKB con punta Ø 8 mm, chiave esagonale da 3. Chiave a forcella semplice da 32. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	180016RSEV	**2'990.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack e supporto REMS Simplex 2 con utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180033RSEV	**4'180.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack e supporto REMS Titan con utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180035RSEV	**4'790.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, cod.art. 180016 R220, e REMS Pull 2 M Set, cod.art. 185601 R220.

	Cod.art.	Fr.
	180036RSEV	**4'220.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Picus DP macchina motore	180003RSEV	**2'830.00**
Cassetta metallica con inserti	180600R	**163.00**
Corone diamantate per il carotaggio a secco, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 369.		
Porte antipolvere, vedi pagina 120.		
Detect B. Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.		
REMS Pull 2 M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 374		
Altri accessori vedi pagina 368.		



REMS Picus DWP

Carotatrice diamantata elettrica
con tecnologia a micro-impulsi

Elettroutensile compatto e maneggevole per il carotaggio, ad esempio in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Con tecnologia a micro-impulsi. Carotaggio a secco o a umido, a mano o con supporto.

Calcestruzzo, cemento armato	≤ Ø 162 (202) mm
Muratura ed altri materiali	≤ Ø 202 mm

Corone diamantate REMS per carotaggio a secco o universali, anche per macchine idonee di altre marche vedi pagine 360 – 363, 369.

REMS Picus DWP – carotaggio senz'acqua con tecnologia a micro-impulsi. Ideale per il carotaggio a mano in materiali particolarmente duri. Lavoro pulito, facile e veloce.

1 Sistema – 4 Applicazioni.

Impiego universale
Macchina motore universale con tecnologia a micro-impulsi, per il carotaggio a secco o a umido, a mano o con supporto. Utilizzabile ovunque, in angoli stretti, a filo di muro. Adatto per molti materiali, in particolare materiali particolarmente duri. Per condotte di canalizzazioni e di cavi, condotta di ventilazione e carotaggi prova. In combinazione con l'aspiratore REMS Pull 2 M è ideale per il carotaggio a secco in ambienti già finiti, ad esempio in edifici residenziali, adibiti ad uffici o industriali.

Costruzione
Macchina motore compatta per carotaggi a basse vibrazioni, con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna. Robusta, adatta per l'uso in cantiere. Leggerissima, solo 7 kg. Lavoro semplice e veloce, p. e. 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in solo 5 min. Pratica impugnatura in linea ed impugnatura ausiliaria per l'utilizzo manuale. Rotore aspirante integrato. Collegamenti intercambiabili: per il carotaggio a secco con REMS Pull 2 M e altri idonei aspiratori e per il carotaggio a umido con dispositivo di alimentazione dell'acqua, con valvola di arresto regolabile e attacco rapido con acquastop e attacco tubo flessibile ½". Collo di fissaggio Ø 60 mm per fissare la macchina motore sul supporto.

Azionamento
Potente e robusto motore universale 2200 W. Numero di giri sotto carico 880 min^{-1}. Ingranaggio robusto e senza necessità di manutenzione. Protezione contro il blocco tramite frizione slittante di sicurezza. Interruttore a pressione con arresto.

Tecnologia a micro-impulsi
Tecnologia a micro-impulsi, attivabile e disattivabile: il disco a impulsi con 24 denti genera a vuoto a 1.200 min^{-1} 28.800 impulsi min^{-1} e sotto carico a 880 min^{-1} 21.120 impulsi min^{-1}. Particolarmente adatto per il carotaggio a umido a mano e per il carotaggio a secco, a mano o con supporto, in materiali particolarmente duri.

Elettronica multifunzionale
Elettronica multifunzionale per un avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico e protezione contro il blocco per motore e ingranaggio.

Corone diamantate per carotaggi a secco LS
Corone diamantate per carotaggi a secco sviluppate appositamente per la tecnologia a micro-impulsi, saldatura laser, resistente alle alte temperature (pagina 369), ideale per il carotaggio senz'acqua, a mano o con supporto. Filettatura attacco corona UNC 1¼ interna. Lunghezza di foratura 320 mm. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per il carotaggio a secco in cemento armato e muratura. Adatte anche per il carotaggio a umido. Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Corone diamantate universali
Corone diamantate universali adatte all'uso senza tecnologia a micro-impulsi, vedi pagina 360 – 363.

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69
Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo di un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiori per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m^3. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

Per l'efficiente aspirazione delle polveri di carotaggio dalla fessura nel carotaggio a secco utilizzare REMS Pull 2 M (pagina 374). L'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M è certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M.

Punta di centraggio
Punta di centraggio G ½ TDKB, con fori di aspirazione della polvere di perforazione dal pozzo, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm.





Prodotto tedesco di qualità

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DWP

Carotatrice diamantata elettrica
con tecnologia a micro-impulsi

Supporti
Utilizzabile, a scelta con i supporti REMS Simplex 2 o REMS Titan (pagina 368).

REMS Detect B
Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.



REMS Picus DWP Basic-Pack



REMS Picus DWP Set Simplex 2



REMS Picus DWP Set Titan

La fornitura comprende

REMS Picus DWP Basic-Pack. Carotatrice diamantata elettrica con tecnologia a micro-impulsi per il carotaggio a secco e a umido in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 162 (202) mm, muratura e altri materiali ≤ Ø 202 mm, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, ingranaggio esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, sistema di aspirazione della polvere integrato. Collegamento per aspiratore, collegamento per dispositivo di alimentazione dell'acqua, intercambiabile. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Interruttore a pressione con arresto. Numero di giri mandrino portapunta sotto carico 880 min^{-1}. Impugnatura ausiliaria. Punta di centraggio G ½ TDKB con punta Ø 8 mm, chiave esagonale da 3. Chiave a forcella semplice da 32.
In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	180017R220	**3'430.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus DWP Set Simplex 2. REMS Picus DWP Basic-Pack e supporto REMS Simplex 2 con utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180037R220	**4'620.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus DWP Set Titan. REMS Picus DWP Basic-Pack e supporto REMS Titan con utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180038R220	**5'230.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Picus DWP macchina motore	180004R220	**3'260.00**
Cassetta metallica con inserti	180600R	**163.00**
Corone diamantate per il carotaggio a secco, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 369.		
Corone diamantate universali, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 360–361.		
Corone diamantate universali LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature, vedi pagina 362–363.		
Porte antipolvere, vedi pagina 120.		
Detect B. Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.		
REMS Pull 2 M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 374		
Altri accessori vedi pagina 368.		











Accessori

Per REMS Picus DP, REMS Picus DWP
e altre marche

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Simplex 2. Supporto robusto e maneggevole per carotaggi fino a Ø 202 mm. Descrizione: vedere pagina 358.	183700R	**1'190.00**
REMS Titan. Supporto robusto e particolarmente stabile per carotaggi in cemento armato ed altri materiali fino a Ø 300 mm. Per le applicazioni più impegnative. Descrizione: vedere pagina 358.	183600R	**1'800.00**
Maschera per foratura Titan per facilitare la realizzazione dei fori di fissaggio. Per supporti REMS Titan.	183605R	**67.10**
Punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus per tasselli per calcestruzzo M12	079018	**32.90**
Tassello per calcestruzzo M12, confezione da 50 pezzi	079005R50	**129.00**
Punteruolo per tassello per cemento M12	182050R	**18.80**
Punta per pietra in metallo duro Ø 20 mm SDS-plus per tasselli ad espansione M12	079019	**73.80**
Tassello ad espansione M12, confezione da 10 pezzi, per muratura, riutilizzabile	079006R10	**121.00**
Kit a chiusura rapida 160 per il fissaggio del supporto con tassello, composto da barra filettata 160 mm con filettatura M12 × 52, dado a serraggio rapido, rondella.	079010	**84.60**
Kit a chiusura rapida 500 per il fissaggio del supporto senza tassello, composto da barra filettata 500 mm, 2 dadi esagonali a chiusura rapida, 2 rondelle	183607R	**76.90**
Fissaggio per pompa del vuoto Titan, composto da piastra di copertura con attacco rapido ⅜" e guarnizione per piastra di base.	183603R	**116.00**
Pompa del vuoto, per creare un vuoto ≤ –900 mbar (90%), composta da pompa a cassetto rotante a secco, senza olio, portata 6 m³/h, motore a condensatore 230 V, 50–60 Hz, 250 W, protetto dagli spruzzi d'acqua, filtro di aspirazione interno con funzione di silenziatore e 5 m di tubo flessibile di PVC telato con attacco rapido.	183670R220	**2'230.00**
Indicatore laser del centro dei fori	183604R	**152.00**
Punta di centraggio G ½ TDKB, con fori di aspirazione della polvere di perforazione dal pozzo, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm.	180145R	**107.00**
Punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm per punta di centraggio	079013	**22.10**
Chiave a forcella semplice SW 41 per sbloccare corone diamantate universali	079003	**44.60**
Anello di sbloccaggio, per rimuovere facilmente le corone	180015	**24.10**
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	**71.20**
Pietra affilatrice per corone diamatate	079012	**75.30**
Livella sferica, magnetica, per il posizionamento del supporto	182010R	**87.50**
Detect B. Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.		
Porte antipolvere, vedi pagina 120.		
REMS Pull 2 M, aspiratore per materiale asciutto e bagnato, certificato come aspiratore e depolveratore per polveri nocive secondo EN 60335-2-69, vedere pagina 374		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Corone diamantate per carotaggio a secco LS REMS

Per REMS Picus DP, REMS Picus DWP e altre marche

Corone diamantate per carotaggio a secco di alta qualità. Saldatura laser. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi, p.e. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, a mano o con supporto. Ideale per l'uso universale in cemento armato, muratura e per molti tipi di materiale.

Calcestruzzo, cemento armato, calcestruzzo lavato, mattoni, clinker, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo ed altri materiali Ø 32 – 202 mm



Corone diamantate per carotaggio a secco REMS LS – Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi. Universale per molti tipi di materiale. Ideale per l'installatore.

Per l'uso universale con molti materiali, manuale o su supporto.

Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Profondità di carotaggio 320 mm.

Segmenti diamantati pregiati sviluppati specificamente per il carotaggio, con alto contenuto di diamanti e legante speciale, per un rendimento di foratura eccezionale e una durata particolarmente lunga. Ideale per l'uso universale in cemento armato e muratura.

Segmenti diamantati con diamanti posizionati nel legante. Per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Saldatura laser in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della saldatura. Resistente alle alte temperature – assenza di dissaldatura dei segmenti per surriscaldamento anche in condizioni di sollecitazioni termiche estreme.

Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Azionamento con macchina motore REMS Picus DP, REMS Picus DWP, con tecnologia a micro-impulsi e macchine motore idonee di altre marche con filetto di attacco UNC 1¼ esterno. Adatte anche per il carotaggio a umido.

Per l'efficiente aspirazione delle polveri di carotaggio dalla fessura nel carotaggio a secco utilizzare REMS Pull 2 M (pagina 374). L'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M è certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M.

Info





La fornitura comprende

Corone diamantate per carotaggio a secco REMS LS. Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi, p.e. REMS Picus DP, a mano o con supporto. Per molti materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Lunghezza di carotaggio 320 mm. In cartone.

Ø × profondità × attacco	Num. segmenti	Cod.art.	Fr.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**200.00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**187.00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**199.00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**216.00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**246.00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**266.00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**299.00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**307.00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**323.00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**371.00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**385.00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**395.00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**423.00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**471.00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**500.00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**551.00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**584.00**





Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Anello di sbloccaggio, per rimuovere facilmente le corone	180015	**24.10**
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	**71.20**
Pietra affilatrice per corone diamatate	079012	**75.30**
Chiave a forcella semplice CH 41 per corone diamantate	079003	**44.60**
Porte antipolvere, vedi pagina 120.		

Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate per carotaggi a secco REMS con macchine motore di altre marche, su richiesta.



Localizzatore elettronico professionale per determinare con precisione il centro del foro di entrata e di uscita nella realizzazione di fori passanti e per l'indicazione automatica dello spessore del materiale.

Adatto per diversi materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di tutti i tipi, legno e altri materiali, spessore del materiale ≤ 120 cm




REMS Detect B – per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti.

Localizzatore elettronico professionale del centro del foro, dotato di unità trasmittente e unità ricevente, per determinare con precisione i centri del foro di entrata e di uscita di fori passanti e per l'indicazione automatica dello spessore del materiale ≤ 120 cm.

Ideale per posizionare la carotatrice e la punta esattamente al centro del punto di entrata e per scegliere gli utensili per forare. Con navigazione acustica e ottica tramite LED rossi/verdi e display con tecnologia a LED.

Non è necessario eseguire fori di sondaggio, per cui particolarmente adatto per l'impiego in ambienti già finiti, ad esempio in edifici residenziali, adibiti ad uffici o industriali.





Info



La fornitura comprende

REMS Detect B Set. Localizzatore elettronico professionale del centro del foro, dotato di unità trasmittente e unità ricevente. Con navigazione acustica e ottica tramite LED rossi/verdi e display con tecnologia a LED, indicatore dello stato di carica della batteria con LED, 6 pile 1,5 V, AAA, LR3, punti di adesione riutilizzabili, in robusta valigetta.

	Cod.art.	Fr.
	182100 R5	**741.00**

Punte per piastrelle REMS

Punte diamantate per la foratura a secco per forare piastrelle di tutti i tipi in modo rapido e preciso. Ideale per il montaggio e la ristrutturazione.

Ceramica, maiolica, granito, marmo, ecc.



Punta per piastrelle – per forare a secco.

Utilizzo universale per forare a secco senza battuta in ceramica, maiolica, granito, marmo ed altri materiali. Nessuna scheggiatura delle piastrelle.

Non è necessaria acqua.

Cera speciale all'interno della punta a secco con funzione di lubrificazione e raffreddamento, che diventa liquida con il calore e raffredda la punta.

Facile inizio della foratura a mano libera grazie al dispositivo di centraggio con fissaggio a vuoto.

Adatto a tutti i trapani e avvitatori più diffusi con attacco esagonale da ¼".

Azionamento mediante avvitatore a batteria REMS Helix 22 V VE (pagina 116) ed altri avvitatori/trapani (numero di giri ≥ 1000 min^{-1}).

Info



La fornitura comprende

Set di punte per piastrelle REMS 6 + 8 + 10. Punte diamantate per la foratura a secco con cera speciale all'interno della punta. Per ceramica, maiolica, granito, marmo ed altri materiali. Punte per piastrelle Ø 6, 8, 10 mm, dispositivo di centraggio con fissaggio a vuoto. In confezione blister.

	Cod.art.	Fr.
	181700R	**241.00**



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Punta per piastrelle Ø 5 mm	181710R	**59.10**
Punta per piastrelle Ø 6 mm	181711R	**59.10**
Punta per piastrelle Ø 8 mm	181712R	**60.30**
Punta per piastrelle Ø 10 mm	181713R	**61.50**
Punta per piastrelle Ø12 mm	181714R	**66.40**
Punta per piastrelle Ø 14 mm	181715R	**96.40**
REMS Helix 22 V VE, avvitatore a batteria, vedere pagina 116		



REMS Krokodil 180 SR

Scanalatrice elettrica per muri a disco diamantato per tracciare e tagliare

Elettroutensile compatto e maneggevole per scanalare e tagliare a secco, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, intonaco di ogni tipo.

Profondità di taglio	≤ 61 mm
Larghezza di taglio	≤ 62 mm
Numero di dischi diamantati	1 – 3

Dischi diamantati universali REMS, anche per macchine motore adatte di altre marche, vedere pagina 373.

REMS Krokodil 180 SR – scanalare anziché scalpellare. Superficie di lavoro che appoggia completamente. Elettronica multifunzione.

Impiego universale
Macchina motore universale per scanalare e tagliare a secco. Ideale per realizzare scanalature per la posa di tubi e cavi elettrici di impianti di riscaldamento, igienico-sanitari ed elettrici, di climatizzazione e di refrigerazione.

Costruzione
Macchina motore compatta e maneggevole, solo 8,0 kg. Robusta, adatta per l'uso in cantiere. Lavoro facile e veloce, ad esempio solo 34 s per realizzare una scanalatura in muri lunga 500 mm e profonda 61 mm. Superficie di lavoro che appoggia completamente durante l'intera operazione di scanalatura/taglio per l'affondamento guidato dei dischi diamantati, lavoro sicuro e senza polvere ed avanzamento facile ed uniforme. Pratica impugnatura con interruttore con effetto leva ed amplificazione di 3 volte della forza per un facile affondamento ed un efficiente avanzamento. Impugnatura di sostegno girevole, per un'ottimale posizione di lavoro e per lavorare in modo ergonomico. Bloccaggio dell'albero motore per il cambio facile dei dischi diamantati universali. 7 dischi distanziatori di diverso spessore, avvitati insieme ai dischi diamantati e interposti ad essi sulla distanza richiesta delle scanalature, formano un blocco stabile e assicurano una larghezza di taglio costante. Battuta di profondità regolabile. Bocchettone di aspirazione integrato nell'alloggiamento per il collegamento di un depolveratore.

Azionamento
Robusto e potente motore universale, 2000 W. Numero di giri sotto carico dell'albero motore dei dischi 3300 min^{-1}. Protezione dal surriscaldamento tramite termoregolazione della bobina di campo del motore con resistenza PTC (Positive Temperature Coefficient). Robusto riduttore esente da manutenzione. Cavo di alimentazione 5,7 m. Interruttore di sicurezza con blocco di riaccensione. Protezione dal riavviamento dopo un'interruzione della corrente elettrica.

Speed Regulation
L'elettronica del tachimetro di regolazione del numero di giri mantiene costante il numero di giri anche sotto carico. Il numero di giri del disco diamantato viene mantenuto sul valore nominale finché non trova una resistenza antagonista e scende sotto un valore critico. Il motore di azionamento si arresta. Scaricando la macchina motore, si ritorna al numero di giri nominale, per cui si può continuare subito a lavorare con il numero di giri nominale **(brevetto EP 2 085 191)**. Vantaggio: la velocità di scanalatura e di taglio (numero di giri sotto carico) rimane costante durante l'intero processo di scanalatura e di taglio, per alte prestazioni di scanalatura e di taglio.

Elettronica multifunzionale
Elettronica multifunzionale con limitazione della corrente di spunto per un avviamento graduale all'inizio dell'affondamento dei dischi diamantati, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico per la protezione del motore e del riduttore.

Dischi diamantati universali
Utilizzo universale per realizzare scanalature e tagli diritti. Segmenti diamantati di qualità appositamente sviluppati, con alto contenuto di diamanti ed agglomerante speciale per eccellenti prestazioni di scanalatura/taglio e durata particolarmente lunga. A scelta dischi diamantati universali REMS LS Turbo, con saldatura laser, resistenti alle alte temperature, per tagli veloci e tagli in materiali duri, o dischi diamantati universali REMS LS H-P, High Performance, con saldatura laser, resistenti alle alte temperature, per tagli veloci e tagli in materiali particolarmente duri, di lunga durata (pagina 373), corpo base in metallo secondo EN 13236. Foro di montaggio Ø 22,23 mm.

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69
Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo di un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiore per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m^3. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. REMS Pull 2 M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 374).







Superficie di lavoro che appoggia completamente durante l'intera operazione di scanalatura/taglio per l'affondamento guidato dei dischi diamantati, lavoro sicuro e senza polvere ed avanzamento facile ed uniforme.

REMS Krokodil 180 SR

Scanalatrice elettrica per muri a disco diamantato per tracciare e tagliare



Info

La fornitura comprende

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Scanalatrice elettrica per muri a disco diamantato con Speed Regulation. Per tracciare e tagliare calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, intonaco di ogni tipo, profondità di taglio 61 mm, regolabile. Larghezza del taglio ≤ 62 mm, a livelli di 3, 6, 10, 20 mm tramite dischi distanziatori. Elettroutensile con albero motore Ø 22,2 mm, per 1, 2 o 3 dischi diamantati secondo EN 13236, ≤ Ø 180 mm, con riduttore esente da manutenzione, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Elettronica multi-funzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico, protezione contro il surriscaldamento. Cavo di alimentazione 5,7 m. Interruttore di sicurezza con blocco di riaccensione. Protezione dal riavviamento in caso di black-out di rete. Numero di giri sotto carico 3300 min^{-1}. Bocchettone di aspirazione per collegare un aspirapolvere/depolveratore. Chiave fissa da 13. In valigetta L-Boxx H.

	Cod.art.	Fr.
	185012RSEV	**1'440.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Krokodil 180 SR macchina motore	185001RSEV	**1'390.00**
Disco diamantato universale LS Turbo, saldatura laser, resistente alle alte temperature, per tagli veloci e tagli in materiali particolarmente duri, con corpo base in metallo secondo EN 13236	185026R	**68.30**
Disco diamantato universale LS H-P, High Performance, saldatura laser, resistente alle alte temperature, per tagli veloci e tagli in materiali particolarmente duri, con corpo base in metallo secondo EN 13236.	185027R	**110.00**
Scalpello piatto per rimuovere l'anima al termine dell'operazione di taglio	185024R	**29.50**
Valigetta L-Boxx H con inserti	185035R	**168.00**
Porte antipolvere, vedi pagina 120.		
REMS Pull 2 L / M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 374		



REMS Pull 2 L / M

Aspiratore di materiale asciutto e bagnato

Potente aspiratore elettrico di materiale asciutto e bagnato con pulizia automatica del filtro. Per l'uso artigianale.

Aspirazione di polveri, sporco e liquidi.

Ideale per la depolverazione durante lavori di fenditura, taglio, foratura, carotaggio e levigatura.

Certificato come aspirapolvere e depolveratore di polveri nocive.

Ideale per aspirare il fango prodotto durante il carotaggio.

REMS Pull 2 L	
Classe della polvere secondo EN 60335-2-69	L
Valore limite di esposizione sul posto di lavoro	> 1 mg/m³
Grado di permeabilità	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Classe della polvere secondo EN 60335-2-69	M
Valore limite di esposizione sul posto di lavoro	> 0,1 mg/m³
Grado di permeabilità	≤ 0,1 %







Aspiratori e depolveratori certificati per raccogliere polveri nocive secondo EN 60335-2-69.

REMS Pull 2 – per aspirare materiali asciutti e bagnati. Alta e costante potenza di aspirazione grazie alla continua pulizia automatica del filtro. Certificato per raccogliere polveri nocive.

Impiego universale

Aspiratore potente e maneggevole di materiali asciutti e bagnati. Per aspirare polveri, sporco e liquidi. Particolarmente adatto per la depolverazione durante lavori di scanalatura, taglio, foratura, carotaggio e levigatura. Certificato come aspiratore e depolveratore per raccogliere polveri nocive di classe L o M secondo EN 60335-2-69. Per l'uso artigianale.

Costruzione

Struttura compatta e maneggevole. REMS Pull 2 L solo 13,5 kg, REMS Pull 2 M solo 14,2 kg. Leggero e manovrabile grazie alle ruote fisse gommate ed alle ruote sterzabili girevoli, arresto tramite ruota sterzabile con fermo. Grande capacità del recipiente 31 l, capacità per liquidi 17 l. Interruttore On/Off con selezione senza pulizia filtro o con pulizia filtro con ciclo di 15 s o di 60 s. Adattatore per il collegamento dell'elettroutensile all'aspirapolvere. Tubo flessibile di aspirazione 4 m elettricamente conduttore (Pull M), ergonomica impugnatura a gomito, 2 tubi di aspirazione ad innesto in metallo cromato 0,5 m per adattare la lunghezza del tubo di aspirazione. Larga bocchetta di aspirazione di materiale asciutto/bagnato 300 mm con rotelle gommate, montaggio, a scelta, di spazzole per aspirare polveri e sporco o di inserti in gomma per aspirare liquidi. Bocchetta di aspirazione da giunti e fessure. Grande raggio di lavoro grazie al lungo cavo di alimentazione 7,5 m. Con dispositivi di fissaggio per cavo di alimentazione, tubo flessibile di aspirazione ed accessori. Pratica maniglia di trasporto. Fermi integrati per fissare una valigetta di sistema REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M è idoneo e certificato per aspirare polveri nocive di classe M secondo EN 60335-2-69, con controllo elettronico della portata volumetrica, selettore per adattare la potenza di aspirazione a tubi flessibili di aspirazione di diametro diverso (21, 27, 32, 35, 40 mm) e tappo di chiusura per il bocchettone del tubo flessibile di aspirazione.

Pulizia continua automatica del filtro

REMS Pull 2 L e REMS Pull 2 M con innovativa e brevettata pulizia automatica del filtro, impedisce che la polvere intasi il filtro, particolarmente efficace in applicazioni con polveri sottili. A seconda dell'impostazione, il filtro a pieghe viene pulito automaticamente ogni 15 s o ogni 60 s da potenti flussi d'aria. Durante la pulizia la forza aspirante rimane invariata. Sistema brevettato di filtro a pieghe.

Azionamento

Robusto e potente motore di bypass, 1200 W, con turbina di alta potenza. Alta potenza di aspirazione, regolabile in continuo fino ad una portata d'aria ≤ 143 m³/h, per l'adattamento ottimale alla superficie ed al materiale da aspirare.

Spegnimento automatico

Limitazione del livello di riempimento con spegnimento automatico al raggiungimento del livello massimo del liquido durante l'aspirazione di liquidi conduttori di elettricità.

Accensione/spegnimento automatico elettroutensile

Presa per elettroutensili fino a 2200 W integrata nell'aspiratore, con accensione/spegnimento elettronico automatico. Accendendo o spegnendo l'elettroutensile, anche l'aspiratore si accende o si spegne automaticamente. Per lavorare comodamente.

Sistema antistatico (REMS Pull 2 M)

Le cariche elettrostatiche vengono scaricate alla parte superiore dell'aspiratore, che prevede apposita messa a terra, tramite i tubi di aspirazione metallici, l'impugnatura E, il tubo flessibile E ed il raccordo del tubo flessibile che sono dei conduttori elettrici.

Aspirazione di acqua

Per aspirare acqua è necessario il filtro a pieghe PES. Se necessario, utilizzare un sacchetto filtrante per materiale bagnato o un sacchetto di polietilene. I sacchetti filtranti per materiale bagnato separano l'acqua dalle sostanze solide aspirate. I sacchetti di polietilene semplificano lo smaltimento dello sporco ed impediscono accumuli di sporco all'interno del contenitore.



Aspirazione di polveri nocive durante lavori di scanalatura e taglio:

REMS Pull 2 M Set



Aspirazione di polveri nocive durante lavori di carotaggio a secco:

REMS Pull 2 M Set D

REMS Pull 2 L / M

Aspiratore di materiale asciutto e bagnato

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69

Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiore per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m³. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.



Aspirazione di fango prodotto durante il carotaggio ad umido con colonne REMS:

REMS Pull 2 L Set W

La fornitura comprende

REMS Pull 2 Set. Aspiratore elettrico di materiale asciutto e bagnato per uso industriale. Per aspirare polveri, sporco e liquidi. Ideale per la depolverazione durante lavori di fenditura, taglio, foratura, carotaggio e levigatura. Certificato come aspiratore e depolveratore per polveri nocive secondo EN 60335-2-69[1]. Motore di bypass 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Interruttore On/Off con selezione per la pulizia automatica del filtro. Interruttore della potenza di aspirazione per la regolazione in continuo della portata d'aria ≤ 143 m3/h. Limitazione del livello di riempimento con spegnimento automatico nell'aspirazione di liquidi. Pulizia automatica del filtro. Presa per elettroutensili fino a 2200 W, con accensione/spegnimento elettronico automatico. Grande capacità del recipiente 31 l, capacità per liquidi 17 l. Carrellato, 2 ruote e ruota sterzabile con o senza arresto. Cavo di alimentazione 7,5 m. 1 sacchetto filtrante di tessuto, 1 filtro a pieghe PES. Bocchetta di aspirazione 300 mm per materiale asciutto/bagnato, con rotelle, spazzole, inserti in gomma. Bocchetta di aspirazione per giunti e fessure. Adattatore tubo flessibile di aspirazione/elettroutensile Pull 2. Dispone di supporti per cavo di alimentazione, tubo flessibile di aspirazione ed accessori. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Pull 2 L Set	Polveri di classe L. Valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 1 mg/m³, grado di permeabilità ≤ 0,1 %, 2 tubi di aspirazione metallici 0,5 m, impugnatura, tubo flessibile di aspirazione 4 m, bocchettone di collegamento del tubo flessibile di aspirazione.	185600RSEV	**919.00**
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L Set con dispositivo di aspirazione dell'acqua. Ideale per aspirare il fango prodotto durante il carotaggio ad umido con colonne REMS.	185603RSEV	**1'380.00**
Pull 2 M Set	Polveri di classe M. Valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m³, grado di permeabilità ≤ 0,1 %. Controllo elettronico della portata volumetrica con segnale acustico. Selettore diametro del tubo flessibile di aspirazione. Tappo di chiusura per il bocchettone del tubo flessibile di aspirazione. Sistema antistatico con 2 tubi di aspirazione metallici elettricamente conduttori ognuno 0,5 m, impugnatura E, tubo flessibile di aspirazione E 4 m, bocchettone di collegamento del tubo flessibile di aspirazione. 1 sacchetto in polietilene.	185601RSEV	**1'240.00**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set con rotore aspirante per l'aspirazione della polvere. Ideale per aspirare polveri nocive nel carotaggio a secco con REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3, ecc.	185604RSEV	**1'440.00**

Aspirazione di polveri nocive durante lavori di scanalatura e taglio:

REMS Pull 2 L Set



REMS Pull 2 L Set



Aspiratore di sicurezza per polveri di classe L




REMS Pull 2 M Set



Aspiratore di sicurezza per polveri di classe M

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Sacchetto filtrante di tessuto, confezione da 5 pezzi, poliestere, 3 strati, antistrappo, per aspirare materiali umidi ed asciutti, certificazione M, per sporco normale, polveri sottili, polveri abrasive, sporco umido	185511R05	**65.40**
Sacchetto filtrante per materiale bagnato, confezione da 5 pezzi, tessuto di filato carta-poliestere, antistrappo, per aspirare materiali bagnati ed asciutti, per polveri abrasive, sporco bagnato, liquidi	185512R05	**110.00**
Sacchetto di polietilene, confezione da 10 pezzi, per aspirare polveri asciutte e bagnate non nocive, per sporco normale, polveri sottili, polveri abrasive, sporco bagnato, liquidi. Impedisce l'imbrattamento del contenitore.	185513R10	**61.40**
Filtro a pieghe di PES, poliestere, rivestito di nanoparticelle, 1 unità, resistente all'acqua, imputrescibile, lavabile con acqua, per aspirare materiali bagnati ed asciutti, certificazione M	185515R01	**98.80**
Dispositivo di aspirazione della polvere ved. pag. 359	180160R	**203.00**
Dispositivo d'aspirazione dell'acqua ved. pag. 359	183606R	**458.00**
Adattatore tubo flessibile di aspirazione/elettroutensile, per collegare un elettroutensile all'aspirapolvere	185654R	**74.40**

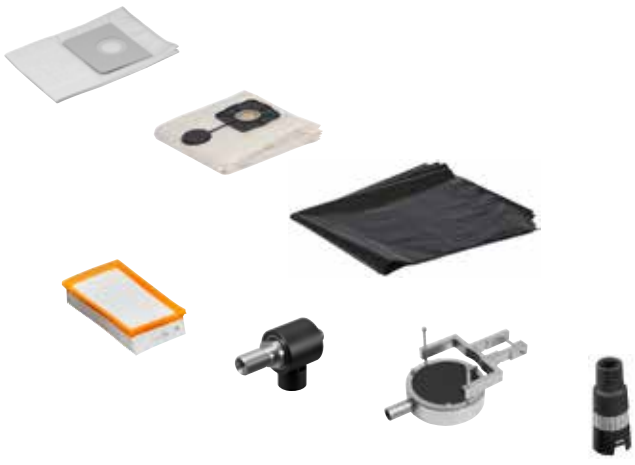

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

[1] Osservare le disposizioni nazionali sulla raccolta e lo smaltimento di polveri nocive.


PRESS

Asciugatura
Deumidificazione
Aerazione e sfiato



Deumidificatore dell'aria/ asciugatore per edilizia	378



Ventilatore da cantiere	380

REMS Secco 50/80

Potenti deumidificatori dell'aria/asciugatori per edilizia di alta efficienza per asciugare ambienti, ad esempio in seguito a danni causati dall'acqua e inondazioni, per deumidificare scantinati ammuffiti, ecc. e per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muri, intonaco, massetti, ecc. Per l'uso artigianale.

REMS Secco 50	
Potere deumidificante	≤ 50 l/24 h
Portata d'aria	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Potere deumidificante	≤ 80 l/24 h
Portata d'aria	≤ 850 m^3/h











REMS Secco – per asciugare e deumidificare.

Impiego universale

Potenti deumidificatori dell'aria/asciugatori per edilizia di alta efficienza per asciugare ambienti, ad esempio in seguito a danni causati dall'acqua e inondazioni, per deumidificare scantinati ammuffiti, ecc. e per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muri, intonaco, massetti, ecc. Per l'uso artigianale.

Costruzione Secco 50

Struttura compatta e maneggevole in robusta carcassa di plastica. Peso 21 kg. Zona di aspirazione dell'aria di grandi dimensioni con filtro dell'aria lavabile. Igrostato elettronico per regolare l'umidità finale dell'aria: spegnimento automatico al raggiungimento dell'umidità nominale dell'aria, riaccensione automatica se l'umidità dell'aria aumenta di nuovo. Uscita dell'aria verso l'alto per un'ottimale circolazione dell'aria. Scarico della condensa in un recipiente di raccolta da 7,7 l, tubo flessibile conducibile all'esterno dal lato posteriore, per scaricare la condensa in un recipiente da approntare o direttamente a una condotta di scarico. Spegnimento automatico con relativo segnale al raggiungimento del livello massimo della condensa nel recipiente interno da 7,7 l. Contatore delle ore di funzionamento e dell'energia elettrica assorbita, ad esempio per la notifica al liquidatore incaricato/committente, come accessorio. Robusta carcassa in plastica con ruote per un facile trasporto.

Costruzione Secco 80

Struttura compatta e maneggevole in robusto alloggiamento in lamiera di acciaio verniciata a polveri. Peso 51 kg. Zona di aspirazione dell'aria di grandi dimensioni con filtro dell'aria lavabile. Igrostato elettronico per regolare l'umidità finale dell'aria: spegnimento automatico al raggiungimento dell'umidità nominale dell'aria, riaccensione automatica se l'umidità dell'aria aumenta di nuovo. Uscita laterale dell'aria per un'ottimale circolazione dell'aria. Tubo flessibile di scarico della condensa in un recipiente di raccolta da 11,5 l (accessorio), conducibile all'esterno di lato, per scaricare la condensa in un recipiente da approntare o direttamente a una condotta di scarico. Interruttore di selezione del funzionamento con o senza recipiente interno di raccolta della condensa da 11,5 l. Spegnimento automatico con relativo segnale al raggiungimento del livello massimo della condensa nel recipiente interno da 11,5 l. Contatore delle ore di funzionamento e dell'energia elettrica assorbita, ad esempio per la notifica al liquidatore incaricato/committente. Presa per cavo di alimentazione amovibile. Pratico alloggiamento per il cavo di alimentazione durante il trasporto. Robusto telaio carrellato in tubolari di acciaio con ruote grandi per un facile trasporto, anche su scale. Il lato posteriore del telaio permette di far scivolare la macchina verso il basso o verso l'alto, ad esempio durante lo scarico da o il carico su una vettura.

Gruppo frigorifero Secco 50

Elevato potere deumidificante grazie al gruppo frigorifero di qualità con efficientissimo compressore a pistone rotante potente motore a condensatore 230 V, 760 W, con sistema di sbrinamento elettronico, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso, adatto anche per ambienti abitati. Potere deumidificante ≤ 50 l/24 h, portata d'aria ≤ 265 m^3/h. Refrigerante R-290 di qualità.

Gruppo frigorifero Secco 80

Elevato potere deumidificante grazie al gruppo frigorifero di qualità con efficientissimo compressore a pistone rotante e potente motore a condensatore 230 V, 680 W, con sistema di sbrinamento automatico a gas caldo, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso, adatto anche per ambienti abitati. Potere deumidificante ≤ 80 l/24 h, portata d'aria ≤ 850 m^3/h. Refrigerante R-290 di qualità.

Centralina di comando elettronica Secco 50

Pannello di comando di grandi dimensioni illuminato con chiara indicazione dell'umidità effettiva e nominale dell'aria, stato operativo del gruppo frigorifero, funzione di sbrinamento. Tasti per regolare l'umidità finale dell'aria tra 30 % e 90 % in incrementi dell'5 % e per impostare il funzionamento continuo. Tasti per 2 velocità della ventola. Tasto per timer automatico. Funzione memory per memorizzare le impostazioni, che vengono riprese in automatico dopo un black-out elettrico.

Centralina di comando elettronica Secco 80

Display da 3" illuminato con tecnologia LCD, diagonale dello schermo di 70 mm, con chiara indicazione dell'umidità effettiva e nominale dell'aria, delle ore di funzionamento, dello stato operativo del gruppo frigorifero, della funzione di sbrinamento, della funzione di protezione del compressore e del funzionamento per il recipiente interno di raccolta della condensa da 11,5 l. Tasti per regolare l'umidità finale dell'aria tra 30 % e 90 % in incrementi dell'1 % e per impostare il funzionamento continuo. Funzione memory per memorizzare le impostazioni, che vengono riprese in automatico dopo un black-out elettrico.

Recipiente di raccolta della condensa con pompa Secco 50 e Secco 80

Recipiente di raccolta della condensa con pompa della, per mandare la condensa dal recipiente di raccolta della macchina a un recipiente posto a un'altezza maggiore o a un lavandino, come accessorio.

Set di uscita dell'aria Secco 80

Tubo flessibile di grandi dimensioni Ø 200 mm, lunghezza 10 m, per l'uscita dell'aria, con occhielli metallici di fissaggio per poterlo appendere o fissare, con flangia di collegamento, per diffondere l'aria di scarico nell'ambiente, per deumidificare cavità, ad esempio controsoffitti, e per indirizzare il getto d'aria su superfici bagnate (accessorio).

REMS Orkan 2050

Per coadiuvare deumidificatori dell'aria/asciugatori per l'edilizia elettrici. Per accelerare l'asciugatura e la deumidificazione in seguito ad allagamenti e danni causati dall'acqua è utile sostenere lo scambio dell'aria mediante ventilatore da cantiere elettrico REMS Orkan 2050 (pagina 380).



R-290

Info

La fornitura comprende

REMS Secco 50 Set. Deumidificatore dell'aria/asciugatore per edilizia elettrico ad uso professionale. Per asciugare ambienti, per deumidificare scantinati, ecc. e per asciugare calcestruzzo, muri, intonaco, gettate, ecc. Gruppo frigorifero con compressore a pistone rotante e motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 760 W, con sistema di sbrinamento automatico, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso. Potere deumidificante ≤ 50 l/24 h, portata d'aria ≤ 265 m^3/h. Centralina di comando elettronica con pannello di comando illuminato di grandi dimensioni e funzione memory. Igrostato elettronico. Filtro dell'aria. Recipiente interno di raccolta della condensa da 7,7 l. In robusta carcassa di plastica con ruote. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	132011R220	**893.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



R-290

Info

La fornitura comprende

REMS Secco 80 Set. Deumidificatore dell'aria/asciugatore per edilizia elettrico ad uso professionale. Per asciugare ambienti, per deumidificare scantinati, ecc. e per asciugare calcestruzzo, muri, intonaco, gettate, ecc. Gruppo frigorifero con compressore a pistone rotante e motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 680 W, con sistema di sbrinamento automatico a gas caldo, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso. Potere deumidificante ≤ 80 l/24 h, portata d'aria ≤ 850 m^3/h. Centralina di comando elettronica con display da 3" illuminato e funzione memory. Igrostato elettronico, indicatore delle ore di funzionamento, indicatore dell'energia elettrica assorbita. Filtro dell'aria. In robusto alloggiamento in lamiera di acciaio su telaio carrellato di tubolari di acciaio con ruote grandi. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	132010RSEV	**2'520.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Recipiente di raccolta della condensa da 11,5 l Secco 80 per scaricare la condensa all'interno dell'alloggiamento in lamiera di acciaio. Per REMS Secco 80.	132100R	**66.90**
Set di uscita dell'aria Secco 80, costituito da tubo flessibile dell'aria di scarico Ø 200 mm, lunghezza 10 m, con occhielli metallici di fissaggio per la sospensione sul posto, con flangia di collegamento, per diffondere l'aria di scarico nell'ambiente, per deumidificare cavità, ad esempio controsoffitti, e per indirizzare il getto d'aria su superfici bagnate. Per REMS Secco 80.	132104R	**370.00**
Recipiente di raccolta della condensa con pompa per Secco 50, per mandare la condensa dal recipiente di raccolta della macchina a un recipiente posto a un'altezza maggiore o a un lavandino. Prevalenza ≤ 2 m. Per REMS Secco 50.	132129R220	**453.00**
Recipiente di raccolta della condensa con pompa per Secco 80, per mandare la condensa dal recipiente di raccolta della macchina a un recipiente posto a un'altezza maggiore o a un lavandino. Prevalenza ≤ 2 m. Per REMS Secco 80.	132121R220	**453.00**
Detect W, igrometro dielettrico per la misura non invasiva dell'umidità di materiali da costruzione, ad esempio di calcestruzzo, muratura, gesso e legno. In borsa.	132115R	**273.00**
REMS Orkan, ventilatore elettrico da cantiere, vedere pagina 380.		



REMS Orkan 2050

Ventilatore elettrico da cantiere

Potente ventilatore elettrico da cantiere ad alta efficienza per supportare i deumidificatori dell'aria/gli asciugatori per l'edilizia dopo inondazioni e danni causati dall'acqua. Ideale per l'aerazione e lo sfiato di locali, intercapedini, pozzi, cavità e per l'aerazione e il raffreddamento con aria di macchine, tendoni per eventi festivi, padiglioni per manifestazioni. Per supportare lo scambio dell'aria in scantinati umidi e ammuffiti e per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muratura, intonaco, massetto, ecc. Per l'uso artigianale.

Portata d'aria livello I	1740 m^3/h
Potenza livello I	355 W
Portata d'aria livello II	2050 m^3/h
Potenza livello II	450 W









REMS Orkan 2050 – per l'aerazione.

Impiego universale

Potente ventilatore da cantiere ad alta efficienza per supportare i deumidificatori dell'aria/gli asciugatori per l'edilizia dopo inondazioni e per i danni causati dall'acqua. Ideale per l'aerazione e lo sfiato di locali, intercapedini, pozzi, cavità e per l'aerazione e il raffreddamento ad aria di macchine, tendoni per eventi festivi, padiglioni per manifestazioni. Per supportare il ricambio dell'aria in scantinati umidi e ammuffiti e per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muratura, intonaco, massetto, ecc. Per l'uso artigianale.

Costruzione

Turboventola radiale con 2 livelli di portata d'aria, in robusto corpo in polietilene realizzato tramite rotostampaggio per una lunga durata. Struttura compatta e maneggevole, peso di soli 10 kg, con motore monofase a condensatore 230 V, 355/450 W a bassa rumorosità, con pratica maniglia di trasporto. Uscita dell'aria regolabile in direzione orizzontale, a 45° o verticale tramite deflettori applicabili sul corpo in materiale sintetico. Portata d'aria generata regolabile su 2 livelli: 1740/2050 m^3/h. Ideale per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muratura, intonaco, massetto, ecc.

Info

REMS Orkan 2050

Ventilatore elettrico da cantiere

La fornitura comprende

REMS Orkan 2050. Ventilatore elettrico da cantiere per uso artigianale. Per l'aerazione per di locali, intercapedini, pozzi, cavità e per l'aerazione e il raffreddamento ad aria di macchine, tende per eventi festivi, padiglioni per manifestazioni. Per coadiuvare lo scambio dell'aria in scantinati umidi e ammuffiti. Ideale anche per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muratura, intonaco, massetto, ecc. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 355/450 W, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso. Portata d'aria 1740/2050 m^3/h. In robusto corpo in. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	132301 R220	**493.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Detect W, igrometro dielettrico per la misura non invasiva dell'umidità di materiali da costruzione, ad esempio di calcestruzzo, muratura, gesso e legno. In borsa.	132115 R	**273.00**

REMS Secco, deumidificatori dell'aria/asciugatori per edilizia elettrici, vedere pagina 378.





Indice analitico

A

Accordo per la concessione di garanzia ... 290
Aerazione e sfiato ... 377
Akku-Press 22 V ACC ... 234–235
Akku-Press 22 V Connected ... 236–237
Akku-Press E 22 V ACC ... 232–233
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 238–239
Amigo ... 30–31
Amigo 2 ... 32
Amigo 2 Compact ... 33
Amigo 22 V ... 34–35
Analisi dei gas combusti ... 153
Anelli a pressare ... 188–223, 240–283
Apparecchio aspirante e di pulizia a pressione ... 330
Aquila 3B ... 113
Aquila WB ... 113
Asciugatura ... 377
Aspiratore di materiale asciutto e bagnato ... 374–375
Aspirazione di materiali asciutti e bagnati ... 349
Avvitatore a batteria ... 116–117
Ax-Press 25 22 V ACC ... 296–297
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 296–297
Ax-Press 30 22 V ... 294
Ax-Press HK / H ... 295

B

Banchi di lavoro pieghevoli ... 114
Banco morsa portatile per la lavorazione di tubi con morsa a catena per tubi ... 113
Blitz ... 316
Bussole a cambio rapido ... 36
Bussole S a cambio rapido ... 29

C

Calc-Push ... 149
Calibrare ... 81
CamScope HD ... 325
CamSys 2 ... 326–328
Carotatrice diamantata elettrica con tecnologia a micro-impulsi ... 364–367
Carotatrice elettrica per corone diamantate ... 350–353, 356–357
Carotatrice elettrica per corone diamantate, con Speed-Regulation ... 354–355
Carotatrici diamantate ... 349
Cat 22 V VE ... 68–69
Catch S ... 112
Catch W ... 112
Cat VE ... 66–67
Cento ... 92–93
Cento 22 V ... 94–95
Cercafughe elettronico ... 127
Cercafughe elettronico con sensori del gas a cambio rapido ... 128–129
Cesoie per l'uso con una sola mano con avanzamento a cricco ... 101
Cesoie per tubi per l'uso con una sola mano ... 98–100
CleanH ... 147
Cobra 22/32 ... 334–337
Collaudo a pressione ... 153
Collaudo a pressione e di tenuta ... 123
Collum ... 56–57
Collum 22 V ... 58–59
Conferme di idoneità ... 289
Congelare ... 319
Congelatubi ... 320
Congelatubi elettrico ... 321
Contact ... 315
Corone diamantate per carotaggio a secco LS ... 369
Corone diamantate universali ... 360–361
Corone diamantate universali LS ... 362–363
Curvare ... 163
Curvatubi a batteria ... 168–169, 176–177
Curvatubi elettrico ... 172–175
Curvatubi manuale ... 164–165, 178
Curvatubi oleodinamico ... 170–171
Curvatubi oleodinamico manuale ... 166–167
Curvo ... 172–173
Curvo 22 V ... 176–177
Curvo 50 ... 174–175
Cut 110 Cu-INOX ... 103
Cut 110 P ... 102
Cu-Vlies ... 314

D

Detect B ... 370
Detect GS3 ... 127
Detect GS4 ... 128–129
Deumidificatori dell'aria/asciugatori per edilizia elettrici ... 378–379
Deumidificazione ... 377
Disinfezione ... 123
Dispositivo per scanalare ... 54–55
DueCento ... 96–97

E

Eco-Press ... 227
EMSG 160-2 ... 340
E-Push 2 ... 141
Eskimo ... 320
Esoie per tubi con avanzamento a cricco ... 101
Espandere ... 301
Espansore elettrico per tubi ... 310–311
Espansore elettroidraulico per tubi 34 kN con ritorno automatico ... 306
Espansore manuale per tubi ... 302–303
Espansore per tubi a batteria 20 kN con ritorno automatico ... 304–305
Espansore per tubi a batteria con ritorno automatico ... 304–305
Espansore per tubi per l'uso ad una sola mano ... 303
Estrarre ... 301
Estrattore elettrico per tubi ... 309, 311
Estrattore manuale per tubi ... 308
Eva ... 28
Ex-Press 22 V ACC ... 304–305
Ex-Press Cu ... 302
Ex-Press H ... 303
Ex-Press P ... 303

F

Fari da cantiere elettrici a LED ... 118
Faro LED da cantiere a batteria ... 119
FG4500 C ... 154–155
FG7500 C ... 156–157
Filettare ... 27
Filettatrice ... 38–45, 48–49
Filiera a batteria con bussole a cambio rapido ... 34–35
Filiera a cricco con bussole a cambio rapido ... 28
Filiera elettrica con bussole a cambio rapido ... 30–33
Flussaggio ... 123
Frigo 2 F-Zero ... 321

G

Giratubi modello svedese ... 112

H

Helix 22 V VE ... 116–117
Herkules ... 115
Hot Dog 2 ... 314
Hurrican ... 309
Hurrican H ... 308
Hydro-Swing ... 166–167
Hydro-Swing 22 V ... 168–169

I

Ispezione di tubazioni e canali ... 323

J

Jumbo ... 114
Jumbo E ... 114

K

KaliGrat E ... 108
KaliGrat H ... 109
KaliGrat R ... 109
Krokodil 180 SR ... 372–373

L

Lame da sega ... 77
Lame da sega speciali ... 76
Lame universali ... 76
Lega saldante dolce Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 317
Lega saldante dura ISO 17672-CuP 179 ... 317
Li-Ion 22 V Technology ... 21–24
Localizzatore del centro del foro ... 370
Localizzazione delle perdite ... 123
Lot Cu 3 ... 317
Lot P6 ... 317
Lumen 2800 22 V ... 119
Lumen 5000/7000/10000 ... 118

M

Macchina a batteria da taglio per tubi ... 94–95
Macchina da taglio per tubi ... 92–93, 96
Macchine elettriche per la pulizia delle tubazioni ... 334–335
Macho ... 316
Magnum (fino a 2") ... 40–41
Magnum (fino a 3") ... 42–43
Magnum (fino a 4") ... 44–45
Magnum RG ... 60–61
Matrici e contromatrici ... 179
Mini-Cobra ... 330
Mini-Cobra S ... 331
Mini-Cobra S 22 V VE ... 332–333
Mini-Press 14 V ACC ... 183
Mini-Press 22 V ACC ... 184–185
Mini-Press S 22 V ACC ... 186–187
MiniScope ... 324
Montare ... 111
Morsa a catena per tubi per banco di lavoro ... 113
MSG ... 341
Multi-Push S Connected ... 142–143
Multi-Push SL/SLW Connected ... 144–146

N

Nano ... 90
Nano 12 V ... 91
Nippelfix ... 52
Nippelspanner ... 52

Indice analitico

NoCor 147

O

Olio da taglio 53
Orkan 2050 380–381

P

P7-TD C 132–133
P7-TDX C 134–136
Panno per pulizia 314
Pasta disossidante dolce composta di polvere saldante, Sn97Cu3 secondo ISO 9453:2014 e disossidante 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 317
Paste Cu 3 317
Peroxi Color 147
Pettini 36, 46
Pettini Strehler 50
Pettini Strehler e portapettini 50
Picus DP 364–365
Picus DWP 366–367
Picus S1 350–351
Picus S2/3,5 356–357
Picus S3 352–353
Picus SR 354–355
Pinza a pressare Basic E 01 286
Pinza a pressare Mini Basic E 01 225
Pinza troncatrice M 291
Pinza troncatrice Mini M 226
Pinze a pressare 240–283
Pinze a pressare Mini 188–223
Pinze regolabili 112
Polifusori a termoelemento 341
Pompa decalcificante elettrica 149
Pompa provaimpianti elettrica 141
Pompe provaimpianti manuali 140
Porta antipolvere U/S 120–121
Power-Ex-Press P-CEF ACC 306
Power-Press ACC 229–230
Power-Press SE 228
Pressatrice assiale a batteria 13 kN con ritorno automatico 296–297
Pressatrice assiale a batteria 20 kN con ritorno automatico 296–297
Pressatrice assiale a batteria 30 kN 294
Pressatrice assiale ad una mano 295
Pressatrice assiale manuale 295
Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico 183–187
Pressatrice radiale a batteria 32 kN con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED 236–237
Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico 232–233
Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato 234–235
Pressatrice radiale a batteria con ritorno automatico 238–239
Pressatrice radiale a batteria XL 45 kN con ritorno automatico 238–239
Pressatrice radiale elettrica 32 kN 228
Pressatrice radiale elettroidraulica 32 kN con ritorno automatico 229
Pressatrice radiale elettroidraulica XL 32 kN con ritorno automatico 230
Pressatrice radiale manuale 227
Pressatura assiale 293
Pressatura radiale 181
Protezione 123
Pulizia di tubazioni e canali 323
Pull 2 L / M 374–375
Pull-Push 330
Punte diamantate per la foratura a secco 371
Punte per piastrelle 371
Push 140
PX4500 C 130–131
Python 170–171

R

RAG 104
RAS Cu 85–86
RAS Cu-INOX 83–84
RAS P 86–87
RAS P/SW 45/L 88
RAS St 82
RAS W INOX 88
REG 3 – 35 105
REG 8 – 35 106
REG 10 – 42 106
REG 10 – 54 107
REG 10 – 54 E 107
REG St ¼ – 2" 105
REG Universal 105
Riempimento 123
ROS P 100–101
ROS P 26/SW 35 S 99
ROS PEX 100
ROS P flex 98
Rotelle 89

S

Saldamanicotti elettrici 340
Saldare 313
Saldare tubi di plastica 339
Saldatore elettrico 314
Saldatore turbo a gas acetilene 316
Saldatore turbo a gas propano 316
Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa 342–345
Saldatrice elettrica 315
Sanificazione 123
Sanitol 53
Sbavare 81
Sbavatore esterno ed interno per tubi 78, 105–107
Sbavatore interno per tubi 105
Sbavatore universale 105
Scanalare 27
Scanalare e tagliare muri con disco diamantato 349
Scanalatrice 56–57, 60–61
Scanalatrice a batteria 58–59
Scanalatrice elettrica per muri a disco diamantato per tracciare e tagliare 372–373
Secco 50/80 378–379
Sega circolare per tubi 78
Sega circolare universale per metalli con impianto di lubrorefrigerazione automatica 79
Segare 63
Seghetti elettrici 64–65
Seghetti elettrici per tubi 70–71
Seghetto a batteria per tubi 74–75
Seghetto elettrico universale 66–67
Seghetto pneumatico 72
Seghetto universale a batteria 68–69
Set anelli a pressare 285
Set anelli a pressare S 224, 284
Set anelli a pressare XL 285
Set pinze a pressare 284
Set pinze a pressare Mini 224
Sinus 178
Sistema d'ispezione elettronico con telecamera 326–327
Smussare 81
Smussatori per tubi 104
Solar-Push 150–151
Spezial 53
SSG 346
SSM 160KS 343
SSM 160RS 342
SSM 250KS 344
SSM 315RF 345
Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected 132–136
Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB 130–131
Strumento elettronico per la misurazione dei gas combusti e il collaudo a pressione con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB 154–157
Sturatubi a batteria 332–333
Sturatubi elettrico 331
Sturatubi per azionamento manuale ed elettrico 330
Supporti 358
Supporti materiale 115
Swing 164–165

T

Tabelle filettature 51
Tagliacavo 291
Tagliare 81
Tagliatubi 82–88, 103
Tagliatubi a batteria 91
Tagliatubi elettrico 90
Tagliatubi e smussatore 102
Tagliatubi trasversale/longitudinale 88
Telecamera-endoscopio 324–325
Termocamere elettroniche con funzionalità Connected tramite USB 124–126
Termografia 123
Termopiastra per saldatura di testa 346
Teste portafiliere per filiere tonde / anelli intermedi / boccole guida 37
Testine a pressare 298–299
Testine espansore P 307
Testine espansore P-CEF 307
ThermoCam 28 C/49 C 124–125
ThermoCam 49 C 126
Tiger 22 V VE 74–75
Tiger pneumatic 72
Tiger/VE/SR 70–71
Tornado 38–39
Turbo Cu-INOX 78
Turbo K 79
Twist 310
Twist/Hurrican 311

U

Unimat 75 48–49
Unità di pulizia e di protezione di sistemi di riscaldamento 147
Unità di sanificazione per impianti di acqua potabile 147
Unità elettriche di riempimento e lavaggio 150–151
Unità elettronica di flussaggio con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard 142–143
Unità elettroniche di flussaggio e provaimpianti con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard 144–146
Utensile di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi 108
Utensili di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi 109
Utensili di calibratura e sbavatura per interno di tubi 109

V

Ventilatore elettrico da cantiere 380–381
V-Jet H 147
V-Jet TW 147

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
043054	Z		147, 151
045159	Z		147
047069	Z		147
074021	Z		308
074041	Z		308
076117	Z		308
079003	Z		359, 361, 363, 368–369
079005	Z		359, 368
079006	Z		359, 368
079010	Z		359, 368
079012	Z		359, 361, 363, 368–369
079013	Z		359, 368
079018	Z		359, 368
079019	Z		359, 368
091072	Z		147
091073	Z		147
110000	Z		52
110100	Z		52
110200	Z		52
110300	Z		52
110400	Z		52
110500	Z		52
110600	Z		52
110620	Z		52
110621	Z		52
111000	Z		52
111100	Z		52
111200	Z		52
111300	Z		52
111400	Z		52
111500	Z		52
111620	Z		52
111621	Z		52
111700	Z		52
111800	Z		52
111900	Z		52
113000	H		82
113100	H		82
113200	H	10	83
113210	V	10	84, 89, 102–103
113213	V	10	84, 89
113220	V	10	89
113225	V	10	86, 89
113230	H	10	83
113240	H	10	83
113241	H	10	83
113250	H	10	85
113255	H	10	85
113260	H	10	85
113300	H	10	84
113320	H	8	85
113330	H	8	83
113340	H	10	85
113350	H	10	83
113351	H		83
113360	Z	10	84, 86, 105
113370	H		86
113380	H		84
113385	H		84
113400	H		84
113401	H		84
113410	H		86
113450	H		88
113461	V	10	88–89
113480	H	10	88
113481	Z		88
113500	H		84
113810	H		106
113815	Z		106
113825	H	10	106
113830	H	10	107
113835	H	10	107
113840	Z		93, 95
113900	H	10	105
113910	H	10	105
114000	H		108
114001	H		108
114002	H		108
114003	H		108
114030	Z		108
114032	Z		108
114033	Z		108
114034	Z		108
114035	Z		108
114036	Z		108
114037	Z		108
114038	Z		108
114039	Z		108
114040	Z		108
114041	Z		108
114042	Z		108
114043	Z		108
114044	Z		108
114045	H		109
114046	H		109
114047	H		109
114048	H		109
114060	H		109
114061	H		109
114062	H		109
115000	H		140
115001	H		140
115002	H		140
115045	Z		140–141, 147
115110	Z		140–141
115140	Z		147
115217	Z		151
115220	Z		151
115221	Z		151
115311	M		151
115312	M		151
115314	Z		151
115315	Z		151
115319	Z		151
115323	Z		151
115324	Z		151
115325	Z		151
115326	Z		151
115375	Z		151
115500	M		141
115602	Z		147
115605	Z	6	147
115607	Z	6	147
115608	Z	6	147
115609	Z		147
115612	Z		147
115621	Z		147
115633	Z		147
115661	Z		147
115667	Z		147
115677	Z		147
115747	Z		147
115811	M		146
115812	M		146
115813	M		143
115900	M		149
116000	H		112
116005	H		112
116010	H		112
116015	H		112
116020	H		112
116050	H		112
116055	H		112
116060	H		112
120120	Z		115
120125	Z		115
120130	Z		115
120200	Z		114
120240	Z		114
120250	Z		113
120270	Z		113
130002	H		320
130207	Z		320
130208	Z		320
130209	Z		320
130383	Z		320
130410	Z		320
130415	Z		320
130430	Z		320
130450	Z		320
130455	Z		320
130460	Z		320
130465	Z		320
130470	Z		320
130475	Z		320
130480	Z		320
130485	Z		320
130490	Z		320
130495	Z		320
131012	M		321
131104	Z		321
131110	Z		321
131116	Z		321
131156	Z		321
131157	Z		321
131158	Z		321
131160	Z		321
132010	M		379
132011	M		379
132100	Z		379
132104	Z		379
132115	Z		379, 381
132121	Z		379
132129	Z		379
132301	M		381
132309	Z	5	121
132310	Z	5	121
140100	V	4	53
140101	V		53
140103	V		53
140105	V	12	53
140106	V	15	53
140110	V	4	53
140113	V		53
140115	V	12	53
140116	V	15	53
140120	V	15	173, 175, 178
150000	H		302
150005	H		302
150006	H		302
150007	H		302
150008	H		302
150010	H		302
150017	H		302
150018	H		302
150019	H		302
150020	H		302
150021	H		303
150022	H		303
150025	H		303
150026	H		303
150027	H		303
150028	H		303
150029	H		303
150033	H		303
150100	Z		302
150105	Z		302
150110	Z		302
150120	Z		302
150125	Z		302
150130	Z		302
150140	Z		302
150145	Z		302
150150	Z		302
150155	Z		302
150160	Z		302
150165	Z		302
150170	Z		302
150175	Z		302
150180	Z		302
150185	Z		302
150190	Z		302
150195	Z		302
150205	Z		302
150210	Z		302
150220	Z		302
150225	Z		302
150230	Z		302
150235	Z		302
150240	Z		302
150245	Z		302
150250	Z		302
150500	Z		302
150510	Z		303
150515	Z		305, 307
150550	H		303
150600	Z		302–303
150806	Z		307
150807	Z		307
150808	Z		307
150809	Z		307
150812	Z		307
150826	Z		307
150828	Z		307
150842	Z		307
150843	Z		307
150845	Z		307
150846	Z		307
150849	Z		307
150855	Z		307
150858	Z		307
150868	Z		307
150873	Z		307
150882	Z		307
150883	Z		307
150885	Z		307
150886	Z		307
150887	Z		307
150888	Z		307
150894	Z		307
150897	Z		307
150912	Z		307
150913	Z		307
150914	Z		307
150915	Z		307
150916	Z		307
150923	Z		307
150926	Z		307
150943	Z		307
150944	Z		307
150945	Z		307
150946	Z		307
150947	Z		307
150950	Z		307
150952	Z		307
150957	Z		307
150958	Z		307
150960	Z		307
150961	Z		307
150962	Z		307
150963	Z		307
150968	Z		307
151003	H		308
151004	H		308
151005	H		308
151011	E		309
151012	E		309
151013	E		309
151105	Z		308–309, 311
151110	Z		308–309, 311
151120	Z		308–309, 311
151125	Z		308–309, 311
151130	Z		308–309, 311
151140	Z		308–309, 311
151145	Z		308–309, 311
151150	Z		308–309, 311
151155	Z		308–309, 311
151160	Z		308–309, 311
151165	Z		308–309, 311
151170	Z		308–309, 311
151175	Z		308–309, 311
151200	Z		308–309, 311
151210	Z		308–309, 311
151230	Z		308–309, 311
151240	Z		308–311
151402	Z		308–311
151605	Z		309–311
151618	Z		308
152106	Z		316
152109	Z		316
153020	H		165
153021	H		165
153022	H		165
153023	H		165
153025	H		165
153026	H		165
153027	H		165
153028	H		165
153029	H		165
153030	H		164
153031	H		165
153032	H		165
153100	Z		165
153115	Z		165, 167, 169
153125	Z		165
153140	Z		165
153155	Z		165, 167
153160	Z		165, 167
153170	Z		165, 167
153175	Z		165, 167
153180	Z		165, 167
153185	Z		165, 167
153190	Z		165, 167
153195	Z		165, 167
153200	Z		165, 167
153205	Z		165, 167
153210	Z		165, 167
153265	Z		164–165
153270	Z		165
153300	Z		164
153303	Z		164
153304	Z		164
153305	Z		164
153306	Z		164
153307	Z		164
153400	Z		169
153401	E		169
153402	E		169
153410	E		169
153411	E		169
153412	E		169
153413	E		169
153414	E		169
153415	E		169
153416	E		169
153417	E		169
153418	E		169
153419	E		169
153450	Z		167, 169
153455	Z		169
153500	Z		167
153501	Z		167, 169
153502	Z		165
153510	H		166
153520	H		167
153521	H		167

RG: Gruppo sconto VE: Unità imballo

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
153522	H		167
153523	H		167
153525	H		167
153526	H		167
153527	H		167
153528	H		167
153529	H		167
153530	Z		165, 167
153531	Z		165, 167
153532	Z		165, 167
153533	S		165, 167
153534	Z		165, 167
153540	Z		165, 167
153570	Z		167
154000	Z		178
154001	H		178
154002	H		178
154003	H		178
154004	H		178
154010	H		178
154160	Z		178
156015	E		310
156016	E		310
156017	E		310
156018	E		311
156019	E		311
156020	E		311
156150	Z		310–311
156200	Z		310–311
156225	Z		310–311
156250	Z		310–311
156300	Z		310–311
156350	Z		310–311
156375	Z		310–311
156400	Z		310–311
156425	Z		310–311
156450	Z		310–311
156475	Z		310–311
160010	H		316
160200	V	10	317
160210	V	10	317
160220	V	10	317
160300	V	25	314
161010	H		316
163020	E		314
163350	Z		314
164010	E		315
164052	E		315
164110	Z		315
164111	Z		315
164115	Z		315
170010	H		330
170011	Z		336
170012	Z		336
170022	E		331
170024	Z		333
170025	E		333
170027	E		333
170028	E		331
170029	E		333
170118	Z		330–331, 333
170200	Z		330, 336
170201	Z		330–331, 333
170205	Z		330–331, 333
170300	H		330
171150	Z		336
171151	Z		336
171200	Z		336
171201	Z		336
171205	Z		336
171210	Z		336
171250	Z		337
171265	Z		337
171270	Z		337
171275	Z		337
171280	Z		337
171290	Z		337
171291	Z		337
171305	Z		337
171306	Z		337
171340	Z		337
171341	Z		337
172000	Z		335
172010	M		335
172011	M		335
172012	M		335
172050	Z		336
172051	Z		336
172150	Z		336
172151	Z		336
172154	Z		336
172200	Z		336
172201	Z		336
172203	Z		336
172205	Z		336
172210	Z		336
172250	Z		337
172265	Z		337
172270	Z		337
172275	Z		337
172280	Z		337
172281	Z		337
172290	Z		337
172291	Z		337
172293	Z		337
172305	Z		337
172310	Z		337
172340	Z		337
172341	Z		337
172610	Z		337
172611	Z		337
172612	Z		337
174000	Z		335
174010	M		335
174011	M		335
174012	M		335
174050	Z		336
174101	Z		336
174150	Z		336
174154	Z		336
174200	Z		336
174201	Z		336
174203	Z		336
174205	Z		336
174210	Z		336
174250	Z		337
174265	Z		337
174270	Z		337
174275	Z		337
174282	Z		337
174291	Z		337
174293	Z		337
174295	Z		337
174296	Z		337
174305	Z		337
174306	Z		337
174310	Z		337
174311	Z		337
174340	Z		337
174341	Z		337
175026	Z		328
175057	Z		328
175058	Z		328
175123	Z		328
175210	Z		119
175211	Z		119
175220	Z		118
175221	Z		118
175222	Z		118
175230	Z		118–119
175300	Z		328
175301	M		327
175302	M		327
175303	M		327
175304	M		327
175305	Z		328
175306	Z		328
175307	Z		328
175308	Z		328
175312	Z		328
175323	Z		328
175330	Z		328
175339	Z		328
175343	Z		328
175400	E		325
175401	E		324
175440	Z		325
176030	E		126
176031	E		126
176085	Z		126
176088	Z		126
176090	Z		126
180000	Z		351
180001	Z		353
180003	Z		365
180004	Z		367
180010	E		351
180011	E		353
180012	E		357
180015	Z		359, 361, 363, 368–369
180016	E		365
180017	E		367
180028	E		353
180029	E		353
180030	E		357
180032	E		351
180033	E		365
180035	E		365
180036	E		365
180037	E		367
180038	E		367
180052	Z		361, 363
180053	Z		361, 363
180054	Z		361, 363
180056	Z		361, 363
180057	Z		361, 363
180140	Z		359
180145	Z		368
180155	Z		359, 361, 363, 368–369
180160	Z		359, 375
180600	Z		351, 353, 355, 365, 367
181010	V		361
181015	V		361
181020	V		361
181025	V		361
181030	V		361
181035	V		361
181040	V		361
181045	V		361
181050	V		361
181055	V		361
181059	V		361
181060	V		361
181065	V		361
181070	V		361
181075	V		361
181080	V		361
181085	V		361
181090	V		361
181095	V		361
181410	V		363
181415	V		363
181420	V		363
181425	V		363
181430	V		363
181435	V		363
181440	V		363
181445	V		363
181450	V		363
181455	V		363
181459	V		363
181460	V		363
181465	V		363
181470	V		363
181475	V		363
181480	V		363
181500	V		369
181502	V		369
181504	V		369
181506	V		369
181508	V		369
181510	V		369
181512	V		369
181514	V		369
181516	V		369
181518	V		369
181520	V		369
181522	V		369
181524	V		369
181526	V		369
181528	V		369
181530	V		369
181532	V		369
181700	V		371
181710	V		371
181711	V		371
181712	V		371
181713	V		371
181714	V		371
181715	V		371
182006	Z		359
182010	Z		359, 368
182050	Z		359, 368
182100	Z		370
183000	Z		355
183010	E		355
183022	E		355
183023	E		355
183600	Z		358, 368
183603	Z		359, 368
183604	Z		359, 368
183605	Z		359, 368
183606	Z		359, 375
183607	Z		359, 368
183632	Z		355, 358
183670	Z		359, 368
183675	Z		359
183700	Z		358, 368
185001	Z		373
185012	E		373
185024	Z		373
185026	V		373
185027	V		373
185035	Z		373
185511	Z		375
185512	Z		375
185513	Z		375
185515	Z		375
185600	M		375
185601	M		375
185603	M		375
185604	M		375
185654	Z		375
190051	Z		117
190053	Z		117
190100	E		117
190110	E		117
250020	E		346
250041	Z		346
250042	Z		346
250120	E		346
250142	Z		346
250143	Z		346
250220	E		346
250242	Z		346
250243	Z		346
250320	E		346
250341	Z		346
250342	Z		346
250343	Z		346
252026	M		342
252046	M		343
252103	Z		342–343
254025	M		344
254103	Z		344
255020	M		345
255103	Z		345
256213	E		341
256220	E		341
256233	E		341
256240	E		341
256242	Z		341
256320	E		341
256342	Z		341
256400	Z		341
256410	Z		341
256420	Z		341
256430	Z		341
256440	Z		341
256450	Z		341
256460	Z		341
256470	Z		341
256480	Z		341
256490	Z		341
256500	Z		341
256510	Z		341
256520	Z		341
256530	Z		341
261002	E		340
290000	H		87
290001	H	10	86
290002	H	10	86
290016	V	10	87, 89
290023	V	10	87, 89
290050	H		87
290100	H		87
290116	V	10	87, 89
290200	H		87
290216	V	10	87, 89
290300	H		87
290316	V	5	87, 89
290400	H		102
290410	H		103
290411	H		103
290412	H		103
290420	Z		102–103
290421	Z		102–103
290422	Z		102–103
290423	Z		102–103
290424	Z		102–103
290425	Z		102–103
290426	Z		102–103
290427	Z		102–103
290430	Z		102–103
290431	Z		102–103
290432	Z		102–103
290433	Z		102–103
290437	Z		102–103
290440	Z		102–103
290444	Z		102–103
290445	Z		102–103
290446	Z		102–103
290447	Z		102–103
290448	Z		102–103
290449	Z		102–103
290500	H		87

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
291010	H		101
291036	Z		101
291037	Z		101
291101	H		101
291112	Z		101
291200	H		101
291201	Z		101
291220	H		101
291221	Z		101
291240	H	8	100
291241	Z		100
291242	H	8	99
291243	Z		99
291244	Z		99
291250	H		101
291251	Z		101
291270	H		101
291271	Z		101
291290	H		101
291400	H	10	98
291401	Z		98
291410	H	10	98
291411	Z		98
291420	H	8	100
291421	Z		100
291430	H	8	98
291431	Z		98
291460	H		101
291465	Z		101
292011	Z		104
292110	H		104
292210	H		104
340100	Z		43, 45
340110	Z		61
340200	M		39
340201	M		39
340202	M		39
340206	M		39
340207	M		39
340208	M		39
340220	M		41
340221	M		41
340222	M		41
340226	M		41
340227	M		41
340228	M		41
340230	M		61
340231	M		61
340232	M		61
341000	Z		39, 41, 43, 45
341401	S		46
341402	S		46
341403	S		46
341404	S		46
341406	S		46
341407	S		46
341408	S		46
341409	S		46
341411	S		46
341412	S		46
341413	S		46
341414	S		46
341416	S		46
341417	S		46
341418	S		46
341419	S		46
341426	S		46
341427	S		46
341428	S		46
341429	S		46
341430	S		46
341431	S		46
341432	S		46
341433	S		46
341434	S		46
341435	S		46
341436	S		46
341437	S		46
341438	S		46
341439	S		46
341440	S		46
341441	S		46
341442	S		46
341443	S		46
341444	S		46
341445	S		46
341446	S		46
341466	S		46
341467	S		46
341468	S		46
341469	S		46
341470	S		46
341471	S		46
341472	S		46
341473	S		46
341474	S		46
341475	S		46
341476	S		46
341477	S		46
341478	S		46
341479	S		46
341480	S		46
341481	S		46
341482	S		46
341483	S		46
341484	S		46
341485	S		46
341486	S		46
341487	S		46
341488	S		46
341489	S		46
341490	S		46
341491	S		46
341493	S		46
341494	S		46
341495	S		46
341496	S		46
341497	S		46
341498	S		46
341499	S		46
341614	V	10	39, 41, 43, 45, 82, 89
342080	S		41, 43, 45
344100	Z		39, 41, 43, 45, 61
344105	Z		39, 41, 43, 45, 61
344150	Z		39, 41, 43, 45, 61
347000	M		39, 41, 43, 45, 55
347001	M		55
347005	M		59
347006	M		57
347007	Z		55
347008	M		57
347009	M		57
347010	Z		57
347030	Z		55
347034	Z		55
347035	Z		55
347040	Z		55
347046	Z		55
347047	Z		55
347053	Z		55
347115	Z		55, 61
380303	M		43
380304	M		43
380305	M		43
380306	M		43
380307	M		43
380308	M		43
380309	M		43
380310	M		43
380311	M		43
380312	M		43
380313	M		43
380314	M		43
380426	M		45
380427	M		45
380428	M		45
380429	M		45
380430	M		45
380431	M		45
380441	M		45
380442	M		45
380443	M		45
380444	M		45
380445	M		45
380446	M		45
380447	M		45
380448	M		45
381000	Z		43, 45
381050	Z		43
381401	S		46
381405	S		46
381410	S		46
381415	S		46
381430	S		46
381431	S		46
381432	S		46
381622	V	5	43, 45, 82, 89
520003	H		28
520004	H		28
520008	H		28
520009	H		28
520010	H		28
520013	H		28
520014	H		28
520015	H		28
520016	H		28
520017	H		28
520025	Z		29
520026	Z		29
520056	Z		29
521000	Z		36
521002	S		36
521010	Z		36
521012	S		36
521020	Z		36
521022	S		36
521026	Z		29
521030	Z		36
521032	S		36
521036	Z		29
521040	Z		36
521042	S		36
521046	Z		29
521050	Z		36
521052	S		36
521056	Z		29
521060	Z		36
521062	S		36
521066	Z		29
521070	Z		36
521072	S		36
521080	Z		36
521082	S		36
521100	Z		36
521102	S		36
521110	Z		36
521112	S		36
521120	Z		36
521122	S		36
521130	Z		36
521132	S		36
521140	Z		36
521142	S		36
521150	Z		36
521152	S		36
521160	Z		36
521162	S		36
521170	Z		36
521172	S		36
521180	Z		36
521182	S		36
521200	Z		36
521202	S		36
521210	Z		36
521212	S		36
521220	Z		36
521222	S		36
521230	Z		36
521232	S		36
521240	Z		36
521242	S		36
521250	Z		36
521252	S		36
521260	Z		36
521262	S		36
521270	Z		36
521272	S		36
521280	Z		36
521282	S		36
521300	Z		36
521302	S		36
521310	Z		36
521312	S		36
521320	Z		36
521322	S		36
521330	Z		36
521332	S		36
521340	Z		36
521342	S		36
521350	Z		36
521352	S		36
522000	Z		28–29, 31–33, 35
522051	Z		29
526050	Z		28
526052	Z		29
530000	Z		31
530004	Z		35, 59
530015	E		35
530016	E		35
530018	E		35
530020	E		31
530021	E		31
530022	E		31
530023	E		31
530024	E		31
530025	E		31
530027	E		31
533000	Z		31
536000	Z		31
540000	Z		32
540001	Z		33
540020	E		32
540021	E		32
540022	E		32
540023	E		33
540024	E		33
540025	E		33
540026	E		33
540027	E		33
541401	Z		37
541404	Z		37
541406	Z		37
541410	Z		37
541413	Z		37
541414	Z		37
541415	Z		37
541416	Z		37
543000	Z		32
543010	Z		33, 35
543100	Z		31–32, 71–72
546000	Z		32–33
560000	Z		71
560001	Z		71
560002	Z		72
560004	Z		67
560008	Z		71
560010	E		69
560011	Z		75
560020	E		71
560022	E		72
560026	E		71
560027	E		71
560040	E		67
560052	E		69
560053	E		75
560054	E		69
560055	E		75
561001	V		76
561002	V		76
561003	V		76
561004	V		76
561005	V		76
561006	V		76
561007	V		76
561008	V		76
561101	V		77
561102	V		77
561103	V		77
561104	V		77
561105	V		77
561106	V		77
561107	V		77
561108	V		77
561109	V		77
561110	V		77
561111	V		77
561112	V		77
561113	V		77
561114	V		77
561115	V		77
561116	V		77
561117	V		77
561118	V		77
561119	V		77
561120	V		77
561121	V		77
561122	V		77
561123	V		77
561124	V		77
561125	V		77
561126	V		77
563000	Z		71–72, 75
563008	Z		71–72
563100	Z		71–72
563200	Z		71–72
563203	Z		71–72
566030	Z		35, 69, 75
566051	Z		67, 71–72
570100	Z		242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
570107	Z		242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
570110	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570115	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570120	Z		242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
570125	Z		242–243, 245, 248, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570130	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570132	Z		242, 250, 254, 276, 281

RG: Gruppo sconto VE: Unità imballo

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
570135	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570137	Z		242, 250, 254, 276, 281
570140	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570145	Z		242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570150	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570155	Z		242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570160	Z		242, 245–246, 249, 253, 256, 258, 260, 263–264, 277, 280, 283
570165	Z		242–243, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570170	Z		242, 245–246, 249, 253, 256, 258, 260, 263–264, 277, 280, 283
570175	Z		242–243, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570290	Z		288
570295	Z		291
570300	Z		243, 246–248, 256, 280
570310	Z		247–248, 254, 259, 263, 266, 270–271, 273, 278, 280
570315	Z		265
570320	Z		243–249, 252–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570330	Z		263
570340	Z		243–244, 247–249, 252, 254, 257, 259, 262–263, 266, 268, 270–271, 273, 278, 280
570350	Z		243–249, 252–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570360	Z		243–249, 252, 257–259, 262, 266–268, 278–280, 282
570370	Z		244–249, 251–252, 254–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 283
570380	Z		243–249, 252, 254–255, 257–260, 262–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570390	Z		244, 248, 252, 254, 257–258, 260, 262, 266–267, 274, 279–280, 282
570400	Z		257
570410	Z		257
570420	Z		257
570430	Z		257
570440	Z		257
570450	Z		257
570452	Z		256, 260–261, 283
570455	Z		242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279, 282–283
570457	Z		253, 256, 261, 270
570460	Z		242–249, 252–274, 277–283
570462	Z		253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 277, 283
570465	Z		244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–273, 277–280, 283
570467	Z		256, 259–261, 270
570470	Z		242–249, 252–274, 277–283
570472	Z		261, 270
570475	Z		243–249, 251–274, 277–283
570477	Z		261, 270
570480	Z		242–249, 252–274, 277–283
570482	Z		248, 261, 280
570485	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
570487	Z		245, 248, 260–261, 278–279
570495	Z		242–246, 248–249, 252–254, 256–268, 272, 277–279, 282
570620	Z		268
570650	Z		268
570660	Z		268
570670	Z		268
570680	Z		268
570685	Z		280
570690	Z		268
570717	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570720	Z		249, 252, 262, 268, 271
570727	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570730	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570735	Z		244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 283
570742	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
570747	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
570750	Z		243–248, 251–252, 254–255, 258–260, 262–264, 266–268, 273–274, 278–281
570760	Z		242, 248, 254, 256, 259, 263–264, 266, 268, 271–273
570765	Z		242–249, 251–274, 278–283
570770	Z		243–244, 246–249, 251–252, 254, 256–257, 259, 261–262, 264, 266–273, 278–280
570775	Z		242–249, 251–274, 278–283
570780	Z		242–243, 246–247, 249, 251–252, 254–259, 261–270, 272, 278–283
570785	Z		242–249, 251–252, 254–274, 278–283
570790	Z		242, 244, 246–249, 251–252, 254–255, 257–270, 272, 274, 277–282
570795	Z		246–249, 251–252, 254–255, 258–270, 272, 274, 277–282
570845	Z		247–248, 261, 271, 273
570850	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280, 282
570855	Z		247–248, 252, 257, 261–262, 268, 271, 273
570860	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280, 282
570870	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280
570880	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 273–274, 278, 280, 282
570891	Z		286
570905	Z		281
570910	Z		249, 255, 271, 281–283
570915	Z		249, 255, 271, 281–283
570920	Z		281–282
570925	Z		249, 255, 271, 282–283
570930	Z		276–277
570932	Z		276
570935	Z		258, 274–277
570937	Z		276
570940	Z		258, 274–277
570945	Z		258, 274–277
570950	Z		258, 274–277
570955	Z		258, 274–277
570970	Z		282
571059	Z		23
571135	Z		288
571136	Z		288
571137	Z		288
571157	Z		284
571158	Z		284
571161	Z		284
571162	Z		284
571163	Z		284
571164	Z		284
571165	Z		284
571166	Z		284
571167	Z		284
571168	Z		284
571169	Z		284
571170	Z		284
571171	Z		284
571172	Z		284
571173	Z		284
571174	Z		284
571175	Z		284
571176	Z		284
571177	Z		284
571178	Z		284
571179	Z		284
571180	Z		284
571181	Z		285
571182	Z		284
571183	Z		284
571184	Z		284
571185	Z		284
571186	Z		284
571187	Z		284
571188	Z		284
571189	Z		284
571190	Z		284
571191	Z		284
571192	Z		284
571193	Z		284
571194	Z		284
571283	Z		229
571320	Z		243–244, 246–248, 268, 272, 279–280
571325	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 261, 266–270, 272, 278–280
571327	Z		247, 249, 255, 261
571330	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 261, 266–270, 272, 278–280
571335	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 266–268, 270, 272, 278–280
571337	Z		261, 269
571340	Z		243, 247, 249, 254–255, 258, 266–267, 270, 278–280
571342	Z		261, 269
571360	Z		264–265
571370	Z		264–265
571375	Z		264–265
571380	Z		265
571432	Z		254
571434	Z		254
571436	Z		254
571438	Z		254
571450	Z		246, 282–283
571455	Z		246, 282–283
571460	Z		246, 282–283
571465	Z		246, 282–283
571470	Z		246, 282–283
571475	Z		246, 282–283
571477	Z		246, 283
571480	Z		256
571485	Z		256
571545	Z		183
571555	Z		183
571560	Z		91, 183
571565	Z		183
571567	Z		23, 117, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 297, 305, 333
571571	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333
571574	Z		23
571578	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 177, 239
571581	Z		23, 69, 95, 177, 239
571583	Z		23, 35, 59, 75
571585	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333
571587	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333
571590	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333
571591	Z		23, 69, 95, 177, 239
571592	Z		23, 75
571593	Z		23
571594	Z		23
571595	Z		23
571630	Z		281
571635	Z		243, 281–282
571640	Z		243, 281–282
571645	Z		281–282
571700	Z		250, 260
571702	Z		250, 260
571704	Z		250, 260
571706	Z		250, 260
571708	Z		250, 260
571710	Z		250
571712	Z		250
571714	Z		250, 260
571740	Z		268, 281
571750	Z		268, 282
571752	Z		268, 282
571754	Z		268, 282
571756	Z		268, 282
571758	Z		268, 282
571760	Z		268, 282
571764	Z		242, 268, 274, 281
571766	Z		242, 268, 274, 281
571767	Z		268, 274, 281
571770	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571775	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571780	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571785	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571790	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571795	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571797	Z		268, 282
571855	Z		228–229, 233, 235, 237, 278, 286
571865	Z		291
571866	Z		226, 291
571870	Z		291
571871	Z		291
571887	Z		291
571889	Z		291
571890	Z		291
571891	Z		226, 291
571895	Z		291
571896	Z		226, 291
571900	Z		258, 270, 283
571904	Z		258, 270, 283
571932	Z		253
571934	Z		253
571980	Z		261
572061	Z		285
572062	Z		285
572101	Z		228
572113	E		228
572350	Z		282
572355	Z		282
572365	Z		246–249, 251–252, 254–255, 257–269, 272, 274, 277–282
572385	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
572400	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
572405	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
572413	Z		242, 268, 274, 281
572470	Z		257
572600	Z		255, 261, 270, 280
572605	Z		255, 261, 270, 280
572610	Z		255, 261, 270, 280
572615	Z		255, 261, 270, 280
572620	Z		255, 261, 270, 280
572625	Z		255, 261, 270, 280
572630	Z		280
572632	Z		280, 282
572636	Z		280, 282
572638	Z		280, 282
572640	Z		280, 282
572642	Z		243
572644	Z		243
572646	Z		243, 247
572648	Z		243
572670	Z		272
572672	Z		272
572674	Z		272
572676	Z		272
572678	Z		272
572680	Z		272
572687	Z		253, 255, 264, 270, 282
572689	Z		253, 255, 264, 270, 282
572691	Z		253, 255, 264, 270, 282
572693	Z		255, 264, 270, 282
572695	Z		255, 264, 270, 282
572697	Z		255, 264, 270, 282
572706	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
572708	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
572714	Z		272
572716	Z		272
572718	Z		250

RG: Gruppo sconto VE: Unità imballo

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
572727	Z		249, 256, 277
572740	Z		250
572795	Z		288
572801	Z		288
572802	Z		288
572813	Z		288
572815	Z		250, 268, 281–282
572816	Z		250, 253, 268, 281–282
572817	Z		250, 253, 268, 281–282
572818	Z		250, 253, 268, 281–282
572819	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572820	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572821	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572822	Z		282
572823	Z		282
572824	Z		282
572828	Z		246, 248–249, 251, 258–259, 264–265, 267, 269, 272, 279–280, 282
572829	Z		248, 259, 261, 266–267, 270, 272, 279–280
572830	Z		247, 256
572836	Z		272
572837	Z		246–249, 251–252, 254, 257–259, 261, 264–270, 272, 274, 278–280, 282
572839	Z		255, 270
572840	Z		255, 270
572841	Z		255, 270
572844	Z		242, 268, 274, 281
572845	Z		242, 268, 274, 281
572846	Z		281
572847	Z		250
572848	Z		242
572850	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572851	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572871	Z		288
572873	Z		288
573008	Z		294
573020	Z		297
573021	Z		297
573036	E		294
573037	E		294
573038	E		297
573039	E		297
573040	E		297
573041	E		297
573100	Z		294
573102	Z		294
573106	Z		294
573108	Z		294
573110	Z		294
573112	Z		299
573114	Z		299
573116	Z		299
573118	Z		299
573120	Z		299
573122	Z		299
573124	Z		299
573126	Z		299
573128	Z		299
573150	Z		299
573152	Z		299
573154	Z		299
573156	Z		299
573158	S		299
573160	Z		299
573162	Z		299
573164	Z		299
573166	Z		299
573168	Z		299
573170	Z		299
573172	Z		299
573176	Z		299
573178	Z		299
573184	Z		299
573186	Z		299
573270	Z		294, 297, 305
573320	Z		299
573325	Z		299
573330	Z		299
573335	Z		299
573360	Z		299
573364	Z		299
573367	Z		299
573370	Z		299
573400	Z		299
573402	Z		299
573404	Z		299
573406	Z		299
573430	Z		294
573432	Z		294
573434	Z		294
573436	Z		294
573438	Z		294
573616	Z		299
573624	Z		299
573628	Z		299
573630	Z		299
573632	Z		299
573634	Z		299
573636	Z		299
573638	Z		299
573640	Z		299
573642	Z		299
573644	Z		299
573646	Z		299
573647	Z		298
573648	Z		298
573649	Z		298
573652	Z		299
574000	H		227
574300	H		295
574302	H		295
574352	Z		295
574430	Z		227
574436	Z		90–91, 227
574437	Z		295
574516	Z		223, 288
574612	Z		224
574613	Z		284
574614	Z		224
574615	Z		284
574616	Z		224
574617	Z		284
574618	Z		224
574619	Z		284
574620	Z		224
574621	Z		284
574622	Z		224
574623	Z		284
574624	Z		224
574625	Z		284
574626	Z		224
574627	Z		284
574628	Z		224
574629	Z		284
574630	Z		224
574631	Z		284
574632	Z		224
574633	Z		284
574634	Z		224
574635	Z		284
574636	Z		224
574637	Z		284
574700	Z		183, 185, 187, 223
574702	Z		227, 288
574704	Z		223, 288
574712	Z		196, 250
574728	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574730	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574732	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574734	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 223, 244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 283
574736	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221, 242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
574738	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574740	Z		190–208, 211–219, 221–222, 242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
574742	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574744	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574746	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574748	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222, 242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
574750	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574752	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574754	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574756	Z		190–192, 196–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574758	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574760	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574762	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574764	Z		196, 222, 250
574766	Z		196, 222, 250
574768	Z		196, 222, 250
574770	Z		196, 222, 250
574772	Z		201, 204–205, 256, 259–261
574774	Z		205, 221, 261, 280
574776	Z		201, 204–205, 223, 256, 260–261, 283
574778	Z		190, 195, 199, 201, 203–205, 207–209, 213, 215, 218–220, 223, 242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279
574780	Z		199, 201, 205, 253, 256, 261
574782	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574784	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 223, 253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 283
574786	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–213, 215, 218–220, 223, 244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–270, 273, 278–280, 283
574788	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574790	Z		205, 261
574792	Z		190, 192, 195–196, 198–211, 218–220, 222, 242–245, 248–249, 252–254, 256–268, 278–279, 282
574794	Z		190–215, 218–223, 243–249, 251–252, 254–274, 277–283
574796	Z		205, 261
574798	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252, 254–274, 277–283
574804	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574806	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574808	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574810	Z		196, 204, 250, 260
574812	Z		196, 204, 250, 260
574814	Z		196, 204, 250, 260
574816	Z		196, 204, 250, 260
574818	Z		196, 204, 250, 260
574820	Z		196, 250
574822	Z		196, 250
574824	Z		196, 204, 250, 260
574828	Z		214, 272
574832	Z		214, 272
574834	Z		214, 272
574836	Z		214, 272
574838	Z		214, 272
574840	Z		214, 272
574850	Z		197, 205, 250, 260
574852	Z		197, 205, 250, 260
574854	Z		197, 205, 250, 260
574856	Z		222, 282
574858	Z		190, 199, 207–208, 211, 215, 242, 254, 263–264, 268, 273
574860	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–264, 266–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574862	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574864	Z		190–191, 194, 196–200, 202–203, 206–212, 218–222, 242–243, 247, 249, 251–252, 254, 257–258, 261–268, 270, 278, 280–282
574866	Z		190–194, 197–200, 203, 205–208, 210–211, 215, 219–221, 243–247, 251–252, 254–255, 258, 260, 262–264, 266–268, 273, 278, 280–281
574868	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574870	Z		191–192, 194, 196–200, 202, 206, 208–211, 215, 218–220, 243–244, 246–247, 249, 251–252, 254, 257, 261–262, 264, 266–268, 273, 278, 280
575010	Z		305
575017	E		306
575029	E		305
575030	E		305
575031	E		305
575032	E		305
575033	E		305
575034	E		305
575100	Z		306
575252	Z		305
575253	Z		305
575256	Z		305
575278	Z		306
576000	Z		235
576002	E		235
576003	Z		237
576005	E		237
576006	Z		233
576011	E		235
576015	E		237
576017	E		233
576019	E		233
576345	Z		233, 235, 237
577000	Z		229
577013	E		229
578001	Z		183
578002	Z		185
578003	Z		187
578005	E		185
578007	E		187
578013	E		183
578014	E		185
578016	E		187
578055	Z		224
578056	Z		224
578057	Z		224
578058	Z		224
578059	Z		224

RG: Gruppo sconto VE: Unità imballo

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
578060	Z		224
578068	Z		224
578069	Z		224
578070	Z		224
578071	Z		224
578072	Z		224
578073	Z		224
578074	Z		224
578075	Z		224
578076	Z		224
578077	Z		224
578078	Z		224
578079	Z		224
578081	Z		224
578090	Z		224
578091	Z		224
578094	Z		224
578095	Z		224
578295	Z		223, 226
578299	Z		183, 185, 187
578310	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221
578312	Z		190–208, 210–219, 221–222
578314	Z		190–208, 211–219, 221–222
578316	Z		190–208, 210–219, 221–222
578318	Z		190–208, 210–219, 221–222
578324	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222
578328	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578332	Z		190–192, 195–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578334	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578336	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578338	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222
578340	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222
578342	Z		201, 204–205, 212
578344	Z		195, 205, 221
578346	Z		201, 204–205, 223
578348	Z		190, 195, 199, 201, 203–209, 213–215, 218–220, 222–223
578350	Z		199, 201, 205, 212
578352	Z		190–196, 198–215, 218–223
578354	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 218, 223
578356	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–215, 218–220, 223
578358	Z		190–196, 198–215, 218–223
578360	Z		190, 192–193, 195–196, 198–211, 214, 218–220, 222
578362	Z		190–215, 218–223
578364	Z		190–196, 198–215, 218–223
578368	Z		193, 195, 205–206, 219–220
578370	Z		203, 213, 223
578372	Z		190, 195, 199, 201, 204, 207–209, 211, 214–215
578374	Z		190–215, 218–223
578376	Z		191–192, 194–202, 204, 206, 208–215, 218–220
578378	Z		190–215, 218–223
578380	Z		190–191, 193–194, 196–204, 206–212, 214, 218–223
578382	Z		190–215, 218–223
578386	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218, 220–222
578390	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222
578392	Z		190–195, 197–200, 203–208, 210–211, 215, 219–221
578394	Z		209
578396	Z		190, 193–195, 201, 220
578398	Z		194–195, 199, 204, 207, 209, 213–215, 219, 221
578400	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578402	Z		207
578404	Z		191–192, 194–196, 198–199, 202, 204, 206–207, 209, 211, 213–215, 219–220
578406	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578408	Z		190–196, 198, 202–204, 206, 209–211, 218–220, 222
578410	Z		191–207, 209–211, 213–215, 218–221, 223
578412	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578420	Z		211
578426	Z		211
578430	Z		211
578432	Z		211
578434	Z		214
578436	Z		214
578438	Z		214
578440	Z		214
578442	Z		214
578444	Z		202
578446	Z		202
578448	Z		202
578450	Z		202
578452	Z		202
578454	Z		214
578456	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223
578458	Z		196, 198, 206, 211, 214
578460	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223
578462	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 220, 223
578464	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 223
578466	Z		194–195, 206, 214–215
578468	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222
578470	Z		194–195, 198, 202, 206, 211, 214–215
578472	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222
578474	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220
578476	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 215, 218, 220, 222
578478	Z		198, 201, 205–206, 215
578480	Z		221
578482	Z		196, 201, 213, 221–223
578484	Z		196, 201, 213, 221–223
578486	Z		221–222
578488	Z		196, 201, 213, 222–223
578490	Z		190–191, 193–195, 211, 214, 220
578492	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578494	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578496	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578498	Z		190–191, 194, 196, 200, 203, 209–210, 212, 218, 220
578510	Z		216–218
578512	Z		217
578514	Z		203, 216–218
578516	Z		217
578518	Z		203, 216–218
578520	Z		203, 216–218
578522	Z		203, 216–218
578524	Z		208
578526	Z		208
578528	Z		208
578530	Z		208
578534	Z		193, 222–223
578536	Z		193, 222–223
578538	Z		193, 222–223
578540	Z		193, 222–223
578550	Z		221
578552	Z		190, 221–222
578554	Z		190, 221–222
578556	Z		221–222
578566	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578568	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578570	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578576	Z		220
578578	Z		220, 222
578582	Z		220, 222
578584	Z		220, 222
578586	Z		220, 222
578588	Z		205, 212
578590	Z		205, 212
578592	Z		200–201, 206, 212, 220
578594	Z		200–201, 206, 212, 220
578596	Z		200–201, 206, 212, 220
578598	Z		200–201, 206, 212, 220
578600	Z		200–201, 206, 212, 220
578602	Z		220–221
578604	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578606	Z		194, 199, 203, 207, 209–210, 222
578608	Z		191
578610	Z		191
578612	Z		191, 194
578614	Z		191
578618	Z		185, 187, 219, 225
578620	Z		226
578621	Z		226
578622	Z		226
578624	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218–223
578630	Z		199, 201, 208, 212, 222
578632	Z		199, 201, 208, 212, 222
578634	Z		199, 201, 208, 212, 222
578636	Z		201, 208, 212, 222
578638	Z		194, 196, 200
578640	Z		211, 222
578642	Z		211, 222
578644	Z		211, 222
578646	Z		211, 222
578652	Z		214
578654	Z		214
578656	Z		214
578659	Z		223
578660	Z		211, 221
578664	Z		211, 215, 221
578666	Z		211, 215, 221
578670	Z		201
578700	Z		196, 204
578702	Z		196, 204
578704	Z		196, 204
578706	Z		196, 204
578708	Z		196, 204
578710	Z		196
578712	Z		196
578714	Z		196, 204
578716	Z		197, 205
578718	Z		197, 205
578720	Z		197, 205
578756	Z		212, 223
578758	Z		212, 223
578760	Z		212, 223
578762	Z		212, 223
578901	Z		224
579000	Z		230
579001	Z		239
579012	E		230
579014	E		239
579100	Z		242, 250, 274–276
579101	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579104	Z		253
579105	Z		253
579106	Z		253
579107	Z		256, 266, 272–273, 276–277
579108	Z		242, 250, 264, 266, 276–277
579109	Z		242
579110	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579111	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579112	Z		281
579113	Z		281
579114	Z		281
579120	Z		230, 288
579123	Z		239, 288
579144	Z		250
579146	Z		250
579600	Z		147
579601	Z		230, 239
579603	Z		288
579620	Z		228
580000	Z		173, 178
580004	Z		177
580010	E		173
580014	E		177
580015	E		177
580020	E		173
580021	E		173
580022	E		173
580023	E		173
580024	E		173
580025	E		173
580026	E		173
580027	E		173
580028	E		173
580029	E		173
580030	E		173
580031	E		173
580033	E		173
580034	E		173
580035	E		173
580036	E		173
580037	E		173
580038	E		173
580039	E		173
580040	E		173
580051	E		177
580052	E		177
580053	E		177
580054	E		177
580055	E		177
580056	E		177
580057	E		177
580058	E		177
580059	E		177
580060	E		177
580061	E		177
580062	E		177
580063	E		177
580064	E		177
580065	E		177
580066	E		177
580067	E		177
580068	E		177
580069	E		177
580091	E		177
580092	E		177
580100	Z		175
580110	E		175
581070	Z		179
581080	Z		179
581110	Z		179
581130	Z		179
581150	Z		179
581180	Z		179
581200	Z		179
581210	Z		179
581220	Z		179
581230	Z		179
581240	Z		179
581260	Z		179
581270	Z		179
581280	Z		179
581290	Z		179
581310	Z		179
581320	Z		179
581330	Z		179
581350	Z		179
581360	Z		179
581370	Z		179
581380	Z		179
581390	Z		179
581400	Z		179
581410	Z		179
581420	Z		179
581430	Z		179
581440	Z		179
581450	Z		179
581460	Z		179
581470	Z		179
581480	Z		179
581490	Z		179
581500	Z		179
581510	Z		179
581520	Z		179
581530	Z		179
581540	Z		179
581560	Z		179
582036	Z		173, 175, 178
582110	Z		175
582120	Z		175
586000	Z		173
586012	Z		175

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
586100	Z		173
586150	Z		173
590000	Z		171
590020	E		171
590021	E		171
590022	E		171
590051	Z		171
590052	Z		171
590053	Z		171
590054	Z		171
590055	Z		171
590056	Z		171
590057	Z		171
590058	Z		171
590059	Z		171
590060	Z		171
590061	Z		171
590062	Z		171
590111	Z		171
590150	Z		171
590153	Z		171
590160	Z		171, 175
610050	E		155
610060	E		157
610065	E		157
610105	Z		138
610106	Z		138, 158
610108	Z		158
610109	Z		158
610110	Z		158
610111	Z		158
610113	Z		158
610114	Z		158
610118	Z		158
610125	Z		158
610126	Z		158
610128	Z		159
610130	Z		159
610136	Z		159
610138	Z		159
610146	Z		159
610182	Z		139, 160
610185	Z		159
610201	Z		158
610203	Z		159
610204	Z		159
610211	Z		158
610215	Z		159
610245	Z		159
610324	Z		159
610325	Z		158
610900	Z		139, 160
610902	Z		139
611003	E		127
611060	E		133, 137
611065	E		136
611070	E		136
611075	E		131
611080	E		131, 137
611095	E	5	129
611096	E	5	129
611100	Z		139, 160
611116	Z		138, 160
611117	Z		138, 160
611118	Z		139, 160
611119	Z		139, 159
611120	Z		138
611121	Z		138
611123	Z		138, 159
611124	Z		138, 160
611125	Z		139, 159
611127	Z		138, 160
611129	Z		139, 160
611133	Z		138, 160
611134	Z		139
611137	Z		139, 160
611140	Z		139, 160
611141	Z		139, 160
611142	Z		139, 160
611143	Z		139, 160
611144	Z		139, 160
611146	Z		139
611206	Z		139
611212	Z		129
611213	Z		129
611310	Z		129
611311	Z		129
611312	Z		129
611313	Z		129
611314	Z		129
731200	Z		37
731205	Z		37
731210	Z		37
731220	Z		37
731230	Z		37
731240	Z		37
731250	Z		37
731301	Z		37
731302	Z		37
731303	Z		37
731304	Z		37
731305	Z		37
731306	Z		37
731307	Z		37
731308	Z		37
731309	Z		37
731310	Z		37
731311	Z		37
731312	Z		37
731320	Z		37
731321	Z		37
731322	Z		37
731323	Z		37
731324	Z		37
731325	Z		37
731326	Z		37
731700	Z		31–33, 35, 105
750003	U		49
750004	U		49
751000	Z		49
751040	Z		49
751050	Z		49
751060	Z		49
751070	Z		49
751080	Z		49
751090	Z		49
751096	Z		49
751097	Z		49
751098	Z		49
751100	Z		49
751102	Z		49
751501	S		50
751502	S		50
751503	S		50
751504	S		50
751505	S		50
751506	S		50
751507	S		50
751508	S		50
751509	S		50
751510	S		50
751511	S		50
751516	S		50
751517	S		50
751518	S		50
751519	S		50
751520	S		50
751521	S		50
751522	S		50
751523	S		50
751524	S		50
751525	S		50
751526	S		50
751527	S		50
751528	S		50
751544	S		50
751545	S		50
751546	S		50
751547	S		50
751548	S		50
751549	S		50
751550	S		50
751551	S		50
751552	S		50
751557	S		50
751558	S		50
751559	S		50
751560	S		50
751561	S		50
751562	S		50
751563	S		50
751564	S		50
751565	S		50
751566	S		50
751567	S		50
751568	S		50
751569	S		50
751570	S		50
751571	S		50
753240	Z		49
759250	S		50
759251	S		50
759252	S		50
759253	S		50
759254	S		50
759255	S		50
759256	S		50
759257	S		50
759258	S		50
759259	S		50
759260	S		50
759261	S		50
759262	S		50
759263	S		50
759264	S		50
759265	S		50
759270	S		50
759271	S		50
759272	S		50
759273	S		50
759274	S		50
759275	S		50
759276	S		50
759277	S		50
759278	S		50
759279	S		50
759280	S		50
759281	S		50
759282	S		50
759330	S		50
759360	S		50
759361	S		50
759362	S		50
759363	S		50
759364	S		50
759365	S		50
759366	S		50
759367	S		50
759368	S		50
759370	S		50
759371	S		50
759372	S		50
759373	S		50
759374	S		50
759375	S		50
759376	S		50
759377	S		50
759378	S		50
759379	S		50
759380	S		50
759381	S		50
759382	S		50
759383	S		50
759384	S		50
844010	E		90
844011	E		91
844045	Z		90–91
844050	Z		90–91
844051	Z		90–91
844510	Z		91
845001	M		93
845002	M		95
845003	M		93
845004	M		97
845007	M		95
845050	Z		93, 95, 97
845051	Z		93, 95, 97
845052	Z		93, 95, 97
845053	Z		93, 95, 97
845054	Z		93
845055	Z		93, 95, 97
845057	Z		97
845060	Z		97
845085	Z		93
845110	Z		93, 95
845118	Z		93, 95
845131	Z		93
845218	Z		93, 95
845220	Z		93, 95, 97
845230	Z		97
845530	Z		93, 95
849006	M		78
849007	M		79
849310	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849315	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849503	Z		79
849700	Z		79
849703	Z		78–79
849706	Z		78–79

RG: Gruppo sconto VE: Unità imballo

Annotazioni

REMS

www.rems.de

Sede principale

Germania: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Germania
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Germania
Telefono +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Filiali

Danimarca: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Danimarca
Telefono +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Francia: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Francia
Telefono +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Gran Bretagna: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefono +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Italia: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italia
Telefono +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Polonia: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polonia
Telefono +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Spagna: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spagna
Telefono +34 916 444 833
ESP@rems.de

Repubblica ceca: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Repubblica ceca
Telefono +420 2 20 98 28 80
CZE@rems.de

Vendita tramite rivenditori specializzati.

MA112025094001CHEI0 · Salvo modifiche ed errori. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.