

REMS Akku-Press 22 V ACC

Utensile a batteria universale e maneggevole con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting.

Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giuizioni a pressione Ø 10–108 (110) mm
Ø 3/8–4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 240–288.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universale fino a Ø 110 mm. Pressatura velocissima e sicura. Con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 200 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 240–288). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenacità acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 288.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggerissima. Macchina motore con batteria solo 3,3 kg. La macchina motore con pinza a pressare V 15 è lunga solo 35,5 cm. Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Corpo di forma ergonomica e superfici di presa con Softgrip. Luce di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Controllo dello stato della macchina. Alloggiamento delle pinze orientabili, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche.

Monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato

Sensore della pressione elettronico con monitoraggio della forza di spinta. Valutazione della pressione esercitata al termine della pressatura. Indicatore del risultato con mediante LED bicolore bianco/rosso.

Sistema antivibrazione

Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento dei pesi e superfici di presa con Softgrip, per una pressatura con basse vibrazioni e senza stancarsi.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, emissione 380 W, robusto ingranaggio planetario, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20–25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 200 pressature, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 350 pressature, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 400 pressature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 720 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra -10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220–240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.


Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato



Prodotto tedesco di qualità



Info

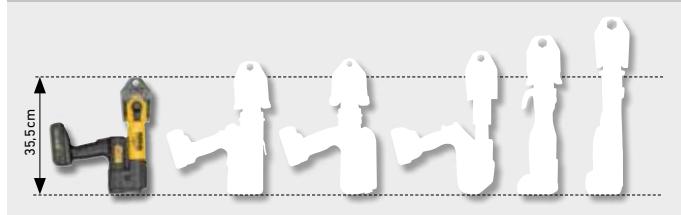

La piccola tra le grandi. Solo 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22V ACC

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato



La fornitura comprende

REMS Akku-Press 22V ACC. Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø $\frac{3}{8}$ –4". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22V, 380W, robusto riduttore epicycloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta potenza. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	€
Basic-Pack\IP	Senza batteria e caricabatteria veloce	576002R22	1.970,00
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22V, 2,5Ah, 54Wh, caricabatteria veloce 220–240V, 50–60Hz, 90W, 22V	576011R220	2.420,00

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	€
Pinze a pressare/anelli a pressare vedi pagine 240–288.		
Pinze intermedie per anelli a pressare REMS vedi pagina 288.		
Pinza a pressare Basic E01 per pressare materiale di connessione di linee elettriche, vedi pagina 286.		
Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 291.		
Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 291.		
Akku-Press 22V ACC macchina motore, senza batteria	576000R22	1.890,00
Power-Pack 22V 2,5Ah + 2,5Ah + 90W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22V, 2,5Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V	571590R220	700,00
Batteria Li-Ion 22V, 2,5Ah, 54 Wh	571571R22	230,00
Alimentatore di tensione 220–240V, 50–60Hz, 350W, 22V, 15A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22V		
Valigetta L-Boxx con inserti	576345R	173,00
REMS Lumen 2800 22V , fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		

