

Supporti materiale regolabili in altezza con guida a sfere per tubi e materiale pieno, rotante e fermo.

Tubi, materiale pieno Ø (1/8) 3/4 – 6", Ø (6) 26 – 168 mm  
Portata ≤ 150 kg

### REMS Herkules – il supporto robusto.

Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale nel campo Ø 3/4 – 6", Ø 26 – 168 mm grazie a due sfere di acciaio inossidabile all'interno di una sede con protezione dalla ruggine.

Particolarmente adatto per le installazioni di tubi, ad esempio per tagliare, filettare, scanalare, saldare e brasare.

Costruzione robusta, adatta per l'uso in cantiere. Smontabile per il trasporto e l'immagazzinaggio.

A scelta, con stabile treppiede o con dispositivo di fissaggio per il banco di lavoro.


Regolabile in altezza: REMS Herkules 3B da 690 a 1180 mm dal pavimento, REMS Herkules Y da 35 a 580 mm dal piano del banco di lavoro.



Prodotto tedesco di qualità



Info

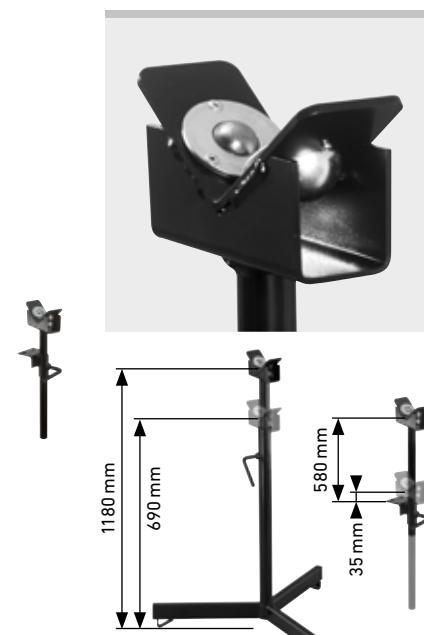

### La fornitura comprende

**REMS Herkules.** Supporto materiale regolabile in altezza per tubi, materiale pieno, Ø (1/8) 3/4 – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. A scelta, con treppiede o con dispositivo di fissaggio per il banco di lavoro. Portata ≤ 150 kg. In scatola di cartone.

Articolo	Versone	Cod.art.	€
<b>REMS Herkules 3B</b>	Treppiede tubolare con gommini di protezione	120120R	<b>413,00</b>
<b>REMS Herkules Y</b>	Dispositivo di fissaggio al banco di lavoro	120130R	<b>250,00</b>

### Sostegno del materiale regolabile in altezza con guida a sfere per tubi e materiale pieno, rotanti e fermi.

Tubi, materiale pieno Ø (1/8) 1 1/4 – 12", Ø (6) 42 – 324 mm  
Portata ≤ 450 kg

### REMS Herkules XL 12" – estremamente stabile per tubi fino a 12".

Particolarmente adatto per l'installazione di tubi, ad esempio per scanalare, tagliare, filettare, saldare e brasare.


Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale nel campo Ø 1 1/4 – 12", Ø 42 – 324 mm grazie a due sfere di acciaio inossidabile all'interno di una sede con protezione dalla ruggine.

Costruzione robusta, adatta per l'uso in cantiere. Treppiede stabile e sicuro, pieghevole per il trasporto e l'immagazzinamento.

Regolabile in altezza da 505 a 915 mm dal pavimento.

Asta filettata per il facile posizionamento del tubo, con dispositivo di fermo.

Pratica maniglia di trasporto.

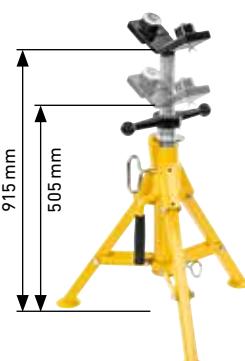

### La fornitura comprende

**REMS Herkules XL 12".** Sostegno del materiale pieghevole e regolabile in altezza per tubi, materiale pieno, Ø 1 1/4 – 12", Ø 42 – 324 mm. Portata ≤ 450 kg. In scatola.

	Cod.art.	€
	120125R	<b>446,00</b>