

per tutti i comuni sistemi pressfitting

Scegliete voi stessi le pinze a pressare REMS Mini/gli anelli a pressare REMS!

Individuare il sistema pressfitting nella tabella sottostante e scegliere la grandezza necessaria delle testine a pressare/degli anelli a pressare. Occorre tenere presente che i sistemi pressfitting per impianti del gas possono essere realizzati esclusivamente con le pinze a pressare/gli anelli a pressare Mini indicati in giallo nella tabella.

Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Ganasce delle pinze a pressare/degli anelli a pressare realizzate e arrotondate in centri di lavorazione CNC con altissima precisione. Ne derivano basse tolleranze di fabbricazione.

Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN. Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS è necessaria una pinza intermedia (pagina 223). Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press (pagina 227) utilizzando la pinza intermedia Z8.

Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

Pinza a pressare REMS Mini (PZ-2B)

Pinza a pressare REMS Mini (PZ-2B) con 2 ganasce monoblocco orientabili. Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze a pressare REMS Mini grazie alla particolare disposizione del loro attacco (**brevetto EP 1 952 948**). Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse (**brevetto EP 2 347 862**).

Le pinze a pressare REMS Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting (**brevetto EP 2 027 971**).

Pinza a pressare REMS Mini GFF

Pinza a pressare REMS Mini GFFb, specifica per il sistema pressfitting Geberit FlowFit. Una sola pinza a pressare per le dimensioni Ø 16, 20, 25, 32 e 40 mm. Con codice a colori per la scelta semplice e rapida della pinza a pressare adatta al pressfitting da utilizzare.

Anello a pressare REMS S (PR-2B)

Anello a pressare REMS S (PR-2B), orientabile su qualsiasi angolo, con 2 ganasce, per l'applicazione sicura delle ganasce in punti difficili da raggiungere. Per l'azionamento degli anelli a pressare S (PR-2B) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 223.

Tracciabilità secondo EN 1775:2007

Le minipinze REMS con profilo di pressatura F, M, V, SA, B, RN e UP riportano una marcatura specifica all'interno del profilo, che imprime sulla giunzione utilizzata il proprio marchio. In questo modo l'installatore può verificare anche dopo la pressatura, se per la realizzazione del pressfitting è stata utilizzata la pinza adatta. Con questo sistema di tracciabilità REMS si adegua alle indicazioni previste nella Normativa EN 1775:2007 relativa all'installazioni di sistemi di pressfitting per il gas.



Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

Prodotto tedesco di qualità



Pinza a pressare REMS Mini (PZ-2B)



Anello a pressare REMS S (PR-3B),
orientabile su qualsiasi angolo



Pinza a pressare REMS Mini GFF



Info


Conferme di idoneità

Vedi pagina 289.


Accordo per la concessione di garanzia

Vedi pagina 290.



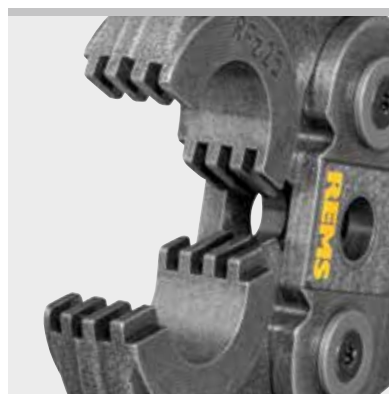

Le pinze a pressare con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting
 Brevetto EP 2 027 971

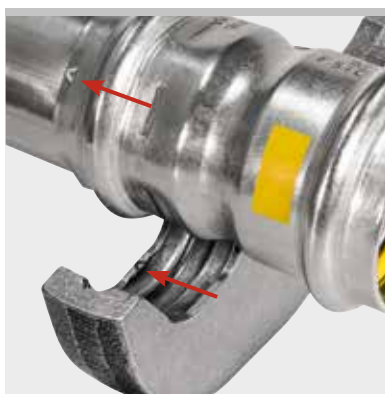

Esempio minipinza REMS V: Marchio "V" sulla giunzione pressata per la tracciabilità secondo EN 1775:2007

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372	199,00
	U 16		578374	199,00
VSH MultiPress	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	172,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
VSH MultiPress Gas	U 25		578380	199,00
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	172,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	183,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	176,00
	V 15		578328	176,00
VSH SudoPress Carbon	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	176,00
	V 14		578338	176,00
VSH SudoPress Copper	V 15		578328	176,00
	V 16		578340	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	176,00
	V 14		578338	176,00
VSH SudoPress Copper Gas	V 15		578328	176,00
	V 16		578340	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
VSH SudoPress Stainless	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	176,00
	M 15		578312	176,00
VSH XPress Carbon	M 18 ^U		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28 ^U		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	176,00
	M 15		578312	176,00
VSH XPress Copper	M 18 ^U		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28 ^U		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	176,00
	M 18 ^U		578314	176,00
VSH XPress Copper Gas	M 22		578316	176,00
	M 28 ^U		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	176,00
	M 18 ^U		578314	176,00
VSH XPress Stainless	M 22		578316	176,00
	M 28 ^U		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	176,00
	M 18 ^U		578314	176,00
VSH XPress Stainless Gas	M 22		578316	176,00
	M 28 ^U		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	191,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 32		578412	191,00
	RFz 12		578490	221,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	VX 16		578552	244,00
	VX 20		578554	244,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	221,00
	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 32		578412	191,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
ACOME MT	ACz 12		578608	221,00
	ACz 16		578610	221,00
	ACz 20		578612	221,00
	ACz 25		578614	221,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	176,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	176,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ¹⁾		578392	232,00
ALB Sistema Multicapa para gas	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
ALTECH Altech	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ¹⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	RFz 12		578490	221,00
	RFz 16		578492	221,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
APE Serie AP	B 16		578468	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
APE Serie APL	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	201,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
ARKA DURSystem	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
ARKA System Calido	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
ARKA System Calido Gas	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
Ascht NIR	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€	Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	191,00	AUSTEC	TH 16		578352 R	212,00
	H 20		578406	191,00		TH 20		578358 R	212,00
	H 26		578410	191,00		TH 25		578360	212,00
	H 32		578412	191,00		TH 32		578364	212,00
	TH 16		578352 R	212,00		U 16		578374	199,00
	TH 20		578358 R	212,00		U 20		578378	199,00
	TH 26		578362 R	212,00		U 25		578380	199,00
	TH 32		578364	212,00		U 32		578382	232,00
	THL 32		578368	212,00	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	212,00
	TH 40		578624	281,00		TH 20		578358 R	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00		TH 25		578360	212,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00		TH 32		578364	212,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00		U 16		578374	199,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00		U 20		578378	199,00
	U 16		578374	199,00		U 25		578380	199,00
	U 20		578378	199,00		U 32		578382	232,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00	AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	191,00
	U 32		578382	232,00		H 16		578400	191,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00		H 20		578406	191,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00		H 25		578408	191,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00		RFz 12		578490	221,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00		RFz 16		578492	221,00
						RFz 20		578494	221,00
ASSOTHERM IPR-RAA Copper	M 15		578312	176,00		RFz 25		578496	221,00
	M 18		578314	176,00		U 16		578374	199,00
	M 22		578316	176,00		U 20		578378	199,00
	M 28		578318	176,00		U 25		578380	199,00
	M 35		578390	185,00	AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	191,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00		H 20		578406	191,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00		H 26		578410	191,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00		H 32		578412	191,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00		TH 16		578352 R	212,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00		TH 20		578358 R	212,00
ASSOTHERM IPR-RAA Copper Gas	M 15		578312	176,00		TH 26		578362 R	212,00
	M 18		578314	176,00		TH 32		578364	212,00
	M 22		578316	176,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	M 28		578318	176,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	M 35		578390	185,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00		U 16		578374	199,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00		U 20		578378	199,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00		U 26 ⁷⁾		578392	232,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	241,00		U 32		578382	232,00
	US ½"		578536	241,00		U 40		578386	284,00
	US ¾"		578538	241,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	191,00
	US 1"		578540	241,00		H 20		578406	191,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	176,00		H 26		578410	191,00
	M 18		578314	176,00		TH 16		578352 R	212,00
	M 22		578316	176,00		TH 20		578358 R	212,00
	M 28		578318	176,00		TH 26		578362 R	212,00
	M 35		578390	185,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00		U 16		578374	199,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00		U 20		578378	199,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00		U 26 ⁷⁾		578392	232,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	176,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	191,00
	M 18		578314	176,00		H 16		578400	191,00
	M 22		578316	176,00		H 20		578406	191,00
	M 28		578318	176,00		H 25		578408	191,00
	M 35		578390	185,00		RFz 12		578490	221,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00		RFz 16		578492	221,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00		RFz 20		578494	221,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00		RFz 25		578496	221,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00		U 16		578374	199,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00		U 20		578378	199,00
						U 25		578380	199,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	H 12		578396	191,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 32		578412	191,00
	RFz 12		578490	221,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	191,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 18		578638	221,00
	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	231,00
	B 16		578468	231,00
	B 18		578470	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	RFz 16		578492	221,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	221,00
	ACz 20		578612	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 18		578638	221,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	ACz 20		578612	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	B 16		578468	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
Cello Products Press	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
C				
Cello Products Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	212,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	212,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	212,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	212,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€	Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	191,00	Comap Multiskin	TH 14		578348	212,00
	H 20		578406	191,00		TH 16		578352 R	212,00
	H 26		578410	191,00		TH 18		578356	212,00
	H 32		578412	191,00		TH 20		578358 R	212,00
	TH 16		578352 R	212,00		TH 26		578362 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00		TH 32		578364	212,00
	TH 26		578362 R	212,00		THL 32		578368	212,00
	TH 32		578364	212,00		TH 40		578624	281,00
	TH 40		578624	281,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00		U 14		578372	199,00
	U 16		578374	199,00		U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00		U 18		578376	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00		U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00		U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00		U 32		578382	232,00
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	191,00	Comap Multiskin Gas	H 14		578398	191,00
	H 16		578400	191,00		H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00		H 18		578404	191,00
	H 25		578408	191,00		H 20		578406	191,00
	RFz 12		578490	221,00		H 26		578410	191,00
	RFz 16		578492	221,00		H 32		578412	191,00
	RFz 20		578494	221,00		TH 16		578352 R	212,00
CHIALI CHIALIPEX	RFz 25		578496	221,00		TH 20		578358 R	212,00
	TH 16		578352 R	212,00		TH 26		578362 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00		TH 32		578364	212,00
	TH 26		578362 R	212,00		THL 32		578368	212,00
	TH 32		578364	212,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
CHIBRO Pressfitting Cuni	TH 40		578624	281,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	M 15		578312	176,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	M 18		578314	176,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	M 22		578316	176,00		U 16		578374	199,00
	M 28		578318	176,00		U 20		578378	199,00
	M 35		578390	185,00		U 32		578382	232,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00		H 16		578400	191,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00		H 20		578406	191,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00		H 26		578410	191,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00		H 32		578412	191,00
CHIBRO Pressfitting Inox	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00	COMISA Press System	TH 14		578348	212,00
	M 15		578312	176,00		TH 16		578352 R	212,00
	M 18		578314	176,00		TH 18		578356	212,00
	M 22		578316	176,00		TH 20		578358 R	212,00
	M 28		578318	176,00		TH 25		578360	212,00
	M 35		578390	185,00		TH 26		578362 R	212,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00		TH 32		578364	212,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00		TH 40		578624	281,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
Climatrix Climatrix Rhinopex	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	H 16		578400	191,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	H 20		578406	191,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	U 16		578374	199,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	U 20		578378	199,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	TH 14		578348	212,00		H 14		578398	191,00
	TH 16		578352 R	212,00		H 16		578400	191,00
	TH 18		578356	212,00		H 18		578404	191,00
	TH 20		578358 R	212,00		H 20		578406	191,00
	TH 26		578362 R	212,00		H 26		578410	191,00
	TH 32		578364	212,00		H 32		578412	191,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00		B 14		578466	231,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00		B 16		578468	231,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00		B 18		578470	231,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00		B 20		578472	231,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00		B 26		578474	256,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00		B 32		578476	256,00
Climatrix Variotherm System TH	TH 11,6		578344	212,00	COMISA Press System Gas	TH 16		578352 R	212,00
	TH 16		578352 R	212,00		TH 20		578358 R	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00		TH 26		578362 R	212,00
ClouSet	TH 16		578352 R	212,00		TH 32		578364	212,00
	TH 18		578356	212,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20		578358 R	212,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00	CONEL CONNECT INOX	M 15		578312	176,00
Comap PEX Press	RFz 12		578490	221,00		M 18		578314	176,00
	RFz 16		578492	221,00		M 22		578316	176,00
	RFz 20		578494	221,00		V 15		578328	176,00
	RFz 25		578496	221,00		V 18		578332	176,00
						V 22		578334	176,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	VP 16		578482	211,00
	VP 20		578484	211,00
	VP 32		578488	233,00
(DN 26)	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	189,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
CONEL CONNECT MV2	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	189,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
Conex Bänninger <A> Press Inox 304	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
Conex Bänninger <A> Press Inox 316L	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
Conex Bänninger >B< Flex	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	F 16		578456	202,00
	F 18		578458	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 32		578412	191,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 18		578638	221,00
	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	202,00
	F 18		578458	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 32		578412	191,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 18		578638	221,00
	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700	210,00
	BMP ⅜"		578702	210,00
	BMP ½"		578704	210,00
	BMP ⅝"		578706	210,00
	BMP ¾"		578708	210,00
	BMP ⅞"		578710	210,00
	BMP 1"		578712	210,00
	BMP 1 ⅛"		578714	210,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	181,00
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	181,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	181,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	181,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	181,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	181,00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	181,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	181,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	181,00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Conex Bänninger >B< Press EN ⁽⁴⁾	V 12		578324	176,00
	V 14		578338	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 16		578340	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
Conex Bänninger >B< Press ASTM ⁽⁵⁾	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	VUS ⅜" (OD 15,9 mm)		578566	212,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	212,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	212,00
	VUS ⅜" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	183,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	183,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	183,00
	VUS 1 ¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	183,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Conex Bänninger >B< Press Gas EN ⁴⁾	V 12		578324	176,00
	V 14		578338	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 16		578340	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	210,00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	210,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	210,00
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	181,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Mini Z8	574852 R	181,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	181,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	176,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
EBRILLE Monflex	H 26		578410	191,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	H 26		578410	191,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
EFFEBI	V 12		578324	176,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	176,00
Aisi316	V 18		578332	176,00
System V Profile	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
EFFEBI	M 12		578310	176,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	176,00
Carbon-S	M 18		578314	176,00
System M Profile ¹⁾	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
EFFEBI	V 12		578324	176,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	176,00
Carbon-S	V 18		578332	176,00
System V Profile	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
EFFEBI	V 12		578324	176,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	176,00
COPPER	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
EFFEBI	V 12		578324	176,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	176,00
UNICO	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
EFFEBI	V 12		578324	176,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	176,00
UNICO	V 18		578332	176,00
(GAS)	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
EFFEBI	M 15		578312	176,00
PRESSTIGE	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
EFFEBI	M 15		578312	176,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
EFFEBI	M 15		578312	176,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	212,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	212,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	212,00
TOF	TH 18		578356	212,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	F 16		578456	202,00
	F 18		578458	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	Fz 40		578478	291,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	B 16		578468	231,00
	B 18		578470	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
EFIELD MULTILAYER PRESS GAS	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	212,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	212,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	212,00
and Low-Lead Brass	VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm)		578606	212,00
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16		578468	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
EMPUR	TH 14		578348	212,00
	TH 15		578350	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 17		578354	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Esta Rohr simplesta ST V	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
EUROTUBI	M 12		578310	176,00
EUROPA	M 15		578312	176,00
C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
EUROTUBI	M 15		578312	176,00
EUROPA	M 18		578314	176,00
Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	181,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	181,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	181,00
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 17		578354	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	H 14		578398	191,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 14		578372	199,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	172,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	176,00
	V 14		578338	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 16		578340	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	176,00
	V 14		578338	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 16		578340	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	176,00
	V 14		578338	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 16		578340	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16		578492	221,00
	Rfz 20		578494	221,00
	Rfz 25		578496	221,00
	Rfz 32		578498	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	Rfz 16		578492	221,00
	Rfz 20		578494	221,00
	Rfz 25		578496	221,00
	Rfz 32		578498	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	201,00
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	Rfz 16		578492	221,00
	Rfz 20		578494	221,00
	Rfz 25		578496	221,00
	Rfz 32		578498	221,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
FILINOX Instalpress Inox	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	Rfz 16		578492	221,00
	Rfz 20		578494	221,00
	Rfz 25		578496	221,00
	Rfz 32		578498	221,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	Rfz 16		578492	221,00
	Rfz 18		578638	221,00
	Rfz 20		578494	221,00
	Rfz 25		578496	221,00
	Rfz 32		578498	221,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	Rfz 16		578492	221,00
	Rfz 20		578494	221,00
	Rfz 25		578496	221,00
	Rfz 32		578498	221,00
FORNARA ForPress	B 16		578468	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	221,00
	K/20		578594	221,00
	K/25		578596	221,00
	K32		578598	221,00
	K1/40		578600	221,00
	K16/P18		578592	221,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K/20		578594	221,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
FORZA	U 16		578374	199,00
STESSO PEX	U 20		578378	199,00
WATER AND GAS	U 25		578380	199,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
FORZA	K16/P18		578592	221,00
GAS CRIMP	K/20		578594	221,00
(AUS)	K/25		578596	221,00
	K32		578598	221,00
	K1/40		578600	221,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	181,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	181,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	181,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	191,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	157,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	157,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	157,00
FORZA	V 15		578328	176,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	176,00
(AUS)	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	202,00
alpex-duo XS	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	189,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
Fränkische	F 16		578456	202,00
alpex F50 PROF1	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	VP 16		578482	211,00
	VP 20		578484	211,00
	VP 32		578488	233,00
Fränkische	Fz 40		578478	291,00
alpex L				

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	212,00
	TH 12		578346	212,00
	TH 14		578348	212,00
	TH 15		578350	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 17		578354	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	183,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	183,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
Gallagher USA	H 12 (1/4")		578396	191,00
	YogaPipe ACR		578372	199,00
	U 14 (3/4")		578374	199,00
	U 16 (1/2")		578376	199,00
	U 18 (3/4")		578378	199,00
Geberit FlowFit	U 20 (3/4")		578380	199,00
	U 25 (3/4")		578382	232,00
	U 32 (1 1/4")		578670 R	404,00
	GFFb 16-40			
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Geberit Mapress C-STAHl	M 12		578310	176,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
Geberit Mapress C-STAHl Sprinkler nass	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		578310	176,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP 1/2" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Geberit Mapress	M 22		578316	176,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	176,00
Geberit Mapress	M 12		578310	176,00
Kupfer	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Geberit Mapress Therm	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Geberit Mepla	G 16		578444	212,00
	G 20		578446	212,00
	G 26		578448	226,00
	G 32		578450	240,00
	G 40		578452	311,00
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	212,00
	G 20		578446	212,00
	G 26		578448	226,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
General Fittings ST00	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	231,00
	B 18		578470	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
General Fittings Trident	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Giacomini	H 16		578400	191,00
Raccordi RM	H 20		578406	191,00
Giacomini	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
Giacomini	H 16		578400	191,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00
Giacomini	V 15		578328	176,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	176,00
serie R850V	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	SA 15		578514	211,00
	SA 18		578518	211,00
	SA 22		578520	211,00
	SA 28		578522	211,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
Golan Pipe	U 16		578374	199,00
Systems	U 20		578378	199,00
(Scandinavia)	U 25		578380	199,00
Alu-Pres	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	212,00
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	212,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	212,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	212,00
GS	TH 14		578348	212,00
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	212,00
System TH	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
GS	V 15		578328	176,00
Wärmesysteme	V 18		578332	176,00
System V	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
H				
HASTINIK	M 15		578312	176,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
heima24	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00
HELIROMA	U 16		578374	199,00
Klimapress	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	201,00
HELIROMA	RFz 16		578492	221,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁹⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	201,00
Henco	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	HE 32		578370 R	253,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
Herotec	H 16		578400	191,00
tempusPRESS	H 20		578406	191,00
PLUS	H 25		578408	191,00
	H 32		578412	191,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	H 14		578398	191,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 14		578372	199,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	H 14		578398	191,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 14		578372	199,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Hopewell press fit system	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	212,00
	TH 12		578346	212,00
	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 17		578354	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	183,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	183,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
I	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		578700	210,00
	BMP ⅜"		578702	210,00
	BMP ½"		578704	210,00
	BMP ⅝"		578706	210,00
	BMP ¾"		578708	210,00
	BMP 1 ⅙"		578714	210,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	181,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	181,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	181,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	181,00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	181,00
	BMP 1 ⅙" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	181,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€	Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	212,00	Instantor Press System	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00		TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00		TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00		TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00	Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	210,00
	F 16		578456	202,00		VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	210,00
	F 20		578460	202,00		VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	210,00
	F 26		578462	219,00		VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	181,00
	F 32		578464	219,00		VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	181,00
	Fz 40		578478	291,00		VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	181,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00	Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	176,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00		M 22		578316	176,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00		M 28		578318	176,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	189,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	H 16		578400	191,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	H 20		578406	191,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	H 26		578410	191,00	INVENA PROV	TH 16		578352 R	212,00
	H 32		578412	191,00		TH 20		578358 R	212,00
	U 16		578374	199,00		TH 26		578362 R	212,00
	U 20		578378	199,00		TH 32		578364	212,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	U 32		578382	232,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	U 40		578386	284,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00		U 16		578374	199,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00		U 20		578378	199,00
IDROTRADE Storm Multipinza	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	B 16		578468	231,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	B 20		578472	231,00		B 16		578468	231,00
	B 26		578474	256,00		B 20		578472	231,00
	B 32		578476	256,00	INVENA PROV LBP	TH 16		578352 R	212,00
	H 16		578400	191,00		TH 20		578358 R	212,00
	H 20		578406	191,00		TH 26		578362 R	212,00
	H 26		578410	191,00		TH 32		578364	212,00
	H 32		578412	191,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 16		578352 R	212,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 20		578358 R	212,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 26		578362 R	212,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	TH 32		578364	212,00		U 16		578374	199,00
	THL 32		578368	212,00		U 20		578378	199,00
	TH 40		578624	281,00	IPA IPANA Press	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00		U 32		578382	232,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 16		578374	199,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	U 20		578378	199,00		TH 10		578342	212,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00		TH 11,6		578344	212,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00		TH 12		578346	212,00
						TH 14		578348	212,00
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00		TH 15		578350	212,00
	M 15		578312	176,00		TH 16		578352 R	212,00
	M 18		578314	176,00		TH 17		578354	212,00
	M 22		578316	176,00		TH 18		578356	212,00
	M 28		578318	176,00		TH 20		578358 R	212,00
	M 35		578390	185,00		TH 22		578588	212,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00		TH 25		578360	212,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00		TH 26		578362 R	212,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00		TH 28		578590	212,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00		TH 32		578364	212,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00		TH 40		578624	281,00
						TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	183,00
	M 12		578310	176,00		TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	183,00
	M 15		578312	176,00		TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	183,00
	M 18		578314	176,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	M 22		578316	176,00		TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	183,00
	M 28		578318	176,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 35		578390	185,00		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	183,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00		TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	183,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00		TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	183,00
						TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	THL 32		578368	212,00
	TH 40		578624	281,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iptex Pro-fit	K16/P18		578592	221,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592	221,00
	K/20		578594	221,00
	K/25		578596	221,00
	K32		578598	221,00
	K1/40		578600	221,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	221,00
	K/20		578594	221,00
	K/25		578596	221,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	231,00
	B 16		578468	231,00
	B 18		578470	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	Fz 40		578478	291,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	F 16		578456	202,00
	F 18		578458	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	Fz 40		578478	291,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	B 16		578468	231,00
	B 18		578470	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 16		578374	199,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	B 16		578468	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	B 16		578468	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
IVT Edelstahl- Presssystem	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00

J

Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	191,00
	H 16		578400	191,00
	H 17		578402	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 40		578386	284,00
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Jaraflex- Presssystem	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 17		578354	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	212,00
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	212,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	212,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	212,00

K

KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 14		578372	199,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
KAN KAN-therm Inox	U 25		578380	199,00
	U 26 ¹⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	172,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	201,00
	M 15		578312	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28 ¹⁾		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
KAN KAN-therm Steel	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 12		578310	176,00
	M 15		578312	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28 ¹⁾		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
KAN	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
UltraPRESS	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 14		578372	199,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	172,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	201,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-U	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-W	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
KEMBLA KemPress (AUS)	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	181,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	181,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	181,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	191,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	181,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	181,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	181,00
KISAN Kisan KD	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	191,00
	KI 16		578524	224,00
	KI 20		578526	224,00
	KI 25		578528	224,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
KISAN Kisan WL/WP	KI 16		578524	224,00
	KI 20		578526	224,00
	KI 25		578528	224,00
	KI 32		578530	302,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
KISAN Kisan WR	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	TH 20		578358 R	212,00
KISAN Kistal C	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
KISAN Kistal Inox	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	212,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	212,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	212,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	212,00
LK Systems	V 12		578324	176,00
LK >B-Press	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
LK Systems	V 12		578324	176,00
LK >B-Press	V 15		578328	176,00
Elförzinkat	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
LK Systems	V 15		578328	176,00
LK >B-Press	V 18		578332	176,00
Gas	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
LK Systems	TH 16		578352 R	212,00
LK Universal	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
M				
MAINCOR	U 16		578374	199,00
MAINPRESS	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
MAINCOR	U 16		578374	199,00
MAINFLOR	U 20		578378	199,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	191,00
M-Press	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	H 14		578398	191,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 32		578412	191,00
	U 14		578372	199,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 32		578412	191,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
METALGRUP Permatubo	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
METALGRUP PexGrup	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	201,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	176,00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	176,00
M-Press Copper	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	176,00
M-Press Stainless Steel	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	212,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	212,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	212,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	212,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
Multicap Industrial AIS PEX	Rfz 16		578492	221,00
	Rfz 20		578494	221,00
	Rfz 25		578496	221,00
	Rfz 32		578498	221,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
Multicap Industrial AIS PPSU	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	201,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	Rfz 16		578492	221,00
	Rfz 20		578494	221,00
	Rfz 25		578496	221,00
	Rfz 32		578498	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Multicap Industrial AIS XPRT	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	Rfz 16		578492	221,00
	Rfz 20		578494	221,00
	Rfz 25		578496	221,00
	Rfz 32		578498	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	201,00
Multicap Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	201,00
Multicap Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	Rfz 16		578492	221,00
	Rfz 20		578494	221,00
	Rfz 25		578496	221,00
	Rfz 32		578498	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	212,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	212,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	212,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	212,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	231,00
	B 18		578470	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	F 16		578456	202,00
	F 18		578458	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 14		578372	199,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	172,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	244,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	244,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	244,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	222,00
	VRX 20		578642	222,00
	VRX 25		578644	244,00
	VRX 32		578646	244,00
Nussbaum Optipress AquaPlus	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	248,00
	H 20 A		578426	248,00
	H 26 A		578430	248,00
	H 32 A		578432	248,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	248,00
	H 20 A		578426	248,00
	H 26 A		578430	248,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	248,00
	H 20 A		578426	248,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	248,00
	H 20 A		578426	248,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	248,00
	H 20 A		578426	248,00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490	221,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
PBTub SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems				
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
PEXTUBE PexTube	Rfz 16		578492	221,00
	Rfz 20		578494	221,00
	Rfz 25		578496	221,00
	Rfz 32		578498	221,00
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
Pipelife Edelstahl	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
Pipelife RADOPRESS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00	
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00	
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	GPF MULT Pressfitting		578380	199,00
	MULTICAPA		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00	
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	GPF PPSU		578380	199,00
	Pressfitting PEX		578382	232,00
	y MULTICAPA		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00	
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00	
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST	RfZ 16		578492	221,00
	RfZ 20		578494	221,00
	GPF PRESS		578496	221,00
	Pressfitting PEX		578498	221,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18		578592	221,00
	K/20		578594	221,00
	K/25		578596	221,00
	K32		578598	221,00
	K1/40		578600	221,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592	221,00
	K/20		578594	221,00
	K/25		578596	221,00
	K32		578598	221,00
	K1/40		578600	221,00
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	221,00
	Yz 20 UNI		578758 R	221,00
	Yz 25 UNI		578760 R	221,00
	Yz 32 UNI		578762 R	221,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	181,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	181,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	181,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	191,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	157,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	157,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	157,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	181,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	181,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	181,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	157,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	157,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	157,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	181,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	181,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	181,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	191,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	157,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	157,00
VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	157,00	
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	212,00
	TH 15		578350	212,00
	TH 22		578588	212,00
	TH 28		578590	212,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Press-System	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 17		578354	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN-Henco- Press-System	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 17		578354	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	HE 32		578370 R	253,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	183,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	191,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 40		578386	284,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 40		578386	284,00

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 17		578354	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	VP 16		578482	211,00
	VP 20		578484	211,00
	VP 32		578488	233,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

**** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.**

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
RBM Tita-fix	B 14		578466	231,00
	B 16		578468	231,00
	B 18		578470	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	F 16		578456	202,00
	F 18		578458	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	H 14		578398	191,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 14		578372	199,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
Redi NicolI Fluxo	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
Redi NicolI Fluxo Gas	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	219,00
	LD 20		578654	219,00
	LD 25		578656	219,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	199,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
RIQUIER A SERTIR	RfZ 12		578490	221,00
	RfZ 16		578492	221,00
	RfZ 20		578494	221,00
	RfZ 25		578496	221,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	181,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	181,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	181,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	181,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	181,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	181,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	199,00
	RN 16		578454	199,00
	RN 17		578436	199,00
	RN 20		578438	199,00
	RN 25/26		578440	199,00
	RN 32		578442	232,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
	V 12		578324	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
	V 12		578324	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 12		578324	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		578324	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	B 14		578466	231,00
	B 16		578468	231,00
	B 18		578470	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	H 14		578398	191,00
	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 14		578372	199,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	172,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
S	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
SA.MI PLASTIC	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	B 16		578468	231,00
	B 20		578472	231,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	Fz 40		578478	291,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	B 16		578468	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	244,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	244,00
SANHA Heavy Steel Press Gas	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁴⁾		578666 R	244,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	244,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
SANHA-NiroSan Gas Pressssystem Serie 17000	SA 15		578514	211,00
	SA 18		578518	211,00
	SA 22		578520	211,00
	SA 28		578522	211,00
	M 15 ¹⁾		578312	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 22 ¹⁾		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	176,00
	V 18 ¹⁾		578332	176,00
	V 22 ¹⁾		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	211,00
	SA 18		578518	211,00
	SA 22		578520	211,00
	SA 28		578522	211,00
	M 15 ¹⁾		578312	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 22 ¹⁾		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	176,00
	V 18 ¹⁾		578332	176,00
	V 22 ¹⁾		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	211,00
	SA 18		578518	211,00
	SA 22		578520	211,00
	SA 28		578522	211,00
	M 15 ¹⁾		578312	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 22 ¹⁾		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	176,00
	V 18 ¹⁾		578332	176,00
	V 22 ¹⁾		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	211,00
	SA 18		578518	211,00
	SA 22		578520	211,00
	SA 28		578522	211,00
	M 15 ¹⁾		578312	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 22 ¹⁾		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	176,00
	V 18 ¹⁾		578332	176,00
	V 22 ¹⁾		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	211,00
	SA 18		578518	211,00
	SA 22		578520	211,00
	SA 28		578522	211,00
	M 15 ¹⁾		578312	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 22 ¹⁾		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	176,00
	V 18 ¹⁾		578332	176,00
	V 22 ¹⁾		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	211,00
	SA 18		578518	211,00
	SA 22		578520	211,00
	SA 28		578522	211,00
	M 15 ¹⁾		578312	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 22 ¹⁾		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	176,00
	V 18 ¹⁾		578332	176,00
	V 22 ¹⁾		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	307,00
	SA 15		578514	211,00
	SA 18		578518	211,00
	SA 22		578520	211,00
	SA 28		578522	211,00
	M 12		578310	176,00
	M 15 ¹⁾		578312	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 22 ¹⁾		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	V 12		578324	176,00
	V 15 ¹⁾		578328	176,00
	V 18 ¹⁾		578332	176,00
	V 22 ¹⁾		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00

Pinze a pressare REMS Mini Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€	Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	307,00	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	307,00
	SA 14		578512	307,00		SA 15		578514	211,00
	SA 15		578514	211,00		SA 18		578518	211,00
	SA 16		578516	211,00		SA 22		578520	211,00
	SA 18		578518	211,00		SA 28		578522	211,00
	SA 22		578520	211,00		M 12		578310	176,00
	SA 28		578522	211,00		M 15 ¹⁾		578312	176,00
	M 12		578310	176,00		M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 15 ¹⁾		578312	176,00		M 22 ¹⁾		578316	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00		M 28		578318	176,00
	M 22 ¹⁾		578316	176,00		M 35		578390	185,00
	M 28		578318	176,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 35		578390	185,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00		V 12		578324	176,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00		V 14		578338	176,00
	V 12		578324	176,00		V 15 ¹⁾		578328	176,00
	V 14		578338	176,00		V 16		578340	176,00
	V 15 ¹⁾		578328	176,00		V 18 ¹⁾		578332	176,00
	V 16		578340	176,00		V 22 ¹⁾		578334	176,00
	V 18 ¹⁾		578332	176,00		V 28		578336	176,00
	V 22 ¹⁾		578334	176,00		V 35		578604	185,00
	V 28		578336	176,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 35		578604	185,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	152,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	152,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00	SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	307,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00		SA 14		578512	307,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00		SA 15		578514	211,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00		SA 16		578516	211,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	307,00		SA 18		578518	211,00
	SA 14		578512	307,00		SA 22		578520	211,00
	SA 15		578514	211,00		SA 28		578522	211,00
	SA 16		578516	211,00		M 12 ¹⁾		578310	176,00
	SA 18		578518	211,00		M 15 ¹⁾		578312	176,00
	SA 22		578520	211,00		M 18 ¹⁾		578314	176,00
	SA 28		578522	211,00		M 22 ¹⁾		578316	176,00
	M 12		578310	176,00		M 28 ¹⁾		578318	176,00
	M 15 ¹⁾		578312	176,00		M 35 ¹⁾		578390	185,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	176,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 28		578318	176,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 35		578390	185,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00		V 12		578324	176,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00		V 14		578338	176,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00		V 15 ¹⁾		578328	176,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00		V 16		578340	176,00
	V 12		578324	176,00		V 18 ¹⁾		578332	176,00
	V 14		578338	176,00		V 22 ¹⁾		578334	176,00
	V 15 ¹⁾		578328	176,00		V 28		578336	176,00
	V 16		578340	176,00		V 35		578604	185,00
	V 18 ¹⁾		578332	176,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	176,00		V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	152,00
	V 28		578336	176,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 35		578604	185,00		V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	152,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	152,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00					

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	307,00
	SA 15		578514	211,00
	SA 18		578518	211,00
	SA 22		578520	211,00
	SA 28		578522	211,00
	M 12		578310	176,00
	M 15 ¹⁾		578312	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 22 ¹⁾		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 12		578324	176,00
	V 15 ¹⁾		578328	176,00
	V 18 ¹⁾		578332	176,00
	V 22 ¹⁾		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	307,00
	SA 15		578514	211,00
	SA 18		578518	211,00
	SA 22		578520	211,00
	SA 28		578522	211,00
	M 12		578310	176,00
	M 15 ¹⁾		578312	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 22 ¹⁾		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
	V 12		578324	176,00
	V 15 ¹⁾		578328	176,00
	V 18 ¹⁾		578332	176,00
	V 22 ¹⁾		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
SATEC SK ViTerm	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	U 40		578386	284,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 17		578354	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	176,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
SIGMA LI Premium	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
SLOVARM PEX-THERM	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	B 16		578468	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 32		578412	191,00
	RfZ 16		578492	221,00
	RfZ 20		578494	221,00
	RfZ 25		578496	221,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	RfZ 32		578498	221,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	176,00
	M 18 ¹⁾		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28 ¹⁾		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
STELBI Polikraft	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00

T

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	THL 32		578368	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
TDM BRASS Serie 1700 gas	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	TH 16		578352 R	212,00
TermoConcept TC-PRESS THERMOLUTZ	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	THL 32		578368	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
TE-SA TE-SA press serie 800	Basic E01 ³⁾		578618	371,00
	H 14		578398	191,00
	H 16		578400	191,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 14		578348	212,00
THERMACOME ACOPEX ALU	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	H 26		578408	191,00
	H 32		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00
	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	THL 32		578368	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	THL 32		578368	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
TIEMME Serie 1650SN	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	THL 32		578368	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12		578490	221,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 20		578494	221,00
	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	TH 40		578624	281,00
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	THL 32		578368	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
TRA MULTITRAPRESS	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	191,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 32		578412	191,00
	RFz 12		578490	221,00
	RFz 16		578492	221,00
	RFz 20		578494	221,00
Tradelink TradePex Crimp Water	RFz 25		578496	221,00
	RFz 32		578498	221,00
	K16/P18		578592	221,00
	K/20		578594	221,00
	K/25		578596	221,00
	K32		578598	221,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K1/40		578600	221,00
	K16/P18		578592	221,00
	K/20		578594	221,00
	K/25		578596	221,00
	K32		578598	221,00
	K1/40		578600	221,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	191,00
	H 18		578404	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 32		578382	232,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
TWEETOP	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 18		578376	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	H 26		578410	191,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	H 16		578400	191,00
Uponor	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	UP 14		578576	199,00
	UP 16		578578	199,00
	UP 20		578582	199,00
	UP 25		578584	199,00
	UP 32		578586	232,00
	U 40		578386	284,00
V				
Valsir Bravopress	B 16		578468	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 26		578474	256,00
	B 32		578476	256,00
	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	H 32 V		578602	248,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00
	U 32		578382	232,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€	Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€	
Valsir PEXAL	H 14		578398	191,00	VESBO	U 16		578374	199,00	
	H 16		578400	191,00	VPREMIUM	U 20		578378	199,00	
	H 20		578406	191,00		U 25		578380	199,00	
	H 26		578410	191,00		U 32		578382	232,00	
	H 32		578412	191,00		U 40		578386	284,00	
	H 32 V		578602	248,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00	
	TH 16		578352 R	212,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00	
	TH 20		578358 R	212,00		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00	
	TH 26		578362 R	212,00		U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	201,00	
	TH 32		578364	212,00	Viega Fonterra	VX 12		578550	244,00	
	U 16		578374	199,00		VP 14/15		578480	211,00	
	U 20		578378	199,00		VP 16/17		578482	211,00	
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00		VP 20		578484	211,00	
	U 32		578382	232,00		VP 25		578486	211,00	
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	212,00		Viega MegaPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	244,00
	TH 20		578358 R	212,00	(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	244,00	
	TH 26		578362 R	212,00	Viega MegaPress 304	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	244,00	
	TH 32		578364	212,00	FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	244,00	
	TH 40		578624	281,00	(ASTM) ⁵⁾					
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00	Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	244,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00	(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	244,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00	Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	244,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00							
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	176,00	Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	244,00	
	M 15		578312	176,00	FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	244,00	
	M 18		578314	176,00	(ASTM) ⁵⁾					
	M 22		578316	176,00	Viega MegaPress CuNi	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	244,00	
	M 28		578318	176,00	(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	244,00	
	M 35		578390	185,00	Viega MegaPress FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	244,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	152,00	(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	244,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00	Viega MegaPresG	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	244,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00	(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	244,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00	Viega Megapress	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	244,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00	(EN) ⁴⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	244,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	244,00	
	Variotherm System TH	TH 11,6		578344	212,00	Viega MegapressS	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	244,00
TH 16			578352 R	212,00	(EN) ⁴⁾		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	244,00
TH 20			578358 R	212,00			VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	244,00
TH 11,6 S (PR-2B)**		Mini Z8	574774 R	183,00	Viega Pexfit	VX 16		578552	244,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	183,00		VX 20		578554	244,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	183,00		VX 25		578556	244,00	
VESBO CARBON	M 15		578312	176,00	Viega Pexfit G	VX 16		578552	244,00	
	M 18		578314	176,00		VX 20		578554	244,00	
	M 22		578316	176,00		VX 25		578556	244,00	
	M 28		578318	176,00	Viega Prestabo	V 12		578324	176,00	
	M 35		578390	185,00		V 15		578328	176,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00		V 18		578332	176,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00		V 22		578334	176,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00		V 28		578336	176,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00		
	VESBO INOX	M 15		578312	176,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00	
M 18			578314	176,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00		
M 22			578316	176,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00		
M 28			578318	176,00	Viega Profipress	V 12		578324	176,00	
M 35			578390	185,00		V 14 ⁸⁾		578338	176,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	152,00		V 15		578328	176,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	152,00		V 16 ⁸⁾		578340	176,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	152,00		V 18		578332	176,00	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00	V 22			578334	176,00		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00	V 28			578336	176,00		
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	212,00		V 35		578604	185,00	
	TH 20		578358 R	212,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00	
	TH 26		578362 R	212,00		V 14 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574750 R	152,00	
	TH 32		578364	212,00	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00	V 16 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574754 R	152,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00		
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00		
	U 16		578374	199,00	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00		
	U 20		578378	199,00						
	U 26 ⁷⁾		578392	232,00						
	U 32		578382	232,00						
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00						
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00						
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	201,00							
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00							

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁶⁾ Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

⁷⁾ Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

⁸⁾ Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Viega Profipress G	V 12		578324	176,00
	V 14 ^(a)		578338	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 16 ^(a)		578340	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 14 S (PR-2B) ^(b)	Mini Z8	574750 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 16 S (PR-2B) ^(b)	Mini Z8	574754 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Viega Profipress S	V 12		578324	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
Viega ProPress (ASTM) ^(c)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	212,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	212,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	212,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	212,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	183,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	183,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	183,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ^(c)	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	183,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	212,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	212,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	212,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	212,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ^(c)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	212,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	212,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	212,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	212,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	181,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	181,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	181,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	191,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	157,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	157,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	157,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	165,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	181,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	181,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	181,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	191,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	222,00
	VRX 20		578642	222,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	222,00
	VRX 20		578642	222,00
	VRX 25		578644	244,00
	VRX 32		578646	244,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	211,00
	VP 20		578484	211,00
	VP 25		578486	211,00
	VP 32		578488	233,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	211,00
	VP 20		578484	211,00
	VP 25		578486	211,00
	VP 32		578488	233,00
Viega Sanpress	V 12		578324	176,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
Viega Sanpress Inox	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	244,00
	VX 20		578554	244,00
	VX 25		578556	244,00
Viega Temponox	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
Viessmann	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W				
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534	241,00
	US ½"		578536	241,00
	US ¾"		578538	241,00
	US 1"		578540	241,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		578534	241,00
	US ½"		578536	241,00
	US ¾"		578538	241,00
	US 1"		578540	241,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	199,00
	U 20 (¾")		578378	199,00
	U 25 (¾")		578380	199,00
Wavin Tigris K5/M5	U 32 (1")		578382	232,00
	B 16		578468	231,00
	B 20		578472	231,00
	B 32		578476	256,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 25		578408	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 25		578360	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	U 25		578380	199,00
WEECON PRESS-C-Stahl	U 32		578382	232,00
	U 40		578386	284,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	172,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	172,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	172,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	201,00
	UP 16		578578	199,00
	UP 20		578582	199,00
	UP 25		578584	199,00
	UP 32		578586	232,00
	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	176,00
	M 18		578314	176,00
	M 22		578316	176,00
	M 28		578318	176,00
	M 35		578390	185,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	152,00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	176,00
	V 18		578332	176,00
	V 22		578334	176,00
	V 28		578336	176,00
	V 35		578604	185,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	152,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	152,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	152,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	152,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	152,00
WEM	U 16		578374	199,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
WKS-Press	TH 14		578348	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 17		578354	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
WÜRTH Würth	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	HE 32		578370 R	253,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	202,00
	F 20		578460	202,00
	F 26		578462	219,00
	F 32		578464	219,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	175,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	175,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	189,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	189,00
	H 16		578400	191,00
	H 20		578406	191,00
	H 26		578410	191,00
	H 32		578412	191,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	U 16		578374	199,00
	U 20		578378	199,00
	(DN 26) U 25		578380	199,00
	U 32		578382	232,00
	VP 16		578482	211,00
	VP 20		578484	211,00
	VP 32		578488	233,00

Sistema	Pinza a pressare Mini/ anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	€
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578756 R	221,00
UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 20 UNI		578758 R	221,00
	Yz 25 UNI		578760 R	221,00
	Yz 32 UNI		578762 R	221,00
Z				
ZEWO THERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	212,00
	TH 16		578352 R	212,00
	TH 17		578354	212,00
	TH 18		578356	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 40		578624	281,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	183,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	183,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	183,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	183,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	183,00
ZEWO THERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	212,00
	TH 20		578358 R	212,00
	TH 26		578362 R	212,00
	TH 32		578364	212,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	183,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	183,00
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	183,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	183,00
	US ¾"		578534	241,00
	US ½"		578536	241,00
	US ¾"		578538	241,00
	US 1"		578540	241,00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 227. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

- Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.
- Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.
- Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.
- Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.
- Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.
- Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.
- Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26
- Solo pinze a pressare Mini/anelli a pressare S (PR-2B) a partire dal contrassegno "125" (1° trimestre 2025), "225" (2° trimestre 2025), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 13 ottobre 2025.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 223. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	€
Pinza intermedia Mini Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574700R	177,00
Cassetta metallica con inserto per pinza intermedia Mini Z8 e pinza intermedia Z8 e 6 anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574516R	119,00
Valigetta L-Boxx con inserto per pinza intermedia Mini Z8 e pinza intermedia Z8 e 14 anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574704R	173,00
Cassetta metallica con inserti per 8 pinze a pressare/pinze troncatrici Mini e scomparto per tagliatubi fino a 42 mm	578295R	119,00
Valigetta L-Boxx con inserti per 11 pinze a pressare Mini e 6 anelli a pressare S (PR-2B)	578659R	173,00



Set pinze a pressare REMS Mini

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN



Info



La fornitura comprende

Set pinze a pressare REMS Mini. Pinze a pressare REMS Mini (PZ-2B) con 2 ganasce monoblocco orientabili. Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze a pressare REMS Mini grazie alla particolare disposizione del loro attacco (**brevetto EP 1 952 948**). Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse (**brevetto EP 2 347 862**). Particolarmente resistenti, in acciaio speciale tenace a tempra speciale. I contorni di pressatura sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Cod.art.	€
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	840,00
Set B 16 + 20 + 26	578074R	890,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8}$"	578090R	1.020,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1 + 1\frac{1}{8}$"	578091R	1.850,00
Set F 16 + 20 + 26	578072R	800,00
Set G 16 + 20 + 26	578073R	830,00
Set H 16 + 20 + 26	578077R	750,00
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	920,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	880,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	1.060,00
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	890,00
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	840,00
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	840,00
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	770,00
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	810,00
Set U 16 + 20 + 25	578070R	770,00
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	770,00
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	880,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	880,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	1.060,00
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	890,00
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	880,00
Set VMP $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$"	578091R	910,00
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	810,00
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	860,00

Set anelli a pressare REMS S

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN



Info



La fornitura comprende

Set anelli a pressare REMS S. Anelli a pressare REMS S (PR-2B), orientabili su qualsiasi angolo, con 2 ganasce, per l'applicazione sicura delle ganasce in punti difficili da raggiungere. Particolarmente resistenti, in acciaio speciale tenace a tempra speciale. I contorni di pressatura sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Pinza intermedia Mini Z8 per l'azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN.

Articolo	Cod.art.	€
Set anelli a pressare REMS S Mini Z8 in robusta cassetta metallica		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	840,00
Set M 15 + 18 + 22	574614R	760,00
Set M 15 + 22 + 28	574618R	760,00
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	850,00
Set U 16 + 20 + 25	574634R	810,00
Set U 16 + 20 + 26	574636R	840,00
Set V 15 + 18 + 22	574612R	760,00
Set V 15 + 22 + 28	574616R	760,00
Set anelli a pressare REMS S Mini Z8 in valigetta L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	1.980,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}$ "	574632R	1.440,00
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	1.260,00
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	1.260,00
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	1.570,00