

Utensili di qualità per esigenze elevate. Per tagliare tubi. Particolamente adatti anche al taglio di tubi d'acciaio inossidabile.

Tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone Ø 3 – 120 mm
Ø 1/8 – 4"

REMS RAS Cu-INOX – per punti difficilmente raggiungibili.

Piccolo, maneggevole, specialmente indicato per i punti difficilmente raggiungibili.


Costruzione robusta e rulli a contropressione temprati per una guida precisa sul tubo ed una lunga durata.

Grande manopola di metallo per un avanzamento ed un taglio facili.

L'alloggiamento ampio e preciso della rotella sull'asse fisso e temprato garantisce un taglio ad angolo retto.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità di utensili grazie all'asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

REMS RAS Cu-INOX 3-28 S Mini con rotella montata su cuscinetto a rullini e rulli di contropressione montati su cuscinetti a rullini per un taglio particolarmente facile.

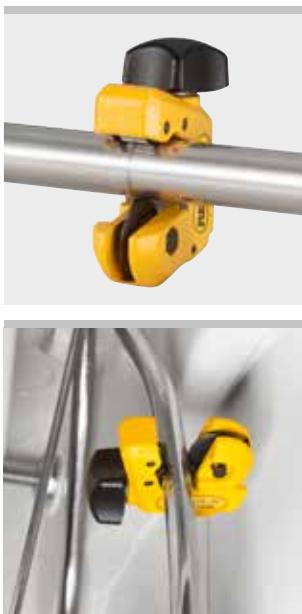

La fornitura comprende

REMS RAS Cu-INOX. Tagliatubi per tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone. Con rotella. In confezione blisterata.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	€
Cu-INOX 3-16	3-16 1/8 – 5/8"	4	113200R	32,20
Cu-INOX 3-25	3-25 1/8 – 1"	4	113230R	39,00
Cu-INOX 3-28 Mini	3-28 1/8 – 1 1/8"	4	113240R	44,60
Cu-INOX 3-28 S Mini con cuscinetto a rullini	3-28 1/8 – 1 1/8"	4	113241R	62,70



Info



REMS RAS Cu-INOX – i compatti con vite d'avanzamento telescopica.

Vite d'avanzamento telescopica. Spostamento facile e veloce in entrambe le direzioni.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri.

Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli a contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile preciso e ad angolo retto.

Impugnatura ergonomica, manopola di metallo per un lavoro facile ed una lunga durata.


La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità di utensili grazie all'asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dalla limitazione del movimento d'avanzamento del portarulli.

REMS RAS Cu-INOX 3-35 S con rotella montata su cuscinetto a rullini e rulli di contropressione montati su cuscinetti a rullini per un taglio particolarmente facile.

Sbavatore per tubi integrato, girevole, si adatta al bordo del pezzo da sbavare.

La lama universale a tempra ed affilatura speciali garantisce una facile sbavatura ed una durata estremamente lunga.

Cambio rapido e semplice della lama.

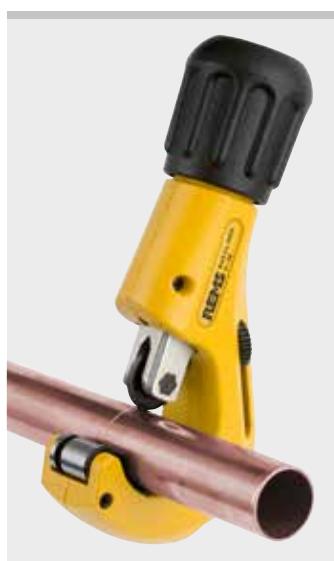

La fornitura comprende

REMS RAS Cu-INOX. Tagliatubi per tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone con sbavatore per tubi integrato. Con rotella. In confezione blisterata.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	€
Cu-INOX 3-35	3-35 1/8 – 1 3/8"	4	113350R	68,40
Cu-INOX 3-35 S con cuscinetto a rullini	3-35 1/8 – 1 3/8"	4	113351R	89,50
Cu-INOX 3-42	3-42 1/8 – 1 1/4"	4	113330R	86,20



REMS RAS Cu-INOX – tagliatubi di qualità.

Costruzione robusta e solida per gli impieghi più duri.


Vite d'avanzamento particolarmente solida, guida della vite d'avanzamento lunga e rulli di contropressione a tempra speciale. Garanzia di una guida precisa sul tubo, un facile avanzamento, un taglio facile, preciso e ad angolo retto.

Manopola di metallo maneggevole ed ergonomica per un lavoro facile ed una lunga durata.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S e REMS RAS Cu-INOX 8–42 S con rotella montata su cuscinetto a rullini e rulli di contropressione montati su cuscinetti a rullini per un taglio particolarmente facile. Regolazione veloce dell'albero d'avanzamento in entrambe le direzioni.

Una sola rotella per tutta la capacità Ø 3–120 mm.

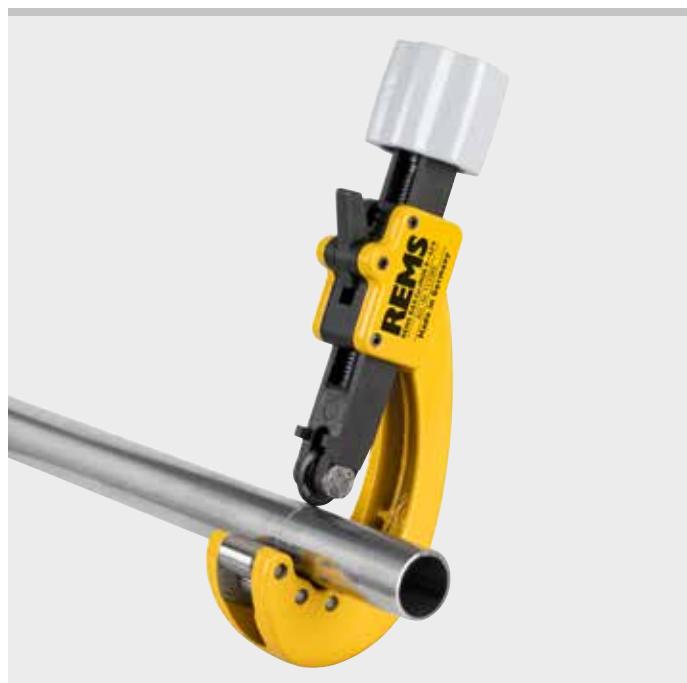

Info



International
Design Award



Prodotti tedeschi di qualità

La fornitura comprende

REMS RAS Cu-INOX. Tagliatubi per tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone. Con rotella. In confezione blisterata/in scatola.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	€
Cu-INOX 3–28	3–28 1/8–1 1/8"	4	113300R	38,00
Cu-INOX 6–42	6–42 1/4–1 1/8"	4	113380R	180,00
Cu-INOX 8–42 S con cuscinetto a rullini, con rego- lazione veloce	8–42 5/8–1 1/8"	4	113385R	185,00
Cu-INOX 6–64	6–64 1/4–2 1/2"	4	113400R	210,00
Cu-INOX 8–64 S con cuscinetto a rullini, con rego- lazione veloce	8–64 5/8–2 1/2"	4	113401R	234,00
Cu-INOX 64–120	64–120 2 1/2–4"	4	113500R	304,00

Accessori

Articolo	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	€
Rotella Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	13,60
Rotella Cu-INOX 3–120 S, s 4, con cuscinetto a rullini	4	113213R	23,80
Lama universale, affilata		113360	9,90

