REMS

www.rems.de



Pažangus vamzdžių
apdirbimo mašinų
ir įrankių gamintojas

2026

Katalogas

GET CONNECTED!

www.rems.de @remstools



Turinys


REMS ličio jonų 22 V technologij 20


Sriegimas
Rifliavimas 26


Pjaustymas 62


Nupjovimas, nuožulos suformavimas, užvartų šalinimas, kalibravimas 80


Montavimas 110


Bandymas, plovimas, pripildymas 122


Išmetamųjų dujų analizė 152


Lankstymas 162


Radialinis presavimas 180


Ašinis presavimas 292


Išplėtimas, kaklelių formavimas 300


Litavimas 312


Užšaldymas 318


Vamzdžių ir kanalizacijos patikra
Vamzdžių ir kanalizacijos valymas 322


Plastikinių vamzdžių virinimas 338


Deimantinis gręžimas
Deimantinis griovelių darymas 348


Džiovinimas, drėgmės surinkimas, oro įleidimas ir ištraukimas 376

Pristatymą vykdome tik remiantis mūsų bendrosiomis pardavimo ir tiekimo sąlygomis.

Šiame kataloge nurodomos vieneto arba komplekto (pvz, sriegimo peiliukų) arba pakuotės (pvz., pjūkliukų) kainos. Visos kainos yra rekomendacinės. Pasiliekame teisę didinti kainas. Prie kainos papildomai priskaičiuojamas tiekimo dieną galiojantis įstatymų numatomas pridėtinės vertės mokestis. Išleidus šį katalogą visos iki tol buvusios kainos nustoja galiojusios.

Brėžiniai, paveikslėliai, matmenys, svoriai, standartai ir kiti šiame kataloge pateikti duomenys nėra privalomi. Atitinkamai nurodyta galia yra naudojamoji galia. Pasiliekame teisę atlikti pakeitimus. Šis katalogas yra saugomas autoriaus teisių. Visos teisės yra saugomos, įskaitant vertimo, pakartotinio leidimo, iliustracijų naudojimo, transliavimo, atgaminimo fotomechaniniu ar panašiu būdu ir saugojimo duomenų tvarkymo įrangoje, taip pat naudojant tik ištraukas.

© Copyright 2026
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Pardavimas tik specializuotose parduotuvėse.




Jie kūrybingi ir praktiški, jie visada randa būdų, kaip pagerinti montuotojo darbą: Pažangus REMS projektuotojų darbas itin prisideda prie sėkmingos įmonės veiklos.

REMS – jau daugiau nei 110 metų nustato našių, novatoriškų mašinų ir įrankių standartą. Pažanga yra mūsų varomoji jėga.

Nuo įkūrimo, t.y. 1909 metų, REMS gamina vamzdžių apdirbimo gaminius, skirtus santechnikos ir šildymo sistemų montuotojams. Pradžioje buvo gaminami tik rankiniai įrankiai, paskui mašinos ir elektros įrankiai. Pagrindinė firmos įsteigėjo Christiano Fiolio gairė visuomet buvo „REMS turi tobulėti“. Šiandien REMS yra vienas didžiausių vamzdžių apdirbimo mašinų bei įrankių gamintojų pasaulyje.

REMS projektuotojų įtikinančios, pirmaujančios idėjos palengvina instaliavimo profesionalų kasdienybę. Jie projektuoja išpildydami visus esminius reikalavimus ir panaudodami plačias praktines žinias. Visų įmonės sričių ekspertai pasirūpina, kad bet kokia galimybė, padedanti tobulėti, būtų įgyvendinta. Taip pagaminami tobuli įrankiai sunkiam darbui statybos aikštelėje. REMS gaminiai dėl modernios technikos ir labai aukštos kokybės labai gerai vertinami ir naudojami visame pasaulyje. Iš to turi naudos ir prekybininkai ir naudotojai.

Modernių gaminių dėka REMS pasiseka visuomet išlikti techninės pažangos viršūnėje. Tai patvirtina gausybė oficialiai patvirtintų patentų savoje šalyje ir užsienyje.

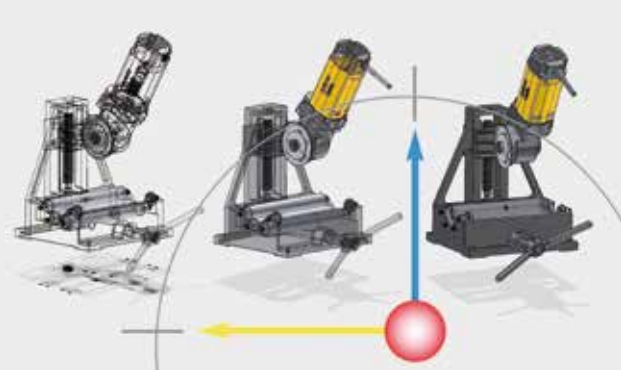

Naudojant modernias konstravimo ir projektavimo technologijas REMS gaminių kokybė užtikrinama nuo pat pradžių: Saugus naudojimas, tvirta konstrukcija, paprastas valdymas, ilgaamžiškumas.



Naujos idėjos, techninė pažanga ir REMS yra neatsiejami dalykai: Pvz., REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22V Connected, REMS Multi-Push Connected – gaminiai, kurie padarė revoliuciją šioje srityje.



Pilnai automatinės 3D matavimo mašinos yra plačios REMS kokybės kontrolės sistemos dalis. Matavimo tikslumas iki 0.001 mm užtikrina didžiausią preciziškumą.

Ypatingai moderni produkcija – REMS kokybiškų produktų garantas.

Pagaminta Vokietijoje. REMS gamyklos yra įsikūrusios Vaiblingene, netoli Štutgarto, pačiame Vokietijos pažangiųjų technologijų industrijos centre. Ten tyrimai, gamyba ir kokybės kontrolė atliekami pačiais moderniausiais įrengimais ir įranga. Be to, čia dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai, iš kai kurių šeimų jau ketvirtoji karta dirba REMS. Jie turi reikiamas žinias ir patirtį, o tai yra labai svarbu gaminant aukštos kokybės gaminius.

REMS kokybė yra daugiau, nei vien tik matavimo tikslumas ir veikimas. Čia taikoma plati kokybės užtikrinimo sistema, kuri prasideda nuo poreikio rinkoje, lydi gaminį konstravimo ir gamybos procesų metu, o paskui atliekama išsami kokybės analizė rinkoje. Be to, gamybos procesų kokybę sistemingai tikrina ir tvirtina akredituoti bandymų institutai, suteikiantys kokybės garantijos ženklą.

Visi REMS gaminiai atitinka darbų saugos ir apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų reikalavimus, atitinkamus Europos standartus, EB direktyvų nuostatas. Papildomai – išskyrus kai kuriuos darbų saugai nereikšmingus įrankius – visus REMS gaminius tikrina nepriklausomi tikrinimo institutai. Visi REMS gaminiai garantuoja aukštą darbų saugos, veikimo ir eksploatacijos lygį.



Dėl pastovių procesų inovacijų ir investicijų į efektyvias CNC gamybos sistemas REMS produktai yra laikomi vieni geriausių visame pasaulyje.





Lanksčios montavimo linijos leidžia bet kuriuo metu prisiderinti prie klientų poreikių.

REMS regione lyderiauja pagal apmokomų darbuotojų skaičių. Tokiu būdu pavyksta praktines žinias išlaikyti aukštame lygyje.



Trumpi patikros intervalai viso gamybos proceso metu ir plati veikimo bei saugumo kontrolė baigus montažą neleidžia gaminiui su defektu iškeliauti už gamyklos ribų.



Patikimi, ilgametę patirtį sukaupę darbuotojai atsako už tai, kad kiekvienai konstrukcinei daliai būtų tiksliai parinktas optimalus medžiagos grūdinimas.

Patikimas svarbių komponentų grūdinimas yra ypatingai svarbus siekiant aukščiausios kokybės. Todėl tai darome patys.



Nuosavas grūdinimo cechas – tai svarbi „Know-how" dalis ir REMS kokybiškų įrankių paslaptis.

Ilga eksploatacijos trukmė, saugus naudojimas ir labai didelis apkraunamumas – tokius reikalavimus įrankis gali išpildyti tik tuomet, jei konstrukciniai elementai yra tobulai užgrūdinti.

Svarbus REMS įrankių kokybės pagrindas padedamas nuosavame grūdinimo ceche. Ilgametė patirtis – tai svarbi „Know-how" dalis ir REMS kokybiškų įrankių paslaptis. Specialus grūdinimas yra idealios kietumo ir tvirtumo kombinacijos bei itin ilgos eksploatacijos trukmės pagrindas, kaip pvz., sriegimo peiliukų, pjovimo ratukų ir užspaudimo replių. Grūdinimo procesą automatiškai kontroliuoja ir nuolatos fiksuoja galinga kompiuterinė technika. Tai padeda užtikrinti vienodai aukštą gamybos kokybę.



Patikimi, tvirti REMS kokybiški sriegimo peiliukai. Iš patvaraus ir ypatingai grūdinto specialaus plieno.



REMS pjovimo ratukai pritaikyti specialiems skirtingų medžiagų reikalavimams. Visų pirma specialus grūdinimas nulemia ilgą REMS pjovimo ratukų eksploatacijos trukmę.



Grūdinimo menas: jis kuria itin dideles apkrovas atlaikančius konstrukcinius elementus.



Du iš 70 logistikos skyriaus darbuotojų žino, kad laikas – pinigai. Greitas darbas ir absoliutus patikimumas yra svarbiausi faktoriai tiekiant ir aptarnaujant.

REMS – profesionalams.
Puikus aptarnavimas. Visur vietoje.

REMS gamina mašinas ir įrankius profesionalams – iškelti reikalavimai dideli. REMS savo užduotis vykdo kompetentingai, atsakingai ir puikiai. Viena svarbiausių užduočių yra greitas pristatymas bei techninės priežiūros ir remonto paslaugos. Puikaus aptarnavimo pagrindas – didelis lankstumas ir absoliutus patikimumas.

Visa logistika orientuota į mūsų klientų poreikius. Norėdama užtikrinti trumpus pristatymo terminus, REMS centriniame sandėlyje laiko daugiau nei 10.000 prekių, paruoštų tiekimui. Sandėlyje visada laikomos besidėvinčių ir atsarginių detalių atsargos. Aptarnavimas, užtikrinantis minimalias prastovas.

Remonto darbus greitai ir profesionaliai atlieka šalyje įgaliotų techninio aptarnavimo dirbtuvių tinklas. Mūsų klientų mašinas ir įrankius remontuoja ir techniškai prižiūri aukštos kvalifikacijos ir gerai apmokyti darbuotojai. Baigus remontą ar patikrą, gaminiai kuo skubiausiai grąžinami klientui.



Greitas aptarnavimas – logistikos klausimas. REMS besidėvinčių ir atsarginių detalių atsargas laiko didesniame nei 14.000 kvadratinių metrų plote pastatytame sandėlyje.



Statybos aikštelėje įrankiai naudojami labai intensyviai – besidėvinčios detalės dyla, reikalingas remontas. REMS klientų aptarnavimo skyrius lanksčiai prisitaiko prie klientų poreikių. Serviso tarnybos, kuriose dirba gerai apmokyti specialistai, yra įsikūrusios daugiau nei 25 šalyse.



Servisiui REMS skiria ypatingą dėmesį: Visuose demonstraciniuose automobiliuose, kuriuos turi daugiau nei 200 REMS konsultantų, yra tikrinimo įranga, kurios pagalba galima vietoje, pas klientą, patikrinti REMS radialiųjų presų veikimą ir išmatuoti presavimo jėgą.



Gamybinis apmokymas
REMS mokymų centre:
susipažinti, palyginti, įvertinti.

REMS – specializuotų parduotuvių partneriai. Puikus konsultavimas, kad klientai liktų patenkinti.

Geriausią, ekonomiškiausią, individualius poreikius atitinkantį sprendimą randa tik tas klientas, kuriam perkant gaminį suteikiama kompetentinga konsultacija. Dėl to REMS savo konsultantų ir specializuotų parduotuvių darbuotojų mokymui skiria ypatingą svarbą.

REMS mokymo centre 1600 kvadratinių metrų plote yra įkurtos modernios ir pilnai įrengtos demonstracinės, mokymų ir konferencijoms skirtos patalpos. REMS mokymo centre yra apmokomi specializuotų parduotuvių pardavėjai, išsami informacija pateikiama jiems suprantama forma. Jie įgyja dalykines žinias, kurias paskui pritaiko konsultuodami klientus, o tai vienas svarbiausių sėkmingos prekybos faktorių. Išsamūs pardavimo dokumentai su visa reikiama informacija apie gaminį leidžia greitai pasirinkti gaminį ir lengvai bei greitai pateikti pasiūlymą.

Ši partnerystė su specializuotomis parduotuvėmis vartotojui garantuoja kvalifikuotą, išsamų konsultavimą bei puikų aptarnavimą.



REMS mokymo centras Vaiblingene, netoli Štutgarto.



Modernios ir pilnai įrengtos demonstracinės patalpos: REMS specializuotų parduotuvių darbuotojams suteikia visas galimybes susipažinti su gaminiais.



Felixas Puschas, vienas iš daugiau nei 200 kvalifikuotų REMS konsultantų, kurie pagal poreikį lanksčiai ir greitai vykdo mokymus ir demonstacijas pas klientus.

REMS – stiprūs rinkoje nuoseklios gamybos bei realizacijos politikos dėka.

Be techniškai pažangių ir aukštos kokybės gaminių, vienas reikšmingiausių REMS stiprumo rinkoje principų - programa, nukreipta į vartotoją. Palanki kaina užtikrinama racionalios, taupios, savos gamybos dėka.

Pagrindinis realizacijos politikos principas - REMS gaminius parduoti tik specializuotose parduotuvėse. REMS tokią prekybą remia įvairiais būdais. REMS darbuotojas, turintis demonstracinį automobilį, moko, konsultuoja klientus darbo vietoje, demonstruoja REMS gaminius įvairiuose susitikimuose, prekybos vietose bei parodose. Jie konsultuoja renkantis įrankį ir padeda rasti konkrečiam panaudojimui patogiausią, patikimiausią ir ekonomiškiausią sprendimą.



Nuosekli realizacijos politika nukreipta į ilgalaikius rezultatus, pasitikėjimą bei paskaičiavimo galimybes.



Taip montuotojai susipažįsta su gaminių asortimentu praktikoje: REMS konsultantai pas klientą atvyksta su demonstraciniu automobiliu ir pademonstruoja konkrečias mašinas ir įrankius, iš karto darbo vietoje.



REMS gaminių pristatymo sistema – ideali galimybė specializuotoms parduotuvėms optimaliai pristatyti REMS gaminius: paimti į rankas – palyginti – pasirinkti.

Paimti į rankas. Palyginti. Pasirinkti. Bendro pardavimo skatinimui.

Dalyvavimą daugelyje nacionalinių ir tarptautinių parodų, reklamą specializuotuose žurnaluose ir reklamos siuntimą tiesiogiai vartotojui labai gerai vertina specializuotų parduotuvių atstovai, nes šios priemonės intensyvina prekybą.

Patraukli REMS gaminių pristatymo sistema leidžia specializuotoms parduotuvėms optimaliai pristatyti REMS gaminius: paimti į rankas, palyginti, pasirinkti. Individualus apsirūpinimas REMS gaminiais vyksta glaudaus bendradarbiavimo tarp REMS konsultantų ir specializuotos parduotuvės pagrindu.

Interneto svetainėje www.rems.de galima rasti išsamią informaciją apie REMS firmų grupę, REMS produktus ir jų pritaikymo galimybes bei naudojimą. Interneto svetainėje www.rems.de vartotojas gali rasti bei parsisiųsti produkcijos katalogą ir išsamius techninius dokumentus, informaciją apie dalyvavimą parodose, jų terminus, REMS autorizuotų klientų aptarnavimo centrų adresus, pardavimo dokumentus, eksploatavimo instrukcijas, dalių sąrašų, produktų nuotraukas bei vaizdo įrašus, REMS kontaktinių asmenų elektroninio pašto adresus, gali sužinoti apie pardavimo dokumentų įvairiomis kalbomis užsakymo paštu galimybes ir kt.



REMS gaminiai pristatomi ir demonstruojami daugelyje nacionalinių ir tarptautinių parodų.



REMS gaminių pristatymo sistema – praktiška parduotuvėms, aišku klientams.




Internetinė informacijos sistema www.rems.de

REMS App



REMS gaminiai dėl modernios technikos ir labai aukštos kokybės labai gerai vertinami ir naudojami visame pasaulyje. REMS gaminius randame ten, kur instaliavimo darbai turi būti atlikti idealiai.

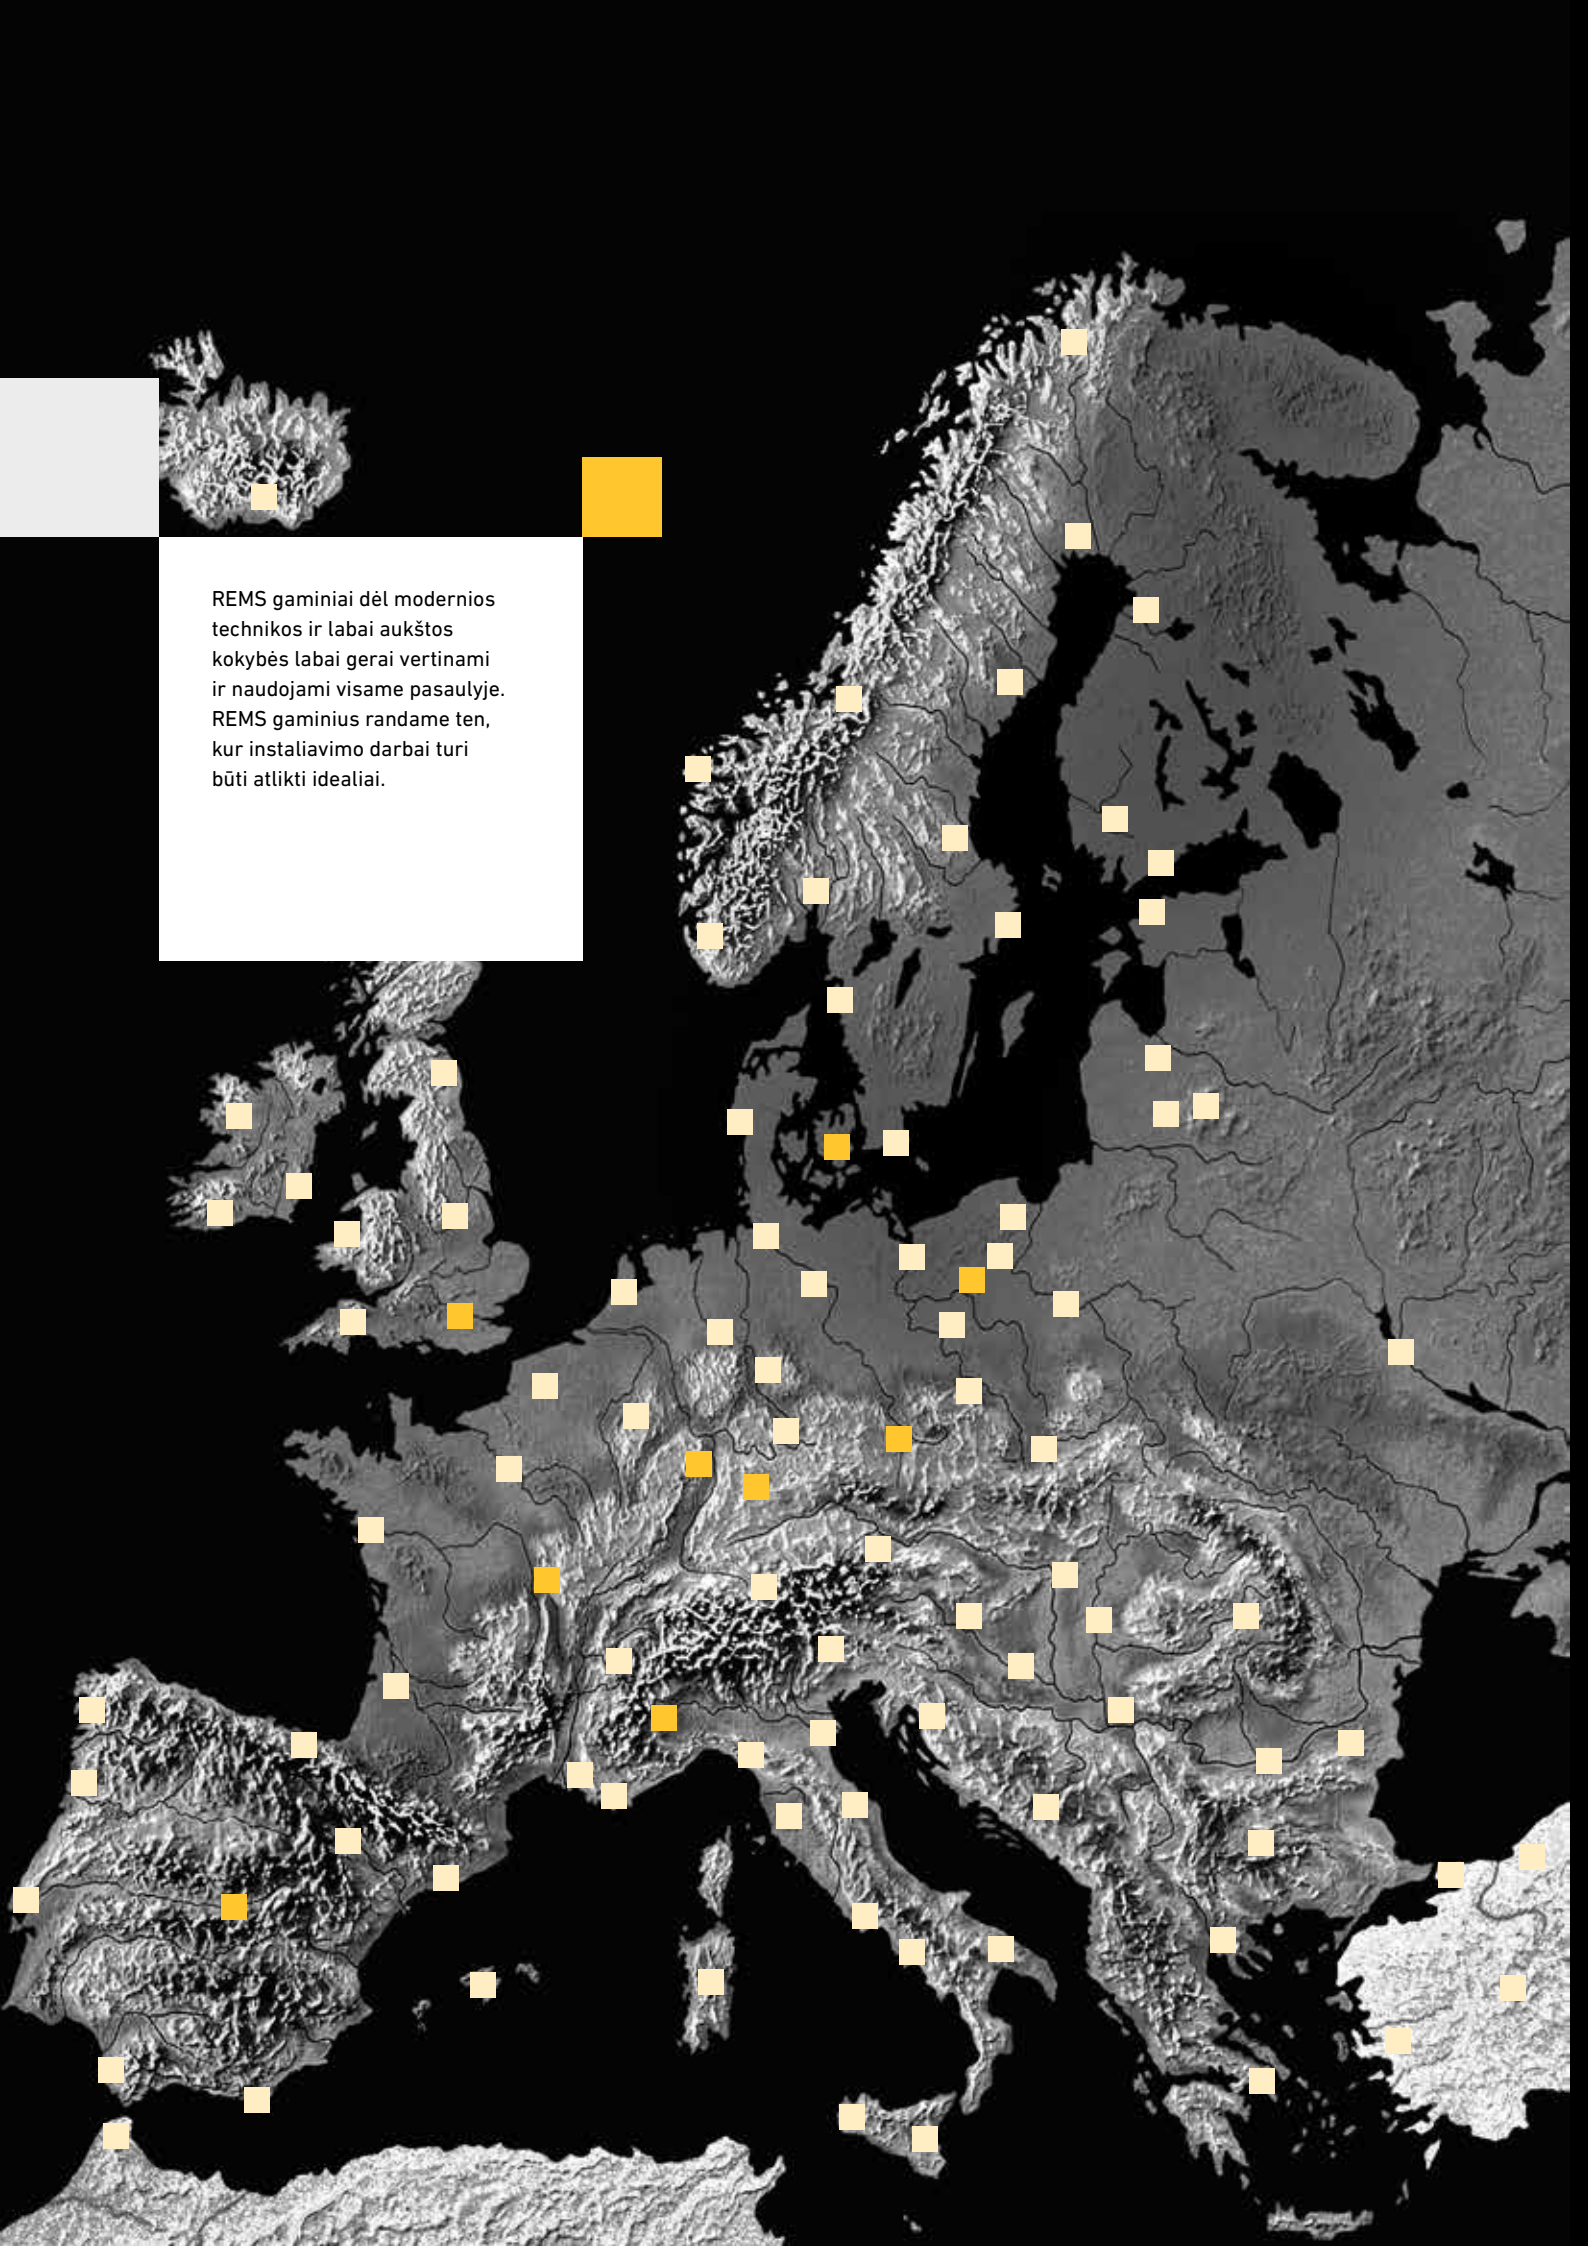

Daugiau 20.000 prekybos partnerių Europoje: REMS gaminius įsigysite darbų vykdymo vietoje.

Pažangūs gaminiai ir aukštas kokybės lygis REMS atveria naujas rinkas. Paskutiniais metais pardavimo vietų tinklas nuolatos buvo plečiamas. Patikimi prekybos partneriai visoje Europoje ir už jos ribų garantuoja, kad vis daugiau klientų gali įsitikinti REMS kokybe.



REMS yra kokybės etalonas visoje Europoje – jos gaminiai pardavinėjami tankiame patikimų prekybos partnerių tinkle visoje Europoje, su kuriais bendradarbiauja daugiau nei 200 gerai apmokytų REMS konsultantų.



Pardavimų filialai daugelyje šalių sukuria optimalias sąlygas vartotojui ir specializuotoms parduotuvėms.


REMS 22V
2,5 Ah

REMS ličio jonų 22 V technologij

	Power-Packs 22 V	22
	Ličio jonų akumuliatoriai 22 V	22
	Spartieji akumuliatorių įkrovikliai 22 V	22
	Maitinimo šaltiniai 22 V	22
REMS 22V	Naudojimo apžvalga 22 V	24

REMS ličio jonų 22 V technologij

Akumuliatorių sistema 22 V, skirta visiems REMS akumuliatoriniams įrankiams 22 V

Galinga akumuliatorių sistema 22 V, skirta visų REMS akumuliatorinių įrankių pavaroms 22 V.	
Galia	2,5 Ah, 54 Wh 4,4 Ah, 95 Wh 5,0 Ah, 108 Wh 9,0 Ah, 194 Wh
Maitinimo šaltiniai, naudojami vietoje akumuliatoriaus.	



Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS ličio jonų akumuliatorius 22 V – puikiai pritaikytas REMS akumuliatorinių įrankių 22 V galios parametrams. Kompaktiškas. Lengvas. Galingas. Skirtas didelėms apkrovoms. Ypač ilga eksploatavimo trukmė. 20 % daugiau energijos nei panašaus ličio jonų akumuliatoriaus 18 V. 50 % daugiau energijos nei panašaus ličio jonų akumuliatoriaus 14 V.

Sistemos pranašumas

Akumuliatorių sistema, skirta visiems REMS akumuliatoriniams įrankiams 22 V. Didelis įvairioms pritaikymo sritims skirtų REMS akumuliatorinių įrankių 22 V pasirinkimas, pvz., skirti sriegti, daryti griovelius, pjauti, atskirti, montuoti, lenkti, presuoti, plėsti, apšviesti, valyti vamzdžius.

Konstrukcija

Kompaktiška, tvirta, lengva, galinga, skirta didelėms apkrovoms. REMS ličio jonų akumuliatorius 22 V – puikiai pritaikytas REMS akumuliatorinių įrankių 22 V galios parametrams. Aukštam naudingumo koeficientui ir ypač ilgai eksploatavimo trukmei pasiekti, pvz., REMS Mini-Press 22 V, su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, atliekantis 390 presavimų Viega Profipress DN 15, REMS Cento 22 V su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, atliekantis 280 pjūvių suspaustųjų jungčių sistemose Ø 22 mm iš nerūdijančiojo plieno, REMS Tiger 22 V VE su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, atliekantis 140 pjūvių plieniniuose vamzdžiuose Ø 1", tik su viena akumuliatoriaus įkrova*. Stūmimo principu įstatomas akumuliatorius, kad į pavarą arba spartųjį akumuliatorių įkroviklį įstatyti būtų greita ir paprasta. 20 % daugiau energijos nei panašaus ličio jonų akumuliatoriaus 18 V. 50 % daugiau energijos nei panašaus ličio jonų akumuliatoriaus 14 V.

Akumuliatoriaus valdymo sistema

Pažangi akumuliatoriaus valdymo sistema, stebėdama atskirus elementus, reguliuoja įkrovimo srovę, saugo nuo visiško išsikrovimo, baterijų perkrovos ir perkaitimo, užtikrina ypač ilgą akumuliatoriaus ir įrankio eksploatavimo trukmę. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

Spartusis akumuliatorių įkroviklis

Kompaktiškas, tvirtas, lengvas. Naudojamas įkrauti visiems REMS ličio jonų akumuliatoriams 22 V. Su elektroniniu akumuliatoriaus įkrovimo proceso ir kontrolės valdikliu. Žali šviesos diodai reiškia eksploatavimo parengtį, žali / raudoni šviesos diodai turi šias indikacijas: vyksta akumuliatoriaus įkrovimas, akumuliatorius įkrautas, temperatūra už darbinių temperatūros verčių diapazono, akumuliatoriaus gedimas. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V. Naudojimo apžvalga žr. 24 psl.

Tiekimo komplektas

REMS Power-Pack 22 V. 2 REMS ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa. Puikiai pritaikytas REMS akumuliatorinių įrankių 22 V galios parametrams. Kompaktiškas. Lengvas. Galingas. Skirtas didelėms apkrovoms. Ypač ilga eksploatavimo trukmė. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590R220	**603,00**
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059R220	**703,00**
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595R220	**803,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591R220	**803,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592R220	**1 003,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593R220	**1 040,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594R220	**1 240,00**



Tiekimo komplektas

REMS ličio jonų akumuliatorius 22 V. Puikiai pritaikytas REMS akumuliatorinių įrankių 22 V galios parametrams. Kompaktiškas. Lengvas. Galingas. Skirtas didelėms apkrovoms. Ypač ilga eksploatavimo trukmė. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574R22	**299,00**
22 V, 5,0Ah, 108 Wh	571581R22	**299,00**
22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**399,00**



Tiekimo komplektas

REMS spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V, naudojamas įkrauti visiems REMS ličio jonų akumuliatoriams 22 V. 90 W arba 290 W trumpesniems įkrovimo ciklams. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**



Tiekimo komplektas

REMS maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V. Maitinimo šaltinis, naudojamas maitinimui iš tinklo vietoje ličio jonų akumuliatoriaus 22 V. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A	571567R220	**442,00**
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A	571578R220	**553,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



REMS ličio jonų 22 V technologij

Akumuliatorių sistema 22 V, skirta visiems REMS akumuliatoriniams įrankiams 22 V


REMS akumuliatorinių įrankių 22 V naudojimo apžvalga

		REMS ličio jonų akumuliatorius 22 V				REMS maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V	
							
Pavadinimas	**žr. puslapį**	**2,5 Ah, 54 Wh** 571571 R22	**4,4 Ah, 95 Wh** 571574 R22	**5,0 Ah, 108 Wh** 571581 R22	**9,0 Ah, 194 Wh** 571583 R22	**15 A** 571567 R220	**40 A** 571578 R220
REMS Amigo 22 V, akumuliatorinis sriegtuvas	34				●		●
REMS Collum 22 V, akumuliatorinė rifliavimo mašina	58				●		●
REMS Cat 22 V VE, akumuliatorinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22 V VE, akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas	74				●		●
REMS Cento 22 V, akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės	94		●	●	●		●
REMS Helix 22 V VE, akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22 V, akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22 V, akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22 V ACC, 22 kN akumuliatorinis radialusis presas	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22 V ACC, 22 kN akumuliatorinis radialusis presas	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22 V ACC, 32 kN akumuliatorinis radialusis presas	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V ACC, 32 kN akumuliatorinis radialusis presas	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V Connected, 32 kN akumuliatorinis radialusis presas	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, 45 kN akumuliatorinis radialusis presas XL	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22 V, 30 kN akumuliatorinis ašinis presas	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, 20 kN akumuliatorinis ašinis presas	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC, 13 kN akumuliatorinis ašinis presas	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22 V ACC, 20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas	332	●	●	●	●	●	●


REMS 22V 9,0 Ah
REMS 22V 4,4 Ah
REMS 22V 2,5 Ah
REMS 22V 5,0 Ah


6

Sriegimas
Rifliavimas

	Rankiniai sriegtuvai	28
	Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S	29
	Elektriniai sriegtuvai	30
	Akumuliatorinis sriegtuvas	34
	Sriegimo staklės	38
	Pusiau automatinės sriegimo staklės	48
	Trumpasriegių laikikliai	52
	Sriegimui skirtos medžiagos	53
	Rifliavimo įrenginiai	54
	Rifliavimo mašina	56
	Akumuliatorinė rifliavimo mašina	58
	Rifliavimo mašinos	60

REMS eva

Rankinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Kokybiškas sriegtuvas, puikios sriegimo savybės.	
Vamzdžių sriegiai	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Varžtų sriegiai	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Sriegių rūšis žr. 36, 37 psl.	

REMS eva – montuotojo sriegtuvas. Itin lengvas sriegio pradžios įpjovimas ir sriegimas. Plieninė terkšlės svirtis, padengta storu plastiko sluoksniu. Tik viena sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis. Patvarūs, kokybiški sriegimo peiliukai.

Sistemos pranašumas

Didelis sriegimo diapazonas iki 1¼" ir iki 2" tik su **viena** terkšlės svirtimi. Tik **viena** mažų, kompaktiškų ir sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis ir tik **viena** sriegimo peiliukų rūšis. Tos pačios sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės tinka visiems REMS sriegtuvams ir kai kurių kitų gamintojų sriegtuvams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Terkšlės svirtis

Itin stabili. Terkšlės svirtis iš plieno, padengta storu plastiko sluoksniu, maloniam darbui. Šiurkšti, neslystanti rankena iš plastiko, patogi laikyti. Lengva perstatyti terkšlės sukimo kryptį. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės puikiai ir patikimai įsitvirtina, jos įdedamos ir išimamos lengvai ir greitai.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės

Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S vamzdžių sriegimui sunkiai prieinamose vietose (29 psl.).

Sriegimo peiliukai

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegimui skirtos medžiagos

REMS Sanitol ir REMS Spezial (53 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas

Racionalu su REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 2" (52 psl.).



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info





Tiekimo komplektas

REMS eva Set. Rankinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams ⅛ – 2", 16 – 50 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. 1 terkšlės svirtis visam sriegimo diapazonui. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės su sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ir elektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M.

Pavadinimas/dydis	Gam. Nr.	€
REMS eva Set, tvirtoje plieno skardos dėžėje		
R ½ + ¾ + 1	520014	**441,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**523,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**595,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**727,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**804,00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**620,00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**664,00**
REMS eva Set, kartoninėje dėžėje		
R ½ + ¾	520008	**276,00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**353,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**507,00**

REMS eva rinkiniai tiekiami kairiniams ir NPT sriegiams.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Terkšlės svirtis eva visam darbiniam diapazonui	522000	**181,00**
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S, žr. 29 psl.		
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės, sriegimo peiliukai, sriegpjovių adapteriai, žr. 36 – 37 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu, skirta REMS eva ⅜ – 2"	526050	**118,00**
Sriegimui skirtos medžiagos, žr. 53 psl.		
Trumpasriegių laikikliai ⅜ – 2" žr. 52 psl.		
REMS Aquila 3B, vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininiu vamzdžių spaustuvu ant sulankstomo 3 kojų pastovo, žr. 113 psl.		
REMS Aquila WB, grandininis vamzdžių spaustuvas, skirtas pritvirtinti prie darbastalio, žr. 113 psl.		



REMS sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S

Vamzdžių sriegimui sunkiai prieinamose vietose, pvz., prakirsto muro vietose, atvirai paklotuose vamzdynuose, šachtose. Idealiai tinka remontui ir renovacijai.

Vamzdžių sriegiai ⅜ – 1¼"

REMS sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S – problemų sprendimas sunkiai prieinamose vietose.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S su specialiai montuojamais sriegimo peiliukais.

Papildomai ir tiksliai kreipiamas vamzdis dangtelio pusėje, vamzdžiui tiksliai centruoti ir lengvai sriegti.

Terkšlės pavaros REMS eva ilgintuvas giliau esančių vamzdžių galų sriegimui.

Sparčiąsias keičiamąsias sriegimo galvutes S ir ilgintuvą galima naudoti su eva terkšlės svirtimi ir kitais tinkamais sriegtuvais.



Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

Tiekimo komplektas

Sriegimo galvučių S Set. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S pasirinktinai kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) arba Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, ilgintuvas 300 mm. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**595,00**
Set R ½ + ¾ + 1	520026R	**609,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**609,00**



Priedai

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
Terkšlės svirtis eva visam darbiniam diapazonui		522000	**181,00**
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**166,00**
	R ½	521036	**173,00**
	R ¾	521046	**181,00**
	R 1	521056	**189,00**
	R 1¼	521066	**196,00**
Sriegimo peiliukai žr. 36 psl.			
Ilgintuvas 300 mm		522051	**181,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu eva terkšlės svirčiai, 4 sparčiosioms keičiamosioms sriegimo galvutėms S ir ilgintuvui.		526052R	**118,00**



REMS Amigo

Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Galingas, patogus, elektrinis sriegimo įrankis su originaliu atraminiu laikikliu. Visur pritaikomas be spaustuvų. Idealiai tinka remontui, renovacijai, statybos aikštelėje.

Vamzdžių sriegiai	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Varžtų sriegiai	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Sriegių rūšis žr. 36, 37 psl.	

REMS Amigo – mažiausias, lengviausias, stipriausias ir greičiausias iki 1¼".

Sistemos pranašumas
Tik **viena** mažų, kompaktiškų ir sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis ir tik **viena** sriegimo peiliukų rūšis visiems REMS sriegtuvams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Atraminis laikiklis
Stabilus, lengvai valdomas laikiklis sukimo momentui abejomis sukimo kryptimis įtempti. Patikima fiksacija įstrižai nustatyto fiksacinio suklio dėka, su susisti-prinančiu įtempimo poveikiu. Sriegtuvą uždėti ant atraminio laikiklio ir vamzdžio itin paprasta.

Konstrukcija
Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Visur pritaikomas iš karto, taip pat be spaustuvų. Siauros formos leidžia dirbti sunkiai prieinamose vietose. Pavara tik 3,5 kg. Ne sunki, todėl galima laikyti viena ranka. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės įsistato puikiai ir patikimai.

Pavara
Tvirtas, kompaktiškas reduktorius, nereikalaujantis techninės priežiūros. Tvirtas, galingas universalus 1200 W variklis su 30 % galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį. Didžiausias energijos suvartojimas iki 1800 W. Didelis sriegimo greitis 35 – 27 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės
Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (53 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 1¼" (2") (52 psl.).



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Amigo Set. Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu universaliuoju 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį. Didžiausias energijos suvartojimas iki 1800 W. Reversas, apsauga nuo perkrovos. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. REMS eva sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, dešininiams vamzdžių sriegiams ASME B1.20.1 NPT arba elektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set R ½ + ¾ + 1	530025R220	**1 100,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020R220	**1 170,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530024R220	**1100,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	530021R220	**1170,00**
Set M 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530027R220	**1 100,00**
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	**1 250,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	**1 330,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės, sriegimo peiliukai, sriegpjovių adapteriai, žr. 36 – 37 psl.		
Amigo pavara	530000R220	**663,00**
Atraminis laikiklis	533000R	**176,00**
REG St ¼ – 2", vamzdžių užvartų nuėmėjas žr. 105 psl.	731700	**161,00**
Dvigubas laikiklis sriegimui ir pjovimui, skirtas REMS Amigo, REMS Amigo 2 ir REMS Tiger	543100	**282,00**
Terkšlės svirtis eva, žr. 28 psl.	522000	**181,00**
Sriegimui skirtos medžiagos, žr. 53 psl.		
Trumpasriegių laikikliai ⅜ – 2" žr. 52 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	536000	**149,00**



REMS Amigo 2

Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Galingas, patogus, elektrinis sriegimo įrankis su originaliu atraminiu laikikliu. Visur pritaikomas be spaustuvų. Idealiai tinka remontui, renovacijai, statybos aikštelėje.

Vamzdžių sriegiai	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Varžtų sriegiai	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Sriegių rūšis	žr. 36, 37 psl.



REMS Amigo 2 – iki 2" stiprus kaip lokys.

Sistemos pranašumas
Tik **viena** mažų, kompaktiškų ir sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis ir tik **viena** sriegimo peiliukų rūšis visiems REMS sriegtuvams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Atraminis laikiklis
Stabilus, lengvai valdomas laikiklis sukimo momentui abejomis sukimo kryptimis įtempti. Patikima fiksacija įstrižai nustatyto fiksacinio suklio dėka, su susistiprinančiu įtempimo poveikiu. Sriegtuvą uždėti ant atraminio laikiklio ir vamzdžio itin paprasta.

Konstrukcija
Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Visur pritaikomas iš karto, taip pat be spaustuvų. Siauros formos leidžia dirbti sunkiai prieinamose vietose. Pavara tik 6,5 kg. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės įsistato puikiai ir patikimai.

Pavara
Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Tvirtas, galingas universalus 1700 W variklis su 30 % galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį. Didelis sriegimo greitis 30 – 18 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės
Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (53 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 1" (2") (52 psl.).

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Amigo 2 Set. Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams ⅛ – 2", 16 – 50 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį, su reversu. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. REMS eva sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės dešininiams kūginiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, dešininiams vamzdžių sriegiams ASME B1.20.1 NPT arba elektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020R220	**1 850,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540021R220	**1 850,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022R220	**2 020,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės, sriegimo peiliukai, sriegpjovių adapteriai, žr. 36 – 37 psl.		
Amigo 2 pavara	540000R220	**1 180,00**
Atraminis laikiklis Amigo 2	543000	**243,00**
REG St ¼ – 2", vamzdžių užvartų nuėmėjas žr. 105 psl.	731700	**161,00**
Dvigubas laikiklis sriegimui ir pjovimui, skirtas REMS Amigo, REMS Amigo 2 ir REMS Tiger	543100	**282,00**
Terkšlės svirtis eva, žr. 28 psl.	522000	**181,00**
Sriegimui skirtos medžiagos, žr. 53 psl.		
Trumpasriegių laikikliai ⅜ – 2" žr. 52 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	546000	**149,00**



REMS Amigo 2 Compact

Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Galingas, patogus, elektrinis sriegimo įrankis su originaliu atraminiu laikikliu. Visur pritaikomas be spaustuvų. Idealiai tinka remontui, renovacijai, statybos aikštelėje.

Vamzdžių sriegiai	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Varžtų sriegiai	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Sriegių rūšis žr. 36, 37 psl.	



REMS Amigo 2 Compact – mažiausias ir lengviausias iki 2".

Sistemos pranašumas
Tik **viena** mažų, kompaktiškų ir sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis ir tik **viena** sriegimo peiliukų rūšis visiems REMS sriegtuvams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Atraminis laikiklis
Stabilus, lengvai valdomas laikiklis sukimo momentui abejomis sukimo kryptimis įtempti. Patikima fiksacija įstrižai nustatyto fiksacinio suklio dėka, su susistiprinančiu įtempimo poveikiu. Sriegtuvą uždėti ant atraminio laikiklio ir vamzdžio itin paprasta.

Konstrukcija
Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Visur pritaikomas iš karto, taip pat be spaustuvų. Siauros formos leidžia dirbti sunkiai prieinamose vietose. Pavara tik 4,9 kg. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės įsistato puikiai ir patikimai.

Pavara
Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Tvirtas, galingas universalus 1200 W variklis su 30 % galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį. Didžiausias energijos suvartojimas iki 1800 W. Didelis sriegimo greitis 30 – 18 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės
Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (53 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 1" (2") (52 psl.).

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Amigo 2 Compact Set. Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams ⅛ – 2", 16 – 50 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu universaliuoju 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį. Didžiausias energijos suvartojimas iki 1800 W. Reversas, apsauga nuo perkrovos. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. REMS eva sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, dešininiams vamzdžių sriegiams ASME B1.20.1 NPT arba elektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023R220	**1 700,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024R220	**1 850,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	540026R220	**1 700,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540027R220	**1 850,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025R220	**2 020,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės, sriegimo peiliukai, sriegpjovių adapteriai, žr. 36 – 37 psl.		
Amigo 2 Compact pavara	540001R220	**1 180,00**
Atraminis laikiklis Amigo 2 Compact	543010	**243,00**
REG St ¼ – 2", vamzdžių užvartų nuėmėjas žr. 105 psl.	731700	**161,00**
Terkšlės svirtis eva, žr. 28 psl.	522000	**181,00**
Sriegimui skirtos medžiagos, žr. 53 psl.		
Trumpasriegių laikikliai ⅜ – 2" žr. 52 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	546000	**149,00**



REMS Amigo 22 V

Akumuliatorinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Galingas, mobilus, patogus, akumuliatorinis sriegimo įrankis su originaliu atraminiu laikikliu. Visur pritaikomas be spaustuvų. Idealiai tinka remontui, renovacijai, statybos aikštelėje. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Vamzdžių sriegiai	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Varžtų sriegiai	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Sriegių rūšis žr. 36, 37 psl.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



REMS Amigo 22 V – mobilus, patogus, lengvas. Ličio jonų akumuliatorius, 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, skirtas maždaug 52 sriegiams ¾", su akumuliatoriaus įkrova*.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** mažų, kompaktiškų ir sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis ir tik **viena** sriegimo peiliukų rūšis visiems REMS sriegtuvams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Atraminis laikiklis

Stabilus, lengvai valdomas laikiklis sukimo momentui abejomis sukimo kryptimis įtempti. Patikima fiksacija įstrižai nustatyto fiksacinio suklio dėka, su susisti-prinančiu įtempimo poveikiu. Sriegtuvą uždėti ant atraminio laikiklio ir vamzdžio itin paprasta.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Visur pritaikomas iš karto, taip pat be spaustuvų. Siauros formos leidžia dirbti sunkiai prieinamose vietose. Mobilus, patogus, lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 5,6 kg. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip" danga. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės įsistato puikiai ir patikimai. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu.

Pavara

Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Galingas akumuliatorinis variklis, 22 V, su dideliu galios rezervu, 500 W. Didelis pjovimo greitis – 27–20 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas., skirtas 52 sriegiams ¾", su akumuliatoriaus įkrova*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės

Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegimo peiliukai

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegimui skirtos medžiagos

REMS Sanitol ir REMS Spezial (53 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas

Racionalu su REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 1" (2") (52 psl.).

REMS Amigo 22 V

Akumuliatorinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Tiekimo komplektas

REMS Amigo 22 V Set. Akumuliatorinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams ⅛ – 1", 16 – 32 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu akumuliatoriniu varikliu, 22 V, 500 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Reversas, mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. REMS eva sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, dešininiams vamzdžių sriegiams ASME B1.20.1 NPT arba elektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set R ½ + ¾ + 1	530015R220	**2 010,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530018R220	**2 010,00**
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	**2 140,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės, sriegimo peiliukai, sriegpjovių adapteriai, žr. 36 – 37 psl.		
Amigo 22 V pavara, be akumuliatoriaus	530004R22	**1 240,00**
Atraminis laikiklis Amigo 2 Compact	543010	**243,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**399,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571578R220	**553,00**
REG St ¼ – 2", vamzdžių užvartų nuėmėjas žr. 105 psl.	731700	**161,00**
Terkšlės svirtis eva, žr. 28 psl.	522000	**181,00**
Sriegimui skirtos medžiagos, žr. 53 psl.		
Trumpasriegių laikikliai ⅜ – 2" žr. 52 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	566030R	**138,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės

Priedai REMS ir kitų gamintojų sriegtuvams

REMS sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės

Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**217,00**
	R ¼	521010	**189,00**
	R ⅜	521020	**128,00**
	R ½	521030	**133,00**
	R ¾	521040	**139,00**
	R 1	521050	**145,00**
	R 1¼	521060	**151,00**
	R 1½	521070	**177,00**
	R 2	521080	**189,00**
Kairysis kūginis vamzdžio sriegis R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**261,00**
	R ¼ LH	521110	**227,00**
	R ⅜ LH	521120	**154,00**
	R ½ LH	521130	**160,00**
	R ¾ LH	521140	**167,00**
	R 1 LH	521150	**174,00**
	R 1¼ LH	521160	**182,00**
	R 1½ LH	521170	**213,00**
	R 2 LH	521180	**227,00**
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**217,00**
	NPT ¼	521210	**189,00**
	NPT ⅜	521220	**128,00**
	NPT ½	521230	**133,00**
	NPT ¾	521240	**139,00**
	NPT 1	521250	**145,00**
	NPT 1¼	521260	**151,00**
	NPT 1½	521270	**177,00**
	NPT 2	521280	**189,00**
Elektros instaliacijos vamzdžių sriegiai M EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**167,00**
	M 20 × 1,5	521310	**167,00**
	M 25 × 1,5	521320	**174,00**
	M 32 × 1,5	521330	**182,00**
	M 40 × 1,5	521340	**213,00**
	M 50 × 1,5	521350	**227,00**



Dešininis vamzdinis sriegis



Kairinis vamzdinis sriegis

Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS sriegimo peiliukai sriegtuvams

Priedai REMS sriegtuvams

REMS sriegimo peiliukai


Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**98,50**
	R ¼	521012RWS	**93,00**
	R ⅜	521022RWS	**93,00**
	R ½	521032RWS	**93,00**
	R ¾	521042RWS	**101,80**
	R 1	521052RWS	**101,80**
	R 1¼	521062RWS	**101,80**
	R 1½	521072RWS	**101,80**
	R 2	521082RWS	**101,80**
Kairinis kūginis vamzdžio sriegis R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**119,00**
	R ¼ LH	521112RWS	**112,00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**112,00**
	R ½ LH	521132RWS	**112,00**
	R ¾ LH	521142RWS	**123,00**
	R 1 LH	521152RWS	**123,00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**123,00**
	R 1½ LH	521172RWS	**123,00**
	R 2 LH	521182RWS	**122,00**
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**98,50**
	NPT ¼	521212RWS	**93,00**
	NPT ⅜	521222RWS	**93,00**
	NPT ½	521232RWS	**93,00**
	NPT ¾	521242RWS	**101,80**
	NPT 1	521252RWS	**101,80**
	NPT 1¼	521262RWS	**101,80**
	NPT 1½	521272RWS	**101,80**
	NPT 2	521282RWS	**101,80**
Elektros instaliacijos vamzdžių sriegiai M EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**123,00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**123,00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**123,00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**123,00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**123,00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**123,00**



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

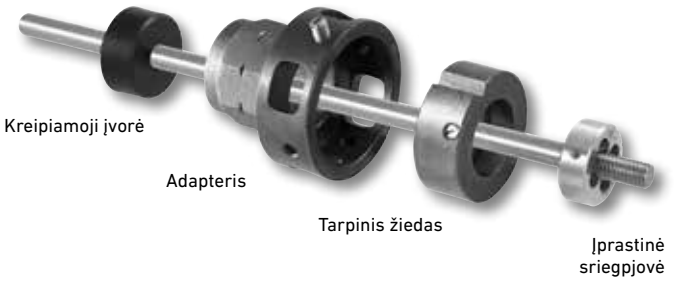



Info

Sriegpjovių adapteriai

Adapteriai įprastinių, standartinių, apvaliųjų sriegpjovių, skirtų visų sriegių tipams, tvirtinimui. Sriegpjovės adapteryje pritvirtinamos fiksuojamuoju kaiščiu.

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
Sriegpjovės adapteris	Ø 65 mm	731200	**163,00**
Sriegpjovės adapteris	G 1¼	731250	**170,00**
Sriegpjovės adapteris	Ø 105 mm	541401	**210,00**



Tarpiniai žiedai

Tarpiniai žiedai skirtingiems išoriniams sriegpjovių skersmenims.

Pavadinimas	Dydis	di mm	Gam. Nr.	€
Tarpiniai žiedai, tinkantys adapteriui 731200	M 6–9	20/25	731205	**90,70**
	M 10–11	30	731210	**90,70**
	M 12–14 (Pg 7–9)	38	731220	**90,70**
	M 16–20 (Pg 11–13,5)	45	731230	**90,70**
	M 22–24 (Pg 16)	55	731240	**90,70**
Be tarpinio žiedo	M 27–30 (Pg 21–29)	65		
Tarpiniai žiedai, tinkantys adapteriui 541401	Ø 65/105 (Pg 21–29)	65	541404	**139,00**
	Ø 75/105	75	541406	**103,00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**103,00**
Be tarpinio žiedo	Pg 42–48	105		



Kreipiamosios įvorės

Kreipiamosios įvorės lengvam ir centruotam sriegimui.

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
Kreipiamosios įvorės, tinkančios adapteriui 731200	Ø 6	731301	**28,90**
	Ø 8	731302	**28,90**
	Ø 10	731303	**28,90**
	Ø 12	731304	**28,90**
	Ø 14	731305	**28,90**
	Ø 16	731306	**28,90**
	Ø 18	731307	**28,90**
	Ø 20	731308	**28,90**
	Ø 22	731309	**28,90**
	Ø 24	731310	**28,90**
	Ø 27	731311	**28,90**
	Ø 30	731312	**28,90**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**28,90**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**28,90**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**28,90**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**28,90**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**28,90**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**28,90**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**28,90**
Kreipiamosios įvorės, tinkančios adapteriui 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**33,30**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**33,30**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**33,30**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**33,30**



Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Tornado

Patikima, didelio našumo mašina sriegimui, nupjovimui, užvartų šalinimui, trumpasriegių sriegimui, rifliavimui.	
Vamzdžių sriegiai	(1⁄16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm
Varžtų sriegiai	(6) 10 – 60 mm, ¼ – 2"
Sriegių rūšis žr. 46 psl.	
Vamzdžių rifliavimas su REMS rifliavimo įrenginiu	DN 25 – 200 1 – 8"

REMS Tornado – tiesiog klasiška. Automatinis fiksuojamasis griebtuvas. Universalioji automatinė sriegimo galvutė. Automatinis aušinimas alyva.

Veikimo principas
Besisukanti medžiaga – stovintys įrankiai.

Konstrukcija
Tvirta konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, pvz., REMS Tornado 2000 iš viso sveria tik 50 kg. Didelė erdvė darbui ir vonelė drožlėms. Reguliuojamo aukščio atrama medžiagai.
2 variantai:
- Nešiojamoji konstrukcija su 3 vamzdinėmis kojomis, nuimama, didele alyvos vonele ir loviu drožlėms.
- Konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms, skirta pastatymui ant darbastalio. Pastovas, sulankstomas vežimėlis arba vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara
Labai galinga ir greita, pvz., sriegis R 2 atliekams tik per 15 s. Nereikalauja jokios techninės priežiūros, reduktorius veikia uždaros tepimo sistemos pagrindu.

Galima rinktis iš 3 galingų variklių:
- Galingas universalus variklis, 1700 W, apsauga nuo perkrovos. Suklio sukimosi greitis 53 min^{-1}.
- Polius perjungiantis kondensatorinis variklis, 2100 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 52 ir 26 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**
- Polius perjungiantis trifazis variklis, 2000 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 52 ir 26 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**

Darbui pritaikytas apsauginis kojinis jungiklis su avarinio išjungimo funkcija, 2 pakopų, dėl to dirbant gali atlaikyti visą kūno svorį.

Automatinis fiksuojamasis griebtuvas
2 automatiniai fiksuojamieji griebtuvai su savaime išsicentruojančiomis spaustuvo žiaunomis lengvam, greitam medžiagos fiksavimui ir atleidimui. Savaime įsitempia, todėl fiksuoja didžiausia jėga. Vamzdis nepraslysta. Vamzdžiams < Ø ⅛" ir varžtams < Ø 10 mm įveržti tiekiamos spaudžiamosios įvorės.

Automatinis aušinimas alyva
Didelio našumo tvirtas, patikimas tepimo siurblys. Optimalus, daugiapusis tepimo/aušinimo medžiagos padavimas į sriegimo vietą, kuris atliekamas per sriegimo galvutę, užtikrina švarius sriegius ir ilgesnį sriegimo peiliukų, reduktoriaus ir variklio naudojimo laiką.

Universalioji automatinė sriegimo galvutė
Tik **viena** universalioji automatinė sriegimo galvutė visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams; automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams. Greitas, paprastas sriegio dydžio nustatymas. Aiški sriegių dydžių skalė. Lengvas ir greitas sriegimo peiliukų pakeitimas sriegimo peiliukų laikiklyje perstatant fiksatorių.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Vamzdžiapjovė
Automatinis centravimas. Tvirta apkaba iš kaldinto plieno. Ergonomiška, plati rankena stipriai suklio pastūmai. Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrenginys
Tvirtas, lengvai valdomas užvartų šalinimo įrenginys su keičiama užvartų nuėmimo padėtimi. Specialiai grūdinta ir specialiai suformuota užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. 2 pjovimo briaunos optimaliam drožlių srautui, ypač mažuose vamzdžiuose.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (53 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info









Galima rinktis iš 3 galingų variklių.



REMS Tornado

Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su automatiškai užsifiksuojančiais REMS trumpasriegių fiksatoriais ½ – 2" (4") arba rankiniu būdu užfiksuojamais REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 2" (52 psl.).

REMS rifliavimo įrenginys
Tvirtas, kompaktiškas rifliavimo įrenginys su hidraulinės alyvos pastūma vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžių rifliavimui DN 25 – 300, 1 – 12" (54 psl.). Su REMS Tornado galima rifliuoti iki DN 200, 8".





Konstrukcija T

Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti (Priedas)



Konstrukcija T

Sulankstomas vežimėlis (priedas)

Tiekimo komplektas

REMS Tornado. Sriegimo staklės vamzdžių sriegiams (1⁄16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, varžtų sriegiams (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, apsauginiu kojiniu jungikliu su avarinio išjungimo funkcija, 2 automatiniais fiksuojamaisiais griebtuvais, automatiniu aušinimu alyva. Su įrankių komplektu, susidedančiu iš universaliosios automatinės sriegimo galvutės visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams, automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams, sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R½ – ¾ ir R 1 – 2, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų pašalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi. Reguliuojamo aukščio atrama medžiagai. Galima rinktis iš 3 variklių. Nešiojamoji konstrukcija su 3 vamzdinėmis kojomis, nuimama, didele alyvos vonele ir drožlių loviu. Konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms, skirta pastatymui ant darbastalio, pastovo, sulankstomo vežimėlio arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
2000	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Nešiojamas, 3 vamzdinės kojos.	340200R220	**4 972,00**
2010	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis. Nešiojamas, 3 vamzdinės kojos.	340201R220	**5 112,00**
2020	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis. Nešiojamas, 3 vamzdinės kojos.	340202R380	**5 362,00**
2000 T	Universalus variklis 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Pastatomas ant darbastalio, pastovo arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti.	340206R220	**6 247,00**
2010 T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis. Pastatomas ant darbastalio, pastovo arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti.	340207R220	**6 387,00**
2020 T	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis. Pastatomas ant darbastalio, pastovo arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti.	340208R380	**6 637,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas	344105R	**310,00**
Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti	344100R	**526,00**
Sulankstomas vežimėlis	344150R	**753,00**
Sriegimo peiliukus, žr. 46 psl.		
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 1⁄16 – 2" papildoma sparčioji keičiamoji sriegimo galvutė vietoj sriegimo peiliukų keitimo	341000RR	**830,00**
Pjovimo ratukas St ⅛ – 4", s 8	341614R	**16,60**
Sriegimui skirtos medžiagos žr. 53 psl.		
Trumpasriegių laikiklis žr. 52 psl.		
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 115 psl.		
REMS vamzdžių rifliavimo įrenginys, žr. 54 psl.	347000R	**2 400,00**



Tvirta, kompaktiška didelio našumo mašina sriegimui, nupjovimui, užvartų šalinimui, trumpasriegių sriegimui, rifliavimui.	
Vamzdžių sriegiai	(1⁄16) 1⁄8 – 2", 16 – 63 mm
Varžtų sriegiai	(6) 8 – 60 mm, 1⁄4 – 2"
Sriegių rūšys žr. 46 psl.	
Vamzdžių rifliavimas su REMS rifliavimo įrenginiu	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – kompaktiškas iki 2".

Veikimo principas
Besisukanti medžiaga – stovintys įrankiai.

Konstrukcija
Tvirta konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, pvz., REMS Magnum 2000 L-T iš viso sveria tik 62 kg. Didelė erdvė darbui ir loviu drožlėms. Vieta įrankiams susidėti.
2 variantai:
– Lengva konstrukcija L-T su nuimama, didele alyvos vonele ir loviudrožlėms.
– Konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms
Skirta pastatymui ant darbastalio. Pastovas, sulankstomas vežimėlis arba vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara
Labai galinga ir greita, pvz., sriegis R 2 atliekamas tik per 15 s. Nereikalauja jokios techninės priežiūros, reduktorius veikia uždaros tepimo sistemos pagrindu.

Galima rinktis iš 3 galingų variklių:
– Galingas universalus variklis, 1700 W, apsauga nuo perkrovos. Suklio sukimosi greitis 53 min^{-1}.
– Polius perjungiantis kondensatorinis variklis, 2100 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 52 ir 26 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**
– Polius perjungiantis trifazis variklis, 2000 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 52 ir 26 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. Tyliaeigis. **Tyliaeigis.**

Darbui pritaikytas apsauginis kojinis jungiklis su avarinio išjungimo funkcija, 2 pakopų, dėl to dirbant gali atlaikyti visą kūno svorį.

Fiksuojamasis griebtuvas
Patikimas, tvirtas sparčiosios fiksacijos smūginis griebtuvas. Vamzdis nepraslysta. Didelis atstumas tarp fiksuojamojo griebtuvo ir centravimo griebtuvo užtikrina saugų ilgų vamzdžių fiksavimą. Galinis centravimo griebtuvas medžiagai centruoti. Vamzdžiams < Ø 1⁄8" ir varžtams < Ø 8 mm įveržti tiekiamos spaudžiamosios įvorės.

Automatinis aušinimas alyva
Didelio našumo tvirtas, patikimas tepimo siurblys. Optimalus, daugiapusis tepimo/aušinimo medžiagos padavimas į sriegimo vietą, kuris atliekamas per sriegimo galvutę, užtikrina švarius sriegius ir ilgesnį sriegimo peiliukų, reduktoriaus ir variklio naudojimo laiką.

Universalioji automatinė sriegimo galvutė
Tik **viena** universalioji automatinė sriegimo galvutė visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams; automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams. Greitas, paprastas sriegio dydžio nustatymas. Aiški sriegių dydžių skalė. Lengvas ir greitas sriegimo peiliukų pakeitimas sriegimo peiliukų laikiklyje perstatant fiksatorių.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Vamzdžiapjovė
Automatinis centravimas. Tvirta apkaba iš kaldinto plieno. Ergonomiška, plati rankena stipriai suklio pastūmai. Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrenginys
Tvirtas, lengvai valdomas užvartų šalinimo įrenginys su keičiama užvartų nuėmimo padėtimi. Specialiai grūdinta ir specialiai suformuota užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. 2 pjovimo briaunos optimaliam drožlių srautui, ypač mažuose vamzdžiuose.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (53 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Galima rinktis iš 3 galingų variklių.



Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su automatiškai užsifiksuojančiais REMS trumpasriegių fiksatoriais ½ – 2" (4") arba rankiniu būdu užfiksuojamais REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 2" (52 psl.).

REMS rifliavimo įrenginys
Tvirtas, kompaktiškas rifliavimo įrenginys su hidraulinės alyvos pastūma vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžių rifliavimui DN 25 – 300, 1 – 12" (54 psl.).


Konstrukcija L-T

Pastovas (Priedas)


Konstrukcija T

Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti (Priedas)

Tiekimo komplektas

REMS Magnum. Sriegimo staklės vamzdžių sriegiams (1⁄16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, varžtų sriegiams (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, apsauginiu kojiniu jungikliu su avarinio išjungimo funkcija, patikimu, tvirtu sparčiosios fiksacijos smūginiu griebtuvu, galiniu centravimo griebtuvu, automatiniu aušinimu alyva. Su įrankių komplektu, susidedančiu iš universaliosios automatinės sriegimo galvutės visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams, automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams, sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ ir R 1 – 2, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų pašalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi. Vieta įrankiams laikyti. Galima rinktis iš 3 variklių. Lengva konstrukcija L-T su nuimama, didele alyvos vonele ir loviu drožlėms. Konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms. Skirta pastatymui ant darbastalio, pastovo, sulankstomo vežimėlio arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
2000 L-T	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	**5 029,00**
2010 L-T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.	340227R220	**5 459,00**
2020 L-T	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.	340228R380	**5 629,00**
2000 T*	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220R220	**6 220,00**
2010 T*	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.	340221R220	**6 650,00**
2020 T*	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.	340222R380	**6 820,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.
2010/2020 modelis su dešinės ir kairės pusės sriegiu.
*Modeliai T su REMS rifliavimo įtaisu galima rifliuoti tik iki DN 200, 8".


Konstrukcija L-T

Sulankstomas vežimėlis (priedas)

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas	344105R	**310,00**
Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti	344100R	**526,00**
Sulankstomas vežimėlis	344150R	**753,00**
Sriegimo peiliukus, žr. 46 psl.		
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 1⁄16 – 2" papildoma sparčioji keičiamoji sriegimo galvutė vietoj sriegimo peiliukų keitimo	341000RR	**830,00**
Perjungimo voztuvas, skirtas aušinimo ir tepimo skysčio siurblio srauto tekėjimo krypčiai pakeisti sriegiant kairinius sriegius su REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 ir 4020	342080RX	**152,70**
Pjovimo ratukas St ⅛ – 4", s 8	341614R	**16,60**
Sriegimui skirtos medžiagos žr. 53 psl.		
Trumpasriegių laikiklis žr. 52 psl.		
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 115 psl.		
REMS vamzdžių rifliavimo įrenginys, žr. 54 psl.	347000R	**2 400,00**



Tvirta, kompaktiška didelio našumo mašina sriegimui, nupjovimui, užvartų šalinimui, trumpasriegių sriegimui, rifliavimui.	
Vamzdžių sriegiai	(1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Varžtų sriegiai	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Sriegių rūšys žr. 46 psl.	
Vamzdžių rifliavimas su REMS rifliavimo įrenginiu	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – išskirtinės staklės iki 3". Išskirtinai apvalūs ir švarūs sriegiai iki 3" naudojant 5 sriegimo peiliukus.

Veikimo principas
Besisukanti medžiaga – stovintys įrankiai.

Konstrukcija
Tvirta, kompaktiška konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, pvz., REMS Magnum 3000 L-T sveria tik 79 kg. Didelė erdvė darbui ir drožlėms. Vieta įrankiams laikyti.
2 variantai:
– Lengva konstrukcija L-T su nuimama, didele alyvos vonele ir loviu drožlėms.
– Konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms.

Skirta pastatymui ant darbastalio. Pastovas, sulankstomas vežimėlis arba vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara
Labai galinga ir greita. Nereikalauja jokios techninės priežiūros, reduktorius veikia uždaros tepimo sistemos pagrindu.

Galima rinktis iš 3 galingų variklių:
– Galingas universalus variklis, 1700 W, apsauga nuo perkrovos. Suklio sukimosi greitis 23 min^{-1}.
– Polius perjungiantis kondensatorinis variklis, 2100 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 20 ir 10 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**
– Polius perjungiantis trifazis variklis, 2000 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 20 ir 10 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**

Darbui pritaikytas apsauginis kojinis jungiklis su avarinio išjungimo funkcija, 2 pakopų, dėl to dirbant gali atlaikyti visą kūno svorį.

Fiksuojamasis griebtuvas
Patikimas, tvirtas sparčiosios fiksacijos smūginis griebtuvas. Vamzdis nepraslysta. Didelis atstumas tarp fiksuojamojo griebtuvo ir centravimo griebtuvo užtikrina saugų ilgų vamzdžių fiksavimą. Galinis centravimo griebtuvas medžiagai centruoti. Vamzdžiams < Ø ½" ir varžtams < Ø 18 mm įveržti tiekiamos spaudžiamosios įvorės.

Automatinis aušinimas alyva
Didelio našumo tvirtas, patikimas tepimo siurblys. Optimalus, daugiapusis tepimo/aušinimo medžiagos padavimas į sriegimo vietą, kuris atliekamas per sriegimo galvutę, užtikrina švarius sriegius ir ilgesnį sriegimo peiliukų, reduktoriaus ir variklio naudojimo laiką.

Universalioji automatinė sriegimo galvutė
Tik po **vieną** universaliąją automatinę galvutę 1⁄16 – 2" ir 2½ – 3" visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams; automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams. Dėl 5 sriegimo peiliukų 2½ – 3" sriegimo jėga tolygiai pasiskirsto ant vamzdžio, todėl sriegiai būna apvalūs ir švarūs. Greitas, paprastas sriegio dydžio nustatymas. Aiški sriegių dydžių skalė. Lengvas ir greitas sriegimo peiliukų pakeitimas sriegimo peiliukų laikiklyje perstatant fiksatorių.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Vamzdžiapjovė
Automatinis centravimas. Tvirta apkaba iš kaldinto plieno. Ergonomiška, plati rankena stipriai suklio pastūmai. Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrenginys
Tvirtas, lengvai valdomas užvartų šalinimo įrenginys su keičiama užvartų nuėmimo padėtimi. Specialiai grūdinta ir specialiai suformuota užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. 2 pjovimo briaunos optimaliam drožlių srautui, ypač mažuose vamzdžiuose.

Įrankių kompektai
2½ – 3" ir ½ – 2" sriegiams atskirai pilnas, atitinkamam sriegimo diapazonui pritaikytas įrankių komplektas su universaliąja automatine sriegimo galvute, vamzdžiapjove, vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi, sriegimo peiliukais.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (53 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Galima rinktis iš 3 galingų variklių.



Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su automatiškai užsifiksuojančiais REMS trumpasriegių fiksatoriais ½ – 3" (4") arba rankiniu būdu užfiksuojamais REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 2" (52 psl.).

REMS rifliavimo įrenginys
Tvirtas, kompaktiškas rifliavimo įrenginys su hidraulinės alyvos pastūma vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžių rifliavimui DN 25 – 300, 1 – 12" (54 psl.).

Tiekimo komplektas

REMS Magnum. Sriegimo staklės vamzdžių sriegiams (1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm, varžtų sriegiams (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, apsauginiu kojiniu jungikliu su avarinio išjungimo funkcija, patikimu, tvirtu sparčiosios fiksacijos smūginiu griebtuvu, galiniu centravimo griebtuvu, automatiniu aušinimu alyva. Su įrankų komplektais 1⁄16 – 2" ir/arba 2½ – 3", suderančiais iš universaliosios automatinės sriegimo galvutės visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams, automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams, sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų pašalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi. Vieta įrankiams laikyti. Galima rinktis iš 3 variklių. Lengva konstrukcija L-T su nuimama, didele alyvos vonele ir loviu drožlėms, konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms. Skirta pastatymui ant darbastalio, pastovo, sulankstomo vežimėlio arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija/įranga	Gam. Nr.	€
3000 L-T	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Įranga R 2½ – 3	380303R220	**6 010,00**
	Įranga R ½ – 3	380309R220	**7 400,00**
3010 L-T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 3	380304R220	**6 320,00**
	Įranga R ½ – 3	380310R220	**7 710,00**
3020 L-T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 3	380305R380	**6 560,00**
	Įranga R ½ – 3	380311R380	**7 950,00**
3000 T*	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Įranga R 2½ – 3	380306R220	**7 200,00**
	Įranga R ½ – 3	380312R220	**8 590,00**
3010 T*	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 3	380307R220	**7 510,00**
	Įranga R ½ – 3	380313R220	**8 900,00**
3020 T*	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 3	380308R380	**7 750,00**
	Įranga R ½ – 3	380314R380	**9 140,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.
3010/3020 modelis su dešinės ir kairės pusės sriegiu.
*Modeliai T su REMS rifliavimo įtaisu gali ma rifliuoti tik iki DN 200, 8".


Konstrukcija L-T

Pastovas (Priedas)


Konstrukcija T

Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti (Priedas)


Konstrukcija L-T

Sulankstomas vežimėlis (priedas)

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas	344105R	**310,00**
Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti	344100R	**526,00**
Sulankstomas vežimėlis	344150R	**753,00**
Sriegimo peiliukus, žr. 46 psl.		
Pilnas komplektas R ½ – 2", su universaliąja automatine sriegimo galvute 1⁄16 – 2", sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ ir R 1 – 2, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi	340100RR	**1 390,00**
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 1⁄16 – 2"	341000RR	**830,00**
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 2½ – 3"	381050R	**1 110,00**
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 2½ – 4"	381000R	**1 950,00**
Perjungimo vožtuvas, skirtas aušinimo ir tepimo skysčio siurblio srauto tekėjimo krypčiai pakeisti sriegiant kairinius sriegius su REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 ir 4020	342080RX	**152,70**
Pjovimo ratukas St ⅛ – 4", s 8	341614R	**16,60**
Pjovimo ratukas St 1 – 4", s 12	381622R	**38,00**
Sriegimui skirtos medžiagos žr. 53 psl.		
Trumpasriegių laikiklis žr. 52 psl.		
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 115 psl.		
REMS vamzdžių rifliavimo įrenginys, žr. 54 psl.	347000R	**2 400,00**



Tvirta, kompaktiška didelio našumo mašina sriegimui, nupjovimui, užvartų šalinimui, trumpasriegių sriegimui, rifliavimui.	
Vamzdžių sriegiai	(1⁄16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Varžtų sriegiai	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Sriegių rūšys žr. 46 psl.	
Vamzdžių rifliavimas su REMS rifliavimo įrenginiu	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – išskirtinės staklės iki 4". Įpatingai apvalūs ir švarūs sriegiai iki 4" naudojant 6 sriegimo peiliukus.

Veikimo principas
Besisukanti medžiaga – stovintys įrankiai.

Konstrukcija
Tvirta, kompaktiška konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, pvz., REMS Magnum 4000 L-T sveria tik 81 kg. Didelė erdvė darbui ir drožlėms. Vieta įrankiams laikyti.
2 variantai:
- Lengva konstrukcija L-T su nuimama, didele alyvos vonele ir loviu drožlėms.
- Konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms.

Skirta pastatymui ant darbastalio. Pastovas, sulankstomas vežimėlis arba vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara
Labai galinga ir greita. Nereikalauja jokios techninės priežiūros, reduktorius veikia uždaros tepimo sistemos pagrindu.

Galima rinktis iš 3 galingų variklių:
- Galingas universalus variklis, 1700 W, apsauga nuo perkrovos. Suklio sukimosi greitis 23 min^{-1}.
- Polius perjungiantis kondensatorinis variklis, 2100 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 20 ir 10 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**
- Polius perjungiantis trifazis variklis, 2000 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 20 ir 10 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**

Darbui pritaikytas apsauginis kojinis jungiklis su avarinio išjungimo funkcija, 2 pakopų, dėl to dirbant gali atlaikyti visą kūno svorį.

Fiksuojamasis griebtuvas
Patikimas, tvirtas sparčiosios fiksacijos smūginis griebtuvas. Vamzdis nepraslysta. Didelis atstumas tarp fiksuojamojo griebtuvo ir centravimo griebtuvo užtikrina saugų ilgų vamzdžių fiksavimą. Galinis centravimo griebtuvas medžiagai centruoti. Vamzdžiams < Ø ½" ir varžtams < Ø 18 mm įveržti tiekiamos spaudžiamosios įvorės.

Automatinis aušinimas alyva
Didelio našumo tvirtas, patikimas tepimo siurblys. Optimalus, daugiapusis tepimo/aušinimo medžiagos padavimas į sriegimo vietą, kuris atliekamas per sriegimo galvutę, užtikrina švarius sriegius ir ilgesnį sriegimo peiliukų, reduktoriaus ir variklio naudojimo laiką.

Universalioji automatinė sriegimo galvutė
Tik po **vieną** universaliąją automatinę galvutę 1⁄16 – 2" ir 2½ – 4" visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams; automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams. Dėl 6 sriegimo peiliukių 2½ – 4" sriegimo jėga tolygiai pasiskirsto ant vamzdžio, todėl sriegiai būna apvalūs ir švarūs. Greitas, paprastas sriegio dydžio nustatymas. Aiški sriegių dydžių skalė. Lengvas ir greitas sriegimo peiliukų pakeitimas sriegimo peiliukų laikiklyje perstatant fiksatorių.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Vamzdžiapjovė
Automatinis centravimas. Tvirta apkaba iš kaldinto plieno. Ergonomiška, plati rankena stipriai suklio pastūmai. Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrenginys
Tvirtas, lengvai valdomas užvartų šalinimo įrenginys su keičiama užvartų nuėmimo padėtimi. Specialiai grūdinta ir specialiai suformuota užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. 2 pjovimo briaunos optimaliam drožlių srautui, ypač mažuose vamzdžiuose.

Įrankių kompektai
2½ – 4" ir ½ – 2" sriegiams atskirai pilnas, atitinkamam sriegimo diapazonui pritaikytas įrankių komplektas su universaliąja automatine sriegimo galvute, vamzdžiapjove, vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi, sriegimo peiliukais.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (53 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Galima rinktis iš 3 galingų variklių.



Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su automatiškai iš vidaus užsifiksuojančiais REMS trumpasriegių fiksatoriais ½ – 4" arba rankiniu būdu iš vidaus įveržiamais REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 2" (52 psl.).

REMS rifliavimo įrenginys
Tvirtas, kompaktiškas rifliavimo įrenginys su hidraulinės alyvos pastūma vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžių rifliavimui DN 25 – 300, 1 – 12" (54 psl.).







Tiekimo komplektas

REMS Magnum. Sriegimo staklės vamzdžių sriegiams (1⁄16) ½ – 4", 16 – 63 mm, varžtų sriegiams (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, apsauginiu kojiniu jungikliu su avarinio išjungimo funkcija, patikimu, tvirtu sparčiosios fiksacijos smūginiu griebtuvu, galiniu centravimo griebtuvu, automatiniu aušinimu alyva. Su įrankių komplektais 1⁄16 – 2" ir/arba 2½ – 4", susidedančiais iš universaliosios automatinės sriegimo galvutės visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams, automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams, sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų pašalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi. Vieta įrankiams laikyti. Galima rinktis iš 3 variklių. Lengva konstrukcija L-T su nuimama, didele alyvos vonele ir loviu drožlėms, konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms. Skirta pastatymui ant darbastalio, pastovo, sulankstomo vežimėlio arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija/įranga	Gam. Nr.	€
4000 L-T	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Įranga R ½ – 2	380447R220	**5 760,00**
	Įranga R 2½ – 4	380441R220	**6 900,00**
	Įranga R ½ – 4	380444R220	**8 290,00**
4010 L-T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R ½ – 2	380448R220	**6 070,00**
	Įranga R 2½ – 4	380442R220	**7 210,00**
	Įranga R ½ – 4	380445R220	**8 609,60**
4020 L-T	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 4	380443R380	**7 450,00**
	Įranga R ½ – 4	380446R380	**8 840,00**
4000 T*	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Įranga R 2½ – 4	380426R220	**8 100,00**
	Įranga R ½ – 4	380429R220	**9 490,00**
4010 T*	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 4	380427R220	**8 410,00**
	Įranga R ½ – 4	380430R220	**9 800,00**
4020 T*	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 4	380428R380	**8 650,00**
	Įranga R ½ – 4	380431R380	**10 040,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.
4010/4020 modelis su dešinės ir kairės pusės sriegiu.
*Modeliai T su REMS rifliavimo įtaisu galima rifliuoti tik iki DN 200, 8".


Priedai


Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas	344105R	**310,00**
Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti	344100R	**526,00**
Sulankstomas vežimėlis	344150R	**753,00**
Sriegimo peiliukus, žr. 46 psl.		
Pilnas komplektas R ½ – 2", su universaliąja automatine sriegimo galvute 1⁄16 – 2", sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ ir R 1 – 2, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi	340100RR	**1 390,00**
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 1⁄16 – 2"	341000RR	**830,00**
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 2½ – 4"	381000R	**1 950,00**
Perjungimo vožtuvas, skirtas aušinimo ir tepimo skysčio siurblio srauto tekėjimo krypčiai pakeisti sriegiant kairinius sriegius su REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 ir 4020	342080RX	**152,70**
Pjovimo ratukas St ⅛ – 4", s 8	341614R	**16,60**
Pjovimo ratukas St 1 – 4", s 12	381622R	**38,00**
Sriegimui skirtos medžiagos žr. 53 psl.		
Trumpasriegių laikiklis žr. 52 psl.		
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 115 psl.		
REMS vamzdžių rifliavimo įrenginys, žr. 54 psl.	347000R	**2 400,00**



REMS sriegimo peiliukai, komplektas

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno ruošiniams < 500 N/mm² (MPa) ypač ilgai naudojimo trukmei. Sriegimo peiliukai kitiems sriegiams (pvz., BSW), taip pat kairės pusės sriegiams, pagal paklausimą. HSS sriegimo peiliukams, kurie skirti sunkiai sriegiamiems ruošiniams ≥ 500 N/mm² (MPa) taikomas 50 % antkainis. [1] Tam tikri sriegimo peiliukai tiekiami tik pagaminti iš HSS.

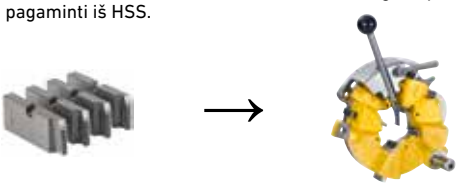

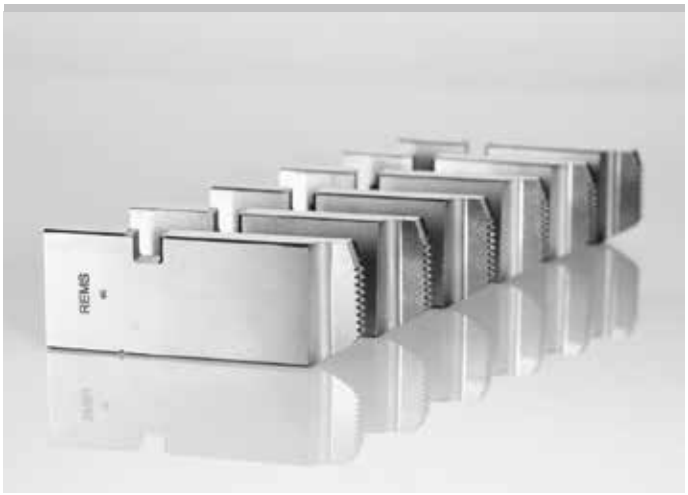


Kokybiškas vokiškas gaminys

Info




Universalioji automatinė sriegimo galvutė 1⁄16 – 2"

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis R, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1⁄16 – 1⁄8 HSS[1]	341401RHSS	**525,00**
	R 1⁄4 – 3⁄8	341402RWS	**350,00**
	R 1⁄2 – 3⁄4	341403RWS	**350,00**
	R 1 – 2	341404RWS	**350,00**
Dešinysis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1⁄16 – 1⁄8	341406RWS	**396,00**
	G 1⁄4 – 3⁄8	341407RWS	**396,00**
	G 1⁄2 – 3⁄4	341408RWS	**396,00**
	G 1 – 2	341409RWS	**396,00**
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1⁄16 – 1⁄8 HSS[1]	341411RHSS	**525,00**
	NPT 1⁄4 – 3⁄8	341412RWS	**350,00**
	NPT 1⁄2 – 3⁄4	341413RWS	**350,00**
	NPT 1 – 2	341414RWS	**350,00**
Dešinysis cilindrinis vamzdžio sriegis NPSM, Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1⁄8	341416RWS	**396,00**
	NPSM 1⁄4 – 3⁄8	341417RWS	**396,00**
	NPSM 1⁄2 – 3⁄4 HSS[1]	341418RHSS	**594,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419RHSS	**594,00**
Rifliuoto plieno vamzdžio sriegis Pg DIN 40430	Pg 7	341466RWS	**396,00**
	Pg 9	341467RWS	**396,00**
	Pg 11	341468RWS	**396,00**
	Pg 13,5	341469RWS	**396,00**
	Pg 16	341470RWS	**396,00**
	Pg 21	341471RWS	**396,00**
	Pg 29	341472RWS	**396,00**
	Pg 36	341473RWS	**396,00**
	Pg 42	341474RWS	**396,00**
	Pg 48	341475RWS	**396,00**
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegiai M, EN 60423	M 16 × 1,5	341493RWS	**396,00**
	M 20 × 1,5	341494RWS	**396,00**
	M 25 × 1,5	341495RWS	**396,00**
	M 32 × 1,5	341496RWS	**396,00**
	M 40 × 1,5	341497RWS	**396,00**
	M 50 × 1,5	341498RWS	**396,00**
	M 63 × 1,5	341499RWS	**396,00**
Varžtų sriegiai M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	**396,00**
	M 8	341427RWS	**396,00**
	M 10	341428RWS	**396,00**
	M 12	341429RWS	**396,00**
	M 14	341430RWS	**396,00**
	M 16	341431RWS	**396,00**
	M 18	341432RWS	**396,00**
	M 20	341433RWS	**396,00**
	M 22	341434RWS	**396,00**
	M 24	341435RWS	**396,00**
	M 27	341436RWS	**396,00**
	M 30	341437RWS	**396,00**
	M 33	341438RWS	**427,00**
	M 36	341439RWS	**427,00**
	M 39	341440RWS	**427,00**
	M 42	341441RWS	**427,00**
	M 45	341442RWS	**427,00**
	M 48	341443RWS	**427,00**
	M 52	341444RWS	**427,00**
	M 56 HSS[1]	341445RHSS	**640,50**
	M 60 HSS[1]	341446RHSS	**640,50**
Varžtų sriegiai UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1⁄4 – 20 HSS[1]	341476RHSS	**598,50**
	UNC 5⁄16 – 18	341477RWS	**399,00**
	UNC 3⁄8 – 16 HSS[1]	341478RHSS	**598,50**
	UNC 7⁄16 – 14	341479RWS	**399,00**
	UNC 1⁄2 – 13 HSS[1]	341480RHSS	**598,50**
	UNC 9⁄16 – 12	341481RWS	**399,00**
	UNC 5⁄8 – 11 HSS[1]	341482RHSS	**525,00**
	UNC 3⁄4 – 10 HSS[1]	341483RHSS	**525,00**
	UNC 7⁄8 – 9 HSS[1]	341484RHSS	**525,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485RHSS	**525,00**
	UNC 1 1⁄8 – 7	341486RWS	**350,00**
	UNC 1 1⁄4 – 7 HSS[1]	341487RHSS	**525,00**
	UNC 1 3⁄8 – 6	341488RWS	**427,00**
	UNC 1 1⁄2 – 6 HSS[1]	341489RHSS	**640,50**
	UNC 1 3⁄4 – 5	341490RWS	**350,00**
	UNC 2 – 4,5	341491RWS	**350,00**

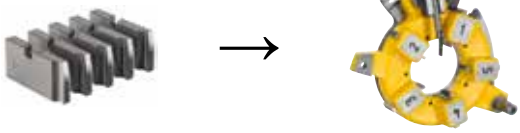

Universalioji automatinė sriegimo galvutė 2½ – 3"

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis R, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 3	381430RWS	**612,00**
Dešinysis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 3 HSS[1]	381431RHSS	**972,00**
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 3 HSS[1]	381432RHSS	**918,00**

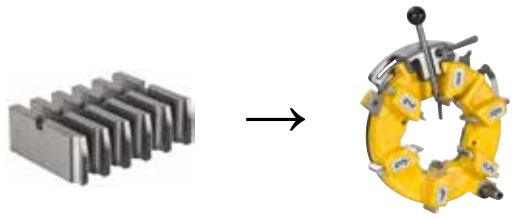

Universalioji automatinė sriegimo galvutė 2½ – 4"

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis R, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 4	381401RWS	**735,00**
Dešinysis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 4 HSS[1]	381405RHSS	**1 167,00**
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 4 HSS[1]	381410RHSS	**1 103,00**
Dešinysis cilindrinis vamzdžio sriegis NPSM, Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 4 HSS[1]	381415RHSS	**1 167,00**


REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Pusiau automatinė, didelio našumo mašina racionaliam varžtų ir vamzdžių sriegimui.		
Varžtų sriegiai		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Vamzdžių sriegiai		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Tolerancijos klasė pagal ISO 261 (DIN 13)		„vidutinė" (6 g)
Sriegių ilgis	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	neribotas ≤ 200 mm
Nuožulos	Diapazonas Nuožula Ø Didžiausia nuožula Nuožulos kampas	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Užvartos šalinimas	Diapazonas Nuodroža Ø	7 – 62 mm ≥ 7 mm
Sriegių rūšys žr. 50 psl.		

REMS Unimat 75 – itin ekonomiška. Tangentinių sriegimo peiliukų sistema. Didelis sriegimo diapazonas. Greitas darbas, trumpas įrangos permontavimo laikas. Tinka vienetinei ir serijinei gamybai. Mažos sąnaudos. Paprastas aptarnavimas. Nereikia brangių tekinimo staklių ir daug kvalifikuoto aptarnaujančio personalo.

Veikimo principas
Stovinti medžiaga – besisukanti sriegimo galvutė.

Konstrukcija
Kompaktiška, tvirta konstrukcija ilgalaikiam darbui. Sriegimo galvutė su pagalandamais tangentiniais sriegimo peiliukais savaime išcentruojančių laikiklių sistemoje. Po lengvo sriegio pradžios įpjovimo pastūmos rankena ir krumpliastiebine pavara, sriegimo galvutė pasistumia automatiškai (kreipiamojo sriegio nėra). Suvirintas, tvirtas staklių stovas su didele talpa alyvai ir dideliu, išimamu drožlių stalčiumi.

Pavara
Tvirtas planetinis reduktorius su tuščiaviduriu centriniu ratu ilgiems sriegiams iki Ø 30 mm sriegti. Patikimas, specialiai sriegimui sukurtas, galingas, polius perjungiantis trifazis variklis su tuščiaviduriu velenu, 2000/2300 W, apsauga nuo perkrovos. Jungiklis dešininių ir kairinių sriegių sukimosi krypčiai perjungti. Didelis darbinis greitis, 2 sriegimo galvutės sukimosi greičiai 70 ir 35 min^{-1}.

Fiksavimo įrenginys
Tvirtas, nepersikreipiantis, savaime išsicentruojantis universalus spaustuvas visam fiksavimo diapazonui su dantytomis ir specialiai grūdintomis spaustuvo žiaunomis. Pasirinktinai galimas rankinis fiksavimas arba hidraulinės alyvos-pneumatinis fiksavimas valdant kojiniu jungikliu (darbinis slėgis 6 bar).

Specialiosios fiksavimo žiaunos
Ištemptoms medžiagoms, fiksavimo kaiščiams, varžtams su šešiabriaunėmis galvutėmis ir vamzdžių movoms, įsigyjamos kaip priedas.

Automatinis aušinimas alyva
Didelio našumo, tvirtas, patikimas, elektrinis tepimo siurblys. Gausus sriegimui skirtos medžiagos kiekis užtikrina švarius sriegius ir ilgesnį sriegimo peiliukų, reduktoriaus ir variklio naudojimo laiką.

Universalioji automatinė sriegimo galvutė
Tik viena universalioji automatinė sriegimo galvutė visiems sriegiams. Tikslus sriegio skersmens nustatymas suklio su skale pagalba. Sriegimo galvutė uždaroma ir atidaroma automatiškai pasiekus nustatytą sriegio ilgį. Visus sriegius galima sriegti vienos operacijos metu. Kopijavimo įrenginys kūginiams sriegiams. Vietoj sriegimo komplekto pakeitimo dar racionalesnis darbas su greitai pakeičiamomis universaliosiomis automatinėmis sriegimo galvutėmis.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, galandami tangentiniai REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. WS sriegimo peiliukai iš patvaraus, ypatingai grūdinto speicialaus plieno žaliavoms < 500 N/mm^2 (MPa). HSS sriegimo peiliukai sunkiai sriegiamoms žaliavoms ≥ 500 N/mm^2 (MPa). Sriegimo peiliukai įstatomi į specialią laikiklių sistemą. Sriegimo peiliukai ir laikikliai sudaro sriegimo komplektą.

Rievėtojo armatūrinio plieno sriegimas
Specialūs sriegimo peiliukai M su papildoma, galandama įpjova rievėtojo armatūrinio plieno sriegimui vienos operacijos metu. REMS Unimat 75 pavara su hidraulinės alyvos-pneumatiniu spaustuvu (didelis spaudimo slėgis).



Kokybiškas vokiškas gaminys

Apdirbimo pavyzdžiai



Info



REMS Unimat 75

Sriegimui skirtos medžiagos

REMS Sanitol ir REMS Spezial (53 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas

Racionalu su specialiosiomis fiksavimo žiaunomis 1/16 – 1¼" arba automatiškai iš vidaus užsifiksuojančiais REMS trumpasriegių fiksatoriais ½ – 2½" arba rankiniu būdu iš vidaus įveržiamais REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 2" (52 psl.).



Tiekimo komplektas

REMS Unimat 75 Basic. Pusiau automatinės sriegimo staklės varžtų sriegiams 6 – 72 mm, ¼ – 2¾", vamzdžių sriegiams 1/16 – 2½", 16 – 63 mm. Staklės pritvirtintos ant stovo. Polius perjungiantis trifazis variklis su tuščiaviduriu velenu, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, su reversu. Sriegimo galvutės sukimosi greičiai 70 ir 35 min^{-1}. Savaime išsicentruojantis universalus spaustuvas visam fiksavimo diapazonui, pasirinktinai rankinis arba hidraulinės alyvos-pneumatinis valdymas. Automatinis aušinimas alyva. 1 universalioji automatinė sriegimo galvutė visiems sriegiams, automatiškai atidaroma ir uždaroma. Be sriegimo komplektų, be uždarymo svirties. Elektra blokuojamas apsauginis gaubtas. Nustatymo šablonas. Darbinis raktas. Transportavimo dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
REMS Unimat 75 Basic mS	rankinis spaustuvas	750003R380	**23 400,00**
REMS Unimat 75 Basic pS	Hidraulinės alyvos-pneumatinis spaustuvas	750004R380	**27 480,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Sriegimo peiliukai ir laikikliai (sriegimo komplektai), sriegimo peiliukai, žr. 50 psl.		
Universalioji automatinė sriegimo galvutė, be sriegimo komplektų, be uždarymo svirties	751000	**1 450,00**
Uždarymo svirtis sriegimo peiliukų uždarymui ir atidarymui		
R dešininiams kūginiams vamzdžių sriegiams	751040R90	**189,00**
R-L kairiniams kūginiams vamzdžių sriegiams	751050R90	**189,00**
G dešininiams cilindriniams vamzdžių sriegiams	751060R90	**189,00**
G-L kairiniams cilindriniams vamzdžių sriegiams	751070R90	**189,00**
M visiems dešininiams varžtų sriegiams	751080R90	**189,00**
M-L visiems kairiniams varžtų sriegiams	751090R90	**189,00**
Nuožulos / drožlės pjovimo galvutė 45°, Ø 7 – 62 mm, su nuožulų / drožlės pjovimo peiliukais 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, su laikikliais	751100	**3 548,00**
Nuožulos / drožlės pjovimo galvutė 45°, Ø 7 – 62 mm, be sriegimo komplektų	751102	**1 510,00**
Nuožulos / drožlės pjovimo peiliukai 45°, Ø 7–46 mm, HSS, su laikikliais	751096	**1 019,00**
Nuožulos / drožlės pjovimo peiliukai 45°, Ø 40–62 mm, HSS, su laikikliais	751098	**1 019,00**
Nuožulos / drožlės pjovimo pailiukai 45°, Ø 7–62 mm, pakuotėje 4 vnt., HSS	751097	**588,60**
Specialiosios spaustuvo žiaunos įtemptai medžiagai, fiksavimo kaiščiams, varžtams su šešiabriaunėmis galvutėmis ir vamzdžių movoms. Ruošinio ilgis iki spaustuvo be sriegio mažiausiai 15 mm, Ø 6 – 42 mm	753240	**1 540,00**
Sriegimui skirtos medžiagos žr. 53 psl.		
Trumpasriegio laikiklis žr. 52 psl.		
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 115 psl.		




Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Kokybiškas vokiškas gaminys

Sriegimo peiliukai ir laikikliai (sriegimo komplektas)

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, galandami tangentiniai REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. WS sriegimo peiliukai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno žaliavoms < 500 N/mm² (MPa). HSS sriegimo peiliukai sunkiai sriegiamoms žaliavoms ≥ 500 N/mm² (MPa). Sriegimo peiliukai įstatomi į specialią laikiklių sistemą. Sriegimo peiliukai ir laikikliai sudaro sriegimo komplektą.

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis R, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250 RWS	**872,00**
	R 1/4 – 3/8	759251 RWS	**872,00**
	R 1/2 – 3/4	759252 RWS	**872,00**
	R 1 – 2	759253 RWS	**872,00**
	R 2 1/2	759254 RWS	**872,00**
Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255 RWS	**872,00**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759256 RHSS	**1 071,50**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759257 RHSS	**1 071,50**
	G 1 – 2 HSS[1)]	759258 RHSS	**1 071,50**
	G 2 1/2 HSS[1)]	759259 RHSS	**1 071,50**
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360 RWS	**872,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759361 RHSS	**1 071,50**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759362 RHSS	**1 071,50**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	759363 RHSS	**1 071,50**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	759364 RHSS	**1 071,50**
Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis NPSM, Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365 RWS	**872,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366 RWS	**872,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759367 RHSS	**1 071,50**
	NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759368 RHSS	**1 071,50**
Rifliuoto plieno vamzdžio sriegis Pg DIN 40430	Pg 7	759260 RWS	**872,00**
	Pg 9 – 16	759261 RWS	**872,00**
	Pg 21 – 48	759262 RWS	**872,00**
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegiai M, EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263 RWS	**872,00**
	M 25 – 32 × 1,5	759264 RWS	**872,00**
	M 40 – 50 × 1,5	759265 RWS	**872,00**
	M 63 × 1,5 HSS[1)]	759330 RHSS	**1 071,50**
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegis M, ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274 RHSSZ	**1 071,50**
	M 18 – 22 HSS	759275 RHSSZ	**1 071,50**
	M 24 – 27 HSS	759276 RHSSZ	**1 071,50**
	M 30 – 33 HSS	759277 RHSSZ	**1 071,50**
	M 36 – 39 HSS	759278 RHSSZ	**1 201,00**
	M 42 – 45 HSS	759279 RHSSZ	**1 201,00**
Metrinis varžtų sriegis M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)]	759270 RHSS	**1 071,50**
	M 8	759271 RWS	**872,00**
	M 10	759272 RWS	**872,00**
	M 12	759273 RWS	**872,00**
	M 14 – 16	759274 RWS	**872,00**
	M 18 – 22	759275 RWS	**872,00**
	M 24 – 27	759276 RWS	**872,00**
	M 30 – 33	759277 RWS	**872,00**
	M 36 – 39	759278 RWS	**963,00**
	M 42 – 45	759279 RWS	**963,00**
	M 48 – 52 HSS[1)]	759280 RHSS	**1 201,00**
	M 56 – 60 HSS[1)]	759281 RHSS	**1 201,00**
	M 64 – 72 HSS[1)]	759282 RHSS	**1 201,00**
Varžtų sriegiai UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370 RWS	**872,00**
	UNC 5/16 – 18	759371 RWS	**872,00**
	UNC 3/8 – 16	759372 RWS	**872,00**
	UNC 7/16 – 14	759373 RWS	**872,00**
	UNC 1/2 – 13	759374 RWS	**872,00**
	UNC 9/16 – 12	759375 RWS	**872,00**
	UNC 5/8 – 11	759376 RWS	**872,00**
	UNC 3/4 – 10	759377 RWS	**872,00**
	UNC 7/8 – 9	759378 RWS	**872,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	759379 RHSS	**1 071,50**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380 RWS	**872,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381 RWS	**963,00**
	UNC 1 3/4 – 5	759382 RWS	**963,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383 RWS	**963,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384 RWS	**963,00**

Sriegimo komplektai kitiems sriegiams (pvz., dviračių sriegiams, smulkiesiems sriegiams, BSW) ir HSS sriegimo peiliukai, skirti apipjaustyti ruošinius virš 500 N/mm² (MPa) pagal paklausimą. Sriegimo rinkiniai su HSS sriegimo peiliukais, 50 % antkainis sriegimo peiliukams. [1)] Tam tikri sriegimo peiliukai tiekiami tik pagaminti iš HSS. Sriegimo komplektai kairiesiems sriegiams su 50 % priemoka.

Sriegimo peiliukai, komplektas

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, galandami tangentiniai REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. WS sriegimo peiliukai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno žaliavoms < 500 N/mm² (MPa). HSS sriegimo peiliukai sunkiai sriegiamoms žaliavoms ≥ 500 N/mm² (MPa).

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis R, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501 RWS	**399,00**
	R 1/4 – 3/8	751502 RWS	**399,00**
	R 1/2 – 3/4	751503 RWS	**399,00**
	R 1 – 2 1/2	751504 RWS	**399,00**
Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)]	751505 RHSS	**598,50**
	G 1/4 – 3/8	751506 RHSS	**598,50**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751507 RHSS	**598,50**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751508 RHSS	**598,50**
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544 RWS	**399,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	751545 RHSS	**598,50**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751546 RHSS	**598,50**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	751547 RHSS	**598,50**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	751548 RHSS	**598,50**
Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis NPSM, Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549 RWS	**399,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550 RWS	**399,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751551 RHSS	**598,50**
	NPSM 1 – 2	751552 RWS	**399,00**
Rifliuoto plieno vamzdžio sriegis Pg DIN 40430	Pg 7	751509 RWS	**399,00**
	Pg 9 – 16	751510 RWS	**399,00**
	Pg 21 – 48	751511 RWS	**399,00**
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegiai M, EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**399,00**
Metrinis varžtų sriegis M, ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520 RHSSZ	**598,50**
	M 18 – 22 HSS	751521 RHSSZ	**598,50**
	M 24 – 27 HSS	751522 RHSSZ	**598,50**
	M 30 – 33 HSS	751523 RHSSZ	**598,50**
	M 36 – 39 HSS	751524 RHSSZ	**714,00**
	M 42 – 45 HSS	751525 RHSSZ	**714,00**
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegis ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516 RHSS	**598,50**
	M 8	751517 RWS	**399,00**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518 RWS	**399,00**
	M 12	751519 RWS	**399,00**
	M 14 – 16	751520 RWS	**399,00**
	M 18 – 22	751521 RWS	**399,00**
	M 24 – 27	751522 RWS	**399,00**
	M 30 – 33	751523 RWS	**399,00**
	M 36 – 39	751524 RWS	**476,00**
	M 42 – 45	751525 RWS	**476,00**
	M 48 – 52	751526 RWS	**476,00**
	M 56 – 60	751527 RWS	**476,00**
	M 64 – 72	751528 RWS	**476,00**
Varžtų sriegiai UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557 RWS	**399,00**
	UNC 5/16 – 18	751558 RWS	**399,00**
	UNC 3/8 – 16	751559 RWS	**399,00**
	UNC 7/16 – 14	751560 RWS	**399,00**
	UNC 1/2 – 13	751561 RWS	**399,00**
	UNC 9/16 – 12	751562 RWS	**399,00**
	UNC 5/8 – 11	751563 RWS	**399,00**
	UNC 3/4 – 10	751564 RWS	**399,00**
	UNC 7/8 – 9	751565 RWS	**399,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	751566 RHSSZ	**598,50**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567 RWS	**399,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568 RWS	**476,00**
	UNC 1 3/4 – 5	751569 RWS	**476,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570 RWS	**476,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571 RWS	**476,00**

Sriegimo peiliukai kitiems sriegiams (pvz., dviračių sriegiams, smulkiesiems sriegiams, BSW) ir HSS sriegimo peiliukai, skirti apipjaustyti ruošinius virš 500 N/mm² (MPa) pagal paklausimą. HSS sriegimo peiliukai, 50 % antkainis. [1)] Tam tikri sriegimo peiliukai tiekiami tik pagaminti iš HSS. Sriegimo peiliukai kairiesiems sriegiams su 50 % priemoka.

Sriegių lentelės

Kūginiai vamzdžių sriegiai

Whitworth vamzdžių sriegiai
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Kūginis išorinis sriegis 1:16
Profilio kampas 55°

Sriegio dydis **R BSPT**	Sriegio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Kūginis išorinis sriegis 1:16
Profilio kampas 60°

Sriegio dydis **NPT**	Vamzdžio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Cilindriniai vamzdžių sriegiai

Whitworth Rohrgewinde
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Cilindrinis išorinis sriegis
Profilio kampas 55°

Sriegio dydis **G BSPP**	Sriegio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Cilindrinis išorinis sriegis
Profilio kampas 60°

Sriegio dydis **NPSM**	Sriegio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrinis varžtų sriegis

Metrisches ISO sriegis
ISO 261 (DIN 13)
Išorinis sriegis
Profilio kampas 60°

Sriegio dydis **M**	Sriegio Išorinis Ø mm	Nuolydis mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikietiškas ir angliškas varžtų sriegis

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Išorinis sriegis
Profilio kampas 60°

Sriegio dydis **UNC**	Sriegio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (senas): Išorinis sriegis
Profilio kampas 55°

Sriegio dydis **BSW**	Sriegio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Elektros instaliacijos vamzdžių sriegiai

Rifliuoto plieno vamzdžio sriegis
DIN 40 430
Cilindrinis išorinis sriegis
Profilio kampas 80°

Sriegio dydis **Pg**	Sriegio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Elektros instaliacijos vamzdžių sriegiai
EN 60423
Cilindrinis išorinis sriegis
Profilio kampas 60°

Sriegio dydis **M**	Sriegio Išorinis Ø mm	Nuolydis mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Išorinis sriegio skersmuo yra didžiausias matmuo, kūginiame sriegyje išmatuotas prie atskaitos plokštumos.

REMS trumpasriegio laikiklis

Priedas visų tipų sriegimo staklėms ir sriegtuvams

Rankiniu būdu iš vidaus įveržiamas trumpasriegio laikiklis trumpiems vamzdžiams. Universalus.

Standartinių ir specialių ilgių paprasti ir dvigubi trumpasriegiai ⅜ – 2"



REMS trumpasriegių laikiklis – pasidarykite trumpasriegius patys. Bet kokio ilgio. Visur.

Universaliai panaudojamas visų tipų sriegimo staklėse ir sriegtuvuose. Atsidarančioms ir neatsidarančioms sriegimo galvutėms. Naudingas priedas REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS eva ir kitiems gaminiams.

Idealus įrankis vamzdžių likučiams apdirbti. Taupo laiką ir pinigus.

Vamzdžių fiksavimas ir išcentravimas išplečiant specialiai grūdintus spyruoklinio plieno segmentus.

Įveržiantis iš vidaus, todėl vamzdžio fiksavimui sriegis nereikalingas.

Tiekimo komplektas

REMS trumpasriegių laikiklis. Rankiniu būdu iš vidaus įveržiamas trumpasriegių laikiklis trumpiems vamzdžiams.

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
REMS trumpasriegių laikiklis	⅜"	110000R	**136,00**
	½"	110100R	**157,00**
	¾"	110200R	**179,00**
	1"	110300R	**245,00**
	1¼"	110400R	**291,00**
	1½"	110500R	**346,00**
	2"	110600R	**423,00**

Tiekimo komplektas

REMS trumpasriegių laikiklių Set. Rankiniu būdu iš vidaus įveržiamas trumpasriegio laikiklis trumpiems vamzdžiams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**812,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**1 480,00**

Kokybiškas vokiškas gaminys



Info



REMS trumpasriegio fiksatorius

Priedas sriegimo staklėms su atsidarančia sriegimo galvute

Automatiškais iš vidaus užsifiksuojantis trumpasriegių laikiklis trumpiems vamzdžiams.

Standartinių ir specialių ilgių paprasti ir dvigubi trumpasriegiai ½ – 4"



REMS trumpasriegio laikiklis – pasidarykite trumpasriegius iki 4" patys. Bet kokio ilgio. Visur. Automatinis užfiksavimas iš vidaus. Itin greita ir paprasta.

Sriegimo staklėms su atsidarančia sriegimo galvute: Vamzdžių tekinimo staklės, staklės su besisukančia sriegimo galvute, sriegimo įrenginiai. Idealus įrankis vamzdžių likučiams apdirbti. Taupo laiką ir pinigus. Automatinis greitas vamzdžio fiksavimas ir išcentravimas. Be papildomų įrankių. Automatinis atleidimas baigus gaminti trumpasriegį. Trumpasriegius galima gaminti fiksatoriaus neišėmus iš spaustuvų. Įveržiantis iš vidaus, todėl vamzdžio fiksavimui sriegis nereikalingas. Specialiai grūdintos ir šlifuotos spaustuvo žiaunos įtempia greitai ir patikimai.

Tiekimo komplektas

REMS trumpasriegių fiksatorius. Automatiškai iš vidaus užsifiksuojantis trumpasriegių laikiklis trumpiems vamzdžiams.

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
REMS trumpasriegių fiksatorius	½"	111000R	**115,00**
	¾"	111100R	**137,00**
	1"	111200R	**176,00**
	1¼"	111300R	**215,00**
	1½"	111400R	**247,00**
	2"	111500R	**290,00**
	2½"	111700R	**399,00**
	3"	111800R	**515,00**
	4"	111900R	**553,00**

Tiekimo komplektas

REMS trumpasriegių fiksatoriaus Set. Automatiškai iš vidaus užsifiksuojantis trumpasriegių laikiklis trumpiems vamzdžiams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**711,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**1 180,00**

Kokybiškas vokiškas gaminys



Info



REMS Spezial

Sriegimui skirta medžiaga

Kokybiška sriegimui skirta medžiaga, pagaminta mineralinės alyvos pagrindu. Visoms medžiagoms.

Laikykitės atitinkamoje šalyje geriamojo vandens vamzdynams galiojančių taisyklių! Sriegimui skirtų medžiagų mineralinės alyvos pagrindu, pavyzdžiui, AUT, CHE, DEU, DNK, FRA, geriamojo vandens linijose naudoti neleidžiama.

REMS Spezial – kokybiška sriegimui skirta medžiaga, pagaminta mineralinės alyvos pagrindu, nuplaunama vandeniu. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis.

Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Išplaunama su vandeniu, patikrinta ekspertų.

Kaip tepimo ir aušinimo medžiagą puikiai tinka naudoti pjaunant metalus.

REMS Spezial aerozolis be freonų (fluoro ir chloro angliavandenilių), todėl nekenksmingas ozono sluoksniui.

REMS Spezial purkštuvas be propelentų. Užpildomas.



Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Spezial. Kokybiška sriegimui skirta medžiaga, pagaminta mineralinės alyvos pagrindu.

Pavadinimas	Talpykla	Gam. Nr.	€
REMS Spezial	5 l kanistras	140100R	**79,70**
	10 l kanistras	140101R	**159,40**
	50 l statinė	140103R	**773,00**
	600 ml aerozolis	140105R	**25,00**
	500 ml purkštuvas	140106R	**27,50**

REMS Sanitol

Sriegimui skirta medžiaga

Sriegimui skirta sintetinė medžiaga, kurios sudėtyje nėra mineralinės alyvos. Specialiai skirta geriamojo vandens vamzdynams. Visoms medžiagoms.

REMS Sanitol – be mineralinės alyvos, be etanolio. Visiškai ištirpsta vandenyje. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis.

Specialiai sukurta geriamojo vandens vamzdynams, tačiau puikiai tinka universaliam panaudojimui sriegimo metu. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Visiškai ištirpsta vandenyje. Be mineralinės alyvos, be etanolio. Todėl nekenkia geriamojo vandens išvaizdai, kvapui ir skoniui.

Išplovimo kontrolei nudažyta raudonai. Puikiausia apsauga nuo korozijos.

Klampumas prie –10°C temperatūros: ≤ 250 mPa s (cP). Pumpuojama siurbliu iki –28°C.

Kaip tepimo ir aušinimo medžiagą puikiai tinka naudoti pjaunant metalus.

REMS Sanitol aerozolis be freonų (fluoro ir chloro angliavandenilių), todėl nekenksmingas ozono sluoksniui.

REMS Sanitol purkštuvas be propelentų. Užpildomas.



Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Sanitol. Sriegimui skirta sintetinė medžiaga, kurios sudėtyje nėra mineralinės alyvos, specialiai skirta geriamojo vandens vamzdynams ir universaliam panaudojimui.

Pavadinimas	Talpykla	Gam. Nr.	€
REMS Sanitol	5 l kanistras	140110R	**185,00**
	50 l statinė	140113R	**1 758,00**
	600 ml aerozolis	140115R	**36,00**
	500 ml purkštuvas	140116R	**39,60**

DW-0201DP0693 W1.303 7808-649

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS rifliavimo įrenginys

Tvirtas ir kompaktiškas rifliavimo įrenginys su alyvos hidrauline pastūma vamzdžiams rifliuoti apkabų sujungimo sistemoms.

Plieniniai vamzdžiai	DN 25–200 (300) 1 – 8" (12") s ≤ 7,2 mm
Nerūdijančio plieno vamzdžiai, variniai, aliumininiai, PVC vamzdžiai	

REMS rifliavimo įrenginys – kompaktiškas – universalus. Prispaudimo ritinėlio pastūma su alyvos hidrauliniu spaudimo cilindru.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Tvirtas metalinis korpusas didelėms apkrovoms. Patogus ir tinkamas nešioti, tik 26 kg. Alyvos hidraulinis spaudimo cilindras stipriai prispaudimo ritinėlio pastūmai. Slėgis sukuriamas rankine hidrauline pompa. Korpuse integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui.

Griovelių formavimo ritinėliai

Patikimi REMS griovelių formavimo ritinėliai su optimaliai suderintu prispaudimo ritinėliu / atraminiu ritinėliu. Atraminio ritinėlio paviršius padengtas įpatingu kryžminiu raštu, taip užtikrina saugų vamzdžio sukimąsi ir tikslų griovelių formavimą. Griovelių formavimo ritinėliai pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno. 3 griovelių formavimo ritinėlių poros (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) visam darbiniam diapazonui DN 25–300, 1–12", lengvai keičiami. Griovelių formavimo ritinėliai Cu (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) variniams vamzdžiams 54 – 159 mm. Griovelių formavimo ritinėliai INOX (prispaudimo ritinėlis iš nerūdijančiojo plieno, atraminis ritinėlis iš kieto, ypatingai grūdinto specialaus plieno, nikeliuotas) nerūdijantiems plieniniams vamzdžiams 1 – 1½", 2–6" ir 8–12". Griovelių formavimo ritinėliai aliuminio, PVC vamzdžiams pagal paklausimą.

Pavara

Tik vienas rifliavimo įrenginys REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado ir REMS Magnum. 3 plokštumų rifliavimo įrenginio pavaros kakliukas saugiai įtampai ir optimaliam jėgos perkėlimui. Tiekiama kitų gamintojų sriegimo staklių rifliavimo įranga, priderinta prie atitinkamos pavaros kreipiamųjų atstumo bei kreipiamųjų skersmens ir suklio ašies.

Greito keitimo įtaisas

Greito keitimo įtaisas, naudojamas REMS rifliavimo įrenginiui su sriegimo staklėmis REMS Magnum, neišmontuojant įrankio ir plastikinės žarnos sriegimo medžiagai (kaip priedas). Žaibiškas pakeitimas tarp sriegimo ciklų ir griovelių valcavimo – lanksčiam ir racionaliam darbui.











Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS rifliavimo įrenginys

Tiekimo komplektas

REMS rifliavimo įrenginys. Rifliavimo įrenginys vamzdžių sujungimo apkabomis sistemų vamzdžiams DN 25 – 300, 1 – 12" rifliuoti. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 griovelių formavimo ritinėlių pora (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2–6", šešiakampis kaištinis raktas. Skirtas REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS Tornado ir REMS Magnum arba kitų gamintojų sriegimo staklėms. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Tinka	Gam. Nr.	€
REMS rifliavimo įrenginys	REMS Amigo/ Amigo 2 Compact/ Amigo 22 V[1] REMS Amigo 2[1] REMS Tornado[2] REMS Magnum[2] [3]	347000R	**2 400,00**
Rifliavimo įrenginys R 300	Ridgid 300	347001R	**2 400,00**

[1] Panaudojama tik kartu su įrangos permontavimo komplektu Amigo / Amigo 2 (gam. Nr. 347007). Rifliavimo įrenginiams, pagamintiems nuo 2014 m.
[2] Modeliams T naudojamas tik rievėms iki DN 200, 8" rifliuoti.
[3] T konstrukcijoms net iki DN 300, 12" su greito keitimo įtaisu.
Rifliavimo įrenginiai kitiems gaminiams pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Griovelių formavimo ritinėliai 1 – 1½", pora	347030	**332,00**
Griovelių formavimo ritinėliai INOX 1 – 1½", pora	347053	**797,00**
Griovelių formavimo ritinėliai 2 – 6", pora	347035	**332,00**
Griovelių formavimo ritinėliai INOX 2 – 6", pora	347046	**897,00**
Griovelių formavimo ritinėliai 8 – 12", pora	347040	**542,00**
Griovelių formavimo ritinėliai INOX 8 – 12", pora	347047	**907,00**
Griovelių formavimo ritinėliai Cu 54 – 159, pora variniams vamzdžiams	347034	**332,00**
Greito keitimo įtaisas, naudojamas REMS rifliavimo įrenginiui su sriegimo staklėmis REMS Magnum, neišmontuojant įrankio ir plastikinės žarnos sriegimo medžiagai. Žaibiškas pakeitimas tarp sriegimo ciklų ir griovelių valcavimo – lanksčiam ir racionaliam darbui.	347115R	**266,00**
Permontavimo komplektas Amigo/Amigo 2, naudojamas REMS griovelių pjovimo įtaisui, susidedantis iš REMS Amigo, Amigo 2, Amigo 2 Compact, Amigo 22 V	347007R	**164,00**
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 115 psl.		



REMS Collum

Rifliavimo mašina

Galinga rifliavimo mašina skirta greitai, ekonomiškai rifliuoti vamzdžius vamzdžių sujungimo sistemoms.	
Plieniniai vamzdžiai	DN 25–200 (300) 1 – 8" (12") s ≤ 7,2 mm
Nerūdijančio plieno vamzdžiai, variniai, aliumininiai, PVC vamzdžiai	

REMS Collum – elektrinis rilfliavimo įrenginys iki 12". Veikia greitai ir ekonomiškai. Prispaudimo ritinėlio pastūma su alyvos hidrauliniu spaudimo cilindru.

Konstrukcija

Tvirta, kompaktiška konstrukcija, tinkanti naudoti statybos aikštelėje. Optimalūs dydžiai, optimalus svoris, rifliavimo įrenginys su pavara sveria tik 31 kg. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara

Galinga ir greita, pvz., 6" plieninį vamzdį rifliuoja su REMS Collum tik per 52 sek. Stabilus, kompaktiškas reduktorius, kuris nereikalauja techninės priežiūros. Tvirtas, stiprus 1 200 W universalusis variklis (REMS Collum arba REMS Collum 2 Compact) arba 1 700 W universalusis variklis (REMS Collum) skirtas intensyviai naudoti, esant dideliems dydžiams. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Kojinis jungiklis su sankaba ergonomiškam darbui, įsigyjamas kaip priedas.

Rifliavimo įrenginys

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Tvirtas metalinis korpusas didelėms apkrovoms. Patogus ir tinkamas nešioti, tik 26 kg. Alyvos hidraulinis spaudimo cilindras stipriai prispaudimo ritinėlio pastūmai. Slėgis sukuriamas rankine hidrauline pompa. Korpuse integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui.

Griovelių formavimo ritinėliai

Patikimi REMS griovelių formavimo ritinėliai su optimaliai suderintu prispaudimo ritinėliu / atraminiu ritinėliu. Atraminio ritinėlio paviršius padengtas įpatingu kryžminiu raštu, taip užtikrina saugų vamzdžio sukimąsi ir tikslų griovelių formavimą. Griovelių formavimo ritinėliai pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno. 3 griovelių formavimo ritinėlių poros (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) visam darbiniam diapazonui DN 25–300, 1–12", lengvai keičiami. Griovelių formavimo ritinėliai Cu (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) variniams vamzdžiams 54 – 159 mm. Griovelių formavimo ritinėliai INOX (prispaudimo ritinėlis iš nerūdijančiojo plieno, atraminis ritinėlis iš kieto, ypatingai grūdinto specialaus plieno, nikeliuotas) nerūdijantiems plieniniams vamzdžiams 1 – 1½", 2–6" ir 8–12". Griovelių formavimo ritinėliai aliuminio, PVC vamzdžiams pagal paklausimą.

Atrama ruošiniui

Ypač stabili atrama ruošiniui REMS Herkules XL 12", skirta rifliavimui iki 12" (žr. 115 psl.).



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Collum. Rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams DN 25 – 300, 1 – 12" rifliuoti. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 griovelių formavimo ritinėlių pora (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2–6", šešiakampis kaištinis raktas. Galima rinktis iš 3 pavarų, su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu universaliuoju varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Collum	Universalusis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, apsauga nuo perkrovos. 29 min^{-1}	347006R220	**2 950,00**
Collum 2	Universalusis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	**3 270,00**
Collum 2 Compact	Universalusis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, apsauga nuo perkrovos. 26 min^{-1}	347009R220	**3 270,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Vežimėlis (Priedas)

Herkules 3B (Priedas)

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas	849315R	**232,00**
Vežimėlis	849310R	**376,00**
Kojinis jungiklis su sankaba	347010R220	**266,00**
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 115 psl.		
Griovelių formavimo ritinėliai ir kiti priedai, žr. 54 psl.		



REMS Collum 22 V

Akumuliatorinė rifliavimo mašina

Galinga, mobili akumuliatorinė rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams greitai ir ekonomiškai rifliuoti. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Plieniniai vamzdžiai	DN 25–200 (300) 1 – 8" (12") s ≤ 7,2 mm
Nerūdijančio plieno vamzdžiai, variniai, aliumininiai, PVC vamzdžiai	

REMS Collum 22 V – elektrinis rilfliavimo įrenginys iki 12". Mobili, greita, ekonomiška. Prispaudimo ritinėlio pastūma su alyvos hidrauliniu spaudimo cilindru. Ličio jonų akumuliatorius, 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, maždaug 23 sriegiams DN 100/4" su viena akumuliatoriaus įkrova*.

Konstrukcija

Kompaktiška, tvirta, tinkanti statybai, mobili. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, akumuliatorinis rifliavimo įrenginys su pavara sveria tik 34 kg. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip" danga. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara

Galinga ir greita, pvz., 4" plieninis vamzdis rifliuojamas tik per 77 sek. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Galingas 22 V akumuliatorinis variklis su dideliu galios rezervu, 500 W, skirtas intensyviai naudoti esant dideliems dydžiams. Didelis rifliavimo greitis – 27–20 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengva ir galinga, maždaug 23 sriegiams DN 100/4" su viena akumuliatoriaus įkrova*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.

Rifliavimo įrenginys

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Tvirtas metalinis korpusas didelėms apkrovoms. Patogus ir tinkamas nešioti, tik 26 kg. Alyvos hidraulinis spaudimo cilindras stipriai prispaudimo ritinėlio pastūmai. Slėgis sukuriamas rankine hidrauline pompa. Korpuse integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui.

Griovelių formavimo ritinėliai

Patikimi REMS griovelių formavimo ritinėliai su optimaliai suderintu prispaudimo ritinėliu / atraminiu ritinėliu. Atraminio ritinėlio paviršius padengtas įpatingu kryžminiu raštu, taip užtikrina saugų vamzdžio sukimąsi ir tikslų griovelių formavimą. Griovelių formavimo ritinėliai pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno. 3 griovelių formavimo ritinėlių poros (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) visam darbiniam diapazonui DN 25–300, 1–12", lengvai keičiami. Griovelių formavimo ritinėliai Cu (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) variniams vamzdžiams 54 – 159 mm. Griovelių formavimo ritinėliai INOX (prispaudimo ritinėlis iš nerūdijančiojo plieno, atraminis ritinėlis iš kieto, ypatingai grūdinto specialaus plieno, nikeliuotas) nerūdijantiems plieniniams vamzdžiams 1 – 1½", 2–6" ir 8–12". Griovelių formavimo ritinėliai aliuminio, PVC vamzdžiams pagal paklausimą.

Atrama ruošiniui

Ypač stabili atrama ruošiniui REMS Herkules XL 12", skirta rifliavimui iki 12" (žr. 115 psl.).



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



REMS Collum 22 V

Akumuliatorinė rifliavimo mašina



Vežimėlis (Priedas)

Herkules 3B (Priedas)



Pastovas (Priedas)

Herkules XL 12" (Priedas)

Tiekimo komplektas

REMS Collum 22 V. Akumuliatorinė rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams DN 25–300, 1–12", rifliuoti. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 griovelių formavimo ritinėlių pora (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2–6", šešiakampis kaištinis raktas. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu akumuliatoriniu varikliu, 22 V, 500 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Reversas, mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Universali atrama. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	347005R220	**3 990,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Amigo 22 V pavara, be akumuliatoriaus	530004R22	**1 240,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**399,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571578R220	**553,00**
Pastovas	849315R	**232,00**
Vežimėlis	849310R	**376,00**
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 115 psl.		
Griovelių formavimo ritinėliai ir kiti priedai, žr. 54 psl.		
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Magnum RG

Rifliavimo mašina

Tvirta ir kompaktiška didelio našumo mašina su rifliavimo įrenginiu vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams rifliuoti.	
Plieniniai vamzdžiai	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nerūdijančio plieno vamzdžiai, variniai, aliumininiai, PVC vamzdžiai	
Vamzdžių sriegis 1⁄16 – 2", 16 – 63 mm, varžtų sriegis 6 – 60 mm, ¼ – 2", su įrangos permontavimo komplektu.	

REMS Magnum RG – kompaktiškas iki 12". Labai galingas ir labai greitas. Prispaudimo ritinėlio pastūma su alyvos hidrauliniu spaudimo cilindru.

Konstrukcija

Tvirta, kompaktiška konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, pvz. REMS Magnum 2000 RG-T tik 68 kg. Stovas įrankiams. Skirta pastatymui ant darbastalio. Pastovas, sulankstomas vežimėlis arba vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara

Labai galinga ir greita, pvz., 6" plieninis vamzdis su REMS Magnum 2010 RG-T rifliuojamas tik per 40 sek. Nereikalauja jokios techninės priežiūros, reduktorius veikia uždaros tepimo sistemos pagrindu. Galima rinktis iš 3 galingų variklių (žr. REMS Magnum 40 psl.). Darbui pritaikytas apsauginis kojinis jungiklis su avarinio išjungimo funkcija, 2 pakopų, todėl dirbant gali atlaikyti visą kūno svorį.

Rifliavimo įrenginys

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Tvirtas metalinis korpusas didelėms apkrovoms. Patogus ir tinkamas nešioti, tik 26 kg. Alyvos hidraulinis spaudimo cilindras stipriai prispaudimo ritinėlio pastūmai. Slėgis sukuriamas rankine hidrauline pompa. Korpuse yra integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui.

Griovelių formavimo ritinėliai

Patikimi REMS griovelių formavimo ritinėliai su optimaliai suderintu prispaudimo ritinėliu / atraminiu ritinėliu. Atraminio ritinėlio paviršius padengtas įpatingu kryžminiu raštu, taip užtikrina saugų vamzdžio sukimąsi ir tikslų griovelių formavimą. Griovelių formavimo ritinėliai pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno. 3 griovelių formavimo ritinėlių poros (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) visam darbiniam diapazonui DN 25–300, 1–12", lengvai keičiami. Griovelių formavimo ritinėliai Cu (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) variniams vamzdžiams 54 – 159 mm. Griovelių formavimo ritinėliai INOX (prispaudimo ritinėlis iš nerūdijančiojo plieno, atraminis ritinėlis iš kieto, ypatingai grūdinto specialaus plieno, nikeliuotas) nerūdijantiems plieniniams vamzdžiams 1 – 1½", 2–6" ir 8–12". Griovelių formavimo ritinėliai aliuminio, PVC vamzdžiams pagal paklausimą.

Įrangos permontavimo komplektas sriegimui

Pilnas įrankių komplektas ¼ – 2" su universalia automatine sriegimo galvute, sriegimo peiliukais dešininiams kūginiams vamzdžių sriegiams pagal ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ ir R 1 – 2, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų pašalinimo prietaisu, prispaudimo svirtimi, siurbliu automatiniam tepimo/aušinimo alyvos padavimui, vonele alyvai, loviu drožlėms.

Greito keitimo įtaisas

Greito keitimo įtaisas, naudojamas REMS rifliavimo įrenginiui su sriegimo staklėmis REMS Magnum, neišmontuojant įrankio ir plastikinės žarnos sriegimo medžiagai (kaip priedas). Žaibiškas pakeitimas tarp sriegimo ciklų ir griovelių valcavimo – lanksčiam ir racionaliam darbui.

Atrama ruošiniui

Ypač stabili atrama ruošiniui REMS Herkules XL 12", skirta rifliavimui iki 12" (žr. 115 psl.).



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info





Pastovas
(Priedas)

REMS Magnum RG

Rifliavimo mašina



Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti (Priedas)

Herkules 3B (Priedas)



Sulankstomas vežimėlis (priedas)

Tiekimo komplektas

REMS Magnum RG. Rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams DN 25 – 300, 1 – 12" rifliuoti. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, apsauginiu kojiniu jungikliu su avarinio išjungimo funkcija, patikimu, tvirtu sparčiosios fiksacijos smūginiu griebtuvu, galiniu centravimo griebtuvu, stovu įrankiams. Galima rinktis iš 3 variklių. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 komplektas griovelių formavimo ritinėlių (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2 – 6", šešiakampis galinis veržliaraktis. Skirta pastatymui ant darbastalio, pastovo, sulankstomo vežimėlio arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
2000 RG-T	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	**6 040,00**
2010 RG-T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.	340231R220	**6 410,00**
2020 RG-T	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.	340232R380	**6 710,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas (žr. pav. 41 psl.)	344105R	**310,00**
Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti	344100R	**526,00**
Sulankstomas vežimėlis	344150R	**753,00**

REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 115 psl.

Griovelių formavimo ritinėliai ir kiti priedai, žr. 54 psl.

Įrangos permontavimo komplektas Magnum RG-T į L-T sriegimui	340110RR	**1 540,00**
Greito keitimo įtaisas, naudojamas REMS rifliavimo įrenginiui su sriegimo staklėmis REMS Magnum, neišmontuojant įrankio ir plastikinės žarnos sriegimo medžiagai. Žaibiškas pakeitimas tarp sriegimo ciklų ir griovelių valcavimo – lanksčiam ir racionaliam darbui.	347115R	**266,00**





Pjaustymas


	Elektriniai universalūs tiesiniai vamzdžių pjūklai	66
	Akumuliatorinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas	68
	Elektriniai tiesiniai vamzdžių pjūklai	70
	Pneumatinis tiesinis vamzdžių pjūklas	72
	Akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas	74
	Tiesinių pjūklų pjūkleliai	76
	Vamzdžių diskinė pjovimo mašina	78
	Universalus diskinis pjūklas metalui	79

REMS tiesiniai vamzdžių pjūklai

Ženklų paaiškinimas




Agresyvią orbitinę eigą sukuria vertikalus pjūkliukas, judantis stipriai ir greitai, puikiai šalinamos drožlės, dėl to pjūkliukai pasižymi ilgu tarnavimu.
Fiksuotai nustatyta orbitinė eiga, adatinių guolių dėka, užtikrina ilgalaikį energingą pjovimą net ir esant ekstremalioms apkrovoms, pvz. pjaunant plieninius vamzdžius. Mechanizmai su įvairiomis funkcijomis stipriai neįtakoja pastūmos ir judėjimo, ypač tuo atveju, kai naudojamas jėgą perduodantis kreipiančiosios fiksatorius.

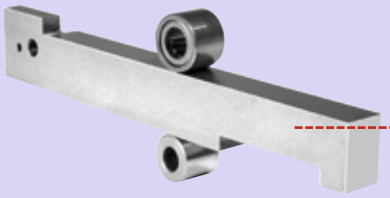


Stabilus, stačiakampis, masyvus specialaus plieno strypas, apkrovos kryptimi su adatiniais guoliais, per visą pjovimo eigą laikomas iš visų pusių, nepersisukančiam, tiesiam pjūviui net ir naudojant sunkiems darbams su kelis kartus padidintu pjovimo spaudimu, pvz. naudojant jėgą perduodantį kreipiančiosios fiksatorių. Ypatingas ilgaamžiškumas.

ANC

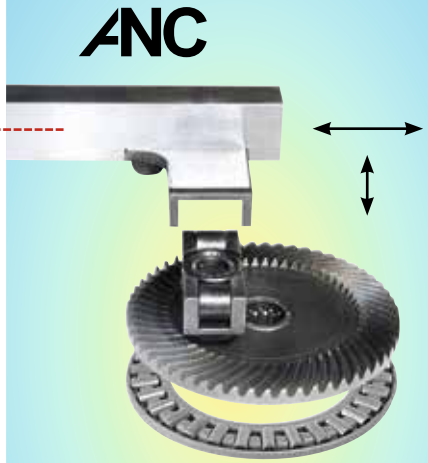

Ypatingai stabili, nuo vandens ir dulkių apsaugota, nereikalaujanti techninės priežiūros osciliacinė pavara sinchroniškai generuojanti eigos strypo, pjūkliuko pjovimo ir orbitinę eigą. Alkūninis mechanizmas su adatiniais guoliais (ANC) sumažina trintį, kaitimą ir dėvėjimasi. Tai sąlygoja ilgaamžiškumą net ir esant didelėms pjovimo apkrovoms.

Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių.

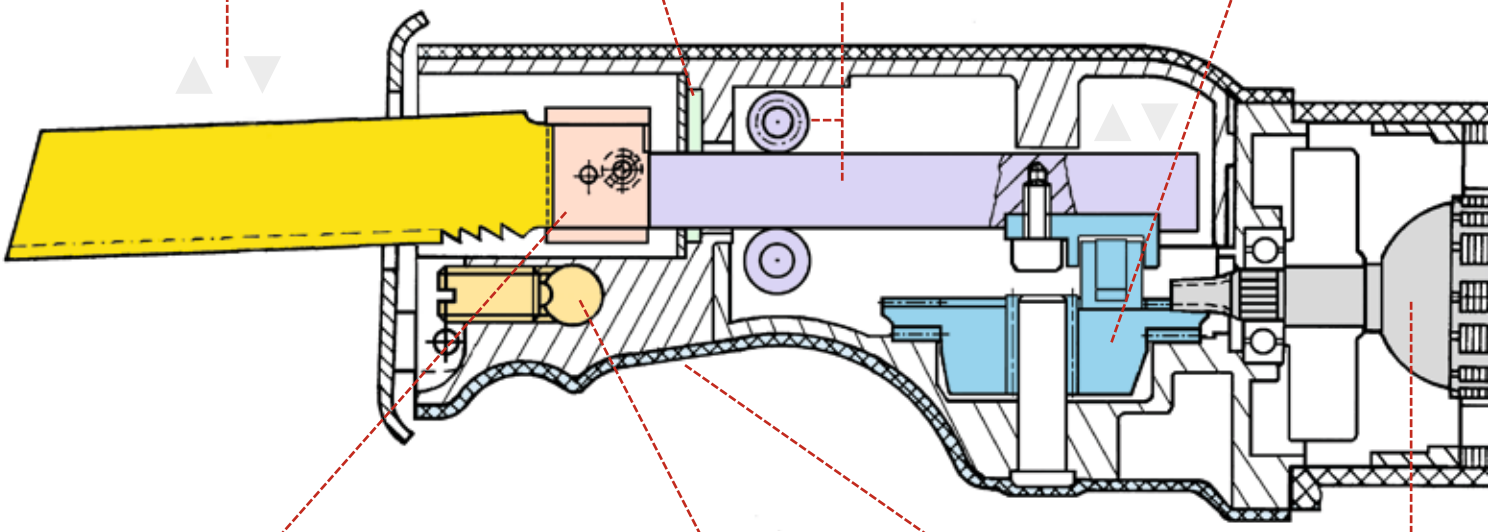



Universalus pjūklo fiksatorius visiems pjūkliukams fiksuoti – su vienpuse arba dvipuse ąsele – nereikia keisti arba perstatyti pjūkliuko prispaudimo detalės.



Kreipiančiosios fiksatorius greitam ir paprastam pjovimui suteikiantis 400 % daugiau pjovimo galios. Taip pat ir lengvam demontavimui.

V/bar

Pavaros varikliai
230 V, 110 V, 48 V,
22 V, 6 bar

Ergonomiška priekinė korpuso rankena su neslidžia apsaugine mova skirta stipriai pjūklo pastūmai pjaunant iš rankos.

REMS tiesiniai vamzdžių pjūklai Ženklų paaiškinimas

VE

Vario elektronika
Elektroninis pjūklo eigos reguliavimas be pakopų tam, kad būtų galima lengvai įpjauti ir paskui pasirinkti pjūklo eigos greitį atsižvelgiant į apdorojamą medžiagą. Pjūklo eigos skaičius tolygiai reguliuojamas 0 – 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 – 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) arba 0 – 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE) kintama jėga spaudžiant mygtukinį jungiklį (greičio jungiklis).

n ideal

Idealus pjūklo eigos greitis
Sąmoningai nustatyta reikšmė. Tai optimalus pjovimo greitis, tausojantis variklį ir reduktorių bei užtikrinantis pjūkliukų ilgaamžiškumą.

Atliekant daugelį plieninių vamzdžių pjovimo bandymų buvo rastas idealus eigos greitis 2400 min^{-1}., atsižvelgiant į agresyvią, tvirtą orbitinę eigą, kreipiančiosios fiksatorių ir specialų REMS pjūkliuką, leidžiančius pjauti optimaliai .



Jėgą perduodantis kreipiančiosios fiksatorius
400 proc. daugiau jėgos tam, kad galėtumėte lengvai ir greitai pjauti vamzdžius ir profilius, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjausite vos per 8 sek. Montavimui ir išmontavimui. Kreipiamasis laikiklis su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu leidžia lengvai, greitai ir statmenai pjauti visur, taip pat nenaudojant spaustuvo. Idealus panaudojimas, labai paprastas ir greitas valdymas, tik viena rankena įveržimui ir pjovimui. Jokių kabančių grandinių. Nėra prispaudimo pavojaus, nes ribojamas nuokrypio kampas. Optimaliai pjūklo pastūmai, naudojant kreipiančiosios fiksatorių, labai padeda tiesi mašinos rankena.



Jėgą didinantis 6" grandinės kreipiamasis laikiklis
400 proc. daugiau jėgos tam, kad galėtumėte lengvai ir greitai pjauti ⅛–6" skersmens vamzdžius ir kitus profilius, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjausite vos per 8 sek. Montavimui ir išmontavimui. Kreipiamasis laikiklis su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu leidžia lengvai, greitai ir statmenai pjauti visur, net ir labai siaurose vietose. Įveržimo grandinė su stabiliomis grandimis lengvai įtempiama greitaveikiu užraktu ir srieginiu sukliu. Optimaliai pjūklo pastūmai, naudojant kreipiančiosios fiksatorių, labai padeda tiesi mašinos rankena.

SR/ INOX

Greičio reguliavimas
Elektroninis, bepakopis pjūklo pavaros eigos reguliavimas atliekamas atsižvelgiant į medžiagą. Idealiai tinka nerūdijančio plieno ir ketinių vamzdžių pjovimui bei katilų, rezervuarų, vonių ir pan. pjovimui. Apsukos nustatomos be pakopų nustatymo rateliu nuo 700 iki 2200 min^{-1}. Reguliavimui skirta sukimosi greičio elektronika išlaiko pastovų pasirinktą pjūklo eigos greitį net gi esant apkrovai ir apima tachogeneratorių, derinimo elektroniką, paleidimo srovės ribotuvą, skirtą sklandžiam paleidimui, variklio žadinimo apvijų temperatūros kontrolę PTC varžos dėka (teigiamas temperatūros koeficientas) ir blokavimo apsaugą pavarai bei varikliui.

kg

Svoris
Didelis pjovimo pajėgumas esant mažam svoriui, pažangios, ištobulintos technikos ir visų konstrukcinių dalių suderinamumo dėka. Lengvam, nevarginančiam pjovimui ir paprastam aptarnavimui.

W

Galingumas
Atitinkamai nurodyta galia yra naudojamoji galia. Dėl pažangios technikos ir puikios kokybės REMS tiesinių vamzdžių pjūklų pavaros varikliai pasižymi aukštu našumo koeficientu, siekiančiu apie 65 %. Todėl vartotojui siūlomos didelės galimybės, kurios ypač pastebimos pjaunant kietas medžiagas, pvz. plieninius vamzdžius. Didelis našumas pasiekiamas tuomet, kai pjaunama perkeliant jėgą, pvz. naudojant REMS kreipiančiosios fiksatorių.

V/bar

Pavaros varikliai
Priklausomai nuo modelio naudojami universalūs 230 V, 110 V, 48 V įtampos varikliai, akumuliatoriniai 22 V varikliai arba suspausto oro 6 bar darbinio slėgio varikliai. Visi pavaros varikliai yra ypač patvarūs, atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ir pasižymi didelio galingumo rezervais, ilgaamžiški.



Pjūklelių fiksatorius su sparčiojo keitimo sistema
Praktiškas pjūklelio fiksatorius su sparčiojo keitimo sistema greitam pjūklelio keitimui be įrankių. Pjūkleliams su vienpuse ąsele fiksuoti.



Tolygiai reguliuojamas atraminis padas
Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Atraminis padas tolygiai perstumiamas išilgine kryptimi 40 mm, siekiant geriau išnaudoti iš dalies atšipusius pjūklelius ir nustatyti pjūklelio įleidimo į medžiagą gylį.



Antivibracinė sistema
Speciali pavaros technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys rankenų paviršiai. Nevarginančiam pjovimui, esant mažesnei vibracijai.



Naudojamas 180° kampu apsuktas pjūklelis
Pjūklelis naudojamas įstatytas į apačią nukreiptais dantimis arba apverstas 180° dantimis į viršų, pjauti siaurose ir sunkiai prieinamose vietose.

REMS Cat VE

Elektrinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas

Galingas, tvirtas, patogus elektrinis įrankis universaliam pjovimui viena ranka. Tik 3,0 kg.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Ypač tinka plieniniams vamzdžiams.

REMS Cat VE – pjauna visur ir viską.
Labai universalus ir galingas. Tvirtas ir patogus.

Universalus panaudojimas

Visur panaudojamas, viena ranka valdomas, patogus naudoti virš galvos, siauruose kampuose, arti sienų. Labai universalus ir galingas. Ypač tinka metaliniams vamzdžiams pjauti, katilams, rezervuarams, vonioms perpjauti. Atliekant gelbėjimo darbus bei šalinant katastrofų padarinius. Taip pat pjauti ir įleidžiamuoju būdu.

Konstrukcija

Tvirtas, tinkantis statybai. Siauras, patogios formos. Labai lengvas, tik 3,0 kg. Ergonomiška apsauginė priekinė korpuso rankena, neslystanti, šilumą izoliuojanti, su minkštu griebtuvu, stipriai pjūklo pastumai. Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių. Stiprus, universalus, su dideliu galios rezervu variklis, 1050 W. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Stabilus, stačiakampis eigos strypas

Iš masyvaus, kieto specialaus plieno, apkrovos kryptimi adatiniai guoliai, tiksliai einantys iš visų pusių per visą pjovimo eigą, nepersisukančiam, tiesiam pjūviui net ir naudojant sunkiems darbams. Ypatingas ilgaamžiškumas. Uždarame pavaros korpuse judantis eigos strypas, saugiam darbui.

Osciliacinė pavara su ANC

Ypatingai stabili, nuo vandens ir dulkių apsaugota, nereikalaujanti techninės priežiūros osciliacinė pavara sinchroniškai generuojanti eigos strypo ir pjūkliuko pjovimo ir orbitinę eigą. Alkūninis mechanizmas su adatiniais guoliais (ANC) sumažina trintį, kaitimą ir dėvėjimasi. Tai lemia pavaros ilgaamžiškumą net ir esant didelėms pjovimo apkrovoms.

Agresyvi orbitinė eiga

Agresyvią orbitinę eigą sukuria vertikalus pjūkliukas, judantis stipriai ir greitai, puikiai šalinamos drožlės, dėl to pjūkliukai pasižymi ilgaamžiškumu. Reguliuojama adatinio guolio, fiksuotai nustatyta orbitinė eiga užtikrina ilgalaikį energingą pjovimą net ir esant ekstremalioms apkrovoms, pvz. pjaunant plieninius vamzdžius.

Vario elektronika

Elektroninis pjūklo eigos reguliavimas be pakopų tam, kad būtų galima lengvai įpjauti ir paskui pasirinkti pjūklo eigos greitį atsižvelgiant į apdorojamą medžiagą. Pjūklo eiga reguliuojama be pakopų, paspaudžiant mygtuką nuo 0 iki 2400 min^{-1} (Greičio jungiklis).

Universalus pjūkliukų fiksatorius


Tinka visiems pjūkliukams – su vienpuse arba dvipuse ąsele – nereikia keisti arba perstatyti pjūkliuko prispaudimo detalės.

REMS universalus pjūklelis

Vietoj įvairių skirtingų pjūklelių pjovimo darbams reikia tik 1 universalaus pjūklelio (76 psl.). Su dvipuse ąsele, skirtas pjauti viena ranka ir pjauti naudojant kreipiamąjį laikiklį.

REMS pjūkleliai

Visas REMS pjūklelių asortimentas, skirtų pjauti viena ranka įvairias medžiagas (77 psl.).

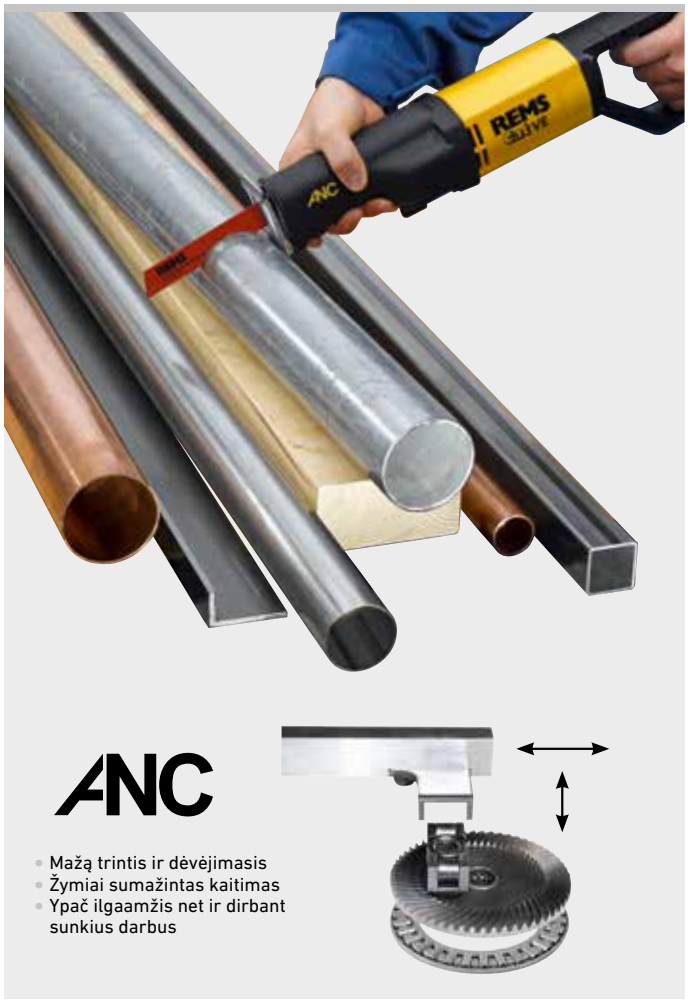

ANC

- Mažą trintis ir dėvėjimasis
- Žymiai sumažintas kaitimas
- Ypač ilgaamžis net ir dirbant sunkius darbus





Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Cat VE Set. Elektrinis universalusis tiesinis pjūklas su Vario elektronika (VE) pjauti rankiniu būdu. Pavara su patogia rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu universaliuoju varikliu 230 V 50–60 Hz, 1050 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Bepakopis, elektroninis judesių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 1 REMS universalus pjūklelis 150-1,8/2,5. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560040R220	**629,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.





Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Cat VE pavara	560004R220	**579,00**
Pjūkliukai, žr. 76–77 psl.		
Plieninės skardos dėžė	566051R	**88,20**





REMS Cat 22 V VE

Akumuliatorinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas

Galingas, mobilus, patogus akumuliatorinis įrankis universaliam pjovimui viena ranka. Tik 3,1 kg. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Ypač tinka plieniniams vamzdžiams.

REMS Cat 22 V VE – pjauna viską ir visur. Mobilus, patogus, lengvas. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh maždaug 75 1" plieninio vamzdžio pjūviams su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*.

Universalus panaudojimas

Visur panaudojamas, viena ranka valdomas, patogus naudoti virš galvos, siauruose kampuose, arti sienų. Nepriklausomas nuo tinklo srovės. Labai universalus ir galingas, ypatingai tinkantis metalui. Pvz. metalinių vamzdžių pjovimui bei katilų, rezervuarų, vonių ir pan. pjovimui, langų rėmų išpjovimui, atliekant gelbėjimo darbus bei šalinant katastrofų padarinius. Taip pat pjauti ir įleidžiamuoju būdu.

Konstrukcija

Tvirtas, tinkantis statybai. Mobilus, patogus, lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 3,1 kg. Siauros formos. Ergonomiška apsauginė priekinė korpuso rankena, neslystanti, šilumą izoliuojanti, su minkštu griebtuvu, stipriai pjūklo pastumai. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip" danga. Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių. Galingas akumuliatorinis variklis 22 V, su dideliu galios rezervu 500 W. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu.

Stabilus, stačiakampis eigos strypas

Iš masyvaus, kieto specialaus plieno, apkrovos kryptimi adatiniai guoliai, tiksliai einantys iš visų pusių per visą pjovimo eigą, nepersisukančiam, tiesiam pjūviui net ir naudojant sunkiems darbams. Ypatingas ilgaamžiškumas. Uždarame pavaros korpuse judantis eigos strypas, saugiam darbui.

Osciliacinė pavara su ANC

Ypatingai stabili, nuo vandens ir dulkių apsaugota, nereikalaujanti techninės priežiūros osciliacinė pavara sinchroniškai generuojanti eigos strypo ir pjūkliuko pjovimo ir orbitinę eigą. Alkūninis mechanizmas su adatiniais guoliais (ANC) sumažina trintį, kaitimą ir dėvėjimasi. Tai lemia pavaros ilgaamžiškumą net ir esant didelėms pjovimo apkrovoms.

Vario elektronika

Elektroninis pjūklo eigos reguliavimas be pakopų tam, kad būtų galima lengvai įpjauti ir paskui pasirinkti pjūklo eigos greitį atsižvelgiant į apdorojamą medžiagą. Pjūklo eiga reguliuojama be pakopų, paspaudžiant mygtuką nuo 0 iki 1900 min^{-1} (Greičio jungiklis).

Agresyvi orbitinė eiga

Agresyvią orbitinę eigą sukuria vertikalus pjūkliukas, judantis stipriai ir greitai, puikiai šalinamos drožlės, dėl to pjūkliukai pasižymi ilgaamžiškumu. Reguliuojama adatinio guolio, fiksuotai nustatyta orbitinė eiga užtikrina ilgalaikį energingą pjovimą net ir esant ekstremalioms apkrovoms, pvz. pjaunant plieninius vamzdžius.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20–25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh maždaug 66 1" plieninio vamzdžio pjūviams, 5,0 Ah, 108 Wh maždaug 75 1" plieninio vamzdžio pjūviams, 9,0 Ah, 194 Wh ir maždaug 140 1" plieninio vamzdžio pjūviams su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 22 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.

Universalus pjūkliukų fiksatorius

Tinka visiems pjūkliukams – su vienpuse arba dvipuse ąsele – nereikia keisti arba perstatyti pjūkliuko prispaudimo detalės.

REMS universalus pjūklelis

Vietoj įvairių skirtingų pjūklelių pjovimo darbams reikia tik 1 universalaus pjūklelio (76 psl.). Su dvipuse ąsele, skirtas pjauti viena ranka ir pjauti naudojant kreipiamąjį laikiklį.

REMS pjūkleliai

Visas REMS pjūklelių asortimentas, skirtų pjauti viena ranka įvairias medžiagas (77 psl.).



ANC

- Mažą trintis ir dėvėjimasis
- Žymiai sumažintas kaitimas
- Ypač ilgaamžis net ir dirbant sunkius darbus

Kokybiškas vokiškas gaminys





Info

Tiekimo komplektas

REMS Cat 22 V VE. Universalusis akumuliatorinis tiesinis pjūklas su Vario elektronika (VE) pjauti iš rankos. Pavara su patogia rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Bepakopis, elektroninis judesių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 0 iki 1900 min^{-1}. Mašinos būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Universalus pjūkliukų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. 1 vnt. REMS universalus pjūkliukas 150-1,8/2,5. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Set\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	560054R22	**865,00**
Set	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560052R220	**1 300,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pjūkliukai, žr. 76–77 psl.		
Cat 22 V VE pavara, be akumuliatoriaus	560010R22	**752,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**803,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**299,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20–25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571578R220	**553,00**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu	566030R	**138,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Galingas, tvirtas, patogus elektrinis įrankis su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi skirtas lengvai, greitai ir tiesiai pjauti visur, nenaudojant prisukamo spaustuvo. Taip pat ir universaliam pjovimui iš rankos. Tik 3,0 kg.

Idealiai tinka plieniniams ir kitokiems vamzdžiams.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz., pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, kietus ketinius vamzdžius, naudoti REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo apsukų reguliavimu.

REMS Tiger – pjūklas montuotojui. Pjauna lengvai, greitai, stačiu kampu. Tvirtas ir patogus.

Jėgą perduodantis kreipiančiosios fiksatorius
400 proc. daugiau jėgos tam, kad galėtumėte lengvai ir greitai pjauti vamzdžius ir profilius, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjausite vos per 8 sek. Montavimui ir išmontavimui. Kreipiamasis laikiklis su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu leidžia lengvai, greitai ir statmenai pjauti visur, taip pat nenaudojant spaustuvo. Idealus panaudojimas, labai paprastas ir greitas valdymas, tik viena rankena įveržimui ir pjovimui. Jokių kabančių grandinių. Nėra prispaudimo pavojaus, nes ribojamas nuokrypio kampas. Optimaliai pjūklo pastūmai, naudojant kreipiančiosios fiksatorių, labai padeda tiesi pavaros rankena.

Jėgą didinantis 6" grandinės kreipiamasis laikiklis
400 proc. daugiau jėgos tam, kad galėtumėte lengvai ir greitai pjauti ⅛–6" skersmens vamzdžius ir kitus profilius, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjausite vos per 8 sek. Montavimui ir išmontavimui. Kreipiamasis laikiklis su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu leidžia lengvai, greitai ir statmenai pjauti visur, net ir labai siaurose vietose. Įveržimo grandinė su stabiliomis grandimis lengvai įtempiama greitaveikiu užraktu ir srieginiu sukliu. Optimaliai pjūklo pastūmai, naudojant kreipiančiosios fiksatorių, labai padeda tiesi pavaros rankena.

Stačiakampis pjovimas
Kreipiančiosios fiksatoriumi ir REMS pjūkliuku atliekamas statusas pjūvis. Tai padeda kvalifikuotai įrengti vamzdynus.

REMS specialus pjūklelis
REMS specialus pjūklelis (76 psl.), labai storas, atsparus lenkimui ir sukimui, su dvipuse ąsele, būtinai reikalingas pjaunant stačiu kampu bei greitai išmontuojant plieninius vamzdžius, naudojant jėgą perduodantį kreipiamąjį laikiklį.

REMS universalus pjūklelis
Vietoj įvairių skirtingų pjūklelių pjovimo darbams reikia tik 1 universalaus pjūklelio (76 psl.). Su dvipuse ąsele, skirtas pjauti viena ranka ir pjauti naudojant kreipiamąjį laikiklį.

REMS pjūkleliai
Visas REMS pjūklelių asortimentas, skirtų pjauti viena ranka įvairias medžiagas (77 psl.).


Universalus pjūkliukų fiksatorius
Tinka visiems pjūkliukams – su vienpuse arba dvipuse ąsele – nereikia keisti arba perstatyti pjūkliuko prispaudimo detalės.

Konstrukcija
Tvirtas, tinkantis statybai. Siauras, patogios formos. Labai lengvas, tik 3,0 kg. Naudojamas visur. Ergonomiška apsauginė priekinė korpuso rankena, neslystanti, šilumą izoliuojanti, su minkštu griebtuvu, stipriai pjūklo pastumai. Pasirinktinai praktiška, patogi pjovimui rankiniu būdu rankena, arba tiesi pavaros rankena, patogi pjaunant su kreipiančiosios fiksatoriumi. Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių. Stiprus, universalus, su dideliu galios rezervu variklis, 1050 W arba 1400 W (REMS Tiger SR). Apsauginis mygtukinis jungiklis. Pavara pasirinktinai su fiksuotai nustatytu, idealiu eigos skaičiumi, elektroniniu eigos reguliavimu (Vario elektronika) arba elektroniniu eigos reguliavimu (Speed-Regulation). Reguliavimui skirta sukimosi greičio reguliavimo elektronika (REMS Tiger SR) išlaiko pastovų pasirinktą pjūklo eigos greitį netgi esant apkrovai ir apima tachogeneratorių, derinimo elektroniką, paleidimo srovės ribotuvą, skirtą sklandžiam paleidimui, apsaugą nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijų temperatūros kontrolė su PTC rezistoriumi (angl. Positive Temperature Coefficient) ir blokavimo apsaugą pavarai bei varikliui.


Stabilus, stačiakampis eigos strypas
Masyvus, specialaus plieno strypas, apkrovos kryptimi su adatiniais guoliais, per visą pjovimo eigą vedamais iš visų pusių, nepersisukančiam, tiesiam pjūviui net ir naudojant sunkiems darbams su kelis kartus padidintu pjovimo spaudimu, pvz., naudojant jėgą perduodantį kreipiančiosios fiksatorių. Ypatingas ilgaamžiškumas. Uždarame pavaros korpuse judantis eigos strypas, saugiam darbui.

Osciliacinė pavara su ANC
Žr. 68 psl.

Agresyvi orbitinė eiga
Žr. 68 psl.

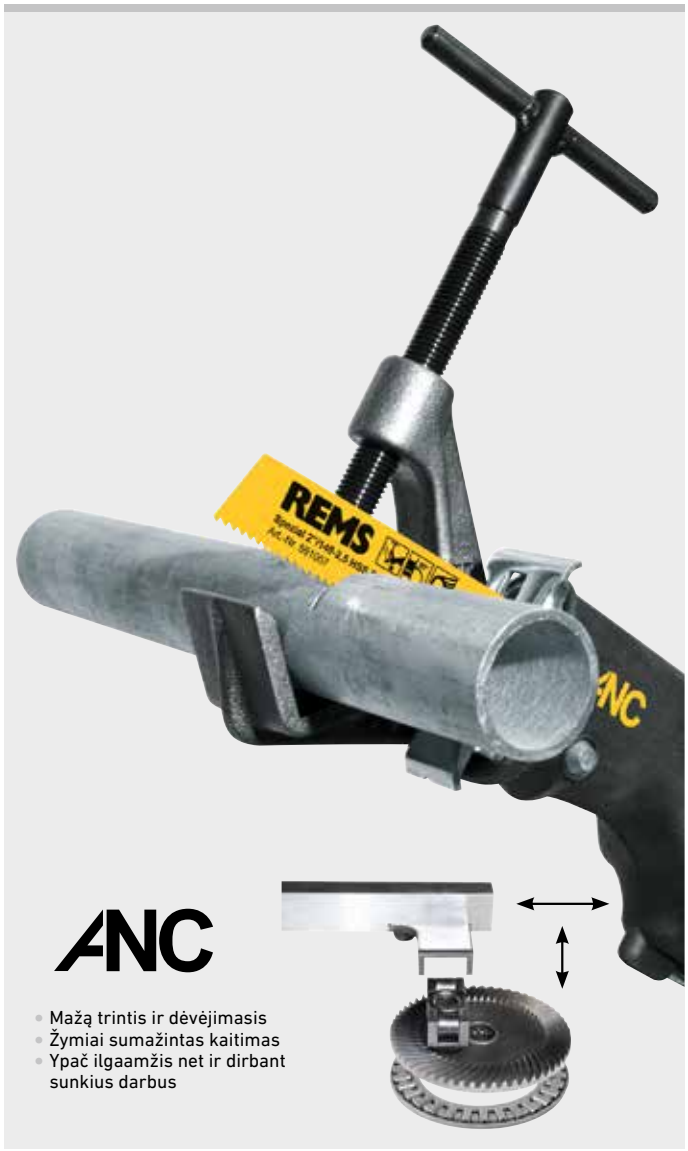

Kokybiškas vokiškas gaminys

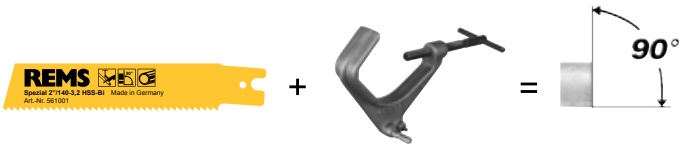





REMS Tiger/VE/SR

Elektriniai tiesiniai vamzdžių pjūklai

Idealus pjūklo eigos greitis (REMS Tiger)

Sąmoningai nustatyta reikšmė. Tai optimalus pjovimo greitis, tausojantis variklį ir reduktorių bei užtikrinantis pjūkliukų ilgaamžiškumą. Atliekant daugelį plieninių vamzdžių pjovimo bandymų buvo rastas idealus eigos greitis 2400 min^{-1}, atsižvelgiant į agresyvią, tvirtą orbitinę eigą, kreipiančiosios fiksatorių ir specialų REMS pjūkliuką, leidžiančius atlikti optimalius veiksmus.

Vario elektronika (REMS Tiger VE)

Elektroninis pjūklo eigos reguliavimas be pakopų tam, kad būtų galima lengvai įpjauti ir paskui pasirinkti pjūklo eigos greitį atsižvelgiant į apdorojamą medžiagą. Taip pat pjauti ir įleidžiamuoju būdu. Pjūklo eigų skaičių galima tolygiai reguliuoti 0 – 2400 min^{-1} (greičio jungiklis), kintama jėga spaudžiant mygtukinį jungiklį.

Greičio reguliavimas (REMS Tiger SR)

Elektroninis, bepakopis pjūklo pavaros eigos reguliavimas atliekamas atsižvelgiant į pjaunamą medžiagą. Ideliai tinka nerūdijančio plieno ir ketinių vamzdžių pjovimui bei katilų, rezervuarų, vonių ir pan. pjovimui. Taip pat pjauti ir įleidžiamuoju būdu. Apsukos nustatomos be pakopų nustatymo rateliu nuo 700 iki 2200 min^{-1}.





Kokybiškas vokiškas gaminys



Tiekimo komplektas

REMS Tiger Set. Elektrinis tiesinis vamzdžių pjūklas lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiančiosios fiksatoriumi ir pjauti iš rankos. Pavara su tiesia mašinos rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu universaliuoju varikliu 230 V 50 – 60 Hz, 1050 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Pastovus nustatytas judesių skaičius 2400 min^{-1}. Apsauga nuo perkrovos. Universalus pjūklelių fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūkliukų 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560020R220	**767,00**

Kitos tinklo įtampos, taip pat 48 V, pagal paklausimą.



Info

3,0 kg | 1050 W | 230 V | n ideal | ANC

Tiekimo komplektas

REMS Tiger VE Set. Elektrinis tiesinis vamzdžių pjūklas su Vario elektronika (VE) lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiamuoju laikikliu ir pjauti iš rankos. Pavara su patogia rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu universaliuoju varikliu 230 V 50 – 60 Hz, 1050 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Bepakopis, elektroninis judesių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 0 – 2400 min^{-1}. Universalus pjūkliukų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūkliukų 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560027R220	**788,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Info

3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE | ANC

Tiekimo komplektas

REMS Tiger SR Set. Elektrinis tiesinis vamzdžių pjūklas su greičio reguliatoriumi (SR) lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiamuoju laikikliu ir pjauti iš rankos. Pavara su tiesia mašinos rankena, techninės priežiūros nereikalaujančiu, nuo vandens ir dulkių apsaugotu reduktoriumi su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), nustatyta orbitine eiga, galingu universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Bepakopis elektroninis judesių skaičiaus reguliavimas 700 – 2200 min^{-1} su švelniu paleidimu, tachogeneratorius, temperatūros kontrolė ir apsauga nuo blokavimo. Universalus pjūkliukų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūkliukų 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560026R220	**860,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Info

3,1 kg | 1400 W | 230 V | SR | ANC | INOX

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Tiger pavara	560000R220	**659,00**
Tiger VE pavara	560008R220	**680,00**
Tiger SR pavara	560001R220	**752,00**
Pjūkliukai, žr. 76 – 77 psl.		
Kreipiančiosios fiksatorius 2", vamzdžiams Ø ⅛ – 2"	563000R	**176,00**
Kreipiančiosios fiksatorius 4", vamzdžiams Ø 2½ – 4"	563100R	**243,00**
Kreipiančiosios fiksatorius 6", vamzdžiams Ø 5 – 6"	563200R	**276,00**
6" grandinių kreipiamasis laikiklis, skirtas Ø ⅛ – 6" ir kitų profilių vamzdžiams	563203R	**220,00**
Dvigubas laikiklis, pjovimui ir sriegimui, skirtas REMS Tiger ir REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**282,00**
Apsauginis gaubtas kreipiančiosios fiksatoriui 2", 4" ir 6" skirtas plonasienių medžiagų fiksavimui	563008R	**21,60**
Plieninės skardos dėžė	566051R	**88,20**



REMS Tiger pneumatic

Pneumatinis tiesinis vamzdžių pjūklas

Galingas, tvirtas, patogus pneumatinis įrankis su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi skirtas lengvai, greitai ir tiesiai pjauti visur, nenaudojant prisukamo spaustuvo. Taip pat ir universaliam pjovimui iš rankos. Idealus dirbant pavojingus darbus, pvz. drėgnoje aplinkoje.

Idealiai tinka plieniniams ir kitokiems vamzdžiams.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz., pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, kietus ketinius vamzdžius, naudoti REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo judesių reguliavimu.



REMS Tiger pneumatic – pjovimui pavojingoje aplinkoje.


Pjauna lengvai, greitai, stačiu kampu. Jėgą perduodantis kreipiamasis laikiklis suteikia 400 % daugiau pjovimo jėgos. Stabilus, stačiakampis eigos strypas.

Osciliacinė pavara su ANC. Pjūkliukas greitai juda ir juos galima ilgai naudoti dėl agresyvios orbitinės eigos. Universalus pjūkliukų fiksatorius.

Konstrukcija

Tvirtas, tinkantis statybai. Siauras, patogios formos. Labai lengvas, tik 3,8 kg. Naudojamas visur. Ergonomiška apsauginė priekinė korpuso rankena, neslystanti, šilumą izoliuojanti, su minkštu griebtuvu, stipriai pjūklo pastumai. Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių. Galingas suspausto oro variklis su dideliu galios rezervu, 1000 W. Judesių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 0–1 700 min 1. Darbinis slėgis 6 bar, oro sąnaudos ≤ 1,6 m^3/min. Apsauginis mygtukinis jungiklis su kartotinio įjungimo blokatoriumi.

Detalesnį aprašymą žr. REMS Tiger, 70 – 71 psl.





Kokybiškas vokiškas gaminys

Info





3,8 kg | 1000 W | 6 bar | ANC

Tiekimo komplektas

REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatinis tiesinis vamzdžių pjūklas lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiančiosios fiksatoriumi ir pjauti iš rankos. Pavara su tiesia rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu suspausto oro varikliu 1000 W, apsauginis mygtukinis jungiklis su kartotinio įjungimo blokatoriumi. Judesių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 0–1700 min^{-1}. Oro padavimo žarna, oro išleidimo žarna. Universalus pjūkliukų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius iki 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūkliukų iki 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560022	**2 301,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pjūkliukai, žr. 76 – 77 psl.		
Tiger pneumatic pavara	560002R	**1 977,00**
Kreipiančiosios fiksatorius 2", vamzdžiams Ø ⅛–2"	563000R	**176,00**
Kreipiančiosios fiksatorius 4", vamzdžiams Ø 2½–4"	563100R	**243,00**
Kreipiančiosios fiksatorius 6", vamzdžiams Ø 5–6"	563200R	**276,00**
6" grandinių kreipiamasis laikiklis, skirtas Ø ⅛ – 6" ir kitų profilių vamzdžiams	563203R	**220,00**
Dvigubas laikiklis pjovimui ir sriegimui, skirtas REMS Tiger ir REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**282,00**
Apsauginis gaubtas kreipiančiosios fiksatoriui 2", 4" ir 6" skirtas plonasienių medžiagų fiksavimui	563008R	**21,60**
Plieninės skardos dėžė	566051R	**88,20**



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.


REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
REMS 22V 9,0

REMS Tiger 22 V VE

Akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas

Galingas, mobilus, patogus akumuliatorinis įrankis su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi skirtas lengvai, greitai ir tiesiai pjauti visur, nenaudojant prisukamo spaustuvo. Taip pat ir universaliam pjovimui iš rankos. Tik 3,4 kg. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Idealiai tinka plieniniams ir kitokiems vamzdžiams.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.



REMS Tiger 22 V VE – pjūklas montuotojui. Pjauna lengvai, greitai, stačiu kampu. Mobilus, patogus, lengvas. Su 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh ličio jonų akumuliatoriumi galimi maždaug 80 1" plieninio vamzdžio pjūvių su kreipiamuoju laikikliu arba maždaug 140 1" plieninio vamzdžio pjūviai be kreipiamojo laikiklio su akumuliatoriaus įkrova*.

Jėgą perduodantis kreipiančiosios fiksatorius

400 proc. daugiau jėgos tam, kad galėtumėte lengvai ir greitai pjauti vamzdžius ir profilius, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjausite vos per 8 sek. Montavimui ir išmontavimui. Kreipiamasis laikiklis su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu leidžia lengvai, greitai ir statmenai pjauti visur, taip pat nenaudojant spaustuvo. Idealus panaudojimas, labai paprastas ir greitas valdymas, tik viena rankena įveržimui ir pjovimui. Jokių kabančių grandinių. Nėra prispaudimo pavojaus, nes ribojamas nuokrypio kampas. Optimaliai pjūklo pastūmai, naudojant kreipiančiosios fiksatorių, labai padeda tiesi pavaros rankena.

Stačiakampis pjovimas

Kreipiančiosios fiksatoriumi ir REMS pjūkliuku atliekamas statusas pjūvis. Tai padeda kvalifikuotai įrengti vamzdynus.

REMS specialus pjūklelis

REMS specialus pjūklelis (76 psl.), labai storas, atsparus lenkimui ir sukimui, su dvipuse ąsele, būtinai reikalingas pjaunant stačiu kampu bei greitai išmontuojant plieninius vamzdžius, naudojant jėgą perduodantį kreipiamąjį laikiklį.

REMS universalus pjūklelis

Vietoj įvairių skirtingų pjūklelių pjovimo darbams reikia tik 1 universalaus pjūklelio (76 psl.). Su dvipuse ąsele, skirtas pjauti viena ranka ir pjauti naudojant kreipiamąjį laikiklį.

REMS pjūkleliai

Visas REMS pjūklelių asortimentas, skirtų pjauti viena ranka įvairias medžiagas (77 psl.).

Konstrukcija

Tvirtas, tinkantis statybai. Mobilus, patogus, lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 3,4 kg. Siauros formos. Naudojamas visur. Ergonomiška apsauginė priekinė korpuso rankena, neslystanti, šilumą izoliuojanti, su minkštu griebtuvu, stipriai pjūklo pastumai. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip“ danga. Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių. Galingas akumuliatorinis variklis 22 V, su dideliu galios rezervu 500 W. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu.

Stabilus, stačiakampis eigos strypas

Masyvus, specialaus plieno strypas, apkrovos kryptimi su adatiniais guoliais, per visą pjovimo eigą vedamais iš visų pusių, nepersisukančiam, tiesiam pjūviui net ir naudojant sunkiems darbams su kelis kartus padidintu pjovimo spaudimu, pvz., naudojant jėgą perduodantį kreipiančiosios fiksatorių. Ypatingas ilgaamžiškumas. Uždarame pavaros korpuse judantis eigos strypas, saugiam darbui.

Osciliacinė pavara su ANC

Ypatingai stabili, nuo vandens ir dulkių apsaugota, nereikalaujanti techninės priežiūros osciliacinė pavara sinchroniškai generuojanti eigos strypo ir pjūkliuko pjovimo bei orbitinę eigąAlkūninis mechanizmas su adatiniais guoliais (ANC) sumažina trintį, kaitimą ir dėvėjimasi. Tai sąlygoja pavaros ilgaamžiškumą net ir esant didelėms pjovimo apkrovoms.

Vario elektronika

Elektroninis pjūklo eigos reguliavimas be pakopų tam, kad būtų galima lengvai įpjauti ir paskui pasirinkti pjūklo eigos greitį atsižvelgiant į apdorojamą medžiagą. Pjūklo eiga reguliuojama be pakopų, paspaudžiant mygtuką nuo 0 iki 1900 min^{-1} (Greičio jungiklis).

Agresyvi orbitinė eiga

Agresyvią orbitinę eigą sukuria vertikalus pjūkliukas, judantis stipriai ir greitai, puikiai šalinamos drožlės, dėl to pjūkliukai pasižymi ilgaamžiškumu. Reguliuojama adatinio guolio, fiksuotai nustatyta orbitinė eiga užtikrina ilgalaikį energingą pjovimą net ir esant ekstremalioms apkrovoms, pvz. pjaunant plieninius vamzdžius.

Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

REMS Tiger 22 V VE

Akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20–25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas., maždaug 80 1" plieninio vamzdžio pjūvių su kreipiamuoju laikikliu arba maždaug 135 1" plieninio vamzdžio pjūviai be kreipiamojo laikiklio su akumuliatoriaus įkrova*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 22 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.

Universalus pjūkliukų fiksatorius

Tinka visiems pjūkliukams – su vienpuse arba dvipuse ąsele – nereikia keisti arba perstatyti pjūkliuko prispaudimo detalės.





Tiekimo komplektas

REMS Tiger 22 V VE. Akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas su Vario elektronika (VE) užtikrina lengvą ir greitą pjovimą stačiu kampu su kreipiamuoju laikikliu ir pjovimą viena ranka. Pavara su patogia rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su ant adatinių guolių sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu akumuliatoriniu varikliu, 22 V, 500 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Tolygus elektroninis pjūklo eigos reguliavimas (greičio jungiklis) nuo 0 iki 1 900 min^{-1}. Mašinos būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Universalus pjūkliukų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūkliukų 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Set\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	560055R22	**906,00**
Set	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560053R220	**1 430,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Tiger 22 V VE pavara, be akumuliatoriaus	560011R22	**855,00**
Pjūkliukai, žr. 76–77 psl.		
Kreipiančiosios fiksatorius 2", vamzdžiams Ø ⅛–2"	563000R	**176,00**
Power-Pack 22 V 9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571592R220	**1 003,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**399,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20–25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571578R220	**553,00**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu	566030R	**138,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS specialus pjūkliukas

Priedai REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22 V VE ir kai kurių kitų gamintojų pavaroms


Specialūs pjūkliukai pjaunant stačiu kampu bei greitai demontuojant plieninius vamzdžius su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi.

Plieniniai vamzdžiai













REMS specialus pjūkliukas – skirti pjauti stačiu kampu, naudojant jėgą perduodantį kreipiamąjį laikiklį, 400 % didesnei pjovimo jėgai.

Specialiai sukurtas REMS Tiger.

Būtinai reikalingas pjaunant stačiu kampu bei greitai demontuojant su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi. Jis įtakoja keleriopą pastūmos jėgą 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu, 400 % didesnei pjovimo jėgai. Įprastų pjūkliukų su vienpuse ąsele tam tikslui naudoti negalima, nes dėl didelės apkrovos jie dažniausiai lūžta fiksavimo vietoje.

Todėl ypač storas REMS specialus pjūkliukas yra atsparus lenkimui ir sukimui.

Dvipusė ąselė su labai plačiu fiksavimo paviršiumi laiko tiksliai ir labai stabiliai.

Dideli, banguoti dantys greitam pjūviui. Visapusiškai ilgesnis ekspotavimo laikas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS specialus pjūkliukas ➔ REMS Tiger, ir t. t.	Ø, coliai/ ilgis, mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Spalva			Gam. Nr.	€
REMS specialus pjūklelis 2"/140-2,5 Plieniniams vamzdžiams ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		geltona	5		561007R05	**66,30**
REMS specialus pjūklelis 2"/140-3,2 Plieniniams vamzdžiams ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		geltona	5		561001R05	**61,90**
REMS specialus pjūklelis 4"/200-3,2 Plieniniams vamzdžiams ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		geltona	5		561002R05	**82,10**
REMS specialus pjūklelis 6"/260-3,2 Plieniniams vamzdžiams ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		geltona	5		561008R05	**107,00**

Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz. pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, kietus ketinius vamzdžius, REMS specialius pjūkliukus naudoti su REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo eigos reguliavimu (71 psl.).

REMS universalūs pjūkliukai

Priedai REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE ir kai kurių kitų gamintojų pavaroms

Universalūs pjūkliukai pjauti iš rankos ir pjauti su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi. Vietoj kelių skirtingų pjūkliukų.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Labai lankstus, idealiai tinka pjauti net ir arti sienų.




Universalus









REMS universalūs pjūkliukai – visiems pjovimo darbams.

Vietoj įvairių skirtingų pjūkliukų visiems pjovimo darbams reikia tik 1 universalaus pjūkliuko. Elastinga medžiaga, labai lankstus, tinka pjauti net arti sienų.

Dvipusė ąselė su labai plačiu fiksavimo paviršiumi laiko tiksliai ir labai stabiliai. Taip pat tinka pjauti su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi. Pjūkleliai su vienpuse ąsele, kai pjaunant naudojamas kreipiamasis laikiklis, nesipriešina stipriam stūmimui, jie lūžta suspaudimo vietoje.

Dėl besikeičiančių dantų (Combo dantų išdėstymas) pjūvis būna greitas ir lygus, dantų srityje ypač užgrūdinta. Kintamasis dantų išdėstymas. Dėl to pasiekiamas puikus pjovimo pajėgumas ir ypatingai ilga naudojimo trukmė.

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS universalūs pjūkliukai ➔ REMS Tiger, REMS Cat, ir t. t.	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Spalva			Gam. Nr.	€
REMS universalus pjūklelis 100-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5		561006R05	**42,70**
REMS universalus pjūklelis 150-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5		561005R05	**61,00**
REMS universalus pjūklelis 200-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5		561003R05	**80,70**
REMS universalus pjūklelis 300-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5		561004R05	**120,00**

Taip pat medienai su vinimis, padėklams. Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz. pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, ketinius vamzdžius reikalingas mažesnis apsukų skaičius, pvz. naudojant REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo eigos reguliavimu (71 psl.).

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM. * HSS-Bi: greitapjovis ir bimetalinis plienas WS: įrankinis plienas HM: kietmetalis

REMS pjūkliukai

Priedai ir kitų gamintojų gaminiai visiems REMS tiesiniams pjūklams

Pjūkleliai, skirti pjauti viena ranka įvairias medžiagas.

Dėl besikeičiančių dantų (Combo dantų išdėstymas) pjūvis būna greitas ir lygus, taip pat ir pjaunant mišriąsias medžiagas (medieną / metalą).

Lankstūs pjūkleliai taip pat skirti pjauti ir arti sienos.

- Dėl banguoto dantų išdėstymo pjūvis būna lygus, esant mažesniam dantų žingsniui.
- Kintamasis dantų išdėstymas agresyviam pjūviui, esant didesniam dantų žingsniui.
- Tiesus dantų išdėstymas pjūkleliams su ypač plačiais dantimis iš kietmetalio.
- Kietmetalio granulės darbui su kietomis medžiagomis.

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS pjūkleliai metalui ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, ir t. t.	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Spalva		Gam. Nr.	€
REMS pjūklelis 150-1 Skardai, metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561105R05	**27,50**
REMS pjūklelis 200-1 Skardai, metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561106R05	**36,10**
REMS pjūklelis 90-1,4, banguotam lapui Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		raudona	5	561107R05	**25,60**
REMS pjūklelis 150-1,4 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561104R05	**28,80**
REMS pjūklelis 200-1,4 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561108R05	**36,30**
REMS pjūklelis 100-1,8 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561101R05	**24,60**
REMS pjūklelis 150-1,8 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561103R05	**28,80**
REMS pjūklelis 200-1,8 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561102R05	**36,10**
REMS pjūklelis 200-2,5 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561109R05	**36,10**
REMS pjūklelis 280-2,5 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561112R05	**45,60**

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS pjūkleliai medienai ir metalui ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, ir t. t.	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Spalva		Gam. Nr.	€
REMS pjūklelis 210-1,8/2,5 Apvalios viršūnės, nestringa. Padėklams, medienai, medienai su vinimis, metalui ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		juoda	5	561113R05	**37,10**
REMS pjūklelis 150-2,5 Medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi lankstus		juoda	5	561110R05	**27,50**
REMS pjūklelis 225-2,5, labai storas, išmontavimo darbams Medienai, medienai su vinimis, metalui ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		juoda	3	561114R03	**35,30**
REMS pjūklelis 300-2,5, labai storas, išmontavimo darbams Medienai, medienai su vinimis, metalui ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		juoda	3	561116R03	**47,10**
REMS pjūklelis 300-4,2 Medienai	300	4,2	WS		juoda	5	561111R05	**33,60**
REMS pjūklelis 225-3,2/5,0 Medienai, medienai su vinimis	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi lankstus		juoda	5	561117R05	**41,90**
REMS pjūklelis 290-5,0/6,35 Žaliai medienai	290	Combo 5,0/6,35	WS		juoda	5	561118R05	**45,60**
REMS pjūklelis 150-6,35 Medienai	150	6,35	WS		juoda	5	561119R05	**19,50**

REMS pjūkleliai įvairiems tikslams ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, ir t. t.	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Spalva		Gam. Nr.	€
REMS pjūklelis 150-4,2 Poringajam betonui, gipsinėms plokštėms	150	4,2	WS		balta	5	561115R05	**24,10**
REMS pjūklelis 225-8,5 Poringajam betonui, kietmedžiui	225	8,5	HM		balta	1	561120R01	**62,40**
REMS pjūklelis 300-8,5 Poringajam betonui, kietmedžiui	300	8,5	HM		balta	1	561121R01	**74,90**
REMS pjūklelis 400-8,5 Poringajam betonui, kietmedžiui	400	8,5	HM		balta	1	561122R01	**109,00**
REMS pjūklelis 235-12 Poringajam betonui, pemzai, plytoms	235	12	HM		balta	1	561123R01	**86,90**
REMS pjūklelis 300-12 Poringajam betonui, pemzai, plytoms	300	12	HM		balta	1	561124R01	**100,60**
REMS pjūklelis 300-12, labai aukšta geležtė Poringajam betonui, pemzai, plytoms	300	12	HM		balta	1	561125R01	**120,00**
REMS pjūklelis 200 Ketui ir t. t.	200		HM-G		balta	2	561126R02	**36,00**











Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

* HSS-Bi: greitapjovis ir bimetalinis plienas WS: įrankinis plienas
HM: kietmetalis HM-G: kietmetalio granulės

REMS Turbo Cu-INOX

Diskinė vamzdžių pjovimo mašina

Kompaktiškas, mobilus diskinis vamzdžių pjūklas Pjauna be užvartų, stačiu kampu ir greitai. Presuojamųjų jungčių sistemų iš nerūdijančio plieno ir vario vamzdžiams. Taip pat surenkamų santechninių sienelių, rėmų plonasieniams profiliams atskirti.

Nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario vamzdžiai ir kitos medžiagos	≤ Ø 76 mm
REMS pjovimo diskas	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – pjauna be užvartų, stačiu kampu, greitai. Su dvigubu spaustuvu pjauna be užvartų, greitai, pvz. Ø 22 mm tik per 4 s. Lengvai transportuojamas.

Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Atitinka reikalavimus:
Sausai pjauna, todėl, tepalas nepažeidžia sandarinimo žiedo.
Pjauna be užvartų su dvigubu spaustuvu.
Optimalus pjovimo greitis neleidžia įkaisti vamzdžio medžiagai ir taip pažeisti vamzdį.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas. Patogus ir lengvai transportuojamas, tik 17 kg. Lengva pjauti su patogia rankena. Greitai pakeičiamas pjovimo diskas. Tikslus pjovimas. Pjovimo disko žyma ant pjovimo disko apsauginio gaubto. Prijungimas išorinių ir vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankiui REMS REG 10 – 54 E. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Universalus dvigubas spaustuvas

Tvirtas, lengvai judantis universalus dvigubas spaustuvas pjovimui be užvartų. Pjaunant abu vamzdžio galai lieka tvirtai įtvirtinti. Dėl vertikaliai pasvirusio nuožulnaus spaustuvo net ir plonasieniai vamzdžiai įtvirtinami lengvai ir saugiai. Tolygiam, lengvam ir saugiam medžiagos įtempimui abiems spaustuvo pusėms naudojamas tik vienas stabilus fiksacinis suklys su patogia veržiamąja svirtimi.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 500 W. Pjauna sparčiai, pvz., Ø 22 mm nerūdijančio plieno vamzdį vos tik per 4 s. Idealus sūkių skaičius 60 min^{-1}. yra optimalus pjovimo greitis ir lygiam pjovimui.

REMS pjovimo diskai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS pjovimo diskas metalui HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų, pritaikytas REMS Turbo Cu-INOX darbinėms charakteristikoms, pjauti nerūdijančio plieno vamzdžius. Specialiai smulkiais dantimis, užgrūdintas ir nušlifuotas. Lengvam ir tiksliam pjovimui. Ilgas naudojimo laikas. REMS pjovimo diskas metalui HSS-E (legiruotas kobaltu) 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų, dar ilgesniam naudojimo laikui. Specialiai smulkiais dantimis, užgrūdintas ir nušlifuotas.

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG 10 – 54 E Ø 10 – 54 mm, Ø ⅜ – 2⅛" vamzdžiams, elektrinei pavarai su vamzdžių diskine pjovimo mašina REMS Turbo Cu-INOX ir pan. (107 psl.)







Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Diskinė vamzdžių pjovimo mašina su universaliu dvigubu spaustuvu pjauti be užvartų, stačiu kampu ir greitai. Presuojamųjų jungčių sistemų iš nerūdijančio plieno ir vario vamzdžiams. Taip pat surenkamų santechninių sienelių, rėmų plonasieniams profiliams atskirti. REMS Ø 225 mm pjovimo diskui. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W universaliu varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, apsauginiu pjovimo disko gaubtu. Sūkių skaičius 60 min^{-1}. Žiedinis veržliaraktis. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Be pjovimo disko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	849006R220	**1 370,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pjovimo diskas metalui HSS ypatingai nerūdijančio plieno vamzdžiams, smulkiais dantimis, 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų.	849703R	**237,00**
Pjovimo diskas metalui HSS-E (legiruotas kobaltu), ypatingai nerūdijančio plieno vamzdžiams, smulkiais dantimis, 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų. Labai ilgas naudojimo laikas	849706R	**331,00**
REMS REG 10 – 54 E. Išorinių/vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis, žr. 107 psl.		
Pastovas	849315R	**232,00**
Vežimėlis	849310R	**376,00**
REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 114 psl.		
REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 115 psl.		



Nejpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Turbo K

Universalus diskinis pjūklas metalui
su automatiniu aušinimo – tepimo įrenginiu

Kompaktiškas, lengvai pernešamas, universalaus panaudojimo diskinis pjūklas metalui, tinkantis montavimo, metalo apdirbimo darbams, pramonėje.

	○	□	▭	▙	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS pjovimo diskas Ø 225 mm

REMS Turbo K – stipriausias savo klasėje. Galingas, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjauna vos tik per 5 s. Lengvai pernešamas.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas. Patogus ir lengvai transportuojamas, iš viso tik 22 kg. Automatinis aušinimo – tepimo įrenginys. Lengva pjauti su patogia rankena. Greitai pakeičiamas pjovimo diskas. Tikslus pjovimas. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Universalus spaustuvas

Tvirta, lengvai judantis universalus spaustuvas su stabiliu fiksaciniu sukliu ir patogia veržiamąja svirtimi lengvam, saugiam medžiagos įtempimui. Standartinis modelis su užveržimo įdėklu plonasieniams vamzdžiams. Pjūvio kampas greitai nustatomas gerai matoma skale ir užspaudimo svirtimi. Paprastas išilginės eigos ribotuvas serijinei gamybai.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 1200 W. Stiprus kaip lokys, sparčiai pjauna, pvz., 2" plieninį vamzdį vos tik per 5 s. Idealus sūkių skaičius 115 min^{-1}. yra greitam ir lygiam pjovimui.

REMS pjovimo diskai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS universalus pjovimo diskas metalui HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 dantų, pritaikytas REMS Turbo K darbinėms charakteristikoms. Specialiais dantimis, užgrūdintas ir nušlifuotas. Lengvam ir tiksliam pjovimui. REMS universalus pjovimo diskas metalui HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų, pritaikytas pjauti nerūdijančio plieno vamzdžiams. Specialiai smulkiais dantimis, užgrūdintas ir nušlifuotas. REMS pjovimo diskas metalui HSS-E (legiruotas kobaltu) 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų, dar ilgesniam naudojimo laikui. Specialiai smulkiais dantimis, užgrūdintas ir nušlifuotas.

Tepimo-aušinimo medžiagos

REMS Sanitol ir REMS Spezial (53 psl.). Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinos lygiam pjūviui, ilgesniam pjovimo diskų naudojimo laikui ir pjūklo ilgaamžiškumui.







Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Turbo K Basic. Universalus diskinis pjūklas metalui su automatiniu aušinimo – tepimo įrenginiu. Tiesiam ir nuožulniam pjūviui iki 45°. REMS Ø 225 mm pjovimo diskui. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W universaliu varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, apsauginiu pjovimo disko gaubtu, išilginės eigos ribotuvu. Užveržimo įdėklas plonasieniams vamzdžiams. Apsukų skaičius 115 min^{-1}. Žiedinis veržliaraktis. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Tepimo – aušinimo medžiaga REMS Spezial 1 užpildymui. Be pjovimo disko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.


	Gam. Nr.	€
	849007R220	**1 720,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai



Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Universalus pjovimo diskas metalui HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 dantų	849700R	**205,00**
Universalus pjovimo diskas metalui HSS smulkiais dantimis, 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų	849703R	**237,00**
Universalus pjovimo diskas metalui HSS-E (legiruotas kobaltu), smulkiais dantimis, 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų. Labai ilgas naudojimo laikas.	849706R	**331,00**
Elektroninis greičio reguliatorius kietoms medžiagoms, pvz. nerūdijančio plieno vamzdžiams, kietiems ketaus vamzdžiams, pjauti. Fiksuotas, optimalus sūkių skaičius.	849503R220	**415,00**
Tepimo – aušinimo medžiagos, žr. 53 psl.		
Pastovas	849315R	**232,00**
Vežimėlis	849310R	**376,00**
REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 114 psl.		
REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 115 psl.		



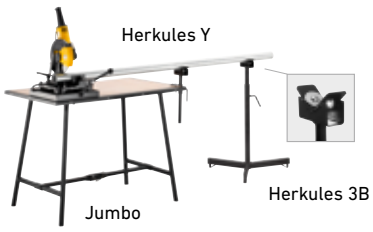


Made in Germany
REMS

Nupjovimas
Nuožulos suformavimas
Užvartų šalinimas
Kalibravimas

	Vamzdžiapjovės	82
	Pjovimo ratukai	89
	Elektrinės vamzdžiapjovės Akumuliatorinė vamzdžiapjovė	90
	Vamzdžių pjovimo staklės	92
	Vamzdžių žirklės	98
	Vamzdžių pjovimo ir vamzdžių nuožulų pjovimo prietaisai	102
	Vamzdžių užvartų šalinimo įrankis	105
	Kalibravimo įrankiai ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankiai	108

REMS RAS St

Tvirti ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti.
Sunkiam darbui ir ilgam naudojimui.

Plieniniai vamzdžiai Ø ⅛ – 4"
Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – kokybiška vamzdžiapjovė

Tvirta apkaba iš kaldinto plieno. Stabilus suklys, ilga suklio kreipiamoji ir grūdinti atraminiai ritinėliai užtikrina tikslų prisispaudimą prie vamzdžio ir ilgaamžiškumą.

Ergonomiška, plati rankena stipriai suklio pastūmai.

Platus, tikslus pjovimo ratuko guolis ant grūdintos, nesisukančios ašies užtikrina statų pjūvį.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Tik vienas pjovimo ratukas vamzdžiams, kurių Ø ⅛ – 4" (10 – 115 mm), sienelės storis s ≤ 8 mm, tinkantis abiems vamzdžiapjovėms. Pjovimo ratukas vamzdžiams Ø 1 – 4", sienelės storis iki s ≤ 12,5 mm, tiekiamas kaip priedas.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS RAS St. Vamzdžiapjovė plieniniams vamzdžiams. Su pjovimo ratuku. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Ramzdžių Ø coliai/mm	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 10 – 60	8	113000R	**243,00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**442,00**



Priedai

Pavadinimas	s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Pjovimo ratukas St ⅛ – 4", s 8 tinkantis REMS RAS St ⅛ – 2" ir St 1¼ – 4"	8	341614R	**16,60**
Pjovimo ratukas St 1 – 4", s 12 tinkantis REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**38,00**



REMS RAS Cu-INOX

Aukštus reikalavimus atitinkantys ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti. Ypatingai tinkantys nerūdijančio plieno vamzdžiams.

Variniai vamzdžiai, plonasieniai nerūdijančio plieno vamzdžiai, plonasieniai plieniniai, aliumininiai, žalvariniai vamzdžiai Ø 3 – 120 mm
Ø ⅛ – 4"







REMS RAS Cu-INOX – sunkiai pasiekiamoms vietoms.

Mažas, patogus, specialiai sunkiai prieinamoms vietoms.

Tvirta konstrukcija ir grūdinti atraminiai ritinėliai užtikrina tikslų prisispaudimą prie vamzdžio ir ilgaamžiškumą.

Didelė metalinė sukamoji rankenėlė lengvai pastūmai ir pjovimui.

Platus, tikslus pjovimo ratuko guolis ant grūdintos, nesisukančios ašies užtikrina statų pjūvį.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas pakeičiamas greičiau, be įrankių dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini su adatiniais guoliais sumontuotu pjovimo ratuku ir su adatiniais guoliais sumontuotais atraminiais ritinėliais skirtas labai lengvai pjauti.

Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu-INOX. Vamzdžiapjovė skirta variniams vamzdžiams, plonasieniams nerūdijančio plieno vamzdžiams, plonasieniams plieniniams, aliuminio, žalvariniams vamzdžiams pjauti. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**30,50**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**36,90**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**42,20**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini su adatiniais guoliais	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**59,40**

Info











REMS RAS Cu-INOX – kompaktiški įrankiai su teleskopiniu sukliu.

Teleskopinis suklys. Lengvas, greitas perstatymas į abi puses.

Kompaktiška konstrukcija sunkiam darbui.

Ypač stabilus teleskopinis suklys, ilga suklio kreipiamoji ir 4 specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus statas pjūvis.

Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.


Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas pakeičiamas greičiau, be įrankių dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S su adatiniais guoliais sumontuotu pjovimo ratuku ir su adatiniais guoliais sumontuotais atraminiais ritinėliais skirtas labai lengvai pjauti.

Integruotas vamzdžio užtvarų šalinimo įrankis, besisukantis, prisitaikantis prie ruošinio krašto, nuo kurio reikia pašalinti užvartas.

Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifuota universali užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę.

Geležtės keičiamos greitai ir paprastai.

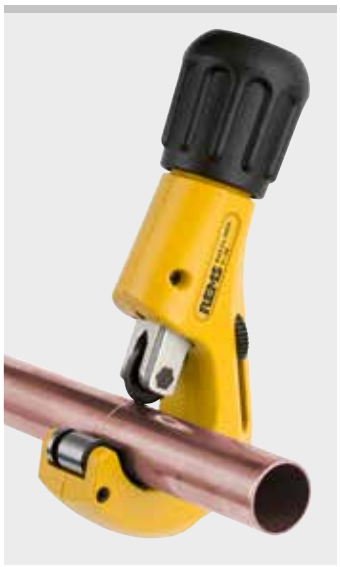





Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu-INOX. Vamzdžiapjovė skirta variniams vamzdžiams, plonasieniams nerūdijančio plieno vamzdžiams, plonasieniams plieniniams, aliuminio, žalvariniams vamzdžiams pjauti su integruotu vamzdžių užvartų šalinimo prietaisu. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**64,80**
Cu-INOX 3 – 35 S su adatiniais guoliais	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**84,80**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**81,70**





Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS RAS Cu-INOX – kokybiška vamzdžiapjovė.

Tvirta, stabili konstrukcija sunkiam darbui.

Ypač stabilus suklys, ilga suklio kreipiamoji ir specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus stataus kampo pjūvis.

Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S ir RAS Cu-INOX 8 – 42 S su adatiniais guoliais sumontuotu pjovimo ratuku ir su adatiniais guoliais sumontuotais atraminiais ritinėliais skirtas labai lengvai pjauti. Gylio pastūmos spartusis perstatymas abejomis kryptimis.

Tik vienas pjovimo ratukas visam darbiniam diapazonui Ø 3 – 120 mm.



Info











International Design Award







Kokybiški vokiški gaminiai

Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu-INOX. Vamzdžiapjovė skirta variniams vamzdžiams, plonasieniams nerūdijančio plieno vamzdžiams, plonasieniams plieniniams, aliuminio, žalvariniams vamzdžiams pjauti. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje / kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113300R	**36,00**
Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 ¼ – 1⅝"	4	113380R	**170,00**
Cu-INOX 8 – 42 S su adatiniais guoliais ir sparčiuoju perstatymu	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	4	113385R	**175,00**
Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 ¼ – 2½"	4	113400R	**199,00**
Cu-INOX 8 – 64 S su adatiniais guoliais ir sparčiuoju perstatymu	8 – 64 ⅜ – 2½"	4	113401R	**221,00**
Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 2½ – 4"	4	113500R	**288,00**

Priedai

Pavadinimas	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Pjovimo ratukas Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**12,90**
Pjovimo ratukas Cu-INOX 3–120 S, s 4, su adatiniais guoliais	4	113213R	**22,60**
Universali užvartų šalinimo geležtė, nušlifuota		113360	**8,50**



REMS RAS Cu

Aukštus reikalavimus atitinkantys
ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti.

Variniai vamzdžiai Ø 3 – 64 mm
Ø ⅛ – 2½"



REMS RAS Cu – sunkiai pasiekiamoms vietoms.

Mažas, patogus, specialiai sunkiai prieinamoms vietoms.

Tvirta konstrukcija ir grūdinti atraminiai ritinėliai užtikrina tikslų prisispaudimą prie vamzdžio ir ilgaamžiškumą.

Didelė metalinė sukamoji rankenėlė lengvai pastūmai ir pjovimui.

Platus, tikslus pjovimo ratuko guolis ant grūdintos, nesisukančios ašies užtikrina statų pjūvį.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas pakeičiamas greičiau, be įrankių dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Info



Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu. Varinių vamzdžių vamzdžiapjovė. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**30,50**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**36,90**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**42,20**

REMS RAS Cu – kompaktiški įrankiai su teleskopiniu sukliu.

Teleskopinis suklys. Lengvas, greitas perstatymas į abi puses.

Kompaktiška konstrukcija sunkiam darbui.

Ypač stabilus teleskopinis suklys, ilga suklio kreipiamoji ir 4 specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis. Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas pakeičiamas greičiau, be įrankių dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Integruotas vamzdžių užtvarų šalinimo įrankis, besisukantis, prisitaikantis prie ruošinio krašto, nuo kurio reikia pašalinti užvartas.

Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifuota universali užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. Geležtės keičiamos greitai ir paprastai.







Info



Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu. Varinių vamzdžių vamzdžiapjovė su integruotu vamzdžių užvartų šalinimo prietaisu. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**61,70**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**74,20**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS RAS Cu

REMS RAS Cu – kokybiška vamzdžiapjovė. Su greitu perstatymu.

Tvirta, patogi paimti U-formos konstrukcija.

Ypač stabilus suklys, ilga suklio kreipiamoji ir specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.

Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Suklio pastūmos spartusis perstatymas abejomis kryptimis.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Tik vienas pjovimo ratukas visam darbiniam diapazonui Ø 3 – 120 mm.







Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

International Design Award



Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu. Varinių vamzdžių vamzdžiapjovė. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje / kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu 8 – 42 su greitu perstatymu	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	3	113370R	**166,00**
Cu 8 – 64 su greitu perstatymu	8 – 64 ⅜ – 2½"	3	113410R	**199,00**

Priedai

Pavadinimas	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Pjovimo ratukas Cu 3 – 120, s 3	3	113225R	**12,90**
Universali užvartų šalinimo geležtė, nušlifuota		113360	**8,50**





REMS RAS P

REMS RAS P – kompaktiški įrankiai su teleskopiniu sukliu.

Teleskopinis suklys. Lengvas, greitas perstatymas į abi puses.

Kompaktiška konstrukcija sunkiam darbui.

Ypač stabilus teleskopinis suklys, ilga suklio kreipiamoji ir 4 specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.

Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas pakeičiamas greičiau, be įrankių dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Integruotas vamzdžio užtvarų šalinimo įrankis, besisukantis, prisitaikantis prie ruošinio krašto, nuo kurio reikia pašalinti užvartas.

Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifuota universali užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę.

Geležtės keičiamos greitai ir paprastai.







Tiekimo komplektas

REMS RAS P. Vamzdžiapjovė plastikiniams vamzdžiams ir daugiasluoksniams vamzdžiams su integruotu vamzdžių užvartų šalinimo prietaisu. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
P 10 – 32 T	10 – 32 ½ – 1⅜"	4,5	290001R	**61,70**
P 10 – 40 T	10 – 40 ½ – 1⅝"	4,5	290002R	**74,20**

Info





Aukštus reikalavimus atitinkantys ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti. Su greitu perstatymu.

Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 10 – 315 mm, Ø ½ – 12"

REMS RAS P – kokybiška vamzdžiapjovė. Su greitu perstatymu.

Tvirta, patogi paimti U-formos konstrukcija.

Ypač stabilus suklys, ilga suklio kreipiamoji ir specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.

Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Suklio pastūmos spartusis perstatymas abejomis kryptimis.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Pjovimo ratukai skirtingo storio sienelėms (s).

REMS RAS P 50 – 125 su integruotu vamzdžių užvartų šalinimo įrankiu, besisukančiu, prisitaikančiu prie ruošinio, nuo kurio reikia pašalinti užvartas, krašto. Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifuota universali užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. Geležtės keičiamos greitai ir paprastai. Papildomas reguliuojamas kreipiamasis ritinėlis Ø 110 mm arba Ø 125 mm vamzdžiams pjauti. Dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi pjovimo ratukas pakeičiamas greitai, nenaudojant įrankių.







*Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

International Design Award



Tiekimo komplektas

REMS RAS P. Vamzdžiapjovė plastikiniams vamzdžiams ir daugiasluoksniams vamzdžiams. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje / kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
P 10 – 40* su greitu perstatymu	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**164,00**
P 10 – 63* su greitu perstatymu	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**210,00**
P 50 – 110*, s11 su greitu perstatymu	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**251,00**
P 50 – 110*, s16 su greitu perstatymu	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**256,00**
P 50 – 110*, s19 su greitu perstatymu	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**274,00**
P 50 – 125, s16 su greitu perstatymu	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**259,00**
P 110 – 160* su greitu perstatymu	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**308,00**

REMS RAS P – pjauti iki Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Greitam, nebrangiam didelių vamzdžių pjovimui.

Tvirta konstrukcija, dvigubos T-formos apkaba.

Pjovimo ratukai skirtingo storio sienelėms (s).

Tiekimo komplektas

REMS RAS P. Vamzdžiapjovė plastikiniams vamzdžiams ir daugiasluoksniams vamzdžiams. Su pjovimo ratuku ir atsarginiu pjovimo ratuku. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
P 180 – 315 su greitu perstatymu	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**1 840,00**



Priedai

Pavadinimas	s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Pjovimo ratukas P 10 – 40, s 4,5 tinkantis REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**20,80**
Pjovimo ratukas P 10–63, s 7 tinkantis REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**20,80**
Pjovimo ratukas P 50–315, s 11 tinkantis REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	11	290116R	**25,30**
Pjovimo ratukas P 50–315, s 16 tinkantis REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	16	290216R	**30,20**
Pjovimo ratukas P 50–315, s 19 tinkantis REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	19	290316R	**48,60**




REMS RAS P/SW 45/L

Vamzdžiapjovė/išilginė vamzdžiapjovė

Tvirtas, kokybiškas įrankis su dviem peiliais, skirtas pjauti apsauginius gofruotus vamzdžius iš plastiko ir daryti juose griovelius.

Atpjovimas	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Griovelių pjovimas (išilginis pjūvis)	ID ≥ Ø 14 mm





REMS RAS P/SW 45/L – skirtas pjauti apsauginius gofruotus vamzdžius iš plastiko ir daryti juose griovelius.

Tvirtas modelis iš magnio, ypatingai lengvas.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti ašmenys, skirti atpjauti ir pjauti griovelius. Kokybiškas vokiškas gaminys.

90° pjovimo kampo keturi pleišto formos ašmenys, 4 kartus pasukami 90° kampu ir 4 kartus ilgesnė naudojimo trukmė. Stačiakampis pjūvis be užvartų, vamzdžio atramą pjaunant iš abiejų pusių, naudojant veleno kreipiamąją.

Automatiškai nustatomas prispaudimo slėgis atpjaunant.

Pjaustymo įrankio pjovimo gylio ribojimo funkcija apsaugo nuo vidinio vamzdžio sugadinimo.

Info





Tiekimo komplektas

REMS RAS P/SW 45/L. Vamzdžiapjovė / išilginė vamzdžiapjovė apsauginiams gofruotiems vamzdžiams iš plastiko. Su 3 ašmenimis. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Vamzdžių Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**60,80**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ašmenys P/SW 45/L, pakuotėje 3 vnt., skirti REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**30,35**



REMS RAS W INOX

Vamzdžiapjovė

Aukštus reikalavimus atitinkantis ir kokybiškas įrankis vamzdžiams atpjauti.

Gofruotos metalinės žarnos (gofruoti vamzdžiai) iš nerūdijančiojo plieno, taip pat juo dengti	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – kokybiška vamzdžiapjovė, skirta atpjauti gofruotas metalines žarnas (gofruotus vamzdžius) iš nerūdijančio plieno.

Kompaktiška konstrukcija sunkiam darbui.

Lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus stataus kampo pjūvis.

Ypač stabilus teleskopinis suklys, ilga suklio kreipiamoji, pjovimo ratukas su adatiniais guoliais, 2 specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai su adatiniais guoliais. Iš abiejų pusių po 3 kreipiamuosius ritinėlius iš makromolekulinio plastiko, išdėstytus trikampiu, gofruotai metalinei žarnai (gofruotam vamzdžiui) nukreipti tiesia kryptimi pjovimo proceso metu.

Ergonominė patogi sukamoji rankena.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.



Pvz.,
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Vamzdžiapjovė, skirta gofruotoms metalinėms žarnoms (gofruotiems vamzdžiams) iš nerūdijančiojo plieno, taip pat juo dengtiems. Atraminiai ritinėliai su adatiniais guoliais. Su pjovimo ratuku, su adatiniais guoliais. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Vamzdžių	Gam. Nr.	€
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**232,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pjovimo ratukas W INOX 10 – 32/40 S, su adatiniais guoliais	113461R	**12,70**



REMS pjovimo ratukai


Priedai REMS ir kitų gamintojų vamzdžiapjovėms

Specialiai grūdinti pjovimo ratukai, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Kokybiški vokiški gaminiai.

REMS pjovimo ratukai tinka ir kitų gamintojų vamzdžiapjovėms, žr. matmenų lentelę.

REMS pjovimo ratukas	Medžiaga	Sienelės storis	Tinka	Darbinis diapozonas Ø	Gam. Nr.	€
St ⅛ – 4", s 8	Plieniniai vamzdžiai	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**16,60**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Plieniniai vamzdžiai	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**38,00**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Variniai vamzdžiai, nerūdijančio plieno vamzdžiai	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**12,90**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, su adatiniais guoliais	Variniai vamzdžiai, nerūdijančio plieno vamzdžiai	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**22,60**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Variniai vamzdžiai, nerūdijančio plieno vamzdžiai	s ≤ 4 mm	žr. lentelę „REMS pjovimo ratukų matmenys"		113220 R	**12,90**
Cu 3 – 120, s 3	Variniai vamzdžiai	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**12,90**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**20,80**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**20,80**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**25,30**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**30,20**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**48,60**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, su adatiniais guoliais	Gofruotos metalinės žarnos (gofruoti vamzdžiai) iš nerūdijančio plieno		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**12,70**


REMS pjovimo ratukų matmenys



REMS pjovimo ratukas	Art.-Nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

Kokybiški vokiški gaminiai

Info

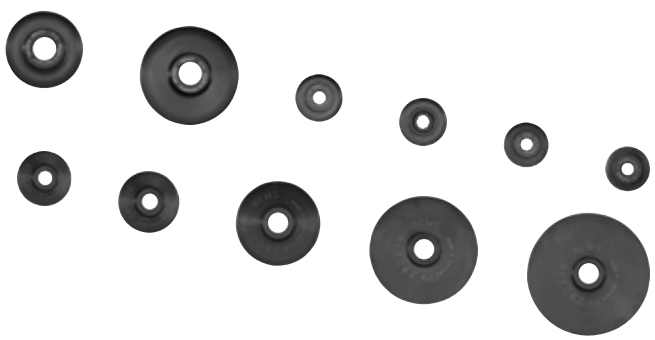

Galingas, patogus elektrinis įrankis vamzdžiams pjauti. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.	
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno, anglinio plieno	Ø 12 – 28 mm
Vario	Ø 10 – 35 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – pjauti iki Ø 40 mm. Labai lengvai. Sparčiai. Stačiu kampu. Be drožlės. Be išorinės užvartos. Sausai.

Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.
Be drožlių, vamzdynų sistemoje nelieka drožlių
Be išorinių užvartų, nėra galimybės pažeisti sandarinimo žiedo išorinėmis užvartomis.
Sausai pjauna, tepalas nepažeidžia sandarinimo žiedo.
Gretai pjauna, todėl neįkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.

Konstrukcija

Nešiojama elektrinė vamzdžiapjovė greitam pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogi ir lengva, tik 1,9 kg. Taip pat galima tvirtinti prie darbastalio arba spaustuvų. Stabili, tvirta aliumininė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialus pjovimo ratukas lengvai pjauna vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas greitam pjovimui. Jėgą perduodanti ,ergonomiška pastūmos rankena. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Vamzdžio atrama

3 stabilūs, specialiai išdėstyti atraminiai ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno skirti perduoti sukimosi momentą be didelių trinties nuostolių ir saugiai valdyti pjaunamą vamzdį visame darbiniame diapazone Ø 10–40 mm ir pjovimo ratuko pridėjimo taškui ant pjaunamo vamzdžio optimizuoti **(patentas EP 2 077 175)**.
Be nustatymo darbų.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, nuolatinės srovės variklis 230 V, 130 W. Galingas, pvz., Ø 22 mm varinį vamzdį perpjauna vos tik per 3 s. Idealus sūkių skaičius 130 min^{-1}. yra optimalus pjovimo greičiui ir tolygiam pjovimui. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS Nano darbinės charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.







Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Nano Basic-Pack. Elektrinė vamzdžiapjovė greitam Ø 10 – 40 mm vamzdžių pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, Ø 12 – 28 mm, vario Ø10 – 35 mm. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10 – 40 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu nuolatinės srovės 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W varikliu. Sūkių skaičius 130 min^{-1}. Atraminiai ritinėliai iš grūdinto aukštos kokybės plieno. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Vienpusis veržliaraktis SW 8. Be pjovimo ratuko. Medžiaginiame krepšyje.


	Gam. Nr.	€
	844010R220	**561,00**



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno ir vario	844050R	**40,80**
Pjovimo ratukas V daugiasluoksniams vamzdžiams	844051R	**40,80**
Krepšys	574436R	**41,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu REMS Nano/Nano 12 V, sparčiajam pakrovėjui, akumuliatoriui, REMS REG 8 – 35, 2 vnt. REMS pjovimo ratukams, sulankstomam metriui	844045R	**149,00**
REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 114 psl.		
REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 115 psl.		



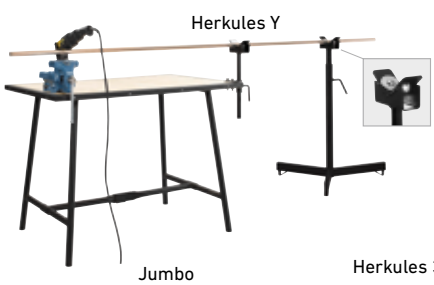

Jumbo

Herkules 3B

REMS Nano 12 V

Akumuliatorinė vamzdžiapjovė

Galingas, mobilus, patogus akumuliatorinis įrankis vamzdžiams pjauti. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.	
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno, anglinio plieno	Ø 12 – 28 mm
Vario	Ø 10 – 35 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – pjauti iki Ø 40 mm. Mobilus, patogus, labai lengvas. Sparčiai. Stačiu kampu. Be drožlės. Be išorinės užvartos. Sausai.

Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.
Be drožlių, vamzdynų sistemoje nelieka drožlių
Be išorinių užvartų, nėra galimybės pažeisti sandarinimo žiedo išorinėmis užvartomis.
Sausai pjauna, tepalas nepažeidžia sandarinimo žiedo.
Gretai pjauna, todėl neįkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.

Konstrukcija

Nešiojama akumuliatorinė vamzdžiapjovė greitam pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogi ir lengva, pavara su akumuliatoriumi sveria tik 2,1 kg. Taip pat galima tvirtinti prie darbastalio arba spaustuvų. Stabili, nedesiformuojanti aliumininė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialus pjovimo ratukas lengvai pjauna vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas greitam pjovimui. Jėgą perduodanti ergonomiška pastūmos rankena. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Vamzdžio atrama

3 stabilūs, specialiai išdėstyti atraminiai ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno skirti perduoti sukimosi momentą be didelių trinties nuostolių ir saugiai valdyti pjaunamą vamzdį visame darbiniame diapazone Ø 10–40 mm ir pjovimo ratuko pridėjimo taškui ant pjaunamo vamzdžio optimizuoti **(patentas EP 2 077 175)**. Be nustatymo darbų.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Galingas akumuliatorinis variklis 12 V, su dideliu galios rezervu 270 W. Pjauna labai greitai, pvz. Ø 22 mm varinį vamzdį vos tik per 3 s. Idealus apsukų skaičius 130 min^{-1} yra optimalus pjovimo greičiui ir tolygiam pjovimui. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Ličio jonų technologija

Ličio jonų akumuliatorius 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh talpa. Lengvas ir galingas. Didelis energijos kiekis dideliam pjūvių kiekiui. Temperatūros kontrolė (NTC) apsaugo nuo perkaitimo ir perkrovos. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, skirtas greitam įkrovimui. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS Nano 12 V darbinės charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.







Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Nano 12 V Basic-Pack. Akumuliatorinė vamzdžiapjovė greitam Ø 10–40 mm vamzdžių pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, Ø 12–28 mm, vario Ø 10–35 mm. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10–40 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu akumuliatoriniu varikliu 12 V, 270 W. Sūkių skaičius 130 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Ličio jonų akumuliatorius 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. Atraminiai ritinėliai iš grūdinto aukštos kokybės plieno. Vienpusis veržliaraktis SW 8. Be pjovimo ratuko. Medžiaginiame krepšyje.

	Gam. Nr.	€
	844011R220	**741,00**


Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno ir vario	844050R	**40,80**
Pjovimo ratukas V daugiasluoksniams vamzdžiams	844051R	**40,80**
Ličio jonų akumuliatorius 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh	844510R12	**149,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**166,00**
Krepšys	574436R	**41,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu REMS Nano/Nano 12 V, sparčiajam pakrovėjui, akumuliatoriui, REMS REG 8 – 35, 2 vnt. REMS pjovimo ratukams, sulankstomam metrui	844045R	**149,00**
REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 114 psl.		
REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 115 psl.		



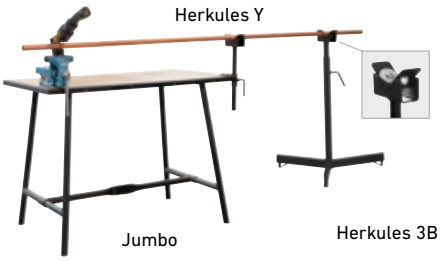

REMS Cento

Lengvos, mobilios, kompaktiškos staklės. Universaliam vamzdžių pjaustymui ir užvartų šalinimui.	
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš: nerūdijančio plieno, anglinio plieno, vario	Ø 8 – 108 mm
Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastikiniai vamzdžiai SDR 11 Sienelės storis s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF Set Suvirinti kanalizacijos/vandens nuleidimo vamzdžiai iš nerūdijančio plieno (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – pjauti ir užvartoms šalinti iki Ø 115 mm. Labai greitai. Stačiu kampu. Be drožlių. Be išorinių užvartų. Sausai. Tinka daugeliui vamzdžių.

Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.

Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.
Be drožlių, vamzdynų sistemoje nelieka drožlių
Be išorinių užvartų, nėra galimybės pažeisti sandarinimo žiedo išorinėmis užvartomis.
Pjauna sausai, aušinamieji tepalai nepažeidžia sandarinimo žiedo.
Gretai pjauna, todėl nejkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.

Konstrukcija

Kompaktiškos, mobilios vamzdžių pjovimo staklės greitam pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogios ir lengvos, tik 16,8 kg. Stabili, nedesiformuojanti ketinė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialiai pagamintu pjovimo ratuku lengva pjauti vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas ir tiesialinijinė pastūma sparčiam pjovimui **(patentas EP 1 782 904)**. Lengva pastūma naudojant patogią, patikimą pastūmos svirtį ir trapecinį sriegį su adatiniais guoliais. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su kreipiamaisiais ritinėliais ribojant pastūmą. Jungtis išorinių ir vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankiui REMS REG 10 – 54 E. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai. Pavarai ant grindų valdyti tiekiama alternatyvi pastūmos rankena, žr. priedus.

Kreipiamieji ritinėliai

4 tvirti, ant rutulinių guolių sumontuoti grūdinto precizinio plieno kreipiamieji ritinėliai, skirti be didelių nuostolių dėl trinties perduoti sukimosi momentą pjaunamiems vamzdžiams Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", išdėstytais trapecijos forma, keičiamais. Darbiniam diapazonui Ø 22–115 mm nereikalingi nustatymo darbai. Kreipiamieji ritinėliai iš nerūdijančio plieno vamzdžio tiekiami kaip priedas. Vamzdžių Ø 8–22 mm pjovimas, uždedant dvi Ø 28 × 220 mm vamzdžio dalis ant kreipiamųjų ritinėlių. REMS Cento RF su 4 stabiliais varančiaisiais ritinėliais ant rutulinių guolių iš poliamido vamzdžio paviršių pažeidimams išvengti, plaustyti suvirintus lietaus nuvedimo vamzdžius / lietaus nuvedimo vamzdžius iš nerūdijančiojo plieno (EN 1124) Ø 40 – 110 mm pasižyminčius mažu trinties koefi cientu; Ø 75 ir 110 mm kreipiančiosios apsaugo nuo vamzdžio deformavimo pjūvio vietoje.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 1200 W. Galingas, pvz., Ø 54 mm nerūdijančio plieno vamzdį perpjauna vos tik per 4 s. Idealus sūkių skaičius 115 min^{-1}. yra optimalus vamzdžių pjovimo greitis. Apsauginis kojinis jungiklis ergonomiškam ir saugiam darbui.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS Cento darbinėms charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžio atrama

Vamzdžio atrama, reguliuojamo aukščio, Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams, pavarai valdyti su pastūmos svirtimi ant pagrindo. Keturi nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijantys plieniniai rutuliai leidžia sukant, traukiant ir stumiant medžiagą jai lengvai judėti visomis kryptimis. Ilgi vamzdžiai tvirčiau valdomi, naudojant daugiau vamzdžių atramų.

REMS vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG 28 – 108 vamzdžiams, kurių Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", su besisukančiu trinties elementu prie atplaišų šalinimo įtaiso korpuso (patentas EP 2 500 122) elektrinei sukimosi pavarai su vamzdžių pjovimo staklių pjovimo ratuku REMS Cento, REMS Cento 22 V, kaip priedas. Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG vamzdžiams, kurių Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", elektrinei pavarai naudojant vamzdžių pjovimo stakles REMS Cento, REMS Cento 22 V (107 psl.).

Žymėjimo prietaisas

Žymėjimo prietaisas, skirtas žymėti movų ir vamzdžių įstūmimo gylį, tiekiamas kaip priedas.


Patentas EP 1 782 904




REMS REG 10 – 54 E


REMS REG 28 – 108
Patentas EP 2 500 122







Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Cento Basic. Vamzdžių pjovimo staklės Ø 8 – 115 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario, Ø 8 – 108 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10 – 110 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Sūkių skaičius 115 min^{-1}. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno, kurių Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Apsauginis kojinis jungiklis. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	845001R220	**1 560,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Tiekimo komplektas

REMS Cento RF Set. Vamzdžių pjovimo staklės skirtos suvirintiems kanalizacijos/vandens nuleidimo vamzdžiams iš nerūdijančio plieno (EN 1124) Ø 40–110 mm sparčiai pjauti stačiu kampu. Kaip ir gam. nr. 845001, tik su ratukais iš poliamido ir vamzdžio kreipiančiosiomis Ø 75 ir 110 mm. Apsauginis kojinis jungiklis. Žiedinis veržliaraktis. Su pjovimo ratuku RF. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.


	Gam. Nr.	€
	845003R220	**2 439,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastūmos rankena su spyruokliniu kištuku pavarai ant grindų valdyti (pavaroms, pagamintoms nuo 2014 m.).	845218R	**97,70**
Pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, vario ir anglinio plieno	845050R	**115,00**
Pjovimo ratukas Cu specialiai variniams presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams	845053R	**115,00**
Pjovimo ratukas St plieniniams vamzdžiams, ketiniams vamzdžiams (SML)	845052R	**115,00**
Pjovimo ratukas V plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams, sienelės storis s ≤ 10 mm	845051R	**115,00**
Pjovimo ratukas C-SF specialiai skirtas presuojamųjų jungčių sistemų / įkišamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš anglinio plieno pjaustyti, tuo pačiu metu formuojant nuožulą.	845055R	**115,00**
Pjovimo ratukas RF skirtas suvirintiems kanalizacijos/vandens nuleidimo vamzdžiams iš nerūdijančio plieno (EN 1124) pjauti su REMS Cento RF.	845054R	**115,00**
1 vamzdžio atrama, reguliuojamo aukščio, Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams, pavarai valdyti su pastūmos svirtimi ant pagrindo	845220R	**163,00**
Kreipiamieji ritinėliai, pakuotėje 4 vnt., iš grūdinto precizinio plieno vamzdžio	845118R	**229,00**
Kreipiamieji ritinėliai INOX, pakuotėje 4 vnt., iš nerūdijančiojo plieno vamzdžio	845110RINOX	**324,00**
Varantieji ritinėliai iš poliamido, pakuotėje 4 vnt.	845131RPA	**378,40**
Žymėjimo prietaisas, skirtas žymėti movų ir vamzdžių įstatymo gylį. Skirta REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	**139,00**
REMS REG 10 – 54 E, išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis, žr. 107 psl.		
REG 28 – 108, vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis vamzdžiams, kurių Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4, elektrinei sukimosi pavarai su vamzdžių pjovimo staklių pjovimo ratuku REMS Cento, REMS Cento 22V (su REMS pjovimo ratuku, gam. Nr. 845050 arba 845053).	113840R	**356,00**
Pastovas	849315R	**232,00**
Vežimėlis	849310R	**376,00**
REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 114 psl.		
REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 115 psl.		
Sistemos dėklas L-Boxx H skirtas REMS Cento/Cento RF	845085R	**153,00**

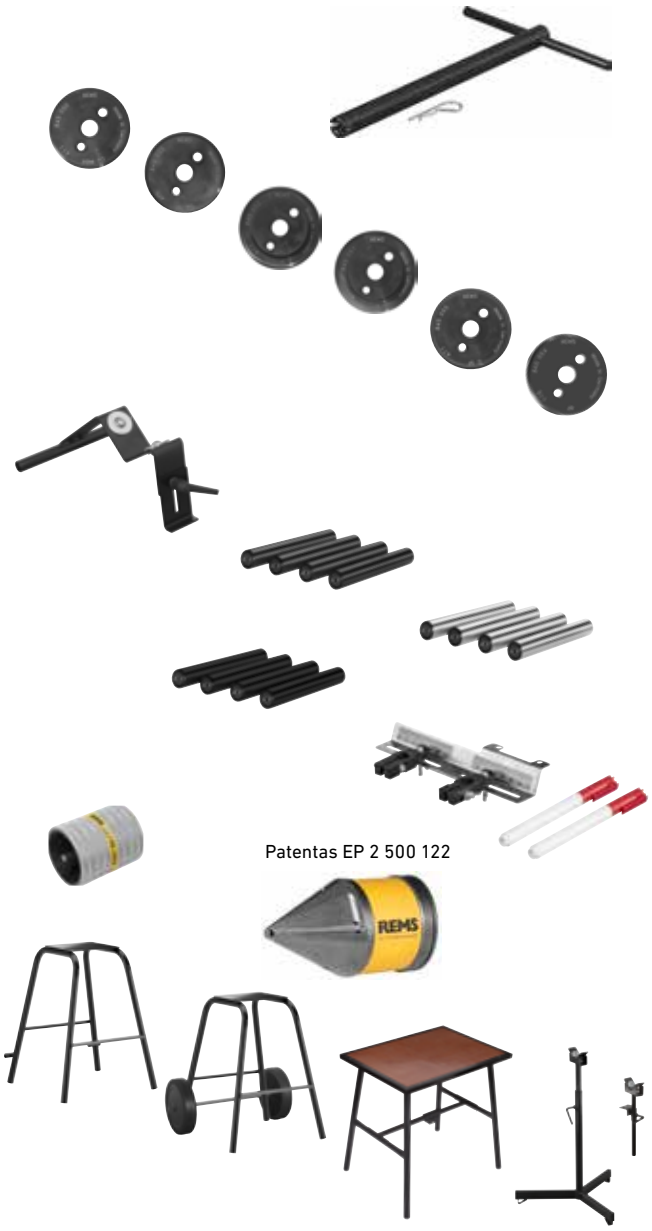

Patentas EP 2 500 122

REMS Cento 22 V

Akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės

Lengvos, mobilios, kompaktiškos staklės. Universaliam vamzdžių pjaustymui ir užvartų šalinimui. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.	
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš: nerūdijančio plieno, anglinio plieno, vario	Ø 8 – 108 mm
Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastikiniai vamzdžiai SDR 11 Sienelės storis s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4"
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – mobilus pjauti ir užvartoms šalinti iki Ø 115 mm. Labai greitai. Stačiu kampu. Be drožlių. Be išorinių užvartų. Sausai. Tinka daugeliui vamzdžių. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 280-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio pjūvių su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*.

Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.

Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.
Be drožlių, vamzdynų sistemoje nelieka drožlių
Be išorinių užvartų, nėra galimybės pažeisti sandarinimo žiedo išorinėmis užvartomis.
Pjauna sausai, aušinamieji tepalai nepažeidžia sandarinimo žiedo.
Gretai pjauna, todėl neįkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.

Konstrukcija

Kompaktiškos, mobiliosios akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės greitam pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogios ir lengvos, pavara su akumuliatoriumi sveria tik 17,6 kg. Stabili, nedesiformuojanti ketinė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialiai pagamintu pjovimo ratuku lengva pjauti vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas ir tiesialinijinė pastūma sparčiam pjovimui **(patentas EP 1 782 904)**. Lengva pastūma naudojant patogią, patikimą pastūmos svirtį ir trapecinį sriegį su adatiniais guoliais. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su kreipiamaisiais ritinėliais ribojant pastūmą. Praktiška rankena lengvam transportavimui. Jungtis išorinių ir vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankiui REMS REG 10 – 54 E. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai. Pavarai ant grindų valdyti tiekiama alternatyvi pastūmos rankena, žr. priedus.

Kreipiamieji ritinėliai

4 tvirti, ant rutulinių guolių sumontuoti grūdinto precizinio plieno kreipiamieji ritinėliai, skirti be didelių nuostolių dėl trinties perduoti sukimosi momentą pjaunamiems vamzdžiams Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", išdėstytais trapecijos forma, keičiamais. Darbiniam diapazonui Ø 22–115 mm nereikalingi nustatymo darbai. Kreipiamieji ritinėliai iš nerūdijančio plieno vamzdžio tiekiami kaip priedas. Vamzdžių Ø 8–22 mm pjovimas, uždedant dvi Ø 28 × 220 mm vamzdžio dalis ant kreipiamųjų ritinėlių.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 1200 W. Galingas 22 V akumuliatorinis variklis, pavyzdžiui, nerūdijantįjį plieninį vamzdį Ø 54 mm nupjausite vos per 7 sek. Idealus sūkių skaičius 84 min^{-1}. yra optimalus vamzdžių pjovimo greitis. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu. Apsauginis kojinis jungiklis ergonomiškam ir saugiam darbui.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 246-iems nerūdijančiojo plieno vamzdžio pjūviams, 5,0 Ah, 108 Wh skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 280-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio pjūviams, 9,0 Ah, 194 Wh skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 520-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio pjūviams su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS Cento 22 V darbinėms charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.













Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Vamzdžio atrama
Žr. 92 psl.

REMS vamzdžio užvartų šalinimo įrankis
Žr. 92 psl.

Žymėjimo prietaisas
Žr. 92 psl.

Tiekimo komplektas

REMS Cento 22 V. Akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės Ø 8 – 115 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario, Ø 8 – 108 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10 – 110 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu 22 V akumuliatoriumi, sūkių skaičius 84 min^{-1}. Mašinos būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno, kurių Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Apsauginis kojinis jungiklis. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.



Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	845007R22	**1 840,00**
Basic	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	845002R220	**2 180,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastūmos rankena su spyruokliniu kištuku pavarai ant grindų valdyti.	845218R	**97,70**
Pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, vario ir anglinio plieno	845050R	**115,00**
Pjovimo ratukas Cu specialiai variniams presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams	845053R	**115,00**
Pjovimo ratukas St plieniniams vamzdžiams, ketiniams vamzdžiams (SML)	845052R	**115,00**
Pjovimo ratukas V plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams, sienelės storis s ≤ 10 mm	845051R	**115,00**
Pjovimo ratukas C-SF specialiai skirtas presuojamųjų jungčių sistemų / įkišamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš anglinio plieno pjaustyti, tuo pačiu metu formuojant nuožulą.	845055R	**115,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**803,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**299,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20 – 25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571578R220	**553,00**
1 vamzdžio atrama, reguliuojamo aukščio, Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams, pavarai valdyti su pastūmos svirtimi ant pagrindo	845220R	**163,00**
Kreipiamieji ritinėliai, pakuotėje 4 vnt., iš grūdinto precizinio plieno vamzdžio	845118R	**229,00**
Kreipiamieji ritinėliai INOX, pakuotėje 4 vnt., iš nerūdijančiojo plieno vamzdžio	845110RINOX	**324,00**
Žymėjimo prietaisas, skirtas žymėti movų ir vamzdžių įstatymo gylį. Skirta REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**139,00**

REMS REG 10 – 54 E, išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis, žr. 107 psl.

REG 28 – 108, vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis vamzdžiams, kurių Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4, elektrinei sukimosi pavarai su vamzdžių pjovimo staklių pjovimo ratuku REMS Cento, REMS Cento 22 V (su REMS pjovimo ratuku, gam. Nr. 845050 arba 845053).	113840R	**356,00**
Pastovas	849315R	**232,00**
Vežimėlis	849310R	**376,00**
REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 114 psl.		
REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 115 psl.		
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Tvirtos, mobilios, kompaktiškos staklės. Universaliam vamzdžių pjovimui.	
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš: nerūdijančio plieno, anglinio plieno, vario	Ø 54 – 225 mm
Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Plastikiniai vamzdžiai SDR 11 Sienelės storis s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – pjauti iki Ø 225 mm. Stačiu kampu. Be drožlių. Po pjovimo tinka suvirinti. Pjauna greitai. Sausai. Tinka daugeliui vamzdžių.

Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.
Be drožlių, vamzdynų sistemoje nelieka drožlių, dulkių.
Po pjovimo tinka suvirinti, moviniu ir sandūriniu būdu.
Greitai pjauna, todėl neįkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.
Be išorinių užvartų, lengva įkišti į jungiamąsias movas.
Pjauna sausai, nepadarant žalos dėl aušinamųjų tepalų.

Konstrukcija

Kompaktiškos, mobilios vamzdžių pjovimo staklės greitam pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogiai ir gerai transportuojamos, tik 37 kg. Stabili, nedesiformuojanti ketinė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialiai pagamintu pjovimo ratuku lengva pjauti vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas ir tiesialinijinė pastūma sparčiam pjovimui **(patentas EP 1 782 904)**. Lengva pastūma naudojant patogią, patikimą pastūmos svirtį ir trapecinį sriegį su adatiniais guoliais. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su kreipiamaisiais ritinėliais ribojant pastūmą. Dėl praktiškos važiuoklės su dvejais guminiais ratais paprasta transportuoti.

Kreipiamieji ritinėliai

4 tvirti, ant rutulinių guolių sumontuoti grūdinto precizinio plieno kreipiamieji ritinėliai, skirti be didelių nuostolių dėl trinties perduoti sukimosi momentą pjaunamiems vamzdžiams, išdėstyti išgaubtame keturkampyje centrinio pjovimo ratuko pastūmos jėgai Ø 100–225 mm, Ø 4 – 6"darbo zonoje, be nustatymo darbų **(patentas EP 2 740 556)**. Kreipiamųjų ratukų įdėklas, skirtas Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams pjauti, įsigyjamas kaip priedas.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 1200 W. Galingas, pvz., plastikinį vamzdį PE Ø 225 mm perpjauna vos per 15 s. Idealus sūkių skaičius 115 min^{-1}. yra optimalus vamzdžių pjovimo greitis. Apsauginis kojinis jungiklis ergonomiškam ir saugiam darbui.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS DueCento darbinėms charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžių atramos

Reguliuojamo aukščio vamzdžių atramos, vamzdžiams Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" ir Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Keturi nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijančiojo plieno rutuliai leidžia medžiagai lengvai judėti visomis kryptimis, ją sukant, traukiant ir stumiant. Ilgi vamzdžiai tvirčiau valdomi, naudojant daugiau vamzdžių atramų.







Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS DueCento Basic. Vamzdžių pjovimo staklės Ø 40 – 225 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinių užvartų. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario, Ø 54 – 225 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 40 – 110 mm. Su reduktoriumi, kuriam nereikia techninės priežiūros, patikimu 230 V, 50 – 60 Hz, 1 200 W universaliu varikliu, sukimosi greitis 115 min^{-1}. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno vamzdžio, kurių Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Apsauginis kojinis jungiklis. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko.
2 vnt. reguliuojamo aukščio 1 vamzdžio atramų, Ø 100–225 mm, Ø 4–8" vamzdžiams.
Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	845004R220	**3 080,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, vario ir anglinio plieno	845050R	**115,00**
Pjovimo ratukas Cu specialiai variniams presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams	845053R	**115,00**
Pjovimo ratukas St plieniniams vamzdžiams, ketiniams vamzdžiams (SML)	845052R	**115,00**
Pjovimo ratukas C-SF specialiai skirtas presuojamųjų jungčių sistemų / įkišamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš anglinio plieno pjaustyti, tuo pačiu metu formuojant nuožulą.	845055R	**115,00**
Pjovimo ratukas V, s 10, plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams, sienelės storis s ≤ 10 mm	845051R	**115,00**
Pjovimo ratukas P, s 21, plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams, sienelės storis s ≤ 21 mm	845057R	**151,00**
1 reguliuojamo aukščio vamzdžio atrama, Ø 100–225 mm, Ø 4–8" vamzdžiams	845220R	**163,00**
2 reguliuojamo aukščio vamzdžio atramos, Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams (būtinas varančiojo ritinėlio įdėklas)	845230R	**163,00**
Varančiųjų ritinėlių įdėklas, skirtas Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams atskirti	845060R	**260,00**



REMS ROS P flex

Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės

Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas švariai ir greitai kirpti vamzdžius vienu pjūviu. Tvirtas modelis iš magnio. Darbui viena ranka.

Lanksčios plastikinės žarnos, minkšti plastikiniai vamzdžiai	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



REMS ROS P flex – greitam vamzdžių atpjovimui vienu pjūviu. Idealiai tinka lanksčioms plastikinėms žarnoms ir minkštiems plastikiniams vamzdžiams atpjauti.

Tvirtas modelis iš magnio, ypatingai lengvas.

Ergonominės rankenos greitam atpjovimui vienu pjūviu. Darbui viena ranka.

Žirklių svirties spyruoklinės apkrovos veikiami grįžtamosios eigos peiliukai.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti 110° pjovimo kampo pleišto formos ašmenys, dengti PTFE. Idealiai tinka žarnoms ir minkštiems plastikiniams vamzdžiams kirpti.

Iš abiejų pusių esanti vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių įveržti ašmenys leidžia atlikti statų pjūvį be užvartų.

Viena ranka valdomas užraktas saugiam transportavimui ir ašmenims apsaugoti.

Pjaustymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.

REMS ROS P flex 28 S su „Softgrip“. Žirklių svirtis ant adatinių guolių lengvam kirpimui vienu pjūviu.

Info



Tiekimo komplektas

REMS ROS P flex. Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės lanksčioms plastikinėms žarnoms ir minkštiems plastikiniams vamzdžiams. Su ašmenimis. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
P flex 14	14 9/16"	291400R	**57,10**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**63,70**
P flex 28 S su adatiniais guoliais	28 1⅛"	291430R	**89,70**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ašmenys P flex 14 skirti REMS ROS P flex 14	291401R	**28,55**
Ašmenys P flex 22 skirti REMS ROS P flex 22	291411R	**31,85**
Ašmenys P flex 28 skirti REMS ROS P flex 28 S	291431R	**35,85**



REMS ROS P 26/SW 35 S

Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės

Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas švariai ir greitai kirpti vamzdžius vienu pjūviu. Su integruotu vamzdžių peiliu apsauginiams gofruotiems vamzdžiams. Tvirtas modelis iš magnio. Darbui viena ranka.	
Plastikiniams vamzdžiams, jungiamiesiems vamzdžiams.	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Apsauginiams gofruotiesiems vamzdžiams iš plastiko.	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"







REMS ROS P 26/SW 35 S – Universaliai naudojamas daugeliui medžiagų. Idealiai tinka daugiasluoksniams ir PEX vamzdžiams kirpti. Greitam vamzdžių pjaustymui vienu pjūviu. Su integruotu vamzdžių peiliu apsauginiams gofruotiems vamzdžiams iš plastiko.

Tvirtas modelis iš magnio, ypatingai lengvas.

Ergonomiškos formos rankenos su „Softgrip" greitam vamzdžių atpjovimui vienu pjūviu. Darbui viena ranka.

Žirklių svirtis ant adatinių guolių lengvam kirpimui vienu pjūviu.

Žirklių svirties spyruoklinės apkrovos veikiami grįžtamosios eigos peiliukai.

Viena ranka valdomas užraktas saugiam transportavimui ir ašmenims apsaugoti.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti, užapvalinti ašmenys darbui, kurio metu ašmenys mažai dyla, padengta PTFE. 4 atraminiai ritinėliai su adatiniais guoliais. Paprastam vamzdžių žirklių pasukimui atpjovimo proceso metu. Idealiai tinka daugiasluoksniams, PEX vamzdžiams ir pan. atpjauti.

Iš abiejų pusių esanti labai plati vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių įveržti ašmenys leidžia atlikti statų pjūvį be užvartų.

Apsauginių gofruotų vamzdžių pjaustymas 4 pjaustymo įrankiais su rankena.

120° pjovimo kampo trys pleišto formos ašmenys, 3 kartus pasukami 120° kampu ir 3 kartus ilgesnė naudojimo trukmė.

Pjaustymo įrankio pjovimo gylio ribojimo funkcija pjaunant apsauginius gofruotus vamzdžius apsaugo nuo vidinio vamzdžio sugadinimo.

Pjaustymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.

Info

Tiekimo komplektas

REMS ROS P 26/SW 35 S. Viena ranka valdomos plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams skirtos vamzdžių žirklės su integruotu vamzdžių peiliu apsauginiams gofruotiems vamzdžiams iš plastiko. 4 atraminiai ritinėliai su adatiniais guoliais. Su peiliukais ir keturiais pjaustymo įrankiais. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**123,00**



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ašmenys P 26/SW 35 skirti REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**49,20**
Pjaustymo įrankis P26/SW 35, keturių dalių pakuotė skirti REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**49,20**





Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas švariai ir greitai kirpti vamzdžius vienu pjūviu. Tvirtas korpusas iš magnio. Dirbti viena ranka.

Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"



REMS ROS P 26 – greitam vamzdžių karpymui vienu pjūviu.

Tvirtas korpusas iš magnio, ypatingai lengvas.

Ergonominės rankenos greitam atpjovimui vienu pjūviu. Darbui viena ranka.

Žirklių svirties spyruoklinės apkrovos veikiami grįžtamosios eigos peiliukai.

Viena ranka valdomas užraktas saugiam transportavimui ir ašmenims apsaugoti.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti keičiami ašmenys, padengti PTFE sluoksniu.

Iš abiejų pusių esanti vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių užgaląsti ašmenys leidžia atlikti statų, be užvartų pjūvį.

Pjaustymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.

Info



Tiekimo komplektas

REMS ROS P 26. Vamzdžių žirklės plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams. Su ašmenimis. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
	26 1"	291240R	**60,70**

Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas švariai ir greitai kirpti vamzdžius vienu pjūviu. Tvirtas korpusas iš magnio. Dirbti viena ranka.

PEX vamzdžiai ir pan.	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



REMS ROS PEX 28 S – greitas pjovimas vienu pjūviu. Idealiai tinka pjauti PEX vamzdžius ir pan.

Tvirtas modelis iš magnio, ypatingai lengvas.

Ergonomiškos formos rankenos su „Softgrip" greitam vamzdžių atpjovimui vienu pjūviu. Darbui viena ranka.

Žirklių svirtis ant adatinių guolių lengvam kirpimui vienu pjūviu.

Žirklių svirties spyruoklinės apkrovos veikiami grįžtamosios eigos peiliukai.

Viena ranka valdomas užraktas saugiam transportavimui ir ašmenims apsaugoti.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti 150° pjovimo kampo pleišto formos ašmenys darbui, kurio metu ašmenys mažai dyla, dengti PTFE. Idealiai tinka pjauti PEX vamzdžius ir pan.

Iš abiejų pusių esanti plati vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių įveržti ašmenys leidžia atlikti statų pjūvį be užvartų.

Pjaustymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.

Info



Tiekimo komplektas

REMS ROS PEX 28 S. Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės PEX vamzdžiams, su adatiniais guoliais. Su ašmenimis. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
	28 / 1⅛"	291420R	**92,60**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ašmenys P 26 skirti REMS ROS P 26	291241R	**24,30**
Ašmenys PEX 28 skirti REMS ROS PEX 28 S	291421R	**36,95**



REMS ROS P

Patogūs, kokybiški įrankiai, skirti švariai ir greitai karpyti vamzdžius. Tinka ir plonasieniams vamzdžiams. Tvirtas modelis iš aliuminio/magnio. Dirbti viena ranka.

Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PSS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Tvirtas modelis iš aliuminio, REMS ROS P 42 S ir P 63 S iš magnio (Mg), labai lengvos.

Specialiai grūdinti pleišto formos ašmenys tinkantys ir plonasieniams vamzdžiams.

Dirbti viena ranka. Lengva kirpti dėl jėgą perduodančio terkšlinio mechanizmo pastūmos. Sparčioji atgalinė eiga taupo laiką. REMS ROS P 35 A su automatine sparčiąja atgaline eiga nukirpus.

Tiksli vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių užgaląsti ašmenys leidžia atlikti statų, be užvartų pjūvį.


Karpymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.



Tiekimo komplektas

REMS ROS P. Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės plastikiniams ir jungiamiesiems vamzdžiams. Su ašmenimis. Lizdinio lakšto pakuotėje / kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
P 35 su sparčiąja atgaline eiga	35 1⅜"	291200R	**66,20**
P 35 A su automatine sparčiąja atgaline eiga	35 1⅜"	291220	**84,30**
P 42 su sparčiąja atgaline eiga	42 1⅝"	291250R	**146,00**
P 42 PSS su sparčiąja atgaline eiga	42 1⅝"	291460RPSS	**88,90**
P 42 S su sparčiąja atgaline eiga	42 1⅝"	291010R	**100,70**
P 63 P su sparčiąja atgaline eiga	63 2"	291270R	**175,00**
P 63 S su sparčiąja atgaline eiga	63 2"	291290R	**193,00**

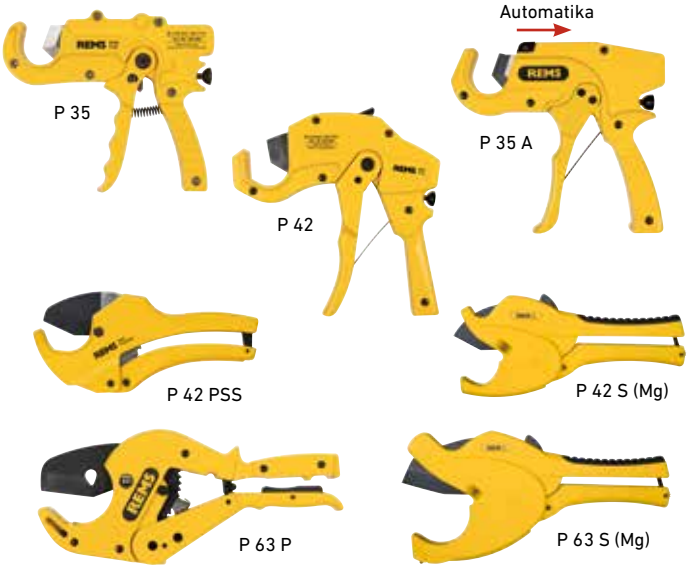

Tvirti, kokybiški įrankiai, skirti švariai ir greitai karpyti vamzdžius. Tvirtas modelis iš plieno.

Plastikiniai vamzdžiai	≤ Ø 75 mm / ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Tvirtas modelis iš plieno didelėms apkrovoms ir ilgam naudojimui, su galiniu ribotuvu stipriai pastūmai, idealus storasieniams plastikiniams vamzdžiams.

Šiurkščios, neslystančios rankenos, patogios laikyti.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti 150° pjovimo kampo pleišto formos ašmenys darbui, kurio metu ašmenys mažai dyla.

Dėl terkšlinio mechanizmo ir specialiai grūdintos tankaus terkšlinio mechanizmo žingsnio, pavara dirba lengvai ir greitai. Iš abiejų pusių esanti vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių užgaląsti ašmenys leidžia atlikti statų, be užvartų pjūvį.

Karpymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.



Tiekimo komplektas

REMS ROS P 75 P. Vamzdžių žirklės plastikiniams vamzdžiams. Su ašmenimis. Kartoninėje dėžėje.


Pavadinimas	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
	75 / 2½"	291101R	**384,00**

Info



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ašmenys P 35 skirti REMS ROS P 35	291201	**26,50**
Ašmenys P 35 A skirti REMS ROS P 35 A	291221	**33,80**
Ašmenys P 42 skirti REMS ROS P 42	291251	**58,40**
Ašmenys P 42 PSS skirti REMS ROS P 42 PSS	291465R	**35,56**
Ašmenys P 42 S skirti REMS ROS P 42 S	291036R	**44,50**
Ašmenys P 63 P skirti REMS ROS P 63 P	291271	**70,00**
Ašmenys P 63 S skirti REMS ROS P 63 S	291037R	**70,00**
Ašmenys P 75 P skirti REMS ROS P 75 P	291112	**154,00**

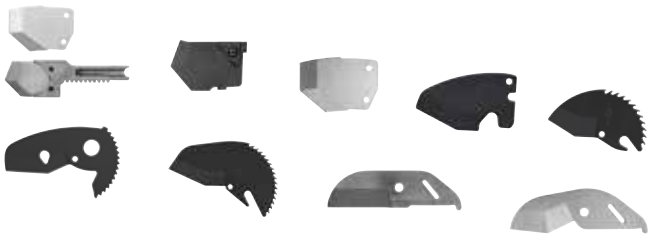

REMS Cut 110 P

Vamzdžių pjovimo ir vamzdžių nuožulų formavimo prietaisas

Tvirtas, kokybiškas įrankis skirtas vienos operacijos metu pjauti stačiu kampu, tiesiai ir formuoti nuožulą (15°). Visur panaudojamas, pjauti viena ranka, įtvirtinus spaustuvuose ar ant darbastalio.

Plastikiniai vamzdžiai iš
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm



Info



REMS Cut 110 P – tuo pačiu metu pjauna ir suformuoja nuožulą.

Tvirtas modelis iš metalo didelėms apkrovoms.

Pjauna ir nuima nuožulą vienos operacijos metu. Pasukus įrankio ašį galima vien tik pjauti.

Paprasta ir lengva dirbti, ergonomiška suspaudžiama rankena.

Plastikiniai spyruokliuojantys užveržimo įdėklai įvairių dydžių vamzdžiams centruotai fiksuoti . Paprasta keisti be įrankių.

Be pakopų reguliuojamas fiksavimo stiprumas išlygina vamzdžio tolerancijas.

Pjovimo ir nuožulos formavimo geležtė iš kietmetalio su optimalia pjovimo geometrija tiksliam pjovimui ir nuožulos formavimui. Ilgas naudojimo laikas.

Laikiklis darbastaliui palengvina darbą.

Cu-INOX įrankių komplektas ir prispaudimo įtaisai suvirintiems lietaus nutekėjimo vamzdžiams iš vario, titano cinko, nerūdijančio plieno ir suvirintiems kanalizacijos vamzdžiams iš nerūdijančio plieno tiekiami kaip papildoma įranga.



Tiekimo komplektas


REMS Cut 110 P Set. Plastikinių vamzdžių iš ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40 – 110 mm pjovimo ir nuožulos formavimo prietaisas. Spartusis užveržimo įtaisas Ø 110 mm su 2 vnt. prispaudimo detalių Ø 50 ir 75 mm. Įrankių komplektas P su pjovimo ir nuožulos formavimo geležte P, s 11. Tvirtame lagamine.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 50 + 75 + 110	290400R	**520,00**

Priedai

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Gam. Nr.	€
Užveržimo įdėklas, pakuotėje 2 vnt.	40	290420	**87,30**
	50	290421	**87,30**
	52	290422	**87,30**
	56	290444	**87,30**
	58	290423	**87,30**
	60	290445	**87,30**
	63	290427	**87,30**
	75	290424	**87,30**
	76	290446	**87,30**
	78	290425	**87,30**
	80	290447	**87,30**
	87	290448	**87,30**
	90	290426	**87,30**
	100	290449	**87,30**
Įrankių komplektas P su pjovimo ir nuožulos formavimo geležte P, s 11		290432R	**92,00**
Pjovimo ir nuožulos formavimo geležtė P, s 11		290430	**37,40**
Pjovimo ir nuožulos formavimo geležtė P, s 15,5		290431	**59,80**
Įrankių komplektas Cu-INOX su pjovimo ratuku Cu-INOX 3-120, s 4		290433R	**92,00**
Pjovimo ratukas Cu-INOX 3 – 120, s 4		113210R	**12,90**
Laikiklis darbastaliui		290440R	**98,90**
Lagaminas		290437	**68,70**



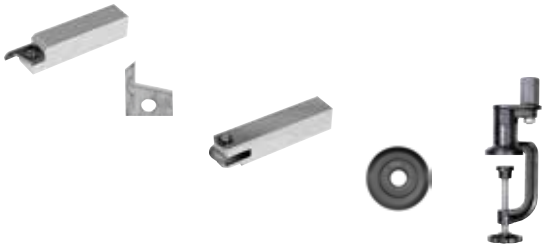

REMS Cut 110 Cu-INOX

Tvirtas, kokybiškas įrankis pjauti stačiu kampu suvirintus vamzdžius. Visur panaudojamas, pjauti viena ranka, įtvirtinus spaustuvuose ar ant darbastalio.

Suvirinti kanalizacijos/vandens nuleidimo vamzdžiai iš vario, titano cinko, nerūdijančio plieno (EN 1124) Ø 50 – 110 mm



Info

REMS Cut 110 Cu-INOX – paprasta pjauti vandens nuleidimo vamzdžius.

Tvirtas modelis iš metalo didelėms apkrovoms. Paprasta ir lengva dirbti, ergonomiška suspaudžiama rankena.

Plastikiniai spyruokliuojantys užveržimo įdėklai įvairių dydžių vamzdžiams centruotai fiksuoti Paprasta keisti be įrankių.

Be pakopų reguliuojamas fiksavimo stiprumas išlygina vamzdžio tolerancijas.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Laikiklis darbastaliui palengvina darbą.

Įrankių komplektas P ir užveržimo įdėklai plastikiniams vamzdžiams pjauti stačiu kampu, tiesiai ir formuoti nuožulą (15°) tiekiami kaip priedai.



Tiekimo komplektas


REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Vamzdžių pjovimo prietaisas suvirintiems kanalizacijos / vandens nuleidimo vamzdžiams iš vario, titano cinko, nerūdijančio plieno (EN 1124), Ø 50–110 mm. Sparčiojo fiksavimo įtaisas Ø 110 mm su užveržimo įdėklais. Įrankių Set Cu-INOX su pjovimo ratuku Cu-INOX 3 – 120, s 4. Tvirtame lagamine.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 50 + 75 + 110	290412R	**570,00**
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**687,00**
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**716,00**

Priedai

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Gam. Nr.	€
Užveržimo įdėklas, pakuotėje 2 vnt.	40	290420	**87,30**
	50	290421	**87,30**
	52	290422	**87,30**
	56	290444	**87,30**
	58	290423	**87,30**
	60	290445	**87,30**
	63	290427	**87,30**
	75	290424	**87,30**
	76	290446	**87,30**
	78	290425	**87,30**
	80	290447	**87,30**
	87	290448	**87,30**
	90	290426	**87,30**
	100	290449	**87,30**
Įrankių komplektas P su pjovimo ir nuožulos formavimo geležte P, s 11		290432R	**92,00**
Pjovimo ir nuožulos formavimo geležtė P, s 11		290430	**37,40**
Pjovimo ir nuožulos formavimo geležtė P, s 15,5		290431	**59,80**
Įrankių komplektas Cu-INOX su pjovimo ratuku Cu-INOX 3-120, s 4		290433R	**92,00**
Pjovimo ratukas Cu-INOX 3 – 120, s 4		113210R	**12,90**
Laikiklis darbastaliui		290440R	**98,90**
Lagaminas		290437	**68,70**



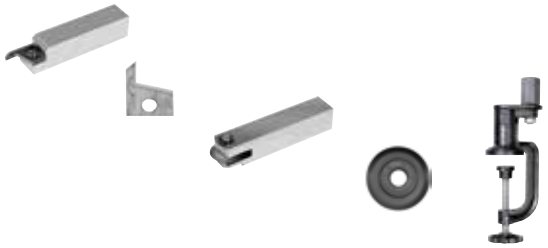

Patogūs, kokybiški įrankiai paprastai ir greitai suformuoti vamzdžių nuožulas (15°).	
Plastikiniai vamzdžiai	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Sienelės storis	≤ PN 16

REMS RAG – suformuoja 15° nuožulas.

Įprastiniuose plastikiniuose vamzdžiuose suformuoja 15° nuožulas.

Taip pat tinka šalinti plastikinių vamzdžių užvartoms,kad eitų lengvai sumauti į virinamas movas.

Vamzdžio skersmuo ir vamzdžio sienelės storis reguliuojami be pakopų.

Dėl ypatingai naudingos peiliukų pjūvio geometrijos lengvai ir greitai suformuojama nuožula.

Du vienas šalia kito esantys vienodos formos peiliukai – vienas formuoja nuožulą, o kitas naudojamas kaip vamzdžio atraminė dalis formuojant nuožulą. Susidėvėjus peiliuko pjovimo paviršiui, jį galima pakeisti atramine dalimi, taip dvigubai prailginant eksploatavimo trukmę.

Lengvai slenkanti prizmė su iš dviejų pusių nuožulniu kampu padeda suformuoti nuožulą mažo diametro vamzdžiuose. Iš dideles apkrovas pakeliančio, stiklo pluoštu armuoto poliamido.



Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

Tiekimo komplektas

REMS RAG. Plastikinių vamzdžių nuožulų formavimo prietaisas.
Su nuožulų formavimo ašmenimis. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**229,00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**267,00**





Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Nuožulų formavimo ašmenys, pakuotėje 2 vnt.	292011	**91,60**

REMS REG Universal

Universalus užvartų šalinimo įrankis

Universalus, kokybiškas įrankis šalinti įvairių medžiagų vamzdžių ir kraštų užvartas.

Varis, plienas, žalvaris, aliuminis, plastikas.

REMS REG Universal – visagalis.

Tvirtas modelis iš metalo didelėms apkrovoms.

Paprasta naudoti ir lengva paimti dėl ergonomiškos šešiakampės rankenos.

Rankenoje besisukantys universalūs užvartų šalinimo ašmenys puikiai priglunda prie ruošinio krašto ir lengvai šalina užvartas.

Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifuota universali užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę.

Patraukus priekinę pastumiamąją įvorę ašmenys keičiami greitai ir paprastai.











Tiekimo komplektas

REMS REG Universal. Universalus užvartų šalinimo įrankis.
Variui, plienui, žalvariui, aliuminiui, plastikui. Kartoninėje pakuoteje.

	Gam. Nr.	€
	113910R	**28,70**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Universali užvartų šalinimo geležtė, nušlifuota	113360	**8,50**



REMS REG St ¼ – 2"

Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas ir kokybiškas įrankis vamzdžių vidinėms užvartoms šalinti. Elektrinei pavarai.

Plieniniai ir kiti vamzdžiai Ø ¼ – 2"

REMS REG St ¼ – 2": užvartos šalinamos be vargo elektriniu būdu.

Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankis su aštuonbriaune galvute, prijungiama prie elektrinio sriegtuvo su aštuonbriauniu lizdu, pvz. REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifuota užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. 2 pjovimo briaunos optimaliam drožlių srautui, ypač mažo diametro vamzdžiuose.



Tiekimo komplektas

REMS REG St ¼ – 2". Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankis jungiamas prie elektrinės pavaros. Plieniniams ir kitokiems vamzdžiams, Ø ¼ – 2". Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	731700	**161,00**

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



REMS REG 3 – 35

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas rankinis įrankis vamzdžių išorinių ir vidinių užvartų šalinimui.

Variniai, žalvariniai, aliuminiai, plieniniai, plastikiniai vamzdžiai Ø 3 – 35 mm / Ø ⅛ – 1⅜"

REMS REG 3 – 35 – mažas, bet aštrus.

Užvartos šalinamos greitai ir be vargo 3 specialiai užgrūdintais ir specialiai nušlifuotais užvartų šalinimo peiliais. Tvirtas korpusas iš smūgiams atsparaus, tvirto plastiko.



Tiekimo komplektas

REMS REG 3 – 35. Vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis. Variniams, žalvariniams, aliumininiams, plieniniams ir plastikiniams vamzdžiams, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	113900R	**21,50**

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS REG 8 – 35

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas, kokybiškas įrankis vamzdžio išorinių ir vidinių užvartų šalinimui.

Nerūdijantys plieniniai vamzdžiai,
kiti plieniniai vamzdžiai, variniai, žalvariniai,
aliumininiai, plastikiniai vamzdžiai Ø 8 – 35 mm
Ø ⅜ – 1⅜"



REMS REG 8 – 35 – daug peilių pjauna iki Ø 35 mm.

Lengvas užvartų šalinimas rankiniu būdu naudojant specialiai grūdintus ir specialiai nušlifuotus ašmenis.

Tvirtas modelis iš metalo didelėms apkrovoms.

Info



Tiekimo komplektas

REMS REG 8 – 35. Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis. Vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, kitokio plieno, vario, žalvario, aliuminio, plastiko, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	113825R	**71,40**

REMS REG 10 – 42

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas, masyvus pilnai metalinis vamzdžio išorinių ir vidinių užvartų šalinimo įrankis. Tinka dirbti rankiniu būdu arba su elektrine pavara.

Nerūdijantys plieniniai vamzdžiai,
kiti plieniniai vamzdžiai, variniai, žalvariniai,
aliumininiai, plastikiniai vamzdžiai Ø 10 – 42 mm
Ø ½ – 1⅝"



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



REMS REG 10 – 42 – veikia rankiniu arba elektriniu režimu. Ypatingai tinka nerūdijančio plieno vamzdžiams.

Idealiai tinka bet kokios rūšies vamzdžiams. Ypatingai tinka nerūdijančio plieno presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams.

Lengvas, greitas užvartų šalinimas masyviu pilnai metaliniu įrankiu su 4 specialiai grūdintais ir specialiai nušlifuotais užvartų šalinimo peiliais.

Griebtuvas elektrinei pavarai, naudojant akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą REMS Helix 22 V VE (116 psl.) ir kitus gręžtuvus-suktuvus (sukimosi greitis ≤ 300 min^{-1}), kaip priedas.



Tiekimo komplektas

REMS REG 10 – 42. Vamzdžio išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis, veikiantis rankiniu arba elektriniu būdu. Nerūdijančio plieno, kitokios rūšies plieniniams vamzdžiams, variniams, žalvariniams, aliumininiams, plastikiniams vamzdžiams, kurių Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Be prijungimo prie elektrinės pavaros priedo. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	113810R	**130,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Griebtuvas, skirtas REMS REG 10 – 42	113815R	**55,60**
REMS Helix 22 V VE, akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas, žr. 116 psl.		




REMS REG 10 – 54

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas, kokybiškas įrankis vamzdžio išorinių ir vidinių užvartų šalinimui.

Nerūdijantys plieniniai vamzdžiai,
kiti plieniniai vamzdžiai, variniai, žalvariniai,
aliumininiai, plastikiniai vamzdžiai Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"

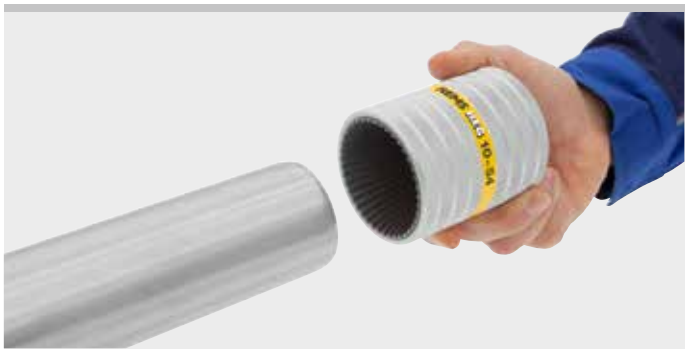

REMS REG 10 – 54 – daug peilių pjauna iki Ø 54 mm.

Lengvas užvartų šalinimas rankiniu būdu naudojant specialiai grūdintus ir specialiai nušlifuotus ašmenis.

Tvirtas modelis iš metalo didelėms apkrovoms.

Info



Tiekimo komplektas

REMS REG 10 – 54. Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis. Vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, kitokio plieno, vario, žalvario, aliuminio, plastiko, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	113830R	**81,20**

REMS REG 10 – 54 E

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas, kokybiškas įrankis vamzdžio išorinių ir vidinių užvartų šalinimui. Tinka dirbti rankiniu būdu arba su elektrine pavara.

Nerūdijantys plieniniai vamzdžiai,
kiti plieniniai vamzdžiai, variniai, žalvariniai,
aliumininiai, plastikiniai vamzdžiai Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"

Patentas EP 2 058 067







REMS REG 10 – 54 E – rankinis arba elektrinis. Specialiai nerūdijančio plieno vamzdžiams.

Lengvas užvartų šalinimas rankiniu būdu naudojant specialiai grūdintus ir specialiai nušlifuotus ašmenis.

Integruotas šešiabriaunis griebtuvas elektrinei pavarai, naudojant akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą REMS Helix 22 V VE (116 psl.) ir kitus gręžtuvus-suktuvus su antgalių griebtuvais ¼" (sukimosi greitis ≤ 300 min^{-1}), vamzdžių pjovimo stakles REMS Cento, REMS Cento 22 V (92 – 95 psl.) arba vamzdžių diskinį pjūklą REMS Turbo Cu-INOX (78 psl.) **(patentas EP 2 058 067)**.

Tvirtas modelis iš metalo didelėms apkrovoms.

Info



Tiekimo komplektas

REMS REG 10 – 54 E. Vamzdžio išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis, veikiantis rankiniu arba elektriniu būdu. Vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, kitokio plieno, vario, žalvario, aliuminio, plastiko, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	113835R	**150,00**

Priedai

Pavadinimas
REMS Helix 22 V VE, akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas, žr. 116 psl.
REMS Cento, vamzdžių pjovimo staklės, žr. 92 psl.
REMS Cento 22 V, akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės, žr. 94 psl.
REMS Turbo Cu-INOX, vamzdžių diskinis pjūklas, žr. 78 psl.

REMS KaliGrat E

Kalibravimo įrankis ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas, kokybiškas įrankis vamzdžių išorinėms / vidinėms užvartoms šalinti. Tinka dirbti rankiniu režimu arba su elektrine pavara.

Daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 14 – 63 mm



REMS KaliGrat E – vienu metu kalibruokite ir šalinkite išorines / vidines užvartas. Terkšlinė rankena su keičiamomis kalibravimo ir užvartų šalinimo galvutėmis, su greito keitimo lizdu.

Universaliai naudojama daugiasluoksniams vamzdžiams kalibruoti po pjovimo / atskyrimo, siekiant išvengti jungties sandarinimo žiedo pažeidimų, ir išorinėms užvartoms šalinti.

Lengvai naudojama ir greitai stumiama dėl ergonomiškai suformuotos plastikinės rankenos, atliekančios terkšlės funkciją.

Tvirta plieninė kalibravimo šerdies konstrukcija su integruotomis užvartų šalinimo geležtėmis yra atspari didelėms apkrovoms ir gali būti naudojama ilgą laiką. Kalibravimo šerdis ir užvartų šalinimo geležtės pritaikytos įvairių matmenų vamzdžiams ir įvairaus storio sienelėms. Stabili įvorė saugo kalibravimo šerdį ir užvartų šalinimo geležtes nuo pažeidimo.

Visos kalibravimo ir išlajų šalinimo galvutės su integruota šešiabriaune jungtimi, skirtos eksploatuoti rankiniu režimu, naudojant REMS KaliGrat E terkšlinę rankeną ir elektriniu režimu, naudojant akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą REMS Helix 22 V VE (116 psl.) bei kitus gręžtuvus-suktuvus su ¼" antgalių fiksatoriais (sūkių skaičius ≤ 500 min^{-1}).

Greitai keičiamos kalibravimo ir užvartų šalinimo galvutės dėl terkšlinės rankenos su greito keitimo lizdu ir spyruokliniu fiksatoriumi.

Info



Tiekimo komplektas

REMS KaliGrat E Set. Kalibravimo įrankis ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis, skirtas eksploatuoti rankiniu arba elektriniu režimu. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 14 – 63 mm. Terkšlinė rankena su greito keitimo lizdu ir spyruokliniu fiksatoriumi, kalibravimo ir užvartų šalinimo galvutėmis. Tvirtame lagamine.

Konstrukcija – Ø (mm) × sienelės storis (mm)	Gam. Nr.	€
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**364,00**
Set 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3	114003R	**364,00**
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002R	**364,00**
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**678,40**



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
KaliGrat E terkšlinė rankena su greito keitimo lizdu, skirta paprastai valdyti kalibravimo ir užvartų šalinimo galvutes KaliGrat E	114044R	**85,30**
KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**54,10**
KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**64,00**
KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**64,00**
KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**59,70**
KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**68,30**
KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**68,30**
KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**68,30**
KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**80,10**
KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**98,10**
KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**127,00**
KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**180,00**
KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**330,00**
Lagaminas su įdėklu	114030R	**66,30**
REMS Helix 22 V VE, akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas, žr. 116 psl.		



REMS KaliGrat R

Kalibravimo įrankiai ir vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankiai

Tvirtas, kokybiškas įrankis vamzdžių vidinėms užvartoms šalinti.

Daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 16 – 63 mm

REMS KaliGrat R – vienu metu kalibruokite ir šalinkite vidines užvartas. Terkšlinė rankena su pakopine kalibravimo šerdimi ir integruotomis užvartų šalinimo geležtėmis.

Universaliai naudojama daugiasluoksniams vamzdžiams kalibruoti po pjovimo / atskyrimo ir vidinėms užvartoms šalinti, siekiant išvengti jungties sandarinimo žiedo pažeidimų.

Lengvai naudojama ir greitai stumiama dėl ergonomiškai suformuotos plastikinės rankenos, atliekančios terkšlės funkciją.

Tvirta plieninė kalibravimo šerdies konstrukcija su integruotomis užvartų šalinimo geležtėmis yra atspari didelėms apkrovoms ir gali būti naudojama ilgą laiką. Pakopinė kalibravimo šerdis ir užvartų šalinimo geležtės pritaikytos įvairių matmenų vamzdžiams ir įvairaus storio sienelėms.



Info

Tiekimo komplektas

REMS KaliGrat R. Kalibravimo įrankis ir vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankis. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 16–63 mm. Terkšlinė rankena su kalibravimo šerdimi, pritaikyta įvairiems skersmenims ir įvairaus storio sienelėms, su integruotomis užvartų šalinimo geležtėmis. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Konstrukcija – Ø (mm) × sienelės storis (mm)	Gam. Nr.	€
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**105,00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**105,00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**209,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**209,00**



REMS KaliGrat H

Kalibravimo įrankiai ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankiai

Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas kalibruoti ir vamzdžių išorinėms / vidinėms užvartoms šalinti.

Daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 16 – 26 mm

REMS KaliGrat H – vienu metu kalibruokite ir šalinkite išorines / vidines užvartas. Žvaigždinė rankena su kalibravimo šerdimis ir užvartų šalinimo geležtėmis.

Universaliai naudojama daugiasluoksniams vamzdžiams kalibruoti po pjovimo / atskyrimo, siekiant išvengti jungties sandarinimo žiedo pažeidimų, ir išorinėms užvartoms šalinti. Įvairių dydžių vamzdžiams skirtas gaminys.

Lengvai naudojama ir greitai stumiama dėl ergonomiškai suformuoto plastikinio korpuso su žvaigždine rankena.

Tvirta plieninė kalibravimo šerdies konstrukcija su integruotomis užvartų šalinimo geležtėmis yra atspari didelėms apkrovoms ir gali būti naudojama ilgą laiką. Kalibravimo šerdis ir užvartų šalinimo geležtės pritaikytos įvairių matmenų vamzdžiams ir įvairaus storio sienelėms. Stabili įvorė saugo kalibravimo šerdį ir užvartų šalinimo geležtes nuo pažeidimo.



Info

Tiekimo komplektas


REMS KaliGrat H. Kalibravimo įrankis ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis. Daugiasluoksniams vamzdžiams. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Konstrukcija – Ø (mm) × sienelės storis (mm)	Gam. Nr.	€
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**124,00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**124,00**
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062R	**124,00**





Montavimas

	Vamzdinės replės	112
	Vamzdžių apdirbimo įrenginys Grandininiai vamzdžių spaustuvai	113
	Sulankstomi darbastaliai	114
	Atramos medžiagai	114
	Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas	116
	Šviesos diodų statybinis prožektorius	118
	Apsaugos nuo dulkių durys	120

REMS Catch S

Vamzdinės replės su S formos žiotimis

Tvirti, kokybiški įrankiai didelėms apkrovoms ir ilgam naudojimui. Visas iš plieno, štampuotas kalimo būdu

Švediškas modelis pagal DIN 5234 – C formą.

Vamzdžiai ≤ Ø 3"
Veržlės, varžtai, medžiagos lakštas



REMS Catch S – profesionaliam naudojimui.

Švediškas modelis su S formos žiotimis, patikimam suspaudimui 3 taškuose. Savaime užsitempiantis, patogus paimti ir laikyti net jei vamzdžiai yra slidūs.

Tvirta konstrukcija iš chromo – vanadžio plieno, visa metalinė, štampuota, užgrūdinta ir atleista, nudažyta milteliniu būdu. Grūdinti, nusidėvėjimui atsparūs dantys.

Ergonomiška, neišslystanti replių forma. Apsauga nuo prisispaudimo. Reguliuojamosios veržlės neįmanoma pamesti. Sutvirtinta įvorė.

Info



Tiekimo komplektas

REMS Catch S. Vamzdinės replės su S formos žiotimis, švediškas modelis. DIN 5234 – forma C. Plastikiniame įdėkle.

Pavadinimas vamzdžio ≤ Ø coliais	Apimtis mm	Gam. Nr.	€
S ½"	36	116000R	**55,30**
S 1"	47	116005R	**59,20**
S 1½"	60	116010R	**79,50**
S 2"	78	116015R	**106,00**
S 3"	112	116020R	**214,00**

REMS Catch W

Santechniniai raktai

Tvirti, kokybiški įrankiai didelėms apkrovoms ir ilgam naudojimui. Pilnai iš plieno, štampuoti kalimo būdu.

Pagal ISO 8976 su perstumiamu lankstu.

Vamzdžiai ≤ Ø 1½"
Keturbriaunės, šešiabriaunės srieginės jungtys, medžiagos lakštas



REMS Catch W – profesionaliam naudojimui.

Paėmimo replės su sutvirtintu, perstumiamu, nušlifuotu lankstu , perstatoma 7 kartus. Savaime užsitempiantis, patogus paimti ir laikyti net jei vamzdžiai yra slidūs.

Tvirta konstrukcija iš chromo – vanadžio plieno, visa metalinė, štampuota, užgrūdinta ir atleista, nudažyta milteliniu būdu. Grūdinti, nusidėvėjimui atsparūs dantys.

Ergonomiška, neišslystanti replių forma. Apsauga nuo prisispaudimo.

Info



Tiekimo komplektas

REMS Catch W. Santechninis raktas su perstumiamu lankstu perstatoma 7 kartus. ISO 8976. Plastikiniame įdėkle.

Pavadinimas	Vamzdžio ≤ Ø coliais	Gam. Nr.	€
W 175	1"	116050R	**27,20**
W 240	1¼"	116055R	**31,20**
W 300	1½"	116060R	**45,90**

REMS Aquila 3B

Nešiojamasis vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininiu vamzdžių spaustuvu

Stabilus, tvirtas nešiojamas vamzdžių apdirbimo įrenginys su integruotu grandininiu vamzdžių spaustuvu ant sulankstomo 3 kojų pastovo. Su praktišku padėklu.

Įveržimo diapazonas	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Keliamoji galia	≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – nešiojamasis vamzdžių apdirbimo įrenginys. Vamzdžius tvirtai įveržia iki 6". Visur patogus naudoti vietoje.

Stabili, nepersisukanti darbinės plokštė ketinė konstrukcija su integruotu grandininiu vamzdžių spaustuvu, vamzdžio atrama, įrankio laikikliai, 3 lenkimo įtaisai vamzdžiams Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾" lenkti, priveržimo galvutė.

Specialiai dantytos dvigubos spaustuvo žiaunos, lengvai pakeičiamos, prizmės formos, vamzdžiams tvirtai įtvirtinti visame įveržimo diapazone. Specialiai grūdintas, ilgam naudojimui. Įveržimo grandinė su stabiliais grandinės elementais lengvai įtempiama greitaveikiu užraktu ir trapeciniu srieginiu sukliu.

Lengvai pasiekiama darbo sritis prieš grandininį vamzdžių spaustuvą užtikrina, kad galima laisvai pasukti net ilgus įrankius. Ypač tinka vamzdynų įrengimui, pvz., pjaustymui, sriegimui, lenkimui, montavimui.

Reguliuojama priveržimo galvutė skirta vamzdžių apdirbimo įrenginiui įtvirtinti tarp lubų ir grindų, labai stabiliai padėčiai.

Patikimas 3 kojų pastovas stabiliai padėčiai, sulankstomas, paprasta pastatyti ir lengva transportuoti. Praktiškas padėklas įrankiams ir darbinėms medžiagoms. Reguliuojamo aukščio atramos medžiagai REMS Herkules (115 psl.).









Info



Tiekimo komplektas

REMS Aquila 3B. Vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininiu vamzdžių spaustuvu, skirtas Ø 10–165 mm masyvo, Ø ⅛–6" vamzdžiams įveržti. Darbinė plokštė su integruotu grandininiu vamzdžių spaustuvu ir dvigubomis spaustuvo žiaunomis, vamzdžio atrama, įrankio laikikliai, 3 lenkimo įtaisai vamzdžiams Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾" lenkti, priveržimo galvutė. Sulankstomas 3 kojų pastovas su padėklu. Keliamoji galia ≤ 450 kg. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	120270R	**564,00**

REMS Aquila WB

Grandininis vamzdžių spaustuvas darbastaliui

Kokybiškas, tvirtas grandininis vamzdžių spaustuvas skirtas tvirtinti prie darbastalio. Puiki kokybė ilgam naudojimui.

Įveržimo diapazonas	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"

REMS Aquila WB – tvirtam vamzdžių įveržimui iki 6".

Stabili, nepersisukanti pagrindo plokštės ketinė konstrukcija su integruotu grandininiu vamzdžių spaustuvu, vamzdžio atrama, lenkimo įtaisas.

Specialiai dantytos dvigubos spaustuvo žiaunos lengvai keičiamos, prizmės formos, vamzdžiams tvirtai įveržti visame įveržimo diapazone. Specialiai grūdintas, ilgam naudojimui.

Įveržimo grandinė su stabiliais grandinės elementais lengvai įtempiama greitaveikiu užraktu ir trapeciniu srieginiu sukliu.

Lengvai pasiekiama darbo sritis prieš grandininį vamzdžių spaustuvą užtikrina, kad galima laisvai pasukti net ilgus įrankius.

Ypač tinka vamzdynų įrengimui, pvz., pjaustymui, sriegimui, lenkimui, montavimui.

Skirtas tvirtinti prie darbastalio. Laikykitės darbastalio keliamosios galios.

Reguliuojamo aukščio atramos medžiagai REMS Herkules (115 psl.).





Kokybiškas vokiškas gaminys

Info





Tiekimo komplektas

REMS Aquila WB. Aukštos kokybės vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininiu vamzdžių spaustuvu, skirtas Ø 10–165 mm masyvo, Ø ⅛–6" vamzdžiams įveržti. Pagrindo plokštė su integruotu grandininiu vamzdžių spaustuvu ir dvigubomis spaustuvo žiaunomis, vamzdžių atrama, lenkimo įtaisu. Darbastaliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	120250R	**332,00**

REMS Jumbo

Stabilūs, lengvai pernešami darbastaliai universaliam naudojimui. Stalviršiai pagal DIN 68705.

REMS Jumbo E – patogus ir lengvas

Stalviršis	Beržas-multipleksas, 800 × 600 × 22 mm
Darbinis aukštis	800 mm
Svoris	18 kg
Keliamoji galia	≤ 300 kg

REMS Jumbo – patvarus sudedamas darbastalis. Patogus ir lengvas. Kokybiškas vokiškas gaminys.

Stalviršis	Bukas-multipleksas, 1100 × 700 × 26 mm
Darbinis aukštis	800 mm
Svoris	28 kg
Keliamoji galia	≤ 300 kg

REMS Jumbo – greitai surenkamas ir išardomas. Su alkūninės svirties jungtimi. Stalviršiai pagal DIN 68 705. Išlaikantis iki 300 kg.

Patogus ir lengvas. REMS Jumbo E sveria tik 18 kg, REMS Jumbo tik 28 kg.

Stalviršis iš specialios suklijuotos medienos beržas-multipleksas (REMS Jumbo E) arba bukas-multipleksas (REMS Jumbo), atsparus bet kokioms oro sąlygoms pagal DIN 68 705, impregnuotas, neskilinėja savaime ir nuo spaustuvų, lygus ir nepersikreipiantis.

Metaliniai kraštų apvadai saugo nuo smūgių ir skilinėjimo. Varžtai ir veržlės cinkuoti.

Labai tvirtai stovi dėl stabilaus plieninių vamzdžių pastovo su alkūninės svirties jungtimi, labai greitai sulankstomas ir išlankstomas. Lengvai pernešamas.

Atlaikantis dideles apkrovas, didž. keliamoji galia 300 kg.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info





Tiekimo komplektas

REMS Jumbo. Sudedamas darbastalis su alkūninės svirties jungtimi. Stalviršis pagal DIN 68 705. Keliamoji galia ≤ 300 kg. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Stalviršis	Dydis mm	Gam. Nr.	€
REMS Jumbo E	Beržas-multipleksas	800 × 600	120240R	**308,00**
REMS Jumbo	Bukas-multipleksas	1100 × 700	120200R	**475,00**

REMS Herkules

Reguliuojamo aukščio medžiagų atramos su rutuline kreipiančiąja besisukantiems arba stacionariems vamzdžiams ir strypams.

Vamzdžiai, masyvas	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Keliamoji galia	≤ 150 kg





REMS Herkules – tvirta atrama.

Du nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijantys plieniniai rutuliai leidžia sukant, traukiant ir stumiant medžiagą jai lengvai judėti visomis kryptimis, diapazone Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm.

Ypač tinka vamzdynų įrengimui, pvz., pjovimui, sriegimui, vamzdžių rifliavimui, suvirinimui, litavimui.

Tvirta konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Transportuojant ir sandėliuojant galima išardyti.

Pasirinktinai su tvirtai stovinčiu trikoju vamzdiniu stovu arba su gnybtais darbastaliui.


Reguliuojamo aukščio, REMS Herkules 3B nuo 690 iki 1180 mm nuo grindų, REMS Herkules Y nuo 35 iki 580 mm nuo darbastalio darbo plokštės.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info







Tiekimo komplektas

REMS Herkules. Reguliuojamo aukščio ruošinio atrama, skirta Ø (⅛) ¾–6", Ø (6) 26–168 mm masyvo vamzdžiams. Pasirinktinai su trikoju vamzdiniu stovu arba su gnybtais darbastaliui. Keliamoji galia ≤ 150 kg. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
REMS Herkules 3B	Trikojis vamzdinis stovas su apsauginiais gaubtais	120120R	**357,00**
REMS Herkules Y	Gnybtai darbastaliui	120130R	**216,00**

Reguliuojamo aukščio ruošinio atrama su rutuline kreipiančiąja besisukantiems arba stacionariems vamzdžiams ir strypams.

Vamzdžiai, masyvas	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Keliamoji galia	≤ 450 kg



REMS Herkules XL 12" – ypač stabili atrama vamzdžiams iki 12".

Ypač tinka vamzdynų įrengimui, pvz., rifliavimui, pjaustymui, sriegimui, suvirinimui, litavimui.

Du nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijantys plieniniai rutuliai leidžia sukant, traukiant ir stumiant medžiagą jai lengvai judėti visomis kryptimis, diapazone Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm.


Tvirta konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Tvirtai stovintis ant 3 kojelių, sulankstomas transportavimui ir laikymui.

Reguliuojamo aukščio – nuo 505 iki 915 mm nuo grindų.

Srieginis suklys lengvam vamzdžių išlygiavimui, su nustatymo įtaisu.

Praktiška rankena lengvam transportavimui.



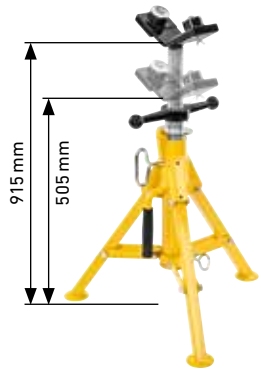

Tiekimo komplektas

REMS Herkules XL 12". Reguliuojamo aukščio sulankstoma atrama ruošiniui, skirta Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm masyvo vamzdžiams. Keliamoji galia ≤ 450 kg. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	120125R	**386,00**

REMS Helix 22 V VE

Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas

Galingas, mobilus, patogus akumuliatorinis įrankis gręžimui, varžtų įsukimui / išsukimui ir vamzdžių užvartų šalinimui. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.	
Gręžiant plieną, akmenį	≤ Ø 13 mm
Gręžiant medį	≤ Ø 32 mm
Gręžiant grąžtais keraminėms plytelėms, pvz., keramiką, mažai įgeriančias plyteles, granitą, marmurą	≤ Ø 14 mm
Įsukant / išsukant varžtus	≤ Ø 8 mm







LED

Info

REMS Helix 22 V VE – gręžimui, varžtų sukimui ir užvartų šalinimui. Su galingu akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių.

Konstrukcija

Labai lengvas, labai mažas, labai patogus. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 1,6 kg. Todėl pritaikomas visur, skirtas dirbti viena ranka, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas. Pavara su berakčiu sparčiuoju fiksuojamuoju griebtuvu, užveržimo diapazonas 1,5 – 13 mm, su reversu. Du tolygiai nustatomi sukimosi greičio diapazonai 0 – 560 min^{-1} ir 0 – 1900 min^{-1}, 15 sukimo momento lygių ir vienas gręžimo lygis, 50 Nm didelis sukimo momentas abiejuose sukimosi greičio diapazonuose, mažas 12 Nm sukimo momentas didelio ir didelis 30 Nm sukimo momentas mažo sukimosi greičio diapazone tvirtam varžtų prisukimui. Integruota šviesos diodo darbinė lemputė, skirta darbo vietai apšviesti. Diržo spaustukas. Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo. 1 dvigubas antgalis su plokščia ir kryžmine išdroža, 50 mm ilgio. Antgalių rinkinys kaip priedas.

Pavara

Galinga elektromechaninė pavara su galingu 22 V akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių, 500 W galios, su tvirtu, 2-jų pakopų reduktoriumi ant rutulinių guolių, nereikalaujanti techninės priežiūros. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

„Vario“ elektronika

Tolygus elektroninis sukimosi greičio reguliavimas skirtas atsargiai pragręžti, įsukti/išsukti varžtus ir gręžiant ir įsukant / išsukant varžtus pagal gręžiama medžiagą pasirinkti sukimosi greitį. Sukimosi greitį galima tolygiai reguliuoti 0 – 560 min^{-1} arba 0 – 1900 min^{-1} (greičio jungiklis (VE)), kintama jėga spaudžiant mygtukinį jungiklį.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.

REMS Helix 22 V VE

Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas

Tiekimo komplektas

REMS Helix 22 V VE. Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su „Vario“ elektronika (VE), skirtas plieno, akmens, ≤ Ø 13 mm, medienos ≤ Ø 32 mm ir kitų medžiagų gręžimui bei varžtų ≤ Ø 8 mm įsukimui / išsukimui. Pavara su berakčiu sparčiuoju fiksuojamuoju griebtuvu, užveržimo diapazonas 1,5 – 13 mm, su reversu. Elektromechaninė pavara su galingu 22 V akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių, 500 W, 2-jų pakopų tvirtu reduktoriumi. 2 tolygiai nustatomi 0–560 min^{-1} ir 0–1900 min^{-1} sukimosi greičio diapazonai, 15 sukimo momento lygių ir vienas gręžimo lygis, 50 Nm didelis sukimo momentas abiejuose sukimosi greičio diapazonuose. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Integruota šviesos diodų darbinė lemputė. Diržo spaustukas. 1 dvigubas antgalis su plokščia ir kryžmine išdroža, 50 mm ilgio. Medžiaginiame krepšyje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Set\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	190100R22	**256,00**
Set	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	190110R220	**532,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS REG 10 – 42. Išorinių ir vidinių vamzdžių užvartų šalinimui, tinka vamzdžiams Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝", žr. 106 psl.		
REMS REG 10 – 54 E. Išorinių ir vidinių vamzdžių užvartų šalinimui, tinka vamzdžiams Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", žr. 107 psl.		
REMS KaliGrat E. Vamzdžių išorinėms / vidinėms užvartoms šalinti, tinka vamzdžiams Ø 14 – 63 mm, žr. 108 psl.		
REMS grąžtas keraminėms plytelėms, Ø 5 – 14 mm, žr. 371 psl.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20 – 25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571567R220	**442,00**
Medžiaginis krepšys	190053R	**49,90**
Antgalių komplektas, susidedantis iš greitai pakeičiamo antgalių laikiklio, magnetinio, su automatiniu antgalių fiksavimu, 12 antgalių (4 „Torx“, 3 kryžminiai PH, 3 kryžminiai PZ, 2 plokšti), praktiškoje įkišamoje dėtuvėje su elastinga tvirtinimo juosta, skirta fiksuoti prie riešo arba gręžtuvo-suktuvo.	190051R	**17,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius

Galingas, didelio šviesos stiprumo elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius.	
REMS Lumen 5000	
Šviesos srautas	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Šviesos srautas	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Šviesos srauto 1 ryškumo pakopa	5000 lm
Šviesos srauto 2 ryškumo pakopa	10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – šviečia maitinamas iš elektros tinklo. Didelio šviesos stiprumo. Patogus ir lengvas. Tolygiai pasukamas.

Universalus panaudojimas

Galingas, didelio šviesos stiprumo elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius, universaliai panaudojamas statybos aikštelėje arba dirbtuvėse. REMS Lumen 10000 su 2 pasirenkamomis ryškumo pakopomis, tinka bet kokiam pritaikymui.

Konstrukcija

Patogus, lengvas, elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius. REMS Lumen 5000 sveria tik 1,8 kg, REMS Lumen 7000 sveria tik 2,2 kg, REMS Lumen 10000 sveria tik 3,0 kg. Smūgiams atsparus korpusas iš aliuminio, nepralaidus dulkėms, apsaugotas nuo vandens čiurkšlių iš bet kurios pusės. Šviesos diodai apsaugoti smūgiams atsparaus ir nedūžtančio akrilo stiklo. Statybinio prožektoriaus korpusas pasukamas 360°, reguliuojamas žvaigždutės formos rankena su varžtais, optimaliam apšvietimo išlygiavimui. Įjungimo / išjungimo jungiklis. Vamzdinis stovas iš plieno su guminėmis kojelėmis stabiliai padėčiai užtikrinti. Praktiška, neslystanti rankena. Praktiškas ant 3 kojelių saugiai stovintis teleskopinis stovas, sveria vos 1,9 kg, naudojamas šviesos diodų statybinio prožektoriaus tiksliai padėčiai nustatyti, reguliuojamo aukščio – nuo 615 iki 1 590 mm nuo grindų, sulankstomas, kad būtų patogu transportuoti (kaip priedas).

Šviesos diodų plokščias prožektorius

Modernus, taupantis energiją, didelio šviesos stiprumo šviesos diodų plokščias prožektorius. Šviečia iš karto be įjungimo delsos. REMS Lumen 10000 atveju galima rinktis 2 pakopų šviesos diodų ryškumą. 120° spinduliavimo kampas tinkamam spinduliuotės pluoštui. Spalvos temperatūra 5 000 K. Efektyvus šilumos atidavimas dėl aukštos kokybės plokštelinio garintuvo iš aliuminio. Apsauga nuo perkaitimo automatiškai reguliuoja elektros srovės tiekimą, ilgalaikiam naudojimui.



Info









Tiekimo komplektas

REMS Lumen. Didelio šviesos stiprumo elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius. 230 V, 50–60 Hz. 5 m prijungimo laidas. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Šviesos srautas ≤ lm	Galia ≤ W	Gam. Nr.	€
Lumen 5000	5000	50	175220R220	**87,40**
Lumen 7000	7000	70	175221R220	**106,00**
Lumen 10000	10000	100	175222R220	**132,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS teleskopinis stovas 3B, ant 3 kojelių, reguliuojamo aukščio, sulankstomas	175230R	**33,20**



REMS Lumen 2800 22 V

Akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius

Galingas, mobilus, didelio šviesos stiprumo akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Šviesos srauto 1 ryškumo pakopa	1100 lm
Šviesos srauto 2 ryškumo pakopa	2000 lm
Šviesos srauto 3 ryškumo pakopa	2800 lm



REMS Lumen 2800 22 V – apšviečia visur. Didelio šviesos stiprumo. Mobilus, patogus, lengvas. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo. Tolygiai pasukamas.

Universalus panaudojimas

Galingas, mobilus, didelio šviesos stiprumo akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius, universaliai panaudojamas statybos aikštelėje arba dirbtuvėse. 3 pasirenkamos ryškumo pakopos, idealiai tinka bet kokiam pritaikymui.

Konstrukcija

Patogus, lengvas akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius, sveria tik 1,7 kg, kartu su akumuliatoriumi sveria tik 2,1 kg. Smūgiams atsparus plastikinis korpusas. Šviesos diodai apsaugoti smūgiams atsparaus ir nedūžtančio akrilo stiklo. Statybinio prožektoriaus korpusas pasukamas 360°, reguliuojamas sriegiu su rankenėlėmis, optimaliam apšvietimo išlygiavimui. Įjungimo / išjungimo jungiklis. Vamzdinis karkasas iš plieno su plastiko plokšte ir įkišamu kabliu, skirtu tvirtinti arba užkabinti statybinį prožektorių. Praktiška, neslystanti rankena. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, skirtas maitinimui iš tinklo, yra tiekimo komplekte. Korpuse integruotas laikiklis, skirtas REMS 22 V ličio jonų akumuliatoriams, vietoje maitinimo iš tinklo. Maitinimas iš akumuliatoriaus su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh (galia). Praktiškas ant 3 kojelių saugiai stovintis teleskopinis stovas, sveria vos 1,9 kg, naudojamas šviesos diodų statybinio prožektoriaus tiksliai padėčiai nustatyti, reguliuojamo aukščio – nuo 615 iki 1 590 mm nuo grindų, sulankstomas, kad būtų patogu transportuoti (kaip priedas).

Šviesos diodų plokščias prožektorius

Modernus, taupantis energiją, didelio šviesos stiprumo šviesos diodų plokščias prožektorius. Šviečia iš karto be įjungimo delsos. Galima rinktis 3 pakopų šviesos diodų ryškumą. 120° spinduliavimo kampas dideliam spinduliuotės pluoštui. Spalvos temperatūra 6 500 K. Efektyvus šilumos atidavimas dėl aukštos kokybės plokštelinio garintuvo iš aliuminio apsaugo nuo perkaitimo. Pritaikytas ilgalaikiam naudojimui.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20–25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas.

Info



Ličio jonų akumuliatorius	Darbo valandos, val.*		
	1 pakopa	2 pakopa	3 pakopa
Akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akumuliatorius 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akumuliatorius 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Tiekimo komplektas

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Didelio šviesos stiprumo akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo. Šviesos srautas ≤ 2800 lm. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	175210R220	**154,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Tiekimo komplektas

REMS Lumen 2800 22 V Set. Didelio šviesos stiprumo akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo. Šviesos srautas ≤ 2800 lm. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	175211R220	**429,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20–25 psl.		
Spartusis akumul. įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumul. įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
REMS teleskopinis stovas 3B, ant 3 kojelių, reguliuojamo aukščio, sulankstomas	175230R	**33,20**



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS apsaugos nuo dulkių durys U/S

Stabilios, universalaus naudojimo apsaugos nuo dulkių durys, naudojamos apsaugoti su darbo zona besiribojančias patalpas. Idealus pasirinkimas, atliekant remonto ir renovacijos darbus.

Matmenys	1200 × 2200 mm

REMS apsaugos nuo dulkių durys – universalus naudojimas.

Stabilios, universalaus naudojimo apsaugos nuo dulkių durys, naudojamos apsaugoti su darbo zona besiribojančias patalpas. Nešvarumai ir dulkės liks darbo zonoje. Idealus pasirinkimas, atliekant remonto ir renovacijos darbus. Ypač tinka darbams, atliekamiems gyvenamosiose patalpose. Tinkamos apipjaustyti, paprastas tvirtinimas, panaudojant tinkamą lipnią juostą. Dvikryptis užtrauktukas lanksčiam atsegimui / užsegimui. Dviguba užtrauktuko galvutė su ilgais liežuvėliais, kad atsegti / užsegti būtų paprasta tiek iš vidaus, tiek iš išorės.

REMS apsaugos nuo dulkių durys U 1200 × 2200 mm

Iš stabilios, dulkėms nepralaidžios PE plėvelės 100 µm, tinkama antriniam perdirbimui. U formos užtrauktukas sandarumui prie pagrindo užtikrinti.

REMS apsaugos nuo dulkių durys S 1200 × 2200 mm

Iš labai stabilios, dulkėms nepralaidžios PE plėvelės 150 µm, tinkama antriniam perdirbimui. S formos užtrauktukas, padalinamas prie pagrindo, taip išvengiama kliūčių.











Info

REMS apsaugos nuo dulkių durys U/S

Tiekimo komplektas

REMS apsaugos nuo dulkių durys U 1200 × 2200 mm. Naudojamos apsaugoti su darbo zona besiribojančias patalpas. Iš stabilios, dulkėms nepralaidžios PE plėvelės 100 µm, su dvikrypčiu U formos užtrauktuku lanksčiam atsegimui / užsegimui. Dviguba užtrauktuko galvutė su ilgais liežuvėliais, kad atsegti / užsegti būtų paprasta tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Tinkamos apipjaustyti pagal poreikius, paprastas tvirtinimas, panaudojant tinkamą lipnią juostą. Tinkama perdirbti. Maišelyje su užspaudžiama juostele.

	Gam. Nr.	€
	132309R	**24,50**




Tiekimo komplektas

REMS apsaugos nuo dulkių durys S 1200 × 2200 mm. Naudojamos apsaugoti su darbo zona besiribojančias patalpas. Iš stabilios, dulkėms nepralaidžios PE plėvelės 150 µm, su dvikrypčiu S formos užtrauktuku lanksčiam atsegimui / užsegimui. Dviguba užtrauktuko galvutė su ilgais liežuvėliais, kad atsegti / užsegti būtų paprasta tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Tinkamos apipjaustyti pagal poreikius, paprastas tvirtinimas, panaudojant tinkamą lipnią juostą. Tinkama perdirbti. Maišelyje su užspaudžiama juostele.

	Gam. Nr.	€
	132310R	**26,60**



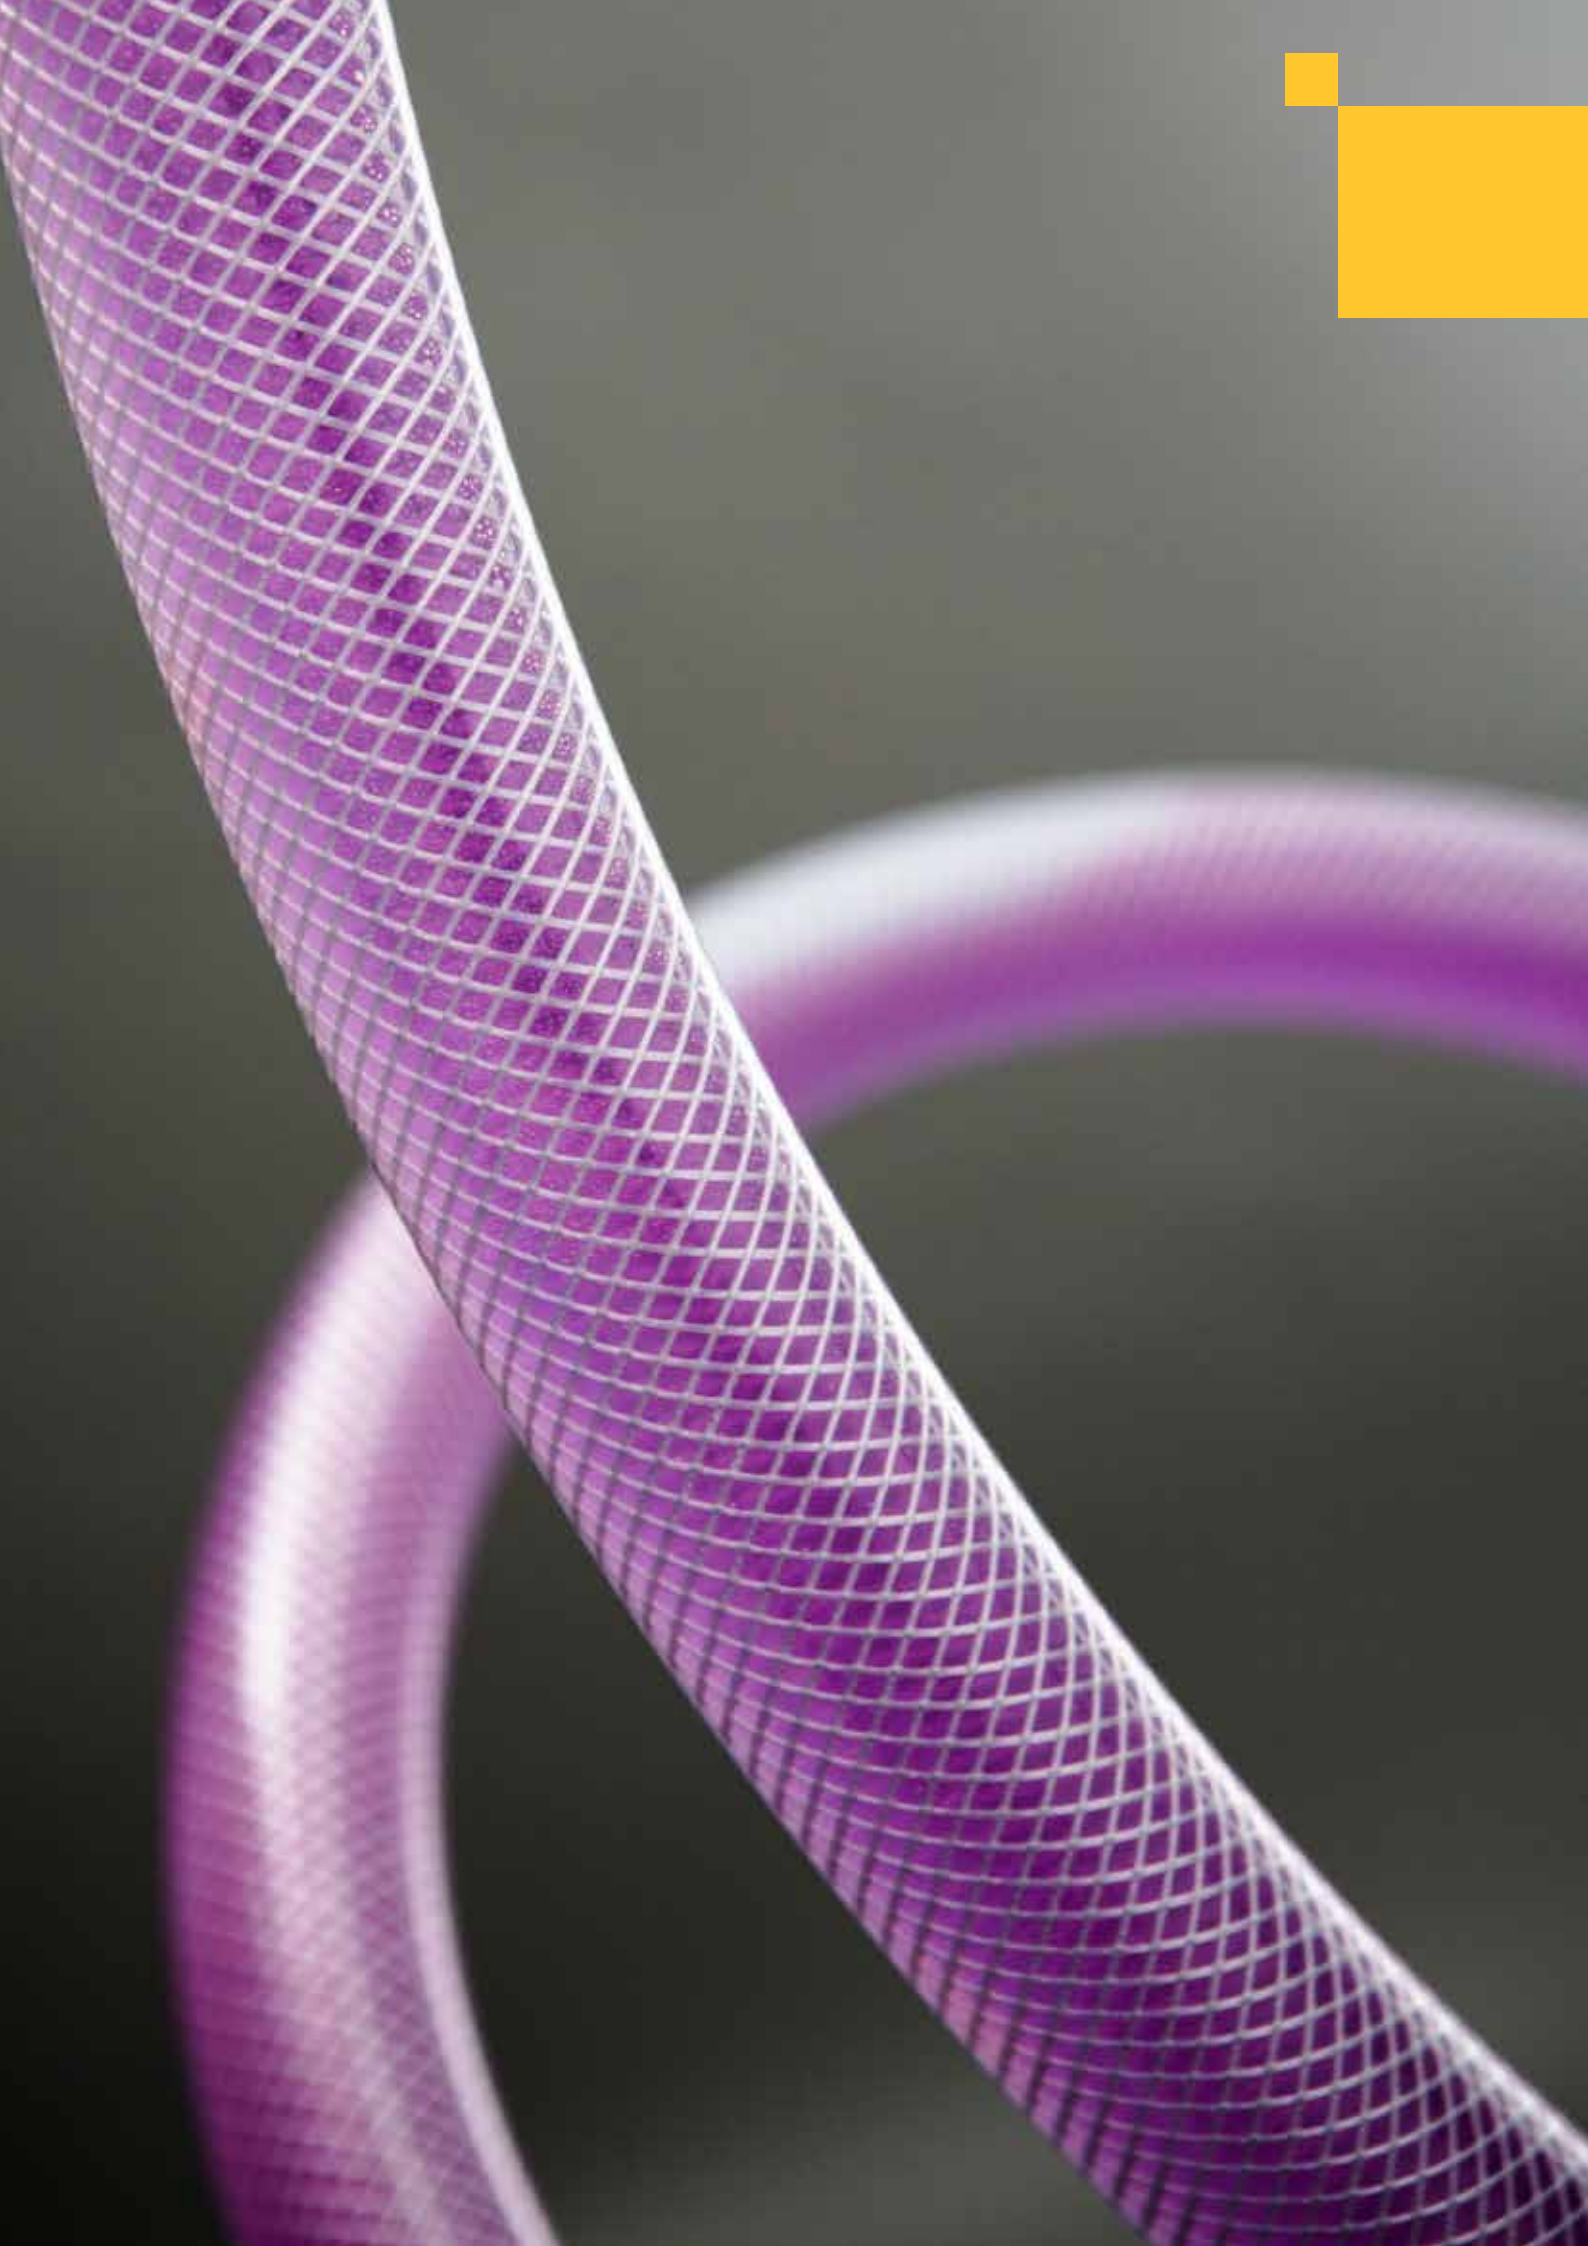

Termografija
Nuotėkio vietos
Slėgio ir sandarumo bandymas
Valymas
Dezinfekavimas
Konservavimas
Plovimas
Pripildymas

	Šiluminio vaizdo gavimo kameros	124
	Elektroniniai nuotėkio detektoriai	127
	Elektroniniai slėgio ir sandarumo bandymo prietaisai	130
	Rankiniai slėgio tikrinimo siurbliai	140
	Elektrinis slėgio tikrinimo siurblys	141
	Elektroninis plovimo blokas	142
	Elektroniniai praplovimo ir slėgio tikrinimo blokai	144
	Dezinfekcijos blokas TW Valymo ir konservavimo blokas H	147
	Elektrinis kalkių šalinimo siurblys	149
	Elektriniai pripildymo ir plovimo įrenginiai	150

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektroninės šiluminio vaizdo gavimo kameros su USB jungtimi

Tvirtos, patogios elektroninės šiluminio vaizdo kameros su USB jungtimi. Skirta nustatyti paviršiaus temperatūrą ir aptikti temperatūrų skirtumus įrenginiuose ir objektuose. Vaizdų ir vaizdo įrašų su kalbos įrašu išsaugojimas MicroSD kortelėje. Maitinamas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

REMS ThermoCam 28 C	
IR skiriamoji geba (detektoriaus skiriamoji geba)	192 × 144 pikselių raiška
Super-IR	384 × 288 pikselių raiška
Matavimo taškų skaičius	27.648
Matymo laukas (FOV)	37,2 × 27,8°
REMS ThermoCam 49 C	
IR skiriamoji geba (detektoriaus skiriamoji geba)	256 × 192 pikselių raiška
Super-IR	512 × 384 pikselių raiška
Matavimo taškų skaičius	49.152
Matymo laukas (FOV)	50 × 37,2°
Optinė kameros skiriamoji geba	
Vizualinis vaizdas	3 264 × 2 448 pikselių raiška (8 MP)
Vaizdo įrašas	640 × 480 pikselių raiška (SD)
Temperatūros diapazonas	–20 – 550 °C
Tikslumas	±2 °C
NETD	<40 mK
Momentinis matymo laukas (IFOV)	3,3 mrad
Atminties kortelė	16 GB MicroSD kortelė
Vaizdų saugojimo talpa	apie 60.000 vaizdų
Vaizdo įrašų saugojimo talpa	apie 15 valandų









Info

REMS ThermoCam C – šiluma tampa matoma. Tiksliai. Be kontakto. Realiojo laiko režimu. Infraraudonųjų spindulių optika su aukštos skiriamosios gebos detektoriumi. Prijungiama optinė kamera, skirta sujungtam vaizdui, vaizdui vaizde, persidengiančiam vaizdui, vizualiniam vaizdui. Daugybė temperatūros analizės įrankių, kuriuos galima nustatyti individualiai. 8-ių kartų skaitmeninis vaizdo priartinimas. Išlyginimo lazeris. Šviesos diodų lemputė.

Universalus panaudojimas

Skirta neardomai nuotėkio vietai nustatyti geriamojo vandens ir šildymo įrenginiuose, šildymo vamzdžių, pavyzdžiui, plokščių šildymo sistemų, šildymo, oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų veikimo bandymui, elektros instaliacijų ir skirstomųjų spintų tikrinimui, ankstyvam šiluminių perkrovų ir gaisro pavojų nustatymui, trikčių paieškai mašinose, prietaisuose ir elektroninėse sudedamosiose dalyse bei daugeliui kitų taikymų.

Konstrukcija

Kompaktiška, patogi, elektroninė šiluminio vaizdo gavimo kamera, itin lengva, valdoma viena ranka, sveria tik 660 g. Naudojama visur, nešiojama rankoje, virš galvos, net itin ankštose vietose. Tvirtas, smūgiams atsparus plastikinis korpusas su ergonomiškos formos pistoleto rankena su minkštu paviršiumi. Infraraudonųjų spindulių optika su aukštos skiriamosios gebos detektoriumi ir skaitmeniniu signalų procesoriumi, skirta šiluminio vaizdo (termogramos) kūrimui, ir prijungiama optinė kamera, užtikrinanti geresnį aplinkos detalių ir kontūrų atpažinimą, lengvesnį pažeidimų ar matavimo taškų lokalizavimą. Lazeris, skirtas tiksliai nustatyti šiluminio vaizdo gavimo kameros padėtį. Šviesos diodų lemputė apšvietimui esant prastam apšvietimui. Integruotas mikrofonas ir integruotas garsiakalbis garso įrašymui ir atkūrimui. Atlenkiamas apsauginis dangtelis, skirtas šviesos diodų lemputei, išlygiavimo lazeriui, taip pat optiniams ir terminiams lęšiams apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Mygtukai yra tiesiai po ekranu, todėl pistoleto rankeną galima laikyti ir mygtukus valdyti viena ranka. Įj. / išj. mygtukas. Šviesos diodų lemputės mygtukas. Automatinio vaizdo kalibravimo mygtukas. Lazerio mygtukas. Pasirinkimo mygtukas ir 4 navigacijos mygtukai, palengvinantys meniu pasirinkimą. 8-ių kartų skaitmeninis vaizdo priartinimas, nustatomas 0,1× žingsniais. Grįžimo mygtukas, skirtas naršyti arba išeiti iš meniu. Daugiafunkcis mygtukas ant pistoleto rankenos: Paspaudus ir palaikius mygtuką, pradedamas vaizdo įrašymas, trumpai paspaudus mygtuką, vaizdo įrašymas baigiamas arba atliekamas vieno vaizdo įrašymas. MicroSD kortelės lizdas, USB-C jungtis, jungčių apsauginis dangtelis. Jungiamasis sriegis UNC ¼, skirtas įprastiems kamerų stovams. Įkrovos būklės elektroninė kontrolė su įkrovos būklės indikatoriumi, kurį nurodo dviejų spalvų žalia / raudona šviesos diodų lemputė. Ličio jonų akumuliatorius, 3,7 V, 5,0 Ah talpa, ilgam veikimui. Tvirtas dėklas šiluminio vaizdo gavimo kamerai, akumuliatoriui, greitosios įkrovos įrenginiui ir USB kabeliui.

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektroninės šiluminio vaizdo gavimo kameros su USB jungtimi

Rodmenų ir valdymo blokas

Rodmenų ir valdymo blokas su 3,5" modernios plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT LCD) technologijos spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija, 89 mm ekrano įstrižaine, 640 × 480 pikselių raiška. Lengvai valdomas meniu ir paprasta navigacija. Piktogramos su trumpais tekstais, leidžiančios greitai pasirinkti meniu punktus ir nustatymus. Daugybė matavimo **nustatymų** (temperatūros diapazonai, emisijos koeficientas, šiluminės spinduliuotės atspindžio geba, aplinkos temperatūra, atstumas, išorinis optinis perdavimas, išorinė optinė temperatūra, oro drėgnumas, priminimų nustatymas, rankinis lygio ir amplitudės režimas), **ekranas** (būsenos simbolis, data ir laikas, parametrai, nuorodų sąrašas), **kameros** (įrašymo režimas (įrašymas reguliariais laiko intervalais), vaizdo raiška, failo pavadinimo antraštė, failo pavadinimo suteikimas, makrorežimas, vaizdo dažnio konfigūracija, vaizdo tipas, garso įrašymas, vizualinis išsaugojimas, redagavimas prieš išsaugojimą, SuperIR, blykstės šviesos šaltinis, spalvų paskirstymas, atvirkštinės paletės) ir **įrenginys** (kalba, atstumo matavimo vienetai, temperatūros matavimo vienetai, data, laikas, laiko formatas, automatinis pasukimas, ekrano ryškumas, automatinis išjungimas, automatinis miego režimas, klaidų protokolai, gamykliniai nustatymai). Naudotojas gali keisti gamyklinius nustatymus, kad pritaikytų juos pagal užduotis / sąlygas vietoje. Vaizdus ir vaizdo įrašus su garso įrašais galima išsaugoti naudotojo pasirinktuose aplankuose MicroSD kortelėje, failų pavadinimus galima pasirinkti su iš anksto nustatytu priešdėliu (antrašte) ir laiko žymekliu arba eilės numeriu, siekiant lengviau dokumentuoti patikrinimo rezultatus.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Li-Ion Technology. Šiluminio vaizdo gavimo kamera su keičiamu ličio jonų akumuliatoriumi 3,7 V, 5 Ah. Lengvumas ir galia. Didelis energijos resursas maždaug 6 darbo valandoms. Įkrovos metu įrenginį galima naudoti prijungus prie elektros tinklo. USB-C į USB-C/A kabelis, skirtas prijungti prie maitinimo šaltinio / įkroviklio, kompiuterio ar nešiojamojo kompiuterio. Greitosios įkrovos įrenginys 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 24 W, 12 V, skirtas vienu metu įkrauti 2 vnt. ličio jonų akumuliatoriui 3,7 V, kaip priedas. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

Ekrano vaizdai

Šiluminis vaizdas: Nuo objekto skleidžiama šiluminė spinduliuotė (infraraudonųjų spindulių spinduliuotė) yra fiksuojama ir vaizduojama spalvotu šilumos vaizdu. Tokiu būdu temperatūrų skirtumai tampa matomi.
Sujungtas vaizdas: Kombinuotas vaizdas, sudarytas iš vizualaus vaizdo ir šiluminio vaizdo. Terminiai nukrypimai yra geriau matomi realiojoje aplinkoje, todėl lengviau priskirti objektus ir atlikti analizę.
Vaizdas vaizde: Pasirenkamas šiluminio vaizdo fragmentas (sujungtas vaizdas) yra uždedamas ant atitinkamo vizualinio vaizdo srities, siekiant užtikrinti geresnį orientavimąsi erdvėje ir tikslesnę temperatūrų skirtumų analizę.
Persidengiantis vaizdas: Siekiant užtikrinti gerą matomumą ir tuo pačiu metu pateikti temperatūrų skirtumus, vizualinį vaizdą galima padengti trimis skaidrumo lygiais šilumos vaizdu.
Vizualinis vaizdas: Spalvotas vaizdas matomame spektre, be šiluminės informacijos.

Temperatūros analizės įrankiai

REMS ThermoCam turi daug temperatūros analizės įrankių. Galima individualiai nustatyti iki 10 temperatūros matavimo taškų ir ekrane pasirinktinai rodyti iki 8 temperatūros matavimo taškų su temperatūros rodmenimis. Be to, galima individualiai nustatyti temperatūros matavimo liniją ir iki 5 temperatūros matavimo sričių (keturkampiai arba apskritimai). Priklausomai nuo temperatūros analizės įrankio, ekrane gali būti rodoma matavimo taško temperatūra arba minimali ir maksimali temperatūra bei vidutinė matavimo srities temperatūra. Temperatūros skirtumų rodymas tarp temperatūros matavimo taškų, temperatūros matavimo linijos arba temperatūros matavimo sričių tarpusavyje arba palyginti su nustatoma atskaitos verte. 16 iš anksto nustatyti spalvų, fokusavimo ir pavojaus signalų paletės, skirtos skirtingų vaizdų greitam pasirinkimui. Reguliuojamos viršutinės ir apatinės temperatūros ribinės vertės bei temperatūros diapazonai, skirti individualiai nustatyti spalvų kodais pažymėtą šiluminio vaizdo rodymą arba nustatyti temperatūros pavojaus zoną. Temperatūros matavimo diapazonai konfigūruojami automatiškai arba rankiniu būdu.


Funkcija Connected per USB

Jei yra USB ryšys su kompiuteriu ar nešiojamuoju kompiuteriu, duomenys, saugomi MicroSD kortelėje, gali būti lengvai perkelti.











REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektroninės šiluminio vaizdo gavimo kameros su USB jungtimi

Tiekimo komplektas

REMS ThermoCam 28 C Set. Elektroninė šiluminio vaizdo gavimo kamera su USB jungtimi. Skirta nustatyti paviršiaus temperatūrą ir aptikti temperatūrų skirtumus įrenginiuose ir objektuose. Vaizdų ir vaizdo įrašų su kalbos įrašu išsaugojimas MicroSD kortelėje. Temperatūros diapazonas –20 – 550 °C, NETD <40 mK, momentinis matymo laukas (IFOV) 3,3 mrad, IR skiriamoji geba 192 × 144 pikselių raiška, Super-IR 384 × 288 pikselių raiška, matavimo taškų skaičius 27 648, matymo laukas (FOV) 37,2 × 27,8°. Infraraudonųjų spindulių optika su aukštos skiriamosios gebos detektoriumi, skirta šiluminiams vaizdams gauti, optinė kamera vizualiniams vaizdams gauti. 3,5" TFT-LCD spalvotas ekranas su jutikline funkcija. 8-ių kartų skaitmeninis vaizdo priartinimas. Išlyginimo lazeris. Šviesos diodų lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 3,7 V, 5 Ah, USB-C į USB-C/A kabelis, 16 GB MicroSD kortelė. Tvirtame lagamine.

	Gam. Nr.	€
	176030R4	**1 290,00**



Tiekimo komplektas


REMS ThermoCam 49 C Set. Elektroninė šiluminio vaizdo gavimo kamera su USB jungtimi. Skirta nustatyti paviršiaus temperatūrą ir aptikti temperatūrų skirtumus įrenginiuose ir objektuose. Vaizdų ir vaizdo įrašų su kalbos įrašu išsaugojimas MicroSD kortelėje. Temperatūros diapazonas –20 – 550 °C, NETD <40 mK, momentinis matymo laukas (IFOV) 3,3 mrad, IR skiriamoji geba 256 × 192 pikselių raiška, Super-IR 512 × 384 pikselių raiška, matavimo taškų skaičius 49 152, matymo laukas (FOV) 50 × 37,2°. Infraraudonųjų spindulių optika su aukštos skiriamosios gebos detektoriumi, skirta šiluminiams vaizdams gauti, optinė kamera vizualiniams vaizdams gauti. 3,5" TFT-LCD spalvotas ekranas su jutikline funkcija. 8-ių kartų skaitmeninis vaizdo priartinimas. Išlyginimo lazeris. Šviesos diodų lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 3,7 V, 5 Ah, USB-C į USB-C/A kabelis, 16 GB MicroSD kortelė. Tvirtame lagamine.

	Gam. Nr.	€
	176031R4	**1 950,00**



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ličio jonų akumuliatorius 3,7 V, 5 Ah, 19 Wh	176085R4	**98,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 24 W, 12 V, skirtas vienu metu įkrauti 2 vnt. ličio jonų akumuliatoriui 3,7 V.	176090R220	**155,00**
SB-C į USB-C/A kabelis, 1,0 m ilgio, su ferito šerdimi	176088R	**31,70**

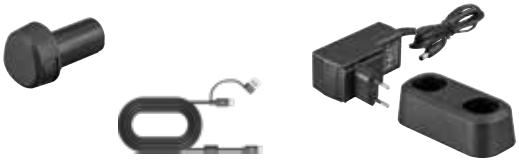

REMS Detect GS3

Elektroninis nuotėkio detektorius

Labai mažas, labai kompaktiškas elektroninis nuotėkio detektorius, skirtas patikimai nustatyti degiųjų dujų buvimo vietai. Dujų nuotėkio aptikimui techniniuose įrenginiuose, vamzdynuose, transporto priemonėse ir kt.

Aptikimo ribinės vertės ppm	
Butanas (C_4H_{10})	100 ppm
Metanas (CH_4)	50 ppm
Propanas (C_3H_8)	50 ppm
Vandenilis (H_2)	100 ppm

REMS Detect GS3 – ekonomiškas sprendimas degiosioms dujoms aptikti. Labai mažas. Labai lengvas. Labai kompaktiškas. Esant dujų koncentracijos pokyčiams, skleidžia optinį ir akustinį signalą.

Universalus panaudojimas

Universalus, skirtas ankstyvam dujų nuotėkių aptikimui techniniuose įrenginiuose, vamzdynuose, transporto priemonėse ir kt.

Konstrukcija

Labai mažas, labai patogus. Nuotėkio detektorius yra tik 170 mm ilgio, sveria tik 56 g. Tinka naudoti visur, net sunkiai pasiekiamose vietose. Stabilus, smūgiams atsparus plastikinis korpusas. Metalinis spaustukas, skirtas saugiai pritvirtinti prie maršk inių ar švarko kišenės. Įjungimo / išjungimo mygtukas ir rankinis naujos atskaitos vertės (nulinio taško) nustatymas tolesniems matavimams. Ši nauja atskaitos vertė, sumažėjus tikslinei dujų koncentracijai, laipsniškai priderinama prie aplinkos vertės. Įjungus, REMS Detect GS3 automatiškai prasideda įjungimo fazė, abiejose pusėse mirksi raudoni šviesos diodai, būsenos rodymas su 2 × 2 raudonais šviesos diodais. Išjungimas po 10 min. neveikimo.

Dujų nuotėkio aptikimas

Matavimo režimu raudonos šviesos diodų lemputės mirksi vienu metu, be to, skamba pertraukiamas garsinis signalas. Padidėjus dujų koncentracijai, pavyzdžiui, priartėjus prie nuotėkio vietos, mirksinčių šviesos diodų ir signalo dažnis padidėja.







Kokybiškas vokiškas gaminys

LED

Info

Tiekimo komplektas

REMS Detect GS3 Set. Elektroninis nuotėkio detektorius, skirtas patikimai nustatyti degiųjų dujų vietai, 2 baterijos 1,5 V, AAA, LR3. Dėkle su tvirtinimu prie diržo.

	Gam. Nr.	€
	611003R	**212,00**



REMS Detect GS4

Elektroninis nuotėkio detektorius
su greitai keičiamais dujų jutikliais

Itin mažas, itin kompaktiškas elektroninis nuotėkio detektorius su greitai keičiamais dujų jutikliais, skirtas patikimai nustatyti įvairių dujų ir šaldymo agentų nuotėkiui. Dujų nuotėkių aptikimui techniniuose įrenginiuose, vamzdynuose, oro kondicionavimo sistemose, šaldymo įrenginiuose, transporto priemonėse ir kt. Su greitai keičiamu antgaliu GS4-LED taip pat gali būti naudojamas kaip praktiška šviesos diodų lemputė.

Aptikimo ribinės vertės ppm

Butanas (C_4H_{10})	100 ppm
Metanas (CH_4)	50 ppm
Propanas (C_3H_8)	50 ppm
Vandenilis (H_2)	30 ppm
Amoniakas(NH_3)	1 ppm

Aptikimo ribinės vertės g/metai pagal EN 14624:2020

Anglies vandeniliai (KW), R-290, R-600a	1 g/metai statinis 1 g/metai dinaminis
Hidrofluorokarbonatai (HFKW)/ hidrochlorfluorangliavandeniliai (HFCKW), R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a	2 g/metai statinis 2 g/metai dinaminis
Hidrofluorolefinai (HFO), R-1234yf	2 g/metai statinis 3 g/metai dinaminis

REMS Detect GS4 – patikimas dujų ir šaltnešio nuotėkio aptikimas. Labai mažas. Labai lengvas. Labai kompaktiškas. 4 greitai keičiami dujų jutikliai, pažymėti skirtingomis spalvomis, lengvai įjungiami. Esant dujų koncentracijos pokyčiams, skleidžia optinį ir akustinį signalą.

Universalus panaudojimas

Universalus, skirtas ankstyvam dujų nuotėkių aptikimui techniniuose įrenginiuose, vamzdynuose, oro kondicionavimo sistemose, šaldymo įrenginiuose, transporto priemonėse ir kt., taip pat sandarumo bandymui pagal Reglamentą (ES) 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Sistemos pranašumas

Tik elektroninis nuotėkio detektorius su greitai keičiamais dujų jutikliais, skirtas patikimai nustatyti įvairių dujų ir šaldymo agentų nuotėkiui. Greitai pakeičiamas antgalis GS4-LED kaip praktiška šviesos diodų lempa.

Konstrukcija

Labai mažas, labai patogus. Nuotėkio detektorius su greitai keičiamu dujų jutikliu, tik 214 mm ilgio, sveria tik 78 g. Tinka naudoti visur, net sunkiai pasiekiamose vietose. Tvirtas, atsparus smūgiams plastikinis korpusas su minkšta rankena. Metalinis spaustukas, skirtas saugiai pritvirtinti prie marškinių ar švarko kišenės. Lankstus 200 mm ilgio ilgintuvas su kištukine / sraigtine jungtimi, montuojamas be įrankių. Įjungimo / išjungimo mygtukas ir rankinis naujos atskaitos vertės (nulinio taško) nustatymas tolesniems matavimams. Ši nauja atskaitos vertė, sumažėjus tikslinei dujų koncentracijai, laipsniškai priderinama prie aplinkos vertės. Įjungus ir prijungus dujų jutiklį, REMS Detect GS4 automatiškai prasideda įsibėgėjimo fazė. Būsenos rodmuo su 2 žaliais šviesos diodais. Išjungimas po 10 min. neveikimo.

Dujų nuotėkio aptikimas

Įjungimo fazėje abu šviesos diodai mirksi pakaitomis, matavimo režimu abu šviesos diodai šviečia nuolat, be to, pasigirsta pertraukiamas signalinis garsas. Didėjant dujų koncentracijai, pavyzdžiui, priartėjus prie nuotėkio vietos, padidėja signalo dažnis ir palaipsniui užsidega geltona, oranžinė arba raudona šviesos diodų lemputė, o esant labai didelei dujų koncentracijai mirksi raudona šviesos diodų lemputė.

Greitai keičiami dujų jutikliai

Įvairūs nuotėkio detektoriai su greitai keičiamais dujų jutikliais, skirti patikimai nustatyti įvairių dujų ir šaldymo agentų nuotėkiui:

Degiosios dujos:
Butanas (C_4H_{10}), metanas (CH_4), propanas (C_3H_8), vandenilis (H_2), amoniakas (NH_3)

Šaltnešis:
R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.







Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

REMS Detect GS4

Elektroninis nuotėkio detektorius
su greitai keičiamais dujų jutikliais

Naudojant kištukinę jungtį, kurią galima pakeisti be įrankių, galima prijungti tiesiogiai prie nuotėkio detektoriaus arba prie lankstaus 200 mm ilgio ilgintuvo.

Greitai keičiamas dujų jutiklis GS4-R, skirtas sandarumo bandymui pagal F-dujų reglamentą (ES) 2024/573, atitinka EN 14624:2020 reikalavimus.

Greitai keičiamas antgalis GS4-LED

Greitai keičiamas antgalis su kištukine jungtimi, kurį galima keisti be įrankių, tiesiogiai prijungiamas prie nuotėkio detektoriaus arba prie 200 mm ilgio lankstaus ilgintuvo.







Tiekimo komplektas

REMS Detect GS4 Set F. Elektroninis nuotėkio detektorius su greitai keičiamu dujų jutikliu, skirtas patikimai nustatyti įvairių dujų ir šaltnešių nuotėkiui. Lankstus 200 mm ilgio ilgintuvas, greitai keičiamas dujų jutiklis GS4-F, skirtas degiosioms dujoms: butanas (C_4H_{10}), metanas (CH_4), propanas (C_3H_8), vandenilis (H_2), 2 baterijos 1,5 V, AAA, LR3. Įdėta į standų ir minkštą dėklą.

	Gam. Nr.	€
	611095R	**339,00**



Tiekimo komplektas

REMS Detect GS4 Set R. Elektroninis nuotėkio detektorius su greitai keičiamu dujų jutikliu, skirtas patikimai nustatyti įvairių dujų ir šaltnešių nuotėkiui. Lankstus 200 mm ilgio ilgintuvas, greitai keičiamas dujų jutiklis GS4-R, skirtas šaltnešiams R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, 2 baterijos 1,5 V, AAA, LR3. Įdėta į standų ir minkštą dėklą.

	Gam. Nr.	€
	611096R	**339,00**



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Greitai pakeičiamas dujų jutiklis GS4-F, skirtas degiosioms dujoms: butanas (C_4H_{10}), metanas (CH_4), propanas (C_3H_8), vandenilis (H_2).	611310R	**101,90**
Greitai pakeičiamas dujų jutiklis GS4-R, skirtas šaltnešiui R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, sandarumo bandymui pagal F-dujų reglamentą (ES) 2024/573, atitinka EN 14624:2020 reikalavimus.	611312R	**101,90**
Greitai pakeičiamas dujų jutiklis GS4-S, skirtas amoniakui (NH_3)	611311R	**101,90**
Greitai pakeičiamas dujų jutiklis GS4-H, skirtas specialiai amoniakui (H_2), nesusijęs su kitomis degiomis dujomis	611313R	**109,00**
Greitai keičiamas antgalis GS4-LED, šviesos diodų lemputė universaliam naudojimui, ypač sunkiai pasiekiamų vietų apšvietimui	611314R	**54,10**
Lankstus ilgintuvas, 200 mm	611213R	**80,80**
Minkštas dėklas, skirtas REMS Detect GS4, lankstus 200 mm ilgio ilgintuvas, 7 vnt. greitai keičiamų dujų jutiklių / antgalių	611212R	**26,30**



REMS PX4500 C

Elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB

Kompaktiškas, patogus elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas su funkcija Connected, kurią galima naudoti per Bluetooth arba USB. Maitinamas akumuliatoriumi arba iš tinklo.
Slėgio ir sandarumo bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis p ≤ 0,4 MPa / 4 bar
Slėgio ir sandarumo bandymas vandeniu p ≤ 2,5 MPa / 25 bar
Individualūs kontroliniai sąrašai, pavyzdžiui, namų patikrinimas
Išsamūs priedai, žr. 138–139 psl.







REMS PX4500 C – kompaktiškas, patogus, lengvas. Tinka slėgio ir sandarumo bandymams atlikti.

Universalus panaudojimas

Tik **vienas** prietaisas slėgio ir sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis arba vandeniu, pavyzdžiui, geriamojo vandens instaliacijose, radiatorių ir plokščiojo šildymo sistemose, dujų ir suskystintų dujų instaliacijose. Taip pat skirtas diferencinio slėgio bandymui ≤ 150 hPa/mbar.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus, elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas, itin lengvas, valdomas viena ranka, matavimo prietaiso svoris tik 345 g. Tvirtas, atsparus smūgiams plastikinis korpusas su ergonomiška rankena. USB-C jungtis, skirta tiesioginiam prijungimui prie kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio arba ličio jonų akumuliatoriaus (3,7 V, 2,7 Ah) įkrovimui. Kištukinis lizdas elektroniniams slėgio jutikliams prijungti. P+ ir P- tipo bajonetiniai jungiamieji lizdai slėgio žarnai PX/FG, Ø 5 mm, pavyzdžiui, diferenciniam slėgiui matuoti. Bluetooth sąsaja spausdintuvui prijungti. Tvirtinimo rinkinys, susidedantis iš lipnios juostos, skirtos lengvai pritvirtinti prietaisui, pavyzdžiui, prie vamzdžio ar kito profilio, su kilpa pakabinimui, pavyzdžiui, ant vinies ar kablio, bei stipraus, prisukamo laikiklio magneto. Įtampos maitinimas / įkroviklis 100–240 V.

Įvedimo ir valdymo blokas su 3,5" spalvotu ekranu

Įvedimo ir valdymo blokas su 3,5" modernios plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT LCD) technologijos spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija, 89 mm ekrano įstrižaine, 320 × 240 pikselių raiška. Įj. / išj. mygtukas. Naudotojui patogus valdyti meniu padeda nuosekliai atlikti bandymo procesą. Pageidaujant, paleidus funkciją, rodomos aiškios naudojimo instrukcijos, papildytos susijusia pagalba ir vizualiais atsiliepimais. 13 skirtingų bandymo programų 16 kalbų. Kalba, data, laikas, mygtukų garsai, ekrano ryškumas, pagalbos rodymas, automatinis vasaros laiko ir slėgio vienetų (bar/Pa) nustatymas. Nurodymų rodymas (kasmetinė patikra ir pakartotinė patikra, akumuliatoriaus įkrovos lygis, programinės įrangos versija, serijos numeris ir kt.). Naujų programinės įrangos versijų atsisiuntimas ir įdiegimas naudojant kompiuterį arba nešiojamąjį kompiuterį. Neveikimo išjungimas nustatomas 4 lygiais.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Li-Ion Technology. Matavimo prietaisas su integruotu ličio jonų akumuliatoriumi 3,7 V, 2,7 Ah. Lengvumas ir galia. Didelis energijos resursas maždaug 10 darbo valandų. Įkrovos metu įrenginį galima naudoti prijungus prie elektros tinklo. Maitinimo šaltinis / įkroviklis 100–240 V, 7,5 W, su USB-A jungtimi ir USB-C į USB-A kabeliu, skirtas prijungti prie maitinimo šaltinio / įkroviklio, nešiojamojo kompiuterio ar kito maitinimo šaltinio. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

Slėgio žarnos, elektroniniai slėgio jutikliai

Slėginė žarna PX/FG, Ø 5 mm, skirta dujų ir srauto slėgiui matuoti ir sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 150 hPa/mbar. Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar, skirtas slėgio ir sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar. Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 2,5 MPa / 25 bar, skirtas slėgio ir sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,4 MPa / 4 bar arba skystį ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Kompaktiškas rankinis suslėgto oro siurblys ≤ 0,4 MPa / 4 bar, dvigubai sandarus, skirtas greitam ir tiksliam slėgiui sukurti ≤ 0,4 MPa / 4 bar, su Schrader vožtuvo jungtimi.

Laiko / slėgio diagramos

Laiko / slėgio diagramos, skirtos užregistruoti slėgio pokyčiams per visą bandymo laikotarpį, siekiant lengvai įvertinti sandarumą.

Slėgio bandymas suslėgtuoju oru

Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis ir vandeniu“ (2017 m. sausio mėn.)
Dujų įrenginių sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „DVGW-TRGI 2018, Techninė taisyklė dujų įrenginiams – DVGW darbo lapas G 600“
Skystųjų dujų įrenginių sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRF 2021, Techninės suskystintųjų dujų taisyklės“ (GW-TRF 2021)
Kitų vamzdynų sistemų ir talpyklų sandarumo bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis
Diferencinio slėgio bandymas ≤ 150 hPa/mbar

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS mCon App
Taikomąją programinę įrangą galima nemokamai įsigyti Apple App Store arba Android App iš Google Play.

REMS PX4500 C

Elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB

Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio apkrovos bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis ir vandeniu“ (2017 m. sausio mėn.)
Dujų įrenginių su suslėgtuoju oru apkrovos bandymas pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRGI 2018, techninės taisyklės dujų įrangai, DVGW specifikacija G 600“
Skystųjų dujų įrenginių patvarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRF 2021, Techninės suskystintųjų dujų taisyklės“ (GW-TRF 2021)
Kitų vamzdynų sistemų ir talpyklų apkrovos bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis.

Slėgio bandymas vandeniu

Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio slėgio bandymas su vandeniu pagal EN 806-4:2010 bandymo metodus A ir B pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) informacinį lapą „Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis ir vandeniu“ (2017 m. sausio mėn.)
Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio slėgio bandymas vandeniu, presavimo jungtimis (nesuspaustos ir nesandarios) pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) informacinį lapą „Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis ir vandeniu“ (2017 m. sausio mėn.)
Kitų vamzdynų sistemų sandarumo bandymas vandeniu / skysčiu

Protokolavimas

Matavimo ir bandymo programų rezultatai yra išsaugomi su data, laiku ir protokolo numeriu pasirinktąja kalba ir gali būti atspausdinti, išsaugoti arba išsiųsti dokumentacijai. Spausdintuvas su Bluetooth ir IR sąsaja tiesioginiam protokolų spausdinimui, kaip priedas. Įrašytų duomenų papildymai, pvz., kliento pavadinimas, projekto numeris, bandytojas, galimi išoriniuose prietaisuose (pvz., kompiuteryje, nešiojamame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone).

Funkcija Connected per Bluetooth su REMS mCon programėlė

Esant Bluetooth ryšiui su mobiliuoju įrenginiu, REMS mCon programėlė siūlo daug įvairių funkcijų. Funkcijos / taikymas, žr. 137 psl.

Funkcija Connected per USB su REMS kompiuterine programine įranga PC200P

Esant USB ryšiui su kompiuteriu ar nešiojamuoju kompiuteriu, REMS PC programinė įranga PC200P suteikia daug įvairių funkcijų. Funkcijos / taikymas, žr. 137 psl.






Tiekimo komplektas

REMS PX4500 C Set 3,5 bar. Elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB. Bandymų ir slėgio diapazonas ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Slėgio žarna PX/FG, Ø 5 mm, skaidri, 1 m ilgio, su bajonetine jungtimi (kištuku), su silikonine mova. Oro siurblio jungtis su Schrader vožtuvu, ≤ 150 hPa/mba, su kištuku slėginei žarnai ir su greitąja jungtimi DN 5 (kištukas), su Schrader vožtuvu Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar su greitąja jungtimi DN 5 (kištuku), su Schrader vožtuvu, 1,5 m ilgio jungiamuoju laidu su kištuku. Greitosios jungties adapteris DN 5 į R ½" AG. Vieno vamzdžio skaitiklio dangtelis G 2" IG (skirtas DN 25) su greitąja jungtimi DN 5 (įvorė), su sandarikliu. Rankinis suslėgtojo oro siurblys ≤ 0,4 MPa/4 bar, tvirtinimo rinkinys, USB-C į USB-A kabelis, maitinimo šaltinis / įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Sistemos dėklas L-Boxx.

	Gam. Nr.	€
	611075 R220	**1 160,00**



Tiekimo komplektas

REMS PX4500 C Set 25 bar. Kaip REMS PX4500 C Set, 3,5 bar, gam. Nr. 611075, tik ne su elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar, o su elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 2,5 MPa / 25 bar bei oro siurblio prijungimo elementu su Schrader vožtuvu ≤ 0,4 MPa / 4 bar.

	Gam. Nr.	€
	611080 R220	**1 380,00**



Priedai

Pavadinimas
Funkcijos / taikymas, žr. 137 psl.
Priedai, žr. 138 – 139 psl.

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS P7-TD C

Elektroninis slėgio ir sandarumo tikrinimo prietaisas su funkcija Connected

Kompaktiškas, tvirtas elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas su funkcija Connected, kurią galima naudoti per Bluetooth arba USB. Su vidiniu suslėgtojo oro siurbliu ≤ 150 hPa/mbar. Maitinamas akumuliatoriumi arba iš tinklo.
Slėgio ir sandarumo bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis p ≤ 0,4 MPa / 4 bar
Slėgio ir sandarumo bandymas vandeniu p ≤ 2,5 MPa / 25 bar
Dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymas
Individualūs kontroliniai sąrašai, pavyzdžiui, vizualinė patikra, namų patikrinimas
Išsamūs priedai, žr. 138–139 psl.

REMS P7-TD C – skirtas įprastiems dujų ir vandens įrenginių bandymams. Itin tvirtas plastikinis korpusas su minkšta rankena. Efektyvus tinkamumo eksploatuoti bandymas naudojant lyginamąjį nuotėkio metodą.

Universalus panaudojimas

Tik **vienas** prietaisas slėgio ir sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis arba vandeniu, pavyzdžiui, geriamojo vandens instaliacijose, radiatorių ir plokščiojo šildymo sistemose, suskystintų dujų instaliacijose. Skirta dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymas. Taip pat skirtas diferencinio slėgio bandymui ≤ 150 hPa/mbar.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas, patogus ir lengvas, matavimo prietaisas sveria tik 1,1 kg. Itin tvirtas, atsparus smūgiams plastikinis korpusas su minkšta rankena ir ergonomiškai suformuota rankenos sritimi. Vidinis suslėgtojo oro siurblys sandarumo bandymui ≤ 150 hPa/mbar. Vidinis elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,1 MPa / 1 bar. Kištukinė jungtis DN 3 (kištukas) P+ ir P- slėgio žarnai P7, Ø 5 mm, pavyzdžiui, tinkamumo naudoti bandymui, diferencinio slėgio matavimui arba slėgio žarnai P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, pavyzdžiui, sandarumo bandymui suslėgtuoju oru. Kištukinė jungtis DN 3 (kištukas) kaip oro įvadas vidiniam suslėgtojo oro siurbliui arba dujų išvadas palyginamajam matavimui tinkamumo naudoti bandymo metu. Kištukinė jungtis DN 5 (kištukas) suslėgtojo oro žarnai P7, Ø 6 mm, pavyzdžiui, slėgio bandymui suslėgtuoju oru ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar. Kištukinis lizdas elektroniniams slėgio jutikliams prijungti. IR sąsaja spausdintuvui prijungti. Bluetooth sąsaja su mobiliuoju įrenginiu. Universalioji jungtis tiesioginiam ryšiui su kompiuteriu, nešiojamuoju kompiuteriu. Maitinimo šaltinio / įkroviklio 100–240 V jungtis, skirta maitinimui iš elektros tinklo arba Ni-MH 4,8 V, 2 Ah akumuliatoriaus įkrovimui. Magnetinė korpuso nugarėlė, kad būtų lengva pritvirtinti, pvz., prie šildymo katilų arba kitų feromagnetinių medžiagų.

Įvedimo ir valdymo blokas su 3,5" spalvotu ekranu

Įvedimo ir valdymo blokas su 3,5" modernios plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT LCD) technologijos spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija, 89 mm ekrano įstrižaine, 320 × 240 pikselių raiška. 2 funkciniai mygtukai, 2 navigacijos mygtukai. Naudotojui patogus valdyti meniu padeda nuosekliai atlikti bandymo procesą. Paleidus funkciją, ekrane pasirodo aiškios naudojimo instrukcijos, papildytos atitinkama pagalba. 37 skirtingos bandymo programos 3 iš anksto įdiegtomis ir 13 internetu prieinamomis kalbomis. Galima nustatyti datą, laiką, automatinį vasaros laiką, automatinį nuotėkio matavimo paleidimą, slėgio jutiklio slopinimo lygį, ekrano ryškumą, mygtukų garsą, spausdintuvo nustatymus, jutiklinio ekrano kalibravimą, informacinį langą, ištrynimo funkciją, kalbą ir spausdinimo vienetą (barai/Pa). Nurodymų rodymas (kasmetinė patikra ir pakartotinė patikra, akumuliatoriaus įkrovos lygis, programinės įrangos versija, serijos numeris ir kt.). Naujų programinės įrangos versijų atsisiuntimas ir įdiegimas naudojant kompiuterį arba nešiojamąjį kompiuterį. Neveikimo išjungimas nustatomas 4 lygiais.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Matavimo prietaisas su integruotu akumuliatoriumi Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. Lengvumas ir galia. Didelis energijos resursas maždaug 10 darbo valandų. Įkrovos metu įrenginį galima naudoti prijungus prie elektros tinklo. Maitinimo šaltinis / įkroviklis 100–240 V, 12 W. Neturi atminties efekto, todėl baterija veikia maksimaliai efektyviai.

Slėgio žarnos, elektroniniai slėgio jutikliai

Slėgio žarna P7, Ø 5 mm, skirta dujų ir srauto slėgiui matuoti arba tinkamumo naudoti bandymui. Suslėgtojo slėgio žarna P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, skirta sandarumo bandymui suslėgtuoju slėgiu / inertinėmis dujomis ≤ 150 hPa/mbar. Suslėgtojo oro žarnai P7, Ø 6 mm, pavyzdžiui, slėgio bandymui suslėgtuoju oru ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar. Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar, skirtas slėgio ir sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar. Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 2,5 MPa / 25 bar, skirtas slėgio ir sandarumo badymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,4 MPa / 4 bar arba skystį ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Kompaktiškas rankinis suslėgto oro siurblys ≤ 0,4 MPa / 4 bar, dvigubai sandarus, skirtas greitam ir tiksliam slėgiui sukurti ≤ 0,4 MPa / 4 bar, su Schrader vožtuvo jungtimi.

Laiko / slėgio diagramos

Laiko / slėgio diagramos, skirtos užregistruoti slėgio pokyčiams per visą bandymo laikotarpį, siekiant lengvai įvertinti sandarumą.







Kokybiškas vokiškas gaminys

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon App
Taikomąją programinę įrangą galima nemokamai įsigyti Apple App Store arba Android App iš Google Play.

REMS P7-TD C

Elektroninis slėgio ir sandarumo tikrinimo prietaisas su funkcija Connected

Slėgio bandymas suslėgtuoju oru

Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis ir vandeniu“ (2017 m. sausio mėn.)
Dujų įrangos sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRGI 2018, techninės taisyklės dujų įrangai, DVGW specifikacija G 600“.
Kitų vamzdynų sistemų ir talpyklų sandarumo bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis
Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio apkrovos bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis ir vandeniu“ (2017 m. sausio mėn.)
Dujų įrenginių su suslėgtuoju oru apkrovos bandymas pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRGI 2018, techninės taisyklės dujų įrangai, DVGW specifikacija G 600“
Kitų vamzdynų sistemų ir talpyklų apkrovos bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis.

Slėgio bandymas vandeniu

Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio slėgio bandymas su vandeniu pagal EN 806-4:2010 bandymo metodus A ir B pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) informacinį lapą „Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis ir vandeniu“ (2017 m. sausio mėn.)
Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio slėgio bandymasvandeniu, presavimo jungtimis (nesuspaustos ir nesandarios) pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) informacinį lapą „Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis ir vandeniu“ (2017 m. sausio mėn.)
Kitų vamzdynų sistemų sandarumo bandymas vandeniu / skysčiu

Dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymas

Efektyvus, paprastas tinkamumo eksploatuoti bandymas naudojant lyginamąjį nuotėkio metodą, neišmontuojant dujų skaitiklio, nenustatant tūrio ir nepadidinant slėgio.
Dujų įrangos tinkamumo naudoti bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRGI 2018, techninės taisyklės dujų įrangai, DVGW specifikacija G 600“. DVGW sertifikuotas, registracijos numeris **DG4805BS0029**.

Kitos funkcijos / naudojimas

Žr. produktų palyginimą 137 psl.

Protokolavimas

Matavimo ir bandymo programų rezultatai yra išsaugomi su data, laiku ir protokolo numeriu pasirinktąja kalba ir gali būti atspausdinti, išsaugoti arba išsiųsti dokumentacijai. Spausdintuvas su Bluetooth ir IR sąsaja tiesioginiam protokolų spausdinimui, kaip priedas. Įrašytų duomenų papildymai, pvz., kliento pavadinimas, projekto numeris, bandytojas, galimi išoriniuose prietaisuose (pvz., kompiuteryje, nešiojamame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone).

Funkcija Connected per Bluetooth su REMS mCon programėlė

Esant Bluetooth ryšiui su mobiliuoju įrenginiu, REMS mCon programėlė siūlo daug įvairių funkcijų. Funkcijos / taikymas, žr. 137 psl.

Funkcija Connected per USB su REMS kompiuterine programine įranga PC200P

Esant USB ryšiui su kompiuteriu ar nešiojamuoju kompiuteriu, REMS PC programinė įranga PC200P suteikia daug įvairių funkcijų. Funkcijos / taikymas, žr. 137 psl.









Tiekimo komplektas

REMS P7-TD C Set. Elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB. Dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymams, slėgio ir sandarumo bandymams vamzdynų sistemose ir talpyklose ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Su vidiniu suslėgtojo oro siurbliu ≤ 150 hPa/mbar, vidiniu elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 0,1 MPa / 1,0 bar. Su įranga ≤ 0,1 MPa / 1,0 bar. Slėgio žarna P7 2 vnt., 5 mm skersmens, skaidri, 1 m ilgio, su kištukine jungtimi DN 3 (lizdas) ir silikoniniu antgaliu, suslėgtojo oro žarna P7, ≤ 150 Pa/mbar, 6 mm skersmens, skaidri, 2 m ilgio, su kištukine jungtimi DN 3 (lizdas) ir greitąja jungtimi DN 5 (kištukas), suslėgtojo oro žarna P7, 6 mm skersmens, 2 m ilgio, su greitąja jungtimi DN 5 (kištukas, lizdas), oro siurblio prijungimo elementas su Schrader vožtuvu, ≤ 0,4 MPa / 4 bar, greitosios jungties adapteris DN 5 į R ½" AG, rankinis suslėgtojo oro siurblys ≤ 0,4 MPa / 4 bar. Maitinimo šaltinis / įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Mini USB į USB-A kabelis. Sistemos dėkle L-Boxx.

	Gam. Nr.	€
	611060 R220	**2 210,00**



Priedai

Pavadinimas
Funkcijos / taikymas, žr. 137 psl.
Priedai, žr. 138 – 139 psl.

REMS P7-TDX C

Elektroninis slėgio ir sandarumo tikrinimo prietaisas su funkcija Connected

Kompaktiškas, tvirtas elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas su funkcija Connected, kurią galima naudoti per Bluetooth arba USB. Su vidiniu suslėgtojo oro siurbliu ≤ 150 hPa/mbar. Maitinamas akumuliatoriumi arba iš tinklo.
Slėgio ir sandarumo bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis p ≤ 0,4 MPa / 4 bar
Slėgio ir sandarumo bandymas vandeniu p ≤ 2,5 MPa / 25 bar
Dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymas
Nuotekų vamzdžių sandarumo bandymas suslėgtuoju oru p ≤ 200 hPa/mbar
Individualūs kontroliniai sąrašai, pavyzdžiui, vizualinė patikra, namų patikrinimas
Išsamūs priedai, žr. 138–139 psl.



REMS P7-TDX C – skirtas visiems įprastiems dujų, suskystintų dujų ir vandens įrenginių bandymams. Itin tvirtas plastikinis korpusas su minkšta rankena. Efektyvus tinkamumo eksploatuoti bandymas naudojant lyginamąjį nuotėkio metodą.

Universalus panaudojimas

Tik**vienas** prietaisas slėgio ir sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis arba vandeniu, pavyzdžiui, geriamojo vandens instaliacijose, radiatorių ir plokščiojo šildymo sistemose, dujų ir suskystintų dujų instaliacijose. Dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymams, nuotėkų vamzdžių sandarumo bandymams su suslėgtuoju oru, ilgalaikiams slėgio bandymams ≤ 48 val., slėgio reguliatorių bandymams. Taip pat skirtas diferencinio slėgio bandymui ≤ 2 MPa / 20 bar.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas, patogus ir lengvas, matavimo prietaisas sveria tik 1,1 kg. Itin tvirtas, atsparus smūgiams plastikinis korpusas su minkšta rankena ir ergonomiškai suformuota rankenos sritimi. Vidinis suslėgtojo oro siurblys sandarumo bandymui ≤ 150 hPa/mbar. Vidinis elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar. Kištukinė jungtis DN 3 (kištukas) P+ ir P- slėgio žarnai P7, Ø 5 mm, pavyzdžiui, tinkamumo naudoti bandymui, diferencinio slėgio matavimui arba slėgio žarnai P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, pavyzdžiui, sandarumo bandymui suslėgtuoju oru. Kištukinė jungtis DN 3 (kištukas) kaip oro įvadas vidiniam suslėgtojo oro siurbliui arba dujų išvadas palyginamajam matavimui tinkamumo naudoti bandymo metu. Kištukinė jungtis DN 5 (kištukas) suslėgtojo oro žarnai P7, Ø 6 mm, pavyzdžiui, slėgio bandymui suslėgtuoju oru ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar. 4 vnt. kištukiniai lizdai elektroniniams slėgio jutikliams / temperatūros jutikliams prijungti. IR sąsaja spausdintuvui prijungti. Bluetooth sąsaja su mobiliuoju įrenginiu. Universalioji jungtis tiesioginiam ryšiui su kompiuteriu, nešiojamuoju kompiuteriu. Maitinimo šaltinio / įkroviklio 100–240 V jungtis, skirta maitinimui iš elektros tinklo arba Ni-MH 4,8 V, 2 Ah akumuliatoriaus įkrovimui. Magnetinė korpuso nugarėlė, kad būtų lengva pritvirtinti, pvz., prie šildymo katilų arba kitų feromagnetinių medžiagų.

Įvedimo ir valdymo blokas su 3,5" spalvotu ekranu

Įvedimo ir valdymo blokas su 3,5" modernios plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT LCD) technologijos spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija, 89 mm ekrano įstrižaine, 320 × 240 pikselių raiška. 2 funkciniai mygtukai, 2 navigacijos mygtukai. Naudotojui patogus valdyti meniu padeda nuosekliai atlikti bandymo procesą. Paleidus funkciją, ekrane pasirodo aiškios naudojimo instrukcijos, papildytos atitinkama pagalba. 37 skirtingos bandymo programos 3 iš anksto įdiegtomis ir 13 internetu prieinamomis kalbomis. Galima nustatyti datą, laiką, automatinį vasaros laiką, automatinį nuotėkio matavimo paleidimą, slėgio jutiklio slopinimo lygį, ekrano ryškumą, mygtukų garsą, spausdintuvo nustatymus, jutiklinio ekrano kalibravimą, informacinį langą, ištrynimo funkciją, kalbą ir spausdinimo vienetą (barai/Pa). Nurodymų rodymas (kasmetinė patikra ir pakartotinė patikra, akumuliatoriaus įkrovos lygis, programinės įrangos versija, serijos numeris ir kt.). Naujų programinės įrangos versijų atsisiuntimas ir įdiegimas naudojant kompiuterį arba nešiojamąjį kompiuterį. Neveikimo išjungimas nustatomas 4 lygiais.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Matavimo prietaisas su integruotu akumuliatoriumi Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. Lengvumas ir galia. Didelis energijos resursas maždaug 10 darbo valandų. Įkrovos metu įrenginį galima naudoti prijungus prie elektros tinklo. Maitinimo šaltinis / įkroviklis 100–240 V, 12 W. Neturi atminties efekto, todėl baterija veikia maksimaliai efektyviai.

Slėgio žarnos, elektroniniai slėgio jutikliai

Slėgio žarna P7, Ø 5 mm, skirta dujų ir srauto slėgiui matuoti arba tinkamumo naudoti bandymui. Suslėgtojo slėgio žarna P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, skirta sandarumo bandymui suslėgtuoju slėgiu / inertinėmis dujomis ≤ 150 hPa/mbar. Suslėgtojo oro žarnai P7, Ø 6 mm, pavyzdžiui, slėgio bandymui suslėgtuoju oru ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar. Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar, skirtas slėgio ir sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar. Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 2,5 MPa / 25 bar, skirtas slėgio ir sandarumo badymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,4 MPa / 4 bar arba skystį ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Kompaktiškas rankinis suslėgto oro siurblys ≤ 0,4 MPa / 4 bar, dvigubai sandarus, skirtas greitam ir tiksliam slėgiui sukurti ≤ 0,4 MPa / 4 bar, su Schrader vožtuvo jungtimi.





Kokybiškas vokiškas gaminys

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon App
Taikomąją programinę įrangą galima nemokamai įsigyti Apple App Store arba Android App iš Google Play.

REMS P7-TDX C

Elektroninis slėgio ir sandarumo tikrinimo prietaisas su funkcija Connected

Laiko / slėgio diagramos
Laiko / slėgio diagramos, skirtos užregistruoti slėgio pokyčiams per visą bandymo laikotarpį, siekiant lengvai įvertinti sandarumą.

Slėgio bandymas suslėgtuoju oru
Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis ir vandeniu“ (2017 m. sausio mėn.)
Dujų įrangos sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRGI 2018, techninės taisyklės dujų įrangai, DVGW specifikacija G 600“.
Skystųjų dujų įrenginių sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRF 2021, Techninės suskystintųjų dujų taisyklės“ (GW-TRF 2021)
Kitų vamzdynų sistemų ir talpyklų sandarumo bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis
Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio apkrovos bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis ir vandeniu“ (2017 m. sausio mėn.)
Dujų įrenginių su suslėgtuoju oru apkrovos bandymas pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRGI 2018, techninės taisyklės dujų įrangai, DVGW specifikacija G 600“
Skystųjų dujų įrenginių patvarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRF 2021, Techninės suskystintųjų dujų taisyklės“ (GW-TRF 2021)
Kitų vamzdynų sistemų ir talpyklų apkrovos bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis.

Slėgio bandymas vandeniu
Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio slėgio bandymas su vandeniu pagal EN 806-4:2010 bandymo metodus A ir B pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) informacinį lapą „Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis ir vandeniu“ (2017 m. sausio mėn.)
Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio slėgio bandymas vandeniu, presavimo jungtimis (nesuspaustos ir nesandarios) pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) informacinį lapą „Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis ir vandeniu“ (2017 m. sausio mėn.)
Kitų vamzdynų sistemų sandarumo bandymas vandeniu / skysčiu


Dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymas
Efektyvus, paprastas tinkamumo eksploatuoti bandymas naudojant lyginamąjį nuotėkio metodą,
neišmontuojant dujų skaitiklio, nenustatant tūrio ir nepadidinant slėgio.
Dujų įrangos tinkamumo naudoti bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRGI 2018, techninės taisyklės dujų įrangai, DVGW specifikacija G 600“. DVGW sertifikuotas, registracijos numeris **DG4805BS0029.**

Kitos funkcijos / naudojimas
Žr. produktų palyginimą 137 psl.

Protokolavimas
Matavimo ir bandymo programų rezultatai yra išsaugomi su data, laiku ir protokolo numeriu pasirinktąja kalba ir gali būti atspausdinti, išsaugoti arba išsiųsti dokumentacijai. Spausdintuvas su Bluetooth ir IR sąsaja tiesioginiam protokolų spausdinimui, kaip priedas. Įrašytų duomenų papildymai, pvz., kliento pavadinimas, projekto numeris, bandytojas, galimi išoriniuose prietaisuose (pvz., kompiuteryje, nešiojamame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone).

Funkcija Connected per Bluetooth su REMS mCon programėlė
Esant Bluetooth ryšiui su mobiliuoju įrenginiu, REMS mCon programėlė siūlo daug įvairių funkcijų. Funkcijos / taikymas, žr. 137 psl.

Funkcija Connected per USB su REMS kompiuterine programine įranga PC200P
Esant USB ryšiui su kompiuteriu ar nešiojamuoju kompiuteriu, REMS PC programinė įranga PC200P suteikia daug įvairių funkcijų. Funkcijos / taikymas, žr. 137 psl.









Tiekimo komplektas

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar. Elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB. Dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymams, slėgio ir sandarumo bandymams vamzdynų sistemose ir talpyklose ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Vidinis suslėgtojo oro siurblys ≤ 150 hPa/mbar, vidinis elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, slėgio žarna P7 2 vnt., 5 mm skersmens, skaidri, 1 m ilgio, su kištukine jungtimi DN 3 (lizdas) ir silikoniniu antgaliu, suslėgtojo oro žarna P7, ≤ 150 Pa/mbar, 6 mm skersmens, skaidri, 2 m ilgio, su kištukine jungtimi DN 3 (lizdas) ir greitąja jungtimi DN 5 (kištukas), suslėgtojo oro žarna P7, 6 mm skersmens, 2 m ilgio, su greitąja jungtimi DN 5 (kištukas, lizdas), oro siurblio prijungimo elementas su Schrader vožtuvu, ≤ 0,4 MPa / 4 bar, greitosios jungties adapteris DN 5 į R ½" AG, rankinis suslėgto oro siurblys ≤ 0,4 MPa / 4 bar. Maitinimo šaltinis / įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Mini USB į USB-A kabelis. Sistemos dėkle L-Boxx.

	Gam. Nr.	€
	611065R220	**2 430,00**

Tiekimo komplektas

REMS P7-TDX C Set 25 bar. Kaip REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, gaminio Nr. 611065, tik papildomai su elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 2,5 MPa / 25 bar.

	Gam. Nr.	€
	611070R220	**2 740,00**

Priedai

Pavadinimas
Funkcijos / taikymas, žr. 137 psl.
Priedai, žr. 138 – 139 psl.

Produkto palyginimas

REMS PX4500 C, P7-TD C, P7-TDX C

Funkcijos / naudojimas		PX4500 C		P7-TD C	P7-TDX C	
Gam. Nr.		611075	611080	611060	611065	611070
Vidinis suslėgtojo oro siurblys, skirtas slėgio ir sandarumo bandymams su suslėgtuoju oru	150 hPa/mbar	–	–	●	●	●
Dujų įrenginių sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal specifikaciją DVGW-TRGI 2018 [1) 7)]		●	●	●	●	●
Dujų įrenginių apkrovos bandymas suslėgtuoju oru pagal DVGW-TRGI 2018 [1)]		●	●	●	●	●
Dujų įrenginių tinkamumo eksploatuoti bandymas pagal DVGW-TRGI 2018 – sertifikuotas DVGW [1) 2)]		–	–	●	●	●
Dujų įrenginių tinkamumo eksploatuoti bandymas. Nuotėkio lygis. Išankstinė patikra		–	–	–	●	●
Dujų įrenginių tinkamumo eksploatuoti bandymas. Tūris > 300 litrų		–	–	–	●	●
Suskystintųjų dujų įrenginių sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal DVGW-TRF 2021 [3)]		●	●	–	●	●
Suskystintųjų dujų įrenginių stiprumo bandymas suslėgtuoju oru pagal DVGW-TRF 2021 [3)]		●	●	–	●	●
Geriamojo vandens įrenginių sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal ZVSHK techninę atmintinę [4)]		●	●	●	●	●
Dujų įrenginių apkrovos bandymas suslėgtuoju oru pagal ZVSHK techninę atmintinę [4)]		●	●	○	●	●
Kitų vamzdynų sistemų sandarumo bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis	≤ 150 hPa/mbar	●	●	●	●	●
Kitų vamzdynų sistemų apkrovos bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis	≤ 0,1 MPa / 1 bar ≤ 0,3 MPa / 3 bar ≤ 0,4 MPa / 4 bar	● ● □	● ● ●	● ○ □	● ● □	● ● ●
Slėgio bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis	≤ 1 hPa/mbar ≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,1 MPa / 1 bar ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar ≤ 0,4 MPa / 4 bar	– ● ● ● □	– ● ● ● ●	● ● ● ○ □	● ● ● ● □	● ● ● ● ●
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių slėgio bandymas vandeniu pagal EN 806-4/2010 Bandymo metodas A, modifikuotas pagal ZVSHK techninę atmintinę [4)]		□	●	□	□	●
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių slėgio bandymas vandeniu pagal EN 806-4/2010 Bandymo metodas B modifikuota pagal ZVSHK techninę atmintinę [4)]		□	●	□	□	●
Geriamojo vandens tiekimo įrenginių slėgio bandymas vandeniu, presuojamos tvirtinimo jungtys (nesuspaustos, nesandarios) pagal ZVSHK techninę atmintinę [4)]		□	●	□	□	●
Kitų vamzdynų sistemų apkrovos bandymas suslėgtuoju vandeniu / skysčiais	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	●	□	□	●
Slėgio bandymas vandeniu / skysčiu	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	●	□	□	●
Nuotekų vamzdžių sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal EN 1610 ir DIN 1986-30 [5)]		–	–	–	●	●
Diferencinio slėgio matavimas	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar ≤ 2,0 MPa / 20 bar	● – –	● – –	● – –	● ○ □	● ○ □
Slėgio reguliatorių bandymas		–	–	–	●	●
Slėgio monitorius, skirtas registruoti slėgio svyravimams, su ilgalaikio matavimo funkcija ≤ 48 val.	<0,35 MPa / 3,5 bar <2,5 MPa / 25 bar	– –	– –	– –	● ○	● ●
Laiko / slėgio diagramos, skirtos slėgio eigai registruoti		●	●	●	●	●
Vamzdžių temperatūros jutiklių prijungimo galimybė		–	–	–	●	●
Naujų programinės įrangos versijų atsisiuntimas ir įdiegimas naudojant kompiuterį arba nešiojamąjį kompiuterį		●	●	●	●	●
Funkcija Connected per Bluetooth su REMS mCon programėlė Esant Bluetooth ryšiui su mobiliuoju įrenginiu, galima naudotis toliau nurodytomis funkcijomis. – Prietaiso informacijos perkėlimas iš matavimo prietaiso į mCon programėlę (prietaiso tipas, serijos numeris, matavimų skaičius, klientų skaičius, bandytojų skaičius). – Matavimo ir bandymo duomenų išsaugojimas matavimo prietaiso atmintyje su kliento duomenimis ir perkėlimas iš matavimo prietaiso į mCon programėlę. – Matavimo ir bandymo duomenų ištrynimas iš matavimo prietaiso, nurodant klientą. – Matavimo / bandymo protokolų kūrimas PDF formatu su savo įmonės logotipu, individualiu įmonės pavadinimu ir bandytojo duomenimis bei siuntimas bet kuriomis programėlėmis. Siuntimas elektroniniu paštu su individualiu tekstu. – Pasirinktų matavimo / bandymo duomenų siuntimas į debesiją kaip duomenys (*.mBin) arba siuntimas el. paštu su individualiu tekstiniu šablonu tolesniam apdorojimui naudojant REMS kompiuterinę programinę įrangą PC200P. – Bandymo duomenų kūrimas. – Klientų importavimas iš mobiliojo įrenginio kontaktų arba iš debesies arba rankinis sukūrimas ir siuntimas į matavimo prietaisą. – Mobilusis galinis įrenginys, skirtas nuotoliniam matavimo laiko ir slėgio diagramos rodymui.		●	●	●	●	●
Funkcija Connected per USB su REMS kompiuterine programine įranga PC200P Esant USB ryšiui su kompiuteriu ar nešiojamuoju kompiuteriu, galima naudotis toliau nurodytomis funkcijomis. – Prietaiso informacijos perkėlimas iš matavimo prietaiso į kompiuterį (prietaiso tipas, serijos numeris, programinės įrangos versija, kuro rūšių skaičius, bandytojų skaičius, klientų skaičius, matavimų skaičius) – Matavimo ir bandymo duomenų išsaugojimas matavimo prietaiso atmintyje ir perkėlimas iš matavimo prietaiso į kompiuterį. – Bandymo duomenų sukūrimas kompiuteryje ir visų arba pasirinktų bandymo duomenų perkėlimas iš kompiuterio į matavimo prietaisą. – Bandymo duomenų įvedimas į matavimo prietaisą ir perkėlimas iš matavimo prietaiso į kompiuterį. – Matavimo / bandymo protokolų spausdinimas su savo įmonės logotipu, individualiu įmonės pavadinimu ir bandytojo duomenimis, PDF / JPG formatu arba duomenų eksportavimas. – Klientų įrašymas į kompiuterį ir perkėlimas į matavimo prietaisą. – Individualizuotų kontrolinių sąrašų sudarymas ir perkėlimas į matavimo prietaisą. – Kompiuterio laiko sinchronizavimas su matavimo prietaiso laiku. – Matavimo prietaiso duomenų saugyklos ištrynimas. – Duomenų importavimas iš failų tipo „Debesies duomenys“ (*.mBin) arba XML failo.		●	●	●	●	●

● įeina į komplektą □ gali būti papildomai įrengtas elektroninis slėgio jutiklis ≤ 2,5 MPa / 25 bar
○ gali būti papildomai įrengtas elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar arba ≤ 2,5 MPa / 25 bar – negali būti

[1)] Pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos (DVGW) technines taisykles „DVGW-TRGI 2018. Techninės taisyklės dujų įrangai – DVGW specifikacija G 600“
[2)] Sertifikuota pagal DVGW G 5952
[3)] Pagal Vokietijos dujų ir vandens asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRF 2021. Techninės suskystintųjų dujų taisyklės“, (DVGW-TRF 2021)
[4)] Pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių sandarumo bandymai suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis arba vandeniu“ (2017 m. sausis)
[5)] Pagal EN 1610:2015-12 „Nuotekų vamzdžių ir drenažo sistemų įrengimas ir bandymas, DIN 1986-30:2012-02 Pastatų ir žemės drenažo sistemos. 30 dalis. Priežiūra“

Pavadinimas	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Gam. Nr.	€
Slėgio žarna PX/FG, Ø 5 mm, skaidri, 1 m ilgio, su bajonetine jungtimi (kištukas), su silikoniniu antgaliu, skirta dujų ir srauto slėgiui matuoti, sandarumo bandymams suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis iki ≤ 150 hPa/mbar (būtina oro siurblio jungtis su Schrader vožtuvu ≤ 150 hPa/mbar, gaminio Nr. 611123 R)	●			610106R	**21,20**
Slėgio žarna P7, Ø 5 mm, skaidri, 1 m ilgio, su kištukine jungtimi DN 3 (lizdas), su silikoniniu antgaliu, skirta dujų ir srauto slėgiui matuoti arba tinkamumo eksploatuoti bandymams		●	●	610105R	**21,20**
Suslėgtojo oro žarna P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, skaidri, 2 m ilgio, su kištukine jungtimi DN 3 (lizdas), su greitąja jungtimi DN 5 (kištukas), skirta sandarumo bandymams suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 150 hPa/mbar		●	●	611120R	**29,70**
Suslėgtojo oro žarna P7, Ø 6 mm, 2 m ilgio, su greitąja jungtimi DN 5 (kištukas, lizdas), skirta sandarumo bandymams suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar		●	●	611121R	**93,60**
Oro siurblio jungtis su Schrader vožtuvu, ≤ 150 hPa/mbar, su jungtimi slėgio žarnai, su greitąja jungtimi DN 5 (jungtis), su Schrader vožtuvu oro siurblio / kompresoriaus prijungimui, sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 150 hPa/mbar. Skirta prijungti suslėgtojo oro žarnai su silikonine mova arba greitosios jungties adapteriu DN 5 į ½" AG arba vieno vamzdžio skaitiklio dangtelį.	●	●	●	611123R	**49,10**
Oro siurblio jungtis su Schrader vožtuvu, ≤ 0,4 MPa / 4 bar, su greitąja jungtimi DN 5 (kištukas, lizdas), su Schrader vožtuvu, skirta prijungti oro siurbliui / kompresoriui, atliekant slėgio bandymą su suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,4 MPa / 4,0 bar. Skirta prijungti suslėgtojo oro žarnai P7, Ø 6 mm arba elektroniniam slėgio jutikliui ≤ 2,5 MPa / 25 bar ir greitosios jungties adapteriui DN 5 į R ½" AG arba vieno vamzdžio skaitiklio dangtelį.	●	●	●	611117R	**73,00**
Greitosios jungties adapteris DN 5 į G ⅛" AG, su sandarinimo žiedu, skirtas prijungti prie dujų įrangos su jungtimi G ⅛" IG. Skirta prijungti suslėgtojo oro žarnai su greitosios jungties adapteriu DN 5 (kištuku), elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar arba ≤ 2,5 MPa / 25 bar arba oro siurblio jungtimi su Schrader vožtuvu.	●	●	●	611127R	**47,00**
Greitosios jungties adapteris DN 5 į R ½" AG, skirtas prijungti prie vamzdynų sistemos su G ½" IG jungtimi. Skirta prijungti suslėgtojo oro žarnai su greitosios jungties adapteriu DN 5 (kištuku), elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar arba ≤ 2,5 MPa / 25 bar arba oro siurblio jungtimi su Schrader vožtuvu.	●	●	●	611116R	**60,80**
Vieno vamzdžio skaitiklio dangtelis G 2" IG (DN 25) su greitąja jungtimi DN 5 (lizdas), su sandarikliu, skirtas prijungti prie dujų įrangos su jungtimi G 2" AG. Skirta prijungti suslėgtojo oro žarnai su greitosios jungties adapteriu DN 5 (kištuku), elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar arba ≤ 2,5 MPa / 25 bar arba oro siurblio jungtimi su Schrader vožtuvu.	●	●	●	611124R	**129,00**
Vieno vamzdžio skaitiklio dangtelis G 2 ¾" IG (DN 40) su greitąja jungtimi DN 5 (lizdas), su sandarikliu, skirtas prijungti prie dujų įrangos su jungtimi G 2" AG. Skirta prijungti suslėgtojo oro žarnai su greitosios jungties adapteriu DN 5 (kištuku), elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar arba ≤ 2,5 MPa / 25 bar arba oro siurblio jungtimi su Schrader vožtuvu.	●	●	●	611133R	**170,00**












Pavadinimas	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Gam. Nr.	€
Dujų skaitiklio jungtis Y DN 20, skaitiklis DN 25, ¾" prijungimo elementas (prijungimo sriegis G 1" AG), atstumas tarp prijungimo elementų 250 mm, 2 sandarikliai DN 20	●	●	●	611140R	**170,00**
Dujų skaitiklio jungtis Y DN 25, skaitiklis DN 25, 1" prijungimo elementas (prijungimo sriegis G 1 ¼" AG), atstumas tarp prijungimo elementų 250 mm, 2 sandarikliai DN 25	●	●	●	611129R	**170,00**
Dujų skaitiklio jungtis Y DN 32, skaitiklis DN 25, 1¼" prijungimo elementas (prijungimo sriegis G 1 ¾" AG), atstumas tarp prijungimo elementų 250 mm, 2 sandarikliai DN 32	●	●	●	611143R	**198,00**
Dujų skaitiklio jungties DN 20 sandariklis, 2 vnt. paketas	●	●	●	611141R	**7,00**
Dujų skaitiklio jungties DN 25 sandariklis, 2 vnt. paketas	●	●	●	611142R	**7,00**
Dujų skaitiklio jungties DN 32 sandariklis, 2 vnt. paketas	●	●	●	611144R	**6,70**
Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar su greitąja jungtimi DN 5 (kištukas), su Schrader vožtuvu, skirtu prijungti oro siurbliui /kompresoriui, 1,5 m ilgio jungiamasis laidas su kištuku, skirtas slėgio ir sandarumo bandymams suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar. Skirta prijungti greitosios jungties adapteriui DN 5 į ½" AG arba vieno vamzdžio skaitiklio dangtelį.	●	●	●	611125R	**198,00**
Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 2,5 MPa / 25 bar su greitąja jungtimi DN 5 (kištuku), 1,5 m ilgio jungiamuoju kabeliu su kištuku, skirtas slėgio ir sandarumo bandymams suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,4 MPa / 4 bar arba skysčiu ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Skirta prijungti greitosios jungties adapteriui DN 5 į R ½" AG, oro siurblio jungtį su Schrader vožtuvu, ≤ 0,4 MPa/4 bar arba vieno vamzdžio skaitiklio dangtelį.	●	●	●	611119R	**485,00**
Vamzdžio kontaktinis temperatūros jutiklis , su 1,5 m jungiamuoju kabeliu su kištuku, 6 tvirtinimo juostelėmis. Skirta nuolatiniam temperatūros stebėjimui ilgalaikio slėgio bandymo metu.			●	611134R	**240,00**
Rankinis suslėgtojo oro siurblys ≤ 0,4 MPa/4 bar, dvigubai sandarus, skirtas greitam ir tiksliam slėgiui sukurti ≤ 0,4 MPa/4 bar, su Schrader vožtuvo jungtimi. Vožtuvas, skirtas nuimti siurblio jungčiai nesumažinant slėgio. Taip pat tinka naudoti esant labai žemam slėgiui ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	●	611118R	**92,50**
REMS BTLE IR, spausdintuvas, skirtas analizės, matavimo ir bandymo rezultatams išspausdinti protokolo forma, su Bluetooth ir IR sąsaja, 1 vnt. popieriaus ritinėlis, 4 vnt. baterijos 1,5 V, AA, LR6	●	●	●	611100R	**309,00**
Popieriaus ritinėlis BTLE IR, 5 vnt. paketas	●	●	●	611137R	**31,00**
Tvirtinimo rinkinys, susidedantis iš lipnios juostos, skirtos lengvai pritvirtinti prietaisą, pavyzdžiui, prie vamzdžio ar kito profilio, su kilpa pakabinimui, pavyzdžiui, ant vinies ar kablio, bei stipraus, prisukamo laikiklio magneto.	●			611206R	**35,00**
Maitinimo šaltinis / įkroviklis 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A, skirtas maitinimui iš elektros tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 3,7 V, be kabelio	●			610182R220	**21,20**
Maitinimo šaltinis / įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W, 12 V, 1,0 A, skirtas maitinimui iš elektros tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 4,8 V, su kabeliu		●	●	611146R220	**36,30**
Sistemos dėklas L–Boxx su įdėklu	●			610900R	**149,00**
Sistemos dėklas L–Boxx su įdėklu		●	●	610902R	**149,00**



Patikimas slėgio tikrinimo siurblys vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti.	
REMS Push 25 Tikrinimo ir slėgio diapazonas	≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi
REMS Push 60, REMS Push 60 INOX Tikrinimo ir slėgio diapazonas	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Vanduo, alyva, glikolis	
Skysčių pH vertė	7 – 12
Skysčių temperatūra	≤ 60°C
Skysčių klampa	≤ 1,5 mPa s



REMS Push – patikimai sandarus.

Universalus panaudojimas

Tinka santechninių, šildymo, saulės kolektorių ir sprinklerinės sistemos įdiegimui, suspausto oro, garo ir vėdinimo sistemose, alyvos tepimo sistemose, katilų bei slėginių indų gamyboje.

Konstrukcija

Tvirtas, darbui statybos aikštelėse tinkantis modelis iš metalo didelėms apkrovoms. REMS Push 25/60 korozijai atsparus, miltelinių būdu dengtas plieninis 9 l (Push 25) arba 12 l (Push 60) talpos indas. Nesideformuojanti svirtis su ergonomiška rankena darbui, kurią taip pat galima užfiksuoti ir naudoti pernešant įrankį. Mažai dylantis žalvarinis stūmoklis Ø 30 mm. Manometras su kontroline rodykle paprastam slėgio sumažėjimui atpažinti, atliekant slėgio ir sandarumo bandymą. Kontrolinė rodyklė sustoja aukščiausiame slėgio rodinio taške ir lieka ten, kol rankiniui būdu neatliekama atstata. Aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi. Skirstomoji plokštė su tvirta apsaugine juosta manometrui. Tikslios gradacijos manometras p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, slėgio pokyčiui nuo 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pastebėti ir sandarumui tikrinti pagal DIN 1988, tiekiamas kaip priedas.

Indas iš nerūdijančio plieno

REMS Push 60 INOX su 12 l indu iš nerūdijančio plieno. Ypatingas ilgaamžiškumas.

Veikimo būdas

Slėgio ir sandarumo tikrinimas vandeniu ir kitais skysčiais. Dvigubų vožtuvų sistema patikimam slėgio sukūrimui, su nerūdijančiais plieniniais rutuliais. Didelis siurbimo našumas naudojant ilgą stūmoklio eigą, tikslus slėgio nustatymas naudojant trumpą stūmoklio eigą. Aukšto slėgio žarna su audinio įdėklu užkerta kelią neteisingiems matavimo rezultatams.

Info



Tiekimo komplektas

REMS Push 25. Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru su kontroline rodykle, p ≤ 2,5 MPa / 25 bar / 363 psi, vamzdžių sistemų ir talpų slėgiui bei sandarumui tikrinti iki 2,5 MPa / 25 bar / 363 psi. Atsparus korozijai, miltelinių būdu dengtas plieninis 9 l talpos indas. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115002R	**273,00**



Tiekimo komplektas

REMS Push 60. Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru su kontroline rodykle, p ≤ 6 MPa / 60 bar / 870 psi, vamzdžių sistemų ir talpų slėgiui bei sandarumui tikrinti iki 6 MPa / 60 bar / 870 psi. Atsparus korozijai, miltelinių būdu dengtas plieninis 12 l talpos indas. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115000R	**294,00**



Tiekimo komplektas

REMS Push 60 INOX. Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru su kontroline rodykle, p ≤ 6 MPa / 60 bar / 870 psi, vamzdžių sistemų ir talpų slėgiui bei sandarumui tikrinti iki 6 MPa / 60 bar / 870 psi. Indas iš nerūdijančio plieno, talpa 12 l. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115001R	**382,00**

Priedai

Pavadinimas	Slėgis p ≤ MPa/bar/psi	Gam. Nr.	€
Jungtis su manometru ir uždarymo vožtuvu	6/60/870	115110R	**132,00**
Manometras su smulkios gradacijos skale	1,6/16/232	115045	**84,80**



REMS E-Push 2

Elektrinis slėgio tikrinimo siurblys

Galingas slėgio tikrinimo siurblys vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti.	
Tikrinimo ir slėgio diapazonas	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Našumas	6,5 l/min
Vanduo, vandeniniai tirpalai, emulsijos	
Skysčių pH vertė	7 – 10
Skysčių temperatūra	≤ 60°C
Skysčių klampa	≤ 1,5 mPa s



REMS E-Push 2 – pripildyti ir patikrinti elektriniu būdu. Iki 60 bar. Su reguliuojamu slėgio ribojimu. 1300 W. Savisiurbis.

Universalus panaudojimas

Tinka santechnikos, šildymo, saulės kolektorių ir sprinklerinės sistemos įdiegimui, suslėgtojo oro, garų ir vėdinimo sistemose, alyvos tepimo sistemose, katilų bei slėginių indų gamyboje.

Konstrukcija

Tvirtas, kompaktiškas, lengvas, svoris tik 10 kg. Lengvai pernešamas. Mažo nusidėvėjimo ir didelio našumo stūmoklinis siurblys. Glicerinu pripildytas manometras, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Aukšto slėgio žarna su audinio įdėklu užkerta kelią neteisingiems matavimo rezultatams. Įsiurbimo žarna su įsiurbimo filtru. Atgalinio srauto vožtuvas įsiurbimo žarnoje neleidžia ištuštėti įsiurbimo žarnai prastovų metu, todėl yra trumpesnė siurbimo trukmė. Įsiurbimo žarna ir aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi. Jungtis su manometru, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, ir uždarymo vožtuvu slėgiui ir sandarumui tikrinti net ir pašalinus slėgio patikrinimo siurblį, pvz., norint išvengti vagysčių arba naudojant kelioms tikrinimo vietoms, tiekiama kaip priedas. p ≤ 1.6 MPa/16 bar/232 psi manometras su smulkios gradacijos skale, slėgio pokyčiui nuo 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pastebėti ir sandarumui tikrinti pagal DIN 1988, tiekiamas kaip priedas.

Didelio našumo stūmoklinis siurblys

Didelio našumo stūmoklinis siurblys veikia uždaros tepimo sistemos pagrindu, savisiurbis, su mažai dylančiais nerūdijančio plieno stūmokliais. Patikimas kondensatorinis variklis, 1300 W, ypatingai galingas ir greitas. Didelis našumas – 6,5 l / min. Slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 6 MPa/60 bar/870 psi.

Nustatomasis slėgio ribojimas

Slėgio ribojimas 6 pakopomis, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, nustatomas reikalingam slėgiui vamzdynų sistemoje / talpykloje.

Info





Tiekimo komplektas

REMS E-Push 2. Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru, p ≤ 6 MPa / 60 bar / 870 psi, vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 6 Mpa / 60 bar / 870 psi. Siurblinis agregatas su kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 1750 W. 1,5 m įsiurbimo žarna su ½" jungtimi ir tarpikliais, įsiurbimo filtru su atbuliniu vožtuvu. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi ir tarpikliais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115500R220	**1 006,00**

Priedai

Pavadinimas	Slėgis p ≤ MPa/bar/psi	Gam. Nr.	€
Jungtis su manometru ir uždarymo vožtuvu	6/60/870	115110R	**132,00**
Manometras su smulkios gradacijos skale	1,6/16/232	115045	**84,80**





Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Multi-Push S Connected

Elektroninis plovimo blokas su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą

Galingas, kompaktiškas, elektroninis plovimo blokas su bealyviu kompresoriumi. Su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą. Vamzdynų sistemoms plauti vandeniu arba vandens ir oro mišiniu, dezinfekuoti, valyti, konservuoti, vamzdynų sistemų ir pneumatiniams įrankiams maitinti.	
Plovimas ir dumblo šalinimas	
Vamzdyno vandens slėgis	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Vamzdyno vamzdžių skersmuo	≤ DN 50, 2"
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių dezinfekcija	
Radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms valyti ir konservuoti	
Vandens temperatūra	5 – 35°C
Vandens debitas	≤ 5 m^3/h
Pneumatinių įrankių maitinimas	
Darbinis slėgis	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Siurbimo našumas	≤ 230 Nl/min

Patentas EP 2 954 960



REMS Multi-Push S Connected – tik vienas prietaisas su 7 pripildymo ir plovimo programomis. Naudotojui patogus valdyti meniu padeda nuosekliai atlikti plovimo ir bandymo procesą. Nuolatinė proceso kontrolė. Skystųjų kristalų spalvotasis ekranas su jutikline funkcija. Funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą. Protokolų su tekstais ir nuotraukomis rengimas.

Universalus panaudojimas

Tik **vienas** prietaisas vamzdynų sistemoms plauti vandeniu arba vandens ir oro mišiniu, dezinfekuoti, valyti, konservuoti, pvz., dumblui iš radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų šalinti, šioms sistemoms valyti ir konservuoti, geriamojo vandens sistemoms plauti ir dezinfekuoti pagal EN 806-4:2010, bei pneumatiniams įrankiams eksploatuoti.

Konstrukcija

Galingas, kompaktiškas, elektroninis plovimo blokas su bealyviu kompresoriumi. Patogus, gerai nešiojamas, tik 32 kg. Matavimo ir reguliavimo įtaisai automatinei plovimo programų eigai iki rezultatų dokumentavimo. Saugos įrenginiai skirti vamzdžių tinklo taršai išvengti per grįžtamą srautą. Apsauginis vožtuvas slėgiui riboti. Kondensato ir smulkių dalelių fi ltras 5 µm. Didelių skersmenų plieninių vamzdžių rėmas kaip suslėgtojo oro rezervuaras. Dvi praktiškos rankenos skirtos patogiai nešti. Taupanti vietą, atlenkiamoji rankena skirta patogiai vežti. Kilnojamasis plieninių vamzdžių pastovas su 2 guminiais ratais paprastam transportavimui ir 2 guminėmis reguliuojamomis atramomis stabiliam stovėjimui. Jungiamasis laidas su įtaisytu apsauginiu nuotėkio srovės jungikliu (PRCD). 2 kabliai jungiamajam laidui užvynioti. Kamščiai REMS Multi-Push S Connected įvadui ir išvadui, su apsauga nuo pametimo, siekiant išvengti taršos transportuojant ir sandėliuojant. Praktiškas dengiamasis gaubtas, skirtas mašinai apsaugoti transportuojant ir sandėliuojant, kaip priedas.

Įvedimo ir valdymo blokas su 4,3" spalvotu ekranu

Įvedimo ir valdymo blokas su 4,3" modernios plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT LCD) technologijos spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija, 110 mm ekrano įstrižaine, 480 × 272 pikselių raiška. Piktogramos, palengvinančios pripildymo ir plovimo programų pasirinkimą. Naudotojui patogus valdyti meniu padeda nuosekliai atlikti plovimo ir bandymo procesą. 7 pripildymo ir plovimo programos 26 kalbomis. Galimybė naudotojui keisti gamykloje iš anksto nustatytas vertes, pritaikant jas prie naudojimo vietoje galiojančių nacionalinių saugos nuostatų, taisyklių ir potvarkių. Galima nustatyti datos formatą, laiko formatą, laiko juostą, slėgio matavimo vienetą, temperatūros matavimo vienetą, ilgio matavimo vienetą. Nuolatinė proceso kontrolė programų eigos metu. Klaidų pranešimų ir nurodymų rodymas.

Funkcija Connected

REMS Multi-Push S Connected per REMS techninio aptarnavimo portalą suteikia įvairių papildomų funkcijų, pavyzdžiui: plovimo ir bandymo duomenų, pastabų ir nuotraukų apie plovimo ir bandymo procesus įkėlimas ir saugojimas, protokolų su savo įmonės logotipu kūrimas, klaidų pranešimų rodymas, produkto konfigūravimas (datos formatas, laiko formatas, laiko juosta, spausdinimo vienetai, temperatūros vienetai, ilgio vienetai), naudojimo užblokavimų nustatymas (skubus užblokavimas arba pranešimo apie vagystę intervalas, laikas ir data, kai įrenginys negali būti naudojamas), nurodymų rodymas (metinis patikrinimas ir pakartotinis patikrinimas, nauja programinės įrangos versija), naujos programinės įrangos versijos atsisiuntimas ir įdiegimas.

Wi-Fi ryšys su debesimi

REMS Multi-Push Connected surinktus duomenis (pripildymo ir plovimo duomenis, klaidų pranešimus, gaminio konfigūravimą ir t. t.), užsiregistravus ir užmezgus interneto ryšį, siunčia į debesį. Čia duomenys tvarkomi ir saugomi. Naudotojas gali gauti prieigą prie šių duomenų naudodamasis REMS techninio aptarnavimo portalu. Užmezgus interneto ryšį, konfigūracijos ir naudojimo užblokavimų pakeitimai perkeliami atgal į plovimo įrenginį.





Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



REMS Multi-Push S Connected

Elektroninis plovimo blokas su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą

Kompresorius
Išbandytas, galingas, bealyvis stūmoklinis kompresorius su alkūniniu mechanizmu, su kondensatoriniu varikliu 230 V, 1500 W. Manometras oro slėgiui suslėgtojo oro rezervuare rodyti. Avarinio išjungimo jungiklis.

Žarnos
Skaidri siurbiamoji / slėginė žarna Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais 1", su aklidangčiais, plovimui, dezinfekcijai, valymui, konservavimui. Aklidangčiai žarnų įvadams ir išvadams, su apsauga nuo pametimo, siekiant išvengti taršos transportuojant ir sandėliuojant. Kompresoriaus ir vandens tiekimo sistemos jungčių jungiamoji žarna, 0,6 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 7,2 ir žarnų srieginiu sujungimu 1", su dviguba mova 1", vandens likučiams iš REMS Multi-Push S Connected ir siurbiamųjų / slėginių žarnų išpūsti po darbo pabaigos.

Dumblo šalinimas ir plovimas pagal prEN 14336
Paprastas oro tiekimo perjungimas per plovimo procesą šalinant dumblą iš radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų su šiomis galimybėmis: 1) be suslėgtojo oro, 2) su pulsuojančiu suslėgtuoju oru, 3) su pastoviu suslėgtuoju oru.

Plovimas pagal EN 806-4
Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas vandeniu arba vandens ir oro mišiniu su pulsuojančiu suslėgtuoju oru pagal EN 806-4:2010 ir Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas, dezinfekcija ir paruošimas naudoti“ (2014 m. rugpjūtis).

Dezinfekcija
Dezinfekcijos blokas REMS V-Jet TW skirtas geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio dezinfekcijai pagal EN 806-4:2010 ir Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas, dezinfekcija ir paruošimas naudoti“ (2014 m. rugpjūtis), pagal Vokietijos dujų ir vandens ūkio atstovų asociacijos (DVGW) technines taisykles W 551-3 (A) (2022 m. rugpjūtis) „Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių higiena. 3 dalis. Valymas ir dezinfekcija“, taip pat skirtas kitoms vamzdynų sistemoms kaip priedas. REMS Peroxi Color, kurį sudaro 1 l indas su dozavimo tirpalu REMS Peroxi, skirto apie 100 l talpos vamzdynams dezinfekuoti, 20 ml indas su raudonos spalvos dažikliu REMS Color, skirto dozavimo tirpalui nudažyti pripildymo ir išplovimo kontrolei, pipetė, skirta išbandyti dozavimo tirpalo poveikį (147 psl.). Dezinfekavimo tirpalo tiekimas be papildomo dozavimo siurblio **(patentas EP 2 954 960).**

Valymas ir konservavimas
Valymo ir konservavimo blokas REMS V-Jet H radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms valyti ir konservuoti, kaip priedas. Valymo priemonė, pripildymo ir išplovimo kontrolei nuspalvinta žalia spalva, ir apsaugos nuo korozijos priemonė, pripildymo kontrolei nuspalvinta mėlyna spalva, atitinkamai apie 100 l talpos vamzdynams (147 psl.). Valiklio ir apsaugos nuo rūdžių priemonės tiekimas be papildomo dozavimo siurblio **(patentas EP 2 954 960).**

Pneumatinių įrankių maitinimas
Pneumatinių įrankių jungtis iki oro suvartojimo ≤ 230 Nl/min, reguliuojamas, suvartojamo oro kiekis pritaikomas prie naudojamo pneumatinio įrankio. Manometras iš suslėgtojo oro rezervuaro tiekiamo oro slėgiui kontroliuoti. Suslėgtojo oro žarna su sparčiosiomis jungtimis DN 7,2, kaip priedas.



Tiekimo komplektas

REMS Multi-Push S Connected Set. Elektroninis plovimo blokas su bealyviu kompresoriumi ir su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą. Vamzdynų sistemoms plauti vandeniu arba vandens ir oro mišiniu, dezinfekuoti, valyti, konservuoti, pavyzdžiui, dumblui iš radiatorių ir paviršių šildymo sistemų šalinti, šioms sistemoms valyti ir konservuoti, geriamojo vandens sistemoms plauti ir dezinfekuoti bei pneumatiniams įrankiams eksploatuoti, ≤ 230 Nl/min. Įvedimo ir valdymo blokas su 4,3" spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija. Stūmoklinis kompresorius su alkūniniu mechanizmu, kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 1500 W, apsauginis nuotėkio srovės jungiklis (PRCD). Kilnojamasis plieninių vamzdžių pastovas. Aklidangčiai REMS Multi-Push S Connected vandens įvadams ir išvadams. 2 vnt. siurbiamųjų / slėginių žarnų Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais 1", su aklidangčiais. Kompresoriaus ir vandens tiekimo sistemos jungčių jungiamoji žarna, 0,6 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 7,2 ir žarnų srieginiu sujungimu 1", su dviguba mova 1", vandens likučiams iš REMS Multi-Push S Connected ir siurbiamųjų / slėginių žarnų išpūsti po darbo pabaigos. Be dezinfekcijos bloko, be valymo ir konservavimo bloko. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115813R220	**2 950,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Elektroniniai praplovimo ir slėgio tikrinimo blokai su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą

Galingas, kompaktiškas, elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su bealyviu kompresoriumi. Su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą. Vamzdynų sistemoms plauti vandeniu arba vandens ir oro mišiniu, dezinfekuoti, valyti, konservuoti, vamzdynų sistemų ir rezervuarų stiprio bandymui suslėgtuoju oru arba vandeniu, kaip suslėgtojo oro siurblys visų rūšių rezervuarams kontroliuojamai pripildyti suslėgtojo oro ir pneumatiniams įrankiams maitinti.

Plovimas ir dumblo šalinimas	
Vamzdyno vandens slėgis	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Vamzdyno vamzdžių skersmuo	≤ DN 50, 2"
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių dezinfekcija	
Radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms valyti ir konservuoti	
Vandens temperatūra	5 – 35°C
Vandens debitas	≤ 5 m³/h
Stiprio bandymas suslėgtuoju oru	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Stiprio bandymas vandeniu	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Suslėgtojo oro siurblys, visų rūšių rezervuarams kontroliuojamai pripildyti suslėgtojo oro	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Pneumatinių įrankių maitinimas	
Darbinis slėgis	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Siurbimo našumas	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW Connected – tik vienas prietaisas su 8 pripildymo ir plovimo programomis ir iki 12 automatiškai vykdomų stiprio bandymo programų. Naudotojui patogus valdyti meniu padeda nuosekliai atlikti plovimo ir bandymo procesą. Nuolatinė proceso kontrolė. Skystųjų kristalų spalvotasis ekranas su jutikline funkcija. Funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą. Protokolų su tekstais ir nuotraukomis rengimas.

Universalus panaudojimas

Tik **vienas** prietaisas vamzdynų sistemoms plauti vandeniu arba vandens ir oro mišiniu, dezinfekuoti, valyti, konservuoti, atlikti vamzdynų sistemų ir rezervuarų stiprio bandymą suslėgtuoju oru arba vandeniu, pvz., gerti skirtą vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekių, radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų, atlikti dujų įrangos stiprio bandymą suslėgtuoju oru, kaip suslėgtojo oro siurblys visų rūšių rezervuarams pripildyti suslėgtojo oro, pvz., plėtimosi indus arba padangas, ir pneumatiniams įrankiams maitinti **(patentas EP 2 816 231)**.

Konstrukcija

Galingas, kompaktiškas, elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su bealyviu kompresoriumi. Patogus, gerai nešiojamas, REMS Multi-Push SL Connected tik 37 kg, REMS Multi-Push SLW Connected tik 39 kg. Matavimo ir reguliavimo įtaisai automatinei plovimo ir bandymo programų eigai iki rezultatų dokumentavimo. Saugos įrenginiai skirti vamzdžių tinklo taršai išvengti per grįžtamą srautą. Apsauginiai vožtuvai slėgiui riboti. Kondensato ir smulkių dalelių filtras 5 µm. Didelių skersmenų plieninių vamzdžių rėmas kaip suslėgtojo oro rezervuaras. Dvi praktiškos rankenos skirtos patogiai nešti. Taupanti vietą, atlenkiamoji rankena skirta patogiai vežti. Kilnojamasis plieninių vamzdžių pastovas su 2 guminiais ratais paprastam transportavimui ir 2 guminėmis reguliuojamomis atramomis stabiliam stovėjimui. Jungiamasis laidas su įtaisytu apsauginiu nuotėkio srovės jungikliu (PRCD). 2 kabliai jungiamajam laidui užvynioti. Aklidangčiai REMS Multi-Push SL/SLW Connected įvadams ir išvadams, su apsauga nuo pametimo, siekiant išvengti taršos transportuojant ir sandėliuojant. Praktiškas dengiamasis gaubtas, skirtas mašinai apsaugoti transportuojant ir sandėliuojant, kaip priedas.

REMS Multi-Push SLW Connected papildomai su hidropneumatiniu vandens siurbliu, skirtu reikiamam vandens slėgiui sukurti, reikalingo vamzdynų sistemų ir rezervuarų hidrostatiniam stiprio bandymui vandeniu.

Įvedimo ir valdymo blokas su 4,3" spalvotu ekranu

Įvedimo ir valdymo blokas su 4,3" modernios plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT LCD) technologijos spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija, 110 mm ekrano įstrižaine, 480 × 272 pikselių raiška. Piktogramos, palengvinančios pripildymo ir plovimo bei slėgio bandymo programų naudojimą. Naudotojui patogus valdyti meniu padeda nuosekliai atlikti plovimo ir bandymo procesą. 8 pripildymo ir plovimo programos ir 12 automatiškai vykdomų slėgio bandymo


Patentas EP 2 816 231
Patentas EP 2 954 960












Kokybiškas vokiškas gaminys





programų 26 kalbomis. Galimybė naudotojui keisti gamykloje iš anksto nustatytas vertes, pritaikant jas prie naudojimo vietoje galiojančių nacionalinių saugos nuostatų, taisyklių ir potvarkių. Galima nustatyti datos formatą, laiko formatą, laiko juostą, slėgio matavimo vienetą, temperatūros matavimo vienetą, ilgio matavimo vienetą. Nuolatinė proceso kontrolė programų eigos metu. Klaidų pranešimų ir nurodymų rodymas.

Funkcija Connected

REMS Multi-Push SL/SLW Connected per REMS techninio aptarnavimo portalą suteikia įvairių papildomų funkcijų, pavyzdžiui: plovimo ir bandymo duomenų, pastabų ir nuotraukų apie plovimo ir bandymo procesus įkėlimas ir saugojimas, protokolų su savo įmonės logotipu kūrimas, klaidų pranešimų rodymas, produkto konfigūravimas (datos formatas, laiko formatas, laiko juosta, spausdinimo vienetai, temperatūros vienetai, ilgio vienetai), naudojimo užblokavimų nustatymas (skubus užblokavimas arba pranešimo apie vagystę intervalas, laikas ir data, kai įrenginys negali būti naudojamas), nurodymų rodymas (metinis patikrinimas ir pakartotinis patikrinimas, nauja programinės įrangos versija), naujos programinės įrangos versijos atsisiuntimas ir įdiegimas.

Wi-Fi ryšys su debesimi

REMS Multi-Push Connected surinktus duomenis (plovimo ir bandymo duomenis, klaidų pranešimus, gaminio konfigūravimą ir t. t.), užsiregistravus ir užmezgus interneto ryšį, siunčia į debesį. Čia duomenys tvarkomi ir saugomi. Naudotojas gali gauti prieigą prie šių duomenų naudodamasis REMS techninio aptarnavimo portalu. Užmezgus interneto ryšį, konfigūracijos ir naudojimo užraktų pakeitimai perkeliami atgal į plovimo ir slėgio bandymo įrenginį.

Kompresorius

Išbandytas, galingas, bealyvis stūmoklinis kompresorius su alkūniniu mechanizmu, su kondensatoriniu varikliu 230 V, 1500 W. Manometras oro slėgiui suslėgtojo oro rezervuare rodyti. Avarinio išjungimo jungiklis.

Žarnos

Skaidri siurbiamoji / slėginė žarna Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais 1", su aklidangčiais, plovimui, dezinfekcijai, valymui, konservavimui ir slėgiui tikrinti vandeniu. Aukšto slėgio žarna Ø ½", 1,5 m ilgio, armuota audiniu, su žarnų srieginiais sujungimais ½", su aklidangčiais, slėgiui tikrinti vandeniu su REMS Multi-Push SLW Connected. Aklidangčiai žarnų įvadams ir išvadams, su apsauga nuo pametimo, siekiant išvengti taršos transportuojant ir sandėliuojant. Suslėgtojo oro žarna Ø 8 mm, 1,5 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 5 ir žarnos srieginiu sujungimu ½", slėgiui tikrinti suslėgtuoju oru. Suslėgtojo oro žarna Ø 8 mm, 1,5 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 5 ir (kištukas, įvorė) slėgiui tikrinti suslėgtuoju oru. Kompresoriaus ir vandens tiekimo sistemos jungčių jungiamoji žarna, 0,6 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 7,2 ir žarnų srieginiu sujungimu 1", su dviguba mova 1", vandens likučiams iš REMS Multi-Push SL/SLW Connected ir siurbiamųjų / slėginių žarnų išpūsti po darbo pabaigos.

Dumblo šalinimas ir plovimas pagal prEN 14336

Paprastas oro tiekimo perjungimas per plovimo procesą šalinant dumblą iš radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų su šiomis galimybėmis: 1) be suslėgtojo oro, 2) su pulsuojančiu suslėgtuoju oru, 3) su pastoviu suslėgtuoju oru.

Plovimas pagal EN 806-4

Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas vandeniu arba vandens ir oro mišiniu su pulsuojančiu suslėgtuoju oru pagal EN 806-4:2010 ir Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas, dezinfekcija ir paruošimas naudoti“ (2014 m. rugpjūtis).

Dezinfekcija

Dezinfekcijos blokas REMS V-Jet TW skirtas geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio dezinfekcijai pagal EN 806-4:2010 ir Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas, dezinfekcija ir paruošimas naudoti“ (2014 m. rugpjūtis), pagal Vokietijos dujų ir vandens ūkio atstovų asociacijos (DVGW) technines taisykles W 551-3 (A) (2022 m. rugpjūtis) „Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių higiena. 3 dalis. Valymas ir dezinfekcija“, taip pat skirtas kitoms vamzdynų sistemoms kaip priedas. REMS Peroxi Color, kurį sudaro 1 l indas su dozavimo tirpalu REMS Peroxi, skirto apie 100 l talpos vamzdynams dezinfekuoti, 20 ml indas su raudonos spalvos dažikliu REMS Color, skirto dozavimo tirpalui nudažyti pripildymo ir išplovimo kontrolei, pipetė, skirta išbandyti dozavimo tirpalo poveikį (147 psl.). Dezinfekavimo tirpalo tiekimas be papildomo dozavimo siurblio **(patentas EP 2 954 960).**

Valymas ir konservavimas

Valymo ir konservavimo blokas REMS V-Jet H radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms valyti ir konservuoti, kaip priedas. Valymo priemonė, pripildymo ir išplovimo kontrolei nuspalvinta žalia spalva, ir apsaugos nuo korozijos priemonė, pripildymo kontrolei nuspalvinta mėlyna spalva, atitinkamai apie 100 l talpos vamzdynams (147 psl.). Valiklio ir apsaugos nuo rūdžių priemonės tiekimas be papildomo dozavimo siurblio **(patentas EP 2 954 960).**

Stiprio bandymas suslėgtuoju oru

Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis arba vandeniu“ (2017 m. sausis), dujų įrangos sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRGI 2018, techninės taisyklės dujų įrangai, DVGW specifikacija G 600", ir kitų vamzdynų sistemų ir rezervuarų sandarumo bandymas suslėgtuoju oru.

Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio bandymas apkrova suslėgtuoju oru pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis arba vandeniu“ (2017 m. sausis), dujų įrangos bandymas apkrova suslėgtuoju oru pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines





taisykles „DVGW-TRGI 2018, techninės taisyklės dujų įrangai, DVGW specifikacija G 600“, ir kitų vamzdynų sistemų ir rezervuarų bandymas apkrova suslėgtuoju oru.

Stiprio bandymas vandeniu

REMS Multi-Push SLW Connected su hidropneumatiniu vandens siurbliu žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio hidrostatiniam stiprio bandymui vandeniu pagal EN 806-4:2010, A, B arba C bandymo metodą, arba B bandymo metodą, modifikuotą pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis arba vandeniu“ (2017 m. sausis), ir kitų vamzdynų sistemų ir rezervuarų stiprio bandymui vandeniu.

Suslėgtojo oro siurblys

Suslėgtojo oro siurblys visų rūšių rezervuarams kontroliuojamai pripildyti suslėgtojo oro ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, su automatiniu išjungimu pasiekus iš anksto nustatytą oro slėgį, pvz., pumpuojant plėtimosi indus arba padangas.

Pneumatinių įrankių maitinimas

Pneumatinių įrankių jungtis iki oro suvartojimo ≤ 230 Nl/min, reguliuojamas, suvartojamo oro kiekis pritaikomas prie naudojamo pneumatinio įrankio. Manometras iš suslėgtojo oro rezervuaro tiekiamo oro slėgiui kontroliuoti. Suslėgtojo oro žarna su sparčiosiomis jungtimis DN 7,2, kaip priedas.

Tiekimo komplektas

REMS Multi-Push SL Connected Set. Elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su bealyviu kompresoriumi ir su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą. Vamzdynų sistemoms plauti vandeniu arba vandens ir oro mišiniu, dezinfekuoti, valyti, konservuoti, pvz., dumblui iš radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų šalinti, šioms sistemoms valyti ir konservuoti, geriamojo vandens sistemoms plauti ir dezinfekuoti, vamzdynų ir rezervuarų stiprio bandymui suslėgtuoju oru atlikti, naudojant kaip suslėgtojo oro siurblį, kuriuo visų rūšių rezervuarai kontroliuojamai pripildomi suslėgtojo oro, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, ir pneumatiniams įrankiams eksploatuoti ≤ 230 Nl/min. Įvedimo ir valdymo blokas su 4,3" spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija. Stūmoklinis kompresorius su alkūniniu mechanizmu, kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 1500 W, apsauginis nuotėkio srovės jungiklis (PRCD). Kilnojamasis plieninių vamzdžių pastovas. Aklidangčiai REMS Multi-Push Connected vandens įvadams ir išvadams. 2 vnt. siurbiamųjų / slėginių žarnų Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais 1", su aklidangčiais. 1 vnt. suslėgtojo oro žarnos Ø 8 mm, 1,5 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 5 ir žarnų srieginiu sujungimu G ½", slėgiui tikrinti suslėgtuoju oru. Kompresoriaus ir vandens tiekimo sistemos jungčių jungiamoji žarna, 0,6 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 7,2 ir žarnų srieginiu sujungimu 1", su dviguba mova 1", vandens likučiams iš REMS Multi-Push Connected ir siurbiamųjų / slėginių žarnų išpūsti po darbo pabaigos. Be dezinfekcijos bloko, be valymo ir konservavimo bloko. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115811 R220	**3 590,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Info

Tiekimo komplektas

REMS Multi-Push SLW Connected Set. Kaip REMS Multi-Push SL Connected Set, gam. Nr. 115811, papildomai su hidropneumatiniu vandens siurbliu žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio hidrostatiniam stiprio bandymui vandeniu pagal EN 806-4:2010, A, B arba C bandymo metodą, arba B bandymo metodą, modifikuotą, ir rezervuarų stiprio bandymui vandeniu. 1 vnt. aukšto slėgio žarna Ø ½", 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais ½", su aklidangčiais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115812 R220	**4 570,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Info

Pavadinimas	S	SL	SLW	Gam. Nr.	€
Smulkusis filtras su filtruojančiu elementu 90 µm, plaunamas, su didelės talpos purvo surinktuvu	●	●	●	115609R	**132,00**
Smulkiojo filtro filtruojantis elementas 90 µm, smulkiajam filtrui su filtruojančiu elementu 90 µm	●	●	●	043054	**42,80**
Manometras, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, vamzdžių sistemų ir rezervuarų stiprio ir sandarumui bandymui iki 6 MPa/60 bar/870 psi.		●	●	115140	**118,70**
Manometras su smulkios gradacijos skale, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 1,6 MPa/ 16 bar/232 psi. CL 1,0.		●	●	115045	**84,80**
Manometras su smulkios gradacijos skale, p ≤ 250 hPa/250 mbar/3,6 psi, vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 250 hPa/ 250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.		●	●	047069	**255,90**
Suslėgtojo oro žarna Ø 14 mm, 1,5 m ilgio, su sparčiosiomis veržlėmis DN 7,2 (kištukas, įvorė) pneumatiniams įrankiams prijungti	●	●	●	115621R	**90,50**
Suslėgtojo oro žarna Ø 8 mm, 7 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 5 (kištukas) ir žarnos srieginiu sujungimu G ½" slėgiui tikrinti suslėgtuoju oru.		●	●	115667R	**70,90**
Suslėgtojo oro žarna Ø 8 mm, 1,5 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 5 ir (kištukas, įvorė) slėgiui tikrinti suslėgtuoju oru		●	●	115747R	**75,30**
Aukšto slėgio žarna Ø ½", 7 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais G ½", su aklidangčiais, slėgiui vamzdynų sistemose ir rezervuaruose tikrinti vandeniu su REMS Multi-Push SLW Connected.			●	115661R	**138,00**
Siurbiamoji / slėginė žarna Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais G 1", su aklidangčiais, plovimui, dezinfekcijai, valymui, konservavimui ir stiprio bandymui vandeniu	●	●	●	115633R	**63,20**
Dviguba įmova 1", 2 siurbiamosios/slėginėms žarnoms sujungti ir jas išpūsti	●	●	●	045159	**11,20**
V-Jet TW, dezinfekcijos blokas geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekiams, skirtas dezinfekcijos metu dozavimo tirpalui tiekti	●	●	●	115602R	**325,00**
Peroxi Color, 1 l indas su dozavimo tirpalu REMS Peroxi, skirto apie 100 l talpos vamzdynams dezinfekuoti, ir 20 ml indas su raudonos spalvos dažikliu REMS Color, skirto dozavimo tirpalui nudažyti pripildymo ir išplovimo kontrolei	●	●	●	115605R	**87,40**
Testavimo juostelės H_2O_2, 0–1000 mg/l, 100 vnt. pakuotė, dezinfekcijos tirpalo koncentracijos kontrolei	●	●	●	091072	**76,00**
Testavimo juostelės H_2O_2, 0–50 mg/l, 100 vnt. pakuotė, visiško dezinfekcijos tirpalo išplovimo kontrolei po dezinfekcijos	●	●	●	091073	**76,00**
V-Jet H, valymo ir konservavimo blokas skirtas radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms, valymo priemonių ir apsaugai nuo korozijos tiekti	●	●	●	115612R	**325,00**
CleanH 1 l indas su valymo priemone, skirta radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms, pripildymo ir išplovimo kontrolei nuspalvinta žalia spalva, apie 100 l talpos vamzdynams	●	●	●	115607R	**60,90**
NoCor 1 l indas su apsauga nuo korozijos, skirta radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms konservuoti, pripildymo kontrolei nuspalvinta mėlyna spalva, apie 100 l talpos vamzdynams	●	●	●	115608R	**65,30**
Dengiamasis gaubtas, skirtas mašinai apsaugoti transportuojant ir sandėliuojant	●	●	●	115677R	**41,90**
Žarnų sistemos dėklas XL-Boxx	●	●	●	579600RMP	**205,00**



Produkto palyginimas

REMS Multi-Push S Connected, REMS Multi-Push SL Connected, REMS Multi-Push SLW Connected

Funkcijos / taikymas	REMS Multi-Push S Connected	REMS Multi-Push SL Connected	REMS Multi-Push SLW Connected
Plovimo ir dumblo šalinimo programos			
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių plovimas pagal EN 806-4 [1] *DEU: pagal DVGW specifikaciją W 557 (A)[3] ir ZVSHK techninę atmintinę [4]*	●	●	●
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių plovimas vandens ir oro mišiniu su pulsuojančiu suslėgtuoju oru pagal EN 806-4 [1]; DEU: pagal DVGW specifikaciją W 557 (A)[3] ir ZVSHK techninę atmintinę [4]	●	●	●
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių ir kitos įrangos plovimas vandens ir oro mišiniu su pastoviu suslėgtuoju oru	●	●	●
Dumblo šalinimas iš radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų ir jų plovimas pagal prEN 14336 [2] *Paprastas oro tiekimo perjungimas per plovimo procesą su šiomis galimybėmis:* *be suslėgtojo oro, su pulsuojančiu suslėgtuoju oru, su pastoviu suslėgtuoju oru*	●	●	●
Veikliųjų medžiagų programos			
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių dezinfekcija pagal EN 806-4:2010 [1] *DEU: pagal ZVSKH techninę atmintinę [4], pagal DVGW technines taisykles W 551-3 (A)[5].* *Su dezinfekavimo bloku REMS V-Jet TW ir dezinfekavimo tirpalu REMS Peroxi Color*	●	●	●
Radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų valymas *Su valymo ir konservavimo bloku REMS V-Jet H ir valymo priemone REMS CleanH*	●	●	●
Radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų konservavimas *Su valymo ir konservavimo bloku REMS V-Jet H ir apsauga nuo korozijos REMS NoCor*	●	●	●
Stiprio ir sandarumo bandymo suslėgtuoju oru programos			
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių sandarumo bandymas suslėgtuoju oru *DEU: pagal ZVSHK techninę atmintinę [6]*	–	●	●
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių bandymas apkrova su suslėgtuoju oru ≤ DN 50 *DEU: pagal ZVSHK techninę atmintinę [6]*	–	●	●
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių bandymas apkrova su suslėgtuoju oru > DN 50 *DEU: pagal ZVSHK techninę atmintinę [6]*	–	●	●
Dujų įrangos bandymas apkrova su suslėgtuoju oru *DEU: pagal technines taisykles DVGW-TRGI 2018 [7]*	–	●	●
Dujų įrangos sandarumo bandymas suslėgtuoju oru < 100 l *DEU: pagal technines taisykles DVGW-TRGI 2018 [7]*	–	●	●
Dujų įrangos sandarumo bandymas suslėgtuoju oru ≥ 100 l – < 200 l *DEU: pagal technines taisykles DVGW-TRGI 2018 [7]*	–	●	●
Dujų įrangos sandarumo bandymas suslėgtuoju oru ≥ 200 l *DEU: pagal technines taisykles DVGW-TRGI 2018 [7]*	–	●	●
Kitų vamzdynų sistemų ir rezervuarų sandarumo bandymas ir bandymas apkrova su suslėgtuoju oru *Slėgio ir laiko vertės individualiai nustatomos programose*	–	●	●
Suslėgtojo oro siurblys *Visų rūšių rezervuarams pripildyti suslėgtojo oro*	–	●	●
Hidrostatinio stiprio ir sandarumo bandymo vandeniu programos			
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių stiprio bandymas vandeniu pagal EN 806-4:2010 [1], A bandymo metodas	–	–	●
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių stiprio bandymas vandeniu pagal EN 806-4:2010, bandymo metodas B/1 Δ > 10 K, temperatūrinis kompensavimas, Vokietijoje: modifikuota pagal ZVSHK techninę atmintinę [6]	–	–	●
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių stiprio bandymas vandeniu, bandymo metodas B/2 PfS, skirtas presuojamųjų jungčių sistemoms; DEU: pagal ZVSHK techninę atmintinę [6]	–	–	●
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių stiprio bandymas vandeniu pagal EN 806-4:2010 [1], bandymo metodas B/3 P+M; DEU: modifikuota pagal ZVSHK techninę atmintinę [6]	–	–	●
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių stiprio bandymas vandeniu pagal EN 806-4:2010 [1], C bandymo metodas	–	–	●
Kitų vamzdynų sistemų ir rezervuarų stiprio bandymas vandeniu *Slėgio ir laiko vertės individualiai nustatomos programose*	–	–	●
Kita informacija			
Nuolatinė proceso kontrolė	●	●	●
Plovimo ir bandymo programų rezultatų protokolavimas	●	●	●
Pneumatinių įrankių maitinimas	●	●	●

● yra – nėra

[1] EN 806-4:2010 – Žmonių vartojamą vandenį tiekiančios pastatų įrangos reikalavimai. 4 dalis. Įrengimas
[2] prEN 14336:2021 – Projektas. Pastatų šildymo sistemos ir vandeninės vėsinimo sistemos. Vandens šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti. Paprastas plovimas.
[3] Vokietijos dujų ir vandens ūkio atstovų asociacijos (DVGW) parengta 2012 m. spalio mėn. specifikacija W 557 (A)
[4] Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninė atmintinė „Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių plovimas, dezinfekcija ir paruošimas eksploatuoti" (2014 m. rugpjūtis)
[5] Vokietijos dujų ir vandens ūkio atstovų asociacijos (DVGW) techninės taisyklės W 551-3 (A) (2022 m. rugpjūtis) „Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių higiena. 3 dalis. Valymas ir dezinfekcija"
[6] Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninė atmintinė „Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių sandarumo bandymai suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis arba vandeniu" (2017 m. sausis)
[7] Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos (DVGW) techninės taisyklės „DVGW-TRGI 2018. Techninės taisyklės dujų įrangai. DVGW specifikacija G 600".

REMS Calc-Push

Elektrinis kalkių šalinimo siurblys

Galingas elektrinis kalkių šalinimo siurblys efektyviam kalkių pašalinimui iš vamzdynų ir rezervuarų, pavyzdžiui, momentinių vandens šildytuvų, šildytuvų, šilto vandens talpų, šalto vandens talpų, šilumokaičių, šildymo ir aušinimo sistemų.

Naudingoji indo talpa	21 l
Našumas	≤ 30 l/min
Darbinis slėgis	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Kėlimo aukštis	≤ 10 m
Kalkių šalinimo tirpalo temperatūra	≤ 50°C



Info

REMS Calc-Push – efektyvus kalkių šalinimas elektriniu būdu. Didelio našumo. 3-jų eigų svirtis tekėjimo krypčiai pakeisti, su nuline padėtimi.

Universalus panaudojimas

Efektyviam kalkių šalinimui iš vamzdynų ir rezervuarų, pavyzdžiui, momentinių vandens šildytuvų, šildytuvų, šilto vandens talpų, šalto vandens talpų, šilumokaičių, šildymo ir aušinimo sistemų.

Konstrukcija

Tvirtas, kompaktiškas, lengvas, svoris tik 9,2 kg. Smūgiams atsparus plastiko rezervuaras kalkių šalinimo tirpalui, naudingoji indo talpa 21 l, su praktišku užsukamu dangteliu plastiko rezervuarui uždengti transportuojant. Tvirtai sujungtas su siurbimo bloku, lanksčios PVC žarnos su tinkleliu ½", 2,3 m ilgio, su varžtinėmis žarnų jungtimis, su Rp ½" vidiniu sriegiu ir dangteliais. 3-jų eigų svirtis didelėms kalkių apnašoms iš abiejų pusių tirpalo tekėjimo krypčiai pakeisti, su nuline padėtimi srautui sustabdyti. Patogus nešti dėl per vidurį esančios rankenos su praktiškomis kilpomis.

Nusukamas siurbimo blokas

Kompaktiškas siurbimo blokas, sudarytas iš išcentrinio siurblio ir kondensatorinio variklio, nusukamas, paprastam siurbimo bloko ir plastiko rezervuaro išvalymui po kalkių pašalinimo. Savisiurbis išcentrinis siurblys, tinkamas naudojant įvairius kalkių šalinimo tirpalus iš acto rūgšties, druskos rūgšties, citrinos rūgšties, skruzdžių rūgšties, fosforo rūgšties ir sulfamino rūgšties. Su patikimu, galingu kondensatoriniu tylios eigos varikliu, 165 W, įjungimo ir išjungimo jungikliu. Didelio našumo ≤ 30 l/min. efektyviam kalkių šalinimui.

Tiekimo komplektas

REMS Calc-Push. Elektrinis kalkių šalinimo siurblys efektyviam kalkių šalinimui iš vamzdynų ir rezervuarų, pavyzdžiui, momentinių vandens šildytuvų, šildytuvų, šilto vandens talpų, šalto vandens talpų, šilumokaičių, šildymo ir aušinimo sistemų. Našumas ≤ 30 l/min., naudingoji indo talpa 21 l, siurbimo blokas su kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 165 W. Darbinis slėgis ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Kėlimo aukštis ≤ 10 m. 2 vnt. lanksčių PVC žarnų su tinkleliu ½", 2,3 m ilgio, su varžtinėmis žarnų jungtimis, su Rp ½" vidiniu sriegiu ir dangteliais. 2 vnt. dvigubų įmovų ⅜" – ½", 2 vnt. dvigubų įmovų ½" – ¾".Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115900R220	**884,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



REMS Solar-Push

Galingas, elektrinis pripildymo ir plovimo įrenginys, skirtas uždaroms sistemoms paprastai ir greitai pripildyti, išplauti ir pašalinti orą. Idealiai tinka saulės kolektorių sistemoms, šilumos siurbliams ir grindų/sienų šildymo sistemoms.

Indo talpa	30 l
REMS Solar-Push K 60 su išcentriniu siurbliu	
Našumas esant 40 m darbiniam aukščiui	16 l/min
Darbinis našumas	≤ 36 l/min
Darbinis slėgis	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Darbinės terpės temperatūra (esant ilgalaikei apkrovai)	≤ 60°C
Darbinės terpės pH vertė	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push I 80 su rotaciniu siurbliu	
Našumas esant 40 m darbiniam aukščiui	18 l/min
Darbinis našumas	≤ 27 l/min
Darbinis slėgis	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Darbinės terpės temperatūra (esant ilgalaikei apkrovai)	≤ 80°C
Darbinės terpės pH vertė	6,5 – 9,5
Darbinės terpės: šilumnešiai, antifrizas, vanduo, vandeniniai tirpalai, emulsijos.	



Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Solar-Push – pripildyti, išplauti ir pašalinti orą vienos operacijos metu. Savisiurbis. Didelis našumas.

Sistemos pranašumas

Pripildyti, išplauti ir pašalinti orą vienos operacijos metu. Idealiai tinka saulės kolektorių sistemoms, šilumos siurbliams ir grindų / sienų šildymo sistemoms. Taip pat pripildyti talpykloms.

Konstrukcija

Galingas elektrinis pildymo ir plovimo prietaisas ant stabilaus, kilnojamo plieninio vamzdinio stovo. Naudojant nelygiose statybos aikštelėse du dideli oro pripūsti ratai leidžia lengvai pervežti. Praktiškas žarnų laikiklis. Nedidelis svoris, REMS Solar-Push I vos 19 kg, REMS Solar-Push K vos 20 kg. Stabilus plastikinis indas 30 l talpos, iš UV stabilizuoto PE, su lygio skale, nuimamas, lengvai valomas, lengvai pripildomas per didelę angą. Praktiškas, lengvai užsukamas ir atsukamas dangtelis. Išleidimo / gryžimo žarna, su ¾" jungmi turi panardinamą vamzdį, kuris neleidžia putoti darbinei terpei plastikiniamej bake. Uždaromasis ventilis paprastam bako valymui ir pakeitimui, kai naudojamos skirtingos darbinės terpės. Dvi praktiškos rankenos, skirtos plastikiniam bakui patogiai nešti. Aukštai temperatūrai atspari jungiamoji žarna tarp plastikinio bako ir siurblio. Smulkaus valymo filtras siurbimo linijoje su dideliu permatomu gaubtu leidžia lengvai stebėti likusį orą cirkuliacijos kontūre ir išfiltruoti nešvarumus, pvz. drožles, litavimo ir virinimo likučius.

REMS Solar-Push K 60

Savisiurbis įrenginys su išcentriniu siurbliu, tinkantis įvairioms darbinėms terpėms, pvz. šilumnešiams, antifrizams, vandeniui, vandeniniams tirpalams, emulsijoms. Su patikimu, galingu kondensatoriniu tylios eigos varikliu, 940 W, įjungimo ir išjungimo jungikliu. Didelis darbinis našumas ≤ 36 l/min. greitam pripildymui, efektyviam išplovimui ir oro pašalinimui iš uždarų sistemų bei talpykloms pripildyti. Slėgio sumažinimo vožtuvas lengvam slėgio sumažinimui slėginėje žarnoje baigus darbą, tiekiamas kaip priedas. Esant ilgalaikei apkrovai atsparus temperatūrai ≤ 60°C. 2 lanksčios, skaidrios PVC žarnos su tinkleliu ½" T60 slėginei ir išleidimo linijoms, kiekviena 3 m ilgio, su žarnų srieginėmis jungtimis ¾", atsparios temperatūrai ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80

Sausas, savisiurbis rotacinis siurblys su specialiu rotoriumi, tinkantis įvairioms darbinėms terpėms, pvz. šilumnešiams, antizrizams, vandeniui, vandeniniams tirpalams, emulsijoms. Su patikimu, galingu kondensatoriniu tylios eigos varikliu, 1000 W, įjungimo ir išjungimo jungikliu. Didelis darbinis našumas ≤ 27 l/min. greitam pripildymui, efektyviam išplovimui ir oro pašalinimui iš uždarų sistemų bei talpykloms pripildyti. Slėgio sumažinimo vožtuvas lengvam slėgio sumažinimui slėginėje žarnoje baigus darbą. Esant ilgalaikei apkrovai atsparus temperatūrai ≤ 80°C. 2 lanksčios EPDM žarnos su tinkleliu ½" T100 (sintetinis kaučiukas) slėginei ir išleidimo linijoms, kiekviena 3 m ilgio, su žarnų srieginėmis jungtimis ¾", atsparios temperatūrai ≤ 100 °C.

Plati priedų įvairovė

Uždaromasis vožtuvas slėginei arba išleidimo linijai uždaryti, pvz. transportuojant. Smulkaus valymo filtras su smulkaus valymo filtro maišeliu 70 µm, susidedantis iš užsukamo dangtelio su išleidimo linijos jungtimi išleidimo linijai ¾", adapterio ir smulkaus valymo filtro maišelio 70 µm arba smulkaus valymo filtro su smulkaus valymo filtro maišeliu 90 µm, plaunamas, su didelės talpos purvo surinktuvu, išleidimo linijai su jungtimi ¾", grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir nešvarumams šalinti. Tekėjimo krypties perjungimo vožtuvas kartu su armuota EPDM žarna ½" T100, grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir efektyviai nešvarumams šalinti hidrauliniais smūgiais, susidarančiais keičiant tekėjimo kryptį. Tekėjimo krypties perjungimo vožtuvas - kaip alternatyva darbinei terpei siurbti iš kito indo, pvz. esant didesniam pripildymo kiekiui.


K 60


I 80











Info

Tiekimo komplektas

REMS Solar-Push K 60. Elektrinis pildymo ir plovimo įrenginys skirtas uždaroms sistemoms paprastai ir greitai pripildyti, išplauti ir pašalinti orą. Darbinis našumas ≤ 36 l/min., bako talpa 30 l. Su išcentriniu siurbliu, esant ilgalaikei apkrovai atsparus temperatūrai ≤ 60 °C. Darbinis slėgis ≤ 0,55 MPa / 5,5 bar / 80 psi. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 940 W. Dvi lanksčios, skaidrios, armuotos PVC žarnos ½" T60, kiekviena 3 m ilgio, atsparios temperatūrai ≤ 60 °C. Ant stabilaus plieninio vamzdžio stovo su pripūstais darbiniais ratukais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115312R220	**993,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Tiekimo komplektas

REMS Solar-Push I 80. Elektrinis pildymo ir plovimo įrenginys skirtas uždaroms sistemoms paprastai ir greitai pripildyti, išplauti ir pašalinti orą. Darbinis našumas ≤ 27 l/min., bako talpa 30 l. Su išcentriniu siurbliu, esant ilgalaikei apkrovai atsparus temperatūrai ≤ 80°C. Darbinis slėgis ≤ 0,65 MPa / 6,5 bar / 94 psi. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 1000 W. Slėgio mažinimo vožtuvas. Dvi lanksčios, skaidrios, armuotos EPMD žarnos ½" T100, kiekviena 3 m ilgio, atsparios aukštai temperatūrai ≤ 100°C. Ant stabilaus plieninio vamzdžio stovo su pripūstais darbiniais ratukais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115311R220	**1 220,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
PVC žarna su tinkleliu ½" T60 slėginei arba išleidimo linijai, 3 m ilgio, su žarnų srieginėmis jungtimis ¾", atsparios temperatūrai ≤ 60 °C.	115314R	**45,90**
EPDM žarna su tinkleliu ½" T100 slėginei arba išleidimo linijai, 3 m ilgio, su žarnų srieginėmis jungtimis ¾", atsparios aukštai temperatūrai ≤ 100 °C.	115315R	**61,50**
EPDM žarna su tinkleliu ½" T165 slėginei arba išleidimo linijai, 3 m ilgio, su žarnų srieginėmis jungtimis ¾", atsparios aukštai temperatūrai ≤ 165 °C.	115319R	**226,00**
Uždaromasis vožtuvas ¾" slėginei arba išleidimo linijai uždaryti, pvz., transportuojant.	115324R	**55,60**
30 l plastikinis bakas iš UV stabilizuoto PE	115375R	**176,00**
Slėgio mažinimo vožtuvas, skirtas REMS Solar-Push K 60	115217R	**79,10**
Smulkaus valymo filtras su smulkaus valymo filtro maišeliu 70 µm, susidedantis iš užsukamo dangtelio su išleidimo linijos ¾" pajungimu, adapterio, 1 vnt. smulkaus valymo filtro maišelio 70 µm, grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir nešvarumams pašalinti.	115220	**113,00**
Smulkaus valymo filtro maišeliai 70 µm, pakuotėje 10 vnt., smulkaus valymo filtrui su smulkaus valymo filtro maišeliu 70 µm	115221R10	**94,80**
Smulkaus valymo filtras su smulkaus valymo filtro filtruojančiu elementu 90 µm, plaunamas, su didelės talpos purvo surinktuvu, išleidimo linijos ¾" pajungimu, grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir nešvarumams pašalinti	115323R	**235,00**
Smulkaus valymo filtro filtruojantis elementas 90 µm smulkaus valymo filtrui su smulkaus valymo filtro filtruojančiu elementu 90 µm	043054	**42,80**
Tekėjimo krypties perjungimo vožtuvas kartu su EPDM armuota žarna ½" T100, grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir efektyviai nešvarumams šalinti hidrauliniais smūgiais, susidarančiais keičiant tekėjimo kryptį	115326R	**311,00**
Tekėjimo krypties perjungimo vožtuvas – kaip alternatyva darbinei terpei siubti iš kito indo, pvz. esant didesniam pripildymo kiekiui.	115325R	**92,80**




REMS
7500 C
22.03.25 16:50:05
REMS
for Professionals
Flue gas
Pressure
Check lists
Customers
Data memory
Quick menu
Settings

Išmetamųjų dujų analizė
Slėgio bandymas

REMS FG4500 C

Elektroninis išmetamųjų dujų ir slėgio bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB

Universalus, kompaktiškas, patogus elektroninis matavimo prietaisas su funkcija Connected per Bluetooth arba USB. Skirta išmetamųjų dujų matavimui ir slėgio bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis arba vandeniu. Maitinamas akumuliatoriumi arba iš tinklo.
Išmetamųjų dujų matavimas pagal EN 50379 1 ir 3 dalis
Slėgio ir sandarumo bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis p ≤ 0,4 MPa / 4 bar
Slėgio bandymas vandeniu p ≤ 2,5 MPa / 25 bar
Individualūs kontroliniai sąrašai, pavyzdžiui, krosnių patikrinimas, namų patikrinimas
Funkcijos / taikymas, žr. 161 psl.
Išsamūs priedai, žr. 158 – 160 psl.



REMS FG4500 C – Kompaktiškas. Patogus. Lengvas. Universalus, skirtas išmetamųjų dujų matavimui ir slėgio bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis arba vandeniu.

Universalus panaudojimas

Tik **vienas** prietaisas išmetamųjų dujų ir slėgio bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis arba vandeniu, pavyzdžiui, geriamojo vandens instaliacijose, radiatorių ir plokščiojo šildymo sistemose, dujų ir suskystintų dujų instaliacijose.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus, elektroninis išmetamųjų dujų ir sandarumo bandymo prietaisas, itin lengvas, valdomas viena ranka, matavimo prietaiso svoris tik 425 g. Tvirtas, atsparus smūgiams plastikinis korpusas su ergonomiška rankena. Vidaus dujų jutikliai O_2, CO ir vidaus slėgio jutiklis ≤ 150 hPa/mbar. Dujų paruošimo kasetė iš smūgiams ir trenksmams atsparaus plastiko, tvirtai įmontuota į korpusą ir apsaugota nuo smūgių, su dideliais patikros langeliais, greito uždarymo užraktais, leidžiančiais lengvai išvalyti kondensato surinkimo indą ir greitai pakeisti filtrus. Bajonetinis jungties lizdas P, skirtas išmetamųjų dujų zondui FG4500, skirtam kamino traukos matavimui arba slėgio žarnai PX/FG, Ø 5 mm, pavyzdžiui, slėgio bandymui. Bajonetinis jungties lizdas G, skirtas išmetamųjų dujų zondui FG4500, skirtam išmetamųjų dujų matavimui. Kištukinis lizdas išmetamųjų dujų zondui FG4500, skirtas matuoti temperatūrai arba elektroniniams slėgio jutikliams, skirtiems atlikti slėgio bandymams. USB-C jungtis, skirta tiesioginiam prijungimui prie kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio arba ličio jonų akumuliatoriaus (3,7 V, 2,7 Ah) įkrovimui. Bluetooth sąsaja spausdintuvui prijungti. Tvirtinimo rinkinys, susidedantis iš lipnios juostos, skirtos lengvai pritvirtinti prietaisui, pavyzdžiui, prie vamzdžio ar kito profilio, su kilpa pakabinimui, pavyzdžiui, ant vinies ar kablio, bei stipraus, prisukamo laikiklio magneto. Įtampos maitinimas / įkroviklis 100 – 240 V.

Įvedimo ir valdymo blokas su 3,5" spalvotu ekranu

Įvedimo ir valdymo blokas su 3,5" modernios plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT LCD) technologijos spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija, 89 mm ekrano įstrižaine, 320 × 240 pikselių raiška. Įj. / išj. mygtukas. Naudotojui patogus valdyti meniu padeda nuosekliai atlikti bandymo procesą. Pageidaujant, paleidus funkciją, rodomos aiškios naudojimo instrukcijos, papildytos susijusia pagalba ir vizualiais atsiliepimais. 3 skirtingos matavimo ir bandymų programos 16 kalbų. Galima nustatyti kalbą, datą, laiką, mygtukų garsus, ekrano ryškumą, pagalbos rodymą, automatinį vasaros laiko perėjimą, matavimo vienetą bar/Pa, suodžių kiekio įvedimą, katilo temperatūrą ir alyvos išgaravimą, traukos matavimą, degimo koeficientą, kuro rūšis, vidutinės vertės matavimą, pavyzdžiui, įmonės pavadinimą. Nurodymų rodymas (metinis patikrinimas ir pakartotinis tikrinimas, akumuliatoriaus įkrovos lygis, programinės įrangos versija, serijos numeris ir kt. Naujų programinės įrangos versijų atsisiuntimas ir įdiegimas per kompiuterį arba nešiojamąjį kompiuterį. Neveikimo išjungimas nustatomas 4 lygiais.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Li-Ion Technology. Matavimo prietaisas su integruotu ličio jonų akumuliatoriumi 3,7 V, 2,7 Ah. Lengvumas ir galia. Lengvumas ir galia. Didelis energijos resursas maždaug 8 darbo valandoms. Įkrovos metu įrenginį galima naudoti prijungus prie elektros tinklo. Maitinimo šaltinis / įkroviklis 100 – 240 V, 7,5 W, su USB-A jungtimi ir USB-C į USB-A kabeliu, skirtas prijungti prie maitinimo šaltinio / įkroviklio, nešiojamojo kompiuterio ar kito maitinimo šaltinio. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

Išmetamųjų dujų zondas

Lengvas, patogus išmetamųjų dujų zondas su šiluminiu elementu, zondo vamzdelis 6 mm skersmens ir 240 mm ilgio. Zondo žarna su zondo linija 1,5 m ilgio, labai lanksti, lengvai valdoma ir su dideliu darbiniu spinduliu. Išmetamųjų dujų zondas FG4500 flex, su temperatūros jutikliu, lanksčiu zondo vamzdžiu Ø 8 mm, 240 mm ilgio, kaip priedas.

Slėgio žarnos, elektroniniai slėgio jutikliai

Slėginė žarna PX/FG, Ø 5 mm, skirta dujų ir srauto slėgiui matuoti ir slėgio bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 150 hPa/mbar. Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar, skirtas slėgio bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar. Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 2,5 MPa / 25 bar, skirtas slėgio bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,4 MPa / 4 bar arba skysčiu ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Kompaktiškas rankinis suslėgto oro siurblys ≤ 0,4 MPa / 4 bar, dvigubai sandarus, skirtas greitam ir tiksliam slėgiui sukurti ≤ 0,4 MPa / 4 bar, su Schrader vožtuvo jungtimi.





Kokybiškas vokiškas gaminys

CONNECTED REMS mCon USB-C

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon App
Taikomąją programinę įrangą galima nemokamai įsigyti Apple App Store arba Android App iš Google Play.

REMS FG4500 C

Elektroninis išmetamųjų dujų ir slėgio bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB


Laiko / slėgio diagramos
Laiko / slėgio diagramos, skirtos užregistruoti slėgio pokyčiams per visą bandymo laikotarpį, siekiant lengvai įvertinti sandarumą.

Funkcijos / naudojimas
Elektroniniai išmetamųjų dujų matavimo ir slėgio bandymo prietaisai FG4500 C ir FG7500 C su daugybe funkcijų skirtingiems naudojimo atvejams, žr. produktų palyginimą 161 psl

Protokolavimas
Matavimo ir bandymo programų rezultatai yra išsaugomi su data, laiku ir protokolo numeriu pasirinktąja kalba ir gali būti atspausdinti, išsaugoti arba išsiųsti dokumentacijai. Spausdintuvas su Bluetooth ir IR sąsaja tiesioginiam protokolų spausdinimui, kaip priedas. Įrašytų duomenų papildymai, pvz., kliento pavadinimas, projekto numeris, bandytojas, galimi išoriniuose prietaisuose (pvz., kompiuteryje, nešiojamame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone).

Funkcija Connected per Bluetooth su REMS mCon programėlė
Esant Bluetooth ryšiui su mobiliuoju įrenginiu, REMS mCon programėlė siūlo daug įvairių funkcijų. Funkcijos / taikymas, žr. 161 psl.

Funkcija Connected per USB
Esant USB ryšiui su kompiuteriu ar nešiojamuoju kompiuteriu, REMS PC programinė įranga PC200P suteikia daug įvairių funkcijų. Funkcijos / taikymas, žr. 161 psl.

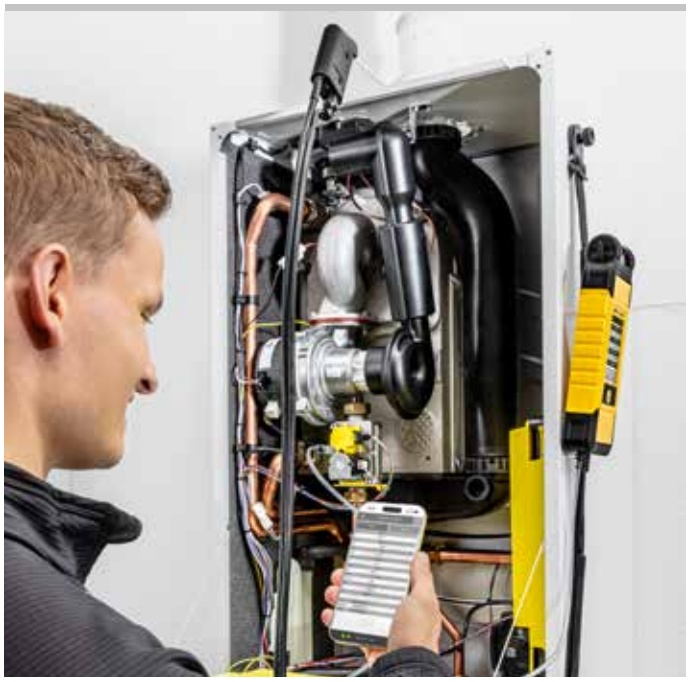

Tiekimo komplektas

REMS FG4500 C Set. Elektroninis išmetamųjų dujų ir slėgio bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB. Vidaus dujų jutikliai O_2, CO ir vidaus slėgio jutiklis ≤ 150 hPa/mbar. Dujų apdorojimo kasetė. Išmetamųjų dujų zondas FG4500 su temperatūros jutikliu. 10 vnt. filtravimo pluošto FG4500, 5 vnt. filtravimo diskų FG4500, slėgio žarna PX/FG, Ø 5 mm, 1 m ilgio, tvirtinimo rinkinys, USB-C į USB-A kabelis, maitinimo šaltinis / įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Sistemos dėklas L-Boxx.

	Gam. Nr.	€
	610050R220	**1 160,00**



Priedai

Pavadinimas
Funkcijos / taikymas, žr. 161 psl.
Priedai, žr. 158 – 160 psl.

REMS FG7500 C

Elektroninis išmetamųjų dujų ir slėgio bandymo prietaisas
su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB

Universalus, kompaktiškas, patogus elektroninis matavimo prietaisas su funkcija Connected per Bluetooth arba USB. Išmetamųjų dujų matavimui, slėgio ir sandarumo bandymams suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis arba vandeniu, dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymams. Maitinamas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Išmetamųjų dujų matavimas pagal EN 50379 1 ir 2 dalis

Slėgio ir sandarumo bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis p ≤ 0,4 MPa / 4 bar

Slėgio ir sandarumo bandymas vandeniu p ≤ 2,5 MPa / 25 bar

Dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymas

Individualūs kontroliniai sąrašai, pavyzdžiui, krosnių patikrinimas, namų patikrinimas

Funkcijos / taikymas, žr. 161 psl.

Išsamūs priedai, žr. 158 – 160 psl.



REMS FG7500 C – Kompakt. Patogus. Lengvas. Universalus, skirtas išmetamųjų dujų matavimui, slėgio ir sandarumo bandymams bei dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymams.

Universalus panaudojimas

Tik **vienas** prietaisas, skirtas išmetamųjų dujų matavimui, slėgio ir sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis arba vandeniu, pavyzdžiui, geriamojo vandens instaliacijose, radiatorių ir plokščiojo šildymo sistemose, dujų ir suskystintų dujų instaliacijose, taip pat skirtas diferencinio slėgio bandymui ≤ 150 hPa/mbar ir dujų instaliacijų tinkamumo naudoti bandymui.

Sistemos pranašumas

Vienu metu galima išmatuoti dūmtraukio trauką ir slėgį antgaliuose ar degimo kameroje, todėl nereikia atlikti papildomo matavimo.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus, elektroninis išmetamųjų dujų ir sandarumo bandymo prietaisas, itin lengvas, valdomas viena ranka, matavimo prietaiso svoris tik 540 g. Tvirtas, atsparus smūgiams plastikinis korpusas su ergonomiška ir minkšta rankena. Vidaus dujų jutikliai O_2, CO (H_2 su kompensavimu) arba NO (tik FG7500 NO C) vidaus slėgio jutiklis ≤ 150 hPa/mbar. Greitai keičiama dujų valymo kasetė FG7500/FG7700, pagaminta iš smūgiams ir trenksmams atsparaus plastiko, su dideliu stikliniu langeliu, su naujoviška įkišimo sistema, leidžiančia lengvai valyti kondensato surinkimo indą ir greitai pakeisti filtrus. Kištukinis lizdas, skirtas elektroniniams zondams, dujų jutikliams ir temperatūros jutikliams prijungti. P+ ir P- tipo bajonetiniai jungiamieji lizdai slėgio žarnai PX/FG, Ø 5 mm, pavyzdžiui, diferenciniam slėgiui matuoti. Kombinuota kištukinių jungčių sistema, skirta greitam zondų keitimui. Mikro USB jungtis, skirta tiesioginiam prijungimui prie kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio arba ličio jonų akumuliatoriaus (3,7 V, 3,4 Ah) įkrovimui. IR sąsaja spausdintuvui prijungti. Korpuso galinė pusė su stipriais tvirtinimo magnetais, skirtais lengvai pritvirtinti, pvz., prie katilų ar kitų feromagnetinių medžiagų. Įtampos maitinimas / įkroviklis 100 – 240 V.

Įvedimo ir valdymo blokas su 4,5" spalvotu ekranu

Įvedimo ir valdymo blokas su 4,5" modernios plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT LCD) technologijos spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija, 114 mm ekrano įstrižaine, 480 × 272 pikselių raiška. Įj. / išj. mygtukas. Naudotojui patogus valdyti meniu padeda nuosekliai atlikti bandymo procesą. Pageidaujant, paleidus funkciją, rodomos aiškios naudojimo instrukcijos, papildytos susijusia pagalba ir vizualiais atsiliepimais. 13 skirtingų matavimo ir bandymų programų 16 kalbų. Galima nustatyti kalbą, datą, laiką, mygtukų garsus, IR sąsają, ekrano ryškumą, klaviatūros išdėstymą, automatinį vasaros laiko perėjimą, pradinį ekraną, PIN kodą, šilumingumą, kurą, vertes pagal BImSchV, pagalbos rodymą, zondų uždarymo stebėjimą, slėgio matavimo vienetą bar/Pa, QR kodą ir antraštės tekstą, pvz., įmonės pavadinimą. Nurodymų rodymas (kasmetinė patikra ir pakartotinė patikra, akumuliatoriaus įkrovos lygis, programinės įrangos versija, serijos numeris, ZIV-ID ir kt.). Naujų programinės įrangos versijų atsisiuntimas ir įdiegimas naudojant kompiuterį arba nešiojamąjį kompiuterį. Išjungimas, jei neveikia 15 minučių.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Li-Ion Technology. Matavimo prietaisas su integruotu ličio jonų akumuliatoriumi 3,7 V, 3,4 Ah. Lengvumas ir galia. Didelis energijos resursas maždaug 8 darbo valandoms. Įkrovos metu įrenginį galima naudoti prijungus prie elektros tinklo. Maitinimo šaltinis / įkroviklis 100 – 240 V, 7,5 W, su USB-A jungtimi ir mikro USB į USB-A kabeliu, skirtas prijungti prie maitinimo šaltinio / įkroviklio, nešiojamojo kompiuterio ar kito maitinimo šaltinio. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

Išmetamųjų dujų zondas

Lengvas, patogus išmetamųjų dujų zondas su temperatūros jutikliu, dūmtraukio traukos jutiklis, zondo vamzdelis 6 mm skersmens ir 210 mm ilgio. Žalias šviesos diodas, skirtas eksploatacinės parengties indikacijai. Geltonas šviesos diodas, skirtas pagrindiniam srautui lengvai nustatyti. Zondo žarna su zondo linija 1,4 m ilgio, labai lanksti, su kombinuota kištukinių jungčių sistema greitam zondo keitimui užtikrinti. Papildomai galima įsigyti kelių skylių arba žiedo formos zondų antgalius.









Kokybiškas vokiškas gaminys

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon App
Taikomąją programinę įrangą galima nemokamai įsigyti Apple App Store arba Android App iš Google Play.

REMS FG7500 C

Elektroninis išmetamųjų dujų ir slėgio bandymo prietaisas
su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB

Slėgio žarnos, elektroniniai slėgio jutikliai

Slėginė žarna PX/FG, Ø 5 mm, skirta dujų ir srauto slėgiui matuoti ir sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 150 hPa/mbar. Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar, skirtas slėgio ir sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar. Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 2,5 MPa / 25 bar, skirtas slėgio ir sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,4 MPa / 4 bar arba skysčiais ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Kompaktiškas rankinis suslėgto oro siurblys ≤ 0,4 MPa / 4 bar, dvigubai sandarus, skirtas greitam ir tiksliam slėgiui sukurti ≤ 0,4 MPa / 4 bar, su Schrader vožtuvo jungtimi.

Laiko / slėgio diagramos

Laiko / slėgio diagramos, skirtos užregistruoti slėgio pokyčiams per visą bandymo laikotarpį, siekiant lengvai įvertinti sandarumą.

Funkcijos / naudojimas

Elektroniniai išmetamųjų dujų matavimo ir slėgio bandymo prietaisai FG4500 C ir FG7500 C su daugybe funkcijų skirtingiems naudojimo atvejams, žr. produktų palyginimą 161 psl.

Protokolavimas

Matavimo ir bandymo programų rezultatai yra išsaugomi su data, laiku ir protokolo numeriu pasirinktąja kalba ir gali būti atspausdinti, išsaugoti arba išsiųsti dokumentacijai. Spausdintuvas su Bluetooth ir IR sąsaja tiesioginiam protokolų spausdinimui, kaip priedas. Įrašytų duomenų papildymai, pvz., kliento pavadinimas, projekto numeris, bandytojas, galimi išoriniuose prietaisuose (pvz., kompiuteryje, nešiojamame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone).

Funkcija Connected per Bluetooth su REMS mCon programėlė

Esant Bluetooth ryšiui su mobiliuoju įrenginiu, REMS mCon programėlė siūlo daug įvairių funkcijų. Funkcijos / taikymas, žr. 161 psl.

Funkcija Connected per USB

Esant USB ryšiui su kompiuteriu ar nešiojamuoju kompiuteriu, REMS PC programinė įranga PC200P suteikia daug įvairių funkcijų. Funkcijos / taikymas, žr. 161 psl.











Tiekimo komplektas

REMS FG7500 C Set. Elektroninis išmetamųjų dujų ir slėgio bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB. Vidaus dujų jutikliai O_2, CO (H_2 su kompensavimu) arba vidaus slėgio jutiklis ≤ 150 hPa/mbar. Greito keitimo dujų apdorojimo kasetė FG7500/FG7700. Išmetamųjų dujų zondas FG 7500/7700 su temperatūros jutikliu, kamino traukos jutikliu, branduolio srauto indikatoriumi. 10 vnt. filtravimo pluošto FG7500/FG7700, 5 vnt. filtravimo diskų FG7500/FG7700, slėgio žarna PX/FG, Ø 5 mm, 1 m ilgio, mikro USB į USB-A kabelis, maitinimo šaltinis / įkroviklis 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Sistemos dėklas L-Boxx.

	Gam. Nr.	€
	610060R220	**1 980,00**

Tiekimo komplektas

REMS FG7500 NO C Set. Kaip REMS FG7500 C rinkinys (gam. Nr. 610060), tik papildomai su vidiniu NO jutikliu.

	Gam. Nr.	€
	610065R220	**2 450,00**

Priedai

Pavadinimas
Funkcijos / taikymas, žr. 161 psl.
Priedai, žr. 158 – 160 psl.

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

Pavadinimas	FG4500 C	FG7500 C	Gam. Nr.	€
Išmetamųjų dujų zondas FG4500, su temperatūros jutikliu, zondo vamzdelis Ø 6 mm, 240 mm ilgio. Sandarinimo ir tvirtinimo įvorė, perkeliama ir fiksuojama be įrankių. Zondo žarna su zondo linija 1,5 m ilgio, labai lanksti, lengvai valdoma ir su dideliu darbiniu spinduliu.	●		610109R	**189,00**
Išmetamųjų dujų zondas FG7500, su temperatūros jutikliu, kamino traukos jutikliu, zondo vamzdelis Ø 6 mm, 210 mm ilgio. Sandarinimo ir tvirtinimo įvorė, perkeliama ir fiksuojama be įrankių. Žalias šviesos diodas, skirtas eksploatacinės parengties indikacijai. Geltonas šviesos diodas, skirtas pagrindiniam srautui lengvai nustatyti. Zondo žarna su zondo linija 1,4 m ilgio, labai lanksti, su kombinuota kištukinių jungčių sistema greitam zondo keitimui užtikrinti.		●	610108R	**369,00**
Kelių skylių zondo antgalis FG7500, skirtas išmetamųjų dujų zondui FG7500, su linijiniu skylių išdėstymu, užtikrinančiu tolygų dujų išsiurbimą per visą išmetamųjų dujų vamzdžio skerspjūvį, skirtas reprezentatyvios CO koncentracijos matavimui atliekant išmetamųjų dujų sistemos bandymą.		●	610113R	**126,00**
Žiedo formos zondo antgalis FG7500, skirtas išmetamųjų dujų zondui FG7500, pagamintas iš elastingo plastiko vamzdžio su vienodai išdėstytomis skylėmis, skirtas tolygiam dujų išsiurbimui iš žiedo formos tarpo, O_2koncentracijos matavimui.		●	610110R	**126,00**
Pailginamoji zondo žarna su zondo linija FG 7500, 1,5 m ilgio, labai lanksti, su kombinuota kištukinių jungčių sistema (kištukas, lizdas)		●	610211R	**67,80**
Srauto matavimo zondas FG7500/FG7700, zondo vamzdelis Ø 6 mm, 210 mm ilgio. Sandarinimo ir tvirtinimo įvorė, perkeliama ir fiksuojama be įrankių. Žalias šviesos diodas, skirtas eksploatacinės parengties indikacijai. 1,4 m ilgio jungiamasis kabelis su kištuku. Vėdinimo nuostoliams šildymo patikros metu nustatyti.		●	610118R	**411,00**
Paviršiaus temperatūros jutiklis FG7500/FG7700, 1,4 m ilgio jungiamasis kabelis su kištuku. Paviršiaus temperatūros nuostoliams šildymo patikros metu nustatyti.		●	610125R	**124,00**
Priedų rinkinys šildymo patikrai FG7500/FG7700, srauto matavimo zondas FG7500/FG7700, paviršiaus temperatūros jutiklis FG7500/FG770		●	610126R	**480,00**
Slėgio žarna PX/FG, Ø 5 mm, skaidri, 1 m ilgio, su bajonetine jungtimi (kištukas), su silikoniniu antgaliu, skirta dujų ir srauto slėgiui matuoti, sandarumo bandymams su suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis iki ≤ 150 hPa/mbar (būtina oro siurblio jungtis su Schrader vožtuvu ≤ 150 hPa/mbar, gaminio Nr. 611123 R)	●	●	610106R	**21,20**
Išmetamųjų dujų zondas FG4500 flex, su temperatūros jutikliu, lanksčiu zondo vamzdžiu Ø 8 mm, 240 mm ilgio. Sandarinimo ir tvirtinimo įvorė, perkeliama ir fiksuojama be įrankių. Zondo žarna su zondo linija 1,5 m ilgio, labai lanksti, lengvai valdoma ir su dideliu darbiniu spinduliu.	●		610201R	**239,00**
Degimo oro temperatūros jutiklis FG7500/FG7700, 130 mm, 130 mm ilgio jutiklio vamzdelis, pastumiamas sandarinimo ir tvirtinimo įvorė, 1,5 m ilgio jungiamasis kabelis su kištuku. Degimo oro temperatūrai žiediniame tarpe matuoti.		●	610111R	**145,00**
Degimo oro temperatūros jutiklis FG7500/FG7700, 300 mm, 300 mm ilgio jutiklio vamzdelis, pastumiamas sandarinimo ir tvirtinimo įvorė, 1,5 m ilgio jungiamasis kabelis su kištuku. Degimo oro temperatūrai žiediniame tarpe matuoti.		●	610325R	**154,00**
Elektroninis aplinkos oro temperatūros jutiklis FG7500/FG7700, su kištuku aplinkos oro temperatūrai matuoti		●	610114R	**76,80**















Pavadinimas	FG4500 C	FG7500 C	Gam. Nr.	€
Greito keitimo dujų apdorojimo kasetė FG7500/FG7700 su filtro įdėklu FG7500/FG7700, filtravimo pluoštu FG7500/FG7700 ir filtravimo disku FG7500/FG7700, skirta išmetamųjų dujų valymui / filtravimui ir džiovinimui prieš matavimą.		●	610138R	**69,30**
Filtrų rinkinys FG4500 10 vnt. filtravimo pluošto FG4500 ir 5 vnt. filtravimo diskų FG4500	●		610146R	**11,70**
Filtrų rinkinys FG7500/FG7700 10 vnt. filtravimo pluošto FG7500/FG7700 ir 5 vnt. filtravimo diskų FG7500/FG7700		●	610136R	**12,40**
Filtro įdėklas FG7500/FG7700 su filtravimo pluoštu FG7500/FG7700 ir filtravimo disku FG7500/FG7700, skirtas dideliam filtravimo našumui		●	610215R	**9,80**
Filtro įdėklas FG7500/FG7700 S su dvigubu filtravimo pluoštu FG7500/FG7700, filtravimo disku FG7500/FG7700 ir Vyon filtravimo disku, skirtas didesniam filtravimo našumui, ypač kietam kurui.		●	610203R	**13,40**
Filtro įdėklas FG7500/FG7700 NOx su filtravimo pluoštu FG7500/FG7700, filtravimo disku FG7500/FG7700, dujų filtravimo medžiaga NOx ir Vyon filtravimo disku, mažina azoto oksidų kiekį, kad būtų apsaugotas prietaiso jutiklis, ypač matuojant blokinėse šiluminėse jėgainėse.		●	610204R	**13,70**
Priedų rinkinys FG7500/FG7700 NOx/S, 1 greitai keičiama dujų apdorojimo kasetė FG7500/FG7700, 2 filtro įdėklai FG7500/FG7700 NOx, 2 filtro įdėklai FG7500/FG7700 S		●	610245R	**106,00**
Sandarumo bandymo priedų paketas ≤ 150 hPa/mbar, greitosios jungties adapteris DN 5 į R ½" AG, vieno vamzdžio skaitiklio dangtelis G 2" IG (DN 25), oro siurblio jungtis su Schrader vožtuvu, ≤ 150 hPa/mbar, rankinis suslėgtojo oro siurblys ≤ 0,4 MPa / 4 bar, slėgio žarna PX/FG, Ø 5 mm. Skirta slėgio ir sandarumo bandymams ≤ 150 hPa / 150 mbar ir dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymams.		●	610128R	**326,00**
Slėgio bandymo priedų paketas ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar, elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar, greitosios jungties adapteris DN 5 į R ½" AG, vieno vamzdžio skaitiklio dangtelis G 2" IG (DN 25), rankinis suslėgtojo oro siurblys ≤ 0,4 MPa / 4 bar. Slėgio ir sandarumo bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar.		●	610130R	**425,00**
Slėgio bandymo priedų paketas ≤ 2,5 MPa / 25 bar, elektroninis slėgio jutiklis ≤ 2,5 MPa / 25 bar, oro siurblio jungtis su Schrader vožtuvu, ≤ 0,4 MPa / 4 bar, greitosios jungties adapteris DN 5 į R ½" AG, vieno vamzdžio skaitiklio dangtelis G 2" IG (DN 25), rankinis suslėgtojo oro siurblys ≤ 0,4 MPa / 4 bar. Slėgio ir sandarumo bandymams suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,4 MPa / 4 bar arba vandeniu ≤ 2,5 MPa / 25 bar.		●	610185R	**735,00**
Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar su greitąja jungtimi DN 5 (kištukas), su Schrader vožtuvu, skirtu prijungti oro siurbliui /kompresoriui, 1,5 m ilgio jungiamasis laidas su kištuku, skirtas slėgio ir sandarumo bandymams suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar. Skirta prijungti greitosios jungties adapteriui DN 5 į ½" AG arba vieno vamzdžio skaitiklio dangtelį.	●	●	611125R	**198,00**
Elektroninis slėgio jutiklis ≤ 2,5 MPa / 25 bar su greitąja jungtimi DN 5 (kištuku), 1,5 m ilgio jungiamuoju kabeliu su kištuku, skirtas slėgio ir sandarumo bandymams suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,4 MPa / 4 bar arba skysčiu ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Skirta prijungti greitosios jungties adapteriui DN 5 į R ½" AG, oro siurblio jungtį su Schrader vožtuvu, ≤ 0,4 MPa/4 bar arba vieno vamzdžio skaitiklio dangtelį.	●	●	611119R	**485,00**
Priedų rinkinys 4-/8 paskalių matavimas FG7500/FG7700, su elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 5 hPa/mbar, 2 vnt. kapiliariniai zondai, ID 1 mm, 3 m ilgio, su jungtimi DN 3 (lizdas), magnetinė guma Ø 40 mm. Skirta 4 arba 8 paskalių matavimui, saugos matavimams, atliekamiems šildymo įrenginiams, prijungtiems prie patalpų oro ištraukimo sistemų, pvz., garų ištraukimo gaubtų, vėdinimo sistemų.		●	610324R	**362,00**
Oro siurblio jungtis su Schrader vožtuvu, ≤ 150 hPa/mbar, su jungtimi slėgio žarnai, su greitąja jungtimi DN 5 (jungtis), su Schrader vožtuvu oro siurblio / kompresoriaus prijungimui, sandarumo bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 150 hPa/mbar. Skirta prijungti suslėgtojo oro žarnai su silikonine mova arba greitosios jungties adapteriu DN 5 į ½" AG arba vieno vamzdžio skaitiklio dangtelį.	●	●	611123R	**49,10**



Pavadinimas	FG4500 C	FG7500 C	Gam. Nr.	€
Oro siurblio jungtis su Schrader vožtuvu, ≤ 0,4 MPa / 4 bar, su greitąja jungtimi DN 5 (kištukas, lizdas), su Schrader vožtuvu, skirta prijungti oro siurbliui / kompresoriui, atliekant slėgio bandymą su suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis ≤ 0,4 MPa / 4,0 bar. Skirta prijungti suslėgtojo oro žarnai P7, Ø 6 mm arba elektroniniam slėgio jutikliui ≤ 2,5 MPa / 25 bar ir greitosios jungties adapteriui DN 5 į R ½" AG arba vieno vamzdžio skaitiklio dangtelį.	●	●	611117R	**73,00**
Greitosios jungties adapteris DN 5 į G ⅛" AG, su sandarinimo žiedu, skirtas prijungti prie dujų įrangos su jungtimi G ⅛" IG. Skirta prijungti suslėgtojo oro žarnai su greitosios jungties adapteriu DN 5 (kištuku), elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar arba ≤ 2,5 MPa / 25 bar arba oro siurblio jungtimi su Schrader vožtuvu.		●	611127R	**47,00**
Greitosios jungties adapteris DN 5 į R ½" AG, skirtas prijungti prie vamzdynų sistemos su G ½" IG jungtimi. Skirta prijungti suslėgtojo oro žarnai su greitosios jungties adapteriu DN 5 (kištuku), elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar arba ≤ 2,5 MPa / 25 bar arba oro siurblio jungtimi su Schrader vožtuvu.	●	●	611116R	**60,80**
Vieno vamzdžio skaitiklio dangtelis G 2" IG (DN 25) su greitąja jungtimi DN 5 (lizdas), su sandarikliu, skirtas prijungti prie dujų įrangos su jungtimi G 2" AG. Skirta prijungti suslėgtojo oro žarnai su greitosios jungties adapteriu DN 5 (kištuku), elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar arba ≤ 2,5 MPa / 25 bar arba oro siurblio jungtimi su Schrader vožtuvu.		●	611124R	**129,00**
Vieno vamzdžio skaitiklio dangtelis G 2 ¾" IG (DN 40) su greitąja jungtimi DN 5 (lizdas), su sandarikliu, skirtas prijungti prie dujų įrangos su jungtimi G 2" AG. Skirta prijungti suslėgtojo oro žarnai su greitosios jungties adapteriu DN 5 (kištuku), elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar arba ≤ 2,5 MPa / 25 bar arba oro siurblio jungtimi su Schrader vožtuvu.		●	611133R	**170,00**
Dujų skaitiklio jungtis Y DN 20, skaitiklis DN 25, ¾" prijungimo elementas (prijungimo sriegis G 1" AG), atstumas tarp prijungimo elementų 250 mm, 2 sandarikliai DN 20		●	611140R	**170,00**
Dujų skaitiklio jungtis Y DN 25, DN 25 skaitiklis, 1" prijungimo elementas (prijungimo sriegis G 1¼" AG), atstumas tarp prijungimo elementų 250 mm, 2 sandarikliai DN 25		●	611129R	**170,00**
Dujų skaitiklio jungtis Y DN 32, skaitiklis DN 25, 1¼" prijungimo elementas (prijungimo sriegis G 1¾" AG), atstumas tarp prijungimo elementų 250 mm, 2 sandarikliai DN 32		●	611143R	**198,00**
Dujų skaitiklio jungties DN 20 sandariklis, 2 vnt. paketas		●	611141R	**7,00**
Dujų skaitiklio jungties DN 25 sandariklis, 2 vnt. paketas		●	611142R	**7,00**
Dujų skaitiklio jungties DN 32 sandariklis, 2 vnt. paketas		●	611144R	**6,70**
Rankinis suslėgtojo oro siurblys ≤ 0,4 MPa/4 bar, dvigubai sandarus, skirtas greitam ir tiksliam slėgiui sukurti ≤ 0,4 MPa/4 bar, su Schrader vožtuvo jungtimi. Vožtuvas, skirtas nuimti siurblio jungčiai nesumažinant slėgio. Taip pat tinka naudoti esant labai žemam slėgiui ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	611118R	**92,50**
Maitinimo šaltinis / įkroviklis 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A, skirtas maitinimui iš elektros tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 3,7 V, be kabelio.	●	●	610182R220	**21,20**
Sistemos dėklas L–Boxx su įdėklu	●	●	610900R	**149,00**
REMS BTLE IR, spausdintuvas, skirtas analizės, matavimo ir bandymo rezultatams išspausdinti protokolo forma, su Bluetooth ir IR sąsaja, 1 vnt. popieriaus ritinėlis, 4 vnt. baterijos 1,5 V, AA, LR6	●	●	611100R	**309,00**
Popieriaus ritinėlis BTLE IR, 5 vnt. paketas	●	●	611137R	**31,00**















Produkto palyginimas

REMS FG4500 C, FG7500 C

Funkcijos / naudojimas		FG4500 C	FG7500 C FG 7500 NO C
Skaitmeninis išmetamųjų dujų zondas su integruota pagrindinio srauto paieška		–	●
Degimo oro temperatūra –10 – 100 °C, matavimo tikslumas 0,1 °C		●	●
Išmetamųjų dujų temperatūra 0 – 600 °C, matavimo tikslumas 0,1 °C < 100 °C bei 1,0 °C > 100 °C		●	●
0_2 matavimas ≤ 25 %		●	●
CO matavimas ≤ 8 000 ppm		●	●
CO matavimas≤ 8 000 ppm, H_2kompensavimas		–	●
NO matavimas(NOx) ≤ 2 000 ppm – tik REMS FG7500 NO C		–	●
CO matavimas ≤ 30 000 ppm		–	●
Traukos matavimas	–50 – 200 Pa, matavimo tikslumas 0,1 Pa –500 – 500 Pa, matavimo tikslumas 0,1 Pa	● –	● ●
Slėgio matavimas ≤ 160 hPa/mbar, matavimo tikslumas 0,01 hPa ≤ 100 hPa bei 0,1 hPa > 100 hPa		●	●
Apsauga nuo CO perkrovos		–	●
O_2 žiedo tarpo matavimas – papildomi priedai: žiedo tarpo zondas FG7500 (gam. Nr. 610110)		–	■
Suodžių kiekio ir katilo temperatūros įvesties blokas		●	●
Referencinės vertės apskaičiavimas pagal likutinį O_2		–	●
Rodoma ir spausdinama ppm, mg/Nm³, mg/Nm³@O_2, mg/kWh@O_2, mg/MJ@O_2		–	●
Rasos taško apskaičiavimas, išmetamųjų dujų nuostolis qA, kondensacinių katilų degimo efektyvumas η		●	●
Išmetamųjų dujų analizė		●	●
CO matavimas patalpos ore		●	●
2 pakopų išmetamųjų dujų analizė (min./maks. vertės), pavyzdžiui, 2 pakopų katilų matavimas (visas krūvis/dalinis krūvis)		–	●
Standartinė išmetamųjų dujų analizė, įskaitant išmetamųjų dujų nuostolius qA, degimo efektyvumą η		–	●
Išmetamųjų dujų analizė su O_2 etaloninės vertės pasirinkimu		–	●
Vidutinės vertės išmetamųjų dujų analizė, įskaitant išmetamųjų dujų nuostolius qA, degimo efektyvumą η, laikas reguliuojamas 0,5 – 15 min		–	●
Greita išmetamųjų dujų analizė, įskaitant dujų temperatūrą TG, kamino trauką Pz, O_2, toksines dujas, be kuro apskaičiavimo		–	●
Išmetamųjų dujų analizė tik dujos, O_2, toksinės dujos, be kuro apskaičiavimo		–	●
Išmetamųjų dujų analizė pagal Federalinį potvarkį dėl teršalų išmetimo į aplinką kontrolės [2], 3 min. vidurkis		–	●
Šildymo sistemos patikra – būtinas papildomų priedų rinkinys: šildymo sistemos patikra FG7500/FG7700 (gam. Nr. 610126 R)		–	■
Sandarumo bandymo sistema (įrenginio savikontrolė)			●
Dujų įrenginių tinkamumo eksploatuoti bandymas pagal DVGW-TRGI 2018 [1]		–	●
Slėgio bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa / 4 bar	● ○	● ○
Slėgio bandymas vandeniu / skysčiu	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	□
Vamzdynų sistemų sandarumo / apkrovos bandymas suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa / 4 bar	– –	● ○
Vamzdynų sistemų apkrovos bandymas suslėgtuoju vandeniu / skysčiais	≤ 2,5 hPa/ 25 bar	–	□
Diferencinio slėgio matavimas		–	●
4 arba 8 paskalių matavimas – reikalingas priedų rinkinys 4/8 paskalių matavimui FG7500/FG7700 (gam. Nr. 610324 R)		–	■
Laiko / slėgio diagramos, skirtos slėgio eigai registruoti		●	●
3 diagramų, vienu metu rodomos dujų TG, anglies monoksido CO temperatūros diagramos, nustatytas anglies monoksido kiekis, palyginti su 0 tūrio % deguonies CO-0		–	●
Naujų programinės įrangos versijų atsisiuntimas ir įdiegimas naudojant kompiuterį arba nešiojamąjį kompiuterį		●	●
Funkcija Connected per Bluetooth su REMS mCon programėlė Esant Bluetooth ryšiui su mobiliuoju įrenginiu, galima naudotis toliau nurodytomis funkcijomis. – Prietaiso informacijos perkėlimas iš matavimo prietaiso į mCon programėlę (prietaiso tipas, serijos numeris, matavimų skaičius, klientų skaičius, bandytojų skaičius). – Matavimo ir bandymo duomenų išsaugojimas matavimo prietaiso atmintyje su kliento duomenimis ir perkėlimas iš matavimo prietaiso į mCon programėlę. – Matavimo ir bandymo duomenų ištrynimas iš matavimo prietaiso, nurodant klientą. – Matavimo / bandymo protokolų kūrimas PDF formatu su savo įmonės logotipu, individualiu įmonės pavadinimu ir bandytojo duomenimis bei siuntimas bet kuriomis programėlėmis. Siuntimas elektroniniu paštu su individualiu tekstu. – Pasirinktų matavimo / bandymo duomenų siuntimas į debesiją kaip duomenys (*.mBin) arba siuntimas el. paštu su individualiu tekstiniu šablonu tolesniam apdorojimui naudojant REMS kompiuterinę programinę įrangą PC200P. – Bandymo duomenų kūrimas. – Klientų importavimas iš mobiliojo įrenginio kontaktų arba iš debesies arba rankinis sukūrimas ir siuntimas į matavimo prietaisą. – Mobilusis galinis įrenginys, skirtas nuotoliniam išmetamųjų dujų matavimo rodymui arba matavimo laiko ir slėgio diagramos rodymui.		●	●
Funkcija Connected per USB su REMS kompiuterine programine įranga PC200P Esant USB ryšiui su kompiuteriu ar nešiojamuoju kompiuteriu, galima naudotis toliau nurodytomis funkcijomis. – Prietaiso informacijos perkėlimas iš matavimo prietaiso į kompiuterį (prietaiso tipas, serijos numeris, programinės įrangos versija, kuro rūšių skaičius, bandytojų skaičius, klientų skaičius, matavimų skaičius) – Matavimo ir bandymo duomenų išsaugojimas matavimo prietaiso atmintyje ir perkėlimas iš matavimo prietaiso į kompiuterį. – Bandymo duomenų sukūrimas kompiuteryje ir visų arba pasirinktų bandymo duomenų perkėlimas iš kompiuterio į matavimo prietaisą. – Bandymo duomenų įvedimas į matavimo prietaisą ir perkėlimas iš matavimo prietaiso į kompiuterį. – Matavimo / bandymo protokolų spausdinimas su savo įmonės logotipu, individualiu įmonės pavadinimu ir bandytojo duomenimis, PDF / JPG formatu arba duomenų eksportavimas. – Klientų įrašymas į kompiuterį ir perkėlimas į matavimo prietaisą. – Individualizuotų kontrolinių sąrašų sudarymas ir perkėlimas į matavimo prietaisą. – Kompiuterio laiko sinchronizavimas su matavimo prietaiso laiku. – Matavimo prietaiso duomenų saugyklos ištrynimas. – Duomenų importavimas iš failų tipo „Debesies duomenys“ (*.mBin) arba XML failo.		●	●


● Įeina į komplektą ■ Papildomi priedai ○ galima įsigyti su papildomu elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar arba ≤ 2,5 MPa / 25 bar
□ galima įsigyti su papildomu elektroniniu slėgio jutikliu ≤ 2,5 MPa / 25 bar – negalima

[1] Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos (DVGW) techninės taisyklės „DVGW-TRGI 2018. Techninės taisyklės dujų įrangai – DVGW specifikacija G 600“

[2] 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo. Vokietijos Federacinės Respublikos federalinis potvarkis dėl teršalų išmetimo į atmosferą „Keturiasdešimt ketvirtasis potvarkis dėl Federalinio teršalų išmetimo į atmosferą įstatymo įgyvendinimo – potvarkis dėl vidutinio dydžio deginimo, dujų turbinų ir degimo variklių įrenginių“, kuriuo įgyvendinama ES direktyva 2025/2193.


45
90


Lankstymas

	Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas	164
	Alyvos hidraulinis rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas	166
	Elektrohidraulinis akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas	168
	Alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas	170
	Elektriniai vamzdžių lenkimo prietaisai	172
	Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas	176
	Rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas	178

REMS Swing

Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas

Praktiškas, viena ranka valdomas įrankis vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°. Idealiai tinka darbui vamzdžių klojimo vietoje.	
Minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Minkšti dengti variniai vamzdžiai	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Minkšti dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 32 mm

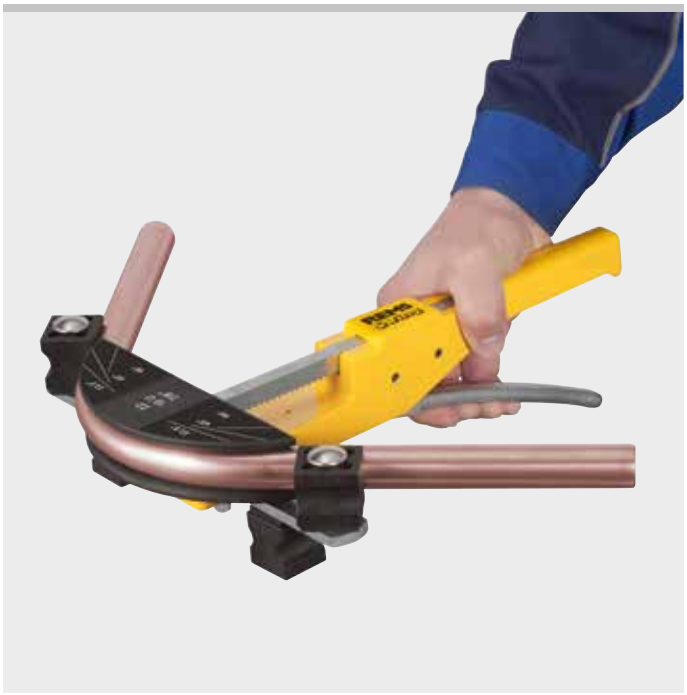

REMS Swing – vamzdžius lenkite ten, kur jie klojami. Itin lengvas, mažas, patogus. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių lenkti. Dirbama ypač sparčiai naudojant praktišką sparčiosios pastūmos ir sparčiosios atgalinės eigos daugiafunkcinę rankeną. Tvirta ir patikima terkšlės pastūma. Idealiai tinka ir dengtiems vamzdžiams.

Universalus panaudojimas

Santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Taip pat variniams plonasieniams šildymo vamzdžiams ir grindinio šildymo vamzdžiams pagal EN 1057 bei presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Patogus ir lengvas, pavaros mechanizmas tik 0,9 kg. Naudojamas visur, net ir siaurose vietose, valdomas viena ranka. Dirbti paprasta ir greita, pvz., Ø 22 mm varinį vamzdį sulenkia tik per 9 sek. Sužymėtų lenkimo segmentų dėka vamzdžiai lenkiami labai tiksliai. Galimos pereinamosios alkūnės, „gulbės kaklo" alkūnės. Lenkimo segmentai pakeičiami lengvai ir greitai. Šliaužiklių laikiklis S Ø 10–26 mm, besisukantis, atsižvelgiant į lenkiamo vamzdžio dydį, su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm. Įrenginys atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki Ø 22 mm, ⅞" išlenkimui kaip priedas.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai , pagaminti iš labai tvirto stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido arba lenkimo segmentai ir šliaužikliai iš aliuminio. Kampų skalė ant kiekvieno lenkimo segmento, kad būtų galima tiksliai lenkti. Lenkimo segmentai pateikti 165 puslapyje esančioje lentelėje. Mažesnio lenkimo spindulio lenkimo segmentai UP daugiasluoksniams vamzdžiams Uponor Uni Pipe PLUS, žr. toliau.

Pavara

Stabilus pavaros mechanizmas su tvirta, patikima terkšlės pastūma visam darbiniam diapazonui iki Ø 32 mm. Praktiška sparčiosios pastūmos ir sparčiosios atgalinės eigos daugiafunkcinė rankena taupo laiką ir nenuvargina.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Swing UP Set. Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 16 – 32 mm, iki 90°. Daugiasluoksniams vamzdžiams Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Su pavaros mechanizmu UP, lenkimo segmentai UP mažesniais lenkimo spinduliais, šliaužiklių laikiklis UP Ø 16 – 32 mm su šliaužikliais. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.

Pavadinimas mm	Gam. Nr.	€
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**587,00**

Info



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Swing pavaros įtaisas UP	153300R	**164,00**
Šliaužiklių laikiklis UP Ø 16 – 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 16 – 32 mm	153307R	**100,10**
UP Ø 16 mm lenkimo segmentas, 32 mm lenkimo spindulys	153303R	**48,20**
UP Ø 20 mm lenkimo segmentas, 40 mm lenkimo spindulys	153304R	**48,20**
UP Ø 25 mmlenkimo segmentas, 62,5 mm lenkimo spindulys	153305R	**48,20**
UP Ø 32 mmlenkimo segmentas, 80 mm lenkimo spindulys	153306R	**162,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	153265R	**58,70**



REMS Swing

Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas

Tiekimo komplektas

REMS Swing Set. Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", iki 90°. Minkšti variniai vamzdžiai Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, minkšti dengti variniai vamzdžiai Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 14–32 mm. Iki Ø 26 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai, šliaužiklių laikiklis S Ø 10–26 mm su šliaužikliais, stacionarioje dėžėje / lagamine iš lakštinio plieno. Iki Ø 32 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai, 2 šliaužiklių laikikliai Ø 10–26 mm ir Ø 32 mm su šliaužikliais, stacionariame lagamine.

Pavadinimas mm	Colis	Gam. Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**383,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**401,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**401,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**383,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**401,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**609,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**514,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**648,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**725,00**



Tiekimo komplektas

REMS Swing Set A. REMS Swing su lenkimo segmentais ir šliaužikliais iš aliuminio, puikiai tinkantys ir šiluminiu būdu apdirbamiems, dar įkaitusiems variniams vamzdžiams Ø 12–22 mm, Ø ½–⅞", s ≤ 1 mm, šildymo, šaldymo ir kondicionavimo sistemose.

Pavadinimas mm	Colis	Gam. Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	**514,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153031R	**535,00**



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Swing pavaros įtaisas	153100R	**164,00**
Šliaužiklių laikiklis S Ø 10–26 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125RX	**66,10**
Šliaužiklių laikiklis S Ø 10–26 mm A su šliaužikliais iš aliuminio vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153502R	
Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm	153115RX2	**142,20**
Įrenginys atvirkštiniam išlenkimui nutiestuose vamzdžiuose iki Ø 26 mm, ⅞"	153140	**166,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	153265R	**58,70**
Lagaminas su įdėklu	153270R	**116,00**



Lenkimo segmentai vamzdžiams Ø mm/colis	R[1] mm	Lenkimo segmento medžiaga	Tinka: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	**34,20**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	**34,20**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	**59,00**
14, 12 U	50	P	●		●	●	●	153170R	**34,20**
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	**59,00**
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	**34,20**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	**59,00**
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	**34,20**
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	**59,00**
17, 15 U	60	P			●		●	153185R	**34,20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	**34,20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	**59,00**
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	**34,20**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	**34,20**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	**59,00**
25, 26	88	P					●	153205R	**34,20**
32	128	P					●	153210R	**64,30**



[1] Lenkimo spindulys mm prie neutralios alkūnės ašies (DVGW GW 392)

Cu: minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai

St 10305-U: minkšti dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai EN 10305-3

St 10305: minkšti precizinio plieno vamzdžiai EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

U: dengti

V: Presuojamųjų jungčių sistemų daugiasluoksniai vamzdžiai

P: Lenkimo segmentas iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido

A: Lenkimo segmentas iš aliuminio

REMS Hydro-Swing

Alyvos hidraulinis rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Ekonomiškas alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°. Idealiai tinka darbui vamzdžių klojimo vietoje.	
Minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Minkšti dengti variniai vamzdžiai	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Presuojamųjų jungčių sistemos vamzdžiai iš: nerūdijančiojo plieno, kurio sudėtyje yra nikelio	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Anglinio plieno minkšti, dengti	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – vamzdžius lenkite ten, kur jie klojami. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių lenkti. Dėl alyvos hidraulinio jėgos perdavimo darbas nevargins.

Universalus panaudojimas

Santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Taip pat variniams plonasieniams šildymo vamzdžiams ir grindinio šildymo vamzdžiams pagal EN 1057 bei presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Tvirta, kompaktiška lenkimo pavara su uždara, techninės priežiūros nereikalaujančia hidrauline sistema. Patogus ir lengvas, tik 2,4 kg. Naudojamas visur, net ir siaurose vietose, valdomas viena ranka. Dirbti paprasta ir greita, pvz., Ø 22 mm varinį vamzdį sulenkia tik per 18 sek. Sužymėtų lenkimo segmentų dėka vamzdžiai lenkiami labai tiksliai. Galimos pereinamosios alkūnės, „gulbės kaklo" alkūnės. Lenkimo segmentai pakeičiami lengvai ir greitai. Šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm, besisukantis, atsižvelgiant į lenkiamo vamzdžio dydį, su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm. Įrenginys H-S atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki Ø 26, ⅞" išlenkimui, kaip priedas.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai, pagaminti iš labai tvirto stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido arba iš aliuminio. Kampų skalė ant kiekvieno lenkimo segmento, kad būtų galima tiksliai lenkti. Lenkimo segmentai pateikti 167 puslapyje esančioje lentelėje.

Pavara

Alyvos hidraulinį cilindrą turintis pavaros mechanizmas yra iš aukštos kokybės, poliruoto hidraulinio vamzdžio. Ergonomiškos formos pastūmos rankena slėgiui didinti su rankiniu hidrauliniu siurbliu. Patikima hidraulinės pastūmos apsauga nuo perkrovos priekinėje stūmoklio padėtyje saugiam darbui.











Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing su lenkimo segmentais iš aliuminio tinka
Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4521, be nikelio),
Geberit Mapress angliniam plienui (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Pavadinimas mm	Gam. Nr.	€
Set 15 + 18 + 22	153510R	**819,00**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Hydro-Swing

Alyvos hidraulinis rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Tiekimo komplektas

REMS Hydro-Swing Set. Alyvos hidraulinis rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", iki 90°. Minkšti variniai vamzdžiai Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, minkšti dengti variniai vamzdžiai Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš minkšto anglinio plieno, dengtiems Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm vamzdžiams, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14–32 mm. Iki Ø 26 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai iš poliamido, šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm su šliaužikliais, stacionariame lagamine. Iki Ø 32 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai iš poliamido, 2 šliaužiklių laikikliai Ø 10–26 mm ir Ø 32 mm su šliaužikliais, stacionariame lagamine.

Pavadinimas mm	Colis	Gam. Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**745,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**771,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**771,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**740,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**771,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**823,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**802,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**854,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**905,00**



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Hydro-Swing pavaros įtaisas	153500R	**608,00**
Šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501R	**73,90**
Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm	153115RX2	**142,20**
Įrenginys H-S atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki Ø 26 mm, ⅞" išlenkimui	153450R	**255,00**
Lagaminas su įdėklu	153570R	**116,00**



Lenkimo segmentai vamzdžiams Ø mm/colis	R[1] mm	Lenkimo segmento medžiaga	Tinka Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	P	●			●			153155R	**34,20**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●			153160R	**34,20**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●	●	●			153530R	
14, 12 U	50	P	●			●	●	●	153170R	**34,20**
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●			153175R	**34,20**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●	●	●			153531R	**59,00**
16, 14 U	55	P	●	●		●		●	153180R	**34,20**
16, 14 U	55	A	●	●		●		●	153534R	
17, 15 U	60	P					●	●	153185R	**34,20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●		●	153190R	**34,20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●	●	●		●	153532R	**59,00**
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	**34,20**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●					153200R	**34,20**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●	●	●			153540R	**59,00**
25, 26	88	P						●	153205R	**34,20**
32	128	P						●	153210R	**64,30**



[1] Lenkimo spindulys mm prie neutralios alkūnės ašies (DVGW GW 392)

Cu: minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, EN 1057

St 10217: Presuojamųjų jungčių sistemų EN 10217-7, EN 10312, 2 eilės, medžiaga 1.4401, nerūdijančiojo plieno vamzdžiai, kurių sudėtyje yra nikelio

St 10305: minkšti precizinio plieno vamzdžiai EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

St 10305-U: minkšti dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai EN 10305-3

U: dengti

V: Presuojamųjų jungčių sistemų daugiasluoksniai vamzdžiai

P: Lenkimo segmentas iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido

A: Lenkimo segmentas iš aliuminio

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Universalus, mobilus, patogus akumuliatorinis įrankis vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°. Idealiai tinka darbui vamzdžių klojimo vietoje. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Minkšti dengti variniai vamzdžiai	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Presuojamųjų jungčių sistemos vamzdžiai iš:	
nerūdijančiojo plieno, kurio sudėtyje yra nikelio	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Anglinio plieno minkšti, dengti	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22 V – vamzdžius lenkite ten, kur jie klojami. Mobilus, patogus, lengvas. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių lenkti. Ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, vienos įkrovos pakanka sulenkti maždaug 110 - čiai 90' lenkimų presuojamųjų sujungimų Ø 22 mm nerūdijančiojo plieno vamzdžiams*.

Universalus panaudojimas

Santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Taip pat variniams plonasieniams šildymo vamzdžiams ir grindinio šildymo vamzdžiams pagal EN 1057 bei presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Tvirta, kompaktiška lenkimo pavara su uždara, techninės priežiūros nereikalaujančia hidrauline sistema. Patogus ir lengvas. Pavaros blokas su akumuliatoriumi sveria tik 3,0 kg. Dirbti paprasta ir greita, pvz., Ø 22 mm nerūdijančio plieno vamzdį sulenkia vos per 8 sek. Sužymėtų lenkimo segmentų dėka vamzdžiai lenkiami labai tiksliai. Galimos pereinamosios alkūnės, „gulbės kaklo" alkūnės. Lenkimo segmentai pakeičiami lengvai ir greitai. Šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm, besisukantis, atsižvelgiant į lenkiamo vamzdžio dydį, su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Įrenginys H-S atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki Ø 26, ⅞" išlenkimui, kaip priedas.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai, pagaminti iš labai tvirto stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido arba iš aliuminio. Kampų skalė ant kiekvieno lenkimo segmento, kad būtų galima tiksliai lenkti. Lenkimo segmentai pateikti 167 puslapyje esančioje lentelėje.

Pavara

Kelių tonų stūmimo jėga lenkimui per kelias sekundes, nesudarant klosčių. 9 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20–25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatorius maždaug 110 nerūdijančio plieno vamzdžio lenkimams, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 190 lenkimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 220 lenkimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 396 Ø 22 mm užspaudžiamų sujungimų sistemų lenkimams, įkraunant akumuliatorių vieną kartą*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.











Kokybiškas vokiškas gaminys

LED

Info

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Tiekimo komplektas

REMS Hydro-Swing 22 V Set. Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", iki 90°. Minkšti variniai vamzdžiai Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, minkšti dengti variniai vamzdžiai Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš minkšto anglinio plieno, dengtiems vamzdžiams Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14 – 32 mm. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginis mygtukinias jungiklis. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Sistemos dėklas XL-Boxx. Be lenkimo segmentų, be šliaužiklių laikiklis.



Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	153402R22	**849,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	153401R220	**1 239,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Hydro-Swing 22 V Set. REMS Hydro-Swing 22V Basic-Pack. Iki Ø 26 mm su lenkimo segmentais iš poliamido, šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10 – 26mm su šliaužikliais. Iki Ø 32 mm su lenkimo segmentais iš poliamido, 2 šliaužiklių laikikliai Ø 10 – 26mm ir Ø 32mm su šliaužikliais.



Pavadinimas mm	Colis	Gam. Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**1 439,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**1 479,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**1 479,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**1 439,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**1 479,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**1 539,00**
Set Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**1 619,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**1 649,00**
Set Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**1 859,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set.
REMS Hydro-Swing 22V su lenkimo segmentais iš aliuminio tinka
Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4521, be nikelio),
Geberit Mapress angliniam plienui (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).



Pavadinimas mm	Gam. Nr.	€
Set 15 + 18 + 22	153419R220	**1 479,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Hydro-Swing 22 V pavara, be akumuliatoriaus	153400R22	**657,00**
Šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501R	**73,90**
Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm	153115RX2	**142,20**
Įrenginys H-S atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki Ø 26 mm, ⅞" išlenkimui	153450R	**255,00**
Lenkimo segmentai, žr. 167 psl.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20 – 25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571567R220	**442,00**
Sistemos dėklas XL-Boxx su įdėklu	153455R	**199,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Python

Alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Tvirtas alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°.	
Plieniniai vamzdžiai EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – itin lengvai lenkia iki Ø 2", 75 mm. Idealiai tinka plieniniams vamzdžiams EN 10255 ir presuojamųjų jungčių sistemų daugiasluoksniams vamzdžiams. Taip pat aukšto įvadams keliais lygiais įrengti.

Universalus panaudojimas

Šaltkalvio darbams, vandentiekio ir šildymo sistemų montavimui bei mašinų ir įrenginių gamybai. Idealiai tinka plieniniams vamzdžiams EN 10255 ir presuojamųjų jungčių sistemų daugiasluoksniams vamzdžiams.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** lenkimo pavara visam darbiniam diapazonui iki Ø 2", Ø 75 mm. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Suvirinimo siūlių, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Tvirtas, alyvos hidraulinis pavaros mechanizmas su uždara, techninės priežiūros nereikalaujančia hidrauline sistema. 2 slydimo ritinėlių laikikliai ir 2 slydimo ritinėliai suformuoja uždarą lenkimo rėmą, kuris lenkiant užtikrina didelį standumą ir tikslumą. Viršutinį slydimo ritinėlių laikiklį galima kelnoti, kad vamzdį būtų galima lengvai įdėti ir išimti, su žymomis, kur uždėti slydimo ritinėlius pagal tai, kokio dydžio vamzdį reikia sulenkti, su kampų skale nuo 0 iki 90°. Viršutinis slydimo ritinėlių laikiklis su į šoną pastumiama slydimo ritinėlių atramine plokšte skirtas apėjimams ir aukšto įvadams net keliais lygiais įrengti. Naudojamas visur iš karto. Nustatymo darbai nereikalingi. Paprastas, lengvas, spartus darbas, pvz., 90° alkūnė Ø 63 mm tik per 60 s. 3 kojų atraminis pastovas (priedas).

Lenkimo segmentai ir slydimo ritinėliai

Lenkimo segmentai St plieniniams vamzdžiams, nesideformuoja ir atsparūs slėgiui, pagaminti iš itin kieto ketaus su rutuliniais grafito intarpais. Lenkimo segmentai V daugiasluoksniams vamzdžiams, nesideformuoja ir atsparūs slėgiui, pagaminti iš sukimui atsparaus aliuminio kokilinio liejinio. Žr. 171 psl. Žymos ant kiekvieno lenkimo segmento tiksliam lenkimui. Kampamatis su kampų skale 0–180° tiksliam lenkimui, kaip priedas. Optimalus lenkimo segmentų ir slydimo ritinėlių suderinimas garantuoja lenkimą be įtrūkimų ir raukšlių. Labai kieti slydimo ritinėliai dėl mažos trinties nesukelia papildomų lenkimo jėgos nuostolių. Greitas lenkimo segmentų ir slydimo ritinėlių pakeitimas dėka paprastos surenkamos sistemos. Lenkimo segmentai St 1", 1¼", 1½", 2" su išstūmimo įtaisu, naudojami išstumti sulenktiems vamzdžiams iš lenkimo segmento.

Pavara

Alyvos hidraulinį cilindrą turintis pavaros mechanizmas yra iš aukštos kokybės, poliruoto hidraulinio vamzdžio. Hidraulinės pastūmos apsauga nuo perkrovos priekinėje stūmoklio padėtyje ir apsauginiai vožtuvai slėgiui riboti saugiam darbui. Ergonomiškos formos pastūmos rankena lengvam slėgio sukūrimui rankiniu hidrauliniu siurbliu. Nėra prispaudimo pavojaus, nes ribojama pastūmos rankena, kad darbas būtų itin saugus.



Kokybiškas vokiškas gaminys



Perlenkimas.

Info

REMS Python

Alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas



Pakopinis lenkimas įvairiais lygiais.



Tiekimo komplektas

REMS Python Set. Alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°. Plieniniai vamzdžiai EN 10255 Ø ⅜ – 2", daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 32 – 75 mm. Pavaros mechanizmas su slydimo ritinėlių laikikliais, viršutinis slydimo ritinėlių laikiklis su į šoną pastumiama slydimo ritinėlių atramine plokšte, 2 slydimo ritinėliai, St arba V lenkimo segmentai. Tvirtoje transportavimo dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**1 800,00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**1 930,00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**1 830,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pavaros mechanizmas su slydimo ritinėlių laikikliais ir slydimo ritinėliais	590000R	**1 580,00**
Šliaužiklis Ø 75 mm, pakuotėje 2 vnt.	590111R	**396,00**
3 kojų atraminis pastovas	590150R	**181,00**
Transportavimo dėžė su patogiomis rankenomis	590160R	**264,00**
Kampamatis tiksliam lenkimui	590153R	**46,00**

Lenkimo segmentai vamzdžiams Ø coliai/mm	Lenkimo spindulys[1] mm	Lenkimo spindulys[2] mm	Tinka: St 10255	Tinka: V					
St ⅜"	50		●					590051R	**50,00**
St ½"	65		●					590052R	**59,50**
St ¾"	85		●					590053R	**71,70**
St 1"	100		●					590054R	**71,70**
St 1¼"	150		●					590055R	**80,10**
St 1½"	170		●					590056R	**97,10**
St 2"	220		●					590057R	**147,00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**65,90**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**83,20**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**114,00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**160,00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**352,00**

St 10255: Plieniniai vamzdžiai (sriegiuoti vamzdžiai) EN 10255
V: Presuojamųjų jungčių sistemų jungiamieji vamzdžiai
▲ Reikalingi 2 vnt. šliaužiklių Ø 75 mm (gam. Nr. 590111)

[1] Lenkimo spindulys mm alkūnės vidinėje pusėje (EN 10255).
[2] Lenkimo spindulys mm prie neutralios alkūnės ašies (DVGW VP 632).



REMS Curvo

Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Universalus, kompaktiškas elektrinis įrankis vamzdžiams šaltuoju būdu tempti ir lenkti iki 180°. Visur pritaikomas be spaustuvų.	
Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Minkšti dengti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 18 mm
Storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno	Ø 12 – 28 mm
anglinio plieno, taip pat dengto	Ø 12 – 28 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10 – 28 mm
Plieniniai vamzdžia EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – vamzdžių lenkimui be raukšlių.
Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.
Naudojamas iš karto, be nustatymo darbų.
Sparčioji ir lėtoji eiga lenkti tiksliai pagal matmenis.
Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas.

Universalus panaudojimas

Santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Idealiai tinka presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams, kietiems ir pusiau kietiems variniams vamzdžiams bei plonasieniams variniams šildymo vamzdžiams pagal EN 1057.

Sistemos pranašumas

Tik viena lenkimo segmentų ir šliaužiklių rūšis REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 ir REMS Sinus modeliams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis. Lenkimo proceso metu jėga koncentruojasi reduktoriaus viduje. Labai lengvas, pavara sveria tik 8 kg. Naudojamas visur iš karto. Nustatymo darbai nereikalingi. Paprastas, lengvas, spartus darbas, pvz., Ø 22 mm vamzdžio 90° alkūnė sulenkiama tik per 6 s. Sparčioji ir lėtoji eiga lenkti tiksliai pagal matmenis. Galimos pereinamosios alkūnės, dvigubos alkūnės, „gulbės kaklo" formos alkūnės ir atvirkščiosios alkūnės. Į aukštį reguliuojamas staklių laikiklis (priedas).

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Nesideformuojantys, atsparūs slėgiui, pagaminti iš itin tvirto, ypatingai lengvai slystančio, stiklo pluoštu sutvirtino poliamido. Optimalus lenkimo segmento ir šliaužiklio suderinimas garantuoja tinkamą lenkimą, priklausomai nuo medžiagos, be įtrūkimų ir raukšlių. Ant kiekvieno lenkimo segmento yra kampų skalė nuo 0 iki 180° ir ant kiekvieno šliaužiklio žymos tiksliam pagal matmenis lenkimui. Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai įvairiems vamzdžių dydžiams, žaliavoms ir lenkimo spinduliams (179 psl.).

Pavara

Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Reduktoriausapsauga nuo perlenkimo abiem kryptimis dėka apsauginės frikcinės sankabos. Patikimas, galingas universalus variklis, 1000 W. Reversas. Sparčiosios ir lėtosios eigos tolygiai veikiantis, elektroninis apsauginis mygtukinis jungiklis.

Tepalas lenkimo darbams

REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams užtikrina nenutrūkstamą tepimo plėvelę, kuri sumažina energijos sąnaudas ir leidžia tolygiai lenkti. Atsparus aukštam slėgiui, sudėtyje nėra rūgščių. Be freonų (fluoro ir chloro angliavandenilių), todėl nekenksmingas ozono sluoksniui.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info





Basic-Pack

Tiekimo komplektas

REMS Curvo Set. Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", iki 180°. Kieti, pusiau kieti, minkšti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", minkšti dengti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 18 mm, storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno Ø 12 – 28 mm, anglinio plieno vamzdžiai, taip pat dengti, Ø 12 – 28 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10 – 28 mm, plieno vamzdžiai EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 Ø 16 – 32 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14 – 40 mm ir t. t. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba, universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, tolygiai veikiančiu, elektroniniu apsauginiu mygtukiniu jungikliu, reversu. Kaištis. Tvirtinimo kaiščiai. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580026R220	**1 895,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580027R220	**2 132,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580036R220	**2 196,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3)]	580035R220	**2 218,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	**2 012,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580033R220	**2 249,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580037R220	**2 312,00**
Set 15 + 22 + 28[1)]	580022R220	**2 004,00**
Set 15 + 22 + 28[2)]	580040R220	**2 068,00**
Set 17 + 20 + 24	580023R220	**2 016,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	**2 125,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580031R220	**2 363,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580038R220	**2 426,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580028R220	**2 246,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580039R220	**2 309,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024R220	**2 542,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	**2 341,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	**2 303,00**
Set 20 + 25 + 32	580029R220	**2 223,00**
Set 32 + 40	580030R220	**2 208,00**
Basic-Pack (be lenkimo segmentų ir šliaužiklių)	580010R220	**1 410,00**

REMS Curvo Set tiekiamas su atitinkamai mažesnio spindulio lenkimo segmentais ir šliaužikliais (išimtys gam. Nr. 580029 ir 580030), žr. 179 psl.

[1)] Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, R102, užsak. Nr. 581070, kietiems, pusiau kietiems vario vamzdžiams, taip pat plonasieniams. Žr. 179 psl.

[2)] Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, ¾" (DN 20), R102, užsak. Nr. 581260, kietiems vario vamzdžiams Ø 28 mm, Ø 1⅛", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno / anglinio plieno Ø 28 mm, plieno vamzdžiai ¾". Žr. 179 psl.

[3)] Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, ¾" (DN 20), R114, užsak. Nr. 581310, kietiems, pusiau kietiems vario vamzdžiams, taip pat plonasieniams, Ø 28 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno / anglinio plieno Ø 28 mm, plieno vamzdžiai ¾". Pagal Vokietijos dujų ir vandens tiekimo asociacijos darbinį standartą GW 392 privalomas kietiems ir pusiau kietiems Ø 28 mm vario vamzdžiams, kurių lenkimo spindulys yra 114 mm. Sienelės storis ≥ 0,9 mm. Žr. 179 psl.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lenkimo segmentus ir šliaužiklius žr. 179 psl.		
Curvo pavara	580000R220	**1 260,00**
Kaištis	582036	**43,60**
Aerozolinis tepalas lenkimo darbams, 400 ml	140120R	**30,80**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	586000R	**149,00**
Pavaros laikiklis 3B, reguliuojamas aukštis ant 3 kojų	586100R	**261,00**
Pavaros laikiklis WB, reguliuojamas aukštis, tvirtinamas ant darbastalio	586150R	**184,00**









3B



WB

REMS Curvo 50

Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Universalus, kompaktiškas elektrinis įrankis vamzdžiams šaltuoju būdu tempti ir lenkti iki 90°. Visur pritaikomas be spaustuvų.	
Plieniniams vamzdžiams EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Nerūdijančio plieno vamzdžiai pagal EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai mm	Ø 10–42
Plonasieniai variniai vamzdžiai	Ø 10–35 mm
Storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno	Ø 12 – 42 mm
Anglinio plieno (dengti)	Ø 12 – 42 (28) mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 50 mm
Kitos medžiagos, žr. REMS Curvo	







Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



REMS Curvo 50 – lenkite storus vamzdžius be raukšlių.

Universalus panaudojimas

Šaltkalvio darbams, santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Idealiai tinka plieniniams vamzdžiams EN 10255, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams, kietiems ir pusiau kietiems variniams vamzdžiams bei plonasieniams variniams šildymo vamzdžiams pagal EN 1057.

Sistemos pranašumas

REMS Curvo 22 V, REMS Curvo ir REMS Sinus skirti lenkimo segmentai ir šliaužikliai taip pat tinka REMS Curvo 50 pavarai su keturbriauniu griebtuvu 10 – 40, atraminiu laikikliu 10 – 40 (179 psl.). Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Žr. 172 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis. Lenkimo proceso metu jėga koncentruojasi prietaiso viduje. Naudojamas visur iš karto. Nustatymo darbai nereikalingi. Paprastas, lengvas, spartus darbas, pvz., pieninio vamzdžio Ø 1¼" 90° alkūnė sulenkiama tik per 37 s. Sparčioji ir lėtoji eiga lenkti tiksliai pagal matmenis. Galimos dvigubos alkūnės, „gulbės kaklo" formos alkūnės ir atvirkščiosios alkūnės.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Optimalus lenkimo segmento ir šliaužiklio suderinimas garantuoja tinkamą lenkimą priklausomai nuo medžiagos be įtrūkimų ir raukšlių. Ant kiekvieno lenkimo segmento yra kampų skalė ir ant kiekvieno šliaužiklio žymos tiksliam pagal matmenis lenkimui. Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai įvairiems vamzdžių dydžiams, žaliavoms ir lenkimo spinduliams (179 psl.). Lenkimo segmentai ir šliaužikliai REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): Nesideformuojantys ir slėgiui atsparūs lenkimo segmentai, pagaminti iš ketaus su rutuliniais grafito intarpais, ir šliaužikliai, pagaminti iš itin tvirto, ypatingai lengvai slystančio, stiklo pluoštu sutvirtino poliamido.

Pavara

Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Reduktoriaus apsauga nuo perlenkimo abiem kryptimis dėka apsauginės frikcinės sankabos. Patikimas, galingas universalus variklis, 1000 W. Reversas. Sparčiosios ir lėtosios eigos tolygiai veikiantis, elektroninis apsauginis mygtukinis jungiklis.

Tepalas lenkimo darbams

REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams užtikrina nenutrūkstamą tepimo plėvelę, kuri sumažina energijos sąnaudas ir leidžia tolygiai lenkti. Atsparus aukštam slėgiui, sudėtyje nėra rūgščių. Be freonų (fluoro ir chloro angliavandenilių), todėl nekenksmingas ozono sluoksniui.

Tiekimo komplektas

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10 – 50 mm, iki 90°. Plieno vamzdžiai EN 10255 Ø ¼ – 1¼", nerūdijančio plieno vamzdžiai pagal EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, kieti, pusiau kieti, minkšti, vario vamzdžiai, Ø 10 – 42 mm, plonasieniai vario vamzdžiai Ø 10 – 35 mm, storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno Ø 12 – 42 mm, anglinio plieno vamzdžiai Ø 12 – 42 mm, anglinio plieno vamzdžiai dengti Ø 12 – 28 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14 – 50 mm ir t. t. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba, universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, tolygiai veikiančiu, elektroniniu mygtukiniu jungikliu, reversu. Keturbriaunis griebtuvas 35 – 50, atraminis laikiklis 35 – 50, kaištis. Stabilioje transportavimo dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	580110R220	**3 700,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lenkimo segmentus ir šliaužiklius žr. 179 psl.		
Curvo 50 pavara	580100R220	**3 290,00**
Keturbriaunis griebtuvas 35 – 50, atraminis laikiklis 35 – 50, lenkimo segmentams ir šliaužikliams Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (179 psl.)	582110R	**198,00**
Keturbriaunis griebtuvas 10 – 40, atraminis laikiklis 10 – 40, lenkimo segmentams ir šliaužikliams, skirtiems REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, žr. 179 psl.	582120R	**324,00**
Kaištis	582036	**43,60**
Aerozolinis tepalas lenkimo darbams, 400 ml	140120R	**30,80**
Transportavimo dėžė su patogiomis rankenomis	590160R	**264,00**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu kiekvienam lenkimo segmentui ir šliaužikliui R 100 ir R 135/R 140, 90°	586012R	**149,00**



REMS Curvo 22 V

Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Universalus, mobilus, kompaktiškas akumuliatorinis įrankis vamzdžiams šaltuoju būdu tempti ir lenkti iki 180°. Visur pritaikomas be spaustuvų. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.	
Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛"
Minkšti dengti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 18 mm
Storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno	Ø 12 – 28 mm
anglinio plieno, taip pat dengto	Ø 12 – 28 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10 – 28 mm
Plieniniai vamzdžiai EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22 V – vamzdžių lenkimui be raukšlių. Mobilus, patogus, lengvas. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių. Naudojamas iš karto, be nustatymo darbų. Sparčioji ir lėtoji eiga su skubaus stabdymo funkcija lenkti tiksliai pagal matmenis. Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 90-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio lenkimų su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*.

Universalus panaudojimas
Žr. 172 psl.

Sistemos pranašumas
Žr. 172 psl.

Ekonominė nauda
Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija
Kompaktiškas, mobilus, patogus akumuliatorinis įrankis. Lenkimo proceso metu jėga koncentruojasi reduktoriaus viduje. Ypač lengvas, pavaros blokas su akumuliatoriumi sveria tik 8,5 kg. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip“ danga. Naudojamas visur iš karto. Nustatymo darbai nereikalingi. Paprastas, lengvas, spartus darbas, pvz., Ø 22 mm vamzdžio 90° alkūnė sulenkiama tik per 6 s. Sparčioji ir lėtoji eiga su skubaus stabdymo funkcija lenkti tiksliai pagal matmenis. Galimos pereinamosios alkūnės, dvigubos alkūnės, „gulbės kaklo“ formos alkūnės ir atvirkščiosios alkūnės. Į aukštį reguliuojamas pavaros laikiklis (priedas).

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai
Žr. 172 psl.

Pavara
Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Reduktoriaus apsauga nuo perlenkimo abiem kryptimis dėka apsauginės frikcinės sankabos. Galingas akumuliatorinis variklis 22 V, su dideliu galios rezervu 500 W. Reversas. Sparčiosios ir lėtosios eigos tolygiai veikiantis, elektroninis apsauginis mygtukinis jungiklis, su skubaus stabdymo funkcija. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo stebint temperatūrą, su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo
REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 79-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio lenkimų, 5,0 Ah, 108 Wh, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 90-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio lenkimų, 9,0 Ah, 194 Wh, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 160-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio lenkimų, su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.

Tepalas lenkimo darbams
Žr. 172 psl.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



REMS Curvo 22 V

Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Tiekimo komplektas

REMS Curvo 22 V. Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", iki 180°. Kieti, pusiau kieti, minkšti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", minkšti dengti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 18 mm, storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno Ø 12 – 28 mm, anglinio plieno vamzdžiai, taip pat dengti, Ø 12 – 28 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10 – 28 mm, plieno vamzdžiai EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 Ø 16 – 25 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14 – 40 mm ir t. t. Pavara su rankena, techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba, galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, tolygiai veikiančiu, elektroniniu apsauginiu mygtukiniu jungikliu su skubaus stabdymo funkcija, reversu. Mašinos būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Kaištis. Tvirtinimo kaiščiai. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje. Be lenkimo segmentų, be šliaužiklių.



Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	580015R22	**1 660,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	580014R220	**2 200,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Curvo 22 V Set\P. REMS Curvo Basic-Pack\P (be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio), su lenkimo segmentais ir šliaužikliais.



Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580091R22	**2 145,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580092R22	**2 446,00**

Tiekimo komplektas

REMS Curvo 22 V Set. REMS Curvo Basic-Pack, su lenkimo segmentais ir šliaužikliais.



Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580051R220	**2 685,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580052R220	**2 922,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580053R220	**2 986,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3)]	580054R220	**3 008,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	**2 802,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580056R220	**3 039,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580057R220	**3 102,00**
Set 15 + 22 + 28[1)]	580058R220	**2 858,00**
Set 15 + 22 + 28[2)]	580059R220	**2 794,00**
Set 17 + 20 + 24	580060R220	**2 806,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	**2 794,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580062R220	**3 153,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580063R220	**3 216,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580064R220	**3 036,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580065R220	**3 099,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066R220	**3 332,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	**3 131,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	**3 093,00**
Set 20 + 25 + 32	580069R220	**3 013,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.
REMS Curvo 22 V Set tiekiamas su atitinkamai mažesnio spindulio lenkimo segmentais ir šliaužikliais (išimtis gam. Nr. 580069), žr. 179 psl.

[1)] Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, R102, užsak. Nr. 581070, kietiems, pusiau kietiems vario vamzdžiams, taip pat plonasieniams. Žr. 179 psl.

[2)] Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, ¾" (DN 20), R102, užsak. Nr. 581260, kietiems vario vamzdžiams Ø 28 mm, Ø 1⅛", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno / anglinio plieno Ø 28 mm. Žr. 179 psl.

[3)] Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, ¾" (DN 20), R114, užsak. Nr. 581310, kietiems, pusiau kietiems vario vamzdžiams, taip pat plonasieniams, Ø 28 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno / anglinio plieno Ø 28 mm, plieno vamzdžiai ¾". Pagal Vokietijos dujų ir vandens tiekimo asociacijos darbinį standartą GW 392 privalomas kietiems ir pusiau kietiems Ø 28 mm vario vamzdžiams, kurių lenkimo spindulys yra 114 mm. Sienelės storis ≥ 0,9 mm. Žr. 179 psl.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lenkimo segmentus ir šliaužiklius žr. 179 psl.		
Curvo 22 V pavara, be akumuliatoriaus	580004R22	**1 510,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**803,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**299,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20 – 25 psl.		
Spartusis akumul. įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumul. įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571578R220	**553,00**
Kitus priedus, žr. 173 psl.		
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		




Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Sinus

Rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Universalus, tvirtas rankinis įrankis vamzdžiams šaltuoju būdu tempti ir lenkti iki 180°. Naudojamas visur.	
Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Minkšti dengti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 18 mm
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno, dengto anglinio plieno	Ø 12 – 18 mm
anglinio plieno	Ø 12 – 22 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10 – 20 mm
Elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 32 mm

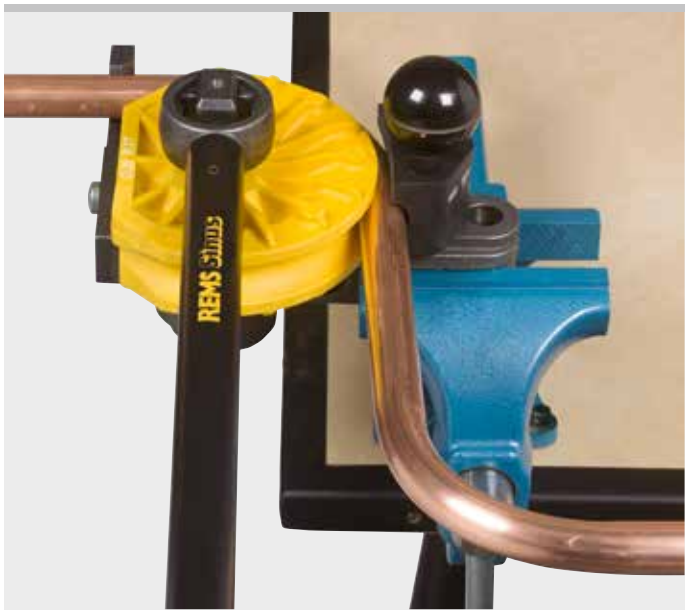



REMS Sinus – vamzdžių lenkimui be raukšlių. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių lenkti. Lengvas lenkimas ilgų svirčių dėka. Pasirenkama svirties padėtis optimaliam lenkimui ir jėgos perdavimui. Tik viena lenkimo segmentų ir šliaužiklių rūšis REMS Sinus ir REMS Curvo modeliams.

Universalus panaudojimas

Santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Idealiai tinka presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams, kietiems ir pusiau kietiems variniams vamzdžiams bei plonasieniams variniams šildymo vamzdžiams pagal EN 1057.

Sistemos pranašumas

Tik viena lenkimo segmentų ir šliaužiklių rūšis REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 ir REMS Sinus modeliams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus blokas, susidedantis iš lenkimo pavaros ir lenkimo įrankių. Visur pritaikomas, lygiagrečiame spaustuve ar kaip dviem rankomis valdomas lenkimo prietaisas. Lengvas lenkimas ilgų svirčių dėka. Pasirenkama svirties padėtis optimaliam lenkimui ir jėgos perdavimui. Tvirta konstrukcija, iš grūdinto plieno pagamintas pavaros mechanizmas didelei apkrovai. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai pakeičiami lengvai ir greitai. Galimos dvigubos, apėjimo / „anties kaklo" formos alkūnės.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Žr. 179 psl.

Tepalas lenkimo darbams

Žr. 176 psl.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Sinus Set. Rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", iki 180°. Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", minkšti dengti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 18 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančio plieno, dengto anglinio plieno, Ø 12 – 18 mm, anglinio plieno Ø 12 – 22 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10 – 20 mm, elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 Ø 16 – 20 mm, daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 14 – 32 mm, ir pan. Pavaros mechanizmas, kaiščiai. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai. REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 15 + 18 + 22	154001R	**854,00**
Set 14 + 16 + 18	154002R	**823,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**956,00**
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**1 210,00**
Basic-Pack (be lenkimo segmentų, šliaužiklių ir aerozolinio tepalo lenkimo darbams)	154010R	**500,00**

REMS Sinus Set tiekiamas su atitinkamai mažesnio spindulio lenkimo segmentais ir šliaužikliais, žr. 179 psl.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lenkimo segmentus ir šliaužiklius žr. 179.		
Kaištis	582036	**43,60**
Curvo pavara	580000R220	**1 260,00**
Sinus pavaros įtaisas	154000R	**321,00**
Aerozolinis tepalas lenkimo darbams, 400 ml	140120R	**30,80**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	154160R	**149,00**



Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V
ir REMS Sinus skirti priedai

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai 180°, nesideformuojantys ir atsparūs slėgiui, pagaminti iš itin kieto, ypatingai lengvai slystančio, stiklo pluoštu sustiprinto poliamido ar aliuminio, ir lenkimo segmentai 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), skirti REMS Curvo 50, pagaminti iš ketaus su rutuliniais grafito intarpais. Optimalus lenkimo segmento ir šliaužiklio suderinimas garantuoja tinkamą lenkimą, priklausomai nuo medžiagos, be įtrūkimų ir raukšlių. Ant kiekvieno lenkimo segmento yra kampų skalė ir ant kiekvieno šliaužiklio žymos tiksliam pagal matmenis lenkimui. Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas.




Info

Lenkimo segmentas ir šliaužiklis vamzdžiams Ø mm/colių	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Lenkimo segmento medžiaga	REMS Sinus								REMS Curvo								REMS Curvo 22 V								REMS Curvo 50								Gam. Nr.	€
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●				●					●				●					●				▲					▲				581400	**193,00**
12	45	49	22	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲				581410	**146,00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●	●		●			●	●		●	●		●			●	●		●	▲		▲			▲	▲		▲	581420	**141,00**
15	55	56	25	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲				581430	**158,00**
15	65	70	32	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲				581290R	**175,00**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●	●		●			●	●	●		●		●			●	●		●	▲		▲			▲		▲	▲	581440	**159,00**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●					●			●					●				●					▲				▲	581110	**195,00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	▲		▲	▲		▲	▲		▲	581450	**160,00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●	●		●		●			●	●	●		●		●			●	●	▲		▲		▲			▲	▲	581080	**255,00**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																														■			■			581480	**573,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●				●		●	●		●	●			●		●	●		●	●			▲		▲	▲		▲	▲			581460	**288,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P									●		●	●		●				●		●	●		●				▲		▲	▲		▲				581470	**399,00**
24, 22 U	75	85	38	P									●				●					●				●					▲					▲				581130	**308,00**
25	98	103	46	P								●	●					●		●	●						●		●	●	▲					▲		▲	▲	581180	**339,00**
26	98	108	49	A								●						●			●						●			●						▲			▲	581270	**387,00**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																														■			■			581490	**638,00**
28[1]	102[3]	108	49	P									●									●									▲									581070	**297,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	102[3]	110	50	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581260	**376,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581310	**404,00**
30, 28 U	98	105	47	P									●				●									●					▲					▲				581150	**374,00**
32	98	110	50	P								●								●									●										▲	581280	**363,00**
32	114	121	54	A									●						●	●									●	▲								▲	▲	581320	**422,00**
1" (DN 25)	100	105	47	S																																	■			581520	**531,00**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																														■			■			581520	**531,00**
35	100	105	47	S																											■			■			■			581500	**531,00**
35	140	150	68	A									●																		▲			▲						581350	**624,00**
40	140	148	67	A																●									●										▲	581330	**576,00**
42	140	155	70	S																											■			■			■			581510	**569,00**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																	■			581530	**553,00**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																														■			■			581530	**553,00**
50	135	143	64	S																																			■	581540	**747,00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581200	**244,00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581210	**233,00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581220	**262,00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581230	**311,00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581240	**365,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A									●									●									▲									581360R	**475,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P									●									●									▲									581370	**362,00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A									●	●								●	●								▲	▲								581260	**376,00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A									●									●									▲									581380	**404,00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A									●																		▲	▲								581320	**422,00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A									●																		▲									581390	**660,00**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																											■									581500	**531,00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A									●	●																	▲	▲								581350	**624,00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																											■	■								581560	**311,00**

R mm Lenkimo spindulys mm neutralios alkūnės ašies (DVGW GW 392).
X mm Korekcijos dydis mm 90° arba 45° lenkimui
s mm sienelės storis
[1] kieti, pusiau kieti vario vamzdžiams, taip pat plonasieniai, EN 1057
[2] kieti vario vamzdžiai EN 1057
[3] Pagal Vokietijos dujų ir vandens tiekimo asociacijos darbinį standartą GW 392 privalomas kietiems ir pusiau kietiems Ø 28 mm vario vamzdžiams, kurių lenkimo spindulys yra 114 mm. Sienelės storis ≥ 0,9 mm.
▲ Reikalingas keturbriaunis griebtuvas 10–40, atraminis laikiklis 10–40 (gam. nr. 582120).
■ Reikalingas keturbriaunis griebtuvas 35–50, atraminis laikiklis 35–50 (gam. nr. 582110).
Cu: Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, EN 1057
Cu 12735: Vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1, EN 12449
St 10312: presuojamųjų jungčių sistemų nerūdijančio plieno vamzdžiai EN 10312, 2 eilė, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: nerūdijančio plieno vamzdžiai pagal EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: dengti presuojamųjų jungčių sistemų minkšti anglinio plieno vamzdžiai EN 10305-3
St 10305: minkšti precizinio plieno vamzdžiai EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, anglinio plieno vamzdžiai EN 10305-3
St 10255: plieniniai vamzdžiai (sriegiuoti vamzdžiai) DIN EN 10255
St 50086: elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086
U: dengti
V: Presuojamųjų jungčių sistemų daugiasluoksniai vamzdžiai
P: Lenkimo segmentas iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido
A: Lenkimo segmentas iš aliuminio
S: Lenkimo segmentas iš ketaus su rutuliniais grafito intarpais



Lenkimas pagal matmenis
Jeigu vamzdį reikia sulenkti tam tikroje vietoje, priklausomai nuo vamzdžio dydžio reikia pakoreguoti jo ilgį. 1 pav. parodytas 90° arba 45° alkūnei sulenkti reikalingas korekcinis matmuo X. Nustatytąjį matmenį L reikia sutrumpinti atitinkamai pagal matmenį X. Jeigu, pvz., 22 vamzdžio dydžio matmuo L turi būti lygus 400 mm ir reikia sulenkti alkūnę su 77 mm lenkimo spinduliu, tai matmens liniją ant vamzdžio reikia pažymėti ties 319 mm. Tokia liniją – kaip parodyta 1 pav. – reikia nustatyti ant lenkimo segmento ties 0 žyme.

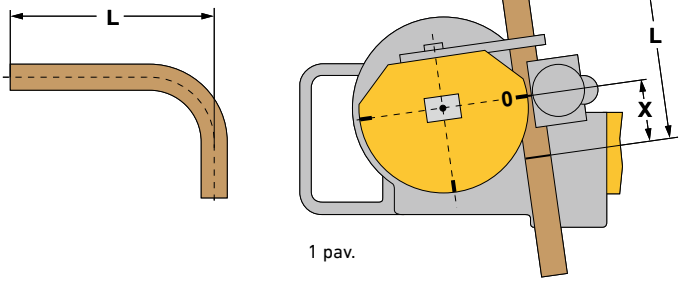

1 pav.


REMS

Radialinis presavimas

	Akumuliatorinis radialinis presas Mini	183
	Užspaudimo replės Mini Užspaudimo žiedai	188
	Užspaudimo replių Mini rinkinys Užspaudimo žiedai rinkinys	224
	Užspaudimo replės Mini Basic E 01	225
	Kirpimo replės Mini	226
	Rankinis radialinis presas	227
	Elektrinis radialinis presas	228
	Elektrohidrauliniai radialiniai presai	229
	Akumuliatoriniai radialiniaii presai	232
	Užspaudimo replės Užspaudimo žiedai	240
	Užspaudimo replių rinkinys Užspaudimo žiedai rinkinys	284
	Užspaudimo replės Basic E 01	286
	Susitarimai dėl garantijų perdavimo	290
	Kirpimo replės	291
	Replės kabeliams kirpti	291



6,7 milijonai!

Iki 2025 m. pabaigos REMS pagamino 6,7 milijonus užspaudimo replių / užspaudimo žiedų. Tokia sėkmė garantuoja REMS lyderio poziciją presavimo technikos srityje.

REMS Mini-Press 14 V ACC

22 kN akumuliatorinis radialusis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, itin patogus akumuliatorinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų formavimui. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 188 – 223 psl.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universalus iki Ø 40 mm. Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus. Spartus, saugus presavimas. Su automatine grįžtamąja eiga. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas.

Užspaudimo replės visoms populiarioms sistemoms

Žr. 184 psl.

Konstrukcija

Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 2,4 kg. Pavara su užspaudimo replėmis V 22 tik 33 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines reples užfiksuoja patikimai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 22 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo

Ličio jonų „PLUS" technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 14 V su 2,5 arba 5,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Ličio jonų akumuliatorius 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, skirtas maždaug 275 užspaudimų, 5,0 Ah, 72 Wh, skirtas maždaug 550 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vienu akumuliatoriaus įkrovimu*. Darbinės temperatūros sritis: nuo – 10 iki + 60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, skirtas trumpai įkrovimo trukmei. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 600 W, 14 V, 33 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 14 V, kaip priedas.



Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862

su automatine atgaline eiga ir baterijos įkrovimo lygio kontrole





Kokybiškas vokiškas gaminys

LED

Info



Tiekimo komplektas

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. 22 kN akumuliatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamųjų sujungimų Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼" formavimui. Darbui su REMS užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. Sistemos dėklas L-Boxx.

	Gam. Nr.	€
	578013R220	**1 630,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedus žr. 188 – 223 psl.		
Tarpinės replės Mini Z8 naudoti REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B)	574700R	**153,00**
Kirpimo reples Mini M srieginiams strypams kirpti žr. 226 psl.		
Mini-Press 14 V ACC pavara, be akumuliatoriaus	578001R14	**1 150,00**
Ličio jonų akumuliatorius 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	**169,00**
Ličio jonų akumuliatorius 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	**238,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**166,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 14 V	571565R220	**376,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	578299R	**149,00**



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

22 kN akumuliatorinis radialusis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, labai patogus akumuliatorinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga, naudojamas visų populiariausių užspaudžiamųjų jungčių sistemų užspaudžiamosioms jungtims formuoti. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 188 – 223 psl.



su automatine atgaline eiga
ir baterijos įkrovimo lygio
kontrole

Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862

REMS Mini-Press 22 V ACC – universalus iki Ø 40 mm. Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus, nepaprastai greitas. Užspaudžia greičiau nei per 4 s. Su automatine grįžtamąja eiga. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, padaroma maždaug 390 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Užspaudimo replės visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (188 – 223 psl.). Naudojamas su visais 22 kN REMS radialiaisiais presais. Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės/užspaudimo žiedai iš kaldinto ir patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais S (PR-2B) reikalingos tarpinės replės, žr. 223 psl. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8.

Unikalus presavimo galvų fiksatorius ir įpatinga kompaktiška REMS Mini presavimo replių konstrukcija bei mažas svoris **(patentas EP 1 952 948)**. Presavimo žiaunose padaryti įgilinimai jungiamiesiems antdėklams saugiai kreipti, užspaudžiant be nuokrypių **(patentas EP 2 347 862)**.

Konstrukcija

Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 2,5 kg. Pavara su užspaudimo replėmis V15 tik 31 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip" rankena. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas, sukimo kampas > 360 °. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines reples užfiksuoja patikimai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga). Nepaprastai greitai. Užspaudžia greičiau nei per 4 s.

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 22 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 390 užspaudimų, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 685 užspaudimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 780 užspaudimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 1 400 užspaudimų Viega Profipress DN 15*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.





Kokybiškas vokiškas gaminys

LED

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

22 kN akumuliatorinis radialusis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Tiekimo komplektas

REMS Mini-Press 22 V ACC. 22 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, naudojamas užspaudžiamosioms 10 – 40 mm, ⅜ – 1¼" skersmens jungtims formuoti. Darbui su REMS užspaudimo replėmis Mini/ užspaudimo žiedais. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginis mygtukinis jungiklis. Šviesos diodų darbinė lemputė. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	578005R22	**1 482,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578014R220	**1 875,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedus žr. 188 – 223 psl.		
Tarpinės replės Mini Z8 naudoti REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B)	574700R	**153,00**
Užspaudimo replės Mini Basic E 01 naudojamos užspausti elektros laidų sujungimo medžiagoms, žr. 225 psl.	578618	**321,00**
Kirpimo reples Mini M srieginiams strypams kirpti žr. 226 psl.		
Mini-Press 22 V Li-Ion pavara, be akumul.	578002R22	**1 342,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20 – 25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571567R220	**442,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	578299R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Mini-Press S 22 V ACC

22 kN akumuliatorinis radialusis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, labai patogus akumuliatorinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga, naudojamas visų populiariausių užspaudžiamųjų jungčių sistemų užspaudžiamosioms jungtims formuoti. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 188 – 223 psl.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universalus iki Ø 40 mm. Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus, nepaprastai greitas. Užspaudžia greičiau nei per 4 s. Su automatine grįžtamąja eiga. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, padaroma maždaug 390 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Užspaudimo replės visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (188 – 223 psl.). Naudojamas su visais 22 kN REMS radialiaisiais presais. Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės/užspaudimo žiedai iš kaldinto ir patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais S (PR-2B) reikalingos tarpinės replės, žr. 223 psl. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8.

Unikalus presavimo galvų fiksatorius ir įpatinga kompaktiška REMS Mini presavimo replių konstrukcija bei mažas svoris **(patentas EP 1 952 948)**. Presavimo žiaunose padaryti įgilinimai jungiamiesiems antdėklams saugiai kreipti, užspaudžiant be nuokrypių **(patentas EP 2 347 862)**.

Konstrukcija

Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 2,6 kg. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip" rankena. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas, sukimo kampas > 360 °. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines reples užfiksuoja patikimai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga). Nepaprastai greitai. Užspaudžia greičiau nei per 4 s.

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 22 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 390 užspaudimų, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 685 užspaudimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 780 užspaudimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 1 400 užspaudimų Viega Profipress DN 15*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.



Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862

su automatine atgaline eiga ir baterijos įkrovimo lygio kontrole





Kokybiškas vokiškas gaminys

LED

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

22 kN akumuliatorinis radialusis presas
su automatine grįžtamąja eiga



Tiekimo komplektas

REMS Mini-Press S 22 V ACC. 22 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, naudojamas užspaudžiamosioms 10 – 40 mm, ⅜ – 1¼" skersmens jungtims formuoti. Darbui su REMS užspaudimo replėmis Mini/ užspaudimo žiedais. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginis mygtukinis jungiklis. Šviesos diodų darbinė lemputė. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	578007R22	**1 482,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578016R220	**1 875,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedus žr. 188 – 223 psl.		
Tarpinės replės Mini Z8 naudoti REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B)	574700R	**153,00**
Užspaudimo replės Mini Basic E 01 naudojamos užspausti elektros laidų sujungimo medžiagoms, žr. 225 psl.	578618	**321,00**
Kirpimo reples Mini M srieginiams strypams kirpti žr. 226 psl.		
Mini-Press S 22 V Li-Ion pavara, be akumul.	578003R22	**1 342,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20 – 25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571567R220	**442,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	578299R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

Visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms

Išsirinkite REMS užspaudimo reples Mini/ REMS užspaudimo žiedus patys!

Toliau esančioje lentelėje susiraskite norimą presuojamųjų jungčių sistemą ir išsirinkite Jums reikiamą užspaudimo replių / užspaudimo žiedo dydį. Įsidėmėkite, kad presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.

Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/ užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo plokštelės su KSV apdirbimo centrais preciziškai apdirbtu ir mechaniniu būdu tiksliai užapvalintu presavimo kontūru. Todėl yra nedideli gamybos nuokrypiai.

Naudojami su visais 22 kN REMS radialiaisiais presais. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais reikalingos tarpinės replės (žr. 223 psl.). Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press (227 psl.), naudojant tarpines reples Z8.

Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

REMS užspaudimo replės Mini (PZ-2B)

REMS užspaudimo replės Mini (PZ-2B) su 2 svirtinėmis vienalytėmis užspaudimo žiaunomis. REMS užspaudimo replių Mini ypač kompaktiška konstrukcinė forma ir mažas svoris dėl specialaus užspaudimo replių prijungimo išdėstymo **(patentas EP 1 952 948)**. Presavimo žiaunose padaryti įgilinimai jungiamiesiems antdėklams saugiai kreipti, užspaudžiant be nuokrypių **(patentas EP 2 347 862)**.

REMS užspaudimo replės Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFIz su dantukais apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties **(patentas EP 2 027 971)**.

REMS užspaudimo replės Mini GFF

REMS užspaudimo replės Mini GFFb, specialiai sukurtos užspaudžiamųjų jungčių sistemai Geberit FlowFit. Tik vienos užspaudimo replės, tinkančios Ø 16, 20, 25, 32 ir 40 mm dydžiams. Užspaudžiamųjų jungčių sistemai tinkančias užspaudimo reples pasirinkti bus lengviau ir greičiau pagal atitinkamą spalvos kodą.


REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B)

REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B), tolygiai pasukamas, su 2 užspaudimo žiaunomis, skirtas saugiai uždėti užspaudimo žiaunas sunkiai pasiekiamose vietose. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais S (PR-2B) reikalingos tarpinės replės, žr. 223 psl.

Atsekamumas pagal EN 1775:2007

REMS užspaudimo replės Mini su F, M, V, SA, B, RN ir UP užspaudimo kontūru turi specifinę žymę užspaudimo kontūre, kuri po užspaudimo proceso palieka ilgalaikį atspaudą tiesiai ant užspaustos jungties. Tai leidžia naudotojui po užspaudimo proceso dar kartą patikrinti, ar presuojamajam sujungimui formuoti buvo naudotos tinkamos užspaudimo replės.

Su šia atsekamumo galimybe REMS įgyvendina Europos standarto EN 1775:2007 rekomendacijas įrengiant dujų vamzdynų presuojamųjų jungčių sistemas.

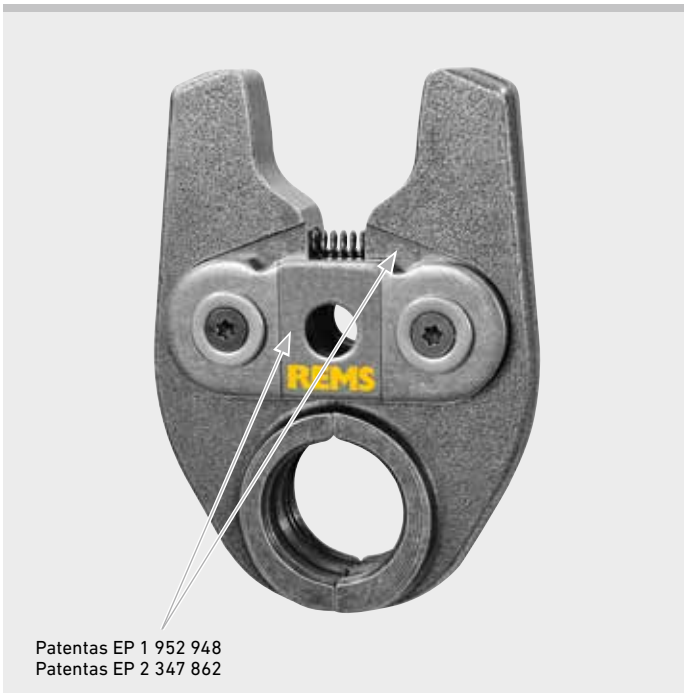

Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862

Kokybiškas vokiškas gaminys



REMS užspaudimo replės Mini (PZ-2B)



REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B), tolygiai pasukamas



REMS užspaudimo replės Minii GFF

Info

Tinkamumo patvirtinimas

Žr. 289 psl.

Susitarimai dėl garantijų perdavimo


Žr. 290 psl.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF





Užspaudimo replės su dantukais apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties
Patentas EP 2 027 971

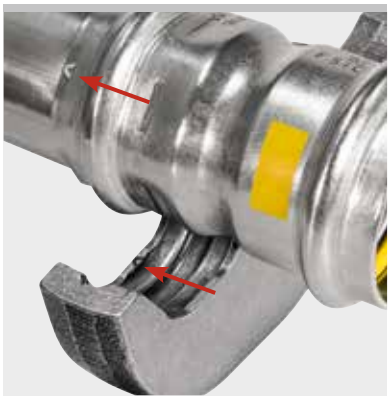

REMS užspaudimo replių Mini V pavyzdys: atspaudas „V" ant užspaustos jungties atsekti pagal EN 1775:2007

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	148,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	158,20
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18[1)]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1)]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18[1)]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1)]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	152,00
	M 18[1)]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1)]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	152,00
	M 18[1)]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1)]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	152,00
	M 18[1)]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1)]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
ACOME MT	ACz 12		578608	191,00
	ACz 16		578610	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	ACz 25		578614	191,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
ALTECH Altech	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117“ (1-asis 2017 ketvirtis), „208“ (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G“ ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

[8] Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
APE Serie AP	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
APE Serie APL	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
ARKA DUROsystem	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
ARKA System Calido	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Aschl NIR	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

REMS užspaudimo replės Mini
REMS užspaudimo žiedai

22 kN REMS radialiųjų presų priedai

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
ASSOTHERM	H 16		578400	165,00
IPM-Multistrato	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
ASSOTHERM	M 15		578312	152,00
IPR-RRA	M 18		578314	152,00
Copper	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM	M 15		578312	152,00
IPR-RRA	M 18		578314	152,00
Copper Gas	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASTM F 1807	US ⅜"		578534	208,40
(Fittings with	US ½"		578536	208,40
Copper Crimp Ring	US ¾"		578538	208,40
for PEX tubing)	US 1"		578540	208,40
ATUSA ITALIA	M 15		578312	152,00
INSTALPRESS	M 18		578314	152,00
CARBON STEEL	M 22		578316	152,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ATUSA ITALIA	M 15		578312	152,00
INSTALPRESS	M 18		578314	152,00
STAINLESS STEEL	M 22		578316	152,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
AUSTEC	TH 16		578352 R	183,30
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	183,30
(AUS)	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
AUSTEC	TH 16		578352 R	183,30
PEX-AL-PEX GAS	TH 20		578358 R	183,30
(AUS)	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
AYOR	H 12		578396	165,00
FIXOCONNECT	H 16		578400	165,00
Press	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
AYOR	H 16		578400	165,00
FIXOMULTIX	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
AYOR	H 16		578400	165,00
SOMATHERM	H 20		578406	165,00
FOR YOU -1	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
AYOR	H 12		578396	165,00
SOMATHERM	H 16		578400	165,00
FOR YOU -2	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

8) Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	B			
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
Béné inox Série 41	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	C			
Cello Products <B>Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
CGR	H 16		578400	165,00
DYNAFLU	H 20		578406	165,00
multicouche	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
CGR	H 12		578396	165,00
DYNAFLU	H 16		578400	165,00
PER	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
CHIALI	TH 16		578352 R	183,30
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
CHIBRO	M 15		578312	152,00
Pressfitting Cuni	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
CHIBRO	M 15		578312	152,00
Pressfitting Inox	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Climatrix	H 16		578400	165,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Climatrix	TH 11,6		578344	183,30
Variotherm	TH 16		578352 R	183,30
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
ClouSet	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
Comap	RFz 12		578490	191,00
PEX Press	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Comap	TH 14		578348	183,30
Multiskin	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
Comap	TH 16		578352 R	183,30
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
COMISA	TH 14		578348	183,30
Press System	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
COMISA	TH 16		578352 R	183,30
Press System Gas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
CONEL	M 15		578312	152,00
CONNECT INOX	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

8) Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
CONEL	F 16		578456	174,70
CONNECT	F 20		578460	174,70
MULTI	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
(DN 26)	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
CONEL	F 16		578456	174,70
CONNECT	F 20		578460	174,70
MV2	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Conex Bänninger	M 15		578312	152,00
<A> Press Inox	M 18		578314	152,00
304	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger	M 15		578312	152,00
<A> Press Inox	M 18		578314	152,00
316L	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger	F 16		578456	174,70
>B< Flex	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Conex Bänninger	F 16		578456	174,70
>B< Flex Gas	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	181,40
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	181,40
	BMP ½"		578704	181,40
	BMP ⅝"		578706	181,40
	BMP ¾"		578708	181,40
	BMP ⅞"		578710	181,40
	BMP 1"		578712	181,40
	BMP 1⅛"		578714	181,40
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	156,60
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	156,60
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	156,60
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	156,60
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	156,60
Conex Bänninger	V 15		578328	152,00
>B< One (ITA)	V 18		578332	152,00
water & gas	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger	V 12		578324	152,00
>B< Press	V 14		578338	152,00
EN[4)]	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
Conex Bänninger	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
ASTM[5)]	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	158,20
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	158,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Gas EN[4]	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	181,40
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	181,40
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	181,40
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm	Mini Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	156,60
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	D			
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	E			
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
EBRILLE Monflex	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile[1]	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

8) Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
Aisi316	V 18		578332	152,00
System V Profile	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 12		578310	152,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	152,00
Carbon-S	M 18		578314	152,00
System M Profile[1)]	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
Carbon-S	V 18		578332	152,00
System V Profile	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
COPPER	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
UNICO	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
UNICO	V 18		578332	152,00
(GAS)	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	TH 16		578352 R	183,30
TOF-GAS	TH 20		578358 R	183,30
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
EFFEBI	TH 16		578352 R	183,30
TOF	TH 18		578356	183,30
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

REMS užspaudimo replės Mini
REMS užspaudimo žiedai

22 kN REMS radialiųjų presų priedai

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EFIELD	U 16		578374	171,70
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	171,70
GAS	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
EFIELD	U 16		578374	171,70
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	171,70
WATER	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
EMMETI	B 16		578468	199,70
GERPEX-	B 20		578472	199,70
FIVPRESS	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
EMPUR	TH 14		578348	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
Esta Rohr	M 15		578312	152,00
simplesta SH M	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Esta Rohr	M 15		578312	152,00
simplesta ST M	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Esta Rohr	V 15		578328	152,00
simplesta SH V	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Esta Rohr	V 15		578328	152,00
simplesta ST V	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EUROTUBI	M 12		578310	152,00
EUROPA	M 15		578312	152,00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	152,00
System M-Profile[1]	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EUROTUBI	M 15		578312	152,00
EUROPA	M 18		578314	152,00
Inox Pressfitting	M 22		578316	152,00
System M-Profile[1]	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	156,70
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	156,70
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14		578348	183,30
PRESSFAR	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

[8] Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	152,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	152,00
BQ PRESS WATER	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	152,00
BQ PRESS GAS	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	191,00
DUO Press	RFz 20		578494	191,00
FERCO PEX	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	191,00
DUO Press	RFz 20		578494	191,00
MULTIFER	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
FERRO systems	TH 16		578352 R	183,30
BRASELI	TH 20		578358 R	183,30
GPF GAS	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
FERRO systems	U 16		578374	171,70
BRASELI	U 18		578376	171,70
GPF MULT	U 20		578378	171,70
Pressfitting	U 25		578380	171,70
MULTICAPA	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
FERRO systems	U 16		578374	171,70
BRASELI	U 18		578376	171,70
GPF PPSU	U 20		578378	171,70
Pressfitting PEX y	U 25		578380	171,70
MULTICAPA	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
FERRO systems	RFz 16		578492	191,00
BRASELI	RFz 20		578494	191,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	191,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	191,00
FILINOX	M 15		578312	152,00
Instalpress Steel	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
FILINOX	M 15		578312	152,00
Instalpress Inox	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	191,00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	191,00
MULTICAPA	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	191,00
PE-X	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
FORNARA	B 16		578468	199,70
ForPress	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
FORZA	K16/P18		578592	191,00
WATER CRIMP	K/20		578594	191,00
(AUS)	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	191,00
WATER CRIMP	K/20		578594	191,00

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
FORZA	U 16		578374	171,70
STESSO PEX	U 20		578378	171,70
WATER AND GAS	U 25		578380	171,70
CRIMP AUS)	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
FORZA	K16/P18		578592	191,00
GAS CRIMP	K/20		578594	191,00
(AUS)	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
FORZA	V 15		578328	152,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	152,00
(AUS)	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	174,70
alpex-duo XS	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Fränkische	F 16		578456	174,70
alpex F50 PROFI	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
(DN 26)	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
Fränkische	Fz 40		578478	251,60
alpex L				

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	G			
gabotherm H+S	TH 10		578342	183,30
	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	165,00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	171,70
	U 16 (½")		578374	171,70
	U 18 (⅝")		578376	171,70
	U 20 (¾")		578378	171,70
	U 25 (⅞")		578380	171,70
	U 32 (1⅛")		578382	200,70
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	349,00
Geberit Mapress	M 15		578312	152,00
CuNiFe	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
C-STAHL	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		578316	152,00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	152,00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
Edelstahl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

8) Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress Therm	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mepla	G 16		578444	183,30
	G 20		578446	183,30
	G 26		578448	194,90
	G 32		578450	207,40
	G 40		578452	269,10
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	183,30
	G 20		578446	183,30
	G 26		578448	194,90
Geberit Volex	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
General Fittings 5T00	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings Trident	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Giacomini	H 16		578400	165,00
Raccordi RM	H 20		578406	165,00
Giacomini	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Giacomini	H 16		578400	165,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
Giacomini	V 15		578328	152,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	152,00
serie R850V	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
Golan Pipe	U 16		578374	171,70
Systems	U 20		578378	171,70
(Scandinavia)	U 25		578380	171,70
Alu-Pres	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
GS	TH 14		578348	183,30
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	183,30
System TH	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
GS	V 15		578328	152,00
Wärmesysteme	V 18		578332	152,00
System V	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	H			
HASTINIK	M 15		578312	152,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
heima24	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
HELIROMA	U 16		578374	171,70
Klimapress	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
HELIROMA	RFz 16		578492	191,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Henco	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Herotec	H 16		578400	165,00
tempusPRESS	H 20		578406	165,00
PLUS	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

[8] Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Herotec	H 16		578400	165,00
tempusPRESS	H 20		578406	165,00
PLUS PPSU	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
HIDRONIX	TH 16		578352 R	183,30
MULTIGAS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
HIDRONIX	TH 14		578348	183,30
MULTIPIPE	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
HIDRONIX	TH 14		578348	183,30
UNICO	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
HITEC	TH 14		578348	183,30
Sistema Multistrato	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	152,00
NUMEPRESS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	152,00
HTpress	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	152,00
HTfire	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	152,00
HTair	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Hopewell	M 15		578312	152,00
press fit system	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
hp praski	TH 10		578342	183,30
BAVARIA-press	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
ICOOL PACIFIC	BMP ¼"		578700	181,40
COOL PRESS	BMP ⅜"		578702	181,40
	BMP ½"		578704	181,40
	BMP ⅝"		578706	181,40
	BMP ¾"		578708	181,40
	BMP 1⅛"		578714	181,40
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	156,60
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	156,60
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	183,30
Bonomi	TH 20		578358 R	183,30
Homegas	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	183,30
Bonomi	TH 18		578356	183,30
Idropress	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

REMS užspaudimo replės Mini
REMS užspaudimo žiedai

22 kN REMS radialiųjų presų priedai

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Instantor Press System	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	181,40
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	181,40
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	181,40
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	156,60
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
INVENA PROV	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
INVENA PROV LBP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
IPA IPANA Press	TH 10		578342	183,30
	TH 11,6		578344	183,30
	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 22		578588	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 28		578590	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

[8] Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	191,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	Fz 40		578478	251,60
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
J				
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 17		578402	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 40		578386	245,10
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
K				
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	152,00
	M 18[1]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18[1]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

[8] Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
KAN	TH 14		578348	183,30
KAN-therm	TH 16		578352 R	183,30
UltraPRESS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	M 15		578312	152,00
COPPERFIX	M 18		578314	152,00
Kupfer	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
KELIT KELOX	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
KE KELIT	U 16		578374	171,70
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	M 15		578312	152,00
steelFIX	M 18		578314	152,00
C-Stahl	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	M 15		578312	152,00
steelFIX	M 18		578314	152,00
Edelstahl	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
KISAN	KI 16		578524	193,90
Kisan KD	KI 20		578526	193,90
	KI 25		578528	193,90
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
KISAN	KI 16		578524	193,90
Kisan WL/WP	KI 20		578526	193,90
	KI 25		578528	193,90
	KI 32		578530	261,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
KISAN	U 20		578378	171,70
Kisan WR	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
KISAN	M 15		578312	152,00
Kistal C	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KISAN	M 15		578312	152,00
Kistal Inox	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
LK Systems	V 12		578324	152,00
LK >B<Press	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 12		578324	152,00
LK >B<Press	V 15		578328	152,00
Elförzinkat	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 15		578328	152,00
LK >B<Press	V 18		578332	152,00
Gas	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	TH 16		578352 R	183,30
LK Universal	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	M			
MAINCOR	U 16		578374	171,70
MAINPRESS	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
MAINCOR	U 16		578374	171,70
MAINFLOR	U 20		578378	171,70
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	165,00
M-Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Ma.s.ter System	TH 14		578348	183,30
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Meier Tobler	H 16		578400	165,00
metalplast - Stramax	H 20		578406	165,00
Serie XPRT	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
METALGRUP	U 16		578374	171,70
Permatubo	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
METALGRUP	RFz 16		578492	191,00
PexGrup	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

8) Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
METALGRUP	U 16		578374	171,70
MultiGrup	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	152,00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	152,00
M-Press Copper	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	152,00
M-Press Stainless	M 22		578316	152,00
Steel	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
MULTITHERM	TH 16		578352 R	183,30
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	191,00
AIS PEX	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	H 16		578400	165,00
AIS PPSU	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	H 16		578400	165,00
AIS XPRT	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	U 16		578374	171,70
multitubo systems MC	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	H 16		578400	165,00
multitubo systems MM	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
multipipe Deutschland	TH 16		578352 R	183,30
multipipe mp	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
N				
NEUTHERM	H 16		578400	165,00
MEKUPRESS-HT	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30

REMS užspaudimo replės Mini
REMS užspaudimo žiedai

22 kN REMS radialiųjų presų priedai

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
NUPI Industrie	B 16		578468	199,70
Italiane	B 18		578470	199,70
Multinupi	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Nussbaum	VRX 16		578640	191,90
Optiflex-Flowpress	VRX 20		578642	191,90
	VRX 25		578644	211,20
	VRX 32		578646	211,20
Nussbaum	V 15		578328	152,00
Optipress	V 18		578332	152,00
Aquaplus	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Nussbaum	V 15		578328	152,00
Optipress Gaz	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Nussbaum	V 15		578328	152,00
Optipress-Therm	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	O			
Oventrop	H 16 A		578420	214,40
Cofit P	H 20 A		578426	214,40
	H 26 A		578430	214,40
	H 32 A		578432	214,40
Oventrop	H 16 A		578420	214,40
Cofit PD	H 20 A		578426	214,40
	H 26 A		578430	214,40
Oventrop	H 16 A		578420	214,40
Cofit PDK	H 20 A		578426	214,40
Oventrop	H 16 A		578420	214,40
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	214,40
	H 32 A		578432	214,40
Oventrop	H 16 A		578420	214,40
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	214,40
	P			
PBTub	RFz 12		578490	191,00
SERTIPRESS	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
PBTub	M 15		578312	152,00
SERTI-STEEL[1]	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	171,70
PERFEKT	U 20		578378	171,70
SYSTEM	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
PERFEXIM	U 16		578374	171,70
PERFEKT	U 20		578378	171,70
SYSTEM PLUS	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

[8] Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
PERFILTUBO	U 16		578374	171,70
PERFILALUPEX	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
PERFILTUBO	M 15		578312	152,00
PERFILPRESS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
PEXTUBE	RFz 16		578492	191,00
PexTube	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
Pipelife	M 15		578312	152,00
C-PRESS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Pipelife	M 15		578312	152,00
Edelstahl	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Pipelife	TH 16		578352 R	183,30
RADOPRESS	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypex	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypex Air	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	183,30
protek	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypex Plus	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	171,70
FERROPLAST	U 20		578378	171,70
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	171,70
MULTICAPA	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	171,70
FERROPLAST	U 20		578378	171,70
GPF PPSU	U 25		578380	171,70
Pressfitting PEX	U 32		578382	200,70
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	191,00
FERROPLAST	RFz 20		578494	191,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	191,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	191,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	191,00
EZIPEX Crimp	K/20		578594	191,00
(AUS)	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	191,00
EZIPEX Gas	K/20		578594	191,00
(AUS)	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578756 R	191,00
UNIPEX	Yz 20 UNI		578758 R	191,00
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	191,00
	Yz 32 UNI		578762 R	191,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
POLYPIPE	TH 10		578342	183,30
POLYSURE	TH 15		578350	183,30
	TH 22		578588	183,30
	TH 28		578590	183,30
POLYSAN	M 15		578312	152,00
Handelsges.	M 18		578314	152,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	152,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	152,00
reich)	M 35		578390	159,90
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	M 15		578312	152,00
Handelsges.	M 18		578314	152,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	152,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	152,00
reich)	M 35		578390	159,90
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Press-System	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 40		578386	245,10
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 40		578386	245,10

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES[1)]	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1)]	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1)]	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Raccorderie Metalliche steelPRES[1)]	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

8) Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės Mini
REMS užspaudimo žiedai

22 kN REMS radialiųjų presų priedai

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
RBM Tita-fix	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Redi Nicoll Fluxo	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	189,00
	LD 20		578654	189,00
	LD 25		578656	189,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	156,60
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	156,60
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	156,60
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	156,60
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	156,60
Roth PressCheck	RN 14		578434	171,70
	RN 16		578454	171,70
	RN 17		578436	171,70
	RN 20		578438	171,70
	RN 25/26		578440	171,70
	RN 32		578442	200,70
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Rubinetterie	V 12		578324	152,00
Bresciane Bonomi	V 15		578328	152,00
FRABOPRESS V	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie	M 15		578312	152,00
Bresciane	M 18		578314	152,00
Bonomi	M 22		578316	152,00
TURBO CuNi	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie	B 14		578466	199,70
Bresciane	B 16		578468	199,70
Bonomi	B 18		578470	199,70
TURBO PRESS	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Rubinetterie	TH 16		578352 R	183,30
Bresciane	TH 20		578358 R	183,30
Bonomi	TH 26		578362 R	183,30
TURBO PRESS	TH 32		578364	183,30
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	183,30
Multistrato Gas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
SANHA	B 16		578468	199,70
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	199,70
Serie 25000	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
SANHA	B 16		578468	199,70
3fit-Press PPSU	B 20		578472	199,70
Serie 35000	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	211,20
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

[8] Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-Press	SA 12		578510	265,30
GAS Pressfittings	SA 14		578512	265,30
Serie 10000/	SA 15		578514	182,40
Serie 11000	SA 16		578516	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-Press	SA 12		578510	265,30
Pressfittings	SA 14		578512	265,30
Serie 6000	SA 15		578514	182,40
	SA 16		578516	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-Press	SA 12		578510	265,30
SOLAR	SA 15		578514	182,40
Pressfittings	SA 18		578518	182,40
Serie 12000/	SA 22		578520	182,40
Serie 13000	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA	SA 12		578510	265,30
PURAPRESS	SA 14		578512	265,30
Serie 8000	SA 15		578514	182,40
	SA 16		578516	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12 [1]		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28 [1]		578318	152,00
	M 35 [1]		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

[8] Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 40		578386	245,10
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
SIGMA LI Premium	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
SLOVARM PEX-THERM	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
steeltrade	M 15		578312	152,00
Presssystem	M 18[1)]		578314	152,00
Edelstahl	M 22		578316	152,00
Kontur M	M 28[1)]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
STELBI	H 16		578400	165,00
Polikraft	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
STELBI	TH 16		578352 R	183,30
Stelgas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
STH Westco	M 15		578312	152,00
COPPER PRESS	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

T

TDM BRASS	H 16		578400	165,00
Serie 1600	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
TDM BRASS	H 16		578400	165,00
Serie 2600	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
TDM BRASS	TH 16		578352 R	183,30
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TermoConcept	Basic E 01[2)]		578618	321,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
TE-SA	TH 14		578348	183,30
TE-SA press	TH 16		578352 R	183,30
serie 800	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
THERMACOME	H 16		578400	165,00
ACOPEX ALU	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
TIEMME	TH 14		578348	183,30
Serie 1650	TH 16		578352 R	183,30
AL-COBRAPEX	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIEMME	TH 16		578352 R	183,30
Serie 1650CT	TH 20		578358 R	183,30
Serie COMPACT	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

8) Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
TIEMME	TH 16		578352 R	183,30
Serie 1650CTSN	TH 20		578358 R	183,30
Serie COMPACT	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIEMME	TH 14		578348	183,30
Serie 1650SN	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIEMME	RFz 12		578490	191,00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 40		578624	243,10
TIEMME	TH 16		578352 R	183,30
Serie 2650 GAS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIGRE	TH 16		578352 R	183,30
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
TKM	TH 14		578348	183,30
Systemtechnik	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
TRA Multi TRA+	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
TRA TRAPRESS	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
Tradelink	K16/P18		578592	191,00
TradePex Crimp	K/20		578594	191,00
Water	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
Tradelink	K16/P18		578592	191,00
TradePex Crimp	K/20		578594	191,00
Gas	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	165,00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	183,30
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	183,30
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
TWEETOP	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

U

UNICAL AG	U 16		578374	171,70
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	171,70
	H 26		578410	165,00
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
UNIDELTA	TH 16		578352 R	183,30
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Uponor	UP 14		578576	171,70
	UP 16		578578	171,70
	UP 20		578582	171,70
	UP 25		578584	171,70
	UP 32		578586	200,70
	U 40		578386	245,10

V

Valsir Bravopress	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	H 32 V		578602	214,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Valsir PEXAL	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	H 32 V		578602	214,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
VESBO CARBON	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
VESBO INOX	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Viega Fonterra	VX 12		578550	211,20
	VP 14/15		578480	182,40
	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega Pexfit	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
	VX 25		578556	211,20
Viega Pexfit G	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
	VX 25		578556	211,20
Viega Prestabo	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Viega Profipress	V 12		578324	152,00
	V 14[8]		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16[8]		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

[8] Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Viega Profipress G	V 12		578324	152,00
	V 14[8)]		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16[8)]		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)[8)]	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)[8)]	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress S	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress Therm	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Viega ProPress (ASTM)[5)]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	158,20
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	158,20
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5)]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
Viega ProPress 316 (ASTM)[5)]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	142,70
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
Viega Raxinox	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
Viega Raxofix	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
	VRX 25		578644	211,20
	VRX 32		578646	211,20
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
	VP 32		578488	201,60
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
	VP 32		578488	201,60
Viega Sanpress	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Smartpress	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
	VX 25		578556	211,20
Viega Temponox	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viessmann	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	171,70
	U 20 (⅝")		578378	171,70
	U 25 (¾")		578380	171,70
	U 32 (1")		578382	200,70
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 32		578476	220,90
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	UP 16		578578	171,70
	UP 20		578582	171,70
	UP 25		578584	171,70
	UP 32		578586	200,70
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

REMS užspaudimo replės Mini
REMS užspaudimo žiedai

22 kN REMS radialiųjų presų priedai

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
WEM	U 16		578374	171,70
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
WKS-Press	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
WÜRTH Würth	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
(DN 26)	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Y				
YX COPPER UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	191,00
	Yz 20 UNI		578758 R	191,00
	Yz 25 UNI		578760 R	191,00
	Yz 32 UNI		578762 R	191,00
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	158,20
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

8) Galima naudoti užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 223 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Tarpinės replės Mini Z8 naudoti REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B).	574700R	**153,00**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu tarpinėms replėms Mini Z8 ir Z8 bei 6 vnt. REMS užspaudimo žiedų S (PR-2B)	574516R	**103,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu tarpinėms replėms Mini Z8 ir Z8 bei 14 vnt. REMS užspaudimo žiedų S (PR-2B)	574704R	**149,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu 8 užspaudimo replėms Mini/kirpimo replėms Mini ir dėtuvė vamzdžiapjovei iki 42 mm	578295R	**103,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu 11 užspaudimo replių Mini ir 6 užspaudimo žiedams S (PR-2B)	578659R	**149,00**



REMS užspaudimo replių Mini Set

22 kN REMS radialiųjų presų priedai



Info





Tiekimo komplektas

REMS užspaudimo replių Mini Set. REMS užspaudimo replės Mini (PZ-2B) su 2 svirtinėmis vienalytėmis užspaudimo žiaunomis. REMS užspaudimo replių Mini ypač kompaktiška konstrukcinė forma ir mažas svoris dėl specialaus užspaudimo replių prijungimo išdėstymo **(patentas EP 1 952 948)**. Presavimo žiaunose padaryti įgilinimai jungiamiesiems antdėklams saugiai kreipti, užspaudžiant be nuokrypių **(patentas EP 2 347 862)**. Didelėms apkrovoms iš patvaraus ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. Užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudojami su visais 22 kN REMS radialiaisiais presais. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	**722,00**
Set B 16 + 20 + 26	578074R	**769,30**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	578090R	**874,60**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	578091R	**1 600,20**
Set F 16 + 20 + 26	578072R	**687,50**
Set G 16 + 20 + 26	578073R	**710,50**
Set H 16 + 20 + 26	578077R	**644,00**
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	**792,20**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	**757,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	**916,90**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	**764,90**
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	**722,00**
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	**722,00**
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	**664,10**
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	**698,90**
Set U 16 + 20 + 25	578070R	**664,10**
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	**664,10**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	**757,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	**757,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	**916,90**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	**764,90**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	**757,00**
Set VMP ⅜ + ½ + ¾"	578901R	**782,60**
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	**696,20**
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	**744,00**

REMS užspaudimo žiedų S Set

22 kN REMS radialiųjų presų priedai



Info





Tiekimo komplektas

REMS užspaudimo žiedų S Set Mini Z8. REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B), tolygiai pasukamas, su 2 užspaudimo žiaunomis, skirtas saugiai uždėti užspaudimo žiaunas sunkiai pasiekiamose vietose. Didelėms apkrovoms iš patvaraus ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. Užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Tarpinės replės Mini Z8, naudojamos su visais REMS radialiaisiais presais 22 kN.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS užspaudimo žiedai S rinkinys Mini Z8 Tvirtoje plieninės skardos dėžėje		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	**720,80**
Set M 15 + 18 + 22	574614R	**649,60**
Set M 15 + 22 + 28	574618R	**649,60**
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	**730,60**
Set U 16 + 20 + 25	574634R	**700,60**
Set U 16 + 20 + 26	574636R	**725,60**
Set V 15 + 18 + 22	574612R	**649,60**
Set V 15 + 22 + 28	574616R	**649,60**
REMS užspaudimo žiedai S rinkinys Mini Z8 Sistemos dėklas L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	**1 711,40**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574632R	**1 241,60**
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	**1 089,20**
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	**1 089,20**
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	**1 351,60**

REMS užspaudimo replės Mini Basic E 01

Tvirtos, universalios užspaudimo replės Mini Basic E 01, naudojamos keičiamiems užspaudimo įdėklams ir užspausti elektros laidų sujungimo medžiagoms.

Presuojamieji sujungimai	≤ 300 mm²

22 serijos Klauke užspaudimo įdėklams, siauras užspaudimas


REMS užspaudimo replės Mini Basic E 01 – universalus panaudojimas iki 300 mm².

Didelėms apkrovoms skirtos užspaudimo replės iš patvaraus ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. Užspaudimo žiotyse integruotas fiksavimo kaištis ir papildoma fiksavimo padėtis saugiam įtvirtinimui ir paprastam bei greitam užspaudimo įdėklų keitimui.

Naudojami su visais REMS radialiaisiais presais 22 kN.

Skirtos elektros laidų jungiamosioms medžiagoms užspausti kartu su tinkamais 22 serijos Klauke užspaudimo įdėklais, skirtais siauram užspaudimui: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10-50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

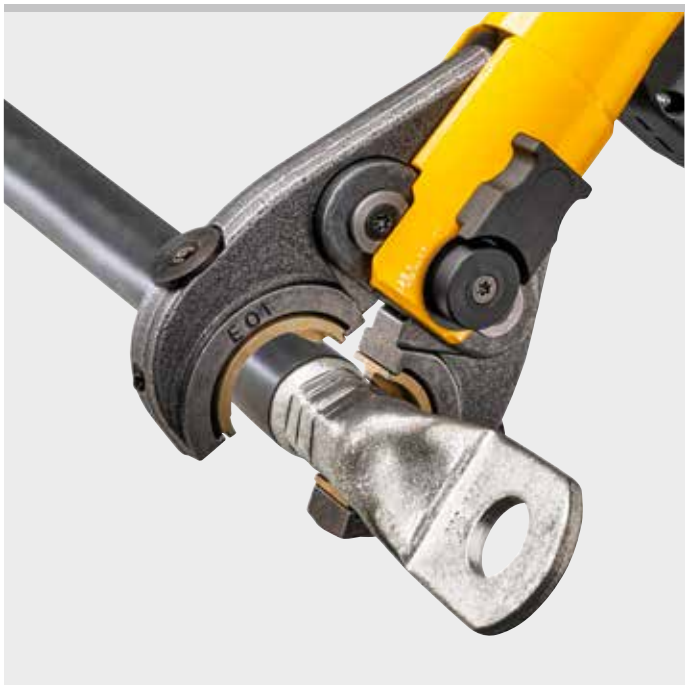

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS užspaudimo replės Mini Basic E 01. Tvirtos, universalios užspaudimo replės, naudojamos užspausti elektros laidų sujungimo medžiagoms. Naudojamos 22 serijos Klauke užspaudimo įdėklams, skirtiems siauram užspaudimui. Be užspaudimo įdėklų. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	578618	**321,00**



REMS kirpimo replės Mini M

22 kN REMS radialiųjų presų priedai

Dideles apkrovas atlaikančios kirpimo replės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno srieginių strypų kirpimui.

Plienas, nerūdijantis plienas iki 4.8 stiprumo klasės (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS kirpimo replės Mini M – srieginius strypus nukerpa tik per 2 sekundes.

Iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno.

Apsukamų kirpimo ašmenų naudojimo laikas dvigubai ilgesnis.

Kirpimo ašmenys M su CNC apdirbimo centruose itin tiksliai suformuotu sriegio kontūru tiksliam srieginio strypo kreipimui kirpimo metu. Replių dalys, kirpimo ašmenys ir specialiai suformuotos ir užgrūdintos kirpimo briaunos pagaminti itin tiksliai, kad kirpimo vietos būtų be užvartų.


Nukirptą srieginį strypą į vamzdžio sąvaržą ar veržlę galima įsukti be jokio papildomo apdirbimo.

Kirpimo prietaisas užspaudimo replių formos. REMS kirpimo replių Mini ypač kompaktiška konstrukcinė forma ir mažas svoris dėl specialaus kirpimo replių prijungimo išdėstymo **(patentas EP 1 952 948)**. Presavimo žiaunose padaryti įgilinimai jungiamiesiems antdėklams saugiai kreipti, užspaudžiant be nuokrypių **(patentas EP 2 347 862)**.

Naudojami su visais 22 kN REMS radialiaisiais presais.









Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862

Tiekimo komplektas

REMS kirpimo replės Mini M. Kirpimo replės su 1 pora apsukamų kirpimo ašmenų plienui, nerūdijančiajam plienui, M 6–M 10. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Srieginiams strypams	Gam. Nr.	€
REMS kirpimo replės Mini M 6	M 6	578620	**252,80**
REMS kirpimo replės Mini M 8	M 8	578621	**252,80**
REMS kirpimo replės Mini M 10	M 10	578622	**252,80**

Priedai

Pavadinimas	Srieginiams strypams	Gam. Nr.	€
Kirpimo ašmenys M 6, pora	M 6	571891	**119,00**
Kirpimo ašmenys M 8, pora	M 8	571896	**119,00**
Kirpimo ašmenys M 10, pora	M 10	571866	**119,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu 8 užspaudimo replėms Mini/kirpimo replėms Mini ir dėtuvė vamzdžiapjovei iki 42 mm		578295R	**103,00**






REMS Eco-Press

Rankinis radialinis presas

Universalus rankinis radialusis presas populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamiesiems sujungimams formuoti.

Presuojamieji sujungimai su plastiko ir daugiasluoksniais vamzdžiais Ø 10 – 40 mm
Ø ⅜ – 1"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 240 – 288 psl.

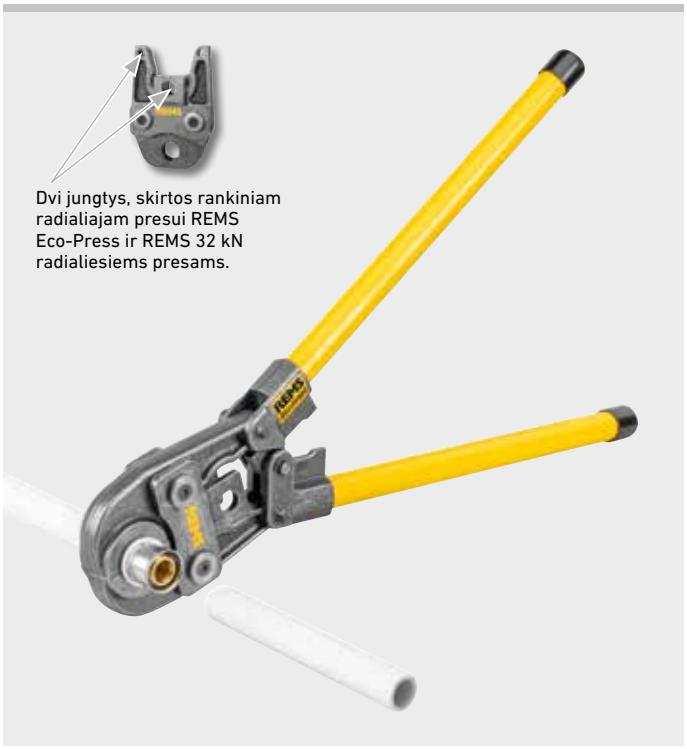

Dvi jungtys, skirtos rankiniam radialiajam presui REMS Eco-Press ir REMS 32 kN radialiesiems presams.





Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Eco-Press – universalus iki Ø 40 mm. Spartus ir saugus presavimas.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (240 – 288 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės/užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B) įstatyti reikalingos tarpinės replės Z8, žr. 288 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus, lengvas. Pavaros įtaisas su trumpa vamzdine rankena sveria tik 1,6 kg. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Užspaudimo reples tvirtai laiko fiksatorius. Išardomos vamzdinės rankenos individualiam svirties ilgio pritaikymui prie skirtingo atskirų presuojamųjų jungčių sistemų jėgos poreikio.

Užspaudimo procesas

Pilnai užsidarius užspaudimo replėms vamzdis nepriekaištingai užspaudžiamas. Fiksuojantis galinis ribotuvas, užspaudimo replės iki atidarymo lieka uždarytos. Dėl to galima patikrinti, ar užspaudimas vykdomas tinkamai (pilnai uždarytos užspaudimo replės).

Tiekimo komplektas

REMS Eco-Press pavaros įtaisas. Rankinis radialinis presas su fiksuojančiu galiniu ribotuvu presuojamiesiems sujungimams formuoti iš plastikinių ir daugiasluoksnių vamzdžių Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1". Darbui su REMS užspaudimo replėmis / užspaudimo žiedais. Su išardomomis vamzdinėmis rankenomis. Skaidrioje pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	574000R	**242,00**



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Užspaudimo reples / užspaudimo žiedus žr. 240 – 288 psl.		
Tarpines reples Z8 REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B)	574702R	**153,00**
Kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 291 psl.		
Krepšys pavaros įtaisui ir 3 užspaudimo replėms nešioti.	574436R	**41,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu pavaros įtaisui ir 3 užspaudimo replėms.	574430R	**118,00**





Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Power-Press SE

32 kN elektriniai radialieji presai

Universalus, patogus elektrinis įrankis visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų formavimui.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 240 – 288 psl.



Dvi jungtys, skirtos rankiniam radialiajam presui REMS Eco-Press ir REMS 32 kN radialiesiems presams.

REMS Power-Press SE – universalus iki Ø 110 mm. Spartus, saugus presavimas. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (240 – 288 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės, žr. 288 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas, siauras, pavara sveria tik 4,7 kg. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Automatinis fiksatorius patikimai užfiksuoja užspaudimo reples/tarpines reples. Taip pat tinka kitų gamintojų užspaudimo replėms/užspaudimo žiedams.

Užspaudimo procesas

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Pilnai užsidarius užspaudimo replėms jungtis nepriekaištingai užspaudžiama. Užspaudimo replės lieka uždarytos iki reverso perjungimo į atgalinę eigą ir grąžinimo. Dėl to galima stebėti, ar užspaudimas atliktas tinkamai (pilnai uždarytos užspaudimo replės).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 32 kN stūmimo jėga. Galinga elektromechaninė pavara su patikimu universaliu varikliu, 450 W, techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba ir pastūmos sistema su trapeciniu srieginiu sukliu. Apsauga nuo perkrovos. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Power-Press SE Basic-Pack. 32 kN elektrinis radialinis presas presuojamiesiems sujungimams Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4" formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples/užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples/užspaudimo žiedus. Užspaudimo replių laikiklis su automatiniu fiksatoriumi. Elektromechaninė pavara su patikimu universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba ir pastūmos sistema su trapeciniu srieginiu sukliu, apsauga nuo perkrovos, su apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Sistemos dėklas XL-Boxx.

	Gam. Nr.	€
	572113R220	**1 089,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Power-Press SE pavara	572101R220	**890,00**
Užspaudimo reples / užspaudimo žiedus žr. 240 – 288 psl.		
Tarpinės replės REMS užspaudimo žiedams žr. 288 psl.		
Užspaudimo replės Basic E01 naudojamos užspausti elektros laidų sujungimo medžiagoms, žr. 286 psl.	571855	**321,00**
Kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 291 psl.		
Replės elektros kabeliams kirpti žr. 291 psl.		
Sistemos dėklas XL-Boxx su įdėklu	579620R	**199,00**



REMS Power-Press ACC

32 kN elektrohidraulinis radialusis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, patogus elektrinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų formavimui.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 240 – 288 psl.



REMS Power-Press ACC – universalus iki Ø 110 mm. Spartus, saugus presavimas. Su automatine grįžtamąja eiga. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (240 – 288 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės, žr. 288 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas, siauras, pavara sveria tik 4,7 kg. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas su įleistomis rankenomis. Sukamas užspaudimo replių griebtuvas. Automatinis fiksatorius patikimai užfiksuoja užspaudimo reples/tarpines reples. Taip pat tinka kitų gamintojų užspaudimo replėms/užspaudimo žiedams.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 32 kN stūmimo jėga. Galinga elektrohidraulinė pavara su patikimu universaliu varikliu 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. 32 kN elektrohidraulinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamiesiems sujungimams Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4" formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples/užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples/užspaudimo žiedus. Sukamas užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su patikimu universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, su apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Sistemos dėklas L-Boxx.

	Gam. Nr.	€
	577013R220	**1 584,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Power-Press ACC pavara	577000R220	**1 435,00**
Užspaudimo reples / užspaudimo žiedus žr. 240 – 288 psl.		
Tarpinės replės REMS užspaudimo žiedams žr. 288 psl.		
Užspaudimo replės Basic E 01 naudojamos užspausti elektros laidų sujungimo medžiagoms, žr. 286 psl.	571855	**321,00**
Kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 291 psl.		
Replės elektros kabeliams kirpti žr. 291 psl.		
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	571283R	**149,00**



REMS Power-Press XL ACC

32 kN elektrohidraulinis radialusis presas XL su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, galingas elektrinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų formavimui.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų/ užspaudimo žiedų XL asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 240 – 288 psl.



REMS Power-Press XL ACC – universalus iki Ø 110 mm. Užspaudžia Ø 10–108 mm tik per vieną operaciją. Labai greitas, pvz., nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s. Su automatine atgaline eiga. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų/užspaudimo žiedų XL asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (240 – 288 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai / užspaudimo žiedai XL iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų/užspaudimo žiedų XL užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės kaip priedas.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas, siauras, pavara sveria tik 5,5 kg. Ištęsta darbo eiga, skirta presuoti per vieną technologinę operaciją, idealiai tinka dideliems matmenims. Labai greitas, pvz., nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip“ rankena ir paėmimo anga. Sukamas užspaudimo replių griebtuvas. Automatinis fiksatorius patikimai užfiksuoja užspaudimo reples/tarpines reples. Taip pat tinka kitų gamintojų užspaudimo replėms/užspaudimo žiedams. Reguliuojama apsauga.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 32 kN stūmimo jėga. Galinga elektrohidraulinė pavara su patikimu universaliu varikliu 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.





Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. 32 kN elektrohidraulinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamiesiems sujungimams Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4" formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples/užspaudimo žiedus/užspaudimo žiedus XL ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples/ užspaudimo žiedus. Sukamas užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su patikimu universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, su apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Sistemos dėklas XL-Boxx.

	Gam. Nr.	€
	579012R220	**2 539,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Power-Press XL ACC pavara	579000R220	**2 340,00**
Tarpinės replės Z6 REMS XL užspaudimo žiedams 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) su REMS Power-Press XL ACC	579120R	**397,00**
Tarpinės replės kitiems REMS užspaudimo žiedams žr. 288 psl.		
Užspaudimo reples / užspaudimo žiedus / užspaudimo žiedus XL žr. 240 – 288 psl.		
Kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 291 psl.		
Replės elektros kabeliams kirpti žr. 291 psl.		
Sistemos dėklas XL-Boxx su įdėklu	579601R	**199,00**




REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

32 kN akumuliatorinis radialinis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, patogus akumuliatorinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų formavimui. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 240 – 288 psl.



REMS Akku-Press E 22 V ACC – universalus iki Ø 110 mm. Spartus, saugus presavimas. Su automatine grįžtamąja eiga. Antivibracinė sistema. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, padaroma maždaug 200 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (240 – 288 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės, žr. 288 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus naudoti, labai lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 3,3 kg. Pavara su užspaudimo replėmis V 15 tik 35,5 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip" rankena. Šviesos diodų darbinė lemputė. Mašinos darbo režimų kontrolė. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas, sukimo kampas > 360 °. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines reples užfiksuoja patikimai. Taip pat tinka kitų gamintojų užspaudimo replėms/užspaudimo žiedams.

Antivibracinė sistema

Speciali pavaros technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys bei nuovargį mažinantys rankenų „Softgrip" paviršiai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 32 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 200 užspaudimų, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 350 užspaudimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 400 užspaudimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 720 užspaudimų Viega Profipress DN 15*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.






Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

LED

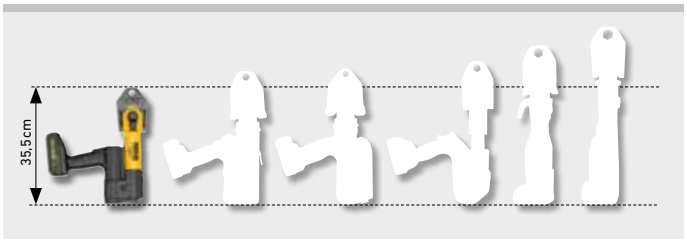

Mažiausias tarp didžiausių. Tik 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

32 kN akumuliatorinis radialinis presas
su automatine grįžtamąja eiga





Tiekimo komplektas

REMS Akku-Press E 22 V ACC. 32 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamiesiems sujungimams Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4" formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples / užspaudimo žiedus. Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Antivibracinė sistema. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	576019R22	**1 492,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	576017R220	**1 885,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Užspaudimo reples / užspaudimo žiedus žr. 240–288 psl.		
Tarpinės replės REMS užspaudimo žiedams žr. 288 psl.		
Užspaudimo replės Basic E 01 naudojamos užspausti elektros laidų sujungimo medžiagoms, žr. 286 psl.	571855	**321,00**
Kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 291 psl.		
Replės elektros kabeliams kirpti žr. 291 psl.		
Akku-Press E 22 V ACC pavara, be akumul.	576006R22	**1 352,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20–25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571567R220	**442,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	576345R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Akku-Press 22 V ACC

32 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu

Universalus, patogus akumuliatorinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga, užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu, naudojamas visų populiariausių užspaudžiamųjų jungčių sistemų užspaudžiamosioms jungtims formuoti. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 240 – 288 psl.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universalus iki Ø 110 mm. Spartus, saugus presavimas. Su automatine grįžtamąja eiga, užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu. Antivibracinė sistema. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, padaroma maždaug 200 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (240 – 288 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės, žr. 288 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus naudoti, labai lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 3,3 kg. Pavara su užspaudimo replėmis V 15 tik 35,5 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip" rankena. Šviesos diodų darbinė lemputė. Mašinos darbo režimų kontrolė. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas, sukimo kampas > 360 °. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines reples užfiksuoja patikimai. Taip pat tinka kitų gamintojų užspaudimo replėms/užspaudimo žiedams.

Užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodinys

Elektroninis slėgio jutiklis užspaudimo slėgiui stebėti. Užspaudimo slėgio vertinimas užspaudimo procesui pasibaigus. Rezultatų rodinys 2 spalvų ekrane baltos / raudonos spalvos šviesos diodais (LED).

Antivibracinė sistema

Speciali pavaros technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys bei nuovargį mažinantys rankenų „Softgrip" paviršiai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 32 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 200 užspaudimų, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 350 užspaudimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 400 užspaudimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 720 užspaudimų Viega Profipress DN 15*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.








Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



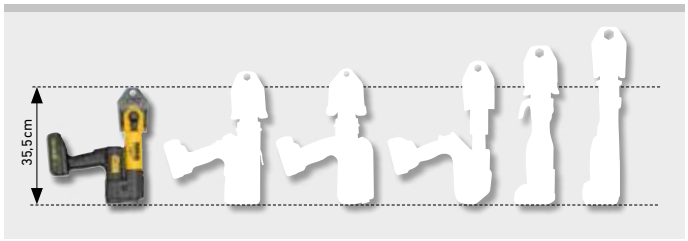

Mažiausias tarp didžiausių. Tik 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

32 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu





Tiekimo komplektas

REMS Akku-Press 22 V ACC. 32 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu, užspaudžiamosioms 10 – 108 (110) mm, ⅜ – 4" skersmens jungtims formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples / užspaudimo žiedus. Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Antivibracinė sistema. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	576002 R22	**1 781,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	576011 R220	**2 185,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Užspaudimo reples / užspaudimo žiedus žr. 240 – 288 psl.		
Tarpinės replės REMS užspaudimo žiedams žr. 288 psl.		
Užspaudimo replės Basic E 01 naudojamos užspausti elektros laidų sujungimo medžiagoms, žr. 286 psl.	571855	**321,00**
Kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 291 psl.		
Replės elektros kabeliams kirpti žr. 291 psl.		
Akku-Press 22 V ACC pavara, be akumul.	576000 R22	**1 632,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**603,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**199,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20 – 25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571567 R220	**442,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	576345 R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akumuliatorinis radialusis presas 32 kN su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą ir OLED ekranu

Universalus, patogus akumuliatorinis įrankis su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą ir OLED ekranu, skirtas visų populiarių užspaudžiamųjų jungčių sistemų užspaudžiamosioms jungtims formuoti. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 240 – 288 psl.



REMS Akku-Press 22 V Connected – universalus iki Ø 110 mm. Spartus, saugus presavimas. Su pasirenkamu ACC spaudimo režimu. Funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą. OLED ekranas. Užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodinys. Antivibracinė sistema. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Replių fiksavimo kaiščio uždarymo padėties elektroninė stebėsena. Garso įrašai su kalbos atpažinimo funkcija. Protokolų su tekstais ir nuotraukomis rengimas. Užspaudimo vietų geografinės vietos nustatymas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, padaroma maždaug 200 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimu*.

Sistemos pranašumas
Žr. 234 psl.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms
Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (240 – 288 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės, žr. 288 psl.

Konstrukcija
Kompaktiškas, patogus naudoti, labai lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 3,4 kg. Pavara su užspaudimo replėmis V 15 tik 36,3 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškai suprojektuotas korpusas su tvirta diržo per petį kėlimo kilpa. Rankenų Softgrip paviršiai. Dvi eilės šviesos diodų darbinių lempučių apšviečia darbo vietą pagal poreikį, ryškumas reguliuojamas 4 pakopomis ir nustatoma apšvietimo trukmė. Mašinos būsenos kontrolės sistema su įkrovimo lygio indikatoriumi su 2 spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas, sukimo kampas > 360 °. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines reples užfiksuoja patikimai. Replių fiksavimo kaiščio uždarymo padėties elektroninė stebėsena. Taip pat tinka kitų gamintojų užspaudimo replėms/užspaudimo žiedams.

Funkcija Connected
REMS Akku-Press 22 V Connected siūlo įvairias papildomas funkcijas, pavyzdžiui: matavimo ir (arba) spaudimo duomenų registravimas, protokolų kūrimas su savo įmonės logotipu, klaidų pranešimų rodymas, gaminio konfigūravimas (kalba, data, laikas, laiko juosta, slėgio matavimo vienetas, LED apšvietimo trukmė ir LED ryškumas, budėjimo laikas, ACC spaudimo režimas, indikatoriaus signalas ir t. t.), naudojimo užraktų nustatymas (tiesioginis užrakinimas arba grįžtamojo ryšio intervalas kaip apsauga nuo vagystės, užrakinimo laiko ir datos intervalai, galimų užspaudimų skaičiaus apribojimas), užspaudimo vietų geografinės vietos nustatymas, garso įrašų konvertavimas į redaguojamą tekstą, užspaudimų nuotraukų įkėlimas ir išsaugojimas, nurodymų rodymas (metinis patikrinimas ir pakartotinis patikrinimas, nauja programinės įrangos versija, akumuliatoriaus būsena ir t. t.), naujų programinės įrangos versijų atsisiuntimas ir įdiegimas.

Užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodinys
Elektroninis slėgio jutiklis užspaudimo slėgiui stebėti. Užspaudimo proceso metu stebimas ir rodomas užspaudimo slėgis ir didžiausias užspaudimo slėgis. Užspaudimo slėgio įvertinimas po užspaudimo proceso su rezultatų rodymu OLED ekrane ir spalvotais šviesos diodais. Tiesiogiai OLED ekrane rodoma atlikto užspaudimo slėgio ir laiko diagrama. Matavimo / užspaudimo duomenų išsaugojimas.

Garso įrašai su kalbos atpažinimo funkcija
Kiekvienam užspaudimui galima įrašyti ir išsaugoti balso pranešimą per pavaroje integruotą mikrofoną. Techninio aptarnavimo portale garso įrašus galima paversti redaguojamu tekstu ir perkelti į protokolus.


Wi-Fi ryšys su debesimi
REMS Akku-Press 22 V Connected surinktus duomenis (matavimo ir užspaudimo duomenis, klaidų pranešimus, gaminio konfigūravimą, garso įrašus ir t. t.), užsire-













Kokybiškas vokiškas gaminys

CONNECTED LED

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akumuliatorinis radialusis presas 32 kN su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą ir OLED ekranu

gistravus ir užmezgus interneto ryšį, siunčia į debesį. Čia duomenys tvarkomi ir saugomi. Naudotojas gali gauti prieigą prie šių duomenų, įkelti ir išsaugoti užspaudimų nuotraukas, kurti protokolus su tekstais ir nuotraukomis, keisti pavaros nustatymus naudodamasis REMS techninio aptarnavimo portalu. Pakeitimai perduodami atgal į pavarą, kai užmezgamas interneto ryšys.

Pasirenkamas ACC (automatinė grįžtamoji eiga baigus presuoti) režimas

Įjungus ACC režimą, pavara automatiškai užbaigia užspaudimo procesą, informuodama apie tai garsiniu signalu (spragtelėjimu), automatiškai grįžta atgal (automatinė grįžtamoji eiga). Kai ACC režimas išjungtas, pavara sustoja prieš pat pasiekiant reikiamą užspaudimo slėgį ir dėl to galima geriau stebėti visišką užspaudimo replių, užspaudimo žiedo, užspaudimo segmentų uždarymą užspaudimo proceso pabaigoje. Užspaudimo procesas turi būti tęsiamas dar kartą paspaudžiant apsauginį mygtukinį jungiklį. Pavara automatiškai užbaigia užspaudimo procesą, informuodama apie tai garsiniu signalu (spragtelėjimu), automatiškai grįžta atgal (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara


Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 32 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu, techninės priežiūros nereikalaujančiu akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių 22 V, 400 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Antivibracinė sistema

Speciali pavaros technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys bei nuovargį mažinantys rankenų „Softgrip" paviršiai.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20–25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 210 užspaudimų, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 370 užspaudimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 420 užspaudimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 750 užspaudimų Viega Profipress DN 15*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 22 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.

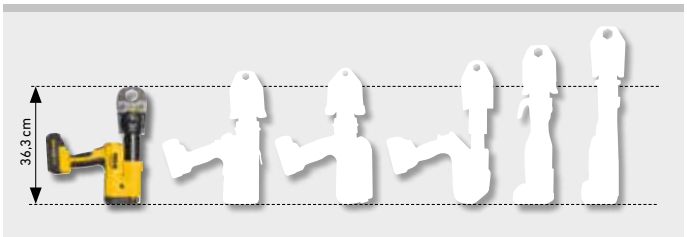

Mažiausias tarp didžiausių. Tik 3,4 kg.



Replių fiksavimo kaiščio uždarymo padėties elektroninė stebėsena.





Tiekimo komplektas

REMS Akku-Press 22 V Connected. 32 kN akumuliatorinis radialusis presas su pasirenkamu ACC spaudimo režimu, su Connected funkcija, naudojant standartinį Wi-Fi ryšį, ir OLED ekranu, su užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu 10–108 (110) mm, ⅜–4" skersmens užspaudžiamoms jungtims formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples / užspaudimo žiedus. Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Replių fiksavimo kaiščio uždarymo padėties elektroninė stebėsena. Elektrohidraulinė pavara su galingu, techninės priežiūros nereikalaujančiu akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių 22 V, 400 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Antivibracinė sistema. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinės lemputės. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	576005R22	**2 272,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	576015R220	**2 685,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Užspaudimo reples / užspaudimo žiedus žr. 240–288 psl.		
Tarpinės replės REMS užspaudimo žiedams žr. 288 psl.		
Užspaudimo replės Basic E 01 naudojamos užspausti elektros laidų sujungimo medžiagoms, žr. 286 psl.	571855	**321,00**
Kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 291 psl.		
Replės elektros kabeliams kirpti žr. 291 psl.		
Akku-Press 22 V Connected pavara, be akumuliatoriaus	576003R22	**2 132,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20–25 psl.		
Spartusis akumul. įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumul. įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571567R220	**442,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	576345R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C. Wi-Fi išjungtas. Šviesos diodų darbinės lemputės išjungtos.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

45 kN akumuliatorinis radialusis presas XL su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, galingas akumuliatorinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų XL formavimui. 45 kN stūmimo jėga. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo žiedų XL asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 240 – 288 psl.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – galingas įrankis su 45 kN stūmimo jėga. Užspaudžia Ø 64–108 mm tik per vieną operaciją. Antivibracinė sistema. Labai greitas, pvz., nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s. Su automatine atgaline eiga. Automatinis fiksatorius patikimai užfiksuoja tarpines reples.

Naudojant ličio jonų akumuliatori 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, padaroma maždaug 150 užspaudimų nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress Ø 108,0 mm vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Užspaudimo žiedai XL visoms populiarioms sistemoms

Išsamus REMS užspaudimo žiedų XL, naudojamų su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, asortimentas (240 – 288 psl.). Didelę apkrovą atlaikantys užspaudimo žiedai XL iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo žiedų XL užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos.

Tarpinės replės Z7 XL 45 kN

Naudoti REMS užspaudimo žiedams XL su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC reikalingos tarpinės replės Z7 XL 45 kN.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas, siauras, pavara sveria tik 6,5 kg. Ištęsta darbo eiga, skirta presuoti per vieną technologinę operaciją. Labai greitas, pvz., nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip“ rankena ir paėmimo anga. Šviesos diodų darbinė lemputė. Mašinos darbo režimų kontrolė. Sukamasis užspaudimo žiedų griebtuvas, sukimo kampas > 360 °. Automatinis fiksatorius tarpines reples užfiksuoja patikimai.

Antivibracinė sistema

Speciali pavaros technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys bei nuovargį mažinantys rankenų „Softgrip“ paviršiai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 45 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu sudvejintuoju stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 130 užspaudimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 150 užspaudimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 270 užspaudimų nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress, kai nerūdijantysis plienas yra Ø 108,0 mm*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

LED

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

45 kN akumuliatorinis radialusis presas XL su automatine grįžtamąja eiga



Tiekimo komplektas

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. 45 kN akumuliatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamųjų sujungimų Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Naudoti su REMS užspaudimo žiedus XL. Sukamasis užspaudimo žiedų griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu sudvejintuoju stūmokliniu siurbliu, galinga hidrauline sistema. Antivibracinė sistema. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Tarpinės replės Z7 XL 45 kN. Sistemos dėklas XL-Boxx.

	Gam. Nr.	€
	579014R220	**3 330,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, be akumuliatoriaus	579001R22	**2 210,00**
Tarpinės replės Z7 XL 45 kN naudoti su REMS užspaudimo žiedais 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**417,00**
Užspaudimo žiedai XL, žr. 240 – 288 psl.		
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**803,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**299,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20 – 25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571578R220	**553,00**
Sistemos dėklas XL-Boxx su įdėklu	579601R	**199,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

Visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms

Išsirinkite REMS užspaudimo reples/ REMS užspaudimo žiedus patys!

Toliau esančioje lentelėje susiraskite norimą presuojamųjų jungčių sistemą ir išsirinkite Jums reikiamą užspaudimo replių / užspaudimo žiedo dydį. Įsidėmėkite, kad presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo plokštelės su KSV apdirbimo centrais preciziškai apdirbtu ir mechaniniu būdu tiksliai užapvalintu presavimo kontūru. Todėl yra nedideli gamybos nuokrypiai.

Naudojami su 32 kN REMS radialiaisiais presais ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga 32 kN, arba, jei tai būtina dėl sistemos, su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, kurio stūmimo jėga 45 kN, žr. toliau pateiktą lentelę. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės (žr. 288 psl.). Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį rankiniai pavarai dirbant su rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press (227 psl.), naudojant tarpines reples Z8.

Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

REMS užspaudimo replės (PZ-2B)

REMS užspaudimo replės (PZ-2B) su 2 svirtinėmis vienalytėmis presavimo žiaunomis. Populiariausia standartinė konstrukcija. REMS užspaudimo replės ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz su dantukais apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties **(patentas EP 2 027 971)**.

REMS užspaudimo replės (PZ-4G)

REMS užspaudimo replės (PZ-4G) su 2 šarnyriniais, lygiagrečiai sumontuotais presavimo segmentais tiesiniam vidutinio dydžio diametrų vamzdžių presavimui.

REMS užspaudimo replės (PZ-S)

REMS užspaudimo replės (PZ-S) su vienu stacionariu ir dviem šarnyriniais svirtiniais presavimo segmentais vidutinio dydžio diametrų vamzdžiams presuoti. REMS užspaudimo replės VMPz su dantukais apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties.

REMS užspaudimo replės GFF

REMS užspaudimo replės GFF, specialiai sukurtos užspaudžiamųjų jungčių sistemai Geberit FlowFit. Tik vienos užspaudimo replės, tinkančios Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm arba Ø 50, 63, 75 mm dydžiams. Užspaudžiamųjų jungčių sistemai tinkančias užspaudimo reples pasirinkti bus lengviau ir greičiau pagal atitinkamą spalvos kodą.

REMS užspaudimo žiedas (PR-3S)

REMS užspaudimo žiedas (PR-3S) su 3 spaudimo segmentais, su dviem lankstais sudėtingam didelių vamzdžių diametrų užspaudimui. Optimalus užspaudimas dėl radialiai valdomo presavimo segmentų judesio. Reikalingos tarpinės replės, žr. 288 psl.

REMS užspaudimo žiedas (PR-3B)

REMS užspaudimo žiedas (PR-3B) su 3 presavimo žiaunomis sudėtingiems didelių matmenų vamzdžių užspaudimams. Optimalus užspaudimas dėl radialiai valdomo presavimo žiaunų judesio. Reikalingos tarpinės replės, žr. 288 psl. REMS presavimo žiedai VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz su dantukais apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties.

REMS užspaudimo žiedas (PR-2B)

REMS užspaudimo žiedas (PR-2B) su 2 užspaudimo žiaunomis, saugiam presavimo žiaunų uždėjimui ankštose erdvėse, vidutinio dydžio matmenims. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR-2B) reikalingos tarpinės replės, žr. 288 psl.

REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B)

REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B), tolygiai pasukamas, su 2 užspaudimo žiaunomis, skirtas saugiai uždėti užspaudimo žiaunas sunkiai pasiekiamose vietose. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais S (PR-2B) reikalingos tarpinės replės, žr. 288 psl.

Atsekamumas pagal EN 1775:2007

REMS užspaudimo replės / užspaudimo žiedai su P, M, V, SA, B, RN ir UP užspaudimo kontūru turi specifinę žymę užspaudimo kontūre, kuri po užspaudimo proceso palieka ilgalaikį atspaudą tiesiai ant užspaustos jungties. Tai leidžia naudotojui po užspaudimo proceso dar kartą patikrinti, ar presuojamajam sujungimui apspausti buvo naudotos tinkamos užspaudimo replės arba tinkamas užspaudimo žiedas.

Su šia atsekamumo galimybe REMS įgyvendina Europos standarto EN 1775:2007 rekomendacijas įrengiant dujų vamzdynų presuojamųjų jungčių sistemas.

Tinkamumo patvirtinimas

Žr. 289 psl.

Susitarimai dėl garantijų perdavimo

Žr. 290 psl.

Dvi jungtys, skirtos rankiniam radialiajam presui REMS Eco-Press ir REMS 32 kN radialiesiems presams.



Info

Kokybiškas vokiškas gaminys



REMS užspaudimo replės (PZ-2B)



REMS užspaudimo replės (PZ-4G)



REMS užspaudimo replės (PZ-S)



REMS užspaudimo replės GFF



REMS užspaudimo žiedas (PR-3S)



REMS užspaudimo žiedas (PR-3B)




REMS užspaudimo žiedas (PR-2B)



REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B), tolygiai pasukamas


REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press)
ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

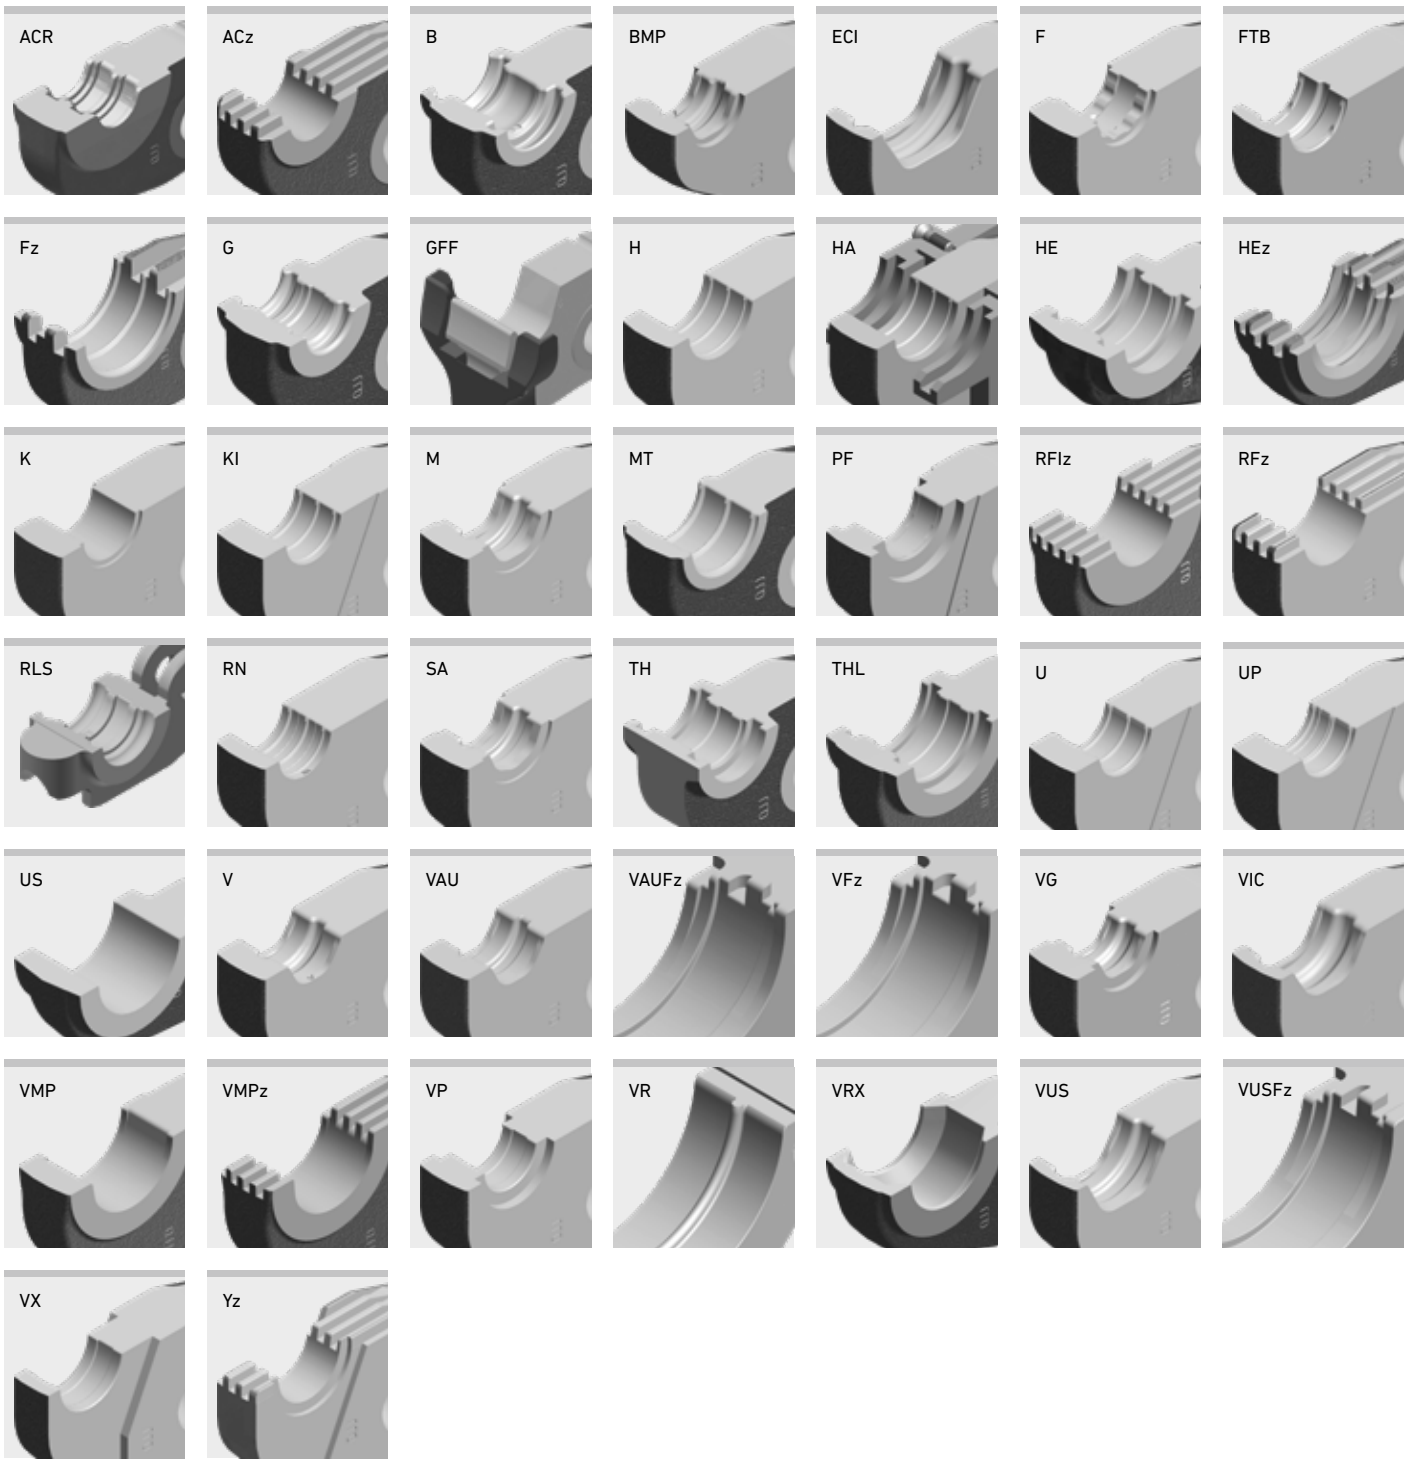



Užspaudimo replės su dantukais apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties
Patentas EP 2 027 971

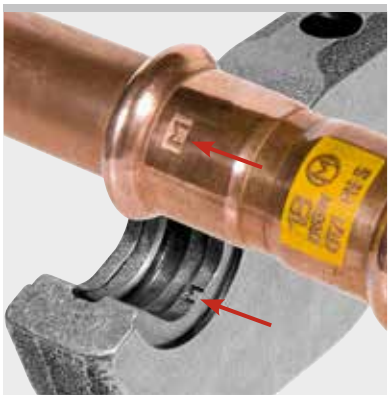

Pvz., REMS užspaudimo replės M: atspaudas „M“ ant užspaustos jungties atsekti pagal EN 1775:2007

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	180,70
	U 20[2)]		570775	180,70
	U 25[2)]		570780	180,70
	U 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)[2)]	Z8	574864 R	148,20
	TH 16[2)]		570460	192,90
	TH 20[2)]		570470	192,90
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	158,20
Aalberts integrated piping systems VSH PowerPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VSHVMPz 1" (PR-3B) (OD 33,7 mm)	Z5	572848 R	505,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1 416,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1 416,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18[1)]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1)]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18[1)]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1)]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	1 107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 416,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	159,90
	M 18[1)]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1)]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	159,90
	M 18[1)]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1)]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	159,90
	M 18[1)]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1)]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ACOME MT	ACz 12*		572642	201,00
	ACz 16*		572644	201,00
	ACz 20*		572646	201,00
	ACz 25		572648	201,00

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

[13] Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
APE Serie AP	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
APE Serie APL	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
ARKA System Calido	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
ARKA System Calido Gas	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
Aschl NIR	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

13) Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	219,30
	US ½"*		571455	219,30
	US ¾"*		571460	219,30
	US 1"*		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
	US 2"		571477	295,40
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	210,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	641,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	ACz 20*		572646	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	ACz 20*		572646	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
BRASSTECH MULTItermoSAN	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
Brasspress	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

[13] Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	C			
Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
CGR DYNAFLU multicouche	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
CGR DYNAFLU PER	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
CHIALI CHIALIPEX	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
CHIBRO Pressfitting Inox	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Climatrix Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
ClouSet	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Comap PEX Press	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
Comap Multiskin	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
COMISA Press System	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	B 14*		570845	210,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
COMISA Press System Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
(DN 26)	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

13) Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	190,90
	BMP ⅜"		571702 R	190,90
	BMP ½"		571704 R	190,90
	BMP ⅝"		571706 R	190,90
	BMP ¾"		571708 R	190,90
	BMP ⅞"		571710 R	190,90
	BMP 1"		571712 R	190,90
	BMP 1⅛"		571714 R	190,90
	BMP 1 ⅜" (PR-3S)	Z2	572740 R	696,00
	BMP 1 ⅝" (PR-3S)	Z2	572718 R	696,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	156,60
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Z8	574712 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	156,60
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Z8	574820 R	156,60
	BMP 1" S (PR-2B)	Z8	574822 R	156,60
	BMP 1⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	156,60
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press (EN)[9]	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
Conex Bänninger >B< Press XL (EN)[9]	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	680,00
Conex Bänninger >B< Press (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Z8	574768 R	158,20
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Z8	574770 R	158,20
Conex Bänninger >B< Press XL (ASTM)[10]	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Carbon XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1 416,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1 416,00

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN)[9]	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Z8	574854 R	156,60
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1 416,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1 416,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20

D

Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
DUOPIPE SYSTEMS	U 16*		570765	180,70
DUOFIL MKSYSTEM	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
DW Verbundrohr	U 16*		570765	180,70
multitubo systems	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	E			
EBRILLE	U 16*		570765	180,70
Isomonflex	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	H 26*		570370	173,60
	TH 26*		570475	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
EBRILLE	U 16*		570765	180,70
Monflex	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	H 26*		570370	173,60
	TH 26*		570475	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	159,90
Aisi316	M 22		570130	159,90
System M Profile[1]	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
Aisi316	V 18		570125	159,90
System V Profile	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 12		570100	159,90
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	159,90
Carbon-S	M 18		570120	159,90
System M Profile[1]	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
Carbon-S	V 18		570125	159,90
System V Profile	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
COPPER	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

[13] Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
UNICO	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
UNICO	V 18		570125	159,90
(GAS)	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EFFEBI	TH 16*		570460	192,90
TOF-GAS	TH 20*		570470	192,90
MULTIPINZA	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12)]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
EFFEBI	TH 16*		570460	192,90
TOF	TH 18*		570465	192,90
MULTIPINZA	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26*[12)]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
EFIELD	U 16*		570765	180,70
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	180,70
GAS	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
EFIELD	U 16*		570765	180,70
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	180,70
WATER	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Copper				

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
EMPUR	TH 14*		570455	192,90
	TH 15*		570457	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Esta Rohr simplesta ST V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile[1]	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile[1]	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	ECI 1½"		571932	207,10
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	515,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	1 107,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	1 213,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	1 416,00

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

13) Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	F			
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FILINOX Filpress	FTB 15		571432	236,50
	FTB 18		571434	236,50
	FTB 22		571436	236,50
	FTB 28		571438	236,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 416,00
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
(DN 26)	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

[13] Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press)
ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Fränkische	Fz 40		570742	212,20
alpex L	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	641,00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	192,90
	TH 12*		570452	192,90
	TH 14*		570455	192,90
	TH 15*		570457	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Gallagher USA	H 12* (¼")		570300	173,60
YogaPipe ACR	U 14* (⅜")		570760	180,70
	U 16* (½")		570765	180,70
	U 18* (⅝")		570770	180,70
	U 20* (¾")		570775	180,70
	U 25* (⅞")		570780	180,70
	U 32 (1⅛")		570785	211,20
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	349,00
	GFFo 50 – 75		571485 R	549,00
Geberit Mapress	M 15		570110	159,90
CuNiFe	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
Geberit Mapress	M 12		570100	159,90
C-STAHL	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		570130	159,90
C-STAHL	M 28		570140	159,90
Sprinkler nass	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Geberit Mapress	M 12		570100	159,90
Edelstahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 15		570110	159,90
Edelstahl Gas	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		570130	159,90
Edelstahl Sprinkler	M 28		570140	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
Geberit Mapress	M 12		570100	159,90
Kupfer	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 15		570110	159,90
Kupfer Gas	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 15		570110	159,90
Therm	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Geberit Mepla	G 16*		570400	192,90
	G 20*		570410	192,90
	G 26*		570420	205,10
	G 32		570430	218,30
	G 40		570440	283,20
	G 50		570450	296,40
	G 63 (PZ-S)		572470	842,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	192,90
	G 20*		570410	192,90
	G 26*		570420	205,10
Geberit Volex	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
General Fittings 5T00	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
General Fittings Trident	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

13) Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	H			
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
heima24	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
HELIROMA Klimapress	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
HELIROMA Klimapress PPSU LP	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Henco	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00

Nejpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
HITHERM HTpress	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
HITHERM HTfire	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
HITHERM HTair	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

[13] Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Hopewell press fit system	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	192,90
	TH 12*		570452	192,90
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	I			
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		571700 R	190,90
	BMP ⅜"		571702 R	190,90
	BMP ½"		571704 R	190,90
	BMP ⅝"		571706 R	190,90
	BMP ¾"		571708 R	190,90
	BMP 1⅛"		571714 R	190,90
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	156,60
	BMP 1⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	156,60
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Instantor Press System	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	156,60
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
INVENA Prov	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
INVENA Prov LBP	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	192,90
	TH 11,6*		570482	192,90
	TH 12*		570452	192,90
	TH 14*		570455	192,90
	TH 15*		570457	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 22*		570472	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 28		570477	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	201,00
	PF 22*		571980	213,60
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFlz 25		571337	222,00
	RFlz 32		571342	222,00

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFlz 25		571337	222,00
	RFlz 32		571342	222,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFlz 25		571337	222,00
	RFlz 32		571342	222,00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	159,90
	M 18[1)]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1)]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	210,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

13) Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	159,90
	M 18 [1]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 [1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 17*		570330	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
	K			
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
KAN KAN-therm Inox	M 15		570110	159,90
	M 18[1]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

13) Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
KAN	M 12		570100	159,90
KAN-therm Steel	M 15		570110	159,90
	M 18[1]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KAN	U 14*		570760	180,70
KAN-therm	U 16*		570765	180,70
UltraPRESS	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
KE KELIT	M 15		570110	159,90
COPPERFIX	M 18		570120	159,90
Kupfer	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
KELIT KELOX	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
KELOX-PPSU-W	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
KELOX-ULTRAX	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
KELOX-ULTRAX-W	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
KELOX-WINDOX-U	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	M 15		570110	159,90
steelFIX	M 18		570120	159,90
C-Stahl	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	M 15		570110	159,90
steelFIX	M 18		570120	159,90
Edelstahl	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
KISAN	KI 16*		571360	204,10
Kisan KD	KI 20*		571370	204,10
	KI 25*		571375	204,10
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
KISAN	KI 16*		571360	204,10
Kisan WL/WP	KI 20*		571370	204,10
	KI 25*		571375	204,10
	KI 32		571380	275,10
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
KISAN	TH 20*		570470	192,90
Kisan WR	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	680,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KISAN	M 15		570110	159,90
Kistal C	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KISAN	M 15		570110	159,90
Kistal Inox	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
LK Systems	V 12		570107	159,90
LK >B<Press	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 12		570107	159,90
LK >B<Press	V 15		570115	159,90
Elförzinkat	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 15		570115	159,90
LK >B<Press	V 18		570125	159,90
Gas	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
LK Systems	TH 16*		570460	192,90
LK Universal	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
M				
MAINCOR	U 16*		570765	180,70
MAINPRESS	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
MAINCOR	U 16*		570765	180,70
MAINFLOR	U 20*		570775	180,70
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	173,60
M-Press	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

13) Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
METALGRUP PexGrup	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Multicapas Industrial AIS PEX	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Multicapas Industrial	H 16*		570320	173,60
AIS XPRT	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	U 16*		570765	180,70
multitubo systems MC	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	H 16*		570320	173,60
multitubo systems MM	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
multipipe Deutschland	TH 16*		570460	192,90
multipipe mp	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	N			
NEUTHERM	H 16*		570320	173,60
MEKUPRESS-HT	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 40		570790	257,90
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

[13] Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
NUPI Industrie	B 16*		570850	210,20
Italiane	B 18*		570855	210,20
Multinupi	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Nussbaum	VRX 16		571750	202,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		571752	202,00
	VRX 25		571754	222,30
	VRX 32		571756	222,30
	VRX 40		571758	309,00
	VRX 50		571760	362,00
	VRX 63		571797	699,00
Nussbaum	V 15		570115	159,90
Optipress	V 18		570125	159,90
Aquaplus	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Nussbaum	V 15		570115	159,90
Optipress-Gaz	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Nussbaum	V 15		570115	159,90
Optipress-Therm	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	O			
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit P	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
	H 32 A		570680	225,60
	H 40 A		570690	387,00
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PD	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PDK	H 20 A*		570650	225,60
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	225,60
	H 25 A*		570660	225,60
	H 32 A		570680	225,60
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	225,60
	P			
PBTub	RFz 12*		571320	201,00
SERTIPRESS	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
PBTub	M 15		570110	159,90
SERTI-STEEL	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	180,70
PERFEKT	U 20*		570775	180,70
SYSTEM	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
PERFEXIM	U 16*		570765	180,70
PERFEKT	U 20*		570775	180,70
SYSTEM PLUS	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFIz 25		571337	222,00
	RFIz 32		571342	222,00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pipelife Edelstahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Pipetec Connect	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

13) Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	180,70
FERROPLAST	U 20*		570775	180,70
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	180,70
MULTICAPA	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	180,70
FERROPLAST	U 20*		570775	180,70
GPF PPSU	U 25*		570780	180,70
Pressfitting PEX	U 32		570785	211,20
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16*		571325	201,00
FERROPLAST	RFz 20*		571330	201,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	201,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	201,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	201,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	201,00
(AUS)	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	201,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	201,00
(AUS)	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
POLYPIPE	TH 10*		570467	192,90
POLYSURE	TH 15*		570457	192,90
	TH 22*		570472	192,90
	TH 28		570477	192,90
POLYSAN	M 15		570110	159,90
Handelsges.	M 18		570120	159,90
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	159,90
(Krems/Öster-	M 28		570140	159,90
reich)	M 35		570150	159,90
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	M 15		570110	159,90
Handelsges.	M 18		570120	159,90
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	159,90
(Krems/Öster-	M 28		570140	159,90
reich)	M 35		570150	159,90
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
POLYSAN	M 15		570110	159,90
Handelsges.	M 18		570120	159,90
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	159,90
(Krems/Öster-	M 28		570140	159,90
reich)	M 35		570150	159,90
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	M 15		570110	159,90
Handelsges.	M 18		570120	159,90
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	159,90
(Krems/Öster-	M 28		570140	159,90
reich)	M 35		570150	159,90
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	TH 14*		570455	192,90
Handelsges.	TH 16*		570460	192,90
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	192,90
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	192,90
reich)	TH 20*		570470	192,90
POLYSAN-	TH 26*		570475	192,90
Press-System	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
POLYSAN	TH 14*		570455	192,90
Handelsges.	TH 16*		570460	192,90
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	192,90
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	192,90
reich)	TH 20*		570470	192,90
POLYSAN-Henco-	TH 26*		570475	192,90
Press-System	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Prandelli	H 14*		570310	173,60
Multyrama Pf	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
Prandelli	H 16*		570320	173,60
Multyrama Pfm	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
RBM Tita-fix	B 14*		570845	210,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

[13] Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Redi Nicoll Fluxo	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Z8	574828 R	156,60
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Z8	574832 R	156,60
	RLS ½" S (PR-2B)	Z8	574834 R	156,60
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Z8	574836 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574838 R	156,60
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Z8	574840 R	156,60
Roth PressCheck	RN 14*		572672	180,70
	RN 16		572670	180,70
	RN 17*		572674	180,70
	RN 20*		572676	180,70
	RN 25/26		572678	180,70
	RN 32		572680	211,20
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	696,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	696,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	772,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Rubinetterie	M 12		570100	159,90
Bresciane Bonomi	M 15		570110	159,90
FRABOPRESS M	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie	V 15		570115	159,90
Bresciane Bonomi	V 18		570125	159,90
FRABOPRESS	V 22		570135	159,90
SOLAR	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie	V 12		570107	159,90
Bresciane Bonomi	V 15		570115	159,90
FRABOPRESS V	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie	M 15		570110	159,90
Bresciane	M 18		570120	159,90
Bonomi	M 22		570130	159,90
TURBO CuNi	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Rubinetterie	B 14*		570845	210,20
Bresciane	B 16*		570850	210,20
Bonomi	B 18*		570855	210,20
TURBO PRESS	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Rubinetterie	TH 16*		570460	192,90
Bresciane	TH 20*		570470	192,90
Bonomi	TH 26*		570475	192,90
TURBO PRESS	TH 32		570480	192,90
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

13) Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SA.MI PLASTIC	TH 16*		570460	192,90
Multistrato Gas	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
SANHA	B 16*		570850	210,20
3fit-Press Pb-free	B 20*		570860	210,20
Serie 25000	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
SANHA	B 16*		570850	210,20
3fit-Press PPSU	B 20*		570860	210,20
Serie 35000	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm) [11]		571766 R	222,30
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
Gas [9]	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	192,00
Gas Presssystem	SA 18		570940	192,00
Serie 17000	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	192,00
Industry	SA 18		570940	192,00
Presssystem	SA 22		570945	192,00
Serie 18000	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	1 107,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 107,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

13) Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15[1]		570110	159,90
	M 18[1]		570120	159,90
	M 22[1]		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35[1]		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	159,90
	M 18[1]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G“ ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

[13] Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
SLOVARM PEX-THERM	B 16		570850	210,20
	B 20		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16		570717	183,80
	F 20		570727	183,80
	F 26		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	H 16		570320	173,60
	H 20		570350	173,60
	H 26		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16		570460	192,90
	TH 20		570470	192,90
	TH 26		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16		570765	180,70
	U 20		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	159,90
	M 18[1]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
STELBI Polikraft	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

T

TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01[5]		571855	321,00
THERMOLUTZ	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	TH 20*		570470	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
TIEMME Serie 1650SN	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
TKM Systemtechnik	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

[13] Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125“ (1-asis 2025 ketvirtis), „225“ (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
TWEETOP	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Uponor	UP 14*		572630	180,70
	UP 16*		572632	180,70
	UP 20*		572636	180,70
	UP 25		572638	180,70
	UP 32		572640	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 32 V		570685	225,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
Valsir PEXAL	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 32 V		570685	225,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
VESBO CARBON	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
VESBO INOX	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Viega Fonterra	VX 12*		571630	222,30
	VP 14/15*		570905	191,90
	VP 16/17*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 25 [2]		570920	191,90
Viega MegaPress (ASTM) [10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega Megapress (EN) [9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega Megapress S (EN) [9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Viega Megapress S XL (EN [9])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579112 R	635,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579113 R	635,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579114 R	678,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Prestabo	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B) [6]	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B) [6]	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B) [6]	Z5	572818 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress	V 12		570107	159,90
	V 14 [13]		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16 [13]		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	641,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B) [6]	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B) [6]	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B) [6]	Z5	572818 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) [13]	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) [13]	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress G	V 12		570107	159,90
	V 14 [13]		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16 [13]		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	641,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) [13]	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) [13]	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress S	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

[13] Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Viega Profipress Therm	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	142,70
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	202,00
	VRX 20		571752	202,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	202,00
	VRX 20		571752	202,00
	VRX 25		571754	222,30
	VRX 32		571756	222,30
	VRX 40		571758	309,00
	VRX 50		571760	362,00
	VRX 63		571797	699,00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	191,90
	VP 20[2]		570915	191,90
	VP 25[2]		570920	191,90
	VP 32		570925	212,20
	VP 40 (PZ-4G)		570970	511,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	669,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	669,00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	191,90
	VP 20[2]		570915	191,90
	VP 25[2]		570920	191,90
	VP 32		570925	212,20
	VP 40 (PZ-4G)		570970	511,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	669,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	669,00
Viega Sanpress	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	641,00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	680,00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Smartpress	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Temponox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viessmann	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	219,30
	US ½"*		571455	219,30
	US ¾"*		571460	219,30
	US 1"*		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	219,30
	US ½"*		571455	219,30
	US ¾"*		571460	219,30
	US 1"*		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	180,70
	U 20 (⅝")		570775	180,70
	U 25 (¾")		570780	180,70
	U 32 (1")		570785	211,20
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 32		570880	232,50
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	UP 16*		572632	180,70
	UP 20*		572636	180,70
	UP 25		572638	180,70
	UP 32		572640	211,20

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
WEECON PRESSS-Kupfer	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
WEM	U 16*		570765	180,70
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX[2]	TH 14[2]		570455	192,90
	TH 16[2]		570460	192,90
WKS-Press	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
WÜRTH Würth	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
(DN 26)	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20
	Z			
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"*		571450	219,30
	US ½"*		571455	219,30
	US ¾"*		571460	219,30
	US 1"*		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
	US 2"		571477	295,40

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 227 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 230 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 238 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

13) Galima naudoti užspaudimo reples / užspaudimo žiedai S (PR-2B) nuo žymės „125" (1-asis 2025 ketvirtis), „225" (2-asis 2025 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2025 m. spalio 13 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 288 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replių Set

Priedai 32 kN REMS radialiaisiais presais ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga 32 kN



Info







Tiekimo komplektas

REMS užspaudimo replių Set. REMS užspaudimo replės (PZ-2B) su 2 svirtinėmis vienalytėmis presavimo žiaunomis. REMS užspaudimo replės M 42 + M 54 (PZ-4G) su 2 šarnyriniais, lygiagrečiai sumontuotais presavimo segmentais tiesiniam vidutinio dydžio diametrų vamzdžių presavimui. Didelėms apkrovoms iš patvaraus ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. Užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudojami su 32 kN REMS radialiaisiais presais ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga 32 kN. Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį rankiniai pavarai dirbant su rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press. Sistemos dėklas L-Boxx arba tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS užspaudimo replių Set		
Sistemos dėklas L-Boxx		
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	**752,00**
Set B 16 + 20 + 26	571174R	**801,90**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	571184R	**912,60**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	571185R	**1 676,20**
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	**715,60**
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	**914,60**
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	**739,90**
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	**669,80**
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	**825,80**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	**788,60**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	**948,50**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	**788,60**
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	**752,00**
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	**752,00**
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	**953,00**
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	**691,10**
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	**727,70**
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	**920,60**
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	**691,10**
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	**902,30**
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	**932,80**
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	**691,10**
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	**902,30**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	**788,60**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	**788,60**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	**948,50**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	**788,60**
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	**788,60**
Set VMPz ½ + ¾ + 1"	571182R	**815,90**
Set VMPz ⅜ + ½ + ¾ + 1"	571183R	**1 038,20**
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	**724,70**
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	**775,30**
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	**997,60**
REMS užspaudimo replių Set		
Tvirtoje plieninės skardos dėžėje		
Set M 42 + 54 (PZ-4G)	571158R	**1 133,00**
Set V 42 + 54	571157R	**859,00**

REMS užspaudimo žiedų S Set

Priedai 32 kN REMS radialiaisiais presais ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga 32 kN



Info



Tiekimo komplektas

REMS užspaudimo žiedų S Set Z8. REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B), tolygiai pasukamas, su 2 užspaudimo žiaunomis, skirtas saugiai uždėti užspaudimo žiaunas sunkiai pasiekiamose vietose. Didelėms apkrovoms iš patvaraus ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. Užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Tarpinės replės Z8, skirtos visiems REMS radialiesiems presams 32 kN ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN. **Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS užspaudimo žiedų S Set Z8		
Tvirtoje plieninės skardos dėžėje		
Set F 16 + 20 + 26**	574621R	**720,80**
Set M 15 + 18 + 22	574615R	**649,60**
Set M 15 + 22 + 28	574619R	**649,60**
Set TH 16 + 20 + 26**	574623R	**730,60**
Set U 16 + 20 + 25**	574635R	**700,60**
Set U 16 + 20 + 26**	574637R	**725,60**
Set V 15 + 18 + 22	574613R	**649,60**
Set V 15 + 22 + 28	574617R	**649,60**
REMS užspaudimo žiedų S Set Z8		
Sistemos dėklas L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	**1 711,40**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574633R	**1 241,60**
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	**1 089,20**
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	**1 089,20**
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	**1 351,60**

REMS užspaudimo žiedų Set

Priedai 32 kN REMS radialiaisiais presais ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga 32 kN



Tiekimo komplektas

REMS užspaudimo žiedų Set. REMS užspaudimo žiedai (PR-3S) su 3 užspaudimo segmentais, 2 pasukamais, sudėtingiems didelių matmenų vamzdžių užspaudimams. Optimalus užspaudimas dėl radialiai valdomo presavimo segmentų judesio. Didelėms apkrovoms iš patvaraus ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. Užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Tarpinės replės Z2, skirtos visiems REMS radialiesiems presams 32 kN ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set M 42 + 54 + Z2	572062R	**1 696,00**



Tiekimo komplektas

REMS užspaudimo žiedų Set. REMS užspaudimo žiedas (PR-2B) su 2 užspaudimo žiaunomis, saugiam presavimo žiaunų uždėjimui ankštose erdvėse, vidutinio dydžio matmenims. Didelėms apkrovoms iš patvaraus ir ypatingai grūdinto s pecialaus plieno. Užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Tarpinės replės Z2, skirtos visiems REMS radialiesiems presams 32 kN ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set V 42 + 54 + Z2	572061R	**908,70**

Info

REMS užspaudimo žiedai XL Set

Priedai REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



Tiekimo komplektas

REMS užspaudimo žiedai XL Set. REMS užspaudimo žiedai XL (PR-3B) su 3 užspaudimo segmentais, 2 pasukamais, sudėtingiems didelių matmenų vamzdžių užspaudimams. Optimalus užspaudimas dėl radialiai valdomo presavimo segmentų judesio. Didelėms apkrovoms iš patvaraus ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. Užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Reikalingos tarpinės replės Z7 XL 45 kN. Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"	571181R	**2 097,00**

Info

REMS užspaudimo replės Basic E 01

Tvirtos, universalios užspaudimo replės Basic E 01, naudojamos keičiamiems užspaudimo įdėklams.

Skirtos elektros laidų jungiamosioms medžiagoms užspausti kartu su tinkamais 22 serijos Klauke užspaudimo įdėklais, skirtais siauram užspaudimui ≤ 300 mm²

Apsaugos nuo kritimo sistemų su REMS užspaudimo įdėklais T 12 užspaudimas



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS užspaudimo replės Basic E 01 – keičiamiems užspaudimo įdėklams.

Didelėms apkrovoms skirtos užspaudimo replės iš patvaraus ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. Užspaudimo žiotyse integruotas fiksavimo kaištis ir papildoma fiksavimo padėtis saugiam įtvirtinimui ir paprastam bei greitam užspaudimo įdėklų keitimui.

Skirtos visiems REMS radialiesiems presams 32 kN ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Skirtos elektros laidų jungiamosioms medžiagoms užspausti kartu su keičiamais 22 serijos Klauke užspaudimo įdėklais, skirtais siauram užspaudimui: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Kitų apsaugos nuo kritimo sistemų su REMS užspaudimo įdėklais T 12 užspaudimui:

Sistemos tiekėjas / gamintoja	Sistema
FALLPROTEC SA, Luxembourg	SECUROPE HORIZONTAL / INCLINED SECUROPE VERTICAL SECUROPE DIASAFE
TRACTEL S.A.S., France	TRACTEL TRAVSAFE

Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

Tiekimo komplektas

REMS užspaudimo replės Basic E 01. Tvirtos, universalios užspaudimo replės, naudojamos užspausti elektros laidų sujungimo medžiagoms ir užspausti apsaugos nuo kritimo sistemoms. Naudojamos 22 serijos Klauke užspaudimo įdėklams ir REMS užspaudimo įdėklams T 12. Be užspaudimo įdėklų. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	571855	**321,00**



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Užspaudimo įdėklais T 12, pakuotėje 2 vnt., Apsaugos nuo kritimo sistemų presavimui	570891	**138,00**




REMS
REMS
22V
2,5 Ah

Priedai

REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press)
ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Tarpines reples Z8 REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B).	574702R	**153,00**
Tarpinės replės Z2 REMS užspaudimo žiedams M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**155,00**
Tarpinės replės Z4 REMS užspaudimo žiedams F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**332,00**
Tarpinės replės Z5 REMS užspaudimo žiedams VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**332,00**
Tarpinės replės Z6 REMS XL užspaudimo žiedams 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) su REMS Power-Press XL ACC	579120R	**397,00**
Tarpinės replės Z7 XL 45 kN naudoti su REMS užspaudimo žiedais 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**417,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu 8 užspaudimo replėms (2B) ir 6 užspaudimo žiedams S (PR-2B)	571136R	**149,00**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu 2 užspaudimo replėms (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**103,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu tarpinėms replėms Z2 ir 3 užspaudimo žiedams 35 – 54 (PR-3S)	572873R	**149,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu tarpinėms replėms Z5 ir 4 užspaudimo žiedams VFz 64,0 – 108,0/ VR 76,1 – 108,0/VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) arba su įdėklu tarpinėms replėms Z5 ir 1 užspaudimo replėms VMPz 1¼ (PZ-S) ir 2 užspaudimo žiedams VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572871R	**149,00**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu tarpinėms replėms Mini Z8 ir Z8 bei 6 vnt. REMS užspaudimo žiedų S (PR-2B)	574516R	**103,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu tarpinėms replėms Mini Z8 ir Z8 bei 14 vnt. REMS užspaudimo žiedų S (PR-2B)	574704R	**149,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu 3 skirtingiems užspaudimo žiedams XL VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)	571137R	**149,00**
Sistemos dėklas XL-Boxx su įdėklu 3 skirtingiems užspaudimo žiedams 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) arba 2½ – 4" XL (PR-3S)	579603R	**199,00**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu tarpinėms replėms Z2 ir užspaudimo žiedais V 42 (PR-2B) ir V 54 (PR-2B)	572813R	**58,70**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu 2 užspaudimo replėms (2B) ir 2 užspaudimo replėms (PZ-S), skirtas F/G/TH/U/VP 40–63.	571135R	**149,00**



Tinkamumo patvirtinimas

Presavimo įrankių tinkamumą pagrindinai nustato jų gamintojas. REMS presavimo įrankių tinkamumą papildomai dar patvirtino sistemų gamintojai/tiekėjai arba nepriklausomos techninės kontrolės įstaigos.

Sistemų gamintojų/tiekėjų patvirtintas tinkamumas

Daugiau nei 90 % nurodytų presuojamųjų jungčių sistemų gamintojų/tiekėjų REMS užspaudimo reples išbandė ir patvirtino tinkamumą jų presuojamųjų jungčių sistemai.

Nepriklausomų techninės kontrolės įstaigų patvirtintas tinkamumas

REMS presavimo įrankių tinkamumą kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms patvirtino nepriklausomos techninės kontrolės įstaigos:

TÜV sertifikatas

Sertifikatai išduoti: Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. TÜV sertifikatai patvirtina, kad REMS presavimo įrankiai yra tinkami nepriekaištingam presuojamųjų sujungimų pagal šias sistemas formavimui naudojant tiek REMS užspaudimo reples tiek ir sistemų gamintojų/tiekėjų užspaudimo reples.

Tinkamumo tikrinimas pagal DVGW W 534 (geriamasis vanduo)

Su REMS presavimo įrankiais suformuotus presuojamuosius sujungimus patikrino Valstybinė medžiagų tikrinimo įstaiga Darmštate ir Šiaurės Reino - Vestfalijos medžiagų tikrinimo įstaiga pagal DVGW specifikaciją W 534. Šios medžiagų tikrinimo įstaigos leidimus tikrinti gavo iš DVGW. Patikrintas buvo tipinis presuojamųjų jungčių sistemų Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress ir Viega Raxofix presuojamųjų sujungimų skersinis pjūvis. Bandymų rezultatai parodė.

Tinkamumo tikrinimas pagal DVGW G 5614/VP 625 ir prEN 1254-7 (dujos)

Su REMS presavimo įrankiais suformuotus presuojamuosius sujungimus patikrino TÜV ir Šiaurės Reino - Vestfalijos medžiagų tikrinimo įstaiga bei DVGW tyrimų centras Karlsrūėje pagal DVGW nuostatas G 5614/VP 625 ir BSI (UK) pagal prEN 1254-7. Patikrintas buvo tipinis presuojamųjų jungčių sistemų Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). presuojamųjų sujungimų skersinis pjūvis. Bandymų rezultatai parodė, kad REMS presavimo įrankiai yra tinkami nepriekaištingam presuojamųjų sujungimų pagal šias sistemas formavimui.



Info

Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Geriamasis vanduo

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW G 5614/VP 625

Dujos

Susitarimai dėl garantijų perdavimo

REMS yra pirmasis gamintojas, gaminantis su sistema nesusijusias mašinas ir įrankius, sudaręs susitarimus dėl garantijų perdavimo, taikomus presavimo įrankiams.

Susitarimai dėl garantijų perdavimo yra sudaryti su:

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
toliau vadinama "ZVSHK",

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
toliau vadinama „BTGA"

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
toliau vadinama "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
toliau vadinama "suissetec"

Tarp Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), der Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) bei Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (suissetec) ir firmos REMS GmbH & Co KG(REMS) yra susitarimai dėl garantijų perdavimo, kurie taikomi šiems radialaus presavimo įrankiams:

- Rankinis radialusis presas REMS Eco-Press
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Mini-Press 14 V ACC
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Mini-Press 22 V ACC
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Mini-Press S 22 V ACC
- Elektrinis radialusis presas REMS Power-Press SE
- Elektrohidraulinis radialusis presas REMS Power-Press ACC
- Elektrohidraulinis radialusis presas REMS Power-Press XL ACC
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Akku-Press E 22 V ACC
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Akku-Press 22 V ACC
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Akku-Press 22 V Connected
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC
- REMS užspaudimo replės
- REMS užspaudimo žiedai
- REMS užspaudimo replės Mini

REMS yra pirmasis gamintojas, gaminantis su sistema nesusijusias mašinas ir įrankius, sudaręs susitarimus dėl garantijų perdavimo, taikomus presavimo įrankiams. Susitarimas priimtas remiantis sėkmingu partnerišku bendradarbiavimu tarp REMS ir amatininkų bei pramonininkų ir jų organizacijų.

Susitarimo su ZVSHK pagrindu gaunamomis teisėmis gali naudotis visi savarankiškai dirbantys montuotojai /montavimo firmos (toliau vadinami „SHK įmonė"), kurie yra įtraukti į įmonių registrą, jeigu jie žalos atsiradimo metu yra santechnikos, šildymo ir oro kondicionavimo sričių profesinės sąjungos nariai, kuri priklauso prie ZVSHK prijungtai šalies profesinių sąjungų draugijai.

Susitarimo su BTGA pagrindu gaunamomis teisėmis gali naudotis visos civilinės statybos įmonės (toliau – TGA įmonės), jei atsirandant žalai įmonė yra jos pagrindinės buveinės vietovėje kompetentingos Landesindustrieverband **Technische Gebäudeausrüstung** (žemės pramonės sąjunga, atsakinga už techninę pastatų įrangą) narė, taigi taip pat tiesiogiai arba netiesiogiai BTGA narė.

Susitarimo su VDKF pagrindu gaunamomis teisėmis gali naudotis visi į įmonių registrą įtraukti šaldymo įrangos gamintojai arba specializuotos įmonės (toliau vadinami "Specializuota šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonė"), jeigu jos žalos atsiradimo metu yra vietinės VDKF nariai.

Susitarimo su suissetec pagrindu gaunamomis teisėmis gali naudotis visos civilinės statybos įmonės (toliau vadinamos „TGA įmonės"), jeigu jos žalos atsiradimo metu yra suissetec narės.

Jeigu nurodyti radialiniai presavimo įrankiai yra su konstrukciniais, gamybiniais ar medžiagos defektais arba naudojimo instrukcijos su klaidomis ir dėl to užsakovas patiria žalą, už kurią atsako SHL įmonė, specializuota šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonė arba TGA įmonė, nepriklausomai nuo įstatyminių potvarkių REMS remiantis susitarimų dėl garantijų perdavimo nuostatais papildomai atsako už su nesandarumu susijusias pasekmes.

Susitarimai dėl garantijų perdavimo galioja neatsižvelgiant į tai, kokia presuojamųjų jungčių sistema presuojama su tinkamais REMS presavimo įrankiais. Naujausią REMS presavimo įrankių tinkamumo presuojamųjų jungčių sistemoms versiją rasite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Norėdami gauti kitos informacijos, prašome kreiptis į
p. Mindaugas Stepulaitis: mindaugas.stepulaitis@rems.de.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Patikima ir saugu: jau 2000 m. REMS kaip pirmasis gamintojas, gaminantis su sistema nesusijusias mašinas ir įrankius, sudarė susitarimus dėl garantijų perdavimo, taikomus presavimo įrankiams.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS kirpimo replės M


Priedai 32 kN REMS radialiaisiais presais ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga 32 kN

Dideles apkrovas atlaikančios kirpimo replės M iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno srieginių strypų kirpimui.

Plienas, nerūdijantis plienas iki 4.8 stiprumo klasės (400 N/mm²) M 6 – M 12









REMS kirpimo replės M – srieginiams strypams kirpti. Akimirksniu.

Iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno.

Apsukamų kirpimo ašmenų naudojimo laikas dvigubai ilgesnis.

Kirpimo ašmenys M su CNC apdirbimo centruose itin tiksliai suformuotu sriegio kontūru tiksliam srieginio strypo kreipimui kirpimo metu. Replių dalys, kirpimo ašmenys ir specialiai suformuotos ir užgrūdintos kirpimo briaunos pagaminti itin tiksliai, kad kirpimo vietos būtų be užvartų.

Nukirptą srieginį strypą į vamzdžio sąvaržą ar veržlę galima įsukti be jokio papildomo apdirbimo.

Kirpimo prietaisas užspaudimo replių formos. Naudojami su 32 kN REMS radialiaisiais presais ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga 32 kN. Visos * ženklu pažymėtos kirpimo replės turi papildomą jungtį rankiniai pavarai dirbant su rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press.

Tiekimo komplektas

REMS kirpimo replės M. Kirpimo replės su 1 pora apsukamų kirpimo ašmenų plienui, nerūdijančiajam plienui, M 6–M 12. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Srieginiams strypams	Gam. Nr.	€
REMS kirpimo replės M 6*	M 6	571890	**252,80**
REMS kirpimo replės M 8*	M 8	571895	**252,80**
REMS kirpimo replės M 10	M 10	571865	**252,80**
REMS kirpimo replės M 12	M 12	571870	**252,80**

Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

Priedai

Pavadinimas	Srieginiams strypams	Gam. Nr.	€
Kirpimo ašmenys M 6, pora	M 6	571891	**119,00**
Kirpimo ašmenys M 8, pora	M 8	571896	**119,00**
Kirpimo ašmenys M 10, pora	M 10	571866	**119,00**
Kirpimo ašmenys M 12, pora	M 12	571871	**119,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu 6 kirpimo replėms/ užspaudimo replėms ir dėtuvė vamzdžiapjovei iki 42 mm		570295R	**103,00**





REMS replės kabeliams kirpti

Priedai 32 kN REMS radialiaisiais presais ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga 32 kN

Dideles apkrovas atlaikančios replės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno kabelių kirpimui.

Elektros kabeliai ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)





REMS replės kabeliams kirpti – paprastas elektros kabelių kirpimas.

Iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno.

Keičiami kabelių kirpimo ašmenys su CNC apdirbimo centruose itin tiksliai apdirbta pjovimo geometrija ilgam naudojimo laikui. Didelis kirpimo diapazonas.

Naudojami su 32 kN REMS radialiaisiais presais ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas


REMS replės kabeliams kirpti. Žirklės elektros kabeliams kirpti su 2 vnt. keičiamųjų ašmenų ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	571887	**418,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ašmenys kabeliams kirpti, pakuotėje 2 vnt.	571889R02	**119,00**



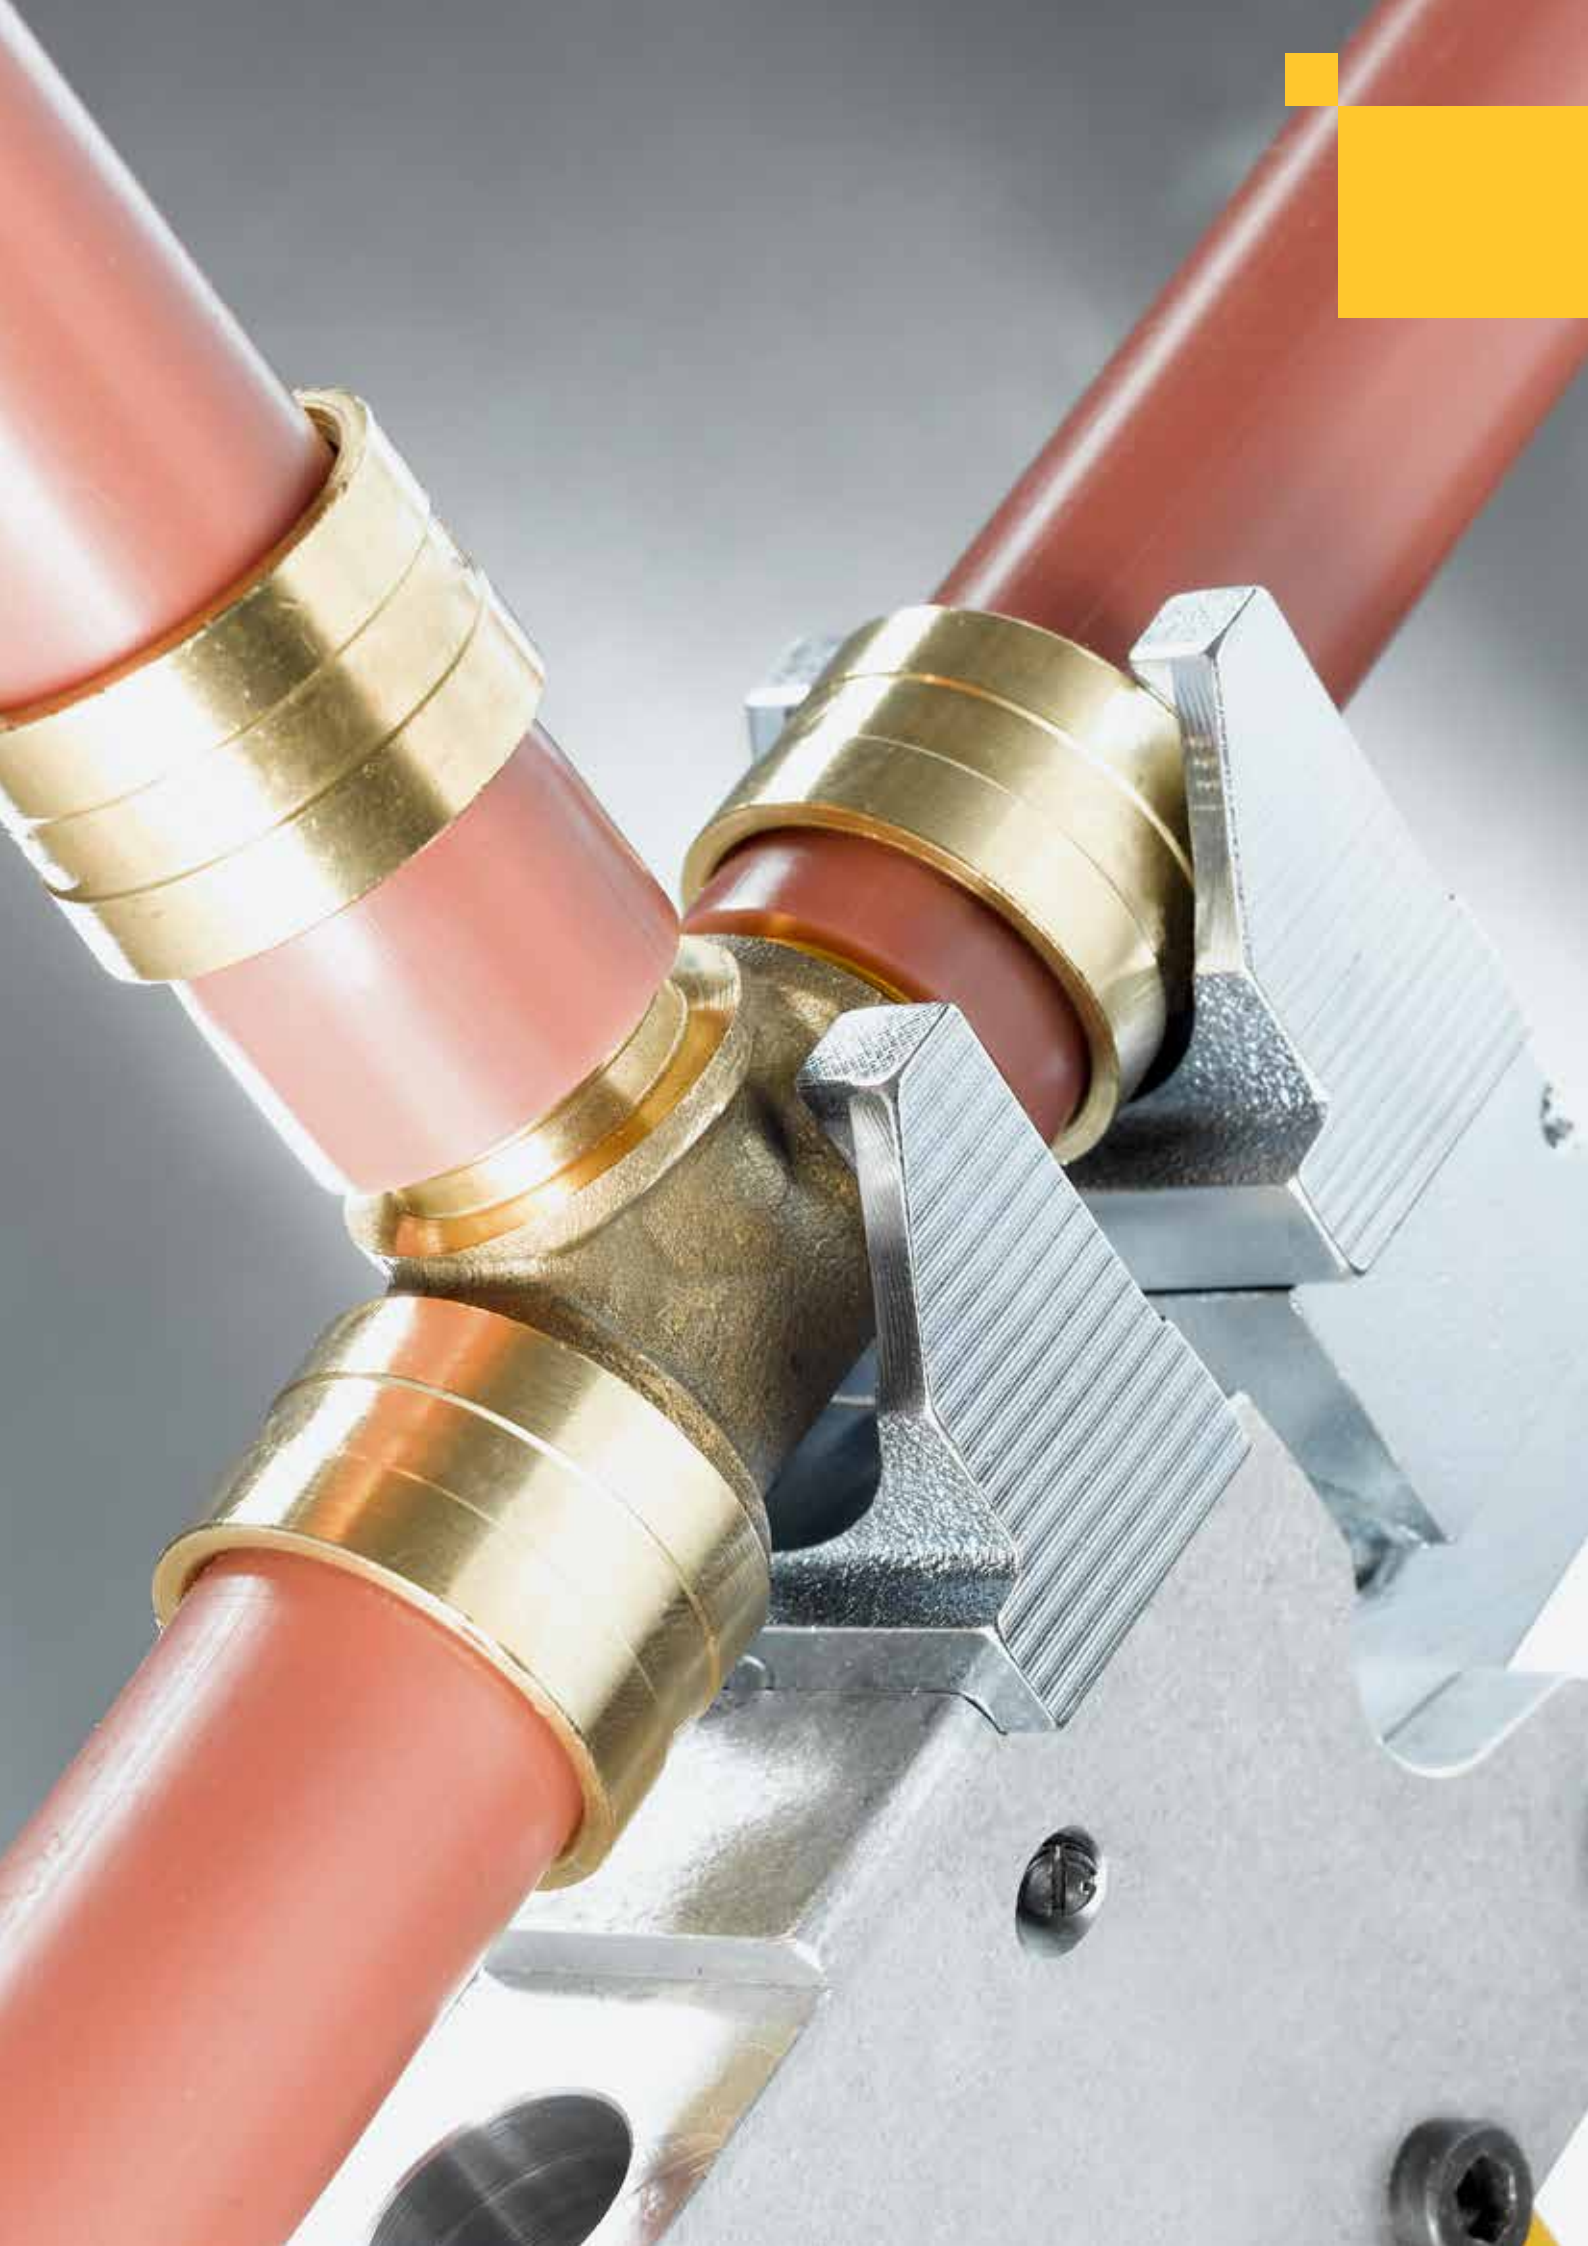

Ašinis presavimas

	**Akumuliatorinis ašinis presas 30 22 V Presavimo galvutės**	**294**
	**Rankinis ašinis presas**	**295**
	**Akumuliatorinis ašinis presas 25 / 25 L 22 V**	**296**
	**Presavimo galvutės**	**298**

REMS Ax-Press 30 22 V

30 kN akumuliatorinis ašinis presas

Kompaktiškas, patogus akumuliatorinis įrankis apspaudimo movoms su spaudžiamąja įvore sujungti. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Ašinis presavimas Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – iki Ø 32 mm.

Presavimo galvutės visoms populiarioms sistemoms

Visas REMS presavimo galvučių asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms su spaudžiamąja įvore. Dideles apkrovas atlaikančios presavimo galvutės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS presavimo galvutės yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus, lengvas. Pavara su akumuliatoriumi tik 4,6 kg. Pavaros atžvilgiu vertikaliai nustatytas presavimo įtaisas presavimo galvučių įstatymui. Pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis presavimo galvutėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip" rankena. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Presavimo galvutės keičiamos greitai, be įrankio. Presavimo galvutes tvirtai laiko spyruoklinis fiksatorius.

Pavara

Didelė presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui, pvz., Ø 26 mm tik per 5 s. 30 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 220 užspaudimų, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 380 užspaudimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 430 užspaudimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 780 užspaudimų General Fittings Serie 5400, kai Ø 16 mm*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.



Pvz.,
Brasstech,
General Fittings

Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

LED



Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press 30 22 V. 30 kN akumuliatorinis ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12–32 mm su spaudžiamąja įvore sujungti. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	573036R22	**1 895,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573037R220	**2 288,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Ax-Press 30 22 V pavara, be akumuliatoriaus	573008R22	**1 755,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20 – 25 psl.		
Spartieji akumuliatorių įkrovikliai / maitinimo šaltinis žr. 20 – 25 psl.		
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	573270R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Presavimo galvutės

Apspaudimo movų sistema	Presavimo galvutė	Gam. Nr.	€
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, pakuotėje 2 vnt.	573100	**116,00**
	ME 16, pakuotėje 2 vnt.	573102	**116,00**
	ME 20, pakuotėje 2 vnt.	573106	**116,00**
	ME 26, pakuotėje 2 vnt.	573108	**116,00**
	ME 32, pakuotėje 2 vnt.	573110	**126,00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, pakuotėje 2 vnt.	573100	**116,00**
	ME 16, pakuotėje 2 vnt.	573102	**116,00**
	ME 20, pakuotėje 2 vnt.	573106	**116,00**
	ME 26, pakuotėje 2 vnt.	573108	**116,00**
	ME 32, pakuotėje 2 vnt.	573110	**126,00**

Presavimo galvutės

Apspaudimo movų sistema	Presavimo galvutė	Gam. Nr.	€
Logstor	LR 20, pakuotėje 2 vnt.	573430	**116,00**
	LR 22, pakuotėje 2 vnt.	573432	**116,00**
	LR 25, pakuotėje 2 vnt.	573434	**116,00**
	LR 28, pakuotėje 2 vnt.	573436	**116,00**
	LR 32, pakuotėje 2 vnt.	573438	**126,00**

Nejpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Ax-Press HK / H

Viena ranka valdomas ašinis presas / rankinis ašinis presas

Universalus rankinis ašinis presas apspaudimo movoms sujungti.

Ašinis presavimas	Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universalus iki Ø 22 mm. Ypatingai lengvas, mažas, patogus. Tik 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universalus iki Ø 32 mm. Patogus ir lengvas. Tik 1,4 kg.

Visas REMS presavimo galvučių asortimentas, sparčiai pakeičiamos.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** rūšis presavimo gavučių REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Presavimo galvutės

Visas REMS presavimo galvučių asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms (298 – 299 psl.). Pasirenkamos REMS presavimo galvutės su spyruokliniu fiksatoriumi standartinems presavimo įdėklams įstatyti. Dideles apkrovas atlaikančios presavimo galvutės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS presavimo galvutės yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos.

Dvigubos užspaudimo galvutės

REMS dvigubos užspaudimo galvutės, kiekvienoje po du fiksatorius, pereinančios viena į kitą, skirtos įvairių dydžių jungėms (298 psl.). Užspaudimo galvutės nekeičiamos. Ypač paprasta, taupo laiką.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Patogus ir lengvas. Pavaros įtaisas REMS Ax-Press HK tik 1,1 kg. Pavaros įtaisas REMS Ax-Press H tik 1,4 kg. Todėl visur pritaikomas, viena ranka laisva, galima atlikti darbus ankštose vietose. Eiga 66 mm. Sparčiosios pastūmos ir sparčiosios atgalinės eigos dėka darbas lengvas ir greitas. Pasirenkama presavimo galvutės padėtis apspaudžiamųjų sujungimų presavimui vienos operacijos metu ir dvigubam presavimui, užspaudimo atstumas ≤ 161 mm. Presavimo galvutės ir įdėklai keičiami greitai, be įrankio. Presavimo galvutes ir įdėklus tvirtai laiko spyruoklinis fiksatorius. REMS Ax-Press H su apsauga nuo perkrovos.

Išplėtimas

Tiekiami įvairūs vamzdžių plėstuvai ir visas REMS plėtimo galvučių asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms (303 – 307 psl.).



Pvz.,
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA









Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press HK pavaros įtaisas. Viena ranka valdomas ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12 – 22 mm sujungti. Eiga 66 mm. Su sparčiąja pastūma ir sparčiąja atgaline eiga. Naudoti REMS presavimo galvutes. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	574302R	**221,00**

Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press H pavaros įtaisas. Rankinis ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12 – 32 mm sujungti. Eiga 66 mm. Su sparčiąja pastūma ir sparčiąja atgaline eiga. Naudoti REMS presavimo galvutes. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	574300RX	**309,00**

Kokybiškas vokiškas gaminys





Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Presavimo galvutės žr. 298 – 299 psl.		
Krepšys pavaros įtaisui REMS Ax-Press HK/H ir presavimo galvutėms	574437R	**48,70**
Lagaminas su įdėklu pavaros įtaisui REMS Ax-Press HK ir presavimo galvutėms	574352R	**68,70**





REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

20 kN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga
13 kN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga

Kompaktiškas, patogus akumuliatorinis įrankis su automatine atgaline eiga apspaudimo movoms sujungti. Ličio jonų 22 V technologija. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.

Ašinis presavimas	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universalus iki Ø 40 mm. Labai lengvas, labai patogus. Spartus. Su automatine atgaline eiga. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Sukamasis presavimo įtaisas. Naudojant 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 500 užspaudimų REHAU RAUTITAN PX, kai Ø 16 mm*.

Visas REMS sparčiai keičiamų presavimo galvučių asortimentas.

Sistemos pranašumas
Tik **viena** rūšis presavimo gavučių REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Presavimo galvutės visoms populiarioms sistemoms
Presavimo galvutės visoms populiarioms sistemoms (298 – 299 psl.). Pasirenkamos REMS presavimo galvutės su spyruokliniu fiksatoriumi įprastiniams presavimo įrankiams. Dideles apkrovas atlaikančios presavimo galvutės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS presavimo galvutės yra specifinės ir atitinka ašinių movų sistemų reikalavimus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos.

Dvigubos užspaudimo galvutės
REMS dvigubos užspaudimo galvutės, kiekvienoje po du fiksatorius, pereinančios viena į kitą, skirtos įvairių dydžių jungėms (298 psl.). Užspaudimo galvutės nekeičiamos. Ypač paprasta, taupo laiką.

Konstrukcija
Itin lengvas, mažas, patogus. Pavara REMS Ax-Press 25 22 V ACC su akumuliatoriumi sveria tik 3,0 kg, tik 28 cm ilgio. Pavara REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC su akumuliatoriumi sveria tik 3,2 kg, tik 31 cm ilgio. REMS Ax-Press 25 22 V ACC ir REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC su 40 mm eiga. REMS Ax-Press 25 22 V ACC su iš anksto nustatoma presavimo galvutės padėtimi užspaudžiamiesiems sujungimams presuoti vienos operacijos metu, užspaudimo atstumas a ≤ 82 mm. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC su pasirenkama presavimo galvutės padėtimi užspaudžiamiesiems sujungimams presuoti vienos operacijos metu ir dvigubam presavimui, užspaudimo atstumas a ≤ 116 mm. Visur pritaikomas, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Sukamas presavimo įtaisas, skirtas darbams sunkiai pasiekiamose vietose. Presavimo galvutės keičiamos greitai, be įrankio. Presavimo galvutes tvirtai laiko spyruoklinis fiksatorius.

Pavara
Didelė presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. REMS Ax-Press 25 22 V ACC 20 kN stūmimo jėga, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC 13 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga (ACC), galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo
REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 500 užspaudimų, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 880 užspaudimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 1000 užspaudimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 1800 užspaudimų REHAU RAUTITAN PX, kai Ø 16 mm*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.

Išplėtimas
Tiekiami įvairūs vamzdžių plėstuvai ir visas REMS plėtimo galvučių asortimentas visoms paplitusioms ašinių movų sistemoms (303 – 307 psl.).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

su automatine atgaline eiga
ir įkrovimo lygio kontrole

Pvz.,
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

su automatine atgaline eiga
ir įkrovimo lygio kontrole

Pvz.,
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta



Kokybiškas vokiškas gaminys

LED



REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

20 kN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga
13 kN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga

Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press 25 22 V ACC. 20 kN akumuliatorinis ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12 – 40 mm sujungti. Eiga 40 mm, užspaudžiamiesiems sujungimams formuoti, užspaudimo atstumas a ≤ 82 mm. Naudoti REMS presavimo galvutes. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, sukamu presavimo įtaisu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Be presavimo galvučių. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	573038R22	**1 235,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	**1 628,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Info

Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. 13 kN akumuliatorinis ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12 – 40 mm sujungti. Eiga 40 mm, užspaudžiamiesiems sujungimams formuoti, užspaudimo atstumas a ≤ 116 mm. Naudoti REMS presavimo galvutes. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, sukamuoju presavimo įtaisu. Šviesos diodų darbinė lemputė.
Be presavimo galvučių. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	573040R22	**1 235,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	**1 628,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Presavimo galvutės žr. 298 – 299 psl.		
Ax-Press 25 22 V ACC pavara, a ≤ 82 mm, be akumuliatoriaus	573020R22	**1 095,00**
Ax-Press 25 L 22 V ACC pavara, a ≤ 116 mm, be akumuliatoriaus	573021R22	**1 095,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20 – 25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571567R220	**442,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	573270R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		




Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS presavimo galvutės

REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC skirti priedai



REMS presavimo galvutės su spyruokliniu fiksatoriumi standartiniams presavimo įdėklams

Pavadinimas	Naudojimas
Presavimo galvutė Basic 20, pakuotėje 2 vnt.	20 mm vamzdžių jungtims ir standartinėms presavimo detalėms su išoriniu Ø 20 mm
Presavimo galvutė Basic 25, pakuotėje 2 vnt.	25 mm vamzdžių jungtims ir standartinėms presavimo detalėms su išoriniu Ø 25 mm
Presavimo galvutė Basic 32, pakuotėje 2 vnt.	32 mm vamzdžių jungtims ir standartinėms presavimo detalėms su išoriniu Ø 32 mm



REMS dvigubos užspaudimo galvutės

Pavadinimas	Naudojimas
Dvigubos užspaudimo galvutės RH 16/20, pakuotėje 2 vnt.	16 ir 20 mm vamzdžių jungtims



REMS presavimo galvutė T formos jungtims, alkūnėms, skirstytuvams, jungiamosioms / perėjimo movoms

Pavadinimas	Naudojimas
Presavimo galvutė UNI T/L (vnt.)	T formos jungtims, alkūnėms, skirstytuvams, kartu su kita presavimo galvute; jungiamosioms / perėjimo movoms, kartu su atraminiu varžtu




REMS atraminiai varžtai jungiamosioms / perėjimo detalėms

Pavadinimas	Jungiamosioms movoms/colis	Gam. Nr.	€
Atraminis varžtas ⅜"	⅜	573647R	**13,90**
Atraminis varžtas ½"	½	573648R	**16,00**
Atraminis varžtas ¾"	¾	573649R	**18,10**

Įprastiniai presavimo įdėklai:





















Info

Nejpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS presavimo galvutės

REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC skirti priedai

Presavimo galvutes išsirinkite patys!

Greta esančioje lentelėje susiraskite norimą apspaudimo movų sistemą ir išsirinkite Jums reikiamas presavimo galvutes. Dideles apkrovas atlaikančios presavimo galvutės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno, greitai pakeičiamos be įrankio. REMS presavimo galvutės yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudojama su REMS ašiniais presais.


Kokybiškas vokiškas gaminys



Presavimo galvutės Uni



Presavimo galvutė UNI T/L



Presavimo galvutės „Basic" presavimo įdėklams

Apspaudimo movų sistema	Presavimo galvutė mm	Presavimo galvučių skaičius	Tinka REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Gam. Nr.	€
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**128,00**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**116,00**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**116,00**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**116,00**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**126,00**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**136,00**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**116,00**
	UNI 22	2		•		•	573638	**116,00**
	UNI 26	2		•		•	573642	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI 40	2				•	573652	**136,00**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**128,00**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI 40	2				•	573652	**136,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**128,00**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**128,00**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**128,00**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**116,00**
	UNI 25	2		•			573640	**116,00**
	UNI 32	2		•			573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**116,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**128,00**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**128,00**
FITTINGS ESTÁNDAR	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**128,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**116,00**
	RE 20	2			•		573162	**116,00**
	RE 25	2			•		573172	**116,00**
	RE 32	2			•		573178	**116,00**
	RO 16	2			•		573184	**116,00**
	RO 20	2			•		573186	**116,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**116,00**
	RE 20	2			•		573162	**116,00**
	RE 25	2			•		573172	**116,00**
	RE 32	2			•		573178	**116,00**
	RO 16	2			•		573184	**116,00**
	RO 20	2			•		573186	**116,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**116,00**
	RH 20	2			•		573170	**116,00**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**116,00**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**116,00**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**116,00**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**126,00**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**174,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**174,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**174,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**174,00**
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**116,00**
	UNI 25	2		•			573640	**116,00**
	UNI 32	2		•			573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**116,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**128,00**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**128,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**116,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**116,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**232,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**116,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**116,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**232,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**116,00**
	RH 16	2			•		573166	**116,00**
	RH 20	2			•		573170	**116,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**116,00**
	RH 20	2			•		573170	**116,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**116,00**
	RE 20	2			•		573162	**116,00**
	RE 25	2			•		573172	**116,00**
	RE 32	2			•		573178	**116,00**
	RE 40	2			•		573176	**136,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**116,00**
	RH 20	2			•		573170	**116,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**116,00**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**116,00**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**116,00**
	RV 32	2			•		573406	**126,00**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**116,00**
	TC 18/20	2		•			573364	**116,00**
	TC 25	2		•			573367	**116,00**
	TC 32	2		•			573370	**126,00**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**116,00**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**116,00**
	UNI 25	2		•			573640	**116,00**
	UNI 32	2		•			573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**116,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**128,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**116,00**
	RE 20	2			•		573162	**116,00**
	RE 25	2			•		573172	**116,00**
	RE 32	2			•		573178	**116,00**
	RO 16	2			•		573184	**116,00**
	RO 20	2			•		573186	**116,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**116,00**
	RE 20	2			•		573162	**116,00**
	RE 25	2			•		573172	**116,00**
	RE 32	2			•		573178	**116,00**
	RO 16	2			•		573184	**116,00**
	RO 20	2			•		573186	**116,00**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**116,00**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**116,00**
	TC 25	2		•	•		573367	**116,00**
	TC 32	2		•	•		573370	**126,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**116,00**
	RE 20	2		•	•		573162	**116,00**
	RE 25	2		•	•		573172	**116,00**
	RE 32	2		•	•		573178	**116,00**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**116,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**116,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**232,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**116,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**116,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**232,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**174,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**174,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**174,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**174,00**

Dujų vamzdynams skirtas apspaudimo movų sistemas galima užspausti tik su užspaudimo galvutėmis, kurios lentelėje nurodytos geltoname fone. Laikykitės nacionalinių taisyklių.

Presavimo galvutės kitoms sistemoms pagal paklausimą.

[1] Užspaudžiamiesiems sujungimams Ø 12 – 22 mm formuoti.

* **Presavimo galvutės su spyruokliniu fiksatoriumi**

Presavimo galvutė Basic 20 — 20 mm vamzdžių jungtims ir standartinėms presavimo detalėms su išoriniu Ø 20 mm

Presavimo galvutė Basic 25 — 25 mm vamzdžių jungtims ir standartinėms presavimo detalėms su išoriniu Ø 25 mm


Presavimo galvutė Basic 32 — 32 mm vamzdžių jungtims ir standartinėms presavimo detalėms su išoriniu Ø 32 mm

** **Presavimo galvutė T formos jungtims, alkūnėms, skirstytuvams, jungiamosioms / perėjimo movoms**

Presavimo galvutė UNI T/L — T formos jungtims, kampainiams, skirstytuvams, kartu su kita presavimo galvute;
Jungiamosioms / perėjimo movoms, kartu su atraminiu varžtu, žr. 298 psl.



Išplėtimas
Kaklelių formavimas

	Rankinis vamzdžių plėstuvas Cu	302
	Plėtimo galvutės Cu	302
	Viena ranka valdomas vamzdžių plėstuvas	303
	Rankinis vamzdžių plėstuvas P	303
	Akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas Cu	304
	Akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas P	304
	Akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas P-CEF	304
	Elektrohidraulinis vamzdžių pėstuvas P-CEF	306
	Plėtimo galvutės P Plėtimo galvutės P-CEF	307
	Rankinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas	308
	Elektrinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas Elektrinis vamzdžių plėstuvas	309

REMS Ex-Press Cu

Rankinis vamzdžių plėstuvas

Patikimas, kokybiškas įrankis vamzdžių išplėtimui ir kalibravimui, skirtas vamzdynų montavimui nenaudojant movų.	
Minkšti variniai vamzdžiai, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Minkšti aliuminio vamzdžiai, minkšti precizinio plieno vamzdžiai, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Minkšti nerūdijančio plieno vamzdžiai, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"

REMS Ex-Press Cu – pasidarykite movas patys. 6 plokštumų išplėtimo strypelis tolygiam centriniam išplėtimui. Labai ilga mova atitinka DVGW. Plėtimo galvutės su kalibravimo įtaisu, taip pat tinka kai kuriems kitų gamintojų įrankiams.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Ekonominė nauda

Vamzdynų įrengimas be movų. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, litavimo medžiagų ir darbo laiko ekonomija. Vamzdžių likučių panaudojimas movoms.

Konstrukcija

Tvirtas, kokybiškas įrankis. Nepersisukančios, jėgą perduodančios plėtimo replės su ergonomiškai sukonstruotomis rankenomis lengvam plėtimui. 6 plokštumų išplėtimo strypelis tolygiam centriniam išplėtimui. Ilgas strypelio kreiptuvas, spyruoklinis strypelio grąžinimas. Taip pat tinka kitų gamintojų plėtimo galvutėms.

Plėtimo galvutės

Greitai pakeičiamos. Labai ilgi segmentai suformuoja labai ilgą movą idealiam vamzdžių sujungimui pagal DVGW. Specialus įtaisas ant plėtimo galvutės neapvalių vamzdžių galų kalibravimui.

Tiekimo komplektas

REMS Ex-Press Cu Set. Rankinis vamzdžių plėstuvas Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛". Minkšti variniai vamzdžiai Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,5 mm, minkšti aliuminiai vamzdžiai ir minkšti precizinio plieno vamzdžiai, Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,2 mm, minkšti vamzdžiai iš nerūdijančio plieno Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1 mm. Plėtimo replės. Plėtimo galvutės vamzdžiams pasirinktinai mm arba coliais. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**499,00**
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**514,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**514,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**582,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**725,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**576,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**687,00**
Set ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**543,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**520,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**687,00**



Priedai

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
Plėtimo galvutė Cu (tinka ir REMS Ex-Press Cu 22 V ACC ir kitų gamintojų plėtimo replėms)	8	150100R	**69,00**
	10	150105R	**69,00**
	12	150110R	**69,00**
	14	150120R	**69,00**
	15	150125R	**69,00**
	16	150130R	**69,00**
	18	150140R	**69,00**
	20	150145R	**96,50**
	22	150150R	**69,00**
	24	150155R	**111,00**
	25	150160R	**96,50**
	26	150165R	**82,70**
	28	150170R	**82,70**
	30	150175R	**111,00**
	32	150180R	**82,70**
	34	150185R	**111,00**
	35	150190R	**111,00**
	36	150195R	**111,00**
	40	150205R	**111,00**
	42	150210R	**96,50**
	⅜"	150220R	**69,00**
	½"	150225R	**69,00**
	⅝"	150230R	**69,00**
	¾"	150235R	**82,70**
	⅞"	150240R	**82,70**
	1"	150245R	**96,50**
	1⅛"	150250R	**96,50**
Plėtimo replės Ex-Press Cu (kūgio kampas 18°)		150500R	**193,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu		150600R	**58,70**







REMS Ex-Press H

Viena ranka valdomas vamzdžių plėstuvas

Tvirtas, kompaktiškas ir kokybiškas įrankis vamzdžių išplėtimui. Dirbti viena ranka.

PEX vamzdžiai S 5 serijos pagal ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press H – universalus iki Ø 40 mm.

Tvirtas, kompaktiškas ir kokybiškas įrankis. Labai lengvas, tik 0,7 kg.

Pakopinis išplėtimo strypelis įvairių skersmenų vamzdžiams plėsti, nekeičiant įrankio.

Nepersisukančios, įėgą perduodančios plėtimo replės lengvam plėtimui. Dirbti viena ranka.



Info



Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Ex-Press H. Viena ranka valdomas vamzdžių plėstuvas PEX vamzdžiams S 5 serijos pagal ISO 4065 Ø12–40 mm. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	150550R	**210,00**

REMS Ex-Press P

Rankinis vamzdžių plėstuvas

Patikimas ir kokybiškas įrankis vamzdžių išplėtimui.

Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press P – vamzdžių išplėtimui. Kūgio formos išplėtimo strypelis tolygiam centriniam išplėtimui.

Konstrukcija

Tvirtas, kokybiškas įrankis. Nepersisukančios, įėgą perduodančios plėtimo replės su ergonomiškai sukonstruotomis rankenomis lengvam plėtimui. Kūgio formos išplėtimo strypelis (kūgio kampas18°) tolygiam centriniam išplėtimui. Ilgas strypelio kreiptuvas, spyruoklinis strypelio grąžinimas. Taip pat tinka kitų gamintojų plėtimo galvutėms.

Plėtimo galvutės visoms populiarioms sistemoms

Visas REMS plėtimo galvučių P asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms (307 psl.). Greitai, be įrankių pakeičiamos. REMS plėtimo galvutės P yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl plečiama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Ex-Press P Set. Rankinis vamzdžių plėstuvas plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 12 – 32 mm plėsti. Plėtimo replės REMS Ex-Press P. Plėtimo gavutės P vamzdžiams mm. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Apspaudimo movų sistema	Gam. Nr.	€
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**631,00**
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohre	150033R	**631,00**
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**631,00**
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**631,00**
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**631,00**
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**631,00**
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**631,00**
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**631,00**

Plėtimo galvutes reikia rinktis atsižvelgiant į vamzdžių sienelių storį, kuris gali skirtis priklausomai nuo sistemos ir/ar nacionalinių skirtumų, žr. lentelę 307 psl.

Pvz., aquatherm, General Fittings, IVT, REHAU, REVEL, Seppelfricke, TECE, TIEMME, Würth



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Plėtimo galvutės P žr. 307 psl.		
Plėtimo replės Ex-Press P (kūgio kampas 18°)	150510R	**219,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	150600R	**58,70**





Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Ex-Press 22 V ACC

20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas
su automatine atgaline eiga

Kompaktiškas, patogus akumuliatorinis įrankis su automatine atgaline eiga greitam, paprastam vamzdžių / žiedų išplėtimui. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo.

Cu plėtimo įtaisas
REMS Cu plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti:
minkštiems vario vamzdžiams, s ≤ 1,5 mm Ø 8 – 42 mm
Ø ⅜ – 1¾"
Minkštiems aliuminio vamzdžiams, minkštiems precizinio plieno vamzdžiams, s ≤ 1,2 mm Ø 8 – 42 mm
Ø ⅜ – 1¾"
Minkštiems nerūdijančio plieno vamzdžiams, s ≤ 1 mm Ø 8 – 42 mm
Ø ⅜ – 1¾"

P plėtimo įtaisas
REMS P plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti:
plastikiniams vamzdžiams, jungiamiesiems vamzdžiams Ø 12 – 40 mm

P-CEF plėtimo įtaisas
REMS P-CEF plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti:
„Cold Expansion" movos iš plastiko (P-CEF) Ø 16 – 40 mm
Ø ½ – 1½"
s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – spartus ir paprastas elektrinis plėtimas iki Ø 42 mm. Su automatine atgaline eiga. Kūgio formos išplėtimo strypelis tolygiam centriniam išplėtimui. Pvz., naudojant REMS Ex-Press Cu 22 V ACC su 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatoriumi su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 600 plėtimų, kai minkštas varinis vamzdis yra 15 × 1 mm*.

Sistemos pranašumas
Tik **viena** pavara, pasirinktinai su **Cu plėtimo įtaisu REMS** Cu plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti, **P plėtimo įtaisas REMS** P plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti, **P-CEF plėtimo įtaisas REMS** P-CEF plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti.

Plėtimo galvutės visoms populiarioms sistemoms
Greitai pakeičiamos, be įrankio. Taip pat tinka kitų gamintojų plėtimo žnyplėms.
REMS Cu plėtimo galvutės (302 psl.) su ypač ilgais segmentais, ypač ilga mova nepriekaištingam vamzdžių sujungimui pagal Vokietijos dujų ir vandens asociacijos nurodymus. Specialus įtaisas ant plėtimo galvutės neapvalių vamzdžių galų kalibravimui.
REMS P plėtimo galvutės (307 psl.) yra specifinės ir atitinka atitinkamų apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl plečiama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos.
REMS P-CEF plėtimo galvutės 307 psl.) yra specifinės ir atitinka atitinkamos sistemos reikalavimus. Automatinė, pakopinė plėtimo eiga iki kol plėtimo galvutės pasiekia nustatytą galinę padėtį.

Konstrukcija
Itin lengvas, mažas, patogus. Pavara su akumuliatoriumi tik 2,7 kg. Pavara su plėtimo įtaisu, tik 26 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, skirtas dirbti viena ranka, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Cu ir P plėtimo įtaiso plėtimo šerdis su 18° kūgio kampu, P-CEF plėtimo įtaiso plėtimo šerdis su 20° kūgio kampu, tolygiam plėtimui per centrą. Ilgas strypelio kreiptuvas, spyruoklinis strypelio atitraukimas. Taip pat tinka kitų gamintojų plėtimo galvutėms.

Pavara
Didelė plėtimo jėga greitam ir nepriekaištingam išplėtimui. 20 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga (ACC), galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.



REMS Ex-Press Cu


REMS Ex-Press P


REMS Ex-Press P-CEF

Kokybiškas vokiškas gaminys

LED

Info

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo
REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas.
Naudojant **REMS Ex-Press Cu 22 V ACC** su 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatoriumi su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 600 plėtimų, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 1050 plėtimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 1200 plėtimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 2160 plėtimų, kai minkštas varinis vamzdis yra 15 × 1 mm*.
Naudojant **REMS Ex-Press P 22 V ACC** su 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatoriumi su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 750 plėtimų, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 1320 plėtimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 1500 plėtimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 2700 plėtimų REHAU RAUTITAN flex, kai Ø 16 × 2,2 mm*.
Naudojant **REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC** su 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatoriumi su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 200 plėtimų, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 360 plėtimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 410 plėtimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 740 plėtimų Uponor Quick & Easy, kai Ø 16 × 1,8*.
Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.

REMS Ex-Press 22 V ACC

20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas
su automatine atgaline eiga

Tiekimo komplektas

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC. 20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas Ø 8–42 mm plastikiniams vamzdžiams sparčiai išplėsti. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinis prožektorius. Cu plėtimo įtaisas REMS Cu plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. Be plėtimo galvučių. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	575029R22	**1 212,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	575030R220	**1 605,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Tiekimo komplektas

REMS Ex-Press P 22 V ACC. 20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas Ø 12–40 mm plastikiniams ir jungiamiesiems vamzdžiams sparčiai išplėsti. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinis prožektorius. P plėtimo įtaisas REMS P plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. Be plėtimo galvučių. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	575031R22	**1 212,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	575032R220	**1 605,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Pvz.,
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Tiekimo komplektas

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC. 20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas Ø 16–40 mm plastikiniams vamzdžiams sparčiai išplėsti. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinis prožektorius. P-CEF plėtimo įtaisas REMS P-CEF plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. Be plėtimo galvučių. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	575033R22	**1 212,00**
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	575034R220	**1 605,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Pvz.,
Brass & Fittings,
Uponor

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ex-Press 22 V ACC pavara, be plėtimo įtaiso, be akumuliatoriaus.	575010R22	**990,00**
Cu plėtimo įtaisas REMS Cu plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. 18° kūgio kampas.	575252R	**82,40**
Plėtimo galvutės Cu žr. 302 psl.		
P plėtimo įtaisas REMS P plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. 18° kūgio kampas.	575253R	**82,40**
Plėtimo galvutės P žr. 307 psl.		
P-CEF plėtimo įtaisas REMS P-CEF plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. 20° kūgio kampas.	575256R	**82,40**
Plėtimo galvutės P-CEF žr. 307 psl.		
Plečiamosios žnyplės Ex-Press P-CEF (kūgio kampas 20°) plėtimo galvutėms P-CEF 16–40 mm, ½–1½" fiksuoti	150515R	**219,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20–25 psl.		
Spartusis akumul. įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Spartusis akumul. įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571567R220	**442,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	573270R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

34 kN elektrohidraulinis vamzdžių plėstuvas
su automatine atgaline eiga

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis, skirtas greitai ir paprastai išplėsti vamzdžius / žiedus.

„Cold Expansion“ movos iš plastiko (P-CEF)
Ø 16 – 63 mm
Ø ½ – 2"
s ≤ 6,3 mm



su automatine atgaline eiga

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – spartus ir paprastas elektrinis plėtimas iki Ø 63 mm. Su automatine atgaline eiga.

Plėtimo galvutės

Didelis plėtimo diapazonas iki Ø 63 mm. Automatinė, pakopinė plėtimo eiga iki kol plėtimo galvutės pasiekia nustatytą galinę padėtį. REMS P-CEF plėtimo galvučių ir kitų gamintojų pritaikytų plėtimo galvučių naudojimas. 50–63 mm, 2" plėtimo įtaisas, „REMS“ plėtimo galvutėms P-CEF 50–63 mm, 2" ir kitų gamintojų plėtimo galvutėms fiksuoti. 16–40 mm, ½–1½" plėtimo įtaisas, „REMS“ plėtimo galvutėms P-CEF 16–40 mm, ½–1½" ir kitų gamintojų plėtimo galvutėms fiksuoti, kaip priedas.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas, siauras, pavara sveria tik 5,6 kg. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas su įleistomis rankenomis.

Pavara

Didelė plėtimo jėga greitam ir nepriekaištingam išplėtimui. 34 kN stūmimo jėga. Galinga elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga (ACC), su patikimu universaliu varikliu 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Tiekimo komplektas

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. 34 kN elektrohidraulinis vamzdžių plėstuvas Uponor Quick & Easy sistemos vamzdžių/žiedų Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm išplėtimui. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su patikimu universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, su apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Plėtimo įtaisas 50 – 63 mm, 2". Be plėtimo galvučių. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	575017R220	**1 584,00**

Laikykitės sistemos tiekėjo montavimo instrukcijos. Akumuliatoriniai vamzdžių plėstuvai kitoms sistemoms pagal paklausimą. Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
16–40 mm, ½ – 1½" plėtimo įtaisas, 16–40 mm, ½ – 1½" P-CEF plėtimo galvutėms fiksuoti.	575100R	**131,00**
Plėtimo galvutės P-CEF žr. 307 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	575278R	**149,00**





REMS plėtimo galvutės P


Visas REMS plėtimo galvučių P asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms. Greitai, be įrankių pakeičiamos. REMS plėtimo galvutės P yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl plečiama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. 18° kūgio kampas. Pavara su rankiniu vamzdžių plėstuvu REMS Ex-Press P (303 psl.), akumuliatoriniu vamzdžių plėstuvu REMS Ex-Press P 22 V ACC (304 – 305 psl.) ir kitų gamintojų pritaikytais vamzdžių plėstuvais.

Apspaudimo movų sistema	Plėtimo galvutė P Ø × s	Gam. Nr.	€
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**129,00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**129,00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**129,00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**129,00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**129,00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**129,00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**129,00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**129,00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**129,00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**129,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**129,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**129,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**129,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**129,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**129,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**129,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**129,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**129,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**129,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**129,00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**129,00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**129,00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**129,00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**129,00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**129,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**129,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**129,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**129,00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**129,00**
	RH 16 × 1,5	150846	**129,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**129,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**129,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**129,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**129,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**129,00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**129,00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**129,00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**129,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**129,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**129,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**129,00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**129,00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**129,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**129,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**129,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**129,00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**129,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**129,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**129,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**129,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**129,00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**129,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**129,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**129,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**129,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**129,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**129,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**129,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**129,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**129,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**129,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**129,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**129,00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**129,00**
	TC 16	150855	**129,00**
	TC 18/20	150894	**129,00**
	TC 25	150923	**129,00**
	TC 32	150950	**129,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**129,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**129,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**129,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**129,00**

Plėtimo galvutes reikia rinktis atsižvelgiant į vamzdžių sienelių storį, kuris gali skirtis priklausomai nuo sistemos ir/ar nacionalinių skirtumų. REMS plėtimo galvutės P kitoms apspaudimo movų sistemoms pagal paklausimą.

Išsirinkite plėtimo galvutes patys!

Apačioje esančioje lentelėje susiraskite norimą apspaudimo movų sistemą ir išsirinkite Jums reikiamas plėtimo galvutes.

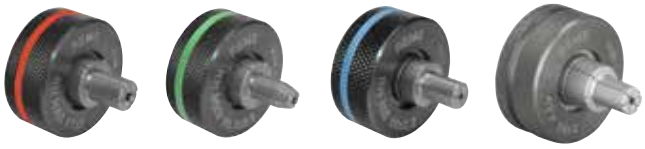

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS plėtimo galvutės P

Visas REMS plėtimo galvučių P asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms. Greitai, be įrankių pakeičiamos. REMS plėtimo galvutės P yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl plečiama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. 18° kūgio kampas. Pavara su rankiniu vamzdžių plėstuvu REMS Ex-Press P (303 psl.), akumuliatoriniu vamzdžių plėstuvu REMS Ex-Press P 22 V ACC (304 – 305 psl.) ir kitų gamintojų pritaikytais vamzdžių plėstuvais.

Apspaudimo movų sistema	Plėtimo galvutė P Ø × s	Gam. Nr.	€
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**129,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**129,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**129,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**129,00**

Plėtimo galvutes reikia rinktis atsižvelgiant į vamzdžių sienelių storį, kuris gali skirtis priklausomai nuo sistemos ir/ar nacionalinių skirtumų. REMS plėtimo galvutės P kitoms apspaudimo movų sistemoms pagal paklausimą.



REMS plėtimo galvutės P-CEF

Visas REMS P-CEF plėtimo galvučių asortimentas paprastajam vamzdžių / žiedų plėtimui. Greitai pakeičiamos, be įrankio. REMS P-CEF plėtimo galvutės yra specifinės ir atitinka atitinkamos sistemos reikalavimus. Todėl plečiama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. 20° kūgio kampas. Pavara su rankiniu vamzdžių plėstuvu REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (304 – 305 psl.), elektros hidrauliniu vamzdžių plėstuvu REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (306 psl.) ir kitų gamintojų pritaikytais vamzdžių plėstuvais.

Apspaudimo movų sistema	Plėtimo galvutė P-CEF Ø × s	Gam. Nr.	€
Giacomini GX System	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**129,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**129,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**129,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**129,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**129,00**
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**129,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**129,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**129,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**129,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**129,00**
Plėtimo replės P-CEF (kūgio kampas 20°), 16 – 40 mm, ½ – 1½" P-CEF plėtimo galvutėms fiksuoti.		150515R	**219,00**

Plėtimo galvutes reikia rinktis atsižvelgiant į vamzdžių sienelių storį, kuris gali skirtis priklausomai nuo sistemos ir (arba) nacionalinių skirtumų.

REMS Hurrican H

Rankinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas

Ekonomiškas rankinis įrankis racionaliam trišakių formavimui vamzdynuose be movų.

Kieti ir minkšti variniai vamzdžiai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



REMS Hurrican H – trišakius pasidarykite patys. Ekonomiška. Taip pat ir sumontuotuose vamzdžiuose.

Sistemos pranašumas

Su REMS Hurrican H, REMS Hurrican ir REMS Twist/Hurrican naudojama tik **viena** kaklelio formavimo įrankių rūšis. Sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Jokių išlaidų trišakiams, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus, lengvas. Visur pritaikomas, viena ranka laisva, taip pat galima dirbti prie sumontuotų vamzdžių. Gręžimo galvutė tiksliam gręžimui be užvartų, gręžimo gylio ribotuvas pagal trišakio dydį. Kumštelinėmis replėmis padaromas jungiamo vamzdžio įkišimo gylio apribojimas siekiant išvengti skerspjūvio susiaurėjimų. Patogios prispaudimo rankenos įrankio laikikliui pritvirtinti ant vamzdžio, įsigyjamos kaip priedas.

Gręžimo galvutės pavara

Pavara su įprastiniu grąžtuvu.

Kaklelio formavimo įrankiai

Specialiai pagamintais kaklelio formavimo įrankiais kaklelis suformuojamas tolygiai, centre, be užvartų ir įpjovų. Todėl papildomas apdirbimas nereikalingas.

Įrankio laikiklio pavara

Veikia su įprastine terkšle ir 11 galiniu veržliarakčiu arba su raktu 11, atvirais galais. Norint, kad vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas veiktų elektriniu būdu, reikia įsigyti REMS Twist / Hurrican pavarą.

Tiekimo komplektas

REMS Hurrican H Set. Rankinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas kietiems ir minkštiems variniams vamzdžiams Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Įrankio laikiklis, gręžimo galvutė, kumštelinės replės, tepalas. Kaklelio formavimo įrankiai pasirinktinai vamzdžiams mm arba coliais. Tvirtame lagamine.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**587,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**653,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**676,00**

Priedai

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
Kaklelio formavimo įrankis	10	151105R	**72,40**
	12	151110R	**72,40**
	14	151120R	**72,40**
	15	151125R	**72,40**
	16	151130R	**72,40**
	18	151140R	**72,40**
	20	151145R	**72,40**
	22	151150R	**72,40**
	⅜"	151155R	**76,40**
	½"	151160R	**74,40**
	⅝"	151165R	**74,40**
	¾"	151170R	**74,40**
	⅞"	151175R	**74,40**
Twist/Hurrican pavara su rankena		151402R220	**397,00**
Prispaudimo rankena įrankio laikiklio fiksavimui		076117	**118,00**
Įrankio laikiklis		151200R	**91,00**
Gręžimo galvutė		151210RMM	**137,00**
Kumštelinės replės		151230R	**43,20**
Terkšlė ½"		074021	**81,80**
11 galinis veržliaraktis		074041	**18,90**
Tepalas (pakuotė)		151240	**10,00**
Lagaminas su įdėklu		151618R	**57,60**



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Hurrican

Elektrinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas

Galingas, kompaktiškas elektrinis įrankis racionaliam trišakių formavimui vamzdynuose be movų.

Kieti ir minkšti variniai vamzdžiai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican – trišakius pasidarykite patys. Ekonomiška. Taip pat ir sumontuotuose vamzdžiuose.

Sistemos pranašumas

Su REMS Hurrican H, REMS Hurrican ir REMS Twist/Hurrican naudojama tik **viena** kaklelio formavimo įrankių rūšis. Sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Jokių išlaidų trišakiams, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, litavimo medžiagų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus, lengvas. Visur pritaikomas, viena ranka laisva, taip pat galima dirbti prie sumontuotų vamzdžių. Gręžimo galvutė tiksliam gręžimui be užvartų, gręžimo gylio atrama pagal trišakio dydį. Įrankio laikiklis kaklelių formavimo įrankių laikymui. Kumštelinės replės jungiamo vamzdžio įkišimo gylio ribojimui.

Pavara

Patikima pavara su šešiabriauniu griebtuvu. Labai galinga ir greita. Patogi ir lengva, tik 1,5 kg. Visur pritaikoma, viena ranka laisva, taip pat galima dirbti prie sumontuotų vamzdžių. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius su apsaugine frikcine mova. Universalus variklis, 630 W, su labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui. Tolygus, elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas. Sūkių skaičių galima tolygiai reguliuoti 0–1000 min^{-1} (greičio jungiklis), kintama jėga spaudžiant apsauginį mygtukinį jungiklį (įjungimo jungiklis).

Kaklelio formavimo įrankiai

Specialiai pagamintais kaklelio formavimo įrankiais kaklelis suformuojamas tolygiai, centre, be užvartų ir įpjovų. Todėl papildomas apdirbimas nereikalingas.

REMS Twist/Hurrican

Daug vietos neužimantis ir lengvas komplektas „Combi" racionaliam trišakių gaminimui ir kietų bei minkštų vamzdžių plėtimui šaltuoju būdu. Tik viena pavara plėtimo ir kaklelių formavimo įrankiams. Ekonomiška! Žr. 311. psl.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Hurrican Set. Elektrinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas kietiems ir minkštiems variniams vamzdžiams Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Pavara su šešiabriauniu griebtuvu, techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, universaliuoju varikliu 230 V, 50–60 Hz, 630 W, labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Sūkių skaičių elektroniniu būdu galima tolygiai reguliuoti 0–1000 min^{-1} (įjungimo jungiklis). Laikiklis. Įrankio laikiklis, gręžimo galvutė, kumštelinės replės, tepalas. Kaklelio formavimo įrankiai pasirinktinai vamzdžiams mm arba coliais. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	**1 100,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	**1 170,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151013R220	**1 180,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
Kaklelio formavimo įrankis	10	151105R	**72,40**
	12	151110R	**72,40**
	14	151120R	**72,40**
	15	151125R	**72,40**
	16	151130R	**72,40**
	18	151140R	**72,40**
	20	151145R	**72,40**
	22	151150R	**72,40**
	⅜"	151155R	**76,40**
	½"	151160R	**74,40**
	⅝"	151165R	**74,40**
	¾"	151170R	**74,40**
	⅞"	151175R	**74,40**
Twist/Hurrican pavara su rankena		151402R220	**397,00**
Įrankio laikiklis		151200R	**91,00**
Gręžimo galvutė		151210RMM	**137,00**
Kumštelinės replės		151230R	**43,20**
Tepalas (pakuotė)		151240	**10,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu		151605R	**149,00**



REMS Twist

Elektrinis vamzdžių plėstuvas

Galingas, kompaktiškas elektrinis įrankis racionaliam kietų ir minkštų vario vamzdžių plėtimui šaltuoju būdu ir sujungimui be jungčių.

Kieti ir minkšti variniai vamzdžiai	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Twist – pasidarykite movas patys. Kietų varinių vamzdžių plėtimas šaltuoju būdu.

Ekonominė nauda

Jokių išlaidų kietų varinių vamzdžių atkaitinimą, užvartų šalinimui ir valymui, jungtims, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, litavimo medžiagų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų. Vamzdžių likučių panaudojimas movoms.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Paprastas ir lengvas darbas viena ranka, spaustuvuose ar ant darbastalio. Nustatymo darbai nereikalingi. Plėtimo įrankyje integruoti spaustuvai yra patikima atrama sukimo momentui abejomis kryptimis.

Pavara

Patikima pavara su šešiabriauniu griebtuvu. Labai galinga ir greita. Patogi ir lengva, tik 1,5 kg. Visur pritaikoma, viena ranka laisva, taip pat galima dirbti prie sumontuotų vamzdžių. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius su apsaugine frikcine mova. Universalus variklis, 630 W, su labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui. Tolygus, elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas. Sūkių skaičių galima tolygiai reguliuoti 0–1000 min^{-1} (greičio jungiklis), kintama jėga spaudžiant apsauginį mygtukinį jungiklį (įjungimo jungiklis).

Plėtimo įrankiai

Greitai pakeičiamas plėtimo įrankis kiekvienam vamzdžio dydžiui su rotaciniu plėtimo velenu lengvam ir medžiagą tausojančiam plėtimui. Be išdeginimo, per keletą sekundžių gaunama standartinė mova, itin ilga.

REMS Twist/Hurrican

Daug vietos neužimantis ir lengvas komplektas „Combi" racionaliam trišakių gaminimui ir kietų bei minkštų vamzdžių plėtimui šaltuoju būdu. Tik viena pavara plėtimo ir kaklelių formavimo įrankiams. Ekonomiška! Žr. 311. psl.

Tiekimo komplektas

REMS Twist Set. Elektrinis vamzdžių plėstuvas kietiems ir minkštiems variniams vamzdžiams Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm. Pavara su šešiabriauniu griebtuvu, techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Sūkių skaičių elektroniniu būdu galima tolygiai reguliuoti 0–1000 min^{-1} (įjungimo jungiklis). Laikiklis. Tepalas. Plėtimo įrankiai pasirinktinai vamzdžiams mm arba coliais. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	156015R220	**1 200,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156016R220	**1 370,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156017R220	**1 370,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
Plėtimo įrankis	12	156150	**186,00**
	14	156200	**186,00**
	15	156225	**186,00**
	16	156250	**186,00**
	18	156300	**186,00**
	22	156350	**186,00**
	⅜"	156375	**186,00**
	½"	156400	**186,00**
	⅝"	156425	**186,00**
	¾"	156450	**186,00**
	⅞"	156475	**186,00**
Twist/Hurrican pavara su rankena		151402R220	**397,00**
Tepalas (pakuotė)		151240	**10,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu		151605R	**149,00**







Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Twist/Hurrican

Elektrinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas
Elektrinis vamzdžių plėstuvas

Galingas, kompaktiškas elektrinis įrankis racionaliam T formos jungčių formavimui ir racionaliam kietų ir minkštų vario vamzdžių sujungimų be jungčių ir plėtimui šaltuoju būdu. REMS Twist ir REMS Hurrican derinys.

Kaklelio formavimas:	
Kieti ir minkšti variniai vamzdžiai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Išplėtimas:	
Kieti ir minkšti variniai vamzdžiai	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – trišakius pasidarykite patys. Ekonomiška. Taip pat ir sumontuotuose vamzdžiuose.

REMS Twist – movas pasidarykite patys. Kietų varinių vamzdžių plėtimas šaltuoju būdu.

Daug vietos neužimantis ir lengvas komplektas „Combi“. Tik viena pavara plėtimo ir kaklelių formavimo įrankiams. Ekonomiška!

Aprašymą žr. REMS Hurrican ir REMS Twist (309 – 310 psl.).



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Twist/Hurrican Set “Combi”. Elektrinis vamzdžių plėstuvas ir elektrinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas kietiems ir minkštiems variniams vamzdžiais. Plėtimas Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, kaklelio formavimas Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Pavara su šešiabriauniu griebtuvu, techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Laikiklis. Įrankio laikiklis, gręžimo galvutė, kumštelinės replės, tepalas. Plėtimo ir kaklelio formavimo įrankiai pasirinktinai vamzdžiams mm arba coliais. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	156018R220	**1 690,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156019R220	**1 950,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156020R220	**2 000,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.




Priedai

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
Plėtimo įrankis	12	156150	**186,00**
	14	156200	**186,00**
	15	156225	**186,00**
	16	156250	**186,00**
	18	156300	**186,00**
	22	156350	**186,00**
	⅜"	156375	**186,00**
	½"	156400	**186,00**
	⅝"	156425	**186,00**
	¾"	156450	**186,00**
	⅞"	156475	**186,00**
Kaklelio formavimo įrankis	10	151105R	**72,40**
	12	151110R	**72,40**
	14	151120R	**72,40**
	15	151125R	**72,40**
	16	151130R	**72,40**
	18	151140R	**72,40**
	20	151145R	**72,40**
	22	151150R	**72,40**
	⅜"	151155R	**76,40**
	½"	151160R	**74,40**
	⅝"	151165R	**74,40**
	¾"	151170R	**74,40**
	⅞"	151175R	**74,40**
Twist/Hurrican pavara su rankena		151402R220	**397,00**
Įrankio laikiklis		151200R	**91,00**
10–22 mm gręžimo galvutė		151210RMM	**137,00**
⅜ – ⅞" gręžimo galvutė		151210RIN	**137,00**
Kumštelinės replės		151230R	**43,20**
Tepalas (pakuotė)		151240	**10,00**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu		151605R	**149,00**







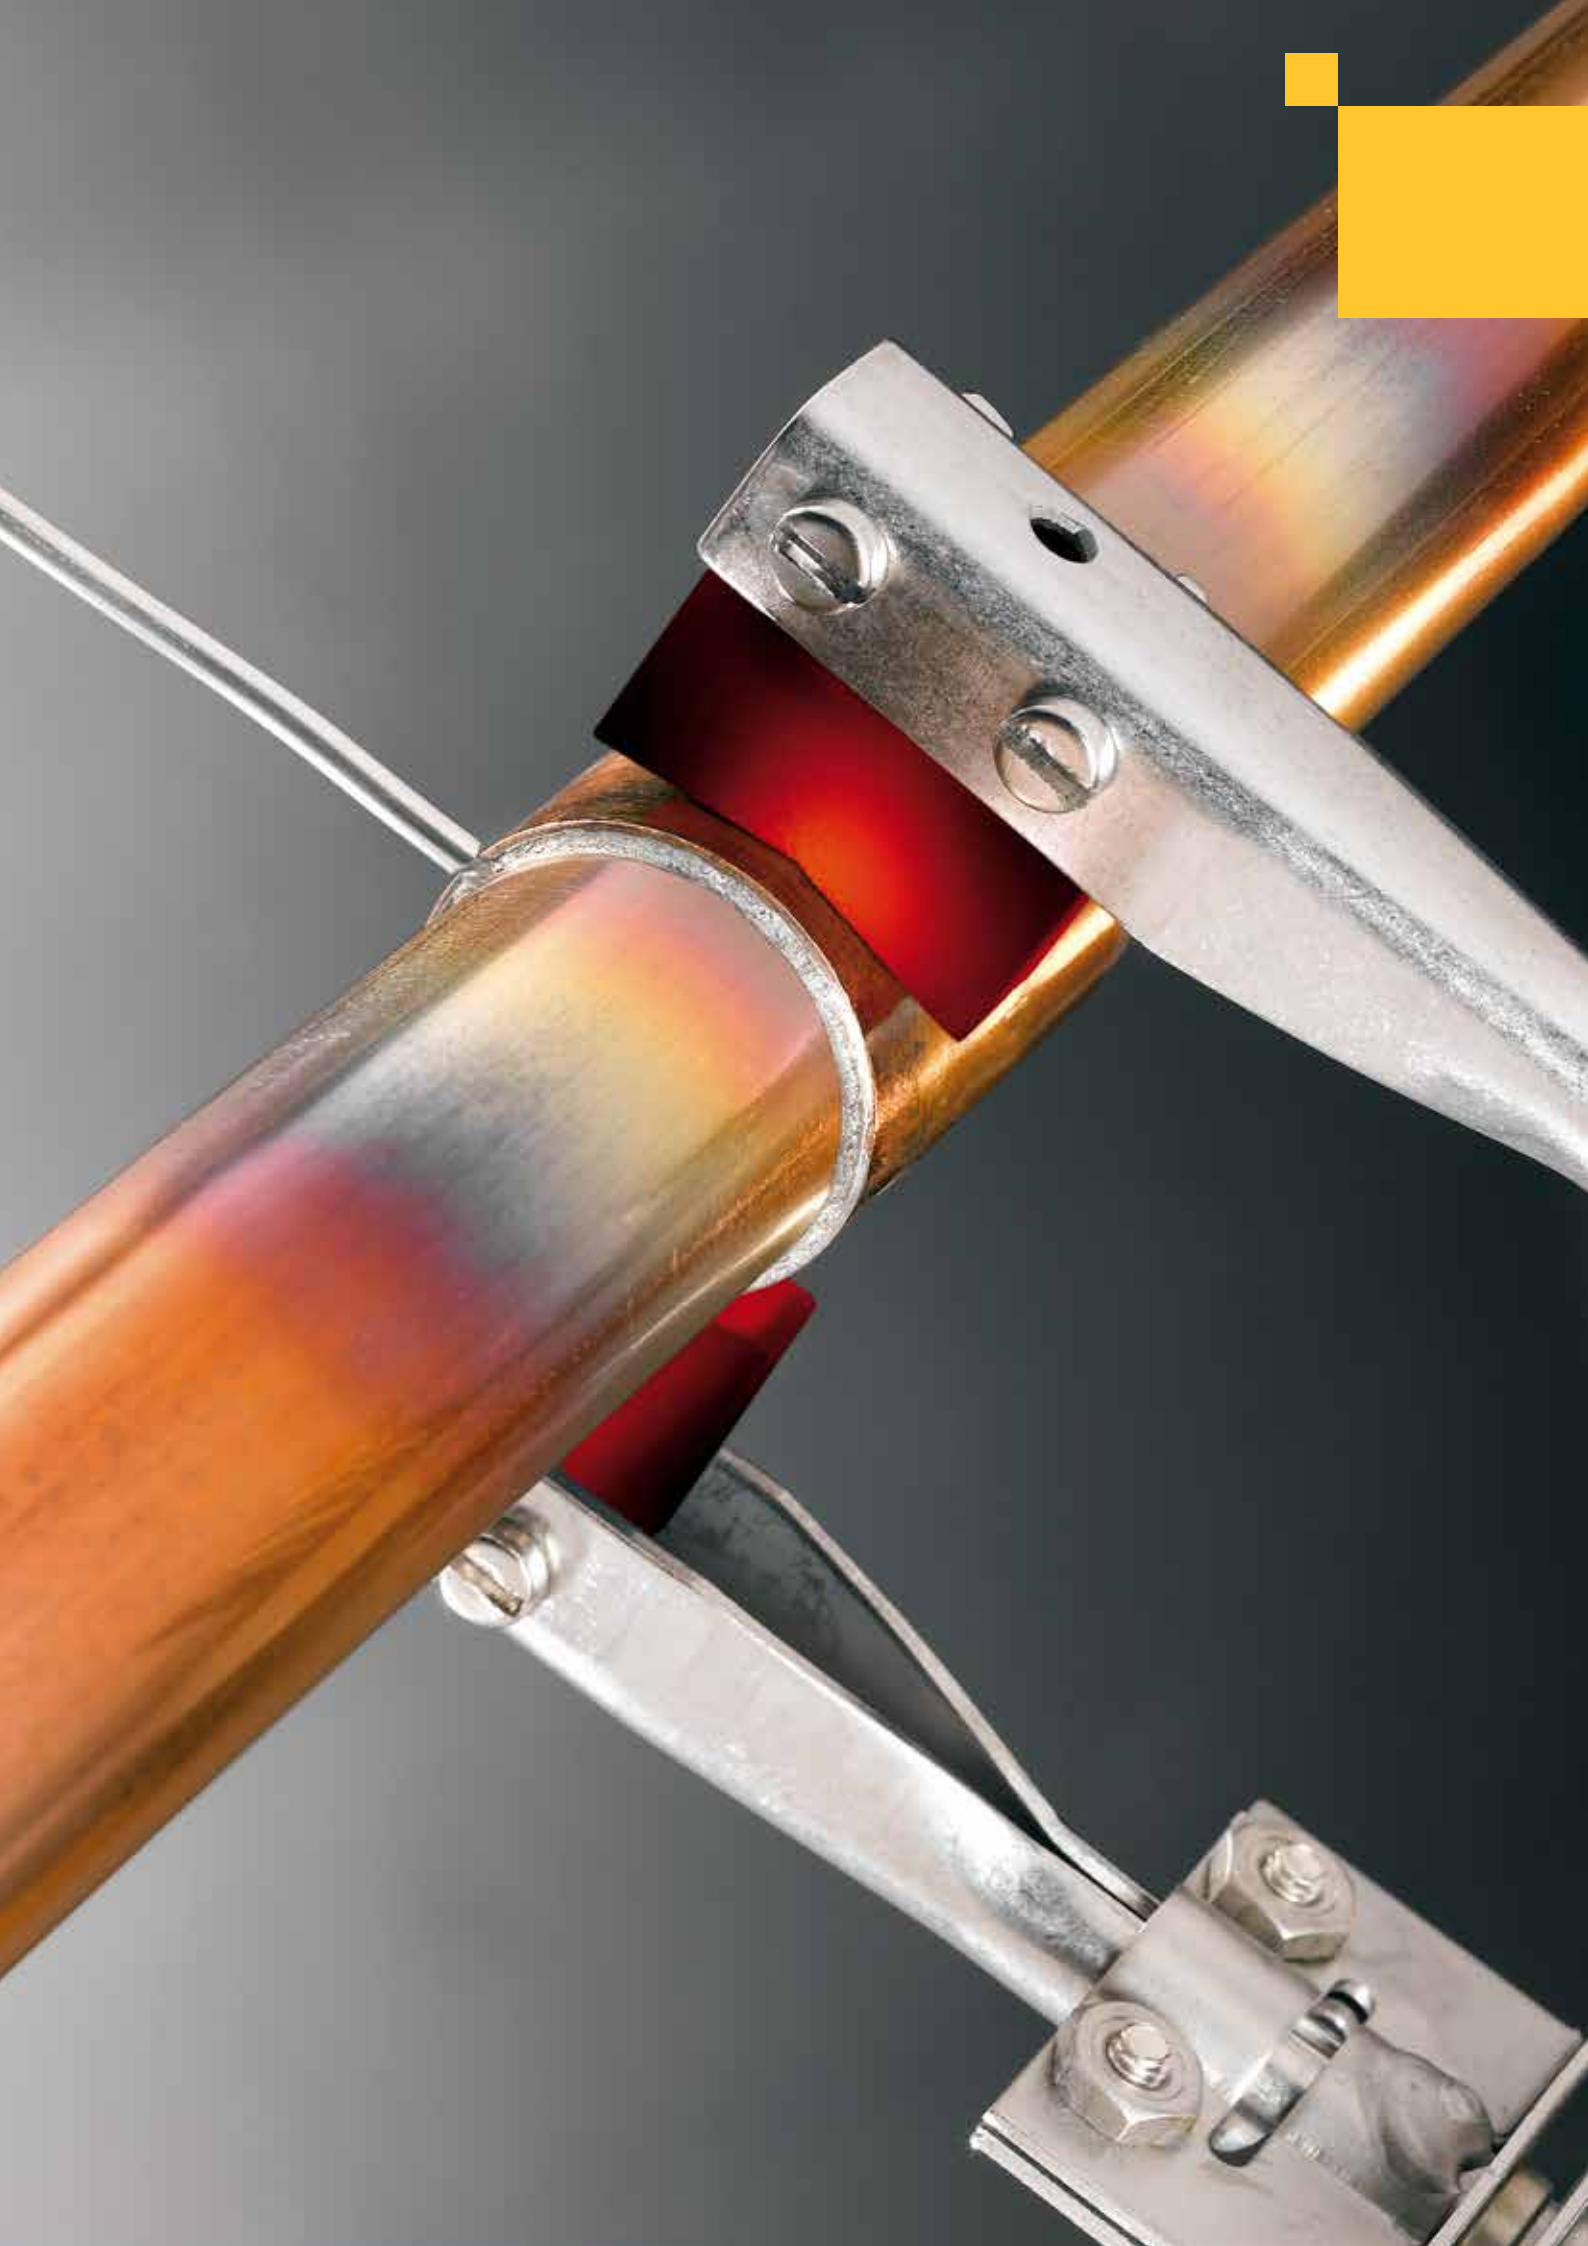

Litavimas

	Šveitimo kempinėlės	314
	Elektrinės litavimo žnyplės	314
	Elektrinis lituoklis	315
	Dujiniai degikliai	316
	Lydmetalis ir pasta	317

REMS Cu-Vlies

Šveitimo kempinėlės

Sudėtyje nėra metalo, labai paslanki valymo kempinėlė, skirtas varinių vamzdžių lituojamų paviršių ir lituojamų fitingų valymui. Tinka ir kitoms medžiagoms.

REMS Cu-Vlies – blizgantys litavimo paviršiai pagal DVGW.

Universalus pritaikymas, tinka daugeliui medžiagų, itin paslankus. Valo iki metalinio blizgesio, nepalieka purvo bei oksido, pagal DVGW darbines instrukcijas GW 2. Ant litavimo paviršių nelieka įbrėžimų. Daugkartinis panaudojimas. Plaunamas, todėl ilgai naudojamas. Galima naudoti drėgną ir sausą.



Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Cu-Vlies. Sudėtyje nėra metalo, labai paslanki valymo kempinėlė, skirta varinių vamzdžių lituojamų paviršių ir lituojamų fitingų valymui. Pakuotėje 10 vnt.

	Gam. Nr.	€
	160300R	**11,10**

REMS Hot Dog 2

Elektrinės litavimo žnyplės

Galingas, itin lengvas elektrinis prietaisas minkštajam litavimui. Be transformatoriaus tiesiai jungiamas į lizdą.

Variniai vamzdžiai	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Šiluminė galia	800°C

REMS Hot Dog 2 – mažiausios ir galingiausios litavimo žnyplės. Itin greitas litavimas be ugnies.

Labai greitas litavimas, pvz., Ø 18 mm tik per 15 s. Labai didelė šiluminė galia iki 800°C su 2 kaitinimo elementais. Pritaikytas ilgalaikiam naudojimui.

Itin lengvas ir patogus, sveria tik 0,7 kg. Pritaikomas visur, net ir siaurose vietose.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Hot Dog 2 Set. Elektrinės litavimo žnyplės minkštajam varinių vamzdžių Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛" litavimui. 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. Komplekte yra 250 g REMS Lot Cu 3 und REMS Paste Cu 3. Valymo šepetėlis. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje su ugniai atspariu įdėklu.

	Gam. Nr.	€
	163020R220	**486,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Litavimo medžiagas žr. 317 psl.		
Plieno skardos dėžė su ugniai atspariu įdėklu	163350R	**81,90**



REMS Contact

Elektrinis lituoklis

Kompaktiškas, galingas elektrinis prietaisas minkštajam litavimui. Su apsauginiu transformatoriumi. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.

Variniai vamzdžiai	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Šiluminė galia	900°C

REMS Contact – labai greitas litavimas elektra, pvz., Ø 18 mm tik per 18 s. 4 m ilgio litavimo žnyplių kabelis.

Tvirtas, kompaktiškas. Elektrinis litavimo prietaisas su apsauginiu transformatoriumi, tvirtame plieno skardos korpuse su ventiliacinėmis grotelėmis iš šonų, užtikrinančiomis optimalią oro cirkuliaciją. Viršuje yra gerai prieinama, didelė dėtuvė litavimo replėms, litavimo replių kabeliui ir priedams. Svoris – tik 19 kg. Lengvai pernešama.

Labai spartus litavimas dėl ypač didelės šiluminės galios (900 °C). Eksploatacinė galia = litavimo galia = 1750 W! Todėl litavimo trukmė, pvz., Ø 18 mm tik per 18 s.

Pritaikomas visur, net ir siaurose vietose. Iš karto galima lituoti, reikia tik tinklo kištuką įkišti į lizdą. Suvirinimo srovės nereikia reguliuoti. 4 m ilgio litavimo žnyplių kabelio dėka didelis darbinis spindulys. Lanksti apsauginė kabelio žarna.

Nuo temperatūros poveikio nepriklausomas elektrinis litavimo srovės valdymas.

Universalūs prizminiai elektrodai, tinkamai pritvirtinti jie išnaudojami maksimaliai. Strypiniai elektrodai skirti darbui ankštose / siaurose vietose. Elektrodų laikikliai ir varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Elektrodai lengvai pakeičiami.







Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Contact. Elektrinis lituoklis variniams vamzdžiams Ø 6–54 mm, Ø ¼ – 2⅛" lituoti su minkštuoju lydmetaliu. 230 V, 50 – 60 Hz, 1750 W, valdymo įtampa 24 V. Litavimo žnyplės su 4 m ilgio kabeliu, apsauginiu transformatoriumi, 2 vnt. prizminių elektrodų. Tvirtame plieninės skardos korpuse. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	164010R220	**1 390,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Tiekimo komplektas

REMS Contact Super-Pack. Elektrinis lituoklis variniams vamzdžiams Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛" lituoti su minkštuoju lydmetaliu. 230 V, 50 – 60 Hz, 1750 W, valdymo įtampa 24 V. Litavimo replės su 4 m ilgio kabeliu, apsauginis transformatorius, 4 vnt. prizminių elektrodų, 2 vnt. strypinių elektrodų, 250 g kokybiško minkštojo lydmetalio REMS Lot Cu 3, 250 g kokybiškos minkštojo lydmetalio pastos REMS Paste Cu 3, 1 vamzdžiapjovė REMS RAS Cu-INOX 3 – 35, 10 vnt. valymo kempinėlių REMS Cu-Vlies pakuotė. Tvirtame plieninės skardos korpuse. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	164052R220	**1 450,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Prizminiai elektrodai, pakuotėje 2 vnt.	164111R	**27,20**
Prizminiai elektrodai su laikikliu, pakuotėje 2 vnt.	164110R	**45,60**
Strypiniai elektrodai, pakuotėje 2 vnt.	164115R	**39,00**
Litavimo medžiagas žr. 317 psl.		



REMS Blitz

Turbo-propano dujų degiklis

Patogus dujų degiklis su savaiminiu uždegimu ir turbo liepsna greitam minkštajam litavimui ir mažoms dujų sąnaudoms.	
Variniai vamzdžiai	≤ Ø 35 mm
Kaitinimas, iškaitinimas, apdeginimas, išlydymas, atitirpinimas, sutraukimas ir panašūs terminiai procesai.	
Liepsnos temperatūra	1950°C



Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

REMS Blitz – labai greitas minkštasis litavimas.

Pjezo - elektrinis uždegimas
Be pašalinio uždegiklio! Tik paspauskite mygtuką – iš karto dega liepsna! Mygtuką atleiskite – liepsna užgęsta! Mažos dujų sąnaudos, tik 200 g/h!

Konstrukcija
Itin patogus, ergonomiškas, valdomas tik viena ranka. Nustatymo, reguliavimo darbai nereikalingi. Fiksacinis mygtukas ilgalaikiam darbui. Tik 1 universalus liepsnos vamzdelis. Naudojamas taip pat su mažu dujų balionu.

Turbo liepsna
Taškinė liepsna su turbo susuktu liepsnos fakelu dideliam kaitinimo pajėgumui ir labai greitam minkštajam litavimui.

Tiekimo komplektas

REMS Blitz. Turbo-propano dujų degiklis minkštajam varinių vamzdžių ≤ Ø 35 mm litavimui. Pjezo - elektrinis uždegimas. Jungtis prie dujų G ⅜ LH. Žarnos antgalis ir veržlė G ⅜ LH. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	160010R	**261,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Litavimo medžiagas žr. 317 psl.		
Aukšto slėgio žarna 3 m, G ⅜ LH	152106	**96,40**
Reduktorius 5 arba 11 kg dujų balionui (2 bar)	152109	**125,00**





REMS Macho

Turbo-acetileno dujų degiklis

Patogus dujų degiklis su savaiminiu uždegimu ir turbo liepsna greitam kietajam ir minkštajam litavimui. Mažos dujų sąnaudos.	
Variniai vamzdžiai ir pan.	≤ Ø 64 mm
Kaitinimas, iškaitinimas, apdeginimas, išlydymas, atitirpinimas, sutraukimas ir panašūs terminiai procesai.	
Liepsnos temperatūra	2500°C



Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

REMS Macho – labai greitas kietasis litavimas.

Pjezo - elektrinis uždegimas
Be pašalinio uždegiklio! Tik paspauskite mygtuką – iš karto dega liepsna! Mygtuką atleiskite – liepsna užgęsta! Mažos dujų sąnaudos, tik 360 g/h!

Tik acetilenas
Degiklis degina ore esantį deguonį. Todėl reikalingas tik acetilenas.

Konstrukcija
Itin patogus, ergonomiškas, valdomas tik viena ranka. Nustatymo, reguliavimo darbai nereikalingi. Fiksacinis mygtukas ilgalaikiam darbui. Tik 1 universalus liepsnos vamzdelis.

Turbo liepsna
Taškinė liepsna su turbo susuktu liepsnos fakelu dideliam kaitinimo pajėgumui ir labai greitam kietajam litavimui.

Tiekimo komplektas

REMS Macho. Turbo-acetileno dujų degiklis kietajam ir minkštajam varinių ir kt. vamzdžių ≤ Ø 64 mm litavimui. Pjezo - elektrinis uždegimas. Jungtis prie dujų G ⅜ LH. Žarnos antgalis ir veržlė G ⅜ LH. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	161010R	**288,00**

Priedai

Litavimo medžiagas žr. 317 psl.

REMS Lot Cu 3

Minkštasis lydmetalis Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Naudojama lituojant varinius vamzdžius su vario, bronzos ir žalvario jungtimis šalto ir karšto vandens vamzdynuose, šildymo sistemų vamzdynuose ≤ 110°C.

Pagal DVGW darbines instrukcijas GW 2.

Lydinys (svoris %)	97 % Sn, 3 % Cu
Lydymosi temperatūra	230 – 250°C

Info



Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Lot Cu 3 – kokybiškas minkštasis lydmetalis.

Sudėtyje nėra švino, nekenkia sveikatai ir aplinkai.
Sudėtyje nėra sidabro, atitinka standartus. Labai patraukli kaina.

Tiekimo komplektas

REMS Lot Cu 3. 250 g minkštojo lydmetalio vielos ritė Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, naudojamas lituojant varinius vamzdžius su vario, bronzos ir žalvario jungtimis šalto ir karšto vandens vamzdynuose, šildymo sistemų vamzdynuose ≤ 110°C.

	Gam. Nr.	€
	160200R	**55,30**

REMS Paste Cu 3

Minkštojo litavimo pasta iš litavimo miltelių Sn97Cu3 pagal ISO 9453:2014 ir fliuso 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Naudojama lituojant varinius vamzdžius su vario, bronzos ir žalvario jungtimis šalto ir karšto vandens vamzdynuose, šildymo sistemų vamzdynuose ≤ 110°C.

Pagal DVGW darbines instrukcijas GW 7 (DVGW reg. nr. DV-0101AT2244)

Info



Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Paste Cu 3 – kokybiška minkštojo litavimo pasta.

Sudėtyje nėra švino, nekenkia sveikatai ir aplinkai. Sudėtyje nėra sidabro, atitinka standartus. Labai patraukli kaina.

Jokių papildomų sąnaudų fliusui, jis jau yra pastoje. Dėl to mažesnė korozijos rizika. Vamzdis ir jungtis neperkaitinami, nes lydmetalio lydymąsi ir teisingą litavimo temperatūrą aiškiai parodo pasikeitusi pastos spalva. Gerai užsipildo litavimo plyšelis, dėl to gerai sukimba. Šaltame vandenyje tirpūs pastos likučiai lengvai pašalinami.

Plastikinis indas su dangtyje integruotu teptuku.

Tiekimo komplektas

REMS Paste Cu 3. 250 g minkštojo litavimo pastos iš litavimo miltelių Sn97Cu3 pagal ISO 9453:2014 fliuso 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, naudojama lituojant varinius vamzdžius su vario, bronzos ir žalvario jungtimis šalto ir karšto vandens vamzdynuose, šildymo sistemų vamzdynuose ≤ 110°C. DVGW bandymų ženklas Fl 038. Plastikiniame inde su integruotu teptuku.

	Gam. Nr.	€
	160210R	**42,10**

REMS Lot P6

Kietasis lydmetalis ISO 17672-CuP 179

Naudojamas lituojant varinius vamzdžius su vario, bronzos ir žalvario jungtimis šalto ir karšto vandens vamzdynuose, dujų vamzdynuose, šaldymo ir oro kondicionavimo sistemose ≤ 110°C.

Pagal DVGW darbines instrukcijas GW 2.

Lydinys (svoris %)	94 % Cu, 6 % P
Lydymosi temperatūra	710 – 890°C



Info

REMS Lot P6 – kokybiškas kietasis lydmetalis.

Universalus, tinka beveik visiems paplitusiems varinių vamzdžių sujungimų tipams. Ypač tinka kapiliarinių varinių vamzdžių be movų litavimui.

Litavimo vietos dėl aukštos lydymosi temperatūros (mažas fosforo kiekis) yra labiau kietos. Sudėtyje nėra sidabro, atitinka standartus. Labai patraukli kaina.

Tiekimo komplektas

REMS Lot P6. 1 kg kietojo lydmetalio (strypai) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, naudojamas lituojant varinius vamzdžius su vario, bronzos ir žalvario jungtimis šalto ir karšto vandens vamzdynuose, dujų vamzdynuose, šaldymo ir oro kondicionavimo sistemose. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	160220R	**65,70**



Užšaldymas

	**Vamzdžių užšaldymo prietaisas CO_2**	**320**
	**Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas**	**321**

REMS Eskimo

Paprastas, greitas neištuštintų vamzdynų užšaldymas su šaltnešiu anglies dioksidu. Tinka naudoti remonto darbams ir plečiant vamzdynų sistemas.

Plieniniai, variniai, plastikiniai, daugiasluoksniai vamzdžiai — Ø ⅛ – 2" / Ø 10 – 60 mm

Šaltnešis: anglies dioksidas.

Šaldymo temperatūra iki –79°C.

Nenuodingas, nedegus.

REMS Eskimo – vamzdžių užšaldymas jų neištuštinus. Itin greita. Automatinis šaltnešio padavimas. Didelis šaldymo galingumas, pvz., ¾" plieninis vamzdis užšaldomas tik per 5 min. Ypač siauros, patvarios užšaldymo apkabos.

Šaltnešis
Šaltnešis anglies dioksidas, kurio šaldymo galingumas siekia iki –79°C. Nenuodingas. Nedegus. Lengvai įsigyjamas.

Konstrukcija
Sandariai prie vamzdžio priglundančios užšaldymo apkabos ir šaltnešio padavimas tiesiai ant vamzdžio garantuoja itin trumpą užšaldymo laiką ir mažas šaltnečio sąnaudas. Galima užšaldyti vieną arba du taškus, su papildomais trišakiais skirstytuvais galima prijungti ir daugiau užšaldymo apkabų.

Užšaldymo apkabos
Paprasta. Greitai sumontuojamos, be specialių įrankių. Labai siauros, elastingos, tvirtos užšaldymo apkabos, pagamintos iš šalčiui atsparaus, termoplastinio elastomero, skirtos darbui ankštose vietose ir nišose. Nepametami veržiamieji varžtai.

Rankena su purkštuvu
Ergonomiškos formos rankena iš plastiko patogiam darbui. Nelūžtantis purkštuvas (įpurškimo antgalis) iš žalvario. Greitas ir patikimas prijungimas prie užšaldymo apkabų. Nustatymo darbai nereikalingi, reikiamas šaltnešio kiekis visada paduodamas automatiškai.

Aukšto slėgio žarnos
Lanksčios, atsparios suspaudimui, nelūžtančios aukšto slėgio žarnos. Labai ilgos, todė darbinis spindulys yra labai didelis. Pailginamos pagal poreikį. Sukamoji veržlė ant baliono jungties blokuoja aukšto slėgio žarnų susipainiojimą.



Labai spartus iki 2"





Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Labai spartus iki 2"

Tiekimo komplektas

REMS Eskimo Set. Vamzdžių užšaldymo prietaisas, šaldantis anglies dioksidu. Skirtas plieniniams, variniams, plastikiniams, daugiasluoksniams vamzdžiams, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm užšaldyti. Po 2 vnt. 10 įvairių dydžių užšaldymo apkabų visam darbiniam diapazonui, baliono jungtis su T formos skirstytuvu, blokuojanti veržlė, 2 rankenos su purkštuvu, 2 aukšto slėgio žarnos. Tvirtame lagamine.

	Gam. Nr.	€
	130002R	**636,00**

Priedai

Pavadinimas	Dydis		Gam. Nr.	€
Užšaldymo apkaba	⅛"	10/12 mm	130450	**43,10**
	¼"	15 mm	130455	**43,10**
	⅜"	18 mm	130460	**43,10**
	½"	22 mm	130465	**43,10**
	¾"	28 mm	130470	**43,10**
	1"	35 mm	130475	**43,10**
	1¼"	42 mm	130480	**57,40**
	1½"		130485	**57,40**
		54 mm	130490	**57,40**
	2"	60 mm	130495	**57,40**
Aukšto slėgio žarna 2,5 m			130415	**124,00**
Trišakis skirstytuvas kitai apkabai			130207	**27,20**
Indo jungtis su T formos skirstytuvu			130383	**50,30**
Blokuojanti veržlė			130209	**6,70**
Mova			130208	**10,30**
Rankena su purkštuvu			130410	**59,10**
Lagaminas su įdėklu			130430R	**110,00**



REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas

Paprastas, greitas neištuštintų vamzdynų užšaldymas. Uždaras šaltnešio cirkuliacijos kontūras. Saugus aplinkai. Tinka naudoti remonto darbamus ir plečiant vamzdynų sistemas.

Plieniniai, variniai, plastikiniai, daugiasluoksniai vamzdžiai
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm



REMS Frigo 2 F-Zero – elektrinis vamzdžių užšaldymas jų neištuštinus. Labai spartus iki 2". Didelis šaldymo galingumas, pvz., ¾" plieninis vamzdis užšaldomas tik per 9 min*. Itin siauros, patentuotos užšaldymo galvutės, labai greitai sumontuojamos. Temperatūros indikatorius su skystųjų kristalų skaitmeniniu termometru.

Sistemos pranašumas
Tik **vienas** vamzdžių užšaldymo prietaisas visam darbiniam diapazonui iki 2". Vientisos užšaldymo galvutės Ø ¼ – 1" arba Ø 15 – 35 mm darbo zonoje, adapteriai nereikalingi. Šaldymo procesas paskatinimas tik įpurškus vandens. Užšaldymo galvutės visada švarios, pastos/tepalai nereikalingi.

Uždaras šaltnešio cirkuliacijos kontūras
Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas su uždaru šaltnešio cirkuliacijos kontūru. Saugus aplinkai. Visur pritaikomas, taip pat uždarose patalpose. Vidinis šaltnešis R-290. Didelis šaldymo galingumas. Idealiai tinka atliekant ilgus remonto darbus.

Konstrukcija
Tvirtas, kompaktiškas. Itin siauros užšaldymo galvutės ir vertikaliai palei vamzdį einančios šaltnešio žarnos leidžia dirbti ir ankštose vietose bei nišose. Galima užšaldyti vieną ir abi vamzdžio puses.

Šaldymo agregatas
Tyliaeigis. Šaldymo agregatas, 430 W, tvirtame plieno skardos korpuse su ventiliacinėmis grotelėmis iš šonų, užtikrinančiomis optimalią oro cirkuliaciją. Viršuje yra gerai prieinama, didelė dėtuvė šaltnešio žarnoms ir priedams. Svoris tik 23 kg. Lengvai pernešama.

Užšaldymo galvutės
Ypač kompaktiškos užšaldymo galvutės su geometriškai specialiai suformuotais įlinkiais, kad būtų galima atitinkamai naudoti įvairių skersmenų vamzdžiams. Labai siauros, tik 50 mm pločio. Pritaikomas visur, net ir siaurose vietose. Visus vamzdžių dydžius nuo Ø ¼ – 1" arba Ø 15 – 35 mm galima užšaldyti tik su viena užšaldymo galvute. Užšaldymo įdėklai likusiam darbiniam diapazonui iki Ø 2", 60 mm. Bandažai su velkro užsegimu užšaldymo gavutes ant vamzdžio leidžia sumontuoti lengvai ir greitai, be įrankio.

Šaltnešio žarnos
Lanksčios, itin ilgos šaltnešio žarnos, 2,5 m ilgio, pagamintos iš trinčiai atsparaus, sintetinio kaučiuko, dideliam darbiniam spinduliui.


LCD skaitmeninis termometras
Skystųjų kristalų skaitmeninis termometras su suspaudimo apkabomis tiksliai temperatūrai rodyti tiesiogiai užšaldymo vietoje.





Kokybiškas vokiškas gaminys

Info





Labai spartus iki 2"

R-290

Tiekimo komplektas

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas su uždaru šaltnešio cirkuliacijos kontūru. Skirtas plieniniams, variniams, plastikiniams, daugiasluoksniams vamzdžiams, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm užšaldyti. Šaldymo agregatas 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 šaltnešio žarnos, 2,5 m ilgio, 2 bandažai, 2 skystųjų kristalų skaitmeniniai termometrai, purkštuvas. Įranga Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. Tvirtame plieninės skardos korpuse. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	131012R220	**1 950,00**

Priedai

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
Papildomos įrangos komplektas iki 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**257,00**
Užšaldymo įdėklas, pakuotėje 2 vnt.	⅛" 10, 12 mm	131110R	**99,90**
	1½"	131156R	**92,10**
	54 mm	131157R	**92,10**
	2" 60 mm	131158R	**92,10**
Prispaudimo juosta		131104R	**16,30**
LCD skaitmeninis termometras		131116R	**40,90**



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos / vandens temperatūra maždaug 18 °C.


2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Vamzdžių ir kanalizacijos patikra
Vamzdžių ir kanalizacijos valymas

	Kamera-endoskopai	324
	Elektroninė tikrinimo kamera sistema	326
	Vamzdžių valymo prietaisas su rankine ir elektros pavara	330
	Elektrinis vamzdžių valymo prietaisas	331
	Akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas	332
	Valymo mašinos	334

REMS MiniScope

Kamera-endoskopas

Mobili, patogi naudoti kamera-endoskopas sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., tuštumoms, šachtoms, vamzdžiams ir kt., tikrinti ir defektams analizuoti mažomis sąnaudomis. Baterijų veikimas.

Kameros galvutė	Ø 8 mm







REMS MiniScope – ryškūs vaizdai iš tuščių ertmių, šachtų ir vamzdžių.

Konstrukcija

Labai lengvas ir patogus. Valdiklio blokas su kameros ir kabelio komplektu sveria tik 0,4 kg. Visur pritaikomas, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Tvirtas, smūgiams atsparus plastikinis korpusas su ergonomiška rankena. Mygtukai yra tiesiai po ekranu, todėl rankeną galima laikyti ir mygtukus valdyti viena ranka. Įjungimo ir (arba) išjungimo mygtukai, vaizdo pasukimo ir veidrodinio atspindėjimo mygtukai (kiekvienas 180° kampu), kameros galvutėje esančių šviesos diodų ryškumo reguliavimo 8 pakopomis mygtukai, spalvoto ekrano ryškumo reguliavimo 8 pakopomis mygtukai. Maitinimo šviesos diodas rodo darbinį režimą. Baterijų skyrelis 4 standartinėms baterijoms 1,5 V, AA, LR6. Kištukinės ir (arba) srieginės jungtys kameros ir kabelio komplekto pakeitimui be įrankio. Tvirtas dėklas, skirtas valdiklio blokui, kameros kabelių komplektui 8-1 ir priedams.

Valdymo blokas su plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu

Valdymo blokas su 2,3" moderniausiu plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, kuris rodo ryškius vaizdus, 320×240 taškų.

Baterijų veikimas

Valdiklio blokas su 4 baterijomis 1,5 V, AA, LR6, skirtos maždaug 6 valandoms nepertraukiamo veikimo.

Keičiamas kameros ir kabelio komplektas Color

Kameros ir kabelio komplektą Color 8-1 sudaro Ø 8 mm (640×480 taškų) spalvotojo vaizdo kamera su CMOS jutikliu su prislopintos baltos šviesos diodais optimaliam ryškumo ir automatinio vaizdo ryškumo reguliavimo fiksuoto židinio funkcijos nustatymui, apsaugota nuo trumpalaikio panardinimo į vandenį (IP 67), su 1 m lanksčiu kišamuoju kabeliu ir uždedamuoju veidrodėliu, uždedamuoju kabliu, uždedamuoju magnetu.

×2

Info



Tiekimo komplektas

REMS MiniScope Set. Kamera-endoskopas sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., tuščioms ertmėms, šachtoms, vamzdžiams ir kt., tikrinti ir defektams analizuoti mažomis sąnaudomis. Valdiklio blokas su 2,3" plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu. 4 baterijos 1,5 V, AA, LR6. Kameros ir kabelio komplektas Color 8-1 su 1 m lanksčiu kišamuoju kabeliu ir uždedamuoju veidrodėliu, uždedamuoju kabliu, uždedamuoju magnetu. Tvirtame lagamine.

	Gam. Nr.	€
	175401R6	**143,00**

REMS CamScope HD

Kamera-endoskopas

Mobili, patogi naudoti kamera-endoskopas sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., tuštumoms, šachtoms, vamzdžiams ir kt., tikrinti ir defektams analizuoti mažomis sąnaudomis. Vaizdų ir vaizdo įrašų išsaugojimas „MicroSD“ kortelėje. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Kameros galvutė	Ø 8 mm



REMS CamScope HD – ryškūs vaizdai ir vaizdo įrašai iš tuštumų, šachtų ir vamzdžių HD kokybe (1920×1080 taškų). „MicroSD“ kortelės lizdas.

Konstrukcija

Labai lengvas ir patogus. Valdiklio blokas su pistoleto rankena ir kameros bei kabelio komplektu sveria tik 0,5 kg. Visur pritaikomas, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Tvirtas, smūgiams atsparus plastikinis korpusas su ergonomiškos formos pistoleto rankena. Mygtukai yra tiesiai po ekranu, todėl pistoleto rankeną galima laikyti ir mygtukus valdyti viena ranka. Mygtukai, skirti kameros galvutėje ir ekrane esančių šviesos diodų ryškumui reguliuoti po 4 pakopas, ekrane rodomam vaizdui pasukti, atspindėti ir priartinti, meniu iškviesti ir naršyti jame. Įjungimo ir (arba) išjungimo mygtuke integruotas maitinimo šviesos diodas, rodantis darbinį režimą. Ličio jonų akumuliatorius 3,7 V, 4,0 Ah talpa ilgam veikimui. Galima naudoti skirtingus kameros ir kabelio komplektus HD. Kištukinės ir (arba) srieginės jungtys kameros ir kabelio komplektų pakeitimui be įrankio. Tvirtas dėklas, skirtas valdiklio blokui su pistoleto rankena, kameros kabelių rinkiniui 8-1 HD 180°/90°, USB kabeliui ir priedams.

Valdymo blokas su plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu

Valdymo blokas su 5" moderniausiu plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu ir 480×854 taškų, todėl vaizdai ir vaizdo įrašai yra ryškūs. Galima pasirinkti meniu kalbą. MicroSD kortelių lizdas. HD kokybės vaizdus ir vaizdų įrašus galima išsaugoti MicroSD kortelėje, kad būtų paprasta apdoroti patikros rezultatus. 4-ių kartų skaitmeninis vaizdo priartinimas. Įrašo datą ir laiką galima pasirinktinai įrašyti vaizdą ir vaizdo įrašą. Skubus išsaugotų įrašų atkūrimas arba perdavimas į kitus prietaisus naudojant „MicroSD“ kortelę. USB jungtis tiesioginiam ryšiui su asmeniniu arba nešiojamuoju kompiuteriu ir akumuliatoriaus įkrovimui.





Maitinimas iš akumuliatoriaus ir iš tinklo

Ličio jonų technologija. Valdymo blokas su pistoleto rankena su integruotu ličio jonų akumuliatoriumi 3,7 V, 4,0 Ah. Lengvas ir galingas. Energijos pakanka maždaug 5 valandoms. Įkraunant akumuliatorių USB kabeliu, akumuliatorių galima naudoti maitinimo tinkle. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

Keičiami kameros ir kabelio komplektai Color

Sudaro Ø 8 mm spalvotojo vaizdo kamera su CMOS jutikliu su prislopintos baltos šviesos diodais optimaliam ryškumo ir automatinio vaizdo ryškumo reguliavimo fiksuoto židinio funkcijos nustatymui, apsaugota nuo trumpalaikio panardinimo į vandenį (IP 67).

Kameros ir kabelio komplektas Color 8-1 HD 180°/90° su 180° tiesia ir 90° kampu pasukta spalvotojo vaizdo kamera, su 1 m lanksčiu kišamuoju kabeliu ir uždedamuoju kabliu bei uždedamuoju magnetu. Atitinkama pasirinkta spalvotojo vaizdo kamera arba abi kameros gali vienu metu rodyti ir įrašyti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Kameros ir kabelio komplektas Color 8-5 HD su 5 m lanksčiu kišamuoju kabeliu, kaip priedas.

Info



Tiekimo komplektas

REMS CamScope HD Set. Kamera-endoskopas sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., tuščioms ertmėms, šachtoms, vamzdžiams ir kt., tikrinti ir defektams analizuoti mažomis sąnaudomis. HD kokybės vaizdų ir vaizdo su garsu įrašų išsaugojimas MicroSD kortelėje. Endoskopas su 5" plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, 4-ių kartų skaitmeniniu vaizdo priartinimu, MicroSD kortelių lizdu, USB jungtimi, integruotu įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi 3,7 V, 4,0 Ah. Kameros ir kabelio komplektas Color 8-1 HD 180°/90°, 180° tiesi ir 90° kampu pasukta spalvotojo vaizdo kamera, 1 m lanksčiu kišamuoju kabeliu ir uždedamuoju kabliu, uždedamuoju magnetu. MicroSD kortelė 32 GB. USB kabelis. Tvirtame lagamine.

	Gam. Nr.	€
	175400R4	**253,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Kameros ir kabelio komplektas Color 8-5 HD, spalvotojo vaizdo kamera Ø 8 mm, 1280×720 taškų, su 5 m lanksčiu kišamuoju kabeliu.	175440R	**113,00**



REMS CamSys 2

Elektroninė tikrinimo kamera sistema

Mobili, patogi tikrinimo kamera sistema vamzdžių, kanalų, kaminų ir kitų tuščių ertmių tikrinimui ir defektų analizavimui mažomis sąnaudomis. Savaime išsilyginanti kamera. Siųstuvas kameros galvučių padėčiai nustatyti. Elektroninis metrų skaičiavimas. Taip pat vamzdžių išvalymui tikrinti ir naujoms instaliacijoms ar remonto darbams priduoti. Vaizdų ir vaizdo įrašų su kalbos įrašu išsaugojimas SD kortelėje. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Kameros galvutė S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kameros galvutė S-Color S-N	Ø 33 mm
Vamzdžiai, kanalai, kaminai, kitos tuščios ertmės	
Kameros galvutė S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Kameros galvutė S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Kameros galvutė S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – ryškūs vaizdai ir vaizdo įrašai iš vamzdžių ir kanalų. Kalbos įrašas. Savaime išsilyginanti kamera. Siųstuvas kameros galvučių padėčiai nustatyti. „SD“ kortelės lizdas. Elektroninis metrų skaičiavimas. Maitinimas iš akumuliatoriaus ir iš tinklo.

Sistemos pranašumas

Tik **vienas** valdymo bokas su plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu skirtingų kameros ir kabelio komplektų prijungimui. Dėl to įrangą galima pakeisti mažomis sąnaudomis.

Konstrukcija

Mobilus, patogus, lengvas. Pritaikomas visur, net ir itin siaurose vietose. Valdymo blokas 2 m jungiamuoju kabeliu sujungtas su kameros ir kabelio komplektu, kurie atjungiami, norint lengvai išvalyti kameros ir kabelio komplektą. Galima naudoti skirtingus kameros ir kabelio komplektus. Kištukinės/srieginės jungtys kameros ir kabelio komplektų ir valdymo bloko pakeitimui be įrankio. Tvirtas lagaminas valdymo blokui, maitinimo šaltiniui/įkrovikliui ir priedams.

Valdymo blokas su plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu

Valdymo blokas su 7" moderniausiu plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, kad vaizdai ir vaizdo įrašai būtų ryškūs, su 178 mm ekrano įstrižaine, 720 × 480 taškų. Ypatingai lengvas ir patogus, sveria tik 1,3 kg. Stabilus, smūgiams atsparus plastikinis korpusas, apsaugotas vandens purslų, apsauga nuo akinimo. Integruotas stovas skirtingam ekrano posvyrio kampui. Ergonominės minkštos dangos profilinės rankenos su reguliuojamomis prispaudimo juostomis, paveikslėlių ir vaizdo įrašų mygtukais, valdymui viena ranka dešiniarankiams ir kairiarankiams. Mažiausi matmenys: 270 × 164 × 70 mm. Spalvotojo vaizdo kameros galvutės šviesos diodų ryškumo nustatymo mygtukai. Pilnas vaizdas, 2-jų kartų vaizdo priartinimas, vaizdo 4-ių kartų pasukimo galimybė. Reguliuojamas automatinis išjungimas. SD kortelių lizdas. Paveikslėliai ir vaizdo įrašai išsaugomi SD kortelėje kaip paprasta apžiūros rezultatų dokumentacija. Kameros įstūmimo gylis išsaugomas nuotraukoje ir vaizdo medžiagoje, pasirinktinai išsaugoma fiksavimo data ir paros laikas. Vaizdo įrašymo metu papildomai galima daryti nuotraukas nepakenkiant vaizdo įrašo kokybei. Skubus išsaugotų įrašų atkūrimas arba perdavimas į kitus prietaisus naudojant SD kortelę. Valdymo bloko spalvotojo vaizdo ekrane atkuriant išsaugotus vaizdus galima iš vaizdo daryti nuotraukas. Universalioji jungtis tiesioginiam ryšiui su asmeniniu arba nešiojamuoju kompiuteriu. Vaizdo išvesties lizdas Composite-Video PAL/NTSC prijungimui prie išorinio ekrano. Jungtis maitinimo šaltiniui / įkrovikliui 100 – 240 V.

Maitinimas iš akumuliatoriaus ir iš tinklo

Ličio polimerų technologija. Valdymo blokas su integruotu 3,7 V, 7,6 Ah ličio polimerų akumuliatoriumi. Lengvas ir galingas. Maitinimo šaltinis / įkroviklis 100–240 V, 15 W, su USB jungtimi ir USB kabeliu, skirtu sujungti su maitinimo šaltiniu / įkrovikliu, nešiojamu kompiuteriu arba kitu maitinimo šaltiniu. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

Didelės skiriamosios gebos specialioji spalvotojo vaizdo kamera

Didelės skiriamosios gebos specialioji spalvotojo vaizdo kamera su CMOS vaizdo jutikliu ir ultrašviesiais, baltais šviesos diodais su reguliuojamu ryškumu iki 1700 mcd ir koncentruotu spindulių kampu, kad spalvoti vaizdai prie vienodai šviesaus apšvietimo būtų ryškūs. Dėl labai didelio jautrumo šviesai (0,1 Lux) mažas šviesos poreikis. Fiksuotas židinys ir specialusis objektyvas su 90° plačiakampiu pačių mažiausių detalių atpažinimui.













Info

REMS CamSys 2

Elektroninė tikrinimo kamera sistema

Keičiami kameros ir kabelio komplektai

Kameros ir kabelio komplektas S-Color, susidedantis iš didelės skiriamosios gebos specialios spalvotojo vaizdo kameros Ø 25 mm su 20 m Ø 4,5 mm kišamuoju kabeliu, labai lankstus, mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50 – 150 mm, būgne su elektroniniu metrų matuokliu arba 10 m Ø 4,5 mm kišamuoju kabeliu su ilgio žymėmis, labai lankstus, mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50 – 150 mm, kabelio krepšyje, su valdymo bloko jungtimi. **Kameros ir kabelio komplektas S-Color S**, sudarytas iš didelės skiriamosios gebos specialios spalvotos vaizdo kameros Ø 25 mm su 30 m Ø 5,4 mm kišamuoju kabeliu, lankstus, skirtas Ø 50 – 150 mm, būgne su elektroniniu metrų matuokliu ir 33 kHz siųstuvu kameros galvutės vietai nustatyti. **Kameros ir kabelio komplektas S-Color S-N**, sudarytas iš didelės skiriamosios gebos specialios spalvotos vaizdo kameros Ø 33 mm su 30 m Ø 5,4 mm kišamuoju kabeliu, lankstus, skirtas Ø 70 – 150 mm, būgne su elektroniniu metrų matuokliu ir 33 kHz siųstuvu kameros galvutės vietai nustatyti ir savaime išsilyginanti kamera vertikaliems paveikslėliams ir vaizdo įrašams. Valdymo bloko jungtis. Ypač maža, užapvalinta kameros galvutė, nelaidi vandeniui iki 20 m (0,2 bar / 2 MPa / 29 psi) ir su kišamojo kabelio pusėje nusmailinta, itin lanksčia slydimo spyruokle lengvam stūmimui net ir per kelias vamzdžio alkūnes. Kameros galvutė su tvirtu, greitai keičiamu apsauginiu gaubtu su įstatytu mineraliniu stiklu. Vamzdžių alkūnes įveikiantys hibridinės technologijos kišamieji kabeliai, su stiklo pluošto šerdimi, duomenų linijomis ir plastikiniu dangalu, labai tvirti, ilgai naudojami. Tvirtas, miltteliniu būdu dengtas, gerai valomas kabelio krepšys. Būgnas su sukamuoju krepšiu lengvam kišamojo kabelio nuvyniojimui ir užvyniojimui ir su integruotu elektroninio metrų matuoklio jutikliu. Kameros ir kabelio rinkinio nešiojimo krepšys (priedas).

Kreipiančiosios korpusas

Kreipiamasis korpusas S-Color / S-Color S ir S-Color S-N Ø 62 mm ir Ø 100 mm, didesnio skersmens vamzdžiams, užfiksuojamas ant kameros galvutės S-Color / S-Color S arba S-Color S-N, kaip priedas.

Vietos nustatymo prietaisas

REMS Explorer kameros galvutės vietai nustatyti su 33 kHz siųstuvu, pažeistos vietos padėčiai arba linijos trajektorijai nustatyti, kaip priedas.



Tiekimo komplektas

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektroninė tikrinimo kamera sistema defektams nustatyti ir tikrinti mažomis sąnaudomis. Paveikslėlių ir vaizdo įrašų su data ir laiku įrašymas į SD kortelę, nurodant datą ir paros laiką. Mikroprocesorinis valdymo blokas su 7" plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, SD kortelė lizdu, USB jungtimi, vaizdo išvesties lizdu PAL/NTSC, integruotu ličio polimerų akumuliatoriumi 3,7 V, 7,6 Ah, tvirtame ir smūgiams atspariame plastikiniame korpuse, apsaugotame nuo vandens purslų, apsauga nuo akinimo, stovas. 2 m jungiamasis kabelis nuo valdymo bloko iki kameros ir kabelio komplekto, maitinimo šaltinis / įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kortelė 4 GB, kabelis su universaliąja jungtimi, tvirtame lagamine. Kameros ir kebelio komplektas S-Color su didelės skiriamosios gebos specialia spalvotojo vaizdo kamera su CMOS vaizdo jutikliu ir kišamuoju kabeliu.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Set S-Color 10 K	Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 10 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm su ilgio žymomis, labai lankstus, kabeliui skirtame krepšyje. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.	175301 R220	**3 220,00**
Set S-Color 20 H	Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 20 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm, labai lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.	175302 R220	**4 250,00**
Set S-Color S 30 H	Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 33 khz siųstuvas kameros galvutės vietai nustatyti, 30 m kišamasis kabelis Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Vamzdžiams Ø 50–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.	175303 R220	**4 450,00**
Set S-Color S-N 30 H	Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 33 mm, savaime išsilyginanti, 33 khz siųstuvas kameros galvutės vietai nustatyti, 30 m kišamasis kabelis Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Vamzdžiams Ø 70–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.	175304 R220	**4 840,00**



REMS CamSys 2 skirti priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
CamSys 2 Basic-Pack Mikroprocesorinis valdymo blokas su 7" plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, SD kortelė lizdu, USB jungtimi, vaizdo išvesties lizdu PAL/NTSC, integruotu ličio polimerų akumuliatoriumi 3,7 V, 7,6 Ah, tvirtame ir smūgiams atspariame plastikiniame korpuse, su apsauga nuo akinimo, stovas, apsaugotas nuo vandens purslų. 2 m jungiamasis kabelis nuo valdymo bloko iki kameros ir kabelio komplekto, maitinimo šaltinis / įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, „SD" kortelė 4 GB, kabelis su universaliąja jungtimi, vaizdo kabelis, tvirtame lagamine.	175300R220	**2 070,00**
Kameros ir kabelio komplektas S-Color 10 K Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 10 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm su ilgio žymomis, labai lankstus, kabeliui skirtame krepšyje. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm.	175305R	**1 150,00**
Kameros ir kabelio komplektas S-Color 20 H Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 20 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm, labai lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm.	175306R	**2 180,00**
Kameros ir kabelio komplektas S-Color S 30 H Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 33 khz siųstuvas kameros galvutės vietai nustatyti, 30 m kišamasis kabelis Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Tinka Ø 50 – 150 mm.	175307R	**2 380,00**
Kameros ir kabelio komplektas S-Color S-N 30 H Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 33 mm, savaime išsilyginanti, 33 khz siųstuvas kameros galvutės vietai nustatyti, 30 m kišamasis kabelis Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Tinka Ø 70 – 150 mm.	175308R	**2 770,00**
Kreipiančiosios korpusas Ø 62 mm S-Color/S-Color S, skirtas kameros galvutei S-Color / S-Color S	175057R	**114,40**
Kreipiančiosios korpusas Ø 100 mm S-Color/S-Color S, skirtas kameros galvutei S-Color / S-Color S	175058R	**132,60**
Kreipiančiosios korpusas Ø 62 mm S-Color S-N, skirtas kameros galvutei S-Color S-N	175343R	**63,40**
Kreipiančiosios korpusas Ø 100 mm S-Color S-N, skirtas kameros galvutei S-Color S-N	175339R	**89,00**
Apsauginis gaubtas S-Color/S-Color S su mineraliniu stiklu, sandarinimo žiedu, skirtas kameros galvutei S-Color / S-Color S	175026R	**38,80**
Apsauginis gaubtas S-Color S-N su mineraliniu stiklu, sandarinimo žiedu, skirtas kameros galvutei S-Color S-N	175330R	**91,70**
Explorer kameros galvutės vietai nustatyti su 33 kHz siųstuvu.	175312R	**2 120,00**
Kameros ir kabelio rinkinio nešiojimo krepšys	175123R	**138,00**
Lagaminas su įdėklu	175323R	**106,00**




REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
x 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Siurbimo ir slėginio valymo prietaisas

Tvirtas, patikimas siurbimo ir slėginio valymo prietaisas, skirtas greitam užsikimšimų pašalinimui.

REMS Pull-Push – greitas užsikimšimų pašalinimas.

Priekinė, reguliuojama rankena generuoja didelę spaudimo jėgą.

Optimalus pritaikymas valymo darbams naudojant 2 movas: Trumpa mova kriauklei ir voniai, ilga – tualetui.





Info



Tiekimo komplektas

REMS Pull-Push. Siurbimo ir slėginio valymo prietaisas, skirtas greitam užsikimšimų pašalinimui. Su ilga ir trumpa mova. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	170300R	**144,00**

REMS Mini-Cobra

Vamzdžių valymo prietaisas su rankine ir elektros pavara

Patikimas, patogus prietaisas skirtas skubiai valyti užsikimšus vamzdžius, pavyzdžiui, virtuvėje, vonioje, tualete.

Vamzdžiams	Ø 20 – 50 (75) mm
Vamzdžių valymo spiralėms	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – rankinis arba elektrinis. Būtinas šalinant nedidelius užsikimšimus.

Konstrukcija

Paprasta, tvirta, praktiška konstrukcija. Patogus ir lengvas. Tik 2,9 kg. Lengva dirbi sunkiai prieinamose vietose, išlenktuose vamzdynuose. Paprastas spiralės įvedimas į kriaukles ir kanalizacijos vamzdžius tiesiai per sietelius ar kryžmes. Spiralės užfiksavimas sparčiuoju fiksuojamuoju griebtuvu.

Vamzdžių valymo spiralės

Spiralės iš aukštos kokybės spyruoklinio plieno vielos. Specialiai grūdintos. Labai lanksčios, kad būtų galima lengvai įkišti į siauras vamzdžių alkūnes. Ant spiralės suformuota vėzdo formos galvutė (kriauklės sieto galvutė), todėl ypač gerai įveikia alkūnes.

Spiralės būgnas

Nuo korozijos apsaugotas spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko neleidžia teršti aplinkos. Spiralės būgno vidaus ventiliacija leidžia spiralei nudžiūti savaime. Spiralę bet kada galima apžiūrėti.

Pavara

Rankinė su lengvai judančia, patogia sukamąja rankena arba su tinkamu grąžtuvu/grąžtuvu – suktuvu, sukimosi greitis ≤ 300 min^{-1}. 6-briaunis griebtuvas elektros pavarai būgno dangtyje.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Mini-Cobra. Vamzdžių valymo prietaisas vamzdžiams Ø 20–50 (75) mm, su varančiąja rankena ir šešiabriauniu griebtuvu tinka grąžtuvui / grąžtuvui-suktuvui. Vamzdžių valymo spiralėms Ø 6, 8 ir 10 mm. Spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko. Spartusis fiksuojamasis griebtuvas. Spiralė Ø 8 mm, 7,5 m ilgio. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	170010R	**196,00**

Priedai

Pavadinimas	Ø × ilgis	Gam. Nr.	€
Vamzdžių valymo spiralė	8 mm × 7,5 m	170200	**73,60**
	10 mm × 10 m	170205	**150,00**
Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi	8 mm × 7,5 m	170201	**105,00**
Sistemos dėklas L-Boxx H su įdėklu		170118R	**154,00**



REMS Mini-Cobra S

Elektrinis vamzdžių valymo prietaisas

Elektrinis vamzdžių valymo prietaisas su sparčiuoju perjungimu. Lengvam ir greitam užsikimšusių virtuvės, vonios, tualeto vamzdžių valymui.

Vamzdžiams	Ø 20 – 50 (75) mm
Vamzdžių valymo spiralėms	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – užsikimšimams greitai pašalinti. Greitu perjungimu žaibiškai pakeičiama spiralės pastūmos ir atgalinės eigos kryptis.


Konstrukcija
Kompaktiškas pavaros ir spiralės būgno blokas. Patogus ir lengvas. Tik 5,7 kg. Kombinuota sukamoji ir atraminė rankena, kuria valdoma automatinė spiralės pastūma ir atgalinė eiga bei patikimai valdomas prietaisas.

Greitas perjungimas
Paprastam valdymui ir greitam vamzdžių užsikimšimų pašalinimui. Spiralės pastūma / atgalinė eiga žaibiškai perjungiama greitu perjungimu, net nekeičiant variklio sukimosi krypties **(patentas EP 3 059 022)**, esant pilnutinei apkrovai, išvengiama vamzdžių valymo spiralės kilpų staigiai atsiradus pasipriešinimui dėl užsikimšusių vamzdžio vietų, ilgam vamzdžių valymo spiralių naudojimui.

Vamzdžių valymo spiralės
Vamzdžių valymo spiralės iš aukštos kokybės spyruoklinio plieno vielos. Specialiai grūdintos. Labai lanksčios, kad būtų galima lengvai įkišti į siauras vamzdžių alkūnes. Ant spiralės suformuota vėzdo formos galvutė (kriauklės sieto galvutė), todėl ypač gerai įveikia alkūnes. Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi iš spyruoklinio plieno vielos neapsineša purvu ir į spiralės vijas neįsivelia ilgapluoščiai nešvarumai.

Spiralės būgnas
Nuo korozijos apsaugotas spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko neleidžia teršti aplinkos. Spiralės būgno vidaus ventiliacija leidžia spiralei nudžiūti savaime. Spiralę bet kada galima apžiūrėti.

Pavara
Patikima pavara. Labai galinga ir greita. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius su apsaugine frikcine mova. Universalus variklis, 630 W, su labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui. Tolygus, elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas. Sūkių skaičius reguliuojamas be pakopų, paspaudžiant mygtuką nuo 0 iki 950 min^{-1} (greičio jungiklis).

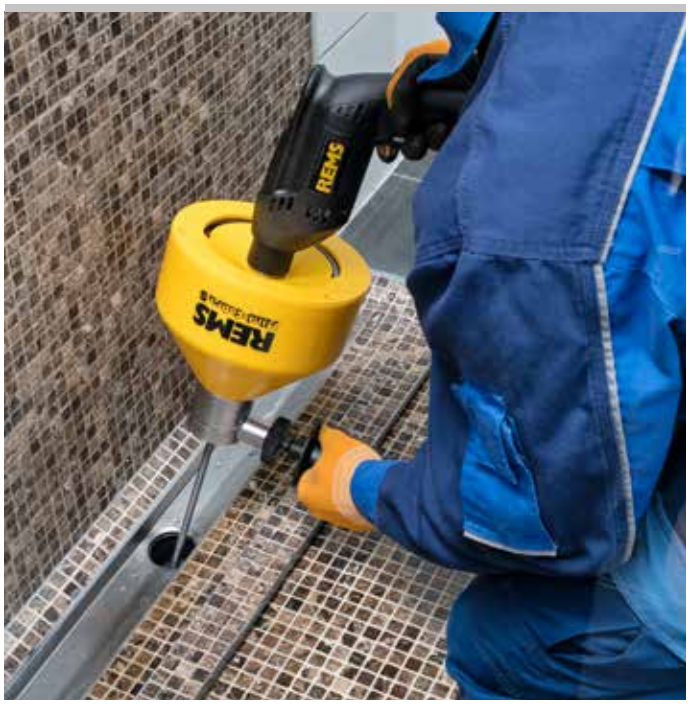

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Patentas EP 3 059 022



Tiekimo komplektas

REMS Mini-Cobra S Set. Elektrinis vamzdžių valymo prietaisas su greitu perjungimu, vamzdžiams Ø 20–50 (75) mm. Vamzdžių valymo spiralėms Ø 8 ir 10 mm. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Tolygus, elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) nuo 0 iki 950 min^{-1}. Spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko. Spiralė su šerdimi Ø 8 mm, 7,5 m ilgio.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Kartoninėje dėžėje	170022R220	**592,00**
Sistemos dėklas L-Boxx H	170028R220	**736,00**

Priedai

Pavadinimas	Ø × ilgis	Gam. Nr.	€
Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi	8 mm × 7,5 m	170201	**105,00**
Vamzdžių valymo spiralė	10 mm × 10 m	170205	**150,00**
Sistemos dėklas L-Boxx H su įdėklu		170118R	**154,00**



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas

Mobilus, patogus naudoti akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas su greitu perjungimu. Lengvam ir greitam užsikimšusių virtuvės, vonios, tualeto vamzdžių valymui. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Vamzdžiams	Ø 20 – 50 (75) mm
Vamzdžių valymo spiralėms	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – greitas kamščių vamzdžiuose pašalinimas. Greitu perjungimu žaibiškai pakeičiama spiralės pastūmos ir atgalinės eigos kryptis. Su galingu akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, skirtas maždaug 45 min. vamzdžių valymui su viena akumuliatoriaus įkrova*.

Konstrukcija

Kompaktiškas akumuliatorinės pavaros ir spiralės būgno blokas. Mobilus, patogus, lengvas. Kartu su akumuliatoriumi sveria tik 5,2 kg. Kombinuota sukamoji ir atraminė rankena, kuria valdoma automatinė spiralės pastūma ir atgalinė eiga bei patikimai valdomas prietaisas. Integruota šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti.

Greitas perjungimas

Paprastam valdymui ir greitam vamzdžių užsikimšimų pašalinimui. Spiralės pastūma / atgalinė eiga žaibiškai perjungiama greitu perjungimu, net nekeičiant variklio sukimosi krypties **(patentas EP 3 059 022)**, esant pilnutinei apkrovai, išvengiama vamzdžių valymo spiralės kilpų staigiai atsiradus pasipriešinimui dėl užsikimšusių vamzdžio vietų, ilgam vamzdžių valymo spiralių naudojimui.

Vamzdžių valymo spiralės

Vamzdžių valymo spiralės iš aukštos kokybės spyruoklinio plieno vielos. Specialiai grūdintos. Labai lanksčios, kad būtų galima lengvai įkišti į siauras vamzdžių alkūnes. Ant spiralės suformuota vėzdo formos galvutė (kriauklės sieto galvutė), todėl ypač gerai įveikia alkūnes. Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi iš spyruoklinio plieno vielos neapsineša purvu ir į spiralės vijas nejsivelia ilgapluoščiai nešvarumai.

Spiralės būgnas

Nuo korozijos apsaugotas spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko neleidžia teršti aplinkos. Spiralės būgno vidaus ventiliacija leidžia spiralei nudžiūti savaime. Spiralę bet kada galima apžiūrėti.

Pavara

Galinga elektromechaninė pavara su galingu 22 V akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių, 500 W galios, labai didelis sukimo momentas, gali suktis į kairę ir į dešinę pusę, pasirinkus specialiai nustatytą sukimosi greitį, su tvirtu reduktoriumi ant rutulinių guolių. Apsauginis mygtukinis jungiklis, valdomas elektroniniu būdu, skirtas tolygiam įjungimui ir išjungimui. Tolygus, elektroninis sukimosi greičio reguliavimas. Sukimosi greitis reguliuojamas tolygiai, paspaudžiant apsauginį mygtukinį jungiklį 0–560 min^{-1} diapazone (greičio didinimo jungiklis (VE)).

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,5, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, skirtas maždaug 45 min., 4,4 Ah, 95 Wh, maždaug 79 min., 5,0 Ah, 108 Wh, maždaug 90 min., 9,0 Ah, 194 Wh, maždaug 164 min. vamzdžių valymui su viena akumuliatoriaus įkrova.* Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Patentas EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas





Tiekimo komplektas

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas su greitu perjungimu, Ø 20 – 50 (75) mm vamzdžiams. Vamzdžių valymo spiralėms Ø 8 ir 10 mm. Pavaros blokas su galingu 22 V akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių, 500 W, nereikalaujantis techninės priežiūros, su tvirtu reduktoriumi, labai didelis sukimo momentas, gali suktis į kairę ir į dešinę pusę, esant mažam sukimosi greičiui, apsauginis mygtukinis jungiklis. Tolygus, elektroninis sukimosi greičio reguliavimas (greičio didinimo jungiklis (VE)) nuo 0–560 min^{-1} diapazone. Spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko. Spiralė su šerdimi Ø 8 mm, 7,5 m ilgio.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
REMS Mini-Cobra S 22 V VE kartoninėje dėžėje			
Set\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	170024R22	**498,00**
Set	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170025R220	**812,00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE sistemos dėklas L-Boxx H.			
Set\P	Be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	170029R22	**652,00**
Set	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170027R220	**966,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Ø × ilgis	Gam. Nr.	€
Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi	8 mm × 7,5 m	170201	**105,00**
Vamzdžių valymo spiralė	10 mm × 10 m	170205	**150,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571590R220	**603,00**
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh		571571R22	**199,00**
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20 – 25 psl.			
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571585R220	**205,00**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V		571587R220	**442,00**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V		571567R220	**442,00**
Sistemos dėklas L-Boxx H su įdėklu		170118R	**154,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.			



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Cobra 22/32

Patogios, tvirtos ir kompaktiškos mašinos, universaliai naudojamos valant vamzdžius ir kanalus. Spartusis suktuvas su sujungiamomis spiralėmis. Patikima technika.

Vamzdžiams	Ø 20 – 250 mm
Vamzdžių valymo spiralėms	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Visas vamzdžių valymo spirales ir įrankius taip pat galima naudoti su kitų gamintojų gaminiais.

REMS Cobra – švarus vamzdis – paprastai ir sparčiai. Spartusis suktuvas su sujungiamomis spiralėmis iki 100 m darbinio ilgio. Veiksmingi grandininiai antgaliai ir frezos iki 740 min^{-1}. Uždaras darbinis suklys saugo variklį ir pavarą nuo nešvarumų ir vandens.

Spartusis suktuvas su sujungiamomis spiralėmis

Spartusis suktuvas, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) arba 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), su sujungiamomis spiralėmis, efektyviam, greitam darbui, pvz., su grandininiais antgaliais arba frezomis. Taip pat esant sunkioms sąlygoms, pvz., esant įsišakniji-mams ir kietoms nešvarumų plutoms. Sujungiamos spirales pagal poreikį galima sujungti iki 70 m (REMS Cobra 22) arba 100 m (REMS Cobra 32) darbinio ilgio. Taip išvengiama nereikalingo ilgų vamzdžių valymo spiralių sukimosi.

Konstrukcija

Pavaros tvirtos, praktiškos, apsaugotos nuo purškiamo vandens. Nereikalauja techninės priežiūros. Mažos. Optimalus svoris, pavara REMS Cobra 22 sveria tik 19 kg, pavara REMS Cobra 32 tik 24 kg. Mašinos rėmas pagamintas iš sukimui atsparaus aliuminio kokilinio liejinio su dengiamuoju gaubtu iš smūgiams atspa-raus plastiko. REMS Cobra 22 su spiralių 16 ir 22 skirtais laikikliais spiralėms tvirtinti prie pavaros rėmo spiralių keitimo metu. Mašinos korpuso išorėje esanti suspaudimo sistema ir ištisinis, uždaras vamzdžių valymo spiralės darbinis suklys saugo variklį ir pavarą nuo purvo ir vandens. Jungiamasis laidas su įtaisytu nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu (PRCD). Kreipiamoji žarna neleidžia vamzdžių valymo spiralei pasisukti pernelyg daug ir teršti aplinkos. Guma dengtų atraminių kojelių dėka mašina stovi saugiai ir negadina pagrindo.

Galingos vamzdžių valymo spiralės

Specialiai grūdintos. Labai lanksčios, kad būtų lengva įstumti net ir į siauras vamzdžių alkūnes. Sparčiosios movos dėka labai greitai pailginamos ir sutrumpi-namos. Mova su T formos grioveliu su apsauginiu fiksatoriumi, spyruokliniu spaudžiamuoju kaiščiu. Rankinė pastūma, leidžia kontroliuoti ir jausti pastūmą. Standartinė vamzdžių valymo spiralė universaliems vamzdžių valymo darbams atlikti, itin lanksti, ypač tinkanti siauroms arba viena po kitos einančioms vamz-džių alkūnėms. Vamzdžių valymo spiralė S su storesne spiraline viela ypač sunkiai pašalinamiems užsikimšimams šalinti, pvz., šaknų susmulkinimui. Vamzdžių valymo spiralė su orų pokyčiams ir temperatūrai atsparia šerdimi iš plastiko neapsineša purvu ir į spiralės vijas neįsivelia ilgapluoščiai nešvarumai. Skirta REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 arba kitų gamintojų pavaros.

Spiralės sukimo pavaros spaustuvo žiaunos

Spaustuvo žiaunos iš aukštos kokybės, grūdinto plieno, atsparios nusidėvėjimui ir tikslios. Vamzdžių valymo spiralę užspaudžia ir atleidžia iš karto tiksliai, kad valdymas, jėgos perdavimas ir veikimas būtų optimalūs. REMS Cobra 22: pasirink-tinai vamzdžių valymo spiralės Ø 16 ir 22 mm, be spaustuvo žiaunų keitimo. Vamz-džių valymo spiralė Ø 8 mm su adapterio būgnu 22/8 ir integruotomis spaustuvo žiaunomis (priedai). REMS Cobra 32: pasirinktinai vamzdžių valymo spiralės Ø 22 ir 32 mm, be spaustuvo žiaunų keitimo. Vamzdžių valymo spiralės Ø 16 mm su spaustuvo žiaunomis 16 (priedas). Vamzdžių valymo spiralė Ø 8 mm su adapterio būgnu 32/8 ir integruotomis spaustuvo žiaunomis (priedai).

Pavara

Galingas, tyliaeigis kondensatorinis variklis su dideliu sukimo momentu, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), su reversu. Variklio galią pilnai per-duoda neslystanti, techninės priežiūros nereikalaujanti pavara su krumpliuotuoju diržu. Ištisinis, uždaras darbinis suklys. Visam eksploatacijos laikotarpiui sutepti, techninės priežiūros nereikalaujantys rutuliniai guoliai. Greitas ir patikimas vamz-džių valymo spiralės varymas ir sustabdymas galinga, centre esančia prispaudimo svirtimi su centriniu jėgos perdavimu. Ji atlieka ne tik prispaudimo svirties, bet ir nešiojimo rankenos funkciją.

Vamzdžių valymo įrankiai

Vamzdžių valymo įrankiai (336 – 337 psl.), kurie tinka ir kitų gamintojų vamzdžių valymo mašinoms.



Kokybiškas vokiškas gaminys



Kokybiškas vokiškas gaminys



Ištisinis, uždaras darbinis suklys saugo variklį ir pavarą nuo nešvarumų ir vandens.

Tiekimo komplektas

REMS Cobra 22 Set. Elektrinė vamzdžių valymo mašina vamzdžiams Ø 20 – 150 mm. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančia pavara su krumpliuotuoju diržu, kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 750 W, reversu, kreipiamąja žarna. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Pasirinktinai su spiralių ir įrankių komplektu 16 arba/ir 22. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Set 16	5 sujungiamos spiralės 16 × 2,3 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokščiasis antgalis 16/25, spiralių atskyrimo kaištis 16, 1 pora darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė įrankiams susidėti	172010R220	**1 910,00**
Set 22	5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 1 pora darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė įrankiams susidėti	172011R220	**2 110,00**
Set 16 + 22	5 sujungiamos spiralės 16 × 2,3 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokščiasis antgalis 16/25, spiralių atskyrimo kaištis 16, 5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 2 poros darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžės kiekvienam įrankių komplektui susidėti	172012R220	**2 470,00**



Info

Tiekimo komplektas

REMS Cobra 32 Set. Elektrinė vamzdžių valymo mašina vamzdžiams Ø 20 – 250 mm. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančia pavara su krumpliuotuoju diržu, kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 1050 W, reversu, kreipiamąja žarna. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Pasirinktinai su spiralių ir įrankių komplektu 32 arba su spiralių ir įrankių komplektais 22 ir 32 arba 16 ir 22. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Set 32	4 sujungiamos spiralės 32 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 32, antgalis su grąžinimo funkcija 32, piltuvėlio formos antgalis 32, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 32/45, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 1 pora darbinių pirštinių, lagaminas įrankiams susidėti	174010R220	**4 190,00**
Set 22 + 32	5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimu 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 4 sujungiamos spiralės 32 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 32, antgalis su grąžinimu 32, piltuvėlio formos antgalis 32, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 32/45, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 2 poros darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė / lagaminas kiekvienam įrankių komplektui susidėti	174011R220	**4 930,00**
Set 16 + 22	5 sujungiamos spiralės 16 × 2,3 m spiralių krepšyje, 2 vnt. spaustuvo žiaunų 16, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokščiasis antgalis 16/25, spiralių atskyrimo kaištis 16, 5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 2 poros darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžės kiekvienam įrankių komplektui susidėti	174012R220	**4 510,00**



Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Cobra 22 pavara su kreipiamąja žarna	172000R220	**1 750,00**
Cobra 32 pavara su kreipiamąja žarna	174000R220	**3 260,00**

Vamzdžių valymo įrankius žr. 336 – 337 psl.



REMS Cobra 22/32

REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
ir kitiems gaminiams skirti priedai

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
Spiralių ir įrankių komplektas 16, kurį sudaro 5 sujungiamos spiralės 16 × 2,3 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokščiasis antgalis 16/25, spiralių atskyrimo kaištis 16, 1 pora darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė įrankiams susidėti		172050R	**642,00**
Spiralių ir įrankių komplektas 22, kurį sudaro 5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 1 pora darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė įrankiams susidėti		172051R	**897,00**
Spiralių ir įrankių komplektas 32, kurį sudaro 4 sujungiamos spiralės 32 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 32, antgalis su grąžinimo funkcija 32, piltuvėlio formos antgalis 32, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 32/45, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 1 pora darbinių pirštinių, lagaminas įrankiams susidėti		174050R	**1 160,00**
Adapterio būgnas REMS Cobra 22/8 su spirale Ø 8 mm, 7,5 m ilgio, su vėzdo formos galvute		170011	**715,00**
Adapterio būgnas REMS Cobra 32/8 su spirale Ø 8 mm, 7,5 m ilgio, su vėzdo formos galvute		170012	**715,00**
Spaustuvo žiaunos 16, pakuotėje 2 vnt., skirtos REMS Cobra 32, vamzdžių valymo spiralėms Ø 16 mm spausti		174101	**129,10**
Vamzdžių valymo spiralė			
Vamzdžiui Ø 10 – 50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**73,60**
Vamzdžiui Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171200	**73,30**
Vamzdžiui Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172200	**117,00**
Vamzdžiui Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174200	**163,00**
Vamzdžių valymo spiralė (5 vnt.) spiralių krepšyje vamzdžiui Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171201	**481,50**
Vamzdžių valymo spiralė (5 vnt.) spiralių krepšyje vamzdžiui Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172201	**615,00**
Vamzdžių valymo spiralė (4 vnt.) spiralių krepšyje vamzdžiui Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174201	**779,00**
Vamzdžių valymo spiralė S su stora, specialia viela, kad ji būtų stabilesnė, pvz., smulkinant šaknis, frezuojant, dirbant su grandininiais antgaliais.			
Vamzdžiui Ø 25 – 125 mm	16 × 2 m	171205	**93,60**
Vamzdžiui Ø 50 – 150 mm	22 × 4 m	172205	**157,00**
Vamzdžiui Ø 50 – 250 mm	32 × 4 m	174205	**278,00**
Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi neapsineša purvu.			
Vamzdžiui Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171210	**101,50**
Vamzdžiui Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172210	**187,00**
Vamzdžiui Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174210	**219,00**
Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi (5 vnt.) spiralių krepšyje vamzdžiui Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172203	**939,00**
Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi (4 vnt.) spiralių krepšyje vamzdžiui Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174203	**1 003,00**
Spiralės perėjimas 22/16 skirtingų sujungiamų spiralių dydžių sujungimui	22/16	172154	**133,00**
Spiralės perėjimas 32/22 skirtingų sujungiamų spiralių dydžių sujungimui	32/22	174154	**155,00**
Spiralių krepšys (tuščias)	16	171150	**115,00**
	22	172150	**115,00**
	32	174150	**127,00**
Spiralių atskyrimo kaištis	16	171151	**4,50**
	22/32	172151	**5,10**



Nejpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.


REMS Cobra 22/32

REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
ir kitiems gaminiams skirti priedai

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
Tiesusis antgalis užsikimšimo priežasties nustatymui paimant mėginį. Kietų kamščių, pvz., tekstilinių, popieriaus, virtuvinių atliekų, pragręžimas	16	171250	**37,10**
	22	172250	**48,70**
	32	174250	**61,50**
Vėzdo formos antgalis lengvų tekstilinių ir popieriaus kamščių šalinimui. Lankstus, prasiskverbimui į siauras alkūnes	16	171265	**37,10**
	22	172265	**48,80**
	32	174265	**63,70**
Piltuvėlio formos antgalis specialiai tekstilinių ir popieriaus kamščių šalinimui. Didelis užgriebimo diapazonas, ypač tinkamas naudoti didesnių skersmenų vamzdžiams. Galima naudoti kaip įrankį vamzdyje įstrigusioms spiralėms išimti.	16	171270	**41,00**
	22	172270	**53,10**
	32	174270	**72,50**
Antgalis su grąžinimo funkcija su iškištu, nusklembtu strypu. Galima naudoti kaip įrankį vamzdyje įstrigusioms spiralėms išimti. Netinkamas gręžimui.	16	171275	**37,10**
	22	172275	**52,30**
	32	174275	**62,30**
Dantytasis plokščiasis antgalis riebalais ar dideliu purvo sluoksniu padengtų vamzdžių, pvz., skalbimo mašinų, indaplovių kanalizacijos vamzdžių, pragręžimui. Su mova sujungtas kniedėmis (nesulituotas ir neprivirintas), todėl iš grūdinto spyruoklinio plieno pagamintos geležtės nesideformuoja.	16/25	171280	**34,00**
	22/35	172280	**50,00**
	22/45	172281	**62,80**
	32/55	174282	**81,80**
Dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis Universaliai naudojamas visų rūšių užsikimšimams šalinti, taip pat susidariusioms plutoms, pvz., kalkių nuosėdoms vamzdžių viduje. Su mova sujungtas kniedėmis (nesulituotas ir neprivirintas), todėl iš grūdinto spyruoklinio plieno pagamintos geležtės nesideformuoja. Rekomenduojama naudoti su vamzdžių valymo spiralėmis S.	16/25	171290	**65,60**
	16/35	171291	**73,80**
	22/35	172290	**87,90**
	22/45	172291	**98,70**
	22/65	172293	**94,80**
	32/45	174291	**99,20**
	32/65	174293	**121,00**
	32/90	174295	**148,00**
	32/115	174296	**159,00**
Šakinė pjovimo galvutė lengvų ir stiprių sąnašų arba klampių riebalinių nešvarumų šalinimui. Pagaminta iš grūdinto spyruoklinio plieno.	16	171305	**43,60**
Kryžminė šakinė pjovimo galvutė lengvų ir stiprių sąnašų arba klampių riebalinių nešvarumų šalinimui. Pagaminta iš grūdinto spyruoklinio plieno. Rekomenduojama naudoti su vamzdžių valymo spiralėmis S.	16	171306	**64,50**
Dantytoji šakinė pjovimo galvutė Universaliai naudojama, pvz., sąnašų šalinimui ir įsišaknijimų smulkinimui (sutraiškymui). Pagaminta iš grūdinto spyruoklinio plieno.	22/65	172305	**105,00**
	32/65	174305	**116,00**
	32/90	174306	**136,00**
Šaknų smulkintuvas / šakniapjovė Skirta specialiai priaugusiems šaknimis vamzdžiams. Grūdinta, abipusė pjovimo karūnėlė, pjaunanti pirmyn ir atgal. Rekomenduojama naudoti su vamzdžių valymo spiralėmis S.	22/65	172310	**156,00**
	32/65	174310	**172,00**
	32/90	174311	**197,00**
Grandininis antgalis, lygūs galutiniam vamzdžio išvalymui šalinant riebalų sąnašas ir nešvarumų plutas, pvz., kalkių nuosėdas vamzdžių viduje. Plonasieniams / minkštiems vamzdžiams, pvz., plastikiniams.	16	171340	**124,00**
	22	172340	**162,00**
	32	174340	**197,00**
Grandininis antgalis, su dygliais galutiniam vamzdžio išvalymui šalinant riebalų sąnašas ir nešvarumų plutas, pvz., kalkių nuosėdas vamzdžių viduje. Ketiniams arba betoniniams vamzdžiams.	16	171341	**149,00**
	22	172341	**201,00**
	32	174341	**232,00**
Darbinės pirštinės, pora saugiam vamzdžių valymo spiralių paėmimui ir įvedimui		172610	**26,20**
Kairioji kniedyta darbinė pirštinė		172611	**54,50**
dešinioji kniedyta darbinė pirštinė saugiam vamzdžių valymo spiralių paėmimui ir įvedimui. Pilnai odinės, delnas su metalinėmis kniedėmis.		172612	**54,50**



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

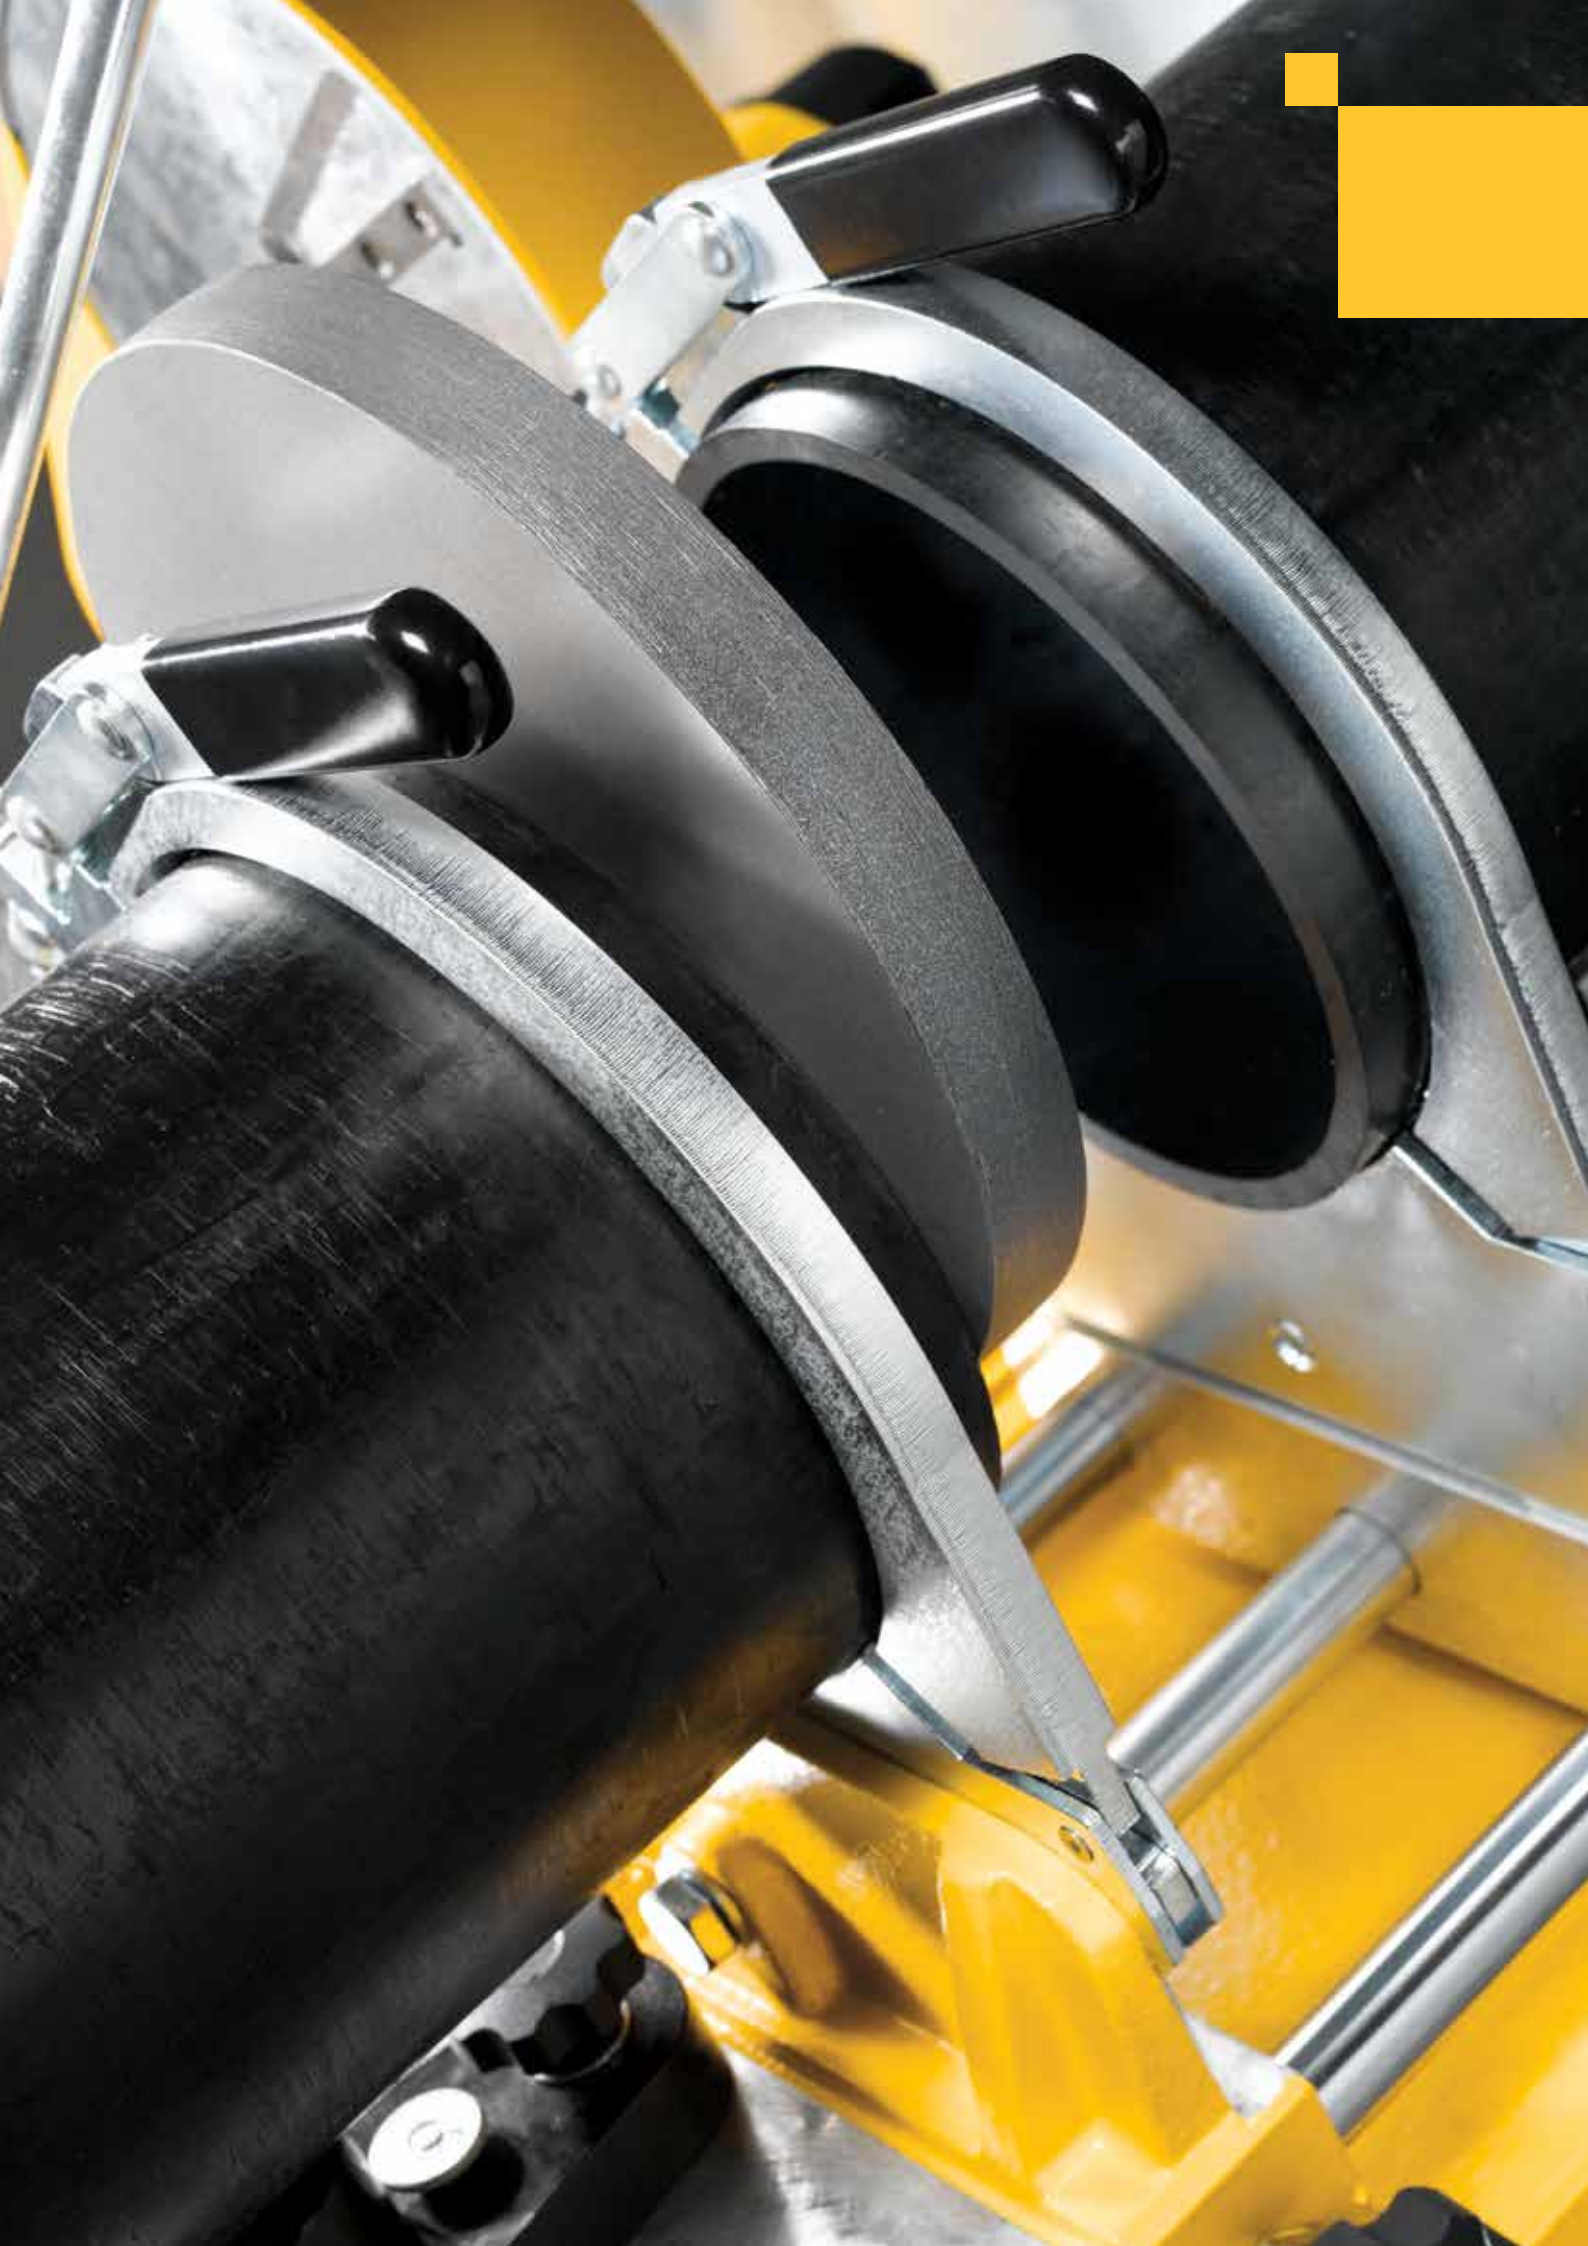

Plastikinių vamzdžių virinimas



Elektromovų suvirinimo aparatas 340



Movų suvirinimo aparatai su kaitinimo elementu 341



Kontaktinio suvirinimo mašinos su kaitinimo elementu 342



Kontaktinio suvirinimo aparatai 346

REMS EMSG 160-2

Elektromovų suvirinimo aparatas

Galingas, patogus, aparatas kanalizacijos vamzdžių virinimui su elektrinėmis suvirinimo movomis iš PE.

Plastikiniai vamzdžiai ir elektrinės suvirinimo movos iš PE Ø 32 – 160 mm

Tinka Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo.





Info

Kampu pasukti movos kištukai, skirti naudoti itin siaurose vietose.

REMS EMSG 160-2 – automatinis suvirinimas. Elektroninis valdymas. Akustinė ir optinė suvirinimo proceso kontrolė.

Mažiausi matmenys. Patogus ir lengvas, tik 1,1 kg. Naudojamas visur iš karto.

Automatinis suvirinimo įtampos (suvirinimo temperatūros) ir suvirinimo laiko nustatymas pagal movos dydį su elektroniniu valdymo bloku su mikrokontroleriu.

Automatinis suvirinimo laiko kompensavimas priklausomai nuo aplinkos temperatūros.

Akustinė ir optinė suvirinimo proceso kontrolė.

Kampu pasukti movos kištukai, skirti naudoti itin siaurose vietose.

Ypač ilgų kabelių dėka didelis darbinis spindulys.

Stabilus, smūgiams atsparus plastikinis korpusas, kuriame yra kablys su fiksatoriumi, skirtas kabinti greta suvirinimo vietos. Apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.

Rankinis vamzdžių grandiklis suvirinamų vamzdžių galų paviršiui apdirbti.



Tiekimo komplektas

REMS EMSG 160-2. Elektromovų suvirinimo aparatas, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, kanalizacijos vamzdžių suvirinimui su Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, gamintojų elektrinėmis suvirinimo movomis iš PE, Ø 32 – 160 mm. Elektroniškai valdomas, su akustine ir optine suvirinimo proceso kontrole. Tvirtame, smūgiams atspariame plastikiniame korpuse, kuriame yra kablys su fiksatoriumi. 3,9 m suvirinimo kabelis. Rankinis vamzdžių grandiklis. Tvirtame lagamine.

	Gam. Nr.	€
	261002R220	**818,00**

REMS MSG

Galingi elektriniai aparatai racionaliam movų suvirinimui. Visur pritaikomi, valdomi viena ranka arba tvirtinami ant darbastalio.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės iš PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm



REMS MSG – kaitinimo elementai pagal DVS. Aukštos kokybės PTFE danga.

Konstrukcija

Patogus ir lengvas. Dirbama viena ranka arba tvirtinama ant darbastalio. Standartiškai su atraminiu stovu ir laikikliu aparato tvirtinimui ant darbastalio horizontalioje arba vertikalioje padėtyje.





Kaitinimo elementai pagal DVS

Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos atidavimui. Kaitinimo atvamzdžiai ir kaitinimo įvorės pagal DVS, lengvai keičiami. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno.

Temperatūra ir temperatūros reguliavimas

Pasirinktinai


- Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, pirminis nustatymas PP vamzdžiams ant 260°C, su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi su labai maža paklaida (EE) arba
- nustatytoji 263°C temperatūra PP vamzdžiams, su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi, kurio paklaida yra su +/- 1% (FE).

Elektroninis ir mechaninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.

Info

Tiekimo komplektas

REMS MSG. Movų suvirinimo aparatas su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. Kaitinimo elementas 230 V, be kaitinimo atvamzdžių ir kaitinimo įvorių. Pasirinktinai nustatoma temperatūra 180–290 °C, pirminis nustatymas PP vamzdžiams ant 260 °C, su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi (EE) arba nustatytąja 263 °C temperatūra PP vamzdžiams, su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi (FE). Atraminis stovas. Laikiklis aparato tvirtinimui ant darbastalio horizontalioje arba vertikalioje padėtyje. Šešiakampis galinis veržliaraktis kaitinimo atvamzdžiams ir kaitinimo įvorėms montuoti ir išmontuoti. Kartoninėje dėžėje.

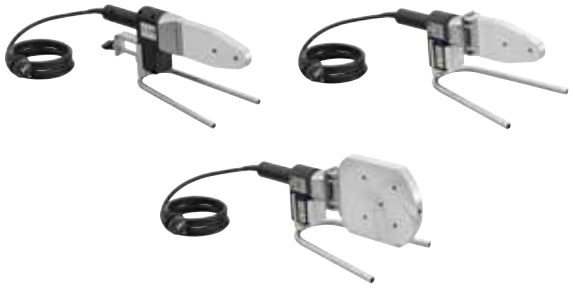

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Galia W	Gam. Nr.	€
63 FE	16 – 63	800	256213R220	**407,00**
63 EE	16 – 63	800	256220R220	**523,00**
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	**773,00**

Tiekimo komplektas

REMS MSG 63 FE Set. Toks pat kaip REMS MSG 63 FE, tik su PTFE sluoksniu padengtais kaitinimo atvamzdžiais, kaitinimo įvorėmis Ø 20, 25, 32 mm. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.



Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Galia W	Gam. Nr.	€
	16 – 63	800	256233R220	**629,00**

Tiekimo komplektas

REMS MSG 63 EE Set. Toks pat kaip REMS MSG 63 EE, tik su PTFE sluoksniu padengtais kaitinimo atvamzdžiais, kaitinimo įvorėmis Ø 20, 25, 32 mm. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Galia W	Gam. Nr.	€
	16 – 63	800	256240R220	**853,00**

Priedai

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Gam. Nr.	€
Kaitinimo atvamzdis, kaitinimo įvorė, tvirtinimo varžtas iš nerūdijančio plieno	16	256400	**58,50**
	17	256410	**58,50**
	18	256420	**58,50**
	19	256430	**58,50**
	20	256440	**58,50**
	25	256450	**65,00**
	32	256460	**72,70**
	40	256470	**96,10**
	50	256480	**111,00**
	63	256490	**149,00**
	75	256500	**262,00**
	90	256510	**285,00**
	110	256520	**331,00**
	125	256530	**385,00**
Plieninės skardos dėžė MSG 63		256242	**149,00**
Plieninės skardos dėžė MSG 125		256342	**198,00**



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS SSM 160RS

Kontaktinio suvirinimo mašina
su kaitinimo elementu

Patogi, lengvai transportuojama kompaktiška mašina. Iš viso sveria tik 45 kg. Idealiai tinka santechninėms instaliacijoms, kanalizacijos vamzdžių klojimui, kaminų rekonstrukcijai su PVDF vamzdžiais.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės iš PB, PE, PP, PVDF Ø 40 – 160 mm Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160RS – idealiai tinka montuotojui.
Lengva ir kompaktiška. Kaitinimo elementas pagal DVS.
Elektroninis temperatūros reguliavimas.
Aukštos kokybės PTFE danga.
Galingas drožtuvas. Uždaras drožtuvo korpusas.

Konstrukcija

Lengva ir kompaktiška. Nedidelio svorio, iš viso tik 60 kg. Lengvai pernešama.
- Pagrindinis rėmas iš aliuminio liejinio
- Kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu REMS SSG 180 slankioji pakaba tiksliam pritaikymui prie sujungimo paviršių
- Elektrinis drožtuvo įrenginys vamzdžių galų plokštumų lygiagrečiam apdirbimui
- Lengvai judanti, su rutuliniais guoliais kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu ir elektrinio drožtuvo įrenginio kreipiamoji
- Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat tinka pasvirosioms jungtims
- Prispaudimo įtaisas, aiški prispaudimo slėgio rodmenų skalė, užspaudimo rankenėlė
- Tvirtinama ant darbastalio arba ant standartinio vamzdinio pastovo (= atraminis pastovas = transportavimo įtaisas).

Kaitinimo elementas pagal DVS

Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos atidavimui. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą. Kaitinimo elemento apsauginis gaubtas.

Elektroninis temperatūros reguliavimas

Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.

Drožtuvo įrenginys

Elektrinis drožtuvo įrenginys su specialiu, labai didelio sukimo momento universaliuoju varikliu, 500 W, vamzdžių galų drožimui lygiagrečiai plokštumai iš vienos pusės arba iš abiejų pusių pagal DVS. Greitai nustatomas drožtuvas su apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Uždaras drožtuvo korpusas. Specialiai grūdinti ir šlifuoti drožtuvo peiliai užtikrina lengvą ir be vibracijos drožimą.

Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat pasvirosioms jungtims

Tvirtas spartusis užveržimo įtaisas iš nikeliuoto plieno, susidedantis iš 2 spaustuvų su atitinkamais 2 užveržimo griebtuvo įdėklais vamzdžiams Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Taip pat tinka ir pasvirosioms jungtims.

Vamzdžių atramos

Reguliuojamos, lengvai nustatomos vamzdžių atramos vamzdžių Ø 160 mm parėmimui bei lengvam vamzdžių ir fasoninių detalių išlyginimui ašies kryptimi. Po 2 vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info



Tiekimo komplektas

REMS SSM 160RS. Kontaktinio suvirinimo mašina su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Kontaktinio suvirinimo aparatas su PTFE sluoksniu padengtu kaitinimo elementu 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, iš anksto nustatyta PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Kaitinimo elemento apsauginis gaubtas. Elektrinis drožtuvo įrenginys 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Prispaudimo įtaisas. Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat ir pasvirosioms jungtims, susidedantis iš 2 spaustuvų su atitinkamais 2 užveržimo griebtuvo įdėklais Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 vamzdžių atramos Ø 160 mm su vamzdžių atramų įdėklais Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Darbinis raktas. Plieno skardos dėžė vamzdžių atramų įdėklams ir užveržimo griebtuvo įdėklams. Vamzdinis pastovas = atraminis pastovas = transportavimo įtaisas.

	Gam. Nr.	€
	252026R220	**4 870,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Drožtuvo peilis (vnt.)	252103R	**133,00**



REMS SSM 160KS

Kontaktinio suvirinimo mašina
su kaitinimo elementu

Galinga, patikima, lengvai transportuojama kompaktiška mašina. Idealiai tinka santechninėms instaliacijoms, kanalizacijos vamzdžių klojimui, kaminų rekonstrukcijai su PVDF vamzdžiais.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės
iš PB, PE, PP, PVDF Ø 40-160 mm Ø 40–160 mm

PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160KS – idealiai tinka montuotojui. Kaitinimo elementas pagal DVS. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Aukštos kokybės PTFE danga. Galingas drožtuvas. Uždaras drožtuvo korpusas.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Svoris su plieninės skardos pastovu 101 kg. Lengvai pernešama.

- Pagrindinis rėmas iš aliuminio liejinio
- Kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu REMS SSG 180 slankioji pakaba tiksliam pritaikymui prie sujungimo paviršių
- Elektrinis drožtuvo įrenginys vamzdžių galų plokštumai lygiagrečiam apdirbimui
- Lengvai judanti, su rutuliniais guoliais kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu ir elektrinio drožtuvo įrenginio kreipiamoji
- Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat tinka pasvirosioms jungtims
- Prispaudimo įtaisas, aiški prispaudimo slėgio rodmenų skalė, užspaudimo rankenėlė
- Mašina ant plieninės skardos spintelės su įmontuotu stalčiumi užveržimo įdėklams, vamzdžių atramų įdėklams
- Tvirtinama ant darbastalio arba ant standartinio pieninės skardos pastovo (= transportavimo dėžė).

Kaitinimo elementas pagal DVS

Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos atidavimui. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą. Kaitinimo elemento apsauginis gaubtas.

Elektroninis temperatūros reguliavimas

Nustatoma temperatūra 180–290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.

Drožtuvo įrenginys

Elektrinis drožtuvo įrenginys su specialiu, labai didelio sukimo momento universaliuoju varikliu, 500 W, vamzdžių galų drožimui lygiagrečiai plokštumai iš vienos pusės arba iš abiejų pusių pagal DVS. Greitai nustatomas drožtuvas su darbui tinkančiu apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Uždaras drožtuvo korpusas. Specialiai grūdinti ir šlifuoti drožtuvo peiliai užtikrina lengvą ir be vibracijos drožimą.

Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat pasvirosioms jungtims

Tvirtas spartusis užveržimo įtaisas iš nikeliuoto plieno, susidedantis iš 2 spaustuvų su atitinkamais 2 užveržimo griebtuvo įdėklais vamzdžiams Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Taip pat tinka ir pasvirosioms jungtims.

Vamzdžių atramos

Reguliuojamos, lengvai nustatomos vamzdžių atramos vamzdžių Ø 160 mm parėmimui bei lengvam vamzdžių ir fasoninių detalių išlyginimui ašies kryptimi. Po 2 vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info



Tiekimo komplektas

REMS SSM 160KS. Kontaktinio suvirinimo mašina su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Kontaktinio suvirinimo aparatas su PTFE sluoksniu padengtu kaitinimo elementu 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nustatoma temperatūra 180–290°C, iš anksto nustatyta PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Kaitinimo elemento apsauginis gaubtas. Elektrinis drožtuvo įrenginys 230 V, 5060 Hz, 500 W. Prispaudimo įtaisas. Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat ir pasvirosioms jungtims, susidedantis iš 2 spaustuvų su atitinkamais 2 užveržimo griebtuvo įdėklais Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 vamzdžių atramos Ø 160 mm su vamzdžių atramų įdėklais Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Plieninės skardos spintelė su įmontuotu stalčiumi. Darbinis raktas. Uždaras plieninės skardos pastovas = transportavimo dėžė.

	Gam. Nr.	€
	252046R220	**6 500,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Drožtuvo peilis (vnt.)	252103R	**133,00**



REMS SSM 250KS

Kontaktinio suvirinimo mašina
su kaitinimo elementu

Galinga, patikima, lengvai transportuojama kompaktiška mašina. Idealiai tinka santechninėms instaliacijoms, kanalizacijos vamzdžių klojimui, kaminų rekonstrukcijai su PVDF vamzdžiais.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės iš PB, PE, PP, PVDF	Ø 75 – 250 mm	Ø 75 – 250 mm
PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11	
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6	
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6	
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22	



REMS SSM 250KS – kompaktiška ir tvirta.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Lengvai pernešama.
Svoris su plieninės skardos pastovu 109 kg.

- Pagrindinis rėmas iš aliuminio liejinio
- Kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu slankioji pakaba tiksliam pritaikymui prie sujungimo paviršių
- Elektrinis droštuvo įrenginys vamzdžių galų plokštumų lygiagrečiam apdirbimui
- Lengvai judanti, su rutuliniais guoliais kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu ir elektrinio droštuvo įrenginio kreipiamoji
- Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat tinka pasvirosioms jungtims
- Prispaudimo įtaisas, aiški prispaudimo slėgio rodmenų skalė, užspaudimo rankenėlė
- Mašina ant plieninės skardos spintelės su įmontuotu stalčiumi užveržimo įdėklams, vamzdžių atramų įdėklams
- Tvirtinama ant darbastalio arba ant standartinio pieninės skardos pastovo (= transportavimo dėžė).

Kaitinimo elementas pagal DVS

Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos
atidavimui. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą.

Elektroninis temperatūros reguliavimas

Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.

Droštuvo įrenginys

Elektrinis droštuvo įrenginys su specialiu, labai didelio sukimo momento universaliuoju varikliu, 500 W, vamzdžių galų drožimui lygiagrečiai plokštumai iš vienos pusės arba iš abiejų pusių pagal DVS. Greitai nustatomas droštuvas su darbui tinkančiu apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Uždaras droštuvo korpusas. Specialiai grūdinti ir šlifuoti droštuvo peiliai užtikrina lengvą ir be vibracijos drožimą.

Spartusis užveržimo įtaisas pasvirosioms jungtims

Tvirtas, vamzdį pilnai apimantis spartusis užveržimo įtaisas iš nikeliuoto plieno, susidedantis iš 2 užveržimo rėmų Ø 250 mm su užveržimo žiaunomis Ø 250 mm, su 2 atitinkamomis užveržimo žiaunomis ir 2 užveržimo griebtuvo įdėklais vamzdžiams Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Taip pat tinka ir pasvirosioms jungtims. Galima pristatyti užveržimo žiaunas ir užveržimo griebtuvo įdėklus vamzdžiams Ø 140, 180, 225 mm.

Vamzdžių atramos

Reguliuojamos, lengvai nustatomos vamzdžių atramos vamzdžių ir fasoninių detalių parėmimui ir išlyginimui ašies kryptimi. Po 2 vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Galima pristatyti vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 140, 180, 225 mm.

Info



Tiekimo komplektas

REMS SSM 250KS. Kontaktinio suvirinimo mašina su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Kontaktinio suvirinimo aparatas su PTFE sluoksniu padengtu kaitinimo elementu 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W. Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, iš anksto nustatyta PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Elektrinis droštuvo įrenginys 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Prispaudimo įtaisas. Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat ir pasvirosioms jungtims, susidedantis iš 2 užveržimo rėmų Ø 250 mm su užveržimo žiaunomis Ø 250 mm, su 2 atitinkamomis užveržimo žiaunomis ir 2 užveržimo griebtuvo įdėklais Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 vamzdžių atramos su įdėklais Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Plieninės skardos spintelė su įmontuotu stalčiumi. Darbinis raktas. Uždaras plieninės skardos pastovas = transportavimo dėžė.

	Gam. Nr.	€
	254025R220	**10 530,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Droštuvo peilis (vnt.)	254103	**197,00**



REMS SSM 315RF

Kontaktinio suvirinimo mašina
su kaitinimo elementu

Kompaktiška, lengvai transportuojama, galinga mašina, tinkanti santechninėms instaliacijoms, kanalizacijos vamzdžių klojimui, kaminų rekonstrukcijai su PVDF vamzdžiais.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės iš PB, PE, PP, PVDF	Ø 90 – 315 mm	Ø 90 – 315 mm
PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4	
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6	
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17	
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21	



REMS SSM 315RF – patogu naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Konstrukcija
Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Svoris su vamzdiniu pastovu ir vežimėliu 154 kg.
- Pagrindinis rėmas iš aliuminio liejinio
- Kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu slankioji pakaba tiksliam pritaikymui prie sujungimo paviršių
- Elektrinis drožtuvo įrenginys vamzdžių galų plokštumų lygiagrečiam apdirbimui
- Lengvai judanti, su rutuliniais guoliais kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu ir elektrinio drožtuvo įrenginio kreipiamoji
- Spartusis užveržimo įtaisas
- Prispaudimo įtaisas, aiški prispaudimo slėgio rodmenų skalė, užspaudimo rankenėlė
- Ant standartinio vamzdinio pastovo ir vežimėlio, kad būtų lengva transportuoti ir patikimai stovėtų.

Kaitinimo elementas pagal DVS
Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos atidavimui. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą.

Elektroninis temperatūros reguliavimas
Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.

Drožtuvo įrenginys
Elektrinis drožtuvo įrenginys su specialiu, labai didelio sukimo momento universaliuoju varikliu, 500 W, vamzdžių galų drožimui lygiagrečiai plokštumai iš vienos pusės arba iš abiejų pusių pagal DVS. Greitai nustatomas drožtuvas su darbui tinkančiu apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Uždaras drožtuvo korpusas. Specialiai grūdinti ir šlifuoti drožtuvo peiliai užtikrina lengvą ir be vibracijos drožimą.

Spartusis užveržimo įtaisas
Tvirtas, vamzdį pilnai apimantis spartusis užveržimo įtaisas iš nikeliuoto plieno vamzdžiams Ø 315 mm. Po 4 užveržimo griebtuvo įdėklus vamzdžiams Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Galima pristatyti užveržimo griebtuvo įdėklus vamzdžiams Ø 140, 180, 225, 280 mm.

Vamzdžių atramos
Reguliuojamos, lengvai nustatomos vamzdžių atramos vamzdžių Ø 315 mm parėmimui bei lengvam vamzdžių ir fasoninių detalių išlyginimui ašies kryptimi. Po 2 vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Galima pristatyti vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 140, 180, 225, 280 mm.

Info





Tiekimo komplektas
REMS SSM 315RF. Kontaktinio suvirinimo mašina su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Kontaktinio suvirinimo aparatas su PTFE sluoksniu padengtu kaitinimo elementu 230 V, 50 – 60 Hz, 3000 W. Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, iš anksto nustatyta PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Elektrinis drožtuvo įrenginys 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Prispaudimo įtaisas. 2 sparčiojo užveržimo įtaisai Ø 315 mm su 2 užveržimo griebtuvo įdėklais Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 vamzdžių atramos Ø 315 mm su įdėklais Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Darbinis raktas. Dėžė užveržimo griebtuvo ir vamzdžių įdėklams. Vamzdinis pastovas ir vežimėlis.

	Gam. Nr.	€
	255020R220	**14 380,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Drožtuvo peilis (vnt.)	255103	**210,00**



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

Galingi elektriniai aparatai racionaliam kontaktiniam suvirinimui. Visur pritaikomi, valdomi viena ranka arba tvirtinami ant darbastalio.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės iš PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – kaitinimo elementas pagal DVS. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Aukštos kokybės PTFE danga.

Konstrukcija

Patogus ir lengvas. Dirbama viena ranka arba tvirtinama ant darbastalio. Standartiškai su atraminiu stovu. Laikiklis aparato tvirtinimui ant darbastalio horizontalioje arba vertikalioje padėtyje (priedas).

Kaitinimo elementas pagal DVS


Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos atidavimui. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą.

Elektroninis temperatūros reguliavimas

Nustatoma temperatūra 180–290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.





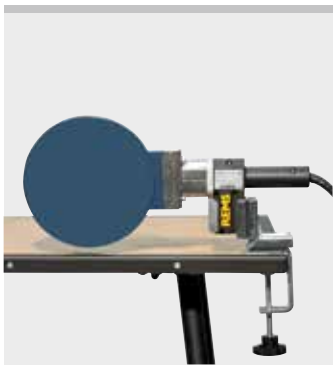

Info









Tiekimo komplektas

REMS SSG. Kontaktinio suvirinimo aparatas su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. PTFE dengtas kaitinimo elementas. Nustatoma temperatūra 180–290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Atraminis stovas. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Kaitinimo elemento Ø mm	Vamzdžio ≤ Ø mm	Galia W	Gam. Nr.	€
110/45° EE	125	110	500	250020R220	**553,00**
125 EE	145	125	700	250120R220	**598,00**
180 EE	200	180	1200	250220R220	**687,00**
280 EE	300	280	1300	250320R220	**830,00**

Priedai



Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Laikiklis aparato tvirtinimui ant darbastalio horizontalioje arba vertikalioje padėtyje		
SSG 110/45°, 125, 180	250041	**73,80**
SSG 280	250341	**75,80**
Plieninės skardos dėžė		
SSG 110/45°	250042	**116,00**
SSG 125	250142	**116,00**
SSG 180	250242	**116,00**
SSG 280	250342	**164,00**
Kaitinimo elemento apsauginis dangalas		
SSG 110, 110/45°, 125	250143	**45,70**
SSG 180	250243	**47,10**
SSG 280	250343	**54,10**







Deimantinis gręžimas
Deimantinis griovelių darymas ir pjovimas
Siurbimas šlapiuoju ir sausuoju būdu

	Deimantiniai gręžtuvai	350
	Gręžimo stovai	358
	Universalios deimantinės gręžimo karūnos	360
	Universalios deimantinės gręžimo karūnos LS	362
	Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija	364
	Sausos deimantinės gręžimo karūnos LS	369
	Gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas	370
	Grąžtas plytelėms	371
	Deimantinė griovelių darymo ir pjovimo mašina	372
	Deimantiniai atpjovimo diskai	373
	Sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys	374

REMS Picus S1

Elektrinis deimantinis gręžtuvas

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu.

Betonas, gelžbetonis	≤ Ø 102 (132) mm
Mūras ir kitos medžiagos	≤ Ø 162 mm

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, taip pat tinkančioms kitų gamintojų pavaroms, žr. 360 – 363 psl.

REMS Picus S1 – deimantinis gręžimas vietoj kalimo. Paprasta, greita, be vibracijos, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 3 min.

Viena sistema – 4 pritaikymai. Idealiai tinka montuotojams.

Universalus panaudojimas

Universali pavara gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pritaikomas visur, siauruose kampuose, arti sienų. Tinka daugeliui medžiagų. Skirtas vamzdžių, kabelių, ortakių klojimui ir laboratoriniams mėginiams gręžti.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** universalių deimantinių gręžimo karūnų rūšis visoms REMS Picus pavaroms ir kitų gamintojų tinkančioms pavaroms. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Konstrukcija

Kompaktiška pavara deimantiniam gręžimui be vibracijos su gręžimo karūnos sujungimo sriegiu UNC 1¼ išorėje, G ½ viduje. Tvirtas, tinkantis statybai. Labai lengvas, tik 5,2 kg. Paprastas, greitas darbas, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 3 min. Praktiška rankena ir laikiklis, skirtas gręžti rankiniu būdu. Tvirtinimo kaklelis Ø 60 pavaros fiksavimui gręžimo stove. Vandens tiekimo įrenginys gręžimui šlapiuoju būdu, su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti gręžiant sausuoju būdu, prijungiamas prie įprastinio dulkių siurblio (priedas).

Pavara

Tvirtas, galingas 1850 W universalus variklis. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 580 min^{-1}. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Apsauginė frikcinė mova saugo nuo blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Jungiamasis laidas su įtaisytu nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu (PRCD).

Daugiafunkcinė elektronika

Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu prietaisui švelniai paleisti, kad gręžimas būtų lengvas, su automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir apsaugoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos ir blokavimo.

Universalios deimantinės gręžimo karūnos

Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Pasirinktinai REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, arba REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, suvirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms (360 – 363 psl.). Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre. Adapteris REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų (priedas). Žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m^3, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių.

Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti gręžiant sausuoju būdu, prijungiamas prie REMS Pull 2 ir kitų tinkamų dulkių siurblių, kaip priedas (359 psl.). REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (374 psl.).

Pagalbinis gręžimo įtaisas

Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ UDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų su dulkių siurbimo rotoriumi išsiurbti, su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm.

Vandens nusiurbimo įrenginys

Vandens nusiurbimo įrenginys, skirtas gręžimui šlapiuoju būdu iki Ø 170 mm, susidedantis iš vandens surinkimo žiedo su REMS Pull 2 arba kitiems tinkamiems šlapiojo valymo siurbliams skirta jungtimi, prispaudimo žiedo, guminio disko Ø 200 mm, pritaikomo prie gręžimo karūnos skersmens, ir visiems REMS gręžimo stovams skirto universalaus laikiklio, kaip priedas.







Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

Gręžimo stovai
Pasirinktinai naudojamas gręžimo stovas REMS Simplex 2 arba REMS Titan (358 psl.).

REMS Detect B
Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.



REMS Picus S1 Basic-Pack

Tiekimo komplektas

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrinis deimantinis gręžtuvas angoms betone, gelžbetonyje ≤ Ø 102 (132) mm, mūre ir kitose medžiagose ≤ Ø 162 mm išgręžti. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½ , techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 580 min^{-1}. Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Laikiklis. Pagalbinis centarvimo įtaisas pragręžti G ½ su grąžtu Ø 8 mm, šešiakampis galinis veržliaraktis SW 3. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	180010R220	**1 740,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



REMS Picus S1 Set Simplex 2

Tiekimo komplektas

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack ir gręžimo stovu REMS Simplex 2 kartu su įrankiais ir tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180032R220	**2 830,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Picus S1 pavara	180000R220	**1 590,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	180600R	**149,00**
Universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, žr. 360 – 361 psl.		
Universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, privirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms, žr. 362 – 363 psl.		
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		
REMS Detect B. Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.		
REMS Pull 2 L / M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 374 psl.		
Kitus priedus žr. 358 – 359 psl.		



REMS Picus S3

Elektrinis deimantinis gręžtuvas

Galingas, patogus elektrinis įrankis deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu.

Betonas, gelžbetonis	≤ Ø 152 (200) mm
Mūras ir kitos medžiagos	≤ Ø 250 mm

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, taip pat tinkančioms kitų gamintojų pavaroms, žr. 360 – 363 psl.



REMS Picus S3 – deimantinis gręžimas vietoj kalimo. Paprasta, greita, be vibracijos, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 3 min.

Viena sistema – 4 pritaikymai. Idealiai tinka montuotojams.

Universalus panaudojimas

Universali pavara gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pritaikomas visur, siauruose kampuose, arti sienų. Labai universalus ir galingas, pvz., skylių gręžimui gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose. Skirtas vamzdžių, kabelių, ortakių klojimui ir laboratoriniams mėginiams gręžti.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** universalių deimantinių gręžimo karūnų rūšis visoms REMS Picus pavaroms ir kitų gamintojų tinkančioms pavaroms. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Konstrukcija

Kompaktiška pavara deimantiniam gręžimui be vibracijos su gręžimo karūnos sujungimo sriegiu UNC 1¼ išorėje, G ½ viduje. Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Tik 7,4 kg. Paprastas, greitas darbas, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 3 min. Praktiška rankena ir laikiklis, skirtas gręžti rankiniu būdu. Tvirtinimo kaklelis Ø 60 pavaros fiksavimui gręžimo stove. Vandens tiekimo įrenginys gręžimui šlapiuoju būdu, su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti gręžiant sausuoju būdu, prijungiamas prie įprastinio dulkių siurblio (priedas).





Pavara

Tvirtas, galingas 2200 W universalus variklis. Tvirtas, 3 pakopų techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius optimaliam sūkių skaičiaus esant apkrovai pasirinkimui pagal gręžimo skersmenį. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Apsauginė frikcinė mova saugo nuo blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Jungiamasis laidas su įtaisytu nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu (PRCD).

Daugiafunkcinė elektronika

Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu prietaisui švelniai paleisti, kad gręžimas būtų lengvas, su automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir apsaugoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos ir blokavimo.

Universalios deimantinės gręžimo karūnos

Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Pasirinktinai REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, arba REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, suvirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms (360 – 363 psl.). Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre. Adapteris REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų (priedas). Žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Info

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m^3, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių.

Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti gręžiant sausuoju būdu, prijungiamas prie REMS Pull 2 ir kitų tinkamų dulkių siurblių, kaip priedas (359 psl.). REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (374 psl.).

Pagalbinis gręžimo įtaisas

Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ UDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų su dulkių siurbimo rotoriumi išsiurbti, su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm, kaip priedas.

Vandens nusiurbimo įrenginys

Vandens nusiurbimo įrenginys, skirtas gręžimui šlapiuoju būdu iki Ø 170 mm, susidedantis iš vandens surinkimo žiedo su REMS Pull 2 arba kitiems tinkamiems šlapiojo valymo siurbliams skirta jungtimi, prispaudimo žiedo, guminio disko Ø 200 mm, pritaikomo prie gręžimo karūnos skersmens, ir visiems REMS gręžimo stovams skirto universalaus laikiklio, kaip priedas.



REMS Simplex 2



REMS Titan

Gręžimo stovai

Pasirinktinai naudojamas gręžimo stovas REMS Simplex 2 arba REMS Titan (358 psl.).

REMS Detect B

Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.



REMS Picus S3 Basic-Pack

Tiekimo komplektas

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrinis deimantinis gręžtuvas angoms betone, gelžbetonyje ≤ Ø 152 (200) mm, mūre ir kitose medžiagose ≤ Ø 250 mm išgręžti. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½ , techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Laikiklis. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	180011R220	**2 170,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



REMS Picus S3 Set Titan

Tiekimo komplektas

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack su gręžimo stovu REMS Titan kartu su tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180029R220	**3 820,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Picus S3 Set 62+82+132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis UDKB Ø 62+82+132 mm ir gręžimo stovu REMS Titan kartu su tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180028R220	**4 488,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Picus S3 pavara	180001R220	**2 020,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	180600R	**149,00**
Universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, žr. 360 – 361 psl.		
Universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, privirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms, žr. 362 – 363 psl.		
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		
REMS Detect B. Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.		
REMS Pull 2 L / M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 374 psl.		
Kitus priedus žr. 358 – 359 psl.		



REMS Picus SR

Elektrinis deimantinis gręžtuvas
su greičio reguliavimu

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui. Su greičio reguliatoriumi. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu.

Betonas, gelžbetonis	≤ Ø 162 (200) mm
Mūras ir kitos medžiagos	≤ Ø 250 mm

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, taip pat tinkančioms kitų gamintojų pavaroms, žr. 360 – 363 psl.

REMS Picus SR – deimantinis gręžimas vietoj kalimo. Paprasta, greita, be vibracijos, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 3 min. Su greičio reguliatoriumi.

Viena sistema – 4 pritaikymai. Idealiai tinka montuotojams.

Universalus panaudojimas

Universali pavara gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pritaikomas visur, siauruose kampuose, arti sienų. Labai universalus ir galingas, pvz., skylių gręžimui gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose. Skirtas vamzdžių, kabelių, ortakių klojimui ir laboratoriniams mėginiams gręžti.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** universalių deimantinių gręžimo karūnų rūšis visoms REMS Picus pavaroms ir kitų gamintojų tinkančioms pavaroms. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Konstrukcija

Kompaktiška pavara deimantiniam gręžimui be vibracijos su gręžimo karūnos sujungimo sriegiu UNC 1¼ išorėje, G ½ viduje. Tvirtas, tinkantis statybai. Labai lengvas, tik 6,4 kg. Paprastas, greitas darbas, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 3 min. Praktiška rankena ir laikiklis, skirtas gręžti rankiniu būdu. Tvirtinimo kaklelis Ø 60 pavaros fiksavimui gręžimo stove. Tarpinių komplektas pavarai REMS Picus SR papildomai stabilizuoti gręžimo stove REMS Titan. Vandens tiekimo įrenginys gręžimui šlapiuoju būdu, su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½".

Pavara

Tvirtas, galingas 2200 W universalus variklis. Apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė su PTC rezistoriumi (angl. Positive Temperature Coefficient). Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis dviejų pakopų reduktorius. Apsauginė frikcinė mova saugo nuo blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Jungiamasis laidas su įtaisytu nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu (PRCD).

Greičio reguliavimas

Elektroninis, bepakopis pavaros sūkių skaičiaus reguliavimas, kuris atliekamas atsižvelgiant į medžiagą. Sūkių skaičius tolygiai nustatomas reguliavimo rateliu: 250 min^{-1}. iki 500 min^{-1}. (1-asis greitis) arba 600 min^{-1}. iki 1200 min^{-1}. (2-asis greitis). Reguliavimui naudojamas tachometras ir sūkių skaičiaus reguliavimo elektronika palaiko pastovų, iš anksto pasirinktą sūkių skaičių net esant apkrovai. Gręžimo karūnos nustatytasis sūkių skaičius palaikomas tol, kol susiduriama su pasipriešinimu ir nepasiekiama kritinė vertė. Pavaros variklis sustoja. Jeigu pavara vėl subalansuojama, vėl pasiekiamas nustatytasis sūkių skaičius ir toliau akimirksniu vėl galima dirbti su nustatytuoju sūkių skaičiumi **(patentas EP 2 085 191)**. Privalumas: atitinkamai medžiagai ir gręžimo karūnos skersmeniui parinktas optimalus gręžimo greitis (sūkių skaičius esant apkrovai) išlieka nepakitęs visą gręžimo ilgį. Geresnis gręžimo našumas ir ilgiausias gręžimo karūnos naudojimo laikas.

Daugiafunkcinė elektronika

Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu prietaisui švelniai paleisti, kad gręžimas būtų lengvas, su automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir apsaugoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos ir blokavimo.

Universalios deimantinės gręžimo karūnos

Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Pasirinktinai REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, arba REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, suvirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms (360 – 363 psl.). Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre. Adapteris REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų (priedas). Žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m^3, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių.





Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Su greičio reguliatoriumi užtikrinamas geresnis gręžimo našumas ir ilgiausias gręžimo karūnos naudojimo laikas.



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus SR

Elektrinis deimantinis gręžtuvas
su greičio reguliavimu

Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti gręžiant sausuoju būdu, prijungiamas prie REMS Pull 2 ir kitų tinkamų dulkių siurblių, kaip priedas (359 psl.). REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (374 psl.).

Pagalbinis gręžimo įtaisas

Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ UDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų su dulkių siurbimo rotoriumi išsiurbti, su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm, kaip priedas.

Vandens nusiurbimo įrenginys

Vandens nusiurbimo įrenginys, skirtas gręžimui šlapiuoju būdu iki Ø 170 mm, susidedantis iš vandens surinkimo žiedo su REMS Pull 2 arba kitiems tinkamiems šlapiojo valymo siurbliams skirta jungtimi, prispaudimo žiedo, guminio disko Ø 200 mm, pritaikomo prie gręžimo karūnos skersmens, ir visiems REMS gręžimo stovams skirto universalaus laikiklio, kaip priedas.

Gręžimo stovai

Pasirinktinai naudojamas gręžimo stovas REMS Simplex 2 arba REMS Titan (358 psl.).

REMS Detect B

Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.



REMS Picus SR Basic-Pack



REMS Picus SR Set Titan



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Tiekimo komplektas

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrinis deimantinis gręžtuvas su greičio reguliavimu. Angoms gręžti betone, gelžbetonyje ≤ Ø 162 (200) mm, mūre ir kitose medžiagose ≤ Ø 250 mm. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½, techninės priežiūros nereikalaujančiu 2-jų pakopų reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Tolygus elektroninis sūkių reguliavimas nuo 250 min^{-1}. iki 500 min^{-1}. (1-asis greitis) arba nuo 600 min^{-1}. iki 1200 min^{-1}. (2-asis greitis), su apsauga nuo perkaitimo. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičių ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Laikiklis. Atraminio intarpo komplektas. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	183010R220	**1 820,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack su gręžimo stovu REMS Titan kartu su tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	183022R220	**3 280,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Picus SR Set 62+82+132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack su gręžimo stovu REMS Titan kartu su tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui ir REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis UDKB Ø 62+82+132 mm.

	Gam. Nr.	€
	183023R220	**3 790,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Picus SR pavara	183000R220	**1 440,00**
Tarpinių komplektas pavarai REMS Picus SR papildomai stabilizuoti gręžimo stove REMS Titan, susidedantis iš tarpinės ir 2 cilindrinių varžtų M 8 x 65	183632R	**51,80**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	180600R	**149,00**
Universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, žr. 360 – 361 psl.		
Universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, privirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms, žr. 362 – 363 psl.		
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		
REMS Detect B. Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.		
REMS Pull 2 L / M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 374 psl.		
Kitus priedus žr. 358 – 359 psl.		



REMS Picus S2/3,5

Elektrinis deimantinis gręžtuvas

Galingas, tvirtas deimantinis gręžtuvas deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu su gręžimo stovu.

Betonas, gelžbetonis, mūras ir kitos medžiagos Ø 40 – 300 mm

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, taip pat tinkančioms kitų gamintojų pavaroms, žr. 360 – 363 psl.



REMS Picus S2/3,5 – deimantinis gręžimas vietoj kalimo. Paprasta, greita, be vibracijos, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 2 min.

Universalus panaudojimas

Universali pavara gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu. Pritaikomas visur, siauruose kampuose, arti sienų. Labai universalus ir galingas, pvz., skylių gręžimui gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose. Skirtas vamzdžių, kabelių, ortakių klojimui ir laboratoriniams mėginiams gręžti.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** universalių deimantinių gręžimo karūnų rūšis visoms REMS Picus pavaroms ir kitų gamintojų tinkančioms pavaroms. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Konstrukcija

Galinga pavara deimantiniam gręžimui be vibracijos su gręžimo karūnos sujungimo sriegiu UNC 1¼ išorėje. Žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną. Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Svoris tik 14,4 kg. Paprastas, greitas darbas, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 2 min. Greitos fiksacijos plokštė greitam tvirtinimui prie gręžimo stovo. Vandens tiekimo įrenginys gręžimui šlapiuoju būdu, su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½".

Pavara

Tvirtas, galingas 3420 W universalus variklis. Tvirtas, 2 pakopų techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius optimaliam sūkių skaičiaus esant apkrovai pasirinkimui pagal gręžimo skersmenį. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Apsauginė frikcinė mova saugo nuo blokavimo. Dviejų padėčių jungiklis. Jungiamasis laidas su įtaisytu nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu (PRCD).

Daugiafunkcinė elektronika

Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu prietaisui švelniai paleisti, kad gręžimas būtų lengvas, su automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir apsaugoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos ir blokavimo.

Universalios deimantinės gręžimo karūnos

Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Pasirinktinai REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, arba REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, suvirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms (360 – 363 psl.). Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre. Adapteris REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų (priedas). Žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).





Gręžimo stovai REMS Titan

Tvirtas, itin stabilus gręžimo stovas gręžti deimantinėmis karūnomis gelžbetonį ir kitas medžiagas iki Ø 300 mm. Didžiausiems reikalavimams. Gręžimo kolona iš lenkimui ir sukimui atsparaus keturbriaunio vamzdžio iš precizinio plieno ⏀ 50 mm, sukietinta, labai mažos tolerancijos, pastūmos vežimėliui tolygiai stumdyti. Tolygiai palenkiama iki 45°, dviguba atrama, kurią sudaro reguliuojami ištisiniai plieniniai spyriai, užtikrina didžiausią pastūmos slėgį. Ypač stabilus, gręžimo kolonos įtvirtinimas į atraminę plokštę ir trigubas pritvirtinimas kryžminiu būdu užtikrina didelį standumą gręžiant vertikaliai. 4 ąsiniai varžtai grindų nelygumams kompensuoti, tiksliai stovėjimo padėčiai. Gręžimo gylio skalė. Pastūmos vežimėliui judėti visomis kryptimis leidžia reguliuojami ir iš anksto įtempti plastikiniai slydimo guoliai. Tiksli pastūmos pavara užtikrina lengvą, be virpėjimo gręžimą ir tikslią, be vibravimo gręžimo pastūmą. Dideliam pastūmos slėgiui ir ilgam gręžimo karūnų naudojimui. Į pastūmos vežimėlį įmontuotas gulščiukas gręžimo stovui tiksliai išlyginti. Pastūmos vežimėlio fiksavimas sudaro sąlygas gręžimo karūnoms paprastai montuoti ir saugiai transportuoti. Sukimui atspari atraminė plokštė iš nusidėvėjimui atsparaus ketaus su rutuliniais grafito intarpais. Spartusis užveržimo įtaisas pavaroms su tinkama prijungimo plokštė įtvirtinti. Ypač stabilus tvirtinimo kampuotis, atsparus lenkimui ir sukimui, pavaroms su Ø 60 mm tvirtinimo kakleliu įtvirtinti. Jėgą perduodanti krumpliastiebinė pavara su ergonomiškai sukonstruota, abejose pastūmos vežimėlio pusėse įstatoma pastūmos rankena. Platus plieninis krumpliastiebis. Atraminė plokštė su grioveliu vakuuminio tvirtinimo sandarinimo žiedui. Vakuuminis tvirtinimas kaip priedas. Gręžimo kolona su reguliuojama priveržimo galvute gręžimo stovui įtvirtinti tarp lubų ir grindų arba tarp dviejų sienų. Kilnojamąjį gręžimo stovą lengva transportuoti. Svoris 19,5 kg.

Su įrankiais, tokiais kaip šešiakampiu galiniu veržliarakčiu SW 6,vienpusiu veržliarakčiu SW 19 ir SW 30 ir tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui, susidedančiu iš 2 vnt. skečiamųjų inkarų M12 mūrui, 10 vnt. kalamųjų inkarų M12 betonui, antgaliu kalamiesiems inkarams M12, srieginio strypo M12 x 52, sparčiosios fiksuojamosios veržlės, poveržlės, kietlydinio grąžtas akmeniui, Ø 15 mm, SDS-plus, kartoninėje dėžėje.

Info



REMS Titan

Vandens nusiurbimo įrenginys

Vandens nusiurbimo įrenginys, skirtas gręžimui šlapiuoju būdu iki Ø 170 mm, susidedantis iš vandens surinkimo žiedo su REMS Pull 2 arba kitiems tinkamiems šlapiojo valymo siurbliams skirta jungtimi, prispaudimo žiedo, guminio disko Ø 200 mm, pritaikomo prie gręžimo karūnos skersmens, ir visiems REMS gręžimo stovams skirto universalaus laikiklio, kaip priedas.

REMS Detect B

Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Tiekimo komplektas

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektrinis deimantinis gręžtuvas deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui, Ø 40 – 300 mm. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, techninės priežiūros nereikalaujančiu 2-jų pakopų reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Dviejų padėčių jungiklis. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 320 min^{-1}., 760 min^{-1}. Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Lengvo nuėmimo žiedas. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	180012R220	**3 390,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Tiekimo komplektas

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack su gręžimo stovu REMS Titan kartu su tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180030R220	**5 040,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas
Universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, žr. 360 – 361 psl.
Universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, privirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms, žr. 362 – 363 psl.
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.
REMS Detect B. Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.
REMS Pull 2 L / M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 374 psl.
Kitus priedus žr. 358 – 359 psl.



Tiekimo komplektas

REMS Simplex 2. Tvirtas, patogus gręžimo stovas deimantiniam gręžimui iki Ø 202 mm. Gręžimo kolona iš lenkimui ir sukimui atsparaus keturbriaunio vamzdžio iš precizinio plieno ⌀ 50 mm, sukietinta, labai mažos tolerancijos, pastūmos vežimėliui tolygiai stumdyti. Gręžimo kolona uždėta ant atraminio stovo ir dvigubai priveržta varžtais, kad gręžiant nejudėtų. Atraminis stovas pagamintas ir plieno profilio. 4 reguliavimo varžtai grindų nelygumams kompensuoti, tiksliai stovėjimo padėčiai. Tvirtinimo kampuotis pavaroms su Ø 60 mm tvirtinimo kakleliu įtvirtinti. Pastūmos vežimėliui judėti visomis kryptimis leidžia reguliuojami ir iš anksto įtempti plastikiniai slydimo guoliai. Tiksli pastūmos pavara užtikrina lengvą, be vibracijos gręžimą ir tikslią, be vibravimo gręžimo pastūmą. Dideliai pastūmos jėgai ir ilgam gręžimo karūnų naudojimui. Į pastūmos vežimėlį įmontuotas gulščiukas gręžimo stovui tiksliai išlyginti. Pastūmos vežimėlio fiksavimas sudaro sąlygas gręžimo karūnoms paprastai montuoti ir saugiai transportuoti. Stabilus tvirtinimo kampuotis, atsparus lenkimui ir sukimui, pavaroms su Ø 60 mm tvirtinimo kakleliu įtvirtinti. Jėgą perduodanti krumpliastiebinė pavara su ergonomiškai sukonstruota, abejose pastūmos vežimėlio pusėse įstatoma pastūmos rankena. Platus plieninis krumpliastiebis. Svoris 12 kg.

Su įrankiais, sudarytas iš šešiakampio galinio veržliarakčio SW 6, vienpusio veržliarakčio SW 19 ir SW 30 ir tvirtinimo detalių komplekto mūrui ir betonui, susidedančiu iš 2 vnt. skečiamųjų inkarų M12 mūrui, 10 vnt. kalamųjų inkarų M12 betonui, antgalių kalamiesiems inkarams M12, srieginio strypo M12 x 52, sparčiosios fiksuojamosios veržlės, poveržlės, kietmetalio akmens grąžto Ø 15 mm SDS-plus, kartoninėje dėžėje.

Tinka REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP ir kitiems gaminiams.

	Gam. Nr.	€
	183700R	**1 090,00**



Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Titan. Tvirtas, itin stabilus gręžimo stovas gręžti deimantinėmis karūnomis gelžbetonį ir kitas medžiagas iki Ø 300 mm. Didžiausiems reikalavimams. Gręžimo kolona iš lenkimui ir sukimui atsparaus keturbriaunio vamzdžio iš precizinio plieno ⌀ 50 mm, sukietinta, labai mažos tolerancijos, pastūmos vežimėliui tolygiai stumdyti. Tolygiai palenkiama iki 45°, dviguba atrama, kurią sudaro reguliuojami ištisiniai plieniniai spyriai, užtikrina didžiausią pastūmos jėgą. Ypač stabilus, gręžimo kolonos įtvirtinimas į atraminę plokštę ir trigubas pritvirtinimas kryžminiu būdu užtikrina didelį standumą gręžiant vertikaliai. 4 ąsiniai varžtai grindų nelygumams kompensuoti, tiksliai stovėjimo padėčiai. Gręžimo gylio skalė. Pastūmos vežimėliui judėti visomis kryptimis leidžia reguliuojami ir iš anksto įtempti plastikiniai slydimo guoliai. Tiksli pastūmos pavara užtikrina lengvą, be vibracijos gręžimą ir tikslią, be vibravimo gręžimo pastūmą. Dideliai pastūmos jėgai ir ilgam gręžimo karūnų naudojimui. Į pastūmos vežimėlį įmontuotas gulščiukas gręžimo stovui tiksliai išlyginti. Pastūmos vežimėlio fiksavimas sudaro sąlygas gręžimo karūnoms paprastai montuoti ir saugiai transportuoti. Sukimui atspari atraminė plokštė iš nusidėvėjimui atsparaus ketaus su rutuliniais grafito intarpais. Spartusis užveržimo įtaisas pavaroms su tinkama prijungimo plokštė įtvirtinti. Ypač stabilus tvirtinimo kampuotis, atsparus lenkimui ir sukimui, pavaroms su Ø 60 mm tvirtinimo kakleliu įtvirtinti. Jėgą perduodanti krumpliastiebinė pavara su ergonomiškai sukonstruota, abejose pastūmos vežimėlio pusėse įstatoma pastūmos rankena. Platus plieninis krumpliastiebis. Atraminė plokštė su grioveliu vakuuminio tvirtinimo sandarinimo žiedui. Vakuuminis tvirtinimas kaip priedas. Gręžimo kolona su reguliuojama priveržimo galvute gręžimo stovui įtvirtinti tarp lubų ir grindų arba tarp dviejų sienų. Kilnojamąjį gręžimo stovą lengva transportuoti. Svoris 19,5 kg.

Su įrankiais, sudarytas iš šešiakampio galinio veržliarakčio SW 6, vienpusio veržliarakčio SW 19 ir SW 30 ir tvirtinimo detalių komplekto mūrui ir betonui, susidedančiu iš 2 vnt. skečiamųjų inkarų M12 mūrui, 10 vnt. kalamųjų inkarų M12 betonui, antgalių kalamiesiems inkarams M12, srieginio strypo M12 x 52, sparčiosios fiksuojamosios veržlės, poveržlės, kietmetalio akmens grąžto Ø 15 mm SDS-plus, kartoninėje dėžėje.

Sistemos pranašumas: Tinka REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP ir kitų gamintojų pavaroms. Naudojant su REMS Picus SR, naudoti atraminį intarpą (žr. toliau).

	Gam. Nr.	€
	183600R	**1 650,00**



Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Tarpinių komplektas pavarai REMS Picus SR papildomai stabilizuoti gręžimo stove REMS Titan, susidedantis iš tarpinės ir 2 cilindrinių varžtų M 8 x 65	183632R	**51,80**






Priedai

Skirtos REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 ir kitų gamintojų pavaroms.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Slėginis vandens indas 10 l vandens, gręžti šlapiuoju būdu be vandens prijungimo įrenginio.	182006R	**220,00**
Gręžimo šablonas Titan skirti palengvinti tvirtinimo skylių nustatymą. Gręžimo stovui REMS Titan.	183605R	**61,50**
Kietlydinio grąžtas akmeniui Ø 15 mm SDS-plus kalamiesiems inkarams M12	079018	**30,10**
Kalamasis inkaras M12, pakuotėje 50 vnt., betonui	079005R50	**118,00**
Kalamųjų inkarų išplėtiklis M12	182050R	**17,20**
Kietlydinio grąžtas akmeniui Ø 20 mm SDS-plus skečiamiesiems inkarams M12	079019	**67,70**
Skečiamasis inkaras M12, pakuotėje 10 vnt., mūrui, naudojami pakartotinai	079006R10	**111,00**
Sparčiojo tvirtinimo komplektas 160 gręžimo stovui su inkaru pritvirtinti, susidedantis iš 160 mm srieginio strypo su sriegiu M12 × 52, sparčiosios fiksuojamosios veržlės, poveržlės.	079010	**77,60**
Sparčiojo tvirtinimo komplektas 500 gręžimo stovui be inkaro pritvirtinti, susidedantis iš 500 mm srieginio strypo, 2 sparčiųjų fiksuojamųjų veržlių, 2 poveržlių	183607R	**70,50**
Vakuuminio tvirtinimo sistema Titan, susidedanti iš apsauginės plokštelės su žarnos jungties ⅜" įmova ir pagrindinės plokštės sandarinimo žiedo.	183603R	**106,00**
Vakuuminis siurblys, vakuumui ≤ – 900 mbar (90%), susidedantis iš rotacinio siurblio, veikiančio be skysčių, be alyvos, debitas 6 m^3/h, kondensatorinis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, apsaugotas nuo purškiamo vandens, viduje įsiurbimo filtras su garso slopinimo funkcija ir 5 m PVC tekstilinė žarna su sparčiąja mova.	183670R220	**2 040,00**
Lazerinis gręžiamos skylės centro indikatorius	183604R	**139,00**
Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ UDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų su dulkių siurbimo rotoriumi išsiurbti (gaminio Nr. 180160 R), su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm	180140R	**98,00**
Kietmetalio grąžtas akmeniui Ø 8 mm pagalbiniam grąžtui	079013	**20,20**
Vienpusis veržliaraktis SW 41 universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms atsukti	079003	**40,90**
Lengvo atleidimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	**22,10**
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	**65,30**
Galąstuvas deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	**69,00**
Apskritas gulsčiukas, magnetinis, gręžimo stovui išlygiuoti	182010R	**80,20**
Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti, su sujungimo sriegiu G ½ išorėje, UNC 1¼ išorėje ir su REMS Pull 2 ir kitiems tinkamiems siurbliams skirta jungtimi.	180160R	**186,00**
Vandens nusiurbimo įrenginys, skirtas gręžimui šlapiuoju būdu iki Ø 170 mm, susidedantis iš vandens surinkimo žiedo su prispaudimo žiedu, guminio disko Ø 200 mm ir universalaus laikiklio, skirto visiems REMS gręžimo stovams.	183606R	**420,00**
Guminis diskas Ø 200 mm, pakuotėje 10 vnt., vandens nusiurbimo įrenginiui	183675R10	**79,50**
REMS Detect B. Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.		
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		
REMS Pull 2 L / M, sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas kaip dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas, skirtas sveikatai kenksmingų dulkių pagal EN 60335-2-69 siurbimui, žr. 374 psl.		

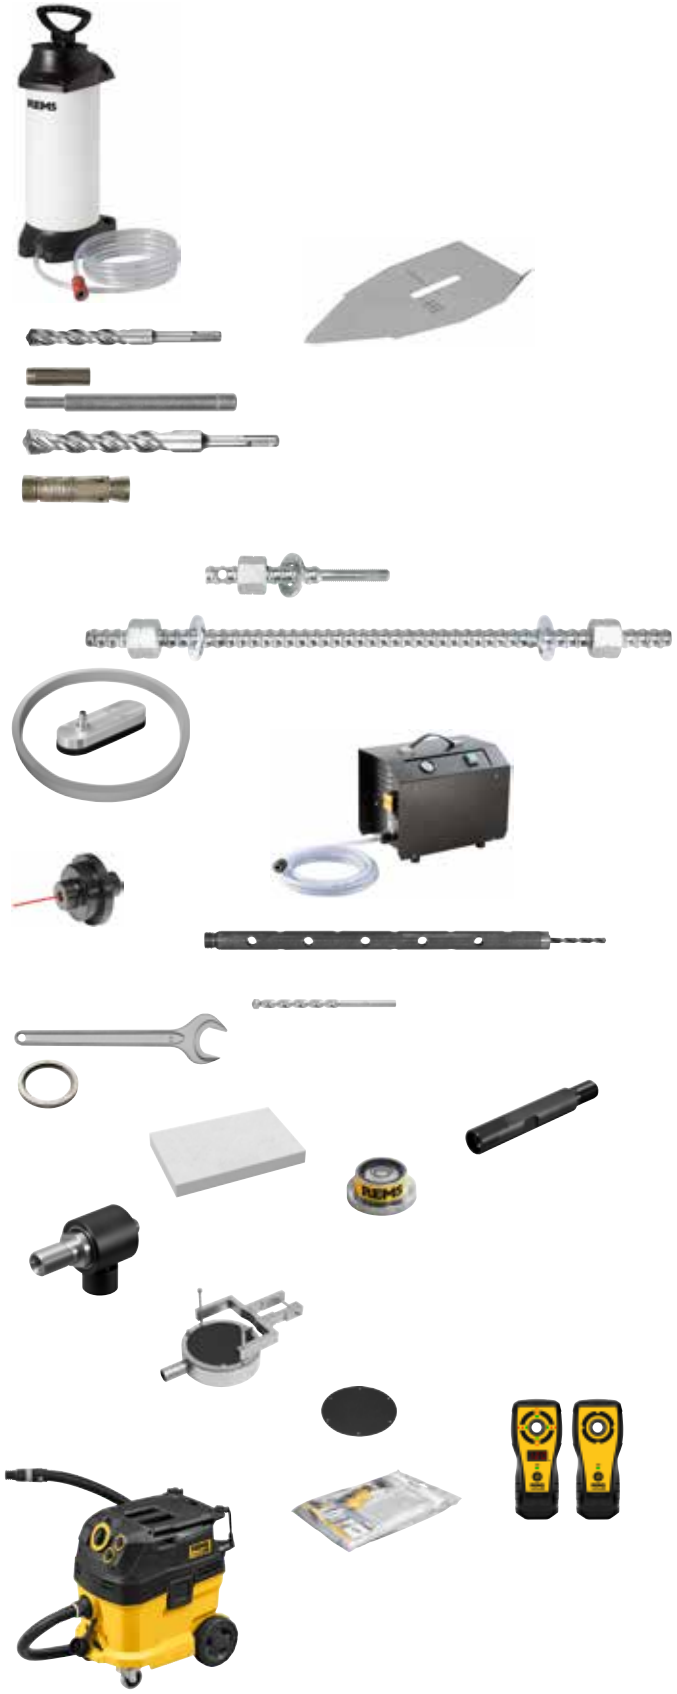


REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos

Skirtos REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 ir kitų gamintojų pavaroms

Aukštos kokybės universalios deimantinės gręžimo karūnos. Prilituotos indukciniu būdu. Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose. Skirta instaliavimui, metalo apdirbimui, pramonei.

Betonas, gelžbetonis, visų rūšių mūras, natūralus akmuo, asfaltas, visų rūšių grindų skiedinys ir kitos medžiagos	Ø 32 – 300 mm

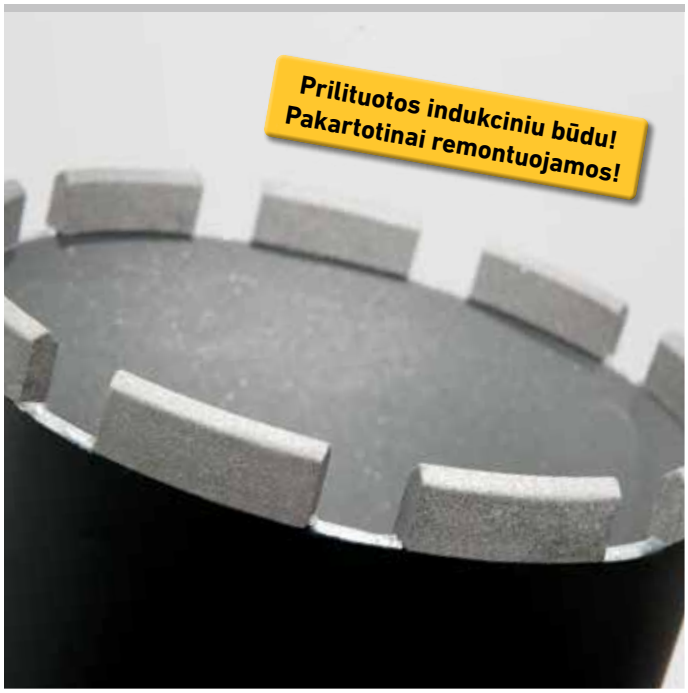





REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos – segmentai prilituoti indukciniu būdu. Deimantiniai segmentai su pleišto formos pjaunamąja dalimi sparčiai, lengvai ir tolygiai gręžti. Universaliai naudojamos gręžti įvairias medžiagas.

Idealiai tinka montuotojams.

Universaliai naudojamos daugeliui medžiagų, gręžimui sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu.

Unifikuotas sujungimo sriegis UNC 1¼ viduje. Gręžimo gylis 420 mm.

Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre.

Deimantiniai segmentai su pleišto formos pjaunamąja dalimi (“stogo formos”) sparčiai, lengvai ir ramiai gręžti. Prilituota indukciniu būdu su automatiniu litavimo įrenginiu, siekiant užtikrinti lituotų sujungimų pastovią aukštą kokybę. Deimantinius segmentus prie gręžimo vamzdžio galima pakartotinai pritvirtinti lituojant kietuoju lydmetaliu.

Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Tinka visos REMS Picus pavaros ir tinkamos kitų gamintojų pavaros su išoriniu sujungimo sriegiu UNC 1¼. Adapteris, skirtas REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie pavaros blokų su kitokiais sujungimo sriegiais / kitokiu įrankio tvirtinimo lizdu, kaip priedas.

Gręžiant sausuoju būdu kylančios dulkės nusiurbiamos apsauginiu dulkių siurbliu REMS Pull 2 M, sertifikuotu M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (374 psl.).

Info

Tiekimo komplektas

REMS universali deimantinė gręžimo karūna. Prilituotai indukciniu būdu, pakartotinai remontuojama. Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Daugeliui medžiagų, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūrui, natūraliam akmeniui, asfaltui, visų rūšių grindų skiediniui. Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Kartoninėje dėžėje.

Ø × gręžimo gylis × jungtis	Segmentų kiekis	Gam. Nr.	€
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**152,00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**142,00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**151,00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**164,00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**186,00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**202,00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**228,00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**234,00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**247,00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**279,00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**290,00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**302,00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**359,00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**380,00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**421,00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**445,00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**542,00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**556,00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**728,00**





Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	**22,10**
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	**65,30**
Adapteris UNC 1¼ išorinis iki G ½ vidinis	180052	**33,60**
Adapteris UNC 1¼ išorinis iki G ½ vidinis	180056	**30,50**
Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas Hilti BI, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BI.	180053	**51,50**
Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas Hilti BU, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BU.	180054	**119,00**
Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas BL, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BL.	180057R	**133,00**
Galąstuvas deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	**69,00**
Vienpusis veržliaraktis SW 41 deimantinėms gręžimo karūnoms	079003	**40,90**
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		
Kiti adapteriai REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų pagal paklausimą.		



REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS

Skirtos REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 ir kitų gamintojų pavaroms

Aukštos kokybės universalios deimantinės gręžimo karūnos. Privirintos lazeriu. Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose. Skirta instaliavimui, metalo apdirbimui, pramonei.

Betonas, gelžbetonis, visų rūšių mūras, natūralus akmuo, asfaltas, visų rūšių grindų skiedinys ir kitos medžiagos	Ø 32 – 200 mm

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS – segmentai privirinti lazeriu. Deimantiniai segmentai su pleišto formos pjaunamąja dalimi sparčiai, lengvai ir tolygiai gręžti. Universaliai naudojamos gręžti įvairias medžiagas. Idealiai tinka montuotojams.

Universaliai naudojamos daugeliui medžiagų, gręžimui sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu.

Unifikuotas sujungimo sriegis UNC 1¼ viduje. Gręžimo gylis 420 mm.


Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre.

Deimantiniai segmentai su pleišto formos pjaunamąja dalimi (“stogo formos”) sparčiai, lengvai ir tolygiai gręžti. Privirinta lazeriu su automatiniu suvirinimo įrenginiu, siekiant užtikrinti virintinės jungties pastovią aukštą kokybę. Atsparios aukštai temperatūrai – net esant didelei temperatūrinei apkrovai segmentai dėl perkaitimo neatsilituoja.

Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Tinka visos REMS Picus pavaros ir tinkamos kitų gamintojų pavaros su išoriniu sujungimo sriegiu UNC 1¼. Adapteris, skirtas REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie pavaros blokų su kitokiais sujungimo sriegiais / kitokiu įrankio tvirtinimo lizdu, kaip priedas.

Gręžiant sausuoju būdu kylančios dulkės nusiurbiamos apsauginiu dulkių siurbliu REMS Pull 2 M, sertifikuotu M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (374 psl.).

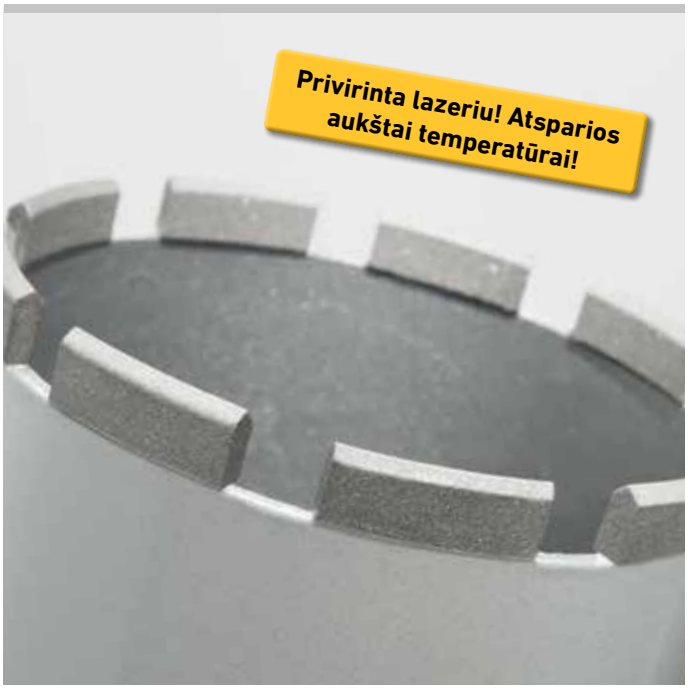





Info

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS

Skirtos REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 ir kitų gamintojų pavaroms

Tiekimo komplektas

REMS universali deimantinė gręžimo karūna LS. Privirinta lazeriu, atspari aukštai temperatūrai. Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Daugeliui medžiagų, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūrui, natūraliam akmeniui, asfaltui, visų rūšių grindų skiediniui. Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Kartoninėje dėžėje.

Ø × gręžimo gylis × jungtis	Segmentų kiekis	Gam. Nr.	€
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**167,00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**156,00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**166,00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**180,00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**205,00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**222,00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**251,00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**257,00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**272,00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**307,00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**319,00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**332,00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**395,00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**418,00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**505,00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**534,00**





Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	**22,10**
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	**65,30**
Adapteris UNC 1¼ išorinis iki G ½ vidinis	180052	**33,60**
Adapteris UNC 1¼ išorinis iki G ½ vidinis	180056	**30,50**
Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas Hilti BI, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BI.	180053	**51,50**
Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas Hilti BU, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BU.	180054	**119,00**
Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas BL, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BL.	180057R	**133,00**
Galąstuvas deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	**69,00**
Vienpusis veržliaraktis SW 41 deimantinėms gręžimo karūnoms	079003	**40,90**
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		
Kiti adapteriai REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų pagal paklausimą.		



REMS Picus DP

Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui. Su mikroimpulsų principu veikiančia technologija. Sukurtas gręžti sausuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu.

Betonas, gelžbetonis	≤ Ø 162 (202) mm
Mūras ir kitos medžiagos	≤ Ø 202 mm

REMS sausos deimantinės gręžimo karūnos LS, taip pat tinkančioms kitų gamintojų pavaroms, žr. 369 psl.

REMS Picus DP – su mikroimpulsų principu veikiančia technologija. Skirtas gręžti sausuoju būdu nenaudojant vandens. Švaru, paprasta, greita, pvz., 200 mm į Ø 62 mm gelžbetonį tik per 5 min.

Skirta sausam gręžimui

Pavara su mikroimpulsų principu veikiančia technologija, sukurta gręžti sausuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Pritaikomas visur, siauruose kampuose, arti sienų. Tinka daugeliui, ypač kietų medžiagų. Skirtas vamzdžių, kabelių, ortakių klojimui ir laboratoriniams mėginiams gręžti. Derinant su siurbliu REMS Pull 2 M, idealiai tinka deimantiniam angų gręžimui įrengtose patalpose, pvz., gyvenamuosiuose, biurų ar pramonės pastatuose.

Konstrukcija

Kompaktiška pavara deimantiniam gręžimui esant mažai vibracijai su gręžimo karūnos sujungimo sriegiu UNC 1¼ išorėje, G ½ viduje. Tvirta, tinkanti statybai. Labai lengvas, tik 7 kg. Paprastas, greitas darbas nenaudojant vandens, pvz., 200 mm į Ø 62 mm gelžbetonį tik per 5 min. Praktiška rankena ir laikiklis, skirtas gręžti rankiniu būdu. Integruotas siurbimo rotorius dulkėms nusiurbti su jungtimi, skirta REMS Pull 2 M ir kitiems tinkamiems dulkių siurbliams. Tvirtinimo kaklelis Ø 60 pavaros fiksavimui gręžimo stove.

Pavara

Tvirtas, galingas 2000 W universalus variklis. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 880 min^{-1}. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Apsauginė frikcinė mova saugo nuo blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi.

Mikroimpulsų principu veikianti technologija

Mikroimpulsų principu veikianti technologija, prijungiama ir atjungiama: impulsų diskelis su 24 dantukais tuščiosios eigos režimu esant 1 200 min^{-1} generuoja 28 800 impulsų min^{-1}, apkrovos režimu esant 880 min^{-1} – 21 120 impulsų min^{-1}. Specialiai sukurtas gręžti sausuoju būdu ypač kietose medžiagose, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu.

Daugiafunkcinė elektronika

Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu prietaisui švelniai paleisti, kad gręžimas būtų lengvas, su automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir apsaugoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos ir blokavimo.

Sausos deimantinės gręžimo karūnos LS

Specialiai mikroimpulsų principu veikiančiai technologijai sukurtos sausos deimantinės gręžimo karūnos, privirintos lazeriu, atsparios aukštai temperatūrai (369 psl.), skirtos deimantiniam gręžimui nenaudojant vandens, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 320 mm. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka sausajam gręžimui gelžbetonyje ir mūre. Lengvai atpalaiduojantis žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną, kaip priedas.

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m^3, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių.

Jei norite gręždami sausuoju būdu iš tarpų galingai išsiurbti gręžimo dulkes, naudokite REMS Pull 2 M (374 psl.). Apsauginis dulkių siurblys REMS Pull 2 M, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui.

Pagalbinis gręžimo įtaisas

Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ TDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų išsiurbti, su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm.

Gręžimo stovai

Pasirinktinai naudojamas gręžimo stovas REMS Simplex 2 arba REMS Titan (368 psl.).

REMS Detect B

Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.





Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DP

Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP Set Simplex 2



REMS Picus DP Set Titan



REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Tiekimo komplektas

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija angoms betone, gelžbetonyje iki ≤ Ø 162 (202) mm, mūre ir kitose medžiagose iki ≤ Ø 202 mm išgręžti nenaudojant vandens, naudojant kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½ , techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integruota dulkių nusiurbimo funkcija. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 880 min^{-1}. Laikiklis. Pagalbinis įtaisas pragręžti G ½ TDKB su grąžtu Ø 8 mm, šešiakampis galinis veržliaraktis SW 3. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	180016R220	**2 740,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack ir gręžimo stovu REMS Simplex 2 kartu su įrankiais ir tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180033R220	**3 830,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack ir gręžimo stovu REMS Titan kartu su įrankiais ir tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180035R220	**4 390,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Gam. Nr. 180016 R220, ir REMS Pull 2 M Set, Gam. Nr. 185601 R220.

	Gam. Nr.	€
	180036R220	**3 870,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Picus DP pavara	180003R220	**2 590,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	180600RDP	**149,00**
Sausos deimantinės gręžimo karūnos LS, privirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms, žr. 369 psl.		
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		
REMS Detect B. Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.		
REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 374 psl.		
Kitus priedus žr 368. psl.		



REMS Picus DWP

Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui. Su mikroimpulsų principu veikiančia technologija. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu.

Betonas, gelžbetonis	≤ Ø 162 (202) mm
Mūras ir kitos medžiagos	≤ Ø 202 mm

REMS sausieji ir universalūs deimantiniai atpjovimo diskai, taip pat tinkančioms kitų gamintojų pavaroms, žr. 369 psl.

REMS Picus DWP – su mikroimpulsų principu veikiančia technologija. Idealus pasirinkimas rankiniam gręžimui ypač kietose medžiagose. Švaru, paprasta, greita.

Viena sistema – 4 pritaikymai.

Universalus panaudojimas

Universali mikroimpulsų principu veikianti pavara gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pritaikomas visur, siauruose kampuose, arti sienų. Tinka daugeliui, ypač kietų medžiagų. Skirtas vamzdžių, kabelių, ortakių klojimui ir laboratoriniams mėginiams gręžti. Derinant su siurbliu REMS Pull 2 M, idealiai tinka angų gręžimui sausuoju būdu įrengtose patalpose, pvz., gyvenamuosiuose, biurų ar pramonės pastatuose.

Konstrukcija

Kompaktiška pavara deimantiniam gręžimui esant mažai vibracijai su gręžimo karūnos sujungimo sriegiu UNC 1¼ išorėje, G ½ viduje. Tvirta, tinkanti statybai. Labai lengvas, tik 7 kg. Paprastas, greitas darbas, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm vos per 5 min. Praktiška rankena ir laikiklis, skirtas gręžti rankiniu būdu. Integruotas siurbimo rotorius dulkėms nusiurbti. Keičiamos jungtys: gręžimui sausuoju būdu su REMS Pull 2 M ir kitais tinkamais siurbliais bei gręžimui šlapiuoju būdu su vandens tiekimo įrenginiu, su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąja mova su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Tvirtinimo kaklelis Ø 60 mm pavaros fiksavimui gręžimo stove.

Pavara

Tvirtas, galingas 2000 W universalus variklis. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 880 min^{-1}. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Apsauginė frikcinė mova saugo nuo blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi.

Mikroimpulsų principu veikianti technologija

Mikroimpulsų principu veikianti technologija, prijungiama ir atjungiama: impulsų diskelis su 24 dantukais tuščiosios eigos režimu esant 1 200 min^{-1} generuoja 28 800 impulsų min^{-1}, apkrovos režimu esant 880 min^{-1} – 21 120 impulsų min^{-1}. Specialiai sukurtas gręžti rankiniu būdu šlapiuoju ir sausuoju būdu, naudojamas kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu, ypač kietose medžiagose.

Daugiafunkcinė elektronika

Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu prietaisui švelniai paleisti, kad gręžimas būtų lengvas, su automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir apsaugoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos ir blokavimo.

Sausos deimantinės gręžimo karūnos LS

Specialiai mikroimpulsų principu veikiančiai technologijai sukurtos sausos deimantinės gręžimo karūnos, privirintos lazeriu, atsparios aukštai temperatūrai (369 psl.), skirtos deimantiniam gręžimui nenaudojant vandens, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 320 mm. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka sausajam gręžimui gelžbetonyje ir mūre. Taip pat tinka gręžimui šlapiuoju būdu. Lengvai atpalaiduojantis žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną, kaip priedas.

Universalios deimantinės gręžimo karūnos

Universalios deimantinės gręžimo karūnos tinka naudoti ir be mikroimpulsų principu veikiančios technologijos, žr. 360–363 psl.

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m^3, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių.

Jei norite gręždami sausuoju būdu iš tarpų galingai išsiurbti gręžimo dulkes, naudokite REMS Pull 2 M (374 psl.). Apsauginis dulkių siurblys REMS Pull 2 M, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui.





Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DWP

Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija

Pagalbinis gręžimo įtaisas
Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ TDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų išsiurbti, su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm.

Gręžimo stovai
Pasirinktinai naudojamas gręžimo stovas REMS Simplex 2 arba REMS Titan (368 psl.).

REMS Detect B
Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.



REMS Picus DWP Basic-Pack



REMS Picus DWP Set Simplex 2



REMS Picus DWP Set Titan

Tiekimo komplektas
REMS Picus DWP Basic-Pack. Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija, sausam ir šlapiam gręžimui betone, gelžbetonyje iki ≤ Ø 162 (202) mm, mūre ir kitose medžiagose iki ≤ Ø 202 mm išgręžti nenaudojant vandens, naudojant kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½ , techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integruota dulkių nusiurbimo funkcija. Jungtis siurbliui, jungtis vandens tiekimo įrenginiui, keičiama. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 880 min^{-1}. Laikiklis. Pagalbinis įtaisas pragręžti G ½ TDKB su grąžtu Ø 8 mm, šešiakampis galinis veržliaraktis SW 3. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	180017R220	**3 140,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas
REMS Picus DWP Set Simplex 2. REMS Picus DWP Basic-Pack ir gręžimo stovu REMS Simplex 2 kartu su įrankiais ir tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180037R220	**4 230,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas
REMS Picus DWP Set Titan. REMS Picus DWP Basic-Pack ir gręžimo stovu REMS Titan kartu su įrankiais ir tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180038R220	**4 790,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Picus DWP pavara	180004R220	**2 990,00**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	180600RDP	**149,00**
Sausos deimantinės gręžimo karūnos LS, privirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms, žr. 369 psl.		
Universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, žr. 360 – 361 psl.		
Universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, privirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms, žr. 362 – 363 psl.		
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		
REMS Detect B. Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.		
REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 374 psl.		
Kitus priedus žr 368. psl.		











Priedai

Skirtos REMS Picus DP, REMS Picus DWP ir kitų gamintojų pavaroms.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Simplex 2. Tvirtas, patogus gręžimo stovas deimantiniam gręžimui iki Ø 202 mm. Dėl aprašymo žr. 358 psl.	183700R	**1 090,00**
REMS Titan. Tvirtas, itin stabilus gręžimo stovas gręžti deimantinėmis karūnomis gelžbetonį ir kitas medžiagas iki Ø 300 mm. Didžiausiems reikalavimams. Dėl aprašymo žr. 358 psl.	183600R	**1 650,00**
Gręžimo šablonas Titan skirti palengvinti tvirtinimo skylių nustatymą. Gręžimo stovui REMS Titan.	183605R	**61,50**
Kietlydinio grąžtas akmeniui Ø 15 mm SDS-plus kalamiesiems inkarams M12	079018	**30,10**
Kalamasis inkaras M12, pakuotėje 50 vnt., betonui	079005R50	**118,00**
Kalamųjų inkarų išplėtiklis M12	182050R	**17,20**
Kietlydinio grąžtas akmeniui Ø 20 mm SDS-plus skečiamiesiems inkarams M12	079019	**67,70**
Skečiamasis inkaras M12, pakuotėje 10 vnt., mūrui, naudojami pakartotinai	079006R10	**111,00**
Sparčiojo tvirtinimo komplektas 160 gręžimo stovui su inkaru pritvirtinti, susidedantis iš 160 mm srieginio strypo su sriegiu M12 × 52, sparčiosios fiksuojamosios veržlės, poveržlės.	079010	**77,60**
Sparčiojo tvirtinimo komplektas 500 gręžimo stovui be inkaro pritvirtinti, susidedantis iš 500 mm srieginio strypo, 2 sparčiųjų fiksuojamųjų veržlių, 2 poveržlių	183607R	**70,50**
Vakuuminio tvirtinimo sistema Titan, susidedanti iš apsauginės plokštelės su žarnos jungties ⅜" įmova ir pagrindinės plokštės sandarinimo žiedo.	183603R	**106,00**
Vakuuminis siurblys, vakuumui ≤ – 900 mbar (90%), susidedantis iš rotacinio siurblio, veikiančio be skysčių, be alyvos, debitas 6 m^3/h, kondensatorinis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, apsaugotas nuo purškiamo vandens, viduje įsiurbimo filtras su garso slopinimo funkcija ir 5 m PVC tekstilinė žarna su sparčiąja mova.	183670R220	**2 040,00**
Lazerinis gręžiamos skylės centro indikatorius	183604R	**139,00**
Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ TDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų išsiurbti, su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm	180145R	**98,00**
Kietmetalio grąžtas akmeniui Ø 8 mm pagalbiniam grąžtui	079013	**20,20**
Vienpusis veržliaraktis SW 41 universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms atsukti	079003	**40,90**
Lengvo atleidimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	**22,10**
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	**65,30**
Galąstuvas deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	**69,00**
Apskritas gulsčiukas, magnetinis, gręžimo stovui išlygiuoti	182010R	**80,20**
REMS Detect B. Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 370 psl.		
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		
REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas kaip dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas, skirtas sveikatai kenksmingų dulkių pagal EN 60335-2-69 siurbimui, žr. 374 psl.		








Nejpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS sausos deimantinės gręžimo karūnos LS

Skirtos REMS Picus DP, REMS Picus DWP ir kitų gamintojų pavaroms.

Aukštos kokybės sausos deimantinės gręžimo karūnos. Privirintos lazeriu. Gręžimui gręžtuvu sausuoju būdu, taikant mikroimpulsų principu veikiančią technologiją, pvz., REMS Picus DP, REMS Picus DWP, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose.

Betonas, gelžbetonis, nerūdinis betonas, plyta, klinkeris, visų rūšių mūras, natūralus akmuo, asfaltas, visų rūšių grindų skiedinys ir kitos medžiagos Ø 32 – 202 mm

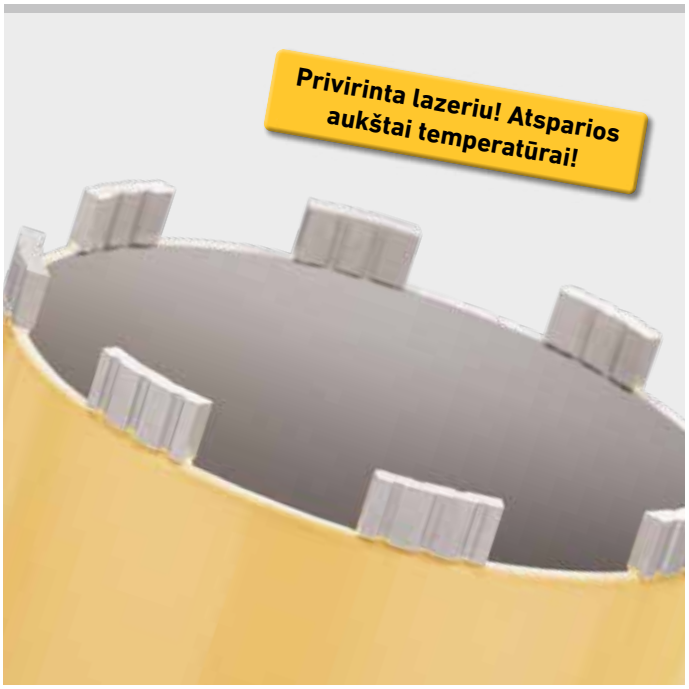

REMS sausos deimantinės gręžimo karūnos LS – privirintos lazeriu, atsparios aukštai temperatūrai. Gręžimui gręžtuvu sausuoju būdu, taikant mikroimpulsų principu veikiančią technologiją. Universaliai naudojamos gręžti įvairias medžiagas. Idealiai tinka montuotojams.

Universaliai naudojamos daugeliui medžiagų, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu.

Unifikuotas sujungimo sriegis UNC 1¼ viduje. Gręžimo gylis 320 mm.

Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikrina ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre.

Deimantiniai segmentai su rišamojoje medžiagoje esančiais deimantais. Lengvai ir tolygiai gręžti. Privirinta lazeriu su automatiniu suvirinimo įrenginiu, siekiant užtikrinti virintinės jungties pastovią aukštą kokybę. Atsparios aukštai temperatūrai – net esant didelei temperatūrinei apkrovai segmentai dėl perkaitimo neatsilituoja.

Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Naudojama su pavara REMS Picus DP, REMS Picus DWP su mikroimpulsų principu veikiančia technologija ir tinkamomis kitų gamintojų pavaromis su jungiamuoju sriegiu UNC 1¼ išorėje. Taip pat tinka gręžimui šlapiuoju būdu.

Jei norite gręždami sausuoju būdu iš tarpų galingai išsiurbti gręžimo dulkes, naudokite REMS Pull 2 M (374 psl.). Apsauginis dulkių siurblys REMS Pull 2 M, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui.

Info





Tiekimo komplektas

REMS sausa deimantinė gręžimo karūna LS. Privirinta lazeriu, atspari aukštai temperatūrai. Gręžimui gręžtuvu sausuoju būdu, taikant mikroimpulsų principu veikiančią technologiją, pvz., REMS Picus DP, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Daugeliui medžiagų, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūrui, natūraliam akmeniui, asfaltui, visų rūšių grindų skiediniui. Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 320 mm. Kartoninėje dėžėje.

Ø × gręžimo gylis × jungtis	Segmentų kiekis	Gam. Nr.	€
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**183,00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**171,00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**182,00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**198,00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**225,00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**244,00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**274,00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**281,00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**296,00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**340,00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**353,00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**362,00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**388,00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**432,00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**458,00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**505,00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**535,00**





Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	**22,10**
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	**65,30**
Galąstuvas deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	**69,00**
Vienpusis veržliaraktis SW 41 deimantinėms gręžimo karūnoms	079003	**40,90**
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		

Adapteriai REMS sausoms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų pagal paklausimą.



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Detect B

Gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas

Profesionalams skirtas elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui ir automatiniam medžiagos storio rodymui.

Skirtingos medžiagos, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūrui, medienai ir kitoms medžiagoms, kurių storis ≤ 120 cm

REMS Detect B – tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui.


Profesionalams skirtas elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas, sudarytas iš siųstuvo ir imtuvo bloko, tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui ir automatiniam ≤ 120 cm medžiagos storio rodymui.

Idealus pasirinkimas gręžtuvo išlygiavimu ir grąžto padėties prie įėjimo taško nustatymui bei gręžimo įrankio pasirinkimui. Su garso ir vaizdo navigacija, raudonais / žaliais šviesos diodais ir šviesos diodų technologijos principu veikiančiu ekranu.

Nereikia atlikti bandomųjų gręžimų, todėl idealiai tinka naudoti įrengtose patalpose, pvz., gyvenamuosiuose, biurų ar pramonės pastatuose.







Info



Tiekimo komplektas

REMS Detect B Set. Profesionalams skirtas elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas, sudarytas iš siųstuvo ir imtuvo bloko. Su garso ir vaizdo navigacija, raudonais / žaliais šviesos diodais ir šviesos diodų technologijos principu veikiančiu ekranu, akumuliatoriaus įkrovimo būklės šviesos diodų rodiniu, 6 1,5 V, AAA, LR3 baterijomis, daugkartinio naudojimo tvirtinimo taškai, stabiliame lagamine.

	Gam. Nr.	€
	182100R5	**679,00**

REMS grąžtas plytelėms

Sausojo gręžimo karūnos

Deimantais dengtos sausojo gręžimo karūnos
greitam ir švariam visų tipų plytelių gręžimui.
Idealiai tinka montavimo darbams ir renovacijai.

Keramika, porcelianinis molis, granitas, marmuras ir kt.



Info



REMS grąžtas plytelėms – gręžimui sausuoju būdu.

Universaliai naudojamas keramikai, mažai įgeriančioms plytelėms, granitui, marmurui ir kitoms medžiagoms gręžti sausuoju būdu be smūgio. Plytelės nesuskyla.

Vanduo nereikalingas.

Sausojo gręžimo karūnos viduje esantis specialus užpildas kaip tepimo ir aušinimo medžiaga pakaitintas suskystėja ir aušina sausojo gręžimo karūną.

Lengvas gręžimas su centravimo įtaisu su vakuumine tvirtinimo sistema.

Šešiabriaunė jungtis griebtuvams ¼" prijungti.

Pavara, naudojant akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą REMS Helix 22 V VE (116 psl.) ir kitus gręžtuvus-suktuvus/gręžtuvus (sukimosi greitis ≥ 1 000 min^{-1}).

Tiekimo komplektas

REMS grąžtų plytelėms Set 6 + 8 + 10. Deimantais dengtos sausojo gręžimo karūnos su specialiu vaško užpildu. Keramikai, mažai įgeriančioms plytelėms, granitui, marmurui ir kitoms medžiagoms. Grąžtas plytelėms Ø 6, 8, 10 mm, Pagalbinis centravimo įtaisas su vakuumine tvirtinimo sistema. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	181700R	**221,00**



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Grąžtas plytelėms Ø 5 mm	181710R	**54,20**
Grąžtas plytelėms Ø 6 mm	181711R	**54,20**
Grąžtas plytelėms Ø 8 mm	181712R	**55,30**
Grąžtas plytelėms Ø 10 mm	181713R	**56,40**
Grąžtas plytelėms Ø 12 mm	181714R	**60,90**
Grąžtas plytelėms Ø 14 mm	181715R	**88,40**
REMS Helix 22 V VE, akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas, žr. 116 psl.		



REMS Krokodil 180 SR

Deimantinė griovelių darymo ir pjovimo mašina

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūrui, natūraliam akmeniui, visų rūšių grindų skiediniui pjauti ir daryti griovelius sausuoju būdu.

Griovelio gylis	≤ 61 mm
Griovelio plotis	≤ 62 mm
Deimantinių atpjovimo diskų kiekis	1 – 3

REMS universalūs deimantiniai atpjovimo diskai, taip pat tinkantys ir kitų gamintojų pavaroms, žr. 373 psl.

REMS Krokodil 180 SR – išpjovimas vietoj kirtimo. Visu paviršiumi priglundanti atraminė plokštė. Daugiafunkcė elektronika

Universalus panaudojimas

Universali pavara daryti griovelius ir pjauti sausuoju būdu. Idealiai tinka formuoti griovelius vamzdžiams ir elektros laidams, tiesti šildymo technikai, santechninėms ir elektros instaliacijoms, oro kondicionavimo ir šaldymo technikai.

Konstrukcija

Kompaktiška, patogi pavara, tik 8,0 kg. Tvirta, tinkanti statybai. Paprastas, greitas darbas, pvz., 500 mm ilgio, 61 mm gylio griovelis mūre išpjaunamas tik per 34 s. Viso griovelių darymo/pjovimo proceso metu visu paviršiumi priglundanti atraminė plokštė užtikrina valdomą deimantinio pjovimo disko įleidimą, saugų darbą be dulkių ir lengvą, tolygią pastūmą. Praktiška rankena su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu užtikrina lengvą įleidimą ir efektyvią pastūmą. Palenkiama rankena skirta optimaliai darbinei padėčiai ir ergonomiškam darbui. Varantysis velenas fiksuojamas, kad būtų galima paprastai pakeisti universalius deimantinius atpjovimo diskus. Skirtingo storio skečiamosios poveržlės, pagal norimą griovelio plotį suveržiamos su pjovimo diskais į stabilų bloką, užtikrina pastovų griovelio plotį. Tolygiai nustatomas gylio ribotuvas. Į korpusą integruotas nusiurbimo atvamzdis, kuris skirtas dulkių rinktuvui prijungti.

Pavara

Tvirtas, galingas universalus variklis, 2000 W. Atpjovimo disko varančiojo veleno sukimosi greitis, esant apkrovai, yra 3300 min^{-1}. Apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė su PTC rezistoriumi (angl. Positive Temperature Coefficient). Stabilus, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Jungiamasis laidas 5,7 m. Apsauginis mygtukinis jungiklis su kartotinio įjungimo blokatoriumi. Apsauga nuo pakartotinio paleidimo, sutrikus elektros tiekimui.

Greičio reguliavimas

Reguliavimui naudojamas tachometras ir sukimosi greičio reguliavimo elektronika palaiko pastovų sukimosi greitį, net esant apkrovai. Pjovimo disko nustatytasis sūkių skaičius palaikomas tol, kol susiduriama su pasipriešinimu ir nepasiekiama kritinė vertė. Pavaros variklis sustoja. Jeigu pavara vėl subalansuojama, vėl pasiekiamas nustatytasis sūkių skaičius ir toliau akimirksniu vėl galima dirbti su nustatytuoju sūkių skaičiumi **(patentas EP 2 085 191)**. Pranašumas: griovelių darymo ir pjovimo greitis (sukimosi greitis, esant apkrovai) išlieka pastovus viso griovelių darymo ir pjovimo proceso metu, dideliam griovelių darymo ir pjovimo našumui.

Daugiafunkcinė elektronika

Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu deimantiniams atpjovimo diskams švelniai įleisti, automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir tausoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos.

Universalūs deimantiniai atpjovimo diskai

Universaliai naudojami tiesiems grioveliams daryti ir tiesiai pjauti. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu užtikrina ypatingą griovelių darymo / pjovimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Pasirinktinai REMS universalūs deimantiniai atpjovimo diskai LS Turbo, suvirinti lazeriu, atsparūs aukštai temperatūrai, skirti greitam ir ypač kietų medžiagų pjovimui arba REMS universalūs deimantiniai atpjovimo diskai LS H-P, High-Performance, suvirinti lazeriu, atsparūs aukštai temperatūrai, skirti greitam ir ypač kietų medžiagų pjovimui, ilgas naudojimo laikas (373 psl.), metalinis korpusas pagal EN 13236. Fiksavimo skylės skersmuo Ø 22, 23 mm.

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m^3, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių. REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (374 psl.).







Viso griovelių darymo/pjovimo proceso metu visu paviršiumi priglundanti atraminė plokštė užtikrina valdomą deimantinio pjovimo disko įleidimą, saugų darbą be dulkių ir lengvą, tolygią pastūmą.

REMS Krokodil 180 SR

Deimantinė griovelių darymo ir pjovimo mašina



Info

Tiekimo komplektas

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrinė deimantinė griovelių darymo ir pjovimo mašina su greičio reguliatoriumi. Skirta, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūrui, natūraliam akmeniui, visų rūšių grindų skiediniui pjauti ir daryti griovelius. Griovelio gylis 61 mm, nustatymas bepakopis. Griovelio plotis ≤ 62 mm, nustatomas skečiamąja poveržle 3, 6, 10, 20 mm. Pavara su varančiuoju velenu Ø 22,2 mm, 1, 2 arba 3 atpjovimo diskams pagal EN 13236, ≤ Ø 180 mm, su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, universalus variklis 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Daugiafunkcinė elektronika su švelniu paleidimu, tuščios eigos sukimosi greičio ribojimu , apsauga nuo perkrovos, apsauga nuo perkaitimo. Jungiamasis laidas 5,7 m. Apsauga nuo pakartotinio paleidimo, sutrikus elektros tiekimui. Apsauginis mygtukinis jungiklis su kartotinio įjungimo blokatoriumi. Sūkių skaičius, esant apkrovai, 3300 min^{-1}. Siurbimo atvamzdis dulkių siurbliui/ dulkių rinktuvui prijungti. Galinis veržliaraktis SW13. Sistemos dėklas L-Boxx H.

	Gam. Nr.	€
	185012R220	**1 320,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Krokodil 180 SR pavara	185001R220	**1 270,00**
Universalus deimantinis atpjovimo diskas LS Turbo Ø 180 mm, suvirintas lazeriu, atsparus aukštai temperatūrai, skirtas greitam ir ypač kietų medžiagų pjovimui, su metaliniu pagrindu pagal EN 13236	185026R	**62,60**
Universalus deimantinis atpjovimo diskas LS H-P Ø 180 mm, suvirintas lazeriu, atsparus aukštai temperatūrai, skirtas greitam ir ypač kietų medžiagų pjovimui, ilgas naudojimo laikas, su metaliniu pagrindu pagal EN 13236	185027R	**100,10**
Kaltas vertikaliai sienelei pašalinti po griovelio padarymo (griovelio išvalymui)	185024R	**27,00**
Sistemos dėklas L-Boxx H su įdėklu	185035R	**154,00**
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		
REMS Pull 2 L / M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 374 psl.		



REMS Pull 2 L / M

Sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys

Galingas, elektrinis sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys su automatiniu filtro valymu. Pramoniniam naudojimui.

Dulkėms, purvui ir skysčiams siurbti.

Idealiai tinka dulkėms pašalinti darant griovelius, pjaunant, gręžiant, gręžiant karūnomis ir šlifuojant.

Sertifikuotas kaip dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas sveikatai kenksmingoms dulkėms siurbti.

Idealiai tinka gręžimo metu susidarančiam purvui siurbti, gręžiant deimantinėmis karūnomis.

REMS Pull 2 L	
Dulkių klasė pagal EN 60335-2-69	L
Išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė	> 1 mg/m³
Pralaidumo laipsnis	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Dulkių klasė pagal EN 60335-2-69	M
Išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė	> 0,1 mg/m³
Pralaidumo laipsnis	≤ 0,1 %

REMS Pull 2 – dulkių siurbimui sausuoju ir šlapiuoju būdu. Pastovus didelis siurbimo našumas dėl nuolatinio automatinio filtro valymo. Sertifikuotas sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui.

Universalus panaudojimas

Galingas, patogus dulkių siurblys siurbimui sausuoju ir šlapiuoju būdu. Dulkėms, purvui ir skysčiams siurbti. Puikiai tinka dulkėms pašalinti darant griovelius, pjaunant, gręžiant, gręžiant karūnomis ir šlifuojant. Sertifikuotas kaip dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas sveikatai kenksmingoms L arba M dulkių klasės pagal EN 60335-2-69 dulkėms siurbti. Pramoniniam naudojimui.

Konstrukcija

Kompaktiška, patogi konstrukcija. REMS Pull 2 L sveria tik 13,5 kg, REMS Pull 2 M tik 14,2 kg. Lengvas ir manevringas dėl gumuotų ratų ir pasukamų kreipiamųjų ratukų, fiksuojamas kreipiamuoju ratuku su fiksatoriumi. Didelė bako talpa 31 l, skysčių talpa 17 l. Įjungimo ir (arba) išjungimo mygtukas su galimybe pasirinkti be filtro valymo arba su filtro valymu 15 s arba 60 s ciklu. Adapteris elektriniam įrankiui prijungti prie dulkių siurblio. Lanksti 4 m elektrai laidi siurbimo žarna (Pull M), ergonomiškai palenktas rankenos elementas, 2 suneriami chromuoti metaliniai siurbimo vamzdžiai 0,5 m, skirti siurbimo vamzdžio ilgiui pritaikyti. Platus plokščiasis siurbimo antgalis šlapiam / sausam valymui, 300 mm, montuojamas su guminiais ritinėliais, pasirinktinai su šepečiais dulkėms ir purvui siurbti arba su guminėmis lūpomis skysčiams siurbti. Antgalis siūlėms skirtas siauroms vietoms. Didelis darbinis spindulys dėl ilgo jungiamojo laido 7,5 m. Dulkių siurblyje integruoti laikikliai jungiamajam laidui, siurbimo žarnai, metaliniams vamzdžiams ir priedui. Praktiška rankena lengvam transportavimui. Integruoti ribotuvai REMS L-Boxx sistemos korpusui tvirtinti.

REMS Pull 2 M yra skirtas ir sertifikuotas sveikatai kenksmingų M dulkių klasės pagal EN 60335-2-69 dulkėms siurbti, su elektronine tūrinės srovės kontrole, perjungikliu siurbimo galiai pritaikyti prie skirtingų siurbimo žarnos skersmenų (21, 27, 32, 35, 40 mm) ir dangteliu siurbimo žarnos atvamzdžiui.

Nuolatinis automatinis filtro valymas

REMS Pull 2 L ir REMS Pull 2 M su pažangiu, patentuotu, automatiniu filtro valymu neleidžia filtrui apsinešti dulkėmis, ypač veiksminga siurbiant smulkias dulkes. Priklausomai nuo nustatymų, plokščiųjų klosčių filtras automatiškai valomas kas 15 s arba 60 s kryptingais, galingais oro smūgiais. Valymo metu siurbimo jėga išlieka pastoviai didelė. Patentuota plokščiųjų klosčių filtro sistema.

Pavara

Tvirtas, galingas variklis su apvedimo vožtuvu, 1 200 W, su didelės galios turbina. Didelis siurbimo našumas, tolygiai nustatomas iki oro kiekio ≤ 143 m³/h, skirtas optimaliai pritaikyti prie siurbiamo ploto ir siurbiamos medžiagos.

Išjungimo automatika

Lygio ribotuvas su automatiniu išjungimu, pasiekus maksimalų skysčio lygį, siurbiant elektrai laidžius skysčius.

Elektrinio įrankio įjungimo / išjungimo automatika

Dulkių siurblyje integruotas kištukinis lizdas elektriniams įrankiams iki 2200 W, su elektronine įjungimo / išjungimo automatika. Įjungiant / išjungiant elektrinį įrankį, dulkių siurblys automatiškai įsijungia arba išsijungia. Patogiam darbui.

Antistatinė sistema (REMS Pull 2 M)

Statinis krūvis nukreipiamas į įžemintą dulkių siurblio viršutinę dalį per elektrai laidžius metalinius siurbimo vamzdžius, elektrai laidų koto elementą E, elektrai laidžią siurbimo žarną E ir elektrai laidų siurbimo žarnos jungiamąjį atvamzdį.







Sertifikuotas dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui pagal EN 60335-2-69.



Sveikatai kenksmingų dulkių siurbimas, pjaunant ir darant griovelius:

REMS Pull 2 M Set



Sveikatai kenksmingų dulkių siurbimas, gręžiant sausuoju būdu:

REMS Pull 2 M Set D

REMS Pull 2 L / M

Sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m³, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių.

Vandens nusiurbimas

Vandeniui siurbti reikalingas plokščiųjų klosčių filtras PES. Jei reikia, naudoti šlapiojo filtravimo maišelį arba polietileninį maišelį. Šlapiojo filtravimo maišelis, siurbiant nešvarų vandenį, atskiria vandenį nuo įsiurbtų kietųjų medžiagų. Polietileniniai maišeliai supaprastina purvo pašalinimą ir neleidžia purvui kauptis bake.



Gręžimo metu susidarančiam purvui siurbti, gręžiant šlapiuoju būdu, naudojant REMS gręžimo stovus:

REMS Pull 2 L Set W

Tiekimo komplektas

REMS Pull 2 Set. lektrinis sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, skirtas pramoniniam naudojimui. Dulkėms, purvui ir skysčiams siurbti. Idealiai tinka dulkėms pašalinti darant griovelius, pjaunant, gręžiant, gręžiant karūnomis ir šlifuojant. Sertifikuotas dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui pagal EN 60335-2-69[1]. ariklis su apvedimu vožtuvu 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Įjungimo ir (arba) išjungimo jungiklis su automatinio filtro valymo parinktimi. Siurbimo našumo jungiklis oro kiekiui tolygiai nustatyti ≤ 143 m³/h. Lygio ribotuvas su automatiniu išjungimu drėgno siurbimo metu. Automatinis filtro valymas. Kištukinis lizdas elektriniams įrankiams iki 2200 W, su elektronine įjungimo / išjungimo automatika. Didelė indo talpa 31 l, skysčių talpa 17 l. Kilnojamas, 2 ratai, kreipiamasis ratukas / kreipiamasis ratukas su fiksatoriumi. Jungiamasis laidas 7,5 m. 1 vilnonis filtravimo maišelis, 1 plokščiųjų klosčių PES filtras. Plokščiasis siurbimo antgalis šlapiam / sausam valymui, 300 mm, su ritinėliais, šepečiais, guminėmis lūpomis. Antgalis siūlėms. Siurbimo žarnos ir (arba) elektrinio įrankio adapteris Pull 2. Integruoti laikikliai jungiamajam laidui, siurbimo žarnai ir priedui. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Pull 2 L Set	L klasės dulkių siurbimas. Išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 1 mg/m³, pralaidumo laipsnis ≤ 0,1 %, 2 vnt. metaliniai siurbimo vamzdžiai atitinkamai 0,5 m, rankenos elementas, siurbimo žarna 4 m, siurbimo žarnos jungiamasis atvamzdis.	185600R220	**843,00**
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L Set su vandens nusiurbimo įrenginiu. Idealiai tinka gręžimo metu susidarančiam purvui siurbti gręžiant šlapiuoju būdu, naudojant REMS gręžimo stovus.	185603R220	**1 263,00**
Pull 2 M Set	M klasės dulkių siurbimas. Išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m³, pralaidumo laipsnis ≤ 0,1 %. Elektroninė tūrinės srovės kontrolė su garsiniu signalu. Siurbimo žarnos skersmens perjungiklis. Siurbimo žarnos jungiamojo atvamzdžio dangtelis. Antistatinė sistema su 2 elektrai laidžiais metaliniais siurbimo vamzdžiais atitinkamai 0,5 m, rankenos elementu, siurbimo žarna E 4 m, siurbimo žarnos jungiamuoju atvamzdžiu. Polietileninis maišelis (1 vnt).	185601R220	**1 130,00**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set su siurbimo rotoriumi, skirtu dulkėms nusiurbti. Idealiai tinka sveikatai kenksmingoms dulkėms siurbti gręžiant sausuoju gręžimo būdu su REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 ir kitais.	185604R220	**1 316,00**

Sveikatai kenksmingų dulkių siurbimas, pjaunant ir darant griovelius:

REMS Pull 2 L Set



REMS Pull 2 L Set



L dulkių klasės apsauginis dulkių siurblys




REMS Pull 2 M Set



M dulkių klasės apsauginis dulkių siurblys

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pluoštinis filtravimo maišelis, pakuotėje 5 vnt., iš poliesterinio pluošto, trijų sluoksnių, atsparus plyšimui, skirtas siurbti drėgnuoju ir sausuoju būdu, sertifikuotas M klasei, normaliam purvui, smulkioms dulkėms, abrazyvinėms dulkėms, drėgnam purvui.	185511R05	**60,00**
Šlapiojo filtravimo maišelis, pakuotėje 5 vnt., iš popieriaus, poliesterio ir neaustinio pluošto, skirtas siurbti šlapiuoju ir sausuoju būdu, abrazyvinėms dulkėms, drėgnam purvui, skysčiams.	185512R05	**100,20**
Polietileninis maišelis, pakuotėje 10 vnt., skirtas siurbti sveikatai kenksmingas dulkes šlapiuoju ir sausuoju būdu, normaliam purvui, smulkioms dulkėms, abrazyvinėms dulkėms, drėgnam purvui, skysčiams. Neleidžia užteršti bako.	185513R10	**56,30**
Plokščiųjų klosčių PES filtras, iš poliesterio, nano sluoksnis, 1 vnt., atsparus puvimui, išplaunamas vandeniu, siurbti šlapiuoju ir sausuoju būdu, sertifikuotas M klasei.	185515R01	**90,60**
Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti žr. 359 psl.	180160R	**186,00**
Vandens nusiurbimo įrenginys žr. 359 psl.	183606R	**420,00**
Siurbimo žarnos ir elektrinio įrankio adapteris, skirtas prijungti elektrinį įrankį prie dulkių siurblio	185654R	**68,20**

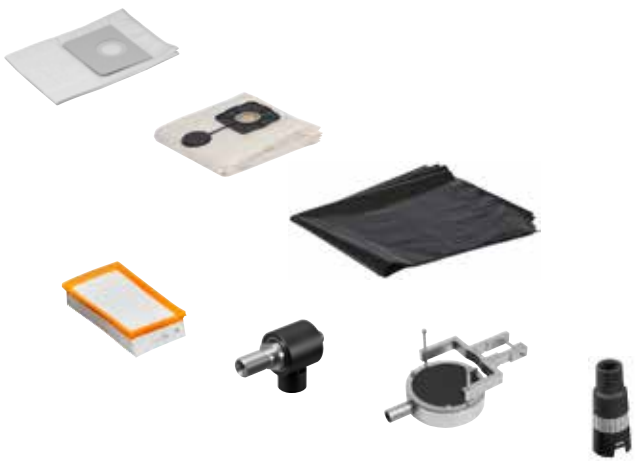

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

[1] Laikytis nacionalinių taisyklių dėl sveikatai kenksmingų dulkių surinkimo ir pašalinimo.


PRESS

Džiovinimas
Drėgmės surinkimas
Oro įleidimas ir ištraukimas



Oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas 378



Statybinis ventiliatorius 380

REMS Secco 50/80

Galingas, itin efektyvus oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas patalpoms džiovinti, pvz., po vamzdynų gedimo, užpylimų. Taip pat naudojamas suplėkusioms rūsio patalpoms ir kt. sausinti bei betono, mūro konstrukcijų, tinkų, cemento grindinio greitesniam džiovinimui. Pramoniniam naudojimui.

REMS Secco 50	
Našumas	≤ 50 l/24 h
Oro kiekis	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Našumas	≤ 80 l/24 h
Oro kiekis	≤ 850 m^3/h











REMS Secco – džiovinimui ir sausinimui.

Universalus panaudojimas

Galingas, itin efektyvus oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas patalpoms džiovinti, pvz., po vamzdynų gedimo, užpylimų. Taip pat naudojamas suplėkusioms rūsio patalpoms ir kt. sausinti bei betono, mūro konstrukcijų, tinkų, cemento grindinio greitesniam džiovinimui. Pramoniniam naudojimui.

Konstrukcija Secco 50

Kompaktiška patogi konstrukcija stabiliame plastiko korpuse. Svoris 21 kg. Plati oro įsiurbimo dalis su plaunamu oro filtru. Elektroninis hidrostatas norimam oro drėgnumui reguliuoti. Automatiškai išjungiama, kai pasiekiamas nustatytas oro drėgnumas, automatiškai įjungiama padidėjus oro drėgnumui. Oro išėjimo pro viršų anga optimaliai oro cirkuliacijai. Kondensato nuvedimo į vidinę 7,7 l kondensato talpą žarna, ištraukiama per galą, skirta kondensatui nuvesti į pridedamą talpą arba tiesiai į nuotėkų liniją. Automatinis išjungimas su signalu, kai naudojant vidinę 7,7 l kondensato talpą pasiekiamas didžiausias kondensato lygis. Eksploatavimo valandų ir energijos sąnaudų skaitiklis, pvz., kai reikia pranešti gedimą tvarkančiam asmeniui / užsakovui (priedas). Stabilus plastikinis korpusas su darbiniais ratukais lengvam transportavimui.

Konstrukcija Secco 80

Kompaktiška, patogi konstrukcija stabiliame, nuo dulkių apsaugotame plieniniame korpuse. Svoris 51 kg. Plati oro įsiurbimo dalis su plaunamu oro filtru. Elektroninis hidrostatas norimam oro drėgnumui reguliuoti. Automatiškai išjungiama, kai pasiekiamas nustatytas oro drėgnumas, automatiškai įjungiama padidėjus oro drėgnumui. Šoninė oro išėjimo linija optimaliam oro cirkuliavimui. Kondensato nuvedimo į vidinę 11,5 l kondensato talpą (priedas) žarna, ištraukiama per šoną, skirta kondensatui nuvesti į pridedamą talpą arba tiesiai į nuotekų liniją. Jungiklis, skirtas nustatyti režimą su vidine 11,5 l kondensato talpa ar be jos. Automatinis išjungimas su signalu, kai naudojant vidinę 11,5 l kondensato talpą pasiekiamas didžiausias kondensato lygis. Eksploatavimo valandų ir energijos sąnaudų skaitiklis, pvz., kai reikia pranešti gedimą tvarkančiam asmeniui/ užsakovui. Prietaiso kištukinis lizdas, skirtas nuimamam jungimo laidui. Praktiška dėtuvė jungimo laidui transportuojant. Stabilus, mobilus plieninių vamzdžių karkasas su dideliais ratais lengvam transportavimui, taip pat ir laiptais. Dėl galinėje pusėje esančio plieninių vamzdžių karkaso prietaisą be vargo galima pastumti ir pakelti, pvz., nuo transporto priemonės krovimo platformos ir ant jos.

Šaldymo agregatas Secco 50

Didelė sausinimo galia dėl labai kokybiško šaldymo agregato su itin efektyviu rotoriniu stūmokliniu kompresoriumi ir galingu kondensatoriniu varikliu 230 V, 760 W, su elektronine atitirpinimo sistema nepertraukiamam režimui. Tyliaeigis, tinka ir gyvenamosioms patalpoms. Sausinimo pajėgumas ≤ 50 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 265 m^3/h. Labai kokybiška šaldymo medžiaga R-290.

Šaldymo agregatas Secco 80

Didelė sausinimo galia dėl labai kokybiškos šaldymo medžiagos su itin efektyviu rotoriniu stūmokliniu kompresoriumi ir galingu kondensatoriniu varikliu 230 V, 680 W, su automatine atitirpinimo karštomis dujomis sistema nepertraukiamam režimui. Tyliaeigis, tinka ir gyvenamosioms patalpoms. Sausinimo pajėgumas ≤ 80 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 850 m^3/h. Labai kokybiškas šaldymo agentas R-290.

Elektroninis valdymo įrenginys Secco 50

Apšviečiamas didelio ploto valdymo pultas, su aiškiais esamos ir nustatytosios oro drėgmės, šaldymo medžiagos eksploatacinės būklės ir atitirpinimo funkcijos rodmenimis. Mygtukai norimam oro drėgnumui 5 % pakopomis nuo 30 % iki 90 %, taip pat nepertraukiamam režimui nustatyti. Mygtukai dviems vėdinimo greičiams. Laikmačio mygtukas. Atminties funkcija išsaugo nustatymus, kad būtų galima automatiškai tęsti darbą nutrūkus srovės tiekimui.

Elektroninis valdymo įrenginys Secco 80

Apšviestas 3 colių ekranas su LCD technologija, 70 mm ekrano įstrižainė, rodomas esamas ir nustatytas oro drėgnumas, eksploatavimo valandos, šaldymo agregato darbo režimas, atitirpinimo funkcija, kompresoriaus apsauginė funkcija ir vidinės 11,5 l kondensato talpos eksploatacinė būsena. Mygtukai norimam oro drėgnumui 1 % pakopomis nuo 30 % iki 90 %, taip pat nepertraukiamam režimui nustatyti. Atminties funkcija išsaugo nustatymus, kad būtų galima automatiškai tęsti darbą nutrūkus srovės tiekimui.

Kondensato talpa su Secco 50 ir Secco 80 siurbliu

Kondensato talpa su kondensato siurbliu, skirta kondensatui nuvesti iš kondensato talpos į aukščiau esančią talpą arba plautuvę (priedas).

Išpučiamo oro rinkinys Secco 80

Plati ir ilga oro išpūtimo žarna (200 mm skersmens, 10 m ilgio) su metalinėmis tvirtinimo kilpomis, skirtomis užkabinti vietoje, jungtimi išpučiamam orui paskirstyti patalpoje, ertmėms sausinti, pvz., virš pakabinamų lubų, ir papildomam drėgnų paviršių prapūtimui (priedas).

REMS Orkan 2050

Naudojant elektrinius oro sausintuvus / statybinius džiovintuvus. Kad džiuvimo ir džiovinimo procesai po potvynių ar vandentiekio avarijos paspartėtų, oro apytaką reikėtų pagerinti naudojant elektrinį statybinį ventiliatorių REMS Orkan 2050 (380 psl.).



R-290

Info

Tiekimo komplektas

REMS Secco 50 Set. Elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas komerciniam naudojimui. Patalpoms sausinti, rūsiams ir kt. patalpoms džiovinti, taip pat išdžiovinti, pvz., betonui, mūro statiniams, tinkui, cemento grindiniui. Šaldymo medžiaga su rotoriniu stūmokliniu kompresoriumi ir kondensatoriniu varikliu (230 V, 50 Hz, 760 W), su elektronine atitirpinimo sistema nepertraukiamai eksploatacijai. Tyliaeigis. Sausinimo pajėgumas ≤ 50 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 265 m^3/h. Elektroninis valdymo įrenginys su apšviestu plačiu valdymo skydeliu ir atminties funkcija. Elektroninis hidrostatas. Oro filtras. Vidinė talpa kondensatui (7,7 l). Stabiliame plastikiniame korpuse su darbiniais ratukais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	132011R220	**819,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



R-290

Info

Tiekimo komplektas

REMS Secco 80 Set. Elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas komerciniam naudojimui. Patalpoms sausinti, rūsiams ir kt. patalpoms džiovinti, taip pat išdžiovinti, pvz., betonui, mūro statiniams, tinkui, cemento grindiniui. Šaldymo agregatas su rotoriniu stūmokliniu kompresoriumi ir kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 680 W, su automatine atitirpinimo karštomis dujomis sistema nepertraukiamai eksploatacijai. Tyliaeigis. Sausinimo pajėgumas ≤ 80 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 850 m^3/h. Elektroninis valdymo įrenginys su apšviestu 3 colių ekranu ir atminties funkcija. Elektroninis hidrostatas, eksploatavimo valandų skaitiklis, energijos sąnaudų skaitiklis. Oro filtras. Stabiliame plieniniame korpuse, ant mobilaus plieninių vamzdžių karkaso su dideliais ratais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	132010R220	**2 310,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
11,5 l kondensato talpa Secco 80 kondensatui išleisti plieninio korpuso viduje. Skirta REMS Secco 80.	132100R	**61,30**
Oro išpūtimo rinkinys Secco 80, sudarytas iš oro išpūtimo žarnos (200 mm skersmens, 10 m ilgio) su metalinėmis tvirtinimo kilpomis, skirtomis užkabinti vietoje, jungtimi išpučiamam orui paskirstyti patalpoje, ertmėms sausinti, pvz., virš pakabinamų lubų, ir papildomam drėgnų paviršių prapūtimui. Skirta REMS Secco 80.	132104R	**339,00**
Kondensato talpa su Secco 50 siurbliu, skirta kondensatui nuvesti iš kondensato talpos į aukščiau esančią talpą arba plautuvę (priedas). Pumpavimo aukštis ≤ 2 m. Skirta REMS Secco 50.	132129R220	**415,00**
Kondensato talpa su Secco 80 siurbliu, skirta kondensatui nuvesti iš kondensato talpos į aukščiau esančią talpą arba plautuvę (priedas). Pumpavimo aukštis ≤ 2 m. Skirta REMS Secco 80.	132121R220	**415,00**
Detect W, dielektrinis drėgmės analizatorius statybinių medžiagų, pavyzdžiui, betono, mūro, gipso, medienos, drėgmei matuoti jų nepažeidžiant.	132115R	**250,00**
REMS Orkan 2050, elektrinis statybinis ventiliatorius, žr. 380 psl.		



REMS Orkan 2050

Elektrinis statybinis ventiliatorius

Galingas, našus elektrinis statybinis ventiliatorius, naudojamas su oro sausintuvais / statybiniais džiovintuvais po potvynių ir vandentiekio vandens padarytos žalos. Idealiai tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūsio patalpose ir pagreitinti, pavyzdžiui, betono, mūro, tinko, išlyginamojo sluoksnio džiuvimą. Pramoniniam naudojimui.

Oro kiekis, I pakopa	1740 m^3/h
Galingumas, I pakopa	355 W
Oro kiekis, II pakopa	2050 m^3/h
Galingumas, II pakopa	450 W

REMS Orkan 2050 – skirta vėdinti.

Universalus panaudojimas

Galingas, našus statybinis ventiliatorius, naudojamas su oro sausintuvais / statybiniais džiovintuvais po potvynių ir vandentiekio vandens padarytos žalos. Idealiai tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūsio patalpose ir pagreitinti, pavyzdžiui, betono, mūro, tinko, išlyginamojo sluoksnio džiuvimą. Pramoniniam naudojimui.

Konstrukcija

Dviejų oro kiekio pakopų radialinis turboventiliatorius stabiliame plastiko korpuse iš rotacijos principu suformuoto polietileno ilgai eksploatavimo trukmei. Kompaktiška, patogi konstrukcija, sveria vos 10 kg, su tyliai veikiančiu vienos fazės kondensatoriniu varikliu 230 V, 355 / 450 W, su patogia nešimo rankena. Horizontali oro išleidimo anga, reguliuojama 45° kampu arba vertikaliai per atitinkamus plastikinio korpuso kontaktinius paviršius. Tiekiamas oro kiekis, naudojant dvi pasirenkamas pakopas, 1 740 / 2 050 m^3/val. Specialiai naudojamas pagreitinti, pavyzdžiui, betono, mūro, tinko, išlyginamojo sluoksnio džiuvimą.









Info

REMS Orkan 2050

Elektrinis statybinis ventiliatorius

Tiekimo komplektas

REMS Orkan 2050. Elektrinis statybinis ventiliatorius komerciniam naudojimui. Tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūsio patalpose ir pagreitinti. Specialiai skirtas pagreitinti tokių medžiagų kaip betonas, mūras, tinkas, išlyginamasis sluoksnis džiuvimą. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 355/450 W, ilgalaikiam naudojimui. Tyliaeigis. Oro kiekis 1 740 / 2 050 m^3/val. Stabiliame plastikiniame korpuse. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	132301 R220	**452,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Detect W, dielektrinis drėgmės analizatorius statybinių medžiagų, pavyzdžiui, betono, mūro, gipso, medienos, drėgmei matuoti jų nepažeidžiant.	132115 R	**250,00**
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		
REMS Secco, elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas, žr. 378 psl.		





Rodyklė

Simboliai

13 KN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga 296–297
20 KN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga 296–297
20 KN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas su automatine atgaline eiga 304–305
22 KN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga.... 183–187
30 KN akumuliatorinis ašinis presas 294
32 KN akumuliatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga 232–233
32 KN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu 234–235
32 KN elektriniai radialieji presai 228
32 KN elektrohidraulinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga 229
32 KN elektrohidraulinis radialusis presas XL su automatine grįžtamąja eiga 230
34 KN elektrohidraulinis vamzdžių plėstuvas su automatine atgaline eiga 306
45 KN akumuliatorinis radialusis presas XL su automatine grįžtamąja eiga....238–239

A

Akku-Press 22 V ACC 234–235
Akku-Press 22 V Connected 236–237
Akku-Press E 22 V ACC....232–233
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC 238–239
Akumuliatorinė rifliavimo mašina 58–59
Akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės.... 94–95
Akumuliatorinė vamzdžiapjovė....91
Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas....116–117
Akumuliatorinis radialusis presas 32 kN su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą ir OLED ekranu 236–237
Akumuliatorinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis.... 34–35
Akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius....119
Akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas....74–75
Akumuliatorinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas 68–69
Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas 168–169, 176–177
Akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas....332–333
Alyvos hidraulinis rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas.... 166–167
Alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas.... 170–171
Amigo.... 30–31
Amigo 2 32
Amigo 2 Compact 33
Amigo 22 V 34–35
Apsaugos nuo dulkių durelės 120–121
Apsaugos nuo dulkių durys U/S.... 120–121
Aquila 3B....113
Aquila WB....113
Ašinis presavimas.... 293
Atramos medžiagai....115
Ax-Press 25 22 V ACC 296–297
Ax-Press 25 L 22 V ACC....296–297
Ax-Press 30 22 V.... 294
Ax-Press HK / H.... 295

B

Blitz 316

C

Calc-Push.... 149
CamScope HD.... 325
CamSys 2 326–328
Cat 22 V VE 68–69
Catch S....112
Catch W....112
Cat VE.... 66–67
Cento.... 92–93
Cento 22 V.... 94–95
CleanH 147
Cobra 22/32 334–337
Collum.... 56–57
Collum 22 V.... 58–59
Contact....315
Curvo.... 172–173
Curvo 22 V 176–177
Curvo 50 174–175
Cut 110 Cu-INOX.... 103
Cut 110 P 102
Cu-Vlies.... 314

D

Deimantinė griovelių darymo ir pjovimo mašina 372–373
Deimantinis gręžimas 349
Deimantinis griovelių darymas ir pjovimas.... 349
Detect B 370
Detect GS3 127
Detect GS4 128–129
Dezinfekavimas 123
Dezinfekcijos blokas geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekiams...147
Diskinė vamzdžių pjovimo mašina 78
Drėgmės surinkimas.... 377
DueCento.... 96–97
Džiovinimas.... 377

E

Eco-Press.... 227
Elektrinės litavimo žnyplės.... 314
Elektrinės vamzdžių valymo mašinos 334–335
Elektrinė vamzdžiapjovė.... 90
Elektriniai pripildymo ir plovimo įrenginiai 150–151
Elektriniai tiesiniai vamzdžių pjūklai 70–71
Elektrinis deimantinis gręžtuvas 350–353, 356–357
Elektrinis deimantinis gręžtuvas su greičio reguliavimu 354–355
Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija 364–367
Elektrinis kalkių šalinimo siurblys 149
Elektrinis lituoklis....315
Elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas....378–379
Elektrinis slėgio tikrinimo siurblys....141
Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis....30–31, 33
Elektrinis statybinis ventiliatorius....380–381
Elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius....118
Elektrinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas 66–67
Elektrinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas 309, 311
Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas 172–175
Elektrinis vamzdžių plėstuvas 310–311
Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas.... 321
Elektrinis vamzdžių valymo prietaisas.... 331
Elektromovų suvirinimo aparatas 340
Elektroninės šiluminio vaizdo gavimo kameros su USB jungtimi 124–126
Elektroninė tikrinimo kamera sistema....326–327
Elektroniniai praplovimo ir slėgio tikrinimo blokai su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą....144–146
Elektroninis išmetamųjų dujų ir slėgio bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB 154–157
Elektroninis nuotėkio detektorius.... 127
Elektroninis nuotėkio detektorius su greitai keičiamais dujų jutikliais 128–129
Elektroninis plovimo blokas su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą.... 142–143
Elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB 130–131
Elektroninis slėgio ir sandarumo tikrinimo prietaisas su funkcija Connected ... 132–136
EMSG 160-2....340
E-Push 2....141
Eskimo....320
Eva....28
Ex-Press 22 V ACC 304–305
Ex-Press Cu....302
Ex-Press H....303
Ex-Press P....303

F

FG4500 C....154–155
FG7500 C....156–157
Frigo 2 F-Zero 321

G

Grandininis vamzdžių spaustuvas darbastaliui....113
Grąžtas plytelėms 371
Gręžimo stovai 358

H

Helix 22 V VE 116–117
Herkules....115
Hydro-Swing 22 V....168–169
Hot Dog 2.... 314
Hurrican 309
Hurrican H.... 308
Hydro-Swing.... 166–167

I

Išilginė vamzdžiapjovė.... 88
Išmetamųjų dujų analizė 153
Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis.... 78, 105–107
Išplėtimas 301

J

Jumbo....114
Jumbo E....114

K

Kaklelių formavimas 301
Kalibravimas....81
Kalibravimo įrankiai ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankiai.... 109
Kalibravimo įrankiai ir vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankiai 109
Kalibravimo įrankis ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis 108
KaliGrat E 108
KaliGrat H.... 109
KaliGrat R.... 109
Kamera-endoskopas 324–325
Kietasis lydmetalis ISO 17672-CuP 179....317
Kirpimo replės M 291
Kirpimo replės Mini M 226
Konservavimas 123
Kontaktinio suvirinimo aparatai....346
Kontaktinio suvirinimo mašina su kaitinimo elementu.... 342–345
Krokodil 180 SR....372–373

L

Lankstymas 163
Lenkimo segmentai ir šliaužikliai.... 179
Ličio jonų 22 V technologij 21–24
Litavimas....313
Lot Cu 3....317
Lumen 2800 22 V....119
Lumen 5000/7000/10000 118

Rodyklė

M

Macho ... 316
Magnum (iki 2") ... 40–41
Magnum (iki 3") ... 42–43
Magnum (iki 4") ... 44–45
Magnum RG ... 60–61
Mini-Cobra ... 330
Mini-Cobra S ... 331
Mini-Cobra S 22 V VE ... 332–333
Mini-Press 14 V ACC ... 183
Mini-Press 22 V ACC ... 184–185
Mini-Press S 22 V ACC ... 186–187
MiniScope ... 324
Minkštasis lydmetalis Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 317
Minkštojo litavimo pasta iš litavimo miltelių Sn97Cu3 pagal ISO 9453:2014 ir fliuso 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 317
Montavimas ... 111
Movų suvirinimo aparatai su kaitinimo elementu ... 341
Multi-Push S Connected ... 142–143
Multi-Push SL/SLW Connected ... 144–146

N

Nano ... 90
Nano 12 V ... 91
Nešiojamasis vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininiu vamzdžių spaustuvu ... 113
NoCor ... 147
Nuotėkio vietos ... 123
Nuožulos suformavimas ... 81
Nupjovimas ... 81

O

Orkan 2050 ... 380–381
Oro įleidimas ir ištraukimas ... 377

P

P7-TD C ... 132–133
P7-TDX C ... 134–136
Paste Cu 3 ... 317
Peroxi Color ... 147
Picus DP ... 364–365
Picus DWP ... 366–367
Picus S1 ... 350–351
Picus S2/3,5 ... 356–357
Picus S3 ... 352–353
Picus SR ... 354–355
Plėtimo galvutės P ... 307
Plėtimo galvutės P-CEF ... 307
Power-Ex-Press P-CEF ACC ... 306
Power-Press ACC ... 230
Python ... 170–171
Pjaustymas ... 63
Pjovimo ratukai ... 89
Pjūkliukai ... 77
Plastikinių vamzdžių virinimas ... 339
Plovimas ... 123
Pneumatinis tiesinis vamzdžių pjūklas ... 72
Power-Press ACC ... 229
Power-Press SE ... 228
Presavimo galvutės ... 298–299
Pripildymas ... 123
Pull 2 L / M ... 374–375
Pull-Push ... 330
Push ... 140
PX4500 C ... 130–131

R

Radialinis presavimas ... 181
RAG ... 104
Rankiniai slėgio tikrinimo siurbliai ... 140
Rankinis ašinis presas ... 295
Rankinis radialinis presas ... 227
Rankinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis ... 28
Rankinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas ... 308
Rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas ... 178
Rankinis vamzdžių plėstuvas ... 302–303
RAS Cu ... 85–86
RAS Cu-INOX ... 83–84
RAS P ... 86–87
RAS P/SW 45/L ... 88
RAS St ... 82
RAS W INOX ... 88
REG 3 – 35 ... 105
REG 8 – 35 ... 106
REG 10 – 42 ... 106
REG 10 – 54 ... 107
REG 10 – 54 E ... 107
REG St ¼ – 2" ... 105
REG Universal ... 105
REMS MSG ... 341
Replės kabeliams kirpti ... 291
Rifliavimas ... 27
Rifliavimo įrenginys ... 54–55
Rifliavimo įrenginys ... 54–55
Rifliavimo mašina ... 56–57, 60–61
ROS P ... 100–101
ROS P 26/SW 35 S ... 99
ROS PEX ... 100
ROS P flex ... 98

S

Sanitol ... 53
Santechniniai raktai ... 112
Sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys ... 374–375
Sausos deimantinės gręžimo karūnos LS ... 369
Secco 50/80 ... 378–379
Sinus ... 178
Siurbimas šlapiuoju ir sausuoju būdu ... 349
Siurbimo ir slėginio valymo prietaisas ... 330
Slėgio bandymas ... 153
Slėgio ir sandarumo bandymas ... 123
Solar-Push ... 150–151
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės ... 36
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S ... 29
Specialus pjūkliukas ... 76
Spezial ... 53
Sriegimas ... 27
Sriegimo peiliukai ... 46
Sriegimo peiliukai ... 50
Sriegimo peiliukai ir laikikliai ... 50
Sriegimo peiliukai sriegtuvams ... 36
Sriegimo staklės ... 38–45, 48–49
Sriegimui skirta medžiaga ... 53
Sriegių lentelės ... 51
Sriegpjovių adapteriai / tarpiniai žiedai / kreipiamosios įvorės ... 37
SSG ... 346
SSM 160KS ... 343
SSM 160RS ... 342
SSM 250KS ... 344
SSM 315RF ... 345
Sulankstomi darbastaliai ... 114
Susitarimai dėl garantijų perdavimo ... 290
Swing ... 164–165
Šveitimo kempinėlės ... 314

T

Termografija ... 123
ThermoCam 28 C/49 C ... 124–126
Tiesiniai vamzdžių pjūklai ... 64–65
Tiger 22 V VE ... 74–75
Tiger pneumatic ... 72
Tiger/VE/SR ... 70–71
Tinkamumo patvirtinimas ... 289
Tornado ... 38–39
Trumpasriegio fiksatorius ... 52
Trumpasriegio laikiklis ... 52
Turbo-acetileno dujų degiklis ... 316
Turbo Cu-INOX ... 78
Turbo K ... 79
Turbo-propano dujų degiklis ... 316
Twist ... 310
Twist/Hurrican ... 311

U

Unimat 75 ... 48–49
Universalios deimantinės gręžimo karūnos ... 360–361
Universalios deimantinės gręžimo karūnos LS ... 362–363
Universalus diskinis pjūklas metalui su automatiniu aušinimo – tepimo įrenginiu ... 79
Universalūs pjūkliukai ... 76
Universalus užvartų šalinimo įrankis ... 105
Užspaudimo replės ... 240–283
Užspaudimo replės Basic E 01 ... 286
Užspaudimo replės Mini ... 188–223
Užspaudimo replės Mini Basic E 01 ... 225
Užspaudimo replių Mini Set ... 224
Užspaudimo replių Set ... 284
Užspaudimo žiedai ... 188–223, 240–283
Užspaudimo žiedai XL Set ... 285
Užspaudimo žiedų Set ... 285
Užspaudimo žiedų S Set ... 224, 284
Užšaldymas ... 319
Užvartų šalinimas ... 81

V

Valymas ... 123
Valymo ir konservavimo blokas šildymo sistemoms ... 147
Vamzdinės replės su S formos žiotimis ... 112
Vamzdžiapjovė ... 82–88
Vamzdžių ir kanalizacijos patikra ... 323
Vamzdžių ir kanalizacijos valymas ... 323
Vamzdžių nuožulų formavimo prietaisai ... 104
Vamzdžių pjovimo ir vamzdžių nuožulų formavimo prietaisas ... 102
Vamzdžių pjovimo prietaisas ... 103
Vamzdžių pjovimo staklės ... 92–93, 96–97
Vamzdžių užšaldymo prietaisas ... 320
Vamzdžių valymo prietaisas su rankine ir elektros pavara ... 330
Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankis ... 105
Vamzdžių žirklės su terkšlės pastūma ... 101
Viena ranka valdomas ašinis presas ... 295
Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas ... 164–165
Viena ranka valdomas vamzdžių plėstuvas ... 303
Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės ... 98–100
Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės su terkšlės pastūma ... 101
V-Jet H ... 147
V-Jet TW ... 147

Prekių sąrašas

Gam. Nr.	RG	VE	Puslapis
043054	Z		147, 151
045159	Z		147
047069	Z		147
074021	Z		308
074041	Z		308
076117	Z		308
079003	Z		359, 361, 363, 368–369
079005	Z		359, 368
079006	Z		359, 368
079010	Z		359, 368
079012	Z		359, 361, 363, 368–369
079013	Z		359, 368
079018	Z		359, 368
079019	Z		359, 368
091072	Z		147
091073	Z		147
110000	Z		52
110100	Z		52
110200	Z		52
110300	Z		52
110400	Z		52
110500	Z		52
110600	Z		52
110620	Z		52
110621	Z		52
111000	Z		52
111100	Z		52
111200	Z		52
111300	Z		52
111400	Z		52
111500	Z		52
111620	Z		52
111621	Z		52
111700	Z		52
111800	Z		52
111900	Z		52
113000	H		82
113100	H		82
113200	H	10	83
113210	V	10	84, 89, 102–103
113213	V	10	84, 89
113220	V	10	89
113225	V	10	86, 89
113230	H	10	83
113240	H	10	83
113241	H	10	83
113250	H	10	85
113255	H	10	85
113260	H	10	85
113300	H	10	84
113320	H	8	85
113330	H	8	83
113340	H	10	85
113350	H	10	83
113351	H		83
113360	Z	10	84, 86, 105
113370	H		86
113380	H		84
113385	H		84
113400	H		84
113401	H		84
113410	H		86
113450	H		88
113461	V	10	88–89
113480	H	10	88
113481	Z		88
113500	H		84
113810	H		106
113815	Z		106
113825	H	10	106
113830	H	10	107
113835	H	10	107
113840	Z		93, 95
113900	H	10	105
113910	H	10	105
114000	H		108
114001	H		108
114002	H		108
114003	H		108
114030	Z		108
114032	Z		108
114033	Z		108
114034	Z		108
114035	Z		108
114036	Z		108
114037	Z		108
114038	Z		108
114039	Z		108
114040	Z		108
114041	Z		108
114042	Z		108
114043	Z		108
114044	Z		108
114045	H		109
114046	H		109
114047	H		109
114048	H		109
114060	H		109
114061	H		109
114062	H		109
115000	H		140
115001	H		140
115002	H		140
115045	Z		140–141, 147
115110	Z		140–141
115140	Z		147
115217	Z		151
115220	Z		151
115221	Z		151
115311	M		151
115312	M		151
115314	Z		151
115315	Z		151
115319	Z		151
115323	Z		151
115324	Z		151
115325	Z		151
115326	Z		151
115375	Z		151
115500	M		141
115602	Z		147
115605	Z	6	147
115607	Z	6	147
115608	Z	6	147
115609	Z		147
115612	Z		147
115621	Z		147
115633	Z		147
115661	Z		147
115667	Z		147
115677	Z		147
115747	Z		147
115811	M		146
115812	M		146
115813	M		143
115900	M		149
116000	H		112
116005	H		112
116010	H		112
116015	H		112
116020	H		112
116050	H		112
116055	H		112
116060	H		112
120120	Z		115
120125	Z		115
120130	Z		115
120200	Z		114
120240	Z		114
120250	Z		113
120270	Z		113
130002	H		320
130207	Z		320
130208	Z		320
130209	Z		320
130383	Z		320
130410	Z		320
130415	Z		320
130430	Z		320
130450	Z		320
130455	Z		320
130460	Z		320
130465	Z		320
130470	Z		320
130475	Z		320
130480	Z		320
130485	Z		320
130490	Z		320
130495	Z		320
131012	M		321
131104	Z		321
131110	Z		321
131116	Z		321
131156	Z		321
131157	Z		321
131158	Z		321
131160	Z		321
132010	M		379
132011	M		379
132100	Z		379
132104	Z		379
132115	Z		379, 381
132121	Z		379
132129	Z		379
132301	M		381
132309	Z	5	121
132310	Z	5	121
140100	V	4	53
140101	V		53
140103	V		53
140105	V	12	53
140106	V	15	53
140110	V	4	53
140113	V		53
140115	V	12	53
140116	V	15	53
140120	V	15	173, 175, 178
150000	H		302
150005	H		302
150006	H		302
150007	H		302
150008	H		302
150010	H		302
150017	H		302
150018	H		302
150019	H		302
150020	H		302
150021	H		303
150022	H		303
150025	H		303
150026	H		303
150027	H		303
150028	H		303
150029	H		303
150033	H		303
150100	Z		302
150105	Z		302
150110	Z		302
150120	Z		302
150125	Z		302
150130	Z		302
150140	Z		302
150145	Z		302
150150	Z		302
150155	Z		302
150160	Z		302
150165	Z		302
150170	Z		302
150175	Z		302
150180	Z		302
150185	Z		302
150190	Z		302
150195	Z		302
150205	Z		302
150210	Z		302
150220	Z		302
150225	Z		302
150230	Z		302
150235	Z		302
150240	Z		302
150245	Z		302
150250	Z		302
150500	Z		302
150510	Z		303
150515	Z		305, 307
150550	H		303
150600	Z		302–303
150806	Z		307
150807	Z		307
150808	Z		307
150809	Z		307
150812	Z		307
150826	Z		307
150828	Z		307
150842	Z		307
150843	Z		307
150845	Z		307
150846	Z		307
150849	Z		307
150855	Z		307
150858	Z		307
150868	Z		307
150873	Z		307
150882	Z		307
150883	Z		307
150885	Z		307
150886	Z		307
150887	Z		307
150888	Z		307
150894	Z		307
150897	Z		307
150912	Z		307
150913	Z		307
150914	Z		307
150915	Z		307
150916	Z		307
150923	Z		307
150926	Z		307
150943	Z		307
150944	Z		307
150945	Z		307
150946	Z		307
150947	Z		307
150950	Z		307
150952	Z		307
150957	Z		307
150958	Z		307
150960	Z		307
150961	Z		307
150962	Z		307
150963	Z		307
150968	Z		307
151003	H		308
151004	H		308
151005	H		308
151011	E		309
151012	E		309
151013	E		309
151105	Z		308–309, 311
151110	Z		308–309, 311
151120	Z		308–309, 311
151125	Z		308–309, 311
151130	Z		308–309, 311
151140	Z		308–309, 311
151145	Z		308–309, 311
151150	Z		308–309, 311
151155	Z		308–309, 311
151160	Z		308–309, 311
151165	Z		308–309, 311
151170	Z		308–309, 311
151175	Z		308–309, 311
151200	Z		308–309, 311
151210	Z		308–309, 311
151230	Z		308–309, 311
151240	Z		308–311
151402	Z		308–311
151605	Z		309–311
151618	Z		308
152106	Z		316
152109	Z		316
153020	H		165
153021	H		165
153022	H		165
153023	H		165
153025	H		165
153026	H		165
153027	H		165
153028	H		165
153029	H		165
153030	H		164
153031	H		165
153032	H		165
153100	Z		165
153115	Z		165, 167, 169
153125	Z		165
153140	Z		165
153155	Z		165, 167
153160	Z		165, 167
153170	Z		165, 167
153175	Z		165, 167
153180	Z		165, 167
153185	Z		165, 167
153190	Z		165, 167
153195	Z		165, 167
153200	Z		165, 167
153205	Z		165, 167
153210	Z		165, 167
153265	Z		164–165
153270	Z		165
153300	Z		164
153303	Z		164
153304	Z		164
153305	Z		164
153306	Z		164
153307	Z		164
153400	Z		169
153401	E		169
153402	E		169
153410	E		169
153411	E		169
153412	E		169
153413	E		169
153414	E		169
153415	E		169
153416	E		169
153417	E		169
153418	E		169
153419	E		169
153450	Z		167, 169
153455	Z		169
153500	Z		167
153501	Z		167, 169
153502	Z		165
153510	H		166
153520	H		167
153521	H		167

RG: Nuolaidos grupė VE: Pakuotės vienetas (vienetai)

Prekių sąrašas

Gam. Nr.	RG	VE	Puslapis
153522	H		167
153523	H		167
153525	H		167
153526	H		167
153527	H		167
153528	H		167
153529	H		167
153530	Z		165, 167
153531	Z		165, 167
153532	Z		165, 167
153533	S		165, 167
153534	Z		165, 167
153540	Z		165, 167
153570	Z		167
154000	Z		178
154001	H		178
154002	H		178
154003	H		178
154004	H		178
154010	H		178
154160	Z		178
156015	E		310
156016	E		310
156017	E		310
156018	E		311
156019	E		311
156020	E		311
156150	Z		310–311
156200	Z		310–311
156225	Z		310–311
156250	Z		310–311
156300	Z		310–311
156350	Z		310–311
156375	Z		310–311
156400	Z		310–311
156425	Z		310–311
156450	Z		310–311
156475	Z		310–311
160010	H		316
160200	V	10	317
160210	V	10	317
160220	V	10	317
160300	V	25	314
161010	H		316
163020	E		314
163350	Z		314
164010	E		315
164052	E		315
164110	Z		315
164111	Z		315
164115	Z		315
170010	H		330
170011	Z		336
170012	Z		336
170022	E		331
170024	Z		333
170025	E		333
170027	E		333
170028	E		331
170029	E		333
170118	Z		330–331, 333
170200	Z		330, 336
170201	Z		330–331, 333
170205	Z		330–331, 333
170300	H		330
171150	Z		336
171151	Z		336
171200	Z		336
171201	Z		336
171205	Z		336
171210	Z		336
171250	Z		337
171265	Z		337
171270	Z		337
171275	Z		337
171280	Z		337
171290	Z		337
171291	Z		337
171305	Z		337
171306	Z		337
171340	Z		337
171341	Z		337
172000	Z		335
172010	M		335
172011	M		335
172012	M		335
172050	Z		336
172051	Z		336
172150	Z		336
172151	Z		336
172154	Z		336
172200	Z		336
172201	Z		336
172203	Z		336
172205	Z		336
172210	Z		336
172250	Z		337
172265	Z		337
172270	Z		337
172275	Z		337
172280	Z		337
172281	Z		337
172290	Z		337
172291	Z		337
172293	Z		337
172305	Z		337
172310	Z		337
172340	Z		337
172341	Z		337
172610	Z		337
172611	Z		337
172612	Z		337
174000	Z		335
174010	M		335
174011	M		335
174012	M		335
174050	Z		336
174101	Z		336
174150	Z		336
174154	Z		336
174200	Z		336
174201	Z		336
174203	Z		336
174205	Z		336
174210	Z		336
174250	Z		337
174265	Z		337
174270	Z		337
174275	Z		337
174282	Z		337
174291	Z		337
174293	Z		337
174295	Z		337
174296	Z		337
174305	Z		337
174306	Z		337
174310	Z		337
174311	Z		337
174340	Z		337
174341	Z		337
175026	Z		328
175057	Z		328
175058	Z		328
175123	Z		328
175210	Z		119
175211	Z		119
175220	Z		118
175221	Z		118
175222	Z		118
175230	Z		118–119
175300	Z		328
175301	M		327
175302	M		327
175303	M		327
175304	M		327
175305	Z		328
175306	Z		328
175307	Z		328
175308	Z		328
175312	Z		328
175323	Z		328
175330	Z		328
175339	Z		328
175343	Z		328
175400	E		325
175401	E		324
175440	Z		325
176030	E		126
176031	E		126
176085	Z		126
176088	Z		126
176090	Z		126
180000	Z		351
180001	Z		353
180003	Z		365
180004	Z		367
180010	E		351
180011	E		353
180012	E		357
180015	Z		359, 361, 363, 368–369
180016	E		365
180017	E		367
180028	E		353
180029	E		353
180030	E		357
180032	E		351
180033	E		365
180035	E		365
180036	E		365
180037	E		367
180038	E		367
180052	Z		361, 363
180053	Z		361, 363
180054	Z		361, 363
180056	Z		361, 363
180057	Z		361, 363
180140	Z		359
180145	Z		368
180155	Z		359, 361, 363, 368–369
180160	Z		359, 375
180600	Z		351, 353, 355, 365, 367
181010	V		361
181015	V		361
181020	V		361
181025	V		361
181030	V		361
181035	V		361
181040	V		361
181045	V		361
181050	V		361
181055	V		361
181059	V		361
181060	V		361
181065	V		361
181070	V		361
181075	V		361
181080	V		361
181085	V		361
181090	V		361
181095	V		361
181410	V		363
181415	V		363
181420	V		363
181425	V		363
181430	V		363
181435	V		363
181440	V		363
181445	V		363
181450	V		363
181455	V		363
181459	V		363
181460	V		363
181465	V		363
181470	V		363
181475	V		363
181480	V		363
181500	V		369
181502	V		369
181504	V		369
181506	V		369
181508	V		369
181510	V		369
181512	V		369
181514	V		369
181516	V		369
181518	V		369
181520	V		369
181522	V		369
181524	V		369
181526	V		369
181528	V		369
181530	V		369
181532	V		369
181700	V		371
181710	V		371
181711	V		371
181712	V		371
181713	V		371
181714	V		371
181715	V		371
182006	Z		359
182010	Z		359, 368
182050	Z		359, 368
182100	Z		370
183000	Z		355
183010	E		355
183022	E		355
183023	E		355
183600	Z		358, 368
183603	Z		359, 368
183604	Z		359, 368
183605	Z		359, 368
183606	Z		359, 375
183607	Z		359, 368
183632	Z		355, 358
183670	Z		359, 368
183675	Z		359
183700	Z		358, 368
185001	Z		373
185012	E		373
185024	Z		373
185026	V		373
185027	V		373
185035	Z		373
185511	Z		375
185512	Z		375
185513	Z		375
185515	Z		375
185600	M		375
185601	M		375
185603	M		375
185604	M		375
185654	Z		375
190051	Z		117
190053	Z		117
190100	E		117
190110	E		117
250020	E		346
250041	Z		346
250042	Z		346
250120	E		346
250142	Z		346
250143	Z		346
250220	E		346
250242	Z		346
250243	Z		346
250320	E		346
250341	Z		346
250342	Z		346
250343	Z		346
252026	M		342
252046	M		343
252103	Z		342–343
254025	M		344
254103	Z		344
255020	M		345
255103	Z		345
256213	E		341
256220	E		341
256233	E		341
256240	E		341
256242	Z		341
256320	E		341
256342	Z		341
256400	Z		341
256410	Z		341
256420	Z		341
256430	Z		341
256440	Z		341
256450	Z		341
256460	Z		341
256470	Z		341
256480	Z		341
256490	Z		341
256500	Z		341
256510	Z		341
256520	Z		341
256530	Z		341
261002	E		340
290000	H		87
290001	H	10	86
290002	H	10	86
290016	V	10	87, 89
290023	V	10	87, 89
290050	H		87
290100	H		87
290116	V	10	87, 89
290200	H		87
290216	V	10	87, 89
290300	H		87
290316	V	5	87, 89
290400	H		102
290410	H		103
290411	H		103
290412	H		103
290420	Z		102–103
290421	Z		102–103
290422	Z		102–103
290423	Z		102–103
290424	Z		102–103
290425	Z		102–103
290426	Z		102–103
290427	Z		102–103
290430	Z		102–103
290431	Z		102–103
290432	Z		102–103
290433	Z		102–103
290437	Z		102–103
290440	Z		102–103
290444	Z		102–103
290445	Z		102–103
290446	Z		102–103
290447	Z		102–103
290448	Z		102–103
290449	Z		102–103
290500	H		87

Prekių sąrašas

Gam. Nr.	RG	VE	Puslapis
291010	H		101
291036	Z		101
291037	Z		101
291101	H		101
291112	Z		101
291200	H		101
291201	Z		101
291220	H		101
291221	Z		101
291240	H	8	100
291241	Z		100
291242	H	8	99
291243	Z		99
291244	Z		99
291250	H		101
291251	Z		101
291270	H		101
291271	Z		101
291290	H		101
291400	H	10	98
291401	Z		98
291410	H	10	98
291411	Z		98
291420	H	8	100
291421	Z		100
291430	H	8	98
291431	Z		98
291460	H		101
291465	Z		101
292011	Z		104
292110	H		104
292210	H		104
340100	Z		43, 45
340110	Z		61
340200	M		39
340201	M		39
340202	M		39
340206	M		39
340207	M		39
340208	M		39
340220	M		41
340221	M		41
340222	M		41
340226	M		41
340227	M		41
340228	M		41
340230	M		61
340231	M		61
340232	M		61
341000	Z		39, 41, 43, 45
341401	S		46
341402	S		46
341403	S		46
341404	S		46
341406	S		46
341407	S		46
341408	S		46
341409	S		46
341411	S		46
341412	S		46
341413	S		46
341414	S		46
341416	S		46
341417	S		46
341418	S		46
341419	S		46
341426	S		46
341427	S		46
341428	S		46
341429	S		46
341430	S		46
341431	S		46
341432	S		46
341433	S		46
341434	S		46
341435	S		46
341436	S		46
341437	S		46
341438	S		46
341439	S		46
341440	S		46
341441	S		46
341442	S		46
341443	S		46
341444	S		46
341445	S		46
341446	S		46
341466	S		46
341467	S		46
341468	S		46
341469	S		46
341470	S		46
341471	S		46
341472	S		46
341473	S		46
341474	S		46
341475	S		46
341476	S		46
341477	S		46
341478	S		46
341479	S		46
341480	S		46
341481	S		46
341482	S		46
341483	S		46
341484	S		46
341485	S		46
341486	S		46
341487	S		46
341488	S		46
341489	S		46
341490	S		46
341491	S		46
341493	S		46
341494	S		46
341495	S		46
341496	S		46
341497	S		46
341498	S		46
341499	S		46
341614	V	10	39, 41, 43, 45, 82, 89
342080	S		41, 43, 45
344100	Z		39, 41, 43, 45, 61
344105	Z		39, 41, 43, 45, 61
344150	Z		39, 41, 43, 45, 61
347000	M		39, 41, 43, 45, 55
347001	M		55
347005	M		59
347006	M		57
347007	Z		55
347008	M		57
347009	M		57
347010	Z		57
347030	Z		55
347034	Z		55
347035	Z		55
347040	Z		55
347046	Z		55
347047	Z		55
347053	Z		55
347115	Z		55, 61
380303	M		43
380304	M		43
380305	M		43
380306	M		43
380307	M		43
380308	M		43
380309	M		43
380310	M		43
380311	M		43
380312	M		43
380313	M		43
380314	M		43
380426	M		45
380427	M		45
380428	M		45
380429	M		45
380430	M		45
380431	M		45
380441	M		45
380442	M		45
380443	M		45
380444	M		45
380445	M		45
380446	M		45
380447	M		45
380448	M		45
381000	Z		43, 45
381050	Z		43
381401	S		46
381405	S		46
381410	S		46
381415	S		46
381430	S		46
381431	S		46
381432	S		46
381622	V	5	43, 45, 82, 89
520003	H		28
520004	H		28
520008	H		28
520009	H		28
520010	H		28
520013	H		28
520014	H		28
520015	H		28
520016	H		28
520017	H		28
520025	Z		29
520026	Z		29
520056	Z		29
521000	Z		36
521002	S		36
521010	Z		36
521012	S		36
521020	Z		36
521022	S		36
521026	Z		29
521030	Z		36
521032	S		36
521036	Z		29
521040	Z		36
521042	S		36
521046	Z		29
521050	Z		36
521052	S		36
521056	Z		29
521060	Z		36
521062	S		36
521066	Z		29
521070	Z		36
521072	S		36
521080	Z		36
521082	S		36
521100	Z		36
521102	S		36
521110	Z		36
521112	S		36
521120	Z		36
521122	S		36
521130	Z		36
521132	S		36
521140	Z		36
521142	S		36
521150	Z		36
521152	S		36
521160	Z		36
521162	S		36
521170	Z		36
521172	S		36
521180	Z		36
521182	S		36
521200	Z		36
521202	S		36
521210	Z		36
521212	S		36
521220	Z		36
521222	S		36
521230	Z		36
521232	S		36
521240	Z		36
521242	S		36
521250	Z		36
521252	S		36
521260	Z		36
521262	S		36
521270	Z		36
521272	S		36
521280	Z		36
521282	S		36
521300	Z		36
521302	S		36
521310	Z		36
521312	S		36
521320	Z		36
521322	S		36
521330	Z		36
521332	S		36
521340	Z		36
521342	S		36
521350	Z		36
521352	S		36
522000	Z		28–29, 31–33, 35
522051	Z		29
526050	Z		28
526052	Z		29
530000	Z		31
530004	Z		35, 59
530015	E		35
530016	E		35
530018	E		35
530020	E		31
530021	E		31
530022	E		31
530023	E		31
530024	E		31
530025	E		31
530027	E		31
533000	Z		31
536000	Z		31
540000	Z		32
540001	Z		33
540020	E		32
540021	E		32
540022	E		32
540023	E		33
540024	E		33
540025	E		33
540026	E		33
540027	E		33
541401	Z		37
541404	Z		37
541406	Z		37
541410	Z		37
541413	Z		37
541414	Z		37
541415	Z		37
541416	Z		37
543000	Z		32
543010	Z		33, 35
543100	Z		31–32, 71–72
546000	Z		32–33
560000	Z		71
560001	Z		71
560002	Z		72
560004	Z		67
560008	Z		71
560010	E		69
560011	Z		75
560020	E		71
560022	E		72
560026	E		71
560027	E		71
560040	E		67
560052	E		69
560053	E		75
560054	E		69
560055	E		75
561001	V		76
561002	V		76
561003	V		76
561004	V		76
561005	V		76
561006	V		76
561007	V		76
561008	V		76
561101	V		77
561102	V		77
561103	V		77
561104	V		77
561105	V		77
561106	V		77
561107	V		77
561108	V		77
561109	V		77
561110	V		77
561111	V		77
561112	V		77
561113	V		77
561114	V		77
561115	V		77
561116	V		77
561117	V		77
561118	V		77
561119	V		77
561120	V		77
561121	V		77
561122	V		77
561123	V		77
561124	V		77
561125	V		77
561126	V		77
563000	Z		71–72, 75
563008	Z		71–72
563100	Z		71–72
563200	Z		71–72
563203	Z		71–72
566030	Z		35, 69, 75
566051	Z		67, 71–72
570100	Z		242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
570107	Z		242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
570110	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570115	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570120	Z		242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
570125	Z		242–243, 245, 248, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570130	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570132	Z		242, 250, 254, 276, 281

RG: Nuolaidos grupė VE: Pakuotės vienetas (vienetai)

Prekių sąrašas

Gam. Nr.	RG	VE	Puslapis
570135	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570137	Z		242, 250, 254, 276, 281
570140	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570145	Z		242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570150	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570155	Z		242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570160	Z		242, 245–246, 249, 253, 256, 258, 260, 263–264, 277, 280, 283
570165	Z		242–243, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570170	Z		242, 245–246, 249, 253, 256, 258, 260, 263–264, 277, 280, 283
570175	Z		242–243, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570290	Z		288
570295	Z		291
570300	Z		243, 246–248, 256, 280
570310	Z		247–248, 254, 259, 263, 266, 270–271, 273, 278, 280
570315	Z		265
570320	Z		243–249, 252–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570330	Z		263
570340	Z		243–244, 247–249, 252, 254, 257, 259, 262–263, 266, 268, 270–271, 273, 278, 280
570350	Z		243–249, 252–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570360	Z		243–249, 252, 257–259, 262, 266–268, 278–280, 282
570370	Z		244–249, 251–252, 254–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 283
570380	Z		243–249, 252, 254–255, 257–260, 262–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570390	Z		244, 248, 252, 254, 257–258, 260, 262, 266–267, 274, 279–280, 282
570400	Z		257
570410	Z		257
570420	Z		257
570430	Z		257
570440	Z		257
570450	Z		257
570452	Z		256, 260–261, 283
570455	Z		242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279, 282–283
570457	Z		253, 256, 261, 270
570460	Z		242–249, 252–274, 277–283
570462	Z		253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 277, 283
570465	Z		244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–273, 277–280, 283
570467	Z		256, 259–261, 270
570470	Z		242–249, 252–274, 277–283
570472	Z		261, 270
570475	Z		243–249, 251–274, 277–283
570477	Z		261, 270
570480	Z		242–249, 252–274, 277–283
570482	Z		248, 261, 280
570485	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
570487	Z		245, 248, 260–261, 278–279
570495	Z		242–246, 248–249, 252–254, 256–268, 272, 277–279, 282
570620	Z		268
570650	Z		268
570660	Z		268
570670	Z		268
570680	Z		268
570685	Z		280
570690	Z		268
570717	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570720	Z		249, 252, 262, 268, 271
570727	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570730	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570735	Z		244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 283
570742	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
570747	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
570750	Z		243–248, 251–252, 254–255, 258–260, 262–264, 266–268, 273–274, 278–281
570760	Z		242, 248, 254, 256, 259, 263–264, 266, 268, 271–273
570765	Z		242–249, 251–274, 278–283
570770	Z		243–244, 246–249, 251–252, 254, 256–257, 259, 261–262, 264, 266–273, 278–280
570775	Z		242–249, 251–274, 278–283
570780	Z		242–243, 246–247, 249, 251–252, 254–259, 261–270, 272, 278–283
570785	Z		242–249, 251–252, 254–274, 278–283
570790	Z		242, 244, 246–249, 251–252, 254–255, 257–270, 272, 274, 277–282
570795	Z		246–249, 251–252, 254–255, 258–270, 272, 274, 277–282
570845	Z		247–248, 261, 271, 273
570850	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280, 282
570855	Z		247–248, 252, 257, 261–262, 268, 271, 273
570860	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280, 282
570870	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280
570880	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 273–274, 278, 280, 282
570891	Z		286
570905	Z		281
570910	Z		249, 255, 271, 281–283
570915	Z		249, 255, 271, 281–283
570920	Z		281–282
570925	Z		249, 255, 271, 282–283
570930	Z		276–277
570932	Z		276
570935	Z		258, 274–277
570937	Z		276
570940	Z		258, 274–277
570945	Z		258, 274–277
570950	Z		258, 274–277
570955	Z		258, 274–277
570970	Z		282
571059	Z		23
571135	Z		288
571136	Z		288
571137	Z		288
571157	Z		284
571158	Z		284
571161	Z		284
571162	Z		284
571163	Z		284
571164	Z		284
571165	Z		284
571166	Z		284
571167	Z		284
571168	Z		284
571169	Z		284
571170	Z		284
571171	Z		284
571172	Z		284
571173	Z		284
571174	Z		284
571175	Z		284
571176	Z		284
571177	Z		284
571178	Z		284
571179	Z		284
571180	Z		284
571181	Z		285
571182	Z		284
571183	Z		284
571184	Z		284
571185	Z		284
571186	Z		284
571187	Z		284
571188	Z		284
571189	Z		284
571190	Z		284
571191	Z		284
571192	Z		284
571193	Z		284
571194	Z		284
571283	Z		229
571320	Z		243–244, 246–248, 268, 272, 279–280
571325	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 261, 266–270, 272, 278–280
571327	Z		247, 249, 255, 261
571330	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 261, 266–270, 272, 278–280
571335	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 266–268, 270, 272, 278–280
571337	Z		261, 269
571340	Z		243, 247, 249, 254–255, 258, 266–267, 270, 278–280
571342	Z		261, 269
571360	Z		264–265
571370	Z		264–265
571375	Z		264–265
571380	Z		265
571432	Z		254
571434	Z		254
571436	Z		254
571438	Z		254
571450	Z		246, 282–283
571455	Z		246, 282–283
571460	Z		246, 282–283
571465	Z		246, 282–283
571470	Z		246, 282–283
571475	Z		246, 282–283
571477	Z		246, 283
571480	Z		256
571485	Z		256
571545	Z		183
571555	Z		183
571560	Z		91, 183
571565	Z		183
571567	Z		23, 117, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 297, 305, 333
571571	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333
571574	Z		23
571578	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 177, 239
571581	Z		23, 69, 95, 177, 239
571583	Z		23, 35, 59, 75
571585	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333
571587	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333
571590	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333
571591	Z		23, 69, 95, 177, 239
571592	Z		23, 75
571593	Z		23
571594	Z		23
571595	Z		23
571630	Z		281
571635	Z		243, 281–282
571640	Z		243, 281–282
571645	Z		281–282
571700	Z		250, 260
571702	Z		250, 260
571704	Z		250, 260
571706	Z		250, 260
571708	Z		250, 260
571710	Z		250
571712	Z		250
571714	Z		250, 260
571740	Z		268, 281
571750	Z		268, 282
571752	Z		268, 282
571754	Z		268, 282
571756	Z		268, 282
571758	Z		268, 282
571760	Z		268, 282
571764	Z		242, 268, 274, 281
571766	Z		242, 268, 274, 281
571767	Z		268, 274, 281
571770	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571775	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571780	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571785	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571790	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571795	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571797	Z		268, 282
571855	Z		228–229, 233, 235, 237, 278, 286
571865	Z		291
571866	Z		226, 291
571870	Z		291
571871	Z		291
571887	Z		291
571889	Z		291
571890	Z		291
571891	Z		226, 291
571895	Z		291
571896	Z		226, 291
571900	Z		258, 270, 283
571904	Z		258, 270, 283
571932	Z		253
571934	Z		253
571980	Z		261
572061	Z		285
572062	Z		285
572101	Z		228
572113	E		228
572350	Z		282
572355	Z		282
572365	Z		246–249, 251–252, 254–255, 257–269, 272, 274, 277–282
572385	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
572400	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
572405	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
572413	Z		242, 268, 274, 281
572470	Z		257
572600	Z		255, 261, 270, 280
572605	Z		255, 261, 270, 280
572610	Z		255, 261, 270, 280
572615	Z		255, 261, 270, 280
572620	Z		255, 261, 270, 280
572625	Z		255, 261, 270, 280
572630	Z		280
572632	Z		280, 282
572636	Z		280, 282
572638	Z		280, 282
572640	Z		280, 282
572642	Z		243
572644	Z		243
572646	Z		243, 247
572648	Z		243
572670	Z		272
572672	Z		272
572674	Z		272
572676	Z		272
572678	Z		272
572680	Z		272
572687	Z		253, 255, 264, 270, 282
572689	Z		253, 255, 264, 270, 282
572691	Z		253, 255, 264, 270, 282
572693	Z		255, 264, 270, 282
572695	Z		255, 264, 270, 282
572697	Z		255, 264, 270, 282
572706	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
572708	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
572714	Z		272
572716	Z		272
572718	Z		250

RG: Nuolaidos grupė VE: Pakuotės vienetas (vienetai)

Prekių sąrašas

Gam.Nr.	RG	VE	Puslapis
572727	Z		249, 256, 277
572740	Z		250
572795	Z		288
572801	Z		288
572802	Z		288
572813	Z		288
572815	Z		250, 268, 281–282
572816	Z		250, 253, 268, 281–282
572817	Z		250, 253, 268, 281–282
572818	Z		250, 253, 268, 281–282
572819	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572820	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572821	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572822	Z		282
572823	Z		282
572824	Z		282
572828	Z		246, 248–249, 251, 258–259, 264–265, 267, 269, 272, 279–280, 282
572829	Z		248, 259, 261, 266–267, 270, 272, 279–280
572830	Z		247, 256
572836	Z		272
572837	Z		246–249, 251–252, 254, 257–259, 261, 264–270, 272, 274, 278–280, 282
572839	Z		255, 270
572840	Z		255, 270
572841	Z		255, 270
572844	Z		242, 268, 274, 281
572845	Z		242, 268, 274, 281
572846	Z		281
572847	Z		250
572848	Z		242
572850	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572851	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572871	Z		288
572873	Z		288
573008	Z		294
573020	Z		297
573021	Z		297
573036	E		294
573037	E		294
573038	E		297
573039	E		297
573040	E		297
573041	E		297
573100	Z		294
573102	Z		294
573106	Z		294
573108	Z		294
573110	Z		294
573112	Z		299
573114	Z		299
573116	Z		299
573118	Z		299
573120	Z		299
573122	Z		299
573124	Z		299
573126	Z		299
573128	Z		299
573150	Z		299
573152	Z		299
573154	Z		299
573156	Z		299
573158	S		299
573160	Z		299
573162	Z		299
573164	Z		299
573166	Z		299
573168	Z		299
573170	Z		299
573172	Z		299
573176	Z		299
573178	Z		299
573184	Z		299
573186	Z		299
573270	Z		294, 297, 305
573320	Z		299
573325	Z		299
573330	Z		299
573335	Z		299
573360	Z		299
573364	Z		299
573367	Z		299
573370	Z		299
573400	Z		299
573402	Z		299
573404	Z		299
573406	Z		299
573430	Z		294
573432	Z		294
573434	Z		294
573436	Z		294
573438	Z		294
573616	Z		299
573624	Z		299
573628	Z		299
573630	Z		299
573632	Z		299
573634	Z		299
573636	Z		299
573638	Z		299
573640	Z		299
573642	Z		299
573644	Z		299
573646	Z		299
573647	Z		298
573648	Z		298
573649	Z		298
573652	Z		299
574000	H		227
574300	H		295
574302	H		295
574352	Z		295
574430	Z		227
574436	Z		90–91, 227
574437	Z		295
574516	Z		223, 288
574612	Z		224
574613	Z		284
574614	Z		224
574615	Z		284
574616	Z		224
574617	Z		284
574618	Z		224
574619	Z		284
574620	Z		224
574621	Z		284
574622	Z		224
574623	Z		284
574624	Z		224
574625	Z		284
574626	Z		224
574627	Z		284
574628	Z		224
574629	Z		284
574630	Z		224
574631	Z		284
574632	Z		224
574633	Z		284
574634	Z		224
574635	Z		284
574636	Z		224
574637	Z		284
574700	Z		183, 185, 187, 223
574702	Z		227, 288
574704	Z		223, 288
574712	Z		196, 250
574728	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574730	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574732	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574734	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 223, 244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 283
574736	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221, 242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
574738	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574740	Z		190–208, 211–219, 221–222, 242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
574742	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574744	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574746	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574748	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222, 242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
574750	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574752	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574754	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574756	Z		190–192, 196–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574758	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574760	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574762	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574764	Z		196, 222, 250
574766	Z		196, 222, 250
574768	Z		196, 222, 250
574770	Z		196, 222, 250
574772	Z		201, 204–205, 256, 259–261
574774	Z		205, 221, 261, 280
574776	Z		201, 204–205, 223, 256, 260–261, 283
574778	Z		190, 195, 199, 201, 203–205, 207–209, 213, 215, 218–220, 223, 242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279
574780	Z		199, 201, 205, 253, 256, 261
574782	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574784	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 223, 253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 283
574786	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–213, 215, 218–220, 223, 244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–270, 273, 278–280, 283
574788	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574790	Z		205, 261
574792	Z		190, 192, 195–196, 198–211, 218–220, 222, 242–245, 248–249, 252–254, 256–268, 278–279, 282
574794	Z		190–215, 218–223, 243–249, 251–252, 254–274, 277–283
574796	Z		205, 261
574798	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252, 254–274, 277–283
574804	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574806	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574808	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574810	Z		196, 204, 250, 260
574812	Z		196, 204, 250, 260
574814	Z		196, 204, 250, 260
574816	Z		196, 204, 250, 260
574818	Z		196, 204, 250, 260
574820	Z		196, 250
574822	Z		196, 250
574824	Z		196, 204, 250, 260
574828	Z		214, 272
574832	Z		214, 272
574834	Z		214, 272
574836	Z		214, 272
574838	Z		214, 272
574840	Z		214, 272
574850	Z		197, 205, 250, 260
574852	Z		197, 205, 250, 260
574854	Z		197, 205, 250, 260
574856	Z		222, 282
574858	Z		190, 199, 207–208, 211, 215, 242, 254, 263–264, 268, 273
574860	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–264, 266–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574862	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574864	Z		190–191, 194, 196–200, 202–203, 206–212, 218–222, 242–243, 247, 249, 251–252, 254, 257–258, 261–268, 270, 278, 280–282
574866	Z		190–194, 197–200, 203, 205–208, 210–211, 215, 219–221, 243–247, 251–252, 254–255, 258, 260, 262–264, 266–268, 273, 278, 280–281
574868	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574870	Z		191–192, 194, 196–200, 202, 206, 208–211, 215, 218–220, 243–244, 246–247, 249, 251–252, 254, 257, 261–262, 264, 266–268, 273, 278, 280
575010	Z		305
575017	E		306
575029	E		305
575030	E		305
575031	E		305
575032	E		305
575033	E		305
575034	E		305
575100	Z		306
575252	Z		305
575253	Z		305
575256	Z		305
575278	Z		306
576000	Z		235
576002	E		235
576003	Z		237
576005	E		237
576006	Z		233
576011	E		235
576015	E		237
576017	E		233
576019	E		233
576345	Z		233, 235, 237
577000	Z		229
577013	E		229
578001	Z		183
578002	Z		185
578003	Z		187
578005	E		185
578007	E		187
578013	E		183
578014	E		185
578016	E		187
578055	Z		224
578056	Z		224
578057	Z		224
578058	Z		224
578059	Z		224

RG: Nuolaidos grupė VE: Pakuotės vienetas (vienetai)

Prekių sąrašas

Gam. Nr.	RG	VE	Puslapis
578060	Z		224
578068	Z		224
578069	Z		224
578070	Z		224
578071	Z		224
578072	Z		224
578073	Z		224
578074	Z		224
578075	Z		224
578076	Z		224
578077	Z		224
578078	Z		224
578079	Z		224
578081	Z		224
578090	Z		224
578091	Z		224
578094	Z		224
578095	Z		224
578295	Z		223, 226
578299	Z		183, 185, 187
578310	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221
578312	Z		190–208, 210–219, 221–222
578314	Z		190–208, 211–219, 221–222
578316	Z		190–208, 210–219, 221–222
578318	Z		190–208, 210–219, 221–222
578324	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222
578328	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578332	Z		190–192, 195–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578334	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578336	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578338	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222
578340	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222
578342	Z		201, 204–205, 212
578344	Z		195, 205, 221
578346	Z		201, 204–205, 223
578348	Z		190, 195, 199, 201, 203–209, 213–215, 218–220, 222–223
578350	Z		199, 201, 205, 212
578352	Z		190–196, 198–215, 218–223
578354	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 218, 223
578356	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–215, 218–220, 223
578358	Z		190–196, 198–215, 218–223
578360	Z		190, 192–193, 195–196, 198–211, 214, 218–220, 222
578362	Z		190–215, 218–223
578364	Z		190–196, 198–215, 218–223
578368	Z		193, 195, 205–206, 219–220
578370	Z		203, 213, 223
578372	Z		190, 195, 199, 201, 204, 207–209, 211, 214–215
578374	Z		190–215, 218–223
578376	Z		191–192, 194–202, 204, 206, 208–215, 218–220
578378	Z		190–215, 218–223
578380	Z		190–191, 193–194, 196–204, 206–212, 214, 218–223
578382	Z		190–215, 218–223
578386	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218, 220–222
578390	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222
578392	Z		190–195, 197–200, 203–208, 210–211, 215, 219–221
578394	Z		209
578396	Z		190, 193–195, 201, 220
578398	Z		194–195, 199, 204, 207, 209, 213–215, 219, 221
578400	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578402	Z		207
578404	Z		191–192, 194–196, 198–199, 202, 204, 206–207, 209, 211, 213–215, 219–220
578406	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578408	Z		190–196, 198, 202–204, 206, 209–211, 218–220, 222
578410	Z		191–207, 209–211, 213–215, 218–221, 223
578412	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578420	Z		211
578426	Z		211
578430	Z		211
578432	Z		211
578434	Z		214
578436	Z		214
578438	Z		214
578440	Z		214
578442	Z		214
578444	Z		202
578446	Z		202
578448	Z		202
578450	Z		202
578452	Z		202
578454	Z		214
578456	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223
578458	Z		196, 198, 206, 211, 214
578460	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223
578462	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 220, 223
578464	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 223
578466	Z		194–195, 206, 214–215
578468	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222
578470	Z		194–195, 198, 202, 206, 211, 214–215
578472	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222
578474	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220
578476	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 215, 218, 220, 222
578478	Z		198, 201, 205–206, 215
578480	Z		221
578482	Z		196, 201, 213, 221–223
578484	Z		196, 201, 213, 221–223
578486	Z		221–222
578488	Z		196, 201, 213, 222–223
578490	Z		190–191, 193–195, 211, 214, 220
578492	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578494	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578496	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578498	Z		190–191, 194, 196, 200, 203, 209–210, 212, 218, 220
578510	Z		216–218
578512	Z		217
578514	Z		203, 216–218
578516	Z		217
578518	Z		203, 216–218
578520	Z		203, 216–218
578522	Z		203, 216–218
578524	Z		208
578526	Z		208
578528	Z		208
578530	Z		208
578534	Z		193, 222–223
578536	Z		193, 222–223
578538	Z		193, 222–223
578540	Z		193, 222–223
578550	Z		221
578552	Z		190, 221–222
578554	Z		190, 221–222
578556	Z		221–222
578566	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578568	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578570	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578576	Z		220
578578	Z		220, 222
578582	Z		220, 222
578584	Z		220, 222
578586	Z		220, 222
578588	Z		205, 212
578590	Z		205, 212
578592	Z		200–201, 206, 212, 220
578594	Z		200–201, 206, 212, 220
578596	Z		200–201, 206, 212, 220
578598	Z		200–201, 206, 212, 220
578600	Z		200–201, 206, 212, 220
578602	Z		220–221
578604	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578606	Z		194, 199, 203, 207, 209–210, 222
578608	Z		191
578610	Z		191
578612	Z		191, 194
578614	Z		191
578618	Z		185, 187, 219, 225
578620	Z		226
578621	Z		226
578622	Z		226
578624	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218–223
578630	Z		199, 201, 208, 212, 222
578632	Z		199, 201, 208, 212, 222
578634	Z		199, 201, 208, 212, 222
578636	Z		201, 208, 212, 222
578638	Z		194, 196, 200
578640	Z		211, 222
578642	Z		211, 222
578644	Z		211, 222
578646	Z		211, 222
578652	Z		214
578654	Z		214
578656	Z		214
578659	Z		223
578660	Z		211, 221
578664	Z		211, 215, 221
578666	Z		211, 215, 221
578670	Z		201
578700	Z		196, 204
578702	Z		196, 204
578704	Z		196, 204
578706	Z		196, 204
578708	Z		196, 204
578710	Z		196
578712	Z		196
578714	Z		196, 204
578716	Z		197, 205
578718	Z		197, 205
578720	Z		197, 205
578756	Z		212, 223
578758	Z		212, 223
578760	Z		212, 223
578762	Z		212, 223
578901	Z		224
579000	Z		230
579001	Z		239
579012	E		230
579014	E		239
579100	Z		242, 250, 274–276
579101	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579104	Z		253
579105	Z		253
579106	Z		253
579107	Z		256, 266, 272–273, 276–277
579108	Z		242, 250, 264, 266, 276–277
579109	Z		242
579110	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579111	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579112	Z		281
579113	Z		281
579114	Z		281
579120	Z		230, 288
579123	Z		239, 288
579144	Z		250
579146	Z		250
579600	Z		147
579601	Z		230, 239
579603	Z		288
579620	Z		228
580000	Z		173, 178
580004	Z		177
580010	E		173
580014	E		177
580015	E		177
580020	E		173
580021	E		173
580022	E		173
580023	E		173
580024	E		173
580025	E		173
580026	E		173
580027	E		173
580028	E		173
580029	E		173
580030	E		173
580031	E		173
580033	E		173
580034	E		173
580035	E		173
580036	E		173
580037	E		173
580038	E		173
580039	E		173
580040	E		173
580051	E		177
580052	E		177
580053	E		177
580054	E		177
580055	E		177
580056	E		177
580057	E		177
580058	E		177
580059	E		177
580060	E		177
580061	E		177
580062	E		177
580063	E		177
580064	E		177
580065	E		177
580066	E		177
580067	E		177
580068	E		177
580069	E		177
580091	E		177
580092	E		177
580100	Z		175
580110	E		175
581070	Z		179
581080	Z		179
581110	Z		179
581130	Z		179
581150	Z		179
581180	Z		179
581200	Z		179
581210	Z		179
581220	Z		179
581230	Z		179
581240	Z		179
581260	Z		179
581270	Z		179
581280	Z		179
581290	Z		179
581310	Z		179
581320	Z		179
581330	Z		179
581350	Z		179
581360	Z		179
581370	Z		179
581380	Z		179
581390	Z		179
581400	Z		179
581410	Z		179
581420	Z		179
581430	Z		179
581440	Z		179
581450	Z		179
581460	Z		179
581470	Z		179
581480	Z		179
581490	Z		179
581500	Z		179
581510	Z		179
581520	Z		179
581530	Z		179
581540	Z		179
581560	Z		179
582036	Z		173, 175, 178
582110	Z		175
582120	Z		175
586000	Z		173
586012	Z		175

Prekių sąrašas

Gam.Nr.	RG	VE	Puslapis
586100	Z		173
586150	Z		173
590000	Z		171
590020	E		171
590021	E		171
590022	E		171
590051	Z		171
590052	Z		171
590053	Z		171
590054	Z		171
590055	Z		171
590056	Z		171
590057	Z		171
590058	Z		171
590059	Z		171
590060	Z		171
590061	Z		171
590062	Z		171
590111	Z		171
590150	Z		171
590153	Z		171
590160	Z		171, 175
610050	E		155
610060	E		157
610065	E		157
610105	Z		138
610106	Z		138, 158
610108	Z		158
610109	Z		158
610110	Z		158
610111	Z		158
610113	Z		158
610114	Z		158
610118	Z		158
610125	Z		158
610126	Z		158
610128	Z		159
610130	Z		159
610136	Z		159
610138	Z		159
610146	Z		159
610182	Z		139, 160
610185	Z		159
610201	Z		158
610203	Z		159
610204	Z		159
610211	Z		158
610215	Z		159
610245	Z		159
610324	Z		159
610325	Z		158
610900	Z		139, 160
610902	Z		139
611003	E		127
611060	E		133, 137
611065	E		136
611070	E		136
611075	E		131
611080	E		131, 137
611095	E	5	129
611096	E	5	129
611100	Z		139, 160
611116	Z		138, 160
611117	Z		138, 160
611118	Z		139, 160
611119	Z		139, 159
611120	Z		138
611121	Z		138
611123	Z		138, 159
611124	Z		138, 160
611125	Z		139, 159
611127	Z		138, 160
611129	Z		139, 160
611133	Z		138, 160
611134	Z		139
611137	Z		139, 160
611140	Z		139, 160
611141	Z		139, 160
611142	Z		139, 160
611143	Z		139, 160
611144	Z		139, 160
611146	Z		139
611206	Z		139
611212	Z		129
611213	Z		129
611310	Z		129
611311	Z		129
611312	Z		129
611313	Z		129
611314	Z		129
731200	Z		37
731205	Z		37
731210	Z		37
731220	Z		37
731230	Z		37
731240	Z		37
731250	Z		37
731301	Z		37
731302	Z		37
731303	Z		37
731304	Z		37
731305	Z		37
731306	Z		37
731307	Z		37
731308	Z		37
731309	Z		37
731310	Z		37
731311	Z		37
731312	Z		37
731320	Z		37
731321	Z		37
731322	Z		37
731323	Z		37
731324	Z		37
731325	Z		37
731326	Z		37
731700	Z		31–33, 35, 105
750003	U		49
750004	U		49
751000	Z		49
751040	Z		49
751050	Z		49
751060	Z		49
751070	Z		49
751080	Z		49
751090	Z		49
751096	Z		49
751097	Z		49
751098	Z		49
751100	Z		49
751102	Z		49
751501	S		50
751502	S		50
751503	S		50
751504	S		50
751505	S		50
751506	S		50
751507	S		50
751508	S		50
751509	S		50
751510	S		50
751511	S		50
751516	S		50
751517	S		50
751518	S		50
751519	S		50
751520	S		50
751521	S		50
751522	S		50
751523	S		50
751524	S		50
751525	S		50
751526	S		50
751527	S		50
751528	S		50
751544	S		50
751545	S		50
751546	S		50
751547	S		50
751548	S		50
751549	S		50
751550	S		50
751551	S		50
751552	S		50
751557	S		50
751558	S		50
751559	S		50
751560	S		50
751561	S		50
751562	S		50
751563	S		50
751564	S		50
751565	S		50
751566	S		50
751567	S		50
751568	S		50
751569	S		50
751570	S		50
751571	S		50
753240	Z		49
759250	S		50
759251	S		50
759252	S		50
759253	S		50
759254	S		50
759255	S		50
759256	S		50
759257	S		50
759258	S		50
759259	S		50
759260	S		50
759261	S		50
759262	S		50
759263	S		50
759264	S		50
759265	S		50
759270	S		50
759271	S		50
759272	S		50
759273	S		50
759274	S		50
759275	S		50
759276	S		50
759277	S		50
759278	S		50
759279	S		50
759280	S		50
759281	S		50
759282	S		50
759330	S		50
759360	S		50
759361	S		50
759362	S		50
759363	S		50
759364	S		50
759365	S		50
759366	S		50
759367	S		50
759368	S		50
759370	S		50
759371	S		50
759372	S		50
759373	S		50
759374	S		50
759375	S		50
759376	S		50
759377	S		50
759378	S		50
759379	S		50
759380	S		50
759381	S		50
759382	S		50
759383	S		50
759384	S		50
844010	E		90
844011	E		91
844045	Z		90–91
844050	Z		90–91
844051	Z		90–91
844510	Z		91
845001	M		93
845002	M		95
845003	M		93
845004	M		97
845007	M		95
845050	Z		93, 95, 97
845051	Z		93, 95, 97
845052	Z		93, 95, 97
845053	Z		93, 95, 97
845054	Z		93
845055	Z		93, 95, 97
845057	Z		97
845060	Z		97
845085	Z		93
845110	Z		93, 95
845118	Z		93, 95
845131	Z		93
845218	Z		93, 95
845220	Z		93, 95, 97
845230	Z		97
845530	Z		93, 95
849006	M		78
849007	M		79
849310	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849315	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849503	Z		79
849700	Z		79
849703	Z		78–79
849706	Z		78–79

RG: Nuolaidos grupė VE: Pakuotės vienetas (vienetai)

Pastabos

www.rems.de

Koncerno centrinė būstinė

Vokietija: REMS GmbH & Co KG
p. d. 1631 · 71306 Waiblingen · Vokietija
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Vokietija
Telefonas +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Filialai

Danija: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Danija
Telefonas +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Prancūzija: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Prancūzija
Telefonas +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Didžioji Britanija: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefonas +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Italija: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italija
Telefonas +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Lenkija: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Lenkija
Telefonas +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Ispanija: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Ispanija
Telefonas +34 916 444 833
ESP@rems.de

Čekija: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Čekija
Telefonas +420 220 982 880
CZE@rems.de

Pardavimas tik specializuotose parduotuvėse

MA11202509400 1LTU00 · Pasiliekama teisė daryti pakeitimus, gali būti klaidų. © Autoriaus teisės 2026 REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.