

Patogios, tvirtos ir kompaktiškos mašinos, universaliai naudojamos valant vamzdžius ir kanalus. Spartusis suktuvas su sujungiamomis spiralėmis. Patikima technika.

Vamzdžiams Ø 20–250 mm
Vamzdžių valymo spiralėms Ø 8, 16, 22, 32 mm

Visas vamzdžių valymo spirales ir įrankius taip pat galima naudoti su kitų gamintojų gaminiais.

REMS Cobra – švarus vamzdis – paprastai ir sparčiai.

Spartusis suktuvas su sujungiamomis spiralėmis iki 100 m darbinio ilgio. Veiksmingi grandininiai antgaliai ir frezos iki 740 min⁻¹. Uždaras darbinis suklys saugo variklį ir pavarą nuo nešvarumų ir vandens.

Spartusis suktuvas su sujungiamomis spiralėmis

Spartusis suktuvas, 740 min⁻¹ (REMS Cobra 22) arba 520 min⁻¹ (REMS Cobra 32), su sujungiamomis spiralėmis, efektyviai, greitam darbui, pvz., su grandininiais antgaliais arba frezomis. Taip pat esant sunkioms sąlygoms, pvz., esant jsišaknijimams ir kietoms nešvarumų plutomis. Sujungiamos spirales pagal poreikį galima sujungti iki 70 m (REMS Cobra 22) arba 100 m (REMS Cobra 32) darbinio ilgio. Taip išvengiama nereikalingo ilgų vamzdžių valymo spiralų sukimosi.

Konstrukcija

Pavaros tvirtos, praktiškos, apsaugotos nuo purškiamo vandens. Nereikalauja techninės priežiūros. Mažos. Optimalus svoris, pavara REMS Cobra 22 sveria tik 19 kg, pavara REMS Cobra 32 tik 24 kg. Mašinos rémas pagamintas iš sukimui atsparaus aluminio kokilinio liejinio su dengiamuoju gaubtu iš smūgiams atsparaus plastiko. REMS Cobra 22 su spiralėmis 16 ir 22 skirtais laikikliais spiralėms tvirtinti prie pavaros rémo spiralų keitimo metu. Mašinos korpuso išorėje esanti suspaudimo sistema ir ištisinis, uždaras vamzdžių valymo spiralės darbinis suklys saugo variklį ir pavarą nuo purvo ir vandens. Jungiamasis laidas su įtaisytu nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu (PRCD). Kreipiamoji žarna neleidžia vamzdžių valymo spiralei pasisukti pernelyg daug ir teršti aplinkos. Guma dengtų atraminių kojelių déka mašina stovi saugiai ir negadina pagrindo.

Galingos vamzdžių valymo spiralės

Specjaliai grūdintos. Labai lankscios, kad būtų lengva įstumti net ir į siauras vamzdžių alkūnes. Sparčiosios movos déka labai greitai paglinamas ir sutrupinamas. Mova su T formos grioveliu su apsauginiu fiksatoriumi, spruko kliniu spaudžiamuoju kaiščiu. Rankinė pastūma, leidžia kontroliuoti ir jausti pastūmą. Standartinė vamzdžių valymo spiralė universalis vamzdžių valymo darbams atlikti, itin lanksti, ypač tinkanti siauroms arba viena po kitos einančioms vamzdžių alkūnėms. Vamzdžių valymo spiralė S su storenes spiraline viela ypač sunkiai pašalinamiems užsikimšimams šalinti, pvz., šaknų susmulkinimui. Vamzdžių valymo spiralė su oru pokyčiams ir temperatūrai atsparia šerdimi iš plastiko neapsinėš purvu ir į spiralės vijas neįsivelia ilgaploščiai nešvarumai. Skirta REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 arba kitų gamintojų pavaros.

Spiralės sukimo pavaros spaustuvu žiaunos


Spaustuvu žiaunos iš aukštos kokybės, grūdinto plieno, atspario nusidėvėjimui ir tikslios. Vamzdžių valymo spiralę užspaudžia ir atleidžia iš karto tiksliai, kad valdymas, jėgos perdaivimas ir veikimas būtų optimalus. REMS Cobra 22: pasirinktinai vamzdžių valymo spiralės Ø 16 ir 22 mm, be spaustuvu žiaunų keitimą. Vamzdžių valymo spiralė Ø 8 mm su adapteriu būgnu 22/8 ir integruotomis spaustuvu žiaunomis (priedai). REMS Cobra 32: pasirinktinai vamzdžių valymo spiralės Ø 22 ir 32 mm, be spaustuvu žiaunų keitimą. Vamzdžių valymo spiralė Ø 16 mm su spaustuvu žiaunomis 16 (priedas). Vamzdžių valymo spiralė Ø 8 mm su adapteriu būgnu 32/8 ir integruotomis spaustuvu žiaunomis (priedai).

Pavara


Galingas, tyliaeigis kondensatorinis variklis su dideliu sukimo momentu, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), su reversu. Variklio galių pilnai perduoda neslystanti, techninės priežiūros nereikalaujanti pavara su krumpliuotuoju diržu. Ištisinis, uždaras darbinis suklys. Visam eksploatacijos laikotarpiui sutepti, techninės priežiūros nereikalaujantys rutuliniai guoliai. Greitas ir patikimas vamzdžių valymo spiralės varymas ir sustabdymas galinga, centre esančia prispaudimo svirtimi su centriniu jėgos perdaivimu. Jie atlieka ne tik prispaudimo svirties, bet ir nešiojimo rankenos funkciją.

Vamzdžių valymo įrankiai

Vamzdžių valymo įrankiai (288–289 psl.), kurie tinka ir kitų gamintojų vamzdžių valymo mašinoms.

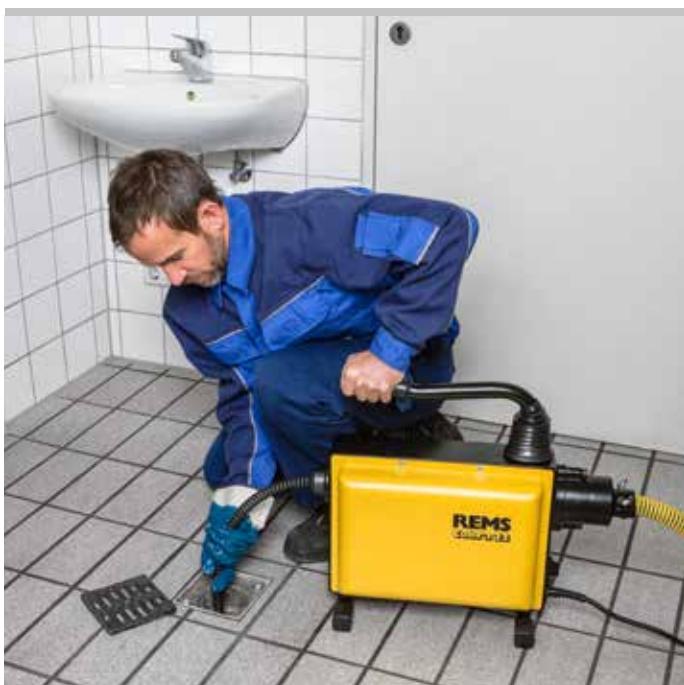

Kokybiškas vokiškas gaminys

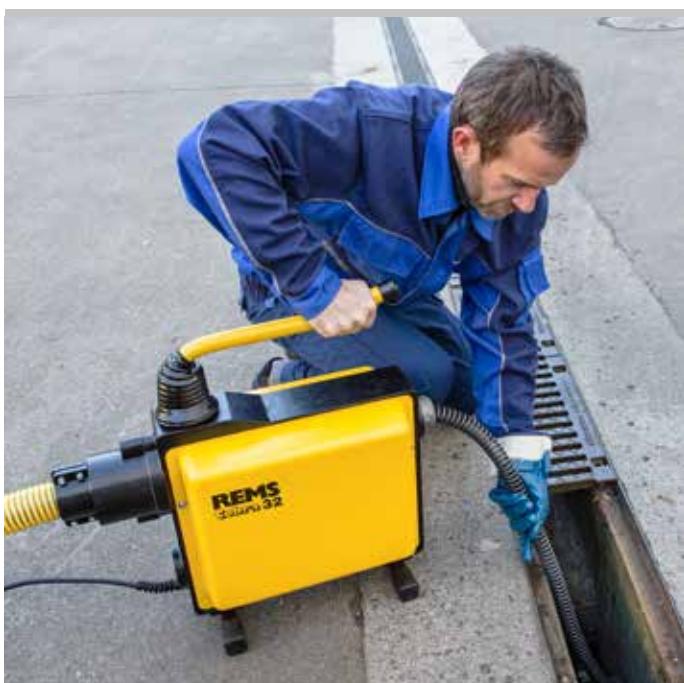

Kokybiškas vokiškas gaminys



Ištisinis, uždaras darbinis suklys saugo variklį ir pavarą nuo nešvarumų ir vandens.

Tiekimo komplektas

REMS Cobra 22 komplektas. Elektrinė vamzdžių valymo mašina vamzdžiams Ø 20–150 mm. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančia pavara su krumpliuotuoju diržu, kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 750 W, reversu, kreipiamaja žarna. Nuotekio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Pasirinktinai su spiralii ir įrankių komplektu 16 arba/ir 22. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Komplektas 16	5 sujungiamos spiralės 16 × 2,3 m spiralii krepšyje, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokštasis antgalis 16/25, spiralii atskyrimo kaištis 16, 1 pora darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė įrankiams susidėti	172010R220	1 806,12
Komplektas 22	5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralii krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su gražinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokštasis antgalis 22/35, spiralii atskyrimo kaištis 22/32, 1 pora darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė įrankiams susidėti	172011R220	1 992,96
Komplektas 16+22	5 sujungiamos spiralės 16 × 2,3 m spiralii krepšyje, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokštasis antgalis 16/25, spiralii atskyrimo kaištis 16, 5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralii krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su gražinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokštasis antgalis 22/35, spiralii atskyrimo kaištis 22/32, 2 poros darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžės kiekvienam įrankių komplektui susidėti	172012R220	2 335,50



Info

Tiekimo komplektas

REMS Cobra 32 komplektas. Elektrinė vamzdžių valymo mašina vamzdžiams Ø 20–250 mm. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančia pavara su krumpliuotuoju diržu, kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 1050 W, reversu, kreipiamaja žarna. Nuotekio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Pasirinktinai su spiralii ir įrankių komplektu 32 arba su spiralii ir įrankių komplektais 22 ir 32 arba 16 ir 22. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Komplektas 32	4 sujungiamos spiralės 32 × 4,5 m spiralii krepšyje, tiesusis antgalis 32, antgalis su gražinimo funkcija 32, piltuvėlio formos antgalis 32, dantytasis kryžminis plokštasis antgalis 32/45, spiralii atskyrimo kaištis 22/32, 1 pora darbinių pirštinių, lagaminas įrankiams susidėti	174010R220	3 923,64
Komplektas 22+32	5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralii krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su gražinimu 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokštasis antgalis 22/35, spiralii atskyrimo kaištis 22/32, 4 sujungiamos spiralės 32 × 4,5 m spiralii krepšyje, tiesusis antgalis 32, antgalis su gražinimu 32, piltuvėlio formos antgalis 32, dantytasis kryžminis plokštasis antgalis 32/45, spiralii atskyrimo kaištis 22/32, 2 poros darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė / lagaminas kiekvienam įrankių komplektui susidėti	174011R220	4 619,10
Komplektas 16+22	5 sujungiamos spiralės 16 × 2,3 m spiralii krepšyje, 2 vnt. spaustuvo žiaunu 16, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16/25, dantytasis plokštasis antgalis 16/25, spiralii atskyrimo kaištis 16, 5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralii krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su gražinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokštasis antgalis 22/35, spiralii atskyrimo kaištis 22/32, 2 poros darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžės kiekvienam įrankių komplektui susidėti	174012R220	4 224,66



Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Cobra 22 pavara su kreipiamaja žarna	172000R220	1 650,42
REMS Cobra 32 pavara su kreipiamaja žarna	174000R220	3 051,72

Vamzdžių valymo įrankius žr. 288–289 psl.

