

Tvirtos, mobilios, kompaktiškos staklės. Universaliam vamzdžių pjovimui.	
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš: nerūdijančio plieno, anglinio plieno, vario	Ø 54–225 mm
Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440)	DN 40–150 Ø 1½–6"
Ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50–200
Plastikiniai vamzdžiai SDR 11 Sienelės storis s ≤ 21 mm	Ø 40–225 mm Ø 1¼–8"
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 40–110 mm

REMS DueCento – pjauti iki Ø 225 mm. Stačiu kampu. Be drožlių. Po pjovimo tinka suvirinti. Pjauna greitai. Sausai. Tinka daugeliui vamzdžių.

Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.

Be drožlių, vamzdinių sistemoje nelieta drožlių, dulkių.

Po pjovimo tinka suvirinti, moviniu ir sandūriniu būdu.

Greitai pjauna, todėl neįkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.

Be išorinių užvartų, lengva įkišti į jungiamąsias movas.

Pjauna sausai, nepadarant žalos dėl aušinamųjų tepalų.

Konstrukcija

Kompaktiškos, mobilios vamzdžių pjovimo staklės greitai pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogiai ir gerai transportuojamos, tik 37 kg. Stabili, nedėsiformuojanti ketinė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialiai pagamintu pjovimo ratuku lengva pjauti vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas ir tiesialinijinė pastūma sparčiam pjovimui (**patentas EP 1 782 904**). Lengva pastūma naudojant patogią, patikimą pastūmos svirtį ir trapecinį sriegį su adatiniais guoliais. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su kreipiamaisiais ritinėliais ribojant pastūmą. Dėl praktiškos važiuoklės su dvejais guminiiais ratais paprasta transportuoti.

Kreipiamieji ritinėliai

4 tvirti, ant rutulinio guolių sumontuoti grūdinto precizinio plieno kreipiamieji ritinėliai, skirti be didelių nuostolių dėl trinties perduoti sukimosi momentą pjaunamiesiems vamzdžiams, išdėstyti išgaubtame keturkampyje centrinio pjovimo ratuko pastūmos jėgai Ø 100–225 mm, Ø 4–6" darbo zonoje, be nustatymo darbų (**patentas EP 2 740 556**). Kreipiamųjų ratukų įdėklas, skirtas Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams pjauti, įsigijamas kaip priedas.

Pavara


Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 1200 W. Galingas, pvz., plastikinį vamzdį PE Ø 225 mm perpjauna vos per 15 s. Idealus sukio skaičius 115 min⁻¹. yra optimalus vamzdžių pjovimo greitis. Apsauginis kojinis jungiklis ergonomiškai ir saugiam darbui.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS DueCento darbinės charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžių atramos

Reguliuojamo aukščio vamzdžių atramos, vamzdžiams Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" ir Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Keturi nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijančio plieno rutuliai leidžia medžiagai lengvai judėti visomis kryptimis, ją sukant, traukiant ir stumiant. Ilgi vamzdžiai tvirčiau valdomi, naudojant daugiau vamzdžių atramų.

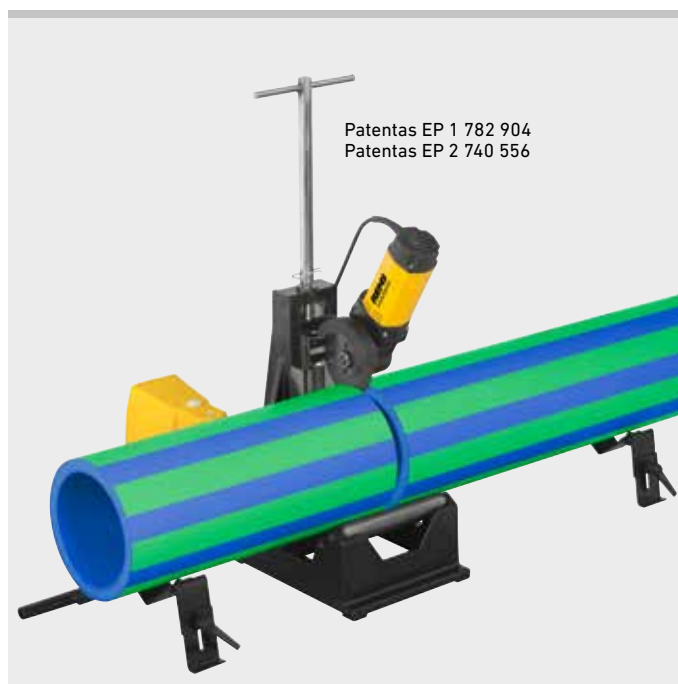

Kokybiškas vokiškas gaminys



Info



Tiekimo komplektas

REMS DueCento Basic. Vamzdžių pjovimo staklės Ø 40–225 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinių užvartų. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, vario, Ø 54–225 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis $s \leq 21$ mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 40–110 mm. Su reduktoriaumi, kuriam nereikia techninės priežiūros, patikimu 230 V, 50–60 Hz, 1 200 W universaliu varikliu, sukimosi greitis 115 min⁻¹. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno vamzdžio, kurių Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Apsauginis kojinis jungiklis. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko. 2 vnt. reguliuojamo aukščio 1 vamzdžio atramų, Ø 100–225 mm, Ø 4–8" vamzdžiams. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	845004R220	2 990,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, vario ir anglinio plieno	845050R	111,00
Pjovimo ratukas Cu specialiai variniams presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams	845053R	111,00
Pjovimo ratukas St plieniniams vamzdžiams, ketiniams vamzdžiams (SML)	845052R	111,00
Pjovimo ratukas C-SF specialiai skirtas presuojamųjų jungčių sistemų / įkišamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš anglinio plieno pjaustyti, tuo pačiu metu formuojant nuožulą.	845055R	111,00
Pjovimo ratukas V, s 10 , plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams, sienelės storis $s \leq 10$ mm	845051R	111,00
Pjovimo ratukas P, s 21 , plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams, sienelės storis $s \leq 21$ mm	845057R	146,00
1 reguliuojamo aukščio vamzdžio atrama , Ø 100–225 mm, Ø 4–8" vamzdžiams	845220R	158,00
2 reguliuojamo aukščio vamzdžio atramos , Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams (būtinai varančiojo ritinėlio įdėklas)	845230R	158,00
Varančiųjų ritinėlių įdėklas , skirtas Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams atskirti	845060R	252,00

