

Ekonomiškas alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°. Idealiai tinka darbui vamzdžių klojimo vietoje.

Minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai $\varnothing 10 - 22 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - \frac{7}{8}''$
 $s \leq 1 \text{ mm}$

Minkšti dengti variniai vamzdžiai $\varnothing 10 - 18 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - \frac{5}{8}''$
 $s \leq 1 \text{ mm}$

Presuojamųjų jungčių sistemos vamzdžiai iš: nerūdijančiojo plieno, kurio sudėtyje yra nikelio $\varnothing 15 - 22 \text{ mm}$
 $s \leq 1,2 \text{ mm}$

Anglinio plieno minkšti, dengti $\varnothing 12 - 18 \text{ mm}$
 $s \leq 1,2 \text{ mm}$

Minkšti precizinio plieno vamzdžiai $\varnothing 10 - 22 \text{ mm}$
 $s \leq 1,5 \text{ mm}$

Daugiasluoksniai vamzdžiai $\varnothing 14 - 32 \text{ mm}$

REMS Hydro-Swing – vamzdžius lenkite ten, kur jie klojami. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių lenkti. Dėl alyvos hidraulinio jėgos perdavimo darbas nevargins.

Universalus panaudojimas

Santehnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Taip pat variniams plonasieniams šildymo vamzdžiams ir grindinio šildymo vamzdžiams pagal EN 1057 bei presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsipera jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didelis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija




Tvirta, kompaktiška lenkimo pavarą su uždara, techninės priežiūros nereikalaujančia hidrauline sistema. Patogus ir lengvas, tik 2,4 kg. Naudojamas visur, net ir siaurose vietose, valdomas viena ranka. Dirbti paprasta ir greitai, pvz., $\varnothing 22 \text{ mm}$ varinį vamzdį sulenkia tik per 18 sek. Sužymėtų lenkimo segmentų dėka vamzdžiai lenkami labai tiksliai. Galimos pereinamosios alkūnės, „gulbės kaklo“ alkūnės. Lenkimo segmentai pakeičiami lengvai ir greitai. Šliaužiklių laikiklis H-S $\varnothing 10 - 26 \text{ mm}$, besisukantis, atsižvelgiant į lenkiamo vamzdžio dydį, su šliaužikliais vamzdžiams $\varnothing 10 - 26 \text{ mm}$, $\frac{3}{8} - \frac{7}{8}''$. Šliaužiklių laikiklis $\varnothing 32 \text{ mm}$ su šliaužikliais vamzdžiams $\varnothing 32 \text{ mm}$. Įrenginys H-S atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki $\varnothing 26$, $\frac{7}{8}''$ išlenkimui, kaip priedas.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai, pagaminti iš labai tvirtu stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido arba iš aliuminio. Kampų skalė ant kiekvieno lenkimo segmento, kad būtų galima tiksliai lenkti. Lenkimo segmentai pateikti 141 puslapyje esančioje lentelėje.

Pavara

Alyvos hidraulinį cilindrą turintis pavaros mechanizmas yra iš aukštos kokybės, poliruoto hidraulinio vamzdžio. Ergonomiškos formos pastūmos rankena slėgiui didinti su rankiniu hidrauliniu siurbliu. Patikima hidraulinės pastūmos apsauga nuo perkrovos priekinėje stūmoklio padėtyje saugiam darbui.

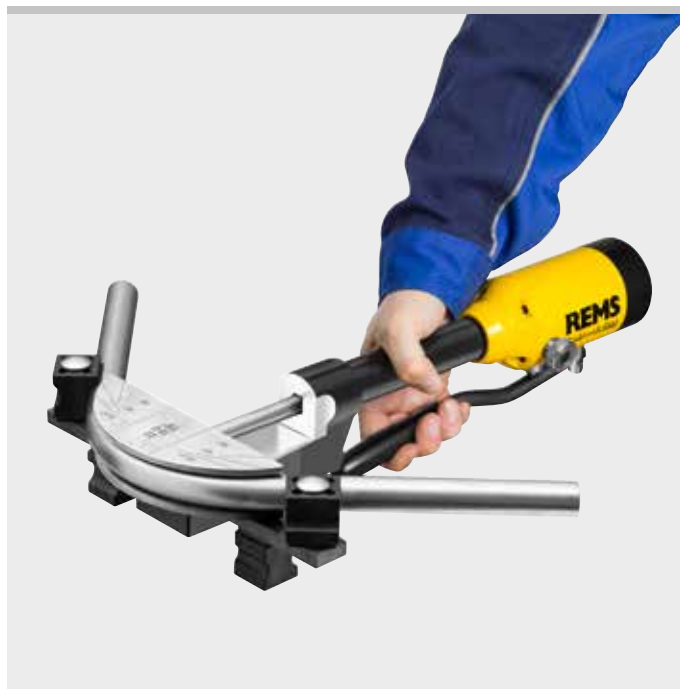

Kokybiškas vokiškas gaminy



Info

Tiekimo komplektas

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing su lenkimo segmentais iš aliuminio tinka Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4521, be nikelio), Geberit Mapress angliniam plienui (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Pavadinimas mm	Gam. Nr.	€
Set 15 + 18 + 22	153510R	795,00



Tiekimo komplektas

REMS Hydro-Swing Set. Alyvos hidraulinis rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1", iki 90°. Minkšti variniai vamzdžiai Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1", s ≤ 1 mm, minkšti dengti variniai vamzdžiai Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8", s ≤ 1 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš minkšto anglinio plieno, dengtiems Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm vamzdžiams, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14–32 mm. Iki Ø 26 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai iš poliamido, šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm su šliaužikliais, stacionariame lagamine. Iki Ø 32 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai iš poliamido, 2 šliaužiklių laikikliai Ø 10–26 mm ir Ø 32 mm su šliaužikliais, stacionariame lagamine.

Pavadinimas mm	Colis	Gam. Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153525RX	724,00
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153521RX	749,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	1/2 + 3/4 + 7/8"	153520RX	749,00
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	719,00
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	749,00
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	799,00
Set Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153527RX	779,00
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	829,00
Set Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153528RX	879,00



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Hydro-Swing pavaros įtaisas	153500R	590,00
Šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, 3/8–1"	153501R	71,80
Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm	153115RX2	138,10
Įrenginys H-S atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki Ø 26 mm, 7/8" išlenkimui	153450R	247,00
Lagaminas su įdėklu	153570R	112,00

Lenkimo segmentai vamzdžiams Ø mm/colis	R ¹⁾ mm	Lenkimo segmento medžiaga	Tinka							
			Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, 3/8"	30	P	•			•			153155R	33,20
12, 10 U, 1/2"	36	P	•	•	•				153160R	33,20
12, 10 U, 1/2"	36	A	•	•	•				153530R	
14, 12 U	50	P	•			•	•	•	153170R	33,20
14, 12 U	50	A	•			•	•	•	153533R	
15, 12 U, 5/8"	55	P	•	•	•				153175R	33,20
15, 12 U, 5/8"	55	A	•	•	•	•			153531R	76,10
16, 14 U	55	P	•	•	•		•		153180R	33,20
16, 14 U	55	A	•	•	•		•		153534R	
17, 15 U	60	P					•	•	153185R	33,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4"	72	P	•	•	•		•	•	153190R	33,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4"	72	A	•	•	•	•		•	153532R	76,10
20, 18 U	79	P	•	•			•	•	153195R	33,20
22, 18 U, 7/8"	86	P	•	•					153200R	33,20
22, 18 U, 7/8"	86	A	•	•	•	•			153540R	76,10
25, 26	88	P						•	153205R	33,20
32	128	P						•	153210R	62,40

¹⁾ Lenkimo spindulys mm prie neutralios alkūnės ašies (DVGW GW 392)

Cu: minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, EN 1057
 St 10217: Presuojamųjų jungčių sistemų EN 10217-7, EN 10312, 2 eilės, medžiaga 1.4401, nerūdijančiojo plieno vamzdžiai, kurių sudėtyje yra nikelio
 St 10305: minkšti precizinio plieno vamzdžiai EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
 St 10305-U: minkšti dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai EN 10305-3
 U: dengti
 V: Presuojamųjų jungčių sistemų daugiastuoksniai vamzdžiai
 P: Lenkimo segmentas iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido
 A: Lenkimo segmentas iš aliuminio

