

Galingas, didelio šviesos stiprumo elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

### REMS Lumen 5000

Šviesos srautas 5000 lm

### REMS Lumen 7000

Šviesos srautas 7000 lm

### REMS Lumen 10000

Šviesos srauto 1 ryškumo pakopa 5000 lm

Šviesos srauto 2 ryškumo pakopa 10000 lm

**REMS Lumen 5000/7000/10000 – šviečia maitinamas iš elektros tinklo. Didelio šviesos stiprumo. Patogus ir lengvas. Tolygiai pasukamas.**

### Universalus panaudojimas


Galingas, didelio šviesos stiprumo elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius, universaliai panaudojamas statybos aikštelėje arba dirbtuvėse. REMS Lumen 10000 su 2 pasirinkimais ryškumo pakopomis, tinka bet kokiam pritaikymui.

### Konstrukcija

Patogus, lengvas, elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius. REMS Lumen 5000 sveria tik 1,8 kg, REMS Lumen 7000 sveria tik 2,2 kg, REMS Lumen 10000 sveria tik 3,0 kg. Smūgiams atsparus korpusas iš aliuminio, nepralaidus dulkiams, apsaugotas nuo vandens čiurkšlių iš bet kurios pusės. Šviesos diodai apsaugoti smūgiams atsparaus ir nedūžtančio akrilo stiklo. Statybinio prožektoriaus korpusas pasukamas 360°, reguliuojamas žvaigždutės formos rankena su varžtais, optimaliam apšvietimo išlygiavimui. Įjungimo / išjungimo jungiklis. Vamzdinis stovas iš plieno su guminėmis kojėlėmis stabiliai padėčiai užtikrinti. Praktiška, neslystanti rankena. Praktiškas ant 3 kojelių saugiai stovintis teleskopinis stovas, sveria vos 1,9 kg, naudojamas šviesos diodų statybinio prožektoriaus tiksliai padėčiai nustatyti, reguliuojamo aukščio – nuo 615 iki 1 590 mm nuo grindų, sulankstomas, kad būtų patogiu transportuoti (kaip priedas).

### Šviesos diodų plokščias prožektorius

Modernus, taupantis energiją, didelio šviesos stiprumo šviesos diodų plokščias prožektorius. Šviečia iš karto be įjungimo dėsos. REMS Lumen 10000 atveju galima rinktis 2 pakopų šviesos diodų ryškumą. 120° spinduliavimo kampas tinkamam spinduliuotės pluoštui. Spalvos temperatūra 5 000 K. Efektyvus šilumos atidavimas dėl aukštos kokybės plokštelinio garintuvo iš aliuminio. Apsauga nuo perkaitimo automatiškai reguliuoja elektros srovės tiekimą, ilgalaikiam naudojimui.

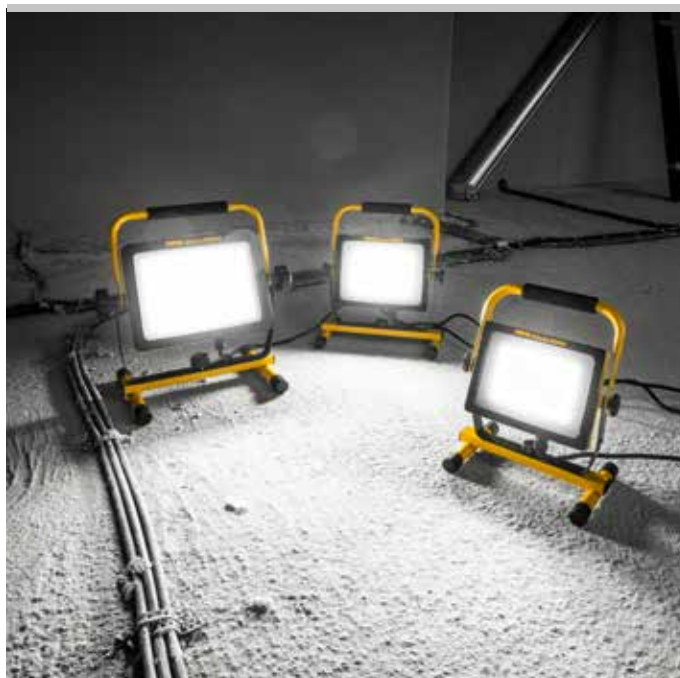

### Tiekimo komplektas

**REMS Lumen.** Didelio šviesos stiprumo elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius. 230 V, 50–60 Hz. 5 m prijungimo laidas. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Šviesos srautas ≤ lm	Galios ≤ W	Gam. Nr.	€
<b>Lumen 5000</b>	5000	50	175220R220	<b>82,00</b>
<b>Lumen 7000</b>	7000	70	175221R220	<b>98,61</b>
<b>Lumen 10000</b>	10000	100	175222R220	<b>123,52</b>

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

### Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
<b>REMS teleskopinis stovas 3B</b> , ant 3 kojelių, reguliuojamo aukščio, sulankstomas	175230R	<b>31,04</b>

