

Galingi elektriniai aparatai racionaliam movų suvirinimui. Visur pritaikomi, valdomi viena ranka arba tvirtinami ant darbaltalio.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės iš PB, PE, PP, PVDF Ø 16–125 mm

REMS MSG – kaitinimo elementai pagal DVS.

Aukštos kokybės PTFE danga.

Konstrukcija

Patogus ir lengvas. Dirbama viena ranka arba tvirtinama ant darbaltalio. Standartiškai su atraminiu stovu ir laikikliu aparato tvirtinimui ant darbaltalio horizontalioje arba vertikalioje padėtyje (laikiklis darbaltaliui netinka MSG 25).

Kaitinimo elementai pagal DVS

Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos atidavimui. Kaitinimo atvamzdžiai ir kaitinimo įvorės pagal DVS, lengvai keičiami. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno.

Temperatūra ir temperatūros reguliavimas

Pasirinktinai

- Nustatoma temperatūra 180–290 °C, pirminis nustatymas PP vamzdžiams ant 260 °C, su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi su labai maža paklaida (EE) arba
- nustatytoji 263 °C temperatūra PP vamzdžiams, su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi, kurio paklaida yra su +/- 1% (FE).

Elektroninis ir mechaninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.




Info

Tiekimo komplektas

REMS MSG. Movų suvirinimo aparatas su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. Kaitinimo elementas 230 V, be kaitinimo atvamzdžių ir kaitinimo įvorių. Pasirinktinai nustatoma temperatūra 180–290 °C, pirminis nustatymas PP vamzdžiams ant 260 °C, su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi (EE) arba nustatyta 263 °C temperatūra PP vamzdžiams, su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi (FE). Atraminis stovas. Laikiklis aparato tvirtinimui ant darbaltalio horizontalioje arba vertikalioje padėtyje (netinka MSG 25). Šešiakampis galinis veržliaraktis kaitinimo atvamzdžiams ir kaitinimo įvorėms montuoti ir išmontuoti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Galia W	Gam. Nr.	€
25 EE	16–25	500	256020R220	536,00
63 FE	16–63	800	256213R220	395,00
63 EE	16–63	800	256220R220	508,00
125 EE	16–125	1400	256320R220	751,00

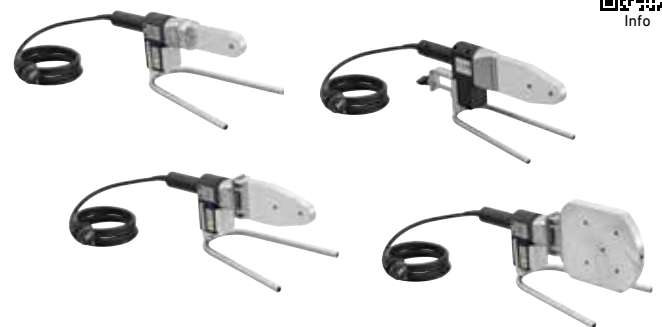

Tiekimo komplektas

REMS MSG 63 FE Set. Toks pat kaip REMS MSG 63 FE, tik su PTFE sluoksniu padengtais kaitinimo atvamzdžiais, kaitinimo įvorėmis Ø 20, 25, 32 mm. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Galia W	Gam. Nr.	€
	16–63	800	256233R220	599,00

Tiekimo komplektas

REMS MSG 63 EE Set. Toks pat kaip REMS MSG 63 EE, tik su PTFE sluoksniu padengtais kaitinimo atvamzdžiais, kaitinimo įvorėmis Ø 20, 25, 32 mm. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Galia W	Gam. Nr.	€
	16–63	800	256240R220	828,00



Priedai

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Gam. Nr.	€
Kaitinimo atvamzdžiai, kaitinimo įvorė, tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno	16	256400	56,80
	17	256410	56,80
	18	256420	56,80
	19	256430	56,80
	20	256440	56,80
	25	256450	63,10
	32	256460	70,60
	40	256470	93,30
	50	256480	107,00
	63	256490	144,00
	75	256500	254,00
	90	256510	276,00
	110	256520	321,00
	125	256530	374,00
Plieninės skardos dėžė MSG 25, MSG 63		256242	144,00
Plieninės skardos dėžė MSG 125		256342	192,00

