

REMS RAS Cu – kokybiška vamzdžiapjovė. Su greitu perstatymu.

Tvirta, patogi paimti U-formos konstrukcija.


Ypač stabilus suklys, ilga suklio kreipiamoji ir specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.

Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Suklio pastūmos spartusis perstatymas abejomis kryptimis.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Tik vienas pjovimo ratukas visam darbiniam diapazonui Ø 3–120 mm.

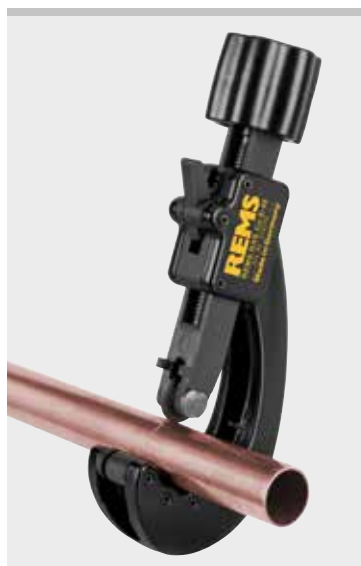

Kokybiškas vokiškas gaminy

Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu. Varinių vamzdžių vamzdžiapjovė. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje / kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu 8–42 su greitu perstatymu	8–42 3/8–1 1/8"	3	113370R	161,00
Cu 8–64 su greitu perstatymu	8–64 3/8–2 1/2"	3	113410R	193,00

Priedai

Pavadinimas	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Pjovimo ratukas Cu 3–120, s 3	3	113225R	12,50
Universali užvartų šalinimo geležtė, nušlifauta		113360	8,20



REMS RAS P

Vamzdžiapjovė

REMS RAS P – kompaktiški įrankiai su teleskopiniu sukliu.

Teleskopinis suklys. Lengvas, greitas perstatymas į abi puses.

Kompaktiška konstrukcija sunkiam darbui.

Ypač stabilus teleskopinis suklys, ilga suklio kreipiamoji ir 4 specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.


Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas pakeičiamas greičiau, be įrankių dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Integruotas vamzdžio užvartų šalinimo įrankis, besisukantis, prisitaikantis prie ruošinio krašto, nuo kurio reikia pašalinti užvartas.

Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifauta universali užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę.

Geležtės keičiamos greitai ir paprastai.



Tiekimo komplektas

REMS RAS P. Vamzdžiapjovė plastikiniams vamzdžiams ir daigiasluoksniams vamzdžiams su integruotu vamzdžių užvartų šalinimo prietaisu. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
P 10–32 T	10–32 1/2–1 3/8"	4,5	290001R	59,90
P 10–40 T	10–40 1/2–1 5/8"	4,5	290002R	72,10



Aukštus reikalavimus atitinkantys ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti. Su greitu perstatymu.

Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 10–315 mm, Ø ½–12"

REMS RAS P – kokybiška vamzdžiapjovė. Su greitu perstatymu.

Tvirta, patogi paimti U-formos konstrukcija.

Ypač stabilus suklys, ilgą suklio kreipiamoji ir specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.

Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgą tarnybinį laiką.

Suklio pastūmos spartusis perstatymas abejomis kryptimis.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Pjovimo ratukai skirtingo storio sienelėms (s).

REMS RAS P 50–125 su integruotu vamzdžių užvartų šalinimo įrankiu, besisukančiu, prisitaikančiu prie ruošinio, nuo kurio reikia pašalinti užvartą, krašto. Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuota universali užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. Geležtės keičiamos greitai ir paprastai. Papildomas reguliuojamas kreipiamasis ritinėlis Ø 110 mm arba Ø 125 mm vamzdžiams pjauti. Dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniais fiksumais pjovimo ratukas pakeičiamas greitai, nenaudojant įrankių.



*Kokybiškas vokiškas gaminy



Info



P 50–110, s11
P 50–110, s16
P 50–110, s19



Tiekimo komplektas

REMS RAS P. Vamzdžiapjovė plastikiniams vamzdžiams ir daugiasluoksniams vamzdžiams. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje / kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
P 10–40* su greitu perstatymu	10–40 ½–1½"	7	290050R	159,00
P 10–63* su greitu perstatymu	10–63 ½–2"	7	290000R	204,00
P 50–110*, s11 su greitu perstatymu	50–110 2–4"	11	290100R	243,00
P 50–110*, s16 su greitu perstatymu	50–110 2–4"	16	290100R-S16	248,00
P 50–110*, s19 su greitu perstatymu	50–90 2–3"	19	290100R-S19	266,00
P 50–125, s16 su greitu perstatymu	50–125 2–5"	16	290500R-S16	251,00
P 110–160* su greitu perstatymu	110–160 4–6"	16	290200R	299,00

REMS RAS P – pjauti iki Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Greitam, nebrangiam didelių vamzdžių pjovimui.

Tvirta konstrukcija, dvigubos T-formos apkaba.

Pjovimo ratukai skirtingo storio sienelėms (s).

Tiekimo komplektas

REMS RAS P. Vamzdžiapjovė plastikiniams vamzdžiams ir daugiasluoksniams vamzdžiams. Su pjovimo ratuku ir atsarginiu pjovimo ratuku. Tvirtose plieninėse skardose dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
P 180–315 su greitu perstatymu	180–315 7–12"	16	290300	1 780,00

Priedai

Pavadinimas	s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Pjovimo ratukas P 10–40, s 4,5 tinkantis REMS RAS P 10–32 T, 10–40 T	4,5	290023R	20,20
Pjovimo ratukas P 10–63, s 7 tinkantis REMS RAS P 10–40, 10–63	7	290016R	20,20
Pjovimo ratukas P 50–315, s 11 tinkantis REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	11	290116R	24,50
Pjovimo ratukas P 50–315, s 16 tinkantis REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	16	290216R	29,30
Pjovimo ratukas P 50–315, s 19 tinkantis REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	19	290316R	47,20

