

Universalus, tvirtas rankinis įrankis vamzdžiams šaltuoju būdu tempti ir lenkti iki 180°. Naudojamas visur.

Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai $\varnothing 10 - 22 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - \frac{7}{8}''$

Minkšti dengti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai $\varnothing 10 - 18 \text{ mm}$

Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:
nerūdijančio plieno, dengto anglinio plieno $\varnothing 12 - 18 \text{ mm}$
anglinio plieno $\varnothing 12 - 22 \text{ mm}$

Minkšti precizinio plieno vamzdžiai $\varnothing 10 - 20 \text{ mm}$

Elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 $\varnothing 16 - 20 \text{ mm}$

Daugiasluoksniai vamzdžiai $\varnothing 14 - 32 \text{ mm}$

REMS Sinus – vamzdžių lenkimui be raukšlių.
Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių lenkti.
Lengvas lenkimas ilgų svirčių dėka. Pasirenkama svirties padėtis optimaliam lenkimui ir jėgos perdavimui.
Tik viena lenkimo segmentų ir šliaužiklių rūšis
REMS Sinus ir REMS Curvo modeliams.

Universalus panaudojimas

Santchnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Idealiai tinka presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams, kietiems ir pusiau kietiems variniams vamzdžiams bei plonasieniems variniams šildymo vamzdžiams pagal EN 1057.

Sistemos pranašumas

Tik viena lenkimo segmentų ir šliaužiklių rūšis REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 ir REMS Sinus modeliams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didėsnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija



Kompaktiškas, patogus blokas, susidedantis iš lenkimo pavaro ir lenkimo įrankių. Visur pritaikomas, lygiagrečiame spaustuve ar kaip dviem rankomis valdomas lenkimo prietaisas. Lengvas lenkimas ilgų svirčių dėka. Pasirenkama svirties padėtis optimaliam lenkimui ir jėgos perdavimui. Tvirta konstrukcija, iš grūdinto plieno pagamintas pavaro mechanizmas didelei apkrovai. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai pakeičiami lengvai ir greitai. Galimos dvigubos, apėjimo / „anties kaklo“ formos alkūnės.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Žr. 153 psl.

Tepalas lenkimo darbams

Žr. 150 psl.

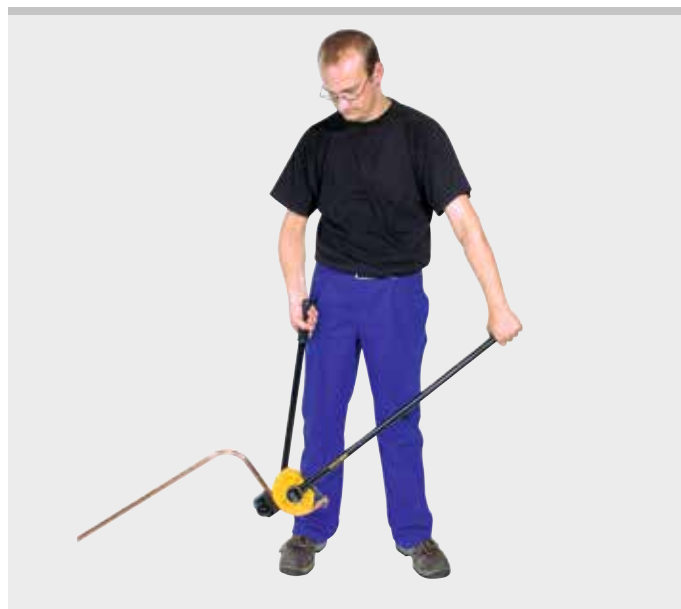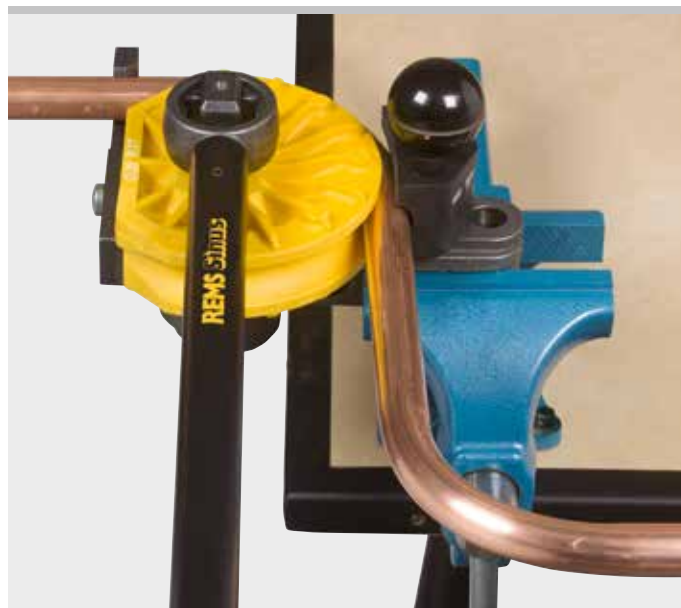

Kokybiškas vokiškas gaminy



Info

Tiekimo komplektas

REMS Sinus Set. Rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas $\varnothing 10 - 32 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8} - \frac{7}{8}''$, iki 180°. Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, $\varnothing 10 - 22 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8} - \frac{7}{8}''$, minkšti dengti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, $\varnothing 10 - 18 \text{ mm}$, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančio plieno, dengto anglinio plieno, $\varnothing 12 - 18 \text{ mm}$, anglinio plieno $\varnothing 12 - 22 \text{ mm}$, minkšti precizinio plieno vamzdžiai $\varnothing 10 - 20 \text{ mm}$, elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 $\varnothing 16 - 20 \text{ mm}$, daugiasluoksniai vamzdžiai $\varnothing 14 - 32 \text{ mm}$, ir pan. Pavaro mechanizmas, kaiščiai. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai. REMS aerosolinis tepalas lenkimo darbams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 15 + 18 + 22	154001R	829,00
Set 14 + 16 + 18	154002R	799,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	929,00
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	1 169,00
Basic-Pack (be lenkimo segmentų, šliaužiklių ir aerosolinio tepalo lenkimo darbams)	154010R	485,00

REMS Sinus Set tiekiamas su atitinkamai mažesnio spindulio lenkimo segmentais ir šliaužikliais, žr. 153 psl.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lenkimo segmentus ir šliaužiklius žr. 153.		
Kaištis	582036	42,30
Curvo pavara	580000R220	1 220,00
Sinus pavaro įtaisas	154000R	311,00
Aerosolinis tepalas lenkimo darbams, 400 ml	140120R	29,90
Plieno skardos dėžė su įdėklų	154160R	134,00

