

REMS specialus pjūkliukas

Tinka REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22V VE ir kai kurių kitų gamintojų pavaroms

Specialūs pjūkliukai pjaunant stačiu kampu bei greitai demontuojant plieninius vamzdžius su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksnatoriumi.


Plieniniai vamzdžiai

REMS specialus pjūkliukas – skirti pjauti stačiu kampu, naudojant jėgą perduodantį kreipiamąjį laikiklį, 400 % didesnei pjovimo jėgai.

Specialiai sukurtas REMS Tiger.

Būtinai reikalingas pjaunant stačiu kampu bei greitai demontuojant su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksnatoriumi. Jis įtakoja keleriopą pastūmos jėgą 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu, 400 % didesnei pjovimo jėgai. Įprastų pjūkliukų su vienspuse ašele tam tikslui naudoti negalima, nes dėl didelės apkrovos jie dažniausiai lūžta fiksnavimo vietoje.

Todėl ypač storas REMS specialus pjūkliukas yra atsparus lenkimui ir sukimui. Dvipusė ašelė su labai plačiu fiksnavimo paviršiumi laiko tiksliai ir labai stabiliai. Dideli, banguoti dantys greitam pjūviui. Visapusiškai ilgesnis eksploatavimo laikas.

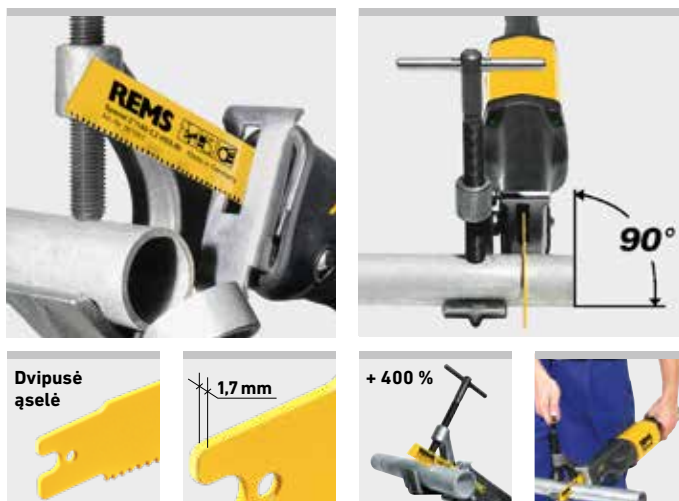

Kokybiškas vokiškas gaminys



REMS specialus pjūkliukas → REMS Tiger, ir t. t.	Ø, coliai/ ilgis, mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Spalva			Gam. Nr.	€
REMS specialus pjūklelis 2"/140-2,5 Plieniniams vamzdžiams ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		geltona	5		561007 R05	62,18
REMS specialus pjūklelis 2"/140-3,2 Plieniniams vamzdžiams ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		geltona	5		561001 R05	58,02
REMS specialus pjūklelis 4"/200-3,2 Plieniniams vamzdžiams ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		geltona	5		561002 R05	76,92
REMS specialus pjūklelis 6"/260-3,2 Plieniniams vamzdžiams ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		geltona	5		561008 R05	99,54

Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz. pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, kietus ketinius vamzdžius, REMS specialius pjūkliukus naudoti su REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo eigos reguliavimu (63 psl.).

REMS universalūs pjūkliukai

Tinka REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22V VE ir kai kurių kitų gamintojų pavaroms

Universalūs pjūkliukai pjauti iš rankos ir pjauti su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksnatoriumi. Vietoj kelių skirtingų pjūkliukų.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Labai lankstus, idealiai tinka pjauti net ir arti sienų.

REMS universalūs pjūkliukai – visiems pjovimo darbams.

Vietoj įvairių skirtingų pjūkliukų visiems pjovimo darbams reikia tik 1 universalus pjūkliuko. Elastinga medžiaga, labai lankstus, tinka pjauti net arti sienų.

Dvipusė ašelė su labai plačiu fiksnavimo paviršiumi laiko tiksliai ir labai stabiliai. Taip pat tinka pjauti su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksnatoriumi. Pjūkleliai su vienspuse ašele, kai pjaunant naudojamas kreipiamasis laikiklis, nesipriešina stipriam stūimui, jie lūžta suspaudimo vietoje.

Dėl besikeičiančių dantų (Combo dantų išdėstymas) pjūvis būna greitas ir lygus, dantų srityje ypač užgrūdinta. Kintamasis dantų išdėstymas. Dėl to pasiekiamas puikus pjovimo pajėgumas ir ypatingai ilga naudojimo trukmė.

Kokybiškas vokiškas gaminys



REMS universalūs pjūkliukai → REMS Tiger, REMS Cat, ir t. t.	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Spalva			Gam. Nr.	€
REMS universalus pjūklelis 100-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5		561006 R05	39,96
REMS universalus pjūklelis 150-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5		561005 R05	57,19
REMS universalus pjūklelis 200-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5		561003 R05	75,67
REMS universalus pjūklelis 300-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5		561004 R05	111,79

Taip pat medienai su vinimis, padėklams. Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz. pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, ketinius vamzdžius reikalingas mažesnis apskukų skaičius, pvz. naudojant REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo eigos reguliavimu (63 psl.).