

Praktiškas, viena ranka valdomas įrankis vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°. Idealiai tinka darbui vamzdžių klojimo vietoje.

Minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10–22 mm Ø 3/8–7/8" s ≤ 1 mm
Minkšti dengti variniai vamzdžiai	Ø 10–18 mm Ø 3/8–5/8" s ≤ 1 mm
Minkšti dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai	Ø 12–18 mm s ≤ 1,2 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10–18 mm s ≤ 1 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14–32 mm

REMS Swing – vamzdžius lenkite ten, kur jie klojami. Itin lengvas, mažas, patogus. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių lenkti. Dirbama ypač sparčiai naudojant praktišką sparčiosios pastūmos ir sparčiosios atgalinės eigos daugiafunkcinę rankeną. Tvirta ir patikima terkšlės pastūma. Idealiai tinka ir dengtiems vamzdžiams.

Universalus panaudojimas

Santehnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Taip pat variniams plonasieniams šildymo vamzdžiams ir grindinio šildymo vamzdžiams pagal EN 1057 bei presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsipera jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija


Kompaktiškas, tinkantis statybai. Patogus ir lengvas, pavaros mechanizmas tik 0,9 kg. Naudojamas visur, net ir siaurose vietose, valdomas viena ranka. Dirbti paprasta ir greitai, pvz., Ø 22 mm varinį vamzdį sulenkia tik per 9 sek. Sužymėtų lenkimo segmentų dėka vamzdžiai lenkami labai tiksliai. Galimos pereinamosios alkūnės, „gulbės kaklo“ alkūnės. Lenkimo segmentai pakeičiami lengvai ir greitai. Šliaužiklių laikiklis S Ø 10–26 mm, besisukantis, atsižvelgiant į lenkiamo vamzdžio dydį, su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, 3/8–7/8". Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm. Įrenginys atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki Ø 22 mm, 7/8" išlenkimui kaip priedas.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai, pagaminti iš labai tvirtos stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido arba lenkimo segmentai ir šliaužikliai iš aliuminio. Kampų skalė ant kiekvieno lenkimo segmento, kad būtų galima tiksliai lenkti. Lenkimo segmentai pateikti 139 puslapyje esančioje lentelėje. Mažesnio lenkimo spindulio lenkimo segmentai UP daugiasluoksniams vamzdžiams Uponor Uni Pipe PLUS, žr. toliau.

Pavara

Stabilus pavaros mechanizmas su tvirta, patikima terkšlės pastūma visam darbiniam diapazonui iki Ø 32 mm. Praktiška sparčiosios pastūmos ir sparčiosios atgalinės eigos daugiafunkcinė rankena taupo laiką ir nenuvargina.

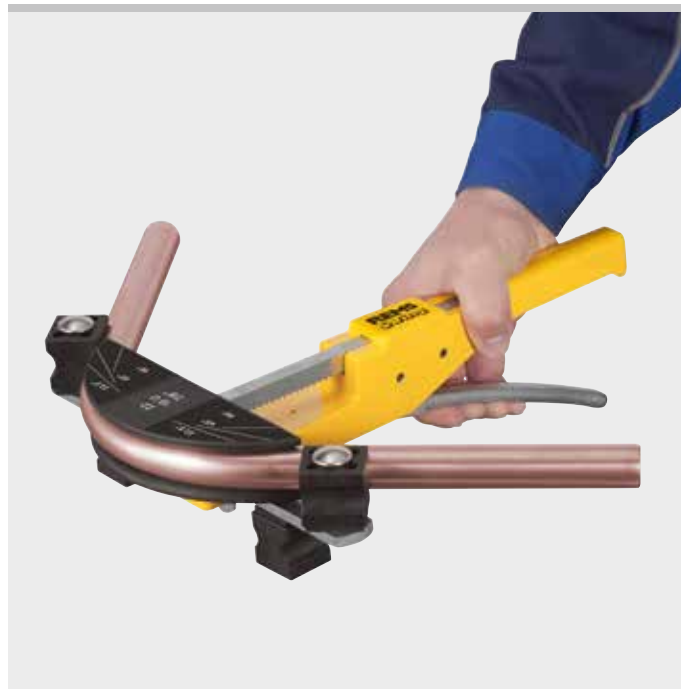

Kokybiškas vokiškas gaminy



Info

Tiekimo komplektas

REMS Swing UP Set. Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 16–32 mm, iki 90°. Daugiasluoksniams vamzdžiams Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm. Su pavaros mechanizmu UP, lenkimo segmentai UP mažesniais lenkimo spinduliais, šliaužiklių laikiklis UP Ø 16–32 mm su šliaužikliais. Tvirtos plieno skardos dėžė.

Pavadinimas mm	Gam. Nr.	€
Set 16 + 20 + 25 + 32	153300R	570,00

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Swing pavaros įtaisas UP	153300R	159,00
Šliaužiklių laikiklis UP Ø 16–32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 16–32 mm	153307R	98,20
UP Ø 16 mm lenkimo segmentas, 32 mm lenkimo spindulys	153303R	47,20
UP Ø 20 mm lenkimo segmentas, 40 mm lenkimo spindulys	153304R	47,20
UP Ø 25 mm lenkimo segmentas, 62,5 mm lenkimo spindulys	153305R	47,20
UP Ø 32 mm lenkimo segmentas, 80 mm lenkimo spindulys	153306R	157,00
Plieno skardos dėžė su įdėklų	153265R	57,00



Tiekimo komplektas

REMS Swing Set. Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", iki 90°. Minkšti variniai vamzdžiai Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, minkšti dengti variniai vamzdžiai Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 14–32 mm. Iki Ø 26 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai, šliaužiklių laikiklis S Ø 10–26 mm su šliaužikliais, stacionarioje dėžėje / lagamine iš lakštinio plieno. Iki Ø 32 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai, 2 šliaužiklių laikikliai Ø 10–26 mm ir Ø 32 mm su šliaužikliais, stacionariame lagamine.

Pavadinimas mm	Colis	Gam. Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	372,00
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	389,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	389,00
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	372,00
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	389,00
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	591,00
Set Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	499,00
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	629,00
Set Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	704,00

Tiekimo komplektas

REMS Swing Set A. REMS Swing su lenkimo segmentais ir šliaužikliais iš aliuminio, puikiai tinkantis ir šiluminio būdu apdirbamiems, dar įkaitusiems variniams vamzdžiams Ø 12–22 mm, Ø ½–⅞", s ≤ 1 mm, šildymo, šaldymo ir kondicionavimo sistemose.

Pavadinimas mm	Colis	Gam. Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	499,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153031R	519,00

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Swing pavaros įtaisas	153100R	159,00
Šliaužiklių laikiklis S Ø 10–26 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125RX	64,20
Šliaužiklių laikiklis S Ø 10–26 mm A su šliaužikliais iš aliuminio vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153502R	
Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm	153115RX2	138,10
Įrenginys atvirkštiniam išlenkimui nutiestuose vamzdžiuose iki Ø 26 mm, ⅞"	153140	161,00
Plieno skardos dėžė su įdėklų	153265R	57,00
Lagaminas su įdėklų	153270R	112,00

Lenkimo segmentai vamzdžiams Ø mm/colis	R ¹⁾ mm	Lenkimo segmento medžiaga	Tinka						
			Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	33,20
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	33,20
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	76,10
14, 12 U	50	P	●		●	●		153170R	33,20
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	76,10
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	33,20
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	76,10
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	33,20
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	76,10
17, 15 U	60	P			●	●		153185R	33,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	33,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	76,10
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	33,20
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	33,20
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	76,10
25, 26	88	P					●	153205R	33,20
32	128	P					●	153210R	62,40

¹⁾ Lenkimo spindulys mm prie neutralios alkūnės ašies (DVGW GW 392)

Cu: minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai

St 10305-U: minkšti dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai EN 10305-3

St 10305: minkšti precizinio plieno vamzdžiai EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

U: dengti

V: Presuojamųjų jungčių sistemų daugiasluoksniai vamzdžiai

P: Lenkimo segmentas iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido

A: Lenkimo segmentas iš aliuminio

