

Galingas, tvirtas, patogus elektrinis įrankis su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi skirtas lengvai, greitai ir tiesiai pjauti visur, nenaudojant prisukamo spaustuvo. Taip pat ir universaliam pjovimui iš rankos. Tik 3,0 kg.

Idealiai tinka plieniniams ir kitokiems vamzdžiams.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz., pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, kietus ketinius vamzdžius, naudoti REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo apskukų reguliavimu.

REMS Tiger – pjūklas montuotojui. Pjauna lengvai, greitai, stačiu kampu. Tvirtas ir patogus.

Jėgą perduodantis kreipiančiosios fiksatorius

400 proc. daugiau jėgos tam, kad galėtumėte lengvai ir greitai pjauti vamzdžius ir profilius, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjausite vos per 8 sek. Montavimui ir išmontavimui. Kreipiamasis laikiklis su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu leidžia lengvai, greitai ir statmenai pjauti visur, taip pat nenaudojant spaustuvo. Idealus panaudojimas, labai paprastas ir greitas valdymas, tik viena rankena įveržimui ir pjovimui. Jokių kabančių grandinių. Nėra prispaudimo pavojaus, nes ribojamas nuokrypio kampas. Optimaliai pjūklo pastūmai, naudojant kreipiančiosios fiksatorių, labai padeda tiesi pavaros rankena.

Jėgą didinantis 6" grandinės kreipiamasis laikiklis

400 proc. daugiau jėgos tam, kad galėtumėte lengvai ir greitai pjauti 1/8–6" skersmens vamzdžius ir kitus profilius, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjausite vos per 8 sek. Montavimui ir išmontavimui. Kreipiamasis laikiklis su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu leidžia lengvai, greitai ir statmenai pjauti visur, net ir labai siaurose vietose. Įveržimo grandinė su stabiliomis grandimis lengvai įtempiama greitaveikiu užraktu ir srieginiu sukliu. Optimaliai pjūklo pastūmai, naudojant kreipiančiosios fiksatorių, labai padeda tiesi pavaros rankena.

Stačiakampis pjovimas

Kreipiančiosios fiksatoriumi ir REMS pjūkliu atliekamas status pjūvis. Tai padeda kvalifikuotai įrengti vamzdynus.

REMS specialus pjūklelis

REMS specialus pjūklelis (76 psl.), labai storas, atsparus lenkimui ir sukimui, su dvipuse ašele, būtinai reikalingas pjaunant stačiu kampu bei greitai išmontuojant plieninius vamzdžius, naudojant jėgą perduodantį kreipiamąjį laikiklį.

REMS universalus pjūklelis

Vietoj įvairių skirtingų pjūklelių pjovimo darbams reikia tik 1 universalus pjūklelio (76 psl.). Su dvipuse ašele, skirtas pjauti viena ranka ir pjauti naudojant kreipiamąjį laikiklį.

REMS pjūkleliai

Visas REMS pjūklelių asortimentas, skirtų pjauti viena ranka įvairias medžiagas (77 psl.).

Universalus pjūkliukų fiksatorius

Tinka visiems pjūkliukams – su vienpuse arba dvipuse ašele – nereikia keisti arba perstatyti pjūkliuko prispaudimo detalės.

Konstrukcija

Tvirtas, tinkantis statybai. Siauras, patogios formos. Labai lengvas, tik 3,0 kg. Naudojamas visur. Ergonomiška apsauginė priekinė korpuso rankena, neslystanti, šilumą izoliuojanti, su minkštu griebtuvu, stipriai pjūklo pastūmai. Pasirinktinai praktiška, patogi pjovimui rankiniu būdu rankena, arba tiesi pavaros rankena, patogi pjaunant su kreipiančiosios fiksatoriumi. Dėl palenkiama atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių. Stiprus, universalus, su dideliu galios rezervu variklis, 1050 W arba 1400 W (REMS Tiger SR). Apsauginis mygtukinis jungiklis. Pavara pasirinktinai su fiksuotai nustatytu, idealiu eigos skaičiumi, elektroniniu eigos reguliavimu (Vario elektronika) arba elektroniniu eigos reguliavimu (Speed-Regulation). Reguliavimui skirta sukimosi greičio reguliavimo elektronika (REMS Tiger SR) išlaiko pastovų pasirinktą pjūklo eigos greitį netgi esant apkrovai ir apima tachogeneratorių, derinimo elektroniką, paleidimo srovės ribotuva, skirtą sklandžiam paleidimui, apsaugą nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijų temperatūros kontrolė su PTC rezistoriumi (angl. Positive Temperature Coefficient) ir blokavimo apsaugą pavara bei varikliui.

Stabilus, stačiakampis eigos strypas


Masyvus, specialaus plieno strypas, apkrovos kryptimi su adatiniais guoliais, per visą pjovimo eigą vedamais iš visų pusių, nepersisukančiam, tiesiam pjūviui net ir naudojant sunkiems darbams su kelių kartų padidintu pjovimo spaudimu, pvz., naudojant jėgą perduodantį kreipiančiosios fiksatorių. Ypatingas ilgamažiškumas. Uždarame pavaros korpuse judantis eigos strypas, saugiam darbui.

Osciliacinė pavara su ANC



Žr. 68 psl.

Agresyvi orbitinė eiga

Žr. 68 psl.

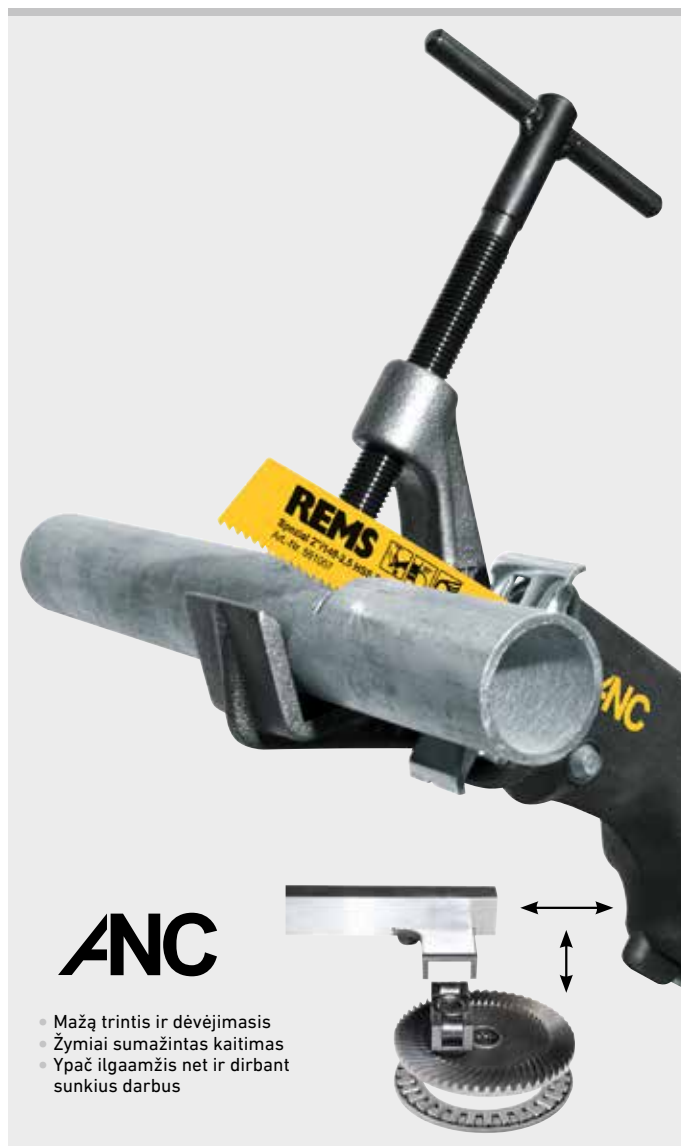

Kokybiškas vokiškas gaminy

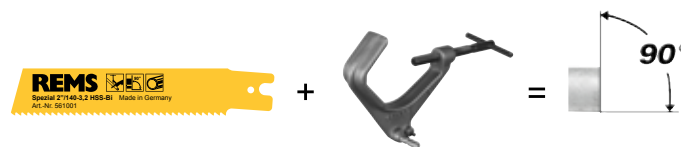

Idealus pjūklo eigos greitis (REMS Tiger)

Sąmoningai nustatyta reikšmė. Tai optimalus pjovimo greitis, tausojantis variklį ir reduktorių bei užtikrinantis pjūklų ilgą tarnavimo laiką. Atliekant daugelį plieninių vamzdžių pjovimo bandymų buvo rastas idealus eigos greitis 2400 min⁻¹, atsižvelgiant į agresyvų, tvirtą orbitinę eigą, kreipiančiosios fiksatoriai ir specialų REMS pjūklą, leidžiantį atlikti optimalius veiksmus.

Vario elektronika (REMS Tiger VE)

Elektroninis pjūklo eigos reguliavimas be pakopų tam, kad būtų galima lengvai įpjauti ir paskui pasirinkti pjūklo eigos greitį atsižvelgiant į apdorojamą medžiagą. Taip pat pjauti ir įleidžiamuoju būdu. Pjūklo eigą galima tolygiai reguliuoti 0–2400 min⁻¹ (greičio jungiklis), kintama jėga spaudžiant mygtukinį jungiklį.

Greičio reguliavimas (REMS Tiger SR)

Elektroninis, bepakopis pjūklo pavaros eigos reguliavimas atliekamas atsižvelgiant į pjaujamą medžiagą. Ideliai tinka nerūdijančio plieno ir ketinių vamzdžių pjovimui bei katilų, rezervuarų, vonių ir pan. pjovimui. Taip pat pjauti ir įleidžiamuoju būdu. Apsukos nustatomos be pakopų nustatymo rateliu nuo 700 iki 2200 min⁻¹.



Visur, be spaustuvų!



Kokybiškas vokiškas gaminy



Tiekimo komplektas

REMS Tiger Set. Elektrinis tiesinis vamzdžių pjūklas lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiančiosios fiksatoriumi ir pjauti iš rankos. Pavara su tiesia mašinos rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu universaliuoju varikliu 230 V 50–60 Hz, 1050 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Pastovus nustatytas judesio skaičius 2400 min⁻¹. Apsauga nuo perkrovos. Universalus pjūklelių fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūklų 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560020R220	745,00

Kitos tinklo įtampas, taip pat 48 V, pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Tiger VE Set. Elektrinis tiesinis vamzdžių pjūklas su Vario elektronika (VE) lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiamuoju laikikliu ir pjauti iš rankos. Pavara su patogia rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu universaliuoju varikliu 230 V 50–60 Hz, 1050 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Bepakopis, elektroninis judesio skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 0–2400 min⁻¹. Universalus pjūklų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūklų 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560027R220	765,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Tiger SR Set. Elektrinis tiesinis vamzdžių pjūklas su greičio regulatoriumi (SR) lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiamuoju laikikliu ir pjauti iš rankos. Pavara su tiesia mašinos rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugotu reduktoriumi su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), nustatyta orbitine eiga, galingu universaliuoju varikliu 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Bepakopis elektroninis judesio skaičiaus reguliavimas 700–2200 min⁻¹ su švelniu paleidimu, tachogeneratorius, temperatūros kontrolė ir apsauga nuo blokavimo. Universalus pjūklų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūklų 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560026R220	835,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Tiger pavara	560000R220	640,00
Tiger VE pavara	560008R220	660,00
Tiger SR pavara	560001R220	730,00
Pjūklai, žr. 76–77 psl.		
Kreipiančiosios fiksatorius 2", vamzdžiams Ø ½–2"	563000R	171,00
Kreipiančiosios fiksatorius 4", vamzdžiams Ø 2½–4"	563100R	236,00
Kreipiančiosios fiksatorius 6", vamzdžiams Ø 5–6"	563200R	268,00
6" grandinių kreipiamasis laikiklis, skirtas Ø ½–6" ir kitų profilių vamzdžiams	563203R	213,00
Dvigubas laikiklis, pjovimui ir sriegimui, skirtas REMS Tiger ir REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	274,00
Apsauginis gaubtas kreipiančiosios fiksatoriui 2", 4" ir 6" skirtas plonasiėnių medžiagų fiksavimui	563008R	20,90
Plieninės skardos dėžė	566051R	85,70



3,0 kg	1050 W	230 V	n ideal	ANC



Info



3,0 kg	1050 W	230 V	VE	ANC



3,1 kg	1400 W	230 V	SR	ANC



Info

