REMS

www.rems.de



Innovatieve
producent van
machines en
gereedschappen voor
de buisbewerking

2026

Catalogus

GET CONNECTED!

www.rems.de @remstools



Inhoud


REMS Li-Ion 22 V Technology 20


Draadsnijden
Rolgroeven 26


Zagen 62


Afkorten, aanschuinen, ontbramen, kalibreren 80


Monteren 110


Testen, spoelen, vullen 122


Rookgassen analyseren 152


Buigen 162


Radiaalpersen 180


Axiaalpersen 292


Optrompen, uithalen 300


Solderen 312


Invriezen 318


Buis- en rioolreiniging
Buis- en rioolinspectie 322


Kunststofbuislassen 338


Diamantkernboren
Diamantsleuvenzagen 348


Drogen, ontvochtigen, ventileren en ontluchten 376

Wij leveren uitsluitend op basis van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

De in deze catalogus genoemde prijzen gelden steeds per stuk resp. voor een set (b.v. snijmessen) of een pak (b.v. zaagbladen). Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen. De op de dag van levering geldende wettelijke B.T.W. wordt extra in rekening gebracht. Met het verschijnen van deze catalogus worden alle voorgaande prijzen ongeldig.

Tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten, normen en andere in deze catalogus vermelde gegevens zijn niet bindend. Het telkens aangeduide vermogen is het opgenomen vermogen. Wijzigingen behouden wij ons voor. Deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. De daaruit verleende rechten, in het bijzonder die van vertaling, nadruk, het ontlenen van afbeeldingen, doorzenden per telefax, weergave op fotomechanische of soortgelijke wijze en het opslaan in computers, blijven voorbehouden, ook bij slechts gedeeltelijk gebruik.

© Copyright 2026
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Verkoop door de vakhandel.




Ze zijn creatief en kennen de praktijk, ze vinden altijd weer verbeteringsmogelijkheden voor de werkzaamheden van de installateur: REMS ontwikkelingsingenieurs zijn innovatief en daardoor belangrijke dragers van het ondernemingssucces.

REMS – al meer dan 110 jaar aan de top van de technische vooruitgang. De ontwikkeling is nooit afgesloten.

Sinds de oprichting in het jaar 1909 ontwikkelt REMS producten voor de buisbewerking, in het bijzonder voor de sanitair- en verwarmingsinstallateur. Allereerst handgereedschappen, dan volgden machines en elektrische gereedschappen. De eis van de firmaoprichter Christian Föll “REMS moet beter zijn” was altijd maatstaf voor alle handelingen. Tegenwoordig is REMS een leidende producent van machines en gereedschappen voor de buisbewerking.

REMS ontwikkelingsingenieurs hebben overtuigende, wegwijzende ideeën, die de dagelijkse werkzaamheden van de professionele installateur verlichten. Ze houden alle wezenlijke eisen in het oog en gebruiken omvangrijke praktische ervaringen. Experts uit alle ondernemings-gebieden zorgen ervoor, dat elke verbeteringsmogelijkheid in de nieuwe ontwikkeling wordt meegenomen. Zo ontstaan de perfecte gereedschappen voor zwaar gebruik op de bouwplaats. De REMS producten zijn op grond van hun innovatieve techniek en hun hoge kwaliteitsstandaard zeer gewaardeerd en over de hele wereld in gebruik. Daarvan profiteren handel en gebruiker.

Telkens weer lukt het REMS, zich door innovatieve producten aan de top van de technische vooruitgang te plaatsen. Vele geldige binnenlandse- en buitenlandse patenten onderstrepen dit.

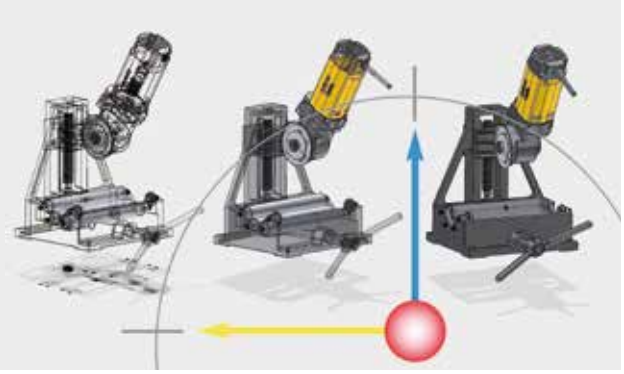

Door inzet van moderne technieken in de constructie en ontwikkeling staat de kwaliteit van REMS producten vanaf het begin op de voorgrond:
Veilig gebruik, robuuste uitvoering, eenvoudige bediening, lange levensduur.



Nieuwe ideeën, technische vooruitgang en REMS horen samen: b.v. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22 V Connected, REMS Multi-Push Connected – producten die de toepassingstechniek revolutioneerden.



Volautomatische 3D-meetmachines zijn deel van het omvangrijke kwaliteitswaarborgsysteem bij REMS. De meetnauwkeurigheid van 0,001 mm garandeert hoogste precisie.

De ultramoderne productie – Garant voor de REMS kwaliteitsproducten.

Made in Germany. De eigen productiefabrieken bevinden zich in Waiblingen bij Stuttgart, midden in het centrum van de duitse high-tech industrie. Daar staan voor onderzoek en ontwikkeling, voor productie en kwaliteitswaarborg zeer moderne installaties en voorzieningen ter beschikking. Daarbij komt nog een vaste kern van zeer gekwalificeerde medewerkers, die deels reeds in de 4e generatie bij REMS werken en over de speciale kennis en ervaring beschikken, die voor de productie van kwaliteitsproducten onmisbaar is.

Kwaliteit is voor REMS veel meer als maatnauwkeurigheid en werking. Zij steunt op een omvangrijk kwaliteitswaarborgsysteem, dat reeds bij het opmerken van de behoefte uit de markt begint, het product tijdens de ontwikkeling en productie begeleidt en systematische kwalitieitsanalyses in de markt erbij betrekt. Bovendien wordt de kwaliteit van de productieprocessen door keuringsinstituten, die het GS veiligheidsteken toekennen, regelmatig bewaakt en bevestigd.

Alle REMS producten voldoen aan de veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften en beantwoorden aan de actuele europese normen volgens de bepalingen van de EG richtlijnen. Bovendien zijn – met uitzondering van enkele niet veiligheidsrelevante handgereedschappen – alle REMS producten door onafhankelijke keuringsinstituten gekeurd en toegelaten. Alle REMS producten voldoen daardoor aan een bijzonder hoge standaard aan arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfsveiligheid.



Permanente procesinnovaties en investeringen in geavanceerde CNC productiesystemen zorgen daarvoor, dat REMS producten wereldwijd tot de beste horen.





Flexibele montagelijnen maken op elk moment een aanpassing aan de klantenbehoefte mogelijk.

REMS is gemeten aan het aantal werknemers de grootste opleider in de regio. Zo lukt het, de eigen know-how op hoog niveau te houden.



Kort op elkaar aansluitende testintervallen tijdens alle productieprocessen en omvangrijke functie- en veiligheidstesten na succesvolle montage stellen veilig, dat geen foutief product de fabriek verlaat.



Betrouwbare medewerkers met langjarige ervaring zijn ervoor verantwoordelijk, dat voor elk bouwdeel het optimale hardingsproces in het materiaal exact gerealiseerd wordt.

Niemand hardt metaal beter dan wij. Daarom doen we het zelf.

Lange levensduur, veiligheid in het gebruik en extreme belasting – een gereedschap kan aan zulke eisen alleen voldoen, als de bouwdelen perfect gehard zijn.

In de eigen harderij wordt een belangrijke grondsteen voor de kwaliteit van de REMS gereedschappen gelegd. De decennialange ervaring is belangrijke know-how en geheim van de REMS kwaliteitsgereedschappen. De speciale warmtebehandeling leidt tot een ideale combinatie van vastheid en taaiheid en tot bijzonder lange levensduur, zoals b.v. bij snijmessen, snijwielen en perstangen. Het warmtebehandelingsproces wordt door geavanceerde computertechniek automatisch bewaakt en permanent vastgelegd. Dit maakt een gelijkblijvende hoge productiekwaliteit mogelijk.



De eigen harderij – belangrijk deel van de know-how en geheim van de REMS kwaliteitsgereedschappen.



De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal.



REMS snijwielen zijn op de speciale eisen voor de verschillende materialen afgestemd. In het bijzonder is het speciale hardingsproces bepalend voor de lange levensduur van de REMS snijmessen.



De kunst van het harden: Zij brengt extreem belastbare bouwdelen voor zwaar gebruik voort.



Twee van 70 medewerkers van de afdeling logistiek, die weten, dat tijd geld is. Snelheid en absolute betrouwbaarheid zijn de belangrijkste factoren bij levering en service.

REMS – for professionals.
Excellente service. Overal ter plaatse.

REMS produceert machines en gereedschappen voor professionals – de gestelde eisen zijn hoog. REMS vervult zijn taken competent, verantwoord en eersterangs. Dit houdt ook snelle levering en onderhouds- en reparatieprestaties in. Hoge flexibiliteit en absolute betrouwbaarheid zijn grondslag voor de excellente service.

De complete logistiek oriënteert zich op behoefte bij onze klanten. Om tijdig te kunnen leveren, houdt REMS meer dan 10.000 artikelen in het hoofdmagazijn op voorraad. Alle slijt- en vervangingsonderdelen zijn continue op voorraad. Een service, die uitvaltijden tot een minimum beperkt.

In reparatiegevallen staat het geheel dekkende net aan servicewerkplaatsen voor een snelle en vakbekwame reparatie ter beschikking. Hooggekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers repareren en onderhouden de machines en gereedschappen van onze klanten. Na reparatie of inspectie gaan de producten via de snelste manier terug naar de klanten.



Snelheid is een vraag van de logistiek. REMS houdt op meer dan 14.000 vierkante meter voorraadoppervlak slijt- en vervangingsonderdelen op voorraad.



De belasting bij dagelijks gebruik op de bouwplaats is extreem – Slijtdelen slijten, reparatiegevallen treden op. De REMS klantendienst staat flexibel klaar.
In meer dan 25 landen bestaat een goed uitgebouwde serviceorganisatie.



Service wordt bij REMS groot geschreven: alle demonstratiewagens van de meer dan 200 vakadviseurs zijn met een testinrichting uitgerust, waarmee een functietest en perskrachtmeting van REMS radiaalpersen overal ter plaatse gedaan kan worden.



Productscholing in het REMS scholingscentrum: Leren kennen, vergelijken, waarderen.

REMS – Partner van de vakhandel. Excellent advies voor tevreden klanten.

Alleen diegene die bij de aankoop competent geadviseerd wordt, vindt de individueel beste, meest economische oplossing voor de uitstaande werkzaamheden. Daarom hecht REMS grote waarde aan de productscholing van de eigen REMS vakadviseurs en de medewerkers van de vakhandel.

In het REMS scholingscentrum staan op een oppervlakte van 1.600 vierkante meter moderne en compleet uitgeruste demonstratie- scholings- en conferentieruimtes ter beschikking. De praktijkgerichte opleiding geeft de medewerkers van de vakhandel in begrijpelijke vorm een brede basis en hoge vakcompetentie voor productadvies en succesvol verkopen. De uitvoerige verkoopdocumentatie met vermelding van alle benodigde productinformatie maakt een snelle productkeuze mogelijk en is de basis voor het maken van een eenvoudige en tijdbesparende aanbieding.

Dit partnerschap met de vakhandel is ook voor de gebruiker garantie voor gedegen, uitgebreid productadvies en uitstekende service.



REMS scholingscentrum in Waiblingen bij Stuttgart.



Moderne en compleet uitgeruste demonstratieruimtes: REMS creëert voor de medewerkers van de vakhandel vele mogelijkheden om de producten te leren kennen.



Felix Pusch, één van de meer dan 200 gekwalificeerde REMS vakadviseurs, zijn bij behoefte flexibel en snel ter plaatse voor scholingen en presentaties

REMS – sterke marktpositie door consequente product- en handelspolitiek.

Basis voor de sterke marktpositie van REMS zijn de technische vooruitstrevende en kwalitatief hoogwaardige producten en het krachtige, op werkelijk omzetdragers geconcentreerde productprogramma alsook het uitstekende concurrerende prijsbeleid op grond van rationele, kostengunstige eigen productie.

In het middelpunt van de handelspolitiek van REMS staat altijd het principe de REMS producten uitsluitend via de vakhandel te verkopen. Deze wordt door REMS op vele manieren ondersteund. Met demonstratiewagens uitgeruste REMS vakadviseurs voeren productscholingen ter plaatse door en demonstreren de REMS producten bij gemeenschappelijke bezoeken, baliedemonstraties en op huisbeurzen. Zij adviseren bij de keuze van het gereedschap en vinden voor elk afzonderlijk geval de comfortabelste, betrouwbaarste en meest economische oplossing.



De consequente handelspolitiek is gericht op resultaten op lange termijn, vertrouwen en berekenbaarheid.



Zo leren installateurs het productpakket in de praktijk kennen: De REMS vakadviseurs zijn met demonstratiewagens onderweg en demonstreren de machines en gereedschappen in concrete werking, direct op de bouwplaats.



Het REMS producten-presentatiesysteem – De ideale mogelijkheid voor de vakhandel, de REMS producten optimaal te presenteren: vasthouden – vergelijken – uitkiezen.

Vasthouden. Vergelijken. Uitkiezen. Ter bevordering van de gemeenschappelijke verkoop.

De deelname aan vele nationale en internationale vakbeurzen, de reclame in vaktijdschriften en de mailings direct aan de gebruiker, worden door de vakhandel als verkoopbevorderende maatregelen zeer gewaardeerd.

Het attractieve REMS productenpresentatiesysteem maakt een optimale presentatie van de REMS producten voor de vakhandel mogelijk. De individuele inhoud met REMS producten wordt in nauwe afstemming tussen de REMS vakadviseur en de vakhandel bepaald.

Het online-informatiesysteem www.rems.de biedt omvangrijke informatie over de REMS firmagroep, de REMS producten en de gebruiksmogelijkheden en toepassing. Bovendien vindt de gebruiker de complete online-catalogus en uitvoerige technische documentatie, informatie over actuele beursdata en adressen van REMS servicewerkplaatsen, downloadmogelijkheden van verkoopdocumentatie, gebruiksaanwijzingen, onderdelentekeningen, productafbeeldingen en productfilms, bestelmogelijkheden van verkoopdocumentatie in verschillende talen voor postverzending, e-mailadressen van de REMS aanspreekpartners en nog veel meer.



De REMS producten worden op vele nationale en internationale vakbeurzen gepresenteerd en gedemonstreerd.



Praktisch voor de handel, overzichtelijk voor de klanten – Het REMS producten-presentatiesysteem.




Het online-informatiesysteem www.rems.de

REMS App



REMS producten zijn op grond van hun innovatieve techniek en hun hoge kwaliteitsstandaard zeer gewaardeerd en over de gehele wereld in gebruik. REMS producten bevinden zich daar, waar in de installatietechniek perfectie gevraagd wordt.

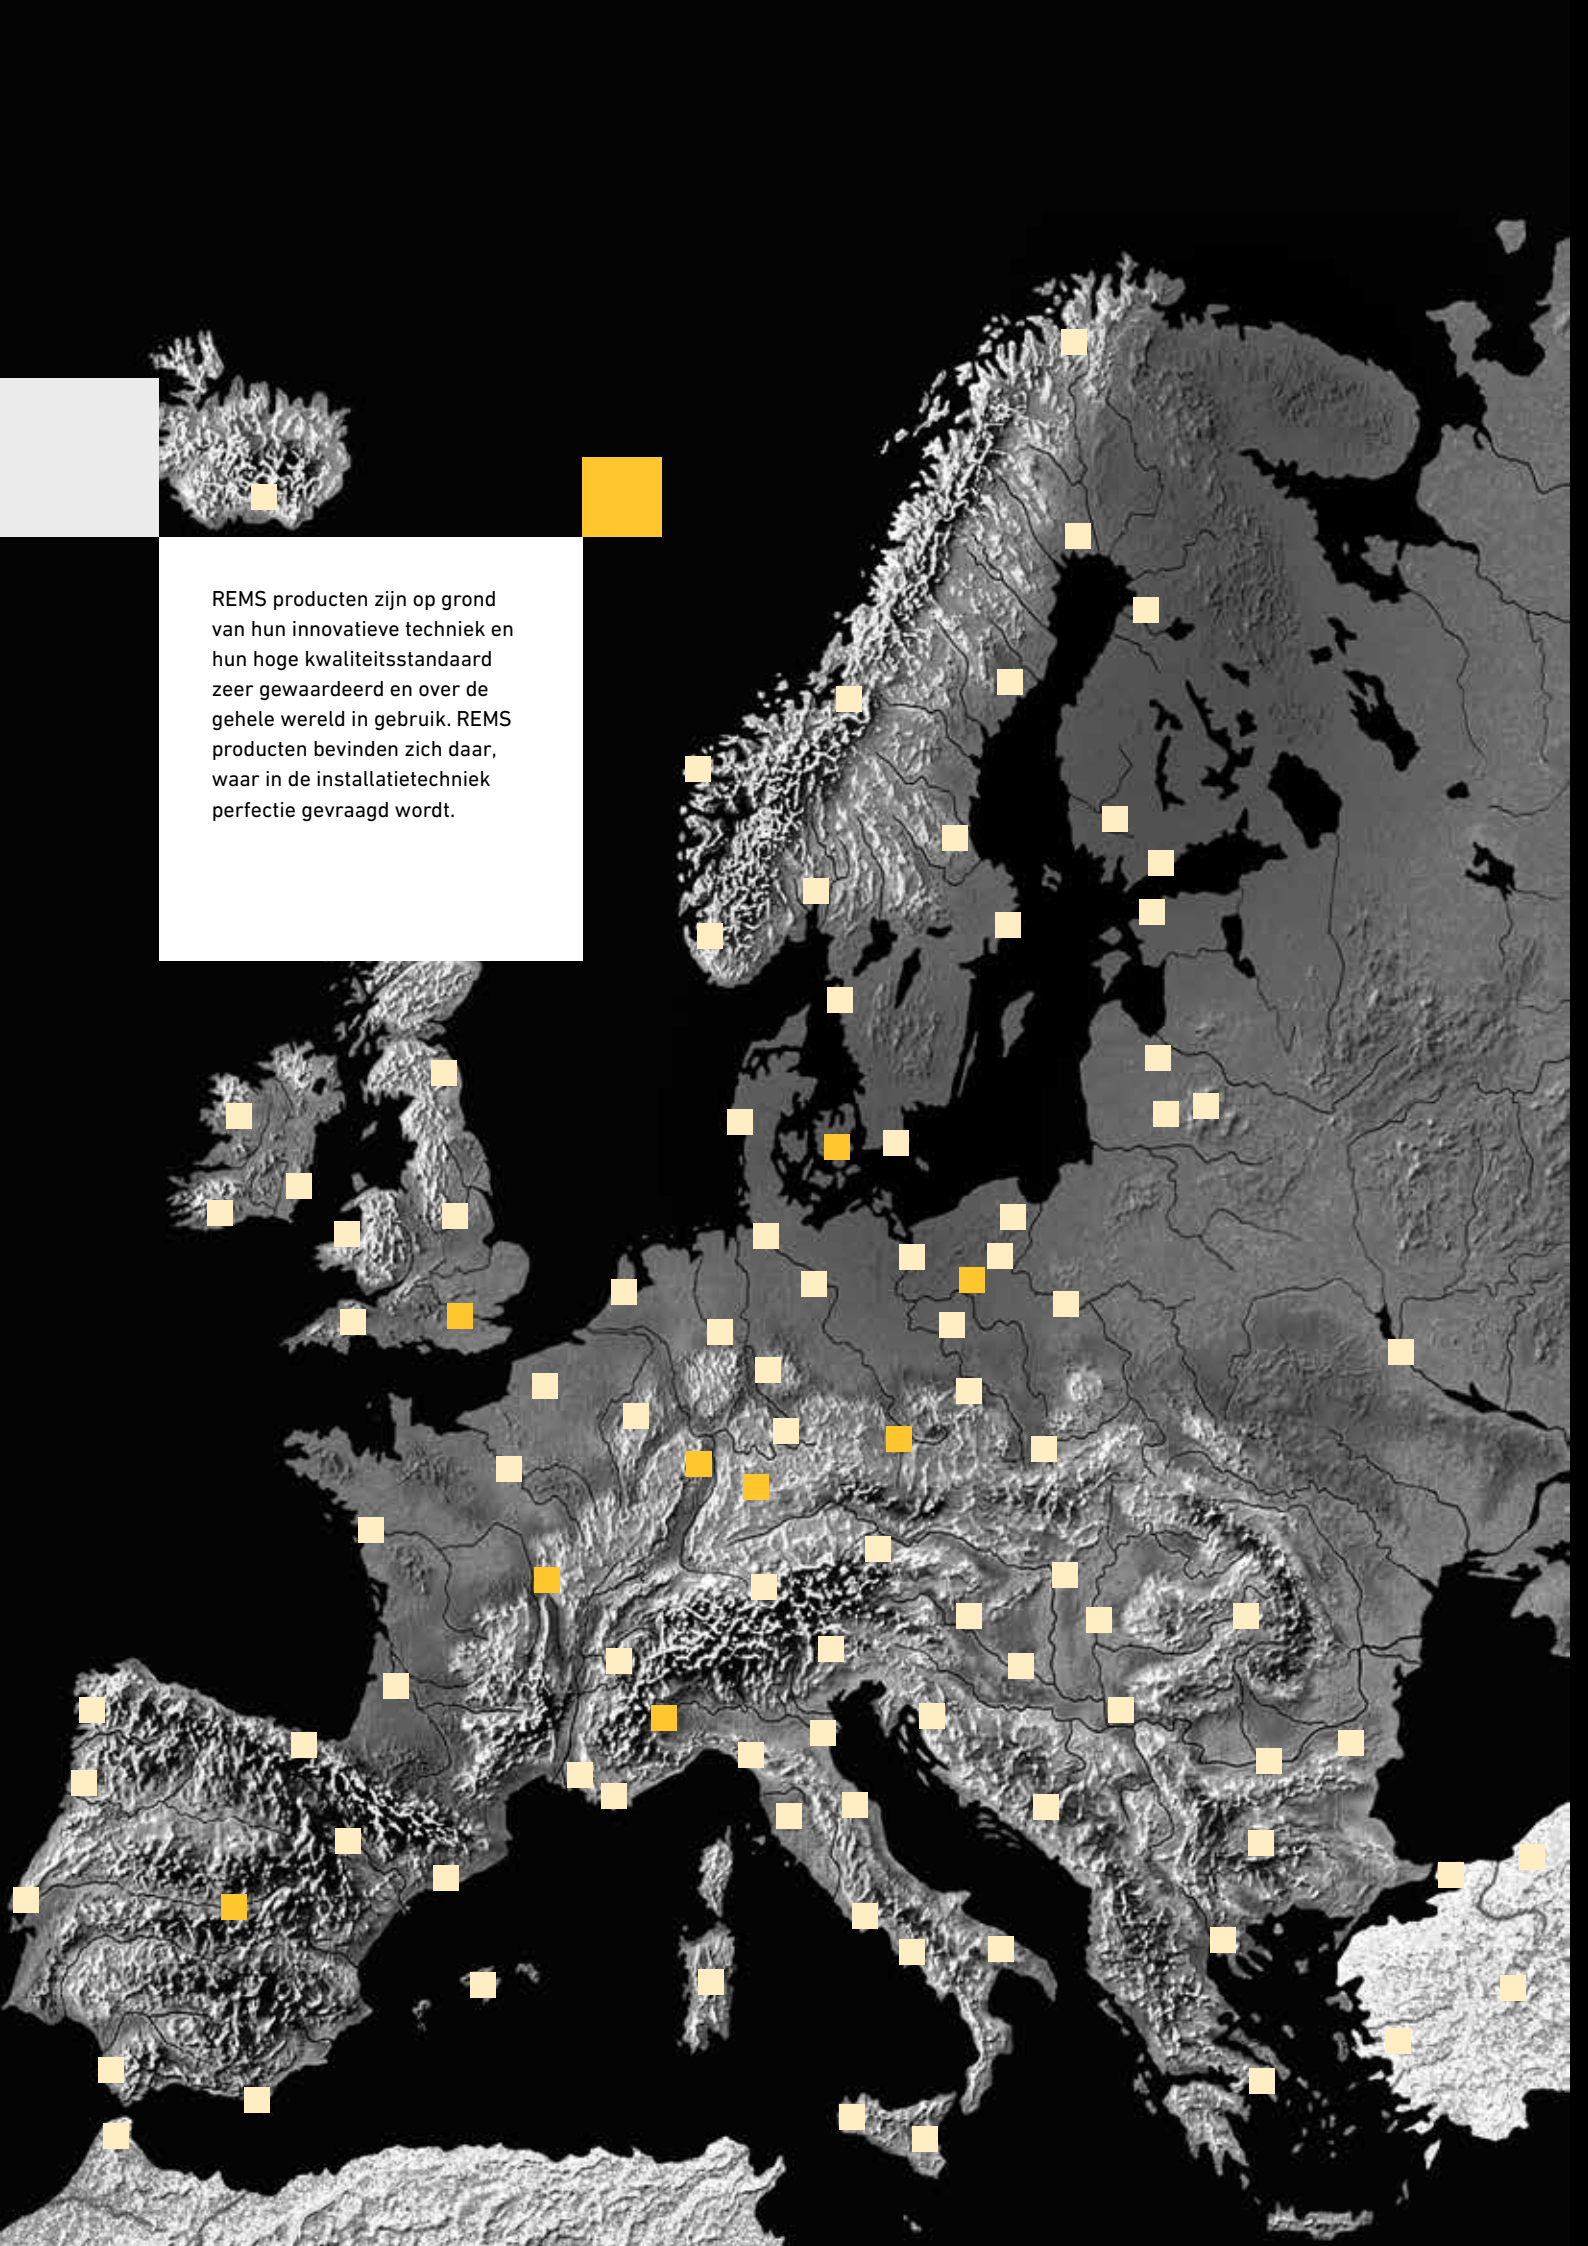

Meer als 20.000 handelspartners in Europa: REMS producten verkrijgt u overal ter plaatse.

Innovatieve producten en een hoge kwaliteitsstandaard openen nieuwe markten voor REMS. In de laatste jaren werd het afzetgebied continue uitgebouwd en uitgebreid. Betrouwbare handelspartners in heel Europa en verder garanderen, dat steeds meer klanten van de REMS kwaliteit overtuigd kunnen worden.



REMS zet in geheel Europa maatstaven inzake kwaliteit – de verkoop vindt plaats via een fijnmazig net van betrouwbare handelspartners in heel Europa, die door meer dan 200 goed opgeleide REMS vakadviseurs ondersteund worden.



Verkoopvestigingen in vele landen leveren optimale voorwaarden voor gebruiker en vakhandel.


REMS 22 V
2,5 Ah

REMS Li-Ion 22 V Technology

	Power-Packs 22 V	22
	Akkus Li-Ion 22 V	22
	Snellaadapparaaten 22 V	22
	Spanningsvoorzieningen 22 V	22
REMS 22V	Gebruiksoverzicht 22 V	24

REMS Li-Ion 22 V Technology

Accusysteem 22 V voor alle
REMS accugereedschappen 22 V

Krachtig accusysteem 22 V voor aandrijving van alle REMS accugereedschappen 22 V.	
Capaciteit	2,5 Ah, 54 Wh 4,4 Ah, 95 Wh 5,0 Ah, 108 Wh 9,0 Ah, 194 Wh
Spanningsvoorzieningen voor netvoeding in plaats van accuvoeding	

REMS accu Li-Ion 22 V – perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereedschappen 22 V. Compact. Licht. Krachtig. Zwaar belastbaar. Bijzonder lange looptijd. 20% meer energie dan een vergelijkbare accu Li-Ion 18 V. 50% meer energie dan een vergelijkbare accu Li-Ion 14 V.

Systeemvoordeel
Een accusysteem voor alle REMS accugereedschappen 22 V. Grote keuze aan REMS accugereedschappen 22 V voor veel verschillende toepassingen, bijv. draadsnijden, rolgroeven, zagen, afkorten, monteren, buigen, persen, optrompen, verlichten, pijpreiniging.

Constructie
Compact, robuust, licht, krachtig, zwaar belastbaar. REMS accu's Li-Ion 22 V zijn perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereedschappen 22 V. Voor een hoog rendement en bijzonder lange looptijden, bijv. REMS Mini-Press 22 V met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor 390 persingen Viega Profipress DN 15, REMS Cento 22 V met accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh voor 280 afkortingen van roestvaststalen buizen van persfittingsystemen Ø 22 mm, REMS Tiger 22 V VE met accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh voor 140 afkortingen van stalen buizen Ø 1", met één acculading*. Schuifaccu voor snel en eenvoudig aanbrengen in de aandrijfmachine of het snellaadapparaat. 20% meer energie dan een vergelijkbare accu Li-Ion 18 V. 50% meer energie dan een vergelijkbare accu Li-Ion 14 V.

Accubeheer
Het innovatieve accubeheer met bewaking van de afzonderlijke cellen regelt de laadstroom, beschermt tegen diepontlading, overlading en oververhitting van de cellen, voor een bijzonder lange levensduur van accu en gereedschap. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect, voor maximale accucapaciteit.

Snellaadapparaat
Compact, robuust, licht. Voor het opladen van alle REMS accu's Li-Ion 22 V. Met elektronische besturing van het laadproces en bewaking van de accu. De groene led geeft aan dat het apparaat bedrijfsklaar is, de groene/rode led geeft aan: accu wordt geladen, accu geladen, temperatuur buiten werkbereik, accu defect. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden.

Accu- of netaandrijving
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A of 40 A voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V. Gebruiksoverzicht zie pagina 24.



Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Leveringsomvang

REMS Power-Pack 22 V. 2 REMS accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit. Perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereedschappen 22 V. Compact. Licht. Krachtig. Zwaar belastbaar. Bijzonder lange looptijd. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V voor kortere laadtijden. In doos.

Omschrijving	Art.nr.	€
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590 R220	**603,00**
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059 R220	**703,00**
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595 R220	**803,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591 R220	**803,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592 R220	**1.003,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593 R220	**1.040,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594 R220	**1.240,00**



Leveringsomvang

REMS accu Li-Ion 22 V. Perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereedschappen 22 V. Compact. Licht. Krachtig. Zwaar belastbaar. Bijzonder lange looptijd. In doos.

Omschrijving	Art.nr.	€
22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**199,00**
22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574 R22	**299,00**
22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	**299,00**
22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**399,00**



Leveringsomvang

REMS snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V, voor het opladen van alle REMS accu Li-Ion 22 V. Met 90 W of 290 W voor kortere laadtijden. In doos.

Omschrijving	Art.nr.	€
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**205,00**
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**442,00**



Leveringsomvang

REMS spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V.
Spanningsvoorziening voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V. In doos.

Omschrijving	Art.nr.	€
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A	571567 R220	**442,00**
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A	571578 R220	**553,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Li-Ion 22 V Technology

Accusysteem 22 V voor alle
REMS accugereedschappen 22 V

Gebruiksoverzicht REMS accugereedschappen 22 V

		REMS akku Li-Ion 22 V				REMS spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V	
							
Omschrijving	**zie pagina**	**2,5 Ah, 54 Wh** 571571 R22	**4,4 Ah, 95 Wh** 571574 R22	**5,0 Ah, 108 Wh** 571581 R22	**9,0 Ah, 194 Wh** 571583 R22	**15** 571567 R220	**40** 571578 R220
REMS Amigo 22 V, accudraadsnij-ijzer	34				●		●
REMS Collum 22 V, accurolgroefmachine	58				●		●
REMS Cat 22 V VE, universele accureciprozaag	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22 V VE, accubuisreciprozaag	74				●		●
REMS Cento 22 V, accubuisafkortmachine	94		●	●	●		●
REMS Helix 22 V VE, accuschroefboormachine	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22 V, accupijpenbuiger	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22 V, accupijpenbuiger	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22 V ACC, accuradiaalpersmachine 22 kN	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22 V ACC, accuradiaalpersmachine 22 kN	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22 V ACC, accuradiaalpersmachine 32 kN	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V ACC, accuradiaalpersmachine 32 kN	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V Connected, accuradiaalpersmachine 32 kN	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, accuradiaalpersmachine XL 45 kN	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22 V, accu-axiaalpersmachine 30 kN	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, accu-axiaalpersmachine 20 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC, accu-axiaalpersmachine 13 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22 V ACC, accubuisoptromper 20 kN	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, accu-ontstoppingsapparaat	332	●	●	●	●	●	●


REMS 22V 9,0 Ah
REMS 22V 4,4 Ah
REMS 22V 2,5 Ah
REMS 22V 5,0 Ah


6

Draadsnijden
Rolgroeven

	Handdraadsnij-ijzers	28
	Snelwisselsnijkoppen S	29
	Elektrische draadsnij-ijzers	30
	Accudraadsnij-ijzer	34
	Draadsnijmachines	38
	Halfautomatische draadsnijmachines	48
	Nippelhouders	52
	Draadsnijolie	53
	Rolgroefvoorzieningen	54
	Rolgroefmachine	56
	Accurolgroefmachine	58
	Rolgroefmachines	60

REMS eva

Handdraadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Beproefd kwaliteitsdraadsnij-ijzer met uitstekende snijeigenschappen.

Pijpdraad	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boutendraad	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Draadsoorten zie pagina 36, 37.

REMS eva – het snij-ijzer voor de installateur.
Bijzonder licht aansnijden en draadsnijden.
Ratelarm van staal, dik kunststofommanteld.
Slechts één soort snelwisselsnijkoppen.
Onverwoestbare kwaliteitssnijmessen.

Systeemvoordeel
Groot snijbereik t/m 1¼" en t/m 2" met **slechts één** ratelarm. Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en **slechts één** soort snijmessen. Dezelfde snelwisselsnijkoppen passen in alle REMS draadsnij-ijzers en in geschikte draadsnij-ijzers van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Ratelarm
Bijzonder stevig. Ratelarm van staal, dik kunststofommanteld, voor aangenaam werken. Ruwe, slipvrije kunststofgreep, goed vast te pakken. Eenvoudig omstellen van de ratelrichting. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen, eenvoudig en snel in te zetten en uit te halen.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen (pagina 29).

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜ – 2" (pagina 52).



Duits kwaliteitsproduct

Info





Leveringsomvang

REMS eva Set. Handdraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraden ⅛–2", 16–50 mm, boutendraden 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draden. 1 ratelarm voor het gehele werkbereik. Snelwisselsnijkoppen met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts resp. voor elektropijpdraden volgens EN 60423 M.

Omschrijving/Afmeting	Art.nr.	€
REMS eva Set in stevige stalen koffer		
R ½ + ¾ + 1	520014	**441,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**523,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**595,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**727,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**804,00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**620,00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**664,00**
REMS eva Set in doos		
R ½ + ¾	520008	**276,00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**353,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**507,00**

REMS eva Sets voor linkse draad en NPT-draad leverbaar.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ratelarm eva voor het gehele werkbereik	522000	**181,00**
Snelwisselsnijkoppen S, zie pagina 29.		
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 36 – 37.		
Stalen koffer met inlage, voor REMS eva ⅜ – 2"	526050	**118,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelspanners ⅜ – 2" zie pagina 52.		
REMS Aquila 3B, buisbewerkingsstation met kettingspanblok op inklapbare 3-poot, zie pagina 113.		
REMS Aquila WB, kettingspanblok voor werkbank, zie pagina 113.		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Snelwisselsnijkoppen S

Voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen, b.v. muuropbrekingen, uitgegraven buizen, schachten. Ideaal voor reparatie en renovatie.

Pijpdraad	⅜ – 1¼"

REMS snelwisselsnijkoppen S – De probleemoplossing voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snelwisselsnijkoppen S met speciaal gemonteerde snijmessen.

Extra, precieze buisgeleiding op dekselzijde voor perfecte buiscentrering en licht aansnijden.

Verlenging van de ratelaandrijving REMS eva voor draadsnijden op dieper gelegen buisuiteinden.

Snelwisselsnijkoppen S en verlenging passen in de ratelarm eva en andere geschikte draadsnij-ijzers.



Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

Snijkoppen S Set. Snelwisselsnijkoppen S naar keuze voor pijpdraad conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) resp. Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, verlenging 300 mm. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**595,00**
Set R ½ + ¾ + 1	520026R	**609,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**609,00**



Accessoires

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Ratelarm eva voor het gehele werkbereik		522000	**181,00**
Snelwisselsnijkoppen S			
Pijpdraad conisch rechts	R ⅜	521026	**166,00**
ISO 7-1, EN 10226	R ½	521036	**173,00**
(DIN 2999, BSPT)	R ¾	521046	**181,00**
	R 1	521056	**189,00**
	R 1¼	521066	**196,00**
Snijmessen zie pagina 36.			
Verlenging 300 mm		522051	**181,00**
Stalen koffer met inlage voor ratelarm eva, 4 snelwisselsnijkoppen S en verlenging.		526052R	**118,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Amigo

Elektrisch draadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap voor draadsnijden met unieke steunbeugel. Zonder bankschroef overal inzetbaar. Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats.

Pijpdraad	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Boutendraad	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Draadsoorten zie pagina 36, 37.



Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Amigo – de kleinste, lichtste, sterkste en snelste t/m 1¼".

Systeemvoordeel
Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en **slechts één** soort snijmessen voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel
Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spannend door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Aandrijfmachine slechts 3,5 kg. Niet topzwaar, daarom ook met één hand te gebruiken. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen.

Aandrijving
Stabiel, compact aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Robuuste, doortreksterke 1200 W universeelmotor met 30 % capaciteitsverhoging door automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Hoge snijsnelheid 35–27 min^{-1}. Veiligheidstipschakelaar.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜ – 1¼" (2") (pagina 52).

Leveringsomvang

REMS Amigo Set. Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ⅛–1¼", 16–40 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteits-verhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Rechts- en linksloop, beveiliging tegen overbelasting. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snel-wisselsnijkoppen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, voor conische pijpdraad ASME B1.20.1 NPT rechts of voor elektro-pijpdraad EN 60423M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set R ½ + ¾ + 1	530025R220	**1.100,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020R220	**1.170,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530024R220	**1.100,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	530021R220	**1.170,00**
Set M 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530027R220	**1.100,00**
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	**1.250,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	**1.330,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 36 – 37.		
Amigo aandrijfmachine	530000R220	**663,00**
Steunbeugel	533000R	**176,00**
REG St ¼ – 2", buisontbramer, zie pagina 105.	731700	**161,00**
Dubbele steun voor draadsnijden en zagen, voor REMS Amigo, REMS Amigo 2 en REMS Tiger	543100	**282,00**
Ratelarm eva zie pagina 28.	522000	**181,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelspanners ⅜ – 2" zie pagina 52.		
Stalen koffer met inlage	536000	**149,00**



REMS Amigo 2

Elektrisch draadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap
voor draadsnijden met unieke steunbeugel.
Zonder bankschroef overal inzetbaar.
Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats.

Pijpdraad	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boutendraad	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Draadsoorten zie pagina 36, 37.



REMS Amigo 2 – beresterk tot en met 2".

Systeemvoordeel
Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en **slechts één** soort snijmessen voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel
Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spannend door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Aandrijfmachine slechts 6,5 kg. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen.

Aandrijving
Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Robuuste, doortreksterke 1700 W universeelmotor met 30 % capaciteitsverhoging door automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Hoge snijsnelheid 30–18 min^{-1}. Veiligheidstipschakelaar.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜ – 1" (2") (pagina 52).

Duits kwaliteitsproduct

Info





Leveringsomvang

REMS Amigo 2 Set. Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ⅛–2", 16–50 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteitsverhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze, rechts- en linksloop. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor pijpdraad conisch ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, voor conische pijpdraad ASME B1.20.1 NPT rechts of voor elektropijpdraad EN 60423M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020R220	**1.850,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540021R220	**1.850,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022R220	**2.020,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 36 – 37.		
Amigo 2 aandrijfmachine	540000R220	**1.180,00**
Steunbeugel Amigo 2	543000	**243,00**
REG St ¼ – 2", buisontbramer, zie pagina 105.	731700	**161,00**
Dubbele steun voor draadsnijden en zagen, voor REMS Amigo, REMS Amigo 2 en REMS Tiger	543100	**282,00**
Ratelarm eva zie pagina 28.	522000	**181,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
REMS Nippelspanners ⅜ – 2" zie pagina 52.		
Stalen koffer met inlage	546000	**149,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Amigo 2 Compact

Elektrisch draadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap
voor draadsnijden met unieke steunbeugel.
Zonder bankschroef overal inzetbaar.
Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats.

Pijpdraad	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boutendraad	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Draadsoorten zie pagina 36, 37.



Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Amigo 2 Compact – de kleinste en lichtste t/m 2".

Systeemvoordeel
Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en **slechts één** soort snijmessen voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel
Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spannend door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Aandrijfmachine slechts 4,9 kg. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen.

Aandrijving
Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Robuuste, doortreksterke 1200 W universeelmotor met 30 % capaciteitsverhoging door automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Hoge snijsnelheid 30–18 min^{-1}. Veiligheidstipschakelaar.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜ – 1" (2") (pagina 52).

Leveringsomvang

REMS Amigo 2 Compact Set. Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad **⅛**–2", 16–50 mm, boutendraad 6–30 mm, **¼**–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteitsverhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Rechts- en linksloop. Overbelastingsbeveiliging. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor pijpdraad conisch ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, voor conische pijpdraad ASME B1.20.1 NPT rechts of voor elektropijpdraad EN 60423M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023R220	**1.700,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024R220	**1.850,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	540026R220	**1.700,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540027R220	**1.850,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025R220	**2.020,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 36 – 37.		
Amigo 2 Compact aandrijfmachine	540001R220	**1.180,00**
Steunbeugel Amigo 2 Compact	543010	**243,00**
REG St ¼ – 2", buisontbramer, zie pagina 105.	731700	**161,00**
Ratelarm eva zie pagina 28.	522000	**181,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
REMS Nippelspanners ⅜ – 2" zie pagina 52.		
Stalen koffer met inlage	546000	**149,00**



REMS Amigo 22 V

Accudraadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Krachtig, mobiel, handzaam accugereedschap voor draadsnijden met unieke steunbeugel. Zonder bankschroef overal inzetbaar. Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats. Li-Ion 22 V Technology.
Voor accu- en netspanning.

Pijpdraad	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Boutendraad	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Draadsoorten zie pagina 36, 37.



Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Amigo 22 V – mobiel, handzaam, licht.
Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, voor ca. 52 draden ¾" met één acculading*.

Systeemvoordeel
Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en **slechts één** soort snijmessen voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel
Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spannend door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Mobiel, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 5,6 kg. Praktische spadehandgreep met softgrip. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen. Machinetoestands-controle met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurcontrole van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laad-toestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Aandrijving
Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Doortreksterke accumotor 22 V, met grote krachtreserve, 500 W afgifte. Hoge snijsnelheid 27 – 20 min^{-1}. Veiligheidstip-schakelaar.

Accu- of netaandrijving
REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig, voor 52 draden ¾" met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanen-vensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwissel-snijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snij-geometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜ – 1" (2") (pagina 52).

Leveringsomvang

REMS Amigo 22 V Set. Accudraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ⅛ – 1", 16 – 32 mm, boutendraad 6 – 30 mm, ¼ – 1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumotor 22 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Rechts- en linksloop, machine-toestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor pijpdraad conisch ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, voor conische pijpdraad ASME B1.20.1 NPT rechts of voor elektropijpdraad EN 60423M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set R ½ + ¾ + 1	530015R220	**2.010,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530018R220	**2.010,00**
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	**2.140,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 36 – 37.		
Amigo 22 V aandrijfmachine, zonder accu	530004R22	**1.240,00**
Steunbeugel Amigo 2 Compact	543010	**243,00**
Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**399,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	**553,00**
REG St ¼ – 2", buisontbramer, zie pagina 105.	731700	**161,00**
Ratelarm eva zie pagina 28.	522000	**181,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
REMS Nippelspanners ⅜ – 2" zie pagina 52.		
Stalen koffer met inlage	566030R	**138,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS snelwisselsnijkoppen

Accessoires voor REMS draadsnij-ijzers
en andere fabrikaten

REMS Snelwisselsnijkoppen

Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk.

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**217,00**
	R ¼	521010	**189,00**
	R ⅜	521020	**128,00**
	R ½	521030	**133,00**
	R ¾	521040	**139,00**
	R 1	521050	**145,00**
	R 1¼	521060	**151,00**
	R 1½	521070	**177,00**
	R 2	521080	**189,00**
Pijpdraad R conisch links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**261,00**
	R ¼ LH	521110	**227,00**
	R ⅜ LH	521120	**154,00**
	R ½ LH	521130	**160,00**
	R ¾ LH	521140	**167,00**
	R 1 LH	521150	**174,00**
	R 1¼ LH	521160	**182,00**
	R 1½ LH	521170	**213,00**
	R 2 LH	521180	**227,00**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**217,00**
	NPT ¼	521210	**189,00**
	NPT ⅜	521220	**128,00**
	NPT ½	521230	**133,00**
	NPT ¾	521240	**139,00**
	NPT 1	521250	**145,00**
	NPT 1¼	521260	**151,00**
	NPT 1½	521270	**177,00**
	NPT 2	521280	**189,00**
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**167,00**
	M 20 × 1,5	521310	**167,00**
	M 25 × 1,5	521320	**174,00**
	M 32 × 1,5	521330	**182,00**
	M 40 × 1,5	521340	**213,00**
	M 50 × 1,5	521350	**227,00**



Rechtse pijpdraad



Linkse pijpdraad

Info

Duits kwaliteitsproduct

REMS Snijmessen

Accessoires voor REMS draadsnij-ijzers

REMS Snijmessen

De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.


Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**98,50**
	R ¼	521012RWS	**93,00**
	R ⅜	521022RWS	**93,00**
	R ½	521032RWS	**93,00**
	R ¾	521042RWS	**101,80**
	R 1	521052RWS	**101,80**
	R 1¼	521062RWS	**101,80**
	R 1½	521072RWS	**101,80**
	R 2	521082RWS	**101,80**
Pijpdraad R conisch links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**119,00**
	R ¼ LH	521112RWS	**112,00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**112,00**
	R ½ LH	521132RWS	**112,00**
	R ¾ LH	521142RWS	**123,00**
	R 1 LH	521152RWS	**123,00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**123,00**
	R 1½ LH	521172RWS	**123,00**
	R 2 LH	521182RWS	**122,00**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**98,50**
	NPT ¼	521212RWS	**93,00**
	NPT ⅜	521222RWS	**93,00**
	NPT ½	521232RWS	**93,00**
	NPT ¾	521242RWS	**101,80**
	NPT 1	521252RWS	**101,80**
	NPT 1¼	521262RWS	**101,80**
	NPT 1½	521272RWS	**101,80**
	NPT 2	521282RWS	**101,80**
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**123,00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**123,00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**123,00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**123,00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**123,00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**123,00**



Duits kwaliteitsproduct

Info

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

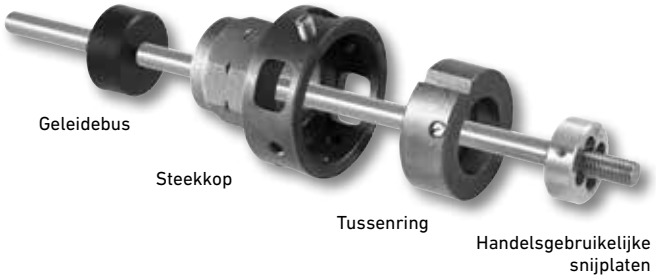



Info

Steekkoppen voor snijplaten

Steekkoppen voor opname van handelsgebruikelijke, genormde, ronde snijplaten voor alle draadsoorten. Bevestiging van de snijplaten in de steekkop met stiftschroef.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Steekkop voor snijplaten	Ø 65 mm	731200	**163,00**
Steekkop voor snijplaten	G 1¼	731250	**170,00**
Steekkop voor snijplaten	Ø 105 mm	541401	**210,00**



Steekkop voor snijplaten

Tussenringen voor verschillende buitendiameters van snijplaten.

Omschrijving	Afmeting	di mm	Art.nr.	€
Tussenringen voor steekkop 731200	M 6–9	20/25	731205	**90,70**
	M 10–11	30	731210	**90,70**
	M 12–14 (Pg 7–9)	38	731220	**90,70**
	M 16–20 (Pg 11–13,5)	45	731230	**90,70**
	M 22–24 (Pg 16)	55	731240	**90,70**
zonder tussenring	M 27–30 (Pg 21–29)	65		
Tussenringen voor steekkop 541401	Ø 65/105 (Pg 21–29)	65	541404	**139,00**
	Ø 75/105	75	541406	**103,00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**103,00**
zonder tussenring	Pg 42–48	105		



Geleidingsbussen

Geleidingsbussen voor gemakkelijk en centrisch aansnijden.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Geleidingsbussen voor steekkop 731200	Ø 6	731301	**28,90**
	Ø 8	731302	**28,90**
	Ø 10	731303	**28,90**
	Ø 12	731304	**28,90**
	Ø 14	731305	**28,90**
	Ø 16	731306	**28,90**
	Ø 18	731307	**28,90**
	Ø 20	731308	**28,90**
	Ø 22	731309	**28,90**
	Ø 24	731310	**28,90**
	Ø 27	731311	**28,90**
	Ø 30	731312	**28,90**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**28,90**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**28,90**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**28,90**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**28,90**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**28,90**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**28,90**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**28,90**
Geleidingsbussen voor steekkop 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**33,30**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**33,30**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**33,30**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**33,30**



Duits kwaliteitsproduct

REMS Tornado

Draadsnijmachine

Machine met bewezen topprestaties voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden, rolgroeven.	
Pijpdraad	(1⁄16) 1⁄8 – 2", 16 – 63 mm
Boutendraad	(6) 10 – 60 mm, 1⁄4 – 2"
Draadsoorten zie pagina 46.	
Groeven van buizen met REMS rolgroefvoorziening	DN 25 – 200 1 – 8"

REMS Tornado – een klasse apart. Automatisch spansysteem. Universele automatische snijkop. Automatische smeerkoeling.

Arbeidsprincipe
Draaiend materiaal – stilstaande gereedschappen.

Constructie
Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Tornado 2000 compleet slechts 50 kg. Grote werkruimte en spanenbak. In hoogte verstelbare materiaalsteun.
2 uitvoeringen:
- Draagbare uitvoering op 3 steunpoten, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal.
- Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak, voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel, b.v pijpdraad 2" in slechts 15 sec. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk.

Keuze uit 3 krachtige motoren:
- Doortreksterke universeelmotor, 1700 W, beveiliging tegen overbelasting. Astoerental 53 min^{-1}
- Poolomschakelbare condensatormotor, 2100 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 52 en 26 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**
- Poolomschakelbare draaistroommotor, 2000 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 52 en 26 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**

Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daarom tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Automatisch spansysteem
2 automatische snelspanklauwen met zelfcentrerende spanbekken voor moeiteloos, snel spannen en lossen van het materiaal. Zelfversterkend, daarom maximale spankracht. Geen doorslippen van de buis. Voor het spannen van buizen < Ø 1⁄8" en bouten < Ø 10 mm zijn klemhulzen leverbaar.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Optimale, multilaterale snijolietoevoer door de draadsnijkop direct op de snijplaats garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden; automatisch openend met draadlengte-aanslag voor conische pijpdraad. Snel, eenvoudig instellen van de draadafmeting. Overzichtelijke schaalverdeling voor de draadafmeting. Eenvoudige en snelle wisseling van de snijmessen door klikpositionering in de snijmessenhouder.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Pijpsnijder
Zelfcentrerend. Stabiele beugel van smeedstaal. Ergonomische, brede handgreep voor krachtig aandraaien van de spindel. Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert een lange standtijd.

Pijpontbramer
Stevig, gemakkelijk te bedienen ontbraamvoorziening met variabele ontbraampositie. Speciaal gehard en speciaal gevormd ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan 2 kanten voor optimale spanenafvoer vooral bij kleine buisdiameters.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.



Duits kwaliteitsproduct

Info









Keuze uit 3 krachtige motoren.



REMS Tornado

Draadsnijmachine

Nippelsnijden

Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½ – 2" (4") of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜–2" (pagina 52).

REMS Rolgroefvoorziening

Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12" (pagina 54). Rolgroeven met REMS Tornado tot DN 200, 8".





Uitvoering T

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)



Uitvoering T

Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Tornado. Draadsnijmachine voor pijpdraad ($^{1}/_{16}$)⅛–2", 16–63 mm, boutendraad (6)10–60 mm, ¼–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2 automatische klauwplaten, automatische smeerkoeling. Met gereedschapset, bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aandrukhendel. In hoogte verstelbare materiaalsteun. Keuze uit 3 motoren. Draagbare uitvoering op 3 steunpoten, met afneembare olie- en spanenschaal. Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak, voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
2000	Universeelmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Draagbaar, 3 steunpoten.	340200R220	**4.972,00**
2010	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm. Draagbaar, 3 steunpoten.	340201R220	**5.112,00**
2020	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm. Draagbaar, 3 steunpoten.	340202R380	**5.362,00**
2000 T	Universeelmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel.	340206R220	**6.247,00**
2010 T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, bij volle belasting. Zeer geluidsarm. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel.	340207R220	**6.387,00**
2020 T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel.	340208R380	**6.637,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	344105R	**310,00**
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100R	**526,00**
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150R	**753,00**
Snijmessen zie pagina 46.		
Universele automatische snijkop 1/16 – 2" als snelwisselsnijkop in plaats van snijmessen te wisselen	341000RR	**830,00**
Snijwiel St ⅛ – 4", s 8	341614R	**16,60**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelhouders zie pagina 52.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
REMS Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen, zie pagina 54.	347000R	**2.400,00**



REMS Magnum (t/m 2") Draadsnijmachine

Robuuste, compacte topprestatiemachine voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden, rolgroeven.	
Pijpdraad	(1⁄16) 1⁄8 – 2", 16 – 63 mm
Boutendraad	(6) 8 – 60 mm, 1⁄4 – 2"
Draadsoorten zie pagina 46.	
Groeven van buizen met REMS rolgroefvoorziening	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – de compacte tot en met 2".

Arbeidsprincipe
Draaiend materiaal – stilstaande gereedschappen.

Constructie
Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 2000 L-T slechts 62 kg. Grote werkruimte en spanenbak. Gereedschapsplateau.
2 uitvoeringen:
– Lichte uitvoering L-T, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal.
– Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak.
Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel, b.v pijpdraad 2" in slechts 15 sec. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk.

Keuze uit 3 krachtige motoren:
– Doortreksterke universeelmotor, 1700 W, beveiliging tegen overbelasting. Astoerental 53 min^{-1}.
– Poolomschakelbare condensatormotor, 2100 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 52 en 26 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**
– Poolomschakelbare draaistroommotor, 2000 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 52 en 26 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**
Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daarom tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Spansysteem
Beproefd snelspanslagsysteem, zelfversterkend. Geen doorslippen van de buis. Grote afstand tussen spanklauwen en centreerbekken zorgt voor veilig spannen van lange buizen. Achterste centreerbekken voor het uitlijnen van het materiaal. Voor het spannen van buizen < Ø 1⁄8" en bouten < Ø 8 mm zijn klemhulzen leverbaar.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Optimale, multilaterale snijolietoevoer door de draadsnijkop direct op de snijplaats garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden; automatisch openend met draadlengte-aanslag voor conische pijpdraad. Snel, eenvoudig instellen van de draadafmeting. Overzichtelijke schaalverdeling voor de draadafmeting. Eenvoudige en snelle wisseling van de snijmessen door klikpositionering in de snijmessenhouder.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Pijpsnijder
Zelfcentrerend. Stabiele beugel van smeedstaal. Ergonomische, brede handgreep voor krachtig aandraaien van de spindel. Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert een lange standtijd.

Pijpontbramer
Stevig, gemakkelijk te bedienen ontbraamvoorziening met variabele ontbraampositie. Speciaal gehard en speciaal gevormd ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan 2 kanten voor optimale spanenafvoer vooral bij kleine buisdiameters.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix 1⁄2 – 2" (4") of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners 3⁄8 – 2" (pagina 52).

REMS Rolgroefvoorziening
Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12" (pagina 54).



Duits kwaliteitsproduct

Info



Keuze uit 3 krachtige motoren.



REMS Magnum (t/m 2") Draadsnijmachine



Uitvoering L-T

Onderstel (accessoire)



Uitvoering T

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Magnum. Draadsnijmachine voor pijpdraad ($^1/_{16}$)⅛–2", 16–63 mm, boutendraad (6)8–60 mm, ¼–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheids-voetschakelaar met noodstop, beproefd, zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreerbekken, automatische smeerkoeling. Met gereedschapset, bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aan-drukhendel. Gereedschapsplateau. Keuze uit 3 motoren. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal, uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak. Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
2000 L-T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	**5.029,00**
2010 L-T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340227R220	**5.459,00**
2020 L-T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340228R380	**5.629,00**
2000 T*	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220R220	**6.220,00**
2010 T*	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340221R220	**6.650,00**
2020 T*	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340222R380	**6.820,00**

Andere netspanningen op aanvraag. Uitvoering 2010/2020 voor rechtse en linkse draad. *Uitvoeringen T met REMS rolgroefvoorziening zijn geschikt voor rolgroeven tot DN 200, 8".



Uitvoering L-T

Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	344105R	**310,00**
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100R	**526,00**
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150R	**753,00**
Snijmessen zie pagina 46.		
Universele automatische snijkop $^1/_{16}$–2" Universele automatische snijkop in plaats van snijmessen te wisselen	341000RR	**830,00**
Omkeerklep, voor het omkeren van de doorstromings-richting van de koelsmeerpomp voor het snijden van linkse schroefdraad met REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 en 4020	342080RX	**152,70**
Snijwiel St ⅛–4", s 8	341614R	**16,60**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelhouders zie pagina 52.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
REMS Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen, zie pagina 54.	347000R	**2.400,00**



REMS Magnum (t/m 3") Draadsnijmachine

Robuuste, compacte topprestatiemachine voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden, rolgroeven.	
Pijpdraad	(1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Boutendraad	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Draadsoorten zie pagina 46.	
Groeven van buizen met REMS rolgroefvoorziening	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – de supermachine t/m 3". Voortreffelijke ronde en zuivere draden t/m 3" door 5 snijmessen.

Arbeidsprincipe
Draaiend materiaal – stilstaande gereedschappen.

Constructie
Robuuste, compacte, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 3000 L-T slechts 79 kg. Grote werkruimte en spanenbak. Gereedschapsplateau.
2 uitvoeringen:
– Lichte uitvoering L-T, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal.
– Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak.
Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk.

Keuze uit 3 krachtige motoren:
– Doortreksterke universeelmotor, 1700 W, beveiliging tegen overbelasting. Astoerental 23 min^{-1}.
– Poolomschakelbare condensatormotor, 2100 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 20 en 10 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**
– Poolomschakelbare draaistroommotor, 2000 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 20 en 10 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**

Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daarom tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Spansysteem
Beproefd snelspanslagsysteem, zelfversterkend. Geen doorslippen van de buis. Grote afstand tussen spanklauwen en centreerbekken zorgt voor veilig spannen van lange buizen. Achterste centreerbekken voor het uitlijnen van het materiaal. Voor het spannen van buizen < Ø ½" en bouten < Ø 18 mm zijn klemhulzen leverbaar.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Optimale, multilaterale snijolietoevoer door de draadsnijkop direct op de snijplaats garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop van $^1/_{16}$–2" en van 2½–3" voor alle draden, ook lange draden; automatisch openend met draadlengte-aanslag voor conische pijpdraad. 5 snijmessen 2½–3" zorgen voor een gunstige verdeling van de snijkracht op de buis, daardoor ronde en zuivere draden. Snel, eenvoudig instellen van de draadafmeting. Overzichtelijke schaalverdeling voor de draadafmeting. Eenvoudige en snelle wisseling van de snijmessen door klikpositionering in de snijmessenhouder.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Pijpsnijder
Zelfcentrerend. Stabiele beugel van smeedstaal. Ergonomische, brede handgreep voor krachtig aandraaien van de spindel. Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert een lange standtijd.

Pijpontbramer
Stevig, gemakkelijk te bedienen ontbraamvoorziening met variabele ontbraampositie. Speciaal gehard en speciaal gevormd ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan 2 kanten voor optimale spanenafvoer vooral bij kleine buisdiameters.

Gereedschapsets
Voor 2½ – 3" en voor ½ – 2" 1 complete, voor het betreffende snijbereik aangepaste gereedschapset met universele automatische snijkop, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel, snijmessen.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.



Duits kwaliteitsproduct

Info



Keuze uit 3 krachtige motoren.



Nippelsnijden
Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½–3" (4") of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜–2" (pagina 52).

REMS Rolgroefvoorziening
Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12" (pagina 54).



Uitvoering L-T

Onderstel (accessoire)



Uitvoering T

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)



Uitvoering L-T

Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Magnum. Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16)½–3", 16–63 mm, boutendraad (6)18–60 mm, ½–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheids-voetschakelaar met noodstop, beproefd, zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreerbekken, automatische smeerkoeling. Met gereedschapsets 1/16–2" en/of 2½–3", telkens bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aandrukhendel. Gereedschapsplateau. Keuze uit 3 motoren. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal, uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering/Uitrusting	Art.nr.	€
3000 L-T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Uitrusting R 2½–3	380303R220	**6.010,00**
	Uitrusting R ½–3	380309R220	**7.400,00**
3010 L-T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–3	380304R220	**6.320,00**
	Uitrusting R ½–3	380310R220	**7.710,00**
3020 L-T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–3	380305R380	**6.560,00**
	Uitrusting R ½–3	380311R380	**7.950,00**
3000 T*	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Uitrusting R 2½–3	380306R220	**7.200,00**
	Uitrusting R ½–3	380312R220	**8.590,00**
3010 T*	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–3	380307R220	**7.510,00**
	Uitrusting R ½–3	380313R220	**8.900,00**
3020 T*	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm		
	Uitrusting R 2½–3	380308R380	**7.750,00**
	Uitrusting R ½–3	380314R380	**9.140,00**

Andere netspanningen op aanvraag. Uitvoering 3010/3020 voor rechtse en linkse draad. *Uitvoeringen T met REMS rolgroefvoorziening zijn geschikt voor rolgroeven tot DN 200, 8".

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	344105R	**310,00**
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100R	**526,00**
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150R	**753,00**
Snijmessen zie pagina 46.		
Gereedschapset R ½–2" compleet, met universele automatische snijkop 1/16–2", met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel	340100RR	**1.390,00**
Universele automatische snijkop 1/16–2" e. a.	341000RR	**830,00**
Universele automatische snijkop 2½–3"	381050R	**1.110,00**
Universele automatische snijkop 2½–4"	381000R	**1.950,00**
Omkeerklep, voor het omkeren van de doorstromings-richting van de koelsmeerpomp voor het snijden van linkse schroefdraad met REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 en 4020	342080RX	**152,70**
Snijwiel St ⅛–4", s 8	341614R	**16,60**
Snijwiel St 1–4", s 12	381622R	**38,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelhouders zie pagina 52.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
REMS Rolgroefvoorziening Voor het groeven van buizen, zie pagina 54.	347000R	**2.400,00**



REMS Magnum (t/m 4") Draadsnijmachine

Robuuste, compacte topprestatiemachine voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden, rolgroeven.	
Pijpdraad	(1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Boutendraad	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Draadsoorten zie pagina 46.	
Groeven van buizen met REMS rolgroefvoorziening	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – de supermachine t/m 4". Voortreffelijke ronde en zuivere draden t/m 4" door 6 snijmessen.

Arbeidsprincipe
Draaiend materiaal – stilstaande gereedschappen.

Constructie
Robuuste, compacte, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 4000 L-T slechts 81 kg. Grote werkruimte en spanenbak. Gereedschapsplateau.
2 uitvoeringen:
– Lichte uitvoering L-T, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal.
– Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak.
Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk.

Keuze uit 3 krachtige motoren:
– Doortreksterke universeelmotor, 1700 W, beveiliging tegen overbelasting. Astoerental 23 min^{-1}.
– Poolomschakelbare condensatormotor, 2100 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 20 en 10 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**
– Poolomschakelbare draaistroommotor, 2000 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 20 en 10 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**
Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daarom tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Spansysteem
Beproefd snelspanslagsysteem, zelfversterkend. Geen doorslippen van de buis. Grote afstand tussen spanklauwen en centreerbekken zorgt voor veilig spannen van lange buizen. Achterste centreerbekken voor het uitlijnen van het materiaal. Voor het spannen van buizen < Ø ½" en bouten < Ø 18 mm zijn klemhulzen leverbaar.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Optimale, multilaterale snijolietoevoer door de draadsnijkop direct op de snijplaats garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop van $^{1}/_{16}$–2" en van 2½–3" voor alle draden, ook lange draden; automatisch openend met draadlengte-aanslag voor conische pijpdraad. 5 snijmessen 2½–3" zorgen voor een gunstige verdeling van de snijkracht op de buis, daardoor ronde en zuivere draden. Snel, eenvoudig instellen van de draadafmeting. Overzichtelijke schaalverdeling voor de draadafmeting. Eenvoudige en snelle wisseling van de snijmessen door klikpositionering in de snijmessenhouder.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Pijpsnijder
Zelfcentrerend. Stabiele beugel van smeedstaal. Ergonomische, brede handgreep voor krachtig aandraaien van de spindel. Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert een lange standtijd.

Pijpontbramer
Stevig, gemakkelijk te bedienen ontbraamvoorziening met variabele ontbraampositie. Speciaal gehard en speciaal gevormd ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan 2 kanten voor optimale spanenafvoer vooral bij kleine buisdiameters.

Gereedschapsets
Voor 2½ – 3" en voor ½ – 2" 1 complete, voor het betreffende snijbereik aangepaste gereedschapset met universele automatische snijkop, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel, snijmessen.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.



Duits kwaliteitsproduct

Info



Keuze uit 3 krachtige motoren.



REMS Magnum (t/m 4") Draadsnijmachine

Nippelsnijden
Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½–3" (4") of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜–2" (pagina 52).

REMS Rolgroefvoorziening
Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12" (pagina 54).



Uitvoering L-T

Onderstel (accessoire)



Uitvoering T

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)



Uitvoering L-T

Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Magnum. Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16)½–4", 16–63 mm, boutendraad (6)18–60 mm, ½–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheids-voetschakelaar met noodstop, beproefd, zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreerbekken, automatische smeerkoeling. Met gereedschapsets 1/16–2" en/of 2½–4", telkens bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aandrukhendel. Gereedschapsplateau. Keuze uit 3 motoren. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal, uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering/Uitrusting	Art.nr.	€
4000 L-T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Uitrusting R ½–2	380447R220	**5.760,00**
	Uitrusting R 2½–4	380441R220	**6.900,00**
	Uitrusting R ½–4	380444R220	**8.290,00**
4010 L-T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R ½–2	380448R220	**6.070,00**
	Uitrusting R 2½–4	380442R220	**7.210,00**
	Uitrusting R ½–4	380445R220	**8.609,60**
4020 L-T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–4	380443R380	**7.450,00**
	Uitrusting R ½–4	380446R380	**8.840,00**
4000 T*	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Uitrusting R 2½–4	380426R220	**8.100,00**
	Uitrusting R ½–4	380429R220	**9.490,00**
4010 T*	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–4	380427R220	**8.410,00**
	Uitrusting R ½–4	380430R220	**9.800,00**
4020 T*	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–4	380428R380	**8.650,00**
	Uitrusting R ½–4	380431R380	**10.040,00**

Andere netspanningen op aanvraag. Uitvoering 4010/4020 voor rechtse en linkse draad. *Uitvoeringen T met REMS rolgroefvoorziening zijn geschikt voor rolgroeven tot DN 200, 8".


Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	344105R	**310,00**
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100R	**526,00**
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150R	**753,00**
Snijmessen zie pagina 46.		
Gereedschapset R ½–2" compleet, met universele automatische snijkop 1/16–2", met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel	340100RR	**1.390,00**
Universele automatische snijkop 1/16–2" e. a.	341000RR	**830,00**
Universele automatische snijkop 2½–4"	381000R	**1.950,00**
Omkeerklep, voor het omkeren van de doorstromings-richting van de koelsmeerpomp voor het snijden van linkse schroefdraad met REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 en 4020	342080RX	**152,70**
Snijwiel St ⅛–4", s 8	341614R	**16,60**
Snijwiel St 1–4", s 12	381622R	**38,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelhouders zie pagina 52.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
REMS Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen, zie pagina 54.	347000R	**2.400,00**




REMS Snijmessen (set)

De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm² (MPa) voor een extreem lange levensduur. Snijmessen voor andere draden (b.v. BSW), ook linkse draad, op aanvraag. Snijmessen van HSS voor moeilijk verspaanbare materialen ≥ 500 N/mm² (MPa) 50% prijstoeslag.
[1] Enkele snijmessen alleen in HSS leverbaar.

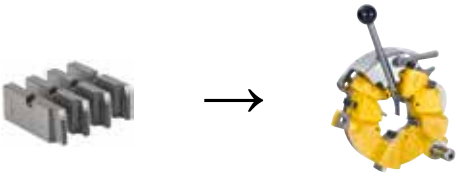

Voor universele automatische snijkop 1/16 – 2"


Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1]	341401RHSS	**525,00**
	R 1/4 – 3/8	341402RWS	**350,00**
	R 1/2 – 3/4	341403RWS	**350,00**
	R 1 – 2	341404RWS	**350,00**
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406RWS	**396,00**
	G 1/4 – 3/8	341407RWS	**396,00**
	G 1/2 – 3/4	341408RWS	**396,00**
	G 1 – 2	341409RWS	**396,00**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1]	341411RHSS	**525,00**
	NPT 1/4 – 3/8	341412RWS	**350,00**
	NPT 1/2 – 3/4	341413RWS	**350,00**
	NPT 1 – 2	341414RWS	**350,00**
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416RWS	**396,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	341417RWS	**396,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	341418RHSS	**594,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419RHSS	**594,00**
Elektropijpdraad Pg DIN 40430	Pg 7	341466RWS	**396,00**
	Pg 9	341467RWS	**396,00**
	Pg 11	341468RWS	**396,00**
	Pg 13,5	341469RWS	**396,00**
	Pg 16	341470RWS	**396,00**
	Pg 21	341471RWS	**396,00**
	Pg 29	341472RWS	**396,00**
	Pg 36	341473RWS	**396,00**
	Pg 42	341474RWS	**396,00**
	Pg 48	341475RWS	**396,00**
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 × 1,5	341493RWS	**396,00**
	M 20 × 1,5	341494RWS	**396,00**
	M 25 × 1,5	341495RWS	**396,00**
	M 32 × 1,5	341496RWS	**396,00**
	M 40 × 1,5	341497RWS	**396,00**
	M 50 × 1,5	341498RWS	**396,00**
	M 63 × 1,5	341499RWS	**396,00**
Boutendraad M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	**396,00**
	M 8	341427RWS	**396,00**
	M 10	341428RWS	**396,00**
	M 12	341429RWS	**396,00**
	M 14	341430RWS	**396,00**
	M 16	341431RWS	**396,00**
	M 18	341432RWS	**396,00**
	M 20	341433RWS	**396,00**
	M 22	341434RWS	**396,00**
	M 24	341435RWS	**396,00**
	M 27	341436RWS	**396,00**
	M 30	341437RWS	**396,00**
	M 33	341438RWS	**427,00**
	M 36	341439RWS	**427,00**
	M 39	341440RWS	**427,00**
	M 42	341441RWS	**427,00**
	M 45	341442RWS	**427,00**
	M 48	341443RWS	**427,00**
	M 52	341444RWS	**427,00**
	M 56 HSS[1]	341445RHSS	**640,50**
	M 60 HSS[1]	341446RHSS	**640,50**
Boutendraad UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1]	341476RHSS	**598,50**
	UNC 5/16 – 18	341477RWS	**399,00**
	UNC 3/8 – 16 HSS[1]	341478RHSS	**598,50**
	UNC 7/16 – 14	341479RWS	**399,00**
	UNC 1/2 – 13 HSS[1]	341480RHSS	**598,50**
	UNC 9/16 – 12	341481RWS	**399,00**
	UNC 5/8 – 11 HSS[1]	341482RHSS	**525,00**
	UNC 3/4 – 10 HSS[1]	341483RHSS	**525,00**
	UNC 7/8 – 9 HSS[1]	341484RHSS	**525,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485RHSS	**525,00**
	UNC 1 1/8 – 7	341486RWS	**350,00**
	UNC 1 1/4 – 7 HSS[1]	341487RHSS	**525,00**
	UNC 1 3/8 – 6	341488RWS	**427,00**
	UNC 1 1/2 – 6 HSS[1]	341489RHSS	**640,50**
	UNC 1 3/4 – 5	341490RWS	**350,00**
	UNC 2 – 4,5	341491RWS	**350,00**

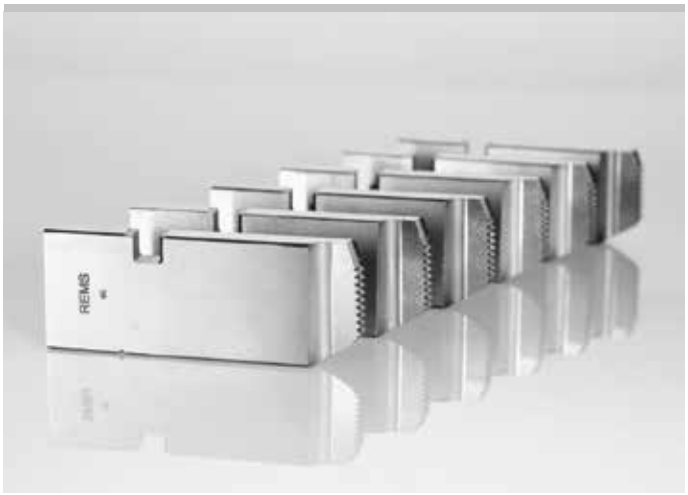

Duits kwaliteitsproduct


Info



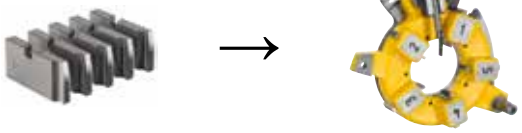

Voor universele automatische snijkop 2½ – 3"

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 3	381430RWS	**612,00**
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 3 HSS[1]	381431RHSS	**972,00**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 3 HSS[1]	381432RHSS	**918,00**

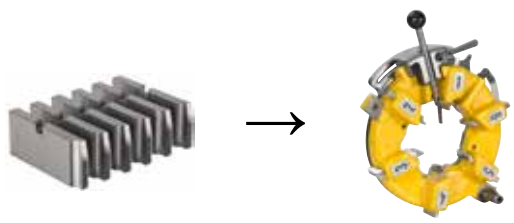

Voor universele automatische snijkop 2½ – 4"

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 4	381401RWS	**735,00**
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 4 HSS[1]	381405RHSS	**1.167,00**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 4 HSS[1]	381410RHSS	**1.103,00**
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 4 HSS[1]	381415RHSS	**1.167,00**


REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Draadsnijmachine

Halfautomatische topprestatiemachine voor het efficiënt snijden van bouten- en pijpdraden.		
Boutendraad		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Pijpdraad		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Tolerantieklasse volgens ISO 261 (DIN 13)		„middel" (6 g)
Draadlengte	≤ Ø 30 mm	onbegrensd
	≤ Ø 72 mm	≤ 200 mm
Aanschuinen	Bereik	7 – 62 mm
	Aan te schuinen Ø	≥ 7 mm
	Grootste aanschuinhoek	7 mm
	Aanschuinhoek	45°
Schillen	Bereik	7 – 62 mm
	Afschil Ø	≥ 7 mm
Draadsoorten zie pagina 50.		



Duits kwaliteitsproduct

REMS Unimat 75 – hoge rendabiliteit. Tangentiaal Strehlersnijmessensysteem. Groot snijbereik. Snel werken, korte omsteltijd. Voor stuk- en serieproductie. Laag machine-uurtarief. Eenvoudige bediening. Ontlast dure draaibanken en vakkrachten.

Arbeidsprincipe
Stilstaand materiaal – draaiende snijkop.

Constructie
Compacte, robuuste constructie voor continuwerk. Draadsnijkop met naslijpbare tangentiaal Strehlersnijmessen in zelfcentrerend houdersysteem. Na licht aansnijden met aandrukhendel en tandstangoverbrenging automatisch doorlopen van de snijkop (geen geleidingsdraad). Gelaste, stevige machinestandaard met groot gedimensioneerd oliereservoir en grote, uitneembare spanenschuiflade.

Aandrijving
Onverwoestbaar planeetdrijfwerk met hol zonnewiel voor lange draden tot Ø 30 mm. Beproefde, speciaal voor draadsnijden ontworpen, doortreksterke, poolomschakelbare draaistroommotor met holle as, 2000/2300 W opgenomen vermogen, beveiliging tegen overbelasting. Omkeerschakelaar voor draairichting voor rechtse en linkse draden. Hoge werksnelheid, 2 snijkoptoerentallen 70 en 35 min^{-1}.

Spansysteem
Stabiel, torsievrij, zelfcentrerend universeel spanblok voor het gehele werkbereik met speciaal getande en geharde spanbekken. Naar keuze handmatig spannen of oliehydraulisch-pneumatisch met bediening door voetschakelaar (bedrijfsdruk 6 bar).

Speciale spanbekken
Voor blankgetrokken materiaal, tapeinden, zeskantschroeven en pijpnippels, als accessoire.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde, elektrische oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Royale voorziening van draadsnijolie garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop voor alle draden. Fijninstelling van de draaddiameters door spindel met schaalverdeling. Snijkop sluit automatisch en opent automatisch bij het bereiken van de ingestelde draadlengte. Alle draden kunnen in één arbeidsgang gesneden worden. Kopieervoorziening voor conische draad. In plaats van snijmessen wisselen nog efficiënter werken met snel wisselbare universele automatische snijkoppen.

Snijmessen
De beproefde naslijpbare REMS tangentiaal Strehlersnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, licht draadsnijden en zuivere draden. WS Strehlersnijmessen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm^2 (MPa). HSS Strehlersnijmessen voor zwaar te verspanen materialen ≥ 500 N/mm^2 (MPa). De Strehlersnijmessen worden in een speciaal houdersysteem opgenomen. Snijmessen en houders vormen een snijset.

Draadsnijden op geribbeld betonstaal
Speciale Strehlersnijmessen M met extra, geslepen snijvlak, voor draadsnijden op geribbeld betonstaal in één arbeidsgang. Aandrijving door REMS Unimat 75 met oliehydraulisch-pneumatisch spanblok, voor hoge spandruk.

Bewerkingsvoorbeelden



Info



REMS Unimat 75

Draadsnijmachine

Draadsnijoliën

REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden

Efficiënt met speciale spanbekken 1/16 – 1¼" of met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½ – 2½" of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜ – 2" (pagina 52).



Leveringsomvang

REMS Unimat 75 Basic. Halfautomatische draadsnijmachine voor boutendraad 6–72 mm, ¼–2¾", pijpdraad 1/16–2½", 16–63 mm. Machine op standaard. Poolomschakelbare draaistroommotor met holle as, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, rechts- en linksloop. Snijkoptoerentallen 70 en 35 min^{-1}. Zelfcentrerend universeel spanblok voor het gehele werkbereik, naar keuze met handmatige of oliehydraulisch-pneumatische bediening. Automatische smeerkoeling. 1 universele automatische snijkop voor alle draden, automatisch openend en sluitend. Zonder snijsets, zonder sluithendel. Elektrisch vergrendelde beschermkap. Instelmal. Werksleutel. In transportkist.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
REMS Unimat 75 Basic mS	handbediend spanblok	750003R380	**23.400,00**
REMS Unimat 75 Basic pS	oliehydraulisch-pneumatisch spanblok	750004R380	**27.480,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires


Omschrijving	Art.nr.	€
Strehlersnijmessen en houders (snijsets), Strehlersnijmessen, zie pagina 50.		
Universele automatische snijkop, zonder snijsets, zonder sluithendel	751000	**1.450,00**
Sluithendel voor het sluiten en openen van de snijmessen		
R voor pijpdraad conisch rechts	751040R90	**189,00**
R-L voor pijpdraad conisch links	751050R90	**189,00**
G voor pijpdraad cilindrisch rechts	751060R90	**189,00**
G-L voor pijpdraad cilindrisch links	751070R90	**189,00**
M voor alle boutendraad rechts	751080R90	**189,00**
M-L voor alle boutendraad links	751090R90	**189,00**
Aanschuin-/schilkop 45°, Ø 7 – 62 mm, met aanschuin-/schilmessen 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, met houder	751100	**3.548,00**
Aanschuin-/schilkop 45°, Ø 7 – 62 mm, zonder snijsets	751102	**1.510,00**
Aanschuin-/schilmessen 45°, Ø 7 – 46 mm, HSS, met houder	751096	**1.019,00**
Aanschuin-/schilmessen 45°, Ø 40 – 62 mm, HSS, met houder	751098	**1.019,00**
Aanschuin-/schilmes 45°, Ø 7 – 62 mm, pak van 4 stuks, HSS	751097	**588,60**
Speciale spanbekken, paar, voor blankgetrokken materiaal, tapeinden, zeskantschroeven en pijpnippels. Werkstuklengte voor spanblok zonder draad minimaal 15 mm, Ø 6–42 mm	753240	**1.540,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelhouders zie pagina 52.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		





Duits kwaliteitsproduct

Info



Duits kwaliteitsproduct

Strehlersnijmessen en houders (snijset)

De beproefde naslijpbare REMS tangentiaal Strehlersnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, licht draadsnijden en zuivere draden. WS Strehlersnijmessen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehlersnijmessen voor zwaar te verspanen materialen ≥ 500 N/mm² (MPa). De Strehlersnijmessen worden in een speciaal houdersysteem opgenomen. Snijmessen en houders vormen een snijset.

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250 RWS	**872,00**
	R 1/4 – 3/8	759251 RWS	**872,00**
	R 1/2 – 3/4	759252 RWS	**872,00**
	R 1 – 2	759253 RWS	**872,00**
	R 2 1/2	759254 RWS	**872,00**
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255 RWS	**872,00**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759256 RHSS	**1.071,50**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759257 RHSS	**1.071,50**
	G 1 – 2 HSS[1)]	759258 RHSS	**1.071,50**
	G 2 1/2 HSS[1)]	759259 RHSS	**1.071,50**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360 RWS	**872,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759361 RHSS	**1.071,50**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759362 RHSS	**1.071,50**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	759363 RHSS	**1.071,50**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	759364 RHSS	**1.071,50**
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365 RWS	**872,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366 RWS	**872,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759367 RHSS	**1.071,50**
	NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759368 RHSS	**1.071,50**
Elektropijpdraad Pg DIN 40430	Pg 7	759260 RWS	**872,00**
	Pg 9 – 16	759261 RWS	**872,00**
	Pg 21 – 48	759262 RWS	**872,00**
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263 RWS	**872,00**
	M 25 – 32 × 1,5	759264 RWS	**872,00**
	M 40 – 50 × 1,5	759265 RWS	**872,00**
	M 63 × 1,5 HSS[1)]	759330 RHSS	**1.071,50**
Pijpdraad voor geribbeld betonstaal M ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274 RHSSZ	**1.071,50**
	M 18 – 22 HSS	759275 RHSSZ	**1.071,50**
	M 24 – 27 HSS	759276 RHSSZ	**1.071,50**
	M 30 – 33 HSS	759277 RHSSZ	**1.071,50**
	M 36 – 39 HSS	759278 RHSSZ	**1.201,00**
	M 42 – 45 HSS	759279 RHSSZ	**1.201,00**
Metrische boutendraad M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)]	759270 RHSS	**1.071,50**
	M 8	759271 RWS	**872,00**
	M 10	759272 RWS	**872,00**
	M 12	759273 RWS	**872,00**
	M 14 – 16	759274 RWS	**872,00**
	M 18 – 22	759275 RWS	**872,00**
	M 24 – 27	759276 RWS	**872,00**
	M 30 – 33	759277 RWS	**872,00**
	M 36 – 39	759278 RWS	**963,00**
	M 42 – 45	759279 RWS	**963,00**
	M 48 – 52 HSS[1)]	759280 RHSS	**1.201,00**
	M 56 – 60 HSS[1)]	759281 RHSS	**1.201,00**
	M 64 – 72 HSS[1)]	759282 RHSS	**1.201,00**
Boutendraad UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370 RWS	**872,00**
	UNC 5/16 – 18	759371 RWS	**872,00**
	UNC 3/8 – 16	759372 RWS	**872,00**
	UNC 7/16 – 14	759373 RWS	**872,00**
	UNC 1/2 – 13	759374 RWS	**872,00**
	UNC 9/16 – 12	759375 RWS	**872,00**
	UNC 5/8 – 11	759376 RWS	**872,00**
	UNC 3/4 – 10	759377 RWS	**872,00**
	UNC 7/8 – 9	759378 RWS	**872,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	759379 RHSS	**1.071,50**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380 RWS	**872,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381 RWS	**963,00**
	UNC 1 3/4 – 5	759382 RWS	**963,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383 RWS	**963,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384 RWS	**963,00**

Snijsets voor andere draden (bijv. fietsendraad, fijne draad, BSW) en Strehlersnijmessen van HSS voor moeilijk verspaanbare materialen van meer dan 500 N/mm² (MPa) op aanvraag. Snijsets met Strehlersnijmessen van HSS 50% prijstoeslag op Strehlersnijmessen. [1)] Enkele Strehlersnijmessen alleen in HSS leverbaar. Snijsets voor linkse draden 50% prijstoeslag op snijsets.

Strehlersnijmessen (set)

De beproefde naslijpbare REMS tangentiaal Strehlersnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, licht draadsnijden en zuivere draden. WS Strehlersnijmessen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehlersnijmessen voor zwaar te verspanen materialen ≥ 500 N/mm² (MPa).

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501 RWS	**399,00**
	R 1/4 – 3/8	751502 RWS	**399,00**
	R 1/2 – 3/4	751503 RWS	**399,00**
	R 1 – 2 1/2	751504 RWS	**399,00**
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)]	751505 RHSS	**598,50**
	G 1/4 – 3/8	751506 RHSS	**598,50**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751507 RHSS	**598,50**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751508 RHSS	**598,50**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544 RWS	**399,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	751545 RHSS	**598,50**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751546 RHSS	**598,50**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	751547 RHSS	**598,50**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	751548 RHSS	**598,50**
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549 RWS	**399,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550 RWS	**399,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751551 RHSS	**598,50**
	NPSM 1 – 2	751552 RWS	**399,00**
Elektropijpdraad Pg DIN 40430	Pg 7	751509 RWS	**399,00**
	Pg 9 – 16	751510 RWS	**399,00**
	Pg 21 – 48	751511 RWS	**399,00**
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**399,00**
Pijpdraad voor geribbeld betonstaal M ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520 RHSSZ	**598,50**
	M 18 – 22 HSS	751521 RHSSZ	**598,50**
	M 24 – 27 HSS	751522 RHSSZ	**598,50**
	M 30 – 33 HSS	751523 RHSSZ	**598,50**
	M 36 – 39 HSS	751524 RHSSZ	**714,00**
	M 42 – 45 HSS	751525 RHSSZ	**714,00**
Metrische boutendraad M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516 RHSS	**598,50**
	M 8	751517 RWS	**399,00**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518 RWS	**399,00**
	M 12	751519 RWS	**399,00**
	M 14 – 16	751520 RWS	**399,00**
	M 18 – 22	751521 RWS	**399,00**
	M 24 – 27	751522 RWS	**399,00**
	M 30 – 33	751523 RWS	**399,00**
	M 36 – 39	751524 RWS	**476,00**
	M 42 – 45	751525 RWS	**476,00**
	M 48 – 52	751526 RWS	**476,00**
	M 56 – 60	751527 RWS	**476,00**
	M 64 – 72	751528 RWS	**476,00**
Boutendraad UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557 RWS	**399,00**
	UNC 5/16 – 18	751558 RWS	**399,00**
	UNC 3/8 – 16	751559 RWS	**399,00**
	UNC 7/16 – 14	751560 RWS	**399,00**
	UNC 1/2 – 13	751561 RWS	**399,00**
	UNC 9/16 – 12	751562 RWS	**399,00**
	UNC 5/8 – 11	751563 RWS	**399,00**
	UNC 3/4 – 10	751564 RWS	**399,00**
	UNC 7/8 – 9	751565 RWS	**399,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	751566 RHSSZ	**598,50**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567 RWS	**399,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568 RWS	**476,00**
	UNC 1 3/4 – 5	751569 RWS	**476,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570 RWS	**476,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571 RWS	**476,00**

Strehlersnijmessen voor andere draden (bijv. fietsendraad, fijne draad, BSW) en Strehlersnijmessen van HSS voor moeilijk verspaanbare materialen van meer dan 500 N/mm² (MPa) op aanvraag. Strehlersnijmessen van HSS 50% prijstoeslag. [1)] Enkele Strehlersnijmessen alleen in HSS leverbaar. Strehlersnijmessen voor linkse draden 50% prijstoeslag.

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Draadtabellen

Conische pijpdraad

Whitworth pijpdraad
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Buitendraad conisch 1:16
Flankhoek 55°

Gewinde-Afmeting **R BSPT**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Buitendraad conisch 1:16
Flankhoek 60°

Draad-afmeting **NPT**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Cylindrische pijpdraad

Withworth pijpdraad
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Buitendraad cylindrisch
Flankhoek 55°

Draad-afmeting **G BSPP**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Buitendraad cylindrisch
Flankhoek 60°

Draad-afmeting **NPSM**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrische boutendraad

Metrische ISO-draad
ISO 261 (DIN 13)
Buitendraad
Flankhoek 60°

Draad-afmeting **M**	Draad-buiten-Ø mm	Spoed mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikaanse en engelse boutendraad

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Buitendraad
Flankhoek 60°

Draad-afmeting **UNC**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (verouderd): Buitendraad
Flankhoek 55°

Draad-afmeting **BSW**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Elektropijpdraad

Elektropijpdraad
DIN 40 430
Buitendraad cylindrisch
Flankhoek 80°

Draad-afmeting **Pg**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Elektropijpdraad
EN 60423
Buitendraad cylindrisch
Flankhoek 60°

Draad-afmeting **M**	Draad-buiten-Ø mm	Spoed mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Draadbuitendiameter telkens de grootste maat, bij conische pijpdraad gemeten bij het referentievlak.

REMS Nippelspanner

Accessoires voor draadsnijmachines en voor handdraadsnij-ijzers van alle soorten

Handmatig binnenklemmende nippelhouders voor korte pijpstukken. Universeel te gebruiken.

Nippels en dubbele nippels
In norm- en speciale lengten ⅜ – 2"

REMS Nippelspanner – Nippels zelf maken. Elke lengte. Overal.

Universeel te gebruiken voor draadsnijmachines en voor handdraadsnij-ijzers van alle soorten. Voor openende en niet openende snijkoppen. Kostenbesparend accessoire voor REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS eva en andere fabrikaten.

Ideaal gereedschap ook voor de verwerking van pijpafvalstukken. Spaart tijd en geld.

Klemming en centrering van de pijpstukken door optrompen van speciaal geharde verenstaalsegmenten. Binnenklemmend, daarom is aan het pijpstuk voor het spannen geen schroefdraad nodig.



Duits kwaliteitsproduct

Info





Leveringsomvang

REMS Nippelspanner. Handmatig binnenklemmende pijpnippelhouders voor korte pijpstukken.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
REMS Nippelspanner	⅜"	110000R	**136,00**
	½"	110100R	**157,00**
	¾"	110200R	**179,00**
	1"	110300R	**245,00**
	1¼"	110400R	**291,00**
	1½"	110500R	**346,00**
	2"	110600R	**423,00**

Leveringsomvang

REMS Nippelspanner Set. Handmatig aan de binnenzijde klemmende pijpnippelhouder voor korte pijpstukken. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**812,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**1.480,00**

REMS Nippelfix

Accessoires voor draadsnijmachines met openende snijkop

Automatisch binnenklemmende nippelhouders voor korte pijpstukken.

Nippels en dubbele nippels
In norm- en speciale lengten ½ – 4"

REMS Nippelfix – Nippels zelf maken tot en met 4". Iedere lengte. Overal. Automatisch binnenklemmend. Supersnel en eenvoudig.

Voor draadsnijmachines met openende snijkop; pijpdraaimachines, machines met draaiende snijkop, draadsnijvoorzieningen.

Ideaal gereedschap ook voor de verwerking van pijpafvalstukken. Spaart tijd en geld.

Automatische snelspanning en centrering van het pijpstuk. Zonder gereedschap. Automatisch ontspannen na gereedmaken van de nippel. Nippelproductie mogelijk zonder de nippelfix uit de spaninrichting te nemen.

Binnenklemmend, daarom is aan het pijpstuk voor het spannen geen schroefdraad nodig. Speciaal geharde en geslepen klemstukken voor snel en veilig opspannen.



Duits kwaliteitsproduct

Info





Leveringsomvang

REMS Nippelfix. Automatisch binnenklemmende pijpnippelhouders voor korte pijpstukken.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
REMS Nippelfix	½"	111000R	**115,00**
	¾"	111100R	**137,00**
	1"	111200R	**176,00**
	1¼"	111300R	**215,00**
	1½"	111400R	**247,00**
	2"	111500R	**290,00**
	2½"	111700R	**399,00**
	3"	111800R	**515,00**
	4"	111900R	**553,00**

Leveringsomvang

REMS Nippelfix Set. Automatisch aan de binnenzijde klemmende pijpnippelhouder voor korte pijpstukken. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**711,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**1.180,00**

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Spezial

Draadsnijolie

Hooggelegeerde draadsnijolie op mineraaloliebasis. Voor alle materialen.

Voor drinkwaterleidingen speciale voorschriften van het land raadplegen! Draadsnijoliën op mineraaloliebasis zijn bijv. in AUT, CHE, DEU, DNK, FRA voor drinkwaterleidingen niet toegestaan.

REMS Spezial – hooggelegeerde draadsnijolie op mineraaloliebasis, met water afwasbaar. Bijzonder hoge smeer- en koelwerking.

Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Met water afwasbaar, bij expertise goedgekeurd.

Ook als koelsmeermiddel voor het zagen van metalen uitstekend geschikt.

REMS Spezial spray bevat geen CFK's, daarom niet schadelijk voor de ozonlaag.

REMS Spezial sproeifles zonder drijfmiddel. Navulbaar.



Info

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Spezial. Hooggelegeerde draadsnijolie op mineraaloliebasis.

Omschrijving	Verpakking	Art.nr.	€
REMS Spezial	5 l kan	140100R	**79,70**
	10 l kan	140101R	**159,40**
	50 l vat	140103R	**773,00**
	600 ml spuitbus	140105R	**25,00**
	500 ml sproeifles	140106R	**27,50**

REMS Sanitol

Draadsnijolie

Synthetische, mineraalolievrije draadsnijolie. Speciaal voor drinkwaterleidingen. Voor alle materialen.

REMS Sanitol – vrij van minerale olie, vrij van ethanol. Volledig in water oplosbaar. Bijzonder hoge smeer- en koelwerking.

Speciaal ontwikkeld voor drinkwaterleidingen, maar ook uitstekend geschikt voor draadsnijden in het algemeen. Bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Volledig in water oplosbaar. Vrij van minerale olie, vrij van ethanol. Daardoor geen nadelige beïnvloeding van het drinkwater op het gebied van voorkomen, geur en smaak.

Om de oplosbaarheid te controleren rood gekleurd. Uitstekende bescherming tegen corrosie.

Viscositeit bij –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Oppompbaar tot en met –28°C.

Ook als koelsmeermiddel voor het zagen van metalen uitstekend geschikt.

REMS Sanitol spray bevat geen CFK's, daarom niet schadelijk voor de ozonlaag.

REMS Sanitol sproeifles zonder drijfmiddel. Navulbaar.



Info

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Sanitol. Synthetische, mineraalolievrije draadsnijolie speciaal voor drinkwaterleidingen en voor universeel gebruik.

Omschrijving	Verpakking	Art.nr.	€
REMS Sanitol	5 l kan	140110R	**185,00**
	50 l vat	140113R	**1.758,00**
	600 ml-spuitbus	140115R	**36,00**
	500 ml-sproeifles	140116R	**39,60**

DW-0201DP0693 W1.303 7808-649

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Rolgroefvoorziening

Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met olie-hydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen.

Stalen buizen	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen	

REMS Rolgroefvoorziening – compact – universeel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder.

Constructie

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcylinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen

De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruiste kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkbereik DN 25 – 300, 1 – 12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 1 – 1½", 2 – 6" en 8 – 12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Aandrijving

Slechts één rolgroefvoorziening voor REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado en REMS Magnum. Snelle, gemakkelijke montage. 3-vlaks aandrijfas van de rolgroefvoorziening voor veilige klemming en optimale krachtoverbrenging. Rolgroefvoorzieningen voor draadsnijmachines van andere fabrikaten, aangepast op de afstand en de diameter van de geleidingsstangen én op de as-hartafstand van de betreffende aandrijfmachine, op aanvraag.

Snelwisselsysteem

Snelwisselsysteem voor aandrijving van de REMS rolgroefvoorziening met draadsnijmachines REMS Magnum zonder demontage van de gereedschapsset en van de kunststof slang voor draadsnijolie, als toebehoren. Bliksemsnel omschakelen tussen draadsnijden en rolgroeven voor flexibel en efficiënt werken.











Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Rolgroefvoorziening



Leveringsomvang

REMS Rolgroefvoorziening. Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Rolgroefvoorziening, hand-hydrauliekpomp, geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2 – 6", inbussleutel. Voor REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS Tornado en REMS Magnum of voor draadsnijmachines van andere merken. In doos.

Omschrijving	passend op	Art.nr.	€
REMS Rolgroefvoorziening	REMS Amigo/Amigo 2 Compact/Amigo 22 V[1)] REMS Amigo 2[1)] REMS Tornado[2)] REMS Magnum[2) 3)]	347000R	**2.400,00**
Rolgroefvoorziening R 300	Ridgid 300	347001R	**2.400,00**

[1)] Ombouwset Amigo/Amigo 2 (Art.nr. 347007) noodzakelijk.
Voor rolgroefvoorzieningen vanaf productiejaar 2014 bruikbaar.
[2)] Bij uitvoeringen T alleen voor rolgroeven tot DN 200, 8" bruikbaar.
[3)] Bij uitvoeringen T met snelwisselsysteem ook tot DN 300, 12".
Rolgroefvoorzieningen voor andere fabrikaten op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Groefrollen 1 – 1½" (paar), voor stalen buizen	347030	**332,00**
Groefrollen INOX 1 – 1½" (paar), voor roestvaststalen buizen	347053	**797,00**
Groefrollen 2 – 6" (paar), voor stalen buizen	347035	**332,00**
Groefrollen INOX 2 – 6" (paar), voor roestvaststalen buizen	347046	**897,00**
Groefrollen 8 – 12" (set), voor stalen buizen	347040	**542,00**
Groefrollen INOX 8 – 12" (paar), voor roestvaststalen buizen	347047	**907,00**
Groefrollen Cu 54 – 159 (paar), voor koperen buizen	347034	**332,00**
Snelwisselsysteem voor aandrijving van de REMS rolgroefvoorziening met draadsnijmachines REMS Magnum zonder demontage van de gereedschapsset en van de kunststof slang voor draadsnijolie. Bliksemsnel omschakelen tussen draadsnijden en rolgroeven voor flexibel en efficiënt werken.	347115R	**266,00**
Ombouwset Amigo/Amigo 2 voor aandrijving van de REMS rolgroefvoorziening door REMS Amigo, Amigo 2, Amigo 2 Compact, Amigo 22 V	347007R	**164,00**
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		



REMS Collum

Rolgroefmachine

Krachtige rolgroefmachine voor het snel en rendabel groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen.	
Stalen buizen	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen	



REMS Collum – elektrisch rolgroeven tot 12". Snel en rendabel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder.

Constructie

Robuuste, compacte, voor de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, rolgroefvoorziening met aandrijfmachine slechts 31 kg. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving

Krachtig en snel, bijv. rolgroeven van stalen 6"-buis met REMS Collum in slechts 52 s. Stabiel, compact aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Robuuste, doortreksterke, universele 1200W-motor (REMS Collum en REMS Collum 2 Compact) of universele 1700W-motor (REMS Collum 2) voor intensief gebruik bij grote diameters. Veiligheidstipschakelaar. Voetschakelaar met koppeling voor ergonomisch werken als toebehoren.

Rolgroefvoorziening

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcylinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen

De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruisde kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkbereik DN 25 – 300, 1 – 12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 1 – 1½", 2 – 6" en 8 – 12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Materiaalsteun

Superstabiele materiaalsteun REMS Herkules XL 12" voor het rolgroeven van buizen tot 12" (pagina 115).

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Collum. Rolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", inbussleutel. Keuze uit 3 aandrijfmachines, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universele motor, veiligheidstipschakelaar. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Collum	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overbelastingsbeveiliging. 29 min^{-1}	347006R220	**2.950,00**
Collum 2	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	**3.270,00**
Collum 2 Compact	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overbelastingsbeveiliging. 26 min^{-1}	347009R220	**3.270,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Onderstel, verrijdbaar (accessoire)

Herkules 3B (accessoire)

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	849315R	**232,00**
Onderstel, verrijdbaar	849310R	**376,00**
Voetschakelaar met koppeling	347010R220	**266,00**
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
Groefrollen en andere accessoires, zie pagina 54.		



REMS Collum 22 V

Accurolgroefmachine

Krachtige, mobiele accurolgroefmachine voor het snel en rendabel groeven van buizen voor buis-koppelingssystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Stalen buizen	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen	

REMS Collum 22 V – elektrisch rolgroeven tot 12". Mobiel, snel, rendabel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder. Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, voor ca. 23 groeven DN 100/4" met één acculading*.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor de bouwplaats, mobiel. Gunstige maten, gunstig gewicht, accurolgroefvoorziening met aandrijfmachine slechts 34 kg. Praktische spadehandgreep met softgrip. Machinetoestandscontrole met overbelastings-beveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittings-beveiliging door temperatuurcontrole van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving

Krachtig en snel, bijv. rolgroeven van stalen 4"-buis in slechts 77 s. Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Doortreksterke accumotor 22 V, met grote krachtreserve, 500 W afgifte, voor intensief gebruik bij grote afmetingen. Hoge groefsnelheid 27 – 20 min^{-1}. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig, voor ca. 23 groeven DN 100/4" met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Rolgroefvoorziening

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcylinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen

De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruiste kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkbereik DN 25 – 300, 1 – 12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 1 – 1½", 2 – 6" en 8 – 12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Materiaalsteun

Superstabiele materiaalsteun REMS Herkules XL 12" voor het rolgroeven van buizen tot 12" (pagina 115).



Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Collum 22 V

Accurolgroefmachine



Onderstel, verrijdbaar (accessoire)

Herkules 3B (accessoire)



Onderstel (accessoire)

Herkules XL 12" (accessoire)

Leveringsomvang

REMS Collum 22 V. Accurolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25 – 300, 1 – 12". Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2 – 6", inbussleutel. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumotor 22 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Rechts- en linksloop, machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Universele steun. Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	€
	347005R220	**3.990,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS Amigo 22 V aandrijfmachine, zonder accu	530004R22	**1.240,00**
Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**399,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	**553,00**
Onderstel	849315R	**232,00**
Onderstel, verrijdbaar	849310R	**376,00**
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
Groefrollen en andere accessoires, zie pagina 54.		
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Magnum RG

Rolgroefmachine

Robuuste, compacte topprestatiemachine met rolgroef-voorziening voor het groeven van buizen voor buis-koppelingssystemen.	
Stalen buizen	DN 25–300 1 –12" s ≤ 7,2 mm
Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen	
Pijpdraad 1/16 – 2", 16 – 63 mm, boutendraad 6 – 60 mm, ¼ – 2", met ombouwset.	



Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Magnum RG – de compacte tot en met 12". Enorm krachtig en supersnel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder.

Constructie
Robuuste, compacte, voor de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 2000 RG-T slechts 68 kg. Gereedschaps-plateau. Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel, bijv. rolgroeven van stalen 6"-buis met REMS Magnum 2010 RG-T in slechts 40 s. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk. 3 krachtige motoren naar keuze (zie REMS Magnum pagina 40). Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daardoor tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Rolgroefvoorziening
Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcylinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen
De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruiste kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegen-drukrol) voor het gehele werkbereik DN 25 – 300, 1 – 12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groef-rollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 1 – 1½", 2 – 6" en 8 – 12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Ombouwset voor draadsnijden
Gereedschapset ¼ – 2" compleet, met universele automatische snijkop, snijmessen voor pijpdraad conisch ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel, pomp voor automatische smeerkoeling, oliebak, spanenschaal.

Snelwisselsysteem
Snelwisselsysteem voor aandrijving van de REMS rolgroefvoorziening met draadsnijmachines REMS Magnum zonder demontage van de gereedschapsset en van de kunststof slang voor draadsnijolie, als toebehoren. Bliksemsnel om-schakelen tussen draadsnijden en rolgroeven voor flexibel en efficiënt werken.

Materiaalsteun
Superstabiele materiaalsteun REMS Herkules XL 12" voor het rolgroeven van buizen tot 12" (pagina 115).



Onderstel (accessoire)

REMS Magnum RG

Rolgroefmachine



Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)

Herkules 3B (Accessoire)



Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Magnum RG. Rolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, beproefd zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreerbekken, gereedschapsplateau. 3 motoren naar keuze. Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd trapsgewijs instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 set groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", zeskantstiftsleutel. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
2000 RG-T	Universeelmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	**6.040,00**
2010 RG-T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340231R220	**6.410,00**
2020 RG-T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340232R380	**6.710,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	344105R	**310,00**
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100R	**526,00**
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150R	**753,00**

REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.

Groefrollen en andere accessoires, zie pagina 54.

Ombouwset Magnum RG-T naar L-T voor draadsnijden	340110RR	**1.540,00**
Snelwisselsysteem voor aandrijving van de REMS rolgroefvoorziening met draadsnijmachines REMS Magnum zonder demontage van de gereedschapsset en van de kunststof slang voor draadsnijolie. Bliksemsnel omschakelen tussen draadsnijden en rolgroeven voor flexibel en efficiënt werken.	347115R	**266,00**






Zagen

	Elektrische universele reciprozagen	66
	Universele accureciprozaag	68
	Elektrische buisreciprozagen	70
	Pneumatische buisreciprozaag	72
	Accubuisreciprozaag	74
	Zaagbladen voor reciprozagen	76
	Buiscirkelzaagmachine	78
	Universele metaalcirkelzaag	79




Agressieve pendelslag door verticale hak-beweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekende spanenafvoer en hoge standtijd van de zaagbladen.
Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen. Uitschakelbare mechanismen met overeenkomstig veel onderdelen en verminderde systeemstabiliteit zijn niet opgewassen tegen een grote voortgangsdruk en hoogbelastende bewegingsafloop van een krachtige zaagsnede op stalen buis, in het bijzonder wanneer een krachtoverbrengende geleidebeugel ingezet wordt.

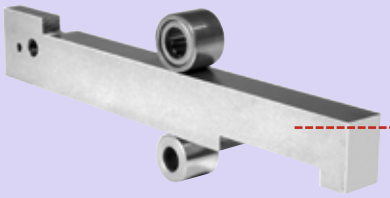


Stabiele, rechthoekige slagstang van massief speciaalstaal, in de belastingsrichting precies naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom gelagerd, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk met veelvoudig verhoogde zaagdruk, b.v. bij gebruik van een krachtoverbrengende geleidebeugel. Voor extreem lange levensduur.

ANC

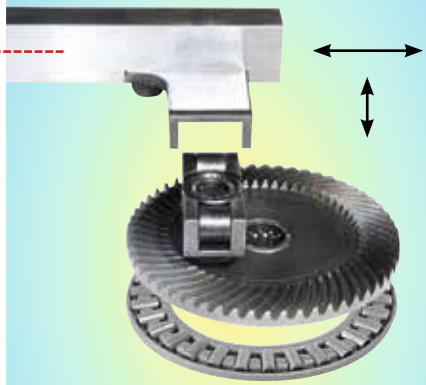

Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming en slijtage. Daardoor lange levensduur, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Hoogwaardige silicone-speciaalafdichting beschermt aandrijving tegen water en stof.

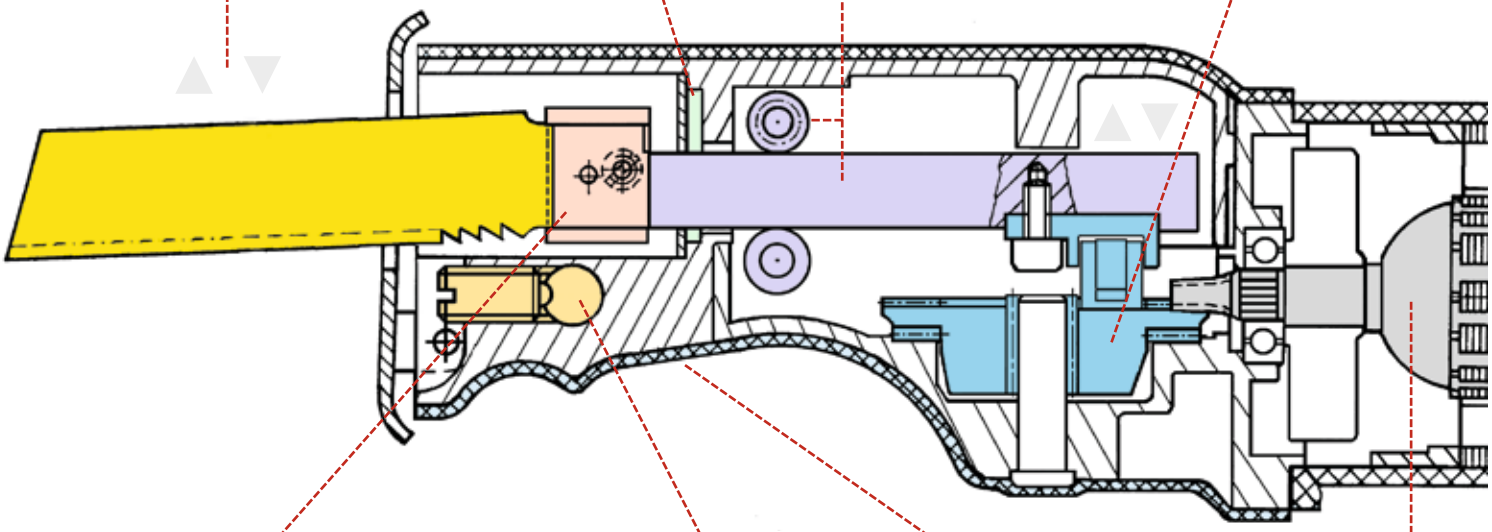



Universele zaagbladopname voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige of dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omstelling van het zaagbladdrukstuk.



Geleidebeugel voor 400 % meer zaagkracht voor snel, moeiteloos zagen. Ook voor krachtbesparende demontage.

V/bar

Aandrijfmotoren
230 V, 110 V, 48 V,
22 V, 6 bar

Ergonomisch gevormde voorste huisgreep met slipvaste beschermhoes, voor krachtig aanzetten bij het zagen uit de vrije hand.

VE

Vario-Elektronik
Traploze elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor gevoelvol aanzetten en voor het juiste toerental bij iedere materiaalsoort. Het toerental wordt door variabele druk op de tipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos geregeld van 0 tot 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 tot 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) of 0 tot 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE).

n ideal

Ideaal toerental
Bewust vast ingesteld. Daardoor automatisch optimale zaagsnelheid voor de grootst mogelijke besparing van motor en aandrijving en voor maximale standtijd van de zaagbladen.

Door omvangrijke zaagtesten met stalen buizen werd het ideale toerental van 2400 min^{-1} vastgesteld, dat in combinatie met de agressieve, ast ingestelde pendelslag, geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad optimale prestatie levert.



Krachtoverbrengende geleidebeugel
400% meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen van buizen en profielen, bijv. stalen 2"-buis in slechts 8 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, ook uit de vrije hand zonder bankschroef. Ideale hantering, eenvoudig en bliksemsnel te bedienen, slechts één greep voor spannen en zagen. Geen vrij slingerende ketting. Geen knelgevaar door begrenzing van de zwenkhoek. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.



Krachtoverbrengende ketting-geleidebeugel 6"
400% meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen van buizen Ø ⅛ – 6" en andere profielen, bijv. stalen 2"-buis in slechts 8 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk opspanbaar door snelsluiting en draadspil. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.

SR/ INOX

Speed-Regulation
Traploze elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor keuze van het toerental bij iedere materiaalsoort. Ideaal voor zagen van roest-vaststalen buizen, gietijzeren buizen en voor het stukzagen van ketels, tanks, badkuipen etc. Het toerental is door de instelschijf traploos instelbaar van 700 tot 2200 min^{-1}. De voor de regeling toegepaste Tacho-toerentalregelelektronica houdt het gekozen toerental ook onder belasting constant en omvat een tachogenerator, regelelektronica, aanloopstroombegrenzer voor rustige aanloop, temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor door PTC-weerstand (Positive Temperature Coefficient) en blokkeerbescherming voor aandrijving en motor.

kg

Gewicht
Hoog zaagvermogen bij gering gewicht door innovatieve, beproefde techniek en perfecte afstemming van alle onderdelen. Voor krachtbesparend en moeiteloos zagen en uiterst eenvoudige bediening.

W

Vermogen
Het telkens aangegeven vermogen is het opgenomen vermogen. De aandrijfmotoren van de REMS reciprozagen beschikken dankzij uitstekende techniek en kwaliteit over een zeer hoge werkingsgraad van ca. 65 %. De gebruiker beschikt derhalve over hoge afgegeven vermogens, welke in het bijzonder voor het zagen van zwaar te verspanen materialen, b.v. van stalen buizen, een groot voordeel zijn. Hoge afgegeven vermogens zijn alleen dan optimaal benut, wanneer krachtoverbrengend gezaagd wordt, b.v. met de REMS geleidebeugel.

V/bar

Aandrijfmotoren
Afhankelijk van het model worden universeelmotoren voor netspanningen 230 V, 110 V, 48 V, accumotoren 22 V of luchtdrukmotoren voor bedrijfsdruk 6 bar ingezet. Alle aandrijfmotoren zijn extreem doortreksterk, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en beschikken over grote krachtreserves, voor lange levensduur.



Zaagbladopname met snelwisselsysteem
Praktische zaagbladopname met snelwisselsysteem voor het snel en gereedschapsloos wisselen van zaagblad. Voor de opname van zaagbladen met enkelzijdige aansluiting.



Traploos verstelbare steunvoet
Zwenkbare steunvoet voor een veilig leiden van de zaag door het te zagen materiaal. De steunvoet is in lengterichting traploos over 40 mm verstelbaar voor een betere benutting van deels stomp geworden zaagbladen en voor het instellen van de invaldiepte van het zaagblad in het materiaal.



Antitrillingssysteem
Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en trillingsdempende handgrepen. Voor trillingsarm, moeiteloos zagen.



Zaagblad 180° gedraaid inzetbaar
Zaagblad met vertanding naar beneden of 180° naar boven gedraaid inzetbaar, voor snedes op krappe en moeilijk bereikbare plaatsen.

REMS Cat VE

Elektrische universele reciprozaag

Krachtig, robuust, handzaam elektrisch gereedschap voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,0 kg.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Speciaal ook voor stalen buizen.

REMS Cat VE – zaagt alles overal.
Extreem veelzijdig en krachtig.
Robuust en handzaam.

Universeel inzetbaar

Overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig. In het bijzonder ook voor het zagen van metalen buizen en voor het stukzagen van ketels, tanks, badkuipen. Voor reddings- en andere hulpdiensten. Ook voor invalzagen.

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handzame vorm. Superlicht, slechts 3,0 kg. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging. Ergonomisch vormgegeven, practische spadehandgreep. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige silicon-enspeciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke universeelmotor met grote krachtreserve, 1050 W. Veiligheidstipschakelaar.

Stabiele, rechthoekige slagstang

Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur. In een gesloten aandrijfhuis lopende slagstang, voor veilig werken.

Oscillatie-aandrijving met ANC

Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijf-werk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaag-blad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Agressieve pendelslag

Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen.

Vario-Elektronik

Traploze elektronische toerentalregeling voor gevoelvol inzagen en voor het juiste toerental bij iedere materiaalsoort. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 2400 min^{-1} traploos geregeld worden (gasgeefschakelaar).

Universele zaagbladopname

Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige of dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. zonder omzetten van het zaagbladdrukstuk.

REMS Universalzaagblad

Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 76) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.


REMS zaagbladen

Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 77).



ANC

- Wrijvings- en slijtarm
- Duidelijk gereduceerde verwarming
- Voor extreem lange levensduur ook bij zwaar werk







Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Cat VE Set. Elektrische universele reciprozaagmachine met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakleaar. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 2400 min^{-1}. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. 1 REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	560040R220	**629,00**

Andere netspanningen op aanvraag.





Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Cat VE aandrijfmachine	560004R220	**579,00**
Zaagbladen zie pagina 76 – 77.		
Stalen koffer	566051R	**88,20**



REMS Cat 22 V VE

Universele accureciprozaag

Krachtig, mobiel, handzaam accugereedschap voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,1 kg. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Speciaal ook voor stalen buizen.

REMS Cat 22 V VE – zaagt alles overal. Mobiel, handzaam, licht. Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 75 afkortingen van stalen buis 1" met één acculading*.

Universeel inzetbaar

Overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Snoerloos. Extreem veelzijdig en krachtig, in het bijzonder ook voor metalen. B.v. voor het zagen van stalen buizen, stukzagen van ketels, tanks, badkuipen etc. Voor het uitzagen van kozijnen, voor reddings- en andere hulpdiensten. Ook voor invalzagen.

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Mobiel, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,1 kg. Slanke vorm. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging. Praktische spadehandgreep met softgrip. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconenspeciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke accumotor 22 V met grote krachtreserve, 500 W afgifte. Veiligheidstipschakelaar. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Stabiele, rechthoekige slagstang

Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur.

Oscillatie-aandrijving met ANC

Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Vario-Elektronik

Traploos elektronische toerentalsturing van de aandrijfmachine voor gevoelvol inzagen en voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort bij het zagen. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 1900 min^{-1} traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).

Agressieve pendelslag

Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 66 afkortingen van stalen buis 1", 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 75 afkortingen van stalen buis 1", 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 140 afkortingen van stalen buis 1" met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Universele zaagbladopname

Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige en dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omzetten van het zaagbladdrukstuk.

REMS Universalzaagblad


Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 76) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen

Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 77).



ANC



- Wrijvings- en slijtarm
- Duidelijk gereduceerde verwarming
- Voor extreem lange levensduur ook bij zwaar werk

Duits kwaliteitsproduct





Info

Leveringsomvang

REMS Cat 22 V VE. Universele accureciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhousvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke accumotor 22 V, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar) 0 tot 1900 min^{-1}. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. 1 REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	560054 R22	**865,00**
Set	Met accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	560052 R220	**1.300,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Zaagbladen zie pagina 76 – 77.		
Cat 22 V VE aandrijfmachine, zonder accu	560010 R22	**752,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591 R220	**803,00**
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	**299,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578 R220	**553,00**
Stalen koffer met inlage	566030 R	**138,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



Krachtig, robuust, handzaam elektrisch gereedschap met krachtoverbrengende geleidebeugel voor moeiteloos, snel en haaks zagen overal ter plaatse, zonder bankschroef. Ook voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,0 kg.

Ideaal voor stalen buizen en andere.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvaststalen buizen of harde gietijzeren buizen, REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling gebruiken.

REMS Tiger – dé zaag voor de installateur.
Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.
Robuust en handzaam.

Krachtoverbrengende geleidebeugel
400% meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen van buizen en profielen, bijv. stalen 2"-buis in slechts 8 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, ook uit de vrije hand zonder bankschroef. Ideale hantering, eenvoudig en bliksemsnel te bedienen, slechts één greep voor spannen en zagen. Geen vrij slingerende ketting. Geen knelgevaar door begrenzing van de zwenkhoek. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.

Krachtoverbrengende ketting-geleidebeugel 6
400% meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen van buizen Ø ⅛ – 6" en andere profielen, bijv. stalen 2"-buis in slechts 8 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk opspanbaar door snelsluiting en draadspil. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.

Haaks zagen
Haakse zaagsnede door gepatenteerde geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad. Voorwaarde voor vakkundige verwerking in de buisinstallatie.

REMS Spezialzaagblad
REMS Spezialzaagblad (pagina 76), extra dik, buig- en torsievrij, met dubbelzijdige aansluiting, absoluut noodzakelijk voor haaks zagen en voor de snelle demontage van stalen buizen met krachtoverbrengende geleidebeugel.

REMS Universalzaagblad
Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 76) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen
Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 77.).


Universele zaagbladopname
Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige en dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omzetten van het zaagbladdrukstuk.

Constructie
Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handige vorm. Superlicht, slechts 2,8 kg. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste beschermhoes voor krachtige zaagbeweging bij zagen uit de vrije hand. Naar keuze practische spadehandgreep, voordelig bij zagen uit de vrije hand, of rechte machinehandgreep, voordelig bij zagen met geleidebeugel. Zwenkbare steunvoet voor een veilig leiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconenspeciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke universeelmotor met grote krachtreserve, 1050 W resp. 1400 W (REMS Tiger SR). Veiligheidstipschakelaar. Aandrijfmachine naar keuze met vast ingesteld, ideaal toerental, elektronisch toerentalsturing (Vario-Elektronik) of elektronische toerentalregeling (Speed Regulation). Beveiliging tegen overbelasting (REMS Tiger) beschermt motor, aandrijving en zaagblad. De voor de regeling toegepaste tacho-toerentalregelelektronica (REMS Tiger SR) houdt het gekozen toerental ook onder belasting constant en omvat een tachogenerator, regelelektronica, aanloopstroombegrenzer voor langzame aanloop, oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor met PTC-weerstand (positieve temperatuurcoëfficiënt) en blokkeerbescherming voor aandrijving en motor.


Stabiele, rechthoekige slagstang
Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur.

Oscillatie-aandrijving met ANC
Zie pagina 68.

Agressieve pendelslag
Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen. Uitschakelbare me-

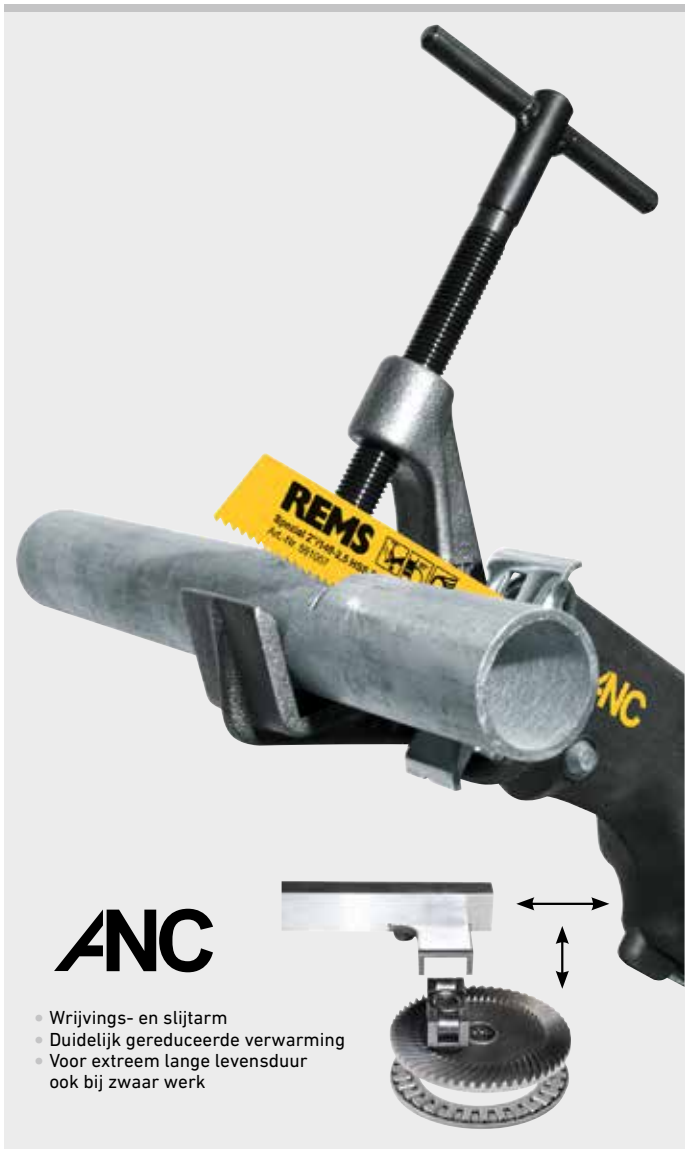

Duits kwaliteitsproduct

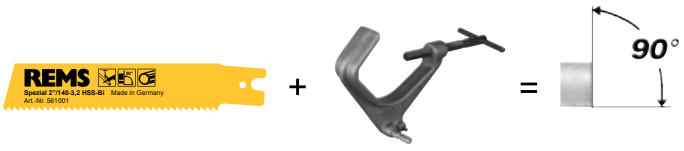





chanismen met overeenkomstig veel onderdelen en verminderde systeemstabiliteit zijn niet opgewassen tegen een hoge voortgangsdruk en de zwaarbelastende bewegingsafloop van een krachtige zaagsnede in een stalen buis, in het bijzonder wanneer een krachtoverbrengende geleidebeugel gebruikt word.

Ideaal toerental (REMS Tiger)

Bewust vast ingesteld. Daardoor automatisch optimale zaagsnelheid voor de grootst mogelijke besparing van motor en aandrijving en voor maximale standtijd van de zaagbladen. D.m.v. omvangrijke zaagtesten met stalen buizen werd het ideale toerental van 2200 min^{-1} vastgesteld, dat in combinatie met de agressieve, vast ingestelde pendelslag, geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad optimale prestatie levert.

Vario-Elektronik (REMS Tiger VE)

Traploos elektronische toerentalsturing van de aandrijfmachine voor gevoelvol inzagen en voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort bij het zagen. Ook voor invalzagen. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos worden geregeld van 0 tot 2400 min^{-1}.

Speed-Regulation (REMS Tiger SR)

Traploos elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort. Ideaal voor zagen van roestvaststalen buizen, gietijzeren buizen en voor het stukzagen van ketels, tanks, badkuipen etc. Ook voor invalzagen. Het toerental is door de instelschijf traploos instelbaar van 700 tot 2200 min^{-1}.





Duits kwaliteitsproduct



Leveringsomvang

REMS Tiger Set. Elektrische buisreciprozaagmachine voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakleaar. Vast ingesteld toerental 2400 min^{-1}. Beveiliging tegen overbelasting. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	560020R220	**767,00**

Andere netspanningen, ook 48 V, op aanvraag.



Info

Leveringsomvang

REMS Tiger VE Set. Elektrische buisreciprozaagmachine met Vario-Elektronik (VE) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakleaar. Traploze elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar) 0 tot 2400 min^{-1}. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	560027R220	**788,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Leveringsomvang

REMS Tiger SR Set. Elektrische buisreciprozaagmachine met Speed Regulation (SR) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), vast ingestelde pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, veiligheidstipschakleaar. Traploze elektronische toerentalregeling van 700 tot 2200 min^{-1} met rustige aanloop, tachogenerator, temperatuurbewaking en blokkeerbescherming. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2.
In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	560026R220	**860,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Tiger aandrijfmachine	560000R220	**659,00**
Tiger VE aandrijfmachine	560008R220	**680,00**
Tiger SR aandrijfmachine	560001R220	**752,00**
Zaagbladen zie pagina 76 – 77.		
Geleidebeugel 2", voor buizen Ø ⅛ – 2"	563000R	**176,00**
Geleidebeugel 4", voor buizen Ø 2½ – 4"	563100R	**243,00**
Geleidebeugel 6", voor buizen Ø 5 – 6"	563200R	**276,00**
Ketting-geleidebeugel 6", voor buizen Ø ⅛ – 6" en andere profielen	563203R	**220,00**
Dubbele steun voor zagen en draadsnijden, voor REMS Tiger en REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**282,00**
Beschermkap voor geleidebeugel 2", 4" resp. 6" voor het inspannen van dunwandig materiaal	563008R	**21,60**
Stalen koffer	566051R	**88,20**



REMS Tiger pneumatic

Pneumatische buisreciprozaag

Krachtig, robuust, handzaam persluchtgereedschap met krachtoverbrengende geleidebeugel voor moeiteloos, snel en haaks zagen overal ter plaatse, zonder bankschroef. Ook voor universeel zagen uit de vrije hand. Ideaal voor werkzaamheden in gevaarlijke omgeving, b.v. in een vochtige omgeving.

Ideaal voor stalen buizen en andere.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvaststalen buizen of harde gietijzeren buizen, REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling gebruiken.



REMS Tiger pneumatic –
Voor zagen in gevaarlijke omgeving.


Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks. Krachtoverbrengende geleidebeugel voor 400% meer zaagkracht. Stabiele, rechthoekige slagstang. Oscillatie-aandrijving met ANC.

Agressieve pendelslag voor snelle zaagbeweging en hoge standtijd van de zaagbladen. Universele zaagbladopname.

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handzame vorm. Superlicht, slechts 3,8 kg. Overal inzetbaar. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging bij zagen uit de vrije hand. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconen-speciaalafdichting beschermt aandrijving tegen water en stof. Doortreksterke luchtdrukmotor met grote krachtreserve, 1000 W. Toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 1700 min^{-1}. Bedrijfsdruk 6 bar, luchtverbruik ≤ 1,6 m^3/min. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering.

Verdere beschrijving zie REMS Tiger, pagina 70 – 71.





Duits kwaliteitsproduct

Info







Leveringsomvang

REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatische buisreciprozaagmachine voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke luchtdrukmotor 1000 W, bedrijfsdruk 6 bar, veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 1700 min^{-1}. Luchttoevoerslang, luchtafvoerslang. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezial-zaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	560022	**2.301,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Zaagbladen zie pagina 76 – 77.		
Tiger pneumatic aandrijfmachine	560002R	**1.977,00**
Geleidebeugel 2", voor buizen Ø ⅛ – 2"	563000R	**176,00**
Geleidebeugel 4", voor buizen Ø 2½ – 4"	563100R	**243,00**
Geleidebeugel 6", voor buizen Ø 5 – 6"	563200R	**276,00**
Ketting-geleidebeugel 6", voor buizen Ø ⅛ – 6" en andere profielen	563203R	**220,00**
Dubbele steun voor zagen en draadsnijden, voor REMS Tiger en REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**282,00**
Beschermkap voor geleidebeugel 2", 4" resp. 6" voor het inspannen van dunwandig materiaal	563008R	**21,60**
Stalen koffer	566051R	**88,20**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.


REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
REMS 22V 9,0

REMS Tiger 22 V VE

Accubuisreciprozaag

Krachtig, mobiel, handzaam accugereedschap met krachtoverbrengende geleidebeugel voor moeiteloos, snel en haaks zagen overal ter plaatse, zonder bankschroef. Ook voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,4 kg. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Ideaal voor stalen buizen en andere.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.



REMS Tiger 22 V VE – dé zaag voor de installateur. Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks. Mobiel, handzaam, licht. Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, voor ca. 80 afkortingen van stalen buis 1" met geleidebeugel of ca. 140 afkortingen van stalen buis 1" zonder geleidebeugel met één acculading*.

Krachtoverbrengende geleidebeugel

400% meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen van buizen en profielen, bijv. stalen 2"-buis in slechts 8 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, ook uit de vrije hand zonder bankschroef. Ideale hantering, eenvoudig en bliksemsnel te bedienen, slechts één greep voor spannen en zagen. Geen vrij slingerende ketting. Geen knelgevaar door begrenzing van de zwenkhoek. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.

Haaks zagen

Haakse zaagsnede door gepatenteerde geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad. Voorwaarde voor vakkundige verwerking in de buisinstallatie.

REMS Spezialzaagblad

REMS Spezialzaagblad (pagina 76), extra dik, buig- en torsievrij, met dubbelzijdige aansluiting, absoluut noodzakelijk voor haaks zagen en voor de snelle demontage van stalen buizen met krachtoverbrengende geleidebeugel.

REMS Universalzaagblad

Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 76) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen

Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 77.).

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Mobiel, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,4 kg. Slanke vorm. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste beschermhoes voor krachtige zaagbeweging bij zagen uit de vrije hand. Praktische spadehandgreep met softgrip. Zwenkbare steunvoet voor een veilig leiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconen-speciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke accumotor 22 V met grote krachtreserve, 500 W afgifte. Veiligheidstipschakelaar. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Stabiele, rechthoekige slagstang

Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom preciece geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur. In een gesloten aandrijfhuis lopende slagstang, voor veilig werken.

Oscillatie-aandrijving met ANC

Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Vario-Elektronik

Traploos elektronische toerentalsturing van de aandrijfmachine voor gevoelvol inzagen en voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort bij het zagen. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 1900 min^{-1} traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).

Agressieve pendelslag

Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen.

Duits kwaliteitsproduct



Info

REMS Tiger 22 V VE

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20–25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig, voor ca. 80 afkortingen van stalen buis 1" met geleidebeugel of ca. 135 afkortingen van stalen buis 1" zonder geleidebeugel met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220–240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Universele zaagbladopname

Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige en dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omzetten van het zaagbladdrukstuk.



3,4 kg | 500 W | 22 V | VE | ANC

Leveringsomvang

REMS Tiger 22 V VE. Accubuisreciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatieaandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke accumotor 22 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 1900 min^{-1}. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	560055 R22	**906,00**
Set	Met accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560053 R220	**1.430,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Tiger 22 V VE aandrijfmachine, zonder accu	560011 R22	**855,00**
Zaagbladen zie pagina 76–77.		
Geleidebeugel 2", voor buizen Ø ⅛–2"	563000 R	**176,00**
Power-Pack 22 V 9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571592 R220	**1.003,00**
Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**399,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20–25.		
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578 R220	**553,00**
Stalen koffer met inlage	566030 R	**138,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS Spezialzaagbladen

Accessoires voor REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22 V VE en andere fabrikaten


Spezialzaagbladen voor haaks zagen en voor snelle demontage van stalen buizen met krachtoverbrengende geleidebeugel.

Stalen buizen













REMS Spezialzaagbladen – voor haaks zagen met krachtoverbrengende geleidebeugel, voor 400% meer zaagkracht.

Speciaal ontwikkeld voor REMS Tiger.

Beslist noodzakelijk voor haaks zagen en snelle demontage met krachtoverbrengende geleidebeugel. Deze creëert een veelvoudige voortbewegingsdruk door de 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking, voor 400% meer zaagkracht. Normale zaagbladen met enkelzijdige aansluiting zijn daarvoor onbruikbaar, omdat zij door de hoge zaagdruk bij het inspanvlak breken.

Daarom extra dik REMS Spezialzaagblad, buig- en torsievrij.

Dubbelzijdige aansluiting met bijzonder breed inspanvlak voor exacte borging en hoge stabiliteit.

Grove, gegolfde vertanding voor snelle zaagsnede. Veelvoudig hogere standtijd.

Duits kwaliteitsproduct

REMS Spezialzaagbladen ➔ REMS Tiger, enz.	Ø inch/ lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur			Art.nr.	€
REMS Spezialzaagblad 2"/140-2,5 Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		geel	5		561007 R05	**66,30**
REMS Spezialzaagblad 2"/140-3,2 Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		geel	5		561001 R05	**61,90**
REMS Spezialzaagblad 4"/200-3,2 Stalen buizen ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		geel	5		561002 R05	**82,10**
REMS Spezialzaagblad 6"/260-3,2 Stalen buizen ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		geel	5		561008 R05	**107,00**

Voor zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststalen buizen, harde gietijzeren buizen, in plaats van REMS Spezialzaagblad het fijner vertande REMS Universalzaagblad in combinatie met REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling (pagina 71) gebruiken.

REMS Universalzaagbladen

Accessoires voor REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE en andere fabrikaten

Universeelzaagbladen voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met krachtoverbrengende geleidebeugel. In plaats van vele verschillende zaagbladen.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Zeer flexibel, ook ideaal voor het zagen kort bij de muur.













REMS Universalzaagbladen – voor alle zaagwerkzaamheden.

In plaats van vele verschillende zaagbladen slechts 1 Universalzaagblad voor alle zaagwerkzaamheden. Taaielastisch materiaal, zeer flexibel, ook voor zagen kort bij de muur. Dubbelzijdige aansluiting met bijzonder breed inspanvlak voor exacte borging en hoge stabiliteit. Ook voor zagen met krachtoverbrengende geleidebeugel. Zaagbladen met enkelzijdige aansluiting zijn niet bestand tegen de hoge voortbewegingsdruk bij het zagen met geleidebeugel; ze breken aan het inspanpunt. Wisselende tandsteek (combovertanding) voor een snelle en rustige snede, in het tandgedeelte bijzonder hoog gehard. Geschrankte vertanding. Daardoor uitstekende zaagkracht en bijzonder hoge standtijd.

Duits kwaliteitsproduct

REMS Universalzaagbladen ➔ REMS Tiger, REMS Cat, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur			Art.nr.	€
REMS Universalzaagblad 100-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561006 R05	**42,70**
REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561005 R05	**61,00**
REMS Universalzaagblad 200-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561003 R05	**80,70**
REMS Universalzaagblad 300-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561004 R05	**120,00**

Ook voor hout met spijkers, pallets. Voor zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststalen buizen, harde gietijzeren buizen, gering toerental noodzakelijk, b.v. door REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling (pagina 71).

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW. * HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal WS: werktuigstaal HM: hardmetaal

REMS Zaagbladen

Accessoires voor alle reciprozagen
van REMS en andere merken

Zaagbladen voor zagen uit de vrije hand, voor verschillende materialen.

Wisselende tandsteek (combovertanding) voor een snelle en rustige snede, ook bij het zagen van gemengde materialen (hout/metaal).

Flexibele zaagbladen ook voor zagen kort bij de muur.

- Gegolfde vertanding voor een rustige snede bij een kleine tandsteek.
- Geschrankte vertanding voor een agressieve snede bij een grove tandsteek.
- Rechte vertanding voor zaagbladen met bijzonder brede tanden van hardmetaal.
- Hardmetaalgranulaat voor moeilijk verspaanbare materialen.

Duits kwaliteitsproduct


REMS zaagbladen voor metaal ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur		Art.nr.	€
REMS zaagblad 150-1 Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel		rood	5	561105R05	**27,50**
REMS zaagblad 200-1 Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel		rood	5	561106R05	**36,10**
REMS zaagblad 90-1,4, Kurvenblatt Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rood	5	561107R05	**25,60**
REMS zaagblad 150-1,4 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel		rood	5	561104R05	**28,80**
REMS zaagblad 200-1,4 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel		rood	5	561108R05	**36,30**
REMS zaagblad 100-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel		rood	5	561101R05	**24,60**
REMS zaagblad 150-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel		rood	5	561103R05	**28,80**
REMS zaagblad 200-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel		rood	5	561102R05	**36,10**
REMS zaagblad 200-2,5 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5	561109R05	**36,10**
REMS zaagblad 280-2,5 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5	561112R05	**45,60**

Duits kwaliteitsproduct

REMS zaagbladen voor hout en metaal ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur		Art.nr.	€
REMS zaagblad 210-1,8/2,5 ronde punt, geen inhaken Pallets, hout, hout met spijkers, metaal ≥ **2,5** mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		zwart	5	561113R05	**37,10**
REMS zaagblad 150-2,5 Hout, hout met spijkers, pallets, metaal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel		zwart	5	561110R05	**27,50**
REMS zaagblad 225-2,5, extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ **3** mm	225	2,5	HSS-Bi		zwart	3	561114R03	**35,30**
REMS zaagblad 300-2,5, extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ **3** mm	300	2,5	HSS-Bi		zwart	3	561116R03	**47,10**
REMS zaagblad 300-4,2 Hout	300	4,2	WS		zwart	5	561111R05	**33,60**
REMS zaagblad 225-3,2/5,0 Hout, hout met spijkers	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel		zwart	5	561117R05	**41,90**
REMS zaagblad 290-5,0/6,35 Groenhout	290	Combo 5,0/6,35	WS		zwart	5	561118R05	**45,60**
REMS zaagblad 150-6,35 Hout	150	6,35	WS		zwart	5	561119R05	**19,50**

REMS zaagbladen voor diverse doelen ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur		Art.nr.	€
REMS zaagblad 150-4,2 Cellenbeton, gipsplaten	150	4,2	WS		wit	5	561115R05	**24,10**
REMS zaagblad 225-8,5 cellenbeton, hardhout	225	8,5	HM		wit	1	561120R01	**62,40**
REMS zaagblad 300-8,5 cellenbeton, hardhout	300	8,5	HM		wit	1	561121R01	**74,90**
REMS zaagblad 400-8,5 cellenbeton, hardhout	400	8,5	HM		wit	1	561122R01	**109,00**
REMS zaagblad 235-12 Cellenbeton, puimsteen, baksteen	235	12	HM		wit	1	561123R01	**86,90**
REMS zaagblad 300-12 Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM		wit	1	561124R01	**100,60**
REMS zaagblad 300-12, extra hoog blad Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM		wit	1	561125R01	**120,00**
REMS zaagblad 200 Gietijzer e.a.	200		HM-G		wit	2	561126R02	**36,00**











Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

* HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal WS: werktuigstaal HM: hardmetaal HM-G: hardmetaal-granulaat

REMS Turbo Cu-INOX

Buiscirkelzaagmachine

Compacte, mobiele cirkelzaag voor braamarm, haaks en snel zagen. Voor roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen, koperen buizen van persfittingsystemen e.a. Ook voor het afkorten van dunwandige profielen voor voorwandinstallatie.

Roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen, koperen buizen en andere materialen	≤ Ø 76 mm
REMS zaagblad	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – braamarm, haaks, snel.
Braamarm zagen door dubbele spaninrichting.
Doortreksterk, b.v. Ø 22 mm in slechts 4 sec.
Gemakkelijk transportabel.

Ideaal voor persfittingsystemen

Overeenkomstig de gestelde eisen:
Droogzagen, daardoor geen beschadiging van de O-ring door smeeroliën.
Braamarm door dubbele spaninrichting.
Optimale zaagsnelheid voorkomt aantasting van het buismateriaal door oververhitting.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten. Handzaam, goed draagbaar, slechts 17 kg. Licht zagen door gunstige hefboomwerking. Snelle zaagbladwisseling. Maatnauwkeurig zagen. Markering op de beschermkap geeft de plaats van het zaagblad aan. Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Universele dubbele spaninrichting

Robuuste, lichtlopende universele dubbele spaninrichting voor braamarm zagen. Beide buiseinden blijven tijdens het zagen vast ingespannen. Eenvoudig, veilig inspannen ook van dunwandige buizen doordat de achterste spanbek schuin naar beneden afloopt. Voor beide zijden van de spaninrichting slechts 1 stabiele spanspindel met groot gedimensioneerde spanhendel voor gelijkmatig, krachtbesparend en veilig inspannen van het materiaal.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 500 W. Doortreksterk, b.v. roestvaststalen buis Ø 22 mm in slechts 4 sec. Ideaal toerental 60 min^{-1} voor optimale zaagsnelheid en rustig zagen.

REMS zaagbladen

Duitse topkwaliteit. Op de capaciteiten van de REMS Turbo Cu-INOX aangepast REMS metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden voor het zagen van roestvaststalen buizen. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen. Voor licht en nauwkeurig zagen. Hoge standtijd. REMS metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden, voor nog hogere standtijd. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen.

Buiten-/binnenbuisontbramer

Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E voor buizen Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", voor elektrische aandrijving met de buiscirkelzaagmachine REMS Turbo Cu-INOX e.a., zie pagina 107.







Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Buiscirkelzaagmachine met universele dubbele spaninrichting voor braamarm, haaks, snel zagen. Voor roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen, koperen buizen van persfittingsystemen e.a. Ook voor het afkorten van dunwandige profielen voor voorwandinstallatie. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 500 W, Veiligheidstipschakelaar, zaagbladbeschermkap. Toerental 60 min^{-1}. Ringsleutel. Zeskantstiftseutel. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	€
	849006R220	**1.370,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Metaalcirkelzaagblad HSS speciaal voor roestvaststalen buizen, fijngetand, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden.	849703R	**237,00**
Metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) speciaal voor roestvaststalen buizen, fijngetand, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Zeer hoge standtijd.	849706R	**331,00**
REMS REG 10 – 54 E. Buiten-/binnenbuisontbramer, zie pagina 107.		
Onderstel	849315R	**232,00**
Onderstel, verrijdbaar	849310R	**376,00**
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Turbo K

Universele metaalcirkelzaag
met automatische koelsmeerinrichting

Compacte, mobiele, universeel inzetbare metaalcirkelzaagmachine.

	○	□	▭	⌐	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS zaagblad Ø 225 mm







REMS Turbo K – de sterkste in z'n klasse.
Doortreksterk, b.v. 2" stalen buis in slechts 5 sec.
Gemakkelijk transportabel.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten. Handzaam, goed draagbaar, compleet slechts 22 kg. Automatische koelsmeerinrichting. Licht zagen door gunstige hefboomwerking. Snelle zaagbladwisseling. Maatnauwkeurig zagen. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Universele spaninrichting
Robuuste, lichtlopende universele spaninrichting met stabiele spanspindel en groot gedimensioneerde spanhendel voor krachtbesparend, veilig spannen van het materiaal. Standaard met inzetspanstuk voor dunwandige buizen. Snel instellen van de verstekhoek door goed leesbare schaalverdeling en klemhendel. Eenvoudige, stabiele lengte-aanslag.

Aandrijving
Robuust, precies kogel- en naaldgelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 1200 W. Beresterk, snel afkorten, b.v. 2" stalen buis in slechts 5 sec. Ideaal toerental 115 min^{-1} voor snel en rustig zagen.

REMS zaagbladen
Duitse topkwaliteit. Op de capaciteiten van de REMS Turbo K aangepast REMS universeel metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tanden. Speciaal getand, gehard en geslepen. Voor licht en nauwkeurig zagen. Een voor het zagen van roestvaststalen buizen aangepast REMS metaalcirkelzaagblad HSS 225×2×32 mm, 220 tanden. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen. Voor nog hogere standtijd REMS metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen.

Koelsmeeroliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere zaagsnede, hogere standtijd van de zaagbladen en langere levensduur van de machine.

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Turbo K Basic. Universele metaalcirkelzaagmachine met automatische koelsmeerinrichting. Voor haaks zagen en verstekzagen t/m 45°. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, zaagbladbeschermkap, lengte-aanslag. Inzetspanstuk voor dunwandige buizen. Toerental 115 min^{-1}. Ringsleutel. Zeskantstiftsleutel. 1 vulling koelsmeerolie REMS Spezial. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	€
	849007R220	**1.720,00**

Andere netspanningen op aanvraag.


Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Universeel metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tanden	849700R	**205,00**
Metaalcirkelzaagblad HSS fijngetand, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden	849703R	**237,00**
Metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) fijngetand, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Zeer hoge standtijd.	849706R	**331,00**
Elektronische toerentalregelaar voor het zagen van zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststaalen buizen, harde gietijzeren buizen. Vast ingesteld, optimaal toerental.	849503R220	**415,00**
Koelsmeeroliën zie pagina 53.		
Onderstel	849315R	**232,00**
Onderstel, verrijdbaar	849310R	**376,00**
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.		




Made in Germany
REMS

Afkorten
Aanschuinen
Ontbramen
Kalibreren

	Pijpsnijders	82
	Snijwielen	89
	Elektrische pijpsnijder Accupijpsnijder	90
	Buisafkortmachines	92
	Buisscharen	98
	Buisafkort- en buisaanschuinapparaat	102
	Buisontbramers	105
	Kalibreergereedschap en buiten-/ binnenbuisontbramers	108

REMS RAS St

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen. Voor zware belasting en lange levensduur.

Stalen buizen	Ø ⅛ – 4" Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – kwaliteitspijpsnijders

Stevige beugel van smeedstaal. Stabiele spindel, lange spindelgeleiding en geharde tegendrukrollen garanderen nauwkeurige geleiding op de buis en lange levensduur.

Ergonomisch gevormde, breed gedimensioneerde handgreep maakt krachtvol aandraaien van de spindel mogelijk.

Brede, precieze snijwiellagering op geharde, draaigezekerde as garandeert haakse snede.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Slechts 1 snijwiel voor buizen Ø ⅛ – 4" (10 – 115 mm), wanddikte s ≤ 8 mm, passend voor beide pijpsnijders. Snijwiel voor buizen Ø 1 – 4" tot wanddikte s ≤ 12,5 mm als accessoire.



Duitse kwaliteitsproducten

Info

Leveringsomvang

REMS RAS St. Pijpsnijders voor stalen buizen. Met snijwiel. In doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 10 – 60	8	113000R	**243,00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**442,00**



Accessoires

Omschrijving	s ≤ mm	Art.nr.	€
Snijwiel St ⅛ – 4", s 8 voor REMS RAS St ⅛ – 2" en St 1¼ – 4"	8	341614R	**16,60**
Snijwiel St 1 – 4", s 12 voor REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**38,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS RAS Cu-INOX

Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen. Ook bijzonder goed geschikt voor roestvaststalen buizen.

Koperen buizen, dunwandige roestvaststalen buizen, dunwandige stalen, aluminium, messing buizen — Ø 3 – 120 mm / Ø ⅛ – 4"







REMS RAS Cu-INOX – voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Klein, handzaam, speciaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Stevige constructie en geharde tegendrukrollen voor nauwkeurige geleiding op de buis en lange levensduur. Grote draaiknop van metaal voor licht aandraaien en snijden.

Brede, precieze snijwiellagering op geharde, draaigezekerde as garandeert haakse snede.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini met naaldgelagerd snijwiel en naaldgelagerde tegendrukrollen voor bijzonder gemakkelijk snijden.

Leveringsomvang

REMS RAS Cu-INOX. Pijpsnijder voor koperen buizen, dunwandige roestvaststalen buizen, dunwandige stalen, aluminium, messing buizen. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**30,50**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**36,90**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**42,20**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini naaldgelagerd	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**59,40**

Info











REMS RAS Cu-INOX – de compacte met telescoopspindel.

Telescoopspindel. Licht, snel verstellen in beide richtingen.

Compacte constructie voor zwaar werk.

Stabiele telescoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.


Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S met naaldgelagerd snijwiel en naaldgelagerde tegendrukrollen voor bijzonder gemakkelijk snijden.

Geïntegreerde buisontbramer, draaibaar gelagerd, past zich aan de te ontbramen werkstukrand aan.

Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert een gemakkelijk ontbramen en een extreem lange levensduur.

Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling.

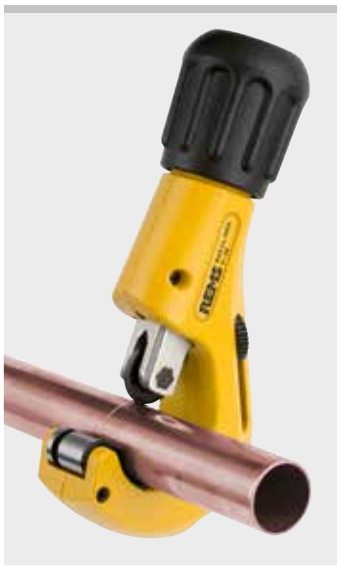





Leveringsomvang

REMS RAS Cu-INOX. Pijpsnijder voor koperen buizen, dunwandige roestvrijstalen buizen, dunwandige staal-, aluminium-, messingbuizen, met geïntegreerde buisontbramer. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**64,80**
Cu-INOX 3 – 35 S naaldgelagerd	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**84,80**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**81,70**





Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS RAS Cu-INOX

REMS RAS Cu-INOX – kwaliteitspijpsnijder.

Robuuste, stabiele constructie voor zwaar werk.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S en REMS RAS Cu-INOX 8–42 S met naaldgelagerd snijwiel en naaldgelagerde tegendrukrollen voor bijzonder gemakkelijk snijden. Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.


Slechts 1 snijwiel voor het gehele werkbereik Ø 3–120 mm.



Info





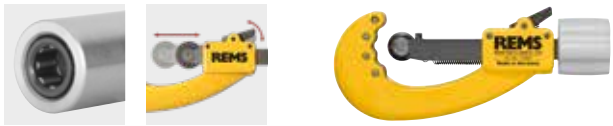

International Design Award







Duitse kwaliteitsproducten

Leveringsomvang

REMS RAS Cu-INOX. Pijpsnijders voor koperen buizen, dunwandige roestvaststalen buizen, dunwandige stalen, aluminium, messing buizen. Met snijwiel. In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	4	113300R	**36,00**
Cu-INOX 6–42	6–42 ¼–1⅝"	4	113380R	**170,00**
Cu-INOX 8–42 S naaldgelagerd, met snelverstelling	8–42 ⅜–1⅝"	4	113385R	**175,00**
Cu-INOX 6–64	6–64 ¼–2½"	4	113400R	**199,00**
Cu-INOX 8–64 S naaldgelagerd, met snelverstelling	8–64 ⅜–2½"	4	113401R	**221,00**
Cu-INOX 64–120	64–120 2½–4"	4	113500R	**288,00**

Accessoires

Omschrijving	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**12,90**
Snijwiel Cu-INOX 3–120 S, s 4, naaldgelagerd	4	113213R	**22,60**
Universeel ontbraammes, geslepen		113360	**8,50**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS RAS Cu

Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen.

Koperen buizen	Ø 3 – 64 mm Ø ⅛ – 2½"



REMS RAS Cu – voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Klein, handzaam, speciaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Stevige constructie en geharde tegendrukrollen voor nauwkeurige geleiding op de buis en lange levensduur. Grote draaiknop van metaal voor licht aandraaien en snijden.

Brede, precieze snijwiellagering op geharde, draaigezekerde as garandeert haakse snede.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Info



Leveringsomvang

REMS RAS Cu. Pijpsnijder voor koperen buizen. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**30,50**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**36,90**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**42,20**

REMS RAS Cu – de compacte met telescoopspindel.

Telescoopspindel. Licht, snel verstellen in beide richtingen.

Compacte constructie voor zwaar gebruik.

Stabiele telscoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegen-drukrollen. Daardoor exacte geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch vormgegeven, handzame draaigreep van metaal voor makkelijk werken en lange levensduur.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Geïntegreerde buisontbramer, draaibaar gelagerd, past zich aan de te ontbramen werkstukrand aan.

Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert een gemakkelijk ontbramen en een extreem lange levensduur.

Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling.







Info



Leveringsomvang

REMS RAS Cu. Pijpsnijder voor koperen buizen, met geïntegreerde buisontbramer. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**61,70**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**74,20**

REMS RAS Cu

REMS RAS Cu – kwaliteitspijpsnijder. Met snelverstelling.

Stabiele, goed in de hand liggende U-vorm constructie.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor precieze geleiding op de buis, licht aandraaien en snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch vormgegeven, handzame draaigreep van metaal voor makkelijk werken en lange levensduur.

Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd.

Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Slechts 1 snijwiel voor het gehele werkbereik Ø 3–120 mm.







Duitse kwaliteitsproducten

Info

International Design Award



Leveringsomvang

REMS RAS Cu. Pijpsnijder voor koperen buizen. Met snijwiel.
In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu 8–42 met snelverstelling	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370R	**166,00**
Cu 8–64 met snelverstelling	8–64 ⅜–2½"	3	113410R	**199,00**

Accessoires

Omschrijving	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Snijwiel Cu 3–120, s 3	3	113225R	**12,90**
Universeel ontbraammes, geslepen		113360	**8,50**





REMS RAS P

REMS RAS P – de compacte met telescoopspindel.

Telescoopspindel. Licht, snel verstellen in beide richtingen.

Compacte constructie voor zwaar werk.

Stabiele telescoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Geïntegreerde buisontbramer, draaibaar gelagerd, past zich aan de te ontbramen werkstukrand aan.

Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert een gemakkelijk ontbramen en een extreem lange levensduur.

Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling.







Leveringsomvang

REMS RAS P. Pijpsnijders voor kunststofbuizen en meerlagen buizen, met geïntegreerde buisontbramer. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	4,5	290001R	**61,70**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	4,5	290002R	**74,20**

Info





Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS RAS P

Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen. Met snelverstelling.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen	Ø 10 – 315 mm Ø ½ – 12"

REMS RAS P – kwaliteitspijpsnijder. Met snelverstelling.

Stevige, goed in de hand liggende U-vormconstructie.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.

Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd.

Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Snijwielen voor verschillende wanddikten (s).

REMS RAS P 50 – 125 met geïntegreerde buisontbramer, draaibaar gelagerd, past zich aan de te ontbramen werkstukrand aan. Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en een extreem lange levensduur. Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling. Extra geleiderol, instelbaar, voor het afkorten van buizen Ø 110 mm of Ø 125 mm. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging.







*Duitse kwaliteitsproducten

Info

International Design Award



P 50 – 110, s11
P 50 – 110, s16
P 50 – 110, s19





Leveringsomvang

REMS RAS P. Pijpsnijders voor kunststofbuizen en meerlagen buizen. Met snijwiel. In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
P 10 – 40* met snelverstelling	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**164,00**
P 10 – 63* met snelverstelling	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**210,00**
P 50 – 110*, s11 met snelverstelling	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**251,00**
P 50 – 110*, s16 met snelverstelling	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**256,00**
P 50 – 110*, s19 met snelverstelling	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**274,00**
P 50 – 125, s16 met snelverstelling	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**259,00**
P 110 – 160* met snelverstelling	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**308,00**

REMS RAS P – afkorten tot Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Snel, voordelig afkorten van grote buizen. Snelverstelling. Separate buiscentrering voor haakse snede.

Stevige constructie, beugel in dubbele T-vorm.

Snijwielen voor verschillende wanddikten (s).

Leveringsomvang

REMS RAS P. Pijpsnijder voor kunststofbuizen en meerlagen buizen. Met snijwiel en reservesnijwiel. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
P 180 – 315 met snelverstelling	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**1.840,00**

Accessoires

Omschrijving	s ≤ mm	Art.nr.	€
Snijwiel P 10 – 40, s 4,5 voor REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**20,80**
Snijwiel P 10–63, s 7 voor REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**20,80**
Snijwiel P 50–315, s 11 voor REMS RAS P 50 –110, 50 –125, 110 –160, 180 – 315	11	290116R	**25,30**
Snijwiel P 50–315, s 16 voor REMS RAS P 50 –110, 50 –125, 110 –160, 180 – 315	16	290216R	**30,20**
Snijwiel P 50–315, s 19 voor REMS RAS P 50 –110, 50 –125, 110 –160, 180 – 315	19	290316R	**48,60**




REMS RAS P/SW 45/L

Pijpsnijder/sleuvensnijder

Robuust kwaliteitsgereedschap met twee snijsystemen voor het snijden van sleuven in en afkorten van gegolfde beschermbuizen van kunststof.	
Afkorten	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Snijden van sleuven (overlangs)	ID ≥ Ø 14 mm





Info

REMS RAS P/SW 45/L – snijden van sleuven in en afkorten van gegolfde beschermbuizen van kunststof.

Stabiele uitvoering in magnesium, bijzonder licht.

Speciaal geharde en geslepen messen voor het afkorten en het snijden van sleuven. Duits kwaliteitsproduct.

Wigvormig mes met vier sneden en een snijhoek van 90°, 4 keer 90° draaibaar voor een 4-voudige levensduur. Haakse, braamvrije snede bij het afkorten door buisondersteuning aan beide zijden, met golfgeleiding.

Automatische aanpersdruk bij het afkorten.

De snijdieptebegrenzing van de snijgereedschappen voorkomt beschadiging van de inwendige buis bij het afkorten.





Leveringsomvang

REMS RAS P/SW 45/L. Pijpsnijder/sleuvensnijder voor gegolfde beschermbuizen van kunststof. Met 3 messen. In blisterverpakking.

	Buizen Ø mm/inch	Art.nr.	€
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**60,80**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Knipmes P/SW 45/L, pak van 3 stuks, voor REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**30,35**



REMS RAS W INOX

Pijpsnijders

Zwaar belastbaar kwaliteitsgereedschap voor het afkorten van buizen.	
Gegolfde metalen slangen (gegolfde buizen) van roestvast staal, ook ommanteld	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – kwaliteitspijpsnijder, speciaal voor het afkorten van gegolfde metalen slangen (gegolfde buizen) van roestvast staal.

Compacte constructie voor zwaar gebruik.

Licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Stabiele telescoopspindel, lange spindelgeleiding, naaldgelagerd snijwiel en 2 speciaal geharde, naaldgelagerde tegendrukrollen. Aan beide zijden elk 3 geleiderollen van hoogmoleculaire kunststof, triangulair geplaatst, voor de rechte geleiding van de gegolfde metalen slang (gegolfde buis) tijdens het afkorten.

Ergonomisch vormgegeven, handige draaigreep.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.



b.v.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Duitse kwaliteitsproducten

Info



Leveringsomvang

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Pijpsnijder voor gegolfde metalen slangen (gegolfde buizen) van roestvast staal, ook ommanteld. Naaldgelagerde tegendrukrollen. Met snijwiel, naaldgelagerd. In blisterverpakking.

	Buizen	Art.nr.	€
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**232,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snijwiel W INOX 10 – 32/40 S, naaldgelagerd	113461R	**12,70**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Snijwielen


Accessoires voor REMS pijpsnijders
en andere fabrikaten

Speciaal geharde snijwielen van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garanderen een lange levensduur. Duitse kwaliteitsproducten.

REMS snijwielen passen ook in geschikte pijpsnijders van andere merken, zie tabel met de maatvoering.

REMS Snijwiel	Materiaal	Wanddikte	passend op volgende pijpsnijders	Werkbereik Ø	Art.nr.	€
St ⅛ – 4", s 8	Stalen buizen	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**16,60**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Stalen buizen	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**38,00**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Koperen buizen, roestvaststalen buizen	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**12,90**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, naaldgelagerd	Koperen buizen, roestvaststalen buizen	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**22,60**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Koperen buizen, roestvaststalen buizen	s ≤ 4 mm	zie tabel „Maatvoering van REMS snijwielen"		113220 R	**12,90**
Cu 3 – 120, s 3	Koperen buizen	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**12,90**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Kunststofbuizen, meerlagen buizen	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**20,80**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Kunststofbuizen, meerlagen buizen	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**20,80**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Kunststofbuizen, meerlagen buizen	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**25,30**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Kunststofbuizen, meerlagen buizen	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**30,20**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Kunststofbuizen, meerlagen buizen	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**48,60**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, naaldgelagerd	Gegolfde metalen slangen (gegolfde buizen) van roestvast staal		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**12,70**


Maatvoering van REMS snijwielen



REMS Snijwiel	Art.nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

Duitse kwaliteitsproducten

Info

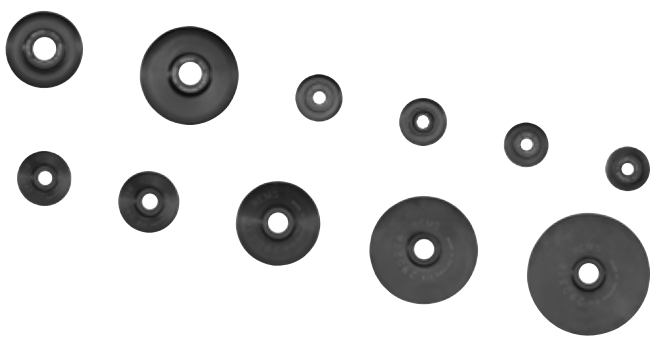

REMS Nano

Elektrische pijpsnijder

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap voor afkorten van buizen.	
Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal	Ø 12 – 28 mm
Koper	Ø 10 – 35 mm
Meerlagen buizen	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – afkorten t/m Ø 40 mm. Superlicht. Snel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij. geen spanen in het leidingsysteem
Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam
Droog, geen beschadiging van de o-ring door smeermiddelen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Mobiele, elektrische pijpsnijder voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, slechts 1,9 kg. Ook voor bevestiging op de werkbank of in de bankschroef. Stabiele torsievrije aluminiumconstructie voor haakse snede. Eenvoudig afkorten van de buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel voor snel afkorten. Krachtbesparende voortgang door ergonomisch gevormde aandrukhendel. Snijwiel door begrenzing van de aandrukbeweging tegen aanraking met de tegendrukrollen beschermd.

Buissteun

3 stabiele, speciaal geplaatste tegendrukrollen van gehard precisiestaal voor wrijvingsarm draaien en veilig geleiden van de af te korten buizen in het gehele werkbereik Ø 10 – 40 mm en voor optimalisatie van het aangrijpingspunt van het snijwiel op de af te korten buis **(patent EP 2 077 175)**. Geen instelwerkzaamheden.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Beproefde gelijkstroommotor 230 V, 130 W. Doortreksterk, b.v. koperen buizen Ø 22 min in slechts 3 s. Ideaal toerental 130 min^{-1} voor optimale afkortsnelheid van de buizen. Veiligheidstipschakelaar.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Nano en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.







Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Nano Basic-Pack. Elektrische pijpsnijder voor snel, haaks afkorten van buizen 10 – 40 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal, Ø 12 – 28 mm, koper Ø 10 – 35 mm. Meerlagen buizen Ø 10 – 40 mm. Met onderhoudsvrije aandrijving, beproefde gelijkstroommotor 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W. Toerental 130 min^{-1}. Tegendrukrollen van gehard precisiestaal. Veiligheidstipschakelaar. Steeksleutel SW 8. Zonder snijwiel. In draagtas.


	Art.nr.	€
	844010R220	**561,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	844050R	**40,80**
Snijwiel V, voor meerlagen buizen	844051R	**40,80**
Draagtas	574436R	**41,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor REMS Nano/ Nano 12 V, snellaadapparaat, accu, REMS REG 8 – 35, 2 stuks REMS snijwielen, duimstok.	844045R	**149,00**
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.		



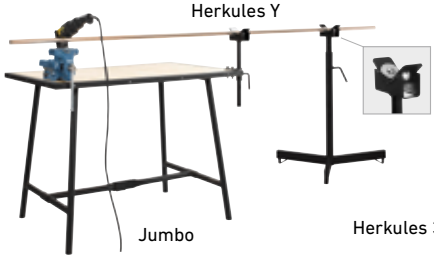

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Nano 12 V

Accupijpsnijder

Krachtig, mobiel, handzaam accugereedschap voor afkorten van buizen.	
Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal	Ø 12 – 28 mm
Koper	Ø 10 – 35 mm
Meerlagen buizen	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – afkorten Ø 40 mm.
Mobiel, handzaam, superlicht. Snel. Haaks.
Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem
Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam
Droog, geen beschadiging van de o-ring door smeermiddelen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Mobiele accupijpsnijder voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, slechts 2,1 kg. Ook voor bevestiging op de werkbank of in de bankschroef. Stabiele torsievrije aluminiumconstructie voor haakse snede. Eenvoudig afkorten van de buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel voor snel afkorten. Krachtbesparende voortgang door ergonomisch gevormde aandrukhendel. Snijwiel door begrenzing van de aandrukbeweging tegen aanraking met de tegendrukrollen beschermd.

Buissteun

3 stabiele, speciaal geplaatste tegendrukrollen van gehard precisiestaal voor wrijvingsarm draaien en veilig geleiden van de af te korten buizen in het gehele werkbereik Ø 10 – 40 mm en voor optimalisatie van het aangrijpingspunt van het snijwiel op de af te korten buis **(patent EP 2 077 175)**. Geen instelwerkzaamheden.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Doortreksterke accumotor 12 V, met grote krachtreserve, 270 W afgifte. Supersnel, bijv. koperbuis Ø 22 mm in slechts 3 s. Ideaal toerental 130 rpm voor optimale afkortsnelheid van de buizen. Veiligheidstipschakelaar.

Li-Ion-Technology

Accu Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh capaciteit. Licht en krachtig. Hoge energiedichtheid voor veel afkortingen. Oververhittings- en overlaadbescherming door temperatuurbewaking (NTC). Snellaadapparaat 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, voor korte laadtijden. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Nano 12 V en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.







Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang


REMS Nano 12 V Basic-Pack. Elektrische pijpsnijder voor snel, haaks afkorten van buizen 10 – 40 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal, Ø 12 – 28 mm, koper Ø 10 – 35 mm. Meerlagen buizen Ø 10 – 40 mm. Met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumotor 12 V, 270 W. Toerental 130 rpm. Veiligheidstipschakelaar. Accu Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh, snellaadapparaat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. Tegendrukrollen van gehard precisiestaal. Steeksleutel SW 8. Zonder snijwiel. In draagtas.

	Art.nr.	€
	844011R220	**741,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	844050R	**40,80**
Snijwiel V, voor meerlagen buizen	844051R	**40,80**
Accu Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh	844510R12	**149,00**
Snellaadapparaat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**166,00**
Draagtas	574436R	**41,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor REMS Nano/ Nano 12 V, snellaadapparaat, accu, REMS REG 8 – 35, 2 stuks REMS snijwielen, duimstok.	844045R	**149,00**
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.		



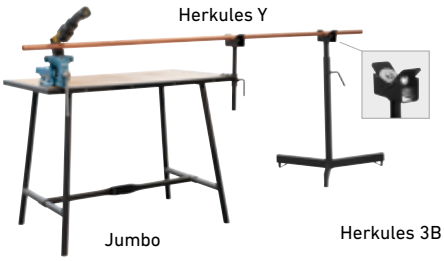

REMS Cento

Buisafkortmachine

Lichte, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten en ontbramen van buizen.	
Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal, koper	Ø 8 – 108 mm
Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Kunststof buizen SDR 11 Wanddikte s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Meerlagen buizen	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF Set Gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvrij staal (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – afkorten en ontbramen tot Ø 115 mm. Supersnel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog. Universeel voor vele buizen.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem
Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam
Droog, geen beschadiging van de O-ring door koelsmeermiddelen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Compact, mobiele buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, slechts 16,8 kg. Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie voor haakse snede. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel en haakse voortbeweging voor snel afkorten **(patent EP 1 782 904)**. Krachtbesparende voortgang door beproefde aandrukhendel met gunstige grip en naaldgelagerde trapeziumdraadspindel. Snijwiel door begrenzing van de aandraaibeweging tegen aanraking met de looprollen beschermd. Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand. Voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond is een alternatieve aandrukhendel leverbaar, zie toebehoren.

Looprollen

4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van gehard precisiestaal voor wrijvingsarm draaien van de af te korten buizen Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", trapeziumvormig geplaatst, vervangbaar. Geen instelwerkzaamheden in het werkbereik Ø 22 – 115 mm. Looprollen van roestvaststaal als toebehoren. Afkorten van buizen Ø 8 – 22 mm door opleggen van twee buisstukken Ø 28 × 220 mm op de looprollen. REMS Cento RF met 4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van polyamide, om een beschadiging van het buisoppervlak te voorkomen, voor wrijvingsarm draaien van de af te korten, gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvast staal (EN 1124) Ø 40 – 110 mm; buisgeleidingen Ø 75 en 110 mm verhinderen een ovalisering van de buis.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 1200 W. Doortreksterk, b.v. roestvaststalen buizen Ø 54 mm in slechts 4 s. Ideaal toerental 115 min^{-1} voor optimale afkortsnelheid van het materiaal. Veiligheidsvoetschakelaar voor ergonomisch en veilig werken.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Cento en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.

Buissteun

Buissteun, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond. Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door vier roestvaststaalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen. Veilige geleiding van lange buizen door gebruik van meerdere buissteunen.

REMS buisontbramer

Binnenbuisontbramer REMS REG 28 – 108 voor buizen Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", met omlopend wrijvingselement aan de ontbramerbehuizing **(patent EP 2 500 122)** voor elektrische draaiaandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V, als toebehoren. Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E voor buizen Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", voor elektrische aandrijving met de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V, zie pagina 107.

Markeringsgereedschap

Markeringsgereedschap voor het markeren van de inschuifdiepte voor fittingen op buizen, als toebehoren.















Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Cento

Buisafkortmachine

Leveringsomvang

REMS Cento Basic. Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8 – 115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvaststaal, C-staal, koper, Ø 8 – 108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, kunststofbuizen SDR 11, wanddikte s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", meerlaagse buizen Ø 10 – 110 mm. Met onderhoudsvrije aandrijving, beproefde universeelmotor 230 V, 50-60 Hz, 1200 W. Toerental 115 min^{-1}. Looprollen van geharde precisiestalen buis voor buizen Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	€
	845001R220	**1.560,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Cento RF Set. Buisafkortmachine speciaal voor het snel, haaks afkorten van gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvrij staal (EN 1124) Ø 40 – 110 mm. Zoals art.nr. 845001, maar met looprollen van polyamide en buisgeleidingen Ø 75 en 110 mm. Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Met snijwiel RF. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.


	Art.nr.	€
	845003R220	**2.439,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Aandrukhendel met borgclip voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond (voor aandrijfmachines vanaf productiejaar 2014).	845218R	**97,70**
Snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	845050R	**115,00**
Snijwiel Cu speciaal voor buizen van persfitting-systemen van koper	845053R	**115,00**
Snijwiel St voor stalen buizen, gietijzeren buizen (SML)	845052R	**115,00**
Snijwiel V voor kunststof- en meerlagenbuizen, wanddikte s ≤ 10 mm	845051R	**115,00**
Snijwiel C-SF speciaal voor buizen van persfitting-systemen/steekfittingsystemen van C-staal, met gelijktijdig maken van een afkanting.	845055R	**115,00**
Snijwiel RF voor het afkorten van gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvrij staal (EN 1124) met REMS Cento RF.	845054R	**115,00**
Buissteun 1, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond	845220R	**163,00**
Looprol, pak van 4 stuks, van gehard precisiestaal	845118R	**229,00**
Looprol INOX, pak van 4 stuks, van roestvast buizenstaal	845110RINOX	**324,00**
Looprol polyamide, pak van 4 stuks	845131RPA	**378,40**
Markeringsgereedschap voor het markeren van de insteekdiepte voor fittingen op buizen Voor REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	**139,00**
REMS REG 10 – 54 E, buiten-/binnenbuisontbramer, zie pagina 107.		
REG 28 – 108, binnenbuisontbramer voor buizen Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", voor elektrische draai-aandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22V (met REMS snijwiel art.nr. 845050 of 845053).	113840R	**356,00**
Onderstel	849315R	**232,00**
Onderstel, verrijdbaar	849310R	**376,00**
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.		
Systeemkoffer L-Boxx H voor REMS Cento/Cento RF	845085R	**153,00**

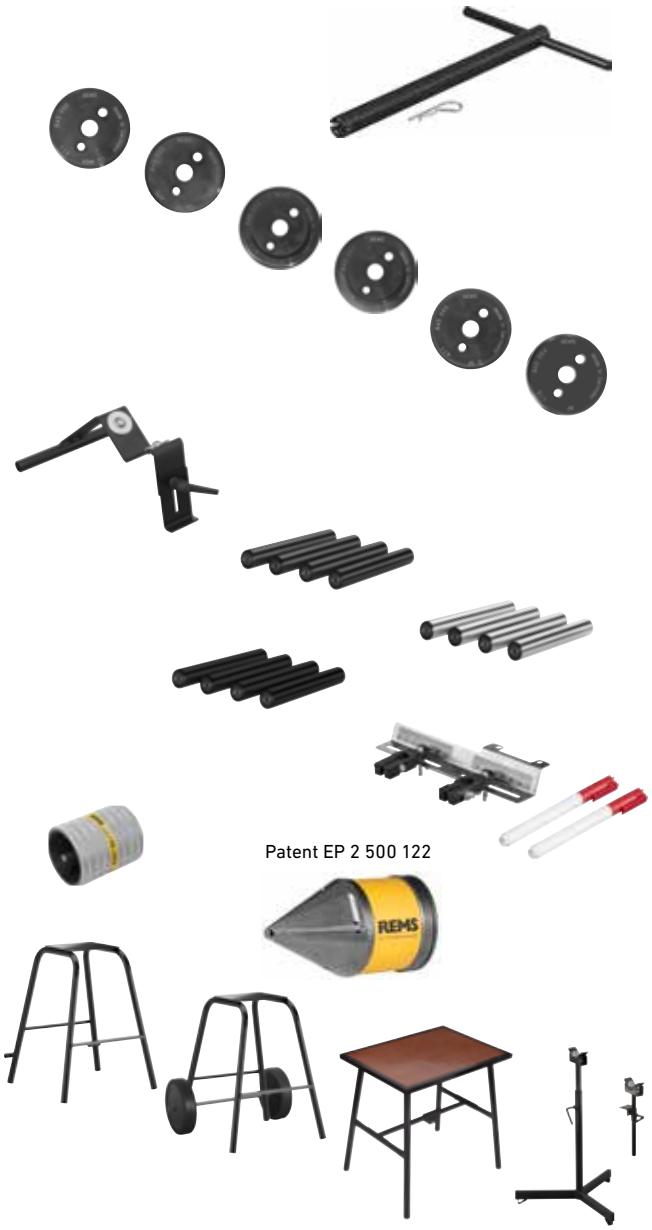

Patent EP 2 500 122

REMS Cento 22 V

Accubuisafkortmachine

Lichte, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten en ontbramen van buizen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.	
Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal, koper	Ø 8 – 108 mm
Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Kunststof buizen SDR 11 Wanddikte s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4"
Meerlagen buizen	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – mobiel afkorten en ontbramen tot Ø 115 mm. Supersnel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog. Li-Ion 22 V Technology. Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 280 afkortingen van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*.

Universeel voor vele buizen.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem
Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam
Droog, geen beschadiging van de O-ring door koelsmeermiddelen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Compact, mobiele accubuisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, aandrijfmachine met accu slechts 17,6 kg. Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie voor haakse snede. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel en haakse voortbeweging voor snel afkorten (patent EP 1 782 904). Krachtbesparende voortgang door beproefde aandrukhendel met gunstige grip en naaldgelagerde trapeziumdraadspindel. Snijwiel door begrenzing van de aandraaibeweging tegen aanraking met de looprollen beschermd. Praktische draaggreep voor gemakkelijk transport. Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand. Voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond is een alternatieve aandrukhendel leverbaar, zie toebehoren.

Looprollen

4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van gehard precisiestaal voor wrijvingsarm draaien van de af te korten buizen Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", trapeziumvormig geplaatst, vervangbaar. Geen instelwerkzaamheden in het werkbereik Ø 22 – 115 mm. Looprollen van roestvaststaal als toebehoren. Afkorten van buizen Ø 8 – 22 mm door opleggen van twee buisstukken Ø 28 × 220 mm op de looprollen.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Doortreksterke accumotor 22 V, b.v. roestvaststalen buizen Ø 54 mm in slechts 7 s. Ideaal toerental 84 min^{-1} voor optimale afkortsnelheid van het materiaal. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led. Veiligheidsvoetschakelaar voor ergonomisch en veilig werken.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 246 afkortingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 280 afkortingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 520 afkortingen van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Cento 22 V en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.

Buissteun

Buissteun, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond. Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door vier roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen. Veilige geleiding van lange buizen door gebruik van meerdere buissteunen.













Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Cento 22 V

Accubuisafkortmachine

REMS buisontbramer

Binnenbuisontbramer REMS REG 28 – 108 voor buizen Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", met omlopend wrijvingselement aan de ontbramerbehuizing **(patent EP 2 500 122)** voor elektrische draaiaandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V, als toebehoren. Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E voor buizen Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", voor elektrische aandrijving met de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V, zie pagina 107.

Markeringsgereedschap

Markeringsgereedschap voor het markeren van de inschuifdiepte voor fittingen op buizen, als toebehoren.



Leveringsomvang

REMS Cento 22 V. Accubuisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8 – 115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvaststaal, C-staal, koper, Ø 8 – 108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, kunststofbuizen SDR 11, wanddikte s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", meerlaagse buizen Ø 10 – 110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke accumotor 22 V. Toerental 84 min^{-1}. Machine-toestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Looprollen van geharde precisiestalen buis voor buizen Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	845007R22	**1.840,00**
Basic	Met accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	845002R220	**2.180,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Bezeichnung	Art.nr.	€
Aandrukhendel met borgclip voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond.	845218R	**97,70**
Snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	845050R	**115,00**
Snijwiel Cu speciaal voor buizen van persfitting-systemen van koper	845053R	**115,00**
Snijwiel St voor stalen buizen, gietijzeren buizen (SML)	845052R	**115,00**
Snijwiel V voor kunststof- en meerlagenbuizen, wanddikte s ≤ 10 mm	845051R	**115,00**
Snijwiel C-SF speciaal voor buizen van persfitting-systemen/steekfittingsystemen van C-staal, met gelijktijdig maken van een afkanting.	845055R	**115,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**803,00**
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**299,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	**553,00**
Buissteun 1, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond	845220R	**163,00**
Looprol, pak van 4 stuks, van gehard precisiestaal	845118R	**229,00**
Looprol INOX, pak van 4 stuks, van roestvast buizenstaal	845110RINOX	**324,00**
Markeringsgereedschap voor het markeren van de insteekdiepte voor fittingen op buizen Voor REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**139,00**
REMS REG 10 – 54 E, buiten-/binnenbuisontbramer, zie pagina 107.		
REG 28 – 108, binnenbuisontbramer voor buizen Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", voor elektrische draai-aandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V (met REMS snijwiel art.nr. 845050 of 845053).	113840R	**356,00**
Onderstel	849315R	**232,00**
Onderstel, verrijdbaar	849310R	**376,00**
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.		
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



Patent EP 2 500 122

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS DueCento

Buisafkortmachine

Robuuste, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten van buizen.	
Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal, koper	Ø 54 – 225 mm
Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Kunststof buizen SDR 11 Wanddikte s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Meerlagen buizen	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – afkorten tot Ø 225 mm. Haaks. Spanenvrij. Lasgericht. Snel. Zonder buitenbraam. Droog.

Universeel voor vele soorten buizen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem, geen stof
Lasgericht, voor mof- en stomplassen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting
Zonder buitenbraam, gemakkelijk inbrengen in verbindingsmoffen
Droog, zonder beïnvloeding door koelsmeermiddelen

Constructie

Compact, mobiele buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handig en gemakkelijk te transporteren, slechts 37 kg. Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie voor haakse snede. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel en haakse voortbeweging voor snel afkorten **(patent EP 1 782 904)**. Krachtbesparende voortgang door beproefde aandrukhendel met gunstige grip en naaldgelagerde trapeziumdraadspindel. Snijwiel door begrenzing van de aandraaibeweging tegen aanraking met de looprollen beschermd. Praktisch onderstel met twee rubberen wielen voor eenvoudig transport.

Looprollen

4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van geharde precisiestaalbuis voor wrijvingsarm draaien van de af te korten buizen, in convexe vierhoek geplaatst voor centrische aandrukkracht van het snijwiel in het werkbereik Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", zonder instelwerkzaamheden **(patent EP 2 740 556)**. Inzetstuk met looprollen voor het afkorten van buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", als toebehoren.

Aandrijving


Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 1200 W. Doortreksterk, bijv. kunststofbuis PE Ø 225 mm in slechts 15 s. Ideaal toerental 115 min^{-1} voor optimale afkortsnelheid van het materiaal. Veiligheidsvoetschakelaar voor ergonomisch en veilig werken.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS DueCento en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.

Buissteunen

Buissteunen, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" en Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door vier roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen. Veilige geleiding van lange buizen door gebruik van meerdere buissteunen.

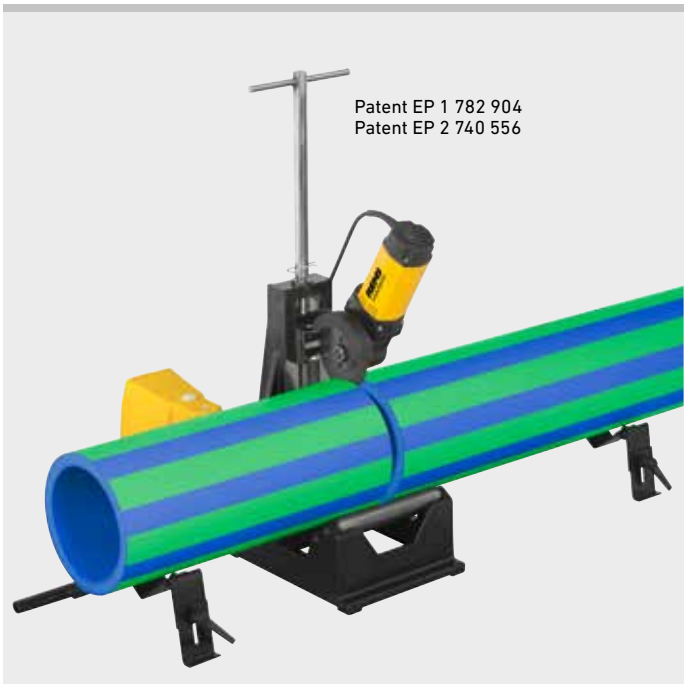





Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS DueCento Basic. Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 40 – 225 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, C-staal, koper, Ø 54 – 225 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, kunststof buizen SDR 11, wanddikte s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", meerlaagse buizen Ø 40 – 110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Toerental 115 min^{-1}. Looprollen van gehard precisiestaal voor buizen Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. 2 stuks in hoogte verstelbare buissteunen, 1 voor buizen Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". In doos.

	Art.nr.	€
	845004R220	**3.080,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	845050R	**115,00**
Snijwiel Cu speciaal voor buizen van persfitting-systemen van koper	845053R	**115,00**
Snijwiel St voor stalen buizen, gietijzeren buizen (SML)	845052R	**115,00**
Snijwiel C-SF speciaal voor buizen van persfitting-systemen/steekfittingsystemen van C-staal, met gelijktijdig maken van een afkanting.	845055R	**115,00**
Snijwiel V, s 10, voor kunststof- en meerlagenbuizen, wanddikte s ≤ 10 mm	845051R	**115,00**
Snijwiel P, s 21 voor kunststof- en meerlaagse buizen, wanddikte s ≤ 21 mm	845057R	**151,00**
Buissteun 1, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"	845220R	**163,00**
Buissteun 2, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" (inzetstuk met looprollen noodzakelijk)	845230R	**163,00**
Inzetstuk met looprollen voor het afkorten van buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"	845060R	**260,00**



REMS ROS P flex

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging. Stabiele uitvoering in magnesium. Voor eenhandsbediening.

Flexibele kunststofslangen, zachte kunststofbuizen	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



Info

REMS ROS P flex – snel afkorten in één beweging. Ideaal voor het afkorten van flexibele kunststofslangen en zachte kunststofbuizen.

Stabiele uitvoering in magnesium, bijzonder licht.

Ergonomisch gevormde handgrepen voor het snel afkorten in één beweging. Voor eenhandsbediening.

Terugspringend mes door veerbelaste schaarhefboom.

Speciaal gehard en geslepen, wigvormig mes met een snijhoek van 110°, PTFE-gecoat. Ideaal voor het afkorten van slangen en zachte kunststofbuizen.

Haakse, braamvrije snede door buisondersteuning aan beide zijden en aan beide zijden gespannen mes.

Eenhandsvergrendeling voor het veilige transport en ter bescherming van het mes.

Spanenvrij afkorten – geen spanen die in de buis achterblijven.

REMS ROS P flex 28 S met softgrip. Naaldgelagerde schaarhefboom voor gemakkelijk afkorten in één beweging.



Leveringsomvang

REMS ROS P flex. Eenhands-buisschaar voor flexibele kunststofslangen en zachte kunststofbuizen. Met mes. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
P flex 14	14 9/16"	291400R	**57,10**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**63,70**
P flex 28 S naaldgelagerd	28 1⅛"	291430R	**89,70**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Knipmes P flex 14 voor REMS ROS P flex 14	291401R	**28,55**
Knipmes P flex 22 voor REMS ROS P flex 22	291411R	**31,85**
Knipmes P flex 28 voor REMS ROS P flex 28 S	291431R	**35,85**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS ROS P 26/SW 35 S

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging. Met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen. Stabiele uitvoering in magnesium. Voor éénhandsbediening.

Kunststof buizen, meerlaagse buizen	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Gegolfde beschermbuizen van kunststof	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universeel voor vele materialen. Ideaal voor het afkorten van meerlaagse buizen en PEX-buizen. Snel afkorten in één beweging. Met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen van kunststof.

Stabiele uitvoering in magnesium, bijzonder licht.

Ergonomisch gevormde handgrepen met softgrip voor het snel afkorten in één beweging. Voor eenhandsbediening.

Naaldgelagerde schaarhefboom voor gemakkelijk afkorten in één beweging.

Terugspringend mes door veerbelaste schaarhefboom.

Eenhandsvergrendeling voor het veilige transport en ter bescherming van het mes.

Speciaal gehard en geslepen, afgerond mes voor slijtagearm werken, PTFE-gecoat. 4 naaldgelagerde tegendrukrollen. Voor eenvoudig zwenken van de buisschaar bij het afkorten. Ideaal voor het afkorten van meerlaagse buizen, PEX-buizen en andere.

Haakse, braamvrije snede door bijzonder brede buisondersteuning aan beide zijden en aan beide zijden gespannen mes.

Afkorten van gegolfde beschermbuizen door 4 snijgereedschappen aan het einde van de grepen.

Wigvormig snijgereedschap met drie sneden en een snijhoek van 120°, 3 keer 120° draaibaar voor een 3-voudige levensduur.

De snijdieptebegrenzing van de snijgereedschappen voorkomt beschadiging van de inwendige buis bij het afkorten van gegolfde beschermbuizen.

Spanenvrij afkorten – geen spanen die in de buis achterblijven.







Info

Leveringsomvang

REMS ROS P 26/SW 35 S. Eenhands-buisschaar voor kunststof en meerlaagse buizen, met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen van kunststof. 4 naaldgelagerde tegendrukrollen. Met mes en 4 snijgereedschappen. In blisterverpakking.

	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**123,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Knipmes P 26/SW 35 voor REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**49,20**
Snijgereedschap P26/SW 35, pak van 4 stuks voor REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**49,20**





Robuust kwaliteitsgereedschap voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging. Stabiele uitvoering in magnesium. Voor éénhandsbediening.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – snel afkorten in één beweging.

Stabiele uitvoering in magnesium, bijzonder licht.

Ergonomisch gevormde handgrepen voor het snel afkorten in één beweging. Voor eenhandsbediening.

Terugspringend mes door veerbelaste schaarhefboom.

Eenhandsvergrendeling voor het veilige transport en ter bescherming van het mes.

Speciaal gehard en speciaal geslepen mes, PTFE-gecoat.

Haakse, braamvrije snede door buisondersteuning aan beide zijden en geleiding van het mes aan beide zijden.

Spaanvrij afknippen – geen spanen, die in de buis achterblijven.



Info



Leveringsomvang

REMS ROS P 26. Eenhands-buisschaar voor kunststof en meerlaagse buizen. Met mes. In blisterverpakking.

	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
	26 1"	291240R	**60,70**

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging. Stabiele uitvoering in magnesium. Voor éénhandsbediening.

PEX-buizen en andere	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS PEX 28 S – snel afkorten in één beweging. Ideaal voor het afkorten van PEX-buizen.

Stabiele uitvoering in magnesium, bijzonder licht.

Ergonomisch gevormde handgrepen met softgrip voor het snel afkorten in één beweging. Voor eenhandsbediening.

Naaldgelagerde schaarhefboom voor gemakkelijk afkorten in één beweging.

Terugspringend mes door veerbelaste schaarhefboom.

Eenhandsvergrendeling voor het veilige transport en ter bescherming van het mes.

Speciaal gehard en geslepen, wigvormig mes met een snijhoek van 150° voor slijtagearm werken, PTFE-gecoat. Ideaal voor het afkorten van PEX-buizen.

Haakse, braamvrije snede door buisondersteuning aan beide zijden en geleiding van het mes aan beide zijden.

Spaanvrij afknippen – geen spanen, die in de buis achterblijven.



Info



Leveringsomvang

REMS ROS PEX 28 S. Eenhands-buisschaar voor PEX-buizen, naaldgelagerd. Met mes. In blisterverpakking.

	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
	28 / 1⅛"	291420R	**92,60**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Knipmes P 26 voor REMS ROS P 26	291241R	**24,30**
Klinge PEX 28 voor REMS ROS PEX 28 S	291421R	**36,95**



Handzame kwaliteitsgereedschappen voor zuiver, snel afkorten van buizen. Ook voor dunwandige buizen. Stabiele uitvoering in aluminium/magnesium. Voor éénhandsbediening.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"



REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PSS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabiele uitvoering in aluminium, REMS ROS P 42 S en P 63 S in magnesium (Mg), bijzonder licht.


Speciaal gehard, wigvormig mes, ook voor dunwandige buizen.

Voor éénhandsbediening. Geringe krachtinspanning nodig door krachtoverbrengende ratelbeweging.

Snelterugloop bespaart tijd en moeite. REMS ROS P 35 A met automatische snelterugloop na het afkorten.

Haakse, braamvrije snede door exacte buisondersteuning en geleiding aan beide zijden van het knipmes.

Spaanvrij afknippen – geen spanen, die in de buis achterblijven.

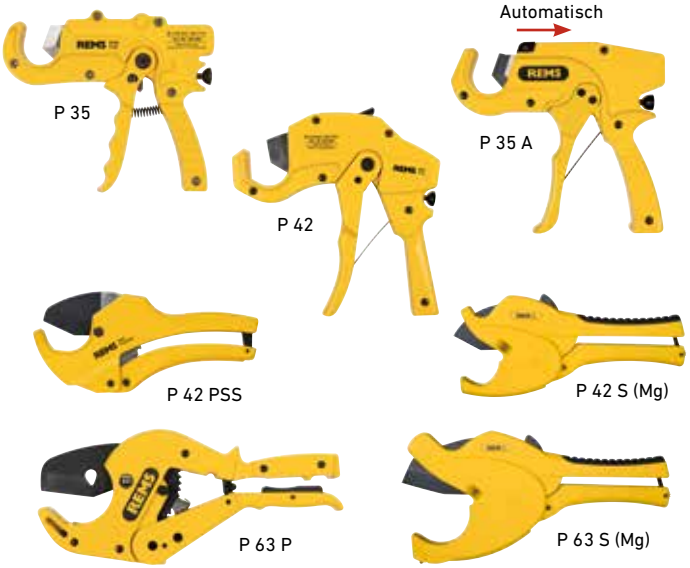

Leveringsomvang

REMS ROS P. Buisschaar voor kunststof en meerlaagse buizen. Met knipmes. In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
P 35 Met snelterugloop	35 1⅜"	291200R	**66,20**
P 35 A Met automatische snelterugloop	35 1⅜"	291220	**84,30**
P 42 Met snelterugloop	42 1⅝"	291250R	**146,00**
P 42 PSS Met snelterugloop	42 1⅝"	291460RPSS	**88,90**
P 42 S Met snelterugloop	42 1⅝"	291010R	**100,70**
P 63 P Met snelterugloop	63 2"	291270R	**175,00**
P 63 S Met snelterugloop	63 2"	291290R	**193,00**

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor zuiver, snel afkorten van buizen. Robuuste uitvoering in staal.

Kunststofbuizen	≤ Ø 75 mm, ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robuuste stalen uitvoering voor zwaar werk en een lange levensduur, met een eindaanslag voor krachtig aanzetten, ook ideaal voor dikwandige kunststof buizen.

Ruwe, slipvaste handvatten, goed vast te houden.

Speciaal gehard en geslepen, wigvormig mes met een snijhoek van 150° voor slijtagearm werken.

Licht, snel werken door dubbelzijdig geleide ratel en fijngetande rateloverbrenging, speciaal gehard.

Haakse, braamvrije snede door dubbele buisondersteuning en geleiding aan beide zijden van het knipmes.

Spaanvrij afknippen – geen spanen, die in de buis achterblijven.



Leveringsomvang

REMS ROS P 75 P. Buisschaar voor kunststofbuizen. Met knipmes. In doos.


Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
	75 / 2½"	291101R	**384,00**

Info



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Knipmes P 35 voor REMS ROS P 35	291201	**26,50**
Knipmes P 35 A voor REMS ROS P 35 A	291221	**33,80**
Knipmes P 42 voor REMS ROS P 42	291251	**58,40**
Knipmes P 42 PSS voor REMS ROS P 42 PSS	291465R	**35,56**
Knipmes P 42 voor REMS ROS P 42 S	291036R	**44,50**
Knipmes P 63 P voor REMS ROS P 63 P	291271	**70,00**
Knipmes P 63 S voor REMS ROS P 63 S	291037R	**70,00**
Knipmes P 75 P voor REMS ROS P 75 P	291112	**154,00**

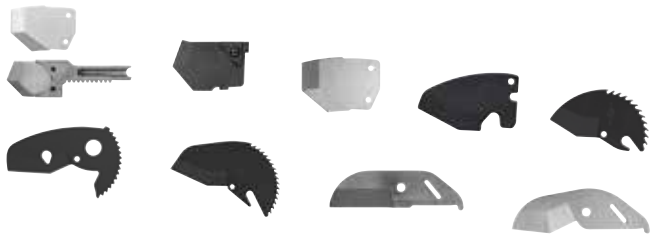

REMS Cut 110 P

Buisafkort- en buisaanschuinapparaat

Robuust kwaliteitsgereedschap voor haaks, vlak afkorten en aanschuinen (15°) in één bewerking. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, in de bankschroef of op de werkbank.

Kunststofbuizen van
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm



Info



REMS Cut 110 P – gelijktijdig afkorten en aanschuinen.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Afkorten en aanschuinen in één bewerking. Door omzetten van het gereedschapsheft ook alleen afkorten mogelijk. Eenvoudig, snel werken, ergonomische spangreep.

Verende spanschalen van kunststof voor centrisch spannen van de verschillende buisdiameters.

Eenvoudige wisseling zonder gereedschap. Traploos instelbare spandruk ter compensatie van buistoleranties.

Afkort- en aanschuingereedschap van hardmetaal met optimale snijgeometrie voor exact afkorten en aanschuinen. Hoge standtijd.

Werkbankklem voor krachtbesparend werken.

Gereedschapsset Cu-INOX en spanschalen voor afkorten van gelaste hemelwaterafvoerbuizen van koper, titaanzink, roestvaststaal en gelaste afvoerbuizen van roestvaststaal, als accessoire.



Leveringsomvang


REMS Cut 110 P Set. Buisafkort- en buisaanschuinapparaat voor kunststofbuizen van ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Snelspanklem Ø 110 mm met telkens 2 stuks spanschalen Ø 50 en 75 mm. Gereedschapsset P met afkort- en aanschuingereedschap P, s 11. In stevige koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 50 + 75 + 110	290400R	**520,00**

Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm	Art.nr.	€
Spanschaal, pak van 2 stuks	40	290420	**87,30**
	50	290421	**87,30**
	52	290422	**87,30**
	56	290444	**87,30**
	58	290423	**87,30**
	60	290445	**87,30**
	63	290427	**87,30**
	75	290424	**87,30**
	76	290446	**87,30**
	78	290425	**87,30**
	80	290447	**87,30**
	87	290448	**87,30**
	90	290426	**87,30**
	100	290449	**87,30**
Gereedschapsset P met afkort- en aanschuingereedschap P, s 11		290432R	**92,00**
Afkort- en aanschuingereedschap P, s 11		290430	**37,40**
Afkort- en aanschuingereedschap P, s 15,5		290431	**59,80**
Gereedschapsset Cu-INOX met snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**92,00**
Snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**12,90**
Werkbankklem		290440R	**98,90**
Koffer		290437	**68,70**



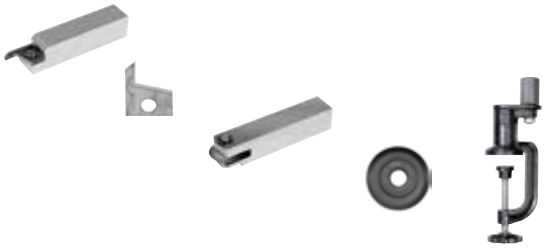

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Cut 110 Cu-INOX

Buisafkortapparaat

Robuust kwaliteitsgereedschap voor haaks afkorten van gelaste buizen. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, in de bankschroef of op de werkbank.

Gelaste afvoerbuizen/valpijpen van koper, titaanzink, roestvrij staal (EN 1124) Ø 50 – 110 mm



Info

REMS Cut 110 Cu-INOX – Valpijpen eenvoudig afkorten.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Eenvoudig, snel werken, ergonomische spangreep.

Verende spanschalen van kunststof voor centrisch spannen van de verschillende buisdiameters.

Eenvoudige wisseling zonder gereedschap. Traploos instelbare spandruk ter compensatie van buistoleranties.

Afkort- en aanschuingereedschap van hardmetaal met optimale snijgeometrie voor exact afkorten. Hoge standtijd.

Werkbankklem voor krachtbesparend werken.

Gereedschapsset P en spanschalen voor haaks, vlak afkorten en aanschuinen (15°) van kunststofbuizen, als accessoire.

Leveringsomvang


REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Buisafkortapparaat voor gelaste afvoerbuizen/valpijpen van koper, titaanzink, roestvrij staal (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Snelspanvoorziening Ø 110 mm met spanschalen. Gereedschapsset Cu-INOX met snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4. In stevige koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 50 + 75 + 110	290412R	**570,00**
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**687,00**
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**716,00**



Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm	Art.nr.	€
Spanschaal, pak van 2 stuks	40	290420	**87,30**
	50	290421	**87,30**
	52	290422	**87,30**
	56	290444	**87,30**
	58	290423	**87,30**
	60	290445	**87,30**
	63	290427	**87,30**
	75	290424	**87,30**
	76	290446	**87,30**
	78	290425	**87,30**
	80	290447	**87,30**
	87	290448	**87,30**
	90	290426	**87,30**
	100	290449	**87,30**
Gereedschapsset P met afkort- en aanschuingereedschap P, s 11		290432R	**92,00**
Afkort- en aanschuingereedschap P, s 11		290430	**37,40**
Afkort- en aanschuingereedschap P, s 15,5		290431	**59,80**
Gereedschapsset Cu-INOX met snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**92,00**
Snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**12,90**
Werkbankklem		290440R	**98,90**
Koffer		290437	**68,70**

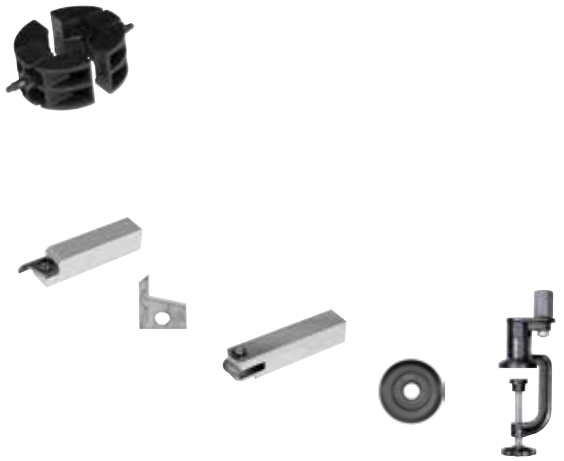

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Handzame kwaliteitsgereedschappen voor eenvoudig en snel aanschuinen (15°) van buizen.	
Kunststofbuizen	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Wanddikte	≤ PN 16

REMS RAG – aanschuinen met 15°.

Aanschuinen met 15° voor handelsgebruikelijke kunststofbuizen.

Ook geschikt voor het ontbramen van kunststofbuizen voor het gemakkelijk voegen bij moflassen.

Buisdiameter en buiswanddikte traploos instelbaar.

Zeer eenvoudig en snel aanschuinen door bijzonder handige snijgeometrie van de aanschuinmessen.

Twee naast elkaar liggende, identiek gevormde aanschuinmessen, waarvan één mes de afkanting snijdt en het andere mes bij het afschuinen als steun voor de buis fungeert. Als het snijdende aanschuinmes versleten is, kan het met de steun worden vervangen, voor een dubbel zo lange levensduur.

Superglijdend prisma met twee schuintehoeken voor goede geleiding van kleine buisdiameters. Van zwaar belastbaar, glasvezelversterkt polyamide.



Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS RAG. Buisaanschuinapparaat voor kunststofbuizen. Met aanschuinmessen. In doos.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**229,00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**267,00**





Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Aanschuinmessen, pak van 2 stuks, voor REMS RAG P 16 – 250	292011	**91,60**

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS REG Universal

Universele ontbramer

Universeel kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen en kanten van verschillende materialen.

Koper, staal, messing, aluminium, kunststof.











REMS REG Universal – de alleskunner.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Gemakkelijke bediening en goede grip door ergonomisch gevormde zeskant-handgreep.

In handgreep roterend universeel ontbraammes past zich aan het te ontbramen werkstukkant aan.

Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert licht ontbramen en extreem lange standtijd.

Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling door de voorste schuifhuls terug te trekken.

Leveringsomvang

REMS REG Universal. Universele ontbramer. Voor koper, staal, messing, aluminium, kunststof. Op karton.

	Art.nr.	€
	113910R	**28,70**

Accessoires



Omschrijving	Art.nr.	€
Universeel ontbraammes, geslepen	113360	**8,50**

REMS REG St ¼ – 2"

Binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van de binnenkant van buizen. Voor elektrische aandrijving.

Stalen buizen en andere buizen Ø ¼ – 2"



REMS REG St ¼ – 2": moeiteloos elektrisch ontbramen.

Binnenbuisontbramer met achtkantsteekkop voor aandrijving door elektrische draadsnij-ijzers met achtkantopname, b.v. REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Speciaal gehard en speciaal geslepen ontbraammes garandeert licht ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan twee kanten voor optimale spanenafvoer, in het bijzonder bij kleine buisdiameters

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS REG St ¼ – 2". Binnen-buisontbramer voor elektrische aandrijving. Voor stalen buizen en andere buizen, Ø ¼ – 2". In doos.

	Art.nr.	€
	731700	**161,00**

REMS REG 3 – 35

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust handgereedschap voor het buiten- en binnenkant ontbramen van buizen.

Koperen, messing, aluminium stalen, kunststofbuizen Ø 3 – 35 mm Ø ⅛ – 1⅜"



REMS REG 3 – 35 – de kleine scherpe.

Snel, moeiteloos ontbramen door 3 speciaal geharde en speciaal geslepen ontbraammessen. Robuust huis van slag- en stootvast kunststof.

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS REG 3 – 35. Buiten-/binnenbuisontbramer. Voor koperen, messing, aluminium, stalen, kunststofbuizen, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	113900R	**21,50**

REMS REG 8 – 35

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.

Roestvaststalen buizen,
andere stalen buizen, koperen, messing,
aluminium, kunststofbuizen — Ø 8 – 35 mm
Ø ⅜ – 1⅜"



REMS REG 8-35 – de veelsnijdige t/m Ø 35 mm.

Licht, moeiteloos ontbramen door een veelvoud van speciaal geharde en speciaal geslepen messen.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Info

Leveringsomvang

REMS REG 8 – 35. Buiten-/binnenbuisontbramer. Voor roestvaststalen buizen, andere stalen buizen, koperen, messing, aluminium, kunststofbuizen, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". In blisterverpakking.



	Art.nr.	€
	113825R	**71,40**

REMS REG 10 – 42

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust, massief metalen gereedschap voor het buiten- en binnenkant ontbramen van buizen. Voor handbediening of elektrische aandrijving.

Roestvaststalen buizen,
andere stalen buizen, koperen, messing,
aluminium, kunststofbuizen — Ø 10 – 42 mm
Ø ½ – 1⅝"



REMS REG 10 – 42 – met de hand of elektrisch. Speciaal voor roestvaststalen buizen.

Ideaal voor alle soorten buizen. Speciaal voor roestvaststalen buizen van persfittingsystemen.

Licht, snel ontbramen door effectief, massief metalen gereedschap met 4 speciaal geharde en speciaal geslepen ontbraammessen.

Meenemer voor elektrische aandrijving door accuschroefboormachine REMS Helix 22 V VE (pagina 116) en andere schroefboormachines (toerental ≤ 300 min^{-1}), als toebehoren.

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS REG 10 – 42. Buiten-/binnenontbramer voor handbediening of elektrische aandrijving. Voor roestvaststalen buizen, andere stalen buizen, koperen, messing, aluminium, kunststofbuizen, Ø 10–42 mm, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Zonder meenemer voor elektrische aandrijving. In blisterverpakking.



	Art.nr.	€
	113810R	**130,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Meenemer voor REMS REG 10 – 42	113815R	**55,60**
REMS Helix 22 V VE, accuschroefboormachine, zie pagina 116		




REMS REG 10 – 54

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.

Roestvaststalen buizen,
andere stalen buizen, koperen, messing,
aluminium, kunststofbuizen — Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"

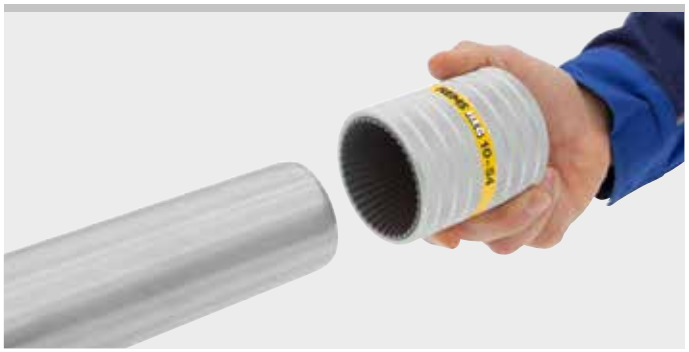

REMS REG 10-54 – de veelsnijdige t/m Ø 54 mm.

Licht, moeiteloos ontbramen door een veelvoud van speciaal geharde en speciaal geslepen messen.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Info



Leveringsomvang

REMS REG 10 – 54. Buiten-/binnenbuisontbramer. Voor roestvaststalen buizen, andere stalen buizen, koperen, messing, aluminium, kunststofbuizen, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	113830R	**81,20**

REMS REG 10 – 54 E

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant. Voor hand- of elektrische aandrijving.

Roestvaststalen buizen,
andere stalen buizen, koperen, messing,
aluminium, kunststofbuizen — Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 E – met de hand of elektrisch. Speciaal voor roestvaststalen buizen.

Licht, moeiteloos ontbramen door een veelvoud van speciaal geharde en speciaal geslepen messen.

Geïntegreerde zeskantmeenemers voor elektrische aandrijving door de accu-schroefboormachine REMS Helix 22 V VE (pagina 116) en andere schroefboor-machines met bitopnamen ¼" (toerental ≤ 300 rpm), door de buisafkortmachines REMS Cento, REMS Cento 22 V (pagina 92–95) of door de buiscirkelzaag-machine REMS Turbo Cu-INOX (pagina 78) **(patent EP 2 058 067)**.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.







Info



Leveringsomvang

REMS REG 10 – 54 E. Buiten-/binnenbuisontbramer. Voor roestvaststalen buizen, andere stalen buizen, koperen, messing, aluminium, kunststofbuizen, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	113835R	**150,00**

Accessoires

Omschrijving
REMS Helix 22 V VE, accuschroefboormachine, zie pagina 116
REMS Cento, buisafkortmachine, zie pagina 92
REMS Cento 22 V, accubuisafkortmachine, zie pagina 94
REMS Turbo Cu-INOX, buiscirkelzaagmachine, zie pagina 78

REMS KaliGrat E

Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het kalibreren en uit-/inwendig ontbramen van buizen. Voor handbediening of elektrische aandrijving.

Meerlagen buizen Ø 14 – 63 mm



REMS KaliGrat E – gelijktijdig kalibreren en uit-/inwendig ontbramen. Ratelgreep met verwisselbare kalibreer- en ontbraamkoppen, met snelwisselopname.

Universeel bruikbaar voor meerlaagse buizen voor kalibreren na het snijden/afkorten, voor inwendig ontbramen om schade aan de O-ring van de fitting te voorkomen, en voor uitwendig ontbramen.

Eenvoudige bediening en snelle voortbeweging dankzij de ergonomisch ontworpen kunststof handgreep met ratelfunctie.

Robuuste stalen uitvoering van de kalibreerdoorn met geïntegreerde ontbraammessen voor zware belasting en een lange levensduur. Kalibreerdoorn en ontbraammessen zijn op de verschillende buisafmetingen en wanddiktes afgestemd. Stevige huls ter bescherming van de kalibreerdoorn en ontbraammessen tegen beschadiging.

Alle kalibreer- en ontbraamkoppen met geïntegreerde zeskantaansluiting voor handmatige bediening met de ratelgreep REMS KaliGrat E of voor elektrische aandrijving met de accuschroefboormachine REMS Helix 22 V VE (pagina 116) en andere schroefboormachines met bitopnamen ¼" (toerental ≤ 500 min^{-1}).

Snel wisselen van de kalibreer- en ontbraamkoppen dankzij de ratelgreep met snelwisselopname en veervergrendeling.

Info





Leveringsomvang

REMS KaliGrat E Set. Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramer, voor handmatige bediening of elektrische aandrijving. Voor meerlaagse buizen Ø 14 – 63 mm. Ratelgreep met snelwisselopname en veervergrendeling, kalibreer- en ontbraamkoppen. In stevige koffer.

Uitvoering Ø mm × wanddikte mm	Art.nr.	€
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**364,00**
Set 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3	114003R	**364,00**
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002R	**364,00**
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**678,40**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
KaliGrat E ratelgreep, met snelwisselopname, voor eenvoudige aandrijving van de kalibreer- en ontbraamkoppen KaliGrat E	114044R	**85,30**
KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**54,10**
KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**64,00**
KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**64,00**
KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**59,70**
KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**68,30**
KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**68,30**
KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**68,30**
KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**80,10**
KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**98,10**
KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**127,00**
KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**180,00**
KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**330,00**
Koffer met inlage	114030R	**66,30**
REMS Helix 22 V VE, accuschroefboormachine, zie pagina 116		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS KaliGrat R

Kalibreergereedschap en binnenbuisontbramers

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het kalibreren en inwendig ontbramen van buizen.

Meerlagen buizen Ø 16 – 63 mm



REMS KaliGrat R – gelijktijdig kalibreren en inwendig ontbramen. Ratelgreep met getrapte kalibreerdoorn met geïntegreerde ontbraammessen.

Universeel bruikbaar voor meerlaagse buizen voor kalibreren na het snijden/afkorten en voor inwendig ontbramen om schade aan de O-ring van de fitting te voorkomen.

Eenvoudige bediening en snelle voortbeweging dankzij de ergonomisch ontworpen kunststof handgreep met ratelfunctie.

Robuuste stalen uitvoering van de kalibreerdoorn met geïntegreerde ontbraammessen voor zware belasting en een lange levensduur. De getrapte kalibreerdoorn en ontbraammessen zijn op verschillende buisafmetingen en wanddiktes afgestemd.

Info

Leveringsomvang

REMS KaliGrat R. Kalibreergereedschap en binnenbuisontbramer. Voor meerlaagse buizen Ø 16 – 63 mm. Ratelgreep met kalibreerdoorn voor verschillende diameters en wanddiktes, met geïntegreerde ontbraammessen. In blisterverpakking.

Uitvoering Ø mm × wanddikte mm	Art.nr.	€
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**105,00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**105,00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**209,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**209,00**



REMS KaliGrat H

Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramers

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het kalibreren en uit-/inwendig ontbramen van buizen.

Meerlagen buizen Ø 16 – 26 mm



REMS KaliGrat H – gelijktijdig kalibreren en uit-/inwendig ontbramen. Stergreep met kalibreerdoorns en ontbraammessen.

Universeel bruikbaar voor meerlaagse buizen voor kalibreren na het snijden/afkorten, voor inwendig ontbramen om schade aan de O-ring van de fitting te voorkomen, en voor uitwendig ontbramen. Eén product voor meerdere buisgroottes.

Eenvoudige bediening en snelle voortbeweging dankzij de ergonomisch ontworpen kunststof behuizing met stergreep.

Robuuste stalen uitvoering van de kalibreerdoorn met geïntegreerde ontbraammessen, voor zware belasting en een lange levensduur. Kalibreerdoorn en ontbraammessen zijn op de verschillende buisafmetingen en wanddiktes afgestemd. Stevige huls ter bescherming van de kalibreerdoorn en ontbraammessen tegen beschadiging.

Info

Leveringsomvang

REMS KaliGrat H. Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramer. Voor meerlaagse buizen. In blisterverpakking.

Uitvoering Ø mm × wanddikte mm	Art.nr.	€
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**124,00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**124,00**
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062R	**124,00**





Monteren

	Pijptangen	112
	Buisbewerkingsstation Kettingspanblokken	113
	Inklapbare werkbanken	114
	Materiaalsteunen	115
	Accuschroefboormachine	116
	Elektrische ledbouwlamp Accu-ledbouwlamp	118
	Stofdeur	120

REMS Catch S

S-bekpijptangen

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor zware belasting en lange levensduur. Matrijsgesmeed.

Zweeds model overeenkomstig DIN 5234 – vorm C.

Buizen ≤ Ø 3"
Moeren, bouten, vlakmateriaal



REMS Catch S – voor professioneel gebruik.

Zweeds model met S-vormige bek voor veilige 3-puntsklemming. Zelfklemmend, daardoor veilig grijpen en houden, ook bij gladde buizen.

Robuuste uitvoering van Chroom-Vanadium staal, matrijsgesmeed, veredeld, poedergecoat. Geharde, slijtvaste vertanding.

Ergonomisch gevormde gripvorm, slipvast. Klembeveiliging voorkomt beknellingen. Onverliesbare stelmoer. Versterkte huls.

Info



Leveringsomvang

REMS Catch S. S-bekpijptang, zweeds model. DIN 5234 – vorm C.
In kunststofverpakking.

Omschrijving Buizen ≤ Ø inch	Spanbereik mm	Art.nr.	€
S ½"	36	116000R	**55,30**
S 1"	47	116005R	**59,20**
S 1½"	60	116010R	**79,50**
S 2"	78	116015R	**106,00**
S 3"	112	116020R	**214,00**

REMS Catch W

Waterpomptangen

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor zware belasting en lange levensduur. Matrijsgesmeed.

Overeenkomstig ISO 8976 met doorgestoken scharnier.

Buizen ≤ Ø 1½"
4-kant-, 6-kantschroefkoppelingen, vlakmateriaal



REMS Catch W – voor professioneel gebruik.

Griptang met versterkt, doorgestoken, geslepen scharnier, 7-voudig verstelbaar. Zelfklemmend, daardoor veilig grijpen en houden, ook bij gladde buizen.

Robuuste uitvoering van Chroom-Vanadium staal, matrijsgesmeed, veredeld, poedergecoat. Geharde, slijtvaste vertanding.

Ergonomisch gevormde gripvorm, slipvast. Klembeveiliging voorkomt beknellingen.

Info



Leveringsomvang

REMS Catch W. Waterpomptang met doorgestoken scharnier, 7-voudig verstelbaar. ISO 8976. In kunststofverpakking.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø inch	Art.nr.	€
W 175	1"	116050R	**27,20**
W 240	1¼"	116055R	**31,20**
W 300	1½"	116060R	**45,90**

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Aquila 3B

Draagbaar buisbewerkingsstation
met kettingspanblok

Stabiel, goed draagbaar buisbewerkingsstation met geïntegreerd kettingspanblok op inklapbare 3-poot. Met praktisch legbord.

Spanbereik	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Draagvermogen	≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – draagbaar buisbewerkingsstation. Buizen veilig spannen tot 6". Overal ter plaatse.

Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie van het werkblad met geïntegreerd kettingspanblok, buissteun, gereedschapshouders, 3 buiginrichtingen voor het buigen van buizen Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spankop.

Speciaal getande, dubbele spanbek, gemakkelijk te vervangen, prismavormig, voor veilig spannen van de buizen in het gehele spanbereik. Speciaal gehard, voor lange levensduur.

Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk opspanbaar door snelsluiting en trapeziumdraadspil.

Goed toegankelijke werkruimte voor het kettingspanblok voor het vrij doorzwenken van (ook lange) gereedschappen.

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het afkorten, draadsnijden, buigen, monteren.

Instelbare spankop voor het klemmen van het buisbewerkingsstation tussen plafond en vloer, voor een bijzonder stabiele stand.

Beproefde 3-poot voor een veilige stand, inklapbaar, voor een eenvoudige opstelling en gemakkelijk transport.

Praktisch legbord voor gereedschap en werkmateriaal.

In hoogte verstelbare materiaalsteunen REMS Herkules (pagina 115).









Info



Leveringsomvang

REMS Aquila 3B. Buisbewerkingsstation met kettingspanblok voor het spannen van buizen, volmateriaal Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Werkblad met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, gereedschapshouders, 3 buiginrichtingen voor het buigen van buizen Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spankop. Inklapbare 3-poot met legbord. Draagvermogen ≤ 450 kg. In doos.

	Art.nr.	€
	120270R	**564,00**

REMS Aquila WB

Kettingspanblok voor werkbank

Hoogwaardig, robuust kettingspanblok voor bevestiging op de werkbank. Uitstekende kwaliteit voor lange levensduur.

Spanbereik	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"

REMS Aquila WB – buizen veilig spannen tot 6".

Stabiele, torsievrije, gietijzeren constructie van de grondplaat met geïntegreerd kettingspanblok, buissteun, buiginrichting.

Speciaal getande, dubbele spanbek, gemakkelijk te vervangen, prismavormig, voor veilig spannen van de buizen in het gehele spanbereik. Speciaal gehard, voor lange levensduur.

Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk opspanbaar door snelsluiting en trapeziumdraadspil.

Goed toegankelijke werkruimte voor het kettingspanblok voor het vrij doorzwenken van (ook lange) gereedschappen.

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het afkorten, draadsnijden, buigen, monteren.

Voor bevestiging op een werkbank. Neem het draagvermogen van de werkbank in acht.

In hoogte verstelbare materiaalsteunen REMS Herkules (pagina 115).





Duits kwaliteitsproduct

Info





Leveringsomvang

REMS Aquila WB. Hoogwaardig kettingspanblok voor het spannen van buizen, volmateriaal Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grondplaat met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, buiginrichting. Voor werkbank. In doos.

	Art.nr.	€
	120250R	**332,00**

REMS Jumbo

Stabiele, goed draagbare, inklapbare werkbanken voor universeel gebruik. Werkbladen volgens DIN 68 705.

REMS Jumbo E – handig en licht.

Werkblad	berken multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Werkhoogte	800 mm
Gewicht	18 kg
Draagvermogen	≤ 300 kg

REMS Jumbo – de onverwoestbare, inklapbare werkbank. Handzaam en licht. Duits kwaliteitsproduct.

Werkblad	beuken multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Werkhoogte	800 mm
Gewicht	28 kg
Draagvermogen	≤ 300 kg

REMS Jumbo – supersnel opgezet en ingeklapt. Met scharniersluiting. Werkbladen volgens DIN 68 705. Zwaar belastbaar tot 300 kg.

Handzaam en licht. REMS Jumbo E slechts 18 kg, REMS Jumbo slechts 28 kg.

Werkblad van speciaal berken multiplex (REMS Jumbo E) of beuken multiplex (REMS Jumbo), volgens DIN 68 705 weerbestendig gelijmd, geïmpregneerd, bankschroef- en scheurvast, vlak en stabiel.

Door rondom stalen omranding stootvast en splintervrij. Schroeven en moeren verzinkt.

Bijzonder stevige stand door stabiel stalen buisframe met scharniersluiting, supersnel opgezet en ingeklapt. Goed draagbaar.

Zwaar belastbaar, max. draagvermogen 300 kg.



Duits kwaliteitsproduct

Info





Leveringsomvang

REMS Jumbo. Inklapbare werkbank met scharniersluiting. Werkblad volgens DIN 68 705. Draagvermogen ≤ 300 kg. In doos.

Omschrijving	Werkblad	Afmeting mm	Art.nr.	€
REMS Jumbo E	berken multiplex	800 × 600	120240R	**308,00**
REMS Jumbo	beuken multiplex	1100 × 700	120200R	**475,00**

REMS Herkules

In hoogte verstelbare materiaalsteunen met kogelgeleiding voor draaiend en stilstaand buis- en volmateriaal.

Buizen, volmateriaal	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Draagvermogen	≤ 150 kg





REMS Herkules – de sterke steun.

Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door twee roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen, in het bereik Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm.

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het afkorten, draadsnijden, rolgroeven, lassen, solderen.

Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Demontabel voor transport en opslag.

Naar keuze op stabiele 3-poot of met klemvoorziening voor werkbank.


In hoogte verstelbaar, REMS Herkules 3B van 690 tot 1180 mm vanaf de vloer, REMS Herkules Y van 35 tot 580 mm vanaf het werkblad van de werkbank.

Duits kwaliteitsproduct

Info







Leveringsomvang

REMS Herkules. In hoogte verstelbare materiaalsteun voor buizen, volmateriaal Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Naar keuze op 3-poot of met klemvoorziening voor werkbank. Draagvermogen ≤ 150 kg. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
REMS Herkules 3B	3-pootbuisframe met beschermdoppen	120120R	**357,00**
REMS Herkules Y	Klemvoorziening voor werkbank	120130R	**216,00**

In hoogte verstelbare materiaalsteun met kogelgeleiding voor draaiende en stilstaande buizen en massieve materialen.

Buizen, volmateriaal	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Draagvermogen	≤ 450 kg



REMS Herkules XL 12" – superstabiel voor buizen tot 12".

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het rolgroeven, afkorten, draadsnijden, lassen, solderen.

Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door twee roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen, in het bereik Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm.


Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Stabiel staande 3-poot, inklapbaar voor transport en opslag.

In hoogte verstelbaar van 505 tot 915 mm vanaf de vloer.

Draadspil voor eenvoudig uitlijnen van de buis, met vastzetmechanisme.

Praktische draaggreep voor gemakkelijk transport.



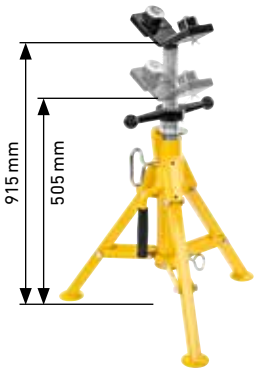

Leveringsomvang

REMS Herkules XL 12". In hoogte verstelbare, inklapbare materiaalsteun voor buizen, volmateriaal Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Draagvermogen ≤ 450 kg. In doos.

	Art.nr.	€
	120125R	**386,00**

REMS Helix 22 V VE

Accuschroefboormachine

Krachtig, mobiel, handzaam accugereedschap voor boren, in-/uitdraaien van schroeven en ontbramen van buizen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.	
Boren in staal, steen	≤ Ø 13 mm
Boren in hout	≤ Ø 32 mm
Boren met tegelboren, bijv. in keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer	≤ Ø 14 mm
In-/uitdraaien van schroeven	≤ Ø 8 mm







REMS Helix 22 V VE – boren, schroeven en ontbramen. Met doortreksterke, borstelloze accumotor.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandzaam. Aandrijfmachine met accu slechts 1,6 kg. Daardoor overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor eenhandsbediening. Ergonomisch gevormde kast. Aandrijfmachine met sleutelloze snelspankop, spanbereik 1,5 – 13 mm, rechts- en linksloop. 2 traploos instelbare toerentalbereiken van 0 – 560 rpm en 0 – 1900 rpm, 15 draaimomentniveaus plus boorniveau, hard draaimoment van 50 Nm in beide toerentalbereiken, zacht draaimoment van 12 Nm in het snelle en 30 Nm in het langzame toerentalbereik voor krachtig schroeven. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van het werk. Riemclip. Voor accu- en netvoeding. 1 bit met dubbele kop (sleuf- en kruiskop), 50 mm lang. Bitset als toebehoren.

Aandrijving

Krachtige, elektromechanische aandrijving met doortreksterke, borstelloze accumotor 22 V, 500 W afgifte, robuust, 2-traps, nauwkeurig kogelgelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Veiligheidstipschakelaar.

Vario-Elektronik

Traploze elektronische toerentalregeling voor gevoelvol aanboren, in-/uitdraaien van schroeven en voor de materiaalspecifieke keuze van het toerental bij het boren en in-/uitdraaien van schroeven. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar (VE)) traploos worden geregeld van 0 tot 560 rpm resp. 0 tot 1900 rpm.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

LED

Info

REMS Helix 22 V VE

Accuschroefboormachine

Leveringsomvang

REMS Helix 22 V VE. Accuschroefboormachine met Vario-Elektronik (VE) voor het boren in staal, steen ≤ Ø 13 mm, hout ≤ Ø 32 mm en andere materialen en voor het in-/uitdraaien van schroeven ≤ Ø 8 mm. Aandrijfmachine met sleutelloze snelspankop, spanbereik 1,5 – 13 mm, rechts- en linksloop. Elektromechanische aandrijving met doortreksterke, borstelloze accumotor 22 V, 500 W, 2-traps robuust aandrijfwerk. 2 traploos instelbare toerentalbereiken van 0 – 560 rpm en 0 – 1900 rpm, 15 draaimomentniveaus plus boorniveau, hard draaimoment van 50 Nm in beide toerentalbereiken. Veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Riemclip. 1 bit met dubbele kop (sleuf- en kruiskop), 50 mm lang. In draagtas.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	190100R22	**256,00**
Set	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	190110R220	**532,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS REG 10 – 42. Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝", zie pagina 106		
REMS REG 10 – 54 E. Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", zie pagina 107		
REMS KaliGrat E. Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramer voor meerlaagse buizen Ø 14 – 63 mm, zie pagina 108		
REMS tegelboor, Ø 5 – 14 mm, zie pagina 371		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**442,00**
Draagtas	190053R	**49,90**
Bitset, bestaande uit snelwisselbithouder, magnetisch, met automatische bitvergrendeling, 12 bits (4 torx, 3 kruiskop PH, 3 kruiskop PZ, 2 sleufkop), in praktisch steekmagazijn met elastische bevestigingsband voor bevestiging aan de pols of aan de schroefboormachine.	190051R	**17,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektrische ledbouwlamp

Krachtige, elektrische ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit.	
REMS Lumen 5000	
Lichtstroom	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Lichtstroom	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Lichtstroom helderheidsstand 1	5000 lm
Lichtstroom helderheidsstand 2	10000 lm



REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrisch verlichten. Met hoge lichtintensiteit. Handzaam, licht. Variabel zwenkbaar.

Universele toepassing

Krachtige, elektrische ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit, voor universeel gebruik op de bouw- of in de werkplaats. REMS Lumen 10000 met 2 instelbare helderheidsstanden voor elke toepassing.

Constructie

Handzame, lichte, elektrische ledbouwlamp. REMS Lumen 5000 slechts 1,8 kg, REMS Lumen 7000 slechts 2,2 kg, REMS Lumen 10000 slechts 3,0 kg. Slagvaste aluminium behuizing, stofdicht, beschermd tegen spatwater uit alle richtingen. De leds zijn beschermd door slag- en breukvast acrylglas. Behuizing van de bouwlamp 360° zwenkbaar, via stergreepschroeven vastzetbaar, voor een optimale uitlijning van de verlichting. Aan-uitschakelaar. Onderstel van staalbuis, met rubbervoeten voor een stabiele stand. Handige, slipvaste draaggreep. Praktisch telescopisch statief op stevige 3-poot, slechts 1,9 kg, voor exacte positionering van de ledbouwlamp, in hoogte verstelbaar van 615 tot 1590 mm vanaf de vloer, inklapbaar voor eenvoudig transport, als toebehoren.

Led-schijnwerper

Moderne, energiebesparende led-schijnwerper met hoge lichtintensiteit. Direct licht zonder inschakelvertraging. Helderheid van de leds bij REMS Lumen 10000 in 2 standen instelbaar. Uitstralingshoek 120° voor een goede verlichting. Kleurtemperatuur 5000 K. Efficiënte warmteafvoer dankzij hoogwaardig koellichaam met lamellen van aluminium. Overhittingsbeveiliging regelt de stroomtoevoer voor continubedrijf automatisch.

Info









Leveringsomvang

REMS Lumen. REMS Lumen. Elektrische ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. 230 V, 50 – 60 Hz. Aansluitkabel 5 m. In doos.

Omschrijving	Lichtstroom ≤ lm	Vermogen ≤ W	Art.nr.	€
Lumen 5000	5000	50	175220 R220	**87,40**
Lumen 7000	7000	70	175221 R220	**106,00**
Lumen 10000	10000	100	175222 R220	**132,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS telescopisch statief 3B, op 3-poot, in hoogte verstelbaar, inklapbaar	175230 R	**33,20**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Lumen 2800 22 V

Accu-ledbouwlamp

Krachtige, mobiele accu-ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.	
Lichtstroom helderheidsstand 1	1100 lm
Lichtstroom helderheidsstand 2	2000 lm
Lichtstroom helderheidsstand 3	2800 lm



REMS Lumen 2800 22 V – geeft overal licht.
Met hoge lichtintensiteit. Mobiel, handzaam, licht.
Voor accu- en netspanning. Variabel zwenkbaar.

Universele toepassing

Krachtige, mobiele accu-ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit, voor universeel gebruik op de bouw- of in de werkplaats. 3 instelbare helderheidsstanden, ideaal voor elke toepassing.

Constructie

Handzame, lichte accu-ledbouwlamp, slechts 1,7 kg, met accu slechts 2,1 kg. Slagvaste kunststof behuizing. De leds zijn beschermd door slag- en breukvast acrylglas. Behuizing van de bouwlamp 360° zwenkbaar, via vleugelschroeven vastzetbaar, voor een optimale uitlijning van de verlichting. Aan-uitschakelaar. Onderstel van staalbuis met kunststofplaat en steekbare haak, voor de bevestiging of ophanging van de bouwlamp. Handige, slipvaste draaggreep. Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W voor netvoeding, bij de levering inbegrepen. In de behuizing geïntegreerde houder voor REMS accu's Li-Ion 22 V, voor accu- in plaats van netvoeding. Bij accuvoeding met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh (afgifte). Praktisch telescopisch statief op stevige 3-poot, slechts 1,9 kg, voor exacte positionering van de ledbouwlamp, in hoogte verstelbaar van 615 tot 1590 mm vanaf de vloer, inklapbaar voor eenvoudig transport, als toebehoren.

Led-schijnwerper

Moderne, energiebesparende led-schijnwerper met hoge lichtintensiteit. Direct licht zonder inschakelvertraging. Helderheid van de leds in 3 standen instelbaar. Uitstralingshoek 120° voor een goede verlichting. Kleurtemperatuur 6500 K. Efficiënte warmteafvoer dankzij hoogwaardig koellichaam met lamellen van aluminium, voorkomt oververhitting. Geschikt voor continubedrijf.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20–25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren.

Info



Omschrijving	Bedrijfsuren h*		
	Stand 1	Stand 2	Stand 3
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Accu Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7



Leveringsomvang

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Accu-ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. Voor accu- en netspanning. Lichtstroom ≤ 2800 lm. Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Zonder accu, zonder snellaadapparaat. In doos.

	Art.nr.	€
	175210 R220	**154,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Lumen 2800 22 V Set. Accu-ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. Voor accu- en netspanning. Lichtstroom ≤ 2800 lm. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. In doos.

	Art.nr.	€
	175211 R220	**429,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**603,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**199,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20–25.		
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**442,00**
REMS telescopisch statief 3B, op 3-poot, in hoogte verstelbaar, inklapbaar	175230 R	**33,20**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS stofdeur U/S

Stevige, universeel bruikbare stofdeuren om ruimten naast de werkruimte te beschermen. Ideaal bij reparatie of renovatie.

Afmeting	1200 × 2200 mm

REMS stofdeur – universeel bruikbaar.

Stevige, universeel bruikbare stofdeuren om ruimten naast de werkruimte te beschermen. Vuil en stof blijven in de werkruimte. Ideaal bij reparatie of renovatie. Vooral voor werkzaamheden in bewoonde ruimten. Snijdbaar, eenvoudig te bevestigen met geschikt plakband. 2 wegritssluiting voor flexibele keuze van het open-/sluitpunt. Dubbele omkeerbare schuiver met lange trekkers voor eenvoudige bediening van binnen en buiten.

REMS stofdeur U 1200 × 2200 mm

Van stevige, stofdichte PE-folie 100 µm, recyclebaar. Ritssluiting in U-vorm voor een stofdichte aansluiting op de vloer.

REMS stofdeur S 1200 × 2200 mm

Van extra stevige, stofdichte PE-folie 150 µm, recyclebaar. Ritssluiting in S-vorm, kan onderaan open voor een barrièrevrije doorgang.











Info

Leveringsomvang

REMS stofdeur U 1200 × 2200 mm. Voor de bescherming van ruimten naast de werkruimte. Van stevige, stofdichte PE-folie 100 µm, recyclebaar, met 2 wegritssluiting in U-vorm voor flexibele keuze van het open-/sluitpunt. Dubbele omkeerbare schuiver met lange trekkers voor eenvoudige bediening van binnen en buiten. Individueel snijdbaar, eenvoudig te bevestigen met geschikt plakband. Herbruikbaar. In hersluitbare zak.

	Art.nr.	€
	132309R	**24,50**




Leveringsomvang

REMS stofdeur S 1200 × 2200 mm. Voor de bescherming van ruimten naast de werkruimte. Van extra stevige, stofdichte PE-folie 150 µm, recyclebaar, met 2 wegritssluiting in S-vorm voor flexibele keuze van het open-/sluitpunt, kan onderaan open voor een barrièrevrije doorgang. Dubbele omkeerbare schuiver met lange trekkers voor eenvoudige bediening van binnen en buiten. Individueel snijdbaar, eenvoudig te bevestigen met geschikt plakband. Herbruikbaar. In hersluitbare zak.

	Art.nr.	€
	132310R	**26,60**



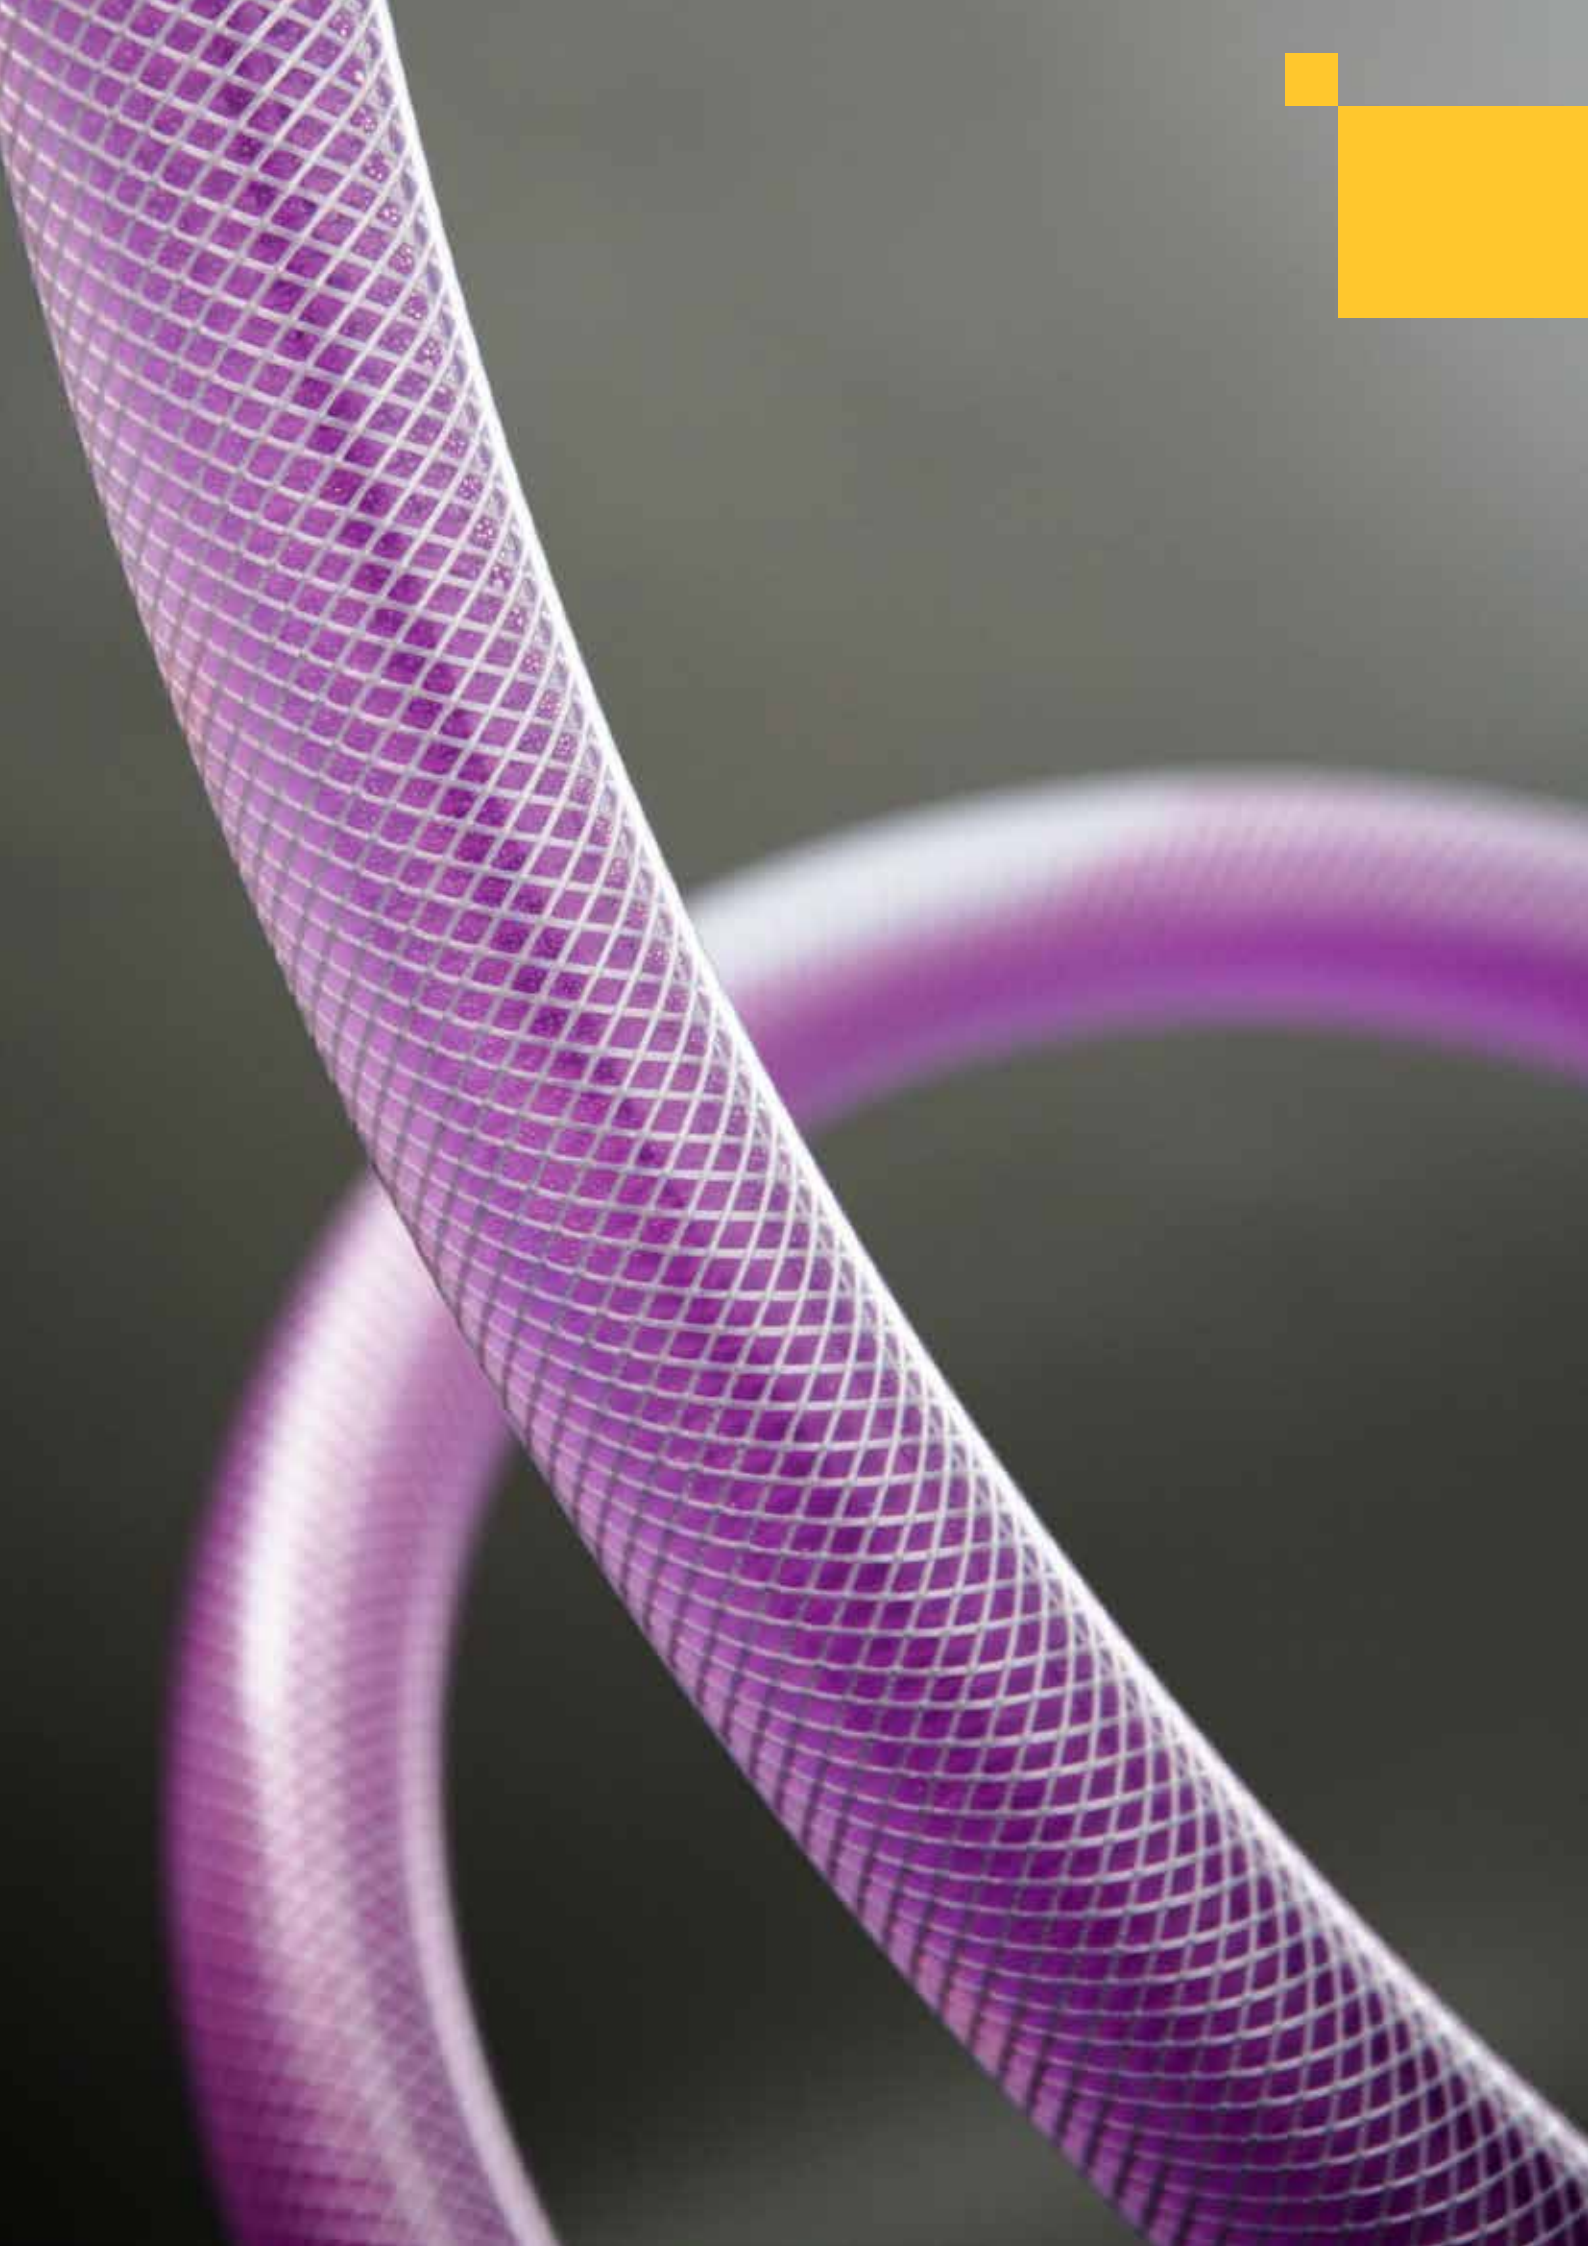

Thermografie
Lekdetectie
Druk- en dichtheidstest
Reinigen
Desinfecteren
Conserveren
Spoelen
Vullen

	Warmtebeeldcamera's	124
	Elektronische lekdetectoren	127
	Elektronische druk- en dichtheidstesters	130
	Handafperspompen	140
	Elektrische afperspomp	141
	Elektronische spoelunit	142
	Elektronische spoel- en afpersunit	144
	Desinfectie-unit TW, reinigings- en conserveringsunit H	147
	Elektrische ontkalkingspomp	149
	Elektrische vul- en spoeleenheden	150

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektronische warmtebeeldcamera's
met Connected-functionaliteit via USB

Robuuste, handige, elektronische warmtebeeldcamera's met Connected-functionaliteit via USB. Voor het vaststellen van oppervlaktetemperaturen en detecteren van temperatuurverschillen op installaties en voorwerpen. Documentatie van beelden en video's met spraakopname op MicroSD-kaart. Voor accu- en netspanning.

REMS ThermoCam 28 C	
IR-resolutie (resolutie detector)	192 × 144 pixels
Super-IR	384 × 288 pixels
Aantal meetpunten	27.648
Field of view (FOV)	37,2 × 27,8°
REMS ThermoCam 49 C	
IR-resolutie (resolutie detector)	256 × 192 pixels
Super-IR	512 × 384 pixels
Aantal meetpunten	49.152
Field of view (FOV)	50 × 37,2°
Optische resolutie camera	
Visueel beeld	3264 × 2448 pixels (8 MP)
Video	640 × 480 pixels (SD)
Temperatuurbereik	-20 – 550°C
Nauwkeurigheid	±2°C
NETD	< 40 mK
Instantaneous field of view (IFOV)	3,3 mrad
Media-opslagkaart	16 GB MicroSD-kaart
Beeldopslagcapaciteit	ca. 60.000 beelden
Video-opslagcapaciteit	ca. 15 uur

REMS ThermoCam C – warmte eenvoudig zichtbaar maken. Nauwkeurig. Contactloos. In realtime. Infraroodoptiek met hogeresolutiedetector. Inschakelbare optische camera voor fusiebeeld, beeld-in-beeld, overlaybeeld, visueel beeld. Talrijke tools voor temperatuuranalyse, individueel instelbaar. 8× digitale zoom. Uitlijnlaser. Ledlamp.

Universeel inzetbaar

Voor niet-destructieve lekdetectie in drinkwater- en verwarmingsinstallaties, lokalisatie van verwarmingsbuizen, bijv. wand-/vloerverwarmingen, functioneel testen van verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen, inspectie van elektrische installaties en schakelkasten, vroegtijdige detectie van thermische overbelasting en brandgevaar, probleemoplossing bij machines, apparaten of elektronische componenten en vele andere toepassingen.

Constructie

Compacte, handige, elektronische warmtebeeldcamera, bijzonder licht, voor eenhandsbediening, slechts 660 g. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Stevige, slagvaste kunststof behuizing met ergonomisch gevormd pistoolhandvat met softgrip. Infraroodoptiek met hogeresolutiedetector met digitale signaalprocessor voor het maken van een warmtebeeld (thermogram) en inschakelbare optische camera voor een gedetailleerde kijk op de omgeving en contouren, voor het eenvoudig lokaliseren van schade of meetpunten. Laser voor nauwkeurige uitlijning van de warmtebeeldcamera. Ledlamp voor verlichting in slechte lichtomstandigheden. Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor het opnemen en afspelen van audio. Klapbare beschermkap voor mechanische bescherming van de ledlamp, de uitlijnlaser en de optische en thermische lenzen. De knoppen bevinden zich direct onder het display, waardoor het mogelijk is om met één hand het pistoolhandvat vast te houden en het apparaat te bedienen. Aan/uit-knop. Knop ledlamp. Knop automatische beeldkalibratie. Knop laser. Selectieknop en 4 navigatieknoppen voor eenvoudige menuselectie. 8×digitale zoom, instelbaar in stappen van 0,1×. Terugknop voor navigatie of om het menu te verlaten. Multifunctionele knop op het pistoolhandvat: lang indrukken om video-opname te starten, kort indrukken om video-opname te beëindigen of enkel beeld op te nemen. MicroSD-kaartslot, USB-C-aansluiting, beschermkap voor aansluitingen. Aansluitdraad UNC ¼ voor standaard camerastatieven. Elektronisch controle van de laadtoestand met indicatie van de laadtoestand door 2-kleurige, groen-rode led. Accu Li-ion 3,7 V met 5,0 Ah capaciteit, voor een lange looptijd. Stevige koffer voor warmtebeeldcamera, accu, snellaadapparaat en USB-kabel.









Info

Super IR · LED · ×8 · micro SD · USB-C

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektronische warmtebeeldcamera's
met Connected-functionaliteit via USB

Weergave- en bedieningsunit

Weergave- en bedieningsunit met 3,5"-kleurendisplay met aanraakfunctie en moderne tft-lcd-technologie, 89 mm schermdiagonaal, 640 × 480 pixels. Gebruiksvriendelijke menunavigatie en eenvoudige bediening. Pictogrammen met korte tekst voor snelle selectie van de menu-items en instellingen. Talrijke instelmogelijkheden voor **metingen** (temperatuurbereiken, emissiviteit, thermische reflectie, omgevingstemperatuur, afstand, externe optische transmissie, externe optische temperatuur, luchtvochtigheid, instelling voor herinneringen, handmatige niveau- en spanwijdtemodus), **display** (statuspictogram, datum en tijd, parameters, referentielijst), **camera's** (registratiemodus (regelmatige opname met ingesteld interval), visuele beeldresolutie, koptekst bestand, bestandsnaam, macromodus, configuratie beeldsnelheid, videotype, audio opnemen, visueel opslaan, bewerken voor het opslaan, super-IR, schijnwerper voor flitslicht, kleurverdeling, omgekeerde paletten) en **apparaat** (taal, eenheid afstand, eenheid temperatuur, datum, tijd, formaat tijd, automatisch draaien, schermhelderheid, automatische uitschakeling, automatische slaapstand, foutlogs, fabrieksinstellingen). Mogelijkheid voor de gebruiker om de standaard fabrieksinstellingen aan te passen aan de taken/omstandigheden ter plaatse. Foto's en video's met spraakopname kunnen op de MicroSD-kaart worden opgeslagen in door de gebruiker aangemaakte mappen, bestandsnamen optioneel met ingesteld prefix (kopregel) en tijdstempel of volgnummer, voor eenvoudige documentatie van het inspectieresultaat.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion Technology. Warmtebeeldcamera met verwisselbare accu Li-ion 3,7 V, 5 Ah. Licht en krachtig. Hoge energiedichtheid voor ca. 6 uur continu gebruik. Tijdens het laden kan op netvoeding worden overgeschakeld. Kabel USB-C naar USB-C/A voor aansluiting op spanningsvoorziening/laadapparaat, pc of laptop. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 24 W, 12 V, voor gelijktijdig opladen van 2 stuks accu Li-ion van 3,7 V, als accessoires. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Displayweergaven

Warmtebeeld: De door het object afgegeven warmtestraling (infraroodstraling) wordt geregistreerd en als een warmtebeeld met kleurcodering weergegeven. Zo worden temperatuurverschillen gevisualiseerd.
Fusiebeeld: Gecombineerde weergave van visueel beeld en warmtebeeld. Opvallende thermische eigenschappen zijn in de context van de reële omgeving beter te herkennen, voor een eenvoudigere identificatie van de objecten en analyse.
Beeld-in-beeld: Een te selecteren fragment van het warmtebeeld (fusiebeeld) wordt op het overeenkomstige deel van het visuele beeld gelegd, voor een betere ruimtelijke oriëntatie en gerichte analyse van temperatuurverschillen.
Overlaybeeld: Een in drie transparantieniveaus selecteerbaar warmtebeeld wordt op het visuele beeld gelegd, voor een goede oriëntatie met gelijktijdige weergave van de temperatuurverschillen.
Visueel beeld: Kleurenbeeld in het zichtbare spectrum, zonder thermische informatie.

Tools voor temperatuuranalyse

REMS ThermoCam is uitgerust met talrijke tools voor temperatuuranalyse. Er kunnen tot 10 temperatuurmeetpunten individueel worden aangemaakt en tot 8 temperatuurmeetpunten naar keuze kunnen met temperatuurinformatie op het beeld worden weergegeven. Bovendien kunnen een temperatuurmeetlijn en tot 5 temperatuurmeetgebieden (vierkanten of cirkels) individueel worden aangemaakt. Afhankelijk van de temperatuuranalysetool kan de temperatuur van het meetpunt of de minimale en maximale temperatuur en de gemiddelde temperatuur van het meetgebied op het beeld worden weergegeven. Weergave van de temperatuurverschillen tussen temperatuurmeetpunten, temperatuurmeetlijn of temperatuurmeetgebieden onderling of ten opzichte van een instelbare referentiewaarde. 16 vooraf ingestelde kleur-, focus- en alarmpaletten voor snelle selectie van verschillende weergaven. Instelbare temperatuurboven- en ondergrenzen en temperatuurbereiken voor individuele weergave van het warmtebeeld met kleurcode of voor weergave van het ingestelde temperatuuralarmbereik. Temperatuurmeetgebieden automatisch of handmatig configureerbaar.


Connected-functionaliteit via USB

Als er een USB-verbinding met een pc of laptop is, kunnen de gegevens van de MicroSD-kaart eenvoudig worden gekopieerd.











REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektronische warmtebeeldcamera's
met Connected-functionaliteit via USB

Leveringsomvang

REMS ThermoCam 28 C Set. Elektronische warmtebeeldcamera met Connected-functionaliteit via USB. Voor het vaststellen van oppervlaktetemperaturen en detecteren van temperatuurverschillen op installaties en voorwerpen. Documentatie van foto's en video's met spraakopname op MicroSD-kaart. Temperatuurbereik -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, instantaneous field of view (IFOV) 3,3 mrad, IR-resolutie 192 × 144 pixels, super-IR 384 × 288 pixels, aantal meetpunten 27.648, field of view (FOV) 37,2 × 27,8°. Infraroodoptiek met hogeresolutiedetector voor warmtebeelden, optische camera voor visuele beelden. 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay met aanraakfunctie. 8× digitale zoom. Uitlijnlaser. Ledlamp. Accu Li-ion 3,7 V, 5 Ah, kabel USB-C naar USB-C/A, 16 GB MicroSD-kaart. In stevige koffer.

	Art.nr.	€
	176030R4	**1.290,00**



Leveringsomvang


REMS ThermoCam 49 C Set. Elektronische warmtebeeldcamera met Connected-functionaliteit via USB. Voor het vaststellen van oppervlaktetemperaturen en detecteren van temperatuurverschillen op installaties en voorwerpen. Documentatie van foto's en video's met spraakopname op MicroSD-kaart. Temperatuurbereik -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, instantaneous field of view (IFOV) 3,3 mrad, IR-resolutie 256 × 192 pixels, super-IR 512 × 384 pixels, aantal meetpunten 49.152, field of view (FOV) 50 × 37,2°. Infraroodoptiek met hogeresolutiedetector voor warmtebeelden, optische camera voor visuele beelden. 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay met aanraakfunctie. 8× digitale zoom. Uitlijnlaser. Ledlamp. Accu Li-ion 3,7 V, 5 Ah, kabel USB-C naar USB-C/A, 16 GB MicroSD-kaart. In stevige koffer.

	Art.nr.	€
	176031R4	**1.950,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Accu Li-ion 3,7 V, 5 Ah, 19 Wh	176085R4	**98,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 24 W, 12 V, voor gelijktijdig opladen van 2 stuks accu Li-ion van 3,7 V.	176090R220	**155,00**
Kabel USB-C naar USB-C/A, 1,0 m lang, met ferrietkern	176088R	**31,70**

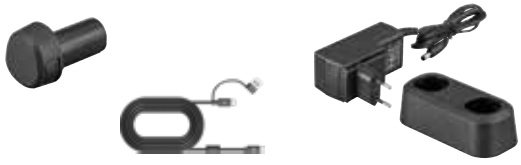

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Detect GS3

Elektronische lekdetector

Superkleine, supercompacte, elektronische lekdetector voor de betrouwbare detectie van brandbare gassen. Voor het opsporen van gaslekken in technische systemen, leidingen, voertuigen enz.

Detectiegrenzen ppm	
Butaan (C_4H_{10})	100 ppm
Methaan (CH_4)	50 ppm
Propaan (C_3H_8)	50 ppm
Waterstof (H_2)	100 ppm

REMS Detect GS3 – de economische oplossing voor de detectie van brandbare gassen. Superklein. Superlicht. Supercompact. Met visueel en akoestisch signaal bij verandering van de gasconcentratie.

Universeel inzetbaar

Universeel bruikbaar, voor het tijdig opsporen van gaslekken in technische systemen, leidingen, voertuigen enz.

Constructie

Superklein, superlicht. Lekdetector slechts 170 mm lang, gewicht slechts 56 g. Overal bruikbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Stevige, slagvaste kunststof behuizing. Metalen clip voor een goede bevestiging in overhemd- of jaszak. Knop voor in-/uitschakelen en voor handmatig instellen van een nieuwe referentiewaarde (nulpunt) voor volgende metingen. Als de doelgasconcentratie in de loop van de tijd afneemt, wordt deze nieuwe referentiewaarde weer aan de omgevingswaarde aangepast. Na het inschakelen start REMS Detect GS3 automatisch de inloopfase en knipperen de rode leds aan beide zijden afwisselend, statusindicatie met 2 × 2 rode leds. Uitschakeling na 10 min inactiviteit.

Gaslekdetectie

In de meetmodus knipperen de rode leds tegelijkertijd en klinkt er een intermitterende signaaltoon. Als de gasconcentratie stijgt, bijv. wanneer een lek wordt genaderd, neemt de frequentie van de knipperende leds en de signaaltoon toe.







Duits kwaliteitsproduct

LED

Info

Leveringsomvang

REMS Detect GS3 Set. Elektronische lekdetector voor betrouwbare detectie van brandbare gassen, 2 batterijen 1,5 V, AAA, LR3. In riemtasje.

	Art.nr.	€
	611003R	**212,00**



REMS Detect GS4

Elektronische lekdetector met snelwissel-gassensoren

Superkleine, supercompacte, elektronische lekdetector met snelwissel-gassensoren voor betrouwbare detectie van verschillende gassen en koelmiddelen. Voor het opsporen van gaslekken in technische systemen, leidingen, airconditioningsystemen, koelsystemen, voertuigen, enz. Met het snelwisselopzetstuk GS4-LED ook bruikbaar als praktische ledlamp.

Detectiegrenzen ppm

Butaan (C_4H_{10})	100 ppm
Methaan (CH_4)	50 ppm
Propaan (C_3H_8)	50 ppm
Waterstof (H_2)	30 ppm
Ammoniak (NH_3)	1 ppm

Detectiegrenzen g/jaar volgens EN 14624:2020

Koolwaterstoffen (KW's), R-290, R-600a	1 g/jaar statisch 1 g/jaar dynamisch
Fluorkoolwaterstoffen (HFK's)/ chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's), R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a	2 g/jaar statisch 2 g/jaar dynamisch
Hydrofluoroolefine (HFO), R-1234yf	2 g/jaar statisch 3 g/jaar dynamisch

REMS Detect GS4 – betrouwbare detectie van gas- en koelmiddellekkage. Superklein. Superlicht. Supercompact. 4 snelwissel-gassensoren met kleurcodering, eenvoudig insteekbaar. Met visueel en akoestisch signaal bij verandering van de gasconcentratie.

Universeel inzetbaar

Universeel bruikbaar, voor het tijdig opsporen van gaslekken in technische systemen, leidingen, airconditioningsystemen, koelsystemen, voertuigen, enz. en voor lekkagecontrole volgens de F-gassenverordening (EU) 2024/573.

Systeemvoordeel

Eén elektronische lekdetector met snelwissel-gassensoren voor de betrouwbare detectie van verschillende gassen en koelmiddelen. Snelwisselopzetstuk GS4-LED als praktische ledlamp.

Constructie

Superklein, superlicht. Lekdetector met snelwissel-gassensor slechts 214 mm lang, gewicht slechts 78 g. Overal bruikbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Stevige, slagvaste kunststof behuizing met softgrip. Metalen clip voor een goede bevestiging in overhemd- of jaszak. Vormbaar verlengstuk 200 mm met steek-/schroefaansluiting, zonder gereedschap te monteren. Knop voor in-/uitschakelen en voor handmatig instellen van een nieuwe referentiewaarde (nulpunt) voor volgende metingen. Als de doelgasconcentratie in de loop van de tijd afneemt, wordt deze nieuwe referentiewaarde weer aan de omgevingswaarde aangepast. Na het inschakelen en bij een ingestoken gassensor start REMS Detect GS4 automatisch de inloopfase. Statusindicatie met 2 groene leds. Uitschakeling na 10 min inactiviteit.

Gaslekdetectie

Tijdens de inloopfase knipperen de twee leds afwisselend, in de meetmodus branden de twee leds continu en klinkt er een intermitterende signaaltoon. Als de gasconcentratie stijgt, bijv. wanneer een lek wordt genaderd, neemt de frequentie van de signaaltoon toe en gaat als visueel signaal achtereenvolgens een gele, oranje of rode led branden, bij een zeer hoge gasconcentratie knippert de rode led.

Snelwissel-gassensoren

Verschillende snelwissel-gassensoren voor de betrouwbare detectie van diverse gassen en koelmiddelen:

Brandbare gassen
Butaan (C_4H_{10}), methaan (CH_4), propaan (C_3H_8), waterstof (H_2), ammoniak (NH_3)

Koelmiddelen
R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.

Zonder gereedschap te wisselen dankzij steekaansluiting, direct insteekbaar in lekdetector of vormbaar verlengstuk 200 mm.

Snelwissel-gassensor GS4-R voor lekkagecontrole volgens de F-gassenverordening (EU) 2024/573, voldoet aan de eisen van EN 14624:2020.







Duits kwaliteitsproduct

LED

Info

Snelwisselopzetstuk GS4-LED

Snelwisselopzetstuk met steekaansluiting voor wisselen zonder gereedschap, direct insteekbaar in lekdetector of vormbaar verlengstuk 200 mm.







Leveringsomvang

REMS Detect GS4 Set F. Elektronische lekdetector met snelwissel-gassensor voor de betrouwbare detectie van verschillende gassen en koelmiddelen. Vormbaar verlengstuk 200 mm, snelwissel-gassensor GS4-F voor brandbare gassen butaan (C_4H_{10}), methaan (CH_4), propaan (C_3H_8), waterstof (H_2), 2 batterijen 1,5 V, AAA, LR3. In een stevige softbag.

	Art.nr.	€
	611095R	**339,00**



Leveringsomvang

REMS Detect GS4 Set R. Elektronische lekdetector met snelwissel-gassensor voor de betrouwbare detectie van verschillende gassen en koelmiddelen. Vormbaar verlengstuk 200 mm, snelwissel-gassensor GS4-R voor koelmiddelen R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, 2 batterijen 1,5V, AAA, LR3. In een stevige softbag.

	Art.nr.	€
	611096R	**339,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snelwissel-gassensor GS4-F voor brandbare gassen butaan (C_4H_{10}), methaan (CH_4), propaan (C_3H_8), waterstof (H_2).	611310R	**101,90**
Snelwissel-gassensor GS4-R voor koelmiddelen R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, voor lekkagecontrole volgens de F-gassenverordening (EU) 2024/573, voldoet aan de eisen van EN 14624:2020.	611312R	**101,90**
Snelwissel-gassensor GS4-S voor ammoniak (NH_3)	611311R	**101,90**
Snelwissel-gassensor GS4-H, speciaal voor waterstof (H_2), geen kruisgevoeligheid voor andere brandbare gassen	611313R	**109,00**
Snelwisselopzetstuk GS4-LED, ledlamp, universeel inzetbaar, vooral ook voor het verlichten van moeilijk bereikbare plaatsen	611314R	**54,10**
Vormbaar verlengstuk 200 mm	611213R	**80,80**
Softbag voor REMS Detect GS4, vormbaar verlengstuk 200 mm, 7 stuks snelwissel-gassensoren/-opzetstukken	611212R	**26,30**



REMS PX4500 C

Elektronische druk- en dichtheidstester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB

Robuuste, handige, elektronische druk- en dichtheidstester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Voor accu- en netspanning.	
Druk- en dichtheidstest met perslucht/inert gas	p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Druk- en dichtheidstest met water	p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Individuele checklists, bijv. huisinspectie	
Veel accessoires, zie pagina 138 – 139.	







REMS PX4500 C – compact, handig, licht. Universeel voor druk- en dichtheidstesten.

Universeel inzetbaar

Eén apparaat voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas of water, bijv. drinkwaterinstallaties, radiator- en wand-/vloerverwarmingen, gas- en vloeibaargasinstallaties. Ook voor drukverschiltesten ≤ 150 hPa/mbar.

Constructie

Compacte, handige, elektronische druk- en dichtheidstester, bijzonder licht, voor eenhandsbediening, meetapparaat slechts 345 g. Stevige, slagvaste kunststof behuizing met ergonomisch gevormde greep. USB-C-aansluiting voor een directe verbinding met pc of laptop en voor het opladen van de accu Li-ion 3,7 V, 2,7 Ah. Jackaansluiting voor elektronische druksensoren. Bajonetaansluitingen P+ en P- voor drukslang PX/FG, Ø 5 mm, bijv. voor drukverschilmeting. Bluetooth-interface voor aansluiting van een printer. Bevestigingsset, bestaande uit klittenband voor eenvoudige bevestiging van het apparaat, bijv. aan een pijp of profiel, met oog om op te hangen, bijv. aan een spijker of haak, en sterke, opschroefbare bevestigingsmagneet. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V.

Invoer- en besturingsunit met 3,5"-kleurendisplay

Invoer- en besturingsunit met 3,5"-kleurendisplay met aanraakfunctie en moderne tft-lcd-technologie, 89 mm schermdiagonaal, 320 × 240 pixels. Aan/uit-knop. Gebruiksvriendelijke menunavigatie leidt de gebruiker stap voor stap door het testproces. Desgewenst worden bij het starten van een functie duidelijke bedieningsinstructies weergegeven, aangevuld met contextspecifieke hulp en visuele feedback ter ondersteuning. 13 verschillende testprogramma's in 16 talen. Taal, datum, tijd, toetstonen, schermhelderheid, help weergeven, automatische zomertijd en drukeenheid bar/Pa instelbaar. Weergave van meldingen (jaarlijkse inspectie en periodieke controle, accustatus, firmwareversie, serienummer, enz.). Download en installatie van nieuwe firmwareversies via pc of laptop. Uitschakeling bij inactiviteit instelbaar in 4 standen.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion Technology. Meetapparaat met geïntegreerde accu Li-ion 3,7 V, 2,7 Ah. Licht en krachtig. Hoge energiedichtheid voor ca. 10 uur continu gebruik. Tijdens het laden kan op netvoeding worden overgeschakeld. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 7,5 W, met USB-A-aansluiting en kabel USB-C naar USB-A voor verbinding met een spanningsvoorziening/laadapparaat, laptop of andere spanningsvoorziening. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Drukslangen, elektronische druksensoren

Drukslang PX/FG, Ø 5 mm voor meting van gas- en flowdruk en voor dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar of met vloeistof ≤ 2,5 MPa/25 bar. Compacte handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar, dubbel afgedicht voor snelle en nauwkeurige drukopbouw ≤ 0,4 MPa/4 bar, met aansluiting voor schraderventiel.

Tijd-drukdiagram

Tijd-drukdiagram voor registratie van het drukverloop over de gehele testperiode, zodat de dichtheid gemakkelijk kan worden beoordeeld.

Druktest met perslucht

Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
Dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht volgens technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW-werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland.
Dichtheidstest van vloeibaargasinstallaties met perslucht volgens technische regel 'DVGW-TRF 2021, technische regels voor vloeibaar gas' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland (DVGC-TRF 2021)
Dichtheidstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht/inert gas
Drukverschiltest ≤ 150 hPa/mbar
Belastingstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
Belastingstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW-werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland.
Sterkteproef van vloeibaargasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRF 2021, technische regels voor vloeibaar gas' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland (DVGW-TRF 2021)
Belastingstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht/inert gas.

Duits kwaliteitsproduct

CONNECTED REMS mCon USB-C

Info

ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

REMS app mCon
Toepassingssoftware gratis verkrijgbaar via de Apple App Store of als Android-app bij Google Play.

REMS PX4500 C

Elektronische druk- en dichtheidstester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB

Druktest met water

Druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010, testmethoden A en B, aangepast volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
Druktest van drinkwaterinstallaties met water, persfittingverbindingen (ongeperst niet dicht) volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
Dichtheidstest van andere leidingsystemen met water/vloeistof

Rapportage

De resultaten van de meet- en testprogramma's worden met datum, tijd en rapportnummer in de geselecteerde taal opgeslagen en kunnen voor documentatie worden afgedrukt, opgeslagen of verstuurd. Printer met bluetooth- en IR-interface voor het direct afdrukken van rapporten, als accessoires. De opgeslagen gegevens, bijv. klantnaam, projectnummer, keurder, kunnen op externe apparaten (bijv. pc, laptop, tablet-pc, smartphone) worden aangevuld.

Connected-functionaliteit via bluetooth met de REMS app mCon

Bij een bestaande bluetooth-verbinding met een mobiel apparaat zijn veel verschillende functies beschikbaar via de REMS app mCon. Functies/toepassingen, zie pagina 137.

Connected-functionaliteit via USB met REMS pc-software PC200P

Bij een bestaande USB-verbinding met een pc of laptop zijn veel verschillende functies beschikbaar via de REMS pc-software PC200P. Functies/toepassingen, zie pagina 137.






Leveringsomvang

REMS PX4500 C Set 3,5 bar. Elektronische druk- en dichtheidstester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Test- en drukbereik ≤ 2,5 MPa/25 bar. Drukslang PX/FG, Ø 5 mm, transparant, 1 m lang, met bajonetaansluiting (plug), met silicone mondstuk. Aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 150 hPa/mbar, met plug voor drukslang, met snelkoppeling DN 5 (plug), met schraderventiel. Elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar met snelkoppeling DN 5 (plug), met schraderventiel, aansluitkabel 1,5 m lang, met jackplug. Adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu. Eenpijpmeterkap G 2" bi (voor DN 25) met snelkoppeling DN 5 (bus), met afdichting. Handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar, bevestigingsset, kabel USB-C naar USB-A, spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. In systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€
	611075R220	**1.160,00**



Leveringsomvang

REMS PX4500 C Set 25 bar. Zoals REMS PX4500 C Set 3,5 bar, art.nr. 611075, maar in plaats van elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, met elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar en aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel ≤ 0,4 MPa/4 bar.

	Art.nr.	€
	611080R220	**1.380,00**



Accessoires

Omschrijving
Functies/toepassingen, zie pagina 137
Accessoires, zie pagina 138 – 139

REMS P7-TD C

Elektronische druk- en dichtheidstester
met Connected-functionaliteit

Compacte, robuuste, elektronische druk- en dichtheids-tester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Met interne persluchtpomp ≤ 150 hPa/mbar. Voor accu- en netspanning.
Druk- en dichtheidstest met perslucht/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Druk- en dichtheidstest met water p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Bruikbaarheidstest van gasinstallaties
Individuele checklists, bijv. algemene visuele inspectie, huisinspectie
Veel accessoires, zie pagina 138 – 139.



REMS P7-TD C – voor gangbare testen in gas- en waterinstallaties. Bijzonder stevige kunststof behuizing met softgrip. Efficiënte bruikbaarheidstest door vergelijkende lekkagemethode.

Universeel inzetbaar

Eén apparaat voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas of water, bijv. drinkwaterinstallaties, radiator- en wand-/vloerverwarmingen en gasinstallaties. Voor bruikbaarheidstesten van gasinstallaties. Ook voor drukverschiltesten ≤ 150 hPa/mbar.

Constructie

Compacte, robuuste elektronische druk- en dichtheidstester, handig en licht, meetapparaat slechts 1,1 kg. Bijzonder stevige, slagvaste kunststof behuizing met softgrip en ergonomisch gevormde greep. Interne persluchtpomp voor dichtheidstesten ≤ 150 hPa/mbar. Interne elektronische druksensor ≤ 0,1 MPa/1 bar. Steekkoppeling DN 3 (plug) P+ en P- voor drukslang P7, Ø 5 mm, bijv. voor bruikbaarheidstest of drukverschilmeting, of voor persluchtslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, bijv. voor dichtheidstest met perslucht. Steekkoppeling DN 3 (plug) als luchtinlaat voor interne persluchtpomp of gasuitlaat voor vergelijkende meting bij bruikbaarheidstest. Steekkoppeling DN 5 (plug) voor persluchtslang P7, Ø 6 mm, bijv. voor druktesten met perslucht ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Jackaansluiting voor elektronische druksensoren. IR-interface voor aansluiting van een printer. Bluetooth-interface voor verbinding met een mobiel apparaat. Mini-USB-aansluiting voor directe verbinding met pc of laptop. Aansluiting voor spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V voor netvoeding of voor het opladen van de accu Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. Behuizing met magnetische achterzijde voor eenvoudige bevestiging, bijv. aan verwarmingsketels of andere ferromagnetische materialen.

Invoer- en besturingsunit met 3,5"-kleurendisplay

Invoer- en besturingsunit met 3,5"-kleurendisplay met aanraakfunctie en moderne tft-lcd-technologie, 89 mm schermdiagonaal, 320 × 240 pixels. 2 functieknoppen, 2 navigatieknoppen. Gebruiksvriendelijke menunavigatie leidt de gebruiker stap voor stap door het testproces. Bij het starten van een functie worden duidelijke bedieningsinstructies weergegeven, aangevuld met contextspecifieke hulp. 37 verschillende testprogramma's in 3 standaard geïnstalleerde en 13 online te downloaden talen. Datum, tijd, automatische zomertijd, autostart lekmeting, dempingsniveau druksensor, schermhelderheid, toetstonen, printerinstelling, aanraakscherm kalibreren, infovenster, wisfunctie, taal en drukeenheid bar/Pa instelbaar. Weergave van meldingen (jaarlijkse inspectie en periodieke controle, accustatus, firmwareversie, serienummer, enz.). Download en installatie van nieuwe firmwareversies via pc of laptop. Uitschakeling bij inactiviteit instelbaar in 4 standen.

Accu- of netaandrijving

Meetapparaat met geïntegreerde accu Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. Licht en krachtig. Hoge energiedichtheid voor ca. 10 uur continu gebruik. Tijdens het laden kan op netvoeding worden overgeschakeld. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 12 W. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Drukslangen, elektronische druksensoren

Drukslang P7, Ø 5 mm voor de meting van gas- en flowdruk of voor bruikbaarheidstesten. Persluchtslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, voor dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Persluchtslang P7, Ø 6 mm, voor druktesten met perslucht/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar of met vloeistof ≤ 2,5 MPa/25 bar. Compacte handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar, dubbel afgedicht voor snelle en nauwkeurige drukopbouw ≤ 0,4 MPa/4 bar, met aansluiting voor schraderventiel.

Tijd-drukdiagram

Tijd-drukdiagram voor registratie van het drukverloop over de gehele testperiode, zodat de dichtheid gemakkelijk kan worden beoordeeld.





Duits kwaliteitsproduct

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS app mCon
Toepassingssoftware gratis verkrijgbaar via de Apple App Store of als Android-app bij Google Play.

REMS P7-TD C

Elektronische druk- en dichtheidstester
met Connected-functionaliteit

Druktest met perslucht

Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
Dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW-werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland.
Dichtheidstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht/inert gas
Belastingstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
Belastingstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW-werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland.
Belastingstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht/inert gas.

Druktest met water

Druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010, testmethoden A en B, aangepast volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
Druktest van drinkwaterinstallaties met water, persfittingverbindingen (ongeperst niet dicht) volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
Dichtheidstest van andere leidingsystemen met water/vloeistof

Bruikbaarheidstest van gasinstallaties

Efficiënte, eenvoudige bruikbaarheidstest door vergelijkende lekkagemethode, zonder demontage van de gasmeter, zonder bepaling van het volume en zonder drukverhoging.
Bruikbaarheidstest van gasinstallaties volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW-werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland. DVGW-gecertificeerd, registratienummer **DG4805BS0029**.

Andere functies/toepassingen

Zie productvergelijking pagina 137.

Rapportage

De resultaten van de meet- en testprogramma's worden met datum, tijd en rapportnummer in de geselecteerde taal opgeslagen en kunnen voor documentatie worden afgedrukt, opgeslagen of verstuurd. Printer met bluetooth- en IR-interface voor het direct afdrukken van rapporten, als accessoires. De opgeslagen gegevens, bijv. klantnaam, projectnummer, keurder, kunnen op externe apparaten (bijv. pc, laptop, tablet-pc, smartphone) worden aangevuld.

Connected-functionaliteit via bluetooth met de REMS app mCon

Bij een bestaande bluetooth-verbinding met een mobiel apparaat zijn veel verschillende functies beschikbaar via de REMS app mCon. Functies/toepassingen, zie pagina 137.

Connected-functionaliteit via USB met REMS pc-software PC200P

Bij een bestaande USB-verbinding met een pc of laptop zijn veel verschillende functies beschikbaar via de REMS pc-software PC200P. Functies/toepassingen, zie pagina 137.









Leveringsomvang

REMS P7-TD C Set. Elektronische druk- en dichtheidstester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Voor de bruikbaarheidstest van gasinstallaties, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en reservoirs ≤ 2,5 MPa/25 bar. Met interne persluchtpomp ≤ 150 hPa/mbar, interne elektronische druksensor ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Met uitrusting ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 stuks drukslang P7, Ø 5 mm, transparant, 1 m lang, met steekkoppeling DN 3 (bus) en silicone mondstuk, persluchtslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparant, 2 m lang, met steekkoppeling DN 3 (bus) en snelkoppeling DN 5 (plug), persluchtslang P7, Ø 6 mm, 2 m lang, met snelkoppeling DN 5 (plug, bus), aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu, handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Kabel mini-USB naar USB-A. In systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€
	611060R220	**2.210,00**



Accessoires

Omschrijving
Functies/toepassingen, zie pagina 137
Accessoires, zie pagina 138 – 139

REMS P7-TDX C

Elektronische druk- en dichtheidstester
met Connected-functionaliteit

Compacte, robuuste, elektronische druk- en dichtheids-tester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Met interne persluchtpomp ≤ 150 hPa/mbar. Voor accu- en netspanning.	
Druk- en dichtheidstest met perslucht/inert gas	p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Druk- en dichtheidstest met water	p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Bruikbaarheidstest van gasinstallaties	
Dichtheidstest van afvoerleidingen met perslucht	p ≤ 200 hPa/mbar
Individuele checklists, bijv. algemene visuele inspectie, huisinspectie	
Veel accessoires, zie pagina 138 – 139.	







REMS P7-TDX C – voor alle gangbare testen in gas-, vloeibaargas- en waterinstallaties. Bijzonder stevige kunststof behuizing met softgrip. Efficiënte bruikbaarheidstest door vergelijkende lekkagemethode.

Universeel inzetbaar

Eén apparaat voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas of water, bijv. drinkwaterinstallaties, radiator- en wand-/vloerverwarmingen, gas- en vloeibaargasinstallaties. Voor bruikbaarheidstesten van gasinstallaties, dichtheidstesten van afvoerleidingen met perslucht, langdurige druktesten ≤ 48 h, testen van drukregelaars. Ook voor drukverschiltesten ≤ 2 MPa/20 bar.

Constructie

Compacte, robuuste elektronische druk- en dichtheidstester, handig en licht, meetapparaat slechts 1,1 kg. Bijzonder stevige, slagvaste kunststof behuizing met softgrip en ergonomisch gevormde greep. Interne persluchtpomp voor dichtheidstesten ≤ 150 hPa/mbar. Interne elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Steekkoppeling DN 3 (plug) P+ en P- voor drukslang P7, Ø 5 mm, bijv. voor bruikbaarheidstest of drukverschilmeting, of voor persluchtslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, bijv. voor dichtheidstest met perslucht. Steekkoppeling DN 3 (plug) als luchtinlaat voor interne persluchtpomp of gasuitlaat voor vergelijkende meting bij bruikbaarheidstest. Steekkoppeling DN 5 (plug) voor persluchtslang P7, Ø 6 mm, bijv. voor druktesten met perslucht ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. 4 stuks jackaansluiting voor elektronische druksensoren/temperatuursensoren. IR-interface voor aansluiting van een printer. Bluetooth-interface voor verbinding met een mobiel apparaat. Mini-USB-aansluiting voor directe verbinding met pc of laptop. Aansluiting voor spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V voor netvoeding of voor het opladen van de accu Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. Behuizing met magnetische achterzijde voor eenvoudige bevestiging, bijv. aan verwarmingsketels of andere ferromagnetische materialen.

Invoer- en besturingsunit met 3,5"-kleurendisplay

Invoer- en besturingsunit met 3,5"-kleurendisplay met aanraakfunctie en moderne tft-lcd-technologie, 89 mm schermdiagonaal, 320 × 240 pixels. 2 functieknoppen, 2 navigatieknoppen. Gebruiksvriendelijke menunavigatie leidt de gebruiker stap voor stap door het testproces. Bij het starten van een functie worden duidelijke bedieningsinstructies weergegeven, aangevuld met contextspecifieke hulp. 37 verschillende testprogramma's in 3 standaard geïnstalleerde en 13 online te downloaden talen. Datum, tijd, automatische zomertijd, autostart lekmeting, dempingsniveau druksensor, schermhelderheid, toetstonen, printerinstelling, aanraakscherm kalibreren, infovenster, wisfunctie, taal en drukeenheid bar/Pa instelbaar. Weergave van meldingen (jaarlijkse inspectie en periodieke controle, accustatus, firmwareversie, serienummer, enz.). Download en installatie van nieuwe firmwareversies via pc of laptop. Uitschakeling bij inactiviteit instelbaar in 4 standen.

Accu- of netaandrijving

Meetapparaat met geïntegreerde accu Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. Licht en krachtig. Hoge energiedichtheid voor ca. 10 uur continu gebruik. Tijdens het laden kan op netvoeding worden overgeschakeld. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 12 W. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Drukslangen, elektronische druksensoren

Drukslang P7, Ø 5 mm voor de meting van gas- en flowdruk of voor bruikbaarheidstesten. Persluchtslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, voor dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Persluchtslang P7, Ø 6 mm, voor druktesten met perslucht/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar of met vloeistof ≤ 2,5 MPa/25 bar. Compacte handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar, dubbel afgedicht voor snelle en nauwkeurige drukopbouw ≤ 0,4 MPa/4 bar, met aansluiting voor schraderventiel.

Tijd-drukdiagram

Tijd-drukdiagram voor registratie van het drukverloop over de gehele testperiode, zodat de dichtheid gemakkelijk kan worden beoordeeld.

Duits kwaliteitsproduct

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS app mCon
Toepassingssoftware gratis verkrijgbaar via de Apple App Store of als Android-app bij Google Play.

REMS P7-TDX C

Elektronische druk- en dichtheidstester
met Connected-functionaliteit

Druktest met perslucht

Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
Dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW-werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland.
Dichtheidstest van vloeibaargasinstallaties met perslucht volgens technische regel 'DVGW-TRF 2021, technische regels voor vloeibaar gas' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland (DVGC-TRF 2021)
Dichtheidstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht/inert gas
Belastingstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
Belastingstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW-werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland.
Sterkteproef van vloeibaargasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRF 2021, technische regels voor vloeibaar gas' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland (DVGW-TRF 2021)
Belastingstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht/inert gas.

Druktest met water

Druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010, testmethoden A en B, aangepast volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
Druktest van drinkwaterinstallaties met water, persfittingverbindingen (ongeperst niet dicht) volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
Dichtheidstest van andere leidingsystemen met water/vloeistof

Bruikbaarheidstest van gasinstallaties

Efficiënte, eenvoudige bruikbaarheidstest door
vergelijkende lekkagemethode,
zonder demontage van de gasmeter, zonder bepaling van het volume en zonder drukverhoging.
Bruikbaarheidstest van gasinstallaties volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW-werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland. DVGW-gecertificeerd, registratienummer **DG4805BS0029**.

Andere functies/toepassingen

Zie productvergelijking pagina 137.

Rapportage


De resultaten van de meet- en testprogramma's worden met datum, tijd en rapportnummer in de geselecteerde taal opgeslagen en kunnen voor documentatie worden afgedrukt, opgeslagen of verstuurd. Printer met bluetooth- en IR-interface voor het direct afdrukken van rapporten, als accessoires. De opgeslagen gegevens, bijv. klantnaam, projectnummer, keurder, kunnen op externe apparaten (bijv. pc, laptop, tablet-pc, smartphone) worden aangevuld.

Connected-functionaliteit via bluetooth met de REMS app mCon

Bij een bestaande bluetooth-verbinding met een mobiel apparaat zijn veel verschillende functies beschikbaar via de REMS app mCon. Functies/toepassingen, zie pagina 137.

Connected-functionaliteit via USB met REMS pc-software PC200P

Bij een bestaande USB-verbinding met een pc of laptop zijn veel verschillende functies beschikbaar via de REMS pc-software PC200P. Functies/toepassingen, zie pagina 137.









Leveringsomvang

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar. Elektronische druk- en dichtheidstester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Voor de bruikbaarheidstest van gasinstallaties, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en reservoirs ≤ 2,5 MPa/25 bar. Met interne persluchtpomp ≤ 150 hPa/mbar, interne elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 stuks drukslang P7, Ø 5 mm, transparant, 1 m lang, met steekkoppeling DN 3 (bus) en silicone mondstuk, persluchtslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparant, 2 m lang, met steekkoppeling DN 3 (bus) en snelkoppeling DN 5 (plug), persluchtslang P7, Ø 6 mm, 2 m lang, met snelkoppeling DN 5 (plug, bus), aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu, handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Kabel mini-USB naar USB-A. In systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€
	611065R220	**2.430,00**

Leveringsomvang

REMS P7-TDX C Set 25 bar. Zoals REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, art.nr. 611065, maar aanvullend met elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar.

	Art.nr.	€
	611070R220	**2.740,00**

Accessoires

Omschrijving
Functies/toepassingen, zie pagina 137
Accessoires, zie pagina 138 – 139

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Productvergelijking

REMS PX4500 C, P7-TD C, P7-TDX C

Functies/toepassingen		PX4500 C		P7-TD C	P7-TDX C	
Art.nr.		611075	611080	611060	611065	611070
Interne persluchtpomp voor druk- en dichtheidstesten met perslucht	≤ 150 hPa/mbar	–	–	●	●	●
Dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht volgens werkblad DVGW-TRGI 2018 [1) 7)]		●	●	●	●	●
Belastingstest van gasinstallaties met perslucht volgens DVGW-TRGI 2018 [1)]		●	●	●	●	●
Bruikbaarheidstest van gasinstallaties volgens DVGW-TRGI 2018 – DVGW-gecertificeerd [1) 2)]		–	–	●	●	●
Bruikbaarheidstest van gasinstallaties – lekkage – pretest		–	–	–	●	●
Bruikbaarheidstest van gasinstallaties – volume > 300 l		–	–	–	●	●
Dichtheidstest van vloeibaargasinstallaties met perslucht volgens DVGW-TRF 2021 [3)]		●	●	–	●	●
Sterkteproef van vloeibaargasinstallaties met perslucht volgens DVGW-TRF 2021 [3)]		●	●	–	●	●
Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens ZVSHK-informatieblad [4)]		●	●	●	●	●
Belastingstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens ZVSHK-informatieblad [4)]		●	●	○	●	●
Dichtheidstest van andere leidingsystemen met perslucht/inert gas	≤ 150 hPa/mbar	●	●	●	●	●
Belastingstest van andere leidingsystemen met perslucht/inert gas	≤ 0,1 MPa/1 bar ≤ 0,3 MPa/3 bar ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ● □	● ● ●	● ○ □	● ● □	● ● ●
Druktest met perslucht/inert gas	≤ 1 hPa/mbar ≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,1 MPa/1 bar ≤ 0,35 MPa/3,5 bar ≤ 0,4 MPa/4 bar	– ● ● ● □	– ● ● ● ●	● ● ● ○ □	● ● ● ● □	● ● ● ● ●
Druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010 Testmethode A aangepast volgens ZVSHK-informatieblad [4)]		□	●	□	□	●
Druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010 Testmethode B aangepast volgens ZVSHK-informatieblad [4)]		□	●	□	□	●
Druktest van drinkwaterinstallaties met water, persfittingverbindingen (ongeperst niet dicht) volgens ZVSHK-informatieblad [4)]		□	●	□	□	●
Druk- en dichtheidstest van andere leidingsystemen met water/vloeistof	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	●	□	□	●
Druktest met water/vloeistof	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	●	□	□	●
Dichtheidstesten van afvoerleidingen met perslucht volgens EN 1610 en DIN 1986-30 [5)]		–	–	–	●	●
Drukverschilmeting	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,35 MPa/3,5 bar ≤ 2,0 MPa/20 bar	● – –	● – –	● – –	● ○ □	● ○ □
Test van drukregelaars		–	–	–	●	●
Drukmonitor voor registratie van drukschommelingen, met langdurige meting ≤ 48 h	< 0,35 MPa/3,5 bar < 2,5 MPa/25 bar	– –	– –	– –	● ○	● ●
Tijd-drukdiagram voor registratie van het drukverloop		●	●	●	●	●
Aansluitmogelijkheid pijpcontacttemperatuursensor		–	–	–	●	●
Download en installatie van nieuwe firmwareversies via pc of laptop		●	●	●	●	●
Connected-functionaliteit via bluetooth met de REMS app mCon Bij een bestaande bluetooth-verbinding met een mobiel apparaat zijn de volgende functies beschikbaar: – apparaatinformatie van het meetapparaat overdragen naar de app mCon (apparaattype, serienummer, aantal metingen, aantal klanten, aantal keurders) – meet- en testgegevens met vermelding van de klant opslaan in het meetapparaat en van het meetapparaat naar de app mCon overdragen – meet- en testgegevens met vermelding van de klant uit het meetapparaat verwijderen – meet-/testrapporten met eigen bedrijfslogo, individuele firmanaam en vermelding van de keurder als pdf aanmaken en met een app naar keuze verzenden; verzending per e-mail met individuele tekstsjabloon – geselecteerde meet-/testgegevens als gegevens (*.mBin) naar de cloud verzenden of verzending per e-mail met individuele tekstsjabloon, voor verdere verwerking met de REMS pc-software PC200P – keurdergegevens aanmaken – klanten uit de contacten op het mobiele apparaat of uit de cloud importeren of handmatig aanmaken en naar het meetapparaat sturen – mobiel apparaat voor weergave op afstand van het tijd-drukdiagram van een meting		●	●	●	●	●
Connected-functionaliteit via USB met REMS pc-software PC200P Bij een bestaande USB-verbinding met een pc of laptop zijn de volgende functies beschikbaar: – apparaatinformatie van het meetapparaat naar de pc overdragen (apparaattype, serienummer, firmwareversie, aantal brandstoffen, aantal keurders, aantal klanten, aantal metingen) – meet- en testgegevens opslaan in het meetapparaat en van het meetapparaat naar de pc overdragen – keurdergegevens aanmaken op de pc en alle of geselecteerde keurdergegevens van de pc overdragen naar het meetapparaat – keurdergegevens aanmaken in het meetapparaat en van het meetapparaat naar de pc overdragen – meet-/testrapporten met eigen bedrijfslogo, individuele firmanaam en vermelding van de keurder afdrukken, als pdf/jpg aanmaken of gegevens exporteren – klanten aanmaken op de pc en naar het meetapparaat overdragen – individuele checklists aanmaken en naar het meetapparaat overdragen – klok van de pc synchroniseren met klok van het meetapparaat – gegevensgeheugen van het meetapparaat wissen – gegevensimport van gegevens met bestandstype cloudgegevens (*.mBin) of XML-bestand		●	●	●	●	●

● bij de levering inbegrepen □ met extra elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar mogelijk
○ met extra elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar of ≤ 2,5 MPa/25 bar mogelijk – niet mogelijk

[1)] Volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW-werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland
[2)] Gecertificeerd volgens DVGW G 5952
[3)] Volgens de technische regel 'DVGW-TRF 2021, technische regels voor vloeibaar gas' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland (DVGW-TRF 2021)
[4)] Volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
[5)] Volgens EN 1610:2015-12 'Buitenriolering – Aanleg en beproeving' en DIN 1986-30:2012-02 'Afvoersystemen voor gebouwen en terreinen – Deel 30: onderhoud'

Accessoires

Voor REMS PX4500 C, P7-TD C, P7-TDX C

Omschrijving	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Art.nr.	€
Drukslang PX/FG, Ø 5 mm, transparant, 1 m lang, met bajonetaansluiting (plug), met silicone mondstuk, voor meting van gas- en flowdruk, voor dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 150 hPa/mbar (aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 150 hPa/mbar vereist, art.nr. 611123 R)	●			610106R	**21,20**
Drukslang P7, Ø 5 mm, transparant, 1 m lang, met steekkoppeling DN 3 (bus), met silicone mondstuk, voor meting van gas- en flowdruk of voor bruikbaarheidstest		●	●	610105R	**21,20**
Persluchtslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparant, 2 m lang, met steekkoppeling DN 3 (bus), met snelkoppeling DN 5 (plug), voor dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 150 hPa/mbar		●	●	611120R	**29,70**
Persluchtslang P7, Ø 6 mm, 2 m lang, met snelkoppeling DN 5 (plug, bus), voor druktesten met perslucht/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar		●	●	611121R	**93,60**
Aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 150 hPa/mbar, met plug voor drukslang, met snelkoppeling DN 5 (plug), met schraderventiel voor aansluiting luchtpomp/compressor, voor dichtheidstest met perslucht/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Voor aansluiting persluchtslang met silicone mondstuk en adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu of eenpijpmeterkap.	●	●	●	611123R	**49,10**
Aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 0,4 MPa/4 bar, met snelkoppeling DN 5 (plug, bus), met schraderventiel voor aansluiting luchtpomp/compressor, voor dichtheidstest met perslucht/inert gas ≤ 0,4 MPa/4,0 bar. Voor aansluiting persluchtslang P7, Ø 6 mm of elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar en adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu of eenpijpmeterkap.	●	●	●	611117R	**73,00**
Adapter snelkoppeling DN 5 naar G ⅛" bu, met O-ring, voor aansluiting op gasinstallatie met aansluiting G ⅛" bi. Voor aansluiting persluchtslang met snelkoppeling DN 5 (plug), elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar of ≤ 2,5 MPa/25 bar of aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel.	●	●	●	611127R	**47,00**
Adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu, voor aansluiting op leidingsysteem met aansluiting G ½" bi. Voor aansluiting persluchtslang met snelkoppeling DN 5 (plug), elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar of ≤ 2,5 MPa/25 bar of aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel.	●	●	●	611116R	**60,80**
Eenpijpmeterkap G 2" bi (voor DN 25) met snelkoppeling DN 5 (bus), met afdichting, voor aansluiting op de gasinstallatie met aansluiting G 2" bu. Voor aansluiting persluchtslang met snelkoppeling DN 5 (plug), elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar of ≤ 2,5 MPa/25 bar of aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel.	●	●	●	611124R	**129,00**
Eenpijpmeterkap G 2 ¾" bi (voor DN 40), met snelkoppeling DN 5 (bus), met afdichting, voor aansluiting op de gasinstallatie met aansluiting G 2 ¾" bu. Voor aansluiting persluchtslang met snelkoppeling DN 5 (plug), elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar of ≤ 2,5 MPa/25 bar of aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel.	●	●	●	611133R	**170,00**












Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Accessoires

Omschrijving	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Art.nr.	€
Gasmeteraansluitstuk Y DN 20, meter DN 25, mondstuk ¾" (aansluitdraad G 1" bu), afstand mondstuk 250 mm, 2 afdichtingen DN 20	●	●	●	611140R	**170,00**
Gasmeteraansluitstuk Y DN 25, meter DN 25, mondstuk 1" (aansluitdraad G 1 ¼" bu), afstand mondstuk 250 mm, 2 afdichtingen DN 25	●	●	●	611129R	**170,00**
Gasmeteraansluitstuk Y DN 32, meter DN 25, mondstuk 1¼" (aansluitdraad G 1 ¾" bu), afstand mondstuk 250 mm, 2 afdichtingen DN 32	●	●	●	611143R	**198,00**
Afdichting voor gasmeteraansluitstuk DN 20, set van 2	●	●	●	611141R	**7,00**
Afdichting voor gasmeteraansluitstuk DN 25, set van 2	●	●	●	611142R	**7,00**
Afdichting voor gasmeteraansluitstuk DN 32, set van 2	●	●	●	611144R	**6,70**
Elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar met snelkoppeling DN 5 (plug), met schraderventiel voor aansluiting luchtpomp/compressor, aansluitkabel 1,5 m lang, met jackplug, voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Voor aansluiting adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu of eenpijpmeterkap.	●	●	●	611125R	**198,00**
Elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar met snelkoppeling DN 5 (plug), aansluitkabel 1,5 m lang, met jackplug, voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar of met vloeistof ≤ 2,5 MPa/25 bar. Voor aansluiting adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu, aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 0,4 MPa/4 bar of eenpijpmeterkap.	●	●	●	611119R	**485,00**
Pijpcontacttemperatuursensor met aansluitkabel van 1,5 m lang, met jackplug, 6 stuks bevestigingsbanden. Voor continue temperatuurbewaking tijdens de langdurige druktest.			●	611134R	**240,00**
Handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar, compacte constructie, dubbel afgedicht voor snelle en nauwkeurige drukopbouw ≤ 0,4 MPa/4 bar, met aansluiting voor schraderventiel. Klepontlasting voor het loskoppelen van de pompaansluiting zonder drukverlies. Ook geschikt voor het opbouwen van een zeer lage druk ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	●	611118R	**92,50**
REMS BTLE IR, printer voor het afdrukken van analyse-, meet- en testresultaten als rapport, met bluetooth- en IR-interface, 1 papierrol, 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6	●	●	●	611100R	**309,00**
Papierrol BTLE IR, set van 5	●	●	●	611137R	**31,00**
Bevestigingsset, bestaande uit klittenband voor eenvoudige bevestiging van het apparaat, bijv. aan een pijp of profiel, met oog om op te hangen, bijv. aan een spijker of haak, en sterke, opschroefbare bevestigingsmagneet.	●			611206R	**35,00**
Spanningsvoorziening/laadapparaat 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 3,7 V, zonder kabel	●			610182R220	**21,20**
Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W, 12 V, 1,0 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 4,8 V, met kabel		●	●	611146R220	**36,30**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	●			610900R	**149,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage		●	●	610902R	**149,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Push

Beproefde, betrouwbare afperspomp voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks.	
REMS Push 25	
Test- en drukbereik	≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi
REMS Push 60, REMS Push 60 INOX	
Test- en drukbereik	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Water, olie, glycol	
pH-waarde van de vloeistoffen	7 – 12
Temperatuur van de vloeistoffen	≤ 60°C
Viscositeit van de vloeistoffen	≤ 1,5 mPa s



Info

REMS Push – betrouwbaar dicht.

Universele toepassing
In de sanitair-, verwarmings-, zonnebank-, en sprinklerinstallatie, bij persslucht-, stoom-, en koelsystemen, olie-installaties, in ketel-, en druktankbouw.

Constructie
Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte metalen uitvoering voor zware belasting. REMS Push 25/60 met corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 9 l (Push 25) of 12 l (Push 60) inhoud. Torsievrije hendel met ergonomische handgreep, vast te zetten als draaggreep. Slijtarme drukzuiger van messing Ø 30 mm. Manometer met sleepwijzer voor eenvoudige detectie van drukverlies tijdens de druk- en dichtheidstest. De sleepwijzer blijft op de hoogst bereikte druk staan, tot hij handmatig wordt teruggezet. Hogedrukslang met ½" aansluiting. Verdeelplaat met stevige beschermkap voor manometer. Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, voor het aflezen van een drukverandering van 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi voor dichtheidstest volgens DIN 1988, als accessoire.

Reservoir van roestvrij staal
REMS Push 60 INOX met reservoir van roestvrij staal met 12 l inhoud. Voor een extreem lange levensduur.

Functiewijze
Druk- en dichtheidstesten met water of olie. Dubbelventielsysteem voor betrouwbare drukopbouw, met roestvaststalen kogels. Groot persvermogen bij lange slagbeweging, fijne drukinstelling bij korte slagbeweging. Hogedrukslang met geweven inlage voorkomt onjuistheden bij de testresultaten.



Leveringsomvang

REMS Push 25. Handafperspomp met manometer met sleepwijzer, p ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks tot 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 9 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

	Art.nr.	€
	115002R	**273,00**



Leveringsomvang

REMS Push 60. Handafperspomp met manometer met sleepwijzer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/60 bar/870 psi. Corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 12 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

	Art.nr.	€
	115000R	**294,00**



Leveringsomvang

REMS Push 60 INOX. Handafperspomp met manometer met sleepwijzer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/60 bar/870 psi. Reservoir van roestvrij staal met 12 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

	Art.nr.	€
	115001R	**382,00**

Accessoires

Omschrijving	Druk p ≤ MPa/bar/psi	Art.nr.	€
Aansluitstuk met manometer en afsluitventiel	6/60/870	115110R	**132,00**
Manometer met fijne schaalverdeling	1,6/16/232	115045	**84,80**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS E-Push 2

Elektrische afperspomp

Krachtige, elektrische afperspomp voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks.	
Test- en drukbereik	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Pompcapaciteit	6,5 l/min
Water, waterige oplossingen, emulsies	
pH-waarde van de vloeistoffen	7 – 10
Temperatuur van de vloeistoffen	≤ 60°C
Viscositeit van de vloeistoffen	≤ 1,5 mPa s



Info



REMS E-Push 2 – elektrisch vullen en testen. T/m 60 bar. Met instelbare drukbegrenzing. 1300 W. Zelfaanzuigend.

Universeel inzetbaar

In sanitair-, verwarmings-, zonne-energie- en sprinklerinstallaties, bij persslucht-, stoom- en koelsystemen, voor olie-installaties, in de ketel- en druktankbouw.

Constructie

Robuust, compact, licht, gewicht slechts 10 kg. Goed draagbaar. Slijtarme, krachtige zuigerpomp. Glycereengevulde, gedempte manometer, p ≤ 6 MPa/ 60 bar/870 psi. Hogedrukslang met geweven inlage voorkomt onjuistheden bij de testresultaten. Aanzuigslang met aanzuigfilter. Terugstroomklep in de aanzuigslang verhindert het leeglopen van de aanzuigslang in stilstandtijden; hierdoor geringere aanzuigtijden. Aanzuigslang en hogedrukslang met ½" aansluiting. Aansluitstuk met manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, en afsluitventiel voor druk- en dichtheidstesten ook na het verwijderen van de afperspomp, b.v. ter voorkoming van diefstal of voor gebruik op meerdere testplaatsen, als accessoire. Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, voor het aflezen van een drukverandering van 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi voor dichtheidstesten volgens DIN 1988, als accessoire.

Krachtige drukzuiger

In gesloten oliebad lopende krachtige zuigerpomp, zelfaanzuigend, met slijtarme drukzuiger van roestvaststaal. Beproefde, doortreksterke condensatormotor, 1300 W, enorm krachtig en snel. Hoge pompcapaciteit van 6,5 l/min. Druk- en dichtheidstesten tot 6 MPa/60 bar/870 psi.

Instelbare drukbegrenzing

Drukbegrenzing in 6 niveaus, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, instelbaar op de benodigde druk in leidingsysteem/tank.



Leveringsomvang

REMS E-Push 2. Elektrische afperspomp met manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/ 870 psi, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/ 60 bar/870 psi, met instelbare drukbegrenzing. Pompaggregaat met condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m aanzuigslang met ½"-aansluiting en afdichtingen, aanzuigfilter met terugstroomklep. 1,5 m hogedrukslang met ½"-aansluiting en afdichtingen. In doos.

	Art.nr.	€
	115500R220	**1.006,00**

Accessoires

Omschrijving	Druk p ≤ MPa/bar/psi	Art.nr.	€
Aansluitstuk met manometer en afsluitventiel	6/60/870	115110R	**132,00**
Manometer met fijne schaalverdeling	1,6/16/232	115045	**84,80**





REMS Multi-Push S Connected

Elektronische spoelunit met connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding

Krachtige, compacte, elektronische spoelunit met olievrije compressor. Met connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen en voor het aandrijven van persluchtgereedschap.	
Spoelen en slib verwijderen	
Waterdruk leidingnet	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Buisdiameter installatie	≤ DN 50, 2"
Desinfectie van drinkwaterinstallaties	
Reiniging en conservering van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen	
Watertemperatuur	5 – 35°C
Waterdoorstroming	≤ 5 m^3/h
Bedrijf van persluchtgereedschap	
Bedrijfsdruk	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Zuigvermogen	≤ 230 Nl/min

Patent EP 2 954 960



REMS Multi-Push S Connected – één apparaat met 7 vul-/spoelprogramma's. Gebruiksvriendelijke menunavigatie leidt de gebruiker stap voor stap door het spoel- en testproces. Permanente procesbewaking. Lcd-kleurendisplay met touchfunctie. Connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding. Opstelling van rapporten met teksten en foto's.

Universeel gebruik

Slechts **één** apparaat voor het spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen – bijv. het verwijderen van slib uit en het reinigen en conserveren van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, het spoelen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010 – en voor het aandrijven van persluchtgereedschap.

Constructie

Krachtige, compacte, elektronische spoelunit met olievrije compressor. Handig, gemakkelijk te dragen, slechts 32 kg. Meet- en regelinrichtingen voor het automatische verloop van de spoelprogramma's tot en met documentatie van de resultaten. Veiligheidsinrichtingen voor het vermijden van verontreiniging van het leidingnet door terugstroming. Overdrukklep voor drukbegrenzing. Condens- en deeltjesfilter 5 µm. Groot gedimensioneerd stalen buizenframe als persluchtreservoir. Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen. Plaatsbesparende, inklapbare beugelgreep voor gemakkelijk verrijden. Verrijdbaar onderstel van staalbuis met 2 rubberen loopwielen voor een eenvoudig transport en 2 rubberen voeten voor een stabiele stand. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). 2 haken voor het oprollen van de aansluitkabel. Sluitingen voor in- en uitgang van REMS Multi-Push S Connected, met antiverliesketting, om verontreinigingen tijdens transport en opslag te voorkomen. Praktische hoes om de machine te beschermen bij het transport en de opslag, als toebehoren.

Invoer- en besturingsunit met 4,3"-kleurendisplay

Invoer- en besturingsunit met 4,3"-kleurendisplay met aanraakfunctie en moderne tft-lcd-technologie, 110 mm schermdiagonaal, 480 × 272 pixels. Pictogrammen voor eenvoudige selectie van de vul- en spoelprogramma's. Gebruiksvriendelijke menunavigatie leidt de gebruiker stap voor stap door het spoel- en testproces. 7 vul- en spoelprogramma's in 26 talen. Mogelijkheid de in de fabriek ingestelde standaardwaarden te wijzigen, zodat de gebruiker ze kan aanpassen aan de nationale veiligheidsbepalingen, regels en voorschriften die gelden op de plaats van gebruik. Formaat datum, formaat tijd, tijdzone, drukeenheid, temperatuureenheid, lengte-eenheid instelbaar. Permanente procesbewaking tijdens het verloop van de programma's. Weergave van foutmeldingen en opmerkingen.

Connected-functionaliteit

REMS Multi-Push S Connected biedt via het REMS Service-Portal verschillende extra functionaliteiten, zoals: rapportage van spoel- en testgegevens, notities en afbeeldingen bij spoel- en testprocessen uploaden en opslaan, opstelling van rapporten met eigen bedrijfslogo, weergave van foutmeldingen, configuratie van het product (formaat datum, formaat tijd, tijdzone, drukeenheid, temperatuureenheid, lengte-eenheid), instelling van gebruiksvergrendelingen (directe vergrendeling of terugmeldinterval als diefstalbeveiliging, tijd- en datumbereiken voor vergrendelingstijden), weergave van meldingen (jaarlijkse inspectie en periodieke controle, nieuwe firmwareversie), download en installatie van nieuwe firmwareversies.

Wifiverbinding met de cloud

Na registratie en wanneer een internetverbinding beschikbaar is, verzendt REMS Multi-Push S Connected de verzamelde gegevens (vul- en spoelgegevens, foutmeldingen, configuratie van het product enz.) naar de cloud. Daar worden ze verwerkt en opgeslagen. Via het REMS Service-Portal heeft de gebruiker toegang tot deze gegevens. Wijzigingen in de configuratie en gebruiksvergrendelingen worden weer naar de spoelunit teruggestuurd als er een internetverbinding beschikbaar is.





Duits kwaliteitsproduct

Info





REMS Multi-Push S Connected

Elektronische spoelunit met connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding

Compressor
Beproefde, krachtige, olievrije slagzuigercompressor met krukaandrijving, onderhoudsvrij, met condensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer voor weergave van de luchtdruk in het persluchtreservoir. Noodstopknop.

Slangen
Doorzichtige zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen, voor het spoelen, desinfecteren, reinigen, conserveren. Sluitingen voor in- en uitgangen van de slangen, met antiverliesketting, om verontreinigingen tijdens transport en opslag te voorkomen. Verbindingsslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push S Connected en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk.

Verwijderen van slib en spoelen volgens prEN 14336
Eenvoudig omschakelen van de luchttoevoer tijdens het spoelproces bij het verwijderen van slib uit radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen met de volgende mogelijkheden: (1) zonder perslucht, (2) intermitterende perslucht, (3) constante perslucht.

Spoelen volgens EN 806-4
Spoelen van drinkwaterinstallaties met water of een water-luchtmengsel met intermitterende perslucht volgens EN 806-4:2010 en volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).

Desinfectie
Desinfectie-unit REMS V-JET TW voor de desinfectie van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010, volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland, volgens technische regel DVGW W 551-3 (A) (augustus 2022), hygiëne in de drinkwaterinstallatie – deel 3: reiniging en desinfectie, Duitsland, en van andere leidingsystemen, als toebehoren. REMS Peroxi Color, bestaande uit een 1l-fles doseeroplossing REMS Peroxi voor het desinfecteren van ca. 100 l leidingvolume, een 20ml-fles rode kleurstof REMS Color voor het kleuren van de doseeroplossing voor een controleerbare vulling en wegspoeling, pipet voor het controleren van de doseeroplossing op werking (pagina 147). Toevoer van de desinfectieoplossing zonder extra doseerpomp **(patent EP 2 954 960).**

Reiniging en conservering
Reinigings- en conserveringsunit REMS V-Jet H voor de reiniging en conservering van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, als toebehoren. Reiniger, groen gekleurd voor een controleerbare vulling en wegspoeling, en corrosiebescherming, blauw gekleurd voor een controleerbare vulling, telkens voor ca. 100 l leidingvolume (pagina 147). Toevoer van reiniger en corrosiebescherming zonder extra doseerpomp **(patent EP 2 954 960).**

Aandrijving van persluchtgereedschap
Aansluiting voor persluchtgereedschap tot een luchtbehoefte ≤ 230 Nl/min, instelbaar, voor aanpassing van de luchtbehoefte aan het gebruikte persluchtgereedschap. Manometer voor controle van de door het persluchtreservoir geleverde luchtdruk. Persluchtslang met snelkoppelingen DN 7,2, als toebehoren.



Leveringsomvang

REMS Multi-Push S Connected Set. Elektronische spoelunit met olievrije compressor en connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen – bijv. het verwijderen van slib uit en het reinigen en conserveren van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, het spoelen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties – en voor aandrijving van persluchtgereedschap ≤ 230 Nl/min. Invoer- en besturingsunit met 4,3"-kleurendisplay met touchfunctie. Slagzuigercompressor met krukaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Verrijdbaar onderstel van staalbuis. Sluitingen voor de wateringang en -uitgang van REMS Multi-Push S Connected. 2 stuks zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen. Verbindingsslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push S Connected en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk. Zonder desinfectie-unit, zonder reinigings- en conserveringsunit. In doos.

	Art.nr.	€
	115813R220	**2.950,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Elektronische spoel- en afpersunit met connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding

Krachtige, compacte, elektronische spoel- en afpersunit met olievrije compressor. Met connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met perslucht of water, als persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht en voor het aandrijven van persluchtgereedschap.

Spoelen en slib verwijderen	
Waterdruk leidingnet	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Buisdiameter installatie	≤ DN 50, 2"
Desinfectie van drinkwaterinstallaties	
Reiniging en conservering van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen	
Watertemperatuur	5 – 35°C
Waterdoorstroming	≤ 5 m³/h
Druktest met perslucht	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Druktest met water	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Bedrijf van persluchtgereedschap	
Bedrijfsdruk	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Zuigvermogen	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW Connected – één apparaat met 8 vul-/spoelprogramma's en tot 12 automatisch verlopende druktestprogramma's. Gebruiksvriendelijke menunavigatie leidt de gebruiker stap voor stap door het spoel- en testproces. Permanente procesbewaking. Lcd-kleurendisplay met touchfunctie. Connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding. Opstelling van rapporten met teksten en foto's.

Universeel gebruik

Slechts **één** apparaat voor het spoelen met water of water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met perslucht of water, bijv. drinkwaterinstallaties, radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, voor de druktest van gasinstallaties met perslucht, als persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht, bijv. voor het oppompen van expansievaten of banden, en voor het aandrijven van persluchtgereedschap **(patent EP 2 816 231)**.

Constructie

Krachtige, compacte, elektronische spoel- en afpersunit met olievrije compressor. Handig, gemakkelijk te dragen, REMS Multi-Push SL Connected slechts 37 kg, REMS Multi-Push SLW Connected slechts 39 kg. Meet- en regelinrichtingen voor het automatische verloop van de spoel- en testprogramma's tot en met documentatie van de resultaten. Veiligheidsinrichtingen voor het vermijden van verontreiniging van het leidingnet door terugstroming. Overdrukkleppen voor drukbegrenzing. Condens- en deeltjesfilter 5 µm. Groot gedimensioneerd stalen buizenframe als persluchtreservoir. Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen. Plaatsbesparende, inklapbare beugelgreep voor gemakkelijk verrijden. Verrijdbaar onderstel van staalbuis met 2 rubberen loopwielen voor een eenvoudig transport en 2 rubberen voeten voor een stabiele stand. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). 2 haken voor het oprollen van de aansluitkabel. Sluitingen voor in- en uitgangen van REMS Multi-Push SL/SLW Connected, met antiverliesketting, om verontreinigingen tijdens transport en opslag te voorkomen. Praktische hoes om de machine te beschermen bij het transport en de opslag, als toebehoren.

REMS Multi-Push SLW Connected aanvullend met hydropneumatische waterpomp voor het creëren van de benodigde waterdruk voor de hydrostatische druktest van leidingsystemen en reservoirs met water.

Invoer- en besturingsunit met 4,3"-kleurendisplay

Invoer- en besturingsunit met 4,3"-kleurendisplay met aanraakfunctie en moderne tft-lcd-technologie, 110 mm schermdiagonaal, 480 × 272 pixels. Pictogrammen voor eenvoudige selectie van de vul-/spoel- en druktestprogramma's. Gebruiksvriendelijke menunavigatie leidt de gebruiker stap voor stap door het spoel- en testproces. 8 vul-/spoelprogramma's en 12 automatisch verlopende druktestprogramma's in 26 talen. Mogelijkheid de in de fabriek ingestelde standaardwaarden te wijzigen, zodat de gebruiker ze kan aanpassen aan de nationale veiligheidsbepalingen, regels en voorschriften die gelden op de plaats van gebruik. Formaat datum, formaat tijd, tijdzone, drukeenheid, temperatuureenheid, lengte-eenheid instelbaar. Permanente procesbewaking tijdens het verloop van de programma's. Weergave van foutmeldingen en opmerkingen.


Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960












Duits kwaliteitsproduct





REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Elektronische spoel- en afpersunit met connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding

Connected-functionaliteit
REMS Multi-Push SL/SLW Connected biedt via het REMS Service-Portal verschillende extra functionaliteiten, zoals: rapportage van spoel- en testgegevens, notities en afbeeldingen bij spoel- en testprocessen uploaden en opslaan, opstelling van rapporten met eigen bedrijfslogo, weergave van foutmeldingen, configuratie van het product (formaat datum, formaat tijd, tijdzone, drukeenheid, temperatuureenheid, lengte-eenheid), instelling van gebruiksvergrendelingen (directe vergrendeling of terugmeldinterval als diefstalbeveiliging, tijd- en datumbereiken voor vergrendelingstijden), weergave van meldingen (jaarlijkse inspectie en periodieke controle, nieuwe firmwareversie), download en installatie van nieuwe firmwareversies.

Wifiverbinding met de cloud
Na registratie en wanneer een internetverbinding beschikbaar is, verzendt REMS Multi-Push Connected de verzamelde gegevens (spoel- en testgegevens, foutmeldingen, configuratie van het product enz.) naar de cloud. Daar worden ze verwerkt en opgeslagen. Via het REMS Service-Portal heeft de gebruiker toegang tot deze gegevens. Wijzigingen in de configuratie en gebruiksvergrendelingen worden weer naar de spoel- en afpersunit teruggestuurd als er een internetverbinding beschikbaar is.

Compressor
Beproefde, krachtige, olievrije slagzuigercompressor met krukaandrijving, onderhoudsvrij, met condensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer voor weergave van de luchtdruk in het persluchtreservoir. Noodstopknop.

Slangen
Doorzichtige zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen, voor het spoelen, desinfecteren, reinigen, conserveren en voor de druktest met water. Hogedrukslang Ø ½", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen ½", met sluitingen, voor de druktest met water met REMS Multi-Push SLW Connected. Sluitingen voor in- en uitgangen van de slangen, met antiverliesketting, om verontreinigingen tijdens transport en opslag te voorkomen. Persluchtslang Ø 8 mm, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 en slangschroefverbinding ½", voor de druktest met perslucht. Persluchtslang Ø 8 mm, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 (stekker, bus), voor gastest met perslucht. Verbindingsslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push SL/SLW Connected en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk.

Verwijderen van slib en spoelen volgens prEN 14336
Eenvoudig omschakelen van de luchttoevoer tijdens het spoelproces bij het verwijderen van slib uit radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen met de volgende mogelijkheden: (1) zonder perslucht, (2) intermitterende perslucht, (3) constante perslucht.

Spoelen volgens EN 806-4
Spoelen van drinkwaterinstallaties met water of een water-luchtmengsel met intermitterende perslucht volgens EN 806-4:2010 en volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).

Desinfectie
Desinfectie-unit REMS V-JET TW voor de desinfectie van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010, volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland, volgens technische regel DVGW W 551-3 (A) (augustus 2022), hygiëne in de drinkwaterinstallatie – deel 3: reiniging en desinfectie, Duitsland, en van andere leidingsystemen, als toebehoren. REMS Peroxi Color, bestaande uit een 1l-fles doseeroplossing REMS Peroxi voor het desinfecteren van ca. 100 l leidingvolume, een 20ml-fles rode kleurstof REMS Color voor het kleuren van de doseeroplossing voor een controleerbare vulling en wegspoeling, pipet voor het controleren van de doseeroplossing op werking (pagina 147). Toevoer van de desinfectieoplossing zonder extra doseerpomp **(patent EP 2 954 960).**

Reiniging en conservering
Reinigings- en conserveringsunit REMS V-Jet H voor de reiniging en conservering van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, als toebehoren. Reiniger, groen gekleurd voor een controleerbare vulling en wegspoeling, en corrosiebescherming, blauw gekleurd voor een controleerbare vulling, telkens voor ca. 100 l leidingvolume (pagina 147). Toevoer van reiniger en corrosiebescherming zonder extra doseerpomp **(patent EP 2 954 960).**

Druktest met perslucht
Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), en dichtheidstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht.

Belastingstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), belastingstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), en belastingstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht.

Druktest met water
REMS Multi-Push SLW Connected met hydropneumatische waterpomp voor de hydrostatische druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010, testmethode A, B of C resp. testmethode B, aangepast volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), en voor de druktest van andere leidingsystemen en reservoirs met water.





REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Elektronische spoel- en afpersunit met connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding

Persluchtpomp

Persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, met automatische uitschakeling na het bereiken van de ingestelde luchtdruk, bijv. voor het oppompen van expansievaten of banden.

Aandrijving van persluchtgereedschap

Aansluiting voor persluchtgereedschap tot een luchtbehoefte ≤ 230 Nl/min, instelbaar, voor aanpassing van de luchtbehoefte aan het gebruikte persluchtgereedschap. Manometer voor controle van de door het persluchtreservoir geleverde luchtdruk. Persluchtslang met snelkoppelingen DN 7,2, als toebehoren.

Leveringsomvang

REMS Multi-Push SL Connected Set. Elektronische spoel- en afpersunit met olievrije compressor en connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen – bijv. het verwijderen van slib uit en het reinigen en conserveren van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, het spoelen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties – voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met perslucht, als persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, en voor het aandrijven van persluchtgereedschap ≤ 230 Nl/min. Invoer- en besturingsunit met 4,3"-kleurendisplay met touchfunctie. Slagzuigercompressor met krukaandrijving, condensatormotor 230V, 50 Hz, 1500 W, personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Verrijdbaar onderstel van staalbuis. Sluitingen voor de water-in- en -uitgangen van REMS Multi-Push Connected. 2 stuks zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen. 1 stuk persluchtslang Ø 8 mm, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 en slangschroefverbinding G ½", voor druktest met perslucht. Verbindingsslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push Connected en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk. Zonder desinfectie-unit, zonder reinigings- en conserveringsunit. In doos.

	Art.nr.	€
	115811 R220	**3.590,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Leveringsomvang

REMS Multi-Push SLW Connected Set. Zoals REMS Multi-Push SL Connected Set, art.nr. 115811, aanvullend met hydropneumatische waterpomp voor de druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010, testmethode A, B of C of testmethode B, aangepast, en voor de druktest van andere leidingsystemen en reservoirs met water. 1 stuk hogedrukslang Ø ½", 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen ½", met sluitingen. In doos.

	Art.nr.	€
	115812 R220	**4.570,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Accessoires

Omschrijving	S	SL	SLW	Art.nr.	€
Fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm, uitwasbaar, met groot vuilreservoir	●	●	●	115609R	**132,00**
Inzetfijnfilter 90 µm, voor fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm	●	●	●	043054	**42,80**
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en reservoirs tot 6 MPa/60 bar/870 psi		●	●	115140	**118,70**
Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en reservoirs tot 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.		●	●	115045	**84,80**
Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 250 hPa/250 bar/3,6 psi, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en reservoirs tot 250 hPa/250 bar/3,6 psi. CL 1,6.		●	●	047069	**255,90**
Persluchtslang Ø 14 mm, 1,5 m lang, met snel-koppelingen DN 7,2 (stekker, bus), voor de aansluiting van persluchtgereedschap.	●	●	●	115621R	**90,50**
Persluchtslang Ø 8 mm, 7 m lang, met snelkoppeling DN 5 (stekker) en slangschroefverbinding G ½", voor druktest met persllucht.		●	●	115667R	**70,90**
Persluchtslang Ø 8 mm, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 (stekker, bus), voor gastest met persllucht.		●	●	115747R	**75,30**
Hogedrukslang Ø ½", 7 m lang, met slangschroef-verbindingen G ½", met sluitingen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met water met REMS Multi-Push SLW Connected.			●	115661R	**138,00**
Zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen G 1", met sluitingen, voor het spoelen, desinfecteren, reinigen, conserveren en voor druktest met water	●	●	●	115633R	**63,20**
Dubbele nippel 1", voor het verbinden van 2 zuig-/drukslangen en voor het uitblazen van de zuig-/drukslangen	●	●	●	045159	**11,20**
V-Jet TW, desinfectie-unit voor drinkwaterinstallaties, voor het toevoeren van de doseeroplossing voor desinfectie	●	●	●	115602R	**325,00**
Peroxi Color, 1l-fles doseeroplossing REMS Peroxi voor het desinfecteren van ca. 100 l leidingvolume, 20 ml-fles rode kleurstof REMS Color voor het kleuren van de doseeroplossing voor een controleerbare vulling en wegspoeling, pipet voor het controleren van de doseer-oplossing op werking.	●	●	●	115605R	**87,40**
Teststaafjes H_2O_2, 0 – 1000 mg/l, per 100, voor controle van de concentratie van de desinfecterende oplossing	●	●	●	091072	**76,00**
Teststaafjes H_2O_2, 0 – 50 mg/l, per 100, voor controle van de volledige wegspoeling van de desinfecterende oplossing na de desinfectie	●	●	●	091073	**76,00**
V-Jet H, reinigings- en conserveringsunit voor radiator-systemen en wand-/vloerverwarmingen, voor het toevoeren van reiniger en corrosiebescherming	●	●	●	115612R	**325,00**
CleanH, 1 l-fles reiniger voor radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, groen gekleurd voor een controleerbare vulling en wegspoeling, voor ca. 100 l leidingvolume	●	●	●	115607R	**60,90**
NoCor, 1 l-fles corrosiebescherming voor conservering van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, blauw gekleurd voor een controleerbare vulling, voor ca. 100 l leidingvolume.	●	●	●	115608R	**65,30**
Hoes om de machine te beschermen bij het transport en de opslag	●	●	●	115677R	**41,90**
Systeemkoffer XL-Boxx voor slangen	●	●	●	579600RMP	**205,00**



Productvergelijking

REMS Multi-Push S Connected, REMS Multi-Push SL Connected, REMS Multi-Push SLW Connected

Functies/toepassingen	REMS Multi-Push S Connected	REMS Multi-Push SL Connected	REMS Multi-Push SLW Connected
Programma's voor spoelen en slib verwijderen			
Spoelen van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4 [1] *DEU: volgens werkblad DVGW W 557 (A)[3] en informatieblad ZVSHK[4]*	●	●	●
Spoelen van drinkwaterinstallaties met water-luchtmengsel met intermitterende perslucht volgens EN 806-4 [1] *DEU: volgens werkblad DVGW W 557 (A)[3] en informatieblad ZVSHK[4]*	●	●	●
Spoelen van drinkwaterinstallaties en andere installaties met water-luchtmengsel met constante perslucht	●	●	●
Verwijderen van slib uit en spoelen van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen volgens prEN 14336 [2] *Eenvoudig omschakelen van de luchttoevoer tijdens het spoelproces met de volgende mogelijkheden: zonder perslucht, intermitterende perslucht, constante perslucht*	●	●	●
Programma's werkzame stoffen			
Desinfectie van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010 [1] *DEU: volgens informatieblad ZVSKH[4], volgens technische regel DVGW W 551-3 (A)[5]. Met desinfectie-unit REMS V-Jet TW en desinfectieoplossing REMS Peroxi Color*	●	●	●
Reiniging van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen *Met reinigings- en conserveringsunit REMS V-Jet H en reiniger REMS CleanH*	●	●	●
Reiniging van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen *Met reinigings- en conserveringsunit REMS V-Jet H en corrosiebescherming REMS NoCor*	●	●	●
Programma's voor druk- en dichtheidstest met perslucht			
Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht *DEU: volgens informatieblad ZVSHK[6]*	–	●	●
Belastingstest van drinkwaterinstallaties met perslucht ≤ DN 50 *DEU: volgens informatieblad ZVSHK[6]*	–	●	●
Belastingstest van drinkwaterinstallaties met perslucht > DN 50 *DEU: volgens informatieblad ZVSHK[6]*	–	●	●
Belastingstest van gasinstallaties met perslucht *DEU: volgens technische regel DVGW-TRGI 2018[7]*	–	●	●
Dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht < 100 l *DEU: volgens technische regel DVGW-TRGI 2018[7]*	–	●	●
Dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht ≥ 100 l - < 200 l *DEU: volgens technische regel DVGW-TRGI 2018[7]*	–	●	●
Dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht ≥ 200 l *DEU: volgens technische regel DVGW-TRGI 2018[7]*	–	●	●
Dichtheids- en belastingstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht *Druk- en tijdwaarde afzonderlijk instelbaar binnen de programma's*	–	●	●
Persluchtpomp *Voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht*	–	●	●
Programma's voor hydrostatische druk- en dichtheidstest met water			
Druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010[1], testmethode A	–	–	●
Druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010, testmethode B/1 Δ > 10 K, *temperatuurevenwicht, DEU: aangepast volgens informatieblad ZVSHK[6]*	–	–	●
Druktest van drinkwaterinstallaties met water, testmethode B/2 PfS, voor persfittingsystemen *DEU: volgens informatieblad ZVSHK[6]*	–	–	●
Druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010[1], testmethode B/3 P+M *DEU: aangepast volgens informatieblad ZVSHK[6]*	–	–	●
Druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010[1], testmethode C	–	–	●
Druktest van andere leidingsystemen en reservoirs met water *Druk- en tijdwaarde afzonderlijk instelbaar binnen de programma's*	–	–	●
Overige			
Permanente procesbewaking	●	●	●
Rapportage van de resultaten van de spoel- en testprogramma's	●	●	●
Aandrijving van persluchtgereedschap	●	●	●

● inbegrepen – niet inbegrepen

[1] EN 806-4:2010 – Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 4: Installatie
[2] prEN 14336:2021 – Ontwerp – Verwarmings- en koelsystemen in gebouwen – Installatie en inbedrijfstelling van watervoerende verwarmings- en koelsystemen
[3] Werkblad DVGW W 557 (A) oktober 2012 van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland
[4] Informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
[5] Technische regel DVGW W 551-3 (A) (augustus 2022), hygiëne in de drinkwaterinstallatie – deel 3: reiniging en desinfectie van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland
[6] Informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
[7] Technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland

REMS Calc-Push

Elektrische ontkalkingspomp

Krachtige, elektrische ontkalkingspomp voor het doeltreffend ontkalken van buisleidingen en reservoirs, bijv. geisers, boilers, warmwaterreservoirs, koudwater-reservoirs, warmtewisselaars, verwarmings- en koel-installaties.	
Bruikbare tankinhoud	21 l
Pompcapaciteit	≤ 30 l/min
Pompdruk	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Opvoerhoogte	≤ 10 m
Temperatuur ontkalkingsoplossing	≤ 50°C



Info

REMS Calc-Push – doeltreffend elektrisch ontkalken. Hoge pompcapaciteit. 3 weghendel voor het omkeren van de stroomrichting, met nulstand.

Universeel gebruik

Voor het doeltreffend ontkalken van buisleidingen en reservoirs, bijv. geisers, boilers, warmwaterreservoirs, koudwaterreservoirs, warmtewisselaars, verwarmings- en koelinstallaties.

Constructie

Robuust, compact, licht, gewicht slechts 9,2 kg. Stootvaste kunststof tank voor de ontkalkingsoplossing, bruikbaar tankvolume 21 l, met praktisch schroefdeksel voor het afsluiten van de kunststof tank tijdens het transport. Vast met de pompunit verbonden, flexibele pvc-slangen ½", 2,3 m lang, met slangschroefverbindingen met binnendraad Rp ½" en sluitingen. 3 weghendel voor het omkeren van de stroomrichting, om ook hardnekkige kalkaanslag van beide zijden op te lossen, met nulstand voor het onderbreken van de stroming. Goed draagbaar dankzij centraal geplaatste draaggreep met slanghouders.

Afschroefbare pompunit

Compacte pompunit, bestaande uit een centrifugaalpomp en condensatormotor, afschroefbaar, voor een eenvoudige reiniging van de pompunit en kunststof tank na het ontkalkingsproces. Zelfaanzuigende centrifugaalpomp, geschikt voor verschillende ontkalkingsoplossingen van azijnzuur, zoutzuur, citroenzuur, mierenzuur, fosforzuur, sulfaminezuur. Met beproefde, doortreksterke condensatormotor, geluidsarm, 165 W, aan-uitschakelaar. Hoog pompvolume ≤ 30 l/min voor doeltreffend ontkalken.

Leveringsomvang

REMS Calc-Push. Elektrische ontkalkingspomp voor het doeltreffend ontkalken van buisleidingen en reservoirs, bijv. geisers, boilers, warmwaterreservoirs, koudwaterreservoirs, warmtewisselaars, verwarmings- en koelinstallaties. Pompcapaciteit ≤ 30 l/min, bruikbare tankinhoud 21 l. Pompunit met condensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Pompdruk ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Opvoerhoogte ≤ 10 m. 2 stuks flexibele pvc-slang ½", 2,3 m lang, met slangschroefverbindingen met binnendraad Rp ½" en sluitingen. 2 stuks dubbele nippel ⅜" – ½", 2 stuks dubbele nippel ½" – ¾". In doos.

	Art.nr.	€
	115900R220	**884,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Solar-Push

Krachtige, elektrische vul- en spoeleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluchten van gesloten systemen. Ideaal voor zonne-energie-installaties, aardwarmte-installaties en vloer-/muurverwarmingen.

Tankinhoud	30 l
REMS Solar-Push K 60 met centrifugaalpomp	
Pompcapaciteit bij 40 m opvoerhoogte	16 l/min
Pompvolume	≤ 36 l/min
Pompdruk	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Temperatuur van de pompmedia (continue belasting)	≤ 60°C
pH-waarde van de pompmedia	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push K 80 met waaierpomp	
Pompcapaciteit bij 40 m opvoerhoogte	18 l/min
Pompvolume	≤ 27 l/min
Pompdruk	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Temperatuur van de pompmedia (continue belasting)	≤ 80°C
pH-waarde van de pompmedia	6,5 – 9,5
Pompmedia: warmtedragervloeistoffen, antivriesmiddelen, water, waterige oplossingen, emulsies	

REMS Solar-Push – vullen, spoelen en ontluchten in één bewerking. Zelfaanzuigend. Hoge pompcapaciteit.

Systeemvoordeel

Vullen, spoelen en ontluchten in één bewerking. Ideaal voor zonne-energie-installaties, aardwarmte-installaties en vloer-/muurverwarmingen. Ook voor het vullen van tanks.

Constructie

Krachtige, elektrische vul- en spoeleenheid op een stevig, stabiel en verrijdbaar onderstel van staalbuis. 2 grote luchtgevulde wielen voor gemakkelijk transport in de ruwe omgeving van een bouwplaats. Praktische slanghouder. Klein gewicht, REMS Solar-Push I slechts 19 kg, REMS Solar-Push K slechts 20 kg. Stabiele kunststof tank met 30 l inhoud, van uv-gestabiliseerd PE, met peilindicator, afneembaar voor gemakkelijke reiniging, met grote opening voor gemakkelijk vullen. Praktisch schroefdeksel voor snel openen en sluiten. Retouraansluiting ¾" met dompelbuis voorkomt opschuimen van het pompmedium bij inloop in de kunststof tank. Afsluitkraan voor gemakkelijke reiniging en eenvoudige vervanging van de kunststof tank bij gebruik van verschillende pompmedia. Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen van de kunststof tank. Hittebestendige verbindingsslang tussen kunststof tank en pomp. Fijnfilter in de zuigleiding met groot kijkglas, voor gemakkelijke controle op nog achtergebleven lucht in het circuit en vaststelling van afgezonderde verontreinigingen, bijv. spanen, soldeer- en lasresten.

REMS Solar-Push K 60

Zelfaanzuigende centrifugaalpomp, geschikt voor verschillende pompmedia, bijv. warmtedragervloeistoffen, antivriesmiddelen, water, waterige oplossingen, emulsies. Met beproefde, doortreksterke condensatormotor, geluidsarm, 940 W, aan-uitschakelaar. Hoog pompvolume ≤ 36 l/min voor het snel vullen, efficiënt spoelen en ontluchten van gesloten systemen en voor het vullen van tanks. Drukontlastingsklep voor eenvoudige drukafbouw in de drukslang na beëindiging van het werk, als toebehoren. Voor continue belasting ≤ 60 °C. 2 stuks flexibele, doorzichtige pvc-slangen ½" T60, voor druk- en retourleiding, elk 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", temperatuurbestendig ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80

Droog zelfaanzuigende waaierpomp met speciale waaier van NBR, geschikt voor verschillende pompmedia, bijv. warmtedragervloeistoffen, antivriesmiddelen, water, waterige oplossingen, emulsies. Met beproefde, doortreksterke condensatormotor, geluidsarm, 1000 W, aan-uitschakelaar. Hoog pompvolume ≤ 27 l/min voor het snel vullen, efficiënt spoelen en ontluchten van gesloten systemen en voor het vullen van tanks. Met drukontlastingsklep voor eenvoudige drukafbouw in de drukslang na beëindiging van het werk. Voor continue belasting ≤ 80 °C. 2 stuks flexibele EPDM-slangen ½" T100 (synthetisch rubber), voor druk- en retourleiding, elk 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", hittebestendig ≤ 100 °C.

Omvangrijk toebehoren

Afsluiter voor het sluiten van de druk- en retourleiding, bijv. bij het transport. Fijnfilter met fijnfilterzak 70 µm, bestaande uit schroefdeksel met retouraansluiting voor retourleiding met aansluiting ¾", adapter en fijnfilterzak 70 µm, of fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm, uitwasbaar, met groot vuilreservoir, voor retourleiding met aansluiting ¾", voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van aanslag. Omkeerklep stroomrichting, compleet met EPDM-geweven slang ½" T100, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het doeltreffend verwijderen van aanslag door drukstoten bij verandering van de stroomrichting. Omkeerklep voor alternatief aanzuigen van het pompmedium vanuit een ander reservoir, bijv. bij een grotere vulhoeveelheid.



Duits kwaliteitsproduct


K 60


I 80









Leveringsomvang

REMS Solar-Push K 60. Elektrische vul- en spoeleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluchten van gesloten systemen. Pompvolume ≤ 36 l/min, tankinhoud 30 l. Met centrifugaalpomp, temperatuurbestendig voor continue belasting ≤ 60 °C. Pompdruk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stuks flexibele, doorzichtige pvc-slangen ½" T60, elk 3 m lang, temperatuurbestendig ≤ 60 °C. Op stabiel onderstel van staalbuis met luchtgevulde loopwielen. In doos.

	Art.nr.	€
	115312R220	**993,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Leveringsomvang

REMS Solar-Push I 80. Elektrische vul- en spoeleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluchten van gesloten systemen. Pompvolume ≤ 27 l/min, tankinhoud 30 l. Met waaierpomp, temperatuurbestendig voor continue belasting ≤ 80 °C. Pompdruk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Drukontlastingsklep. 2 stuks flexibele EPDM-slangen ½" T100, elk 3 m lang, hittebestendig ≤ 100 °C. Op stabiel onderstel van staalbuis met luchtgevulde loopwielen. In doos.

	Art.nr.	€
	115311R220	**1.220,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Pvc-slang ½" T60 voor druk- of retourleiding, 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", temperatuurbestendig ≤ 60 °C	115314R	**45,90**
EPDM-slang ½" T100 voor druk- of retourleiding, 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", hittebestendig ≤ 100 °C	115315R	**61,50**
EPDM-slang ½" T165 voor druk- of retourleiding, 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", hittebestendig ≤ 165 °C.	115319R	**226,00**
Afsluiter ¾" voor het sluiten van de druk- en retourleiding, bijv. bij het transport	115324R	**55,60**
Kunststof tank 30 liter van uv-gestabiliseerd PE	115375R	**176,00**
Drukontlastingsklep voor Solar-Push K 60	115217R	**79,10**
Fijnfilter met fijnfilterzak 70 µm, bestaande uit schroefdeksel met retouraansluiting voor retourleiding met aansluiting ¾", adapter, 1 stuk fijnfilterzak 70 µm, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van aanslag.	115220	**113,00**
Fijnfilterzak 70 µm, Pak van 10 stuks, voor fijnfilter met fijnfilterzak 70 µm	115221R10	**94,80**
Fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm, uitwasbaar, met groot vuilreservoir, voor retourleiding met aansluiting ¾", voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van aanslag.	115323R	**235,00**
Inzetfijnfilter 90 µm, voor fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm	043054	**42,80**
Omkeerklep stroomrichting, compleet met EPDM-geweven slang ½" T100, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het doeltreffend verwijderen van aanslag door drukstoten bij verandering van de stroomrichting	115326R	**311,00**
Omkeerklep voor alternatief aanzuigen van het pompmedium vanuit een ander reservoir, bijv. bij een grotere vulhoeveelheid	115325R	**92,80**




REMS
7500 C
22.03.25 16:50:05
REMS
for Professionals
Flue gas
Pressure
Check lists
Customers
Data memory
Quick menu
Settings

Rookgassen analyseren
Afpersen

REMS FG4500 C

Elektronische rookgasmeter en druktester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB

Universeel, compact, handig, elektronisch meetapparaat met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Voor rookgasmeting en druktesten met perslucht/ inert gas of water. Voor accu- en netspanning.
Rookgasmeting volgens EN 50379 deel 1 en 3.
Druktest met perslucht/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Druktest met water p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Individuele checklists, bijv. haardinspectie, huisinspectie
Functies/toepassingen zie pagina 161.
Veel accessoires, zie pagina 158 – 160.







REMS FG4500 C – Compact. Handzaam. Licht. Universeel voor rookgasmeting en druktesten met perslucht/inert gas of water.

Universeel inzetbaar

Eén apparaat voor rookgasmeting en druktesten met perslucht/inert gas of water, bijv. drinkwaterinstallaties, radiator- en wand-/vloerverwarmingen, gas- en vloeibaargasinstallaties.

Constructie

Compacte, handige, elektronische rookgasmeter en druktester, bijzonder licht, voor eenhandsbediening, meetapparaat slechts 425 g. Stevige, slagvaste kunststof behuizing met ergonomisch gevormde greep. Interne gassensoren O_2, CO en interne druksensor ≤ 150 hPa/mbar. Gasbehandelingspatroon van slag- en stootvaste kunststof, stevig in de behuizing geïntegreerd en dus beschermd tegen stoten, met grote kijkvensters, met snelsluitingen voor eenvoudige reiniging van het condensaatreservoir en snel vervangen van de filters. Bajonetaansluiting P voor rookgassonde FG4500 voor meting van de schoorsteentrek, of voor drukslang PX/FG, Ø 5 mm, bijv. voor druktesten. Bajonetaansluiting G voor rookgassonde FG4500 voor rookgasmeting. Jackaansluiting voor rookgassonde FG4500 voor temperatuurmeting, of voor elektronische druksensoren voor druktesten. USB-C-aansluiting voor een directe verbinding met pc of laptop en voor het opladen van de accu Li-ion 3,7 V, 2,7 Ah. Bluetooth-interface voor aansluiting van een printer. Bevestigingsset, bestaande uit klittenband voor eenvoudige bevestiging van het apparaat, bijv. aan een pijp of profiel, met oog om op te hangen, bijv. aan een spijker of haak, en sterke, opschroefbare bevestigingsmagneet. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V.

Invoer- en besturingsunit met 3,5"-kleurendisplay

Invoer- en besturingsunit met 3,5"-kleurendisplay met aanraakfunctie en moderne tft-lcd-technologie, 89 mm schermdiagonaal, 320 × 240 pixels. Aan/uit-knop. Gebruiksvriendelijke menunavigatie leidt de gebruiker stap voor stap door het testproces. Desgewenst worden bij het starten van een functie duidelijke bedieningsinstructies weergegeven, aangevuld met contextspecifieke hulp en visuele feedback ter ondersteuning. 3 verschillende meet- en testprogramma's in 16 talen. Taal, datum, tijd, toetstonen, schermhelderheid, help weergeven, automatische zomertijd, drukeenheid bar/Pa, invoer roetwaarde, keteltemperatuur en oliederivaat, trekmeting, calorische waarde, brandstoffen, gemiddeldemeting, voetteksten (bijv. firma) instelbaar. Weergave van meldingen (jaarlijkse inspectie en periodieke controle, accustatus, firmwareversie, serienummer, enz.). Download en installatie van nieuwe firmwareversies via pc of laptop. Uitschakeling bij inactiviteit instelbaar in 4 standen.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion Technology. Meetapparaat met geïntegreerde accu Li-ion 3,7 V, 2,7 Ah. Licht en krachtig. Hoge energiedichtheid voor ca. 8 uur continu gebruik. Tijdens het laden kan op netvoeding worden overgeschakeld. Spanningsvoorziening/ laadapparaat 100 – 240 V, 7,5 W, met USB-aansluiting en kabel USB-C naar USB-A voor verbinding met een spanningsvoorziening/laadapparaat, laptop of andere spanningsvoorziening. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Rookgassonde

Lichte, handige rookgassonde met thermo-element, sondebuis Ø 6 mm, 240 mm lang. Sondeslang met sondekabel, 1,5 m lang, zeer flexibel, voor eenvoudige bediening en een groot werkbereik. Rookgassonde FG4500 flex, met temperatuursensor, flexibele sondebuis Ø 8 mm, 240 mm lang, als accessoires.

Drukslangen, elektronische druksensoren

Drukslang PX/FG, Ø 5 mm voor meting van gas- en flowdruk en voor druktesten met perslucht/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/ 3,5 bar voor druktesten met perslucht/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar voor druktesten met perslucht/inert gas ≤ 0,4 MPa/ 4 bar of met vloeistof ≤ 2,5 MPa/25 bar. Compacte handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar, dubbel afgedicht voor snelle en nauwkeurige drukopbouw ≤ 0,4 MPa/4 bar, met aansluiting voor schraderventiel.

Tijd-drukdiagram

Tijd-drukdiagram voor registratie van het drukverloop over de gehele testperiode, zodat de dichtheid gemakkelijk kan worden beoordeeld.

Functies/toepassingen

Elektronische rookgasmeter en druktester FG4500 C en FG7500 C met talrijke functies voor verschillende toepassingen, zie productvergelijking pagina 161.

Duits kwaliteitsproduct

CONNECTED REMS mCon USB-C

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS app mCon
Toepassingssoftware gratis verkrijgbaar via de Apple App Store of als Android-app bij Google Play.

REMS FG4500 C

Elektronische rookgasmeter en druktester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB

Rapportage


De resultaten van de meet- en testprogramma's worden met datum, tijd en rapportnummer in de geselecteerde taal opgeslagen en kunnen voor documentatie worden afgedrukt, opgeslagen of verstuurd. Printer met bluetooth- en IR-interface voor het direct afdrukken van rapporten, als accessoires. De opgeslagen gegevens, bijv. klantnaam, projectnummer, keurder, kunnen op externe apparaten (bijv. pc, laptop, tablet-pc, smartphone) worden aangevuld.

Connected-functionaliteit via bluetooth met de REMS app mCon

Bij een bestaande bluetooth-verbinding met een mobiel apparaat zijn veel verschillende functies beschikbaar via de REMS app mCon. Functies/toepassingen, zie pagina 161.

Connected-functionaliteit via USB

Bij een bestaande USB-verbinding met een pc of laptop zijn veel verschillende functies beschikbaar via de REMS pc-software PC200P. Functies/toepassingen, zie pagina 161.

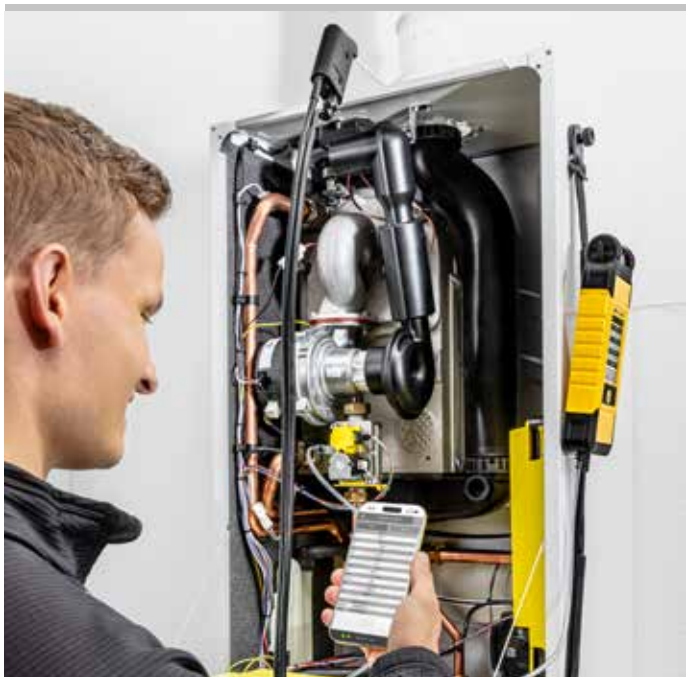



Leveringsomvang

REMS FG4500 C Set. Elektronische rookgasmeter en druktester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Interne gassensoren O_2, CO en interne druksensor ≤ 150 hPa/mbar. Gasbehandelingspatroon. Rookgassonde FG4500 met temperatuursensor. 10 stuks filtervlies FG4500, 5 stuks filterschijven FG4500, drukslang PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lang, bevestigingsset, kabel USB-C naar USB-A, spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. In systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€
	610050R220	**1.160,00**

Accessoires

Omschrijving
Functies/toepassingen, zie pagina 161
Accessoires, zie pagina 158 – 160

REMS FG7500 C

Elektronische rookgasmeter en druktester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB

Universeel, compact, handig, elektronisch meetapparaat met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Voor rookgasmeting, druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas of water, bruikbaarheidstesten van gasinstallaties. Voor accu- en netspanning.
Rookgasmeting volgens EN 50379 deel 1 en 2.
Druk- en dichtheidstest met perslucht/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Druk- en dichtheidstest met water p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Bruikbaarheidstest van gasinstallaties
Individuele checklists, bijv. haardinspectie, huisinspectie
Functies/toepassingen zie pagina 161.
Veel accessoires, zie pagina 158 – 160.



REMS FG7500 C – Compact. Handzaam. Licht. Universeel voor rookgasmeting, druk- en dichtheidstesten en bruikbaarheidstesten van gasinstallaties.

Universeel inzetbaar

Eén apparaat voor rookgasmeting, druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas of water, bijv. drinkwaterinstallaties, radiator- en wand-/vloerverwarmingen, gas- en vloeibaargasinstallaties, ook voor drukverschiltesten ≤ 150 hPa/mbar en bruikbaarheidstesten van gasinstallaties.

Systeemvoordeel

Gelijktijdige meting van de schoorsteentrek en de druk van sproeier of verbrandingskamer bespaart een extra meting.

Constructie

Compacte, handige, elektronische rookgasmeter en druktester, bijzonder licht, voor eenhandsbediening, meetapparaat slechts 540 g. Stevige, slagvaste kunststof behuizing met ergonomisch gevormde greep met softgrip. Interne gassensoren O_2, CO (H_2-gecompenseerd) of NO (alleen FG7500 NO C) en interne druksensor ≤ 150 hPa/mbar. Snelwissel-gasbehandelingspatroon FG7500/FG7700 van slag- en stootvaste kunststof, met groot kijkvenster, met innovatief plugsysteem voor eenvoudige reiniging van het condensaatreservoir en snel vervangen van de filters. Jackaansluiting voor elektronische sondes, gassensoren en temperatuursensoren. Bajonetaansluitingen P+ en P- voor drukslang PX/FG, Ø 5 mm, bijv. voor drukverschilmeting. Combi-plugsysteem voor snelle sondewissel. Micro-USB-aansluiting voor een directe verbinding met pc of laptop en voor het opladen van de accu Li-ion 3,7 V, 3,4 Ah. IR-interface voor aansluiting van een printer. Behuizing met sterke magneten aan de achterzijde voor eenvoudige bevestiging, bijv. aan verwarmingsketels of andere ferromagnetische materialen. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V.

Invoer- en besturingsunit met 4,5"-kleurendisplay

Invoer- en besturingsunit met 4,5"-kleurendisplay met aanraakfunctie en moderne tft-lcd-technologie, 114 mm schermdiagonaal, 480 × 272 pixels. Aan/uit-knop. Gebruiksvriendelijke menunavigatie leidt de gebruiker stap voor stap door het testproces. Desgewenst worden bij het starten van een functie duidelijke bedieningsinstructies weergegeven, aangevuld met contextspecifieke hulp en visuele feedback ter ondersteuning. 13 verschillende meet- en testprogramma's in 16 talen. Taal, datum, tijd, toetstonen, IR-interface, schermhelderheid, toetsenbordindeling, automatische zomertijd, startscherm, pincode, calorische waarde, brandstoffen, waarden volgens BImSchV, help weergeven, sondeafsluiting controleren, drukeenheid bar/Pa, QR-code en voetteksten (bijv. firma) instelbaar. Weergave van meldingen (jaarlijkse inspectie en periodieke controle, accustatus, firmwareversie, meetversie, serienummer, ZIV-ID, enz.). Download en installatie van nieuwe firmwareversies via pc of laptop. Uitschakeling na 15 min inactiviteit.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion Technology. Meetapparaat met geïntegreerde accu Li-ion 3,7 V, 3,4 Ah. Licht en krachtig. Hoge energiedichtheid voor ca. 8 uur continu gebruik. Tijdens het laden kan op netvoeding worden overgeschakeld. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 7,5 W, met USB-A-aansluiting en kabel Micro-USB naar USB-A voor verbinding met een spanningsvoorziening/laadapparaat, laptop of andere spanningsvoorziening. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Rookgassonde

Lichte, handige rookgassonde met temperatuursensor, schoorsteentreksensor, sondebuis Ø 6 mm, 210 mm lang. Groene led om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik. Gele led voor eenvoudige bepaling van de kernstroom. Sondeslang met sondekabel, 1,4 m lang, zeer flexibel, met combi-plugsysteem voor snelle sondewissel. Meergats- of ringspleet-sondehulpstuk als accessoires.









Duits kwaliteitsproduct

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS app mCon
Toepassingssoftware gratis verkrijgbaar via de Apple App Store of als Android-app bij Google Play.

REMS FG7500 C

Elektronische rookgasmeter en druktester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB

Drukslangen, elektronische druksensoren

Drukslang PX/FG, Ø 5 mm voor meting van gas- en flowdruk en voor dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar voor druk- en dichtheidstest met perslucht/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar voor druk- en dichtheidstest met perslucht/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar of met vloeistof ≤ 2,5 MPa/25 bar. Compacte handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar, dubbel afgedicht voor snelle en nauwkeurige drukopbouw ≤ 0,4 MPa/4 bar, met aansluiting voor schraderventiel.

Tijd-drukdiagram

Tijd-drukdiagram voor registratie van het drukverloop over de gehele testperiode, zodat de dichtheid gemakkelijk kan worden beoordeeld.

Functies/toepassingen

Elektronische rookgasmeter en druktester FG4500 C en FG7500 C met talrijke functies voor verschillende toepassingen, zie productvergelijking pagina 161.

Rapportage

De resultaten van de meet- en testprogramma's worden met datum, tijd en rapportnummer in de geselecteerde taal opgeslagen en kunnen voor documentatie worden afgedrukt, opgeslagen of verstuurd. Printer met bluetooth- en IR-interface voor het direct afdrukken van rapporten, als accessoires. De opgeslagen gegevens, bijv. klantnaam, projectnummer, keurder, kunnen op externe apparaten (bijv. pc, laptop, tablet-pc, smartphone) worden aangevuld.

Connected-functionaliteit via bluetooth met de REMS app mCon

Bij een bestaande bluetooth-verbinding met een mobiel apparaat zijn veel verschillende functies beschikbaar via de REMS app mCon. Functies/toepassingen, zie pagina 161.

Connected-functionaliteit via USB

Bij een bestaande USB-verbinding met een pc of laptop zijn veel verschillende functies beschikbaar via de REMS pc-software PC200P. Functies/toepassingen, zie pagina 161.












Leveringsomvang

REMS FG7500 C Set. Elektronische rookgasmeter en druktester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Interne gassensoren O_2, CO (H_2-gecompenseerd) en interne druksensor ≤ 150 hPa/mbar. Snelwissel-gasbehandelingspatroon FG7500/FG7700. Rookgassonde FG 7500/7700 met temperatuursensor, schoorsteentreksensor, kernstroomindicatie. 10 stuks filtervlies FG7500/FG7700, 5 stuks filterschijven FG7500/FG7700, drukslang PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lang, kabel Micro-USB naar USB-A, spanningsvoorziening/laadapparaat 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. In systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€
	610060R220	**1.980,00**

Leveringsomvang

REMS FG7500 NO C Set. Zoals REMS FG7500 C Set (art.nr. 610060), maar aanvullend met interne gassensor NO.

	Art.nr.	€
	610065R220	**2.450,00**

Accessoires

Omschrijving
Functies/toepassingen, zie pagina 161
Accessoires, zie pagina 158 – 160

Accessoires

Voor REMS FG4500 C, FG7500 C

Omschrijving	FG4500 C	FG7500 C	Art.nr.	€
Rookgassonde FG4500 met temperatuursensor, sondebuis Ø 6 mm, 240 mm lang. Afdichtings- en bevestigingskegel, zonder gereedschap verschuif- en vastzetbaar. Sondeslang met sondekabel, 1,5 m lang, zeer flexibel, voor eenvoudige bediening en een groot werkbereik.	●		610109R	**189,00**
Rookgassonde FG7500, met temperatuursensor, schoorsteentreksensor, sondebuis Ø 6 mm, 210 mm lang. Afdichtings- en bevestigingskegel, zonder gereedschap verschuif- en vastzetbaar. Groene led om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik. Gele led voor eenvoudige bepaling van de kernstroom. Sondeslang met sondekabel, 1,4 m lang, zeer flexibel, met combi-plugsysteem voor snelle sondewissel.		●	610108R	**369,00**
Meergats-sondehulpstuk FG7500 voor rookgassonde FG7500, met lineair geplaatste gaatjes voor een gelijkmatige gasopname over de hele doorsnede van de rookgaspijp, voor meting van de representatieve CO-concentratie bij controle van het rookgastraject.		●	610113R	**126,00**
Ringspleet-sondehulpstuk FG7500 voor rookgassonde FG7500, van flexibele kunststof buis met lineair geplaatste gaatjes voor een gelijkmatige gasopname in de ringspleet, voor meting van de O_2-concentratie.		●	610110R	**126,00**
Verlengstuk sondeslang met sondekabel FG 7500, 1,5 m lang, zeer flexibel, met combi-plugsysteem (plug, bus)		●	610211R	**67,80**
Stromingssonde FG7500/FG7700, sondebuis Ø 6 mm, 210 mm lang. Afdichtings- en bevestigingskegel, zonder gereedschap verschuif- en vastzetbaar. Groene led om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik. Aansluitkabel 1,4 m lang, met jackplug. Voor bepaling van het ventilatieverlies bij de verwarmingscheck.		●	610118R	**411,00**
Oppervlaktetemperatuursensor FG7500/FG7700, aansluitkabel 1,4 m lang, met jackplug. Voor bepaling van het verlies aan oppervlaktetemperatuur bij de verwarmingscheck.		●	610125R	**124,00**
Accessoiresset verwarmingscheck FG7500/FG7700, stromingssonde FG7500/FG7700, oppervlaktetemperatuursensor FG7500/FG770		●	610126R	**480,00**
Drukslang PX/FG, Ø 5 mm, transparant, 1 m lang, met bajonetaansluiting (plug), met silicone mondstuk, voor meting van gas- en flowdruk, voor dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 150 hPa/mbar (aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 150 hPa/mbar vereist, art.nr. 611123 R)	●	●	610106R	**21,20**
Rookgassonde FG4500 flex, met temperatuursensor, flexibele sondebuis Ø 8 mm, 240 mm lang. Afdichtings- en bevestigingskegel, zonder gereedschap verschuif- en vastzetbaar. Sondeslang met sondekabel, 1,5 m lang, zeer flexibel, voor eenvoudige bediening en een groot werkbereik.	●		610201R	**239,00**
Verbrandingsluchttemperatuursensor FG7500/FG7700, 130 mm, sensorbuis 130 mm lang, verschuifbare afdichtings- en bevestigingskegel, aansluitkabel 1,5 m lang, met jackplug. Voor meting van de verbrandingsluchttemperatuur in de ringspleet.		●	610111R	**145,00**
Verbrandingsluchttemperatuursensor FG7500/FG7700, 300 mm, sensorbuis 300 mm lang, verschuifbare afdichtings- en bevestigingskegel, aansluitkabel 1,5 m lang, met jackplug. Voor meting van de verbrandingsluchttemperatuur in de ringspleet.		●	610325R	**154,00**
Elektronische omgevingsluchttemperatuursensor FG7500/FG7700, met jackplug, voor meting van de omgevingslucht-temperatuur		●	610114R	**76,80**

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Accessoires

Omschrijving	FG4500 C	FG7500 C	Art.nr.	€
Snelwissel-gasbehandelingspatroon FG7500/FG7700 met inzetfilter FG7500/FG7700, filtervlies FG7500/FG7700 en filterschijf FG7500/FG7700, voor reiniging/filtratie en droging van het rookgas vóór de meting		●	610138R	**69,30**
Filterset FG4500 10 stuks filtervlies FG4500 en 5 stuks filterschijven FG4500	●		610146R	**11,70**
Filterset FG7500/FG7700 10 stuks filtervlies FG7500/FG7700 en 5 stuks filterschijven FG7500/FG7700		●	610136R	**12,40**
Inzetfilter FG7500/FG7700 met filtervlies FG7500/FG7700 en filterschijf FG7500/FG7700, voor een hoog filtervermogen		●	610215R	**9,80**
Inzetfilter FG7500/FG7700 S met dubbel filtervlies FG7500/FG7700, filterschijf FG7500/FG7700 en Vyon-filterschijf, voor een hoger filtervermogen, speciaal voor vaste brandstoffen		●	610203R	**13,40**
Inzetfilter FG7500/FG7700 NOx met filtervlies FG7500/FG7700, filterschijf FG7500/FG7700, gasfiltermateriaal NOx en Vyon-filterschijf, vermindert stikstofoxide ter bescherming van de apparaatsensor, speciaal voor metingen bij warmtekrachtcentrales		●	610204R	**13,70**
Accessoiresset FG7500/FG7700 NOx/S, 1 stuk snelwissel-gasbehandelingspatroon FG7500/FG7700, 2 stuks inzetfilters FG7500/FG7700 NOx, 2 stuks inzetfilters FG7500/FG7700 S		●	610245R	**106,00**
Accessoiresset dichtheidstest ≤ 150 hPa/mbar, adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu, eenpijpmeterkap G 2" bi (voor DN 25), aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 150 hPa/mbar, handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar, drukslang PX/FG, Ø 5 mm. Voor druk- en dichtheidstesten ≤ 150 hPa/150 mbar en voor bruikbaarheidstesten van gasinstallaties.		●	610128R	**326,00**
Accessoiresset druktest ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu, eenpijpmeterkap G 2" bi (voor DN 25), handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar. Voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar.		●	610130R	**425,00**
Accessoiresset druktest ≤ 2,5 MPa/25 bar, elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar, aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu, eenpijpmeterkap G 2" bi (voor DN 25), handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar. Voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar of met water ≤ 2,5 MPa/25 bar.		●	610185R	**735,00**
Elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar met snelkoppeling DN 5 (plug), met schraderventiel voor aansluiting luchtpomp/compressor, aansluitkabel 1,5 m lang, met jackplug, voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Voor aansluiting adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu of eenpijpmeterkap.	●	●	611125R	**198,00**
Elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar met snelkoppeling DN 5 (plug), aansluitkabel 1,5 m lang, met jackplug, voor druk- en dichtheidstesten met perslucht/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar of met vloeistof ≤ 2,5 MPa/25 bar. Voor aansluiting adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu, aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 0,4 MPa/4 bar of eenpijpmeterkap.	●	●	611119R	**485,00**
Accessoiresset 4/8 pascal-meting FG7500/FG7700, met elektronische druksensor ≤ 5 hPa/mbar, 2 stuks capillaire sondes, ID 1 mm, 3 m lang, met steekkoppeling DN 3 (bus), magneetrubber Ø 40 mm. Voor 4 of 8 pascal-metingen, veiligheidsmetingen voor haarden in combinatie met luchtafzuigende systemen, bijv. afzuigkappen, ventilatiesystemen.		●	610324R	**362,00**
Aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 150 hPa/mbar, met plug voor drukslang, met snelkoppeling DN 5 (plug), met schraderventiel voor aansluiting luchtpomp/compressor, voor dichtheidstest met perslucht/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Voor aansluiting persluchtslang met silicone mondstuk en adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu of eenpijpmeterkap.	●	●	611123R	**49,10**



Accessoires

Voor REMS FG4500 C, FG7500 C

Omschrijving	FG4500 C	FG7500 C	Art.nr.	€
Aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 0,4 MPa/4 bar, met snelkoppeling DN 5 (plug, bus), met schraderventiel voor aansluiting luchtpomp/compressor, voor dichtheidstest met perslucht/inert gas ≤ 0,4 MPa/4,0 bar. Voor aansluiting persluchtslang P7, Ø 6 mm of elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar en adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu of eenpijpmeterkap.	●	●	611117R	**73,00**
Adapter snelkoppeling DN 5 naar G ⅛" bu, met O-ring, voor aansluiting op gasinstallatie met aansluiting G ⅛" bi. Voor aansluiting persluchtslang met snelkoppeling DN 5 (plug), elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar of ≤ 2,5 MPa/25 bar of aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel.		●	611127R	**47,00**
Adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu, voor aansluiting op leidingsysteem met aansluiting G ½" bi. Voor aansluiting persluchtslang met snelkoppeling DN 5 (plug), elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar of ≤ 2,5 MPa/25 bar of aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel.	●	●	611116R	**60,80**
Eenpijpmeterkap G 2" bi (voor DN 25) met snelkoppeling DN 5 (bus), met afdichting, voor aansluiting op de gasinstallatie met aansluiting G 2" bu. Voor aansluiting persluchtslang met snelkoppeling DN 5 (plug), elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar of ≤ 2,5 MPa/25 bar of aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel.		●	611124R	**129,00**
Eenpijpmeterkap G 2 ¾" bi (voor DN 40), met snelkoppeling DN 5 (bus), met afdichting, voor aansluiting op de gasinstallatie met aansluiting G 2 ¾" bu. Voor aansluiting persluchtslang met snelkoppeling DN 5 (plug), elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar of ≤ 2,5 MPa/25 bar of aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel.		●	611133R	**170,00**
Gasmeteraansluitstuk Y DN 20, meter DN 25, mondstuk ¾" (aansluitdraad G 1" bu), afstand mondstuk 250 mm, 2 afdichtingen DN 20		●	611140R	**170,00**
Gasmeteraansluitstuk Y DN 25, meter DN 25, mondstuk 1" (aansluitdraad G 1 ¼" bu), afstand mondstuk 250 mm, 2 afdichtingen DN 25		●	611129R	**170,00**
Gasmeteraansluitstuk Y DN 32, meter DN 25, mondstuk 1¼" (aansluitdraad G 1 ¾" bu), afstand mondstuk 250 mm, 2 afdichtingen DN 32		●	611143R	**198,00**
Afdichting voor gasmeteraansluitstuk DN 20, set van 2		●	611141R	**7,00**
Afdichting voor gasmeteraansluitstuk DN 25, set van 2		●	611142R	**7,00**
Afdichting voor gasmeteraansluitstuk DN 32, set van 2		●	611144R	**6,70**
Handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar, compacte constructie, dubbel afgedicht voor snelle en nauwkeurige drukopbouw ≤ 0,4 MPa/4 bar, met aansluiting voor schraderventiel. Klepontlasting voor het loskoppelen van de pompaansluiting zonder drukverlies. Ook geschikt voor het opbouwen van een zeer lage druk ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	611118R	**92,50**
Spanningsvoorziening/laadapparaat 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 3,7 V, zonder kabel.	●	●	610182R220	**21,20**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	●	●	610900R	**149,00**
REMS BTLE IR, printer voor het afdrukken van analyse-, meet- en testresultaten als rapport, met bluetooth- en IR-interface, 1 papierrol, 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6	●	●	611100R	**309,00**
Papierrol BTLE IR, set van 5	●	●	611137R	**31,00**















Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Productvergelijking

REMS FG4500 C, FG7500 C


Functies/toepassingen		FG4500 C	FG7500 C FG 7500 NO C
Digitale rookgasmeetsonde met geïntegreerde kernstroomzoeker		–	●
Temperatuur verbrandingslucht -10 – 100 °C, afleesnauwkeurigheid 0,1 °C		●	●
Temperatuur rookgas 0 – 600 °C, afleesnauwkeurigheid 0,1 °C < 100 °C of 1,0 °C > 100 °C		●	●
O_2-meting ≤ 25%		●	●
CO-meting ≤ 8000 ppm		●	●
CO-meting ≤ 8000 ppm, H_2-gecompenseerd		–	●
NO-meting (NOx) ≤ 2000 ppm – alleen REMS FG7500 NO C		–	●
CO-meting ≤ 30000 ppm		–	●
Trekmeting	-50 – 200 Pa, afleesnauwkeurigheid 0,1 Pa -500 – 500 Pa, afleesnauwkeurigheid 0,1 Pa	● –	● ●
Drukmeting ≤ 160 hPa/mbar, afleesnauwkeurigheid 0,01 hPa ≤ 100 hPa of 0,1 hPa > 100 hPa		●	●
CO-overbelastingsbeveiliging		–	●
O_2-ringspleetmeting – accessoires ringspleet-sondehulpstuk FG7500 vereist (art.nr. 610110)		–	■
Invoerblok voor roetwaarden en keteltemperatuur		●	●
Berekening referentiewaarde voor rest-O_2		–	●
Weergave en afdruk in ppm, mg/Nm^3, mg/Nm^3@O_2, mg/kWh@O_2, mg/MJ@O_2		–	●
Dauwpuntberekening, rookgasverlies qA, verbrandingstechnisch rendement η van hoogrendementsketels		●	●
Rookgasanalyse		●	●
CO-binnenluchtmeting		●	●
Rookgasanalyse 2 niveaus (min.-/max.-waarden), bijv. meting van ketels met 2 niveaus (vollast/deellast)		–	●
Rookgasanalyse standaard, inclusief rookgasverlies qA, verbrandingstechnisch rendement η		–	●
Rookgasanalyse met selectie O2-referentiewaarde		–	●
Rookgasanalyse gemiddelden, inclusief rookgasverlies qA, verbrandingstechnisch rendement η, tijd instelbaar 0,5 – 15 min		–	●
Rookgasanalyse snel, incl. temperatuur gas TG, schoorsteentrek Pz, O_2, toxische gassen, zonder brandstofberekening		–	●
Rookgasanalyse alleen gas, O_2, toxische gassen, zonder brandstofberekening		–	●
Rookgasanalyse in overeenstemming met de Bundesimmissionsschutzverordnung[2], gemiddelde over 3 min		–	●
Verwarmingscheck – accessoiresset verwarmingscheck FG7500/FG7700 (art. nr. 610126 R) vereist		–	■
Dichtheidstest systeem (zelftest van het apparaat)			●
Bruikbaarheidstest van gasinstallaties volgens DVGW-TRGI 2018[1]		–	●
Druktest met perslucht/inert gas	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ○	● ○
Druktest met water/vloeistof	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	□
Dichtheids-/belastingstest van leidingsystemen met perslucht/inert gas	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa/4 bar	– –	● ○
Druk- en dichtheidstest van leidingsystemen met water/vloeistof	≤ 2,5 MPa/25 bar	–	□
Drukverschilmeting		–	●
4 of 8 pascal-meting – accessoiresset 4/8 pascal-meting FG7500/FG7700 (art.nr. 610324 R) vereist		–	■
Tijd-drukdiagram voor registratie van het drukverloop		●	●
3-voudig diagram, gelijktijdige diagramweergave van temperatuur gas TG, koolmonoxide CO, vastgesteld koolmonoxidegehalte betrokken op 0 vol.% zuurstof CO-0		–	●
Download en installatie van nieuwe firmwareversies via pc of laptop		●	●
Connected-functionaliteit via bluetooth met de REMS app mCon Bij een bestaande bluetooth-verbinding met een mobiel apparaat zijn de volgende functies beschikbaar: – apparaatinformatie van het meetapparaat overdragen naar de app mCon (apparaattype, serienummer, aantal metingen, aantal klanten, aantal keurders) – meet- en testgegevens met vermelding van de klant opslaan in het meetapparaat en van het meetapparaat naar de app mCon overdragen – meet- en testgegevens met vermelding van de klant uit het meetapparaat verwijderen – meet-/testrapporten met eigen bedrijfslogo, individuele firmanaam en vermelding van de keurder als pdf aanmaken en met een app naar keuze verzenden; verzending per e-mail met individuele tekstsjabloon – geselecteerde meet-/testgegevens als gegevens (*.mBin) naar de cloud verzenden of verzending per e-mail met individuele tekstsjabloon, voor verdere verwerking met de REMS pc-software PC200P – keurdergegevens aanmaken – klanten uit de contacten op het mobiele apparaat of uit de cloud importeren of handmatig aanmaken en naar het meetapparaat sturen – mobiel apparaat voor weergave op afstand van de rookgasmeting of het tijd-drukdiagram van een meting		●	●
Connected-functionaliteit via USB met REMS pc-software PC200P Bij een bestaande USB-verbinding met een pc of laptop zijn de volgende functies beschikbaar: – apparaatinformatie van het meetapparaat naar de pc overdragen (apparaattype, serienummer, firmwareversie, aantal brandstoffen, aantal keurders, aantal klanten, aantal metingen) – meet- en testgegevens opslaan in het meetapparaat en van het meetapparaat naar de pc overdragen – keurdergegevens aanmaken op de pc en alle of geselecteerde keurdergegevens van de pc overdragen naar het meetapparaat – keurdergegevens aanmaken in het meetapparaat en van het meetapparaat naar de pc overdragen – meet-/testrapporten met eigen bedrijfslogo, individuele firmanaam en vermelding van de keurder afdrukken, als pdf/jpg aanmaken of gegevens exporteren – klanten aanmaken op de pc en naar het meetapparaat overdragen – individuele checklists aanmaken en naar het meetapparaat overdragen – klok van de pc synchroniseren met klok van het meetapparaat – gegevensgeheugen van het meetapparaat wissen – gegevensimport van gegevens met bestandstype cloudgegevens (*.mBin) of XML-bestand		●	●

● bij de levering inbegrepen ■ accessoires vereist ○ met extra elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar of ≤ 2,5 MPa/25 bar mogelijk
□ met extra elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar mogelijk – niet mogelijk

[1] Technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW-werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland.
[2] Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties. Verordening inzake emissienormen van de Bondsrepubliek Duitsland – 'Vierenveertigste verordening ter uitvoering van de bondswet inzake emmissienormen – verordening inzake middelgrote stook-, gasturbine- en verbrandingsmotorinstallaties' ter uitvoering van EU-richtlijn 2025/2193.


45
90


Buigen

	Eénhandspijpenbuiger	164
	Oliehydraulische handpijpenbuiger	166
	Elektrohydraulische accupijpenbuiger	168
	Oliehydraulische pijpenbuiger	170
	Elektrische pijpenbuiger	172
	Accupijpenbuiger	176
	Handpijpenbuiger	178

REMS Swing

Eénhandspijpenbuiger

Praktische eenhandspijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Ideaal voor werkzaamheden ter plekke.	
Zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde koperen buizen	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 32 mm

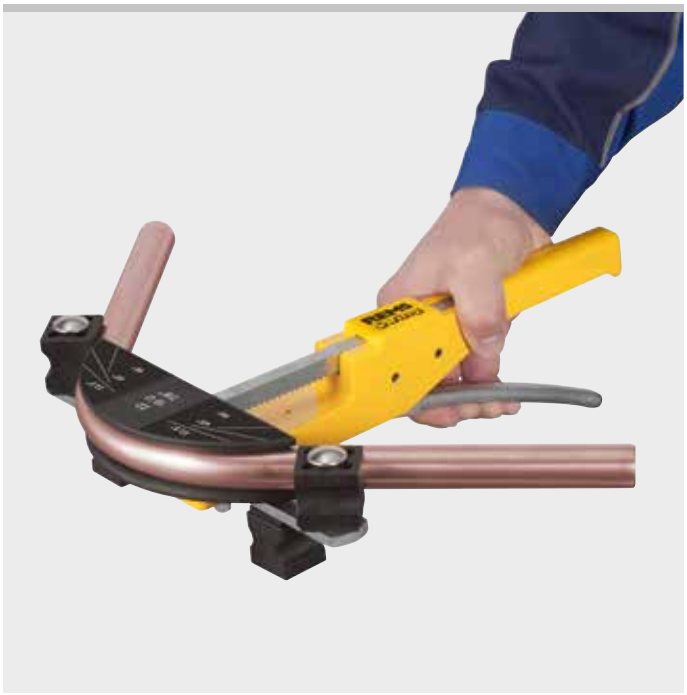

REMS Swing – buizen daar buigen, waar ze geïnstalleerd worden. Superlicht, superklein, superhandig. Universeel bruikbaar voor vele soorten buizen. Supersnel werken door praktische multifunctionele hendel voor snelaanzet en snelterugloop. Beproefde, betrouwbare ratelvoeding. Ideaal ook voor ommantelde buizen.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Ook voor dunwandige verwarmingsbuizen en oppervlakteverwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057 en voor buizen van persfittingsystemen.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Handzaam en licht, aandrijfvoorziening slechts 0,9 kg. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. Eenvoudig, snel werken, bijv. bocht in koperbuis Ø 22 mm in slechts 9 s. Gemarkeerde buigsegmenten voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, etagebochten mogelijk. Makkelijke en snelle wisseling van de buigsegmenten. Glijstukdrager S Ø 10 – 26 mm, draaibaar overeenkomstig de te buigen buisgrootte, met glijstukken voor buizen Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm. Voorziening voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 22 mm, ⅞", als toebehoren.



Buigsegmenten en glijstukken

Buigsegmenten en glijstukken van hoogvast, sterk glijdend, glasvezelversterkt polyamide resp. buigsegmenten en glijstukken van aluminium. Schaalverdeling op ieder buigsegment voor maatnauwkeurig buigen. Buigsegmenten zie tabel pagina 165. Buigsegmenten UP met kleinere buigradii voor meerlaagse buizen Uponor Uni Pipe PLUS, zie onder.

Aandrijving

Stevige aandrijfvoorziening met beproefde, betrouwbare ratelvoeding voor het gehele werkbereik tot Ø 32 mm. De praktische multifunctionele hendel voor snelaanzet en snelterugloop bespaart tijd en moeite.

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Swing UP Set. Eénhandspijpenbuiger Ø 16 – 32 mm, t/m 90°. Voor meerlaagse buizen Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Met aandrijfvoorziening UP, buigsegmenten UP met kleinere buigradii, glijstukdragers UP Ø 16 – 32 mm met glijstukken. In stevige stalen koffer .

Omschrijving mm	Art.nr.	€
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**587,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS Swing aandrijfvoorziening UP	153300R	**164,00**
Glijstukdrager UP Ø 16 – 32 mm met glijstukken voor buis Ø 16 – 32 mm	153307R	**100,10**
Buigsegment UP Ø 16 mm, buigradius 32 mm	153303R	**48,20**
Buigsegment UP Ø 20 mm, buigradius 40 mm	153304R	**48,20**
Buigsegment UP Ø 25 mm, buigradius 62,5 mm	153305R	**48,20**
Buigsegment UP Ø 32 mm, buigradius 80 mm	153306R	**162,00**
Stalen koffer met inlage	153265R	**58,70**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Leveringsomvang

REMS Swing Set. Eénhandspijpenbuiger Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", t/m 90°. Zachte koperen buizen Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, glijstukdragers S Ø 10 – 26 mm met glijstukken, in stevige (stalen) koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10 – 26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, in stevige koffer.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**383,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**401,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**401,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**383,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**401,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**609,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**514,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**648,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**725,00**



Leveringsomvang

REMS Swing Set A. REMS Swing met buigsegmenten en glijstukken van aluminium, speciaal voor warmtebehandelde, nog hete koperen buizen Ø 12 – 22 mm, Ø ½ – ⅞", s ≤ 1mm, in verwarmings-, koel- en airconditioninginstallaties.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	**514,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153031R	**535,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Swing aandrijfvoorziening	153100R	**164,00**
Glijstukdrager S Ø 10–26 mm met glijstukken voor buis-Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞"	153125RX	**66,10**
Glijstukdrager S Ø 10 – 26 mm A met glijstukken van aluminium, voor buis-Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153502R	**137,00**
Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm	153115RX2	**142,20**
Voorziening voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞"	153140	**166,00**
Stalen koffer met inlage	153265R	**58,70**
Koffer met inlage	153270R	**116,00**



Buigsegment voor buizen Ø mm/inch	R[1)] mm	Materiaal buigsegment	Geschikt voor: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	**34,20**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	**34,20**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	**59,00**
14, 12 U	50	P	●		●	●	●	153170R	**34,20**
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	**59,00**
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	**34,20**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	**59,00**
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	**34,20**
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	**59,00**
17, 15 U	60	P			●		●	153185R	**34,20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	**34,20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	**59,00**
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	**34,20**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	**34,20**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	**59,00**
25, 26	88	P					●	153205R	**34,20**
32	128	P					●	153210R	**64,30**



[1)] Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 392)

Cu: zachte koperen buizen, ook dunwandig
St 10305-U: zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen EN 10305-3
St 10305: zachte precisiestalen buizen EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: ommanteld
V: meerlagen buizen van persfittingsystemen
P: Buigsegment van glasvezelversterkt polyamide
A: Buigsegment van aluminium

REMS Hydro-Swing

Oliehydraulische handpijpenbuiger

Krachtbesparende oliehydraulische handpijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Ideaal voor werkzaamheden ter plekke.	
Zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde koperen buizen	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Buizen van de persfittingsystemen uit roestvast, nikkelhoudend staal	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-staal zacht, ommanteld	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 32 mm











REMS Hydro-Swing – buizen daar buigen, waar ze geïnstalleerd worden. Universeel bruikbaar voor vele soorten buizen. Moeiteloos werken door oliehydraulische krachtoverbrenging.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Ook voor dunwandige verwarmingsbuizen en oppervlakteverwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057 en voor buizen van persfittingsystemen.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Robuuste, compacte aandrijfvoorziening met gesloten, onderhoudsvrij hydraulisch systeem. Handzaam en licht, slechts 2,4 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. Eenvoudig, snel werken, bijv. bocht in koperbuis Ø 22 mm in slechts 18 s. Gemarkeerde buigsegmenten voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, etagebochten mogelijk. Makkelijke en snelle wisseling van de buigsegmenten. Glijstukdrager H-S Ø 10 – 26 mm, draaibaar overeenkomstig de te buigen buisgrootte, met glijstukken voor buizen Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm. Voorziening H-S voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞", als toebehoren.

Buigsegmenten en glijstukken

Buigsegmenten en glijstukken van hoogvast, sterk glijdend, glasvezelversterkt polyamide resp. buigsegmenten van aluminium. Schaalverdeling op ieder buigsegment voor maatnauwkeurig buigen. Buigsegmenten zie tabel pagina 167.

Aandrijving

Oliehydraulische aandrijfvoorziening met hydraulische cilinder van hoogwaardige, gepolijste hydraulische buis. Ergonomisch gevormde aanvoerhendel voor krachtbesparende drukopbouw met handmatige hydrauliekpomp. Betrouwbare hydraulische aanvoer met overbelastingsbeveiliging in de voorste zuigerstand en overdrukklep, voor veilig werken.

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing met buigsegmenten van aluminium, met name ook voor
Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4521, nickelfrei),
Geberit Mapress C-staal (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Omschrijving mm	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	153510R	**819,00**

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Hydro-Swing

Oliehydraulische handpijpenbuiger

Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing Set. Oliehydraulische handpijpenbuiger Ø10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, buizen van persfittingsystemen van zacht C-staal ommanteld Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten van polyamide, glijstukdragers H-S Ø 10–26 mm met glijstukken, in stevige koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten van polyamide, 2 glijstukdragers Ø 10–26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, in stevige koffer.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**745,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**771,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**771,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**740,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**771,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**823,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**802,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**854,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**905,00**




Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Hydro-Swing aandrijfvoorziening	153500R	**608,00**
Glijstukdrager H-S Ø 10–26 mm met glijstukken voor buis-Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**73,90**
Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm	153115RX2	**142,20**
Voorziening H-S voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**255,00**
Koffer met inlage	153570R	**116,00**

Buigsegment voor buizen Ø mm/inch	R[1] mm	Materiaal buigsegment	Geschikt voor: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	P	●			●			153155R	**34,20**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●			153160R	**34,20**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●	●	●			153530R	**59,00**
14, 12 U	50	P	●			●	●	●	153170R	**34,20**
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	**59,00**
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●			153175R	**34,20**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●	●	●			153531R	**59,00**
16, 14 U	55	P	●	●		●		●	153180R	**34,20**
16, 14 U	55	A	●	●		●		●	153534R	**59,00**
17, 15 U	60	P					●	●	153185R	**34,20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●		●	153190R	**34,20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●	●	●		●	153532R	**59,00**
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	**34,20**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●					153200R	**34,20**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●	●	●			153540R	**59,00**
25, 26	88	P						●	153205R	**34,20**
32	128	P						●	153210R	**64,30**

[1] Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 392)

Cu: zachte koperen buizen, ook dunwandig, EN 1057
St 10217: roestvaste, nikkelhoudende, stalen buizen van persfitting-systemen EN 10217-7, EN 10312, serie 2, materiaal 1.4401
St 10305: zachte precisiestalen buizen EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen EN 10305-3
U: ommanteld
V: meerlagen buizen van persfittingsystemen
P: Buigsegment van glasvezelversterkt polyamide
A: Buigsegment van aluminium

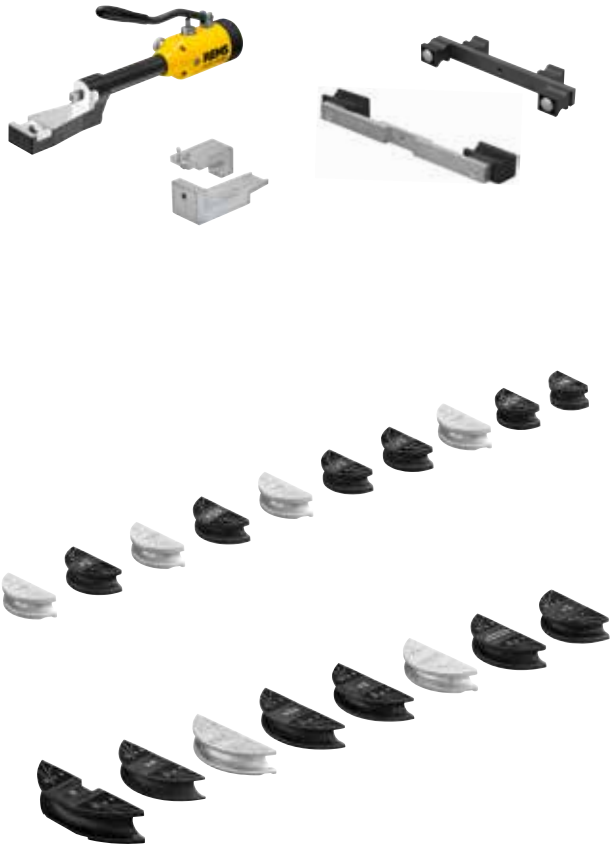

REMS Hydro-Swing 22 V

Accupijpenbuiger

Universeel, mobiel, handzaam accugereedschap voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Ideaal voor werkzaamheden ter plekke. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.	
Zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde koperen buizen	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Buizen van de persfittingsystemen uit roestvast, nikkelhoudend staal	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-staal zacht, ommanteld	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 32 mm











REMS Hydro-Swing 22 V – buizen daar buigen, waar ze geïnstalleerd worden. Mobiel, handzaam, licht. Universeel bruikbaar voor vele soorten buizen. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, voor ca. 110 bochten in roestvaststalen buis van de persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Ook voor dunwandige verwarmingsbuizen en oppervlakteverwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057 en voor buizen van persfittingsystemen.

Kostenvoordeel

Accupijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Robuuste, compacte aandrijfvoorziening met gesloten, onderhoudsvrij hydraulisch systeem. Mobiel, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,0 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. Eenvoudig, snel werken, bijv. bocht in roestvaststalen buis Ø 22 mm in slechts 8 s. Gemarkeerde buigsegmenten voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, etagebochten mogelijk. Makkelijke en snelle wisseling van de buigsegmenten. Glijstukdrager H-S Ø 10 – 26 mm, draaibaar overeenkomstig de te buigen buisgrootte, met glijstukken voor buizen Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Voorziening H-S voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞", als toebehoren.

Buigsegmenten en glijstukken

Buigsegmenten en glijstukken van hoogvast, sterk glijdend, glasvezelversterkt polyamide resp. buigsegmenten van aluminium. Schaalverdeling op ieder buigsegment voor maatnauwkeurig buigen. Buigsegmenten zie tabel pagina 167.

Aandrijving

Tonnenzware stuwkracht voor secondesnel, ribbelvrij buigen. Stuwkracht 9 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, exctenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 110 bochten, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 190 bochten, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 220 bochten, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 396 bochten roestvaststalen buis van de persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Duits kwaliteitsproduct

LED

Info

REMS Hydro-Swing 22 V

Accupijpenbuiger

Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing 22 V Set. Accupijpenbuiger Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, buizen van persfittingsystemen van zacht C-staal ommanteld Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 32 mm. Elektro-hydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer XL-Boxx. Zonder buigsegmenten, zonder glijstukdragers.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	153402R22	**849,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	153401R220	**1.239,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing 22 V Set. REMS Hydro-Swing 22V Basic-Pack. Tot Ø 26 mm met buigsegmenten van polyamide, glijstukdragers H-S Ø 10 – 26 mm met glijstukken. Tot Ø 32 mm met buigsegmenten van polyamide, 2 glijstukdragers Ø 10 – 26 mm en Ø 32 mm met glijstukken.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**1.439,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**1.479,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**1.479,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**1.439,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**1.479,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**1.539,00**
Set Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**1.619,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**1.649,00**
Set Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**1.859,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set. REMS Hydro-Swing 22 V met buigsegmenten van aluminium, met name ook voor
Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4521, nickelfrei),
Geberit Mapress C-staal (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Omschrijving mm	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	153419R220	**1.479,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Hydro-Swing 22 V aandrijfmachine, zonder accu	153400R22	**657,00**
Glijstukdrager H-S Ø 10–26 mm met glijstukken voor buis-Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**73,90**
Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm	153115RX2	**142,20**
Voorziening H-S voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**255,00**
Buigsegmenten, zie pagina 167.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**442,00**
Systeemkoffer XL-Boxx met inlage	153455R	**199,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Python

Oliehydraulische pijpenbuiger

Robuuste oliehydraulische pijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°.	
Stalen buizen EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Meerlaagse buizen	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – supergemakkelijk buigen tot Ø 2", 75 mm. Ideaal voor stalen buizen EN 10255 en voor meerlaagse buizen van persfittingsystemen. Ook voor het vervaardigen van etagebochten in meerdere niveaus.

Universeel gebruik

Voor bankwerk, in de sanitair- en verwarmingstechniek en in de machine- en installatiebouw. Uitstekend geschikt voor stalen buizen EN 10255 en voor meerlaagse buizen van persfittingsystemen.

Systeemvoordeel

Slechts **één** buigaandrijving voor het gehele werkbereik tot Ø 2", Ø 75 mm. Dit betekent een eenvoudig en voordelig voorraadbeheer. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger al na enkele bochten terugverdiend door besparing op fittingen. Geen kosten voor fittingen, opslag, aanschaf. Besparing van lasnaden, persverbindingen en werktijd. Meer zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Robuuste, oliehydraulische aandrijfvoorziening met gesloten, onderhoudsvrij hydraulisch systeem. 2 glijroldragers en 2 glijrollen vormen een gesloten buigframe voor hoge stijfheid en precisie bij het buigen. Bovenste glijroldrager zwenkbaar voor gemakkelijk inleggen en wegnemen van de buis, met gemarkeerde steekposities voor de glijrollen in overeenstemming met het te buigen buisformaat, met schaalverdeling 0 tot 90°. Bovenste glijroldrager met zijwaarts verschuifbare glijrollagerplaat voor het vervaardigen van eventueel benodigde kattenrugbochten en etagebochten, ook in meerdere niveaus. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, bijv. 90°-bocht Ø 63 mm in slechts 60 s. 3-potig onderstel als toebehoren.

Buigsegmenten en glijrollen

Buigsegmenten St voor stalen buizen, vorm- en drukstabiel, van hoogvast speciaal gietijzer. Buigsegmenten V voor meerlaagse buizen, vorm- en drukstabiel, van torsiestijf aluminium-coquillegietwerk. Zie pagina 171. Markering op ieder buigsegment voor maatnauwkeurig buigen. Hoekmeter met schaalverdeling 0 tot 180° voor maatnauwkeurig buigen, als toebehoren. De optimale afstemming van buigsegmenten en glijrollen garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Hoogvaste glijrollen voor wrijvingsarm opvangen van de voortbewegingsdruk. Snel verwisselen van de buigsegmenten en glijrollen door eenvoudig steeksysteem. Buigsegmenten St 1", 1¼", 1½", 2" met uitstoter om gebogen pijpen uit het buigsegment te duwen.

Aandrijving

Oliehydraulische aandrijfvoorziening met hydraulische cilinder van hoogwaardige, gepolijste hydraulische buis. Overbelastingsbeveiliging van de hydraulische aanvoer in de voorste zuigerstand en overdrukklep, voor veilig werken. Ergonomisch gevormde aanvoerhendel voor krachtbesparende drukopbouw met handmatige hydrauliekpomp. Geen knelgevaar door eindbegrenzing van de aanvoerhendel, voor hoge arbeidsveiligheid.



Duits kwaliteitsproduct



Kattenrugbochten.

Info

REMS Python

Oliehydraulische pijpenbuiger



Etagebochten in meerdere niveaus.



Leveringsomvang

REMS Python Set. Oliehydraulische pijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Stalen buizen EN 10255 Ø ⅜ – 2", meerlaagse buizen Ø 32 – 75 mm. Aandrijfvoorziening met glijroldragers, bovenste glijroldrager met zijwaarts verschuifbare glijrollagerplaat, 2 glijrollen, buigsegmenten St of V. In stevige transportkist.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**1.800,00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**1.930,00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**1.830,00**

Accessoires



Omschrijving	Art.nr.	€
Aandrijfvoorziening met glijroldragers en glijrollen	590000R	**1.580,00**
Glijstuk Ø 75 mm, pak van 2 stuks	590111R	**396,00**
3-potig onderstel	590150R	**181,00**
Transportkist met praktische draaggrepen	590160R	**264,00**
Hoekmeter voor maatnauwkeurig buigen	590153R	**46,00**

Buigsegment voor buizen Ø mm/inch	Buigradius[1] mm	Buigradius[2] mm	Geschikt voor St 10255	Geschikt voor V				Art.nr.	€
St ⅜"	50		●					590051R	**50,00**
St ½"	65		●					590052R	**59,50**
St ¾"	85		●					590053R	**71,70**
St 1"	100		●					590054R	**71,70**
St 1¼"	150		●					590055R	**80,10**
St 1½"	170		●					590056R	**97,10**
St 2"	220		●					590057R	**147,00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**65,90**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**83,20**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**114,00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**160,00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**352,00**

St 10255: stalen buizen (draadbuizen) EN 10255
V: meerlaagse buizen van persfittingsystemen
▲ 2 stuks glijstukken Ø 75 mm (Art.nr. 590111) noodzakelijk

[1] Buigradius mm aan de binnenzijde van de bocht (EN 10255)
[2] Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 632)

REMS Curvo

Elektrische pijpenbuiger

Universeel, compact elektrogereedschap voor koud trekbuigen van buizen tot en met 180°. Zonder bankschroef overal inzetbaar.	
Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 18 mm
Dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Buizen van persfittinsystemen van: Roestvaststaal C-staal, ook ommanteld	 Ø 12 – 28 mm Ø 12 – 28 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 28 mm
Stalen buizen EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektropijp EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Meerlagen buize	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – buizen zonder ribbels buigen.
Universeel voor vele soorten buizen.
Zonder instelwerkzaamheden direct gebruiksklaar.
Snel- en kruipgang voor maatnauwkeurig buigen.
Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Uitstekend geschikt voor buizen van persfittingsystemen, voor harde en halfharde koperen buizen, alsook voor dunwandige verwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057.

Systeemvoordeel

Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 en REMS Sinus. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Compact, handzaam elektrogereedschap met tijdens het buigen in zich opgesloten krachtoverbrenging. Superlicht, aandrijfmachine slechts 8 kg. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, b.v. 90° bocht, Ø 22 mm slechts 6 sec. Snel- en kruipgang voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, dubbele bochten, etagebochten, omkeerbochten mogelijk. In hoogte verstelbare machinesteun als accessoire.

Buigsegmenten en glijstukken

Vorm-, en drukstabiel, van hoogwaardig, zeer goed glijdend, glasvezel versterkt polyamide. De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling voor bochten van 0 t/m 180° op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Buigsegmenten en glijstukken voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradii (pagina 179).

Aandrijving

Robuust, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Oploopbeveiliging in beide draairichtingen door veiligheidsslipkoppeling. Beproefde, krachtige universeelmotor, 1000 W. Rechts- en linksloop. Traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar voor snel- en kruipgang.

Buigsmeermiddel

REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeerfilm voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.



Duits kwaliteitsproduct

Info





Basic-Pack

Leveringsomvang

REMS Curvo Set. Elektrische pijpenbuiger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10 – 18 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12 – 28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12 – 28 mm, zachte buizen van precisiestaal Ø 10 – 28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼ – ¾", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16 – 32 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 40 mm e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Steekpen. Vergrendelbout. Buigsegmenten en glijstukken. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580026R220	**1.895,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580027R220	**2.132,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580036R220	**2.196,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580035R220	**2.218,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	**2.012,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580033R220	**2.249,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580037R220	**2.312,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580022R220	**2.004,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580040R220	**2.068,00**
Set 17 + 20 + 24	580023R220	**2.016,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	**2.125,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580031R220	**2.363,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580038R220	**2.426,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580028R220	**2.246,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580039R220	**2.309,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024R220	**2.542,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	**2.341,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	**2.303,00**
Set 20 + 25 + 32	580029R220	**2.223,00**
Set 32 + 40	580030R220	**2.208,00**
Basic-Pack (zonder buigsegmenten en glijstukken)	580010R220	**1.410,00**

REMS Curvo Sets worden met buigsegmenten en glijstukken met de kleinst mogelijke radius geleverd (met uitzondering van art.nr. 580029 en 580030), zie pagina 179.

[1] Buigsegment en glijstuk 28, R102, art.nr. 581070, voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig. Zie pagina 179.

[2] Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R102, art.nr. 581260, voor harde koperen buizen Ø 28 mm, Ø 1⅛", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm, stalen buizen ¾". Zie pagina 179.

[3] Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R114, art.nr. 581310 voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 28 mm, buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm, stalen buizen ¾". Volgens DVGW-werkblad GW 392 voor harde en halfharde koperen buizen Ø 28 mm is een minimale buigradius van 114 mm vereist. Wanddikte ≥ 0,9 mm. Zie pagina 179.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 179.		
Curvo aandrijfmachine	580000R220	**1.260,00**
Steekpen	582036	**43,60**
Buigspray, 400 ml	140120R	**30,80**
Stalen koffer met inlage	586000R	**149,00**
Machinesteun 3B, in hoogte verstelbaar, op 3-poot	586100R	**261,00**
Machinesteun WB, in hoogte verstelbaar, voor bevestiging aan werkbank	586150R	**184,00**




3B


WB

REMS Curvo 50

Elektrische pijpenbuiger

Universeel, compact elektrogereedschap voor koud trekbuigen van buizen tot en met 90°. Zonder bankschroef overal inzetbaar.	
Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440)	Ø ¼ – 1¼"
Roestvaststalen buizen EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Harde, halfharde, zachte koperen buizen	Ø 10–42 mm
Dunwandige koperen buizen	Ø 10–35 mm
Dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Buizen van persfittingsystemen van: roestvaststaal c-staal (ommanteld)	 Ø 12 – 42 mm Ø 12 – 42 (28) mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 50 mm
Andere materialen, zie REMS Curvo	







Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Curvo 50 – Grote buizen ribbelvrij buigen.

Universeel inzetbaar

Voor constructiewerken en in de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Uitstekend geschikt voor stalen buizen EN 10255, buizen van persfittingsystemen, voor harde en halfharde koperen buizen alsook dunwandige verwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057.

Systeemvoordeel

Buigsegmenten en glijstukken van REMS Curvo 22 V, REMS Curvo en REMS Sinus (pagina 179) passen ook in de aandrijfmachine REMS Curvo 50 met vierkante meenemer 10 – 40, afsteuning 10 – 40. Daarom eenvoudige, kostenbesparende voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen reeds na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraadhouding, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde veiligheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Compact, handzaam elektrisch gereedschap met bij de buigvoortgang in zich opgesloten krachtoverbrenging. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, b.v. 90° bochten stalen buis Ø 1¼" slechts 37 s. Snel- en kruipgang voor maatnauwkeurig buigen. Dubbele bochten, etagebochten, omkeerbochten mogelijk.

Buigsegmenten en glijstukken

De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Buigsegmenten en glijstukken voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradii (pagina 179). Buigsegmenten en glijstukken REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): Vorm- en drukstabiele buigsegmenten van speciaal gietijzer en glijstukken van hoogvast, zeer goed glijdend, glasvezelversterkt polyamide.

Aandrijving

Robuust, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Oploopbeveiliging in beide draairichtingen door veiligheidsslipkoppeling. Beproefde, krachtige universeelmotor, 1000 W. Rechts- en linksloop. Traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar voor snel- en kruipgang.

Buigsmeermiddel

REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeerfilm voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.



Leveringsomvang

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrische pijpenbuiger Ø 10–50 mm, t/m 90°. Stalen buizen EN 10255 Ø ¼ – 1¼", roestvaststalen buizen EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, harde, halfharde, zachte koperen buizen, Ø 10 – 42 mm, dunwandige koperen buizen Ø 10 – 35 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12 – 42 mm, C-staal Ø 12 – 42 mm, C-staal ommanteld Ø 12 – 28 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 50 mm e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Vierkantmeenemer 35–50, afsteuning 35–50, Steekpen. In stevige transportkist.

	Art.nr.	€
	580110R220	**3.700,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 179.		
Curvo 50 aandrijfmachine	580100R220	**3.290,00**
Vierkante meenemer 35 – 50, afsteuning 35 – 50, voor buigsegmenten en glijstukken Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (pagina 179).	582110R	**198,00**
Vierkante meenemer 10 – 40, afsteuning 10 – 40, voor buigsegmenten en glijstukken REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus (pagina 179).	582120R	**324,00**
Steekpen	582036	**43,60**
Buigspray, 400 ml	140120R	**30,80**
Transportkist met praktische draaggrepen	590160R	**264,00**
Stalen koffer met inlage voor 2 buigsegmenten en glijstukken: 1 × R100 en 1 × R135/R140, 90°	586012R	**149,00**



REMS Curvo 22 V

Accupijpenbuiger

Universeel, mobiel, compact accugereedschap voor koud trekbuigen van buizen t/m 180°. Zonder bankschroef overal inzetbaar. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.	
Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛"
Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 18 mm
Dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Buizen van persfittinsystemen van:	
Roestvaststaal	Ø 12 – 28 mm
C-staal, ook ommanteld	Ø 12 – 28 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 28 mm
Stalen buizen EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektropijp EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 40 mm



Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Curvo 22 V – buizen ribbelvrij buigen. Mobiel, handzaam, licht. Universeel voor vele soorten buizen. Zonder instelwerkzaamheden direct inzetbaar. Snel- en kruipgang met snelstop voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 90 bochten van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen met één acculading*.

Universele toepassing
Zie pagina 172.

Systeemvoordeel
Zie pagina 172.

Kostenvoordeel
Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie
Compact, mobiel, handzaam accugereedschap met tijdens het buigen in zich opgesloten krachtoverbrenging. Superlicht, aandrijfmachine met accu slechts 8,5 kg. Praktische spadehandgreep met softgrip. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, b.v. 90° bochten Ø 22 mm slechts 6 s. Snel- en kruipgang met snelstop voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, dubbele bochten, etagebochten, omkeerbochten mogelijk. In hoogte verstelbare machinesteun als accessoire.

Buigsegmenten en glijstukken
Vorm-, en drukstabiel, van hoogwaardig, zeer goed glijdend, glasvezel versterkt polyamide. De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling voor bochten van 0 t/m 180° op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Buigsegmenten en glijstukken voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradiï (pagina 179).

Aandrijving
Robuust, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Oploopbeveiliging in beide draairichtingen door veiligheidsslipkoppeling. Doortreksterke accumotor 22 V, met grote krachtsreserve, 500 W afgifte. Rechts- en linksloop. Traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar voor snel- en kruipgang, met snelstop. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking, met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Accu- of netaandrijving
REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh, voor ca. 79 bochten, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 90 bochten, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 160 bochten van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Buigsmeermiddel
REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeerfilm voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.



Leveringsomvang

REMS Curvo 22 V. Accupijpenbuiger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10 – 18 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12 – 28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12 – 28 mm, zachte buizen van precisiestaal Ø 10 – 28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼ – ¾", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16 – 25 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 40 mm e.a. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, doorteksterke accumotor 22 V, traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar met snelstop, rechts- en linksloop. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Steekpen. Vergrendelbout. In stevige stalen koffer. Zonder buigsegmenten, zonder glijstukken.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	580015R22	**1.660,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	580014R220	**2.200,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Curvo 22 V Set\P. REMS Curvo Basic-Pack\P (zonder accu, zonder snellaadapparaat), met buigsegmenten en glijstukken.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580091R22	**2.145,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580092R22	**2.446,00**



Leveringsomvang

REMS Curvo 22 V Set. REMS Curvo Basic-Pack, met buigsegmenten en glijstukken.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580051R220	**2.685,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580052R220	**2.922,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580053R220	**2.986,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580054R220	**3.008,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	**2.802,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580056R220	**3.039,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580057R220	**3.102,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580058R220	**2.858,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580059R220	**2.794,00**
Set 17 + 20 + 24	580060R220	**2.806,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	**2.794,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580062R220	**3.153,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580063R220	**3.216,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580064R220	**3.036,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580065R220	**3.099,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066R220	**3.332,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	**3.131,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	**3.093,00**
Set 20 + 25 + 32	580069R220	**3.013,00**



Andere netspanningen op aanvraag.
REMS Curvo 22 V Sets worden met buigsegmenten en glijstukken met de kleinst mogelijke radius geleverd (met uitzondering van art.nr. 580069), zie pagina 179.

[1] Buigsegment en glijstuk 28, R102, art.nr. 581070, voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig. Zie pagina 179.

[2] Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R102, art.nr. 581260, voor harde koperen buizen Ø 28 mm, Ø 1⅛", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm. Zie pagina 179.

[3] Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R114, art.nr. 581310 voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 28 mm, buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm, stalen buizen ¾". Volgens DVGW-werkblad GW 392 voor harde en halfharde koperen buizen Ø 28 mm is een minimale buigradius van 114 mm vereist. Wanddikte ≥ 0,9 mm. Zie pagina 179.

Accessoires


Omschrijving	Art.nr.	€
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 179.		
Curvo 22 V aandrijfmachine, zonder accu	580004R22	**1.510,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**803,00**
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**299,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	**553,00**
Meer toebehoren, zie pagina 173.		
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Sinus

Handpijpenbuiger

Universeel, robuust handgereedschap voor koud trekbuigen van buizen tot en met 180°. Overal inzetbaar.	
Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 18 mm
Buizen van persfittinsystemen van: Roestvaststaal, c-staal ommanteld C-staal	 Ø 12 – 18 mm Ø 12 – 22 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 20 mm
Elektropijp EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 32 mm

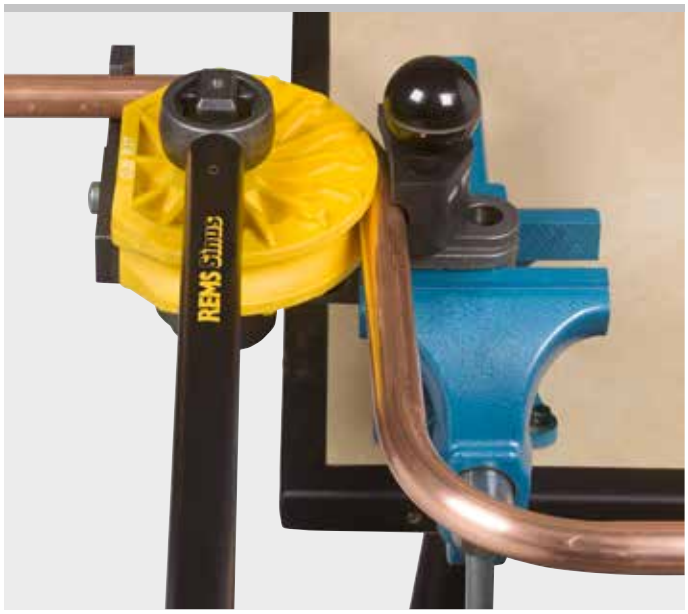



REMS Sinus – buizen zonder ribbels buigen. Universeel voor vele buizen. Gemakkelijk buigen door lange hefboomarm. Verstelbare hefboomarm voor optimale buigpositie en krachtoverbrenging. Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Sinus en REMS Curvo.

Universele toepassing
In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Uitstekend geschikt voor buizen van persfittingsytemen, voor harde en halfharde koperen buizen, alsook voor dunwandige verwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057.

Systeemvoordeel
Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 en REMS Sinus. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel
Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie
Compacte, handzame eenheid van buigaandrijving en buiggereedschappen. Overal inzetbaar, in de bankschroef of als tweehandsbuiger uit de vrije hand. Gemakkelijk buigen door lange hefboomarm. Verstelbare hefboomarm voor optimale buigpositie en krachtoverbrenging. Robuuste constructie, aandrijfvoorziening van gehard staal voor zware belasting. Gemakkelijke en snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Katterugbochten, dubbele bochten en etagebochten mogelijk.

Buigsegmenten en glijstukken
Voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradii, zie pagina 179.

Buigsmeermiddel
REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeerfilm voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Sinus Set. Handpijpenbuiger Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal ommanteld, Ø 12–18 mm, c-staal Ø 12–22 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–20 mm, elektropijp EN 50086 Ø 16–20 mm, meerlagen buizen Ø 14–32 mm, e.a. Aandrijfvoorziening, steekpen. Buigsegmenten en glijstukken. REMS buigspray. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	154001R	**854,00**
Set 14 + 16 + 18	154002R	**823,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**956,00**
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**1.210,00**
Basic-Pack (zonder buigsegmenten, glijstukken en buigspray)	154010R	**500,00**

REMS Sinus Sets worden steeds met buigsegmenten en glijstukken met de kleinst mogelijke radius geleverd, zie pagina 179.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 179.		
Steekpen	582036	**43,60**
Curvo aandrijfmachine	580000R220	**1.260,00**
Sinus aandrijfvoorziening	154000R	**321,00**
Buigspray, 400 ml	140120R	**30,80**
Stalen koffer met inlage	154160R	**149,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Buigsegmenten en glijstukken

Accessoires voor REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V en REMS Sinus

Buigsegmenten en glijstukken 180°, vorm- en drukstabiel, van hoogvast, sterk glijdend en glasvezelversterkt polyamide of aluminium resp. buigsegmenten 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) voor REMS Curvo 50 van speciaal gietijzer. De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling voor bochten op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken.





Info

Buigsegment en glijstuk voor buizen Ø mm/inch	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Materiaal buigsegment	REMS Sinus									REMS Curvo									REMS Curvo 22 V									REMS Curvo 50									Art.nr.	€
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●			●		●				●			●		●				●				▲					▲					581400	193,00
12	45	49	22	P	●		●		●			●		●			●			●		●			●			●		▲					▲					581410	146,00
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●		●			●	●			●		●			●			●	●			●		▲		▲			▲			581420	141,00
15	55	56	25	P	●		●		●			●		●			●			●		●			●			●		▲					▲					581430	158,00
15	65	70	32	P	●		●		●			●		●			●			●		●			●			●		▲					▲					581290R	175,00
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●		●			●		●	●			●			●			●	●			●		▲				▲	▲			581440	159,00
17, 15 U	56	60	27	P				●				●						●			●						●					●						▲			▲		581110	195,00
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●		●		●		●	●		●		●			●		●	●		●		●		▲	▲			▲	▲			581450	160,00
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●		●		●		●		●	●		●			●		●			●		●		▲			▲	▲			581080	255,00
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																																	■					581480	573,00
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●			●		●		●		●	●				●			●		●	●				▲		▲	▲			▲	▲			581460	288,00
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P								●		●		●		●					●			●		●					▲		▲	▲			▲				581470	399,00
24, 22 U	75	85	38	P								●						●			●						●					●						▲			▲		581130	308,00
25	98	103	46	P								●		●				●			●		●				●					●		▲				▲			▲	▲		581180	339,00
26	98	108	49	A								●						●			●						●					●						▲			▲		581270	387,00
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																																	■					581490	638,00
28[1]	102[3]	108	49	P										●									●											▲								581070	297,00
28, ¾" (DN 20)[2]	102[3]	110	50	A										●			●		●	●			●				●		●	●				▲		▲				▲	▲			581260	376,00
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A										●			●		●	●			●				●		●	●				▲		▲				▲	▲			581310	404,00
30, 28 U	98	105	47	P										●				●									●								▲				▲				581150	374,00
32	98	110	50	P								●									●											●										▲		581280	363,00
32	114	121	54	A										●						●	●											●		▲							▲	▲		581320	422,00
1" (DN 25)	100	105	47	S																																			■					581520	531,00
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																																	■			■				581520	531,00
35	100	105	47	S																															■			■		■					581500	531,00
35	140	150	68	A										●																					▲			▲							581350	624,00
40	140	148	67	A																															●									▲	581330	576,00
42	140	155	70	S																															■			■		■					581510	569,00
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																			■					581530	553,00
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																																			■					581530	553,00
50	135	143	64	S																																						■		581540	747,00
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●									●	●								●	●										▲	▲									581200	244,00
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●									●	●								●	●										▲	▲									581210	233,00
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●									●	●								●	●										▲	▲									581220	262,00
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●									●	●								●	●										▲	▲									581230	311,00
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●									●	●								●	●										▲	▲									581240	365,00
1" (25,4 mm)	101	112	50	A										●									●											▲										581360R	475,00
1" (25,4 mm)	101	112	50	P										●									●											▲										581370	362,00
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A										●	●								●	●										▲	▲									581260	376,00
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A										●									●											▲										581380	404,00
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A										●																					▲	▲									581320	422,00
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A										●																					▲										581390	660,00
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																																■										581500	531,00
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A										●	●																					▲	▲									581350	624,00
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																																■	■									581560	311,00

R mm Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 392).
X mm Correctiemaat mm voor een 90°- resp. 45°-bocht
s mm Wanddikte
[1] Harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig, EN 1057
[2] Harde koperen buizen EN 1057
[3] Volgens DVGW-werkblad GW 392 voor harde en halfharde koperen buizen Ø 28 mm is een minimale buigradius van 114 mm vereist. Wanddikte ≥ 0,9 mm.
▲ Vierkante meenemer 10 – 40, afsteuning 10 – 40 (Art.nr. 582120) benodigd.
■ Vierkante meenemer 35 – 50, afsteuning 35 – 50 (Art.nr. 582110) benodigd.
Cu: harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, EN 1057
Cu 12735: Koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1, EN 12449
St 10312: Roestvaststalen buizen van persfittingsystemen EN 103122, serie 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: Roestvaststalen buizen EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: Ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen EN 10305-3
St 10305: zachte precisiestalen buizen EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-stalen buizen EN 10305-3
St 10255: stalen buizen (draadbuizen) EN 10255
St 50086: buizen voor elektrische leidingen EN 50086
U: ommanteld
V: meerlagen buizen van persfittingsystemen
P: Buigsegment van glasvezelversterkt polyamide
A: Buigsegment van aluminium
S: Buigsegment van speciaal gietijzer

Op maat buigen

Indien men op een pijp een bocht op een bepaalde plaats wil hebben, dan dient men overeenkomstig de pijpdiameter een lengtekorrektie aan te brengen. Voor een 90°-bocht resp. 45°-bocht moet de in fig. 1 aangegeven correctiemaat X in acht worden genomen. Men moet dan het getal X (korrektiemaat) af trekken van de opgegeven lengte. Moet bijv. bij buisformaat 22 de maat L = 400 mm bedragen en een bocht met buigradius 77 mm worden gemaakt, dan dient de maatstreep aan de buis bij 319 mm te worden aangebracht. Deze streep moet dan – zoals op fig. 1 aangetoond – samenvallen met de »0« markering op de buigmal.


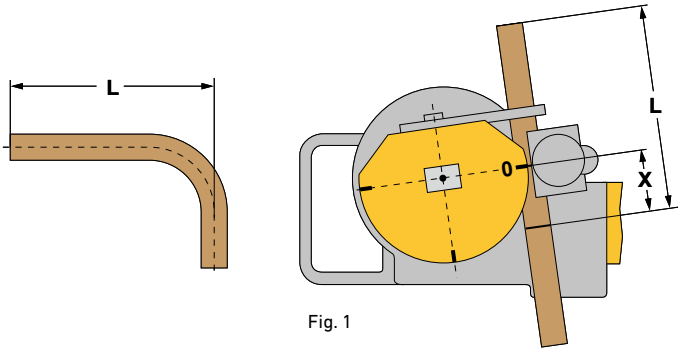


Fig. 1


REMS

Radiaalpersen

	Accuradiaalpersmachine Mini	183
	Perstangen Mini Persringen	188
	Perstangen Mini Set Persringen Set	224
	Perstang Mini Basic E 01	225
	Afkorttangen Mini	226
	Handradiaalpers	227
	Elektrische radiaalpersmachine	228
	Elektrohydraulische radiaalpersmachines	229
	Accuradiaalpersmachines	232
	Perstangen Persringen	240
	Perstangen Set Persringen Set	284
	Perstang Basic E 01	286
BTGA suissetec VDKF	Aansprakelijkheids- overnameovereenkomsten	290
	Afkorttangen	291
	Kabelschaar	291



6,7 miljoen!

Tegen eind 2025 heeft REMS 6,7 miljoen perstangen/ persringen geproduceerd. Dit succes bevestigt de leidende rol van REMS in de perstechniek.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop

Universeel, superhandig accugereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 188 – 223.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universeel tot en met Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig. Secondensnel, veilig persen. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang.

Perstangen voor alle gangbare systemen

Zie pagina 184.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,4 kg. Aandrijfmachine met perstang V 22 slechts 33 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch vormgegeven behuizing. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 22 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 14 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, exctenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion PLUS Technology. Zwaar belastbare accu Li-Ion 14 V met 2,5 of 5,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh voor ca. 275 persingen, 5,0 Ah, 72 Wh voor ca. 550 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, voor korte laadtijden. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 600 W, 14 V, 33 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 14 V, als toebehoren.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand





Duits kwaliteitsproduct

LED

Info



Leveringsomvang

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Voor aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 14 V, 380 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, snellaadapparaat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. In systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€
	578013R220	**1.630,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen Mini/persringen zie pagina 188 – 223.		
Tussentang Mini Z8 voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B)	574700R	**153,00**
Afkorttangen Mini M voor draadeinden, zie pagina 226.		
Mini-Press 14 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	578001R14	**1.150,00**
Accu Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	**169,00**
Accu Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	**238,00**
Snellaadapparaat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**166,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 14 V	571565R220	**376,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	578299R	**149,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop

Universeel, superhandig accugereedschap met gedwongen afloop , voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/ persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 188 – 223.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universeel tot en met Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supersnel. Persen in minder dan 4 s. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 390 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

Perstangen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 188 – 223). Aandrijving door alle REMS radiaal-persmachines 22 kN. Zwaar belastbare perstangen/persringen van gesmeed en taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfitting-systemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 223. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaal-pers REMS Eco-Press.

Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting **(patent EP 1 952 948).** In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindings-stukken voor persen zonder verschuiving **(patent EP 2 347 862)**.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,5 kg. Aandrijfmachine met perstang V 15 slechts 31 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch vormgegeven behuizing met softgrip. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop). Supersnel. Persen in minder dan 4 s.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 22 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, exctenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 390 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 685 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 780 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 1400 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laad-toestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand





Duits kwaliteitsproduct

LED

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop

Leveringsomvang

REMS Mini-Press 22 V ACC. Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangen-opname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	578005R22	**1.482,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578014R220	**1.875,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen Mini/persringen zie pagina 188 – 223.		
Tussentang Mini Z8 voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B)	574700R	**153,00**
Perstang Mini Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 225.	578618	**321,00**
Afkorttangen Mini M voor draadeinden, zie pagina 226.		
Mini-Press 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	578002R22	**1.342,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**442,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	578299R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop

Universeel, superhandig accugereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/ persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 188 – 223.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universeel tot en met Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supersnel. Persen in minder dan 4 s. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 390 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

Perstangen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 188 – 223). Aandrijving door alle REMS radiaal-persmachines 22 kN. Zwaar belastbare perstangen/persringen van gesmeed en taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfitting-systemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 223. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaal-pers REMS Eco-Press.

Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting **(patent EP 1 952 948).** In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindings-stukken voor persen zonder verschuiving **(patent EP 2 347 862)**.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,6 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aan-drijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch vormgegeven behuizing met softgrip. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop). Supersnel. Persen in minder dan 4 s.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 22 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, exctenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 390 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 685 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 780 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 1400 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laad-toestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand





Duits kwaliteitsproduct

LED

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop



Leveringsomvang

REMS Mini-Press S 22 V ACC. Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangen-opname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	578007R22	**1.482,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578016R220	**1.875,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen Mini/persringen zie pagina 188 – 223.		
Tussentang Mini Z8 voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B)	574700R	**153,00**
Perstang Mini Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 225.	578618	**321,00**
Afkorttangen Mini M voor draadeinden, zie pagina 226.		
Mini-Press S 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	578003R22	**1.342,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**442,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	578299R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



voor alle gangbare persfittingsystemen

Kies zelf uw REMS perstangen Mini/ REMS persringen!

Zoek hiervoor het gewenste persfittingsysteem in de onderstaande tabel en kies het door u benodigde perstangformaat/persringformaat. Houd er rekening mee dat persfittingsystemen voor gasinstallaties uitsluitend mogen worden geperst met de perstangen Mini/persringen die in de tabel van een gele achtergrond zijn voorzien.

Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Persbekken van de perstangen/persringen met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkt en machinaal exact uitgerond perscontour. Daardoor geringe uitvoeringstoleranties.

Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN. Voor aandrijving van de REMS persringen tussentang (pagina 223) benodigd. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press (pagina 227).

Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

REMS perstangen Mini (PZ-2B)

REMS perstangen Mini (PZ-2B) met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting **(patent EP 1 952 948).** In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving **(patent EP 2 347 862)**.

REMS perstangen Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting **(patent EP 2 027 971)**.

REMS perstangen Mini GFF

REMS perstang Mini GFFb, speciaal voor het persfittingsysteem Geberit FlowFit. Slechts één perstang voor de maten Ø 16, 20, 25, 32 en 40 mm. Met kleurcodering voor een snelle en eenvoudige keuze van de juiste perstang voor de betreffende persfitting.


REMS persring S (PR-2B)

REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar, met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 223.

Nacontrole volgens EN 1775:2007


REMS perstangen Mini met perscontour F, M, V, SA, B, RN, en UP hebben telkens een specifieke markering in het perscontour ingewerkt, welke na de persvoortgang een blijvende indruk direct op de geperste fitting achterlaten. Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk ook na de persvoortgang nog een controle uit te voeren of de geschikte perstang voor het maken van de persverbinding is gebruikt.

Met deze controle voldoet REMS aan de eisen van de europese norm EN 1775:2007 bij de installatie van persfittingsystemen voor gas.

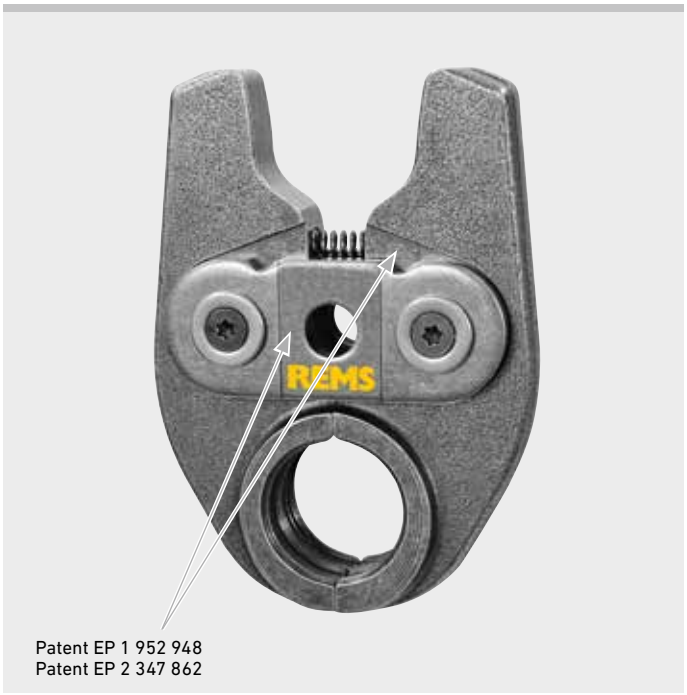

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Duits kwaliteitsproduct



REMS perstangen Mini (PZ-2B)



REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar



REMS perstangen Mini GFF

Info


Geschiktheidsbevestigingen


Zie pagina 289.


Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten


Zie pagina 290.


ZVSHK BTGA suissetec VDKF
































































































Perstangen met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting.
Patent EP 2 027 971

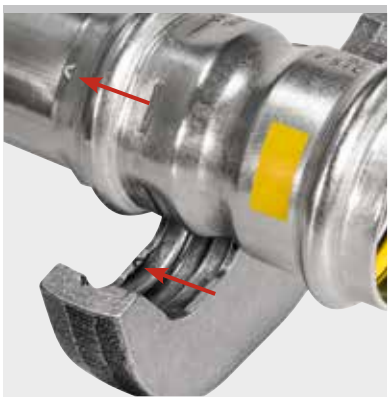

Voorbeeld REMS perstang Mini V: Indruk "V" op geperste fitting ter nacontrole volgens EN 1775:2007

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	148,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	158,20
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18[1)]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1)]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18[1)]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1)]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	152,00
	M 18[1)]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1)]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	152,00
	M 18[1)]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1)]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	152,00
	M 18[1)]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1)]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[2)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
ACOME MT	ACz 12		578608	191,00
	ACz 16		578610	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	ACz 25		578614	191,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
ALTECH Altech	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

[13] Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
APE Serie AP	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
APE Serie APL	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ARKA DUROsystem	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
ARKA System Calido	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Aschl NIR	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ASSOTHERM	H 16		578400	165,00
IPM-Multistrato	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
ASSOTHERM	M 15		578312	152,00
IPR-RRA	M 18		578314	152,00
Copper	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM	M 15		578312	152,00
IPR-RRA	M 18		578314	152,00
Copper Gas	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASTM F 1807	US ⅜"		578534	208,40
(Fittings with	US ½"		578536	208,40
Copper Crimp Ring	US ¾"		578538	208,40
for PEX tubing)	US 1"		578540	208,40
ATUSA ITALIA	M 15		578312	152,00
INSTALPRESS	M 18		578314	152,00
CARBON STEEL	M 22		578316	152,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ATUSA ITALIA	M 15		578312	152,00
INSTALPRESS	M 18		578314	152,00
STAINLESS STEEL	M 22		578316	152,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AUSTEC	TH 16		578352 R	183,30
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	183,30
(AUS)	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
AUSTEC	TH 16		578352 R	183,30
PEX-AL-PEX GAS	TH 20		578358 R	183,30
(AUS)	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
AYOR	H 12		578396	165,00
FIXOCONNECT	H 16		578400	165,00
Press	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
AYOR	H 16		578400	165,00
FIXOMULTIX	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
AYOR	H 16		578400	165,00
SOMATHERM	H 20		578406	165,00
FOR YOU -1	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
AYOR	H 12		578396	165,00
SOMATHERM	H 16		578400	165,00
FOR YOU -2	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

13) Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	B			
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
Béné inox Série 41	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	C			
Cello Products <B>Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
CGR	H 16		578400	165,00
DYNAFLU	H 20		578406	165,00
multicouche	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
CGR	H 12		578396	165,00
DYNAFLU	H 16		578400	165,00
PER	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
CHIALI	TH 16		578352 R	183,30
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
CHIBRO	M 15		578312	152,00
Pressfitting Cuni	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
CHIBRO	M 15		578312	152,00
Pressfitting Inox	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Climatrix	H 16		578400	165,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Climatrix	TH 11,6		578344	183,30
Variotherm	TH 16		578352 R	183,30
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
ClouSet	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
Comap	RFz 12		578490	191,00
PEX Press	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Comap	TH 14		578348	183,30
Multiskin	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
Comap	TH 16		578352 R	183,30
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
COMISA	TH 14		578348	183,30
Press System	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
COMISA	TH 16		578352 R	183,30
Press System Gas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
CONEL	M 15		578312	152,00
CONNECT INOX	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

13) Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
CONEL	F 16		578456	174,70
CONNECT	F 20		578460	174,70
MULTI	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
(DN 26)	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
CONEL	F 16		578456	174,70
CONNECT	F 20		578460	174,70
MV2	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Conex Bänninger	M 15		578312	152,00
<A> Press Inox	M 18		578314	152,00
304	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger	M 15		578312	152,00
<A> Press Inox	M 18		578314	152,00
316L	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger	F 16		578456	174,70
>B< Flex	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger	F 16		578456	174,70
>B< Flex Gas	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	181,40
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	181,40
	BMP ½"		578704	181,40
	BMP ⅝"		578706	181,40
	BMP ¾"		578708	181,40
	BMP ⅞"		578710	181,40
	BMP 1"		578712	181,40
	BMP 1⅛"		578714	181,40
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	156,60
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	156,60
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	156,60
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	156,60
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	156,60
Conex Bänninger	V 15		578328	152,00
>B< One (ITA)	V 18		578332	152,00
water & gas	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger	V 12		578324	152,00
>B< Press	V 14		578338	152,00
EN[4]	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
Conex Bänninger	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
ASTM[5]	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	158,20
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	158,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger	V 15		578328	152,00
>B< Press Carbon	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger	V 12		578324	152,00
>B< Press Gas	V 14		578338	152,00
EN[4]	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	181,40
>B< Press in Irish	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	181,40
sizes	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	181,40
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm	Mini Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	156,60
Conex Bänninger	V 15		578328	152,00
>B< Press Inox	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger	V 15		578328	152,00
>B< Press Inox 304	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger	V 15		578328	152,00
>B< Press Inox 316L	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger	V 15		578328	152,00
>B< Press Solar	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	D			
Debrunner Acifer	M 12		578310	152,00
d-a Presssystem	M 15		578312	152,00
C-Stahl	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	171,70
DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
DW Verbundrohr	U 16		578374	171,70
multitubo systems	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	E			
EBRILLE	U 16		578374	171,70
Isomonflex	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
EBRILLE	U 16		578374	171,70
Monflex	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	152,00
Aisi316	M 22		578316	152,00
System M Profile[1]	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

[13] Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
Aisi316	V 18		578332	152,00
System V Profile	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 12		578310	152,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	152,00
Carbon-S	M 18		578314	152,00
System M Profile[1)]	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
Carbon-S	V 18		578332	152,00
System V Profile	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
COPPER	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
UNICO	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
UNICO	V 18		578332	152,00
(GAS)	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	TH 16		578352 R	183,30
TOF-GAS	TH 20		578358 R	183,30
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
EFFEBI	TH 16		578352 R	183,30
TOF	TH 18		578356	183,30
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFIELD	U 16		578374	171,70
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	171,70
GAS	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
EFIELD	U 16		578374	171,70
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	171,70
WATER	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
EMMETI	B 16		578468	199,70
GERPEX-	B 20		578472	199,70
FIVPRESS	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
EMPUR	TH 14		578348	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
Esta Rohr	M 15		578312	152,00
simplesta SH M	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Esta Rohr	M 15		578312	152,00
simplesta ST M	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Esta Rohr	V 15		578328	152,00
simplesta SH V	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Esta Rohr	V 15		578328	152,00
simplesta ST V	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EUROTUBI	M 12		578310	152,00
EUROPA	M 15		578312	152,00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	152,00
System M-Profile[1)]	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EUROTUBI	M 15		578312	152,00
EUROPA	M 18		578314	152,00
Inox Pressfitting	M 22		578316	152,00
System M-Profile[1)]	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	156,70
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	156,70
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	156,70

F

FAR Rubinetterie	TH 14		578348	183,30
PRESSFAR	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

13) Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	152,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	152,00
BQ PRESS WATER	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	152,00
BQ PRESS GAS	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	191,00
DUO Press	RFz 20		578494	191,00
FERCO PEX	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	191,00
DUO Press	RFz 20		578494	191,00
MULTIFER	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
FERRO systems	TH 16		578352 R	183,30
BRASELI	TH 20		578358 R	183,30
GPF GAS	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FERRO systems	U 16		578374	171,70
BRASELI	U 18		578376	171,70
GPF MULT	U 20		578378	171,70
Pressfitting	U 25		578380	171,70
MULTICAPA	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
FERRO systems	U 16		578374	171,70
BRASELI	U 18		578376	171,70
GPF PPSU	U 20		578378	171,70
Pressfitting PEX y	U 25		578380	171,70
MULTICAPA	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
FERRO systems	RFz 16		578492	191,00
BRASELI	RFz 20		578494	191,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	191,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	191,00
FILINOX	M 15		578312	152,00
Instalpress Steel	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
FILINOX	M 15		578312	152,00
Instalpress Inox	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	191,00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	191,00
MULTICAPA	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	191,00
PE-X	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
FORNARA	B 16		578468	199,70
ForPress	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
FORZA	K16/P18		578592	191,00
WATER CRIMP	K/20		578594	191,00
(AUS)	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	191,00
WATER CRIMP	K/20		578594	191,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FORZA	U 16		578374	171,70
STESSO PEX	U 20		578378	171,70
WATER AND GAS	U 25		578380	171,70
CRIMP AUS)	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
FORZA	K16/P18		578592	191,00
GAS CRIMP	K/20		578594	191,00
(AUS)	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
FORZA	V 15		578328	152,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	152,00
(AUS)	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	174,70
alpex-duo XS	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Fränkische	F 16		578456	174,70
alpex F50 PROFI	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
(DN 26)	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
Fränkische	Fz 40		578478	251,60
alpex L				

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	G			
gabotherm H+S	TH 10		578342	183,30
	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	165,00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	171,70
	U 16 (½")		578374	171,70
	U 18 (⅝")		578376	171,70
	U 20 (¾")		578378	171,70
	U 25 (⅞")		578380	171,70
	U 32 (1⅛")		578382	200,70
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	349,00
Geberit Mapress	M 15		578312	152,00
CuNiFe	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
C-STAHL	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		578316	152,00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	152,00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
Edelstahl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

[13] Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Geberit Mapress	M 15		578312	152,00
Edelstahl Gas	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		578316	152,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	152,00
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
Kupfer	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 15		578312	152,00
Kupfer Gas	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 15		578312	152,00
Therm	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mepla	G 16		578444	183,30
	G 20		578446	183,30
	G 26		578448	194,90
	G 32		578450	207,40
	G 40		578452	269,10
Geberit Mepla	G 16		578444	183,30
Therm	G 20		578446	183,30
	G 26		578448	194,90
Geberit Volex	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
General Fittings	H 16		578400	165,00
5T00	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
General Fittings	H 16		578400	165,00
Ewoprex	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings	B 16		578468	199,70
Serie 5S00	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings	H 16		578400	165,00
Trident	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings	H 16		578400	165,00
Trident Gas	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Giacomini	H 16		578400	165,00
Raccordi RM	H 20		578406	165,00
Giacomini	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Giacomini	H 16		578400	165,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
Giacomini	V 15		578328	152,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	152,00
serie R850V	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
Golan Pipe	U 16		578374	171,70
Systems	U 20		578378	171,70
(Scandinavia)	U 25		578380	171,70
Alu-Pres	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
GS	TH 14		578348	183,30
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	183,30
System TH	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
GS	V 15		578328	152,00
Wärmesysteme	V 18		578332	152,00
System V	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	H			
HASTINIK	M 15		578312	152,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
heima24	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
HELIROMA	U 16		578374	171,70
Klimapress	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
HELIROMA	RFz 16		578492	191,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Henco	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Herotec	H 16		578400	165,00
tempusPRESS	H 20		578406	165,00
PLUS	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

13) Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Herotec	H 16		578400	165,00
tempusPRESS	H 20		578406	165,00
PLUS PPSU	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
HIDRONIX	TH 16		578352 R	183,30
MULTIGAS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
HIDRONIX	TH 14		578348	183,30
MULTIPIPE	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
HIDRONIX	TH 14		578348	183,30
UNICO	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
HITEC	TH 14		578348	183,30
Sistema Multistrato	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	152,00
NUMEPRESS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	152,00
HTpress	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	152,00
HTfire	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	152,00
HTair	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Hopewell	M 15		578312	152,00
press fit system	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
hp praski	TH 10		578342	183,30
BAVARIA-press	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
		I		
ICOOL PACIFIC	BMP ¼"		578700	181,40
COOL PRESS	BMP ⅜"		578702	181,40
	BMP ½"		578704	181,40
	BMP ⅝"		578706	181,40
	BMP ¾"		578708	181,40
	BMP 1⅛"		578714	181,40
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	156,60
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	156,60
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	183,30
Bonomi	TH 20		578358 R	183,30
Homegas	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	183,30
Bonomi	TH 18		578356	183,30
Idropress	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Instantor Press System	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	181,40
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	181,40
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	181,40
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	156,60
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
INVENA PROV	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
INVENA PROV LBP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
IPA IPANA Press	TH 10		578342	183,30
	TH 11,6		578344	183,30
	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 22		578588	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 28		578590	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

[13] Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IPA THu	TH 16		578352 R	183,30
IPANA Press	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
IPALPEX	TH 14		578348	183,30
(Industrie du	TH 16		578352 R	183,30
Plastique et	TH 18		578356	183,30
Accessoires)	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
IPLEX	K16/P18		578592	191,00
PIPELINES				
AUSTRALIA				
Iplex Pro-fit				
IPLEX	K16/P18		578592	191,00
PIPELINES	K/20		578594	191,00
AUSTRALIA	K/25		578596	191,00
Iplex K1	K32		578598	191,00
(Gas)	K1/40		578600	191,00
IPLEX	K16/P18		578592	191,00
PIPELINES	K/20		578594	191,00
AUSTRALIA	K/25		578596	191,00
Iplex K2				
ISOTUBI	M 15		578312	152,00
NUMEPRESS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
IVAR	B 20		578472	199,70
ALPEX-GAS	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR	B 14		578466	199,70
Ivar-Press	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	Fz 40		578478	251,60
IVAR	TH 16		578352 R	183,30
MULTI PRESS	TH 20		578358 R	183,30
GAS ITALIA	TH 26		578362 R	183,30
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
IVAR	TH 16		578352 R	183,30
Multi Press MP	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IVAR	TH 16		578352 R	183,30
Multi Press Leak	TH 20		578358 R	183,30
(MPL)	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR	TH 16		578352 R	183,30
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	183,30
PMP	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR	TH 16		578352 R	183,30
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	183,30
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
J				
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 17		578402	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 40		578386	245,10
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
K				
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	152,00
	M 18[1]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18[1]		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28[1]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

[13] Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KAN	TH 14		578348	183,30
KAN-therm	TH 16		578352 R	183,30
UltraPRESS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	M 15		578312	152,00
COPPERFIX	M 18		578314	152,00
Kupfer	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
KELIT KELOX	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KE KELIT	U 16		578374	171,70
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	M 15		578312	152,00
steelFIX	M 18		578314	152,00
C-Stahl	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	M 15		578312	152,00
steelFIX	M 18		578314	152,00
Edelstahl	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
KISAN	KI 16		578524	193,90
Kisan KD	KI 20		578526	193,90
	KI 25		578528	193,90
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
KISAN	KI 16		578524	193,90
Kisan WL/WP	KI 20		578526	193,90
	KI 25		578528	193,90
	KI 32		578530	261,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
KISAN	U 20		578378	171,70
Kisan WR	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
KISAN	M 15		578312	152,00
Kistal C	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KISAN	M 15		578312	152,00
Kistal Inox	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
LK Systems	V 12		578324	152,00
LK >B<Press	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 12		578324	152,00
LK >B<Press	V 15		578328	152,00
Elförzinkat	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 15		578328	152,00
LK >B<Press	V 18		578332	152,00
Gas	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	TH 16		578352 R	183,30
LK Universal	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	M			
MAINCOR	U 16		578374	171,70
MAINPRESS	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
MAINCOR	U 16		578374	171,70
MAINFLOR	U 20		578378	171,70
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	165,00
M-Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Ma.s.ter System	TH 14		578348	183,30
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Meier Tobler	H 16		578400	165,00
metalplast - Stramax	H 20		578406	165,00
Serie XPRT	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
METALGRUP	U 16		578374	171,70
Permatubo	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
METALGRUP	RFz 16		578492	191,00
PexGrup	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

[13] Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
METALGRUP	U 16		578374	171,70
MultiGrup	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	152,00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	152,00
M-Press Copper	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	152,00
M-Press Stainless	M 22		578316	152,00
Steel	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
MULTITHERM	TH 16		578352 R	183,30
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	191,00
AIS PEX	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	H 16		578400	165,00
AIS PPSU	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Multicapas Industrial	H 16		578400	165,00
AIS XPRT	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	U 16		578374	171,70
multitubo systems MC	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	H 16		578400	165,00
multitubo systems MM	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
multipipe Deutschland	TH 16		578352 R	183,30
multipipe mp	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

N

NEUTHERM	H 16		578400	165,00
MEKUPRESS-HT	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
NUPI Industrie	B 16		578468	199,70
Italiane	B 18		578470	199,70
Multinupi	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Nussbaum	VRX 16		578640	191,90
Optiflex-Flowpress	VRX 20		578642	191,90
	VRX 25		578644	211,20
	VRX 32		578646	211,20
Nussbaum	V 15		578328	152,00
Optipress	V 18		578332	152,00
Aquaplus	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Nussbaum	V 15		578328	152,00
Optipress Gaz	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Nussbaum	V 15		578328	152,00
Optipress-Therm	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
O				
Oventrop	H 16 A		578420	214,40
Cofit P	H 20 A		578426	214,40
	H 26 A		578430	214,40
	H 32 A		578432	214,40
Oventrop	H 16 A		578420	214,40
Cofit PD	H 20 A		578426	214,40
	H 26 A		578430	214,40
Oventrop	H 16 A		578420	214,40
Cofit PDK	H 20 A		578426	214,40
Oventrop	H 16 A		578420	214,40
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	214,40
	H 32 A		578432	214,40
Oventrop	H 16 A		578420	214,40
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	214,40
P				
PBTub	RFz 12		578490	191,00
SERTIPRESS	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
PBTub	M 15		578312	152,00
SERTI-STEEL[1)]	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	171,70
PERFEKT	U 20		578378	171,70
SYSTEM	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
PERFEXIM	U 16		578374	171,70
PERFEKT	U 20		578378	171,70
SYSTEM PLUS	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

13) Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PERFILTUBO	U 16		578374	171,70
PERFILALUPEX	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
PERFILTUBO	M 15		578312	152,00
PERFILPRESS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
PEXTUBE	RFz 16		578492	191,00
PexTube	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
Pipelife	M 15		578312	152,00
C-PRESS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Pipelife	M 15		578312	152,00
Edelstahl	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Pipelife	TH 16		578352 R	183,30
RADOPRESS	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypex	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypex Air	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	183,30
protek	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypex Plus	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	183,30
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	171,70
FERROPLAST	U 20		578378	171,70
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	171,70
MULTICAPA	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	171,70
FERROPLAST	U 20		578378	171,70
GPF PPSU	U 25		578380	171,70
Pressfitting PEX	U 32		578382	200,70
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	191,00
FERROPLAST	RFz 20		578494	191,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	191,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	191,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	191,00
EZIPEX Crimp	K/20		578594	191,00
(AUS)	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	191,00
EZIPEX Gas	K/20		578594	191,00
(AUS)	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578756 R	191,00
UNIPEX	Yz 20 UNI		578758 R	191,00
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	191,00
	Yz 32 UNI		578762 R	191,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
POLYPIPE	TH 10		578342	183,30
POLYSURE	TH 15		578350	183,30
	TH 22		578588	183,30
	TH 28		578590	183,30
POLYSAN	M 15		578312	152,00
Handelsges.	M 18		578314	152,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	152,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	152,00
reich)	M 35		578390	159,90
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	M 15		578312	152,00
Handelsges.	M 18		578314	152,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	152,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	152,00
reich)	M 35		578390	159,90
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
POLYSAN	M 15		578312	152,00
Handelsges.	M 18		578314	152,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	152,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	152,00
reich)	M 35		578390	159,90
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	M 15		578312	152,00
Handelsges.	M 18		578314	152,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	152,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	152,00
reich)	M 35		578390	159,90
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Wasser	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	TH 14		578348	183,30
Handelsges.	TH 16		578352 R	183,30
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	183,30
(Krems/Öster-	TH 18		578356	183,30
reich)	TH 20		578358 R	183,30
POLYSAN-	TH 26		578362 R	183,30
Press-System	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
POLYSAN	TH 14		578348	183,30
Handelsges.	TH 16		578352 R	183,30
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	183,30
(Krems/Öster-	TH 18		578356	183,30
reich)	TH 20		578358 R	183,30
POLYSAN-Henco-	TH 26		578362 R	183,30
Press-System	HE 32		578370 R	219,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Prandelli	H 14		578398	165,00
Multyrama Pf	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 40		578386	245,10
Prandelli	H 16		578400	165,00
Multyrama Pfm	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 40		578386	245,10

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PURMO	F 16		578456	174,70
Cleverfit Radial	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60

R

Raccorderie	M 15		578312	152,00
Metalliche	M 18		578314	152,00
aesPRES[1)]	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Raccorderie	M 15		578312	152,00
Metalliche	M 18		578314	152,00
inoxPRES[1)]	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Raccorderie	M 15		578312	152,00
Metalliche	M 18		578314	152,00
MARINEPRES[1)]	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Raccorderie	M 15		578312	152,00
Metalliche	M 18		578314	152,00
steelPRES[1)]	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

13) Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
RBM Tita-fix	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Redi Nicoll Fluxo	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	189,00
	LD 20		578654	189,00
	LD 25		578656	189,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	156,60
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	156,60
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	156,60
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	156,60
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	156,60
Roth PressCheck	RN 14		578434	171,70
	RN 16		578454	171,70
	RN 17		578436	171,70
	RN 20		578438	171,70
	RN 25/26		578440	171,70
	RN 32		578442	200,70
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie	V 12		578324	152,00
Bresciane Bonomi	V 15		578328	152,00
FRABOPRESS V	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie	M 15		578312	152,00
Bresciane	M 18		578314	152,00
Bonomi	M 22		578316	152,00
TURBO CuNi	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie	B 14		578466	199,70
Bresciane	B 16		578468	199,70
Bonomi	B 18		578470	199,70
TURBO PRESS	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Rubinetterie	TH 16		578352 R	183,30
Bresciane	TH 20		578358 R	183,30
Bonomi	TH 26		578362 R	183,30
TURBO PRESS	TH 32		578364	183,30
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	183,30
Multistrato Gas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
SANHA	B 16		578468	199,70
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	199,70
Serie 25000	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
SANHA	B 16		578468	199,70
3fit-Press PPSU	B 20		578472	199,70
Serie 35000	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	211,20
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

[13] Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Press	SA 12		578510	265,30
GAS Pressfittings	SA 14		578512	265,30
Serie 10000/	SA 15		578514	182,40
Serie 11000	SA 16		578516	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-Press	SA 12		578510	265,30
Pressfittings	SA 14		578512	265,30
Serie 6000	SA 15		578514	182,40
	SA 16		578516	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Press	SA 12		578510	265,30
SOLAR	SA 15		578514	182,40
Pressfittings	SA 18		578518	182,40
Serie 12000/	SA 22		578520	182,40
Serie 13000	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA	SA 12		578510	265,30
PURAPRESS	SA 14		578512	265,30
Serie 8000	SA 15		578514	182,40
	SA 16		578516	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12 [1]		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28 [1]		578318	152,00
	M 35 [1]		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

[13] Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 [1]		578312	152,00
	M 18 [1]		578314	152,00
	M 22 [1]		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 [1]		578328	152,00
	V 18 [1]		578332	152,00
	V 22 [1]		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 40		578386	245,10
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
SIGMA LI Premium	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
SLOVARM PEX-THERM	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
steeltrade	M 15		578312	152,00
Presssystem	M 18[1)]		578314	152,00
Edelstahl	M 22		578316	152,00
Kontur M	M 28[1)]		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
STELBI	H 16		578400	165,00
Polikraft	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
STELBI	TH 16		578352 R	183,30
Stelgas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
STH Westco	M 15		578312	152,00
COPPER PRESS	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

T

TDM BRASS	H 16		578400	165,00
Serie 1600	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
TDM BRASS	H 16		578400	165,00
Serie 2600	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7)]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
TDM BRASS	TH 16		578352 R	183,30
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TermoConcept	Basic E 01[2)]		578618	321,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
TE-SA	TH 14		578348	183,30
TE-SA press	TH 16		578352 R	183,30
serie 800	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
THERMACOME	H 16		578400	165,00
ACOPEX ALU	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
TIEMME	TH 14		578348	183,30
Serie 1650	TH 16		578352 R	183,30
AL-COBRAPEX	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIEMME	TH 16		578352 R	183,30
Serie 1650CT	TH 20		578358 R	183,30
Serie COMPACT	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

13) Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TIEMME	TH 16		578352 R	183,30
Serie 1650CTSN	TH 20		578358 R	183,30
Serie COMPACT	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIEMME	TH 14		578348	183,30
Serie 1650SN	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIEMME	RFz 12		578490	191,00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 40		578624	243,10
TIEMME	TH 16		578352 R	183,30
Serie 2650 GAS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIGRE	TH 16		578352 R	183,30
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
TKM	TH 14		578348	183,30
Systemtechnik	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
TRA Multi TRA+	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
TRA TRAPRESS	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
Tradelink	K16/P18		578592	191,00
TradePex Crimp	K/20		578594	191,00
Water	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
Tradelink	K16/P18		578592	191,00
TradePex Crimp	K/20		578594	191,00
Gas	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	165,00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	183,30
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	183,30
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
TWEETOP	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

U

UNICAL AG	U 16		578374	171,70
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	171,70
	H 26		578410	165,00
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
UNIDELTA	TH 16		578352 R	183,30
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Uponor	UP 14		578576	171,70
	UP 16		578578	171,70
	UP 20		578582	171,70
	UP 25		578584	171,70
	UP 32		578586	200,70
	U 40		578386	245,10

V

Valsir Bravopress	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	H 32 V		578602	214,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Valsir PEXAL	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	H 32 V		578602	214,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
VESBO CARBON	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
VESBO INOX	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26[7]		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Viega Fonterra	VX 12		578550	211,20
	VP 14/15		578480	182,40
	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega Pexfit	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
	VX 25		578556	211,20
Viega Pexfit G	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
	VX 25		578556	211,20
Viega Prestabo	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Viega Profipress	V 12		578324	152,00
	V 14[8]		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16[8]		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

[13] Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Profipress G	V 12		578324	152,00
	V 14[8]		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16[8]		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress S	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress Therm	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Viega ProPress (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	158,20
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	158,20
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
Viega ProPress 316 (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	142,70
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
Viega Raxinox	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
Viega Raxofix	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
	VRX 25		578644	211,20
	VRX 32		578646	211,20
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
	VP 32		578488	201,60
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
	VP 32		578488	201,60
Viega Sanpress	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Smartpress	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
	VX 25		578556	211,20
Viega Temponox	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viessmann	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	171,70
	U 20 (⅝")		578378	171,70
	U 25 (¾")		578380	171,70
	U 32 (1")		578382	200,70
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 32		578476	220,90
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	UP 16		578578	171,70
	UP 20		578582	171,70
	UP 25		578584	171,70
	UP 32		578586	200,70
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
WEM	U 16		578374	171,70
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
WKS-Press	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
WÜRTH Würth	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
(DN 26)	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Y				
YX COPPER UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	191,00
	Yz 20 UNI		578758 R	191,00
	Yz 25 UNI		578760 R	191,00
	Yz 32 UNI		578762 R	191,00
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	158,20
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

13) Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Tussentang Mini Z8 voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B)	574700R	**153,00**
Stalen koffer met inlage voor tussentang Mini Z8 en tussentang Z8 alsmede 6 stuks REMS persringen S (PR-2B)	574516R	**103,00**
Systeemkoffer L-Boxx met voor tussentang Mini Z8 en tussentang Z8 alsmede 14 stuks REMS persringen S (PR-2B)	574704R	**149,00**
Stalen koffer met inlage voor 8 perstangen Mini/ afkorttangen Mini en een vak voor een pijpsnijder t/m 42 mm	578295R	**103,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor 11 perstangen Mini en voor 6 persringen S (PR-2B)	578659R	**149,00**



REMS perstangen Mini Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN



Info





Leveringsomvang

REMS perstangen Mini Set. REMS perstangen Mini (PZ-2B) met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting **(patent EP 1 952 948).** In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving **(patent EP 2 347 862)**. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN.
In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	**722,00**
Set B 16 + 20 + 26	578074R	**769,30**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	578090R	**874,60**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	578091R	**1.600,20**
Set F 16 + 20 + 26	578072R	**687,50**
Set G 16 + 20 + 26	578073R	**710,50**
Set H 16 + 20 + 26	578077R	**644,00**
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	**792,20**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	**757,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	**916,90**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	**764,90**
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	**722,00**
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	**722,00**
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	**664,10**
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	**698,90**
Set U 16 + 20 + 25	578070R	**664,10**
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	**664,10**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	**757,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	**757,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	**916,90**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	**764,90**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	**757,00**
Set VMP ⅜ + ½ + ¾"	578901R	**782,60**
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	**696,20**
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	**744,00**

REMS persringen S Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN



Info





Leveringsomvang

REMS persringen S Set Mini Z8. REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar, met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Mini Z8 voor aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN.

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS persringen S Set Mini Z8 in stevige stalen koffer		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	**720,80**
Set M 15 + 18 + 22	574614R	**649,60**
Set M 15 + 22 + 28	574618R	**649,60**
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	**730,60**
Set U 16 + 20 + 25	574634R	**700,60**
Set U 16 + 20 + 26	574636R	**725,60**
Set V 15 + 18 + 22	574612R	**649,60**
Set V 15 + 22 + 28	574616R	**649,60**
REMS persringen S Set Mini Z8 in systeemkoffer L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	**1.711,40**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574632R	**1.241,60**
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	**1.089,20**
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	**1.089,20**
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	**1.351,60**

REMS perstang Mini Basic E 01

Robuuste, universele perstang Mini Basic E 01 voor verwisselbare persinzetstukken, voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen.

Persverbindingen	≤ 300 mm²

Voor Klauke persinzetstukken van de serie 22, smalle persing


REMS perstang Mini Basic E 01 – universeel tot 300 mm².

Zwaar belastbare perstang van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. In de persbek geïntegreerde vergrendelingspen en extra vastklikpositie voor een goede bevestiging en een snelle en eenvoudige verwisseling van de persinzetstukken.

Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN.

Voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen met geschikte, verwisselbare Klauke persinzetstukken van de serie 22, smalle persing: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeem-aanbieder/-fabrikant.

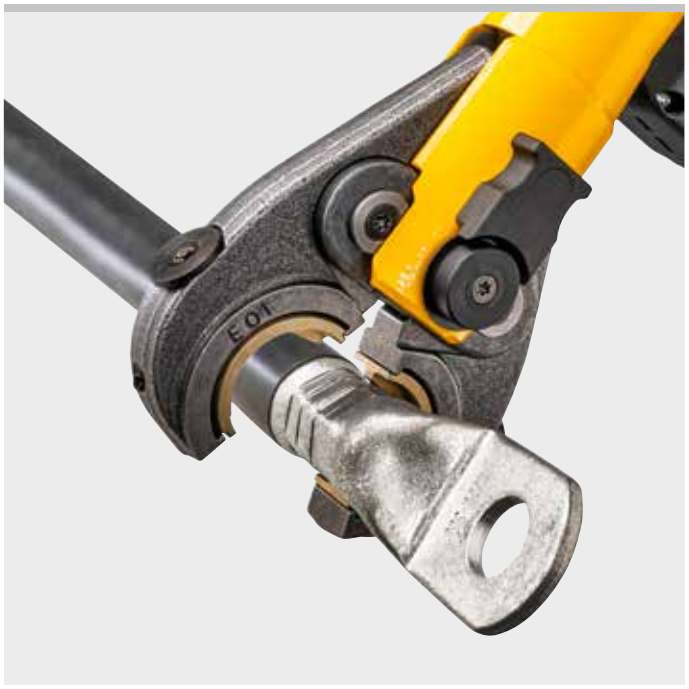

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS perstang Mini Basic E 01. Robuuste, universele perstang voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen. Voor Klauke persinzetstukken van de serie 22, smalle persing. Zonder persinzetstukken. In doos.

	Art.nr.	€
	578618	**321,00**



REMS afkorttangen Mini M

Zwaarbelastbare afkorttangen Mini M van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal voor afkorten van draadeinden.

Staal, roestvaststaal
t/m vastheidsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS afkorttang Mini M – kort in slechts 2 seconden af!

Van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal.

Draaibare inzetstukken voor dubbele standtijd.

Inzetstukken M met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkte draadcontour voor de exacte geleiding van de draadeinden bij het afkorten. Tangonderdelen, inzetstukken en speciaal gevormde, geharde schaarranden, perfect passend geproduceerd, voor braamarme snijvlakken.


Het draadeinde kan na het afkorten zonder nabewerking in de draadaansluiting van de pijpklem of moer worden geschroefd.

Afkortvoorziening als perstang gevormd. Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS afkorttangen Mini door speciale plaatsing van de afkorttangaansluiting **(patent EP 1 952 948).** In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving **(patent EP 2 347 862)**.

Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN.









Duits kwaliteitsproduct

Info



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Leveringsomvang

REMS afkorttang Mini M. Afkorttang met 1 paar draaibare inzetstukken voor staal, roestvast staal, M 6 – M 10. In doos.

Omschrijving	voor draadeinden	Art.nr.	€
REMS afkorttang Mini M 6	M 6	578620	**252,80**
REMS afkorttang Mini M 8	M 8	578621	**252,80**
REMS afkorttang Mini M 10	M 10	578622	**252,80**

Accessoires

Omschrijving	voor draadeinden	Art.nr.	€
Inzetstukken M 6, paar	M 6	571891	**119,00**
Inzetstukken M 8, paar	M 8	571896	**119,00**
Inzetstukken M 10, paar	M 10	571866	**119,00**
Stalen koffer met inlage voor 8 perstangen Mini/ afkorttangen Mini en een vak voor een pijpsnijder t/m 42 mm		578295R	**103,00**






REMS Eco-Press

Universele handradiaalpers voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen met kunststof- en meerlagen buizen	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 240 – 288.

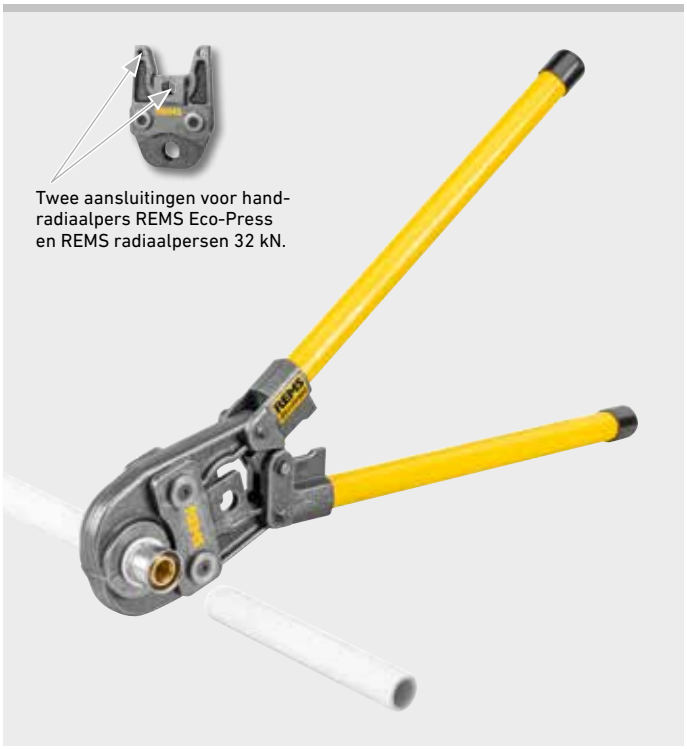





REMS Eco-Press – universeel tot en met Ø 40 mm. Secondensnel, veilig persen.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 240 – 288). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang Z8 benodigd, zie pagina 288.

Constructie

Compact, handzaam, licht. Aandrijfvoorziening met korte buisarmen slechts 1,6 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Veilige borging van de perstangen door klikvergrendeling. Deelbare buisarmen voor individuele aanpassing van de hevellengte aan de verschillende krachtbehoeftes van elk persfittingsysteem.

Persbeweging

Met het volledig sluiten van de perstang is de perfecte persing gemaakt. Eindaanslag, de perstang blijft tot het openen gesloten. De zichtcontrole, zoals voorgeschreven staat, van de persing (volledig gesloten perstang) is daarom perfect mogelijk.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Eco-Press aandrijfvoorziening. Handradiaalpers met eindaanslag voor het maken van persverbindingen met kunststof- en meerlagen buizen Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen. Met deelbare buisarmen. In skinverpakking.

	Art.nr.	€
	574000R	**242,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen/persringen zie pagina 240 – 288.		
Tussentang Z8 voor aandrijving van REMS persringen S (PR-2B)	574702R	**153,00**
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 291.		
Draagtas voor aandrijfvoorziening en voor 3 perstangen	574436R	**41,00**
Stalen koffer met inlage voor aandrijfvoorziening en voor 3 perstangen	574430R	**118,00**





Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Power-Press SE

Elektrische radiaalpersmachine 32 kN

Universeel, handzaam elektrogereedschap voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 240 – 288.



Twee aansluitingen voor handradiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen 32 kN.

REMS Power-Press SE – universeel tot en met Ø 110 mm. Secondensnel, veilig persen. Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 240 – 288). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang benodigd, zie pagina 288.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 4,7 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijk toegankelijke plaatsen. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken.

Persbeweging met tipschakeling

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Met het volledig sluiten van de perstang is de perfecte persing gemaakt. De perstang blijft gesloten tot wordt omgeschakeld op terugloop. De zichtcontrole, zoals voorgeschreven staat, van de persing (volledig gesloten perstang) is daarom perfect mogelijk.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor, 450 W, onderhoudsvrije aandrijving en voortgangssysteem met trapezedraadspindel. Overbelastingsbeveiliging. Veiligheidstipschakelaar.

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrische radiaalpersmachine 32 kN voor het maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling en voortgangssysteem met trapezedraadspindel, overbelastingsbeveiliging, veiligheidstipschakelaar. In systeemkoffer XL-Boxx.

	Art.nr.	€
	572113R220	**1.089,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Power-Press SE aandrijfmachine	572101R220	**890,00**
Perstangen/persringen zie pagina 240 – 288.		
Tussentangen voor REMS persringen zie pagina 288.		
Perstang Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 286.	571855	**321,00**
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 291.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 291.		
Systeemkoffer XL-Boxx met inlage	579620R	**199,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Power-Press ACC

Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN
met gedwongen afloop

Universeel, handzaam elektrisch gereedschap met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 240 – 288.



REMS Power-Press ACC – universeel tot en met Ø 110 mm. Secondensnel, veilig persen. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 240 – 288). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang benodigd, zie pagina 288.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 4,7 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijk toegankelijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormde behuizing met voorgevormde handgreep. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met beproefde universeelmotor 450 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W,), robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. In systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€
	577013R220	**1.584,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Power-Press ACC aandrijfmachine	577000R220	**1.435,00**
Perstangen/persringen zie pagina 240 – 288.		
Tussentangen voor REMS persringen zie pagina 288.		
Perstang Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 286.	571855	**321,00**
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 291.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 291.		
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	571283R	**149,00**



REMS Power-Press XL ACC

Elektrohydraulische radiaalpersmachine XL 32 kN met gedwongen afloop

Universeel, krachtig elektrisch gereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen/persringen XL voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 240 – 288.



REMS Power-Press XL ACC – universeel tot en met Ø 110 mm. Persen tot Ø 10 – 108 mm in slechts één bewerking. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen/persringen XL voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 240 – 288). Zwaar belastbare perstangen/persringen/Persringen XL van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal.
De perscontouren van de REMS perstangen/persringen/persringen XL zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van REMS persringen (PR) tussentang benodigd, als toebehoren.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 5,5 kg. Lange arbeidsslag voor persingen in slechts één bewerking, ideaal voor grote afmetingen. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Ergonomisch gevormde behuizing met softgrip en greep. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken. Verstelbare ingrijpbeveiliging.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met beproefde universeelmotor 450 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.





Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen/persringen XL en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W,), robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. In systeemkoffer XL-Boxx.

	Art.nr.	€
	579012R220	**2.539,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Power-Press XL ACC aandrijfmachine	579000R220	**2.340,00**
Tussentang Z6 XL voor aandrijving van REMS persringen 64,0 – 108,0 XL (XL PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) met REMS Power-Press XL ACC	579120R	**397,00**
Tussentangen voor andere REMS persringen zie pagina 288.		
Perstangen/persringen/persringen XL zie pagina 240 – 288.		
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 291.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 291.		
Systeemkoffer XL-Boxx met inlage	579601R	**199,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.


REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop

Universeel, handzaam accugereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 240 – 288.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – universeel tot en met Ø 110 mm. Secondensnel, veilig persen. Met gedwongen afloop. Antitrillingssysteem. Automatische vergrendeling van de perstang. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 240 – 288). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang benodigd, zie pagina 288.

Constructie

Compact, handzaam, superlicht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,3 kg. Aandrijfmachine met perstang V 15 slechts 35,5 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch vormgegeven behuizing en handgrepen met softgrip. Ledwerklamp. Machinetoestandscontrole. Draaibare perstangenopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken.

Antitrillingssysteem

Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en handgrepen met softgrip, voor trillingsarm, moeiteloos persen.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 350 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 400 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 720 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



Twee aansluitingen voor handradiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen 32 kN.

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand






Duits kwaliteitsproduct

Info

LED

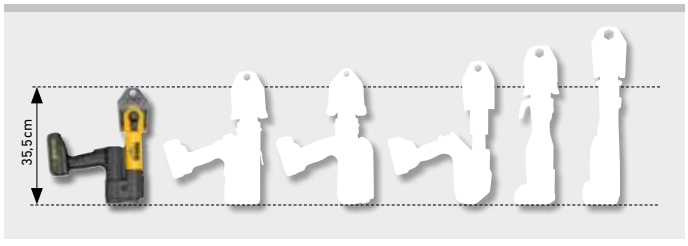

De kleine onder de groten. Slechts 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop





Leveringsomvang

REMS Akku-Press E 22 V ACC. Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop, voor het maken van persverbindingen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Antitrillingssysteem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	576019 R22	**1.492,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	576017 R220	**1.885,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen/persringen zie pagina 240 – 288.		
Tussentangen voor REMS persringen zie pagina 288.		
Perstang Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 286.	571855	**321,00**
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 291.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 291.		
Akku-Press E 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	576006 R22	**1.352,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**603,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**199,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567 R220	**442,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	576345 R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Akku-Press 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop, persdrukmonitoring en resultaatindicatie

Universeel, handzaam accugereedschap met gedwongen afloop, persdrukmonitoring en resultaat-indicatie en persdrukmonitoring voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 240 – 288.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universeel tot en met Ø 110 mm. Secondensnel, veilig persen. Met gedwongen afloop, persdrukmonitoring en resultaatindicatie Antitrillingssysteem. Automatische vergrendeling van de perstang. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voor-raadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare pers-fittingsystemen (pagina 240 – 288). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de pers-contouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeem-conform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang benodigd, zie pagina 288.

Constructie

Compact, handzaam, superlicht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,3 kg. Aan-drijfmachine met perstang V 15 slechts 35,5 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch vormgegeven behuizing en handgrepen met softgrip. Ledwerklamp. Machinetoestandscontrole. Draaibare perstangenopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de perstang/ tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/ persringen van andere merken.

Persdrukmonitoring en resultaatindicatie

Elektronische druksensor voor controle van de stuwkracht. Persdrukbeoordeling na de persbewerking. Resultaatindicatie door een 2-kleurige wit/rode led.

Antitrillingssysteem

Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en handgrepen met softgrip, voor trillingsarm, moeiteloos persen.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 350 persin-gen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 400 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 720 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laad-toestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



Twee aansluitingen voor hand-radiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen 32 kN.

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand






Duits kwaliteitsproduct

Info



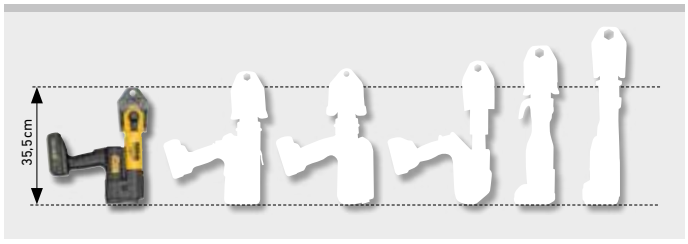

De kleine onder de groten. Slechts 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop, persdrukmonitoring en resultaatindicatie





Leveringsomvang

REMS Akku-Press 22 V ACC. Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop, persdrukmonitoring en resultaatindicatie, voor het maken van persverbindingen Ø 10 – 108 (110) mm , Ø ⅜ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Antitrillingssysteem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	576002 R22	**1.781,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	576011 R220	**2.185,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen/persringen zie pagina 240 – 288.		
Tussentangen voor REMS persringen zie pagina 288.		
Perstang Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 286.	571855	**321,00**
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 291.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 291.		
Akku-Press 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	576000 R22	**1.632,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**603,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**199,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567 R220	**442,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	576345 R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Akku-Press 22 V Connected

Accuradiaalpersmachine 32 kN met connected-functionaliteit via wifi en oled-display

Universeel, handzaam accugereedschap met connected-functionaliteit via wifi en oled-display voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology.
Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 240 – 288.

REMS Akku-Press 22 V Connected – universeel tot en met Ø 110 mm. Secondensnel, veilig persen. Met selecteerbare ACC-modus. Connected-functionaliteit via wifi. Oled-display. Persdrukmonitoring en resultaatindicatie. Antitrillingssysteem. Automatische vergrendeling van de perstang. Elektrische bewaking van de gesloten stand van de tanghouderbout. Spraakopnamen met spraakherkenning. Opstelling van rapporten met teksten en foto's. Geolokalisatie van de perslocaties. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 240 – 288). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang benodigd, zie pagina 288.

Constructie

Compact, handzaam, superlicht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,4 kg. Aandrijfmachine met perstang V 15 slechts 36,3 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch ontworpen behuizing met stevig ophangoog voor schouderriem. Handgrepen met softgrip. Twee rijen ledwerklampen om de werkplek naar behoefte te verlichten, helderheid in 4 stappen aanpasbaar en verlichtingsduur instelbaar. Machinetoestandscontrole met indicatie van de laadtoestand door 2-kleurige, groen-rode led. Draaibare perstangenopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Elektrische bewaking van de gesloten stand van de tanghouderbout. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken.

Connected-functionaliteit

De REMS Akku-Press 22 V Connected biedt diverse extra functies zoals: registratie van meet-/persgegevens, opstelling van rapporten met eigen bedrijfslogo, weergave van foutmeldingen, configuratie van het product (taal, datum, tijd, tijdzone, drukeenheid, duur en helderheid van de ledverlichting, stand-bytijd, ACC-modus, geluidssignalen enz.), instelling van gebruiksvergrendelingen (directe vergrendeling of terugmeldinterval als diefstalbeveiliging, tijd- en datumbereiken voor vergrendelingstijden, beperking van het aantal uitvoerbare persingen), geolokalisatie van de perslocaties, omzetting van spraakopnamen in bewerkbare tekst, foto's bij persingen uploaden en opslaan, weergave van meldingen (jaarlijkse inspectie en herhaalde controle, nieuwe firmwareversie, accustatus enz.), download en installatie van nieuwe firmwareversies.

Persdrukmonitoring en resultaatindicatie

Elektronische druksensor voor controle van de stuwkracht. Bewaking en weergave van de persdruk en de maximale persdruk tijdens de persbewerking. Persdrukbeoordeling na de persbewerking met weergave van de resultaten op het oled-display en met gekleurde leds. Weergave van het druk-tijddiagram van de uitgevoerde persing direct op het oled-display. Opslag van de meet-/persgegevens.

Spraakopnamen met spraakherkenning

Via de geïntegreerde microfoon in de aandrijfmachine kan voor elke persing een bericht ingesproken en opgeslagen worden. Op het serviceportaal kan dit in bewerkbare tekst omgezet en in de rapporten opgenomen worden.



Twee aansluitingen voor handradiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen 32 kN.


met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand










Protokoll Pressungen



Duits kwaliteitsproduct

CONNECTED LED

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Accuradiaalpersmachine 32 kN met connected-functionaliteit via wifi en oled-display

Wifiverbinding met de cloud

Na registratie en wanneer een internetverbinding beschikbaar is, verzendt de REMS Akku-Press 22V Connected de verzamelde gegevens (meet- en persgegevens, foutmeldingen, configuratie van het product, ingesproken berichten enz.) naar de cloud. Daar worden ze verwerkt en opgeslagen. Via het REMS Service-Portal kan de gebruiker de gegevens raadplegen, foto's bij persingen uploaden en opslaan, rapporten met teksten en afbeeldingen aanmaken en instellingen van de aandrijfmachine wijzigen. Als een internetverbinding beschikbaar is, worden de wijzigingen terug naar de aandrijfmachine verzonden.

Selecteerbare ACC-modus

Bij ingeschakelde ACC-modus voltooit de aandrijfmachine de persbewerking automatisch, weerklinkt daarbij een akoestisch signaal (knakken) en loopt de machine automatisch terug (gedwongen afloop). Bij uitgeschakelde ACC-modus stopt de aandrijfmachine kort voor het bereiken van de vereiste persdruk, om het volledig sluiten van de perstang, persring en perssegmenten aan het einde van de persbewerking beter te kunnen controleren. De persbewerking moet worden voortgezet door nogmaals op de veiligheidstipschakelaar te drukken. De aandrijfmachine voltooit de persbewerking automatisch, laat daarbij een akoestisch signaal (knakken) weerklinken en loopt automatisch terug (gedwongen afloop).

Aandrijving


Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke, borstelloze, onderhoudsvrije accumotor 22 V, 400 W afgifte, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar.

Antitrillingssysteem

Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en handgrepen met softgrip, voor trillingsarm, moeiteloos persen.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20–25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 210 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 370 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 420 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 750 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220–240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

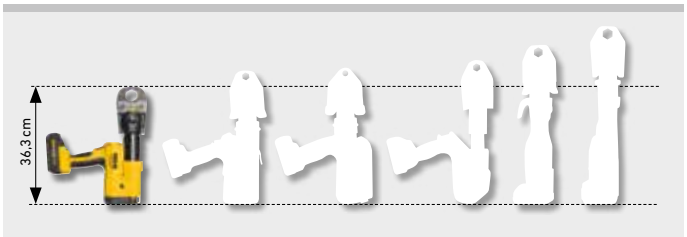

De kleine onder de groten. Slechts 3,4 kg.



Elektrische bewaking van de gesloten stand van de tanghouderbout.





Leveringsomvang

REMS Akku-Press 22 V Connected. Accuradiaalpersmachine 32 kN met selecteerbare ACC-modus, connected-functionaliteit via wifi en oled-display, persdrukmonitoring en resultaatindicatie, voor het maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrische bewaking van de gesloten stand van de tanghouderbout. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke, borstelloze, onderhoudsvrije accumotor 22 V, 400 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Antitrillingssysteem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklampen. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	576005R22	**2.272,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	576015R220	**2.685,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen/persringen zie pagina 240–288.		
Tussentangen voor REMS persringen zie pagina 288.		
Perstang Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 286.	571855	**321,00**
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 291.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 291.		
Akku-Press 22 V Connected aandrijfmachine, zonder accu	576003R22	**2.132,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20–25.		
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**442,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	576345R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C. Wifi uitgeschakeld. Ledwerklampen uitgeschakeld.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine XL 45 kN
met gedwongen afloop

Universeel, krachtig accugereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen XL van alle gangbare persfittingsystemen. Stuwkracht 45 kN. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Compleet assortiment REMS persringen XL voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 240 – 288.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – de krachtige met stuwkracht 45 kN. Persen tot Ø 64 – 108 mm in slechts één bewerking. Antitrillingssysteem. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Met gedwongen afloop. Veilige borging van de tussentang door automatische vergrendeling.

Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 150 persingen Geberit Mapress RVS Ø 108,0 mm per acculading*.

Persringen XL voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS persringen XL voor aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (pagina 240 – 288). Zwaar belastbare persringen XL van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS persringen XL zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Tussentang Z7 XL 45 kN

Voor aandrijving van de REMS persringen XL door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC tussentang Z7 XL 45 kN benodigd.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 6,5 kg. Lange arbeidsslag voor persingen in slechts één bewerking. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. De aandrijfmachine kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch gevormde behuizing met softgrip en greep. Ledwerklamp. Machinetoestandscontrole. Draaibare persringopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de tussentang door automatische vergrendeling.

Antitrillingssysteem

Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en handgrepen met softgrip, voor trillingsarm, moeiteloos persen.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 45 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excentrische pomp met dubbele zuiger en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 130 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 150 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 270 persingen Geberit Mapress RVS Ø 108,0 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



Duits kwaliteitsproduct

Info

LED

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine XL 45 kN
met gedwongen afloop



Leveringsomvang

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Accuradiaalpersmachine 45 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Voor de aandrijving van REMS persringen XL. Draaibare persringopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische pomp met dubbele zuiger en compact, krachtig hydraulisch systeem. Antitrillingssysteem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Tussentang Z7 XL 45 kN. In systeemkoffer XL-Boxx.

	Art.nr.	€
	579014R220	**3.330,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	579001R22	**2.210,00**
Tussentang Z7 XL 45 kN voor aandrijving van REMS persringen 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) met REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**417,00**



Persringen XL, zie pagina 240 – 288.		
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**803,00**
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**299,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	**553,00**
Systeemkoffer XL-Boxx met inlage	579601R	**199,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		

voor alle gangbare persfittingsystemen

Kies zelf uw REMS perstangen/ REMS persringen!

Zoek hiervoor het gewenste persfittingsysteem in de onderstaande tabel en kies het door u benodigde perstangformaat/persringformaat. Let op, dat persfittingsystemen voor gasinstallaties uitsluitend met de in de tabel geel gemarkeerde perstangen mini geperst mogen worden.

Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Persbekken van de perstangen/persringen met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkt en machinaal exact uitgerond perscontour. Daardoor geringe uitvoeringstoleranties.

Aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN of, indien systeemspecifiek vereist, door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC met stuwkracht 45 kN, zie onderstaande tabel. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang (pagina 288) benodigd. Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting voor handmatige aandrijving door de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press (pagina 227).

Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

REMS perstangen (PZ-2B)

REMS perstangen (PZ-2B) met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. Meest verkochte standaarduitvoering. REMS perstangen ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting **(patent EP 2 027 971)**.

REMS perstangen (PZ-4G)

REMS perstangen (PZ-4G) met 2 scharnierende, parallel geplaatste perssegmenten voor rechtlijnige persing van middelgrote diameters.

REMS perstangen (PZ-S)

REMS perstangen (PZ-S) met een vaststaand en twee scharnierend zwenkbare perssegmenten, voor middelgrote diameters. REMS perstangen VMPz met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting.

REMS perstangen GFF

REMS perstang GFF, speciaal voor het persfittingsysteem Geberit FlowFit. Slechts één perstang voor de maten Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm resp. voor Ø 50, 63, 75 mm. Met kleurcodering voor een snelle en eenvoudige keuze van de juiste perstang voor de betreffende persfitting.

REMS persring (PR-3S)

REMS persring (PR-3S) met 3 perssegmenten, 2 zwenkbaar gelagerd, voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de perssegmenten. Tussentang benodigd, zie pagina 288.

REMS persring (PR-3B)

REMS persring (PR-3B) met 3 persbekken voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de persbekken. Tussentang benodigd, zie pagina 288. REMS persringen VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting.

REMS persring (PR-2B)

REMS persring (PR-2B) met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken in krappe ruimtes, voor middelgrote diameters. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 288.

REMS persring S (PR-2B)

REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar, met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 288.

Nacontrole volgens EN 1775:2007

REMS perstangen Mini met perscontour F, M, V, SA, B, RN, en UP hebben telkens een specifieke markering in het perscontour ingewerkt, welke na de persvoortgang een blijvende indruk direct op de geperste fitting achterlaten. Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk ook na de persvoortgang nog een controle uit te voeren of de geschikte perstang voor het maken van de persverbinding is gebruikt.

Met deze controle voldoet REMS aan de eisen van de europese norm EN 1775:2007 bij de installatie van persfittingsystemen voor gas.


Geschiktheidsbevestigingen

Zie pagina 289.

Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten

Zie pagina 290.

Twee aansluitingen voor handradiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen 32 kN.

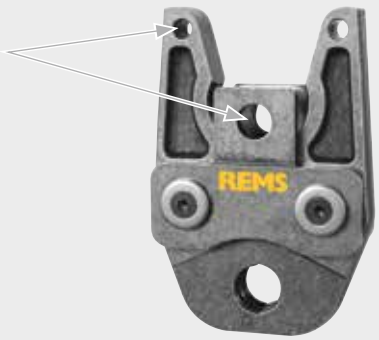

Info

Duits kwaliteitsproduct



REMS perstangen (PZ-2B)



REMS perstangen (PZ-4G)



REMS perstangen (PZ-S)



REMS perstangen GFF



REMS persring (PR-3S)




REMS persring (PR-3B)



REMS persring (PR-2B)




REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar

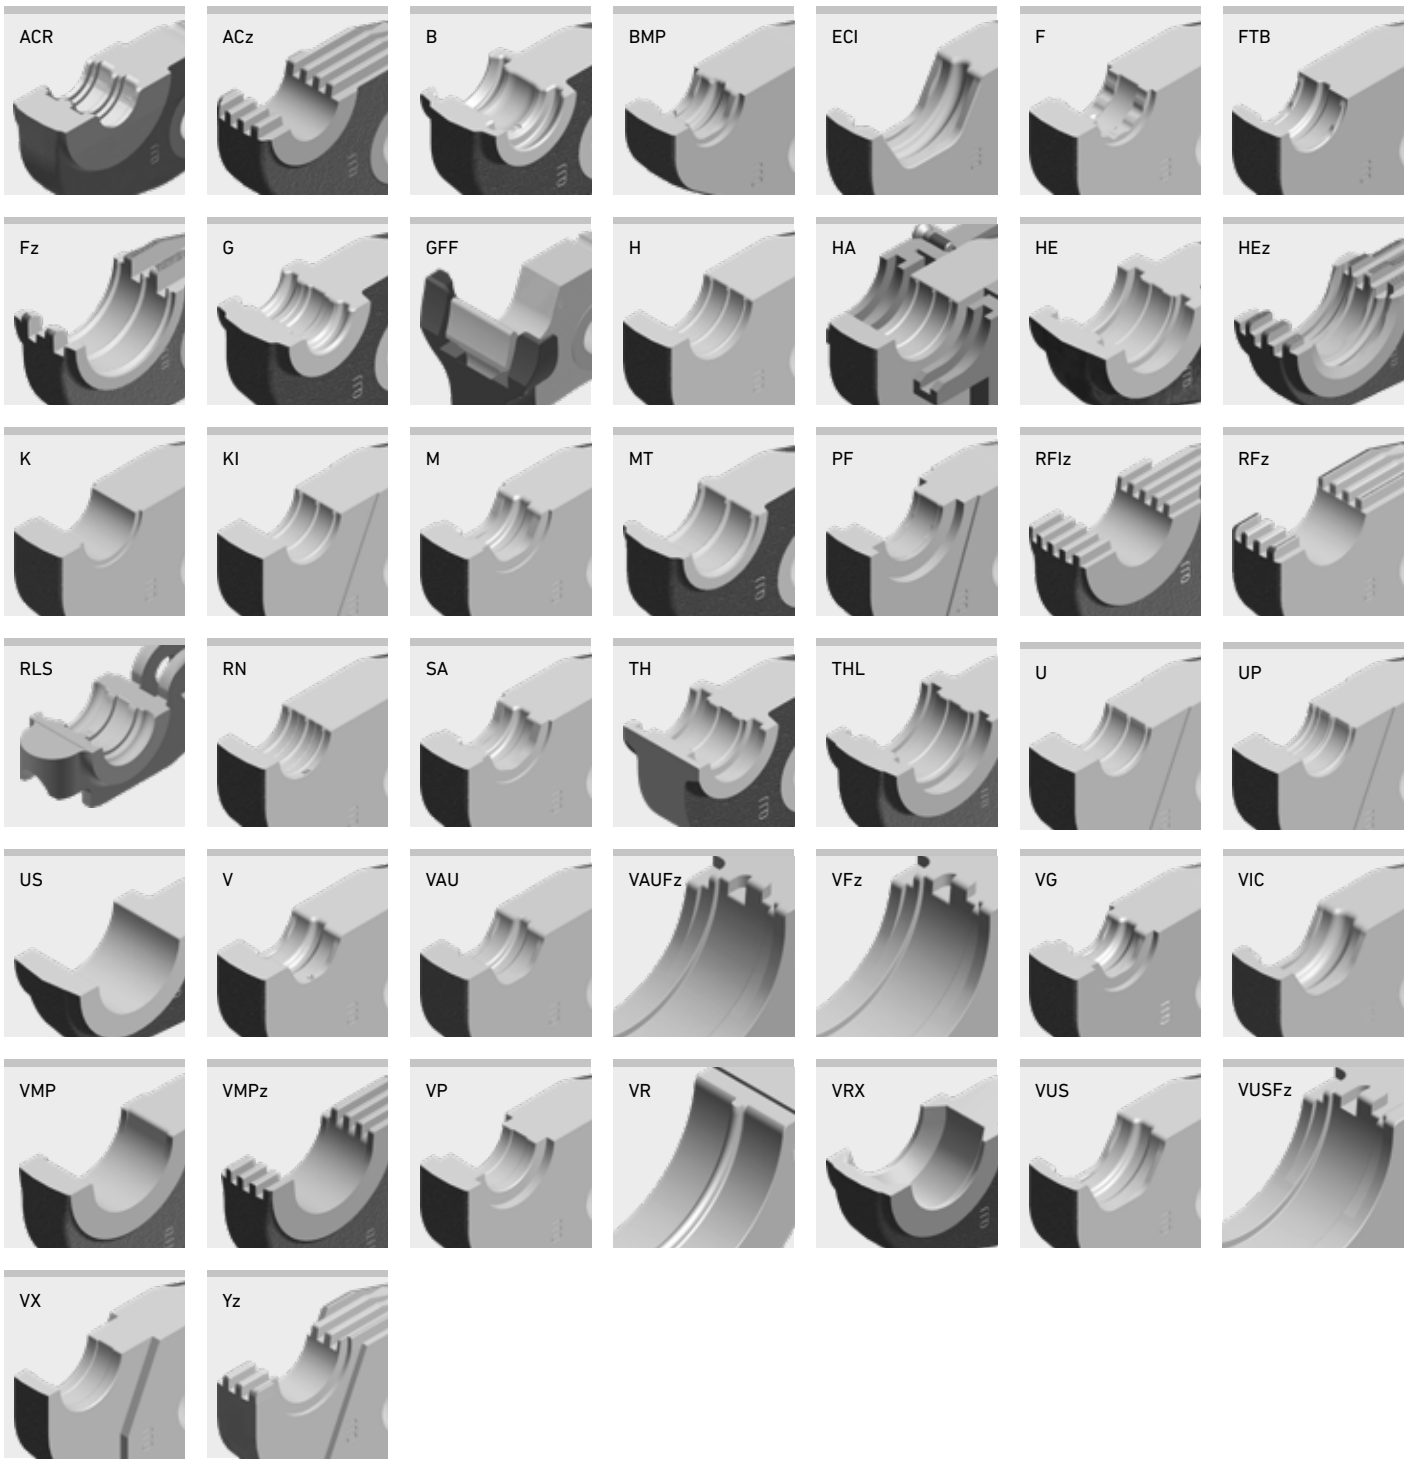



Perstangen met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting.
Patent EP 2 027 971

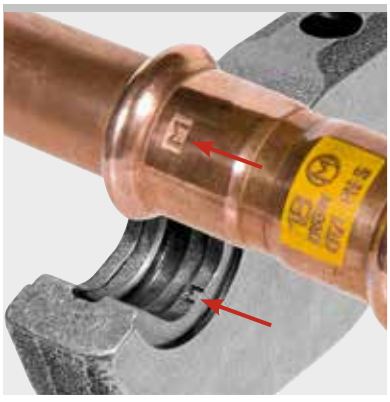

Voorbeeld REMS perstang M: Indruk ″M″ op geperste fitting ter nacontrole volgens EN 1775:2007

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	180,70
	U 20[2)]		570775	180,70
	U 25[2)]		570780	180,70
	U 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)[2)]	Z8	574864 R	148,20
	TH 16[2)]		570460	192,90
	TH 20[2)]		570470	192,90
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	158,20
Aalberts integrated piping systems VSH PowerPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VSHVMPz 1" (PR-3B) (OD 33,7 mm)	Z5	572848 R	505,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.416,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.416,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18[1)]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1)]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18[1)]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1)]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.416,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	159,90
	M 18[1)]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1)]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	159,90
	M 18[1)]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1)]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	159,90
	M 18[1)]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1)]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ACOME MT	ACz 12*		572642	201,00
	ACz 16*		572644	201,00
	ACz 20*		572646	201,00
	ACz 25		572648	201,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

[13] Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
APE Serie AP	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
APE Serie APL	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
ARKA System Calido	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
ARKA System Calido Gas	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
Aschl NIR	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

[13] Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	219,30
	US ½"*		571455	219,30
	US ¾"*		571460	219,30
	US 1"*		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
	US 2"		571477	295,40
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	210,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	641,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	ACz 20*		572646	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	ACz 20*		572646	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
BRASSTECH MULTItermoSAN	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
Brasspress	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

[13] Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	C			
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
CGR	H 16*		570320	173,60
DYNAFLU	H 20*		570350	173,60
multicouche	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
CGR	H 12*		570300	173,60
DYNAFLU	H 16*		570320	173,60
PER	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
CHIALI	TH 16*		570460	192,90
CHIALIPEX	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
CHIBRO	M 15		570110	159,90
Pressfitting Cuni	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
CHIBRO	M 15		570110	159,90
Pressfitting Inox	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Climatrix	H 16*		570320	173,60
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Climatrix	TH 11,6*		570482	192,90
Variotherm	TH 16*		570460	192,90
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
ClouSet	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Comap	RFz 12*		571320	201,00
PEX Press	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
Comap	TH 14*		570455	192,90
Multiskin	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
Comap	TH 16*		570460	192,90
Multiskin Gas	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
COMISA	TH 14*		570455	192,90
Press System	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	B 14*		570845	210,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
COMISA	TH 16*		570460	192,90
Press System Gas	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
CONEL	M 15		570110	159,90
CONNECT INOX	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
CONEL	F 16*		570717	183,80
CONNECT	F 20*		570727	183,80
MULTI	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
(DN 26)	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20
CONEL	F 16*		570717	183,80
CONNECT	F 20*		570727	183,80
MV2	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
Conex Bänninger	M 15		570110	159,90
<A> Press Inox	M 18		570120	159,90
(304)	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger	M 15		570110	159,90
<A> Press Inox	M 18		570120	159,90
(316L)	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger	F 16*		570717	183,80
>B< Flex	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Conex Bänninger	F 16*		570717	183,80
>B< Flex Gas	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	190,90
	BMP ⅜"		571702 R	190,90
	BMP ½"		571704 R	190,90
	BMP ⅝"		571706 R	190,90
	BMP ¾"		571708 R	190,90
	BMP ⅞"		571710 R	190,90
	BMP 1"		571712 R	190,90
	BMP 1⅛"		571714 R	190,90
	BMP 1 ⅜" (PR-3S)	Z2	572740 R	696,00
	BMP 1 ⅝" (PR-3S)	Z2	572718 R	696,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	156,60
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Z8	574712 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	156,60
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Z8	574820 R	156,60
	BMP 1" S (PR-2B)	Z8	574822 R	156,60
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	156,60
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press (EN)[9]	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
Conex Bänninger >B< Press XL (EN)[9]	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	680,00
Conex Bänninger >B< Press (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Z8	574768 R	158,20
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Z8	574770 R	158,20
Conex Bänninger >B< Press XL (ASTM)[10]	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Carbon XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1.416,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1.416,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN)[9]	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Z8	574854 R	156,60
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1.416,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1.416,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20

D

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
DUOPIPE SYSTEMS	U 16*		570765	180,70
DUOFIL MKSYSTEM	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
DW Verbundrohr	U 16*		570765	180,70
multitubo systems	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	E			
EBRILLE	U 16*		570765	180,70
Isomonflex	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	H 26*		570370	173,60
	TH 26*		570475	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
EBRILLE	U 16*		570765	180,70
Monflex	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	H 26*		570370	173,60
	TH 26*		570475	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	159,90
Aisi316	M 22		570130	159,90
System M Profile[1]	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
Aisi316	V 18		570125	159,90
System V Profile	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 12		570100	159,90
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	159,90
Carbon-S	M 18		570120	159,90
System M Profile[1]	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
Carbon-S	V 18		570125	159,90
System V Profile	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
COPPER	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

[13] Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
UNICO	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
UNICO	V 18		570125	159,90
(GAS)	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	TH 16*		570460	192,90
TOF-GAS	TH 20*		570470	192,90
MULTIPINZA	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12)]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
EFFEBI	TH 16*		570460	192,90
TOF	TH 18*		570465	192,90
MULTIPINZA	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12)]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
EFIELD	U 16*		570765	180,70
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	180,70
GAS	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
EFIELD	U 16*		570765	180,70
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	180,70
WATER	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Copper				

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EMMETI	B 16*		570850	210,20
GERPEX-	B 20*		570860	210,20
FIVPRESS	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
EMPUR	TH 14*		570455	192,90
	TH 15*		570457	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
Esta Rohr	M 15		570110	159,90
simplesta SH M	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Esta Rohr	M 15		570110	159,90
simplesta ST M	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Esta Rohr	V 15		570115	159,90
simplesta SH V	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Esta Rohr	V 15		570115	159,90
simplesta ST V	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EUROTUBI	M 12		570100	159,90
EUROPA	M 15		570110	159,90
C-Steel Pressfitting	M 18		570120	159,90
System M-Profile[1]	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
EUROTUBI	M 15		570110	159,90
EUROPA	M 18		570120	159,90
Inox Pressfitting	M 22		570130	159,90
System M-Profile[1]	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	164,90
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	164,90
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	ECI 1½"		571932	207,10
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	515,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	1.107,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	1.213,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	1.416,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	F			
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FILINOX Filpress	FTB 15		571432	236,50
	FTB 18		571434	236,50
	FTB 22		571436	236,50
	FTB 28		571438	236,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1.416,00
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
(DN 26)	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Fränkische	Fz 40		570742	212,20
alpex L	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	641,00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	192,90
	TH 12*		570452	192,90
	TH 14*		570455	192,90
	TH 15*		570457	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Gallagher USA	H 12* (¼")		570300	173,60
YogaPipe ACR	U 14* (⅜")		570760	180,70
	U 16* (½")		570765	180,70
	U 18* (⅝")		570770	180,70
	U 20* (¾")		570775	180,70
	U 25* (⅞")		570780	180,70
	U 32 (1⅛")		570785	211,20
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	349,00
	GFFo 50 – 75		571485 R	549,00
Geberit Mapress	M 15		570110	159,90
CuNiFe	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
Geberit Mapress	M 12		570100	159,90
C-STAHL	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		570130	159,90
C-STAHL	M 28		570140	159,90
Sprinkler nass	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Geberit Mapress	M 12		570100	159,90
Edelstahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 15		570110	159,90
Edelstahl Gas	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		570130	159,90
Edelstahl Sprinkler	M 28		570140	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
Geberit Mapress	M 12		570100	159,90
Kupfer	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 15		570110	159,90
Kupfer Gas	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 15		570110	159,90
Therm	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Geberit Mepla	G 16*		570400	192,90
	G 20*		570410	192,90
	G 26*		570420	205,10
	G 32		570430	218,30
	G 40		570440	283,20
	G 50		570450	296,40
	G 63 (PZ-S)		572470	842,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	192,90
	G 20*		570410	192,90
	G 26*		570420	205,10
Geberit Volex	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
General Fittings 5T00	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
General Fittings Trident	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	H			
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
heima24	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
HELIROMA Klimapress	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
HELIROMA Klimapress PPSU LP	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Henco	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Herotec	H 16*		570320	173,60
tempusPRESS	H 20*		570350	173,60
PLUS PPSU	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
HIDRONIX	TH 16*		570460	192,90
MULTIGAS	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
HIDRONIX	TH 14*		570455	192,90
MULTIPIPE	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
HIDRONIX	TH 14*		570455	192,90
UNICO	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
HITEC	TH 14*		570455	192,90
Sistema Multistrato	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
HITHERM-ISOTUBI	M 15		570110	159,90
NUMEPRESS	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
HITHERM	M 15		570110	159,90
HTpress	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
HITHERM	M 15		570110	159,90
HTfire	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
HITHERM	M 15		570110	159,90
HTair	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

[13] Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Hopewell press fit system	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	192,90
	TH 12*		570452	192,90
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
I				
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		571700 R	190,90
	BMP ⅜"		571702 R	190,90
	BMP ½"		571704 R	190,90
	BMP ⅝"		571706 R	190,90
	BMP ¾"		571708 R	190,90
	BMP 1⅛"		571714 R	190,90
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	156,60
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	156,60
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Instantor Press System	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	156,60
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
INVENA Prov	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
INVENA Prov LBP	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	192,90
	TH 11,6*		570482	192,90
	TH 12*		570452	192,90
	TH 14*		570455	192,90
	TH 15*		570457	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 22*		570472	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 28		570477	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	201,00
	PF 22*		571980	213,60
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFlz 25		571337	222,00
	RFlz 32		571342	222,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFlz 25		571337	222,00
	RFlz 32		571342	222,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFlz 25		571337	222,00
	RFlz 32		571342	222,00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	159,90
	M 18[1]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	210,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	159,90
	M 18 [1]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 [1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 17*		570330	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
	K			
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
KAN KAN-therm Inox	M 15		570110	159,90
	M 18[1]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KAN	M 12		570100	159,90
KAN-therm Steel	M 15		570110	159,90
	M 18[1]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KAN	U 14*		570760	180,70
KAN-therm	U 16*		570765	180,70
UltraPRESS	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
KE KELIT	M 15		570110	159,90
COPPERFIX	M 18		570120	159,90
Kupfer	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
KELIT KELOX	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
KELOX-PPSU-W	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
KELOX-ULTRAX	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
KELOX-ULTRAX-W	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
KELOX-WINDOX-U	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	M 15		570110	159,90
steelFIX	M 18		570120	159,90
C-Stahl	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	M 15		570110	159,90
steelFIX	M 18		570120	159,90
Edelstahl	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
KISAN	KI 16*		571360	204,10
Kisan KD	KI 20*		571370	204,10
	KI 25*		571375	204,10
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KISAN	KI 16*		571360	204,10
Kisan WL/WP	KI 20*		571370	204,10
	KI 25*		571375	204,10
	KI 32		571380	275,10
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
KISAN	TH 20*		570470	192,90
Kisan WR	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	680,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KISAN	M 15		570110	159,90
Kistal C	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KISAN	M 15		570110	159,90
Kistal Inox	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
LK Systems	V 12		570107	159,90
LK >B<Press	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 12		570107	159,90
LK >B<Press	V 15		570115	159,90
Elförzinkat	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 15		570115	159,90
LK >B<Press	V 18		570125	159,90
Gas	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
LK Systems	TH 16*		570460	192,90
LK Universal	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
M				
MAINCOR	U 16*		570765	180,70
MAINPRESS	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
MAINCOR	U 16*		570765	180,70
MAINFLOR	U 20*		570775	180,70
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	173,60
M-Press	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

[13] Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
METALGRUP PexGrup	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Multicapas Industrial AIS PEX	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Multicapas Industrial	H 16*		570320	173,60
AIS XPRT	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	U 16*		570765	180,70
multitubo systems MC	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	H 16*		570320	173,60
multitubo systems MM	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
multipipe Deutschland	TH 16*		570460	192,90
multipipe mp	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	N			
NEUTHERM	H 16*		570320	173,60
MEKUPRESS-HT	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 40		570790	257,90
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
NUPI Industrie	B 16*		570850	210,20
Italiane	B 18*		570855	210,20
Multinupi	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Nussbaum	VRX 16		571750	202,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		571752	202,00
	VRX 25		571754	222,30
	VRX 32		571756	222,30
	VRX 40		571758	309,00
	VRX 50		571760	362,00
	VRX 63		571797	699,00
Nussbaum	V 15		570115	159,90
Optipress	V 18		570125	159,90
Aquaplus	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Nussbaum	V 15		570115	159,90
Optipress-Gaz	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Nussbaum	V 15		570115	159,90
Optipress-Therm	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	O			
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit P	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
	H 32 A		570680	225,60
	H 40 A		570690	387,00
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PD	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PDK	H 20 A*		570650	225,60
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	225,60
	H 25 A*		570660	225,60
	H 32 A		570680	225,60
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	225,60
	P			
PBTub	RFz 12*		571320	201,00
SERTIPRESS	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
PBTub	M 15		570110	159,90
SERTI-STEEL	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	180,70
PERFEKT	U 20*		570775	180,70
SYSTEM	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
PERFEXIM	U 16*		570765	180,70
PERFEKT	U 20*		570775	180,70
SYSTEM PLUS	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PERFILTUBO	U 16*		570765	180,70
PERFILALUPEX	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
PERFILTUBO	M 15		570110	159,90
PERFILPRESS	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
PEXTUBE	RFz 16*		571325	201,00
PexTube	RFz 20*		571330	201,00
	RFIz 25		571337	222,00
	RFIz 32		571342	222,00
Pipelife	M 15		570110	159,90
C-PRESS	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pipelife	M 15		570110	159,90
Edelstahl	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pipelife	TH 16*		570460	192,90
RADOPRESS	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Pipetec Connect	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	192,90
Multypex	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	192,90
Multypex Air	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	192,90
Multypexalfa Gas	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	192,90
Multypexalfa Gas	TH 20*		570470	192,90
protek	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	192,90
Multypex Plus	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	192,90
Multypex Thermo	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	192,90
Multypex Thermo Plus	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	180,70
FERROPLAST	U 20*		570775	180,70
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	180,70
MULTICAPA	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	180,70
FERROPLAST	U 20*		570775	180,70
GPF PPSU	U 25*		570780	180,70
Pressfitting PEX	U 32		570785	211,20
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16*		571325	201,00
FERROPLAST	RFz 20*		571330	201,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	201,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	201,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	201,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	201,00
(AUS)	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	201,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	201,00
(AUS)	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
POLYPIPE	TH 10*		570467	192,90
POLYSURE	TH 15*		570457	192,90
	TH 22*		570472	192,90
	TH 28		570477	192,90
POLYSAN	M 15		570110	159,90
Handelsges.	M 18		570120	159,90
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	159,90
(Krems/Öster-	M 28		570140	159,90
reich)	M 35		570150	159,90
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	M 15		570110	159,90
Handelsges.	M 18		570120	159,90
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	159,90
(Krems/Öster-	M 28		570140	159,90
reich)	M 35		570150	159,90
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
POLYSAN	M 15		570110	159,90
Handelsges.	M 18		570120	159,90
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	159,90
(Krems/Öster-	M 28		570140	159,90
reich)	M 35		570150	159,90
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	M 15		570110	159,90
Handelsges.	M 18		570120	159,90
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	159,90
(Krems/Öster-	M 28		570140	159,90
reich)	M 35		570150	159,90
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	TH 14*		570455	192,90
Handelsges.	TH 16*		570460	192,90
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	192,90
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	192,90
reich)	TH 20*		570470	192,90
POLYSAN-	TH 26*		570475	192,90
Press-System	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
POLYSAN	TH 14*		570455	192,90
Handelsges.	TH 16*		570460	192,90
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	192,90
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	192,90
reich)	TH 20*		570470	192,90
POLYSAN-Henco-	TH 26*		570475	192,90
Press-System	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Prandelli	H 14*		570310	173,60
Multyrama Pf	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
Prandelli	H 16*		570320	173,60
Multyrama Pfm	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PURMO	F 16*		570717	183,80
Cleverfit Radial	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
RBM Tita-fix	B 14*		570845	210,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Redi Nicoll Fluxo	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Z8	574828 R	156,60
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Z8	574832 R	156,60
	RLS ½" S (PR-2B)	Z8	574834 R	156,60
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Z8	574836 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574838 R	156,60
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Z8	574840 R	156,60
Roth PressCheck	RN 14*		572672	180,70
	RN 16		572670	180,70
	RN 17*		572674	180,70
	RN 20*		572676	180,70
	RN 25/26		572678	180,70
	RN 32		572680	211,20
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	696,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	696,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	772,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie	M 12		570100	159,90
Bresciane Bonomi	M 15		570110	159,90
FRABOPRESS M	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie	V 15		570115	159,90
Bresciane Bonomi	V 18		570125	159,90
FRABOPRESS	V 22		570135	159,90
SOLAR	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie	V 12		570107	159,90
Bresciane Bonomi	V 15		570115	159,90
FRABOPRESS V	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie	M 15		570110	159,90
Bresciane	M 18		570120	159,90
Bonomi	M 22		570130	159,90
TURBO CuNi	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie	B 14*		570845	210,20
Bresciane	B 16*		570850	210,20
Bonomi	B 18*		570855	210,20
TURBO PRESS	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Rubinetterie	TH 16*		570460	192,90
Bresciane	TH 20*		570470	192,90
Bonomi	TH 26*		570475	192,90
TURBO PRESS	TH 32		570480	192,90
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SA.MI PLASTIC	TH 16*		570460	192,90
Multistrato Gas	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
SANHA	B 16*		570850	210,20
3fit-Press Pb-free	B 20*		570860	210,20
Serie 25000	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
SANHA	B 16*		570850	210,20
3fit-Press PPSU	B 20*		570860	210,20
Serie 35000	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm) [11]		571766 R	222,30
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
Gas [9]	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	192,00
Gas Presssystem	SA 18		570940	192,00
Serie 17000	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	192,00
Industry	SA 18		570940	192,00
Presssystem	SA 22		570945	192,00
Serie 18000	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	1.107,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.107,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15[1]		570110	159,90
	M 18[1]		570120	159,90
	M 22[1]		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35[1]		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	159,90
	M 18[1]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
SLOVARM PEX-THERM	B 16		570850	210,20
	B 20		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16		570717	183,80
	F 20		570727	183,80
	F 26		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	H 16		570320	173,60
	H 20		570350	173,60
	H 26		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16		570460	192,90
	TH 20		570470	192,90
	TH 26		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16		570765	180,70
	U 20		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	159,90
	M 18[1]		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
STELBI Polikraft	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28[1]		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

T

TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26*[12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01[5]		571855	321,00
THERMOLUTZ	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	TH 20*		570470	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TE-SA	TH 14*		570455	192,90
TE-SA press	TH 16*		570460	192,90
serie 800	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
THERMACOME	H 16*		570320	173,60
ACOPEX ALU	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
TIEMME	TH 14*		570455	192,90
Serie 1650	TH 16*		570460	192,90
AL-COBRAPEX	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
TIEMME	TH 16*		570460	192,90
Serie 1650CT	TH 20*		570470	192,90
Serie COMPACT	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
TIEMME	TH 14*		570455	192,90
Serie 1650SN	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TIEMME	TH 16*		570460	192,90
Serie 1650CTSN	TH 20*		570470	192,90
Serie COMPACT	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
TIEMME	RFz 12*		571320	201,00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
TIEMME	TH 16*		570460	192,90
Serie 2650 GAS	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
TIGRE	TH 16*		570460	192,90
ALPEX GÁS	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
TKM	TH 14*		570455	192,90
Systemtechnik	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
TWEETOP	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Uponor	UP 14*		572630	180,70
	UP 16*		572632	180,70
	UP 20*		572636	180,70
	UP 25		572638	180,70
	UP 32		572640	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 32 V		570685	225,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
Valsir PEXAL	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 32 V		570685	225,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
VESBO CARBON	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
VESBO INOX	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* [12]		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Viega Fonterra	VX 12*		571630	222,30
	VP 14/15*		570905	191,90
	VP 16/17*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 25 [2]		570920	191,90
Viega MegaPress (ASTM) [10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega Megapress (EN) [9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega Megapress S (EN) [9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Megapress S XL (EN) [9]	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579112 R	635,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579113 R	635,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579114 R	678,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Prestabo	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B) [6]	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B) [6]	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B) [6]	Z5	572818 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress	V 12		570107	159,90
	V 14 [13]		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16 [13]		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	641,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B) [6]	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B) [6]	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B) [6]	Z5	572818 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) [13]	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) [13]	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress G	V 12		570107	159,90
	V 14 [13]		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16 [13]		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	641,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) [13]	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) [13]	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress S	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Profipress Therm	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	142,70
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	202,00
	VRX 20		571752	202,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	202,00
	VRX 20		571752	202,00
	VRX 25		571754	222,30
	VRX 32		571756	222,30
	VRX 40		571758	309,00
	VRX 50		571760	362,00
	VRX 63		571797	699,00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	191,90
	VP 20[2]		570915	191,90
	VP 25[2]		570920	191,90
	VP 32		570925	212,20
	VP 40 (PZ-4G)		570970	511,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	669,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	669,00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	191,90
	VP 20[2]		570915	191,90
	VP 25[2]		570920	191,90
	VP 32		570925	212,20
	VP 40 (PZ-4G)		570970	511,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	669,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	669,00
Viega Sanpress	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	641,00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	680,00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Smartpress	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Temponox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viessmann	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	219,30
	US ½"*		571455	219,30
	US ¾"*		571460	219,30
	US 1"*		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	219,30
	US ½"*		571455	219,30
	US ¾"*		571460	219,30
	US 1"*		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	180,70
	U 20 (⅝")		570775	180,70
	U 25 (¾")		570780	180,70
	U 32 (1")		570785	211,20
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 32		570880	232,50
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	UP 16*		572632	180,70
	UP 20*		572636	180,70
	UP 25		572638	180,70
	UP 32		572640	211,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
WEECON PRESSS-Kupfer	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
WEM	U 16*		570765	180,70
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX[2]	TH 14[2]		570455	192,90
	TH 16[2]		570460	192,90
WKS-Press	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
WÜRTH Würth	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
(DN 26)	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20
	Z			
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"*		571450	219,30
	US ½"*		571455	219,30
	US ¾"*		571460	219,30
	US 1"*		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
	US 2"		571477	295,40

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

13) Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN



Info







Leveringsomvang

REMS perstangen Set. REMS perstangen (PZ-2B) met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. REMS perstangen (PZ-4G) met 2 scharnierende, parallel geplaatste perssegmenten voor rechtlijnige persing van middelgrote diameters. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN. Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting voor handmatige aandrijving door de handradiaalpers REMS Eco-Press. In systeemkoffer L-Boxx of in stevige stalen koffer

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS perstangen Sets in systeemkoffer L-Boxx		
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	**752,00**
Set B 16 + 20 + 26	571174R	**801,90**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	571184R	**912,60**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	571185R	**1.676,20**
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	**715,60**
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	**914,60**
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	**739,90**
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	**669,80**
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	**825,80**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	**788,60**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	**948,50**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	**788,60**
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	**752,00**
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	**752,00**
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	**953,00**
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	**691,10**
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	**727,70**
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	**920,60**
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	**691,10**
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	**902,30**
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	**932,80**
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	**691,10**
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	**902,30**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	**788,60**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	**788,60**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	**948,50**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	**788,60**
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	**788,60**
Set VMPz ½ + ¾ + 1"	571182R	**815,90**
Set VMPz ⅜ + ½ + ¾ + 1"	571183R	**1.038,20**
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	**724,70**
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	**775,30**
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	**997,60**
REMS perstangen Sets in stevige stalen koffer		
Set M 42 + 54 (PZ-4G)	571158R	**1.133,00**
Set V 42 + 54	571157R	**859,00**

REMS persringen S Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN



Info



Leveringsomvang

REMS Pressringe S Set Z8. REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar, met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Z8 voor aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met schuifkracht 32 kN. ** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press.

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS persringen S Set Z8 in stevige stalen koffer		
Set F 16 + 20 + 26**	574621R	**720,80**
Set M 15 + 18 + 22	574615R	**649,60**
Set M 15 + 22 + 28	574619R	**649,60**
Set TH 16 + 20 + 26**	574623R	**730,60**
Set U 16 + 20 + 25**	574635R	**700,60**
Set U 16 + 20 + 26**	574637R	**725,60**
Set V 15 + 18 + 22	574613R	**649,60**
Set V 15 + 22 + 28	574617R	**649,60**
REMS persringen S Set Z8 in systeemkoffer L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	**1.711,40**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574633R	**1.241,60**
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	**1.089,20**
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	**1.089,20**
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	**1.351,60**

REMS persringen Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN



Leveringsomvang

REMS persringen Set. REMS persring (PR-3S) met 3 perssegmenten, 2 zwenkbaar gelagerd, voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de perssegmenten. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Z2 voor aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set M 42 + 54 + Z2	572062R	**1.696,00**



Leveringsomvang

REMS persringen Set. REMS persring (PR-2B) met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken in krappe ruimtes, voor middelgrote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de perssegmenten. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Z2 voor aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set V 42 + 54 + Z2	572061R	**908,70**

Info

REMS persringen XL Set

Accessoires voor REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



Leveringsomvang

REMS persringen XL Set. REMS persring (PR-3B) met 3 persbekken voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de persbekken. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Z7 XL 45 kN benodigd. Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"	571181R	**2.097,00**

Info

REMS perstang Basic E 01

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN

Robuuste, universele perstang Basic E 01 voor verwisselbare persinzetstukken.

Persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen met Klauke persinzetstukken van de serie 22, smalle persing ≤ 300 mm²

Persen van valbeveiligingssystemen met REMS persinzetstukken T 12



Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS perstang Basic E 01 – voor verwisselbare persinzetstukken.

Zwaar belastbare perstang van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. In de persbek geïntegreerde vergrendelingspen en extra vastklikpositie voor een goede bevestiging en een snelle en eenvoudige verwisseling van de persinzetstukken.

Aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpers-machines van andere merken met schuifkracht 32 kN.

Voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen met verwisselbare Klauke persinzetstukken van de serie 22, smalle persing: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Voor het persen van de volgende valbeveiligingssystemen in combinatie met REMS persinzetstukken T 12:

Systeemaanbieder/-fabrikant	Systeem
FALLPROTEC SA, Luxembourg	SECUROPE HORIZONTAL / INCLINED SECUROPE VERTICAL SECUROPE DIASAFE
TRACTEL S.A.S., France	TRACTEL TRAVSAFE

Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeem-aanbieder/-fabrikant.

Leveringsomvang

REMS perstang Basic E 01. Robuuste, universele perstang voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen en voor het persen van valbeveiligingssystemen. Voor Klauke persinzetstukken van de serie 22, smalle persing, en voor REMS persinzetstukken T 12. Zonder persinzetstukken. In doos.

	Art.nr.	€
	571855	**321,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Persinzetstukken T 12, pak van 2 stuks, voor persen van valbeveiligingssystemen.	570891	**138,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.


REMS
REMS
22V
2,5 Ah

Accessoires

Voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press)
en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Omschrijving	Art.nr.	€
Tussentang Z8 voor aandrijving van REMS persringen S (PR-2B)	574702R	**153,00**
Tussentang Z2 voor aandrijving van REMS persringen M 35–54 (PR-3S), V 42–54 (PR-2B), RN 40–50 (PR-3S)	572795R	**155,00**
Tussentang Z4 voor aandrijving van REMS persringen F 75 (PR-3B), TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**332,00**
Tussentang Z5 voor aandrijving van REMS persringen VFz/VR 64–108 (PR-3B), VMPz 1½–2" (PR-3B), VUSFz 2½–4" (PR-3B), VAUFz 65–100 (PR-3B)	572802RX	**332,00**
Tussentang Z6 XL voor aandrijving van REMS persringen 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) met REMS Power-Press XL ACC	579120R	**397,00**
Tussentang Z7 XL 45 kN voor aandrijving van REMS persringen 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) met REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**417,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor 8 perstangen (2B) en voor 6 persringen S (PR-2B)	571136R	**149,00**
Stalen koffer met inlage voor 2 perstangen (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**103,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor tussentang Z2 en 3 persringen 35–54 (PR-3S)	572873R	**149,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor tussentang Z5 en 4 persringen VFz 64,0–108,0/VR 76,1–108,0/ VUSFz 2½–4" (PR-3B) of voor tussentang Z5 en 1 perstang VMPz 1¼ (PZ-S) en 2 persringen VMPz 1½–2" (PR-3B)	572871R	**149,00**
Stalen koffer met inlage voor tussentang Mini Z8 en tussentang Z8 alsmede 6 stuks REMS persringen S (PR-2B)	574516R	**103,00**
Systeemkoffer L-Boxx met voor tussentang Mini Z8 en tussentang Z8 alsmede 14 stuks REMS persringen S (PR-2B)	574704R	**149,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor 3 verschillende persringen VMPz 2½–4" XL (PR-3B)	571137R	**149,00**
Systeemkoffer XL-Boxx met inlage voor 3 verschillende persringen 64,0–108,0 XL (PR-3S) resp. 2½–4" XL (PR-3S)	579603R	**199,00**
Stalen koffer met inlage voor tussentang Z2 en persringen V 42 (PR-2B) en V 54 (PR-2B)	572813R	**58,70**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor 2 perstangen (2B) en voor 2 perstangen (PZ-S), voor F/G/TH/U/VP 40–63.	571135R	**149,00**



Geschiktheidsbevestigingen

Geschiktheid van de persgereedschappen wordt in principe door de fabrikant van de persgereedschappen vastgesteld. De geschiktheid van de REMS persgereedschappen werd bovendien aanvullend door de systeemfabrikanten/-aanbieders zelf vastgesteld of door onafhankelijke technische keuringsinstituten aangetoond.

Geschiktheidsbevestiging door de systeemfabrikanten/-aanbieders

Intussen hebben meer dan 90 % van de fabrikanten/aanbieders van de aanwezige persfitting-systemen de REMS perstangen getest en de geschiktheid voor hun persfittingsysteem bevestigd.

Geschiktheidsbevestiging door onafhankelijke technische keuringsinstituten

Voor verdere persfittingsystemen werd de geschiktheid van de REMS persgereedschappen door onafhankelijke keuringsinstituten aangetoond:

TÜV-goedkeuringen

Zijn aanwezig voor Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. De TÜV- goedkeuringen bevestigen, dat REMS persgereedschappen geschikt zijn, perfecte systeemconforme persverbindingen volgens deze systemen te maken.

Geschiktheidskeuring volgens DVGW W 534 (drinkwater)

Met REMS persgereedschappen gemaakte persverbindingen zijn door de Rijksmateriaaltestinstelling Darmstadt cq. de materiaaltestinstelling Nordrhein-Westfalen volgens DVGW-Arbeidsblad W 534 getest. Deze materiaaltestinstellingen zijn door DVGW voor deze test toegelaten. Getest zijn een representatieve doorsnede van persverbindingen van persfittingsystemen Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress en Viega Raxofix. De testen hebben geleid tot het resultaat, dat de REMS persgereedschappen geschikt zijn, probleemloos systeemconforme persverbindingen volgens het systeem te maken.

Geschiktheidskeuring volgens DVGW G 5614/VP 625 resp. prEN 1254-7 (Gas)

Met REMS persgereedschappen tot stand gebrachte persverbindingen werden getest door TÜV, door de Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen of door de DVGW-onderzoeksinstelling Karlsruhe volgens DVGW-werkblad G 5614/VP 625 resp. door BSI (VK) volgens prEN 1254-7. Hierbij werd een representatieve selectie van persverbindingen van de persfittingsystemen Geberit Mapress RVS Gas, Geberit Mapress Koper Gas, Henco gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS) getest. De testen leidden tot het resultaat dat REMS persgereedschappen geschikt zijn om perfect systeemconforme persverbindingen volgens de betreffende systemen tot stand te brengen.



Info

Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Drinkwater

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW G 5614/VP 625

Gas

Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten

REMS is de eerste systeemonafhankelijke machine- en gereedschapsfabrikant die aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten voor persgereedschappen heeft gesloten.

Er bestaan aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten met het

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
hierna "ZVSHK" genoemd,

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, D-53129 Bonn,
hierna "BTGA" genoemd,

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
hierna "VDKF" genoemd,

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
hierna "suissetec" genoemd

Het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), de Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), de Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) en het Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (suissetec) hebben in het belang van de installateur en de industrie met de firma REMS GmbH & Co KG (REMS) voor de radiaalpersgereedschappen

- Handradiaalpers REMS Eco-Press
- Accuradiaalpersmachine REMS Mini-Press 14 V ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Mini-Press 22 V ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Mini-Press S 22 V ACC
- Elektrische radiaalpersmachine REMS Power-Press SE
- Elektrohydraulische radiaalpersmachine REMS Power-Press ACC
- Elektrohydraulische radiaalpersmachine REMS Power-Press XL ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Akku-Press E 22 V ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Akku-Press 22 V ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Akku-Press 22 V Connected
- Accuradiaalpersmachine REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
- REMS perstangen
- REMS persringen
- REMS perstangen Mini

een aansprakelijkheidsovernameovereenkomst gesloten. REMS is daarmee de eerste systeemonafhankelijke machine- en gereedschapsfabrikant, welke aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten voor persgereedschappen gesloten heeft. De afsluiting van de overeenkomst is tot stand gekomen als gevolg van een succesvolle, op partnerschap gebaseerde samenwerking tussen REMS en de installateur en de industrie alsook hun organisaties.

Gerechtigd voor de bepalingen in deze overeenkomst zijn alle in de installatietechniek zelfstandige installateurs/installatiebedrijven (hierna „SHK-bedrijf" genoemd), indien zij op het tijdstip van een schadegeval lid zijn van de voor hun vestigingsplaats verantwoordelijke vakorganisatie van de Sanitär-, Heizungs-, en Klimabranche en deze bij een ZVSHK aangesloten landelijke vakorganisatie horen en alle ondernemingen in de gebouwentechniek zijn.

Gerechtigd voor de bepalingen in de overeenkomst met BTGA zijn alle ondernemingen van de gebouwentechniek (hierna 'TGA-ondernemingen' genoemd), voor zover zij op het tijdstip van het schadegeval lid zijn van het voor hun vestigingsplaats bevoegde Landesindustrieverband **Technische Gebäudeausrüstung** en daarmee indirect lid van BTGA of direct lid van BTGA zijn.

Gerechtigd voor de bepalingen uit de overeenkomst met het VDKF zijn alle in de installateursrol opgegeven koude-installatiebouwers cq. vakbedrijven (hierna „Koude-Klima-Vakbedrijf" genoemd), zover zij op het tijdstip van het schadegeval lid zijn van het VDKF.

Gerechtigd voor de bepalingen in de overeenkomst met suissetec zijn alle ondernemingen van de Gebaüdetechnik (hierna „TGA-ondernemingen" genoemd), voor zover zij op het tijdstip van een schadegeval lid zijn van suissetec.

Zou er in de genoemde radiaalpersgereedschappen een constructie-, fabricage- of materiaalfout zijn opgetreden of de gebruiksaanwijzingen foutief zijn en daarom een schade bij de opdrachtgever zijn ontstaan, waarvoor het installatiebedrijf, het koude-klima-vakbedrijf of de TGA-onderneming moet instaan, is REMS verantwoordelijk onafhankelijk van de wettelijke regels bovendien voor de gevolgen van lekkage naar maatstaven van de bepalingen van deze aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten.

De aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten gelden onafhankelijk van welk persfittingsysteem met geschikte REMS persgereedschappen wordt geperst. De actuele stand van de geschiktheid van de REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen kan op de website worden geraadpleegd: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Voor verdere informatie kunt u zich a.u.b. wenden tot onze heer Thomas Gehm: **thomas.gehm@rems.de.**



Duits kwaliteitsproduct

Betrouwbaar en veilig: al in 2000 heeft REMS als eerste systeemonafhankelijke machine- en gereedschapsfabrikant aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten voor persgereedschappen gesloten.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS afkorttangen M


Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN

Zwaarbelastbare afkorttangen M van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal voor afkorten van draadeinden.

Staal, roestvaststaal t/m vastheidsklasse 4.8 (400 N/mm²)	M 6 – M 12









REMS afkorttang M – Draadeinden afkorten.

Van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal.

Draaibare inzetstukken voor dubbele standtijd.

Inzetstukken M met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkte draadcontour voor de exacte geleiding van de draadeinden bij het afkorten. Tangonderdelen, inzetstukken en speciaal gevormde, geharde schaarranden, perfect passend geproduceerd, voor braamarme snijvlakken.

Het draadeinde kan na het afkorten zonder nabewerking in de draadaansluiting van de pijpklem of moer worden geschroefd.

Afkortvoorziening als perstang gevormd. Aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN. Alle met * gekenmerkte afkorttangen M hebben een extra aansluiting voor handmatige aandrijving met de handradiaalpers REMS Eco-Press.

Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS afkorttang M. Afkorttang met 1 paar draaibare inzetstukken voor staal, roestvaststaal, M 6 – M 12. In doos.

Omschrijving	voor draadeinden	Art.nr.	€
REMS afkorttang M 6*	M 6	571890	**252,80**
REMS afkorttang M 8*	M 8	571895	**252,80**
REMS afkorttang M 10	M 10	571865	**252,80**
REMS afkorttang M 12	M 12	571870	**252,80**

Accessoires

Omschrijving	voor draadeinden	Art.nr.	€
Inzetstukken M 6, paar	M 6	571891	**119,00**
Inzetstukken M 8, paar	M 8	571896	**119,00**
Inzetstukken M 10, paar	M 10	571866	**119,00**
Inzetstukken M 12, paar	M 12	571871	**119,00**
Stalen koffer met inlagevoor 6 afkorttangen/perstangen en een vak voor een pijpsnijder t/m 42 mm		570295R	**103,00**





REMS Kabelschaar

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN

Zwaar belastbare kabelschaar van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal voor afkorten van elektrische kabels.

Elektrische kabel	≤ 300 mm² (Ø 30 mm)





REMS Kabelscharen – Elektrische kabel eenvoudig afkorten.

Van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal.

Wisselbare kabelmessen met op CNC bewerkingscentra hoogprecies ingewerkte snijgeometrie voor hoge standtijd. Groot snijbereik.

Aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang


REMS Kabelschaar. Kabelschaar met 2 stuks verwisselbare kabelmessen voor elektrische kabels ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). In doos.

	Art.nr.	€
	571887	**418,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Kabelmes, pak van 2 stuks	571889R02	**119,00**



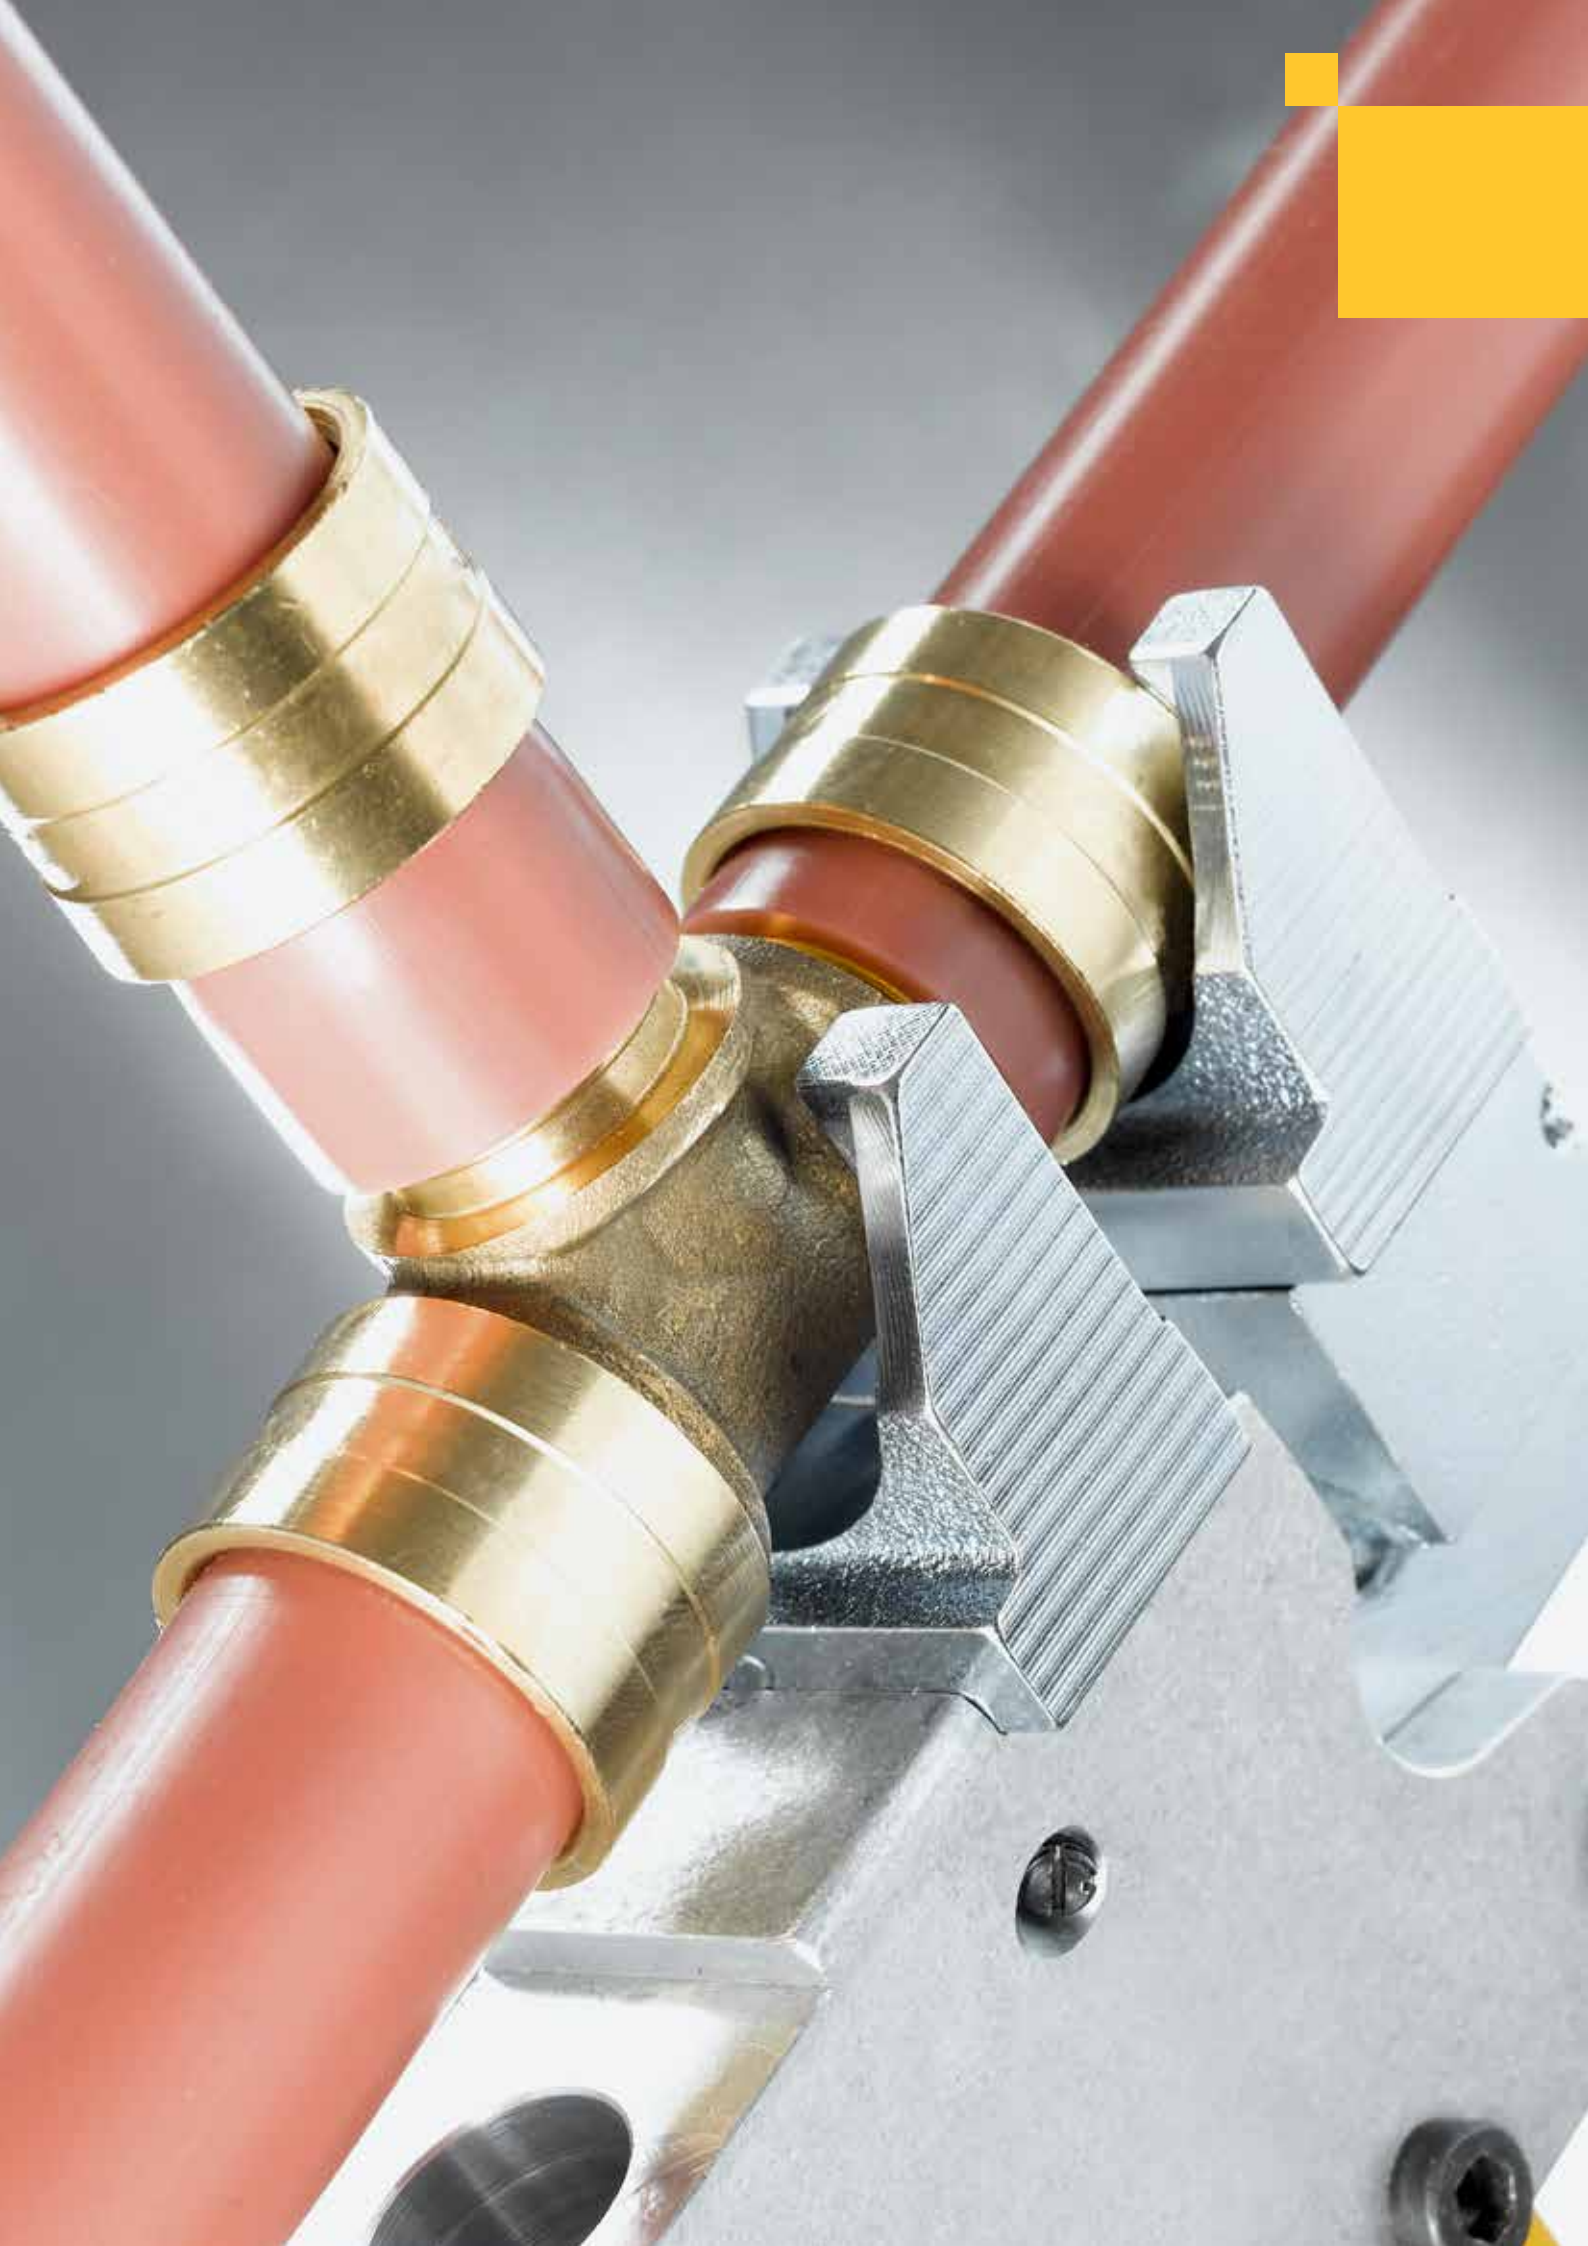

Axiaalpersen

	**Accu-axiaalpersmachine 30 22 V Perskoppen**	**294**
	**Handaxiaalpers**	**295**
	**Accu-axiaalpersmachine 25 / 25 L 22 V**	**296**
	**Perskoppen**	**298**

REMS Ax-Press 30 22 V

Accu-axiaalpersmachine 30 kN

Compact, handzam accugereedschap voor het maken van drukhulsverbindingen met knelhuls. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Axiaal persen Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – berensterk tot Ø 32 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supersnel. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 220 persingen General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm per acculading*.

Perskoppen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen met knelhuls. Zwaarbelastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhulssysteem. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Constructie

Compact, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 4,6 kg. Loodrecht naar de aandrijfmachine gepositioneerde persvoorziening voor opname van perskoppen. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor eenhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perskoppen kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch gevormd handvat met softgrip. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Perskoppen snel wisselbaar, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen door veerborging.

Aandrijving

Hoge perskracht voor bliksemsnel, perfect persen, bijv. Ø 26 mm in slechts 5 s. Stuwkracht 30 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving, excentrische zuigerpomp met robuust planetair drijfwerk. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 220 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 380 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 430 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 780 persingen General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



b.v.
Brasstech,
General Fittings

Duits kwaliteitsproduct



Info

LED



Leveringsomvang

REMS Ax-Press 30 22 V. Accu-axiaalpersmachine 30 kN voor het maken van drukhulsverbindingen met knelhuls Ø 12–32 mm. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	573036R22	**1.895,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573037R220	**2.288,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ax-Press 30 22 V aandrijfmachine, zonder accu	573008R22	**1.755,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat/spanningsvoorziening, zie pagina 20 – 25.		
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	573270R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



Perskoppen

Drukhulssysteem	Perskop	Art.nr.	€
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, pak van 2 stuks	573100	**116,00**
	ME 16, pak van 2 stuks	573102	**116,00**
	ME 20, pak van 2 stuks	573106	**116,00**
	ME 26, pak van 2 stuks	573108	**116,00**
	ME 32, pak van 2 stuks	573110	**126,00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, pak van 2 stuks	573100	**116,00**
	ME 16, pak van 2 stuks	573102	**116,00**
	ME 20, pak van 2 stuks	573106	**116,00**
	ME 26, pak van 2 stuks	573108	**116,00**
	ME 32, pak van 2 stuks	573110	**126,00**

Perskoppen

Drukhulssysteem	Perskop	Art.nr.	€
Logstor	LR 20, pak van 2 stuks	573430	**116,00**
	LR 22, pak van 2 stuks	573432	**116,00**
	LR 25, pak van 2 stuks	573434	**116,00**
	LR 28, pak van 2 stuks	573436	**116,00**
	LR 32, pak van 2 stuks	573438	**126,00**

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS Ax-Press HK / H

Universele handaxiaalpers voor maken van drukhulsverbindingen.

Axiaal persen Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universeel t/m Ø 22 mm
Superklein, superlicht, superhandzaam. Slechts 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universeel t/m Ø 32 mm.
Handzaam en licht. Slechts 1,4 kg.

Compleet assortiment REMS perskoppen,
snel wisselbaar.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perskoppen voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perskoppen

Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 298 – 299). Naar keuze REMS perskoppen met veerborging voor opname van handelsgebruikelijke persinzetstukken. Zwaar belastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de eisen van de drukhulssystemen. Daardoor probleemloos systeemconform, veilig persen.

Dubbele perskoppen

REMS dubbele perskoppen met telkens twee opnamen, die in elkaar overgaan, voor buisfittingen van verschillende afmetingen (pagina 298). Geen vervangen van de perskoppen. Supereenvoudig, bespaart tijd.

Constructie

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Handzaam en licht. Aandrijfvoorziening REMS Ax-Press HK slechts 1,1 kg. Aandrijfvoorziening REMS Ax-Press H slechts 1,4 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. 66 mm slaglengte. Snelle voortgang en terugloop voor eenvoudig, snel werken. Instelbare perskoppositie voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand ≤ 161 mm in één bewerking en voor dubbele persingen. Perskoppen en persinzetstukken snel te wisselen, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen en persinzetstukken door veerborging. REMS Ax-Press H met overbelastingsbeveiliging.

Optrompen

Verschillende buisoptrompers en het complete assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 303 – 307).



b.v.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA









Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Ax-Press HK aandrijfvoorziening. Eénhandsaxiaalpers voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–22 mm. 66 mm slaglengte. Met snelle voortgang en terugloop. Voor aandrijving van REMS perskoppen. In doos.

	Art.nr.	€
	574302R	**221,00**

Leveringsomvang

REMS Ax-Press H aandrijfvoorziening. Handaxiaalpers voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–32 mm. 66 mm slaglengte. Met snelle voortgang en terugloop. Voor aandrijving van REMS perskoppen. In doos.

	Art.nr.	€
	574300RX	**309,00**





Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perskoppen zie pagina 298 – 299.		
Draagtas voor aandrijfvoorziening REMS Ax-Press HK/H en perskoppen	574437R	**48,70**
Koffer met inlage voor aandrijfvoorziening REMS Ax-Press HK en perskoppen	574352R	**68,70**







REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Accu-axiaalpersmachine 20 kN met automatische terugloop
Accu-axiaalpersmachine 13 kN met automatische terugloop

Compact, handzaam accugereedschap met automatische terugloop voor het maken van drukhulsverbindingen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Axiaal persen	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 ACC – universeel t/m Ø 40 mm. Superlicht, superhandzaam. Secondensnel. Met automatische terugloop. Optimale gewichtsverdeling voor éénhands-bediening. Draaibaar persgedeelte. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 500 persingen REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm per acculading*.

Compleet assortiment REMS perskoppen, snel wisselbaar.

Systeemvoordeel
Slechts één soort perskoppen voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perskoppen voor alle gangbare systemen
Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 298 – 299). Naar keuze REMS perskoppen met veerborging voor opname van handelsgebruikelijke persinzetstukken. Zwaar belastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de eisen van de drukhulssystemen. Daardoor probleemloos systeemconform, veilig persen.

Dubbele perskoppen
REMS dubbele perskoppen met telkens twee opnamen, die in elkaar overgaan, voor buisfittingen van verschillende afmetingen (pagina 298). Geen vervangen van de perskoppen. Supereenvoudig, bespaart tijd.

Constructie
Superlicht, superklein, superhandzaam. Aandrijfmachine REMS Ax-Press 25 22 V ACC met accu slechts 3,0 kg, slechts 28 cm lang. Aandrijfmachine REMS Ax-Press 25 22 V ACC L met accu slechts 3,2 kg, slechts 31 cm lang. REMS Ax-Press 25 22 V ACC en REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC met elk 40 mm slaglengte. REMS Ax-Press 25 22 V ACC met voorgegeven perskoppositie voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand a ≤ 82 mm in één bewerking. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC met instelbare perskoppositie voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand a ≤ 116 mm in één bewerking en voor dubbele persingen. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormd huis met voorgevormde greep. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare persvoorziening voor werken ook op moeilijke plaatsen. Perskoppen en optrompkoppen snel wisselbaar, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen door veerborging.

Aandrijving
Hoge perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht REMS Ax-Press 25 22 V 20 kN, stuwkracht REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Krachtige elektro-hydraulische aandrijving met automatische terugloop (ACC), met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving
REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 500 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 880 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 1000 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 1800 persingen REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Optrompen
Verschillende buisoptrompers en het complete assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 303 – 307).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand

b.v.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand

b.v.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Duits kwaliteitsproduct

LED



REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Accu-axiaalpersmachine 20 kN met automatische terugloop
Accu-axiaalpersmachine 13 kN met automatische terugloop

Leveringsomvang

REMS Ax-Press 25 22 V ACC. Accu-axiaalpersmachine 20 kN voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–40 mm. 40 mm slaglengte, voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand a ≤ 82 mm. Voor de aandrijving van REMS perskoppen. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstip-schakelaar, draaibaar persgedeelte. Ledwerklamp. Zondere perskoppen.
In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	573038R22	**1.235,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	**1.628,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Leveringsomvang

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Accu-axiaalpersmachine 20 kN voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–40 mm. 40 mm slaglengte, voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand a ≤ 116 mm. Voor de aandrijving van REMS perskoppen. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstip-schakelaar, draaibaar persgedeelte. Ledwerklamp. Zondere perskoppen.
In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	573040R22	**1.235,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	**1.628,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info


Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perskoppen zie pagina 298–299.		
Ax-Press 25 22 V ACC aandrijfmachine, a ≤ 82 mm, zonder accu	573020R22	**1.095,00**
Ax-Press 25 L 22 V ACC aandrijfmachine, a ≤ 116 mm, zonder accu	573021R22	**1.095,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20–25.		
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**442,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	573270R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS perskoppen

Accessoires voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



REMS perskoppen met veerborging voor handelsgebruikelijke persinzetstukken

Omschrijving	Toepassing
Perskop Basic 20, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 20 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 20 mm
Perskop Basic 25, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 25 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 25 mm
Perskop Basic 32, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 32 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 32 mm



REMS dubbele perskoppen

Omschrijving	Toepassing
Dubbele perskop RH 16/20, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 16 en 20 mm



REMS perskop voor T-stukken, bochten, verdelers, overgangsstukken

Omschrijving	Toepassing
Perskop UNI T/L (stuk)	voor T-stukken, bochten, verdelers, combinatie met een andere perskop; voor overgangsstukken, in combinatie met een opnamebout



REMS opnamebout voor overgangsstukken

Omschrijving	voor overgangsstukken Inch	Art.nr.	€
Opnamebout ⅜"	⅜	573647R	**13,90**
Opnamebout ½"	½	573648R	**16,00**
Opnamebout ¾"	¾	573649R	**18,10**

Handelsgebruikelijke persinzetstukken:

T-stukken, bochten, verdelers



Dm 16


Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32





















Info

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS perskoppen

Accessoires voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Kies uw perskoppen zelf uit!

Zoekt u daarvoor het gewenste drukhulssysteem op in onderstaande tabel en kies de door u benodigde perskoppen uit.

Zwaarbelastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhuls-systeem. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Aandrijving door REMS axiaalpersmachines.


Duits kwaliteitsproduct



Perskoppen



Perskop UNI T/L



Perskoppen Basic voor persinzetstukken

Drukhuls-systeem	Perskop mm	Aantal perskoppen	passend op REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25L	Art.nr.	€
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**128,00**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**116,00**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**116,00**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**116,00**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**126,00**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**136,00**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**116,00**
	UNI 22	2		•		•	573638	**116,00**
	UNI 26	2		•		•	573642	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI 40	2				•	573652	**136,00**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**128,00**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI 40	2				•	573652	**136,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**128,00**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**128,00**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**128,00**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**116,00**
	UNI 25	2		•			573640	**116,00**
	UNI 32	2		•			573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**116,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**128,00**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**128,00**
FITTINGS ESTÁNDAR	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**128,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**116,00**
	RE 20	2			•		573162	**116,00**
	RE 25	2			•		573172	**116,00**
	RE 32	2			•		573178	**116,00**
	RO 16	2			•		573184	**116,00**
	RO 20	2			•		573186	**116,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**116,00**
	RE 20	2			•		573162	**116,00**
	RE 25	2			•		573172	**116,00**
	RE 32	2			•		573178	**116,00**
	RO 16	2			•		573184	**116,00**
	RO 20	2			•		573186	**116,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**116,00**
	RH 20	2			•		573170	**116,00**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**116,00**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**116,00**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**116,00**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**126,00**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**174,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**174,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**174,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**174,00**

Drukhuls-systeem	Perskop mm	Aantal perskoppen	passend op REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25L	Art.nr.	€
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**116,00**
	UNI 25	2		•			573640	**116,00**
	UNI 32	2		•			573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**116,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**128,00**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**128,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**128,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**116,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**116,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**232,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**116,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**116,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**232,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**116,00**
	RH 16	2			•		573166	**116,00**
	RH 20	2			•		573170	**116,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**116,00**
	RH 20	2			•		573170	**116,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**116,00**
	RE 20	2			•		573162	**116,00**
	RE 25	2			•		573172	**116,00**
	RE 32	2			•		573178	**116,00**
	RE 40	2			•		573176	**136,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**116,00**
	RH 20	2			•		573170	**116,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**116,00**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**116,00**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**116,00**
	RV 32	2			•		573406	**126,00**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**116,00**
	TC 18/20	2		•			573364	**116,00**
	TC 25	2		•			573367	**116,00**
	TC 32	2		•			573370	**126,00**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**116,00**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**116,00**
	UNI 25	2		•			573640	**116,00**
	UNI 32	2		•			573644	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**116,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**128,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**116,00**
	RE 20	2			•		573162	**116,00**
	RE 25	2			•		573172	**116,00**
	RE 32	2			•		573178	**116,00**
	RO 16	2			•		573184	**116,00**
	RO 20	2			•		573186	**116,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**116,00**
	RE 20	2			•		573162	**116,00**
	RE 25	2			•		573172	**116,00**
	RE 32	2			•		573178	**116,00**
	RO 16	2			•		573184	**116,00**
	RO 20	2			•		573186	**116,00**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**116,00**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**116,00**
	TC 25	2		•	•		573367	**116,00**
	TC 32	2		•	•		573370	**126,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**116,00**
	RE 20	2		•	•		573162	**116,00**
	RE 25	2		•	•		573172	**116,00**
	RE 32	2		•	•		573178	**116,00**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**116,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**116,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**232,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**116,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**116,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**232,00**
	RH 25	2			•		573154	**116,00**
	RH 32	2			•		573156	**126,00**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**116,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**116,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**116,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**116,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**116,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**128,00**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**174,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**174,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**174,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**174,00**

Drukhulssystemen voor gasinstallaties mogen alleen worden geperst met de perskoppen die in de tabel van een gele achtergrond zijn voorzien. Neem de nationale voorschriften in acht.

Perskoppen voor andere drukhulssystemen op aanvraag.

[1] Voor het tot stand brengen van drukhulsverbindingen Ø 12 – 22 mm.

* **Perskoppen met veerborging**

Perskop Basic 20 voor buisfittingen 20 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 20 mm

Perskop Basic 25 voor buisfittingen 25 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 25 mm


Perskop Basic 32 voor buisfittingen 32 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 32 mm

** **Perskop voor T-stukken, bochten, verdelers, overgangsstukken**

Perskop UNI T/L voor T-stukken, bochten, verdelers in combinatie met een andere perskop; voor overgangsstukken, in combinatie met een opnamebout, zie pagina 298.



Optrompen
Uithalen

	Handbuisoptromper Cu	302
	Optrompkop Cu	302
	Eenhandsbuisoptromper	303
	Handbuisoptromper P	303
	Accubuisoptromper Cu	304
	Accubuisoptromper P	304
	Accubuisoptromper P-CEF	304
	Elektrohydraulische buisoptromper P-CEF	306
	Optrompkop P Optrompkop P-CEF	307
	Handbuisuithaler	308
	Elektrische buisuithaler Elektrische buisoptromper	309

REMS Ex-Press Cu

Handbuisoptromper

Beproefd kwaliteitsgereedschap voor het optrompen en kalibreren van buizen voor fittingloze buisinstallatie.	
Zachte koperen buizen s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Zachte aluminium buizen, zachte precisiestalen buizen s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Zachte roestvaststalen buizen s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"



Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Ex-Press Cu – soldeermoffen zelf maken. 6-vlakkige optrompdoorn voor gelijkmatig centrische optroming. Extra lange mof volgens DVGW. Optrompkoppen met kalibreeraanzet, passend ook op andere fabrikaten.

Kostenvoordeel

Fittingloze buisinstallatie. Geen kosten voor fittingen, opslag, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, soldeermateriaal en arbeidstijd. Verwerken van buisresten tot moffen.

Constructie

Robuust kwaliteitsgereedschap. Torsievrije, krachtoverbrengende optromptang met ergonomisch vormgegeven handgrepen, voor moeiteloos optrompen. 6-vlakkige optrompdoorn voor gelijkmatige centrische optroming. Lange doorngeleiding, veerbelaste doornterugkeer. Ook voor geschikte optrompkoppen van andere merken.

Optrompkoppen

Snel wisselbaar. Extra lange segmenten zorgen voor extra lange mof voor perfecte buisverbinding volgens DVGW. Aanzet op optrompkop speciaal voor het kalibreren van niet ronde buiseinden.

Leveringsomvang

REMS Ex-Press Cu Set. Handbuisoptromper Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛". Zachte koperen buizen Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,5 mm, zachte aluminium buizen en zachte precisiestalen buizen Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,2 mm, zachte roestvaststalen buizen Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1 mm. Optromptang. Optrompkoppen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**499,00**
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**514,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**514,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**582,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**725,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**576,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**687,00**
Set ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**543,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**520,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**687,00**



Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	€
Optrompkop Cu (past ook voor REMS Ex-Press Cu 22V ACC en optrompttangen van andere merken)	8	150100R	**69,00**
	10	150105R	**69,00**
	12	150110R	**69,00**
	14	150120R	**69,00**
	15	150125R	**69,00**
	16	150130R	**69,00**
	18	150140R	**69,00**
	20	150145R	**96,50**
	22	150150R	**69,00**
	24	150155R	**111,00**
	25	150160R	**96,50**
	26	150165R	**82,70**
	28	150170R	**82,70**
	30	150175R	**111,00**
	32	150180R	**82,70**
	34	150185R	**111,00**
	35	150190R	**111,00**
	36	150195R	**111,00**
	40	150205R	**111,00**
	42	150210R	**96,50**
	⅜"	150220R	**69,00**
	½"	150225R	**69,00**
	⅝"	150230R	**69,00**
	¾"	150235R	**82,70**
	⅞"	150240R	**82,70**
	1"	150245R	**96,50**
	1⅛"	150250R	**96,50**
Optromptang Ex-Press Cu (conushoek 18°)		150500R	**193,00**
Stalen koffer met inlage		150600R	**58,70**







Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Ex-Press H

Eenhandsbuisoptromper

Robuust, compact kwaliteitsgereedschap voor optrompen van buizen. Voor éénhandsbediening.

PEX-buizen serie S 5 volgens ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press H – universeel t/m Ø 40 mm.

Robuust, compact kwaliteitsgereedschap. Superlicht, slechts 0,7 kg.

Trapsgewijze optrompdoorn voor optrompen van verschillende buisdiameters, zonder gereedschapswissel. Torsievrije, krachtoverbrengende optromptang voor moeiteloos optrompen. Voor éénhandsbediening.



Info



Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Ex-Press H. Eenhandsbuisoptromper voor PEX-buizen serie S 5 volgens ISO 4065 Ø 12–40 mm. In doos.

	Art.nr.	€
	150550R	**210,00**

REMS Ex-Press P

Handbuisoptromper

Beproefd kwaliteitsgereedschap voor het optrompen van buizen.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press P – voor het optrompen van buizen. Conische optrompdoorn voor gelijkmatige centrische optromping.

Constructie

Robuust kwaliteitsgereedschap. Torsievrije, krachtoverbrengende optromptang met ergonomisch vormgegeven handgrepen, voor moeiteloos optrompen. Conische optrompdoorn (conushoek 18°) voor gelijkmatige centrische optromping. Lange doorngeleiding, veerbelaste doornterugkeer. Ook voor geschikte optrompkoppen van andere merken.

Optrompkoppen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS optrompkoppen P voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 307). Snel wisselbaar, zonder gereedschap. De REMS optrompkoppen P zijn systeemspecifiek en komen overeen met de voorschriften van de verschillende drukhulssystemen. Daardoor perfect systeemconform, exact optrompen.



Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Ex-Press P Set. Handbuisoptromper voor kunststof- en meerlagen buizen Ø 12–32 mm. Optromptang REMS Ex-Press P. Optrompkoppen P voor buizen in mm. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Drukhulssysteem	Art.nr.	€
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**631,00**
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metall-verbundrohre	150033R	**631,00**
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**631,00**
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**631,00**
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**631,00**
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**631,00**
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**631,00**
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**631,00**

b.v.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



Systeemafhandelijke en/of nationale verschillen in de wanddikte (s) van de buis moeten bij de keuze van de optrompkoppen en perskoppen in acht genomen worden, zie tabel pagina 307.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Optrompkoppen P zie pagina 307.		
Optromptang Ex-Press P (conushoek 18°)	150510R	**219,00**
Stalen koffer met inlage	150600R	**58,70**





REMS Ex-Press 22 V ACC

Accubuisoptromper 20 kN met automatische terugloop

Compact, handzaam accugereedschap met automatische terugloop voor het snel en eenvoudig optrompen van buizen/ringen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netvoeding.

Optrompvoorziening Cu
voor opname van de REMS optrompkoppen Cu
en geschikte optrompkoppen van andere merken voor:

zachte koperen buizen, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
zachte aluminium buizen, zachte precisiestalen buizen, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
zachte roestvaststalen buizen, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

Optrompvoorziening P
voor opname van de REMS optrompkoppen P
en geschikte optrompkoppen van andere merken voor:

kunststof buizen, meerlaagse buizen	Ø 12 – 40 mm

Optrompvoorziening P-CEF
voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF
en geschikte optrompkoppen van andere merken voor:
Cold Expansion Fittings van kunststof (P-CEF)

Ø 16 – 40 mm
Ø ½ – 1½"
s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – snel en eenvoudig elektrisch optrompen tot Ø 42 mm. Met automatische terugloop. Kegelvormige optrompdoorn voor gelijkmatige centrische optroming. Bijv. REMS Ex-Press Cu 22 V ACC met akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 600 optrompingen van zachte koperen buizen 15 × 1 mm per acculading*.

Systeemvoordeel

Slechts **één** aandrijfmachine, naar keuze met **optrompvoorziening Cu** voor opname van de REMS optrompkoppen Cu en geschikte optrompkoppen van andere merken, **optrompvoorziening P** voor opname van de REMS optrompkoppen P en geschikte optrompkoppen van andere merken, **optrompvoorziening P-CEF** voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF en geschikte optrompkoppen van andere merken.

Optrompkoppen voor alle gangbare systemen

Snel vervangbaar, zonder gereedschap. Ook voor geschikte optromptangen van andere merken.
REMS optrompkoppen Cu (pagina 302) met extra lange segmenten creëren extra lange moffen voor perfecte buisverbindingen volgens DVGW. Aanzet aan de optrompkop, speciaal voor het kalibreren van niet-ronde buiseinden.
REMS optrompkoppen P (pagina 307) zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van de betreffende drukhulssystemen. Daardoor perfect systeemconform en nauwkeurig optrompen.
REMS optrompkoppen P-CEF (pagina 307) zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van de betreffende systemen. Automatisch verlopende, stapsgewijze optroming tot de door de optrompkoppen voorgegeven eindpositie is bereikt.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandzaam. Aandrijfmachine met accu slechts 2,7 kg. Aandrijfmachine met optrompvoorziening slechts 26 cm lang. Daardoor overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor eenhandsbediening. Ergonomisch gevormde kast. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Optrompdoorn van de optrompvoorziening Cu en P met conushoek 18°, optrompdoorn van de optrompvoorziening P-CEF met conushoek 20°, voor een gelijkmatige centrische optroming. Lange doorngeleiding, onder veerbelasting terugspringende doorn. Ook voor geschikte optrompkoppen van andere merken.

Aandrijving

Hoge optrompkracht voor bliksemsnel, perfect optrompen. Stuwkracht 20 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop (ACC), met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar.



met gedwongen afloop
en controle van de
laadtoestand

REMS Ex-Press Cu



REMS Ex-Press P



REMS Ex-Press P-CEF

Duits kwaliteitsproduct

LED

Info

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 600 optrompingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 1050 optrompingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 1200 optrompingen, 9,voor Ah voor ca. 2160 optrompingen van zachte koperen buizen 15 × 1 mm per acculading*.
REMS Ex-Press P 22 V ACC met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 750 optrompingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 1320 optrompingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 1500 optrompingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 2700 optrompingen REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm per acculading*.
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 optrompingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 360 optrompingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 410 optrompingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 740 optrompingen Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 per acculading*.
Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Accubuisoptromper 20 kN met automatische terugloop

Leveringsomvang

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC. Accubuisoptromper 20 kN voor het snel optrompen van koperen buizen Ø 8 – 42 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Optrompvoorziening Cu voor opname van de REMS optrompkoppen Cu en geschikte optrompkoppen van andere merken. Zonder optrompkoppen. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	575029R22	**1.212,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575030R220	**1.605,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Ex-Press P 22 V ACC. Accubuisoptromper 20 kN voor het snel optrompen van kunststof en meerlaagse buizen Ø 12 – 40 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Optrompvoorziening P voor opname van de REMS optrompkoppen P en geschikte optrompkoppen van andere merken. Zonder optrompkoppen. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	575031R22	**1.212,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575032R220	**1.605,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



b.v.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Leveringsomvang

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC. Accubuisoptromper 20 kN voor het snel optrompen van kunststof buizen Ø 16 – 40 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Optrompvoorziening P-CEF voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF en geschikte optrompkoppen van andere merken. Zonder optrompkoppen. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	575033R22	**1.212,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575034R220	**1.605,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



b.v.
Brass & Fittings,
Uponor

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ex-Press 22 V ACC aandrijfmachine, zonder optrompvoorziening, zonder accu	575010R22	**990,00**
Optrompvoorziening Cu voor opname van de REMS optrompkoppen Cu en geschikte optrompkoppen van andere merken. Conushoek 18°.	575252R	**82,40**
Optrompkop Cu zie pagina 302		
Optrompvoorziening P voor opname van de REMS optrompkoppen P en geschikte optrompkoppen van andere merken. Conushoek 18°.	575253R	**82,40**
Optrompkop P zie pagina 307.		
Optrompvoorziening P-CEF voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF en geschikte optrompkoppen van andere merken. Conushoek 20°.	575256R	**82,40**
Optrompkop P-CEF zie pagina 307.		
Optromptang Ex-Press P-CEF (conushoek 20°), voor opname van de optrompkoppen P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	150515R	**219,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**603,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**199,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, oor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**442,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	573270R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elektrohydraulische buisoptromper 34 kN
met automatische terugloop

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het snel en eenvoudig optrompen van buizen/ringen.

Cold Expansion Fittings van kunststof (P-CEF)
Ø 16 – 63 mm
Ø ½ – 2"
s ≤ 6,3 mm



Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – snel en eenvoudig elektrisch optrompen tot Ø 63 mm. Met automatische terugloop.

Optrompkoppen
Groot optrompbereik t/m Ø 63 mm. Automatisch aflopende, stapsgewijze optromping tot het bereiken van de door de optrompkoppen voorgegeven eindpositie. Gebruik van de REMS optrompkoppen P-CEF en geschikte optrompkoppen van andere merken. Optrompvoorziening 50 – 63 mm, 2", voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF 50 – 63 mm, 2" en geschikte optrompkoppen van andere merken. Optrompvoorziening 16 – 40 mm, ½ – 1½", voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" en geschikte optrompkoppen van andere merken, als toebehoren.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 5,6 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijk toegankelijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormde behuizing met voorgevormde handgreep.

Aandrijving
Hoge optrompkracht voor secondensnel, probleemloos optrompen. Stuwkracht 34 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop (ACC), met beproefde universeelmotor 450 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Leveringsomvang

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische buisoptromper 34 kN voor optrompen van buizen/ringen van systeem Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W,), robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Optrompvoorziening 50 – 63 mm, 2". Zonder optrompkoppen. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	575017R220	**1.584,00**

Montagevoorschriften van de systeemaanbieder in acht nemen. Accubuisoptromper voor andere systemen op aanvraag. Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Optrompvoorziening 16 – 40 mm, ½ – 1½", voor opname van de optrompkoppen P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R	**131,00**
Optrompkop P-CEF zie pagina 307.		
Stalen koffer met inlage	575278R	**149,00**





Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS optrompkoppen P


Compleet assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen. Snel wisselbaar, zonder gereedschap. De REMS optrompkoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhuls-systeem. Daardoor perfect systeemconform, exact optrompen. Conushoek 18°. Aandrijving door handbuisoptromper REMS Ex-Press P (pagina 303), accubuisoptromper REMS Ex-Press P 22V ACC (pagina 304–305) en door geschikte buisoptrompers van andere merken.

Drukhulssysteem	Optrompkop P Ø × s	Art.nr.	€
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**129,00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**129,00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**129,00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**129,00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**129,00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**129,00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**129,00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**129,00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**129,00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**129,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**129,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**129,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**129,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**129,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**129,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**129,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**129,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**129,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**129,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**129,00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**129,00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**129,00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**129,00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**129,00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**129,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**129,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**129,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**129,00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**129,00**
	RH 16 × 1,5	150846	**129,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**129,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**129,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**129,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**129,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**129,00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**129,00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**129,00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**129,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**129,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**129,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**129,00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**129,00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**129,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**129,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**129,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**129,00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**129,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**129,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**129,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**129,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**129,00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**129,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**129,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**129,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**129,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**129,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**129,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**129,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**129,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**129,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**129,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**129,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**129,00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**129,00**
	TC 16	150855	**129,00**
	TC 18/20	150894	**129,00**
	TC 25	150923	**129,00**
	TC 32	150950	**129,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**129,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**129,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**129,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**129,00**

Systeemafhankelijke en/of nationale verschillen in de wanddikte (s) van de buis moeten bij de keuze van de optrompkoppen en perskoppen in acht genomen worden. REMS optrompkoppen P voor andere drukhulssystemen op aanvraag.

Kies uw optrompkoppen zelf uit!

Zoekt u daarvoor het gewenste drukhulssysteem in de onderstaande tabel op en kies de door u benodigde optrompkoppen uit.

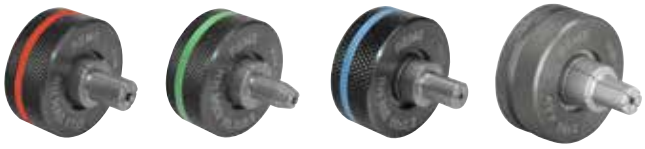

Duits kwaliteitsproduct

REMS optrompkoppen P

Compleet assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen. Snel wisselbaar, zonder gereedschap. De REMS optrompkoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhuls-systeem. Daardoor perfect systeemconform, exact optrompen. Conushoek 18°. Aandrijving door handbuisoptromper REMS Ex-Press P (pagina 303), accubuisoptromper REMS Ex-Press P 22V ACC (pagina 304–305) en door geschikte buisoptrompers van andere merken.

Drukhulssysteem	Optrompkop P Ø × s	Art.nr.	€
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**129,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**129,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**129,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**129,00**

Systeemafhankelijke en/of nationale verschillen in de wanddikte (s) van de buis moeten bij de keuze van de optrompkoppen en perskoppen in acht genomen worden. REMS optrompkoppen P voor andere drukhulssystemen op aanvraag.



REMS optrompkoppen P-CEF

Compleet assortiment REMS optrompkoppen P-CEF voor het eenvoudig optrompen van buizen/ringen. Snel vervangbaar, zonder gereedschap. De REMS optrompkoppen P-CEF zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van de betreffende systemen. Daardoor perfect systeemconform en nauwkeurig optrompen. Conushoek 20°. Aandrijving door accubuisoptromper REMS Ex-Press P-CEF 22V ACC (pagina 304–305), elektrohydraulische buisoptromper REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (pagina 306) en door geschikte buisoptrompers van andere merken.

Drukhulssysteem	Optrompkop P-CEF Ø × s	Art.nr.	€
Giacomini GX System	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**129,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**129,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**129,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**129,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**129,00**
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**129,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**129,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**129,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**129,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**129,00**
Optromptang P-CEF (conushoek 20°), voor opname van de optrompkoppen P-CEF 16–40 mm, ½–1½"		150515R	**219,00**

Systeembepaalde en/of nationale verschillen in de wanddikte s van de buizen moeten bij de keuze van de optrompkoppen in aanmerking worden genomen.

REMS Hurrican H

Handbuisuithaler

Economisch handgereedschap voor rationeel vervaardigen van T-aftakkingen voor fittingloze buisinstallatie.

Harde en zachte koperen buizen	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican H – T-aftakkingen zelf maken. Voordelig. Ook op geïnstalleerde buizen.

Systeemvoordeel
Slechts één soort uithaalgereedschappen voor REMS Hurrican H, REMS Hurrican en REMS Twist/Hurrican. Eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel
Geen kosten voor T-stukken, opslag, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde veiligheid door minder buis-verbindingen.

Constructie
Compact, handzaam, licht. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op geïnstalleerde buizen. Boorkop voor zeer precies aanboren zonder bramen, boordiepteaanslag overeenkomstig de afmeting van de T-aftakking. Begrenzing van de insteekdiepte van de aftakbuis ter voorkoming van diameterverkleining door het aanbrengen van nokken. Handzame griptang voor bevestiging van de gereedschapshouder op de buis, als toebehoren.

Aandrijving boorkop
Aandrijving met normale boormachine.

Uithaalgereedschappen
Speciale constructie van de uithaalgereedschappen maakt gelijkmatige, centrische uithaling mogelijk zonder bramen en kerven. Daarom geen nabehandeling nodig.

Aandrijving gereedschapshouder
Met handelsgebruikelijke ratel en rateldop 11 of met steeksleutel. Uitbreiding naar elektrische buisuithaler door aanschaf van REMS Twist/Hurrican aandrijfmachine.

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Hurrican H Set. Handbuisuithaler voor harde en zachte koperen buizen Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Gereedschapshouder, boorkop, nokkentang, smeermiddel. Uithaalgereedschappen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In stevige koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**587,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**653,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**676,00**

Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	€
Uithaalgereedschap	10	151105R	**72,40**
	12	151110R	**72,40**
	14	151120R	**72,40**
	15	151125R	**72,40**
	16	151130R	**72,40**
	18	151140R	**72,40**
	20	151145R	**72,40**
	22	151150R	**72,40**
	⅜"	151155R	**76,40**
	½"	151160R	**74,40**
	⅝"	151165R	**74,40**
	¾"	151170R	**74,40**
	⅞"	151175R	**74,40**
Twist/Hurrican aandrijfmachine met tegenhouder		151402R220	**397,00**
Griptang voor fixering van de gereedschapshouder		076117	**118,00**
Gereedschapshouder		151200R	**91,00**
Boorkop		151210RMM	**137,00**
Nokkentang		151230R	**43,20**
Ratel ½"		074021	**81,80**
Rateldop 11		074041	**18,90**
Smeermiddel (potje)		151240	**10,00**
Koffer met inlage		151618R	**57,60**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Hurrican

Elektrische buisuithaler

Krachtig, compact elektrogereedschap voor rationeel vervaardigen van T-aftakkingen voor fittingloze buisinstallatie.

Harde en zachte koperen buizen	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican – T-aftakkingen zelf maken. Voordelig. Ook op geïnstalleerde buizen.

Systeemvoordeel
Slechts één soort uithaalgereedschappen voor REMS Hurrican H, REMS Hurrican en REMS Twist/Hurrican. Eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel
Geen kosten voor T-stukken, opslag, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, soldeermateriaal en arbeidstijd. Verhoogde veiligheid door minder buisverbindingen.

Constructie
Compact, handzaam, licht. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op geïnstalleerde buizen. Boorkop voor puntnauwkeurig aanboren zonder bramen, boordiepte-aanslag overeenkomstig met de afmeting van de T-aftakking. Gereedschapshouder voor opname van de uithaalgereedschappen. Nokkentang ter begrenzing van de insteekdiepte van de aftakbuis.

Aandrijving
Beproefde aandrijfmachine met zeskantopname. Enorm krachtig en doortreksterk. Handzaam, licht, slechts 1,5 kg. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook aan reeds gelegde buizen. Robuuste, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling. Universeelmotor, 630 W, met extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen. Traploze, elektronische toerentalsturing. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos elektronisch geregeld van 0 tot 1000 min^{-1}.

Uithaalgereedschappen
Speciale constructie van de uithaalgereedschappen maakt gelijkmatige, centrische uithaling mogelijk zonder bramen en kerven. Daarom geen nabehandeling nodig.

REMS Twist/Hurrican
Plaats- en gewichtsbesparende Combi Set voor rationeel vervaardigen van T-aftakkingen en voor rationeel koud optrompen van harde en zachte koperen buizen voor fittingloze buisinstallatie. Slechts één aandrijfmachine voor optromp- en uithaalgereedschappen. Prijsvoordeel! Zie pagina 311.

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Hurrican Set. Elektrische buisuithaler voor harde en zachte koperen buizen Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Aandrijfmachine met zeskantopname, onderhoudsvrij aandrijfwerk, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalregeling van 0 tot 1000 min^{-1} (gasgeefschakelaar). Tegenhouder. Gereedschapshouder, boorkop, nokkentang, smeermiddel. Uithaalgereedschappen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	**1.100,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	**1.170,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151013R220	**1.180,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	€
Uithaalgereedschap	10	151105R	**72,40**
	12	151110R	**72,40**
	14	151120R	**72,40**
	15	151125R	**72,40**
	16	151130R	**72,40**
	18	151140R	**72,40**
	20	151145R	**72,40**
	22	151150R	**72,40**
	⅜"	151155R	**76,40**
	½"	151160R	**74,40**
	⅝"	151165R	**74,40**
	¾"	151170R	**74,40**
	⅞"	151175R	**74,40**
Twist/Hurrican aandrijfmachine met tegenhouder		151402R220	**397,00**
Gereedschapshouder		151200R	**91,00**
Boorkop		151210RMM	**137,00**
Nokkentang		151230R	**43,20**
Smeermiddel (potje)		151240	**10,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage		151605R	**149,00**



Krachtig, compact elektrisch gereedschap voor het efficiënt koud optrompen van harde en zachte koperen buizen voor een fittingloze buisinstallatie.

Harde en zachte koperen buizen	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm



Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Twist – soldeermoffen zelf maken. Koud optrompen ook van harde koperen buizen.

Kostenvoordeel
Geen kosten voor het uitgloeien van harde koperen buizen, voor ontbramen en reinigen, voor fittingen, opslag, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, soldeermateriaal en arbeidstijd. Verhoogde veiligheid door minder buisverbindingen. Verwerken van buisresten tot moffen.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Eenvoudig en snel werken uit de vrije hand, in de bankschroef of op de werkbank. Geen instelwerkzaamheden. In het optrompgereedschap geïntegreerd spanblok voor veilig afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen.

Aandrijving
Beproefde aandrijfmachine met zeskantopname. Enorm krachtig en doortreksterk. Handzaam, licht, slechts 1,5 kg. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook aan reeds gelegde buizen. Robuuste, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling. Universeelmotor, 630 W, met extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen. Traploze, elektronische toerentalsturing. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos elektronisch geregeld van 0 tot 1000 min^{-1}.

Optrompgereedschappen
Voor elke buisdiameter een snel wisselbaar optrompgereedschap met roterende optrompdoorn voor lichtlopend en materiaalbesparend optrompen. Zonder uitgloeien in enkele seconden een extra lange mof volgens de norm.

REMS Twist/Hurrican
Plaats- en gewichtsbesparende Combi Set voor rationeel vervaardigen van T-aftakkingen en voor rationeel koud optrompen van harde en zachte koperen buizen voor fittingloze buisinstallatie. Slechts één aandrijfmachine voor optromp- en uithaalgereedschappen. Prijsvoordeel! Zie pagina 311.



Leveringsomvang

REMS Twist Set. Elektrische buisoptromper voor harde en zachte koperen buizen Ø 12–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm. Aandrijfmachine met zeskantopname, onderhoudsvrij aandrijfwerk, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalregeling van 0 tot 1000 min^{-1} (gasgeefschakelaar). Tegenhouder. Smeermiddel. Optrompgereedschappen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	156015R220	**1.200,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156016R220	**1.370,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156017R220	**1.370,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	€
Optrompgereedschap	12	156150	**186,00**
	14	156200	**186,00**
	15	156225	**186,00**
	16	156250	**186,00**
	18	156300	**186,00**
	22	156350	**186,00**
	⅜"	156375	**186,00**
	½"	156400	**186,00**
	⅝"	156425	**186,00**
	¾"	156450	**186,00**
	⅞"	156475	**186,00**
Twist/Hurrican aandrijfmachine met tegenhouder		151402R220	**397,00**
Smeermiddel (potje)		151240	**10,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage		151605R	**149,00**







REMS Twist/Hurrican

Elektrische buisuithaler
Elektrische buisoptromper

Krachtig, compact elektrisch gereedschap voor het efficiënt vervaardigen van T-aftakkingen en voor het efficiënt koud optrompen van harde en zachte koperen buizen voor een fittingloze buisinstallatie. Combinatie van REMS Twist en REMS Hurrican.

Uithalen:	
Harde en zachte koperen buizen	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Optrompen:	
Harde en zachte koperen buizen	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – T-aftakkingen zelf maken. Voordelig. Ook op geïnstalleerde buizen.

REMS Twist – soldeermoffen zelf maken. Koud optrompen ook van harde koperen buizen.

Plaats- en gewichtsbesparende Combi Set. **Slechts één** aandrijfmachine voor optromp- en uithaalgereedschappen. Prijsvoordeel!

Beschrijving zie REMS Hurrican en REMS Twist (pagina 309 – 310).



Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Elektrische buisoptromper en elektrische buisuithaler voor harde en zachte koperen buizen. Optrompingen Ø 12–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, uithalingen Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Aandrijfmachine met zeskantopname, onderhoudsvrij aandrijfwerk, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar. Tegenhouder. Gereedschapshouder, boorkop, nokkentang, smeermiddel. Optromp- en uithaalgereedschappen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	156018R220	**1.690,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156019R220	**1.950,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156020R220	**2.000,00**

Andere netspanningen op aanvraag.




Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	€
Optrompgereedschap	12	156150	**186,00**
	14	156200	**186,00**
	15	156225	**186,00**
	16	156250	**186,00**
	18	156300	**186,00**
	22	156350	**186,00**
	⅜"	156375	**186,00**
	½"	156400	**186,00**
	⅝"	156425	**186,00**
	¾"	156450	**186,00**
	⅞"	156475	**186,00**
Uithaalgereedschap	10	151105R	**72,40**
	12	151110R	**72,40**
	14	151120R	**72,40**
	15	151125R	**72,40**
	16	151130R	**72,40**
	18	151140R	**72,40**
	20	151145R	**72,40**
	22	151150R	**72,40**
	⅜"	151155R	**76,40**
	½"	151160R	**74,40**
	⅝"	151165R	**74,40**
	¾"	151170R	**74,40**
	⅞"	151175R	**74,40**
Twist/Hurrican aandrijfmachine met tegenhouder		151402R220	**397,00**
Gereedschapshouder		151200R	**91,00**
Boorkop 10 – 22 mm		151210RMM	**137,00**
Boorkop ⅜ – ⅞"		151210RIN	**137,00**
Nokkentang		151230R	**43,20**
Smeermiddel (potje)		151240	**10,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage		151605R	**149,00**







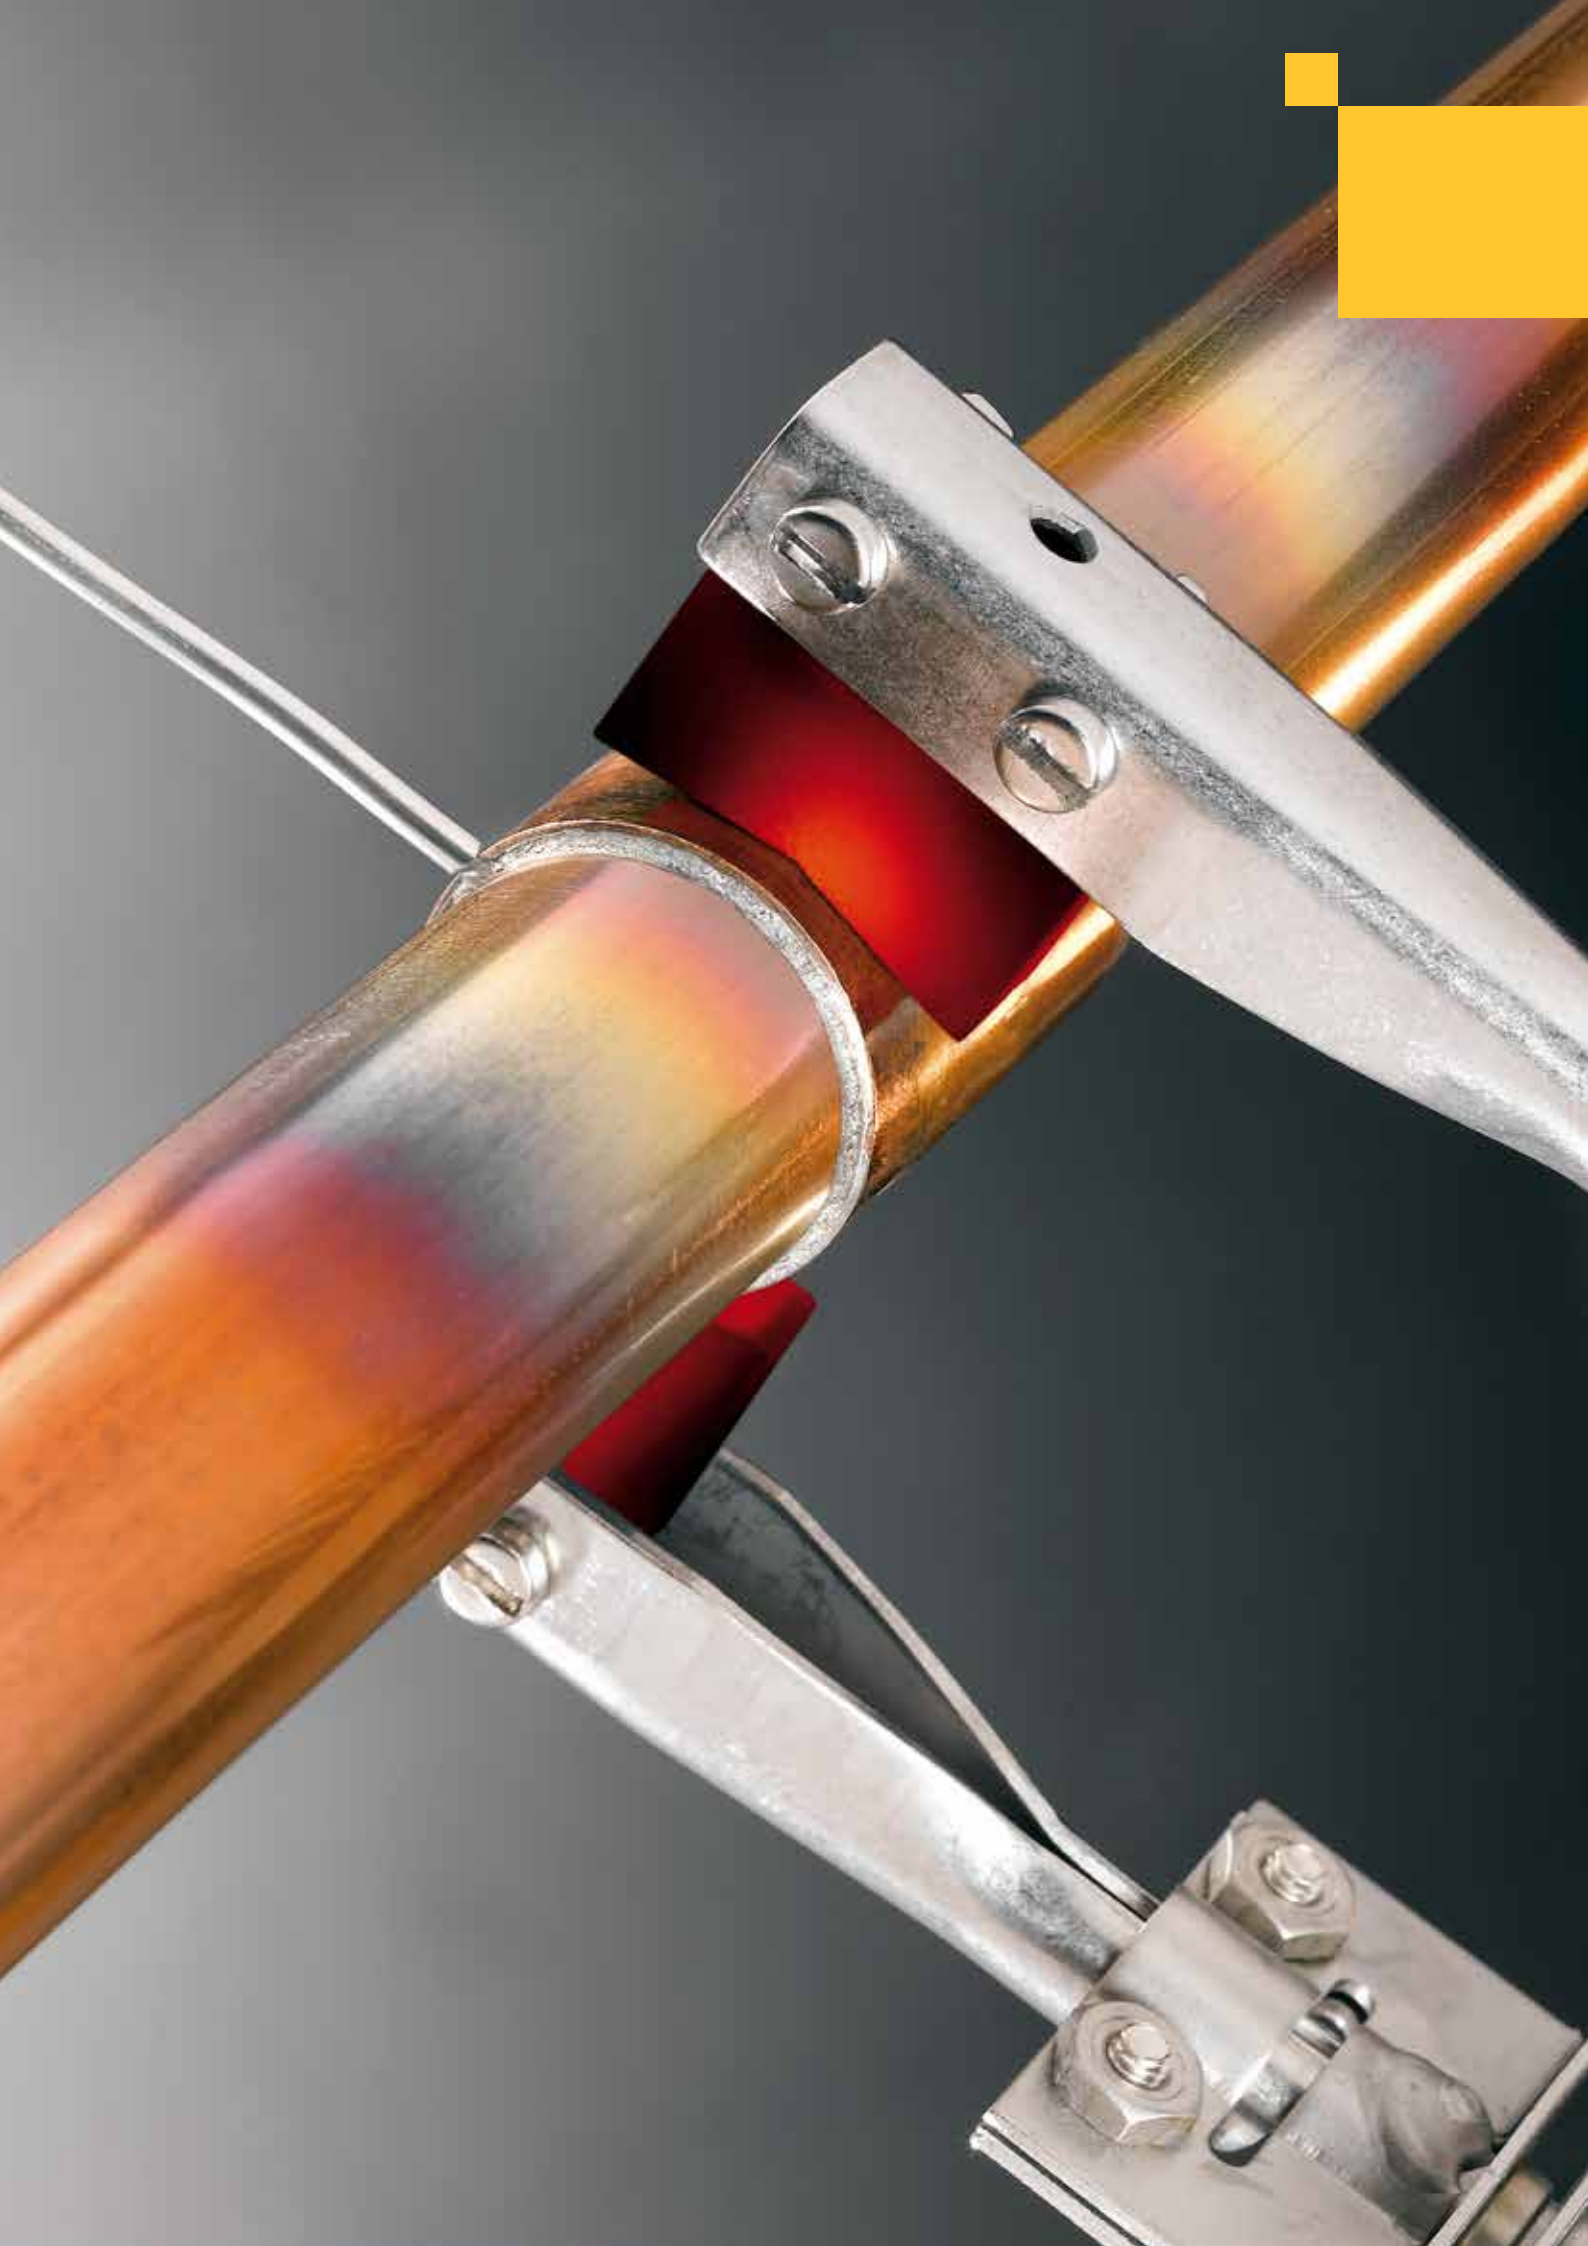

Solderen

	Schuurvezel	314
	Elektrische soldeertang	314
	Elektrisch soldeerapparaat	315
	Turbogassoldeerbrander	316
	Soldeerdraad en pasta	317

REMS Cu-Vlies

Schuurvezel

Metaalvrij, zeer flexibel schuurvezel voor reiniging van soldeervlakken op koperen buizen en soldeerfittingen. Ook voor andere materialen.

REMS Cu-Vlies – blanke soldeervlakken overeenkomstig DVGW.

Universeel te gebruiken, voor vele materialen, zeer flexibel. Reinigt metaalblank, aanslag- en oxidevrij, overeenkomstig DVGW-werkblad GW 2. Groevenvrije soldeervlakken. Meervoudig te gebruiken. Door uitwassen meerder malen te gebruiken, daarom lange levensduur. Nat en droog bruikbaar.



Info

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Cu-Vlies. Metaalvrij, zeer flexibel schuurvezel voor reiniging van soldeervlakken op koperen buizen en soldeerfittingen. Pak van 10 stuks.

	Art.nr.	€
	160300R	**11,10**

REMS Hot Dog 2

Elektrische soldeertang

Krachtig, superlicht elektrisch apparaat voor zachtsolderen. Zonder transformator voor directe aansluiting op het stopcontact.

Koperen buizen	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Verwarmingscapaciteit	800°C

REMS Hot Dog 2 – de kleinste en sterkste soldeertang. Supersnel solderen zonder vlam.

Supersnel solderen, b.v. Ø 18 mm in slechts 15 sec. Enorm hoge verwarmings-capaciteit t/m 800°C door 2 verwarmingspatronen. Voor continuegebruik.

Superlicht en handzaam, compleet slechts 0,7 kg. Overal te gebruiken, ook op moeilijke plaatsen.



Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Hot Dog 2 Set. Elektrische soldeertang voor zachtsolderen van koperen buizen Ø 10–28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50–60 Hz, 440 W. Met 250 g REMS Lot Cu 3 en REMS Paste Cu3. Reinigingsborstel. In stalen koffer met vuurvaste inlage.

	Art.nr.	€
	163020R220	**486,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Soldeermateriaal zie pagina 317.		
Stalen koffer met vuurvaste inlage	163350R	**81,90**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Contact

Elektrisch soldeerapparaat

Compact, krachtig elektrisch apparaat voor zacht-solderen. Met veiligheidstransformator.	
Koperen buizen	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Verwarmingscapaciteit	900°C

REMS Contact – supersnel elektrisch solderen, bijv. Ø 18 mm in slechts 18 s. 4 m lange soldeertangkabel.

Robuust, compact. Elektrisch soldeerapparaat met veiligheidstransformator, in een stevige plaatstalen behuizing met ventilatieroosters aan de zijkanten voor een optimale luchtcirculatie. Met bovenaan een groot en gemakkelijk toegankelijk vak voor soldeertang, soldeertangkabel en toebehoren. Gewicht slechts 19 kg. Goed draagbaar.

Supersnel solderen door enorm hoge verwarmingscapaciteit (900°C). Bedrijfsvermogen = soldeervermogen = 1750 W! Daarom soldeertijd, bijv. Ø 18 mm in slechts 18 s.

Overal inzetbaar, ook op moeilijke plaatsen. Direct soldeerklaar, alleen in stopcontact steken. Geen instellen van de soldeerstroom nodig. Grote werkradius door 4 m. lang soldeertangsnoer. Flexibele snoerbeschermslang. Van temperatuursinvloeden onafhankelijke elektrische sturing van de soldeerstroom.

Prisma-elektroden voor universeel gebruik, maximaal te benutten door optimale opname. Staafelektroden voor werken op moeilijke plaatsen. Elektrodenhouder en schroeven van roestvast staal. Makkelijk wisselen van de elektroden.







Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Contact. Elektrisch soldeerapparaat voor zachtsolderen van koperen buizen Ø 6–54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, stuurspanning 24 V. Soldeertang met 4 m. lang soldeertangsnoer, veiligheidstransformator, 2 stuks prisma-elektroden. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.

	Art.nr.	€
	164010R220	**1.390,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Contact Super-Pack. Elektrisch soldeerapparaat voor zachtsolderen van koperen buizen Ø 6–54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, stuurspanning 24 V. Soldeertang met 4 m. lang soldeertangsnoer, veiligheidstransformator, 24 stuks prisma-elektroden, 2 stuks staafelektroden, 250 g kwaliteitszachtsoldeer REMS Lot Cu 3, 250 g kwaliteitszachtsoldeerpasta REMS Paste Cu 3, 1 pijpsnijder REMS RAS Cu-INOX 3-35, pak van 10 st. reinigingsvlies REMS Cu-Vlies. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.

	Art.nr.	€
	164052R220	**1.450,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Prisma-elektrode, pak van 2 stuks	164111R	**27,20**
Prisma-elektroden met houder, pak van 2 stuks	164110R	**45,60**
Staafelektrode, pak van 2 stuks	164115R	**39,00**

Soldeermateriaal zie pagina 317.



REMS Blitz

Turbogassoldeerbrander propaan

Handzame gassoldeerbrander met zelfontsteking en turbovlam voor snel zachtsolderen en spaarzaam gasverbruik.	
Koperen buizen	≤ Ø 35 mm
Verwarmen, uitgloeien, afbranden, smelten, ontdooien, krimpen en soortgelijke thermische bewerkingen.	
Vlamtemperatuur	1950°C



Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Blitz – bliksemsnel zachtsolderen.

Piëzo-elektrische zelfontsteking
Zonder aansteker! Alleen knop indrukken – vlam brandt! Knop loslaten – vlam dooft! Minder gasverbruik, slechts 200 g/h!

Constructie
Superhandzaam, ergonomisch, met slechts één hand te bedienen. Geen instellen, geen regelen. Vastzetknop voor continugebruik. Slechts 1 universele branderpijp. Ook met kleine karweiflesjes te gebruiken.

Turbovlam
Puntvlam met draaiende turboversterker voor hoge verwarmingscapaciteit en bliksemsnel solderen.

Leveringsomvang

REMS Blitz. Turbogassoldeerbrander propaan voor zachtsolderen van koperen buizen ≤ Ø 35 mm. Piëzo-elektrische zelfontsteking. Gasaansluiting G ⅜ LH. Slangpilaar en wartelmoer G ⅜ LH. In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	160010R	**261,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Soldeermateriaal zie pagina 317.		
Hogedrukslang 3 m, G ⅜ LH	152106	**96,40**
Reduceerventiel voor 5 of 11 kg gasflessen (2 bar)	152109	**125,00**





REMS Macho

Turbogassoldeerbrander acetyleen

Handzame gassoldeerbrander met zelfontsteking en turbovlam voor bliksemsnel hard- en zachtsolderen. Spaarzaam gasverbruik.	
Koperen buizen e.a.	≤ Ø 64 mm
Verwarmen, uitgloeien, afbranden, smelten, ontdooien, krimpen en soortgelijke thermische bewerkingen.	
Vlamtemperatuur	2500°C



Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Macho – supersnel hardsolderen.

Piëzo-elektrische zelfontsteking
Zonder aansteker! Alleen knop indrukken – vlam brandt! Knop loslaten – vlam dooft! Minder gasverbruik, slechts 360 g/h!

Alleen acetyleen
Injectiebrander verbrandt zuurstof uit de lucht. Daarom alleen acetyleen nodig.

Constructie
Superhandzaam, ergonomisch, met slechts één hand te bedienen. Geen instellen, geen regelen. Vastzetknop voor continugebruik. Slechts 1 universele branderpijp.

Turbovlam
Puntvlam met draaiende turboversterker voor hoge verwarmingscapaciteit en supersnel hardsolderen.

Leveringsomvang

REMS Macho. Turbogassoldeerbrander acetyleen voor hardsolderen van koperen buizen e.a. ≤ Ø 64 mm. Piëzo-elektrische zelfontsteking. Gasaansluiting G ⅜" LH. Slangpilaar en wartelmoer G ⅜" LH. In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	161010R	**288,00**

Accessoires

Soldeermateriaal zie pagina 317.

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Lot Cu 3

Zachtsoldeer Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C.

Conform DVGW-werkblad GW 2.

Legering (Gew. %)	97 % Sn, 3 % Cu
Smelttemperatuur	230 – 250°C

Info



Duits kwaliteitsproduct

REMS Lot Cu 3 – kwaliteitszachtsoldeer.

Loodvrij, niet schadelijk voor gezondheid en milieu.
Zilvervrij, volgens norm. Zeer voordelig

Leveringsomvang

REMS Lot Cu 3. 250 g spoel zachtsoldeerdraad Sn97Cu3, ISO 9453:2014,Ø 3 mm, voor zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C.

	Art.nr.	€
	160200R	**55,30**

REMS Paste Cu 3

Zachtsoldeerpasta van soldeerpoeder Sn97Cu3 volgens ISO 9453:2014 en vloeimiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C.

Conform DVGW-werkblad GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

Info



Duits kwaliteitsproduct

REMS Paste Cu 3 – Kwaliteitszachtsoldeerpasta.

Loodvrij, niet schadelijk voor gezondheid en milieu.
Zilvervrij, volgens norm. Zeer voordelig.

Geen extra vloeimiddelverbruik, vloeimiddel reeds in pasta verwerkt. Daardoor ook verminderd corrosiegevaar. Geen oververhitting van buis en fitting, omdat het smelten van het soldeer en de juiste soldeertemperatuur door verkleuring duidelijk waarneembaar is. Hoge vullingsgraad in de soldeerspleet, daardoor goede trekvastheid. Gemakkelijk verwijderen van de in koud water oplosbare resten.

Kunststofpot met in de deksel geïntegreerde, onverliesbare kwast.

Leveringsomvang

REMS Paste Cu 3. 250 g zachtsoldeerpasta van soldeerpoeder Sn97Cu3 volgens ISO 9453:2014 en vloeimiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, voor zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C. DVGW-keurmerk. In kunststofpot met onverliesbare kwast.

	Art.nr.	€
	160210R	**42,10**

REMS Lot P6

Hardsoldeer ISO 17672-CuP 179

Hardsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, gasinstallatie, koude- en klimaattechniek.

Conform DVGW-werkblad GW 2.

Legering (Gew. %)	94 % Cu, 6 % P
Smelttemperatuur	710 – 890°C



Info

REMS Lot P6 – Kwaliteitshardsoldeer.

Universeel te gebruiken voor nagenoeg alle gangbare verbindingssoorten in de installatie van koperen buizen. Bijzonder goed geschikt ook voor de capillairspleetsoldering in de fittingloze installatie van koperen buizen.

Lange smeltinterval op basis van een laag fosforgehalte resulteert in soldeerplaatsen met vehoogde taaiheid. Zilvervrij, volgens norm. Zeer voordelig.

Leveringsomvang

REMS Lot P6. 1 kg hardsoldeer (staven) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, voor hardsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, gasinstallatie, koude- en klimaattechniek. In doos.

	Art.nr.	€
	160220R	**65,70**



Invriezen

	**Pijpinvriesapparaat CO_2**	**320**
	**Elektrisch pijpinvriesapparaat**	**321**

REMS Eskimo

Pijpinvriesapparaat

Eenvoudig, snel invriezen van niet-afgetapte leidingen met kooldioxide als koelmiddel. Voor reparatie en uitbreiding van leidingsystemen.

Stalen, koperen, kunststof-, meerlagen buizen
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

Koelmiddel: Kooldioxide.

Koelcapaciteit tot –79°C.

Niet giftig, niet brandbaar.

REMS Eskimo – invriezen in plaats van aftappen. Supersnel. Automatische koelmiddeltoevoer. Hoge koelcapaciteit, b.v. ¾" stalen buis in slechts 5 min. Bijzonder smalle, onverwoestbare invriesmanchetten.



Supersnel tot en met 2"

Koelmiddel

Koelmiddel kooldioxide met hoge koelcapaciteit tot –79 °C. Niet giftig. Niet brandbaar. Gemakkelijk verkrijgbaar.

Constructie

Dicht op de buis gemonteerde invriesmanchetten en toevoer van het koelmiddel direct op de buis garanderen extreem korte invriestijden en zuinig koelmiddelverbruik. Eén- en tweezijdig invriezen mogelijk, met extra verkrijgbare T-verdelers ook extra invriesmanchetten aansluitbaar.

Invriesmanchetten

Eenvoudig. In een handomdraai gemonteerd, zonder speciale gereedschappen. Bijzonder smalle, superelastische, onverwoestbare invriesmanchetten van koudebestendig, thermoplastisch elastomeer, voor werken ook op moeilijke plaatsen en in nissen. Onverliesbare spanschroeven.

Handgrepen met injector

Ergonomisch gevormde handgrepen van kunststof voor aangenaam werken. Onbreekbare injector (inspuitsproeier) van messing. Snelle en veilige aansluiting op de invriesmanchetten. Geen instellen, de juiste hoeveelheid koelmiddel wordt altijd automatisch toegevoerd.

Hogedrukslangen

Fexibele, knikvaste, breukveilige hogedrukslangen. Extra lang voor grote werkradius. Naar behoefte te verlengen. Draaibare wartelmoer op de flesaansluiting voorkomt verwikkeling van de hogedrukslangen.





Duits kwaliteitsproduct

Info



Supersnel tot en met 2"

Leveringsomvang

REMS Eskimo Set. Pijpinvriesapparaat voor koelmiddel kooldioxide. Voor stalen, koperen, kunststof-, en meerlagen buizen, Ø ½–2", Ø 10–60 mm. Telkens 2 stuks invriesmanchetten in 10 verschillende formaten voor het gehele werkbereik, flesaansluiting met T-verdeelstuk, afsluitmoer, 2 handgrepen met injector, 2 hogedrukslangen. In stevige koffer.

	Art.nr.	€
	130002R	**636,00**

Accessoires

Omschrijving	Afmeting		Art.nr.	€
Invriesmanchet	⅛"	10/12 mm	130450	**43,10**
	¼"	15 mm	130455	**43,10**
	⅜"	18 mm	130460	**43,10**
	½"	22 mm	130465	**43,10**
	¾"	28 mm	130470	**43,10**
	1"	35 mm	130475	**43,10**
	1¼"	42 mm	130480	**57,40**
	1½"		130485	**57,40**
		54 mm	130490	**57,40**
	2"	60 mm	130495	**57,40**
Hogedrukslang 2,5 m			130415	**124,00**
T-verdeler voor extra manchet			130207	**27,20**
Flesaansluiting met T-verdeelstuk			130383	**50,30**
Afsluitmoer			130209	**6,70**
Dubbele nippel			130208	**10,30**
Handgreep met injector			130410	**59,10**
Koffer met inlage			130430R	**110,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrisch pijpinvriesapparaat

Eenvoudig, snel invriezen van niet afgetapte leidingen. Gesloten koelmiddelcircuit. Milieuvriendelijk. Voor reparatie en uitbreiding van leidingsystemen.

Stalen, koperen, kunststof-, meerlagen buizen	Ø ⅛ – 2"
	Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisch invriezen in plaats van aftappen. Supersnel tot en met 2". Hoge koelcapaciteit, b.v. ¾" stalen buis in slechts 9 min*. Bijzonder smalle, gepatenteerde invrieskoppen, zeer snel gemonteerd. Temperatuurindicatie met digitale lcd-thermometer.

Systeemvoordeel

Slechts één pijpinvriesapparaat voor het gehele werkbereik t/m 2". Invrieskoppen uit één geheel voor het basiswerkbereik Ø ¼ – 1" resp. Ø 15 – 35 mm, geen reduceerinzetstukken nodig. Ondersteuning van de koudeoverdracht uitsluitend door inspuiten met water. Altijd schone invrieskoppen, geen pasta's/smeren vereist.

Gesloten koelmiddelcircuit

Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Millieuvriendelijk. Overal te gebruiken, ook in gesloten ruimtes. Koelmiddel R-290. Hoge koelcapaciteit. Ideaal ook voor lange reparaties.

Constructie

Robuust, compact. Bijzonder smalle invrieskoppen en haaks naar de buis lopende koelmiddelslangen maken werken ook op moeilijke plaatsen en in nissen mogelijk. Eén- en tweezijdig invriezen mogelijk.

Koelaggregaat

Zeer geluidsarm. Koelaggregaat, 430 W, in stevige plaatstalen behuizing met aan weerskanten luchtroosters voor optimale luchtcirculatie. Aan de bovenzijde, goed toegankelijk, groot opbergvak voor koelmiddelslangen en accessoires. Gewicht slechts 23 kg. Goed draagbaar.

Invrieskoppen

Bijzonder compacte invrieskoppen met geometrisch speciaal gevormde rondingen voor opname van verschillende buisdiameters. Zeer smal, slechts 50 mm breed. Overal inzetbaar, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Alle buisdiameters van Ø ¼–1" resp. Ø 15–35 mm kunnen met slechts één invrieskop ingevroren worden. Invriesschalen voor het overige werkbereik tot en met 2", 60 mm. Spanbanden met klittebandsluiting voor eenvoudige en snelle montage van de invrieskoppen op de buis zonder gereedschap.

Koelmiddelslangen

Flexibele, extra lange koelmiddelslangen, 2,5 m lang, van slijtvast, synthetisch rubber voor grote werkradius.

LCD-digitale thermometer

Digitale lcd-thermometer met klembeugel, voor een nauwkeurige temperatuurindicatie direct op de invriesplaatsen.



Supersnel tot en met 2"






Overal inzetbaar, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Duits kwaliteitsproduct

Info





Supersnel tot en met 2"

R-290

Leveringsomvang

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Voor stalen, koperen, kunststof-, en meerlagen buizen, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Koelaggregaat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 koelmiddelslangen, 2,5 m lang, 2 spanbanden, 2 digitale lcd-thermometers, spuitfles. Uitrusting voor Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.

	Art.nr.	€
	131012R220	**1.950,00**

Accessoires

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Uitbreidingsset t/m 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**257,00**
Invriesschalen, pak van 2 stuks	⅛" 10, 12 mm	131110R	**99,90**
	1½"	131156R	**92,10**
	54 mm	131157R	**92,10**
	2" 60 mm	131158R	**92,10**
Spanband		131104R	**16,30**
Digitale lcd-thermometer		131116R	**40,90**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

* Omgevings-/watertemperatuur ca. 18°C.


2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Buis- en rioolinspectie
Buis- en rioolreiniging

	Camera-endoscopen	324
	Elektronische camera-inspectiesystemen	326
	Buisontstopper voor hand- en elektrische bediening	330
	Elektrisch ontstoppingsapparaat	331
	Accu-ontstoppingsapparaat	332
	Elektrische buisontstoppingsmachines	334

REMS MiniScope

Camera-endoscoop

Mobiele, handige camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Voor gebruik met batterijen.

Camerakop	Ø 8 mm







×2

Info

REMS MiniScope – schitterende beelden uit holle ruimten, schachten en pijpen.

Constructie

Superlicht en handzaam. Controllerunit met camerakabelset slechts 0,4 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Stabiele, slagvaste kunststof kast met ergonomisch gevormd handvat. De knoppen bevinden zich direct onder het display, zodat u met één hand de greep kunt vasthouden en het apparaat bedienen. Aan-uitknop, knop om het beeld 180° om te draaien of te spiegelen, knop om de helderheid van de leds in de camerakop in 8 stappen aan te passen, knop om de helderheid van het kleurendisplay in 8 stappen aan te passen. Power-led voor indicatie van de bedrijfsstatus. Batterijcompartiment voor 4 standaard batterijen 1,5 V, AA, LR6. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelset. Stevige koffer voor de controllerunit, camerakabelset 8-1 en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay

Controllerunit met 2,3"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie voor schitterende foto's, 320 × 240 pixels.

Gebruik met batterijen

Controllerunit met 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6 voor ca. 6 uur continu bedrijf.

Verwisselbare camerakabelset Color

Camerakabelset Color 8-1, bestaande uit kleurencamera Ø 8 mm (640 × 480 pixels), met CMOS-sensor, met dimbare witlicht-leds voor optimale instelling van de helderheid, en fixed-focusfunctie voor automatische scherpteregeling, bestand tegen tijdelijk onderdompelen in water (IP 67), 1 m vormbare schuifkabel en opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.



Leveringsomvang

REMS MiniScope Set. Camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Controllerunit met 2,3"-tft-lcd-kleurendisplay 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6. Camerakabelset Color 8-1 met 1 m vormbare schuifkabel en opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet. In stevige koffer.

	Art.nr.	€
	175401 R6	**143,00**

REMS CamScope HD

Camera-endoscoop

Mobiele, handzame camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's op MicroSD-kaart. Voor accu- en netspanning.

Camerakop	Ø 8 mm



REMS CamScope HD – schitterende foto's en video's uit holle ruimten, schachten en pijpen in HD-kwaliteit (1920 × 1080 pixels). MicroSD-kaartslot.

Constructie

Superlicht en handzaam. Controllerunit met pistoolhandvat en camerakabelset slechts 0,5 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Stabiele, slagvaste kunststof kast met ergonomisch gevormd pistoolhandvat. De knoppen bevinden zich direct onder het display, zodat u met één hand de pistoolhandvat kunt vasthouden en het apparaat bedienen. Knoppen om de helderheid van de leds in de camerakop en het display in telkens 4 stappen aan te passen, om het beeld op het display te draaien of te spiegelen en om te zoomen, om informatie op te roepen en om in het menu te navigeren. Power-led geïntegreerd in de aan-knop om de bedrijfsstatus aan te geven. Li-Ion-accu 3,7 V met 4,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Verschillende camerakabelsets HD bruikbaar. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelsets. Stevige koffer voor de controllerunit met pistoolhandvat, camerakabelset Color 8-1 HD 180°/90°, USB-kabel en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay

Controllerunit met pistoolhandvat, 5"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie en 480 x 854 pixels, voor schitterende foto's en video's. Menutaal selecteerbaar. MicroSD-kaartslot. Foto's en video's in HD-kwaliteit kunnen op MicroSD-kaart worden opgeslagen voor eenvoudige documentatie van het inspectieresultaat. 4-voudige digitale zoom. Datum en tijd van de opname kunnen desgewenst op de foto of video worden opgeslagen. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht per MicroSD-kaart naar andere apparaten. USB-aansluiting voor een directe verbinding met pc of laptop en voor het opladen van de accu.

Accu- en netvoeding

Li-Ion Technology. Controllerunit met pistoolhandvat en geïntegreerde accu Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Licht en krachtig. Hoge energiedichtheid voor ca. 5 uur continu bedrijf. Tijdens het opladen van de accu met de USB-kabel is gebruik met netvoeding mogelijk. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Verwisselbare camerakabelsets Color

Bestaande uit kleurencamera Ø 8 mm met CMOS-sensor, met dimbare witlicht-leds voor optimale instelling van de helderheid, en fixed-focusfunctie voor automatische scherpteregeling, bestand tegen tijdelijk onderdompelen in water (IP 67).

Camerakabelset Color 8-1 HD 180°/90° met 180° rechte en 90° gebogen kleurencamera, met 1 m vormbare schuifkabel en opzethaak, opzetmagneet. Foto's en video's kunnen door de geselecteerde kleurencamera of door beide kleurencamera's tegelijk worden weergegeven en opgenomen.

Camerakabelset Color 8-5 HD met 5 m vormbare schuifkabel, als toebehoren.







Info

Leveringsomvang

REMS CamScope HD Set. Camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's in HD-kwaliteit op MicroSD-kaart. Camera-endoscoop met 5"-tft-lcd-kleurendisplay, 4-voudige digitale zoom, MicroSD-kaartslot, USB-aansluiting, geïntegreerde accu Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Camerakabelset Color 8-1 HD 180°/90°, kleurencamera 180° recht en kleurencamera 90° gebogen, met 1 m vormbare schuifkabel en opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet. MicroSD-kaart 32 GB. USB-kabel. In stevige koffer.

	Art.nr.	€
	175400R4	**253,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Camerakabelset Color 8-5 HD, kleurencamera Ø 8 mm, 1280 × 720 pixels, met 5 m vormbare schuifkabel.	175440R	**113,00**



REMS CamSys 2

Elektronisch camera-inspectiesysteem

Mobiel, handzaam camera-inspectiesysteem voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van buizen, riolen, schoorstenen en andere holle ruimten. Zelfnivellerende camera. Zender voor lokalisatie van camerakoppen. Elektronische metertelling. Ook voor de inspectie na pijpreinigingswerkzaamheden en de oplevering van nieuwe installaties of reparaties. Documentatie van foto's en video's met spraakopname op SD-kaart. Voor accu- en netspanning.

Camerakop S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Camerakop S-Color S-N	Ø 33 mm
Buizen, riolen, schoorstenen, andere holle ruimten	
Camerakop S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Camerakop S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Camerakop S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – schitterende beelden en video's uit buizen en riolen. Spraakopname. Zelfnivellerende camera. Zender voor lokalisatie van camerakoppen. SD-kaartslot. Elektronische metertelling. Accu- en netvoeding.

Systeemvoordeel

Slechts **één** controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay voor aansluiting van verschillende camerakabelsets voor diverse toepassingen. Daardoor voordelige ombouw mogelijk.

Constructie

Mobiel, handzaam, licht. Overal bruikbaar, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Controllerunit door middel van 2 m verbindingskabel met camerakabelset verbonden, afkoppelbaar voor eenvoudige reiniging van de camerakabelset. Verschillende camerakabelsets bruikbaar. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelsets en controllerunit. Stevige koffer voor controllerunit, spanningsvoorziening/laadapparaat en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay

Controllerunit met 7"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie voor schitterende foto's en video's, 178 mm schermdiagonaal, 720 × 480 pixels. Bijzonder licht en handzaam, slechts 1,3 kg. Stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht, antiverblinding. Geïntegreerd statief voor verschillende hellingshoeken van het beeldscherm. Ergonomische greeplijsten met softgrip en instelbare spanbanden, knoppen voor foto en video, voor eenhandsbediening door rechts- en linkshandigen. Compacte afmetingen: 270 × 164 × 70 mm. Knoppen voor instelling van de lichtsterkte van de leds aan de kleurencamerakop. Volledig scherm, 2-voudige zoom, 4-voudige rotatiemogelijkheid van het beeld. Automatische uitschakeling instelbaar. SD-kaartslot. Foto's en video's met spraakopname kunnen op een SD-kaart worden opgeslagen voor eenvoudige documentatie van het inspectieresultaat. De inschuifdiepte van de camera wordt op de foto en video opgeslagen, desgewenst ook de datum en tijd van de opname. Tijdens het opnemen van een video kunnen foto's worden gemaakt, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de video-opname. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht via SD-kaart naar andere apparaten. Tijdens het weergeven van opgeslagen video's op het kleurendisplay van de controller kunnen ook foto's van de videobeelden worden gemaakt. USB-aansluiting voor directe verbinding met pc of laptop. Video-uitgang Composite-Video PAL/NTSC voor aansluiting van een extern scherm. Aansluiting voor spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V.

Accu- en netvoeding

Li-Polymer Technology. Controllerunit met geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 7,6 Ah. Licht en krachtig. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 15 W, met USB-aansluiting en USB-kabel voor verbinding met spanningsvoorziening/laadapparaat, laptop of andere spanningsvoorziening. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Speciale kleurencamera met hoge resolutie

Speciale kleurencamera met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en ultraheldere, witte lichtdioden (leds) met instelbare lichtsterkte tot 1700 mcd en geconcentreerde stralingshoek voor schitterende kleurenfoto's bij een gelijkmatig heldere belichting. Geringe lichtbehoefte door zeer hoge lichtgevoeligheid (0,1 Lux). Fixfocus en speciaal objectief met 90°-groothoek, ook voor herkenning van de kleinste details.













Info

REMS CamSys 2

Elektronisch camera-inspectiesysteem

Verwisselbare camerakabelsets

Camerakabelset S-Color, bestaande uit speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, in haspel met elektronische metertelling of 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, in kabelkorf. **Camerakabelset S-Color S**, bestaande uit speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, voor Ø 50 – 150 mm, in haspel met elektronische metertelling en zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop. **Camerakabelset S-Color S-N**, bestaande uit speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, met 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, voor Ø 70 – 150 mm, in haspel met elektronische metertelling, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop en zelfnivellerende camera voor rechte foto's en video's. Aansluiting voor controllerunit. Bijzonder kleine, afgeronde camerakop, waterdicht tot 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) en naar de schuifkabel toe dunner wordende, zeer flexibele glijveer, voor moeiteloze invoer, ook door meerdere bochten. Camerakop met stabiele, snel verwisselbare beschermkap met ingezet mineraalglas. Goed door bochten glijdende schuifkabel in hybridetechniek, met glasvezelkern, datakabels en kunststof ommanteling, zeer stabiel, voor lange levensduur. Robuuste, gepoedercoate, gemakkelijk te reinigen kabelkorf. Haspel met draaitrommel voor eenvoudig af- en opwikkelen van de schuifkabel en geïntegreerde sensor voor elektronisch metertelling. Draagtas voor camerakabelset als toebehoren.

Doorvoeradapters

Doorvoeradapter S-Color/S-Color S en S-Color S-N Ø 62 mm en Ø 100 mm, voor grotere buisdiameter, vast vergrendelbaar op camerakop S-Color/S-Color S resp. S-Color S-N, als toebehoren.

Detector

REMS Explorer voor lokalisatie van een camerakop met zender 33 kHz, om de positie van beschadigde plaatsen of het verloop van een leiding te bepalen, als toebehoren.



Leveringsomvang

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektronisch camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse. Documentatie van foto's en video's met spraakopname op SD-kaart met vermelding van datum en tijd. Controllerunit met microprocessortechniek, 7"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 7,6 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht, antiverblinding, statief. 2 m verbindingskabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, videokabel, in stevige koffer. Camerakabelset S-Color met speciale kleurencamera met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en schuifkabel.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set S-Color 10 K	Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175301 R220	**3.220,00**
Set S-Color 20 H	Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175302 R220	**4.250,00**
Set S-Color S 30 H	Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175303 R220	**4.450,00**
Set S-Color S-N 30 H	Speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, zelfnivellerend, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 70 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175304 R220	**4.840,00**



Omschrijving	Art.nr.	€
CamSys 2 Basic-Pack Controllerunit met microprocessortechniek, 7"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 7,6 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, antiverblinding, statief, spatwaterdicht. 2 m verbindingskabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, videokabel, in stevige koffer.	175300R220	**2.070,00**
Camerakabelset S-Color 10 K Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameter en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**1.150,00**
Camerakabelset S-Color 20 H Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameter en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**2.180,00**
Camerakabelset S-Color S 30 H Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor Ø 50 – 150 mm.	175307R	**2.380,00**
Camerakabelset S-Color S-N 30 H Speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, zelfnivellerend, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor Ø 70 – 150 mm.	175308R	**2.770,00**
Doorvoeradapter Ø 62 mm S-Color/S-Color S, voor camerakop S-Color/S-Color S	175057R	**114,40**
Doorvoeradapter Ø 100 mm S-Color/S-Color S, voor camerakop S-Color/S-Color S	175058R	**132,60**
Doorvoeradapter Ø 62 mm S-Color S-N, voor camerakop S-Color S-N	175343R	**63,40**
Doorvoeradapter Ø 100 mm S-Color S-N, voor camerakop S-Color S-N	175339R	**89,00**
Beschermkap S-Color/S-Color S met mineraalglas, dichtring, voor camerakop S-Color/S-Color S	175026R	**38,80**
Beschermkap S-Color S-N met mineraalglas, dichtring, voor camerakop S-Color S-N	175330R	**91,70**
Explorer, detector voor lokalisatie van een camerakop met zender 33 kHz	175312R	**2.120,00**
Draagtas voor camerakabelset	175123R	**138,00**
Koffer met inlage	175323R	**106,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.


REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
x 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Zuig- en drukreinigingsapparaat

Beproefd, betrouwbaar zuig- en drukreinigingsapparaat voor het snel verwijderen van verstoppingen.

REMS Pull-Push – verstoppingen snel verwijderen.

Hoge aandrukkracht door voorste, verstelbare handgreep.

Optimale aanpassing aan de uit te voeren reiniging door 2 manchetten: korte manchet voor wastafel en bad, lange manchet voor toilet.





Info



Leveringsomvang

REMS Pull-Push. Zuig- en drukreinigingsapparaat voor het snel verwijderen van verstoppingen. Met korte en lange manchet. In doos.

	Art.nr.	€
	170300R	**144,00**

REMS Mini-Cobra

Buisontstopper voor hand- en elektrische bediening

Beproefd, handzaam gereedschap voor het snel verhelpen van verstopte buizen in bijv. keuken, badkamer of toilet.

Voor buizen	Ø 20 – 50 (75) mm
Voor ontstoppingsspiralen	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – met de hand of elektrisch. Onontbeerlijk bij kleine verstoppingen.

Constructie

Eenvoudige, robuuste, practische constructie. Handzaam, licht. Slechts 2,9 kg. Makkelijk werken ook bij stankafsluiters en smalle bochten. Probleemloos invoeren van de spiraal direct door zeef of kruis in wastafels en gootstenen. Vastzetten van de spiraal door snelspankop.

Ontstoppingsspiralen

Spiralen van hoogwaardig verenstaaldraad. Speciaalgehard. Hoogflexibel voor makkelijke invoer ook in nauwe bochten. Aan spiraal aangevormde kegelboor (spoelbakkenzeefkop), daarom bijzonder goed door bochten gangbaar.

Spiralentrommel

Tegen corrosie beschermde spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof voorkomt vervuilen van de omgeving. Beluchting van het binnenwerk van de spiralentrommel zorgt voor automatische droging van de spiraal. Zichtmogelijkheid op de spiraal voor controle op ieder moment.

Aandrijving

Met de hand, met lichtlopende, goed in de hand liggende zwengel of met geschikte boormachine/met geschikte schroefboormachine, toerental ≤ 300 min^{-1}. 6-kant meenemer voor elektrische aandrijving in de trommeldeksel.



Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Mini-Cobra. Ontstoppingsapparaat voor buizen Ø 20 - 50 (75) mm, met handzwengel en 6 kantmeenemer voor boormachine/schroefboormachine. Voor ontstoppingsspiralen Ø 6,8 en 10 mm. Spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof. Snelspankop. Spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang. In doos.

	Art.nr.	€
	170010R	**196,00**

Accessoires

Omschrijving	Ø×lengte	Art.nr.	€
Ontstoppingsspiraal	8 mm × 7,5 m	170200	**73,60**
	10 mm × 10 m	170205	**150,00**
Ontstoppingsspiraal met kern	8 mm × 7,5 m	170201	**105,00**
Systeemkoffer L-Boxx H met inlage		170118R	**154,00**




Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Mini-Cobra S

Elektrisch ontstoppingsapparaat

Elektrisch ontstoppingsapparaat met snelomschakeling. Voor moeiteloos en snel gebruik bij verstoppingen in keuken, bad, toilet.

Voor buizen	Ø 20 – 50 (75) mm
Voor ontstoppingsspiralen	Ø 8, 10 mm

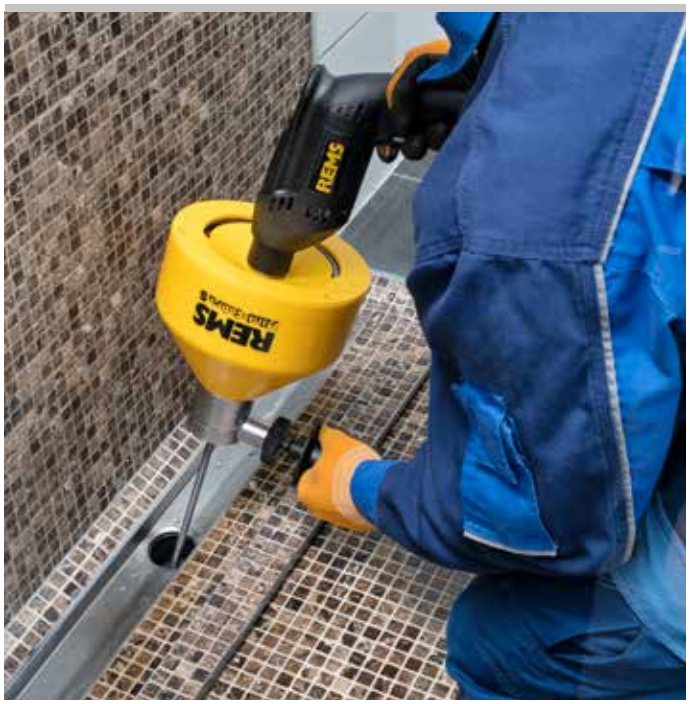

Duits kwaliteitsproduct

Info



Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S – Buisverstoppingen snel verwijderen. Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snelomschakeling.

Constructie
Compacte eenheid van aandrijfmachine en spiralentrommel. Handzaam, licht. Slechts 5,7 kg. Gecombineerde draai- en handgreep voor sturing van de automatische spiraleninvoer en -terugloop en voor veilig bedienen van het apparaat. Licht werken ook in stankafsluiters en nauwe bochten.

Snelomschakeling
Voor een eenvoudige bediening en snelle verwijdering van buisverstoppingen. Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snelomschakeling **(Patent EP 3 059 022)**, ook bij volle belasting, zonder wijziging van de motordraairichting, voorkomt slingeren van de ontstoppingsspiraal bij een plotse weerstand door buisverstoppingen, voor een lange levensduur van de ontstoppingsspiralen.

Ontstoppingsspiralen
Ontstoppingsspiralen van hoogwaardig verenstaaldraad. Speciaalgehard. Zeer flexibel voor makkelijk invoeren ook in nauwe bochten. Aan spiraal aangevormde kegelkop (spoelbakkenzeefkop), daarom bijzonder goed door bochten gangbaar. Ontstoppingsspiraal met kern van verenstaaldraad voorkomt volraken met vuil of vastraken van langdradige verstoppingen in de spiraaldraad.

Spiralentrommel
Corrosiebestendige spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof voorkomt vervuilen van de omgeving. Beluchting van het binnenwerk van de spiralentrommel maakt zelfstandig drogen van de spiraal mogelijk. Zichtmogelijkheid op spiraal voor controle op elk moment.

Aandrijving
Beproefde aandrijfmachine. Enorm krachtig en doortreksterk. Robuuste, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling. Universeelmotor, 630 W, met extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen. Traploze, elektronische toerentalsturing. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 950 min^{-1} traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).



Leveringsomvang

REMS Mini-Cobra S Set. Elektrisch ontstoppingsapparaat met snelomschakeling, voor buizen Ø 20 – 50 (75) mm. Voor ontstoppingsspiralen Ø 8 en 10 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar) van 0 tot 950 min^{-1}. Spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof. Spiraal Ø 8 mm, met kern, 7,5 m lang.

Omschrijving	Art.nr.	€
In doos	170022R220	**592,00**
In systeemkoffer L-Boxx H	170028R220	**736,00**

Accessoires

Omschrijving	Ø×lengte	Art.nr.	€
Ontstoppingsspiraal met kern	8 mm × 7,5 m	170201	**105,00**
Ontstoppingsspiraal	10 mm × 10 m	170205	**150,00**
Systeemkoffer L-Boxx H met inlage		170118R	**154,00**



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Accu-ontstoppingsapparaat

Mobiel, handig accu-ontstoppingsapparaat met snelomschakeling. Voor moeiteloos en snel gebruik bij verstoppingen in keuken, bad, toilet. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Voor buizen	Ø 20 – 50 (75) mm
Voor ontstoppingsspiralen	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – buisverstoppingen overal snel verwijderen. Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snelomschakeling. Met doortreksterke, borstelloze accumotor. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, voor ca. 45 min pijpreiniging met één acculading*.

Constructie

Compacte eenheid van accu-aandrijfmachine en spiraaltrommel. Mobiel, handzaam, licht. Compleet met accu slechts 5,2 kg. Gecombineerde draai- en handgreep voor sturing van de automatische spiraleninvoer en -terugloop en voor veilig bedienen van het apparaat. Licht werken ook in stankafsluiters en nauwe bochten. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van de werkplek.

Snelomschakeling

Voor een eenvoudige bediening en snelle verwijdering van buisverstoppingen. Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snelomschakeling **(Patent EP 3 059 022)**, ook bij volle belasting, zonder wijziging van de motordraairichting, voorkomt slingeren van de ontstoppingsspiraal bij een plotse weerstand door buisverstoppingen, voor een lange levensduur van de ontstoppingsspiralen.

Ontstoppingsspiralen

Ontstoppingsspiralen van hoogwaardig verenstaaldraad. Speciaalgehard. Zeer flexibel voor makkelijk invoeren ook in nauwe bochten. Aan spiraal aangevormde kegelkop (spoelbakkenzeefkop), daarom bijzonder goed door bochten gangbaar. Ontstoppingsspiraal met kern van verenstaaldraad voorkomt volraken met vuil of vastraken van langdradige verstoppingen in de spiraaldraad.

Spiralentrommel

Corrosiebestendige spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof voorkomt vervuilen van de omgeving. Beluchting van het binnenwerk van de spiralentrommel maakt zelfstandig drogen van de spiraal mogelijk. Zichtmogelijkheid op spiraal voor controle op elk moment.

Aandrijving

Krachtige, elektromechanische aandrijving met doortreksterke, borstelloze accumotor 22 V, 500 W afgifte, links- en rechtsloop met extra veel koppel bij speciaal aangepast toerental, robuuste, nauwkeurig gelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Veiligheidstipschakelaar, elektronisch geregeld voor terugslagloos in- en uitschakelen. Traploze, elektronische toerentalregeling. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar traploos geregeld van 0 tot 560 rpm (gasgeefschakelaar (VE)).

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, voor ca. 45 min, 4,4 Ah, 95 Wh, voor ca. 79 min, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 90 min, 9,0 Ah, 194 Wh, voor ca. 164 min pijpreiniging met één acculading.* Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



Duits kwaliteitsproduct

Info



Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Accu-ontstoppingsapparaat



Leveringsomvang

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Accu-ontstoppingsapparaat met snelomschakeling, voor buizen Ø 20 – 50 (75) mm. Voor ontstoppingsspiralen Ø 8 en 10 mm. Aandrijfmachine met doortreksterke, borstelloze accumotor 22 V, 500 W, onderhoudsvrij, robuust aandrijfwerk, rechts- en linksloop met extra veel koppel bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar (VE)) van 0 tot 560 rpm. Spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof. Spiraal Ø 8 mm, met kern, 7,5 m lang.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
REMS Mini-Cobra S 22 V VE in doos			
Set\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	170024 R22	**498,00**
Set	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170025 R220	**812,00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE in systeemkoffer L-Boxx H			
Set\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	170029 R22	**652,00**
Set	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170027 R220	**966,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Ø×lengte	Art.nr.	€
Ontstoppingsspiraal met kern	8 mm × 7,5 m	170201	**105,00**
Ontstoppingsspiraal	10 mm × 10 m	170205	**150,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571590 R220	**603,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh		571571 R22	**199,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.			
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571585 R220	**205,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V		571587 R220	**442,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V		571567 R220	**442,00**
Systeemkoffer L-Boxx H met inlage		170118 R	**154,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.			



REMS Cobra 22/32

Handzame, robuuste en compacte machines voor veelzijdig gebruik in de afvoer- en rioolreiniging. Sneldraaier met koppelbare deelspiralen. Beproefde techniek.

Voor buizen	Ø 20 – 250 mm
Voor ontstoppingsspiralen	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alle ontstoppingsspiralen en -gereedschappen ook voor andere fabrikaten bruikbaar.

REMS Cobra – buis ontstoppen – eenvoudig en snel. Sneldraaier met deelspiralen voor werklengte tot 100 m. Effectief kettingslingeren en frezen tot 740 min^{-1}. Gesloten aandrijfas beschermt motor en aandrijving tegen vuil en water.

Sneldraaier met koppelbare deelspiralen

Sneldraaier, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) resp. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), met deelspiralen, voor effectief, snel werken, b.v. kettingslingeren of frezen. Ook onder zware omstandigheden, b.v. bij wortelverstoppingen en harde inkrustaties. Deelspiralen zijn naar behoefte tot een werklengte van 70 m (REMS Cobra 22) resp. 100 m (REMS Cobra 32) koppelbaar. Geen onnodig meedraaien van lange ontstoppingsspiralen.

Constructie

Robuust, practisch, tegen spatwater beschermd. Onderhoudsvrij. Kleine maten. Gunstig gewicht, aandrijfmachine REMS Cobra 22 slechts 19 kg, aandrijfmachine REMS Cobra 32 slechts 24 kg. Machineframe van torsievrij gegoten aluminium-coquille met afdekkappen van slag- en stootvast kunststof. REMS Cobra 22 met houders voor deelspiralen 16 en 22 voor de bevestiging van de deelspiraal aan het machineframe bij het wisselen van de spiraal. Buiten het machinehuis liggend spansysteem en doorgaande, gesloten aandrijfas voor de ontstoppingsspiralen beschermen motor en aandrijving tegen vuil en water. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Geleidingsslang voorkomt omslaan van de ontstoppingsspiraal en verontreiniging van de omgeving. Machinepoten met gummikappen garanderen veilige stand en beschadigen de ondergrond niet.

Ontstoppingsspiralen voor topprestaties

Speciaalgehard. Zeer flexibel voor makkelijke invoer ook in nauwe bochten. Door snelkoppeling bliksemsnel verlengd en verkort. T-gleufkoppeling met veiligheidsvergrendeling door uitwisselbare veerbelaste drukpal. Handmatige doorvoer voor gevoelvol werken. Standaard ontstoppingsspiraal voor universele ontstoppingswerkzaamheden, zeer flexibel, bijzonder geschikt voor smalle of meerdere opeenvolgende bochten. Ontstoppingsspiraal S met dikkere spiraaldraad voor bijzonder zwaar te verhelpen verstoppingen b.v. het snijden van wortels. Ontstoppingsspiraal met weers- en temperatuursbestendige kunststofkern voorkomt volraken van de ontstoppingsspiraal met vuil of vastraken van langdradige verstoppingen in de spiraaldraad. Aandrijving door aandrijfmachine REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 of aandrijfmachines van andere fabrikaten.

Spanbekken voor spiralenaandrijving

Spanbekken van hoogwaardig, gehard staal, slijtvast en maatnauwkeurig. Direct exact spannen en lossen van de ontstoppingsspiraal voor optimale controle, krachtoverbrenging en functieveiligheid. REMS Cobra 22: naar keuze spiralen Ø 16 en 22 mm, zonder wisseling van de spanbekken. Ontstoppingsspiraal Ø 8 mm met adaptertrommel 22/8 en geïntegreerde spantang, als accessoire. REMS Cobra 32: naar keuze buisontstoppingsspiralen Ø 22 en 32 mm, zonder wisseling van de spanbekken. Buisontstoppingspiralen Ø 16 mm met spanbek 16, als accessoire. Buisontstoppingsspiraal Ø 8 mm met adaptertrommel 32/8 en geïntegreerde spantang, als accessoire.

Aandrijving

Krachtige, geluidsarme condensatormotor met hoog draaimoment, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), rechts- en linksloop. Volledige overbrenging van de motorcapaciteit door slip- en onderhoudsvrije tandriemaandrijving. Doorgaande, gesloten aandrijfas. Permanent gesmeerde, onderhoudsvrije kogellagering. Snel en veilig aandrijven en stilzetten van de ontstoppingsspiraal door krachtige, in het midden geplaatste aandrukhendel met centrale krachtinleiding. Deze dient zonder omslachtig vastzetten gelijktijdig als handgreep voor transport.

Ontstoppingsgereedschappen

Omvangrijk assortiment aan ontstoppingsgereedschappen (pagina 336 – 337), passend ook op ontstoppingsmachines van andere fabrikaten.



Duits kwaliteitsproduct



Duits kwaliteitsproduct



Doorgaande, gesloten aandrijfas beschermt motor en aandrijving tegen vuil en water.

Leveringsomvang

REMS Cobra 22 Set. Elektrische buisontstoppingsmachine voor buizen Ø 20–150 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije tandriemaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, rechts- en linksloop, geleidingsslang. Personenbeschermingsschakelaar (PRCD). Naar keuze met spiralen- en gereedschapsset 16 of/en 22. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set 16	5 deelspiralen 16 × 2,3 m in spiralenkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiralenontkoppelingspen 16, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapsset	172010R220	**1.910,00**
Set 22	5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapsset	172011R220	**2.110,00**
Set 16 + 22	5 deelspiralen 16× 2,3 m in spiralenkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 6/25, spiralenontkoppelingspen 16, 5 deelspiralen 22× 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor elke gereedschapsset	172012R220	**2.470,00**



Info

Leveringsomvang

REMS Cobra 32 Set. Elektrische buisontstoppingsmachine voor buizen Ø 20–250 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije tandriemaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, rechts- en linksloop, geleidingsslang. Personenbeschermingsschakelaar (PRCD). Naar keuze met spiralen- en gereedschapsset 32 of spiralen- en gereedschapssets 22 en 32 of 16 en 22. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set 32	4 deelspiralen 32 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiralenontkoppelingspen 22/32, 1 paar geleidingshandschoenen, koffer voor gereedschapsset	174010R220	**4.190,00**
Set 22 + 32	5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 4 deelspiralen 32 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiralenontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer/koffer voor elke gereedschapsset	174011R220	**4.930,00**
Set 16 + 22	5 deelspiralen 16× 2,3 m in spiralenkorf, 2 stuks spanbekken 16, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiralenontkoppelingspen 16, 5 deelspiralen 22× 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer/koffer voor elke gereedschapsset	174012R220	**4.510,00**



Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Cobra 22 aandrijfmachine met geleidingsslang	172000R220	**1.750,00**
Cobra 32 aandrijfmachine met geleidingsslang	174000R220	**3.260,00**

Ontstoppingsgereedschappen zie pagina 336 – 337.



REMS Cobra 22/32

Accessoires voor REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 en andere fabrikaten

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Spiralen- en gereedschapsset 16 bestaand uit 5 deelspiralen 16 × 2,3 m in spiralenkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiralenontkoppelingspen 16, 1 paar geleidings-handschoenen, stalen koffer voor gereedschapsset		172050R	**642,00**
Spiralen- en gereedschapsset 22 bestaand uit 5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelings-pen 22, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapsset		172051R	**897,00**
Spiralen- en gereedschapsset 32 bestaand uit 4 deelspiralen 32 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiralenontkoppelings-pen 22/32, 1 paar geleidingshandschoenen, koffer voor gereedschapsset		174050R	**1.160,00**
Adaptertrommel REMS Cobra 22/8 met spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang, met kegelkop		170011	**715,00**
Adaptertrommel REMS Cobra 32/8 met spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang, met kegelkop		170012	**715,00**
Spanbek 16, pak van 2 stuks Voor REMS Cobra 32 voor spannen van de ontstoppingspiralen Ø 16 mm		174101	**129,10**
Ontstoppingsspiraal			
voor buis Ø 10 – 50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**73,60**
voor buis Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171200	**73,30**
voor buis Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172200	**117,00**
voor buis Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174200	**163,00**
Ontstoppingsspiraal (5 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171201	**481,50**
Ontstoppingsspiraal (5 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172201	**615,00**
Ontstoppingsspiraal (4 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174201	**779,00**
Ontstoppingsspiraal S Met dikke speciaaldraad voor hogere stabiliteit, b.v. bij wortelsnijden, frezen, kettingslingeren			
voor buis Ø 25 – 125 mm	16 × 2 m	171205	**93,60**
voor buis Ø 50 – 150 mm	22 × 4 m	172205	**157,00**
voor buis Ø 50 – 250 mm	32 × 4 m	174205	**278,00**
Ontstoppingsspiraal met kern voorkomt volraken van de ontstoppingsspiraal met vuil			
voor buis Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171210	**101,50**
voor buis Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172210	**187,00**
voor buis Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174210	**219,00**
Ontstoppingsspiraal met kern (5 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172203	**939,00**
Ontstoppingsspiraal met kern (4 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174203	**1.003,00**
Spiralenkoppelstuk 22/16 voor het verbinden van deelspiralen met verschillende diameters	22/16	172154	**133,00**
Spiralenkoppelstuk 32/22 voor het verbinden van deelspiralen met verschillende diameters	32/22	174154	**155,00**
Spiralenkorf (leeg)	16	171150	**115,00**
	22	172150	**115,00**
	32	174150	**127,00**
Spiralenontkoppelingspen voor het losmaken van de veiligheidsvergrendeling	16	171151	**4,50**
	22/32	172151	**5,10**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.


REMS Cobra 22/32

Accessoires voor REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 en andere fabrikaten

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Rechte boor voor het vaststellen van de oorzaak van de verstopping door het nemen van een monster. Doorboren van complete verstoppingen door b.v. textiel, papier, keukenafval.	16	171250	**37,10**
	22	172250	**48,70**
	32	174250	**61,50**
Kegelboor voor lichte textiel- en papierverstoppingen. Flexibel, voor doordringen in smalle bochten.	16	171265	**37,10**
	22	172265	**48,80**
	32	174265	**63,70**
Trechterboor speciaal voor textiel- en papierverstoppingen. Groot toepassingsgebied, handig bij grote buisdiameters. Ook als terughaalgereedschap voor in de buis achtergebleven spiralen.	16	171270	**41,00**
	22	172270	**53,10**
	32	174270	**72,50**
Terughaalboor met schuin naar buiten gekeerde vangarm. Als terughaalgereedschap voor in de buis achtergebleven spiralen. Niet geschikt om te boren.	16	171275	**37,10**
	22	172275	**52,30**
	32	174275	**62,30**
Getande bladboor voor het openboren van vervette of sterk dichtgeslibde buizen, b.v afvoeren van wasmachines, vaatwassers. Aan de koppeling vastgeklonken (niet gesoldeerd of gelast), daardoor geen vervorming van de uit gehard verenstaal gemaakte bladen.	16/25	171280	**34,00**
	22/35	172280	**50,00**
	22/45	172281	**62,80**
	32/55	174282	**81,80**
Getande kruisbladboor universeel inzetbaar bij alle soorten verstoppingen, ook inkrustaties, b.v. kalkaanslag aan de binnenkant van de buis. Aan de koppeling vastgeklonken (niet gesoldeerd of gelast), daardoor geen vervorming van de uit gehard verenstaal-gemaakte bladen. Gebruik in combinatie met ontstoppingsspiralen S aanbevolen.	16/25	171290	**65,60**
	16/35	171291	**73,80**
	22/35	172290	**87,90**
	22/45	172291	**98,70**
	22/65	172293	**94,80**
	32/45	174291	**99,20**
	32/65	174293	**121,00**
	32/90	174295	**148,00**
	32/115	174296	**159,00**
Gaffelsnijkop voor het verwijderen van geringe tot totale verslibbing of taaie vervetting. Van gehard verenstaal.	16	171305	**43,60**
Kruisgaffelsnijkop voor het verwijderen van geringe tot totale verslibbing of taaie vervetting. Van gehard verenstaal. Gebruik in combinatie met ontstoppingsspiralen S aanbevolen.	16	171306	**64,50**
Getande gaffelsnijkop veelzijdig inzetbaar, b.v. voor het verwijderen van verslibbingen en voor het vermalen (doorboren) van verwortelingen. Van gehard verenstaal.	22/65	172305	**105,00**
	32/65	174305	**116,00**
	32/90	174306	**136,00**
Wortelsnijder speciaal voor verwortelde buizen. Geharde, wisselbare zaagkrans, voorwaarts en achterwaarts snijdend. Gebruik met ontstoppingsspiralen S aanbevolen.	22/65	172310	**156,00**
	32/65	174310	**172,00**
	32/90	174311	**197,00**
Kettingfrees, gladde schakel voor de afwerking van de ontstopping met verwijdering van vervettingen en inkrustaties, b.v. kalkaanslag aan de binnenzijde van de buis. Voor gevoelige buizen b.v. van kunststof.	16	171340	**124,00**
	22	172340	**162,00**
	32	174340	**197,00**
Kettingfrees met gepinde schakel voor de afwerking van de ontstopping met verwijdering van vervettingen en inkrustaties, b.v. kalkaanslag aan de binnenzijde van de buis. Voor gietijzeren of betonnen buizen.	16	171341	**149,00**
	22	172341	**201,00**
	32	174341	**232,00**
Geleidingshandschoenen, paar voor veilig vasthouden en geleiden van ontstoppingsspiralen		172610	**26,20**
Geleidingshandschoen genageld, links **Geleidingshandschoen genageld, rechts** Voor veilig vasthouden en geleiden van ontstoppingsspiralen. Volledig runderleer, binnenkant met metalen klinknagels.		172611	**54,50**
		172612	**54,50**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

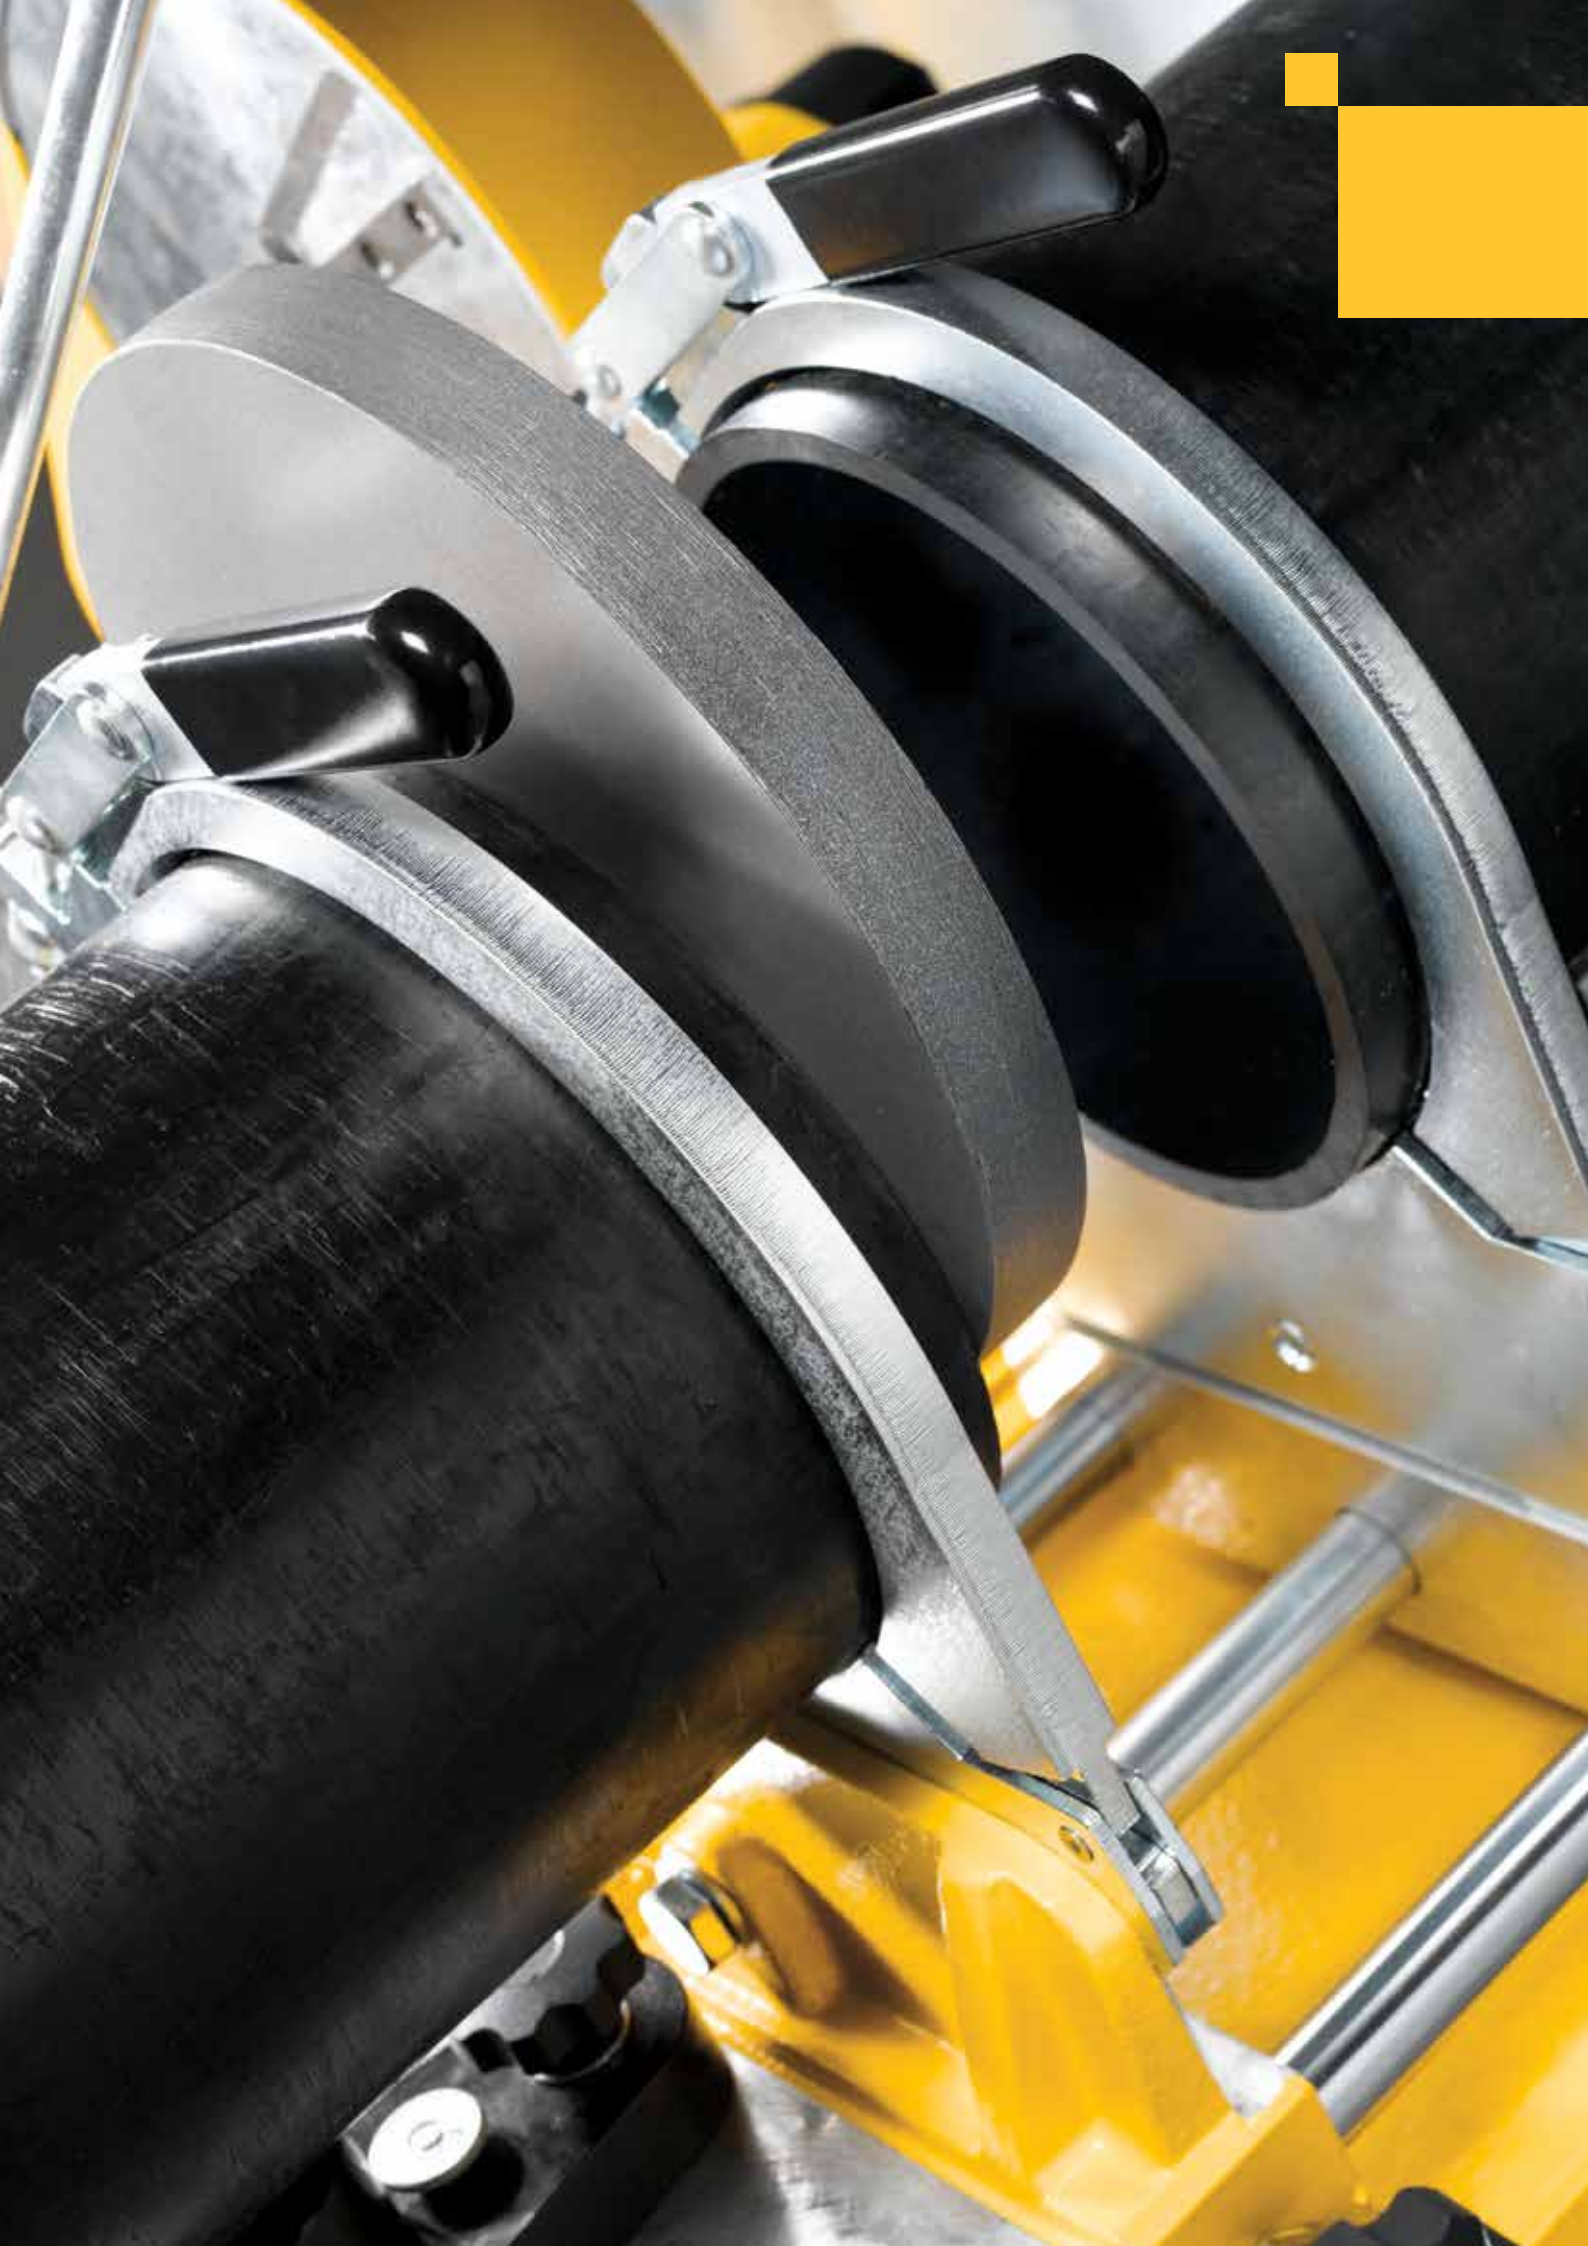

Kunststofbuislassen

	Elektromoffenlasapparaat	340
	Verwarmingselement-moflasapparaten	341
	Verwarmingselement-stomplasmachine	342
	Verwarmingselement-stomplasapparaten	346

REMS EMSG 160-2

Elektromoffenlasapparaat

Krachtig, handzaam apparaat voor het lassen van afvoerbuizen met elektrolasmoffen van PE.

Kunststofbuizen en elektrolasmoffen van PE Ø 32 – 160 mm

Voor Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo.

REMS EMSG 160-2 – Automatisch lassen. Elektronische regeling. Akoestische en optische controle van de lasprocedure.

Kleine maten. Superhandzaam, licht, slechts 1,1 kg. Overal direct te gebruiken.

Automatische instelling van de lasspanning (lastemperatuur) en de lastijd.

Overeenkomstig de mofdiameter door elektronsiche regeling met microcontroller.

Automatische compensatie van de lastijd afhankelijk van de omgevings-temperatuur.

Akoestische en optische controle van de lasprocedure.

Haakse moffenstekker voor gebruik op bijzonder moeilijke plaatsen.

Grote werkradius door bijzonder lange snoeren.

Stevige, slagvaste kunststof behuizing met karabijnhaak, om op te hangen naast het laspunt. Stof- en spatwaterdicht.

Handmatige pijpschraper om het oppervlak van de te lassen buiseinden te bewerken.





Haakse moffenstekker voor gebruik op bijzonder moeilijke plaatsen.

Info



Leveringsomvang

REMS EMSG 160-2. Elektromoffenlasapparaat, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, voor het lassen van afvoerbuizen met elektrolasmoffen van PE van de fabrikaten Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronisch geregeld, met akoestische en optische controle van de lasprocedure. In een stevige, slagvaste kunststof behuizing met karabijnhaak. Lasleiding 3,9 m. Handmatige pijpschraper. In stevige koffer.

	Art.nr.	€
	261002R220	**818,00**

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Krachtig elektrogereedschap voor rationeel moflassen.
Overal inzetbaar, uit de vrije hand of op de werkbank.

Kunststofbuizen en hulpstukken
van PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm







REMS MSG – verwarmingselement conform DVS. Hoogwaardige PTFE-coating.

Constructie

Handzaam, licht. Voor uit de vrije hand of op de werkbank. Standaard met aflegstandaard en houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie.

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Lasbussen en lasdoorns conform DVS, makkelijk wisselbaar. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak. Bevestigingsschroeven van roestvaststaal.

Temperatuur en temperatuurregeling


Naar keuze
- instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PP-buizen op 260°C, met elektronische temperatuurregeling met zeer kleine tolerantie (EE) of
- vast ingestelde temperatuur voor PP-buizen op 263 °C, met elektronische temperatuurregeling met een tolerantie van +/- 1% (FE).

De elektronische en de mechanische temperatuurregeling regelen de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en spanningscontrolelamp.

Info

Leveringsomvang

REMS MSG. Verwarmingselementmoflasapparaat voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. Verwarmingselement 230 V, zonder lasbussen en lasdoorns. Naar keuze instelbare temperatuur 180 – 290 °C, vooringesteld voor PP-buizen op 260 °C, met elektronische temperatuurregeling (EE) of vast ingestelde temperatuur voor PP-buizen op 263 °C, met elektronische temperatuurregeling (FE). Aflegstandaard. Houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie. Zeskantstiftsleutel voor montage en demontage van de lasbussen en lasdoorns. In doos.

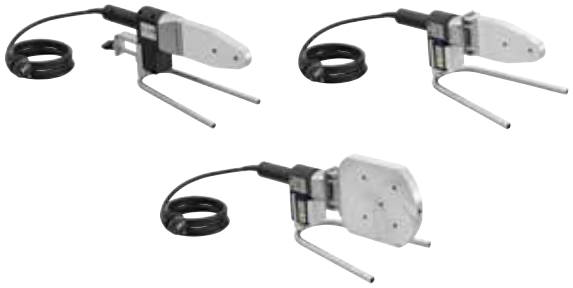

Omschrijving	Buizen Ø mm	Vermogen W	Art.nr.	€
63 FE	16 – 63	800	256213R220	**407,00**
63 EE	16 – 63	800	256220R220	**523,00**
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	**773,00**

Leveringsomvang

REMS MSG 63 FE Set. Zoals REMS MSG 63 FE, echter met PTFE-gecoate lasbussen, lasdoorns voor Ø 20, 25, 32 mm. Bevestigingsschroeven van roestvaststaal. In stalen koffer.



Omschrijving	Buizen Ø mm	Vermogen W	Art.nr.	€
	16 – 63	800	256233R220	**629,00**

Leveringsomvang

REMS MSG 63 EE Set. Zoals REMS MSG 63 EE, echter met PTFE-gecoate lasbussen, lasdoorns voor Ø 20, 25, 32 mm. Bevestigingsschroeven van roestvaststaal. In stalen koffer.

Omschrijving	Buizen Ø mm	Vermogen W	Art.nr.	€
	16 – 63	800	256240R220	**853,00**

Accessoires

Omschrijving	Rohre Ø mm	Art.nr.	€
Lasbussen, lasdoorns, bevestigingsschroeven van roestvaststaal	16	256400	**58,50**
	17	256410	**58,50**
	18	256420	**58,50**
	19	256430	**58,50**
	20	256440	**58,50**
	25	256450	**65,00**
	32	256460	**72,70**
	40	256470	**96,10**
	50	256480	**111,00**
	63	256490	**149,00**
	75	256500	**262,00**
	90	256510	**285,00**
	110	256520	**331,00**
	125	256530	**385,00**
Stalen koffer MSG 63		256242	**149,00**
Stalen koffer MSG 125		256342	**198,00**



REMS SSM 160RS

Verwarmingselementstomplasmachine

Handzame, goed draagbare compacte machine. Compleet slechts 45 kg. Ideaal voor sanitairinstallatie, aanleg van afvoerbuizen, schoorsteensanering met PVDF-buizen.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160RS – ideaal voor de installateur.
Licht en compact. Verwarmingselement conform DVS.
Elektronische temperatuurregeling.
Hoogwaardige PTFE-coating.
Doortreksterke schaaf. Gesloten schaafhuis.

Constructie

Licht en compact. Gering gewicht, compleet slechts 60 kg.
Goed draagbaar.
- Basisframe van gegoten aluminium
- Zwevende ophanging van het verwarmingselementstomplasapparaat REMS SSG 180 voor exacte aanpassing aan de verbindingsvlakken
- Elektrische schaafinrichting voor vlakparallele bewerking van de buiseinden
- Lichtlopende, kogelgelagerde geleiding van het verwarmingselement-stomplasapparaat en de elektrische schaafinrichting
- Snelspaninrichting, ook geschikt voor schuine aftakkingen.
- Aandrukvoorziening, overzichtelijke schaalindeling voor gemakkelijk aflezen van de aandrukkracht, klemgreep voor vastzetten
- Bruikbaar op de werkbank of op het standaard bijgeleverde buisframe (= onderstel = transportinrichting).

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak. Beschermkap voor verwarmingselement.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Schaafinrichting

Elektrische schaafinrichting met speciale, draaimomentsterke universeelmotor, 500 W, voor het één- of tweezijdig vlakparallel schaven van de buiseinden conform DVS. Snel positioneerbare schaaf met practische veiligheids-tipschakelaar. Speciaal geharde en geslepen schaafmessen garanderen gemakkelijk en stootvrij schaven.

Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen

Stabiele snelspaninrichting van vernikkeld staal, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen voor buizen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Ook geschikt voor schuine aftakkingen.

Buisondersteuningen

Meervoudig verstelbaar, gemakkelijk positioneerbare buisondersteuningen voor buizen Ø 160 mm voor het ondersteunen en licht axiaal uitrichten van buizen en hulpstukken. Per buisdiameter 2 buisondersteuningen voor buizen Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info



Leveringsomvang

REMS SSM 160RS. Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselementstomplasapparaat met PTFE- gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Beschermkap voor verwarmingselement. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Kleminrichting. Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 buishouders Ø 160 mm met houderstukken Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Sleutels. Stalen koffer voor buissteunschalen en spanschalen. Buisframe = onderstel = transportvoorziening.

	Art.nr.	€
	252026R220	**4.870,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Schaafmes (stuk)	252103R	**133,00**



REMS SSM 160KS

Verwarmingselementstomplasmachine

Krachtige, beproefde, goed draagbare compacte machine. Ideaal voor sanitairinstallatie, aanleg van afvoerbuizen, schoorsteensanering met PVDF-buizen.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF — Ø 40–160 mm

PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160KS – ideaal voor de installateur. Licht en compact. Verwarmingselement conform DVS. Elektronische temperatuurregeling. Hoogwaardige PTFE-coating. Doortreksterke schaaf. Gesloten schaafhuis.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Gewicht met plaatstalen onderstel 101 kg. Goed draagbaar.

- Basisframe van gegoten aluminium
- Zwevende ophanging van het verwarmingselementstomplasapparaat REMS SSG 180 voor exacte aanpassing aan de verbindingsvlakken
- Elektrische schaafinrichting voor vlakparallele bewerking van de buiseinden
- Lichtlopende, kogelgelagerde geleiding van het verwarmingselement-stomplasapparaat en de elektrische schaafinrichting
- Snelspaninrichting, ook geschikt voor schuine aftakkingen.
- Aandrukvoorziening, overzichtelijke schaalindeling voor gemakkelijk aflezen van de aandrukkracht, klemgreep voor vastzetten
- Machine op plaatstalen sokkel met ingebouwde lade voor span- en buissteunschalen
- Te bebruiken op de werkbank of op het standaard meegeleverde plaatstalen onderstel (= transportkist).

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak. Beschermkap voor verwarmingselement.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Schaafinrichting

Elektrische schaafinrichting met speciale, draaimomentsterke universeelmotor, 500 W, voor het één- of tweezijdig vlakparallel schaven van de buiseinden conform DVS. Snel positioneerbare schaaf met practische veiligheids-tipschakelaar. Speciaal geharde en geslepen schaafmessen garanderen gemakkelijk en stootvrij schaven.

Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen

Stabiele snelspaninrichting van vernikkeld staal, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen voor buizen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Ook geschikt voor schuine aftakkingen.

Buisondersteuningen

Meervoudig verstelbaar, gemakkelijk positioneerbare buisondersteuningen voor buizen Ø 160 mm voor het ondersteunen en licht axiaal uitrichten van buizen en hulpstukken. Per buisdiameter 2 buisondersteuningen voor buizen Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info



Leveringsomvang

REMS SSM 160KS. Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselement-stomplasapparaat met PTFE-gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Beschermkap voor verwarmingselement. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Kleminrichting. Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 buishouders Ø 160 mm met houderstukken Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Plaatstalen sokkel met ingebouwde lade. Sleutels. Gesloten plaatstalen onderstel = transportkist.

	Art.nr.	€
	252046R220	**6.500,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Schaafmes (stuk)	252103R	**133,00**



REMS SSM 250KS

Verwarmingselementstomplasmachine

Krachtige, beproefde, goed draagbare compacte machine. Ideaal voor sanitairinstallatie, aanleg van afvoerbuizen, schoorsteensanering met PVDF-buizen.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF — Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22



Info

REMS SSM 250KS – compact en robuust.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Goed draagbaar.
Gewicht met plaatstalen onderstel 109 kg.

- Basisframe van gegoten aluminium
- Zwevende ophanging van het verwarmingselementstomplasapparaat voor exacte aanpassing aan de verbindingsvlakken
- Elektrische schaafinrichting voor vlakparallele bewerking van de buiseinden
- Lichtlopende, kogelgelagerde geleiding van het verwarmingselement-stomplasapparaat en de elektrische schaafinrichting
- Snelspaninrichting, ook geschikt voor schuine aftakkingen.
- Aandrukvoorziening, overzichtelijke schaalindeling voor gemakkelijk aflezen van de aandrukkracht, klemgreep voor vastzetten
- Machine op plaatstalen sokkel met ingebouwde lade voor span- en buissteunschalen.
- Te gebruiken op de werkbank of op het standaard meegeleverde plaatstalen onderstel (= transportkist).

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Schaafinrichting

Elektrische schaafinrichting met speciale, draaimomentsterke universeelmotor, 500 W, voor het één- of tweezijdig vlakparallel schaven van de buiseinden conform DVS. Snel positioneerbare schaaf met practische veiligheids-tipschakelaar. Speciaal geharde en geslepen schaafmessen garanderen gemakkelijk en stootvrij schaven.

Snelspaninrichting voor schuine aftakkingen

Stabiele, de buis volledig omgrijpende snelspaninrichting van vernikkeld staal, bestaande uit 2 spanelementen Ø 250 mm met spanbek Ø 250 mm, met telkens 2 spanbekken en 2 snelspanklemmen voor buizen Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Ook geschikt voor schuine aftakkingen. Spanbekken en snelspanklemmen voor buizen Ø 140, 180, 225 mm leverbaar.

Buisondersteuningen

Meervoudig verstelbaar, gemakkelijk positioneerbare buisondersteuningen voor buizen Ø 250 mm voor het ondersteunen en licht axiaal uitrichten van buizen en hulpstukken. Per buisdiameter 2 buissteunschalen voor buizen Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Buissteunschalen voor buizen Ø 140, 180, 225 mm leverbaar.



Leveringsomvang

REMS SSM 250KS. Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Verwarmingselementstomplasapparaat met PTFE- gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1300 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Aandrukvoorziening. Snelspaninrichting, ook voor schuine verbindingen, bestaande uit 2 spanelementen Ø 250 mm met spanbek Ø 250 mm, met telkens 2 spanbekken en 2 snelspanklemmen Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 buishouders met buissteunschalen Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Plaatstalen sokkel met ingebouwde lade. Sleutels. Gesloten plaatstalen onderstel = transportkist.

	Art.nr.	€
	254025R220	**10.530,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Schaafmes (stuk)	254103	**197,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS SSM 315RF

Verwarmingselementstomplasmachine

Compacte, goed draagbare topprestatiemachine voor sanitairinstallatie, aanleg van afvoerbuizen, schoorsteen-sanering met PVDF-buizen.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF — Ø 90 – 315 mm

PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 315RF – Comfortabel voor bouw- en werkplaats.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Gewicht met buisframe en verrijdbaar onderstel 154 kg.

- Basisframe van gegoten aluminium
- Zwevende ophanging van het verwarmingselementstomplasapparaat REMS SSG voor exacte aanpassing aan de verbindingsvlakken
- Elektrische schaafinrichting voor vlakparallele bewerking van de buiseinden
- Lichtlopende, kogelgelagerde geleiding van het verwarmingselement-stomplasapparaat en de elektrische schaafinrichting
- Snelspaninrichting
- Aandrukvoorziening, overzichtelijke schaalindeling voor gemakkelijk aflezen van de aandrukkracht, klemgreep voor vastzetten
- Op standaard meegeleverde buisframe en verrijdbaar onderstel voor veilige stand en licht transport.

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Schaafinrichting

Elektrische schaafinrichting met speciale, draaimomentsterke universeelmotor, 500 W, voor het één- of tweezijdig vlakparallel schaven van de buiseinden conform DVS. Snel positioneerbare schaaf met practische veiligheids-tipschakelaar. Speciaal geharde en geslepen schaafmessen garanderen gemakkelijk en stootvrij schaven.

Snelspaninrichting

Stabiele, de buis volledig omgrijpende snelspaninrichting van vernikkeld staal, voor buizen Ø 315 mm. Telkens 4 snelspanklemmen voor buizen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Snelspanklemmen voor buizen Ø 140, 180, 225, 280 mm leverbaar.

Buisondersteuningen

Meervoudig verstelbaar, gemakkelijk positioneerbare buisondersteuningen voor buizen Ø 315 mm voor het ondersteunen en licht axiaal uitrichten van buizen en hulpstukken. Telkens 2 buissteunschalen voor buizen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Buissteunschalen voor buizen Ø 140, 180, 225, 280 mm leverbaar.

Info





Leveringsomvang

REMS SSM 315RF. Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselementstomplasapparaat met PTFE- gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Aandrukvoorziening. 2 snelspaninrichtingen Ø 315 mm met telkens 2 snelspanklemmen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 buisondersteuningen Ø 315 mm met buissteunschalen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Werksleutel. Kist voor span- en buissteunschalen. Buisframe en verrijdbaar onderstel.

	Art.nr.	€
	255020R220	**14.380,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Schaafmes (stuk)	255103	**210,00**



Krachtig elektrogereedschap voor rationeel stomplassen.
Overal inzetbaar, uit de vrije hand of op de werkbank.

Kunststofbuizen en hulpstukken
van PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – verwarmingselement conform DVS.
Elektronische temperatuurregeling.
Hoogwaardige PTFE-coating.

Constructie

Handzaam, licht. Voor uit de vrije hand of op de werkbank. Standaard met aflegstandaard. Houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie als accessoire.

Verwarmingselement conform DVS


Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanning-controlelamp.





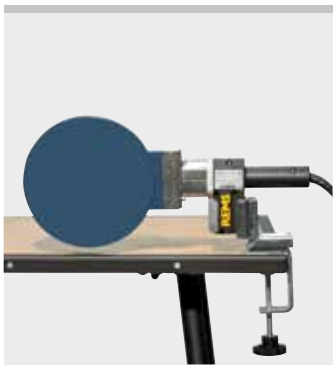

Info









Leveringsomvang

REMS SSG. Verwarmingselementstomplasapparaat voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PTFE-gecoat verwarmingselement, 230 V. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Aflegstandaard. In doos.

Omschrijving	Verwarings-element Ø mm	Buizen ≤ Ø mm	Vermogen W	Art.nr.	€
110/45° EE	125	110	500	250020R220	**553,00**
125 EE	145	125	700	250120R220	**598,00**
180 EE	200	180	1200	250220R220	**687,00**
280 EE	300	280	1300	250320R220	**830,00**

Accessoires



Omschrijving	Art.nr.	€
Houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie		
SSG 110/45°, 125, 180	250041	**73,80**
SSG 280	250341	**75,80**
Stalen koffer		
SSG 110/45°	250042	**116,00**
SSG 125	250142	**116,00**
SSG 180	250242	**116,00**
SSG 280	250342	**164,00**
Beschermhoes voor verwarmingselement		
SSG 110, 110/45°, 125	250143	**45,70**
SSG 180	250243	**47,10**
SSG 280	250343	**54,10**







Diamantkernboren
Diamantsleuvenzagen en -doorslijpen
Nat- en droogzuigen

	Diamantkernboormachines	350
	Boorstandaards	358
	Universal-diamantkernboorkronen	360
	Universal-diamantkernboorkronen LS	362
	Diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek	364
	Diamantkernboorkronen voor droogboren LS	369
	Boorgat-middelpuntzoeker	370
	REMS tegelboor	371
	Diamantsleuvenzaag- en doorslijpmachine	372
	Diamantdoorslijpschijven	373
	Droog- en natzuiger	374

REMS Picus S1

Elektrische diamantkernboormachine

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard.

Beton, gewapend beton	≤ Ø 102 (132) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 162 mm

REMS Universal diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 360 – 363.



REMS Picus S1 – Kernboren i.p.v. hakken. Eenvoudig, snel, trillingsvrij, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min.

1 systeem – 4 toepassingen. Ideaal voor de installateur.

Universeel gebruik

Universele aandrijfmachine voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Voor vele materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.

Systeemvoordeel

Slechts één soort Universal diamantkernboorkronen voor alle REMS Picus aandrijfmachines en geschikte machines van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Constructie

Compacte aandrijfmachine voor trillingsvrij kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Superlicht, slechts 5,2 kg. Eenvoudig, snel werken, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard. Watertoevoervoorziening voor natboren, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Zuigrotor voor stofafzuiging voor droogboren met aansluiting voor handelsgebruikelijke stofzuigers, als accessoire.

Aandrijving

Robuuste, doortreksterke 1850 W universeelmotor. Toerental belaste boorspindel 580 min^{-1}. Stabiele, onderhoudsvrije aandrijving. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Tipschakelaar met vergrendeling. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD).





Multifunctie-elektronica

Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Universal-diamantkernboorkronen

Naar keuze REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, of REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig (pagina 360 – 363). Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Adapter voor gebruik van de REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, als accessoire. Ontkoppelingsring, voor makkelijk ontkoppelen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Info

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69

Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.

Zuigrotor voor stofafzuiging bij het droogboren met aansluiting voor REMS Pull 2 en andere geschikte zuigers, als toebehoren (pagina 359). REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 374).

Aanboorhulp

Aanboorhulp G ½ UDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm.

Waterafzuigvoorziening

Waterafzuigvoorziening voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met aansluiting voor REMS Pull 2 of andere geschikte natzuigers, drukring, rubberen schijf Ø 200 mm, aanpasbaar aan diameter van de boorkroon, en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards, als toebehoren.



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S1

Elektrische diamantkernboormachine

Boorstandaards

Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagina 358).

REMS Detect B

Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.



REMS Picus S1 Basic-Pack

Leveringsomvang

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton ≤ Ø102 (132) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 162 mm. Voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, onbelaste toerentalbegrenzing, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeschermschakelaar (PRCD). Belast toerental boorspindel 580 min^{-1}. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ UDKB met boor Ø 8 mm, zeskantstiftsleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	180010R220	**1.740,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus S1 Set Simplex 2

Leveringsomvang

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack en boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180032R220	**2.830,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Picus S1 aandrijfmachine	180000R220	**1.590,00**
Stalen koffer met inlage	180600R	**149,00**
Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 360 – 361.		
Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 362 – 363.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.		
REMS Pull 2 L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 374		
Verdere accessoires zie pagina 358 – 359.		



REMS Picus S3

Elektrische diamantkernboormachine

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard.

Beton, gewapend beton	≤ Ø 152 (200) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 250 mm

REMS Universal-diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 360 – 363.

REMS Picus S3 – Kernboren i.p.v. hakken. Eenvoudig, snel, trillingsvrij, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min.

1 systeem – 4 toepassingen. Ideaal voor de installateur.

Universeel gebruik

Universele aandrijfmachine voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig, b.v. boringen in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.

Systeemvoordeel

Slechts één soort Universal diamantkernboorkronen voor alle REMS Picus aandrijfmachines en geschikte machines van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Constructie

Krachtige aandrijfmachine voor trillingsvrij kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slechts 7,4 kg. Eenvoudig, snel werken, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard. Watertoevoervoorziening voor natboren, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Zuigrotor voor stofafzuiging voor droogboren met aansluiting voor handelsgebruikelijke stofzuigers, als accessoire.

Aandrijving

Robuuste doortreksterke 2200 W universeelmotor. Stabiele, onderhoudsvrije 3-traps aandrijving voor keuze van het optimale toerental overeenkomstig de boordiameter. Toerental boorspindel belast 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Tipschakelaar met vergrendeling. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD).

Multifunctie-elektronica

Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Universal-diamantkernboorkronen

Naar keuze REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, of REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig (pagina 360 – 363). Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Adapter voor gebruik van de REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, als accessoire. Ontkoppelingsring, voor makkelijk ontkoppelen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69

Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.

Zuigrotor voor stofafzuiging bij het droogboren met aansluiting voor REMS Pull 2 en andere geschikte zuigers, als toebehoren (pagina 359). REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 374).

Aanboorhulp

Aanboorhulp G ½ UDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm, als toebehoren.

Waterafzuigvoorziening

Waterafzuigvoorziening voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met aansluiting voor REMS Pull 2 of andere geschikte natzuigers, drukring, rubberen schijf Ø 200 mm, aanpasbaar aan diameter van de boorkroon, en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards, als toebehoren.







Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S3

Elektrische diamantkernboormachine

Boorstandaards

Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagina 358).

REMS Detect B

Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.



REMS Picus S3 Basic-Pack



REMS Picus S3 Set Titan



REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Leveringsomvang

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton ≤ Ø 152 (200) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 250 mm. Voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrije 3-traps aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, onbelaste toerentalbegrenzing, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeschermschakelaar (PRCD). Toerental boorspindel belast 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	180011R220	**2.170,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180029R220	**3.820,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Picus S3 Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack met REMS Universal-diamantkernboorkronen UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm en boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180028R220	**4.488,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Picus S3 aandrijfmachine	180001R220	**2.020,00**
Stalen koffer met inlage	180600R	**149,00**
Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 360 – 361.		
Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 362 – 363.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.		
REMS Pull 2 L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 374		
Verdere accessoires zie pagina 358 – 359.		



REMS Picus SR

Elektrische diamantkernboormachine
met Speed-Regulation

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Met Speed-Regulation. Droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard.

Gewapend beton	≤ Ø 162 (200) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 250 mm

REMS Universal-diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 360 – 363.

REMS Picus SR – kernboren i.p.v. hakken.
Eenvoudig, snel, trillingsvrij, bijv. 200 mm
in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min.
Met Speed-Regulation.

1 systeem – 4 toepassingen.
Ideaal voor de installateur.

Universeel gebruik
Universele aandrijfmachine voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig, b.v. boringen in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.

Systeemvoordeel
Slechts één soort Universal diamantkernboorkronen voor alle REMS Picus aandrijfmachines en geschikte machines van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Constructie
Krachtige aandrijfmachine voor trillingsvrij kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slechts 6,4 kg. Eenvoudig, snel werken, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard. Afstandshouderset voor de aanvullende stabilisatie van de aandrijfmachine REMS Picus SR aan de boorstandaard REMS Titan. Watertoevoervoorziening voor natboren, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½".

Aandrijving
Robuuste, doortreksterke 2200 W universeelmotor. Oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor met PTC-weerstand (positieve temperatuurcoëfficiënt). Stabiele, onderhoudsvrije 2-traps aandrijving. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD).

Speed-Regulation
Traploze elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor de juiste keuze van het toerental bij elk materiaal. Het toerental is met de instelschijf traploos instelbaar: 250 min^{-1} t/m 500 min^{-1} (1e stand) resp. 600 min^{-1} t/m 1200 min^{-1} (2e stand). De voor de regeling gebruikte tacho-toerentalregelelektronica houdt het ingestelde toerental onder belasting constant. Het toerental van de boorkroon wordt op de ingestelde waarde gehouden, tot deze op een weerstand stoot en een kritische waarde onderschrijdt. De aandrijfmotor blijft stilstaan. Wanneer de aandrijfmachine weer wordt ontlast, wordt het ingestelde toerental weer aangenomen, zodat direct met het ingestelde toerental kan worden voortgewerkt **(patent EP 2 085 191)**. Voordeel: De voor het betreffende materiaal en de boorkroondiameter gekozen optimale boorsnelheid (belast toerental) blijft tijdens de gehele boorvoortgang gelijk. Voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd van de boorkronen.

Multifunctie-elektronica
Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Universal-diamantkernboorkronen
Naar keuze REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, of REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig (pagina 360 – 363). Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Adapter voor gebruik van de REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, als accessoire. Ontkoppelingsring, voor makkelijk ontkoppelen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69
Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.


Patent EP 2 085 191



Duits kwaliteitsproduct

Info

Met Speed-Regulation voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd van de boorkronen.


REMS Simplex 2


REMS Titan

REMS Picus SR

Elektrische diamantkernboormachine
met Speed-Regulation

Zuigrotor voor stofafzuiging bij het droogboren met aansluiting voor REMS Pull 2 en andere geschikte zuigers, als toebehoren (pagina 359). REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 374).

Aanboorhulp

Aanboorhulp G ½ UDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm, als toebehoren.

Waterafzuigvoorziening

Waterafzuigvoorziening voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met aansluiting voor REMS Pull 2 of andere geschikte natzuigers, drukring, rubberen schijf Ø 200 mm, aanpasbaar aan diameter van de boorkroon, en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards, als toebehoren.

Boorstandaards

Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagina 358).

REMS Detect B

Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.



REMS Picus SR Basic-Pack

Leveringsomvang

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine met Speed-Regulation. Voor kernboren in beton, gewapend beton ≤ Ø 162 (200) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 250 mm. Voor droog- of natboren, handbediend of in de boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrije 2-traps aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50-60 Hz, 2200 W. Traploze elektronische toerentalregeling 250 min^{-1} t/m 500 min^{-1} (1e stand) resp. 600 min^{-1} t/m 1200 min^{-1} (2e gang), oververhittingsbescherming. Multifunctie-elektronica met rustige aanloop, vrijlooptoerentalbegrenzing, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeschermingsschakelaar (PRCD). Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Afstandshouderset. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	183010R220	**1.820,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus SR Set Titan

Leveringsomvang

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	183022R220	**3.280,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Leveringsomvang

REMS Picus SR Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton, en REMS Universal-diamantkernboorkronen UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm.

	Art.nr.	€
	183023R220	**3.790,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Picus SR aandrijfmachine	183000R220	**1.440,00**
Afstandshouderset voor de aanvullende stabilisatie van de aandrijfmachine REMS Picus SR aan de boorstandaard REMS Titan, bestaande uit afstandshouder en 2 cilinderkopschroeven M 8 x 65	183632R	**51,80**
Stalen koffer met inlage	180600R	**149,00**
Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 360 – 361.		
Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 362 – 363.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.		
REMS Pull 2 L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 374		
Verdere accessoires zie pagina 358 – 359.		



REMS Picus S2/3,5

Elektrische diamantkernboormachine

Krachtige, robuuste kernboormachine voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Droog- of natboren met boorstandaard.

Beton, gewapend beton, metselwerk en andere materialen Ø 40 – 300 mm

REMS Universal-diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 360 – 363.



REMS Picus S2/3,5 – Kernboren i.p.v. hakken. Eenvoudig, snel, trillingsvrij, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 2 min.

Universeel gebruik

Universele aandrijfmachine voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig, b.v. boringen in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.

Systeemvoordeel

Slechts één soort Universal diamantkernboorkronen voor alle REMS Picus aandrijfmachines en geschikte machines van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Constructie

Krachtige aandrijfmachine voor trillingsvrij kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten. Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon. Compact, robuust, geschikt voor de bouwplaats. Gewicht slechts 14,4 kg. Eenvoudig, snel werken, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 2 min. Motorplaat voor snelspanning aan de boorstandaard. Watertoevoervoorziening voor natboren, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½".

Aandrijving

Robuuste doortreksterke 3420 W universeelmotor. Stabiele, onderhoudsvrije 2-traps aandrijving voor keuze van het optimale toerental overeenkomstig de boordiameter. Toerental boorspindel belast 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Wipschakelaar. Tipschakelaar met vergrendeling. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD).





Multifunctie-elektronica

Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Universal-diamantkernboorkronen

Naar keuze REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, of REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig (pagina 360 – 363). Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Adapter voor gebruik van de REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, als accessoire. Ontkoppelingsring, voor makkelijk ontkoppelen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Boorstandaard REMS Titan

Robuuste, bijzonder stabiele boorstandaard voor kernboren in gewapend beton en andere materialen tot Ø 300 mm. Voor de hoogste eisen. Boorzuil van buig- en torsiestijve vierkantbuis van precisiestaal ⍁ 50 mm, koudverstevigd, extra kleine tolerantie, voor trillingsarme geleiding van de geleidingsslede. Traploos kantelbaar met graadverdeling tot 45°, met 2-voudige ondersteuning door verstelbare, eendelige stalen steunen, voor maximale voortbewegingsdruk. Bijzonder stabiele, 3-zijdige geleiding van de boorzuil in de grondplaat en 3-voudige kruislingse bevestiging, voor een hoge stijfheid bij verticaal boren. 4 ringschroeven voor het compenseren van bodemoneffenheden, voor een exacte stand. Boordiepteschaal. Geleidingsslede rondom geleid door instelbare en voorgespannen kunststof glijlagers. Precieze geleidingsaandrijving garandeert een moeiteloos en trillingsarm aanboren en een nauwkeurige, vibratiearme boorgeleiding. Voor een hoge voortbewegingsdruk en lange levensduur van de boorkronen. In de geleidingsslede geïntegreerde waterpas voor exacte uitlijning van de boorstandaard. Vergrendeling van de geleidingsslede voor eenvoudige montage van de boorkronen en veilig transport. Torsiestijve afdekplaat van slijtvast speciaal gietijzer. Snelspanvoorziening, voor bevestiging van aandrijfmachines met geschikte aansluitplaat. Bijzonder stabiele spanhoek, buig- en torsiestijf, voor bevestiging van aandrijfmachines met spanhals Ø 60 mm. Krachtoverbrengende tandstangaandrijving met ergonomisch gevormde, op beide zijden van de geleidingsslede te monteren bedieningshendel. Brede tandstang van staal. Grondplaat met groef voor dichtring van de vacuümbevestiging. Vacuümbevestiging als toebehoren. Boorzuil met instelbare spankop voor het spannen van de boorstandaard tussen plafond en vloer of tussen twee wanden. Verrijdbare boorstandaard voor gemakkelijk transport. Gewicht 19,5 kg.

Met gereedschappen, bestaand uit inbussleutel SW 6, steeksleutel SW 19 en SW 30 en bevestigingsset voor metselwerk en beton, bestaand uit 2 stuks stutanker M 12 voor metselwerk, 10 stuks slaganker M 12 voor beton, zetijzer voor slaganker M 12, draadstang M 12 x 52, snelspanmoer, schijf, hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus, in doos.

Info



REMS Titan

Waterafzuigvoorziening

Waterafzuigvoorziening voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met aansluiting voor REMS Pull 2 of andere geschikte natzuigers, drukring, rubberen schijf Ø 200 mm, aanpasbaar aan diameter van de boorkroon, en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards, als toebehoren.

REMS Detect B

Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Leveringsomvang

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik, Ø 40 – 300 mm. Voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, onderhoudsvrije 2-traps aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, onbelaste toerentalbegrenzing, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Wipschakelaar, Personenveiligheidsschakelaar (PRCD). Toerental boorspindel belast 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Ontkoppelingsring. Steeksleutel SW 32. In doos.

	Art.nr.	€
	180012R220	**3.390,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Leveringsomvang

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180030R220	**5.040,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving
Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 360 – 361.
Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 362 – 363.
Stofdeuren, zie pagina 120.
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.
REMS Pull 2 L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 374
Verdere accessoires zie pagina 358 – 359.



Boorstandaard

Accessoires voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP en andere fabrikaten

Leveringsomvang

REMS Simplex 2. Robuuste, handzame boorstandaard voor kernboren tot Ø 202 mm. Boorzuil van buig- en torsiestijve vierkantbuis van precisiestaal ⍁ 50 mm, koudverstevigd, extra kleine tolerantie, voor trillingsarme geleiding an de geleidingsslede. Boorzuil in stabiele standvoet geleid en 2-voudig vastgeschroefd, voor hoge stijfheid bij het boren. Standvoet van staalprofiel. 4 stelschroeven voor het compenseren van bodemoneffenheden, voor een exacte stand. Spanhoek voor bevestiging van aandrijfmachines met spanhals Ø 60 mm. Geleidingsslede rondom geleid door instelbare en voorgespannen kunststof glijlagers. Precieze geleidingsaandrijving garandeert een moeiteloos en trillingsarm aanboren en een nauwkeurige, vibratiearme boorgeleiding. Voor een hoge voortbewegingsdruk en lange levensduur van de boorkronen. In de geleidingsslede geïntegreerde waterpas voor exacte uitlijning van de boorstandaard. Vergrendeling van de geleidingsslede voor eenvoudige montage van de boorkronen en veilig transport. Stabiele spanhoek, buig- en torsiestijf, voor bevestiging van aandrijfmachines met spanhals Ø 60 mm. Krachtoverbrengende tandstangaandrijving met ergonomisch gevormde, op beide zijden van de geleidingsslede te monteren bedieningshendel. Brede tandstang van staal. Gewicht 12 kg.

Met gereedschappen, bestaande uit inbussleutel SW 6, steeksleutel SW 19 en SW 30 en bevestigingsset voor metselwerk en beton, bestaande uit 2 stuks stutanker M12 voor metselwerk, 10 stuks slaganker M12 voor beton, zetijzer voor slaganker M12, draadstang met schroefdraad M12 × 52, snelspanmoer, schijf, hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus, in doos.

Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus DP en andere fabrikaten



Info

	Art.nr.	€
	183700R	**1.090,00**

Leveringsomvang

REMS Titan. Robuuste, bijzonder stabiele boorstandaard voor kernboren in gewapend beton en andere materialen tot Ø 300 mm. Voor de hoogste eisen. Boorzuil van buig- en torsiestijve vierkantbuis van precisiestaal ⍁ 50 mm, koudverstevigd, extra kleine tolerantie, voor trillingsarme geleiding van de geleidingsslede. Traploos kantelbaar met graadverdeling tot 45°, met 2-voudige ondersteuning door verstelbare, eendelige stalen steunen, voor maximale voortbewegingsdruk. Bijzonder stabiele, 3-zijdige geleiding van de boorzuil in de grondplaat en 3-voudige kruislingse bevestiging, voor een hoge stijfheid bij verticaal boren. 4 ringschroeven voor het compenseren van bodemoneffenheden, voor een exacte stand. Boordiepteschaal. Geleidingsslede rondom geleid door instelbare en voorgespannen kunststof glijlagers. Precieze geleidingsaandrijving garandeert een moeiteloos en trillingsarm aanboren en een nauwkeurige, vibratiearme boorgeleiding. Voor een hoge voortbewegingsdruk en lange levensduur van de boorkronen. In de geleidingsslede geïntegreerde waterpas voor exacte uitlijning van de boorstandaard. Vergrendeling van de geleidingsslede voor eenvoudige montage van de boorkronen en veilig transport. Torsiestijve afdekplaat van slijtvast speciaal gietijzer. Snelspanvoorziening, voor bevestiging van aandrijfmachines met geschikte aansluitplaat. Bijzonder stabiele spanhoek, buig- en torsiestijf, voor bevestiging van aandrijfmachines met spanhals Ø 60 mm. Krachtoverbrengende tandstangaandrijving met ergonomisch gevormde, op beide zijden van de geleidingsslede te monteren bedieningshendel. Brede tandstang van staal. Grondplaat met groef voor dichtring van de vacuümbevestiging. Vacuümbevestiging als toebehoren. Boorzuil met instelbare spankop voor het spannen van de boorstandaard tussen plafond en vloer of tussen twee wanden. Verrijdbare boorstandaard voor gemakkelijk transport. Gewicht 19,5 kg.

Met gereedschappen, bestaande uit inbussleutel SW 6, steeksleutel SW 19 en SW 30 en bevestigingsset voor metselwerk en beton, bestaande uit 2 stuks stutanker M12 voor metselwerk, 10 stuks slaganker M12 voor beton, zetijzer voor slaganker M12, draadstang met schroefdraad M12 × 52, snelspanmoer, schijf, hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus, in doos.

Systeemvoordeel: Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP en andere fabrikaten. Bij gebruik met REMS Picus SR, afstandhouderset (zie onder) gebruiken.



Info

	Art.nr.	€
	183600R	**1.650,00**

Omschrijving	Art.nr.	€
Afstandshouderset voor de aanvullende stabilisatie van de aandrijfmachine REMS Picus SR aan de boorstandaard REMS Titan, bestaande uit afstandshouder en 2 cilinderkopschroeven M 8 x 65	183632R	**51,80**






Accessoires

Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 en andere fabrikaten

Omschrijving	Art.nr.	€
Waterdrukreservoir voor 10 l water, voor natboren zonder wateraansluiting	182006R	**220,00**
Boorsjabloon Titan voor eenvoudig aanbrengen van de bevestigingsboorgaten. Voor boorstandaard REMS Titan.	183605R	**61,50**
Hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus voor slaganker M12	079018	**30,10**
Slaganker M12, pak van 50 stuks, voor beton	079005R50	**118,00**
Zetijzer voor slaganker M12	182050R	**17,20**
Hardmetalen steenboor Ø 20 mm SDS-plus voor stutanker M12	079019	**67,70**
Stutanker M12, pak van 10 stuks, voor metselwerk, herbruikbaar	079006R10	**111,00**
Snelspanset 160 voor bevestiging van de boorstandaard met anker, bestaande uit draadstang 160 mm met schroefdraad M12 × 52, snelspanmoer, schijf.	079010	**77,60**
Snelspanset 500 voor bevestiging van de boorstandaard zonder anker, bestaande uit draadstang 500 mm, 2 snelspanmoeren, 2 schijven	183607R	**70,50**
Vacuümbevestiging Titan, bestaand uit afdekplaat met nippel voor slangaansluiting ⅜" en dichtring voor grondplaat.	183603R	**106,00**
Vacuümpomp, voor vacuüm ≤ -900 mbar (90%), bestaande uit drooglopende schuifschoepenpomp, olievrij, pompcapaciteit 6 m3/h, condensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, spatwaterdicht, binnenliggend aanzuigfilter met geluiddempende functie en 5 m pvc-slang met snelkoppeling.	183670R220	**2.040,00**
Laser-boormiddenaanwijzer	183604R	**139,00**
Aanboorhulp G ½ UDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging (art.nr. 180160 R), met hardmetalen steenboor Ø 8 mm	180140R	**98,00**
Hardmetalen steenboor Ø 8 mm voor aanboorhulp	079013	**20,20**
Steeksleutel SW 41 voor het lossen van Universal-diamantkernboorkronen	079003	**40,90**
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	**22,10**
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	**65,30**
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	**69,00**
Waterpas, magnetisch voor het uitrichten van de boorstandaard	182010R	**80,20**
Zuigrotor voor stofafzuiging met aansluitdraad G ½ buiten, UNC 1¼ buiten en met aansluiting voor REMS Pull 2 en andere geschikte zuigers.	180160R	**186,00**
Waterafzuigvoorziening, voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met drukring, rubberen schijf Ø 200 mm en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards	183606R	**420,00**
Gummischijf Ø 200 mm, pak van 10 stuks, voor waterafzuigvoorziening	183675R10	**79,50**
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
REMS Pull 2 L / M, droog- en natzuiger, gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69, zie pagina 374		

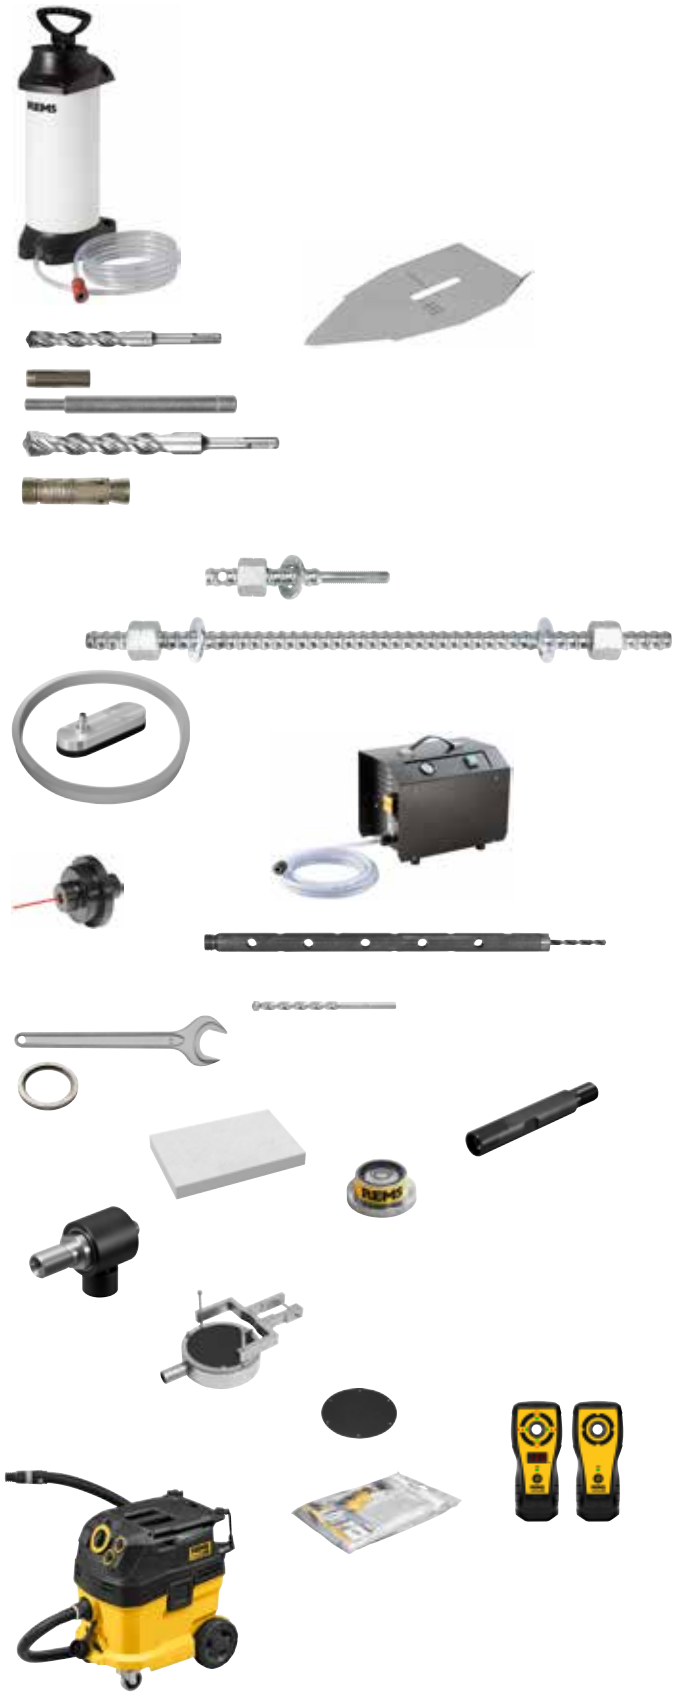


REMS Universal-diamantkernboorkronen

Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 en andere fabrikaten

Hoogwaardige Universal-diamantkernboorkronen. Inductief gesoldeerd. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor installatie, bouw en industrie.

Beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik en andere — Ø 32 – 300 mm

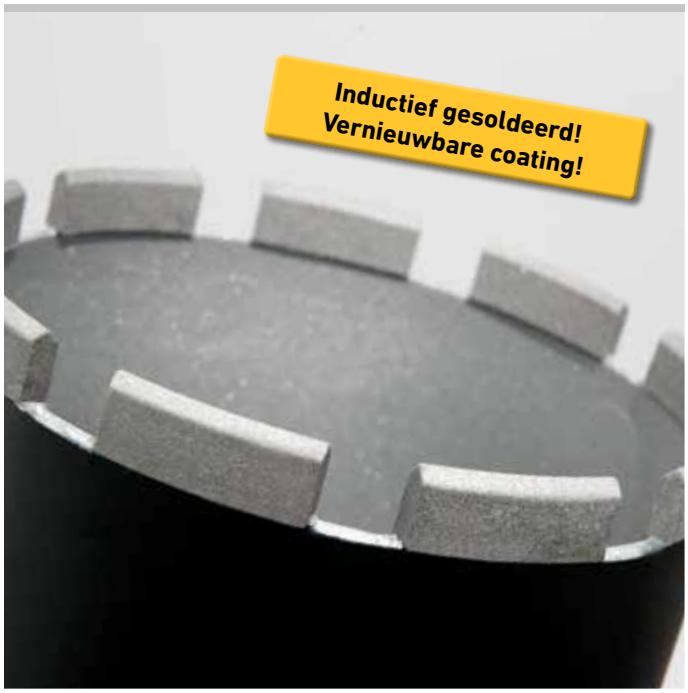





REMS Universal-diamantkernboorkronen – Inductief gesoldeerd. Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Universeel inzetbaar voor vele materialen. Ideaal voor de installateur.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard.

Universele draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Inductief gesoldeerd op volautomatische soldeerinstallaties voor een constant hoge kwaliteit van de soldeerverbinding. Boorbuizen met gesoldeerde diamantsegmenten kunnen door eenvoudig hardsolderen van een nieuwe coating worden voorzien.

Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Aandrijving door alle aandrijfmachines REMS Picus en geschikte machines van andere fabrikaten met draadaansluiting UNC 1¼ buiten. Adapter voor aansluiting van REMS Universal-diamantkernboorkronen aan aandrijfmachines met andere draadaansluiting/gereedschapopname, als accessoire.


Stof dat bij droogboren ontstaat wegzuigen met veiligheidszuiger REMS Pull 2 M, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 374).

Info

Leveringsomvang

REMS Universal-diamantkernboorkroon. Inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Voor vele materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. In doos.

Ø × boordiepte × aansluiting	Aantal segmenten	Art.nr.	€
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**152,00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**142,00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**151,00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**164,00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**186,00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**202,00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**228,00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**234,00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**247,00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**279,00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**290,00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**302,00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**359,00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**380,00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**421,00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**445,00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**542,00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**556,00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**728,00**

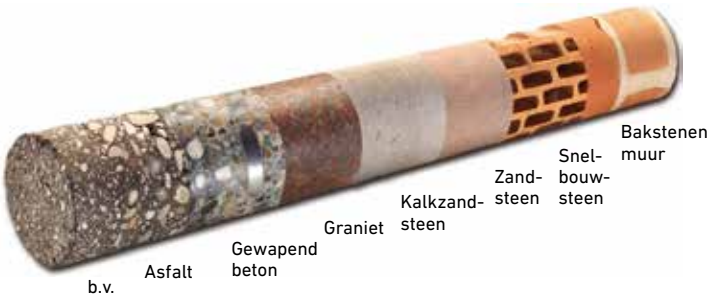



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	**22,10**
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	**65,30**
Adapter UNC 1¼ buiten naar G ½ buiten	180052	**33,60**
Adapter UNC 1¼ buiten naar G ½ binnen	180056	**30,50**
Adapter UNC 1¼ buiten voor Hilti BI, adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BI.	180053	**51,50**
Adapter UNC 1¼ buiten voor Hilti BU, adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BU.	180054	**119,00**
Adapter UNC 1¼ buiten voor Hilti BL, adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BL.	180057R	**133,00**
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	**69,00**
Steeksleutel SW 41 voor diamantkernboorkronen	079003	**40,90**

Stofdeuren, zie pagina 120.

Verdere adaptors voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, op aanvraag.



REMS Universal-diamantkernboorkronen LS

Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 en andere fabrikaten

Hoogwaardige Universal-diamantkernboorkronen. Lasergelast. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor installatie, bouw en industrie.

Beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik en andere — Ø 32 – 200 mm







Info

REMS Universal-diamantkernboorkronen LS – Lasergelast. Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Universeel inzetbaar voor vele materialen. Ideaal voor de installateur.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard.

Universele draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Lasergelast op volautomatische lasmachines, voor een constant hoge kwaliteit van de lasverbinding. Zeer hittebestendig – ook bij een extreme temperatuurbelasting worden de segmenten niet door oververhitting gedesoldeerd.

Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Aandrijving door alle aandrijfmachines REMS Picus en geschikte machines van andere fabrikaten met draadaansluiting UNC 1¼ buiten. Adapter voor aansluiting van REMS Universal-diamantkernboorkronen aan aandrijfmachines met andere draadaansluiting/gereedschapopname, als accessoire.

Stof dat bij droogboren ontstaat wegzuigen met veiligheidszuiger REMS Pull 2 M, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 374).

Leveringsomvang

REMS Universal-diamantkernboorkroon LS. Lasergelast, hittebestendig. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Voor vele materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. In doos.

Ø × boordiepte × aansluiting	Aantal segmenten	Art.nr.	€
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**167,00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**156,00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**166,00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**180,00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**205,00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**222,00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**251,00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**257,00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**272,00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**307,00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**319,00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**332,00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**395,00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**418,00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**505,00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**534,00**





Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	**22,10**
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	**65,30**
Adapter UNC 1¼ buiten naar G ½ buiten	180052	**33,60**
Adapter UNC 1¼ buiten naar G ½ binnen	180056	**30,50**
Adapter UNC 1¼ buiten voor Hilti BI, adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BI.	180053	**51,50**
Adapter UNC 1¼ buiten voor Hilti BU, adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BU.	180054	**119,00**
Adapter UNC 1¼ buiten voor Hilti BL, adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BL.	180057R	**133,00**
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	**69,00**
Steeksleutel SW 41 voor diamantkernboorkronen	079003	**40,90**

Stofdeuren, zie pagina 120.

Verdere adaptors voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, op aanvraag.



REMS Picus DP

Elektrische diamantkernboormachine
met micro-impuls-techniek

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Met micro-impuls-techniek. Speciaal voor droogboren, handbediend of met boorstandaard.

Beton, gewapend beton	≤ Ø 162 (202) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 202 mm

REMS diamantkernboorkronen voor droogboren, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 369.

REMS Picus DP – met micro-impuls-techniek. Voor droogboren zonder water. Schoon, eenvoudig, snel, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 5 min.

Speciaal voor droogboren
Aandrijfmachine met micro-impuls-techniek, speciaal ontwikkeld voor droogboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur Geschikt voor veel, vooral harde materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen. In combinatie met zuiger REMS Pull 2 M ideaal geschikt voor kernboren in voltooide ruimten, bijv. in woon-, kantoor- of industriële gebouwen.

Constructie
Compacte aandrijfmachine voor trillingsarm kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Robuust, geschikt voor de bouwplaats. Superlicht, slechts 7 kg. Eenvoudig, snel werken zonder water, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 5 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Geïntegreerde zuigrotor voor stofafzuiging met aansluiting voor REMS Pull 2 M en andere geschikte zuigers. Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard.

Aandrijving
Robuuste, doortreksterke 220 W universeelmotor. Toerental belaste boorspindel 880 min^{-1}. Stabiele, onderhoudsvrije aandrijving. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Tipschakelaar met vergrendeling.

Mickro-impuls-techniek
Mickro-impuls-techniek, in- en uitschakelbaar: de impulsschijf met 24 tanden produceert onbelast bij 1.200 rpm 28.800 impulsen per min en belast bij 880 rpm 21.120 impulsen per min. Speciaal voor droogboren in bijzonder harde materialen, uit de vrije hand of met boorstandaard.

Multifunctie-elektronica
Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Diamantkernboorkronen voor droogboren LS
Speciaal voor micro-impuls-techniek ontwikkelde diamantkernboorkronen voor droogboren, lasergelast, hittebestendig (pagina 369), voor kernboren zonder water, handbediend of met boorstandaard. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor droogboren in gewapend beton en metselwerk. Ontkoppelingsring voor gemakkelijk lossen van de diamantkernboorkroon voor droogboren, als toebehoren.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69
Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.

Om bij droogboren het boorstof uit de boorspleet krachtig weg te zuigen REMS Pull 2 M gebruiken (pagina 374). De veiligheidszuiger REMS Pull 2 M is gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M.

Aanboorhulp
Aanboorhulp G ½ TDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm.

Boorstandaards
Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagin 368).

REMS Detect B
Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.





Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DP

Elektrische diamantkernboormachine
met micro-impuls-techniek



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP Set Simplex 2

Leveringsomvang

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek voor kernboren zonder water in beton, gewapend beton ≤ Ø 162 (202) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 202 mm, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, geïntegreerde stofafzuiging. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Belast toerental van de boorspil 880 rpm. Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ TDKB met boor Ø 8 mm, inbussleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	180016 R220	**2.740,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus DP Set Titan

Leveringsomvang

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack en boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180033 R220	**3.830,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack en boorstandaard REMS Titan inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180035 R220	**4.390,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Leveringsomvang

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Art.nr. 180016 R220, en REMS Pull 2 M Set, Art.nr. 185601 R220.

	Art.nr.	€
	180036 R220	**3.870,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Picus DP aandrijfmachine	180003 R220	**2.590,00**
Stalen koffer met inlage	180600 RDP	**149,00**
Diamantkernboorkronen voor droogboren LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagin 369.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.		
REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, zie pagina 374		
Verdere accessoires zie pagina 368.		



REMS Picus DWP

Elektrische diamantkernboormachine
met micro-impuls-techniek

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Met micro-impuls-techniek. Droog- en natboren, uit de vrije hand of met boorstandaard.

Beton, gewapend beton	≤ Ø 162 (202) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 202 mm

REMS droog- en universal-diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 360 – 363, 369.

REMS Picus DP – met micro-impuls-techniek. Ideaal voor boren uit de vrije hand in bijzonder harde materialen. Schoon, eenvoudig, snel.

Ideaal voor de installateur.

Universeel gebruik
Universele aandrijfmachine met micro-impuls-techniek voor droog- of natboren, uit de vrije hand of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur Geschikt voor veel, vooral harde materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen. In combinatie met de zuiger REMS Pull 2 M ideaal geschikt voor droogboren in voltooide ruimten, bijv. in woon-, kantoor- of industriële gebouwen.

Constructie
Compacte aandrijfmachine voor trillingsarm kernboren, met boorkronendraad-aansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Robuust, geschikt voor de bouwplaats. Superlicht, slechts 7 kg. Eenvoudig, snel werken, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 5 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Geïntegreerde zuigrotor voor stofafzuiging. Verwisselbare aansluitingen: voor droogboren met REMS Pull 2 M en andere geschikte zuigers en voor natboren met watertoevoervoorziening, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard.

Aandrijving
Robuuste, doortreksterke 220 W universeelmotor. Toerental belaste boorspindel 880 min^{-1}. Stabiele, onderhoudsvrije aandrijving. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Tipschakelaar met vergrendeling.

Mickro-impuls-techniek
Mickro-impuls-techniek, in- en uitschakelbaar: de impulsschijf met 24 tanden produceert onbelast bij 1.200 rpm 28.800 impulsen per min en belast bij 880 rpm 21.120 impulsen per min. Speciaal voor natboren uit de vrije hand en voor droogboren, uit de vrije hand of met boorstandaard, in bijzonder harde materialen.

Multifunctie-elektronica
Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Diamantkernboorkronen voor droogboren LS
Speciaal voor micro-impuls-techniek ontwikkelde diamantkernboorkronen voor droogboren, lasergelast, hittebestendig (pagina 369), voor kernboren zonder water, handbediend of met boorstandaard. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor droogboren in gewapend beton en metselwerk. Ook geschikt voor natboren. Ontkoppelingsring voor gemakkelijk lossen van de diamantkernboorkroon voor droogboren, als toebehoren.

Universal-diamantkernboorkronen
Universal-diamantkernboorkronen geschikt voor gebruik zonder micro-impuls-techniek, zie pagina 360 – 363.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69
Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.

Om bij droogboren het boorstof uit de boorspleet krachtig weg te zuigen REMS Pull 2 M gebruiken (pagina 374). De veiligheidszuiger REMS Pull 2 M is gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M.

Aanboorhulp
Aanboorhulp G ½ TDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm.

Boorstandaards
Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagin 368).

REMS Detect B
Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.





Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DWP

Elektrische diamantkernboormachine
met micro-impuls-techniek



REMS Picus DWP Basic-Pack

Leveringsomvang

REMS Picus DWP Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek, voor droog- en natboren in beton, gewapend beton ≤ Ø 162 (202) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 202 mm, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, geïntegreerde stofafzuiging. Aansluiting voor zuiger, aansluiting met watertoevoervoorziening, verwisselbaar. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Tipschakelaar met vergrendeling. Belast toerental van de boorspil 880 rpm. Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ TDKB met boor Ø 8 mm, inbussleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	180017R220	**3.140,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus DWP Set Simplex 2

Leveringsomvang

REMS Picus DWP Set Simplex 2. REMS Picus DWP Basic-Pack en boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180037R220	**4.230,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus DWP Set Titan

Leveringsomvang

REMS Picus DWP Set Titan. REMS Picus DWP Basic-Pack en boorstandaard REMS Titan inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180038R220	**4.790,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Picus DWP aandrijfmachine	180004R220	**2.990,00**
Stalen koffer met inlage	180600RDP	**149,00**
Diamantkernboorkronen voor droogboren LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagin 369.		
Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 360 – 361.		
Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 362 – 363.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.		
REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, zie pagina 374		
Verdere accessoires zie pagina 368.		



Accessoires

Voor REMS Picus DP, REMS Picus DWP
en andere fabrikaten

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS Simplex 2. Robuuste, handzame boorstandaard voor kernboren tot Ø 202 mm. Beschrijving zie pagina 358.	183700R	**1.090,00**
REMS Titan. Robuuste, bijzonder stabiele boorstandaard voor kernboren in gewapend beton en andere materialen tot Ø 300 mm. Voor de hoogste eisen. Beschrijving zie pagina 358.	183600R	**1.650,00**
Boorsjabloon Titan voor eenvoudig aanbrengen van de bevestigingsboorgaten. Voor boorstandaard REMS Titan.	183605R	**61,50**
Hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus voor slaganker M12	079018	**30,10**
Slaganker M12, pak van 50 stuks, voor beton	079005R50	**118,00**
Zetijzer voor slaganker M12	182050R	**17,20**
Hardmetalen steenboor Ø 20 mm SDS-plus voor stutanker M12	079019	**67,70**
Stutanker M12, pak van 10 stuks, voor metselwerk, herbruikbaar	079006R10	**111,00**
Snelspanset 160 voor bevestiging van de boorstandaard met anker, bestaande uit draadstang 160 mm met schroefdraad M12 × 52, snelspanmoer, schijf.	079010	**77,60**
Snelspanset 500 voor bevestiging van de boorstandaard zonder anker, bestaande uit draadstang 500 mm, 2 snelspanmoeren, 2 schijven	183607R	**70,50**
Vacuümbevestiging Titan, bestaand uit afdekplaat met nippel voor slangaansluiting ⅜" en dichtring voor grondplaat.	183603R	**106,00**
Vacuümpomp, voor vacuüm ≤ -900 mbar (90%), bestaande uit drooglopende schuifschoepenpomp, olievrij, pompcapaciteit 6 m3/h, condensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, spatwaterdicht, binnenliggend aanzuigfilter met geluiddempende functie en 5 m pvc-slang met snelkoppeling.	183670R220	**2.040,00**
Laser-boormiddenaanwijzer	183604R	**139,00**
Aanboorhulp G ½ TDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm	180145R	**98,00**
Hardmetalen steenboor Ø 8 mm voor aanboorhulp	079013	**20,20**
Steeksleutel SW 41 voor het lossen van Universal-diamantkernboorkronen	079003	**40,90**
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	**22,10**
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	**65,30**
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	**69,00**
Waterpas, magnetisch voor het uitrichten van de boorstandaard	182010R	**80,20**
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 370.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69, zie pagina 374		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Hoogwaardige diamantkernboorkronen voor droogboren. Lasergelast. Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek, bijv. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, handbediend of met boorstandaard. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton, metselwerk en andere materialen.

Beton, gewapend beton, aggregaatbeton, baksteen, klinker, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik en andere Ø 32 – 202 mm



Info





REMS diamantkernboorkronen voor droogboren LS – Lasergelast, hittebestendig. Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek. Universeel inzetbaar voor vele materialen. Ideaal voor de installateur.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, handbediend of met boorstandaard.

Universele draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met in bindmiddel geplaatste diamanten. Voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Lasergelast op volautomatische lasmachines, voor een constant hoge kwaliteit van de lasverbinding. Zeer hittebestendig – ook bij een extreme temperatuurbelasting worden de segmenten niet door oververhitting gedesoldeerd.

Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Aandrijving door de aandrijfmachine REMS Picus DP, REMS Picus DWP, met micro-impuls-techniek en geschikte aandrijfmachines van andere merken met aansluitdraad UNC 1¼ buiten. Ook geschikt voor natboren.

Om bij droogboren het boorstof uit de boorspleet krachtig weg te zuigen REMS Pull 2 M gebruiken (pagina 374). De veiligheidszuiger REMS Pull 2 M is gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M.

Leveringsomvang

REMS diamantkernboorkronen voor droogboren LS. Lasergelast, hittebestendig. Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek, bijv. REMS Picus DP, handbediend of met boorstandaard. oor vele materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm. In doos.

Ø × boordiepte × aansluiting	Aantal segmenten	Art.nr.	€
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**183,00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**171,00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**182,00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**198,00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**225,00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**244,00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**274,00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**281,00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**296,00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**340,00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**353,00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**362,00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**388,00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**432,00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**458,00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**505,00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**535,00**





Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	**22,10**
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	**65,30**
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	**69,00**
Steeksleutel SW 41 voor diamantkernboorkronen	079003	**40,90**

Stofdeuren, zie pagina 120.

Adapter voor gebruik van de REMS diamantkernboorkronen voor droogboren in aandrijfmachines van andere merken, op aanvraag.



REMS Detect B

Boorgat-middelpuntzoeker

Professionele, elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang bij het boren van doorvoergaten en voor automatische indicatie van de materiaaldikte.

Diverse materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, hout en andere, materiaaldikte ≤ 120 cm




REMS Detect B – voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten.

Professionele, elektronische boorgat-middelpuntzoeker, bestaande uit een zender en ontvanger, voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang bij doorvoergaten en voor automatische indicatie van de materiaaldikte ≤ 120 cm.

Ideaal voor het uitlijnen van de kernboormachine en positioneren van de boor in het midden van het gat, en voor het kiezen van het juiste boorgereedschap. Met akoestische en visuele navigatie met rode/groene leds en display met led-technologie.

Geen proefboringen vereist, daarom bijzonder geschikt voor gebruik in voltooide ruimten, bijv. in woon-, kantoor- of industriële gebouwen.





Info



Leveringsomvang

REMS Detect B Set. Professionele, elektronische boorgat-middelpuntzoeker, bestaande uit een zender en ontvanger. Met akoestische en visuele navigatie met rode/groene leds en display met ledtechnologie, batterij-indicator met led, 6 batterijen 1,5 V, AAA, LR3, meermaals bruikbare kleefpunten, in stevige koffer

	Art.nr.	€
	182100R5	**679,00**

REMS tegelboor

Diamantbezette droogboorkronen voor snel en schoon boren in alle soorten tegels. Ideaal voor montage en renovatie.

Keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer e.a.



REMS tegelboor – voor droogboren.

Universeel inzetbaar voor droogboren zonder slag in keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer en andere materialen. Geen versplinteren van de tegels.

Geen water nodig.

Speciale wasvulling binnen in de droogboorkroon als koelsmeermiddel, wordt bij verhitting vloeibaar en koelt de droogboorkroon.

Eenvoudig aanboren uit de losse hand door aanboorhulp met vacuümbevestiging.

6 kantaansluiting voor bitopnamen ¼".

Aandrijving door accuschroefboormachine REMS Helix 22 V VE (pagina 116) en andere boormachines of schroefboormachines (toerental ≥ 1000 min^{-1}).

Info





Leveringsomvang

REMS tegelboorset 6 + 8 + 10. Diamantbezette droogboorkronen met speciale wasvulling. Voor keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer en andere materialen. Tegelboren Ø 6, 8, 10 mm, aanboorhulp met vacuümbevestiging. In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	181700R	**221,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Tegelboor Ø 5 mm	181710R	**54,20**
Tegelboor Ø 6 mm	181711R	**54,20**
Tegelboor Ø 8 mm	181712R	**55,30**
Tegelboor Ø 10 mm	181713R	**56,40**
Tegelboor Ø 12 mm	181714R	**60,90**
Tegelboor Ø 14 mm	181715R	**88,40**
REMS Helix 22 V VE, accuschroefboormachine, zie pagina 116		



REMS Krokodil 180 SR

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het droog zagen en slijpen, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik.

Sleufdiepte	≤ 61 mm
Sleufbreedte	≤ 62 mm
Aantal diamantdoorslijpschijven	1 – 3

REMS Universal-diamantdoorslijpschijven, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere merken, zie pagina 373.

REMS Krokodil 180 SR – sleuven zagen in plaats van beitelen. Volledig opliggende steunplaat. Multifunctie-elektronica.

Universeel inzetbaar
Universele aandrijfmachine voor droog zagen en doorslijpen. Ideaal voor het maken van sleuven voor het leggen van buizen en elektrische leidingen van verwarmings-, sanitair- en elektrische installaties, airco- en koelsystemen.

Constructie
Compacte, handzame aandrijfmachine, slechts 8,0 kg. Robuust, geschikt voor de bouwplaats. Eenvoudig, snel werken, bijv. sleuven in metselwerk 500 mm lang, 61 mm diep, slechts 34 s. Volledig opliggende steunplaat tijdens het gehele zaag-/doorslijpproces voor geleid indringen van de diamantdoorslijpschijven, stofvrij, veilig werken en gemakkelijke, gelijkmatige voortbeweging. Praktische schakelaargreep met 3-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking voor gemakkelijk indringen en doeltreffend voortbewegen. Zwenkbare handgreep, voor een optimale werkpositie en ergonomisch werken. Vergrendeling van de aandrijfas voor eenvoudig verwisselen van de Universal-diamantdoorslijpschijven. Afstandsschijven van verschillende dikte, die volgens de gewenste sleufbreedte met de doorslijpschijven tot een stabiel blok aan elkaar zijn geschroefd, garanderen een constante sleufbreedte. Traploos instelbare diepteaanslag. In het huis geïntegreerde afzuigmof voor de aansluiting van een ontstoffer.

Aandrijving
Robuuste, doortreksterke, universele motor, 2000 W. Belast toerental van de aandrijfas van de doorslijpschijven 3300 min^{-1}. Oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor met PTC-weerstand (positieve temperatuurcoëfficiënt). Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Aansluitleiding 5,7 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Beveiliging tegen opnieuw aanlopen bij een netuitval.

Speed Regulation
De voor de regeling gebruikte tacho-toerentalregelelektronica houdt het ingestelde toerental ook onder belasting constant. Het toerental van de doorslijpschijf wordt op de ingestelde waarde gehouden, tot deze op een weerstand stoot en een kritische waarde onderschrijdt. De aandrijfmotor blijft stilstaan. Wanneer de aandrijfmachine weer wordt ontlast, wordt het ingestelde toerental weer aangenomen, zodat direct met het ingestelde toerental kan worden voortgewerkt **(patent EP 2 085 191)**. Voordeel: de zaag- en doorslijpsnelheid (belast toerental) blijft tijdens het gehele frees- en doorslijpproces behouden, voor een hoge frees- en doorslijpprestatie.

Multifunctie-elektronica
Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol binnendringen van diamantdoorslijpschijven, automatische begrenzing van het nullasttoerental om het lawaai te verminderen en de motor te sparen, overbelastingsbeveiliging ter bescherming van motor en aandrijfwerk.

Universal-diamantdoorslijpschijven
Universeel inzetbaar voor recht zagen en doorslijpen. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor een uitstekende zaag-/doorslijpprestatie en bijzonder hoge standtijd. Naar keuze REMS Universal-diamantdoorslijpschijven LS Turbo, lasergelast, hittebestendig, voor snel zagen en zagen in harde materialen of REMS Universal-diamantdoorslijpschijven LS H-P, High-Performance, lasergelast, hittebestendig, voor snel zagen en zagen in bijzonder harde materialen, met hoge standtijd (pagina 373), metalen basis volgens EN 13236. Opnamegat Ø 22,23 mm.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69
Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht. REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 374).







Volledig opliggende steunplaat tijdens het gehele zaag-/doorslijpproces voor geleid indringen van de diamantdoorslijpschijven, stofvrij, veilig werken en gemakkelijke, gelijkmatige voortbeweging.

REMS Krokodil 180 SR

Leveringsomvang

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrische diamantsleuvenzaag- en doorslijpmachine voor het zagen en doorslijpen van beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik. Sleufdiepte 61 mm, traploos instelbaar. Sleufbreedte ≤ 62 mm, getrapt met afstandsschijven 3, 6, 10, 20 mm. Aandrijfmachine met aandrijfas Ø 22,2 mm, voor 1, 2 of 3 diamantdoorslijpschijven volgens EN 13236, ≤ Ø 180 mm, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, oververhittingsbeveiliging. Beveiliging tegen opnieuw aanlopen bij een netuitval. Aansluitleiding 5,7 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Belast toerental 3300 min^{-1}. Afzuigmof voor aansluiting van een zuiger/ontstoffer. Steeksleutel SW 13. In systeemkoffer L-Boxx H.

	Art.nr.	€
	185012R220	**1.320,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Krokodil 180 SR aandrijfmachine	185001R220	**1.270,00**
Universal-diamantdoorslijpschijf LS Turbo Ø 180 mm, lasergelast, hittebestendig, voor snelle zaagsnedes en zaagsnedes in harde materialen, met metalen basis volgens EN 13236	185026R	**62,60**
Universal-diamantdoorslijpschijf LS H-P Ø 180 mm, High-Performance, lasergelast, hittebestendig, voor snelle zaagsnedes en zaagsnedes in bijzonder harde materialen, hoge standtijd, met metalen basis volgens EN 13236	185027R	**100,10**
Sleuvenbeitel voor het verwijderen van het materiaal na het sleuvenzagen	185024R	**27,00**
Systeemkoffer L-Boxx H met inlage	185035R	**154,00**
Stofdeuren, zie pagina 120.		
REMS Pull 2 L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 374		



REMS Pull 2 L / M

Krachtige, elektrische droog- en natzuiger met automatische filterreiniging. Voor professioneel gebruik.
Opzuigen van stoffen, vuil en vloeistoffen.
Ideaal voor ontstoffing bij het zagen van sleuven, doorslijpen, boren, kernboren en schuren.
Gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen.
Ideaal voor het opzuigen van boorgruis bij het kernboren.

REMS Pull 2 L	
Stofklasse volgens EN 60335-2-69	L
Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling	> 1 mg/m³
Doorlatingsgraad	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Stofklasse volgens EN 60335-2-69	M
Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling	> 0,1 mg/m³
Doorlatingsgraad	≤ 0,1 %







Gecertificeerde zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69.

REMS Pull 2 – voor droog- en natzuigen. Constant hoog zuigvermogen door permanente automatische filterreiniging. Gecertificeerd voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen.

Universeel inzetbaar

Krachtige, handzame zuiger voor droog- en natzuigen. Voor het opzuigen van stoffen, vuil en vloeistoffen. Uitstekend geschikt voor ontstoffing bij het zagen van sleuven, doorslijpen, boren, kernboren en schuren. Gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen van de stofklassen L of M volgens EN 60335-2-69. Voor professioneel gebruik.

Constructie

Compacte, handzame constructie. REMS Pull 2 L slechts 13,5 kg, REMS Pull 2 M slechts 14,2 kg. Licht en wendbaar door loopwielen met een rubberlaag en draaibare zwenkwielen, vastzetbaar door zwenkwiel met vergrendeling. Grote reservoirinhoud van 31 l, voor vloeistoffen 17 l inhoud. Aan-uitschakelaar met keuze zonder of met filterreiniging met cyclus van 15 s of 60 s. Adapter om een elektrisch gereedschap op de stofzuiger aan te sluiten. Flexibele zuigslang 4 m elektrisch geleidend (Pull M), ergonomisch gebogen handgreep, 2 opsteekbare, verchroomde metalen zuigbuizen 0,5 m voor aanpassing van de zuigbuislengte. Brede platte zuigmond nat/droog 300 mm met wielen met rubberlaag, naar keuze borstelstrips voor het zuigen van stoffen en vuil of rubberen lippen voor het zuigen van vloeistoffen monteerbaar. Kierenzuiger voor moeilijke plaatsen. Groot werkbereik door lange aansluitleiding (7,5 m). In de zuiger geïntegreerde houders voor aansluitleiding, zuigslang, metalen zuigbuizen en toebehoren. Praktische draaggreep voor gemakkelijk transport. Geïntegreerde aanslagen voor de bevestiging van een REMS L-Boxx systeemkoffer.

REMS Pull 2 M is geschikt en gecertificeerd voor het zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van de stofklasse M volgens EN 60335-2-69, met elektronische volumestroomcontrole, keuzeschakelaar voor aanpassing van het zuigvermogen aan verschillende zuigslangdiameters (21, 27, 32, 35, 40 mm) en sluitdop voor het zuigslangaansluitstuk.

Permanente automatische filterreiniging

REMS Pull 2 L en REMS Pull 2 M met innovatieve, gepatenteerde, automatische filterreiniging, verhindert dat het filter verstopt raakt door stof, bijzonder doeltreffend bij toepassingen met fijn stof. Afhankelijk van de instelling wordt het platte vouwfilter om de 15 s of 60 s automatisch gereinigd door gerichte, krachtige luchtstoten. De zuigkracht blijft tijdens de reiniging constant hoog. Gepatenteerd plat vouwfiltersysteem.

Aandrijving

Robuuste, doortreksterke bypassmotor, 1200 W, met krachtige turbine. Hoog zuigvermogen, traploos instelbaar tot een luchthoeveelheid ≤ 143 m³/h, voor optimale aanpassing aan het af te zuigen oppervlak en de op te zuigen stof.

Uitschakelautomaat

Vulbegrenzing met automatische uitschakeling bij het bereiken van het maximale vloeistofpeil bij het opzuigen van elektrisch geleidende vloeistoffen.

In-uitschakelautomaat elektrisch gereedschap

In de zuiger geïntegreerde contactdoos voor elektrische gereedschappen tot 2200 W, met elektronische in-uitschakelautomaat. Bij het in-/uitschakelen van het elektrische gereedschap wordt de zuiger automatisch in- resp. uitgeschakeld. Voor comfortabel werken.

Antistatisch systeem (REMS Pull 2 M)

Statische ladingen worden door de elektrisch geleidende, metalen zuigbuizen, elektrisch geleidende handgreep E, elektrisch geleidende zuigslang E en elektrisch geleidende zuigslangaansluitstuk afgevoerd naar het geaarde zuigerbovendeel.



Zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het doorslijpen en zagen:

REMS Pull 2 M Set



Zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het droogboren:

REMS Pull 2 M Set D

REMS Pull 2 L / M

Droog- en natzuiger

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69

Voor het zuigen van water is het platte vouwfilter PES noodzakelijk. Indien nodig dient een natfilterzak of polyethyleenzak te worden gebruikt. Natfilterzakken scheiden bij het opzuigen van vuil water het water van de opgezogen vaste stoffen. Polyethyleenzakken vereenvoudigen de afvalverwijdering en voorkomen vuilafzetting in het reservoir.

Waterafzuiging

Voor het zuigen van water is het platte vouwfilter PES noodzakelijk. Indien nodig dient een natfilterzak of polyethyleenzak te worden gebruikt. Natfilterzakken scheiden bij het opzuigen van vuil water het water van de opgezogen vaste stoffen. Polyethyleenzakken vereenvoudigen de afvalverwijdering en voorkomen vuilafzetting in het reservoir.



Zuigen van boorgruis bij het natboren met REMS boorstandaards:

REMS Pull 2 L Set W

Leveringsomvang

REMS Pull 2 Set. Elektrischer Elektrische droog- en natzuiger voor industrieel gebruik. Voor het opzuigen van stoffen, vuil en vloeistoffen. Ideaal voor ontstoffing bij het zagen van sleuven, doorslijpen, boren, kernboren en schuren. Gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69[1]. Bypassmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Aan-uitschakelaar met selectie voor automatische filterreiniging. Schakelaar zuigvermogen voor traploze instelling van de luchthoeveelheid ≤ 143 m³/h. Vulbegrenzer met automatische uitschakeling bij natzuigen. Automatische filterreiniging. Contactdoos voor elektrische gereedschappen tot 2200 W, met elektronische in-uitschakelautomaat. Grote reservoirinhoud van 31 l, voor vloeistoffen 17 l inhoud. Verrijdbaar, 2 loopwielen, zwenkwiel/zwenkwiel met vergrendeling. Aansluitleiding 7,5 m. 1 vliesfilterzak, 1 plat vouwfilter PES. Platte zuigmond nat/droog 300 mm met wielen, borstelstrip, rubberen lippen. Kierenzuiger. Adapter zuigslang/elektrisch gereedschap Pull 2. Geïntegreerde houders voor aansluitleiding, zuigslang en toebehoren. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Pull 2 L Set	Stofklasse L. Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 1 mg/m³, doorlatingsgraad ≤ 0,1 %, 2 metalen zuigbuizen 0,5 m, handgreep, zuigslang 4 m, zuigslangaansluitstuk.	185600R220	**843,00**
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L set met waterafzuigvoorziening. Ideaal voor het zuigen van boorgruis bij het natboren met REMS boorstandaards.	185603R220	**1.263,00**
Pull 2 M Set	Stofklasse M. Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m³, doorlatingsgraad ≤ 0,1 %. Elektronische volumestroomcontrole met akoestisch signaal. Keuzeschakelaar zuigslangdiameter. Sluitdop voor het zuigslangaansluitstuk. Antistatisch systeem met 2 elektrisch geleidende, metalen zuigbuizen 0,5 m, handgreep E, zuigslang E 4 m, zuigslangaansluitstuk. 1 polyethyleenzak.	185601R220	**1.130,00**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set inclusief zuigrotor voor stofafzuiging. Ideaal voor het zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het droogboren met REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 e.a.	185604R220	**1.316,00**

Zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het doorslijpen en zagen:

REMS Pull 2 L Set



REMS Pull 2 L Set



Veiligheidszuiger van stofklasse L




REMS Pull 2 M Set



Veiligheidszuiger van stofklasse M

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Vliesfilterzak, pak van 5 stuks, polyestervlies, 3 lagen, scheurvrij, voor vochtig en droogzuigen, M-gecertificeerd, voor normaal vuil, fijne stoffen, abrasieve stoffen, vochtig vuil	185511R05	**60,00**
Natfilterzak, pak van 5 stuks, papier-polyesterspinvlies, scheurvrij, voor nat- en droogzuigen, voor abrasieve stoffen, nat vuil, vloeistoffen	185512R05	**100,20**
Polyethyleenzak, pak van 10 stuks, voor nat- en droogzuigen, voor normaal vuil, fijne stoffen, abrasieve stoffen, nat vuil, vloeistoffen. Voorkomt verontreiniging van het reservoir.	185513R10	**56,30**
Plat vouwfilter PES, polyester, nanocoating, 1 stuk, waterbestendig, niet-rottend, met water uitwasbaar, voor nat- en droogzuigen, M-gecertificeerd	185515R01	**90,60**
Zuigrotor voor stofafzuiging zie pagina 359	180160R	**186,00**
Waterafzuigvoorziening zie pagina 359	183606R	**420,00**
Adapter zuigslang-elektrisch gereedschap, voor het aansluiten van een elektrisch gereedschap op de zuiger	185654R	**68,20**

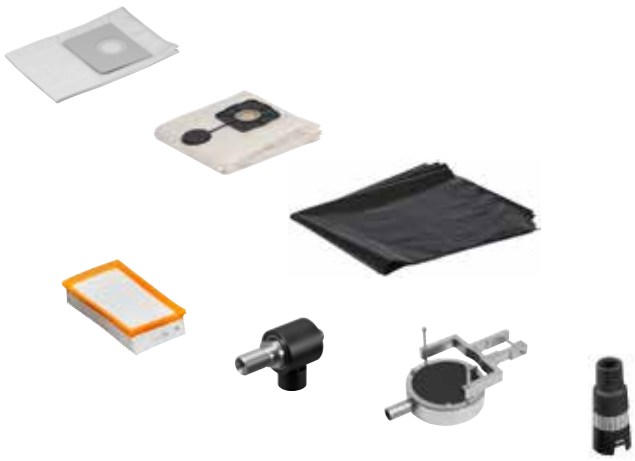

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

[1] De nationale voorschriften voor het opnemen en afvoeren van gezondheidsschadelijke stoffen moeten in acht worden genomen.


PRESS

Drogen
Ontvochtigen
Ventileren en ontluchten


Luchtontvochtiger/bouwdroger 378


Turboventilator 380

REMS Secco 50/80

Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtigers/bouwdrogers voor het drogen van ruimten, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van muffe kelders e. a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik.

REMS Secco 50	
Ontvochtigingscapaciteit	≤ 50 l/24 h
Luchthoeveelheid	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Ontvochtigingscapaciteit	≤ 80 l/24 h
Luchthoeveelheid	≤ 850 m^3/h

REMS Secco – voor drogen en ontvochtigen.

Universele toepassing

Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtigers/bouwdrogers voor het drogen van ruimten, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van muffe kelders e. a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik.

Constructie Secco 50

Compacte, handzame constructie in een stabiele, kunststof kast. Gewicht 21 kg. Ruim luchtaanzuiggedeelte met uitwasbaar luchtfilter. Elektronische hygrostaat voor het regelen van de gewenste luchtvochtigheid: automatisch uitschakelen wanneer de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt, automatisch weer inschakelen wanneer de luchtvochtigheid weer stijgt. Luchtuitgang naar boven voor een optimale luchtcirculatie. Condensafvoer naar een interne 7,7 l-condenstank, slang aan de achterkant naar buiten te leiden, voor het afvoeren van de condens naar een bij te plaatsen opvangbak of direct naar een afvoerleiding. Automatische uitschakeling met uitschakelsignaal bij gebruik van de interne 7,7 l-condenstank, wanneer het maximale condenspeil is bereikt. Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever, als toebehoren. Stabiele kunststof kast met loopwielen voor makkelijk transport.

Constructie Secco 80

Compacte, handzame constructie in een stabiele, gepoedercoate plaatstalen kast. Gewicht 51 kg. Ruim luchtaanzuiggedeelte met uitwasbaar luchtfilter. Elektronische hygrostaat voor het regelen van de gewenste luchtvochtigheid: automatisch uitschakelen wanneer de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt, automatisch weer inschakelen wanneer de luchtvochtigheid weer stijgt. Luchtuitgang aan de zijkant voor een optimale luchtcirculatie. Slang voor condensafvoer naar een interne 11,5 l-condenstank (toebehoren), aan de zijkant naar buiten te leiden, voor het afvoeren van de condens naar een bij te plaatsen opvangbak of direct naar een afvoerleiding. Aan-uitschakelaar voor modus met of zonder interne 11,5l-condenstank. Automatische uitschakeling met uitschakelsignaal bij gebruik van de interne 11,5l-condenstank, wanneer het maximale condenspeil is bereikt. Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever. Contactdoos voor afneembare aansluitkabel. Praktisch opbergvak voor de aansluitkabel tijdens het transport. Stabiel, verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen voor een gemakkelijk transport, ook op trappen. Probleemloos glijden en optrekken van de machine op de achterzijde van het onderstel van staalbuis, bijv. van en op de laadvloer van een voertuig.

Koelaggregaat Secco 50

Hoge ontvochtigingscapaciteit door hoogwaardig koelaggregaat met hoogefficiënte roterende compressor en krachtige condensatormotor 230 V, 760 W, met elektronisch ontdooisysteem, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm, ook geschikt voor bewoonde ruimten. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 265 m^3/h. Hoogwaardig koelmiddel R-290.

Koelaggregaat Secco 80

Hoge ontvochtigingscapaciteit door hoogwaardig koelaggregaat met hoogefficiënte roterende compressor en krachtige condensatormotor 230 V, 680 W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm, ook geschikt voor bewoonde ruimten. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 850 m^3/h. Hoogwaardig koelmiddel R-290.

Elektronische besturingsunit Secco 50

Groot, verlicht bedieningspaneel, met overzichtelijke weergave van de reële en ingestelde luchtvochtigheid, bedrijfsstatus van het koelaggregaat, ontdooifunctie. Knoppen voor het instellen van de gewenste luchtvochtigheid in 5 %-stappen tussen 30 % en 90 % en voor het instellen van het continubedrijf. Knoppen voor 2 ventilatorsnelheden. Knop voor schakelklok. De geheugenfunctie slaat de instellingen op, om de werking na een stroomuitval automatisch voort te zetten.

Elektronische besturingsunit Secco 80

Verlicht 3"-display met lcd-technologie, 70 mm schermdiagonaal, met overzichtelijke weergave van de reële en ingestelde luchtvochtigheid, bedrijfsuren, bedrijfsstatus van het koelaggregaat, de ontdooifunctie, de compressorbeveiligingsfunctie en de modus voor de interne 11,5 l-condenstank. Knoppen voor het instellen van de gewenste luchtvochtigheid in 1 %-stappen tussen 30 % en 90 % en voor het instellen van het continubedrijf. De geheugenfunctie slaat de instellingen op, om de werking na een stroomuitval automatisch voort te zetten.











REMS Secco 50/80

Condenstank met pomp Secco 50 en Secco 80
Condenstank met condenspomp voor het afvoeren van de condens vanuit de condenstank naar een hoger gelegen reservoir of naar een wasbak, als toebehoren.

Luchtafvoerset Secco 80
Royale luchtafvoerslang Ø 200 mm, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken (toebehoren).

REMS Orkan 2050
Ter ondersteuning van elektrische luchtontvochtigers/bouwdrogers. Voor een snellere droging en ontvochtiging na waterschade door overstroming of leidingbreuk is het voordelig om de luchtverversing te verbeteren met de elektrische bouwventilator REMS Orkan 2050 (pagina 380).



R-290

Info

Leveringsomvang
REMS Secco 50 Set. Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelderruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, met elektronisch ontdooisysteem, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 265 m^3/h. Elektronische besturingsunit met verlicht, groot bedieningspaneel en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat. Luchtfilter. Interne 7,7 l-condenstank. In stevige kunststof kast met loopwielen. In doos.

	Art.nr.	€
	132011R220	**819,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



R-290

Info

Leveringsomvang
REMS Secco 80 Set. Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelderruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 850 m^3/h. Elektronische besturingsunit met verlicht 3"-display en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat, bedrijfsurenteller, stroomverbruikmeter. Luchtfilter. In stabiele plaatstalen kast op verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen. In doos.

	Art.nr.	€
	132010R220	**2.310,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
11,5 l-condenstank Secco 80 voor de condensafvoer binnen de plaatstalen kast. Voor REMS Secco 80.	132100R	**61,30**
Luchtafvoerset Secco 80, bestaande uit luchtafvoerslang Ø 200 mm, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken. Voor REMS Secco 80.	132104R	**339,00**
Condenstank met pomp Secco 50, voor het afvoeren van de condens vanuit de condenstank naar een hoger gelegen reservoir of naar een wasbak. Opvoerhoogte ≤ 2 m. Voor REMS Secco 50.	132129R220	**415,00**
Condenstank met pomp Secco 80, voor het afvoeren van de condens vanuit de condenstank naar een hoger gelegen reservoir of naar een wasbak. Opvoerhoogte ≤ 2 m. Voor REMS Secco 80.	132121R220	**415,00**
Detect W, diëlektrische vochtmeter voor niet-destructieve vochtmeting in bouwmaterialen, bijv. beton, metselwerk, gips, hout. In tas.	132115R	**250,00**
REMS Orkan 2050, elektrische bouwventilator, zie pagina 380.		



REMS Orkan 2050

Elektrische bouwventilator

Krachtige, zeer efficiënte elektrische bouwventilatoren ter ondersteuning van luchtontvochtigers/bouwdrogers na waterschade door overstroming of leidingbreuk. Ideaal voor de ventilatie en ontluchting van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, muffe kelderruimten te ondersteunen en de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Voor professioneel gebruik.

Luchtvolume stand I	1740 m^3/h
Vermogen stand I	355 W
Luchtvolume stand II	2050 m^3/h
Vermogen stand II	450 W



REMS Orkan 2050 – voor ventilatie.

Universele toepassing

Krachtige, zeer efficiënte bouwventilatoren ter ondersteuning van luchtontvochtigers/bouwdrogers na waterschade door overstroming of leidingbreuk. Ideaal voor de ventilatie en ontluchting van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, muffe kelderruimten te ondersteunen en de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Voor professioneel gebruik.

Constructie

Turbo-radiaalventilator met 2 luchtvolumestanden, in stevige kunststof behuizing van rotatiegegoten polyethyleen voor een lange levensduur. Compacte, handzame constructie, gewicht slechts 10 kg, met geluidsarme eenfasige condensatormotor 230 V, 355/450 W, met praktische draaggreep. De luchtuitlaat kan horizontaal, in een hoek van 45° of verticaal worden ingesteld met behulp van de verschillende steunpunten op de kunststof behuizing. Gegenereerd luchtvolume instelbaar in 2 standen: 1740 of 2050 m^3/h. Bijzonder geschikt om de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen.







Info

REMS Orkan 2050

Elektrische bouwventilator

Leveringsomvang

REMS Orkan 2050. Elektrische bouwventilator voor professioneel gebruik. Voor de ventilatie en ontluchting van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, muffe kelderruimten. Ook zeer geschikt om de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Luchtvolume 1740/2050 m^3/h. In stevige kunststof behuizing. In doos.

	Art.nr.	€
	132301 R220	**452,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Detect W, diëlektrische vochtmeter voor niet-destructieve vochtmeting in bouwmaterialen, bijv. beton, metselwerk, gips, hout. In tas.	132115 R	**250,00**
Stofdeuren, zie pagina 120.		
REMS Secco, elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger, zie pagina 378.		





Index

A

Aanschuinen ... 81
Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten ... 290
Accu-axiaalpersmachine 13 kN met automatische terugloop ... 296–297
Accu-axiaalpersmachine 20 kN met automatische terugloop ... 296–297
Accu-axiaalpersmachine 30 kN ... 294
Accubuisafkortmachine ... 94–95
Accubuisoptromper 20 kN met automatische terugloop ... 304–305
Accudraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen ... 34–35
Accu-ledbouwlamp ... 119
Accu-ontstoppingsapparaat ... 332–333
Accupijpenbuiger ... 168–169, 176–177
Accupijpsnijder ... 91
Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop ... 183–187
Accuradiaalpersmachine 32 kN met connected-functionaliteit via wifi en oled-display ... 236–237
Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop ... 232–233
Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop, persdrukmonitoring en resultaatindicatie ... 234–235
Accuradiaalpersmachine XL 45 kN met gedwongen afloop ... 238–239
Accurolgroefmachine ... 58–59
Accuschroefboormachine ... 116–117
Afkorten ... 81
Afkorttangen M ... 291
Afkorttangen Mini M ... 226
Afpersen ... 153
Akku-Press 22 V ACC ... 234–235
Akku-Press 22 V Connected ... 236–237
Akku-Press E 22 V ACC ... 232–233
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 238–239
Amigo ... 30
Amigo 2 ... 32
Amigo 2 Compact ... 33
Amigo 22 V ... 34–35
Aquila 3B ... 113
Aquila WB ... 113
Axiaalpersen ... 293
Ax-Press 25 22 V ACC ... 296–297
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 296–297
Ax-Press 30 22 V ... 294
Ax-Press HK / H ... 295

B

Binnenbuisontbramer ... 105
Blitz ... 316
Boorstandaard ... 358
Buigen ... 163
Buigsegmenten en glijstukken ... 179
Buisaanschuinapparaten ... 104
Buisafkortapparaat ... 103
Buisafkort- en buisaanschuinapparaat ... 102
Buisafkortmachine ... 92–93, 96–97
Buisbewerkingsstation ... 113
Buiscirkelzaagmachine ... 78
Buis- en rioolinspectie ... 323
Buis- en rioolreiniging ... 323
Buisontstopper voor hand- en elektrische bediening ... 330
Buisschaar met ratelvoeding ... 101
Buiten-/binnenbuisontbramer ... 105–107

C

Calc-Push ... 149
Camera-endoscoop ... 324–325
CamScope HD ... 325
CamSys 2 ... 326–328
Cat 22 V VE ... 68–69
Catch S ... 112
Catch W ... 112
Cat VE ... 66–67
Cento ... 92–93
Cento 22 V ... 94–95
CleanH ... 147
Cobra 22/32 ... 334–337
Collum ... 56–57
Collum 22 V ... 58–59
Conserveren ... 123
Contact ... 315
Curvo ... 172–173
Curvo 22 V ... 176–177
Curvo 50 ... 174–175
Cut 110 Cu-INOX ... 103
Cut 110 P ... 102
Cu-Vlies ... 314

D

Desinfecteren ... 123
Desinfectie-unit voor drinkwaterinstallaties ... 147
Detect B ... 370
Detect GS3 ... 127
Detect GS4 ... 128–129
Diamantkernboorkronen voor droogboren LS ... 369
Diamantkernboren ... 349
Diamantsleuvenzaag- en doorslijpmachins ... 372–373
Diamantsleuvenzagen en -doorslijpen ... 349
Draadsnijden ... 27
Draadsnijmachine ... 38–45, 48–49
Draadsnijolie ... 53
Draadtabellen ... 51
Drogen ... 377
Droogboorkronen ... 371
Droog- en natzuiger ... 374–375
Druk- en dichtheidstest ... 123
DueCento ... 96–97

E

Eco-Press ... 227
Eénhandsaxiaalpers ... 295
Eenhandsbuisoptromper ... 303
Eenhands-buisscharen ... 98–100
Eenhands-buisscharen met ratelvoeding ... 101
Eénhandspijpenbuiger ... 164–165
Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen ... 30, 32–33
Elektrische afperspomp ... 141
Elektrische bouwventilator ... 380–381
Elektrische buisontstoppingsmachines ... 334–335
Elektrische buisoptromper ... 310–311
Elektrische buisreciprozagen ... 70–71
Elektrische buisuithaler ... 309, 311
Elektrische diamantkernboormachine ... 350–353, 356–357
Elektrische diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek ... 364–367
Elektrische diamantkernboormachine met Speed-Regulation ... 354–355
Elektrische ledbouwlamp ... 118
Elektrische luchtontvochtigers/bouwdrogers ... 378–379
Elektrische ontkalkingspomp ... 149
Elektrische pijpenbuiger ... 172–175
Elektrische pijpsnijder ... 90
Elektrische radiaalpersmachine 32 kN ... 228
Elektrische soldeertang ... 314
Elektrische universele reciprozaag ... 66–67
Elektrische vul- en spoeleenheden ... 150–151
Elektrisch ontstoppingsapparaat ... 331
Elektrisch pijpinvriesapparaat ... 321
Elektrisch soldeerapparaat ... 315
Elektrohydraulische buisoptromper 34 kN met automatische terugloop ... 306
Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop ... 229
Elektrohydraulische radiaalpersmachine XL 32 kN met gedwongen afloop ... 230
Elektromoffenlasapparaat ... 340
Elektronisch camera-inspectiesysteem ... 326–327
Elektronische druk- en dichtheidstester met Connected-functionaliteit ... 132–136
Elektronische druk- en dichtheidstester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB ... 130–131
Elektronische lekdetector ... 127
Elektronische lekdetector met snelwissel-gassensoren ... 128–129
Elektronische rookgasmeter en druktester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB ... 154–157
Elektronische spoel- en afpersunit met connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding ... 144–146
Elektronische spoelunit met connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding ... 142–143
Elektronische warmtebeeldcamera's met Connected-functionaliteit via USB ... 124–126
EMSG 160-2 ... 340
E-Push 2 ... 141
Eskimo ... 320
Eva ... 28
Ex-Press 22 V ACC ... 304–305
Ex-Press Cu ... 302
Ex-Press H ... 303
Ex-Press P ... 303

F

FG4500 C ... 154–155
FG7500 C ... 156–157
Frigo 2 F-Zero ... 321

G

Geschiktheidsbevestigingen ... 289

H

Handafperspompen ... 140
Handaxiaalpers ... 295
Handbuisoptromper ... 302–303
Handbuisuithaler ... 308
Handdraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen ... 28
Handpijpenbuiger ... 178
Handradiaalpers ... 227
Hardsoldeer ISO 17672-CuP 179 ... 317
Helix 22 V VE ... 116–117
Herkules ... 115
Hot Dog 2 ... 314
Hurrican ... 309
Hurrican H ... 308
Hydro-Swing ... 166–167
Hydro-Swing 22 V ... 168–169

I

Inklapbare werkbanken ... 114
Invriezen ... 319

J

Jumbo ... 114

K

Kabelschaar ... 291
Kalibreergereedschap en binnenbuisontbramers ... 109
Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramer ... 108
Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramers ... 109

Index

Kalibreren 81
KaliGrat E 108
KaliGrat H 109
KaliGrat R 109
Kettingspanblok 113
Kettingspanblok voor werkbank 113
Krokodil 180 SR 372–373
Kunststofbuislassen 339

L

Lekdetectie 123
Li-Ion 22 V Technology 21–24
Lot Cu 3 317
Lot P6 317
Lumen 2800 22 V 119
Lumen 5000/7000/10000 118

M

Macho 316
Magnum RG 60–61
Magnum (t/m 2") 40–41
Magnum (t/m 3") 42–43
Magnum (t/m 4") 44–45
Materiaalsteunen 115
Mini-Cobra 330
Mini-Cobra S 331
Mini-Cobra S 22 V VE 332–333
Mini-Press 14 V ACC 183
Mini-Press 22 V ACC 184–185
Mini-Press S 22 V ACC 186–187
MiniScope 324
Monteren 111
MSG 341
Multi-Push S Connected 142–143
Multi-Push SL/SLW Connected 144–146

N

Nano 90
Nano 12 V 91
Nat- en droogzuigen 349
Nippelfix 52
Nippelspanner 52
NoCor 147

O

Oliehydraulische handpijpenbuiger 166–167
Oliehydraulische pijpenbuiger 170–171
Ontbramen 81
Ontvochtigen 377
Optrompen 301
Optrompkoppen P 307
Optrompkoppen P-CEF 307
Orkan 2050 380–381

P

P7-TD C 132–133
P7-TDX C 134–136
Paste Cu 3 317
Peroxi Color 147
Perskoppen 298–299
Persringen 188–223, 240–283
Persringen Set 285
Persringen S Set 224, 284
Persringen XL Set 285
Perstang Basic E 01 286
Perstangen 240–283
Perstangen Mini 188–223
Perstangen Mini Set 224
Perstangen Set 284
Perstang Mini Basic E 01 225
Picus DP 364–365
Picus DWP 366–367
Picus S1 350–351
Picus S2/3,5 356–357
Picus S3 352–353
Picus SR 354–355
Pijpinvriesapparaat 320
Pijpsnijders 82–88
Pneumatische buisreciprozaag 72
Power-Ex-Press P-CEF ACC 306
Power-Press ACC 229–230
Power-Press SE 228
Pull 2 L / M 374–375
Pull-Push 330
Push 140
PX4500 C 130–131
Python 170–171

R

Radiaalpersen 181
RAG 104
RAS Cu 85–86
RAS Cu-INOX 83–84
RAS P 86–87
RAS P/SW 45/L 88
RAS St 82
RAS W INOX 88
Reciprozagen 64–65
REG 3–35 105
REG 8–35 106
REG 10–42 106
REG 10–54 107
REG 10–54 E 107
REG St ¼–2" 105
REG Universal 105
Reinigen 123
Reinigings- en conserveringsunit voor verwarmingssystemen 147
Rolgroefmachine 56–57, 60–61
Rolgroefvoorziening 54–55
Rolgroeven 27
Rookgassen analyseren 153
ROS P 100–101
ROS P 26/SW 35 S 99
ROS PEX 100
ROS P flex 98

S

Sanitol 53
S-bekpijptangen 112
Schuurvezel 314
Secco 50/80 378–379
Sinus 178
Sleuvensnijder 88
Snelwisselsnijkoppen 36
Snelwisselsnijkoppen S 29
Snijmessen 36, 46
Snijwielen 89
Solar-Push 150–151
Solderen 313
Spezial 53
Spezialzaagbladen 76
Spoelen 123
SSG 346
SSM 160KS 343
SSM 160RS 342
SSM 250KS 344
SSM 315RF 345
Steekkoppen voor snijplaten / tussenringen / geleidingsbussen 37
Stofdeur U/S 120–121
Strehlersnijmessen 50
Strehlersnijmessen en houders 50
Swing 164–165

T

Tegelboor 371
ThermoCam 28 C/49 C 124–126
Thermografie 123
Tiger 22 V VE 74–75
Tiger pneumatic 72
Tiger/VE/SR 70–71
Tornado 38–39
Turbo Cu-INOX 78
Turbogassoldeerbrander acetyleen 316
Turbogassoldeerbrander propaan 316
Turbo K 79
Twist 310
Twist/Hurrican 311

U

Uithalen 301
Unimat 75 48–49
Universal-diamantkernboorkronen 360–361
Universal-diamantkernboorkronen LS 362–363
Universalzaagbladen 76
Universele accureciprozaag 68–69
Universele metaalcirkelzaag met automatische koelsmeerinrichting 79
Universele ontbramer 105

V

Ventileren en ontluchten 377
Verwarmingselementmoflasapparaten 341
Verwarmingselementstomplasapparaten 346
Verwarmingselementstomplasmachine 342–345
V-Jet H 147
V-Jet TW 147
Vullen 123

W

Waterpomptangen 112

Z

Zaagbladen 77
Zachtsoldeerpasta van soldeerpoeder Sn97Cu3 volgens ISO 9453:2014 en vloeimiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 317
Zachtsoldeer Sn97Cu3, ISO 9453:2014 317
Zagen 63
Zuig- en drukreinigingsapparaat 330

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
043054	Z		147, 151
045159	Z		147
047069	Z		147
074021	Z		308
074041	Z		308
076117	Z		308
079003	Z		359, 361, 363, 368–369
079005	Z		359, 368
079006	Z		359, 368
079010	Z		359, 368
079012	Z		359, 361, 363, 368–369
079013	Z		359, 368
079018	Z		359, 368
079019	Z		359, 368
091072	Z		147
091073	Z		147
110000	Z		52
110100	Z		52
110200	Z		52
110300	Z		52
110400	Z		52
110500	Z		52
110600	Z		52
110620	Z		52
110621	Z		52
111000	Z		52
111100	Z		52
111200	Z		52
111300	Z		52
111400	Z		52
111500	Z		52
111620	Z		52
111621	Z		52
111700	Z		52
111800	Z		52
111900	Z		52
113000	H		82
113100	H		82
113200	H	10	83
113210	V	10	84, 89, 102–103
113213	V	10	84, 89
113220	V	10	89
113225	V	10	86, 89
113230	H	10	83
113240	H	10	83
113241	H	10	83
113250	H	10	85
113255	H	10	85
113260	H	10	85
113300	H	10	84
113320	H	8	85
113330	H	8	83
113340	H	10	85
113350	H	10	83
113351	H		83
113360	Z	10	84, 86, 105
113370	H		86
113380	H		84
113385	H		84
113400	H		84
113401	H		84
113410	H		86
113450	H		88
113461	V	10	88–89
113480	H	10	88
113481	Z		88
113500	H		84
113810	H		106
113815	Z		106
113825	H	10	106
113830	H	10	107
113835	H	10	107
113840	Z		93, 95
113900	H	10	105
113910	H	10	105
114000	H		108
114001	H		108
114002	H		108
114003	H		108
114030	Z		108
114032	Z		108
114033	Z		108
114034	Z		108
114035	Z		108
114036	Z		108
114037	Z		108
114038	Z		108
114039	Z		108
114040	Z		108
114041	Z		108
114042	Z		108
114043	Z		108
114044	Z		108
114045	H		109
114046	H		109
114047	H		109
114048	H		109
114060	H		109
114061	H		109
114062	H		109
115000	H		140
115001	H		140
115002	H		140
115045	Z		140–141, 147
115110	Z		140–141
115140	Z		147
115217	Z		151
115220	Z		151
115221	Z		151
115311	M		151
115312	M		151
115314	Z		151
115315	Z		151
115319	Z		151
115323	Z		151
115324	Z		151
115325	Z		151
115326	Z		151
115375	Z		151
115500	M		141
115602	Z		147
115605	Z	6	147
115607	Z	6	147
115608	Z	6	147
115609	Z		147
115612	Z		147
115621	Z		147
115633	Z		147
115661	Z		147
115667	Z		147
115677	Z		147
115747	Z		147
115811	M		146
115812	M		146
115813	M		143
115900	M		149
116000	H		112
116005	H		112
116010	H		112
116015	H		112
116020	H		112
116050	H		112
116055	H		112
116060	H		112
120120	Z		115
120125	Z		115
120130	Z		115
120200	Z		114
120240	Z		114
120250	Z		113
120270	Z		113
130002	H		320
130207	Z		320
130208	Z		320
130209	Z		320
130383	Z		320
130410	Z		320
130415	Z		320
130430	Z		320
130450	Z		320
130455	Z		320
130460	Z		320
130465	Z		320
130470	Z		320
130475	Z		320
130480	Z		320
130485	Z		320
130490	Z		320
130495	Z		320
131012	M		321
131104	Z		321
131110	Z		321
131116	Z		321
131156	Z		321
131157	Z		321
131158	Z		321
131160	Z		321
132010	M		379
132011	M		379
132100	Z		379
132104	Z		379
132115	Z		379, 381
132121	Z		379
132129	Z		379
132301	M		381
132309	Z	5	121
132310	Z	5	121
140100	V	4	53
140101	V		53
140103	V		53
140105	V	12	53
140106	V	15	53
140110	V	4	53
140113	V		53
140115	V	12	53
140116	V	15	53
140120	V	15	173, 175, 178
150000	H		302
150005	H		302
150006	H		302
150007	H		302
150008	H		302
150010	H		302
150017	H		302
150018	H		302
150019	H		302
150020	H		302
150021	H		303
150022	H		303
150025	H		303
150026	H		303
150027	H		303
150028	H		303
150029	H		303
150033	H		303
150100	Z		302
150105	Z		302
150110	Z		302
150120	Z		302
150125	Z		302
150130	Z		302
150140	Z		302
150145	Z		302
150150	Z		302
150155	Z		302
150160	Z		302
150165	Z		302
150170	Z		302
150175	Z		302
150180	Z		302
150185	Z		302
150190	Z		302
150195	Z		302
150205	Z		302
150210	Z		302
150220	Z		302
150225	Z		302
150230	Z		302
150235	Z		302
150240	Z		302
150245	Z		302
150250	Z		302
150500	Z		302
150510	Z		303
150515	Z		305, 307
150550	H		303
150600	Z		302–303
150806	Z		307
150807	Z		307
150808	Z		307
150809	Z		307
150812	Z		307
150826	Z		307
150828	Z		307
150842	Z		307
150843	Z		307
150845	Z		307
150846	Z		307
150849	Z		307
150855	Z		307
150858	Z		307
150868	Z		307
150873	Z		307
150882	Z		307
150883	Z		307
150885	Z		307
150886	Z		307
150887	Z		307
150888	Z		307
150894	Z		307
150897	Z		307
150912	Z		307
150913	Z		307
150914	Z		307
150915	Z		307
150916	Z		307
150923	Z		307
150926	Z		307
150943	Z		307
150944	Z		307
150945	Z		307
150946	Z		307
150947	Z		307
150950	Z		307
150952	Z		307
150957	Z		307
150958	Z		307
150960	Z		307
150961	Z		307
150962	Z		307
150963	Z		307
150968	Z		307
151003	H		308
151004	H		308
151005	H		308
151011	E		309
151012	E		309
151013	E		309
151105	Z		308–309, 311
151110	Z		308–309, 311
151120	Z		308–309, 311
151125	Z		308–309, 311
151130	Z		308–309, 311
151140	Z		308–309, 311
151145	Z		308–309, 311
151150	Z		308–309, 311
151155	Z		308–309, 311
151160	Z		308–309, 311
151165	Z		308–309, 311
151170	Z		308–309, 311
151175	Z		308–309, 311
151200	Z		308–309, 311
151210	Z		308–309, 311
151230	Z		308–309, 311
151240	Z		308–311
151402	Z		308–311
151605	Z		309–311
151618	Z		308
152106	Z		316
152109	Z		316
153020	H		165
153021	H		165
153022	H		165
153023	H		165
153025	H		165
153026	H		165
153027	H		165
153028	H		165
153029	H		165
153030	H		164
153031	H		165
153032	H		165
153100	Z		165
153115	Z		165, 167, 169
153125	Z		165
153140	Z		165
153155	Z		165, 167
153160	Z		165, 167
153170	Z		165, 167
153175	Z		165, 167
153180	Z		165, 167
153185	Z		165, 167
153190	Z		165, 167
153195	Z		165, 167
153200	Z		165, 167
153205	Z		165, 167
153210	Z		165, 167
153265	Z		164–165
153270	Z		165
153300	Z		164
153303	Z		164
153304	Z		164
153305	Z		164
153306	Z		164
153307	Z		164
153400	Z		169
153401	E		169
153402	E		169
153410	E		169
153411	E		169
153412	E		169
153413	E		169
153414	E		169
153415	E		169
153416	E		169
153417	E		169
153418	E		169
153419	E		169
153450	Z		167, 169
153455	Z		169
153500	Z		167
153501	Z		167, 169
153502	Z		165
153510	H		166
153520	H		167
153521	H		167

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
153522	H		167
153523	H		167
153525	H		167
153526	H		167
153527	H		167
153528	H		167
153529	H		167
153530	Z		165, 167
153531	Z		165, 167
153532	Z		165, 167
153533	S		165, 167
153534	Z		165, 167
153540	Z		165, 167
153570	Z		167
154000	Z		178
154001	H		178
154002	H		178
154003	H		178
154004	H		178
154010	H		178
154160	Z		178
156015	E		310
156016	E		310
156017	E		310
156018	E		311
156019	E		311
156020	E		311
156150	Z		310–311
156200	Z		310–311
156225	Z		310–311
156250	Z		310–311
156300	Z		310–311
156350	Z		310–311
156375	Z		310–311
156400	Z		310–311
156425	Z		310–311
156450	Z		310–311
156475	Z		310–311
160010	H		316
160200	V	10	317
160210	V	10	317
160220	V	10	317
160300	V	25	314
161010	H		316
163020	E		314
163350	Z		314
164010	E		315
164052	E		315
164110	Z		315
164111	Z		315
164115	Z		315
170010	H		330
170011	Z		336
170012	Z		336
170022	E		331
170024	Z		333
170025	E		333
170027	E		333
170028	E		331
170029	E		333
170118	Z		330–331, 333
170200	Z		330, 336
170201	Z		330–331, 333
170205	Z		330–331, 333
170300	H		330
171150	Z		336
171151	Z		336
171200	Z		336
171201	Z		336
171205	Z		336
171210	Z		336
171250	Z		337
171265	Z		337
171270	Z		337
171275	Z		337
171280	Z		337
171290	Z		337
171291	Z		337
171305	Z		337
171306	Z		337
171340	Z		337
171341	Z		337
172000	Z		335
172010	M		335
172011	M		335
172012	M		335
172050	Z		336
172051	Z		336
172150	Z		336
172151	Z		336
172154	Z		336
172200	Z		336
172201	Z		336
172203	Z		336
172205	Z		336
172210	Z		336
172250	Z		337
172265	Z		337
172270	Z		337
172275	Z		337
172280	Z		337
172281	Z		337
172290	Z		337
172291	Z		337
172293	Z		337
172305	Z		337
172310	Z		337
172340	Z		337
172341	Z		337
172610	Z		337
172611	Z		337
172612	Z		337
174000	Z		335
174010	M		335
174011	M		335
174012	M		335
174050	Z		336
174101	Z		336
174150	Z		336
174154	Z		336
174200	Z		336
174201	Z		336
174203	Z		336
174205	Z		336
174210	Z		336
174250	Z		337
174265	Z		337
174270	Z		337
174275	Z		337
174282	Z		337
174291	Z		337
174293	Z		337
174295	Z		337
174296	Z		337
174305	Z		337
174306	Z		337
174310	Z		337
174311	Z		337
174340	Z		337
174341	Z		337
175026	Z		328
175057	Z		328
175058	Z		328
175123	Z		328
175210	Z		119
175211	Z		119
175220	Z		118
175221	Z		118
175222	Z		118
175230	Z		118–119
175300	Z		328
175301	M		327
175302	M		327
175303	M		327
175304	M		327
175305	Z		328
175306	Z		328
175307	Z		328
175308	Z		328
175312	Z		328
175323	Z		328
175330	Z		328
175339	Z		328
175343	Z		328
175400	E		325
175401	E		324
175440	Z		325
176030	E		126
176031	E		126
176085	Z		126
176088	Z		126
176090	Z		126
180000	Z		351
180001	Z		353
180003	Z		365
180004	Z		367
180010	E		351
180011	E		353
180012	E		357
180015	Z		359, 361, 363, 368–369
180016	E		365
180017	E		367
180028	E		353
180029	E		353
180030	E		357
180032	E		351
180033	E		365
180035	E		365
180036	E		365
180037	E		367
180038	E		367
180052	Z		361, 363
180053	Z		361, 363
180054	Z		361, 363
180056	Z		361, 363
180057	Z		361, 363
180140	Z		359
180145	Z		368
180155	Z		359, 361, 363, 368–369
180160	Z		359, 375
180600	Z		351, 353, 355, 365, 367
181010	V		361
181015	V		361
181020	V		361
181025	V		361
181030	V		361
181035	V		361
181040	V		361
181045	V		361
181050	V		361
181055	V		361
181059	V		361
181060	V		361
181065	V		361
181070	V		361
181075	V		361
181080	V		361
181085	V		361
181090	V		361
181095	V		361
181410	V		363
181415	V		363
181420	V		363
181425	V		363
181430	V		363
181435	V		363
181440	V		363
181445	V		363
181450	V		363
181455	V		363
181459	V		363
181460	V		363
181465	V		363
181470	V		363
181475	V		363
181480	V		363
181500	V		369
181502	V		369
181504	V		369
181506	V		369
181508	V		369
181510	V		369
181512	V		369
181514	V		369
181516	V		369
181518	V		369
181520	V		369
181522	V		369
181524	V		369
181526	V		369
181528	V		369
181530	V		369
181532	V		369
181700	V		371
181710	V		371
181711	V		371
181712	V		371
181713	V		371
181714	V		371
181715	V		371
182006	Z		359
182010	Z		359, 368
182050	Z		359, 368
182100	Z		370
183000	Z		355
183010	E		355
183022	E		355
183023	E		355
183600	Z		358, 368
183603	Z		359, 368
183604	Z		359, 368
183605	Z		359, 368
183606	Z		359, 375
183607	Z		359, 368
183632	Z		355, 358
183670	Z		359, 368
183675	Z		359
183700	Z		358, 368
185001	Z		373
185012	E		373
185024	Z		373
185026	V		373
185027	V		373
185035	Z		373
185511	Z		375
185512	Z		375
185513	Z		375
185515	Z		375
185600	M		375
185601	M		375
185603	M		375
185604	M		375
185654	Z		375
190051	Z		117
190053	Z		117
190100	E		117
190110	E		117
250020	E		346
250041	Z		346
250042	Z		346
250120	E		346
250142	Z		346
250143	Z		346
250220	E		346
250242	Z		346
250243	Z		346
250320	E		346
250341	Z		346
250342	Z		346
250343	Z		346
252026	M		342
252046	M		343
252103	Z		342–343
254025	M		344
254103	Z		344
255020	M		345
255103	Z		345
256213	E		341
256220	E		341
256233	E		341
256240	E		341
256242	Z		341
256320	E		341
256342	Z		341
256400	Z		341
256410	Z		341
256420	Z		341
256430	Z		341
256440	Z		341
256450	Z		341
256460	Z		341
256470	Z		341
256480	Z		341
256490	Z		341
256500	Z		341
256510	Z		341
256520	Z		341
256530	Z		341
261002	E		340
290000	H		87
290001	H	10	86
290002	H	10	86
290016	V	10	87, 89
290023	V	10	87, 89
290050	H		87
290100	H		87
290116	V	10	87, 89
290200	H		87
290216	V	10	87, 89
290300	H		87
290316	V	5	87, 89
290400	H		102
290410	H		103
290411	H		103
290412	H		103
290420	Z		102–103
290421	Z		102–103
290422	Z		102–103
290423	Z		102–103
290424	Z		102–103
290425	Z		102–103
290426	Z		102–103
290427	Z		102–103
290430	Z		102–103
290431	Z		102–103
290432	Z		102–103
290433	Z		102–103
290437	Z		102–103
290440	Z		102–103
290444	Z		102–103
290445	Z		102–103
290446	Z		102–103
290447	Z		102–103
290448	Z		102–103
290449	Z		102–103
290500	H		87

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
291010	H		101
291036	Z		101
291037	Z		101
291101	H		101
291112	Z		101
291200	H		101
291201	Z		101
291220	H		101
291221	Z		101
291240	H	8	100
291241	Z		100
291242	H	8	99
291243	Z		99
291244	Z		99
291250	H		101
291251	Z		101
291270	H		101
291271	Z		101
291290	H		101
291400	H	10	98
291401	Z		98
291410	H	10	98
291411	Z		98
291420	H	8	100
291421	Z		100
291430	H	8	98
291431	Z		98
291460	H		101
291465	Z		101
292011	Z		104
292110	H		104
292210	H		104
340100	Z		43, 45
340110	Z		61
340200	M		39
340201	M		39
340202	M		39
340206	M		39
340207	M		39
340208	M		39
340220	M		41
340221	M		41
340222	M		41
340226	M		41
340227	M		41
340228	M		41
340230	M		61
340231	M		61
340232	M		61
341000	Z		39, 41, 43, 45
341401	S		46
341402	S		46
341403	S		46
341404	S		46
341406	S		46
341407	S		46
341408	S		46
341409	S		46
341411	S		46
341412	S		46
341413	S		46
341414	S		46
341416	S		46
341417	S		46
341418	S		46
341419	S		46
341426	S		46
341427	S		46
341428	S		46
341429	S		46
341430	S		46
341431	S		46
341432	S		46
341433	S		46
341434	S		46
341435	S		46
341436	S		46
341437	S		46
341438	S		46
341439	S		46
341440	S		46
341441	S		46
341442	S		46
341443	S		46
341444	S		46
341445	S		46
341446	S		46
341466	S		46
341467	S		46
341468	S		46
341469	S		46
341470	S		46
341471	S		46
341472	S		46
341473	S		46
341474	S		46
341475	S		46
341476	S		46
341477	S		46
341478	S		46
341479	S		46
341480	S		46
341481	S		46
341482	S		46
341483	S		46
341484	S		46
341485	S		46
341486	S		46
341487	S		46
341488	S		46
341489	S		46
341490	S		46
341491	S		46
341493	S		46
341494	S		46
341495	S		46
341496	S		46
341497	S		46
341498	S		46
341499	S		46
341614	V	10	39, 41, 43, 45, 82, 89
342080	S		41, 43, 45
344100	Z		39, 41, 43, 45, 61
344105	Z		39, 41, 43, 45, 61
344150	Z		39, 41, 43, 45, 61
347000	M		39, 41, 43, 45, 55
347001	M		55
347005	M		59
347006	M		57
347007	Z		55
347008	M		57
347009	M		57
347010	Z		57
347030	Z		55
347034	Z		55
347035	Z		55
347040	Z		55
347046	Z		55
347047	Z		55
347053	Z		55
347115	Z		55, 61
380303	M		43
380304	M		43
380305	M		43
380306	M		43
380307	M		43
380308	M		43
380309	M		43
380310	M		43
380311	M		43
380312	M		43
380313	M		43
380314	M		43
380426	M		45
380427	M		45
380428	M		45
380429	M		45
380430	M		45
380431	M		45
380441	M		45
380442	M		45
380443	M		45
380444	M		45
380445	M		45
380446	M		45
380447	M		45
380448	M		45
381000	Z		43, 45
381050	Z		43
381401	S		46
381405	S		46
381410	S		46
381415	S		46
381430	S		46
381431	S		46
381432	S		46
381622	V	5	43, 45, 82, 89
520003	H		28
520004	H		28
520008	H		28
520009	H		28
520010	H		28
520013	H		28
520014	H		28
520015	H		28
520016	H		28
520017	H		28
520025	Z		29
520026	Z		29
520056	Z		29
521000	Z		36
521002	S		36
521010	Z		36
521012	S		36
521020	Z		36
521022	S		36
521026	Z		29
521030	Z		36
521032	S		36
521036	Z		29
521040	Z		36
521042	S		36
521046	Z		29
521050	Z		36
521052	S		36
521056	Z		29
521060	Z		36
521062	S		36
521066	Z		29
521070	Z		36
521072	S		36
521080	Z		36
521082	S		36
521100	Z		36
521102	S		36
521110	Z		36
521112	S		36
521120	Z		36
521122	S		36
521130	Z		36
521132	S		36
521140	Z		36
521142	S		36
521150	Z		36
521152	S		36
521160	Z		36
521162	S		36
521170	Z		36
521172	S		36
521180	Z		36
521182	S		36
521200	Z		36
521202	S		36
521210	Z		36
521212	S		36
521220	Z		36
521222	S		36
521230	Z		36
521232	S		36
521240	Z		36
521242	S		36
521250	Z		36
521252	S		36
521260	Z		36
521262	S		36
521270	Z		36
521272	S		36
521280	Z		36
521282	S		36
521300	Z		36
521302	S		36
521310	Z		36
521312	S		36
521320	Z		36
521322	S		36
521330	Z		36
521332	S		36
521340	Z		36
521342	S		36
521350	Z		36
521352	S		36
522000	Z		28–29, 31–33, 35
522051	Z		29
526050	Z		28
526052	Z		29
530000	Z		31
530004	Z		35, 59
530015	E		35
530016	E		35
530018	E		35
530020	E		31
530021	E		31
530022	E		31
530023	E		31
530024	E		31
530025	E		31
530027	E		31
533000	Z		31
536000	Z		31
540000	Z		32
540001	Z		33
540020	E		32
540021	E		32
540022	E		32
540023	E		33
540024	E		33
540025	E		33
540026	E		33
540027	E		33
541401	Z		37
541404	Z		37
541406	Z		37
541410	Z		37
541413	Z		37
541414	Z		37
541415	Z		37
541416	Z		37
543000	Z		32
543010	Z		33, 35
543100	Z		31–32, 71–72
546000	Z		32–33
560000	Z		71
560001	Z		71
560002	Z		72
560004	Z		67
560008	Z		71
560010	E		69
560011	Z		75
560020	E		71
560022	E		72
560026	E		71
560027	E		71
560040	E		67
560052	E		69
560053	E		75
560054	E		69
560055	E		75
561001	V		76
561002	V		76
561003	V		76
561004	V		76
561005	V		76
561006	V		76
561007	V		76
561008	V		76
561101	V		77
561102	V		77
561103	V		77
561104	V		77
561105	V		77
561106	V		77
561107	V		77
561108	V		77
561109	V		77
561110	V		77
561111	V		77
561112	V		77
561113	V		77
561114	V		77
561115	V		77
561116	V		77
561117	V		77
561118	V		77
561119	V		77
561120	V		77
561121	V		77
561122	V		77
561123	V		77
561124	V		77
561125	V		77
561126	V		77
563000	Z		71–72, 75
563008	Z		71–72
563100	Z		71–72
563200	Z		71–72
563203	Z		71–72
566030	Z		35, 69, 75
566051	Z		67, 71–72
570100	Z		242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
570107	Z		242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
570110	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570115	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570120	Z		242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
570125	Z		242–243, 245, 248, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570130	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570132	Z		242, 250, 254, 276, 281

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
570135	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570137	Z		242, 250, 254, 276, 281
570140	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570145	Z		242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570150	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570155	Z		242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570160	Z		242, 245–246, 249, 253, 256, 258, 260, 263–264, 277, 280, 283
570165	Z		242–243, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570170	Z		242, 245–246, 249, 253, 256, 258, 260, 263–264, 277, 280, 283
570175	Z		242–243, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570290	Z		288
570295	Z		291
570300	Z		243, 246–248, 256, 280
570310	Z		247–248, 254, 259, 263, 266, 270–271, 273, 278, 280
570315	Z		265
570320	Z		243–249, 252–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570330	Z		263
570340	Z		243–244, 247–249, 252, 254, 257, 259, 262–263, 266, 268, 270–271, 273, 278, 280
570350	Z		243–249, 252–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570360	Z		243–249, 252, 257–259, 262, 266–268, 278–280, 282
570370	Z		244–249, 251–252, 254–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 283
570380	Z		243–249, 252, 254–255, 257–260, 262–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570390	Z		244, 248, 252, 254, 257–258, 260, 262, 266–267, 274, 279–280, 282
570400	Z		257
570410	Z		257
570420	Z		257
570430	Z		257
570440	Z		257
570450	Z		257
570452	Z		256, 260–261, 283
570455	Z		242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279, 282–283
570457	Z		253, 256, 261, 270
570460	Z		242–249, 252–274, 277–283
570462	Z		253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 277, 283
570465	Z		244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–273, 277–280, 283
570467	Z		256, 259–261, 270
570470	Z		242–249, 252–274, 277–283
570472	Z		261, 270
570475	Z		243–249, 251–274, 277–283
570477	Z		261, 270
570480	Z		242–249, 252–274, 277–283
570482	Z		248, 261, 280
570485	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
570487	Z		245, 248, 260–261, 278–279
570495	Z		242–246, 248–249, 252–254, 256–268, 272, 277–279, 282
570620	Z		268
570650	Z		268
570660	Z		268
570670	Z		268
570680	Z		268
570685	Z		280
570690	Z		268
570717	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570720	Z		249, 252, 262, 268, 271
570727	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570730	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570735	Z		244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 283
570742	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
570747	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
570750	Z		243–248, 251–252, 254–255, 258–260, 262–264, 266–268, 273–274, 278–281
570760	Z		242, 248, 254, 256, 259, 263–264, 266, 268, 271–273
570765	Z		242–249, 251–274, 278–283
570770	Z		243–244, 246–249, 251–252, 254, 256–257, 259, 261–262, 264, 266–273, 278–280
570775	Z		242–249, 251–274, 278–283
570780	Z		242–243, 246–247, 249, 251–252, 254–259, 261–270, 272, 278–283
570785	Z		242–249, 251–252, 254–274, 278–283
570790	Z		242, 244, 246–249, 251–252, 254–255, 257–270, 272, 274, 277–282
570795	Z		246–249, 251–252, 254–255, 258–270, 272, 274, 277–282
570845	Z		247–248, 261, 271, 273
570850	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280, 282
570855	Z		247–248, 252, 257, 261–262, 268, 271, 273
570860	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280, 282
570870	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280
570880	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 273–274, 278, 280, 282
570891	Z		286
570905	Z		281
570910	Z		249, 255, 271, 281–283
570915	Z		249, 255, 271, 281–283
570920	Z		281–282
570925	Z		249, 255, 271, 282–283
570930	Z		276–277
570932	Z		276
570935	Z		258, 274–277
570937	Z		276
570940	Z		258, 274–277
570945	Z		258, 274–277
570950	Z		258, 274–277
570955	Z		258, 274–277
570970	Z		282
571059	Z		23
571135	Z		288
571136	Z		288
571137	Z		288
571157	Z		284
571158	Z		284
571161	Z		284
571162	Z		284
571163	Z		284
571164	Z		284
571165	Z		284
571166	Z		284
571167	Z		284
571168	Z		284
571169	Z		284
571170	Z		284
571171	Z		284
571172	Z		284
571173	Z		284
571174	Z		284
571175	Z		284
571176	Z		284
571177	Z		284
571178	Z		284
571179	Z		284
571180	Z		284
571181	Z		285
571182	Z		284
571183	Z		284
571184	Z		284
571185	Z		284
571186	Z		284
571187	Z		284
571188	Z		284
571189	Z		284
571190	Z		284
571191	Z		284
571192	Z		284
571193	Z		284
571194	Z		284
571283	Z		229
571320	Z		243–244, 246–248, 268, 272, 279–280
571325	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 261, 266–270, 272, 278–280
571327	Z		247, 249, 255, 261
571330	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 261, 266–270, 272, 278–280
571335	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 266–268, 270, 272, 278–280
571337	Z		261, 269
571340	Z		243, 247, 249, 254–255, 258, 266–267, 270, 278–280
571342	Z		261, 269
571360	Z		264–265
571370	Z		264–265
571375	Z		264–265
571380	Z		265
571432	Z		254
571434	Z		254
571436	Z		254
571438	Z		254
571450	Z		246, 282–283
571455	Z		246, 282–283
571460	Z		246, 282–283
571465	Z		246, 282–283
571470	Z		246, 282–283
571475	Z		246, 282–283
571477	Z		246, 283
571480	Z		256
571485	Z		256
571545	Z		183
571555	Z		183
571560	Z		91, 183
571565	Z		183
571567	Z		23, 117, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 297, 305, 333
571571	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333
571574	Z		23
571578	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 177, 239
571581	Z		23, 69, 95, 177, 239
571583	Z		23, 35, 59, 75
571585	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333
571587	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333
571590	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333
571591	Z		23, 69, 95, 177, 239
571592	Z		23, 75
571593	Z		23
571594	Z		23
571595	Z		23
571630	Z		281
571635	Z		243, 281–282
571640	Z		243, 281–282
571645	Z		281–282
571700	Z		250, 260
571702	Z		250, 260
571704	Z		250, 260
571706	Z		250, 260
571708	Z		250, 260
571710	Z		250
571712	Z		250
571714	Z		250, 260
571740	Z		268, 281
571750	Z		268, 282
571752	Z		268, 282
571754	Z		268, 282
571756	Z		268, 282
571758	Z		268, 282
571760	Z		268, 282
571764	Z		242, 268, 274, 281
571766	Z		242, 268, 274, 281
571767	Z		268, 274, 281
571770	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571775	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571780	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571785	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571790	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571795	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571797	Z		268, 282
571855	Z		228–229, 233, 235, 237, 278, 286
571865	Z		291
571866	Z		226, 291
571870	Z		291
571871	Z		291
571887	Z		291
571889	Z		291
571890	Z		291
571891	Z		226, 291
571895	Z		291
571896	Z		226, 291
571900	Z		258, 270, 283
571904	Z		258, 270, 283
571932	Z		253
571934	Z		253
571980	Z		261
572061	Z		285
572062	Z		285
572101	Z		228
572113	E		228
572350	Z		282
572355	Z		282
572365	Z		246–249, 251–252, 254–255, 257–269, 272, 274, 277–282
572385	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
572400	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
572405	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
572413	Z		242, 268, 274, 281
572470	Z		257
572600	Z		255, 261, 270, 280
572605	Z		255, 261, 270, 280
572610	Z		255, 261, 270, 280
572615	Z		255, 261, 270, 280
572620	Z		255, 261, 270, 280
572625	Z		255, 261, 270, 280
572630	Z		280
572632	Z		280, 282
572636	Z		280, 282
572638	Z		280, 282
572640	Z		280, 282
572642	Z		243
572644	Z		243
572646	Z		243, 247
572648	Z		243
572670	Z		272
572672	Z		272
572674	Z		272
572676	Z		272
572678	Z		272
572680	Z		272
572687	Z		253, 255, 264, 270, 282
572689	Z		253, 255, 264, 270, 282
572691	Z		253, 255, 264, 270, 282
572693	Z		255, 264, 270, 282
572695	Z		255, 264, 270, 282
572697	Z		255, 264, 270, 282
572706	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
572708	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
572714	Z		272
572716	Z		272
572718	Z		250

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
572727	Z		249, 256, 277
572740	Z		250
572795	Z		288
572801	Z		288
572802	Z		288
572813	Z		288
572815	Z		250, 268, 281–282
572816	Z		250, 253, 268, 281–282
572817	Z		250, 253, 268, 281–282
572818	Z		250, 253, 268, 281–282
572819	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572820	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572821	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572822	Z		282
572823	Z		282
572824	Z		282
572828	Z		246, 248–249, 251, 258–259, 264–265, 267, 269, 272, 279–280, 282
572829	Z		248, 259, 261, 266–267, 270, 272, 279–280
572830	Z		247, 256
572836	Z		272
572837	Z		246–249, 251–252, 254, 257–259, 261, 264–270, 272, 274, 278–280, 282
572839	Z		255, 270
572840	Z		255, 270
572841	Z		255, 270
572844	Z		242, 268, 274, 281
572845	Z		242, 268, 274, 281
572846	Z		281
572847	Z		250
572848	Z		242
572850	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572851	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572871	Z		288
572873	Z		288
573008	Z		294
573020	Z		297
573021	Z		297
573036	E		294
573037	E		294
573038	E		297
573039	E		297
573040	E		297
573041	E		297
573100	Z		294
573102	Z		294
573106	Z		294
573108	Z		294
573110	Z		294
573112	Z		299
573114	Z		299
573116	Z		299
573118	Z		299
573120	Z		299
573122	Z		299
573124	Z		299
573126	Z		299
573128	Z		299
573150	Z		299
573152	Z		299
573154	Z		299
573156	Z		299
573158	S		299
573160	Z		299
573162	Z		299
573164	Z		299
573166	Z		299
573168	Z		299
573170	Z		299
573172	Z		299
573176	Z		299
573178	Z		299
573184	Z		299
573186	Z		299
573270	Z		294, 297, 305
573320	Z		299
573325	Z		299
573330	Z		299
573335	Z		299
573360	Z		299
573364	Z		299
573367	Z		299
573370	Z		299
573400	Z		299
573402	Z		299
573404	Z		299
573406	Z		299
573430	Z		294
573432	Z		294
573434	Z		294
573436	Z		294
573438	Z		294
573616	Z		299
573624	Z		299
573628	Z		299
573630	Z		299
573632	Z		299
573634	Z		299
573636	Z		299
573638	Z		299
573640	Z		299
573642	Z		299
573644	Z		299
573646	Z		299
573647	Z		298
573648	Z		298
573649	Z		298
573652	Z		299
574000	H		227
574300	H		295
574302	H		295
574352	Z		295
574430	Z		227
574436	Z		90–91, 227
574437	Z		295
574516	Z		223, 288
574612	Z		224
574613	Z		284
574614	Z		224
574615	Z		284
574616	Z		224
574617	Z		284
574618	Z		224
574619	Z		284
574620	Z		224
574621	Z		284
574622	Z		224
574623	Z		284
574624	Z		224
574625	Z		284
574626	Z		224
574627	Z		284
574628	Z		224
574629	Z		284
574630	Z		224
574631	Z		284
574632	Z		224
574633	Z		284
574634	Z		224
574635	Z		284
574636	Z		224
574637	Z		284
574700	Z		183, 185, 187, 223
574702	Z		227, 288
574704	Z		223, 288
574712	Z		196, 250
574728	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574730	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574732	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574734	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 223, 244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 283
574736	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221, 242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
574738	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574740	Z		190–208, 211–219, 221–222, 242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
574742	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574744	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574746	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574748	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222, 242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
574750	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574752	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574754	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574756	Z		190–192, 196–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574758	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574760	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574762	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574764	Z		196, 222, 250
574766	Z		196, 222, 250
574768	Z		196, 222, 250
574770	Z		196, 222, 250
574772	Z		201, 204–205, 256, 259–261
574774	Z		205, 221, 261, 280
574776	Z		201, 204–205, 223, 256, 260–261, 283
574778	Z		190, 195, 199, 201, 203–205, 207–209, 213, 215, 218–220, 223, 242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279
574780	Z		199, 201, 205, 253, 256, 261
574782	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574784	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 223, 253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 283
574786	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–213, 215, 218–220, 223, 244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–270, 273, 278–280, 283
574788	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574790	Z		205, 261
574792	Z		190, 192, 195–196, 198–211, 218–220, 222, 242–245, 248–249, 252–254, 256–268, 278–279, 282
574794	Z		190–215, 218–223, 243–249, 251–252, 254–274, 277–283
574796	Z		205, 261
574798	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252, 254–274, 277–283
574804	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574806	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574808	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574810	Z		196, 204, 250, 260
574812	Z		196, 204, 250, 260
574814	Z		196, 204, 250, 260
574816	Z		196, 204, 250, 260
574818	Z		196, 204, 250, 260
574820	Z		196, 250
574822	Z		196, 250
574824	Z		196, 204, 250, 260
574828	Z		214, 272
574832	Z		214, 272
574834	Z		214, 272
574836	Z		214, 272
574838	Z		214, 272
574840	Z		214, 272
574850	Z		197, 205, 250, 260
574852	Z		197, 205, 250, 260
574854	Z		197, 205, 250, 260
574856	Z		222, 282
574858	Z		190, 199, 207–208, 211, 215, 242, 254, 263–264, 268, 273
574860	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–264, 266–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574862	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574864	Z		190–191, 194, 196–200, 202–203, 206–212, 218–222, 242–243, 247, 249, 251–252, 254, 257–258, 261–268, 270, 278, 280–282
574866	Z		190–194, 197–200, 203, 205–208, 210–211, 215, 219–221, 243–247, 251–252, 254–255, 258, 260, 262–264, 266–268, 273, 278, 280–281
574868	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574870	Z		191–192, 194, 196–200, 202, 206, 208–211, 215, 218–220, 243–244, 246–247, 249, 251–252, 254, 257, 261–262, 264, 266–268, 273, 278, 280
575010	Z		305
575017	E		306
575029	E		305
575030	E		305
575031	E		305
575032	E		305
575033	E		305
575034	E		305
575100	Z		306
575252	Z		305
575253	Z		305
575256	Z		305
575278	Z		306
576000	Z		235
576002	E		235
576003	Z		237
576005	E		237
576006	Z		233
576011	E		235
576015	E		237
576017	E		233
576019	E		233
576345	Z		233, 235, 237
577000	Z		229
577013	E		229
578001	Z		183
578002	Z		185
578003	Z		187
578005	E		185
578007	E		187
578013	E		183
578014	E		185
578016	E		187
578055	Z		224
578056	Z		224
578057	Z		224
578058	Z		224
578059	Z		224

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
578060	Z		224
578068	Z		224
578069	Z		224
578070	Z		224
578071	Z		224
578072	Z		224
578073	Z		224
578074	Z		224
578075	Z		224
578076	Z		224
578077	Z		224
578078	Z		224
578079	Z		224
578081	Z		224
578090	Z		224
578091	Z		224
578094	Z		224
578095	Z		224
578295	Z		223, 226
578299	Z		183, 185, 187
578310	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221
578312	Z		190–208, 210–219, 221–222
578314	Z		190–208, 211–219, 221–222
578316	Z		190–208, 210–219, 221–222
578318	Z		190–208, 210–219, 221–222
578324	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222
578328	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578332	Z		190–192, 195–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578334	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578336	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578338	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222
578340	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222
578342	Z		201, 204–205, 212
578344	Z		195, 205, 221
578346	Z		201, 204–205, 223
578348	Z		190, 195, 199, 201, 203–209, 213–215, 218–220, 222–223
578350	Z		199, 201, 205, 212
578352	Z		190–196, 198–215, 218–223
578354	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 218, 223
578356	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–215, 218–220, 223
578358	Z		190–196, 198–215, 218–223
578360	Z		190, 192–193, 195–196, 198–211, 214, 218–220, 222
578362	Z		190–215, 218–223
578364	Z		190–196, 198–215, 218–223
578368	Z		193, 195, 205–206, 219–220
578370	Z		203, 213, 223
578372	Z		190, 195, 199, 201, 204, 207–209, 211, 214–215
578374	Z		190–215, 218–223
578376	Z		191–192, 194–202, 204, 206, 208–215, 218–220
578378	Z		190–215, 218–223
578380	Z		190–191, 193–194, 196–204, 206–212, 214, 218–223
578382	Z		190–215, 218–223
578386	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218, 220–222
578390	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222
578392	Z		190–195, 197–200, 203–208, 210–211, 215, 219–221
578394	Z		209
578396	Z		190, 193–195, 201, 220
578398	Z		194–195, 199, 204, 207, 209, 213–215, 219, 221
578400	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578402	Z		207
578404	Z		191–192, 194–196, 198–199, 202, 204, 206–207, 209, 211, 213–215, 219–220
578406	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578408	Z		190–196, 198, 202–204, 206, 209–211, 218–220, 222
578410	Z		191–207, 209–211, 213–215, 218–221, 223
578412	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578420	Z		211
578426	Z		211
578430	Z		211
578432	Z		211
578434	Z		214
578436	Z		214
578438	Z		214
578440	Z		214
578442	Z		214
578444	Z		202
578446	Z		202
578448	Z		202
578450	Z		202
578452	Z		202
578454	Z		214
578456	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223
578458	Z		196, 198, 206, 211, 214
578460	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223
578462	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 220, 223
578464	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 223
578466	Z		194–195, 206, 214–215
578468	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222
578470	Z		194–195, 198, 202, 206, 211, 214–215
578472	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222
578474	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220
578476	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 215, 218, 220, 222
578478	Z		198, 201, 205–206, 215
578480	Z		221
578482	Z		196, 201, 213, 221–223
578484	Z		196, 201, 213, 221–223
578486	Z		221–222
578488	Z		196, 201, 213, 222–223
578490	Z		190–191, 193–195, 211, 214, 220
578492	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578494	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578496	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578498	Z		190–191, 194, 196, 200, 203, 209–210, 212, 218, 220
578510	Z		216–218
578512	Z		217
578514	Z		203, 216–218
578516	Z		217
578518	Z		203, 216–218
578520	Z		203, 216–218
578522	Z		203, 216–218
578524	Z		208
578526	Z		208
578528	Z		208
578530	Z		208
578534	Z		193, 222–223
578536	Z		193, 222–223
578538	Z		193, 222–223
578540	Z		193, 222–223
578550	Z		221
578552	Z		190, 221–222
578554	Z		190, 221–222
578556	Z		221–222
578566	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578568	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578570	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578576	Z		220
578578	Z		220, 222
578582	Z		220, 222
578584	Z		220, 222
578586	Z		220, 222
578588	Z		205, 212
578590	Z		205, 212
578592	Z		200–201, 206, 212, 220
578594	Z		200–201, 206, 212, 220
578596	Z		200–201, 206, 212, 220
578598	Z		200–201, 206, 212, 220
578600	Z		200–201, 206, 212, 220
578602	Z		220–221
578604	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578606	Z		194, 199, 203, 207, 209–210, 222
578608	Z		191
578610	Z		191
578612	Z		191, 194
578614	Z		191
578618	Z		185, 187, 219, 225
578620	Z		226
578621	Z		226
578622	Z		226
578624	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218–223
578630	Z		199, 201, 208, 212, 222
578632	Z		199, 201, 208, 212, 222
578634	Z		199, 201, 208, 212, 222
578636	Z		201, 208, 212, 222
578638	Z		194, 196, 200
578640	Z		211, 222
578642	Z		211, 222
578644	Z		211, 222
578646	Z		211, 222
578652	Z		214
578654	Z		214
578656	Z		214
578659	Z		223
578660	Z		211, 221
578664	Z		211, 215, 221
578666	Z		211, 215, 221
578670	Z		201
578700	Z		196, 204
578702	Z		196, 204
578704	Z		196, 204
578706	Z		196, 204
578708	Z		196, 204
578710	Z		196
578712	Z		196
578714	Z		196, 204
578716	Z		197, 205
578718	Z		197, 205
578720	Z		197, 205
578756	Z		212, 223
578758	Z		212, 223
578760	Z		212, 223
578762	Z		212, 223
578901	Z		224
579000	Z		230
579001	Z		239
579012	E		230
579014	E		239
579100	Z		242, 250, 274–276
579101	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579104	Z		253
579105	Z		253
579106	Z		253
579107	Z		256, 266, 272–273, 276–277
579108	Z		242, 250, 264, 266, 276–277
579109	Z		242
579110	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579111	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579112	Z		281
579113	Z		281
579114	Z		281
579120	Z		230, 288
579123	Z		239, 288
579144	Z		250
579146	Z		250
579600	Z		147
579601	Z		230, 239
579603	Z		288
579620	Z		228
580000	Z		173, 178
580004	Z		177
580010	E		173
580014	E		177
580015	E		177
580020	E		173
580021	E		173
580022	E		173
580023	E		173
580024	E		173
580025	E		173
580026	E		173
580027	E		173
580028	E		173
580029	E		173
580030	E		173
580031	E		173
580033	E		173
580034	E		173
580035	E		173
580036	E		173
580037	E		173
580038	E		173
580039	E		173
580040	E		173
580051	E		177
580052	E		177
580053	E		177
580054	E		177
580055	E		177
580056	E		177
580057	E		177
580058	E		177
580059	E		177
580060	E		177
580061	E		177
580062	E		177
580063	E		177
580064	E		177
580065	E		177
580066	E		177
580067	E		177
580068	E		177
580069	E		177
580091	E		177
580092	E		177
580100	Z		175
580110	E		175
581070	Z		179
581080	Z		179
581110	Z		179
581130	Z		179
581150	Z		179
581180	Z		179
581200	Z		179
581210	Z		179
581220	Z		179
581230	Z		179
581240	Z		179
581260	Z		179
581270	Z		179
581280	Z		179
581290	Z		179
581310	Z		179
581320	Z		179
581330	Z		179
581350	Z		179
581360	Z		179
581370	Z		179
581380	Z		179
581390	Z		179
581400	Z		179
581410	Z		179
581420	Z		179
581430	Z		179
581440	Z		179
581450	Z		179
581460	Z		179
581470	Z		179
581480	Z		179
581490	Z		179
581500	Z		179
581510	Z		179
581520	Z		179
581530	Z		179
581540	Z		179
581560	Z		179
582036	Z		173, 175, 178
582110	Z		175
582120	Z		175
586000	Z		173
586012	Z		175

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
586100	Z		173
586150	Z		173
590000	Z		171
590020	E		171
590021	E		171
590022	E		171
590051	Z		171
590052	Z		171
590053	Z		171
590054	Z		171
590055	Z		171
590056	Z		171
590057	Z		171
590058	Z		171
590059	Z		171
590060	Z		171
590061	Z		171
590062	Z		171
590111	Z		171
590150	Z		171
590153	Z		171
590160	Z		171, 175
610050	E		155
610060	E		157
610065	E		157
610105	Z		138
610106	Z		138, 158
610108	Z		158
610109	Z		158
610110	Z		158
610111	Z		158
610113	Z		158
610114	Z		158
610118	Z		158
610125	Z		158
610126	Z		158
610128	Z		159
610130	Z		159
610136	Z		159
610138	Z		159
610146	Z		159
610182	Z		139, 160
610185	Z		159
610201	Z		158
610203	Z		159
610204	Z		159
610211	Z		158
610215	Z		159
610245	Z		159
610324	Z		159
610325	Z		158
610900	Z		139, 160
610902	Z		139
611003	E		127
611060	E		133, 137
611065	E		136
611070	E		136
611075	E		131
611080	E		131, 137
611095	E	5	129
611096	E	5	129
611100	Z		139, 160
611116	Z		138, 160
611117	Z		138, 160
611118	Z		139, 160
611119	Z		139, 159
611120	Z		138
611121	Z		138
611123	Z		138, 159
611124	Z		138, 160
611125	Z		139, 159
611127	Z		138, 160
611129	Z		139, 160
611133	Z		138, 160
611134	Z		139
611137	Z		139, 160
611140	Z		139, 160
611141	Z		139, 160
611142	Z		139, 160
611143	Z		139, 160
611144	Z		139, 160
611146	Z		139
611206	Z		139
611212	Z		129
611213	Z		129
611310	Z		129
611311	Z		129
611312	Z		129
611313	Z		129
611314	Z		129
731200	Z		37
731205	Z		37
731210	Z		37
731220	Z		37
731230	Z		37
731240	Z		37
731250	Z		37
731301	Z		37
731302	Z		37
731303	Z		37
731304	Z		37
731305	Z		37
731306	Z		37
731307	Z		37
731308	Z		37
731309	Z		37
731310	Z		37
731311	Z		37
731312	Z		37
731320	Z		37
731321	Z		37
731322	Z		37
731323	Z		37
731324	Z		37
731325	Z		37
731326	Z		37
731700	Z		31–33, 35, 105
750003	U		49
750004	U		49
751000	Z		49
751040	Z		49
751050	Z		49
751060	Z		49
751070	Z		49
751080	Z		49
751090	Z		49
751096	Z		49
751097	Z		49
751098	Z		49
751100	Z		49
751102	Z		49
751501	S		50
751502	S		50
751503	S		50
751504	S		50
751505	S		50
751506	S		50
751507	S		50
751508	S		50
751509	S		50
751510	S		50
751511	S		50
751516	S		50
751517	S		50
751518	S		50
751519	S		50
751520	S		50
751521	S		50
751522	S		50
751523	S		50
751524	S		50
751525	S		50
751526	S		50
751527	S		50
751528	S		50
751544	S		50
751545	S		50
751546	S		50
751547	S		50
751548	S		50
751549	S		50
751550	S		50
751551	S		50
751552	S		50
751557	S		50
751558	S		50
751559	S		50
751560	S		50
751561	S		50
751562	S		50
751563	S		50
751564	S		50
751565	S		50
751566	S		50
751567	S		50
751568	S		50
751569	S		50
751570	S		50
751571	S		50
753240	Z		49
759250	S		50
759251	S		50
759252	S		50
759253	S		50
759254	S		50
759255	S		50
759256	S		50
759257	S		50
759258	S		50
759259	S		50
759260	S		50
759261	S		50
759262	S		50
759263	S		50
759264	S		50
759265	S		50
759270	S		50
759271	S		50
759272	S		50
759273	S		50
759274	S		50
759275	S		50
759276	S		50
759277	S		50
759278	S		50
759279	S		50
759280	S		50
759281	S		50
759282	S		50
759330	S		50
759360	S		50
759361	S		50
759362	S		50
759363	S		50
759364	S		50
759365	S		50
759366	S		50
759367	S		50
759368	S		50
759370	S		50
759371	S		50
759372	S		50
759373	S		50
759374	S		50
759375	S		50
759376	S		50
759377	S		50
759378	S		50
759379	S		50
759380	S		50
759381	S		50
759382	S		50
759383	S		50
759384	S		50
844010	E		90
844011	E		91
844045	Z		90–91
844050	Z		90–91
844051	Z		90–91
844510	Z		91
845001	M		93
845002	M		95
845003	M		93
845004	M		97
845007	M		95
845050	Z		93, 95, 97
845051	Z		93, 95, 97
845052	Z		93, 95, 97
845053	Z		93, 95, 97
845054	Z		93
845055	Z		93, 95, 97
845057	Z		97
845060	Z		97
845085	Z		93
845110	Z		93, 95
845118	Z		93, 95
845131	Z		93
845218	Z		93, 95
845220	Z		93, 95, 97
845230	Z		97
845530	Z		93, 95
849006	M		78
849007	M		79
849310	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849315	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849503	Z		79
849700	Z		79
849703	Z		78–79
849706	Z		78–79

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

Notities

REMS

www.rems.de

Concerncentrale

Duitsland: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Duitsland
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Duitsland
Telefoon +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Filialen

Denemarken: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Denemarken
Telefoon +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Frankrijk: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Frankrijk
Telefoon +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Groot-Brittannië: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefoon +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Italië: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italië
Telefoon +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polen
Telefoon +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Spanje: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spanje
Telefoon +34 916 444 833
ESP@rems.de

Tsjechië: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tsjechië
Telefoon +420 220 982 880
CZE@rems.de

Verkoop uitsluitend via de vakhandel

REMS vertegenwoordiger:

Patrice Lasemillante
Postcode 1000 – 1999,
4000 – 4999
GSM 0471.23.15.43

Thomas Nuyts
Postcode 2000 – 3999
GSM 0498.50.88.25

Christian Kabamba
Postcode 5000 – 6999
GSM 0472.45.35.10

Bruno Van Oosthuyze
Postcode 7000 – 9999
GSM 0471.67.01.69

MA112025094001BELNL · Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.