

Lichte, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten en ontbramen van buizen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal, koper Ø 8–108 mm

Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100
Ø 1/8–4", Ø 10–115 mm

Gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100

Kunststof buizen SDR 11 Wanddikte $s \leq 10$ mm Ø 10–110 mm, Ø 1/8–4"

Meerlagen buizen Ø 10–110 mm

REMS Cento 22 V – mobiel afkorten en ontbramen tot Ø 115 mm. Supersnel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog. Li-Ion 22 V Technology. Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 280 afkortingen van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*.

Universeel voor vele buizen.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen

Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem

Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam

Droog, geen beschadiging van de O-ring door koelsmeermiddelen

Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Compact, mobiele accubuisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, aandrijfmachine met accu slechts 17,6 kg. Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie voor haakse snede. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel en haakse voortbeweging voor snel afkorten (patent EP 1 782 904). Krachtbesparende voortgang door beproefde aandrukhendel met gunstige grip en naaldgelagerde trapeziumdraadspindel. Snijwiel door begrenzing van de aandraibeweging tegen aanraking met de looprollen beschermd. Praktische draaggreep voor gemakkelijk transport. Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10–54 E. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand. Voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond is een alternatieve aandrukhendel leverbaar, zie toebehoren.

Looprollen

4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van gehard precisie staal voor wrijvingsarm draaien van de af te korten buizen Ø 22–115 mm, Ø 3/4–4", trapeziumvormig geplateet, vervangbaar. Geen instelwerkzaamheden in het werkbereik Ø 22–115 mm. Looprollen van roestvaststaal als toebehoren. Afkorten van buizen Ø 8–22 mm door opleggen van twee buisstukken Ø 28 × 220 mm op de looprollen.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Doortreksterke accumotor 22 V, b.v. roestvaststalen buizen Ø 54 mm in slechts 7 s. Ideaal toerental 84 min⁻¹ voor optimale afkortsnelheid van het materiaal. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led. Veiligheidsvoetenschakelaar voor ergonomisch en veilig werken.

Accu- of netaandrijving




REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20–25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 246 afkortingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 280 afkortingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 520 afkortingen van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220–240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Cento 22 V en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.

Buissteun

Buissteun, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40–110 mm, Ø 1 1/2–4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond. Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door vier roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen. Veilige geleiding van lange buizen door gebruik van meerdere buissteunen.

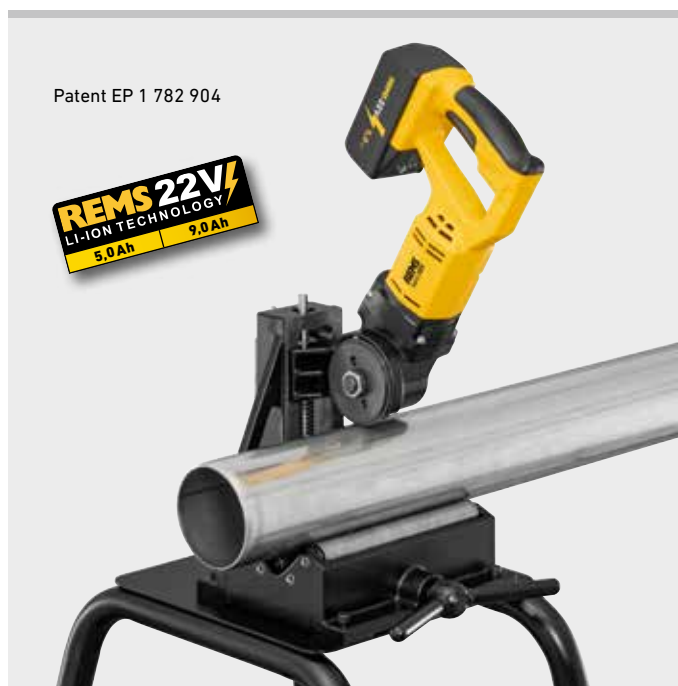

Duits kwaliteitsproduct



Info

REMS buisontbramer

Binnenbuisontbramer REMS REG 28–108 voor buizen Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", met omlopend wrijvingsselement aan de ontbramerbehuizing (**patent EP 2 500 122**) voor elektrische draai-aandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22V, als toebehoren. Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10–54 E voor buizen Ø 10–54 mm, Ø ½–2½", voor elektrische aandrijving met de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22V, zie pagina 107.

Markeringsgereedschap

Markeringsgereedschap voor het markeren van de inschuifdiepte voor fittingen op buizen, als toebehoren.

Leveringsomvang

REMS Cento 22V. Accubuisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8–115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingssystemen van roestvaststaal, C-staal, koper, Ø 8–108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, kunststofbuizen SDR 11, wanddikte s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", meerlaagse buizen Ø 10–110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke accumulator 22V. Toerental 84 min⁻¹. Machine-toestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Looprollen van geharde precisiestalen buis voor buizen Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	845007R22	1.840,00
Basic	Met accu Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh, snellaadapparaat 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	845002R220	2.180,00

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Bezeichnung	Art.nr.	€
Aandrukhendel met borgclip voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond.	845218R	97,70
Snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingssystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	845050R	115,00
Snijwiel Cu speciaal voor buizen van persfittingssystemen van koper	845053R	115,00
Snijwiel St voor stalen buizen, gietijzeren buizen (SML)	845052R	115,00
Snijwiel V voor kunststof- en meerlagenbuizen, wanddikte s ≤ 10 mm	845051R	115,00
Snijwiel C-SF speciaal voor buizen van persfittingssystemen/steekfittingssystemen van C-staal, met gelijktijdig maken van een afkanting.	845055R	115,00
Power-Pack 22V 5,0Ah + 5,0Ah + 90W, 216Wh , bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh, snellaadapparaat 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571591R220	803,00
Accu Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh	571581R22	299,00
Andere accu Li-Ion 22V/Power-Packs 22V , zie pagina 20–25.		
Snellaadapparaat 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	205,00
Snellaadapparaat 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	442,00
Spanningsvoorziening 220–240V, 50–60 Hz, 900W, 22V, 40A , voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22V	571578R220	553,00
Buissteun 1 , in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond	845220R	163,00
Looprol, pak van 4 stuks , van gehard precisiestaal	845118R	229,00
Looprol INOX, pak van 4 stuks , van roestvast buizenstaal	845110RINOX	324,00
Markeringsgereedschap voor het markeren van de insteekdiepte voor fittingen op buizen Voor REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	139,00

REMS REG 10–54 E, buiten-/binnenbuisontbramer, zie pagina 107.

REG 28–108 , binnenbuisontbramer voor buizen Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", voor elektrische draai-aandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22V (met REMS snijwiel art.nr. 845050 of 845053).	113840R	356,00
Onderstel	849315R	232,00
Onderstel, verrijdbaar	849310R	376,00
REMS Jumbo , inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules , materiaalsteunen, zie pagina 115.		
REMS Lumen 2800 22V , accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



Patent EP 2 500 122