

Universeel, mobiel, compact accugereedschap voor koud trekbuigen van buizen t/m 180°. Zonder bankschroef overal inzetbaar. Li-Ion 22V Technology. Voor accu- en netspanning.

Harde, halftarde, zachte koperen buizen, ook dunwandig Ø 10 – 28 mm, Ø 3/8 – 1 1/8"

Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig Ø 10 – 18 mm

Dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø 3/8 – 1 1/8"

Buizen van persfittingsystemen van:
Roestvaststaal Ø 12 – 28 mm
C-staal, ook ommanteld Ø 12 – 28 mm

Zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 28 mm

Stalen buizen EN 10255 Ø 1/4 – 3/4"

Elektropijp EN 50086 Ø 16 – 25 mm

Meerlagen buizen Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22V – buizen ribbelvrij buigen. Mobiel, handzaam, licht. Universeel voor vele soorten buizen. Zonder instelwerkzaamheden direct inzetbaar. Snel- en kruipgang met snelstop voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Accu Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 90 bochten van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen met één acculading*.

Universele toepassing

Zie pagina 172.

Systeemvoordeel

Zie pagina 172.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Compact, mobiel, handzaam accugereedschap met tijdens het buigen in zich opgesloten krachtoverbrenging. Superlicht, aandrijfmachine met accu slechts 8,5 kg. Praktische spadehandgreep met softgrip. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, b.v. 90° bochten Ø 22 mm slechts 6 s. Snel- en kruipgang met snelstop voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, dubbele bochten, etagebochten, omkeerbochten mogelijk. In hoogte verstelbare machinesteun als accessoire.

Buigsegmenten en glijstukken

Vorm-, en drukstabiël, van hoogwaardig, zeer goed glijdend, glasvezel versterkt polyamide. De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelforming. Schaalverdeling voor bochten van 0 t/m 180° op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Buigsegmenten en glijstukken voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradiï (pagina 179).

Aandrijving

Robuust, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Oploopbeveiliging in beide draairichtingen door veiligheidsslipkoppeling. Doortreksterke accumulator 22V, met grote krachtsreserve, 500 W afgifte. Rechts- en linksloop. Traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar voor snel- en kruipgang, met snelstop. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking, met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22V Technology, zie pagina 20–25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22V met 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh, voor ca. 79 bochten, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 90 bochten, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 160 bochten van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240V, 90W, 22V of 290V, 22V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220–240V, 22V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22V, als toebehoren.

Buigsmeermiddel


REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeefilm voor gereduceerde krachtspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.



Duits kwaliteitsproduct



Info

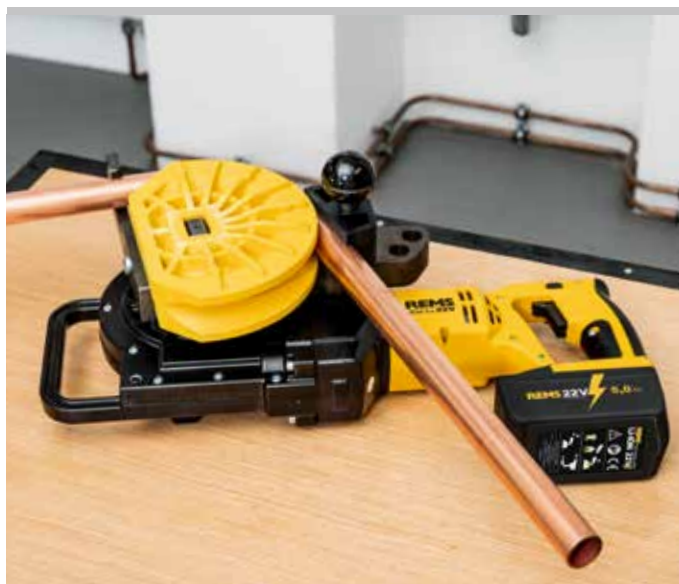

Leveringsomvang

REMS Curvo 22 V. Accupijpenbuiger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ¾–1½", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12–28 mm, zachte buizen van precisiestaal Ø 10–28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼–¾", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16–25 mm, meerlaagse buizen Ø 14–40 mm e.a. Aandrijfmachine met spade-handgreep, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, door-treksterke accumulator 22 V, traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar met snelstop, rechts- en linksloop. Machinetoestandscontrole met overbelastings-beveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Steekpen. Ver-grendelbout. In stevige stalen koffer. Zonder buigsegmenten, zonder glijstukken.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	580015R22	1.660,00
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	580014R220	2.200,00

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Curvo 22 V Set\P. REMS Curvo Basic-Pack\P (zonder accu, zonder snellaadapparaat), met buigsegmenten en glijstukken.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580091R22	2.145,00
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580092R22	2.446,00

Leveringsomvang

REMS Curvo 22 V Set. REMS Curvo Basic-Pack, met buigsegmenten en glijstukken.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580051R220	2.685,00
Set 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580052R220	2.922,00
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580053R220	2.986,00
Set 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580054R220	3.008,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	2.802,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580056R220	3.039,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580057R220	3.102,00
Set 15 + 22 + 28¹⁾	580058R220	2.858,00
Set 15 + 22 + 28²⁾	580059R220	2.794,00
Set 17 + 20 + 24	580060R220	2.806,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	2.794,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580062R220	3.153,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580063R220	3.216,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580064R220	3.036,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580065R220	3.099,00
Set ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580066R220	3.332,00
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	3.131,00
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	3.093,00
Set 20 + 25 + 32	580069R220	3.013,00

Andere netspanningen op aanvraag.

REMS Curvo 22 V Sets worden met buigsegmenten en glijstukken met de kleinste mogelijke radius geleverd (met uitzondering van art.nr. 580069), zie pagina 179.

- ¹⁾ Buigsegment en glijstuk 28, R102, art.nr. 581070, voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig. Zie pagina 179.
- ²⁾ Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R102, art.nr. 581260, voor harde koperen buizen Ø 28 mm, Ø 1½", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm. Zie pagina 179.
- ³⁾ Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R114, art.nr. 581310 voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 28 mm, buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm, stalen buizen ¾". Volgens DVGW-werkblad GW 392 voor harde en halfharde koperen buizen Ø 28 mm is een minimale buigradius van 114 mm vereist. Wanddikte ≥ 0,9 mm. Zie pagina 179.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 179.		
Curvo 22 V aandrijfmachine , zonder accu	580004R22	1.510,00
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh , bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	803,00
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	299,00
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V , zie pagina 20–25.		
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A , voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	553,00
Meer toebehoren , zie pagina 173.		
REMS Lumen 2800 22 V , accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		

