

Krachtbesparende oliehydraulische handpijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Ideaal voor werkzaamheden ter plekke.

Zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde koperen buizen	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Buizen van de persfittingsystemen uit roestvast, nikkelhoudend staal	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-staal zacht, ommanteld	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – buizen daar buigen, waar ze geïnstalleerd worden. Universeel bruikbaar voor vele soorten buizen. Moeiteloos werken door oliehydraulische krachtoverbrenging.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Ook voor dunwandige verwarmingsbuizen en oppervlakteverwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057 en voor buizen van persfittingsystemen.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie




Robuuste, compacte aandrijfvoorziening met gesloten, onderhoudsvrij hydraulisch systeem. Handzaam en licht, slechts 2,4 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. Eenvoudig, snel werken, bijv. bocht in koperbuis Ø 22 mm in slechts 18 s. Gemarkerde buigsegmenten voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, etagebochten mogelijk. Makkelijke en snelle wisseling van de buigsegmenten. Glijstukdrager H-S Ø 10–26 mm, draaibaar overeenkomstig de te buigen buisgrootte, met glijstukken voor buizen Ø 10–26 mm, 3/8–7/8". Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm. Voorziening H-S voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, 3/8", als toebehoren.

Buigsegmenten en glijstukken

Buigsegmenten en glijstukken van hoogvast, sterk glijdend, glasvezelversterkt polyamide resp. buigsegmenten van aluminium. Schaalverdeling op ieder buigsegment voor maatnauwkeurig buigen. Buigsegmenten zie tabel pagina 167.

Aandrijving

Oliehydraulische aandrijfvoorziening met hydraulische cilinder van hoogwaardige, gepolijste hydraulische buis. Ergonomisch gevormde aanvoerhendel voor krachtbesparende drukopbouw met handmatige hydrauliekpomp. Betrouwbare hydraulische aanvoer met overbelastingsbeveiliging in de voorste zuigerstand en overdrukkele, voor veilig werken.

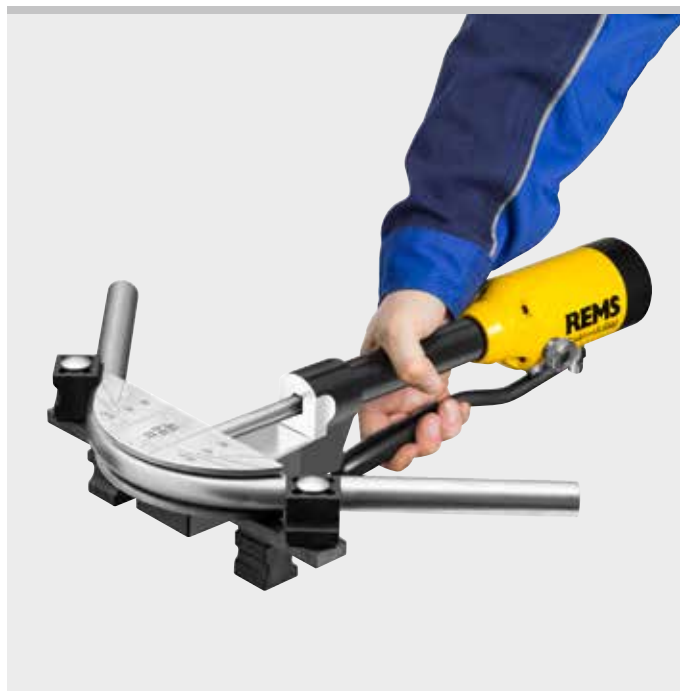

Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing met buigsegmenten van aluminium, met name ook voor Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4521, nickelfrei), Geberit Mapress C-staal (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Omschrijving mm	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	153510R	819,00



Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing Set. Oliehydraulische handpijpenbuiger Ø10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, buizen van persfittingssystemen van zacht C-staal ommanteld Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten van polyamide, glijstukdragers H-S Ø 10–26 mm met glijstukken, in stevige koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten van polyamide, 2 glijstukdragers Ø 10–26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, in stevige koffer.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	745,00
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	771,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ⅜ + ⅞"	153520RX	771,00
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	740,00
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	771,00
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	823,00
Set Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	802,00
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	854,00
Set Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	905,00



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Hydro-Swing aandrijfvoorziening	153500R	608,00
Glijstukdrager H-S Ø 10–26 mm met glijstukken voor buis-Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	73,90
Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm	153115RX2	142,20
Voorziening H-S voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞"	153450R	255,00
Koffer met inlage	153570R	116,00

Buigsegment voor buizen Ø mm/inch	R ¹⁾ mm	Materiaal buigsegment	Geschikt voor							
			Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	P	●			●			153155R	34,20
12, 10 U, ½"	36	P	●	●	●				153160R	34,20
12, 10 U, ½"	36	A	●	●	●				153530R	59,00
14, 12 U	50	P	●			●	●		153170R	34,20
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	59,00
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●	●				153175R	34,20
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●	●	●			153531R	59,00
16, 14 U	55	P	●	●	●		●		153180R	34,20
16, 14 U	55	A	●	●	●	●		●	153534R	59,00
17, 15 U	60	P					●	●	153185R	34,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●	●	●		●	153190R	34,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●	●	●		●	153532R	59,00
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	34,20
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●					153200R	34,20
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●	●	●			153540R	59,00
25, 26	88	P					●		153205R	34,20
32	128	P					●		153210R	64,30

¹⁾ Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 392)

Cu: zachte koperen buizen, ook dunwandig, EN 1057

St 10217: roestvaste, nikkelhoudende, stalen buizen van persfittingssystemen EN 10217-7, EN 10312, serie 2, materiaal 1.4401

St 10305: zachte precisiestalen buizen EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

St 10305-U: zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingssystemen EN 10305-3

U: ommanteld

V: meerlagen buizen van persfittingssystemen

P: Buigsegment van glasvezelversterkt polyamide

A: Buigsegment van aluminium

