

voor alle gangbare persfittingsystemen

Kies zelf uw REMS perstangen Mini/ REMS persringen!

Zoek hiervoor het gewenste persfittingsysteem in de onderstaande tabel en kies het door u benodigde perstangformaat/persringformaat. Houd er rekening mee dat persfittingsystemen voor gasinstallaties uitsluitend mogen worden geperst met de perstangen Mini/persringen die in de tabel van een gele achtergrond zijn voorzien.

Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Persbekken van de perstangen/persringen met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkt en machinaal exact uitgerond perscontour. Daardoor geringe uitvoeringstoleranties.

Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN. Voor aandrijving van de REMS persringen tussentang (pagina 223) benodigd. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press (pagina 227).

Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeem-aanbieder/-fabrikant.

REMS perstangen Mini (PZ-2B)

REMS perstangen Mini (PZ-2B) met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting (**patent EP 1 952 948**). In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingstukken voor persen zonder verschuiving (**patent EP 2 347 862**).

REMS perstangen Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting (**patent EP 2 027 971**).

REMS perstangen Mini GFF

REMS perstang Mini GFFb, speciaal voor het persfittingsysteem Geberit FlowFit. Slechts één perstang voor de maten Ø 16, 20, 25, 32 en 40 mm. Met kleurcodering voor een snelle en eenvoudige keuze van de juiste perstang voor de betreffende persfitting.

REMS persring S (PR-2B)

REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar, met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 223.

Nacontrole volgens EN 1775:2007

REMS perstangen Mini met perscontour F, M, V, SA, B, RN, en UP hebben telkens een specifieke markering in het perscontour ingewerkt, welke na de persvoortgang een blijvende indruk direct op de geperste fitting achterlaten. Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk ook na de persvoortgang nog een controle uit te voeren of de geschikte perstang voor het maken van de persverbinding is gebruikt.

Met deze controle voldoet REMS aan de eisen van de Europese norm EN 1775:2007 bij de installatie van persfittingsystemen voor gas.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Duits kwaliteitsproduct



REMS perstangen Mini (PZ-2B)



REMS persring S (PR-2B),
traploos zwenkbaar



REMS perstangen Mini GFF



Info


Geschiktheidsbevestigingen

Zie pagina 289.


Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten

Zie pagina 290.





Perstangen met vertanding voorkomen
braamvorming aan de persfitting.
Patent EP 2 027 971

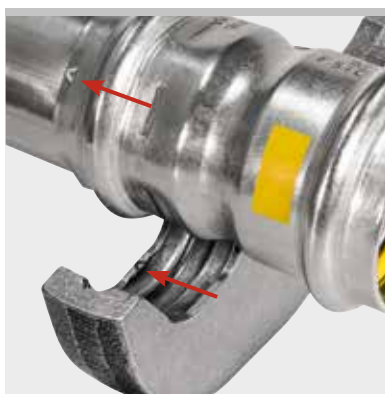

Voorbeeld REMS perstang Mini V:
Indruk "V" op geperste fitting ter
nacontrole volgens EN 1775:2007

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
VSH MultiPress	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
VSH MultiPress Gas	U 25		578380	171,70
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	148,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	158,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
VSH SudoPress Carbon	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
VSH SudoPress Copper	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
VSH SudoPress Copper Gas	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
VSH SudoPress Stainless	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
VSH XPress Carbon	M 18 ^U		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
VSH XPress Copper	M 18 ^U		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	152,00
	M 18 ^U		578314	152,00
VSH XPress Copper Gas	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	152,00
	M 18 ^U		578314	152,00
VSH XPress Stainless	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	165,00	AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	152,00
	H 18		578404	165,00		M 18		578314	152,00
	H 20		578406	165,00		M 22		578316	152,00
	H 25		578408	165,00		M 28		578318	152,00
	H 32		578412	165,00		M 35		578390	159,90
	RFz 16		578492	191,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	RFz 20		578494	191,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	RFz 25		578496	191,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	RFz 32		578498	191,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	U 16		578374	171,70		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	U 18		578376	171,70	AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	152,00
	U 20		578378	171,70		M 18		578314	152,00
	U 25		578380	171,70		M 22		578316	152,00
	U 32		578382	200,70		M 28		578318	152,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		M 35		578390	159,90
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
						M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ACOME MT	ACz 12		578608	191,00	ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	183,30
	ACz 16		578610	191,00		TH 18		578356	183,30
	ACz 20		578612	191,00		TH 20		578358 R	183,30
	ACz 25		578614	191,00		TH 26		578362 R	183,30
						TH 32		578364	183,30
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	152,00		TH 40		578624	243,10
	M 15		578312	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 18		578314	152,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 22		578316	152,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 28		578318	152,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		H 16		578400	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 18		578404	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		H 20		578406	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 26		578412	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		U 16		578374	171,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 18		578376	171,70
						U 20		578378	171,70
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	152,00	ALB Sistema Multicapa para gas	U 26 ¹⁾		578392	200,70
	V 15		578328	152,00		U 32		578382	200,70
	V 18		578332	152,00		U 40		578386	245,10
	V 22		578334	152,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	V 28		578336	152,00		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	V 35		578604	159,90		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	ALTECH Altech	RFz 12		578490	191,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		RFz 16		578492	191,00
AHLSELL A-press koppar M	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		RFz 20		578494	191,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		RFz 25		578496	191,00
	M 12		578310	152,00	APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 20		578358 R	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		H 16		578400	165,00
AHLSELL A-press koppar V	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 20		578406	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		H 26		578412	165,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 16		578374	171,70
	V 12		578324	152,00		U 20		578378	171,70
	V 15		578328	152,00		U 26 ¹⁾		578392	200,70
	V 18		578332	152,00		U 32		578382	200,70
	V 22		578334	152,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	V 28		578336	152,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	V 35		578604	159,90		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
AHLSELL A-press rostfritt	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20	APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	183,30
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		TH 26		578362 R	183,30
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		TH 32		578364	183,30
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 15		578312	152,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 18		578314	152,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 22		578316	152,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 28		578318	152,00					
	M 35		578390	159,90					
AHLSELL A-press rostfritt	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20					
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20					
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20					

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
APE Serie AP	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
APE Serie APL	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
AQUATECHNIK Universaal	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ARKA DUR0system	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
ARKA System Calido	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
ARKA System Calido Gas	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Ascht NIR	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	165,00	AUSTEC	TH 16		578352 R	183,30
	H 20		578406	165,00	PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 20		578358 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 25		578360	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 32		578364	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		U 16		578374	171,70
	TH 20		578358 R	183,30		U 20		578378	171,70
	TH 26		578362 R	183,30		U 25		578380	171,70
	TH 32		578364	183,30		U 32		578382	200,70
	THL 32		578368	183,30	AUSTEC	TH 16		578352 R	183,30
	TH 40		578624	243,10	PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 20		578358 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 25		578360	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 32		578364	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		U 16		578374	171,70
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 20		578378	171,70
	U 16		578374	171,70		U 25		578380	171,70
	U 20		578378	171,70		U 32		578382	200,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70	AYOR	H 12		578396	165,00
	U 32		578382	200,70	FIXOCONNECT	H 16		578400	165,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20	Press	H 20		578406	165,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		H 25		578408	165,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		RFz 12		578490	191,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		RFz 16		578492	191,00
ASSOTHERM IPR-RRR Copper	M 15		578312	152,00		RFz 20		578494	191,00
	M 18		578314	152,00		RFz 25		578496	191,00
	M 22		578316	152,00		U 16		578374	171,70
	M 28		578318	152,00		U 20		578378	171,70
	M 35		578390	159,90		U 25		578380	171,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	AYOR	H 16		578400	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20	FIXOMULTIX	H 20		578406	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 26		578410	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 16		578352 R	183,30
ASSOTHERM IPR-RRR Copper Gas	M 15		578312	152,00		TH 20		578358 R	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		U 16		578374	171,70
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		U 20		578378	171,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	208,40		U 32		578382	200,70
	US ½"		578536	208,40		U 40		578386	245,10
	US ¾"		578538	208,40	AYOR	H 16		578400	165,00
	US 1"		578540	208,40	SOMATHERM FOR YOU -1	H 20		578406	165,00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	152,00		H 26		578410	165,00
INSTALPRESS	M 18		578314	152,00		TH 16		578352 R	183,30
CARBON STEEL	M 22		578316	152,00		TH 20		578358 R	183,30
PRESS FITTINGS	M 28		578318	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 35		578390	159,90		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		U 16		578374	171,70
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		U 20		578378	171,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
ATUSA ITALIA	M 15		578312	152,00	AYOR	H 12		578396	165,00
INSTALPRESS	M 18		578314	152,00	SOMATHERM	H 16		578400	165,00
STAINLESS STEEL	M 22		578316	152,00	FOR YOU -2	H 20		578406	165,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	152,00		H 25		578408	165,00
	M 35		578390	159,90		RFz 12		578490	191,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		RFz 16		578492	191,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		RFz 20		578494	191,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		RFz 25		578496	191,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		U 16		578374	171,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 20		578378	171,70
						U 25		578380	171,70

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
Béné inox Série 41	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	RFz 16		578492	191,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
Cello Products Press	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
C				
Cello Products Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	165,00	Comap Multiskin	TH 14		578348	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 16		578352 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 18		578356	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		THL 32		578368	183,30
	TH 32		578364	183,30		TH 40		578624	243,10
	TH 40		578624	243,10		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70		U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70		U 18		578376	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70		U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10		H 14		578398	165,00
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	165,00		H 16		578400	165,00
	H 16		578400	165,00		H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00		H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00		H 26		578410	165,00
	RFz 12		578490	191,00		H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00	Comap Multiskin Gas	TH 16		578352 R	183,30
	RFz 20		578494	191,00		TH 20		578358 R	183,30
	RFz 25		578496	191,00		TH 26		578362 R	183,30
CHIALI CHIALIPEX	TH 16		578352 R	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		THL 32		578368	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 32		578364	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 40		578624	243,10		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	152,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 18		578314	152,00		U 16		578374	171,70
	M 22		578316	152,00		U 20		578378	171,70
	M 28		578318	152,00		U 32		578382	200,70
	M 35		578390	159,90		H 16		578400	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 20		578406	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		H 26		578410	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	COMISA Press System	TH 14		578348	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 16		578352 R	183,30
CHIBRO Pressfitting Inox	M 15		578312	152,00		TH 18		578356	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 20		578358 R	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 25		578360	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 35		578390	159,90		TH 32		578364	183,30
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 40		578624	243,10
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16		578400	165,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	H 20		578406	165,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 20		578378	171,70		H 14		578398	165,00
	TH 14		578348	183,30		H 16		578400	165,00
	TH 16		578352 R	183,30		H 18		578404	165,00
	TH 18		578356	183,30		H 20		578406	165,00
	TH 20		578358 R	183,30		H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30		H 32		578412	165,00
	TH 32		578364	183,30		B 14		578466	199,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20		B 16		578468	199,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		B 18		578470	199,70
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		B 20		578472	199,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		B 26		578474	220,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		B 32		578476	220,90
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	COMISA Press System Gas	TH 16		578352 R	183,30
						TH 20		578358 R	183,30
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 11,6		578344	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 18		578356	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	CONEL CONNECT INOX	M 15		578312	152,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		M 18		578314	152,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		M 22		578316	152,00
Comap PEX Press	RFz 12		578490	191,00		V 15		578328	152,00
	RFz 16		578492	191,00		V 18		578332	152,00
	RFz 20		578494	191,00		V 22		578334	152,00
	RFz 25		578496	191,00					

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
(DN 26)	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Conex Bänninger <A> Press Inox 304	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger <A> Press Inox 316L	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700	181,40
	BMP ⅜"		578702	181,40
	BMP ½"		578704	181,40
	BMP ⅝"		578706	181,40
	BMP ¾"		578708	181,40
	BMP 7/8"		578710	181,40
	BMP 1"		578712	181,40
	BMP 1 1/8"		578714	181,40
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	156,60
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	156,60
	BMP 7/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	156,60
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	156,60
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	BMP 1 1/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	156,60
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press EN ⁽⁴⁾	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press ASTM ⁽⁵⁾	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	158,20
	VUS 1 ¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	158,20

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Gas EN ⁴⁾	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	181,40
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	181,40
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	181,40
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Mini Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	156,60
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
DW Verbundrohr multitubo systems	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
EBRILLE Monflex	H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering "VMP ½" G" op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
Aisi316	V 18		578332	152,00
System V Profile	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 12		578310	152,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	152,00
Carbon-S	M 18		578314	152,00
System M Profile ¹⁾	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
Carbon-S	V 18		578332	152,00
System V Profile	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
COPPER	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
UNICO	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
UNICO (GAS)	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	TH 16		578352 R	183,30
TOF-GAS	TH 20		578358 R	183,30
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
EFFEBI	TH 16		578352 R	183,30
TOF	TH 18		578356	183,30
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFIELD MULTILAYER PRESS GAS	U 16		578374	171,70	Esta Rohr simplesta ST V	V 15		578328	152,00
	U 18		578376	171,70		V 18		578332	152,00
	U 20		578378	171,70		V 22		578334	152,00
	U 25		578380	171,70		V 28		578336	152,00
	U 32		578382	200,70		V 35		578604	159,90
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374	171,70		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	U 18		578376	171,70		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	U 20		578378	171,70		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	U 25		578380	171,70		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	U 32		578382	200,70		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30	EUROTUBI	M 12		578310	152,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30	EUROPA	M 15		578312	152,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30	C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 18		578314	152,00
and Low-Lead Brass	VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30		M 22		578316	152,00
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16		578468	199,70		M 28		578318	152,00
	B 20		578472	199,70		M 35		578390	159,90
	B 26		578474	220,90		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	B 32		578476	220,90		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	F 16		578456	174,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	F 20		578460	174,70		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	H 16		578400	165,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	H 20		578406	165,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 16		578352 R	183,30	EUROTUBI	M 15		578312	152,00
	TH 20		578358 R	183,30	EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 18		578314	152,00
	TH 26		578362 R	183,30		M 22		578316	152,00
	TH 32		578364	183,30		M 28		578318	152,00
	TH 40		578624	243,10		M 35		578390	159,90
	U 16		578374	171,70		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	U 20		578378	171,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
EMPUR	TH 14		578348	183,30		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	TH 15		578350	183,30		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	TH 16		578352 R	183,30		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 17		578354	183,30	Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	TH 20		578358 R	183,30	Components Presslok	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	TH 25		578360	183,30		VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20	F				
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20	FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 16		578352 R	183,30
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20		TH 17		578354	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 18		578356	183,30
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20		TH 20		578358 R	183,30
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	152,00		TH 25		578360	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 40		578624	243,10
	M 35		578390	159,90		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	152,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 18		578314	152,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 22		578316	152,00		H 14		578398	165,00
	M 28		578318	152,00		H 16		578400	165,00
	M 35		578390	159,90		H 18		578404	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 20		578406	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		H 26		578410	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		U 14		578372	171,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 16		578374	171,70
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		578328	152,00		U 18		578376	171,70
	V 18		578332	152,00		U 20		578378	171,70
	V 22		578334	152,00		U 25		578380	171,70
	V 28		578336	152,00		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	V 35		578604	159,90		U 32		578382	200,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		U 40		578386	245,10
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
						U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
						U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
						U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 16		578352 R	183,30
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 18		578638	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	Rfz 16		578492	191,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
FORNARA ForPress	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
FORZA WATER CRIMP (AUS)	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FORZA	U 16		578374	171,70
STESSO PEX	U 20		578378	171,70
WATER AND GAS	U 25		578380	171,70
CRIMP AUS)	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
FORZA	K16/P18		578592	191,00
GAS CRIMP	K/20		578594	191,00
(AUS)	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
FORZA	V 15		578328	152,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	152,00
(AUS)	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	174,70
alpex-duo XS	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Fränkische	F 16		578456	174,70
alpex F50 PROF1	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
Fränkische	Fz 40		578478	251,60
alpex L				

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	183,30
	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Gallagher USA	H 12 (1¼")		578396	165,00
YogaPipe ACR	U 14 (¾")		578372	171,70
	U 16 (1½")		578374	171,70
	U 18 (¾")		578376	171,70
	U 20 (¾")		578378	171,70
	U 25 (¾")		578380	171,70
	U 32 (1½")		578382	200,70
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	349,00
Geberit Mapress	M 15		578312	152,00
CuNiFe	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
C-STAHl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		578316	152,00
C-STAHl Sprinkler	M 28		578318	152,00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
Edelstahl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Geberit Mapress	M 15		578312	152,00
Edelstahl Gas	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		578316	152,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	152,00
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
Kupfer	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 15		578312	152,00
Kupfer Gas	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 15		578312	152,00
Therm	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mepla	G 16		578444	183,30
	G 20		578446	183,30
	G 26		578448	194,90
	G 32		578450	207,40
	G 40		578452	269,10
Geberit Mepla	G 16		578444	183,30
Therm	G 20		578446	183,30
	G 26		578448	194,90
Geberit Volex	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
General Fittings	H 16		578400	165,00
ST00	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
General Fittings	H 16		578400	165,00
Ewoprex	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings	B 16		578468	199,70
Serie 5S00	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings	H 16		578400	165,00
Trident	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings	H 16		578400	165,00
Trident Gas	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Giacomini	H 16		578400	165,00
Raccordi RM	H 20		578406	165,00
Giacomini	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Giacomini	H 16		578400	165,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
Giacomini	V 15		578328	152,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	152,00
serie R850V	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
Golan Pipe	U 16		578374	171,70
Systems	U 20		578378	171,70
(Scandinavia)	U 25		578380	171,70
Alu-Pres	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
GS	TH 14		578348	183,30
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	183,30
System TH	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
GS	V 15		578328	152,00
Wärmesysteme	V 18		578332	152,00
System V	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
H				
HASTINIK	M 15		578312	152,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
heima24	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
HELIROMA	U 16		578374	171,70
Klimapress	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
HELIROMA	RFz 16		578492	191,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁹⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Henco	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Herotec	H 16		578400	165,00
tempusPRESS	H 20		578406	165,00
PLUS	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
HIDRONIX MULTPIPE	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Hopewell press fit system	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	183,30
	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
I	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		578700	181,40
	BMP ⅜"		578702	181,40
	BMP ½"		578704	181,40
	BMP ⅝"		578706	181,40
	BMP ¾"		578708	181,40
	BMP 1 ⅛"		578714	181,40
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	156,60
Idrosanitaria Bonomi Homegas	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	156,60
	BMP 1 ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	156,60
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
I	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	183,30	Instantor Press System	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	181,40
	F 16		578456	174,70		VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	181,40
	F 20		578460	174,70		VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	181,40
	F 26		578462	189,10		VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	156,60
	F 32		578464	189,10		VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	156,60
	Fz 40		578478	251,60		VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	156,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80	Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	152,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80		M 22		578316	152,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20		M 28		578318	152,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	H 16		578400	165,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	H 20		578406	165,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	H 26		578410	165,00	INVENA PROV	TH 16		578352 R	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	U 16		578374	171,70		TH 26		578362 R	183,30
	U 20		578378	171,70		TH 32		578364	183,30
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	U 32		578382	200,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	U 40		578386	245,10		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		U 16		578374	171,70
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		U 20		578378	171,70
IDROTRADE Storm Multipinza	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	B 16		578468	199,70		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	B 20		578472	199,70		B 16		578468	199,70
	B 26		578474	220,90		B 20		578472	199,70
	B 32		578476	220,90	INVENA PROV LBP	TH 16		578352 R	183,30
	H 16		578400	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 26		578362 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 32		578364	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32		578364	183,30		U 16		578374	171,70
	THL 32		578368	183,30		U 20		578378	171,70
	TH 40		578624	243,10		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		U 32		578382	200,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 16		578374	171,70		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 20		578378	171,70	IPA IPANA Press	TH 10		578342	183,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		TH 11,6		578344	183,30
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		TH 12		578346	183,30
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		578312	152,00		TH 14		578348	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 15		578350	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 16		578352 R	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 17		578354	183,30
	M 35		578390	159,90		TH 18		578356	183,30
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 22		578588	183,30
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 25		578360	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 26		578362 R	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 28		578590	183,30
	M 12		578310	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 40		578624	243,10
	M 18		578314	152,00		TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	M 22		578316	152,00		TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	158,20
	M 28		578318	152,00		TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	158,20
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
						TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IPA Thu IPANA Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
IPLEX	TH 40		578624	243,10
	K16/P18		578592	191,00
PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit				
IPLEX	K16/P18		578592	191,00
PIPELINES	K/20		578594	191,00
AUSTRALIA	K/25		578596	191,00
Iplex K1	K32		578598	191,00
(Gas)	K1/40		578600	191,00
IPLEX	K16/P18		578592	191,00
PIPELINES	K/20		578594	191,00
AUSTRALIA	K/25		578596	191,00
Iplex K2				
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
IVAR ALPEX-GAS	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
IVAR Ivar-Press	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	Fz 40		578478	251,60
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	
IVAR Multi Press MP	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	152,00	Jaraflex-Pressssystem	TH 14		578348	183,30	
	M 18		578314	152,00		TH 16		578352 R	183,30	
	M 22		578316	152,00		TH 17		578354	183,30	
	M 28		578318	152,00		TH 18		578356	183,30	
	M 35		578390	159,90		TH 20		578358 R	183,30	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 25		578360	183,30	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 26		578362 R	183,30	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 32		578364	183,30	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 40		578624	243,10	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20			
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	183,30	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		
	TH 20		578358 R	183,30	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20		
	TH 26		578362 R	183,30	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		
	TH 32		578364	183,30	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		
	TH 40		578624	243,10	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20						
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20						
J				JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30		
				JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30		
					VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30		
					VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30		
K										
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	165,00	KAN	TH 14		578348	183,30	
	H 16		578400	165,00		TH 16		578352 R	183,30	
	H 17		578402	165,00		TH 20		578358 R	183,30	
	H 18		578404	165,00		TH 25		578360	183,30	
	H 20		578406	165,00		TH 26		578362 R	183,30	
	H 26		578410	165,00		TH 32		578364	183,30	
	H 32		578412	165,00		TH 40		578624	243,10	
	U 40		578386	245,10		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20	
	Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312		152,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
		M 18		578314		152,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
M 22			578316	152,00	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20		
M 28			578318	152,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		
M 35			578390	159,90	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20		
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	131,20	U 14		578372	171,70		
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	131,20	U 16		578374	171,70		
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	131,20	U 20		578378	171,70		
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	131,20	U 25		578380	171,70		
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	131,20	U 26 ¹⁾		578392	200,70		
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	152,00	U 32		578382	200,70		
	M 18		578314	152,00	U 40		578386	245,10		
	M 22		578316	152,00	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20		
	M 28		578318	152,00	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		
	M 35		578390	159,90	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20						
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20						
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	152,00	KAN	M 15		578312	152,00	
	V 18		578332	152,00		M 18 ¹⁾		578314	152,00	
	V 22		578334	152,00		M 22		578316	152,00	
	V 28		578336	152,00		M 28 ¹⁾		578318	152,00	
	V 35		578604	159,90		M 35		578390	159,90	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	183,30	KAN	M 12		578310	152,00	
	TH 16		578352 R	183,30		M 15		578312	152,00	
	TH 20		578358 R	183,30		M 18 ¹⁾		578314	152,00	
	TH 26		578362 R	183,30		M 22		578316	152,00	
	TH 32		578364	183,30		M 28 ¹⁾		578318	152,00	
	TH 40		578624	243,10		M 35		578390	159,90	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20			
						M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering "VMP ½" G" op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KAN	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
UltraPRESS	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
COPPERFIX	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
Kupfer	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
KELIT KELOX	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
KELOX-PPSU-W	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
KELOX-ULTRAX	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
KELOX-ULTRAX-W	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
KELOX-WINDOW-X-U	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KE KELIT	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
KELOX-WINDOW-X-W	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	M 15		578312	152,00
	steelFIX		578314	152,00
C-Stahl	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	M 15		578312	152,00
	steelFIX		578314	152,00
Edelstahl	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	KemPress		578632	156,70
(AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578634	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578636	165,30
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	KemPress Gas		578632	156,70
(AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578634	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578636	165,30
KISAN	KI 16		578524	193,90
	Kisan KD		578526	193,90
	KI 20		578528	193,90
	KI 25		578528	193,90
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
KISAN	KI 16		578524	193,90
	Kisan WL/WP		578526	193,90
	KI 20		578528	193,90
	KI 25		578528	193,90
	KI 32		578530	261,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
KISAN	U 20		578378	171,70
	Kisan WR		578380	171,70
	U 25		578382	200,70
	U 32		578386	245,10
	U 40		578386	245,10
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
KISAN	M 15		578312	152,00
	Kistal C		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KISAN	M 15		578312	152,00
	Kistal Inox		578314	152,00
	M 18		578316	152,00
	M 22		578318	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
LK Systems	V 12		578324	152,00
LK >B-Press	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 12		578324	152,00
LK >B-Press	V 15		578328	152,00
Elförzinkat	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 15		578328	152,00
LK >B-Press	V 18		578332	152,00
Gas	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	TH 16		578352 R	183,30
LK Universal	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
M				
MAINCOR	U 16		578374	171,70
MAINPRESS	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
MAINCOR	U 16		578374	171,70
MAINFLOR	U 20		578378	171,70
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	165,00
M-Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
Meier Tobler metaplast - Stramax Serie XPRT	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
METALGRUP Permatubo	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
METALGRUP PexGrup	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinsetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Mueller Streamline PRS Copper Press	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Multicapas Industrial AIS PEX	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
Multicapas Industrial AIS PPSU	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16		578400
H 20			578406	165,00
H 25			578408	165,00
H 26			578410	165,00
H 32			578412	165,00
Rfz 16			578492	191,00
Rfz 20			578494	191,00
Rfz 25			578496	191,00
Rfz 32			578498	191,00
TH 16			578352 R	183,30
TH 20			578358 R	183,30
TH 25			578360	183,30
TH 26			578362 R	183,30
TH 32			578364	183,30
TH 40			578624	243,10
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	158,20
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	158,20
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	158,20
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	158,20
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	158,20
U 16			578374	171,70
U 20			578378	171,70
U 25			578380	171,70
U 26 ⁷⁾			578392	200,70
U 32			578382	200,70
U 40			578386	245,10
U 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574860 R	148,20
U 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574862 R	148,20
U 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574864 R	148,20
U 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574866 R	173,20
U 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574868 R	173,20
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
	VRX 25		578644	211,20
	VRX 32		578646	211,20
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	214,40
	H 20 A		578426	214,40
	H 26 A		578430	214,40
	H 32 A		578432	214,40
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	214,40
	H 20 A		578426	214,40
	H 26 A		578430	214,40
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	214,40
	H 20 A		578426	214,40
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	214,40
	H 20 A		578426	214,40
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	214,40
	H 20 A		578426	214,40
P				
PBTab SERTIPRESS	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
PBTab SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems				
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
PEXTUBE PexTube	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
Pipelife Edelstahl	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Pipelife RADOPRESS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	K1/40		578600	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Solar (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	191,00
	Yz 20 UNI		578758 R	191,00
	Yz 25 UNI		578760 R	191,00
	Yz 32 UNI		578762 R	191,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
POLYPIPE POLYSURE	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 10		578342	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 22		578588	183,30
	TH 28		578590	183,30
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	152,00	PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	174,70
	M 18		578314	152,00		F 20		578460	174,70
	M 22		578316	152,00		F 26		578462	189,10
	M 28		578318	152,00		F 32		578464	189,10
	M 35		578390	159,90		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		H 16		578400	165,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		H 20		578406	165,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	152,00		H 26		578410	165,00
	M 18		578314	152,00		H 32		578412	165,00
	M 22		578316	152,00		TH 14		578348	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 16		578352 R	183,30
	M 35		578390	159,90		TH 17		578354	183,30
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 26		578362 R	183,30
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 32		578364	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 40		578624	243,10
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 17		578354	183,30		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 18		578356	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
POLYSAN-Edelstahl Press-System	TH 26		578362 R	183,30		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32		578364	183,30					
	TH 40		578624	243,10					
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20					
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20					
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20					
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20					
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20					
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20					
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20					
POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348	183,30					
	TH 16		578352 R	183,30					
	TH 17		578354	183,30					
	TH 18		578356	183,30					
	TH 20		578358 R	183,30					
POLYSAN-Henco-Press-System	TH 26		578362 R	183,30					
	HE 32		578370 R	219,00					
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20					
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20					
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20					
Prandelli Multyrama Pf	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20					
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20					
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20					
Prandelli Multyrama Pfm	H 14		578398	165,00					
	H 16		578400	165,00					
	H 18		578404	165,00					
	H 20		578406	165,00					
	H 26		578410	165,00					
Prandelli Multyrama Pfm	H 32		578412	165,00					
	U 40		578386	245,10					
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	165,00					
	H 18		578404	165,00					
	H 20		578406	165,00					
	H 26		578410	165,00					
	H 32		578412	165,00					
Prandelli Multyrama Pfm	TH 16		578352 R	183,30					
	TH 18		578356	183,30					
	TH 20		578358 R	183,30					
	TH 26		578362 R	183,30					
	TH 32		578364	183,30					
Prandelli Multyrama Pfm	TH 40		578624	243,10					
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20					
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20					
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20					
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20					
Prandelli Multyrama Pfm	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20					
	U 16		578374	171,70					
	U 18		578376	171,70					
	U 20		578378	171,70					
	U 40		578386	245,10					

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

**** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.**

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
RBM Tita-fix	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Redi Nicol Fluxo	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Redi Nicol Fluxo Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	LD 16		578652	189,00
	LD 20		578654	189,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 25		578656	189,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
RIQUIER A SERTIR	TH 40		578624	243,10
	RfZ 12		578490	191,00
	RfZ 16		578492	191,00
	RfZ 20		578494	191,00
	RfZ 25		578496	191,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	156,60
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	156,60
	RLS 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	156,60
	RLS 1¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	156,60
	RLS 1½" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	156,60
Roth PressCheck	RN 14		578434	171,70
	RN 16		578454	171,70
	RN 17		578436	171,70
	RN 20		578438	171,70
	RN 25/26		578440	171,70
	RN 32		578442	200,70
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
S	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
SA.MI PLASTIC	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
SANHA Heavy Steel Press Gas	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁴⁾		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering "VMP ½" G" op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-NiroSan Gas Presssysteem Serie 17000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan Industry Presssysteem Serie 18000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan-Presssysteem Serie 9000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan SF Presssysteem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	265,30	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	265,30
	SA 14		578512	265,30		SA 15		578514	182,40
	SA 15		578514	182,40		SA 18		578518	182,40
	SA 16		578516	182,40		SA 22		578520	182,40
	SA 18		578518	182,40		SA 28		578522	182,40
	SA 22		578520	182,40		M 12		578310	152,00
	SA 28		578522	182,40		M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 12		578310	152,00		M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00		M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00		M 28		578318	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00		M 35		578390	159,90
	M 28		578318	152,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 35		578390	159,90		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 12		578324	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		V 14		578338	152,00
	V 12		578324	152,00		V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 14		578338	152,00		V 16		578340	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00		V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 16		578340	152,00		V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00		V 28		578336	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00		V 35		578604	159,90
	V 28		578336	152,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 35		578604	159,90		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	265,30
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		SA 14		578512	265,30
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		SA 15		578514	182,40
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		SA 16		578516	182,40
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	265,30		SA 18		578518	182,40
	SA 14		578512	265,30		SA 22		578520	182,40
	SA 15		578514	182,40		SA 28		578522	182,40
	SA 16		578516	182,40		M 12 ¹⁾		578310	152,00
	SA 18		578518	182,40		M 15 ¹⁾		578312	152,00
	SA 22		578520	182,40		M 18 ¹⁾		578314	152,00
	SA 28		578522	182,40		M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 12		578310	152,00		M 28 ¹⁾		578318	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00		M 35 ¹⁾		578390	159,90
	M 18 ¹⁾		578314	152,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 22 ¹⁾		578316	152,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 28		578318	152,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 35		578390	159,90		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		V 12		578324	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		V 14		578338	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 15 ¹⁾		578328	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		V 16		578340	152,00
	V 12		578324	152,00		V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 14		578338	152,00		V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00		V 28		578336	152,00
	V 16		578340	152,00		V 35		578604	159,90
	V 18 ¹⁾		578332	152,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 22 ¹⁾		578334	152,00		V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 28		578336	152,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 35		578604	159,90		V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20					

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

**** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.**

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.Nr.	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
SANPRO THPRESS	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
SATEC SK VITerm	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 40		578386	245,10
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
Schwer Fittings AQUApress	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
SIGMA LI Premium	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	TH 16		578352 R	183,30
SLOVARM PEX-THERM	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RfZ 16		578492	191,00
	RfZ 20		578494	191,00
	RfZ 25		578496	191,00
	RfZ 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	152,00	TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	165,00
	M 18 ⁹⁾		578314	152,00		H 18		578404	165,00
	M 22		578316	152,00		H 20		578406	165,00
	M 28 ⁹⁾		578318	152,00		H 25		578408	165,00
	M 35		578390	159,90		H 26		578410	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 16		578352 R	183,30
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 18		578356	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 25		578360	183,30
						TH 26		578362 R	183,30
						THL 32		578368	183,30
STELBI Polikraft	H 16		578400	165,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	H 20		578406	165,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	H 26		578410	165,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		U 16		578374	171,70
	TH 32		578364	183,30		U 18		578376	171,70
	TH 40		578624	243,10		U 20		578378	171,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		U 25		578380	171,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		U 32		578382	200,70
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 16		578374	171,70		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20		578378	171,70		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	183,30
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	183,30		TH 20		578358 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	152,00	TermoConcept TC-PRESS	Basic E 01 ¹⁾		578618	321,00
	M 22		578316	152,00	THERMOLUTZ	H 14		578398	165,00
	M 28		578318	152,00		H 16		578400	165,00
	M 35		578390	159,90		TH 20		578358 R	183,30
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 14		578348	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	TE-SA TE-SA press serie 800	TH 16		578352 R	183,30
T	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 18		578356	183,30
						TH 20		578358 R	183,30
						TH 26		578362 R	183,30
						TH 32		578364	183,30
						TH 40		578624	243,10
					THERMACOME ACOPEX ALU	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
						TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
					TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	H 16		578400	165,00
						H 20		578406	165,00
						H 26		578410	165,00
						H 32		578412	165,00
						TH 16		578352 R	183,30
						TH 20		578358 R	183,30
						TH 26		578362 R	183,30
						TH 32		578364	183,30
						U 16		578374	171,70
						U 20		578378	171,70
						U 32		578382	200,70
TDM BRASS Serie 1600	TH 16		578400	165,00		TH 14		578348	183,30
	H 18		578404	165,00		TH 16		578352 R	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 18		578356	183,30
	H 25		578408	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 25		578360	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 26		578362 R	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		THL 32		578368	183,30
	TH 18		578356	183,30		TH 40		578624	243,10
	TH 20		578358 R	183,30		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 25		578360	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	THL 32		578368	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 40		578624	243,10		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20	TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 20		578358 R	183,30
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20		TH 25		578360	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 26		578362 R	183,30
	U 16		578374	171,70		THL 32		578368	183,30
	U 18		578376	171,70	TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 32		578368	183,30
	U 20		578378	171,70		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	U 25		578380	171,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	U 32		578382	200,70		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20					
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20					
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20					
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20					
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20					
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20					

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIEMME Serie 1650SN	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 40		578624	243,10
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
TRA Multi TRA+	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
TRA MULTITRAPRESS	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
TRA TRAPRESS	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
TWEETOP	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	H 26		578410	165,00
UNIDELTA DELTAPRESS	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Uponor	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
Valsir Bravopress	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	UP 14		578576	171,70
	UP 16		578578	171,70
	UP 20		578582	171,70
	UP 25		578584	171,70
	UP 32		578586	200,70
	U 40		578386	245,10
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
Valsir Bravopress	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	H 32 V		578602	214,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Valsir PEXAL	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	H 32 V		578602	214,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Van Marcke NV Tubipress	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
VESBO CARBON	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
VESBO INOX	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Viega Fonterra	VX 12		578550	211,20
	VP 14/15		578480	182,40
	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
Viega MegaPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	(ASTM) ⁵⁾ VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress 304	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	FKM VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
(ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	(ASTM) ⁵⁾ VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	(ASTM) ⁵⁾ VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	FKM VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
(ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	(ASTM) ⁵⁾ VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress CuNi	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	(ASTM) ⁵⁾ VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPress FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	(ASTM) ⁵⁾ VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegaPresG	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	(ASTM) ⁵⁾ VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega Megapress	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
	(EN) ⁴⁾ VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega MegapressS	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
	(EN) ⁴⁾ VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Viega Pexfit	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
	VX 25		578556	211,20
Viega Pexfit G	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
	VX 25		578556	211,20
Viega Prestabo	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Viega Profipress	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 14 ⁸⁾		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16 ⁸⁾		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering "VMP ½" G" op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Profipress G	V 12		578324	152,00
	V 14 ⁽⁴⁾		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16 ⁽⁴⁾		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress S	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress Therm	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Viega ProPress (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	158,20
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	158,20
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	142,70
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
Viega Raxinox	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
Viega Raxofix	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
	VRX 25		578644	211,20
	VRX 32		578646	211,20
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
	VP 32		578488	201,60
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
	VP 32		578488	201,60
Viega Sanpress	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Viega Sanpress Inox	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Smartpress	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
	VX 25		578556	211,20
Viega Temponox	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Viessmann	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
Vogel & Noot EASYTEC	TH 32		578364	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
VSH	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
> Aalberts integrated piping systems				

W				
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	171,70
	U 20 (¾")		578378	171,70
	U 25 (¾")		578380	171,70
	U 32 (1")		578382	200,70
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 32		578476	220,90
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
WEECON PRESS-C-Stahl	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	UP 16		578578	171,70
	UP 20		578582	171,70
	UP 25		578584	171,70
	UP 32		578586	200,70
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

REMS perstangen Mini
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
WEM	U 16		578374	171,70
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
WKS-Press	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
WÜRTH Würth	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
	(DN 26)			

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Y				
YX COPPER UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	191,00
	Yz 20 UNI		578758 R	191,00
	Yz 25 UNI		578760 R	191,00
	Yz 32 UNI		578762 R	191,00
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	US ¾"		578534	208,40
ZURN INDUSTRIES	US ½"		578536	208,40
ZURN PEX	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

³⁾ Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

⁴⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁵⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

⁶⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

⁷⁾ Vorige naam: perstang Mini C 26

¹³⁾ Alleen perstangen Mini/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar.

Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 223. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Tussentang Mini Z8 voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B)	574700R	153,00
Stalen koffer met inlage voor tussentang Mini Z8 en tussentang Z8 alsmede 6 stuks REMS persringen S (PR-2B)	574516R	103,00
Systeemkoffer L-Boxx met voor tussentang Mini Z8 en tussentang Z8 alsmede 14 stuks REMS persringen S (PR-2B)	574704R	149,00
Stalen koffer met inlage voor 8 perstangen Mini/ afkorttangen Mini en een vak voor een pijpsnijder t/m 42 mm	578295R	103,00
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor 11 perstangen Mini en voor 6 persringen S (PR-2B)	578659R	149,00



REMS perstangen Mini Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN



Info



Leveringsomvang

REMS perstangen Mini Set. REMS perstangen Mini (PZ-2B) met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting (**patent EP 1 952 948**). In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingstukken voor persen zonder verschuiving (**patent EP 2 347 862**). Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	722,00
Set B 16 + 20 + 26	578074R	769,30
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"	578090R	874,60
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1½"	578091R	1.600,20
Set F 16 + 20 + 26	578072R	687,50
Set G 16 + 20 + 26	578073R	710,50
Set H 16 + 20 + 26	578077R	644,00
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	792,20
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	757,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	916,90
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	764,90
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	722,00
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	722,00
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	664,10
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	698,90
Set U 16 + 20 + 25	578070R	664,10
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	664,10
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	757,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	757,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	916,90
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	764,90
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	757,00
Set VMP ¾ + ½ + ¾"	578901R	782,60
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	696,20
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	744,00

REMS persringen S Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN



Info



Leveringsomvang

REMS persringen S Set Mini Z8. REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar, met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Mini Z8 voor aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN.

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS persringen S Set Mini Z8 in stevige stalen koffer		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	720,80
Set M 15 + 18 + 22	574614R	649,60
Set M 15 + 22 + 28	574618R	649,60
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	730,60
Set U 16 + 20 + 25	574634R	700,60
Set U 16 + 20 + 26	574636R	725,60
Set V 15 + 18 + 22	574612R	649,60
Set V 15 + 22 + 28	574616R	649,60
REMS persringen S Set Mini Z8 in systeemkoffer L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	1.711,40
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	574632R	1.241,60
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	1.089,20
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	1.089,20
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	1.351,60