

REMS perstangen REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikanten

voor alle gangbare persfittingsystemen

Kies zelf uw REMS perstangen/ REMS persringen!

Zoek hiervoor het gewenste persfittingsysteem in de onderstaande tabel en kies het door u benodigde perstangformaat/persringformaat. Let op, dat persfittingsystemen voor gasinstallaties uitsluitend met de in de tabel geel gemarkeerde perstangen mini geperst mogen worden.

Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Persbekken van de perstangen/persringen met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkt en machinaal exact uitgerond perscontour. Daardoor geringe uitvoeringstoleranties.

Aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN of, indien systeemspecifiek vereist, door REMS Akku-Press XL 45 kN 22VACC met stuwkracht 45 kN, zie onderstaande tabel. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang (pagina 288) benodigd. Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting voor handmatige aandrijving door de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press (pagina 227).

Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeem-aanbieder/-fabrikant.

REMS perstangen (PZ-2B)

REMS perstangen (PZ-2B) met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. Meest verkochte standaarduitvoering. REMS perstangen ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting (**patent EP 2 027 971**).

REMS perstangen (PZ-4G)

REMS perstangen (PZ-4G) met 2 scharnierende, parallel geplaatste perssegmenten voor rechtlijnige persing van middelgrote diameters.

REMS perstangen (PZ-S)

REMS perstangen (PZ-S) met een vaststaand en twee scharnierend zwenkbare perssegmenten, voor middelgrote diameters. REMS perstangen VMPz met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting.

REMS perstangen GFF

REMS perstang GFF, speciaal voor het persfittingsysteem Geberit FlowFit. Slechts één perstang voor de maten Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm resp. voor Ø 50, 63, 75 mm. Met kleurcodering voor een snelle en eenvoudige keuze van de juiste perstang voor de betreffende persfitting.

REMS persring (PR-3S)

REMS persring (PR-3S) met 3 perssegmenten, 2 zwenkbaar gelagerd, voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de perssegmenten. Tussentang benodigd, zie pagina 288.

REMS persring (PR-3B)

REMS persring (PR-3B) met 3 persbekken voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de persbekken. Tussentang benodigd, zie pagina 288. REMS persringen VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting.

REMS persring (PR-2B)

REMS persring (PR-2B) met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken in krappe ruimtes, voor middelgrote diameters. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 288.

REMS persring S (PR-2B)

REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar, met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 288.

Nacontrole volgens EN 1775:2007

REMS perstangen Mini met perscontour F, M, V, SA, B, RN, en UP hebben telkens een specifieke markering in het perscontour ingewerkt, welke na de persvoortgang een blijvende indruk direct op de geperste fitting achterlaten. Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk ook na de persvoortgang nog een controle uit te voeren of de geschikte perstang voor het maken van de persverbinding is gebruikt.

Met deze controle voldoet REMS aan de eisen van de Europese norm EN 1775:2007 bij de installatie van persfittingsystemen voor gas.

Geschiktheidsbevestigingen

Zie pagina 289.

Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten

Zie pagina 290.



Twee aansluitingen voor handradiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen 32 kN.



Info

Duits kwaliteitsproduct



REMS perstangen (PZ-2B)



REMS perstangen (PZ-4G)



REMS perstangen (PZ-S)



REMS perstangen GFF



REMS persring (PR-3S)



REMS persring (PR-3B)




REMS persring (PR-2B)



REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar



Perstangen met vertanding voorkomen
braamvorming aan de persfitting.
Patent EP 2 027 971

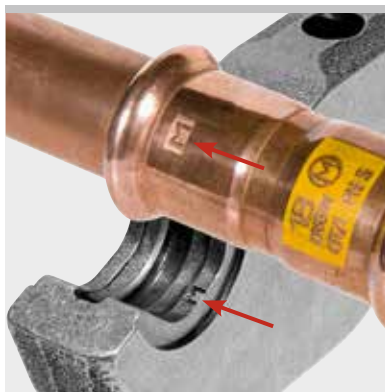

Voorbeeld REMS perstang M: Indruk "M" op
geperste fitting ter nacontrole volgens EN
1775:2007

REMS perstangen
REMS persringen

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
VSH MultiPress	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Aalberts integrated piping systems	U 16 ²⁾		570765	180,70
	U 20 ²⁾		570775	180,70
VSH MultiPress Gas ²⁾	U 25 ²⁾		570780	180,70
	U 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574864 R	148,20
	TH 16 ²⁾		570460	192,90
	TH 20 ²⁾		570470	192,90
	TH 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574788 R	158,20
Aalberts integrated piping systems	VMP ½" G (ØD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (ØD 26,9 mm)		571764	222,30
VSH PowerPress	VSHVMPz 1" (PR-3B) (ØD 33,7 mm)	Z5	572848 R	505,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (ØD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (ØD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (ØD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
VSH SudoPress Carbon	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
VSH SudoPress Copper	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
VSH SudoPress Copper Gas	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Aalberts integrated piping systems	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
VSH SuoPress	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
Stainless	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
VSH XPress Carbon	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-46)		570160	515,00
	M 54 (PZ-46)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
VSH XPress Copper	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579109 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
VSH XPress Copper Gas	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
VSH XPress Stainless	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-46)		570160	515,00
	M 54 (PZ-46)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
VSH XPress Stainless Gas	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	173,60	AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	159,90
	H 16*		570320	173,60		M 15		570110	159,90
	H 20*		570350	173,60		M 18		570120	159,90
	H 25*		570360	173,60		M 22		570130	159,90
	H 32		570380	173,60		M 28		570140	159,90
	RFz 12*		571320	201,00		M 35		570150	159,90
	RFz 16*		571325	201,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	RFz 20*		571330	201,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	RFz 25		571335	201,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	RFz 32		571340	201,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	U 16*		570765	180,70		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	U 20*		570775	180,70		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	U 25*		570780	180,70		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	U 32		570785	211,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		V 12		570107	159,90
	VX 16*		571635	222,30		V 15		570115	159,90
	VX 20*		571640	222,30		V 18		570125	159,90
						V 22		570135	159,90
						V 28		570145	159,90
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	201,00		V 35		570155	159,90
	RFz 20*		571330	201,00		V 42		570165	373,00
	RFz 25		571335	201,00		V 54		570175	383,00
	RFz 32		571340	201,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	TH 20*		570470	192,90		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	TH 25*		570495	192,90		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	TH 32		570480	192,90		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20	AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	159,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		M 15		570110	159,90
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		M 18		570120	159,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		M 22		570130	159,90
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		M 28		570140	159,90
	U 16*		570765	180,70		M 35		570150	159,90
	U 20*		570775	180,70		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	U 25*		570780	180,70		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	U 32		570785	211,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
					AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	159,90
						V 15		570115	159,90
						V 18		570125	159,90
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	173,60		V 22		570135	159,90
	H 18*		570340	173,60		V 28		570145	159,90
	H 20*		570350	173,60		V 35		570155	159,90
	H 25*		570360	173,60		V 42		570165	373,00
	H 32		570380	173,60		V 54		570175	383,00
	RFz 16*		571325	201,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	RFz 20*		571330	201,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	RFz 25		571335	201,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	RFz 32		571340	201,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	U 18*		570770	180,70		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	U 20*		570775	180,70	AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	159,90
	U 25*		570780	180,70		M 18		570120	159,90
	U 32		570785	211,20		M 22		570130	159,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		M 28		570140	159,90
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20		M 35		570150	159,90
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
						M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
						M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
						M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ACOME MT	ACz 12*		572642	201,00					
	ACz 16*		572644	201,00					
	ACz 20*		572646	201,00					
	ACz 25		572648	201,00					

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
ALTECH Altech	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
APE Serie AP	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
APE Serie APL	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
AQUATECHNIK Press-fitting metal	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
AQUATECHNIK Universal	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	173,60	ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	159,90
	H 20*		570350	173,60		M 18		570120	159,90
	H 25*		570360	173,60		M 22		570130	159,90
	H 26*		570370	173,60		M 28		570140	159,90
	H 32		570380	173,60		M 35		570150	159,90
	TH 16*		570460	192,90		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	TH 20*		570470	192,90		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	TH 25*		570495	192,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 26*		570475	192,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 32		570490	192,90		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 20*		570775	180,70		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ARKA System Calido	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20	ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	159,90
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		M 18		570120	159,90
	M 15		570110	159,90		M 22		570130	159,90
	M 18		570120	159,90		M 28		570140	159,90
	M 22		570130	159,90		M 35		570150	159,90
	M 28		570140	159,90		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 35		570150	159,90		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	V 15		570115	159,90		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	V 18		570125	159,90		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	V 22		570135	159,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	V 28		570145	159,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
ARKA System Calido Gas	V 35		570155	159,90	ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		M 15		570110	159,90
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		M 18		570120	159,90
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		M 22		570130	159,90
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		M 28		570140	159,90
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		M 35		570150	159,90
	M 15		570110	159,90		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 18		570120	159,90		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 22		570130	159,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 28		570140	159,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	V 15		570115	159,90		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	V 18		570125	159,90	ASSOTHERM IPM-Multistrato	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
Ascht NIR	V 22		570135	159,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	V 28		570145	159,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		H 16*		570320	173,60
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		H 20*		570350	173,60
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		H 26*		570370	173,60
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		H 32		570380	173,60
	M 15		570110	159,90		TH 16*		570460	192,90
	M 18		570120	159,90		TH 20*		570470	192,90
	M 22		570130	159,90		TH 26*		570475	192,90
	M 28		570140	159,90		TH 32		570480	192,90
	M 35		570150	159,90		THL 32		570487	192,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		TH 40		570485	255,80
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		U 16*		570765	180,70
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		U 20*		570775	180,70
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		U 26* ¹²⁾		570750	211,20
						U 32		570785	211,20
						U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
						U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
						U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ASSOTHERM	M 15		570110	159,90
IPR-RRR	M 18		570120	159,90
Copper	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM	M 15		570110	159,90
IPR-RRR	M 18		570120	159,90
Copper Gas	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		571450	219,30
	US ½"		571455	219,30
	US ¾"		571460	219,30
	US 1"		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
	US 2"		571477	295,40
ATUSA ITALIA	M 15		570110	159,90
INSTALPRESS	M 18		570120	159,90
CARBON STEEL	M 22		570130	159,90
PRESS FITTINGS	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ATUSA ITALIA	M 15		570110	159,90
INSTALPRESS	M 18		570120	159,90
STAINLESS STEEL	M 22		570130	159,90
PRESS FITTINGS	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AUSTEC	TH 16*		570460	192,90
PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
AUSTEC	TH 16*		570460	192,90
PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
AYOR	H 12*		570300	173,60
FIXOCONNECT	H 16*		570320	173,60
Press	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AYOR	H 16*		570320	173,60
FIXOMULTIX	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
AYOR	H 16*		570320	173,60
SOMATHERM	H 20*		570350	173,60
FOR YOU -1	H 26*		570370	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
AYOR	H 12*		570300	173,60
SOMATHERM	H 16*		570320	173,60
FOR YOU -2	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20

REMS perstangen

REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	173,60	Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	173,60
	H 16*		570320	173,60		H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60		H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60		TH 16*		570460	192,90
	H 32		570380	173,60		TH 18*		570465	192,90
	RFz 12*		571320	201,00		TH 20*		570470	192,90
	RFz 16*		571325	201,00		TH 26*		570475	192,90
	RFz 20*		571330	201,00		TH 32		570480	192,90
	RFz 25		571335	201,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	RFz 32		571340	201,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	U 16*		570765	180,70		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 20*		570775	180,70		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 25*		570780	180,70		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 32		570785	211,20		U 16*		570765	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		U 18*		570770	180,70
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		U 20*		570775	180,70
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	173,60	Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	201,00
	H 16*		570320	173,60		RFz 18*		571327	201,00
	H 18*		570340	173,60		ACz 20*		572646	201,00
	H 20*		570350	173,60		RFz 25		571335	201,00
	H 25*		570360	173,60		RFz 32		571340	201,00
	H 26*		570370	173,60	Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	201,00
	H 32		570380	173,60		RFz 18*		571327	201,00
	RFz 16*		571325	201,00		ACz 20*		572646	201,00
	RFz 18*		571327	201,00		RFz 25		571335	201,00
	RFz 20*		571330	201,00		RFz 32		571340	201,00
	RFz 25		571335	201,00	BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16*		570850	210,20
	RFz 32		571340	201,00		B 20*		570860	210,20
	TH 16*		570460	192,90		B 26		570870	232,50
	TH 20*		570470	192,90		B 32		570880	232,50
	TH 26*		570475	192,90		F 16*		570717	183,80
	TH 32		570480	192,90		F 20*		570727	183,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		F 26*		570730	199,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	U 16*		570765	180,70		H 16*		570320	173,60
	U 18*		570770	180,70		H 18*		570340	173,60
	U 20*		570775	180,70		H 20*		570350	173,60
	U 25*		570780	180,70		H 26*		570370	173,60
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		TH 16*		570460	192,90
	U 32		570785	211,20		TH 18*		570465	192,90
	U 40		570790	257,90		TH 20*		570470	192,90
	U 50		570795	310,00		TH 26*		570475	192,90
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		TH 32		570480	192,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		TH 40		570485	255,80
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	210,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	B 16*		570850	210,20		U 16*		570765	180,70
	B 18*		570855	210,20		U 18*		570770	180,70
	B 20*		570860	210,20		U 20*		570775	180,70
	B 26		570870	232,50		U 32		570785	211,20
	B 32		570880	232,50		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	Fz 40		570742	212,20		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	Fz 50		570747	322,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	641,00					
Béné inox Série 41	M 15		570110	159,90					
	M 18		570120	159,90					
	M 22		570130	159,90					
	M 28		570140	159,90					
	M 35		570150	159,90					
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00					
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00					
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00					
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00					
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00					
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20					
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20					
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20					

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
C				
Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
CGR DYNAFLU multicouche	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32*		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
CGR DYNAFLU PER	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
CHIALI CHIALIPEX	Rfz 25		571335	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
CHIBRO Pressfitting Cuni	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
CHIBRO Pressfitting Inox	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 11,6*		570482	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Comap PEX Press	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
Comap Multiskin	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	H 14*		570310	173,60
Comap Multiskin Gas	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-46)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
COMISA Press System	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
COMISA Press System Gas	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
CONEL CONNECT INOX	H 32		570380	173,60
	B 14*		570845	210,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	183,80	Conex Bänninger >B- Flex	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80		F 18*		570720	183,80
	F 26*		570730	199,00		F 20*		570727	183,80
	F 32		570735	199,00		F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20		H 16*		570320	173,60
	H 16*		570320	173,60		H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60		H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60		H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60		H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90		RFz 16*		571325	201,00
	TH 20*		570470	192,90		RFz 18*		571327	201,00
	TH 26*		570475	192,90		RFz 20*		571330	201,00
	TH 32		570480	192,90		RFz 25		571335	201,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		RFz 32		571340	201,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 16*		570460	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 18*		570465	192,90
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		TH 20*		570470	192,90
	U 16*		570765	180,70		TH 25*		570495	192,90
	U 20*		570775	180,70		TH 32		570480	192,90
	U 25*		570780	180,70		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	U 32		570785	211,20		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	VP 16*		570910	191,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	VP 20*		570915	191,90		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	VP 32		570925	212,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	183,80		U 16*		570765	180,70
	F 20*		570727	183,80		U 18*		570770	180,70
	F 26*		570730	199,00		U 20*		570775	180,70
	F 32		570735	199,00		U 25*		570780	180,70
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80		U 32		570785	211,20
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80		U 40		570790	257,90
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20		U 50		570795	310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	TH 16*		570460	192,90		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	TH 20*		570470	192,90		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	TH 26*		570475	192,90		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	TH 32		570480	192,90		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20	Conex Bänninger >B- Flex Gas	F 16*		570717	183,80
	M 15		570110	159,90		F 18*		570720	183,80
	M 18		570120	159,90		F 20*		570727	183,80
	M 22		570130	159,90		F 32		570735	199,00
	M 28		570140	159,90		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	M 35		570150	159,90		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00		H 16*		570320	173,60
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00		H 18*		570340	173,60
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		H 20*		570350	173,60
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		H 25*		570360	173,60
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		H 32		570380	173,60
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		RFz 16*		571325	201,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		RFz 18*		571327	201,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		RFz 20*		571330	201,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		RFz 25		571335	201,00
						RFz 32		571340	201,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)						TH 16*		570460	192,90
	M 15		570110	159,90		TH 18*		570465	192,90
	M 18		570120	159,90		TH 20*		570470	192,90
	M 22		570130	159,90		TH 25*		570495	192,90
	M 28		570140	159,90		TH 32		570480	192,90
	M 35		570150	159,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		U 16*		570765	180,70
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		U 18*		570770	180,70
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		U 20*		570775	180,70
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		U 25*		570780	180,70
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		U 32		570785	211,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
						U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
						U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
						U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	190,90
	BMP ⅜"		571702 R	190,90
	BMP ½"		571704 R	190,90
	BMP ⅝"		571706 R	190,90
	BMP ¾"		571708 R	190,90
	BMP ⅞"		571710 R	190,90
	BMP 1"		571712 R	190,90
	BMP 1 ⅙"		571714 R	190,90
	BMP 1 ⅜" (PR-3S)	Z2	572740 R	696,00
	BMP 1 ⅝" (PR-3S)	Z2	572718 R	696,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	156,60
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574712 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	156,60
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Z8	574820 R	156,60
	BMP 1" S (PR-2B)	Z8	574822 R	156,60
	BMP 1 ⅙" S (PR-2B)	Z8	574824 R	156,60
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press (EN) ⁹⁾	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	CBVfz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	641,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1 ½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
Conex Bänninger >B< Press (ASTM) ¹⁰⁾	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Z8	574768 R	158,20
	VUS 1 ¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Z8	574770 R	158,20
	VUSFz 2 ½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	1.416,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon XL	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	1.416,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN) ⁹⁾	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Z8	574854 R	156,60
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	1.416,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	1.416,00
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Carbon XL	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	180,70	EFFEBI	V 12		570107	159,90
	U 18*		570770	180,70	EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
	U 20*		570775	180,70	Aisi316	V 18		570125	159,90
	U 25*		570780	180,70	System V Profile	V 22		570135	159,90
	U 32		570785	211,20		V 28		570145	159,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		V 35		570155	159,90
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20		V 42		570165	373,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		V 54		570175	383,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	180,70	System M Profile ¹⁾	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	U 18*		570770	180,70		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	U 20*		570775	180,70		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	U 25*		570780	180,70		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	U 32		570785	211,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	U 40		570790	257,90		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	U 50		570795	310,00	EFFEBI	M 12		570100	159,90
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00	EFFEBI-PRESS	M 15		570110	159,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00	Carbon-S	M 18		570120	159,90
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00		M 22		570130	159,90
E						M 28		570140	159,90
EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	180,70		M 35		570150	159,90
	U 20*		570775	180,70		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	U 25*		570780	180,70		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	U 32		570785	211,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	H 26*		570370	173,60		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20	EFFEBI	V 12		570107	159,90
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	180,70	EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
	U 20*		570775	180,70	Carbon-S	V 18		570125	159,90
	U 25*		570780	180,70	System V Profile	V 22		570135	159,90
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		V 28		570145	159,90
	U 32		570785	211,20		V 35		570155	159,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		V 42		570165	373,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		V 54		570175	383,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	H 26*		570370	173,60		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	M 15		570110	159,90		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	M 18		570120	159,90	EFFEBI	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	M 22		570130	159,90	EFFEBI-PRESS	V 12		570107	159,90
	M 28		570140	159,90	COPPER	V 15		570115	159,90
	M 35		570150	159,90		V 18		570125	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		V 22		570135	159,90
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		V 28		570145	159,90
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		V 35		570155	159,90
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		V 42		570165	373,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ³⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		V 54		570175	383,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
						V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
						V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
						V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
UNICO	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
UNICO	V 18		570125	159,90
(GAS)	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	TH 16*		570460	192,90
TOF-GAS	TH 20*		570470	192,90
MULTIPINZA	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
EFFEBI	TH 16*		570460	192,90
TOF	TH 18*		570465	192,90
MULTIPINZA	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
EFIELD	U 16*		570765	180,70
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	180,70
GAS	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
EFIELD	U 16*		570765	180,70
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	180,70
WATER	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
LD-C Fittings Copper	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16*		570850	210,20	Esta Rohr simplesta ST V	V 15		570115	159,90
	B 20*		570860	210,20		V 18		570125	159,90
	B 26		570870	232,50		V 22		570135	159,90
	B 32		570880	232,50		V 28		570145	159,90
	H 16*		570320	173,60		V 35		570155	159,90
	H 20*		570350	173,60		V 42		570165	373,00
	TH 16*		570460	192,90		V 54		570175	383,00
	TH 20*		570470	192,90		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	TH 26*		570475	192,90		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	TH 32		570480	192,90		VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	TH 40		570485	255,80		VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	U 20*		570775	180,70		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
						V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
						V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EMPUR	TH 14*		570455	192,90	EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 12		570100	159,90
	TH 15*		570457	192,90		M 15		570110	159,90
	TH 16*		570460	192,90		M 18		570120	159,90
	TH 17*		570462	192,90		M 22		570130	159,90
	TH 20*		570470	192,90		M 28		570140	159,90
	TH 25*		570495	192,90		M 35		570150	159,90
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	158,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	159,90		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18		570120	159,90		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22		570130	159,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28		570140	159,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35		570150	159,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00	EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 15		570110	159,90
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00		M 18		570120	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 22		570130	159,90
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 28		570140	159,90
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 35		570150	159,90
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	159,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 18		570120	159,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 22		570130	159,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 28		570140	159,90	Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	M 35		570150	159,90		VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00		VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00		ECI 1½"		571932	207,10
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		ECI 2" (PZ-4G)		571934	515,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579104 R	1.107,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579105 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579106 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00					
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20					
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20					
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20					
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		570115	159,90					
	V 18		570125	159,90					
	V 22		570135	159,90					
	V 28		570145	159,90					
	V 35		570155	159,90					
	V 42		570165	373,00					
	V 54		570175	383,00					
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00					
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00					
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00					
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00					
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00					
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20					
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20					
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20					
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20					
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20					

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ⁽¹⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
FILINOX Filpress	FTB 15		571432	236,50
	FTB 18		571434	236,50
	FTB 22		571436	236,50
	FTB 28		571438	236,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
FILINOX Instalpress Steel	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			131,20
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
(DN 26)	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	641,00
G				
gabotherm H+S	TH 10*		570467	192,90
	TH 12*		570452	192,90
	TH 14*		570455	192,90
	TH 15*		570457	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Gallagher USA	H 12* (¼")		570300	173,60
YogaPipe ACR	U 14* (¾")		570760	180,70
	U 16* (½")		570765	180,70
	U 18* (¾")		570770	180,70
	U 20* (¾")		570775	180,70
	U 25* (¾")		570780	180,70
	U 32 (1½")		570785	211,20
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	349,00
	GFFo 50 – 75		571485 R	549,00
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
Geberit Mapress C-STAHl	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
Geberit Mapress C-STAHl	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress C-STAHl	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress C-STAHl	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress Kupfer Therm	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
Geberit Mapress Therm	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Geberit Mepla	G 16*		570400	192,90	General Fittings Serie 5500	B 16*		570850	210,20
	G 20*		570410	192,90		B 18*		570855	210,20
	G 26*		570420	205,10		B 20*		570860	210,20
	G 32		570430	218,30		B 26		570870	232,50
	G 40		570440	283,20		B 32		570880	232,50
	G 50		570450	296,40		F 16*		570717	183,80
	G 63 (PZ-S)		572470	842,00		F 20*		570727	183,80
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	192,90		F 26*		570730	199,00
	G 20*		570410	192,90		F 32		570735	199,00
	G 26*		570420	205,10		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
Geberit Volex	TH 16*		570460	192,90		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	TH 20*		570470	192,90		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	TH 26*		570475	192,90		F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
General Fittings 5T00	H 16*		570320	173,60		H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60		H 18*		570340	173,60
	H 25*		570360	173,60		H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60		H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60		H 26*		570370	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00		H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90		H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 20*		570470	192,90		TH 16*		570460	192,90
	TH 25*		570495	192,90		TH 18*		570465	192,90
	TH 26*		570475	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 32		570480	192,90		TH 25*		570495	192,90
	TH 40		570485	255,80		TH 26*		570475	192,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 32		570480	192,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 16*		570765	180,70		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	U 20*		570775	180,70		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 25*		570780	180,70		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 32		570785	211,20		U 16*		570765	180,70
	U 40		570790	257,90		U 18*		570770	180,70
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		U 20*		570775	180,70
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		U 25*		570780	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		U 32		570785	211,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		U 40		570790	257,90
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	173,60		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	H 20*		570350	173,60		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	H 26*		570370	173,60		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	H 32		570380	173,60		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	TH 16*		570460	192,90		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 20*		570470	192,90	General Fittings Trident	H 16*		570320	173,60
	TH 26*		570475	192,90		H 20*		570350	173,60
	TH 32		570480	192,90		H 26*		570370	173,60
	TH 40		570485	255,80		H 32		570380	173,60
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 16*		570460	192,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 20*		570470	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 26*		570475	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 32		570480	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 16*		570765	180,70		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 20*		570775	180,70		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 32		570785	211,20		U 16*		570765	180,70
	U 40		570790	257,90		U 20*		570775	180,70
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		U 32		570785	211,20
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20					

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
GS Wärmesysteme System TH	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
heima24	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
HELIROMA Klimapress	U 32		570785	211,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
HELIROMA Klimapress PPSU LP	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26 ⁽²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Henco	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	173,60	HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	192,90
	H 20*		570350	173,60		TH 16*		570460	192,90
	H 25*		570360	173,60		TH 18*		570465	192,90
	H 32		570380	173,60		TH 20*		570470	192,90
	TH 16*		570460	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 20*		570470	192,90		TH 32		570480	192,90
	TH 25*		570495	192,90		TH 40		570485	255,80
	TH 32		570480	192,90		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 40		570485	255,80		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20	HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	159,90
	U 16*		570765	180,70		M 18		570120	159,90
	U 20*		570775	180,70		M 22		570130	159,90
	U 25*		570780	180,70		M 28		570140	159,90
	U 32		570785	211,20		M 35		570150	159,90
	U 40		570790	257,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	U 50		570795	310,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	192,90		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	TH 20*		570470	192,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	TH 32		570480	192,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 40		570485	255,80	HITHERM HTpress	M 15		570110	159,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		M 18		570120	159,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		M 22		570130	159,90
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00		M 28		570140	159,90
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20		M 35		570150	159,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
						M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
						M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	192,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	TH 20*		570470	192,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
					HITHERM HTfire	M 15		570110	159,90
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	192,90		M 18		570120	159,90
	TH 16*		570460	192,90		M 22		570130	159,90
	TH 20*		570470	192,90		M 28		570140	159,90
	TH 26*		570475	192,90		M 35		570150	159,90
	TH 32		570480	192,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	H 14*		570310	173,60		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	H 16*		570320	173,60		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	H 18*		570340	173,60		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	H 20*		570350	173,60		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	H 26*		570370	173,60		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	H 32		570380	173,60		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	U 16*		570760	180,70		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 18*		570770	180,70		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 20*		570775	180,70	HITHERM HTair	M 15		570110	159,90
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		M 18		570120	159,90
	U 32		570785	211,20		M 22		570130	159,90
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	192,90		M 28		570140	159,90
	TH 16*		570460	192,90		M 35		570150	159,90
	TH 20*		570470	192,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 26*		570475	192,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 32		570480	192,90		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	H 14*		570310	173,60		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	H 16*		570320	173,60		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	H 18*		570340	173,60		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	H 20*		570350	173,60		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	H 26*		570370	173,60		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	H 32		570380	173,60		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 14*		570760	180,70		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		M 15		570110	159,90
	U 18*		570770	180,70		M 18		570120	159,90
	U 20*		570775	180,70		M 22		570130	159,90
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		M 28		570140	159,90
	U 32		570785	211,20		M 35		570150	159,90
						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
						M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
						M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
						M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
						M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
						M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Hopewell press fit system	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	192,90
	TH 12*		570452	192,90
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		571700 R	190,90
	BMP ¾"		571702 R	190,90
	BMP ½"		571704 R	190,90
	BMP ¾"		571706 R	190,90
	BMP ¾"		571708 R	190,90
	BMP 1 ⅞"		571714 R	190,90
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574816 R	156,60
Idrosanitaria Bonomi Homegas	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	156,60
	BMP 1 ⅞" S (PR-2B)	Z8	574824 R	156,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
IDROTRADE StormPRES ⁽¹⁾	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
IDROTRADE StormSTEEL ⁽¹⁾	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Instantor Press System	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Instantor Copper Press Imperial	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	156,60
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
INVENA Prov	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
INVENA Prov LBP	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

REMS perstangen

REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikanten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	192,90	ISOLTUBEX Multicap	RFz 16*		571325	201,00
	TH 11,6*		570482	192,90		RFz 18*		571327	201,00
	TH 12*		570452	192,90		RFz 20*		571330	201,00
	TH 14*		570455	192,90		RFz 25		571337	222,00
	TH 15*		570457	192,90		RFz 32		571342	222,00
	TH 16*		570460	192,90		U 16*		570765	180,70
	TH 17*		570462	192,90		U 18*		570770	180,70
	TH 18*		570465	192,90		U 20*		570775	180,70
	TH 20*		570470	192,90		U 25*		570780	180,70
	TH 22*		570472	192,90		U 32		570785	211,20
	TH 25*		570495	192,90		U 40		570790	257,90
	TH 26*		570475	192,90		U 50		570795	310,00
	TH 28		570477	192,90		U 63 (PR-3B)	24	572837 R	772,00
	TH 32		570480	192,90		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	TH 40		570485	255,80		U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	148,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		U 18 S (PR-2B)**	28	574870 R	148,20
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	148,20
	THz 75 (PR-3B)	24	572829 R	641,00		U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	148,20
	TH 10 S (PR-2B)**	28	574772 R	158,20		U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	173,20
	TH 11,6 S (PR-2B)**	28	574774 R	158,20	ISOLTUBEX Multicap GAS	RFz 16*		571325	201,00
	TH 12 S (PR-2B)**	28	574776 R	158,20		RFz 20*		571330	201,00
	TH 14 S (PR-2B)**	28	574778 R	158,20		RFz 25		571337	222,00
	TH 15 S (PR-2B)**	28	574780 R	158,20	ISOLTUBEX Multicap-PPSU	RFz 32		571342	222,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	158,20		U 16*		570765	180,70
	TH 17 S (PR-2B)**	28	574784 R	158,20		U 20*		570775	180,70
	TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	158,20		U 25*		570780	180,70
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	158,20		U 32		570785	211,20
	TH 22 S (PR-2B)**	28	574790 R	158,20		U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	148,20
	TH 25 S (PR-2B)**	28	574792 R	158,20		U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	148,20
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	158,20		U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	148,20
	TH 28 S (PR-2B)**	28	574796 R	158,20		U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	173,20
	TH 32 S (PR-2B)**	28	574798 R	158,20	ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	159,90
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	192,90		M 18 ¹⁾		570120	159,90
	TH 20*		570470	192,90		M 22		570130	159,90
	TH 26*		570475	192,90		M 28 ¹⁾		570140	159,90
	TH 32		570480	192,90		M 35		570150	159,90
	TH 40		570485	255,80		M 42 (PR-3S)	22	572706 R	696,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	158,20		M 54 (PR-3S)	22	572708 R	696,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	158,20		M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	158,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	158,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	192,90		M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90		M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	131,20
	TH 18*		570465	192,90		M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	131,20
	TH 20*		570470	192,90		M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	131,20
	THL 32		570487	192,90	IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	210,20
	TH 40		570485	255,80		B 26		570870	232,50
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		B 32		570880	232,50
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00	IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	210,20
	K16/P18*		572600	201,00		B 16*		570850	210,20
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	PF 22*		571980	213,60		B 18*		570855	210,20
	K16/P18*		572600	201,00		B 20*		570860	210,20
	K/20*		572605	201,00		B 26		570870	232,50
	K/25*		572610	201,00		B 32		570880	232,50
	K32		572615	201,00		Fz 40		570742	212,20
	K1/40		572620	201,00		Fz 50		570747	322,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K1/50		572625	330,00		F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	K16/P18*		572600	201,00	IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	192,90
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	K/20*		572605	201,00		TH 20*		570470	192,90
	K/25*		572610	201,00		TH 26*		570475	192,90
	RFz 16*		571325	201,00		H 16*		570320	173,60
	RFz 20*		571330	201,00		H 20*		570350	173,60
	RFz 25		571337	222,00		H 26*		570370	173,60
	RFz 32		571342	222,00		U 16*		570765	180,70
						U 20*		570775	180,70

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog. Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
IVT Edelstahl-Presssystem	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
IVT PRIPRESS	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
J				
Jäger - Aquatec	H 14*		570310	173,60
Aquapress H	H 16*		570320	173,60
	H 17*		570330	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Jäger - Aquatec	M 15		570110	159,90
C-Stahl -	M 18		570120	159,90
Press Typ M	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec	M 15		570110	159,90
Edelstahl -	M 18		570120	159,90
Press Typ M	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec	V 15		570115	159,90
Kupfer -	V 18		570125	159,90
Press Typ V	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Jansen AG	TH 14*		570455	192,90
JANSEN COMISA	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Jarafflex-Presssystem	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
JUNGWOO JWPRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
K				
KAN	U 14*		570760	180,70
KAN-therm Press LBP	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
KAN	M 15		570110	159,90
KAN-therm Inox	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KAN	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
KAN-therm Steel	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KAN	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
KAN-therm UltraPRESS	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
KE KELIT	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
COPPERFIX Kupfer	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
KELIT KELOX	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
KELOX-PPSU-W	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
KELOX-ULTRAX	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
KELOX-ULTRAX-W	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
KELOX-WINDOW-X-U	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
steelFIX C-Stahl	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
steelFIX Edilstahl	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
KemPress (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
KemPress Gas (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
KISAN	KI 16*		571360	204,10
	KI 20*		571370	204,10
Kisan KD	KI 25*		571375	204,10
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	
KISAN Kisan WL/WP	KI 16*		571360	204,10	LK Systems LK >B-Press	V 12		570107	159,90	
	KI 20*		571370	204,10		V 15		570115	159,90	
	KI 25*		571375	204,10		V 18		570125	159,90	
	KI 32		571380	275,10		V 22		570135	159,90	
	TH 16*		570460	192,90		V 28		570145	159,90	
	TH 20*		570470	192,90		V 35		570155	159,90	
	TH 25*		570495	192,90		V 42		570165	373,00	
	TH 32		570480	192,90		V 54		570175	383,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	
KISAN Kisan WR	TH 20*		570470	192,90	LK Systems LK >B-Press Elförzinkat	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20	
	TH 25*		570495	192,90		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	
	TH 32		570480	192,90		V 12		570107	159,90	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		V 15		570115	159,90	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		V 18		570125	159,90	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		V 22		570135	159,90	
	U 20*		570775	180,70		V 28		570145	159,90	
	U 25*		570780	180,70		V 35		570155	159,90	
	U 32		570785	211,20		V 42		570165	373,00	
	U 40		570790	257,90		V 54		570175	383,00	
	U 50		570795	310,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
	U 75 (PR-3B)		572828 R	680,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20	
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20	
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	
KISAN Kistal C	M 15		570110	159,90	LK Systems LK >B-Press Gas	V 15		570115	159,90	
	M 18		570120	159,90		V 18		570125	159,90	
	M 22		570130	159,90		V 22		570135	159,90	
	M 28		570140	159,90		V 28		570145	159,90	
	M 35		570150	159,90		V 35		570155	159,90	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		V 42		570165	373,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		V 54		570175	383,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		LK Systems LK Universal	TH 16*		570460	192,90
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20			TH 20*		570470	192,90
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20			TH 25*		570495	192,90
							TH 32		570480	192,90
KISAN Kistal Inox	M 15		570110	159,90		TH 40		570485	255,80	
	M 18		570120	159,90		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00	
	M 22		570130	159,90		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00	
	M 28		570140	159,90	M					
	M 35		570150	159,90						
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00						
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00						
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	MAINCOR MAINPRESS	U 16*		570765	180,70	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		U 20*		570775	180,70	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		U 25*		570780	180,70	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		U 32		570785	211,20	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		U 40		570790	257,90	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		U 50		570795	310,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		U 63 (PZ-S)		572365	669,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00	
	L				MAINCOR MAINFLOR	U 16*		570765	180,70	
U 20*							570775	180,70		
Mair Heiztechnik M-Press					H 11,5*		570315	173,60		
					TH 16*		570460	192,90		
					TH 20*		570470	192,90		
					TH 26*		570475	192,90		
					TH 32		570480	192,90		
					TH 40		570485	255,80		
					TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		
					TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		
					TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		
					TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
METALGRUP PexGrup	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
METALGRUP MultiGrup	Rfz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
Mueller Streamline PRS Copper Press	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Multicapas Industrial AIS PEX	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
U 25 S (PR-2B)**	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
U 16 S (PR-2B)**	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikanten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16*		570320	173,60	Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60		H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60		H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60		H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60		H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00		RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00		RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00		RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00		RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90		TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90		TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 40		570485	255,80		TH 32		570480	192,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 40		570485	255,80
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 20*		570775	180,70		U 16*		570765	180,70
	U 25*		570780	180,70		U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20		U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 40		570790	257,90		U 32		570785	211,20
	U 50		570795	310,00		U 40		570790	257,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
						U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	U 16*		570765	180,70	N				
multitubo systems MC	U 18*		570770	180,70	NEUTHERM	H 16*		570320	173,60
	U 20*		570775	180,70	MEKUPRESS-HT	H 20*		570350	173,60
	U 25*		570780	180,70		H 26*		570370	173,60
	U 32		570785	211,20		H 32		570380	173,60
	U 40		570790	257,90		H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 50		570795	310,00		U 40		570790	257,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00	NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00	Press System Copper	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00		VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20		VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20	NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	192,90
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		TH 20*		570470	192,90
						TH 26*		570475	192,90
						TH 32		570480	192,90
						TH 40		570485	255,80
						TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
						TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
						THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
						TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Nussbaum	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1½" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Nussbaum	VRX 16		571750	202,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		571752	202,00
	VRX 25		571754	222,30
	VRX 32		571756	222,30
	VRX 40		571758	309,00
	VRX 50		571760	362,00
	VRX 63		571797	699,00
Nussbaum	V 15		570115	159,90
Optipress	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
Aquaplus	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Nussbaum	V 15		570115	159,90
Optipress-Gaz	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	225,60
	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
	H 32 A		570680	225,60
	H 40 A		570690	387,00
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PD	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PDK	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	225,60
	H 25 A*		570660	225,60
	H 32 A		570680	225,60
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	225,60
P				
PBTub	Rfz 12*		571320	201,00
SERTIPRESS	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
PBTub	M 15		570110	159,90
SERTI-STEEL	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	180,70
PERFEKT SYSTEM	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
PERFEXIM	U 16*		570765	180,70
PERFEKT SYSTEM PLUS	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571337	222,00
	RFz 32		571342	222,00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pipelife Edelstahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Pipelife Edelstahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Pipetec Connect	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA Multipex	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
PLASTICA ALFA Multipex Air	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multipexalfa Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA Multipexalfa Gas protek	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA Multipex Plus	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multipex Thermo	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multipex Thermo Plus	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog. Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	180,70
FERROPLAST	U 20*		570775	180,70
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	180,70
MULTICAPA	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	180,70
FERROPLAST	U 20*		570775	180,70
GPF PPSU	U 25*		570780	180,70
Pressfitting PEX	U 32		570785	211,20
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
PLÁSTICOS FERRO	Rfz 16*		571325	201,00
FERROPLAST	Rfz 20*		571330	201,00
GPF PRESS	Rfz 25		571335	201,00
Pressfitting PEX	Rfz 32		571340	201,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	201,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	201,00
(AUS)	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	201,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	201,00
(AUS)	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
POLYPIPE	TH 10*		570467	192,90
POLYSURE	TH 15*		570457	192,90
	TH 22*		570472	192,90
	TH 28		570477	192,90
POLYSAN	M 15		570110	159,90
Handelsges.	M 18		570120	159,90
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	159,90
(Krems/Öster-	M 28		570140	159,90
reich)	M 35		570150	159,90
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)		579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	M 15		570110	159,90
Handelsges.	M 18		570120	159,90
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	159,90
(Krems/Öster-	M 28		570140	159,90
reich)	M 35		570150	159,90
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)		579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS
Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
POLYSAN	M 15		570110	159,90
Handelsges.	M 18		570120	159,90
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	159,90
(Krems/Öster-	M 28		570140	159,90
reich)	M 35		570150	159,90
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)		579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	M 15		570110	159,90
Handelsges.	M 18		570120	159,90
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	159,90
(Krems/Öster-	M 28		570140	159,90
reich)	M 35		570150	159,90
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)		579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN	TH 14*		570455	192,90
Handelsges.	TH 16*		570460	192,90
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	192,90
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	192,90
reich)	TH 20*		570470	192,90
POLYSAN-	TH 26*		570475	192,90
Press-System	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
POLYSAN	TH 14*		570455	192,90
Handelsges.	TH 16*		570460	192,90
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	192,90
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	192,90
reich)	TH 20*		570470	192,90
POLYSAN-Henco-	TH 26*		570475	192,90
Press-System	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
Prandelli	H 14*		570310	173,60
Multyrama Pf	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
Prandelli	H 16*		570320	173,60
Multyrama Pfm	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	183,80	Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		570110	159,90
	F 20*		570727	183,80		M 18		570120	159,90
	F 26*		570730	199,00		M 22		570130	159,90
	F 32		570735	199,00		M 28		570140	159,90
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80		M 35		570150	159,90
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20		M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	H 16*		570320	173,60		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	H 20*		570350	173,60		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	H 26*		570370	173,60		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	H 32		570380	173,60		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	TH 14*		570455	192,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	TH 17*		570462	192,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 20*		570470	192,90	Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		570110	159,90
	TH 26*		570475	192,90		M 18		570120	159,90
	TH 32		570480	192,90		M 22		570130	159,90
	TH 40		570485	255,80		M 28		570140	159,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		M 35		570150	159,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 20*		570775	180,70		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 32		570785	211,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20	RBM Tita-fix	B 14*		570845	210,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		B 16*		570850	210,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		B 18*		570855	210,20
	VP 16*		570910	191,90		B 20*		570860	210,20
	VP 20*		570915	191,90		B 26		570870	232,50
	VP 32		570925	212,20		F 16*		570717	183,80
R				F 18*			570720	183,80	
				F 20*			570727	183,80	
				F 16 S (PR-2B)**		Z8	574728 R	150,80	
				F 20 S (PR-2B)**		Z8	574730 R	150,80	
				H 14*			570310	173,60	
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		570110	159,90		H 16*		570320	173,60
	M 18		570120	159,90		H 18*		570340	173,60
	M 22		570130	159,90		H 20*		570350	173,60
	M 28		570140	159,90		H 26*		570370	173,60
	M 35		570150	159,90	H 32		570380	173,60	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	TH 14*		570455	192,90	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	TH 16*		570460	192,90	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20	TH 18*		570465	192,90	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20	TH 20*		570470	192,90	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20	TH 26*		570475	192,90	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20	TH 32		570480	192,90	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20	TH 40		570485	255,80	
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		570110	159,90	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00	
	M 18		570120	159,90	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00	
	M 22		570130	159,90	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20	
	M 28		570140	159,90	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20	
	M 35		570150	159,90	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	U 14*		570760	180,70	
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	U 16*		570765	180,70	
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	U 18*		570770	180,70	
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	U 20*		570775	180,70	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20	RBM Tita-gas	TH 16*		570460	192,90
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		TH 26*		570475	192,90
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		TH 32		570480	192,90
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
						TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
					TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20	

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Redi NicolI Fluxo	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Redi NicolI Fluxo Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Z8	574828 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574832 R	156,60
	RLS ½" S (PR-2B)	Z8	574834 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574836 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574838 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574840 R	156,60
Roth PressCheck	RN 14*		572672	180,70
	RN 16		572670	180,70
	RN 17*		572674	180,70
	RN 20*		572676	180,70
	RN 25/26		572678	180,70
	RN 32		572680	211,20
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	696,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	696,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	772,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z1	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie	M 12		570100	159,90	Rubinetterie	B 14*		570845	210,20
Bresciane Bonomi	M 15		570110	159,90	Bresciane	B 16*		570850	210,20
FRABOPRESS M	M 18		570120	159,90	Bonomi	B 18*		570855	210,20
	M 22		570130	159,90	TURBO PRESS	B 20*		570860	210,20
	M 28		570140	159,90		B 26		570870	232,50
	M 35		570150	159,90		B 32		570880	232,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		H 14*		570310	173,60
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		H 16*		570320	173,60
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00		H 18*		570340	173,60
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		H 20*		570350	173,60
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		H 26*		570370	173,60
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		H 32		570380	173,60
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20		TH 14*		570455	192,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 16*		570460	192,90
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 18*		570465	192,90
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		TH 26*		570475	192,90
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		TH 32		570480	192,90
						TH 40		570485	255,80
Rubinetterie	V 15		570115	159,90		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
Bresciane Bonomi	V 18		570125	159,90		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
FRABOPRESS	V 22		570135	159,90		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
SOLAR	V 28		570145	159,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	V 35		570155	159,90		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		U 14*		570760	180,70
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		U 16*		570765	180,70
						U 18*		570770	180,70
Rubinetterie	V 12		570107	159,90		U 20*		570775	180,70
Bresciane Bonomi	V 15		570115	159,90		U 26* ¹²⁾		570750	211,20
FRABOPRESS V	V 18		570125	159,90		U 32		570785	211,20
	V 22		570135	159,90		U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	V 28		570145	159,90		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	V 35		570155	159,90		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	V 42		570165	373,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	V 54		570175	383,00		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	Rubinetterie	TH 16*		570460	192,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	Bresciane	TH 20*		570470	192,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	Bonomi	TH 26*		570475	192,90
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20	TURBO PRESS	TH 32		570480	192,90
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Rubinetterie	M 15		570110	159,90	S				
Bresciane	M 18		570120	159,90	SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	192,90
Bonomi	M 22		570130	159,90		TH 16*		570460	192,90
TURBO CuNi	M 28		570140	159,90		TH 18*		570465	192,90
	M 35		570150	159,90		TH 20*		570470	192,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		TH 26*		570475	192,90
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		TH 32		570480	192,90
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		TH 40		570485	255,80
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
SANHA	B 16*		570850	210,20
3fit-Press Pb-free	B 20*		570860	210,20
Serie 25000	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
SANHA	B 16*		570850	210,20
3fit-Press PPSU	B 20*		570860	210,20
Serie 35000	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
SANHA Heavy Steel Press Gas ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁽¹¹⁾		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽³⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579100 R	1.107,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	192,00	SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00		SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00		SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00		SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00		SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90		M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90		M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90		M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90		M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90		M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		V 15		570115	159,90
	V 15		570115	159,90		V 18		570125	159,90
	V 18		570125	159,90		V 22		570135	159,90
	V 22		570135	159,90		V 28		570145	159,90
	V 28		570145	159,90		V 35		570155	159,90
	V 35		570155	159,90		V 42		570165	373,00
	V 42		570165	373,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		V 54		570175	383,00
	V 54		570175	383,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	192,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	192,00		SA 18		570940	192,00
	SA 18		570940	192,00		SA 22		570945	192,00
	SA 22		570945	192,00		SA 28		570950	192,00
	SA 28		570950	192,00		SA 35		570955	192,00
	SA 35		570955	192,00		M 15		570110	159,90
	M 15		570110	159,90		M 18		570120	159,90
	M 18		570120	159,90		M 22		570130	159,90
	M 22		570130	159,90		M 28		570140	159,90
	M 28		570140	159,90		M 35		570150	159,90
	M 35		570150	159,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		V 15		570115	159,90
	V 15		570115	159,90		V 18		570125	159,90
	V 18		570125	159,90		V 22		570135	159,90
	V 22		570135	159,90		V 28		570145	159,90
	V 28		570145	159,90		V 35		570155	159,90
	V 35		570155	159,90		V 42		570165	373,00
	V 42		570165	373,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		V 54		570175	383,00
	V 54		570175	383,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20					

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikanten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15 ¹⁾		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22 ¹⁾		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35 ¹⁾		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	279,20	SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	159,90
	SA 15		570935	192,00		M 18 ¹⁾		570120	159,90
	SA 18		570940	192,00		M 22		570130	159,90
	SA 22		570945	192,00		M 28 ¹⁾		570140	159,90
	SA 28		570950	192,00		M 35		570150	159,90
	SA 35		570955	192,00		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 12		570100	159,90		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 15		570110	159,90		M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 18		570120	159,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 22		570130	159,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 28		570140	159,90		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 35		570150	159,90		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	192,90
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 26*		570475	192,90
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 32		570480	192,90
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	V 12		570107	159,90		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	V 15		570115	159,90	SATEC SK ViTerm	TH 16*		570460	192,90
	V 18		570125	159,90		TH 18*		570465	192,90
	V 22		570135	159,90		TH 20*		570470	192,90
	V 28		570145	159,90		TH 26*		570475	192,90
	V 35		570155	159,90		TH 32		570480	192,90
	V 42		570165	373,00		U 40		570790	257,90
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		U 50		570795	310,00
	V 54		570175	383,00		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	192,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		TH 25*		570495	192,90
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		TH 32		570480	192,90
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	192,90
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		TH 25*		570495	192,90
	SA 12		570930	279,20		TH 32		570480	192,90
	SA 15		570935	192,00		TH 14*		570455	192,90
	SA 18		570940	192,00		TH 16*		570460	192,90
	SA 22		570945	192,00		TH 17*		570462	192,90
	SA 28		570950	192,00		TH 20*		570470	192,90
	SA 35		570955	192,00		TH 25*		570495	192,90
	M 12		570100	159,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 15		570110	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 18		570120	159,90	Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	159,90
	M 22		570130	159,90		M 15		570110	159,90
	M 28		570140	159,90		M 18		570120	159,90
	M 35		570150	159,90		M 22		570130	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 28		570140	159,90
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 35		570150	159,90
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20	Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
	V 12		570107	159,90		SESTA	TH 14*	570455	192,90
	V 15		570115	159,90		SESTA GAS	TH 16*	570460	192,90
	V 18		570125	159,90			TH 20*	570470	192,90
	V 22		570135	159,90			TH 26*	570475	192,90
	V 28		570145	159,90			TH 32	570480	192,90
	V 35		570155	159,90			TH 14 S (PR-2B)**	574778 R	158,20
	V 42		570165	373,00			TH 16 S (PR-2B)**	574782 R	158,20
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00			TH 20 S (PR-2B)**	574788 R	158,20
	V 54		570175	383,00			TH 26 S (PR-2B)**	574794 R	158,20
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00			TH 32 S (PR-2B)	574798 R	158,20
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20					
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20					
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20					
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20					
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20					
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20					

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittings van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittings van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog. Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
SLOVARM PEX-THERM	B 16		570850	210,20
	B 20		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16		570717	183,80
	F 20		570727	183,80
	F 26		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	H 16		570320	173,60
	H 20		570350	173,60
	H 26		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16		570460	192,90
	TH 20		570470	192,90
	TH 26		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16		570765	180,70
	U 20		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 56 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
STELBI Polikraft	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
T				
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
TDM BRASS Serie 2600	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
TDM BRASS Serie 1700 gas	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	Basic E01 ⁵⁾		571855	321,00
TermoConcept TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	TH 20*		570470	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikanten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€	Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14*		570455	192,90	TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16*		570460	192,90
	TH 16*		570460	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 18*		570465	192,90		TH 25*		570495	192,90
	TH 20*		570470	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 26*		570475	192,90		THL 32		570487	192,90
	TH 32		570480	192,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 40		570485	255,80		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20	TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	201,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		RFz 16*		571325	201,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20		RFz 20*		571330	201,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		RFz 25		571335	201,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		RFz 32		571340	201,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		TH 40		570485	255,80
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320	173,60		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	H 20*		570350	173,60		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	H 26*		570370	173,60	TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16*		570460	192,90
	H 32		570380	173,60		TH 20*		570470	192,90
	TH 16*		570460	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 20*		570470	192,90		THL 32		570487	192,90
	TH 26*		570475	192,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 32		570480	192,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 40		570485	255,80	TIGRE ALPEX GÁS	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 16*		570460	192,90
	U 16*		570765	180,70		TH 20*		570470	192,90
	U 20*		570775	180,70		TH 26*		570475	192,90
	U 32		570785	211,20	TKM Systemtechnik	TH 32		570480	192,90
	U 40		570790	257,90		TH 40		570485	255,80
	U 50		570795	310,00		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	192,90		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16*		570460	192,90	TRA Multi TRA+	H 16*		570320	173,60
	TH 18*		570465	192,90		H 20*		570350	173,60
	TH 20*		570470	192,90		H 25*		570360	173,60
	TH 25*		570495	192,90		H 26*		570370	173,60
	TH 26*		570475	192,90		H 32		570380	173,60
	THL 32		570487	192,90		H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 40		570485	255,80		TH 16*		570460	192,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 20*		570470	192,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 25*		570495	192,90
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00		TH 26*		570475	192,90
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20		TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 40		570485	255,80
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20	TRA MULTITRAPRESS	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16*		570460	192,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 20*		570470	192,90		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 25*		570495	192,90		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 26*		570475	192,90		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	THL 32		570487	192,90		U 16*		570765	180,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		U 20*		570775	180,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		U 25*		570780	180,70
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		U 32		570785	211,20
TIEMME Serie 1650SN	TH 14*		570455	192,90		U 40		570790	257,90
	TH 16*		570460	192,90		U 50		570795	310,00
	TH 18*		570465	192,90		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	TH 20*		570470	192,90		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	TH 25*		570495	192,90		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	TH 26*		570475	192,90	TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	180,70
	THL 32		570487	192,90		U 18*		570770	180,70
	TH 40		570485	255,80		U 20*		570775	180,70
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		U 25*		570780	180,70
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		U 32		570785	211,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20		U 40		570790	257,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		U 50		570795	310,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20					
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20					

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.Nr.	€
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
TWEETOP	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
Uponor	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	UP 14*		572630	180,70
	UP 16*		572632	180,70
	UP 20*		572636	180,70
	UP 25		572638	180,70
	UP 32		572640	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 32 V		570685	225,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
Valsir PEXAL	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 32 V		570685	225,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
Van Marcke NV SYSTEMPEX	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Van Marcke NV Tubipress	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
Variotherm System TH	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 11,6*		570482	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	158,20
VESBO CARBON	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
VESBO INOX	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 24*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Viega Fonterra	VX 12*		571630	222,30
	VP 14/15*		570905	191,90
	VP 16/17*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 25 ²⁾		570920	191,90
Viega MegaPress (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega Megapress (EN) ¹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega Megapress S (EN) ¹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Megapress S XL (EN) ¹⁾	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	27 XL 45 kN ⁴⁾	579112 R	635,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	27 XL 45 kN ⁴⁾	579113 R	635,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	27 XL 45 kN ⁴⁾	579114 R	678,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Prestabo	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress	V 12		570107	159,90
	V 14 ¹³⁾		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16 ¹³⁾		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	VFz 66,7 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572846 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
Viega Profipress G	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) ¹³⁾	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) ¹³⁾	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress S	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) ¹³⁾	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) ¹³⁾	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL, Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog. Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Profipress Therm	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
Viega ProPress (ASTM) ^(a)	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
XL-C/XL-S	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ^(a)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ^(a)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
XL-C/XL-S	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	142,70
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	202,00
	VRX 20		571752	202,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	202,00
	VRX 20		571752	202,00
	VRX 25		571754	222,30
	VRX 32		571756	222,30
Viega Sanfix ⁽²⁾	VRX 40		571758	309,00
	VRX 50		571760	362,00
	VRX 63		571797	699,00
Viega Sanfix Fosta ⁽³⁾	VP 16/17 ⁽³⁾		570910	191,90
	VP 20 ⁽³⁾		570915	191,90
	VP 25 ⁽³⁾		570920	191,90
	VP 32		570925	212,20
	VP 40 (PZ-4G)		570970	511,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	669,00
Viega Sanpress	VPz 63 (PZ-S)		572355	669,00
	VP 16/17 ⁽³⁾		570910	191,90
	VP 20 ⁽³⁾		570915	191,90
	VP 25 ⁽³⁾		570920	191,90
	VP 32		570925	212,20
	VP 40 (PZ-4G)		570970	511,00
Viega Sanpress Inox	VPz 50 (PZ-S)		572350	669,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	669,00
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
Viega Sanpress Therm	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
Viega Sanpress Inox G	VR 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572822 R	641,00
	VR 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572823 R	680,00
	VR 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572824 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
Viega Smartpress	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	VX 16 [*]		571635	222,30
	VX 20 [*]		571640	222,30
	VX 25 [*]		571645	222,30
Viega Temponox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
Viega Viessmann	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
Vogel & Noot EASYTEC	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	TH 14 [*]		570455	192,90
VSH	TH 16 [*]		570460	192,90
	TH 20 [*]		570470	192,90
	TH 26 [*]		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
Watts MTR Art press	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	TH 16 [*]		570455	192,90
	TH 20 [*]		570460	192,90
	TH 26 [*]		570475	192,90
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16 (½")		570765	180,70
	U 20 (¾")		570775	180,70
	U 25 (1")		570780	180,70
	U 32 (1¼")		570785	211,20
Watts RadiantPEX-AL	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	B 16 [*]		570850	210,20
	B 20 [*]		570860	210,20
Wavin Tigris K1/M1	B 32		570880	232,50
	H 16 [*]		570320	173,60
	H 20 [*]		570350	173,60
	H 25 [*]		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
Wavin Tigris K5/M5	TH 16 [*]		570460	192,90
	TH 20 [*]		570470	192,90
	TH 25 [*]		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
Watts RadiantPEX-AL	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16 [*]		570765	180,70
	U 20 [*]		570775	180,70
	U 25 [*]		570780	180,70
Watts RadiantPEX	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Watts RadiantPEX-AL	UP 16 [*]		572632	180,70
	UP 20 [*]		572636	180,70
	UP 25		572638	180,70
	UP 32		572640	211,20
	UP 16 [*]		572632	180,70
	UP 20 [*]		572636	180,70

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	
Viega Smartpress	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Temponox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	Viessmann	TH 14*		570455
TH 16*			570460	192,90
TH 20*			570470	192,90
TH 26*			570475	192,90
TH 32			570480	192,90
TH 40			570485	255,80
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20	
VSH	> Alberts integrated piping systems			
W				
Watts MTR Art press	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾**		571450	219,30
	US ½**		571455	219,30
	US ¾**		571460	219,30
	US 1**		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾**		571450	219,30
	US ½**		571455	219,30
	US ¾**		571460	219,30
	US 1**		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	180,70
	U 20 (¾")		570775	180,70
	U 25 (¾")		570780	180,70
	U 32 (1")		570785	211,20
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572826 R	680,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 32		570880	232,50
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	UP 16*		572632	180,70
	UP 20*		572636	180,70
UP 25		572638	180,70	
UP 32		572640	211,20	

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS
Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
WEECON PRESSSS-Kupfer	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
WEM	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	U 16*		570765	180,70
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX ²⁾	TH 14 ²⁾		570455	192,90
	TH 16 ²⁾		570460	192,90
WKS-Press	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
WÜRTH Würth	TH 26*		570475	192,90
	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
X				
XtraConnect	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
(DN 26)	U 32		570785	211,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20
Z				
ZEWO THERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
ZEWO THERM Zewo Press PPSU	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
ZURN INDUSTRIES	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	US ¾**		571450	219,30
	US ½**		571455	219,30
	US ¾**		571460	219,30
ZURN PEX	US 1**		571465	219,30
	US 1 ¼**		571470	219,30
	US 1 ½**		571475	219,30
	US 2"		571477	295,40

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 227. Neem de nationale voorschriften in acht.

¹⁾ Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

²⁾ Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

³⁾ Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 230.

⁴⁾ Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 238.

⁵⁾ Voor opname van geschikte persinzetstukken.

⁶⁾ Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

⁷⁾ Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

⁸⁾ Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

⁹⁾ Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹⁰⁾ Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

¹¹⁾ Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

¹²⁾ Vorige naam: perstang C 26

¹³⁾ Alleen perstangen/persringen S (PR-2B) vanaf markering 125 (1. kwartaal 2025), 225 (2. kwartaal 2025) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 13.10.2025.

De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Tussentangen zie pagina 288. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN



Info



Leveringsomvang

REMS perstangen Set. REMS perstangen (PZ-2B) met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. REMS perstangen (PZ-4G) met 2 scharnierende, parallel geplaatste perssegmenten voor rechtlijnige persing van middelgrote diameters. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN. Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting voor handmatige aandrijving door de handradiaalpers REMS Eco-Press. In systeemkoffer L-Boxx of in stevige stalen koffer

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS perstangen Sets in systeemkoffer L-Boxx		
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	752,00
Set B 16 + 20 + 26	571174R	801,90
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8}$ "	571184R	912,60
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1 + 1\frac{1}{8}$ "	571185R	1.676,20
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	715,60
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	914,60
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	739,90
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	669,80
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	825,80
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	788,60
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	948,50
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	788,60
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	752,00
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	752,00
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	953,00
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	691,10
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	727,70
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	920,60
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	691,10
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	902,30
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	932,80
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	691,10
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	902,30
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	788,60
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	788,60
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	948,50
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	788,60
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	788,60
Set VMPz $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1$ "	571182R	815,90
Set VMPz $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1$ "	571183R	1.038,20
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	724,70
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	775,30
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	997,60
REMS perstangen Sets in stevige stalen koffer		
Set M 42 + 54 (PZ-4G)	571158R	1.133,00
Set V 42 + 54	571157R	859,00

REMS persringen S Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN



Info



Leveringsomvang

REMS Pressringe S Set Z8. REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar, met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Z8 voor aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met schuifkracht 32 kN. ** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press.

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS persringen S Set Z8 in stevige stalen koffer		
Set F 16 + 20 + 26**	574621R	720,80
Set M 15 + 18 + 22	574615R	649,60
Set M 15 + 22 + 28	574619R	649,60
Set TH 16 + 20 + 26**	574623R	730,60
Set U 16 + 20 + 25**	574635R	700,60
Set U 16 + 20 + 26**	574637R	725,60
Set V 15 + 18 + 22	574613R	649,60
Set V 15 + 22 + 28	574617R	649,60
REMS persringen S Set Z8 in systeemkoffer L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	1.711,40
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}$ "	574633R	1.241,60
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	1.089,20
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	1.089,20
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	1.351,60

REMS persringen Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN



Info

Leveringsomvang

REMS persringen Set. REMS persring (PR-3S) met 3 perssegmenten, 2 zwenkbaar gelagerd, voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de perssegmenten. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Z2 voor aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set M 42 + 54 + Z2	572062R	1.696,00

Leveringsomvang

REMS persringen Set. REMS persring (PR-2B) met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken in krappe ruimtes, voor middelgrote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de perssegmenten. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Z2 voor aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set V 42 + 54 + Z2	572061R	908,70

REMS persringen XL Set

Accessoires voor REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



Info

Leveringsomvang

REMS persringen XL Set. REMS persring (PR-3B) met 3 persbekken voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de persbekken. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Z7 XL 45 kN benodigd. Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set VMPz 2 ½ + 3+4"	571181R	2.097,00